

Online Használati Útmutató

DCP-L8410CDW

MFC-L8690CDW

MFC-L8900CDW

MFC-L9570CDW

Tartalomjegyzék

A Brother készülék használata előtt.....	1
A jelzések áttekintése	2
Védjegyek	3
Fontos tudnivaló.....	4
A Brother készülék bemutatása.....	5
A készülék használata előtt.....	6
A vezérlőpanel áttekintése	7
Az LCD érintőképernyő áttekintése.....	9
Navigálás az LCD érintőképernyőn.....	16
A beállítási képernyő áttekintése	18
A fő kezdőképernyő beállítása	19
A készülék testreszabása	20
A Brother Utilities elérése (Windows®)	21
A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows®)	23
Papírkezelés	24
Papír betöltése	25
Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával	26
Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával	30
Papírbeállítások	39
A papírméret és papírtípus módosítása	40
Nyomtatáshoz használt tálca kiválasztása	41
A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása	42
Ajánlott nyomathordozó	43
Dokumentumok betöltése	44
Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)	45
Dokumentumok betöltése a szkennervegre	47
Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek	48
Speciális papír használata	49
Hibakeresés	50
Hiba- és karbantartási üzenetek	51
Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása	58
A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek	62
Dokumentum-elakadások	64
A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el.....	65
A dokumentum a dokumentumfedél alatt akadt el	66
Az ADF-ben elakadt kis papírdarabok eltávolítása	67
Papírelakadások	68
Papírelakadás a TC tálcában.	69
A papír a papírtálcában akadt el	70
A papír a készülék hátsó részében akadt el.....	72
A papír a készülék belsejében akadt el	74
A papír a papírtálca alatt akadt el.....	77
Nyomtatási problémák	79
A nyomtatási minőség javítása	82

Telefon- és faxproblémák	88
Tárcsahangészlelés beállítása	92
A telefonvonal kompatibilitásának beállítása interferenciához és VoIP-rendszerek használatához ..	93
Hálózati problémák	94
Hibaüzenetek	95
A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows®)	97
Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?	98
Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását	99
A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.....	101
Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e	103
Google Cloud Print problémák	104
AirPrint problémák.....	105
Egyéb problémák	106
A készülék állapotának ellenőrzése	109
A Brother készülék alaphelyzetbe állítása	110
Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése	111
Szokásos karbantartás	112
Tartozékok cseréje	113
A festékkazetta cseréje	115
A dobegység cseréje	118
Cserélje ki a szíjegységet.....	122
Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát	125
A készülék tisztítása.....	129
A szkennertisztítás	131
A lézeres szkenneralakokat tisztítsa meg	132
Az LCD érintőképernyő tisztítása	135
A koronaszálak tisztítása.....	136
A dobegység tisztítása	138
A papírfelszedő görgők tisztítása	143
Színkalibrálás (kimenet).....	145
A készülék kalibrálási beállításainak alaphelyzetbe állítása	146
A nyomtatási igazítás korrigálása színes nyomtatás esetében (Színregisztráció).....	147
A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése	148
Brother készülék becsomagolása és szállítása	149
Az időszakos karbantartás által érintett elemek cseréje	151
Készülék beállításai	152
A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről	153
Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)	154
Általános beállítások	155
Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában	171
Jelentések nyomtatása.....	175
Beállítási és funkció táblázatok	178
A készülék beállításainak módosítása számítógépről.....	237
A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel	238
Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével	242
Függelék	253

Műszaki adatok	254
Szöveg beírása a Brother készüléken	262
Kellékanyagok.....	263
A festékkazetta élettartamára vonatkozó fontos információk.....	265
Tartozékok.....	266
Információk az újrahasznosított papírról	267
Brother-hívószámok	268

A Brother készülék használata előtt

- [A jelzések áttekintése](#)
- [Védjegyek](#)
- [Fontos tudnivaló](#)

A jelzések áttekintése

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:

 FIGYELEM	A FIGYELEM jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén kisebb sérülést okozhat.
FONTOS	A FONTOS veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálásához vagy a termék alkalmasságának elvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
	Az Áramütés-veszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.
	A tűzveszély ikonja tűz lehetőségére figyelmeztet.
	A Forró felület ikonja arra figyelmeztet, hogy ne érintse meg a készülék forró részeit.
	A tiltó ikonok olyan műveleteket jeleznek, amelyeket tilos elvégezni.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék kezelőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Védjegyek

A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint, Excel, Active Directory, OneNote és OneDrive a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, a Macintosh, a Safari, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az AirPrint és a macOS az Apple Inc. védjegyei.

A Nuance és a PaperPort a Nuance Communications Inc., illetve leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A PostScript és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi, a Wi-Fi Alliance és a Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup és a Wi-Fi Protected Setup embléma a Wi-Fi Alliance® védjegye.

A Flickr a Yahoo! Inc. bejegyzett védjegye.

Az Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS és Google Play a Google Inc. védjegyei. A védjegyek használatához a Google engedélyére van szükség.

A Mopria® a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és szolgáltatási védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az engedély nélküli használat szigorúan tilos!

A Mozilla és a Firefox a Mozilla Foundation bejegyzett védjegyei.

Az Intel az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Evernote az Evernote Corporation védjegye, felhasználása licencmegállapodás alapján történt.

A Bluetooth szövegdíj a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, ezeket a Brother Industries, Ltd. licenc alapján használja.

A WordPerfect a Corel Corporation és/vagy leányvállalatai Kanadában, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei.

A PictBridge egy védjegy.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

Bármilyen más vállalatnál származó márkanév vagy terméknév, mely a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és bármilyen más anyagon megjelenik, mind a megfelelő birtokos vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Fontos tudnivaló

- Ne használja a terméket a vásárlás országától eltérő országban, mert megsértheti az adott ország vezetéknélküli távközlési és rádiófrekvenciákra vonatkozó előírásait.
- Nem minden típus kapható az összes országban.
- A Windows® 10 ebben a dokumentumban a Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education és a Windows® 10 Enterprise verziókat jelenti.
- Ebben a dokumentumban a Windows Server® 2008 a Windows Server® 2008 és Windows Server® 2008 R2 kiadásokat jelenti.
- A Használati útmutató képernyőképei csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális használat során tapasztalható valós képernyőképektől.
- Ha máshogy nem jelöltük, a kézikönyvben található képernyőképek a Windows® 7 és macOS 10.10.5 operációs rendszerből származnak. A számítógépen megjelenő képernyőképek operációs rendszertől függően változhatnak.
- A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.
- Ez a dokumentáció az MFC és a DCP modellekhez is használható. Az „XXX-XXXX” az „MFC/DCP-XXXX”-t jelöli (ahol az XXXX az adott modell neve).
- Nem minden funkció érhető el az exportkorlátozás alá eső országokban.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

A Brother készülék bemutatása

- [A készülék használata előtt](#)
- [A vezérlőpanel áttekintése](#)
- [Az LCD érintőképernyő áttekintése](#)
- [Navigálás az LCD érintőképernyőn](#)
- [A beállítási képernyő áttekintése](#)
- [A fő kezdőképernyő beállítása](#)
- [A készülék testreszabása](#)
- [A Brother Utilities elérése \(Windows®\)](#)

A készülék használata előtt

Mielőtt bármilyen nyomtatási műveletet végrehajtana, ellenőrizze a következőket:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- USB- vagy hálózati kábel használata esetén: ellenőrizze, hogy az interfész kábel biztosan csatlakozik-e.

Egyidejű nyomtatás, szkennelés és faxolás

A készülék nyomtathat a számítógépről, miközben a memóriából faxot küld vagy fogad, vagy miközben beszkenyel egy dokumentumot a számítógépbe. A fax küldése nem áll le a számítógépről végzett nyomtatás során. Amikor azonban a készülék másolást végez, vagy papír formátumú faxot fogad, akkor a nyomtatást felfüggeszti, és azt a másolás, illetve a fax fogadásának befejezése után folytatja.



A DCP modellek nem rendelkeznek faxfunkcióval.

Tűzfal (Windows®)

Ha a számítógépet tűzfal védi, és nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, beolvasni vagy PC-FAX faxolást végezni, előfordulhat, hogy konfigurálnia kell a tűzfal beállításait. Ha Windows® tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és az illesztőprogramot a CD-ről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek. Ha más személyes tűzfalprogramot használ, olvassa el annak Használati útmutatóját, vagy forduljon a szoftver gyártójához.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)

A vezérlőpanel áttekintése

A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

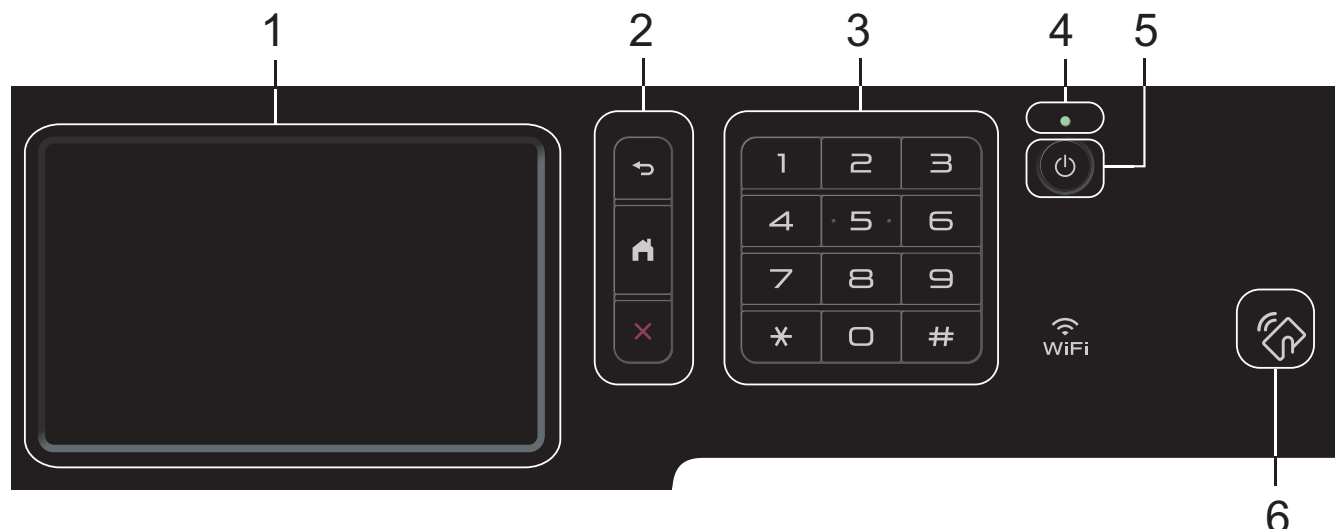

1. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

2. Menügombok



(Vissza)

Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



(Kezdőképernyő)

Nyomja meg a fő kezdőképernyőre való visszatéréshez.



(Mégse)

Nyomja meg egy művelet megszakításához.

3. Tárcsázó (számgombok)

Nyomja meg a számgombokat telefon- vagy faxszámok hívásához, valamint a másolatok példányszámának megadásához.

4. LED tápellátás visszajelző

A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

5. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával. Az LCD néhány másodpercre megjeleníti a(z) [Leállítás] üzenetet, mielőtt kikapcsol. Ha külső telefont vagy telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) csatlakoztatott a készülékhez, az mindig elérhető lesz.

6. NFC- (Near Field Communication – Kis hatótávolságú kommunikációs) olvasó MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Használhat kártyahitelesítést, ha az IC kártyát hozzáérinti az NFC-olvasóhoz a vezérlőpulton.

Ha az Android™-eszköze támogatja az NFC funkciót, akkor nyomtathat az eszközéről, vagy szkennelhet dokumentumokat az eszközére.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)

Az LCD érintőképernyő áttekintése

DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW

A fő kezdőképernyőt kétféle képernyőre állíthatja be: a kezdőképernyőkre vagy a parancsikon-képernyőkre. Ha egy kezdőképernyő látható, pöccintsen balra vagy jobbra a képernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a további kezdőképernyők megjelenítéséhez.


Amikor a készülék tétlen, a fő kezdőképernyő a készülék állapotát jeleníti meg. Amikor ez a képernyő látható, a készülék készen áll a következő parancsra.

Ha az Active Directory®-hitelesítés vagy LDAP-hitelesítés engedélyezett, a készülék vezérlőpultja zárolt állapotban van.


A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.

Kezdőképernyő: 1. képernyő


A kezdőképernyők hozzáférést biztosítanak az olyan funkciókhoz, mint a Faxolás, Másolás és Beolvasás.

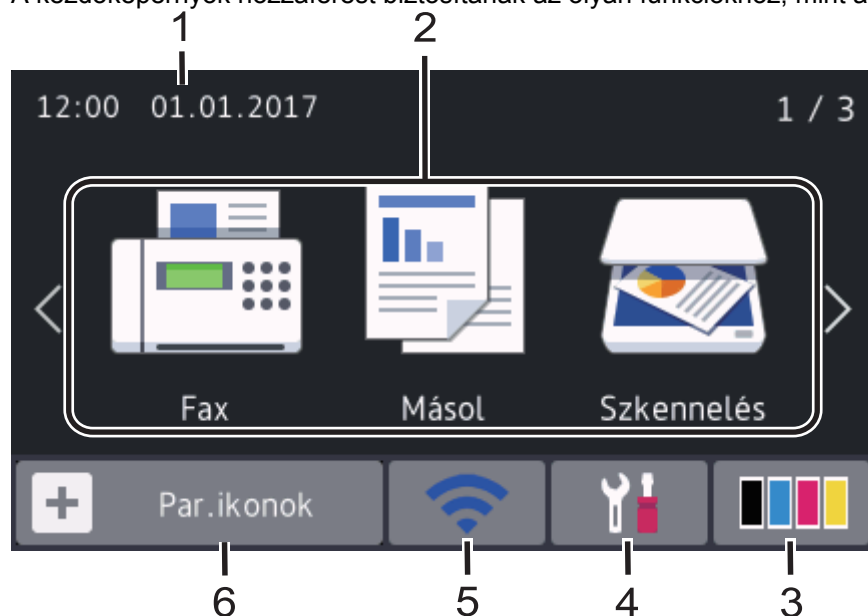

Kezdőképernyő: 2. képernyő

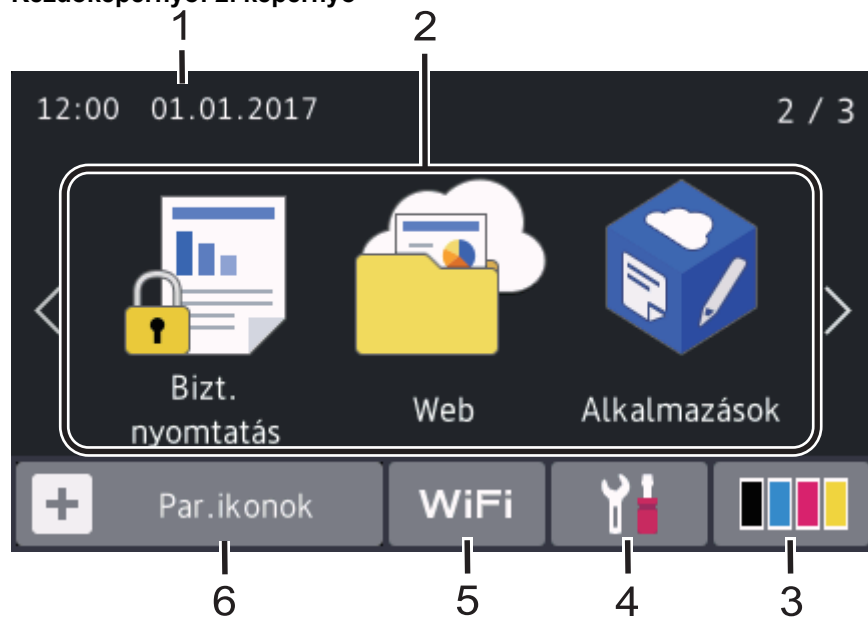

Kezdőképernyő: 3. képernyő

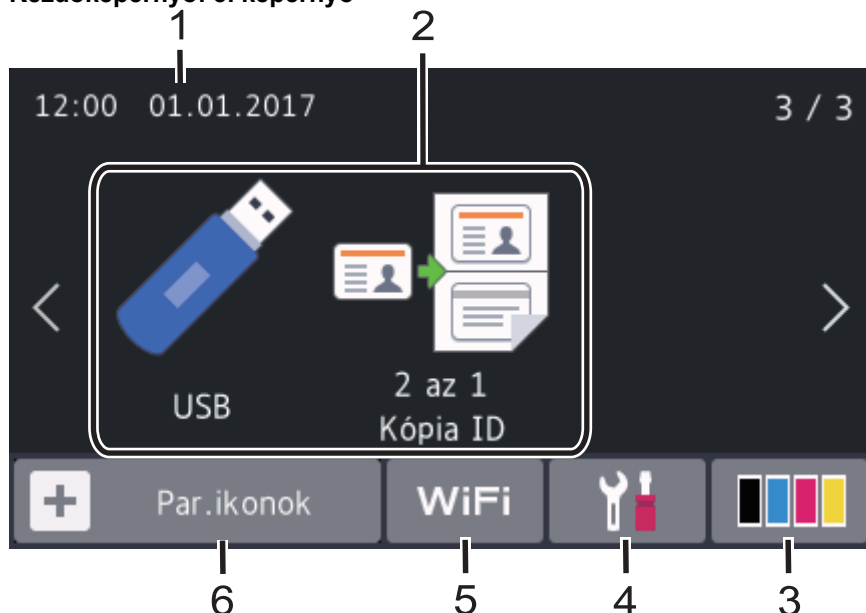

Parancsikon-képernyő

Hozzon létre parancsikonokat az olyan gyakran használt művelethez, mint a fax küldése, másolás, beolvasás és a Web Connect használata.



Nyolc parancsikonfűl áll rendelkezésre, melyek mindegyikén hat parancsikon lehet. Összesen 48 parancsikon áll rendelkezésre.



1. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

2. Módok

-  [Fax]
Nyomja meg a Fax mód megnyitásához.
-  [Másol]
Nyomja meg a Másolás mód megnyitásához.
-  [Szkennelés]
Nyomja meg a Szkennelés mód megnyitásához.
-  [Bizt. nyomtatás]
Nyomja meg a(z) [Biztonságos nyomtatás] eléréséhez.

-  [Web]

Nyomja meg a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [Alkalmazások]

Nyomja meg a Brother készülék Brother Apps szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [USB]

Nyomja meg az USB menübe történő belépéshez, majd válassza ki a [Szkennelés USB-re] vagy [Közvetlen nyomtatás] lehetőséget.

-  [2 az 1 Kópia ID]

Nyomja meg a 2 az 1-ben igazolmánymásolás beállítás megnyitásához.

3. (Festék)

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.

4. (Beállítások)

Nyomja meg a [Beállítások] menübe történő belépéshez.

Ha a Beállítási zár be van kapcsolva, akkor egy lakat ikon  jelenik meg az LCD-n. A beállítások módosításához fel kell oldani a készülék zárolását.

5. vagy (Vezeték nélküli állapot)

Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához.

Ha vezeték nélkül kapcsolatot használ, akkor a képernyőn egy négyzintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét.




6. [Par.ikonok]

Nyomja meg a [Par.ikonok] képernyőre való belépéshez.

7. (Kezdőképernyő)


Nyomja meg a kezdőképernyők megnyitásához.

Új fax

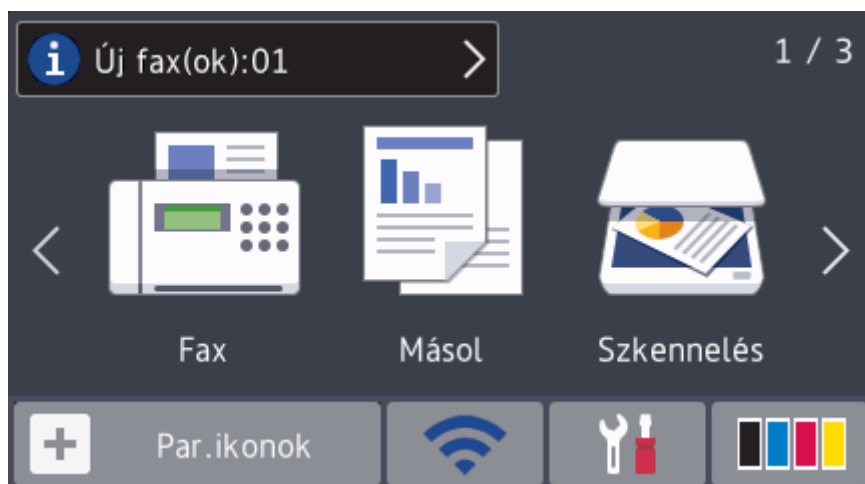

Amikor a [Faxelőnézet] értéke [Be], a memóriába letöltött új faxok száma a képernyő tetején jelenik meg.

Figyelmeztető ikon

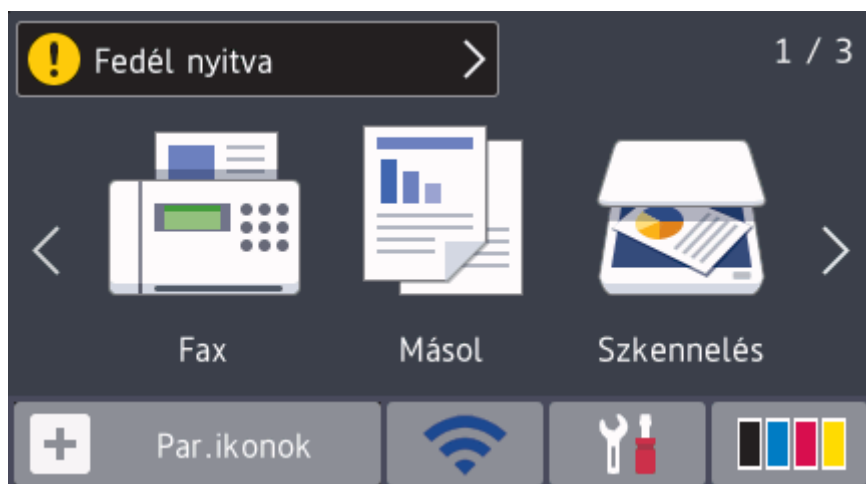

A figyelmeztető ikon  akkor jelenik meg, ha a készülék hiba- vagy karbantartási üzenetet jelez. A megtekintéséhez nyomja meg az üzenet területet, majd a(z)  gomb megnyomásával térjen vissza a fő kezdőképernyőre.

MEGJEGYZÉS

Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. betűkészletét használja.

MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

A készüléknek nyolc képernyője van, melyek egy-egy fülön keresztül érhetők el (ezek a kezdőképernyők). Minden kezdőképernyőn legfeljebb nyolc ikon lehet, melyekkel funkciókat, készülékbeállításokat és parancsikontokat érhet el. Összesen tehát 64 ikont lehet elhelyezni a kezdőképernyőkön, szükség szerint.

A fő kezdőképernyőt a kezdőképernyők közül lehet kiválasztani.

A fülök neveinek megadásához és az ikonok átrendezéséhez válassza a(z) [Felügyeleti beállítások] menüt.



1. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

Ezen a területen jelennek meg a hiba- és karbantartási üzenetek is.

2. (Vezetékes LAN állapot)

Megnyomásával konfigurálhatja a vezetékes LAN beállításait.

Az ikon megjeleníti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.



Vezetékes LAN letiltva
(Szürke)



Vezetékes LAN engedélyezve
(Fehér)



Nincs kábelcsatlakozás, vagy a vezeték nélküli LAN csatlakoztatva van

3. vagy (Vezeték nélküli állapot)

Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához.

Ha vezeték nélkül kapcsolatot használ, akkor a képernyőn egy négy szintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét.



0



Max



Vezeték nélküli LAN letiltva

4. (Festék)

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.

5. (Rendszergazdai beállítások)

Nyomja meg a [Felügyeleti beállítások] menübe történő belépéshez.

6. Funkcióikonok, Beállítás ikonok és Parancsikonok

Az alábbiakban bemutatjuk az alapvető ikonokat és funkciókat. A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.

- [Minden beállít.]

Nyomja meg a készülék beállítási menüjének megnyitásához.

- [Fax]

Nyomja meg a Fax mód megnyitásához.

- [Másol]

Nyomja meg a Másolás mód megnyitásához.

- [Szkennelés]

Nyomja meg a Szkennelés mód megnyitásához.

- [Bizt. nyomtatás]

Nyomja meg a(z) [Biztonságos nyomtatás] eléréséhez.

- [USB]

Nyomja meg az USB menübe történő belépéshez, majd válassza ki a [Szkennelés USB-re] vagy [Közvetlen nyomtatás] lehetőséget.

- [Web]

Nyomja meg a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [Alkalmazások]

Nyomja meg a Brother készülék Brother Apps szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [2 az 1 Kópia ID]

Nyomja meg a 2 az 1-ben igazolványmásolás beállítás megnyitásához.

-  (Parancsikonok)

Nyomja meg az olyan gyakran használt műveletekhez létrehozott parancsikonok eléréséhez, mint a fax küldése, a másolás, a beolvasás és a Web Connect használata.


7. Fülek görgetőgombjai

Nyomja meg az összes fül megjelenítéséhez és megnyitásához.

8. Kezdőképernyő fülek


Nyomja meg a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

Új fax

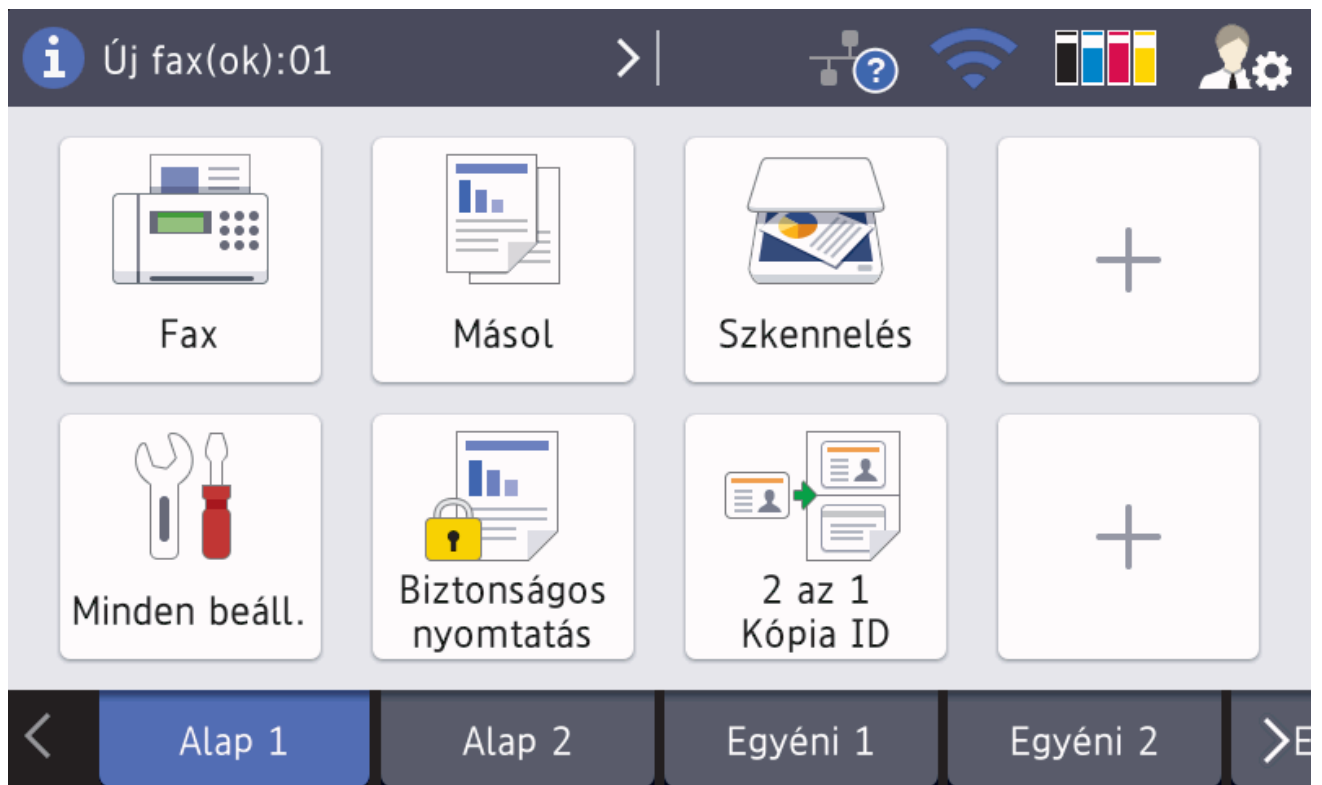

Amikor a [Faxelőnézet] értéke [Be], a memóriába letöltött új faxok száma a képernyő tetején jelenik meg.

Figyelmeztető ikon

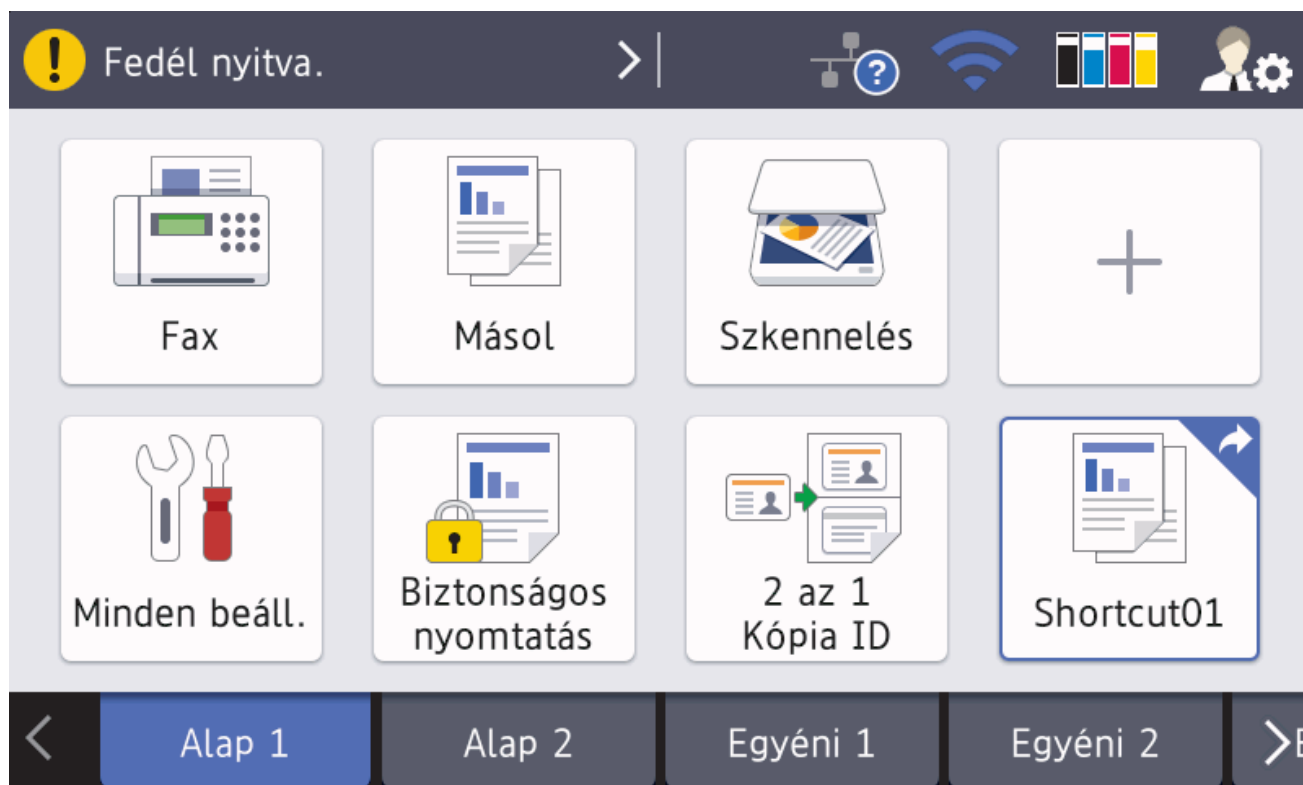

A figyelmeztető ikon  akkor jelenik meg, ha a készülék hiba- vagy karbantartási üzenetet jelez. A megtekintéséhez nyomja meg az üzenet területet, majd a(z)  gomb megnyomásával térjen vissza a fő kezdőképernyőre.

MEGJEGYZÉS

Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. betűkészletét használja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)
- [A készülék testreszabása](#)

Navigálás az LCD érintőképernyőn

A működtetéshez nyomja az ujját az LCD-kijelzőre. Az összes lehetőség megjelenítéséhez és eléréséhez pöccintsen balra, jobbra, fel, le, vagy nyomja meg a(z) ◀▶ vagy ▲▼ gombot az LCD-kijelzőn a végiggörgetésükhöz.

A következő lépések elmagyarázzák, hogyan módosíthat egy készülékbeállítást. Ebben a példában az LCD háttérvilágításának beállítását [Világos] értékről [Közép] értékre módosítja.

FONTOS

NE nyomja meg az LCD-kijelzőt éles tárggyal, például tollal vagy tűvel. Ezek károsíthatják a készüléket.

MEGJEGYZÉS


NE érintse meg az LCD-kijelzőt közvetlenül a tápkábel bedugása vagy a készülék bekapcsolása után. Ez hibát okozhat.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] gombot.




Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki ezt a lépést.


2. Nyomja meg a [Minden beállít.] gombot.
3. Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [Ált. beáll.] gombot.

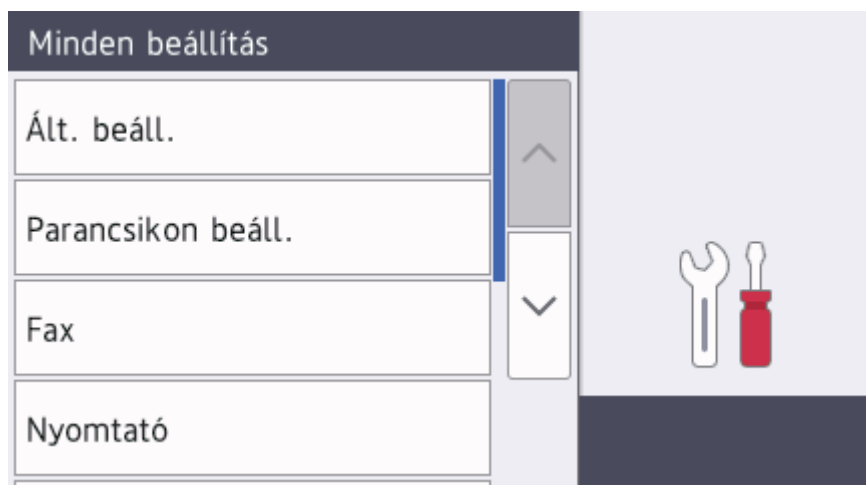

4. Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [LCD beállítások] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [LCD beállítások] gombot.

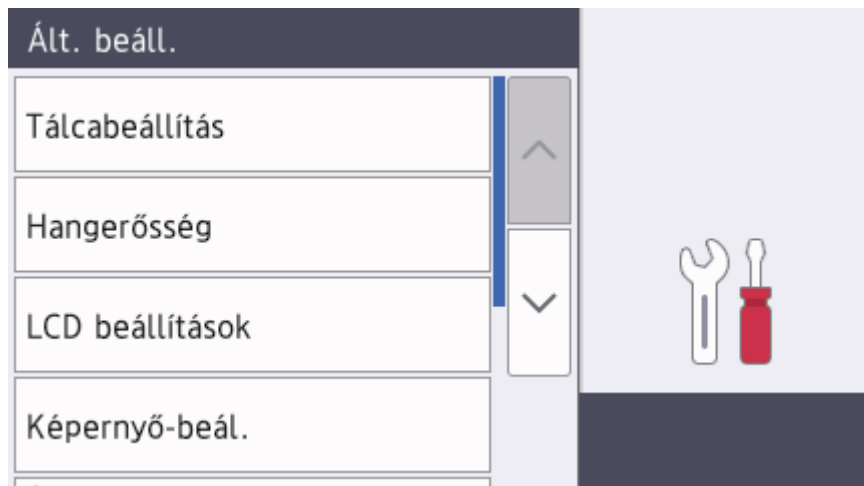

5. Nyomja meg a [Hátsóvilágítás] gombot.

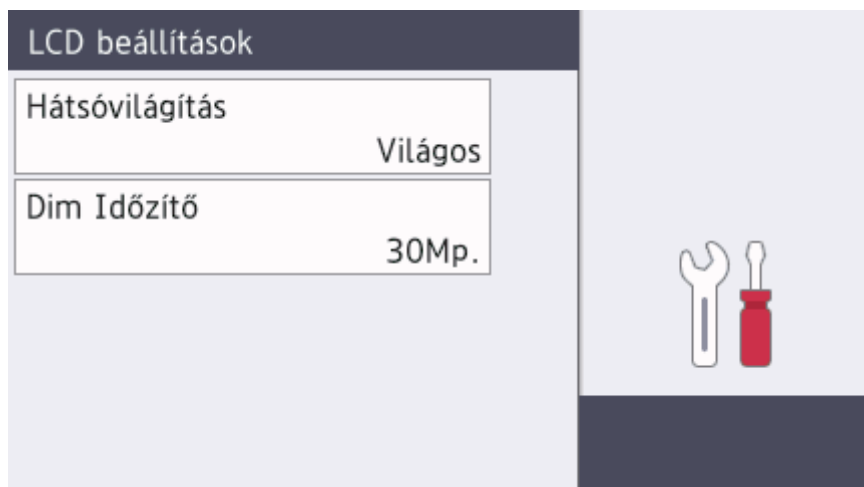

6. Nyomja meg a [Közép] gombot.



7. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)

A beállítási képernyő áttekintése

Kapcsolódó modellek: DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW

Nyomja meg a  gombot a készülék aktuális állapotának megjelenítéséhez az LCD-n.

A Beállítások menüvel érheti el a Brother készülék beállításait.

A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.



1. Festék

- Megjeleníti a festékkazetta hátralévő élettartamát.
- Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.

2. Hálózat

- Nyomja meg hálózati kapcsolat beállításához.
- Egy négyfokozatú szintjelző mutatja a képernyőn a vezeték nélküli jel aktuális erősségét, ha vezeték nélküli kapcsolatot használ.

3. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

Nyomja meg a [Dátum/idő] menübe történő belépéshez.

4. Képernyőbeállítások

Nyomja meg a [Képernyő-beál.] menübe történő belépéshez.

5. Összes beállítás

Nyomja meg a készülék összes beállítását tartalmazó menü megnyitásához.

6. Adagoló beállítása

Nyomja meg a [Tálcabeállítás] menübe történő belépéshez.

7. Wi-Fi Direct

Nyomja meg Wi-Fi Direct hálózati kapcsolat beállításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)

A fő kezdőképernyő beállítása

Kapcsolódó modellek: DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW

Állítsa be a Fő kezdőképernyőt a(z) [Kezdőképernyő 1], [Kezdőképernyő 2], [Kezdőképernyő 3], [Parancsikonok 1], [Parancsikonok 2], [Parancsikonok 3], [Parancsikonok 4], [Parancsikonok 5], [Parancsikonok 6], [Parancsikonok 7] vagy a(z) [Parancsikonok 8] változatra.

Amikor a készülék tétlen, vagy megnyomja a(z)  ikont, az érintőképernyő visszaáll a beállított képernyőre.

1. Nyomja meg az  [Beállítások] > [Képernyő-beál.] > [Fő kezdőképernyő] gombot.
2. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a képernyőbeállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt beállítást.
3. Nyomja meg a  gombot.

A készülék a kiválasztott kezdőképernyőre ugrik.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)

A készülék testreszabása

Kapcsolódó modellek: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Amikor megnyomja a(z)  gombot, a készülék megjeleníti a(z) [Felügyeleti beállítások] menüt. Ha korlátozni szeretné a hozzáférést ehhez a menühöz, akkor a védelem érdekében rendszergazdai jelszót állíthat be.



Ez a jelszó megegyezik a Webalapú felügyeletnél használt rendszergazdai jelszóval.

A(z) [Felügyeleti beállítások] menü lehetővé teszi hogy testre szabja a Kezdőképernyő elemeinek megnevezéseit és a képernyőkön megjelenő ikonok elrendezését.

A(z) [Kezdőképernyő beállításai] menü és a(z) [Egyéb képernyők beállításai] menü a következő funkciókat teszi elérhetővé:

- A Kezdőképernyő füleinek átnevezése
- Ikonok hozzáadása, eltávolítása és áthelyezése a Kezdőképernyőkön
- A Fő kezdőképernyő beállítása
- Képernyő háttérszínének kiválasztása
- Az alapértelmezett funkciók módosítása a Másolás képernyőre és a Beolvasás képernyőre vonatkozóan

A(z) [Felügyeleti beállítások] menü hozzáférést nyújt az engedélyezések és tiltások kezeléséhez.

A(z) [Korlátozások kezelése] menü a következő funkciókat teszi elérhetővé:

- Felhasználók korlátozása
 - Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)
 - Active Directory-hitelesítés
 - LDAP hitelesítés
- Beállítási zár (részletes beállítások állnak rendelkezésre).



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)
- [Az LCD érintőképernyő áttekintése](#)

A Brother Utilities elérése (Windows®)

A **Brother Utilities** egy olyan alkalmazásindító, melyen keresztül kényelmesen hozzáférhet a számítógépére telepített összes Brother alkalmazáshoz.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- (Windows® 7)

Kattintson a  **(Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities** elemre.

- (Windows® 8)

Érintse meg vagy kattintson a  **(Brother Utilities)** elemre a **Start** képernyőn vagy az asztalon.

- (Windows® 8.1)


Vigye a mutatót a **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a **Start** képernyő aljától kiindulva az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, kattintson vagy koppintson a  **(Brother Utilities)** elemre.

- (Windows® 10)

Kattintson a  **Brother > Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a készüléket (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).

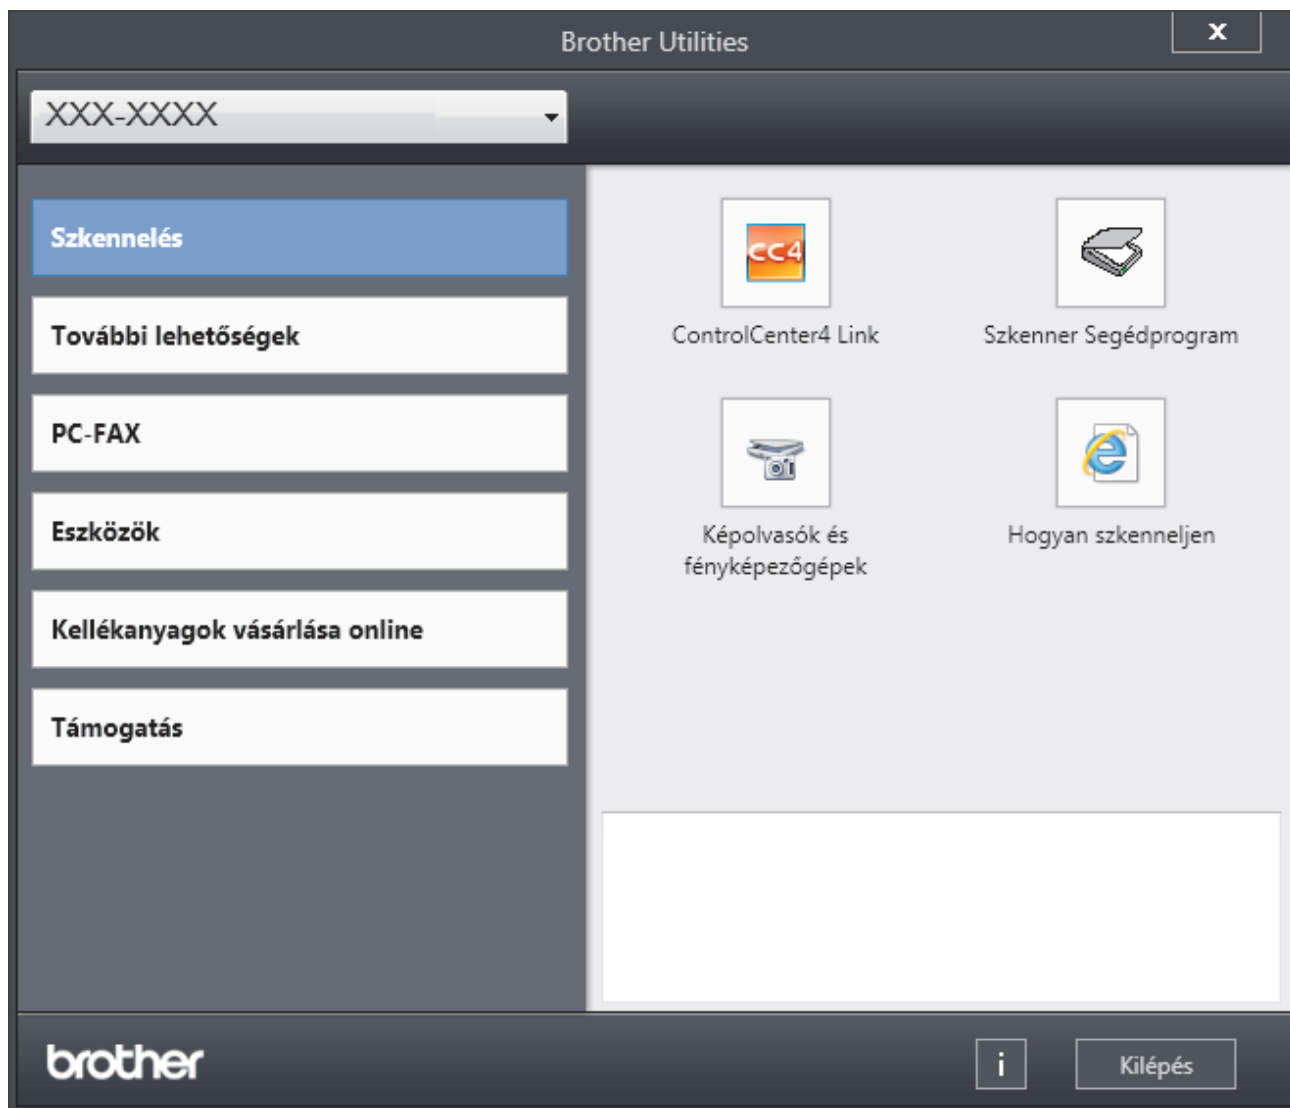

3. Válassza ki a használni kívánt műveletet.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)
- [A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása \(Windows®\)](#)

A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows®)

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- (Windows® 7)

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- (Windows® 8)

Érintse meg vagy kattintson a  (**Brother Utilities**) ikonra a **Start** képernyőn vagy az asztalon.

- (Windows® 8.1)

Vigye a mutatót a **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a **Start** képernyő aljától kiindulva az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, kattintson vagy koppintson a  (**Brother Utilities**) elemre.

- (Windows® 10)

Kattintson a  **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Kattintson a legördülő listára, majd válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Eltávolítás** gombra.

A szoftver és az illesztőprogramok eltávolításához kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Utilities elérése \(Windows®\)](#)

Papírkezelés

- [Papír betöltése](#)
- [Papírbeállítások](#)
- [Ajánlott nyomathordozó](#)
- [Dokumentumok betöltése](#)
- [Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek](#)
- [Speciális papír használata](#)

Papír betöltése

- [Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával](#)
- [Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca \(TC tálca\) használatával](#)


Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával

- [Tegyen papírt a papírtálcába](#)
- [Nyomtatási problémák](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)


Tegyen papírt a papírtálcába

- Ha a Papír ellenőrzése beállítás Be állapotra lett beállítva, és a papírtálcát kihúzza a készülékből, az LCD-kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e módosítani a papírtípust és a papírméretet. Szükség esetén az LCD-n megjelenő utasításokat követve módosítsa a papírméret és a papírtípus beállításokat.
- Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.

1. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

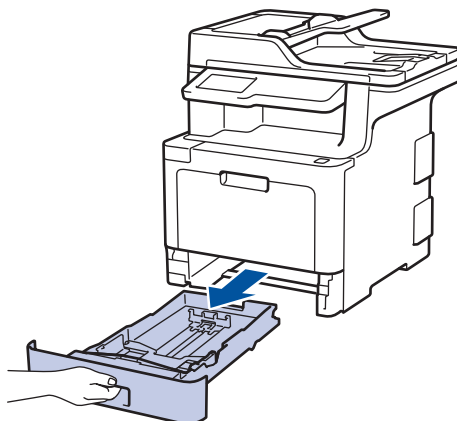

2. Nyomja meg és csúsztassa a papírvezetőket a papír széleihez.
A papírvezetők csúsztatásához nyomja le a zöld kioldókarokat.

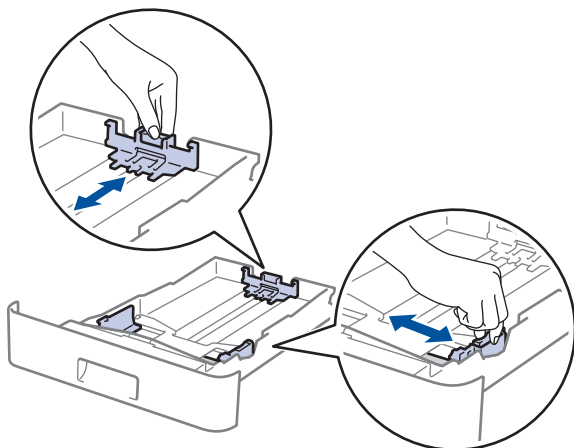


3. Legyezze át alaposan a papírköteget.
4. Töltsön papírt a papírtálcába, *nyomtatandó oldalukkal lefelé.*




Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ, akkor a megfelelő oldaltájolással töltsse be a papírt.►►
Kapcsolódó tájékoztatás: Ha a papírtálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat

-
5. Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (▼▼▼).
A papírtálca túltöltése papírelakadást okozhat.

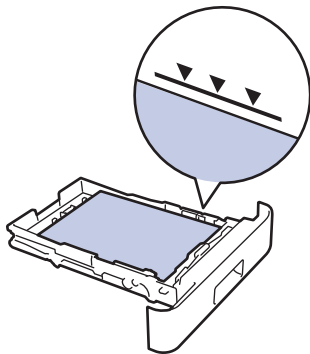

6. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a papírtálcát a készülékbe.
7. Emelje fel a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a kimeneti papírtálcából.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával
 - Ha a papírtálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat
-

Ha a papírtálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat

Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ a 2 oldalas nyomtatáshoz, akkor módosítsa a készülék beállításait.



NE tegyen különböző típusú papírokat egyszerre a tálcába. A különböző típusú papírok papírelakadást vagy hibás adagolást okozhatnak.

Tájéltás

	1 oldalas nyomtatáshoz • nyomtatandó oldal lefelé • felső él a papírtálca eleje felé
	Automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz (kötés a hosszú élen) • nyomtatandó oldal felfelé • alsó él a papírtálca eleje felé

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Nyomtató] > [Kétoldalas] > [Egy kép] > [2 old. adagolás] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tegyen papírt a papírtálcába](#)

Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával


Fejléces papírt, színes papírt, vékony papírt, vastag papírt, újrahasznosított papírt, finom írópapírt, címkéket, fényes papírt, legfeljebb 50 ív normál papírt vagy legfeljebb 10 borítékot tölthet be a TC tálcába.

- [Papír betöltése a többcélú tálcába \(TC tálca\)](#)
- [Címkék betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával](#)
- [Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával](#)
- [Nyomtatási problémák](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)


Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)

Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


- Normál papír
 - Fejléces papír
 - Színes papír
 - Vékony papír
 - Vastag papír
 - Újrahasznosított papír
 - Finom írópapír
 - Fényes papír
1. Emelje fel a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a lefelé fordított kimeneti papírtálcából.



2. Nyissa ki a TC tálcát, és óvatosan engedje le.



3. Húzza ki a TC tálca papírtartóját (1), majd hajtsa ki a fület (2).

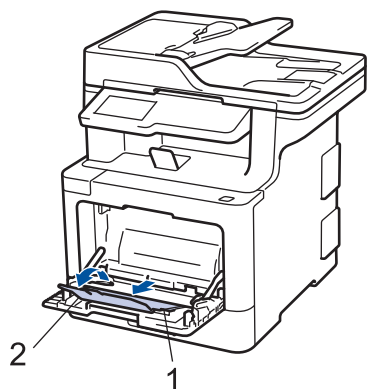


4. Csúsztassa a TC tálca papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez igazítva.



5. Töltse be a papírt a papírtálcába a nyomtatási felülettel *felfelé* a TC tálcába. Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ, akkor az illusztrációkon látható megfelelő módon töltse be a papírt.



- Figyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jelzés alatt legyen (1).
- A papír elülső éle (a lap teteje) a(z) ▲ és a(z) ▼ nyilak (2) között helyezkedik-e el.
- Fényes papír használata esetén egyszerre csak egy lapot töltsön a TC tálcába, nehogy a papír elakadjon.
- Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ, akkor a megfelelő oldaltájékolással töltse be a papírt. ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Ha a TC tálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat*

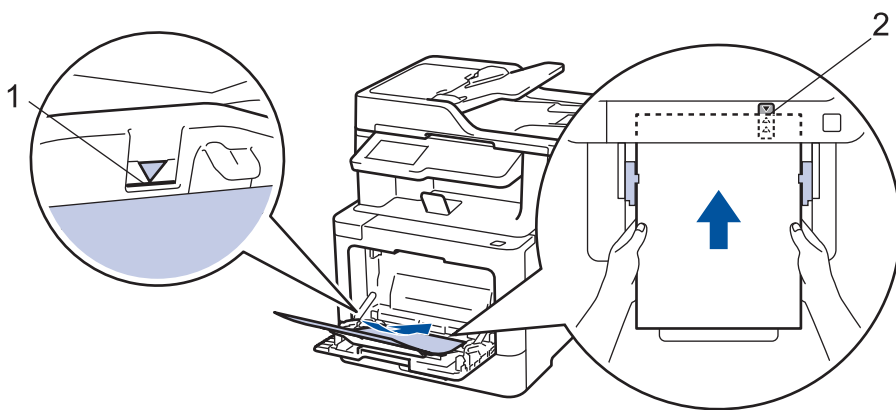

Kapcsolódó tájékoztatás

- Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával
- Ha a TC tálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat

■ Kezdőlap > Papírkezelés > Papír betöltése > Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával > Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca) > Ha a TC tálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat

Ha a TC tálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat

Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ a 2 oldalas nyomtatáshoz, akkor módosítsa a készülék beállításait.



NE tegyen különböző típusú papírokat egyszerre a tálcába. A különböző típusú papírok papírelakadást vagy hibás adagolást okozhatnak.

Tájéltás

	1 oldalas nyomtatáshoz • nyomtatandó oldal felfelé • felső éllel előre
	Automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz (kötés a hosszú élen) • nyomtatandó oldal lefelé • alsó éllel előre

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Nyomtató] > [Kétoldalas] > [Egy kép] > [2 old. adagolás] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Papír betöltése a többcélú tálcába \(TC tálca\)](#)

Címkék betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával


Amikor a hátsó fedél (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcája) le van húzva, akkor a készülék papírútja egyenes a TC tálcától a készülék hátsó részéig. Használja ezt a papíradagolót és kimeneti módszert, ha címkékre nyomtat.

Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).




2. A készülék elején nyissa ki a TC tálcát, és óvatosan engedje le.



3. Húzza ki a TC tálca papírtartóját (1), majd hajtsa ki a fület (2).

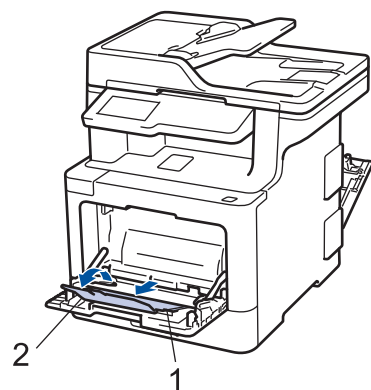

4. Csúsztassa a TC tálca papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez igazítva.
5. Töltse be a papírt a papírtálcába a nyomtatási felülettel *felfelé* a TC tálcába. Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ, akkor az illusztrációkon látható megfelelő módon töltse be a papírt.

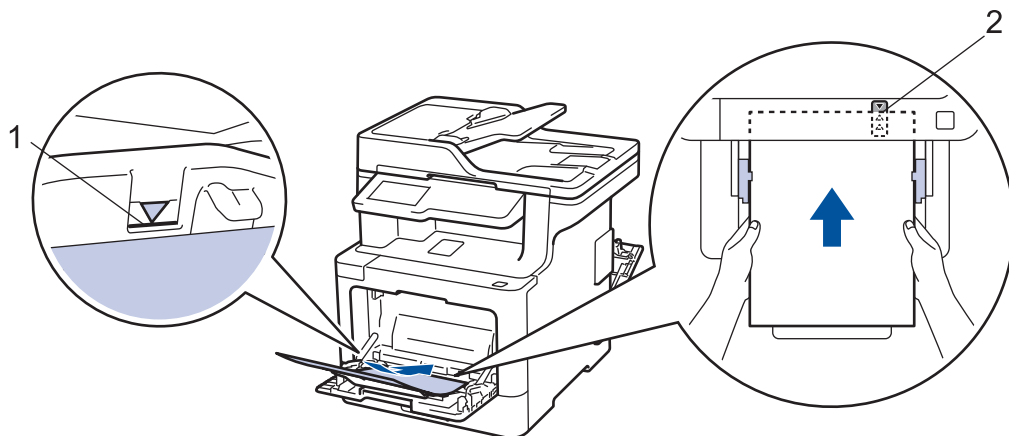

- Figyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jelzés alatt legyen (1).
- A papír elülső éle (a lap teteje) a(z) ▲ és a(z) ▼ nyilak (2) között helyezkedik-e el.

6. Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatási képernyőn, mielőtt elküldené a nyomtatási feladatot a számítógépről.
7. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.
8. Zárja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca \(TC tálca\) használatával](#)

Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával


Maximum tíz borítékot adagolhat be a TC tálcába.

Adagolás előtt nyomja le a borítékok oldalát és sarkait, hogy azok a lehető legjobban kisimuljanak.




Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).




2. Az illusztráción bemutatottak szerint húzza le a két szürke kart, egyet-egyet a bal és a jobb oldalon.

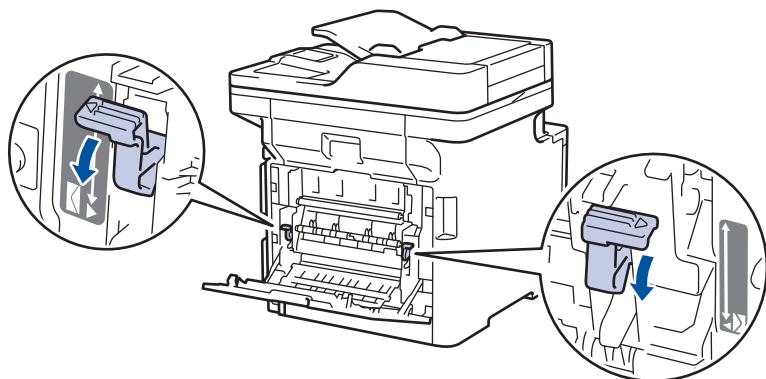


3. A készülék elején nyissa ki a TC tálcat, és óvatosan engedje le.

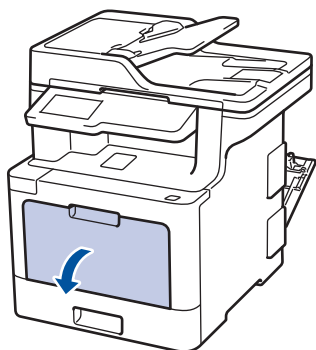


4. Húzza ki a TC tálca papírtartóját (1), majd hajtsa ki a fület (2).

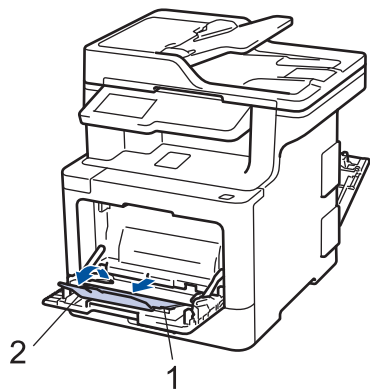

5. Csúsztassa a TC tálca papírvezetőit a használni kívánt boríték szélességéhez.

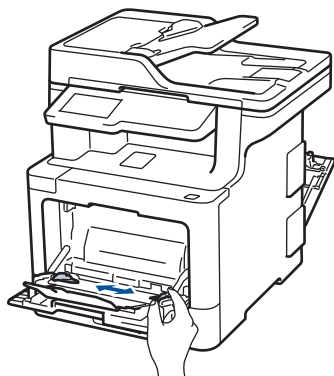

6. Töltse be a papírt a papírtálcába a nyomtatási felülettel *felfelé* a TC tálcába. Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ, akkor az illusztrációkon látható megfelelő módon tölts be a papírt.

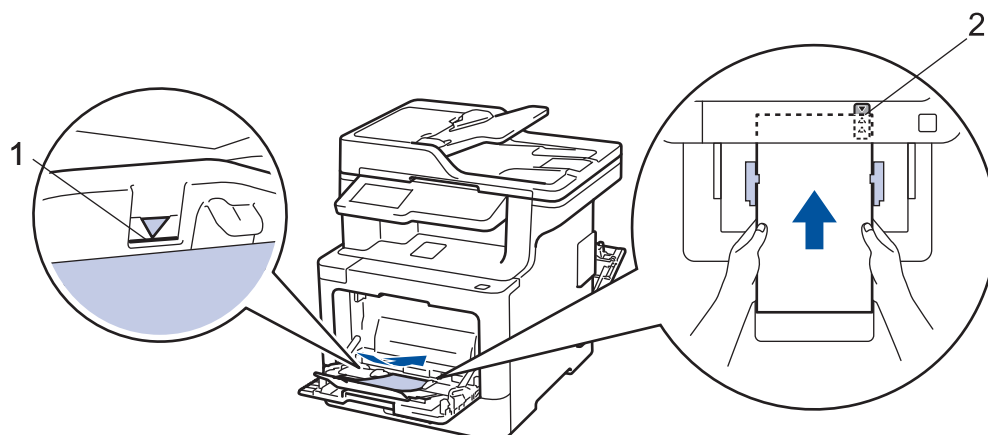

- Maximum 10 borítékot töltsön be a TC tálcába, nyomtatandó oldalukkal felfelé. Ügyeljen rá, hogy a boríték mennyisége a maximum jel alatt legyen (1). 10-nél több boríték betöltése papírelakadást okozhat.
- A papír előlső éle (a lap teteje) a(z) ▲ és a(z) ▼ nyilak (2) között helyezkedik-e el.

7. Módosítsa a nyomtatási tulajdonságokat a Nyomtató párbeszédpanelben, mielőtt elküldené a nyomtatási feladatot a számítógépéről.

Beállítások **Borítékok beállításai**

Papírméret Com-10

DL

C5

Monarch

Médiatípus Borítékok

Vastag Borítékok

Vékony Borítékok

8. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.
9. Amikor befejezte a nyomtatást, állítsa vissza eredeti pozíciójába a korábbi lépésben beállított két szürke kart.
10. Zárja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.

**Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca \(TC tálca\) használatával](#)
-

Papírbeállítások

- [A papírméret és papírtípus módosítása](#)
- [Nyomtatáshoz használt tálca kiválasztása](#)
- [A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása](#)

A papírméret és papírtípus módosítása

Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, akkor egyúttal módosítani kell a papírméret-beállításokat az LCD-n is.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Ált. beáll.] > [Tálcabeállítás] > [Papír típus] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a kívánt opciót.
3. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a papírtípus opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
4. Nyomja meg a  gombot.
5. Nyomja meg az [Papírméret] gombot.
6. Nyomja meg a kívánt opciót.
7. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a papírméret opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
8. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

Nyomtatáshoz használt tálc kiválasztása

Kiválaszthatja az alapértelmezett tálcát, amelyet a készülék másolatok nyomtatására, fogadott faxokhoz és számítógépről érkező nyomtatási feladatokhoz.



A DCP modellek nem rendelkeznek faxfunkcióval.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Ált. beáll.] > [Tálcabeállítás] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Tálcahaszn.: Másolás], [Tálcahaszn.: Fax] vagy [Tálcahaszn.: Nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
3. Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet. Például, amikor kiválasztja a [TC>T1] opciót, a készülék mindaddig a TC tálcáról adagolja a papírt, míg az ki nem ürül, és ezt követően az 1. tálcát használja.
4. Nyomja meg a  gombot.



- Amikor ADF segítségével másolatot készít, és elsőbbséget biztosít több tálcá számára, a készülék megkeresi a legjobban megfelelő méretű papírt tartalmazó tálcát, és abból húzza be a papírt.
- Ha a szkennerveget használja másolatkészítéshez, a dokumentum a magasabb prioritású tálcából kerül másolásra, még akkor is, ha az alkalmasabb papír egy másik tálcában található.
- (MFC modellek) Faxok nyomtatására a következő méretű papíriveket használja: Letter, A4, Legal, Folio vagy Mexico. Amikor egyik tálcában sincs megfelelő papírméret, akkor a készülék tárolja a fogadott faxokat, és a(z) [Méretbeli eltérés] üzenet jelenik meg az érintőképernyőn.
- (MFC modellek) Ha a tálcából kifogyott a papír, és a fogadott faxok a készülék memóriájába kerülnek, a(z) [Nincs papír] üzenet jelenik meg az érintőképernyőn. Tegyen papírt az üres tálcába.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása

Amikor bekapcsolja a készülék Méret ellenőrzése beállítását, a készülék a papírtálca eltávolításakor vagy a papír TC tálcába való betöltésekor üzenetet jelenít meg, hogy módosította-e a papírméretet és papírtípust.

Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Ált. beáll.] > [Tálcabeállítás] > [Méret ellenőrzése] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

Ajánlott nyomathordozó

A legjobb minőség érdekében a táblázatban meghatározott papír használatát javasoljuk.

Papírtípus	Márka
Normál papír	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Újrahasznosított papír	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Címkék	Avery L7163 címke lézernyomtatóhoz
Borítékok	Antalis River sorozat (DL)
Fényes papír	Xerox Colotech+ Fényes bevonat 120 g/m ²



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

Dokumentumok betöltése

Faxolást, másolást és szkennelést az automatikus dokumentumadagolóból (ADF) és a szkennерüvegről is egyaránt végezhet.

- [Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba \(ADF\)](#)
- [Dokumentumok betöltése a szkennерüvegre](#)

Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)

A többoldalas, normál méretű dokumentumok másolásához vagy szkenneléséhez használja az ADF-et.

- Az ADF a következő lapokat tudja tárolni, amelyeket egyesével adagol:
 - (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW)
max. 50 lap
 - (MFC-L8900CDW)
max. 70 lap
 - (MFC-L9570CDW)
max. 80 lap
- Használjon normál, 80 g/m² papírt.
- Győződjön meg arról, hogy a folyékony hibajavítóval javított vagy tintával írt dokumentumok teljesen megszáradtak-e.


FONTOS

- NE hagyjon vastag dokumentumokat a szkennerrúvegen. Ellenkező esetben az ADF-ben papírbegyűrődés történhet.
- NE használjon hullámos, felpödörödött, gyűrött, hajtogatott, tépett, kapcsos, papírkapcsos vagy ragasztós, maszatos, fűzött papírt.
- NE használjon kartonpapírt, újságot vagy szövetet.
- A készülék károsodásának elkerülésére az ADF használata közben NE húzza a papírt adagolás közben.


Támogatott dokumentumméretek

Hosszúság:	147,3-355,6 mm
Szélesség:	105-215,9 mm
Súly:	64-90 g/m ²

1. Hajtsa ki az ADF dokumentumkiadó papírtartó fülét.

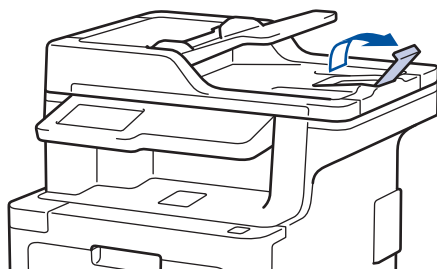

2. Alaposan pörgetse át a lapokat.
3. Az ábrán bemutatott módod rendezze el lépcsőzetesen a dokumentumokat, és helyezze be őket az ADF-be a *beolvasandó oldalukkal felfelé és a felső élükkel előre*.

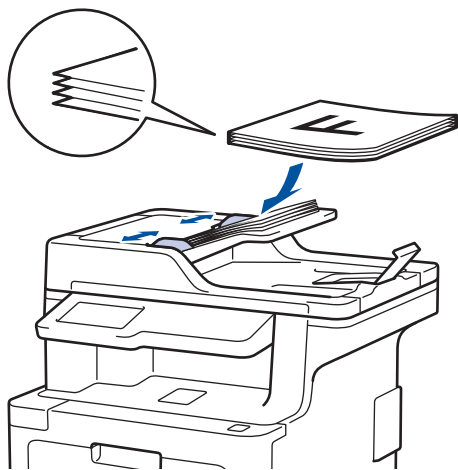

4. Igazítsa a papírvetetőket úgy, hogy a dokumentum szélességéhez illeszkedjenek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)
-

Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre

A szkennerrüveget különálló lapok faxolására, másolására vagy szkennelésére használhatja.


Támogatott dokumentumméretek

Hosszúság:	(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Max. 300 mm (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Max. 355,6 mm
Szélesség:	Max. 215,9 mm
Súly:	Max. 2 kg




A szkennerrüveg használatához az ADF-nek üresnek kell lennie

1. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
2. Helyezze a dokumentumot a *beolvasandó felével lefelé* a szkennerrüveglapjára.

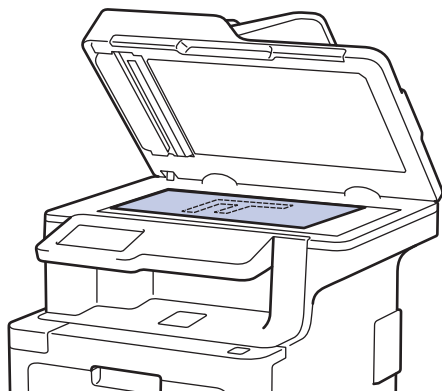

3. Helyezze a lapot a bal felső sarokba a szkennerrüvegen.

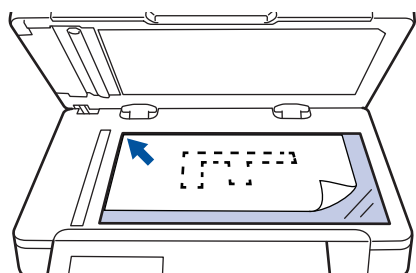

4. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
Ha a dokumentum egy könyv vagy vastag, óvatosan nyomja le a dokumentum borítóját.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)

Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek

Az alábbi táblázat ábrái a leggyakoribb papírméretek szélektől számított maximális nem olvasható be és nem nyomtatható területeit mutatják be. Ezek a méretek a papírmérettől és a használt alkalmazás beállításaitól függően változnak.

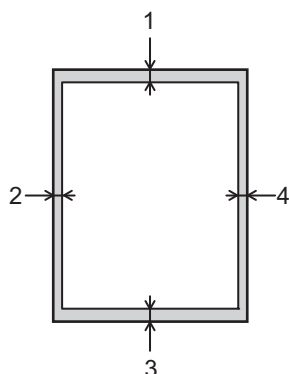

Nem próbáljon meg szkennelni, másolni vagy nyomtatni ezekre a területekre; a kimenet semmit sem fog tükrözni ezeket a területeken.

Használat	Dokumentumméret	Fent (1) Lent (3)	Bal oldalt (2) Jobb oldalt (4)
Fax (küldés)	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(ADF) 1 mm (Szkennerveg) 3 mm
Másolás ¹	Letter, Legal	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
Szkennelés	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Nyomtatás	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

¹ egy példányos és 100%-osan dokumentumméretű másolat

Speciális papír használata

A megfelelő teljesítmény érdekében mindig próbálja ki mintákkal a hatást, mielőtt vásárolna.

- NE használjon tintasugaras papírt, mert papírelakadást okozhat, vagy károsíthatja a készüléket.
- Ha bankpostapapírt, durva felületű papírt vagy gyűrődött vagy ráncos papírt használ, a papír leromlott teljesítményt mutathat.

A papírt tárolja eredeti csomagolásában, lezárt állapotban. A papírt tartsa sík felületen, valamint nedvességtől, közvetlen napsütéstől és hőforrástól távol.

FONTOS

Bizonyos papírtípusok nem teljesítenek elég jól, vagy akár a készülék károsodását is okozhatják.

NE használjon olyan papírt:

- amely erősen mintázott
- amely nagyon sima vagy fényes
- amely hullámos vagy felgyűrődött
- amely bevonatos vagy vegyileg felületkezelt
- amely sérült, gyűrött vagy behajtott
- amely túllépi az ebben az útmutatóban ajánlott súlyspezifikációt
- amelyen hajtókák, és kapcsok vannak
- amely alacsony hőmérsékleten fixált festéket tartalmazó vagy hőnyomtatással készült fejlécekkel rendelkezik
- amely többrétegű vagy indigó nélküli (szénmentes) többmásolatos papír
- amely tintasugaras nyomtatáshoz készült

Ha a fenti felsorolt papírtípusok bármelyikét használja, az károsíthatja a készüléket. Az ilyen károsodást semmilyen Brother-jótállás vagy szervizszerződés nem fedezi.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

Hibakeresés

Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló tipikus hálózati problémák megoldását. A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani.

FONTOS

Műszaki segítségért forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz vagy a helyi Brother-kereskedőhöz.

A nem Brother kellékanyagok veszélyeztetik a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét, valamint a készülék megbízhatóságát.



Ha további segítségre van szüksége, keresse fel a Brother Solutions Centert a következő címen:
support.brother.com.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva. ►► *Gyors telepítési útmutató*
- Valamennyi védőanyag el van távolítva. ►► *Gyors telepítési útmutató*
- A papírtálcába megfelelően van betöltve a papír.
- Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, vagy a vezeték nélküli kapcsolat be van állítva mind a készüléken, mind a számítógépen.
- Hiba- és karbantartási üzenetek

Ha az ellenőrzésekkel nem oldotta meg a problémát, akkor azonosítsa a problémát, majd ►► *Kapcsolódó tájékoztatás*



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hiba- és karbantartási üzenetek
- A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek
- Dokumentum-elakadások
- Papírelakadások
- Nyomtatási problémák
- A nyomtatási minőség javítása
- Telefon- és faxproblémák
- Hálózati problémák
- Google Cloud Print problémák
- AirPrint problémák
- Egyéb problémák
- A készülék állapotának ellenőrzése
- A Brother készülék alaphelyzetbe állítása

Hiba- és karbantartási üzenetek



(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Ha az LCD hibákat jelenít meg, és az Ön Android™-eszköze támogatja az NFC-protokollt, akkor az eszközt a Brother készüléken látható NFC-szimbólumhoz érintve könnyedén elérheti a Brother Solutions Center honlapját, és megtekintheti az Ön eszközére vonatkozó legfrissebb GYIK-et. (Az Ön mobiltelefon szolgáltatója által küldött üzenetért és az adatforgalomért lehet, hogy fizetnie kell.)

Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció az Ön Brother készülékén és Android™ eszközén egyaránt Be van kapcsolva.


Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a kellékeket pótolni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy az igényelt megelőző karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. A táblázat a leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket tartalmazza.

A hiba elhárításához és az üzenet eltüntetéséhez kövesse a **Művelet** oszlopban található utasításokat.

A legtöbb hibát és a rendszeres karbantartást maga a felhasználó is javíthatja, illetve elvégezheti. Ha további tippekre van szüksége, keresse fel a support.brother.com weboldalt, és kattintson a(z) **GYIK és hibaelhárítás** oldalra.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Kétoldalas letiltva	A készülék hátlapja nincs teljesen bezárva.	Zárja be a készülék hátsó fedelét, amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.
Kétoldalas letiltva Tegye be a papírt, majd nyomja meg az [Ismét] gombot.	Noha a papírtálcában lévő papír mérete megegyezik a vezérlőpanelről vagy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírmérettel, a készülék abbahagyta a nyomtatást, amikor a tálcában egy további, eltérő méretű papírral szembesült.	Győződjön meg arról, hogy a papírtálca csak a vezérlőpanelen vagy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott méretű papírt tartalmazza, majd nyomja meg a(z) Indítás gombot.
	A papírtálca kihúzásra került, mielőtt a készülék befejezte volna a nyomtatást a papír mindkét oldalán.	Helyezze vissza a papírtálcát, és nyomja meg a(z) Indítás gombot.
Belépés tiltva	A használni kívánt funkciót a Secure Function Lock 3.0 letiltotta.	Hívja a rendszergazdát a Secure Function Lock (biztonságos funkciózár) beállításával kapcsolatos információért.
Kalibrálás	A kalibráció nem sikerült.	- Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z)  gombot a készülék kikapcsolásához. Várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja be újra a nyomtatót. Ismételje meg a színekalibrálást az LCD-kijelző segítségével. - Helyezzen be egy új szíjegységet. - Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálatától vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Kazetta hiba	A festékkazetta rosszul lett behelyezve.	Húzza ki a dobegységet, vegye ki az LCD-kijelzőn megadott színhez tartozó festékkazettát, majd helyezze azt vissza a dobegységbe. Helyezze vissza a dobegységet a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálatától vagy a helyi Brother kereskedőtől.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Komm. hiba	A rossz minőségű telefonvonal kommunikációs hibát okozott.	Küldje el újra a faxüzenetet, vagy csatlakoztassa a készüléket egy másik telefonvonalhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a telefontársasággal, és kérje a vonal ellenőrzését.
Páralecsapódás	A szobahőmérséklet megváltozása után pára csapódhatott le a készülék belsejében.	Hagyja bekapcsolva a készüléket. Nyissa ki az előlapot, és várjon 30 percet. Majd kapcsolja ki a készüléket, és zárja be az előlapot. Kapcsolja be újra a készüléket.
Hűtés	A készülék belső hőmérséklete túl magas. A készülék szünetelteti az aktuális nyomtatási feladatot, és átkapcsol hűtési üzemmódba.	Várjon, amíg a készülék hűtése befejeződik. Biztosítsa, hogy a készülék nyílásait ne zárja el semmi. Amint a készülék hűtése befejeződött, a gép folytatja a nyomtatást.
Fedél nyitva	Nincs teljesen lezárva a készülék előlapja.	Nyissa ki, majd határozott mozdulattal zárja le a készülék előlapját.
Fedél nyitva.	A beégető fedele nincs megfelelően bezárva, vagy papírelakadás történt a készülék hátulsó részében a készülék bekapcsolásakor.	Zárja le a beégető fedelét, amely a készülék hátlapján belül található. Ellenőrizze, hogy a papír nincs-e elakadva a készülék hátuljában, majd zárja be a beégetőegység fedelét.
Fedél nyitva.	Az ADF fedél nincs teljesen lezárva.	Zárja be az ADF fedelét. Ha a hiba nem szűnik meg, nyomja meg a  gombot.
Vonalhiba	A másik személy vagy annak a faxkészüléke leállította a hívást.	Próbáljon meg újra küldeni vagy fogadni. Ha a hívás többször megszakad, és VoIP (internetes hanghívás) rendszert használ, próbálja Egyszerű beállításra módosítani a kompatibilitást a VoIP esetében.
Papírelakadás	A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt.	Távolítsa el az elakadt papírt az ADF-egységből. Tisztítsa meg a papír ADF-egységen belüli útját a szennyeződésektől és papírdaraboktól. Nyomja meg a  gombot.
Fogyóeszközök Dob hamarosan elhasználódik	A dobegység élettartama hamarosan lejár.	Rendeljen új dobegységet, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Cserélje a dobegységet üzenetet.

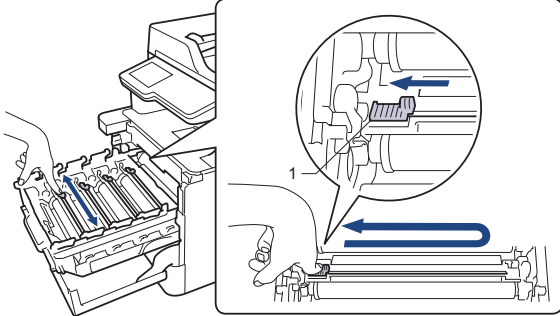Hibaüzenet	Ok	Művelet
Dobegység !	Meg kell tisztítani a dobegység koronaszálait.	Tisztítsa meg a dobegység koronaszálait.  ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A koronaszálak tisztítása Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje egy újra a dobegységet.
	A dobegység vagy a festékkazetta és a dobegység szerelvénye nincsen megfelelően behelyezve.	Vegye ki a dobegységet, vegye ki a festékkazettákat a dobegységből, majd helyezze vissza azokat a dobegységbe. Helyezze vissza a dobegységet a készülékbe.
Dob leállítása	Időszerű a dobegység cseréje.	Cserélje ki a dobegységet.
Elakadt kétold.	Papírelakadás történt a papírtálca alatt vagy a beégetőműben.	Távolítsa el a papírtálcát, vagy nyissa ki a hátlapot az elakadt papírok kihúzásához.
Elakadás belül	A papír elakadt a készülék belsejében.	Nyissa fel az előlapot, távolítsa el az összeállított festékkazettát és a dobegységet, majd húzza ki az összes elakadt papírt. Zárja vissza az előlapot.
TC tálca elakadás	Papírelakadás a TC tálcában.	Távolítson el minden beszorult papírt a TC tálcából és a környékéről. Nyomja meg az Újra gombot.
Elakadás hátul	A papír elakadt a készülék hátsó részében.	Nyissa ki a beégető fedőlapját és távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja vissza a beégető fedelét. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, nyomja meg a Újra gombot
Elakadás 1. tálca Elakadás 2. tálca Elakadás 3. tálca Elakadás 4. tálca	Papírelakadás a jelzett papírtálcában.	Húzza ki a papírtálcát, és távolítsa el az összes elakadt papírt az LCD-n látható animációnak megfelelően.
Korlát túllépve	Elérte a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatásban megadott nyomtatási korlátot.	Hívja a rendszergazdát a Secure Function Lock (biztonságos funkciózár) beállításával kapcsolatos információkért.
Médiatípus-eltérés	A nyomtató-illesztőprogramban megadott nyomathordozó-típus eltér a készülék menüjében megadott papírtípustól.	Töltse a megfelelő típusú papírt az LCD-n jelzett tálcába, majd válassza ki a készülék Papírtípus beállításában a megfelelő nyomathordozó-típust.
Nincs papírtovábbító egység	A szíjegység nincs vagy nem megfelelően van behelyezve.	Helyezze be újra a szíjegységet.
Nincs HUB támogatás	Egy USB hub eszköz van csatlakoztatva a közvetlen USB interfészhez.	Távolítsa az USB hub eszközt a közvetlen USB interfészről.
Nincs dobegység	A dobegység helytelenül van behelyezve.	Helyezze be újra az összeállított festékkazettát és a dobegységet.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Nincs papír	Kifogyott a készülékből a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a papírtálcába töltve.	- Helyezzen ismét papírt a papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. - Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltsse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. - Ne töltsse túl a papírtálcát.
Nincs pap.ad.,T1 Nincs pap.ad.,T2 Nincs pap.ad.,T3 Nincs pap.ad.,T4	A készülék nem tud papírt betölteni a megjelölt papírtálcából.	Húzza ki az LCD-n megjelölt papírtálcát, és távolítsa el az összes elakadt papírt.
Nincs TC papír	Kifogyott a TC tálcából a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a TC tálcába töltve.	Tegye az alábbiak valamelyikét: - Helyezzen ismét papírt a TC tálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. - Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltsse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
Nincs T1 papír Nincs T2 papír Nincs T3 papír Nincs T4 papír	A készülék nem tud papírt betölteni a megjelölt papírtálcából.	Tegye az alábbiak valamelyikét: - Helyezzen ismét papírt az LCD-n megjelölt papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. - Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltsse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ne töltsse túl a papírtálcát.
Nincs festék	Az LCD-kijelzőn megadott színhez tartozó festékkazetta nincs vagy nem megfelelően van behelyezve.	Vegye ki az LCD-kijelzőn megadott színhez tartozó festékkazettát a dobegységéből, majd helyezze vissza azt a dobegységbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a festékkazettát.
Nincs T1 tálca Nincs T2 tálca Nincs T3 tálca Nincs T4 tálca	A papírtálca nem vagy helytelenül lett a készülékbe helyezve.	Helyezze vissza az LCD-n jelzett papírtálcát.
Nincs elhasznált toner	A hulladékfesték-kazetta nincs vagy nem megfelelően van behelyezve.	Helyezze be újra a hulladékfesték-kazettát.
Elfogyott a faxmemória	A készülék faxmemóriája megtelt.	Ha a Faxelőnézet funkciót használja, törölje a nem kívánt fogadott faxokat. Ha a Fogadás memóriába funkciót használja, és nem használja a faxelőnézeti funkciót, akkor nyomtassa ki a fogadott faxadatokat.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Memória megtelt	A készülék memóriája megtelt.	Ha faxküldési vagy másolási művelet van folyamatban: Tegye az alábbiak valamelyikét: - Nyomja meg a(z) Küldés most gombot az eddig beszkenelt oldalak elküldéséhez. - Nyomja meg a(z) Részleges nyomtatás gombot az eddig másolt oldalak másolásához. - Nyomja meg a(z) Kilépés vagy  gombot, és várja meg, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálkozzon újra. Ha szkennelési művelet van folyamatban: - Ossza fel a dokumentumot több részre. - Csökkentse a felbontást. - Csökkentse a fájlméretet. - Válassza fájltypusként a nagy tömörítésű PDF-et. - Törölje a memóriából a faxokat. Ha nyomtatási művelet van folyamatban: Nyomja meg a(z)  gombot, és csökkentse a nyomtatás felbontását.
Kevés a papír Kevés a papír - T1 Kevés a papír - T2 Kevés a papír - T3 Kevés a papír - T4	A papírtálca majdnem üres.	Helyezzen ismét papírt az LCD-n megjelölt papírtálcába.
Nyomtatási adatok megtelt	Megtelt a készülék memóriája.	Nyomja meg a  gombot, és törölje a titkosított nyomtatás korábban eltárolt adatait.
Nem lehet nyomtatni ##	Mechanikai probléma.	- Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár percet, majd kapcsolja be újra. - Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálatával.
Regisztráció	A regisztráció megghiúsult.	- Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z)  gombot a készülék kikapcsolásához. Várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja be újra a nyomtatót. Ismételje meg a színregisztrálást az LCD-kijelző segítségével. - Helyezzen be egy új szíjegységet. - Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálatától vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Fogyóeszközök Cserélje a dobegységet	Időszerű a dobegység cseréje.	Cserélje ki a dobegységet egy újra.
	Az új dob beszerelésekor nem lett alaphelyzetbe állítva a dobegység számlálója.	Nullázza a dobegység számlálóját. Tekintse meg az új dobegységhez mellékelt útmutatót.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Csere: toner	A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy. Amíg rendelkezésre áll memória, a faxok a memóriában tárolódnak.	Cserélje ki az LCD kijelzőn jelzett színhez tartozó festékkazettát.
H.fes.kaz. Csere	Ideje lecserélni a hulladékfesték-kazettát.	Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát egy újra.
Nem lehet szkennelni	A dokumentum túl hosszú a 2 oldalas szkenneléshez.	Nyomja meg a  gombot. 2 oldalas szkenneléshez használjon A4-es méretű papírt. Ha más típusú papírt használ, annak a következő mérethatáron belül kell lennie: Hosszúság: 147,3-355,6 mm Szélesség: 105-215,9 mm
Nem lehet szkennelni ##	Mechanikai probléma.	- Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, majd kapcsolja be újra. - Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálatl.
Öndiagnosztika	A beégetőmű hőmérséklete nem emelkedik a megfelelő értékre a megadott időn belül. A beégetőmű túlhevült.	Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be újra. Hagyja a készüléket tétlen állapotban bekapcsolva 15 percig.
Működési hiba ##	A készülék firmware-rével probléma történt.	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatl.
Rövid papír	A tálcában lévő papír túl rövid ahhoz, hogy a készülék a nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcájára juttassa el azt.	Nyissa fel a hátsó fedelet (a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé tároló kimeneti tálcát), hogy a nyomtatott lap a nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti tálcáján át távozhasson. Vegye ki a nyomtatott lapokat, majd nyomja meg a(z) Újra. gombot.
Méret hiba	A nyomtató-illesztőprogramban megadott papírméretet a megadott tálca nem támogatja.	Válasszon olyan papírméretet, amelyet a megadott tálca támogat.
2-oldalas mérethiba	A készülék papírméret-beállításában megadott papírméret nem érhető el az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz. A tálcában található papír nem megfelelő méretű, és nem alkalmas az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	Nyomja meg a  gombot (ha szükséges). Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a tálcát a papírméret számára. Válasszon olyan papírméretet, amelyet a 2 oldalas nyomtatás támogat. Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz használható papírméret az A4.
Méretbeli eltérés	A tálcában található papír nem a megfelelő méretű.	Helyezzen az LCD-n megjelenített tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a papírméretet a tálca számára.
Fogyóeszközök Papírtovábbító hamarosan elhasználódik	A szíjegység élettartama hamarosan lejár.	Rendeljen új szíjegységet, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Cserélje ki a papírtovábbító egységet üzenetet.
Fogyóeszközök Cserélje ki a papírtovábbító egységet	Ideje kicserélni a szíjegységet.	Cserélje ki a szíjegységet egy újra.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Fogyóeszközök Kevés festék: X (Az X annak a festékkazettának vagy dobegységnek a színét jelzi, amely élettartama a végéhez közelít. BK = Fekete, C = Cián, M = Magenta, Y = Sárga.)	Ha az LCD megjeleníti az üzenetet, még egy ideig nyomtathat. A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik.	Rendeljen új festékkazettát, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Csere: toner üzenetet.
Fogyóeszközök H.fest.-t. vége	A hulladékfesték-kazetta hamarosan megtelik.	Rendeljen új hulladékfesték-kazettát, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) H.fes.kaz. Csere üzenetet.
Festékkazetta hiba	Egy vagy több festékkazetta nincs vagy nem megfelelően van behelyezve.	Húzza ki a dobegységet. Vegye ki az összes festékkazettát, majd helyezze vissza azokat a dobegységbe.
Túl sok tálca	A felszerelt opcionális tálcák száma túllépi a maximális számot.	Csökkentse az opcionális tálcák számát.
Az érintőképernyő inicializál. sikertelen	Az inicializálás befejezése előtt megnyomta az érintőképernyőt.	Győződjön meg arról, hogy semmi nem ér az érintőképernyőhöz.
	Előfordulhat, hogy szennyeződés található az érintőképernyő alsó része és a keret között.	Helyezzen egy kemény papírlapot az érintőképernyő alsó része és annak kerete közé, majd csúsztassa azt előre és hátra a szennyeződés kitolásához.
2. tálca hiba 3. tálca hiba Hiba: 4. tálca	Az opcionális alsó tálca nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be újra az alsó tálcát.
Nem használh. eszk.	Titkosított vagy nem támogatott USB-eszköz vagy USB Flash memóriameghajtó lett csatlakoztatva a közvetlen USB interfészhez.	Húzza ki az eszközt a közvetlen USB interfészből.
Nem használh. eszk. Távolítsa el a készüléket. Kapcsolja ki, majd be a készüléket.	Hibás USB eszköz vagy egy nagy energiafogyasztású USB eszköz van csatlakoztatva a közvetlen USB interfészhez.	- Húzza ki az eszközt a közvetlen USB interfészből. - Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, majd kapcsolja be újra.
Rossz papírméret: TC Rossz papírméret: T1 Rossz papírméret: T2 Rossz papírméret: T3 Rossz papírméret: T4	A megadott tálcában elfogyott a papír másolás közben, és a készülék nem tudta betölteni ugyanazt a méretű papírt a következő prioritású tálcából.	Helyezzen ismét papírt a papírtálcába.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)
- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)
- [Tartozékok cseréje](#)
- [Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával](#)
- [Betöltés és nyomtatás a többcéli tálca \(TC tálca\) használatával](#)
- [A dobegység cseréje](#)
- [A koronaszálak tisztítása](#)

Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Ha az LCD a következőt jeleníti meg:

- [Nem lehet nyomtatni] ##
- [Nem lehet szkennelni] ##

Javasoljuk, hogy továbbítsa a faxokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.

Átmásolhatja a Faxnaplót is, hogy lássa, van-e áthelyezendő fax.



Ha a faxok áthelyezése után hibaüzenet olvasható az LCD-n, akkor válassza le a Brother készüléket az áramforrásról néhány percre, majd csatlakoztassa újra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre](#)
- [Faxok átküldése a számítógépre](#)
- [Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre](#)

Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Amíg nem állította be az állomásazonosítót, addig nem léphet faxtovábbítási üzemmódba.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Műsz. segély] > [Adatátvitel] > [Fax átvitel] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha az LCD-n [Nincs adat] üzenet látható, a készülék memóriájában nem maradt fax. Nyomja meg az [Bezárás] gombot.
 - Adja meg azt a faxszámot, ahová a faxokat szeretné továbbítani.
3. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)
- [Az állomásazonosító beállítása](#)

Faxok átküldése a számítógépre

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

1. Győződjön meg arról, hogy telepítette az szoftvert és illesztőprogramokat a számítógépre, majd kapcsolja be a(z) **PC-FAX Receive** opciót számítógépén.

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- (Windows® 7)

A  (**Start**) menüben válassza a **Minden program > Brother > Brother Utilities** elemet.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

- (Windows® 8 és Windows® 10)

Kattintson a  (**Brother Utilities**) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

2. Győződjön meg arról, hogy beállította-e a(z) [PC fax fogadás] lehetőséget a készüléken.

Ha a készülék memóriájában faxok vannak, amikor beállítja a PC-Fax fogadását, az LCD-n megjelenik a(z) [Faxküldés PC-nek] üzenet.

3. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Az összes fax áthelyezéséhez a számítógépére nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Ha ki szeretne lépni, és a faxokat a memóriában kívánja hagyni, akkor nyomja meg a [Nem] gombot.

4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)

Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Amíg nem állította be az állomásazonosítót, addig nem léphet be a faxtovábbítás üzemmódba.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Műsz. segély] > [Adatátvitel] > [Jelentésátvitel] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Adja meg a faxszámot, ahová a faxnaplót szeretné továbbítani.
3. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)
- [Az állomásazonosító beállítása](#)

A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek

Hiba esetén a Brother készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket az alábbi táblázatban olvashatja.

A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha a táblázat átnézése után további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center a legfrissebb hibakeresési tanácsokkal további támogatást nyújt.

Keresse fel a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető webhelyét.

Csatlakozási hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Kapcsolódási hiba 02 Kapcsolódás a hálózathoz sikertelen. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati kapcsolat. - Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Kapcsolódási hiba 03 Kapcsolódás a kiszolgálóhoz sikertelen. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.	- A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai nem megfelelőek. - Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval.	- Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várjon, és próbálja meg újra. - Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Csatlakozási hiba 07 Kapcsolódás a kiszolgálóhoz sikertelen. Hibás dátum/idő.	A dátum és az idő beállítása nem megfelelő.	Állítsa be a helyes dátumot és időt. Vegye figyelembe, hogy ha a készülék hálózati tápkábele nincs csatlakoztatva, a dátum- és időbeállítás visszaállhat a gyári alapbeállításra.

Hitelesítési hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Hitelesítési hiba 01 Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A fiók eléréséhez megadott PIN-kód helytelen. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amelyet a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hitelesítési hiba 02 Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő. A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót.
Hitelesítési hiba 03 A kijelző neve már regisztrálva van. Adjon meg egy másik kijelző nevet.	A kijelzőhöz megadott név már regisztrálva van a szolgáltatás egy másik felhasználójához.	Adjon meg egy másik kijelzőnevet.

Kiszolgálóhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Szerver hiba 01 Hitelesítés sikertelen. Tegye az alábbiakat: 1. Az új ideiglenes azonosítóért látogasson el ide: http://bwc.brother.com . 2. Nyomja meg az OK gombot, és a következő képernyőn adja meg az új ideiglenes azonosítóját.	A készüléknek a szolgáltatás eléréséhez szükséges hitelesítési információja lejárt vagy érvénytelen.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést, és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Szerver hiba 03 Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	Probléma léphetett fel annál a fájlnál, amit most próbál feltölteni, úgymint: • A fájl képpontszáma, mérete stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit. • A fájl típus nem támogatott. • A fájl hibás.	A fájl nem használható: • Nézze meg a szolgáltatás méretre és formátumra vonatkozó korlátozásait. • Mentse el a fájlt egy másik formátumban. • Ha lehetséges, szerezze be a fájl egy új, hibamentes verzióját.
Szerver hiba 13 A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Ha újra ezt az üzenetet kapja, próbálja meg elérni a szolgáltatást egy számítógépről, hogy ellenőrizze annak elérhetőségét.

Parancsikonhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Parancsikon hiba 02 A fiók érvénytelen. Kérjük, regisztráljon újra fiókot és parancsikont, miután törölte ezt a parancsikont.	A parancsikon nem használható, mert a fiókot törölték a parancsikon regisztrálása után.	Törölje a parancsikont, majd regisztrálja ismét a fiókot és a parancsikont.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Hibakeresés](#)

Dokumentum-elakadások

- A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el
- A dokumentum a dokumentumfedél alatt akadt el
- Az ADF-ben elakadt kis papírdarabok eltávolítása

A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el

1. Vegye ki az ADF-ből az összes nem elakadt papírt.
2. Nyissa fel az ADF fedelét.
3. Balra húzza ki az elakadt dokumentumot. Ha a dokumentum elszakad, a jövőbeni elakadások megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy minden szennyeződést és papírdarabot eltávolított.

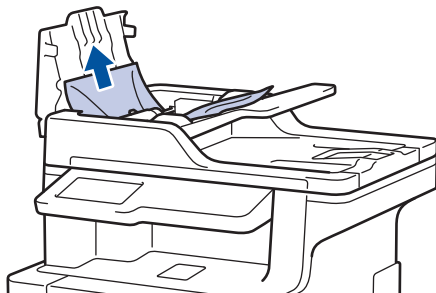

4. Zárja be az ADF fedelét.
5. Nyomja meg a  gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

A dokumentum a dokumentumfedél alatt akadt el

1. Vegye ki az ADF-ből az összes nem elakadt papírt.
2. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
3. Jobbra húzza ki az elakadt dokumentumot. Ha a dokumentum elszakad, a jövőbeni elakadások megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy minden szennyeződést és papírdarabot eltávolított.

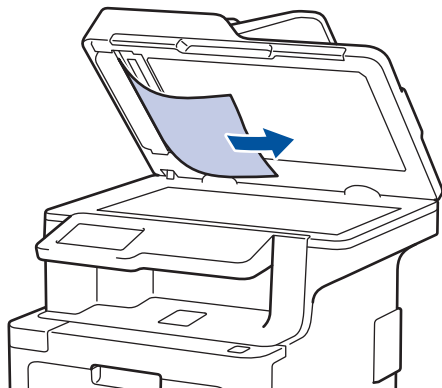

4. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
5. Nyomja meg a  gombot.





Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

Az ADF-ben elakadt kis papírdarabok eltávolítása

1. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
2. Helyezzen egy kis darab merev papírt, például kartonpapírt az ADF-be, hogy kitolja a kis papírdarabokat.

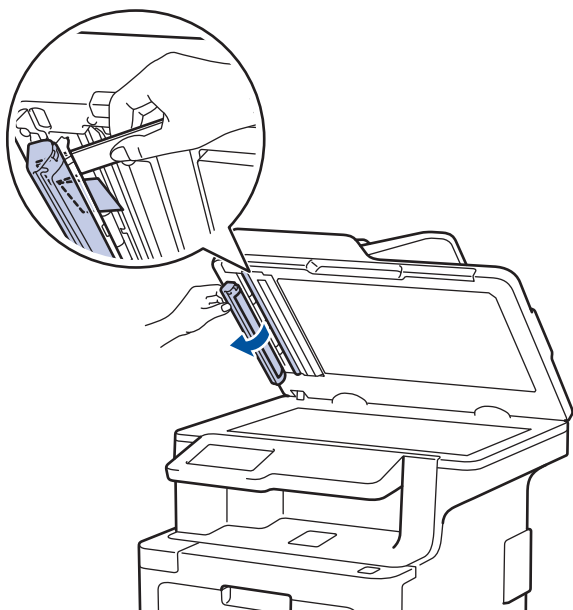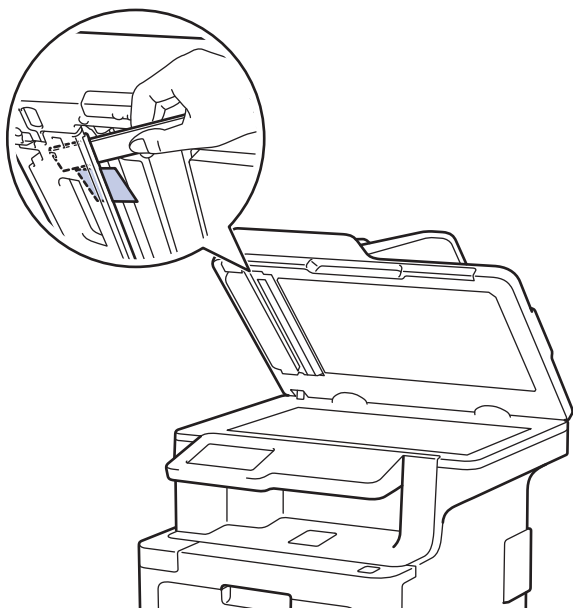

3. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

Papírelakadások


Új papír hozzáadásakor mindig vegye ki az összes maradék lapot a papírtálcából, és igazítsa meg a köteget. Ez segít megelőzni, hogy a készülék egyszerre több papírlapot adagoljon, és megakadályozza a papírelakadást.

- [Papírelakadás a TC tálcában.](#)
- [A papír a papírtálcában akadt el](#)
- [A papír a készülék hátsó részében akadt el](#)
- [A papír a készülék belsejében akadt el](#)
- [A papír a papírtálca alatt akadt el](#)


Papírelakadás a TC tálcában.

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a készülék TC tálcájával, tegye az alábbiakat:

1. Vegye ki a papírt a TC tálcából.
2. Távolítsa el minden beszorult papírt a TC tálcából és a környékéről.

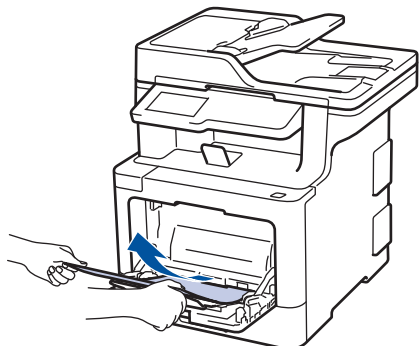

3. Pörgesse át a papírköteget, majd tegye vissza a TC tálcába.
4. Töltsön ismét papírt a TC tálcába, győződjön meg arról, hogy a papír mindig a tálca két oldalán található maximális papírmagasság-vezetők (1) alatt marad-e. A papír elülső éle (a lap teteje) a(z) ▲ és a(z) ▼ nyilak (2) között helyezkedik-e el.

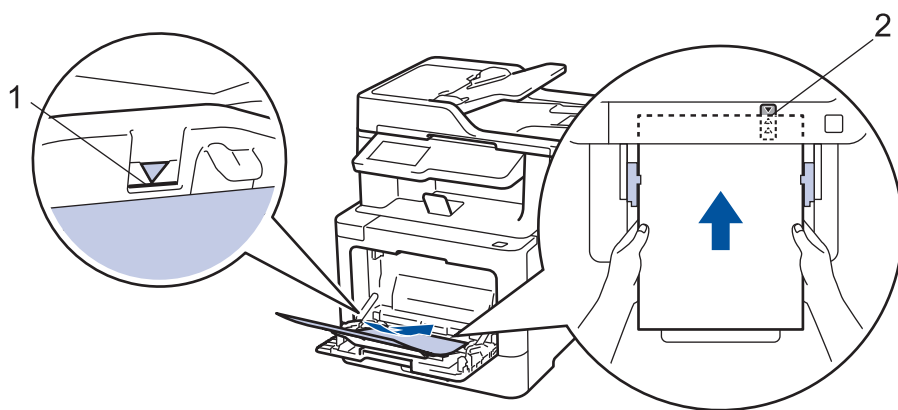

5. Kövesse a készülék LCD-kijelzőjén látható utasításokat.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)


A papír a papírtálcában akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a papírtálcában, tegye az alábbiakat:

1. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

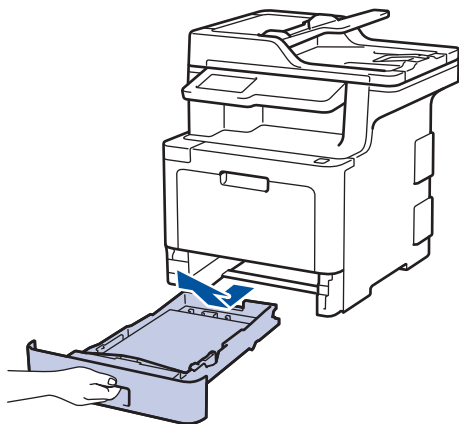


2. Húzza ki lassan az elakadt papírt.

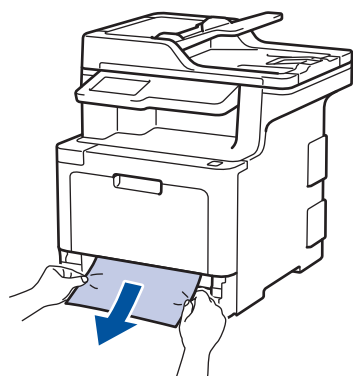


Ha két kézzel lefelé húzza, könnyebben eltávolíthatja az elakadt papírt.

3. A további papírelakadás elkerülése érdekében pörgesse át a papírköteget, és igazítsa a papírvezetőket a papír méretéhez.

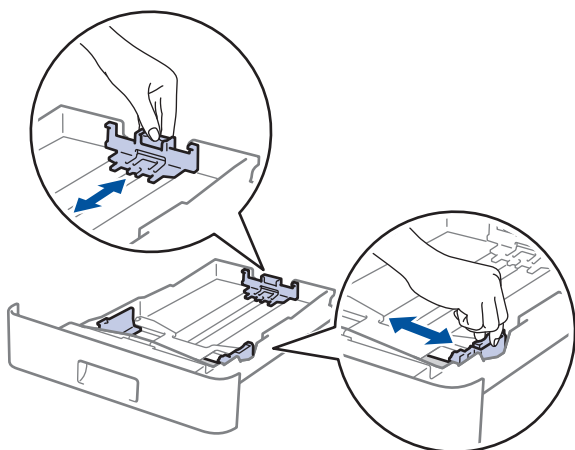

4. Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (▼▼▼).

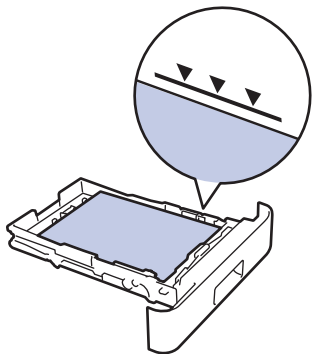

5. Határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a készülékbe.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)
-


A papír a készülék hátsó részében akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a készülék hátsó részében, tegye az alábbiakat:

1. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.
2. Nyissa ki a hátlapot.




3. A bal és jobb oldalon lévő zöld füleket maga felé húzva oldja ki a beégető fedelét.

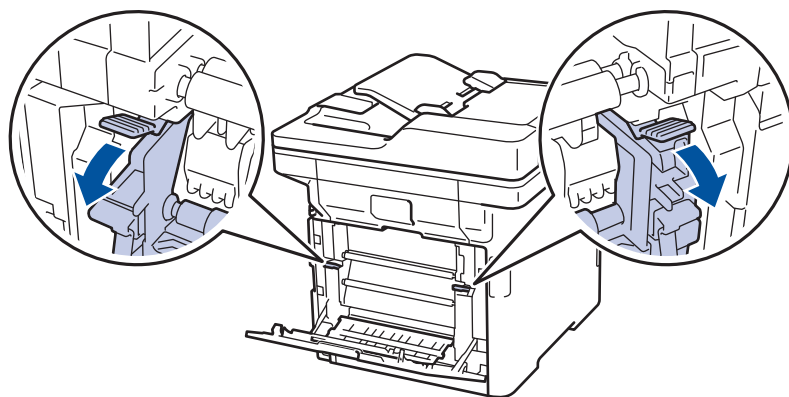

⚠ FIGYELEM


FORRÓ FELÜLET

A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehül, mielőtt megérintené ezeket.

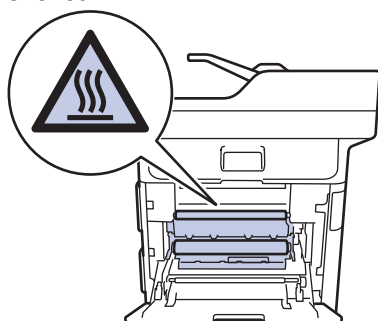


Ha a hátlapon belüli szürke borítékarok le vannak húzva a borítékpozícióba, húzza fel azokat az eredeti pozícióba, mielőtt lefelé húzná a zöld füleket.

4. Mindkét kézzel óvatosan húzza ki az elakadt papírt a beégetőműből.

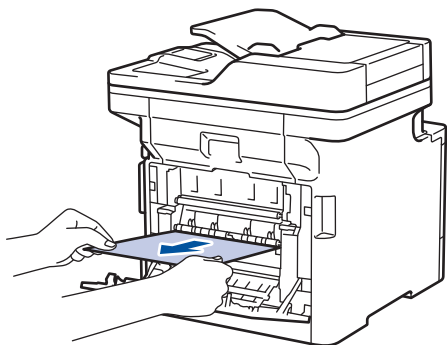

5. Zárja vissza a beégető fedelét.

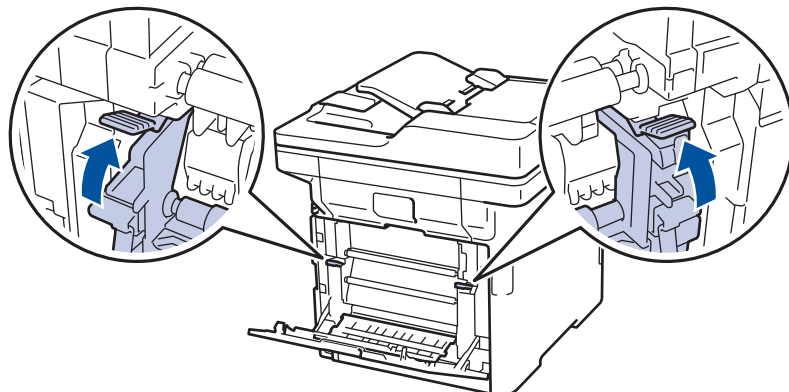

Ha borítékokra nyomtat, a szürke borítékkarokat húzza le újra a borítékpozícióba, mielőtt lezárja a hátlapot.

6. Zárja be a hátlapot, hogy az a zárt helyzetben rögzüljön.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)


A papír a készülék belsejében akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a készülékben, tegye az alábbiakat:


1. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

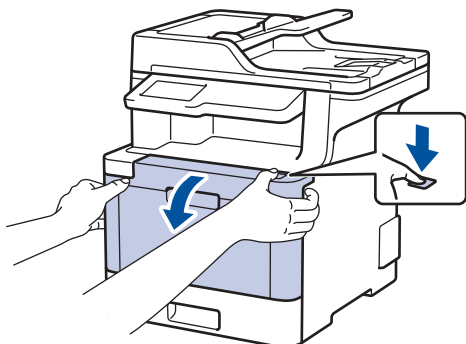

2. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

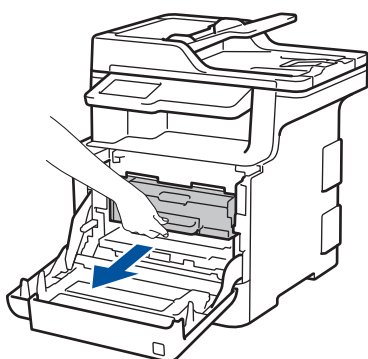


3. Fordítsa el a zöld zárókart (1) az óra járásával ellentétes irányba, amíg az kioldási helyzetbe nem kerül. A dobegység kék fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

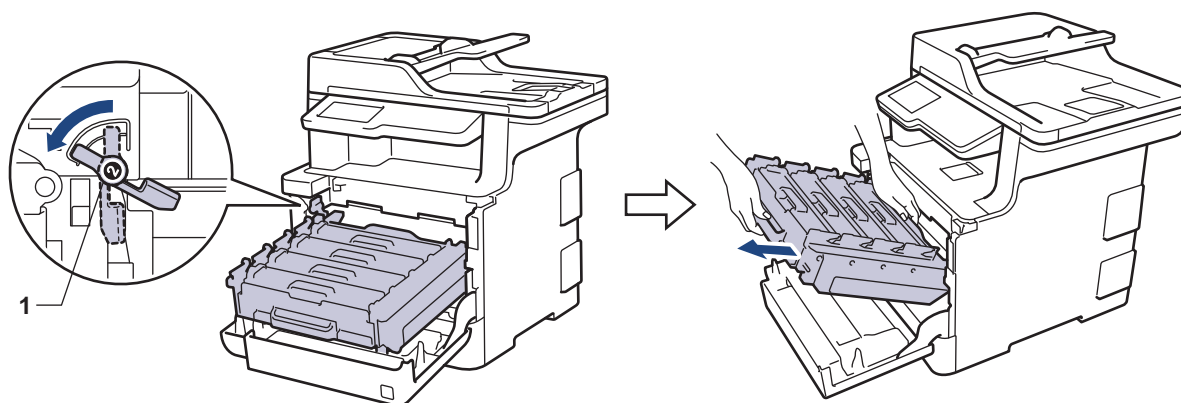


FONTOS

A dobegységet mindig a zöld fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.

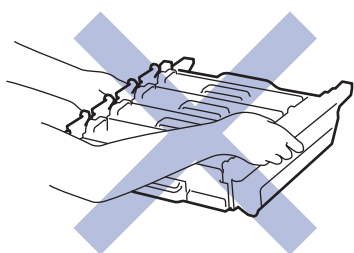


4. Húzza ki lassan az elakadt papírt.

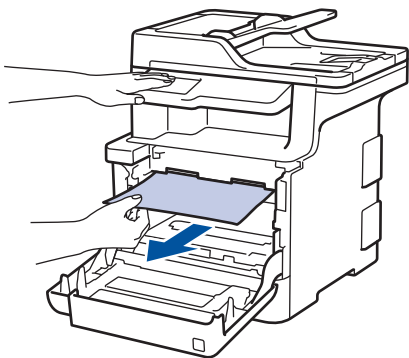


MEGJEGYZÉS


A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

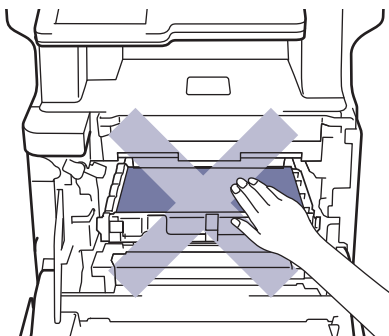


5. Ellenőrizze, hogy a zöld zárókar (1) a kioldási pozícióban van-e, ahogyan az az illusztráción látható.

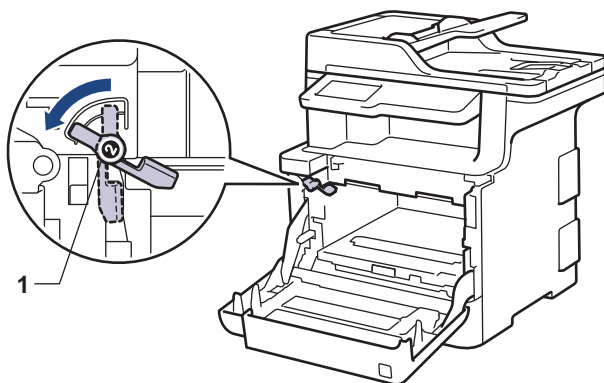


6. Óvatosan csúsztassa be a dobegységet a készülékbe, amíg az meg nem áll a zöld zárókarnál.

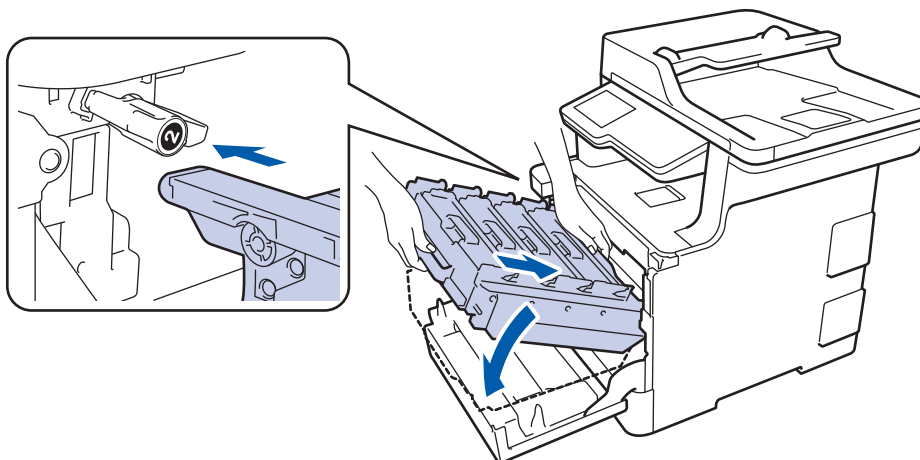

7. Forgassa a zöld zárókart az óramutató járásával egyező irányba a zárolási pozícióig.



8. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattán.



9. Zárja le a készülék előlapját.


Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)


A papír a papírtálca alatt akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a papírtálcában, tegye az alábbiakat:


1. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.
2. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

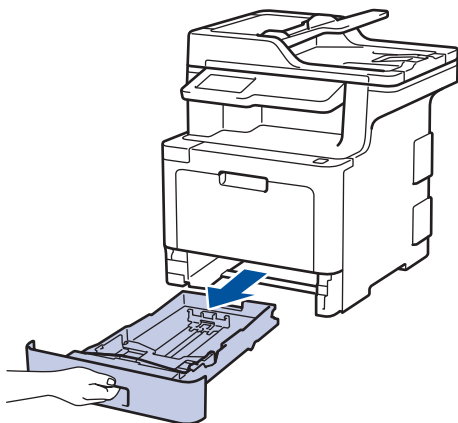


3. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készüléken belül.



4. Ha a készülék belsejében nincs elakadt papír, akkor vegye ki a papírt a papírtálcából, fordítsa meg, és nézze meg a papírtálca alatt.

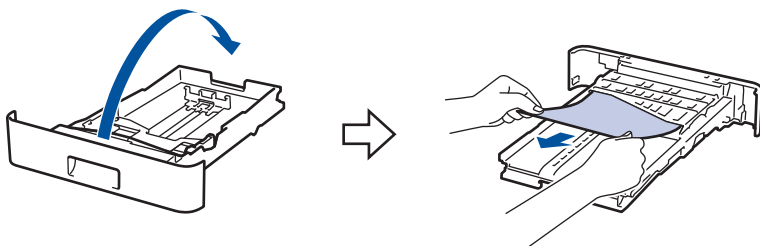


5. Ha nem akadt el papír a papírtálcában, nyissa ki a hátlapot.




⚠ FIGYELEM

FORRÓ FELÜLET

A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehül, mielőtt megérintené ezeket.

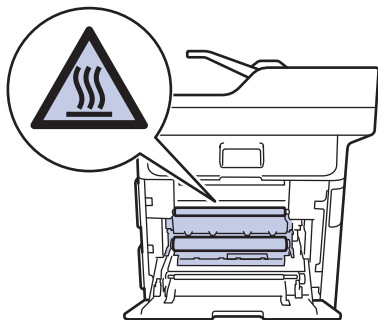

6. Mindkét kézzel óvatosan húzza ki az elakadt papírt a készülék hátuljából.

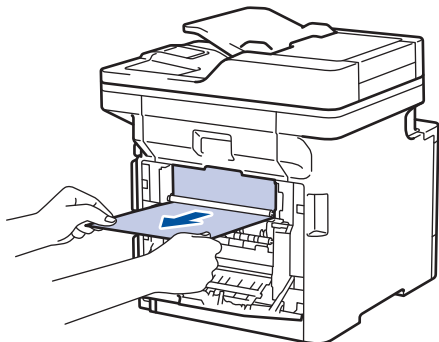

7. Zárja be a hátlapot, hogy az a zárt helyzetben rögzüljön.
8. Határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a készülékbe.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)

Nyomtatási problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem nyomtat.	Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e Kikapcsolás üzemmódban. Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a  gombot a kezelőpanelen, majd küldje el újra a nyomtatási feladatot. Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve és kiválasztva. Nézze meg, hogy a Status Monitor vagy készülék vezérlőpanelje nem jelez-e hibaállapotot. Ellenőrizze, hogy a készülék online állapotban van-e: - Windows® 7 és Windows Server® 2008 R2 Kattintson a(z)  (Start) > Eszközök és nyomtatók elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX elemre, majd kattintson a(z) Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése lehetőségre. A menüsoron kattintson a Nyomtató lehetőségre. Győződjön meg arról, hogy a Kapcsolat nélküli használat elem nincs kiválasztva. - Windows Server® 2008 Kattintson a(z)  (Start) > Vezérlőpult > Hardver és hang > Nyomtatók elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX lehetőségre. Győződjön meg arról, hogy a Offline nyomtatás elem nem szerepel a listában. Ha szerepel a listában, kattintson erre az opcióra az illesztőprogram online állapotra történő beállításához. - Windows® 8 és Windows Server® 2012 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX lehetőségre. Kattintson a(z) Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve. - Windows® 10 és Windows Server® 2016 Kattintson a(z)  > Windows Rendszer > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX lehetőségre. Kattintson a(z) Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve.

Problémák	Javaslatok
	- Windows Server® 2012 R2 Kattintson a Vezérlőpult elemre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX lehetőségre. Kattintson a(z) Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve. - Macintosh Kattintson a(z) System Preferences (Rendszerbeállítások) menüre, és válassza a(z) Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek) elemet. Amikor a készülék kapcsolat nélküli üzemmódban van, törölje ki a(z)  gomb segítségével, majd adja hozzá a(z)  gomb segítségével.
A készülék nem nyomtat, vagy abbahagyta a nyomtatást.	Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, majd törölje azt a készülék memóriájából. A nyomtatás hiányos. Küldje újra a nyomtatási adatokat.
A fejlécek vagy láblécek látszanak ha a dokumentumot a képernyőn jeleníti meg, de nem látszanak a kinyomtatott oldalon.	Az oldal felső vagy alsó részén nem nyomtatható terület van. Állítsa be a felső és az alsó margót a dokumentumában úgy, hogy lehetővé tegye a felső és alsó terület nyomtatását is.
A készülék váratlanul nyomtatni kezd, vagy összefüggéstelen karakterhalmazt nyomtat.	Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, majd törölje azt a készülék memóriájából. A nyomtatás hiányos. Küldje újra a nyomtatási adatokat. Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva. Ellenőrizze, hogy a Brother nyomtató-illesztőprogram van kiválasztva az alkalmazás Nyomtatás ablakában.
A készülék az első néhány oldalt helyesen nyomtatja, majd néhány oldalról hiányoznak szövegrészek.	Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva. Készülékéhez nem jut el minden adat, melyet számítógépe továbbít. Győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakoztatta az interfészkábelt.
A készülék nem nyomtat a papír mindkét oldalára még akkor sem, ha a nyomtató-illesztőprogram beállítása 2 oldalas, és a készülék támogatja a 2 oldalas nyomtatást.	Ellenőrizze a papírméret beállítását a nyomtató-illesztőprogramban. Válasszon 60-105 g/m ² súlyú A4 papírt.
A nyomtatás túl lassú.	Próbálkozzon a nyomtató-illesztőprogram beállításainak módosításával. Minél nagyobb a felbontás, annál tovább tart az adatok feldolgozása, küldése és kinyomtatása. Ha engedélyezte a Csendes üzemmódot, tiltsa azt le a nyomtató-illesztőprogramban vagy a készülék menübeállításában.
A készülék nem adagol papírt.	Ha van papír a papírtálcában, akkor ellenőrizze, hogy a lapok egyenesen állnak-e. Ha a papír meggyűrődött, simítsa ki. Sokszor hasznos lehet, ha kiveszi a papírt, megfordítja a köteget, és úgy teszi vissza a papírtálcába. Tegyen kevesebb lapot a papírtálcára, majd próbálja meg újra a műveletet.

Problémák	Javaslatok
	Ellenőrizze, hogy a(z) MP Tálca ne legyen kiválasztva a nyomtató-illesztőprogram Papírforrás területén.
	Tisztítsa meg a papírbehúzó görgőket.
A készülék a TC tálcából nem adagolja a lapokat.	Alaposan pörgesse át a lapokat, majd határozott mozdulattal helyezze vissza azokat a TC tálcába.
	Győződjön meg arról, hogy a MP Tálca értéke Papírforrás a nyomtató-illesztőprogramban.
A készülék nem adagol borítékokat.	Helyezzen borítékokat a TC tálcába. Az alkalmazást a használt borítékméretre kell beállítani. Ezt általában az alkalmazás Oldalbeállítás vagy Dokumentum beállításai menüjében teheti meg.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)
- [Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával](#)
- [A papírfelszedő görgők tisztítása](#)
- [Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca \(TC tálca\) használatával](#)



A nyomtatási minőség javítása





A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák esetén először nyomtasson tesztoldalt. Ha a kinyomtatott tesztoldal rendben van, akkor a hiba valószínűleg nem a készülékben van. Ellenőrizze az interfészkábel csatlakozásait, és nyomtasson ki egy eltérő dokumentumot. Ha a készülékkel nyomtatott nyomtatvány vagy tesztoldal minőségi problémákat mutat, ellenőrizze a gyenge nyomtatási minőség példáit, majd kövesse a javaslatokat a táblázatban.





FONTOS



A nem Brother kellékanyagok használata veszélyezteti a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét, valamint a készülék megbízhatóságát.




1. Hogy a legjobb minőségű nyomtatást érje el, a javasolt nyomathordozók használatát ajánljuk. Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e előírásainknak.
2. Győződjön meg róla, hogy a dobegység és a festékkazetták megfelelően vannak-e beszerelve.

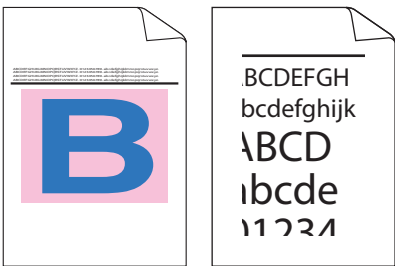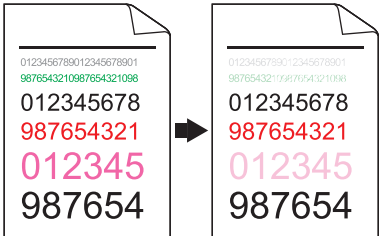
Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
 A nyomtatott sorok egymásba érnek, vízszintes vonalak jelennek meg, vagy a felső, alsó, jobb vagy bal oldali lapszélhez közeli karakterek nem kerülnek kinyomtatásra	Módosítsa a nyomtatási lapszéleket a dokumentum alkalmazásában, és nyomtassa ki újra a dokumentumot.
 színes betűi és vékony betűi halványak vagy világosak a másolaton	• Válassza a Szöveg vagy a Fogadás lehetőséget a másolási minőség beállításában. • Állítsa be a másolat telítettségét és kontrasztját.
 A színek az egész oldalon halványak vagy nem kivehetők	• A kalibrálás végrehajtásához használja a készülék LCD-kijelzőjét. >>> Kapcsolódó tájékoztatás: Színkalibrálás (kimenet) • Ha másol, állítsa be a másolat denzitását és kontrasztját. • Győződjön meg arról, hogy a Festéktakarékos mód az LCD-képernyőn vagy a nyomtató-illesztőprogramban ki van kapcsolva. >>> Kapcsolódó tájékoztatás: Festékfogyasztás csökkentése • Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak. • Óvatosan rázza meg mind a négy festékkazettát. • Törölje meg a lézeres szkennerek ablakokat egy száraz, puha, szálmentes kendővel.

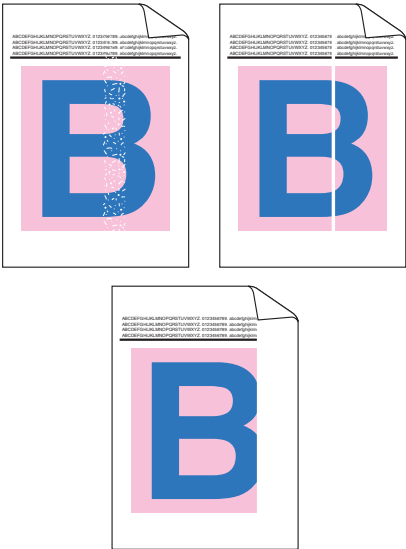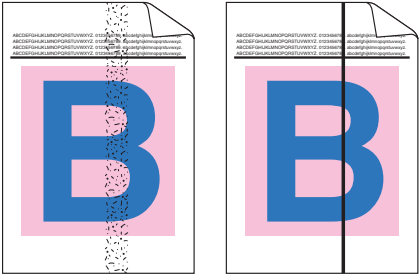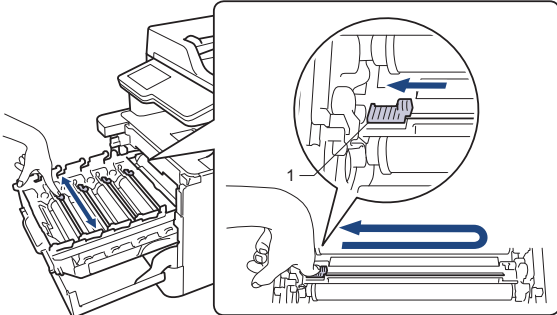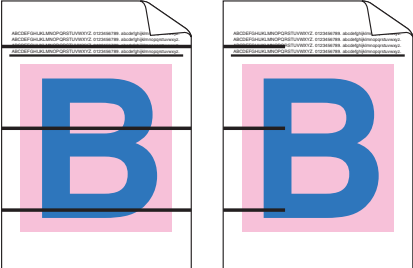Példák gyenge nyomtatási minőségre	javaslat
 Függőleges fehér csíkok vagy sávok jelennek meg az oldalon	- Törölje meg a lézeres szkennertablakokat egy száraz, puha, szálmentes kendővel. - A szkennerrüveget törölje meg puha, száraz, szálmentes kendővel. - Ellenőrizze, hogy nem került-e idegen anyag (például papírfoszlány, öntapadós jegyzet vagy por) a készülékbe, illetve a dobegység és a festékkazetta környékére.
 Színes függőleges csíkok vagy sávok jelennek meg az oldalon	- A szkennerrüveget törölje meg puha, száraz, szálmentes kendővel. - Tisztítsa meg mind a négy koronaszálát (minden színhez egy tartozik) a dobegységben a zöld fül balra-jobbira húzogatásával.  Győződjön meg róla, hogy a koronaszál zöld füle a kiindulási pozícióban van (1).  - Cserélje ki azt a festékkazettát, amelyik a csík színével azonos. A festékkazetta színének azonosításához látogasson el a Brother Solutions Center oldalára a support.brother.com webhelyen, és lépjen a(z) GYIK és hibaelhárítás oldalra Brother modelljének megtekintéséhez. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:A festékkazetta cseréje</i> - Tegyen be egy új dobegységet. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:A dobegység cseréje</i>
 Színes vízszintes vonalak jelennek meg az oldalon	- Azonosítsa a problémát okozó színt, majd cserélje ki a vonallal megegyező színű festékkazettát. A festékkazetta színének azonosításához látogasson el a Brother Solutions Center oldalára a support.brother.com webhelyen, ahol megtalálja a(z) GYIK és hibaelhárítás oldalt. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:A festékkazetta cseréje</i> - Tegyen be egy új dobegységet. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:A dobegység cseréje</i>

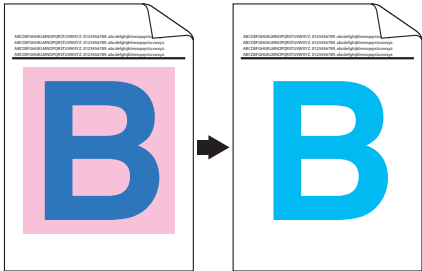Példák gyenge nyomtatási minőségre	javaslat
 Fehér foltok	- Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak. - Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Bizonyos körülmények, például a magas páratartalom okozhat festékhányos nyomtatást. - Ha a probléma nem szűnik meg néhány oldal nyomtatása után, idegen anyag (például ragasztóanyag egy címkéről) kerülhetett a dob felületére. Tisztítsa meg a dobegységet. >> Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység tisztítása - Tegyen be egy új dobegységet. >> Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje
 Üres oldal vagy hiányzó színek	- Azonosítsa a problémát okozó színt, és helyezzen be egy új festékkazettát. A festékkazetta színének azonosításához látogasson el a Brother Solutions Center oldalára a support.brother.com webhelyen, ahol megtalálja a(z) GYIK és hibaelhárítás oldalt. >> Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje - Tegyen be egy új dobegységet. >> Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje
 Színes foltok 94 mm távolságra egymástól	- Ha a probléma nem szűnik meg néhány oldal nyomtatása után, idegen anyag (például ragasztóanyag egy címkéről) kerülhetett a dob felületére. Tisztítsa meg a dobegységet. >> Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység tisztítása - Tegyen be egy új dobegységet. >> Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje
 Színes foltok 29 mm távolságra egymástól	Azonosítsa a problémát okozó színt, és helyezzen be egy új festékkazettát. A festékkazetta színének azonosításához látogasson el a Brother Solutions Center oldalára a support.brother.com webhelyen, ahol megtalálja a(z) GYIK és hibaelhárítás oldalt. >> Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje
 Festékszóródás vagy festékfoltok	- Ellenőrizze a készülék környezeti körülményeit. A magas páratartalom vagy hőmérséklet például ilyen jellegű nyomtatási hibát okozhat. - Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát. A festékkazetta színének azonosításához látogasson el a Brother Solutions Center oldalára a support.brother.com webhelyen, ahol megtalálja a(z) GYIK és hibaelhárítás oldalt. >> Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje - Tegyen be egy új dobegységet. >> Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje
A nyomatok színe nem olyan, amelyet várt	A színek denzitásának javítása érdekében kalibrálja a színeket az LCD-kijelző segítségével.

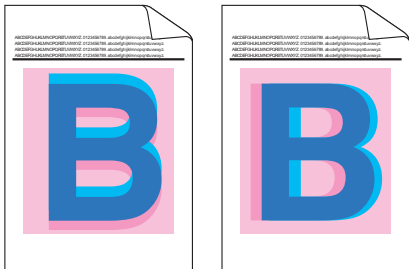Példák gyenge nyomtatási minőségre	javaslat
	- A színek nyomtatási pozíciója módosítható az élesebb kép érdekében. Ehhez hajtson végre színregisztrációt az LCD-kijelző segítségével. - Ha másol, állítsa be a másolat denzitását és kontrasztját. - Győződjön meg arról, hogy a Festéktakarékos mód az LCD-képernyőn vagy a nyomtató-illesztőprogramban ki van kapcsolva. - Ha a fekete részek nyomtatási minősége nem olyan, mint amilyet várt, jelölje be a(z) Fekete nyomtatás erősítése jelölőnégyzetet a nyomtató-illesztőprogramban. - Törölje a(z) Tökéletes Szürke Szín jelölőnégyzet jelölését a nyomtató-illesztőprogramban. - Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát. A festékkazetta színének azonosításához látogasson el a Brother Solutions Center oldalára a support.brother.com webhelyen, ahol megtalálja a(z) GYIK és hibaelhárítás oldalt. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:A festékkazetta cseréje</i> - Tegyen be egy új dobegységet. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:A dobegység cseréje</i>
 Színes ofszet	- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre. - Hajtsa végre a színregisztrációt az LCD-kijelző segítségével. - Tegyen be egy új dobegységet. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:A dobegység cseréje</i> - Helyezzen be egy új szíjegységet. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:Cserélje ki a szíjegységet</i>
 Egyenetlen eloszlású színdenitász az oldalon	- Végezze el a kalibrálást az LCD-kijelző segítségével. - Ha másol, állítsa be a másolat denzitását és kontrasztját. - Törölje a(z) Tökéletes Szürke Szín jelölőnégyzet jelölését a nyomtató-illesztőprogramban. - Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát. A festékkazetta színének azonosításához látogasson el a Brother Solutions Center oldalára a support.brother.com webhelyen, ahol megtalálja a(z) GYIK és hibaelhárítás oldalt. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:A festékkazetta cseréje</i> - Tegyen be egy új dobegységet. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:A dobegység cseréje</i>
 Hiányzó vékony vonalak a képekben	- Győződjön meg arról, hogy a Festéktakarékos mód az LCD-képernyőn vagy a nyomtató-illesztőprogramban ki van kapcsolva. - Módosítsa a nyomtatási felbontást. - Ha Windows nyomtató-illesztőprogramot használ, válassza a(z) Javított mintanyomtatás lehetőséget a(z) Alapvető Alapvető fül Nyomtatási beállítás területén.

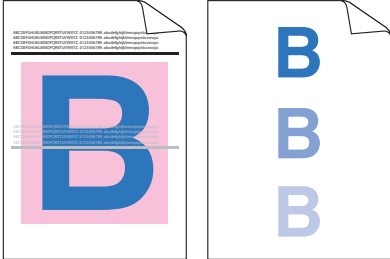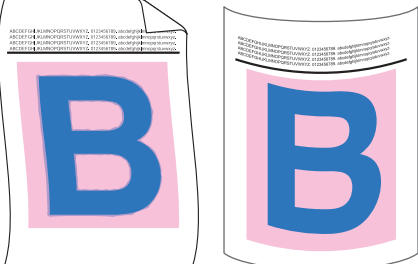Példák gyenge nyomtatási minőségre	javaslat
 Gyűrött nyomtat	- Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. - Győződjön meg arról, hogy a hátsó fedél megfelelően zárva van. - Ellenőrizze, hogy a hátsó fedél mögött lévő két szürke kar felfelé fordított pozícióban van-e. - Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak.
 Szellemképek	- Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Az alacsony páratartalom, alacsony hőmérséklet és hasonló környezeti feltételek ilyen nyomtatási hibát okozhatnak. - Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak. - Ellenőrizze, hogy a hátsó fedél mögött lévő két szürke kar felfelé fordított pozícióban van-e. - Tegyen be egy új dobegységet. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje</i>
 Enyhén elkenődött festék	- Ellenőrizze, hogy a hátsó fedél mögött lévő két szürke kar felfelé fordított pozícióban van-e. - Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak. - Válassza a Javított festék rögzítés módot a nyomtató-illesztőprogramban. Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram Médiatípus beállítását egy vastag beállításra. Boríték nyomtatásakor a médiatípus beállításánál válassza a Vastag Borítékok lehetőséget.
 Meggyűrődött vagy hullámos lap	- Válassza a Csökkentett papírgyűrődés módot a nyomtató-illesztőprogramban. - Ha nem oldódik meg a probléma, a médiatípus beállításánál válassza a Sima Papír lehetőséget. - Boríték nyomtatásakor a médiatípus beállításánál válassza a nyomtató-illesztőprogram Vékony Borítékok lehetőséget. - Ha ritkán használja a készüléket, akkor előfordulhat, hogy a papír túl hosszú ideje van a papírtálcában. Fordítsa meg a papírköteget a papírtálcában. Próbálja meg átpörgetni, majd 180°-al elfordítva visszahelyezni a papírtálcában lévő papírköteget. - A papírt olyan helyen tárolja, ahol nincs kitéve magas hőmérsékletnek vagy erős páratartalomnak. - Nyissa ki a hátlapot (a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé tároló kimeneti tálcát), hogy a nyomtatott papír a nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti tálcájára juthasson.

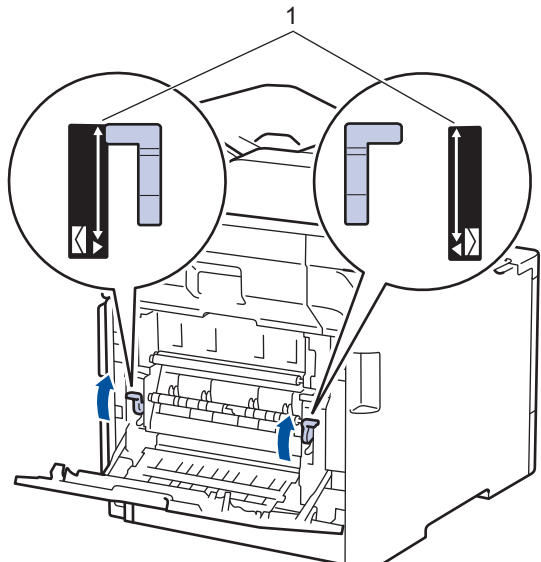Példák gyenge nyomtatási minőségre	javaslat
 A boríték meggyűrődik.	- Borítékok nyomtatásakor ellenőrizze, hogy a borítékkarok a hátlap mögött le vannak-e húzva a borítékpozícióba. MEGJEGYZÉS Amikor befejezte a nyomtatást, nyissa fel a hátsó fedelet, és húzza fel a két szürke kart eredeti pozícióba (1) ütközésig.  - Ha gyűrődések történnek, amikor a borítékkarok a borítékpozícióban vannak, nyitott hátsó fedéllel nyomtasson, és egyszerre csak egy borítékot adagoljon a TC tálcáról.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibakeresés
- A dobegység tisztítása
- Színtkalibrálás (kimenet)
- Festékfogyasztás csökkentése
- A festékkazetta cseréje
- A dobegység cseréje
- Cserélje ki a szíjegységet

Telefon- és faxproblémák

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Telefonvonal vagy összeköttetés

Problémák	Javaslatok
A tárcsázás nem működik (nincs tárcsahang).	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL-, illetve VoIP-szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
	(Csak egyes országokban érhető el.) A Hang/Impulzus beállítás módosítása.
	Ha külső telefonkészülék csatlakozik a készülékhez, küldjön manuálisan egy faxot a külső telefon telefonkagylójának felemelésével és a szám tárcsázásával a külső telefonkészüléket használva. Mielőtt elküldené a faxot, várjon a fax fogadását jelző hangjelzésekre.
	Ha nincs tárcsahang, csatlakoztasson az aljzathoz egy olyan telefont és telefonvonalat, amelyről tudja, hogy működik. Ezután emelje fel a külső telefonkagylót, és figyeljen a tárcsahangra. Ha továbbra sincs tárcsahang, kérje meg a telefonos szolgáltatót, hogy ellenőrizze a vonalat és/vagy a fali aljzatot.
A készülék nem fogadja a hívásokat.	Győződjön meg arról, hogy készüléke az Ön beállításának megfelelő fogadási üzemmódban van-e. Ellenőrizze a tárcsahangot. Ha lehet, hívja fel a készüléket, hogy hallja, fogadja-e a hívást. Ha továbbra sincs válasz, ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz van-e csatlakoztatva. Ha a készülék híváskor nem csöng ki, forduljon telefonszolgáltatójához, hogy ellenőrizze a vonalat.

Bejövő hívások kezelése

Problémák	Javaslatok
Faxhívás küldése a készülékre.	Ha egy külső vagy melléktelefonról válaszolt, nyomja meg a Távoli aktiválási kód gombot (*51). Ha külső telefonról válaszolt, nyomja meg a Start gombot a fax fogadásához. Ha a készüléke válaszol, tegye le a kagylót.
Speciális funkciók egyetlen vonalon.	Ha ugyanazon a vonalon hívásvárakoztatást, hangüzenetet, üzenetrögzítőt, riasztórendszert vagy egyéb egyéni szolgáltatást is igénybe vesz, probléma léphet fel a faxok küldésekor vagy fogadásakor. Példa: Ha hívásvárakoztatásra vagy egyéb speciális szolgáltatásra fizet elő, és fax küldése vagy fogadása során a szolgáltatás jele is megjelenik a telefonvonalon, az átmenetileg megzavarhatja, vagy megghiúsíthatja a műveletet. A Brother ECM (Hibajavítási mód) funkciójának segítségével ez a probléma kiküszöbölhető. Ez a jelenség minden távközlési szolgáltatónál felmerülhet, és minden olyan eszközt érint, amely speciális szolgáltatásokat is igénybe vevő, megosztott telefonvonalon küld és fogad információt. Ha a legkisebb megszakítás sem engedhető meg cége számára, akkor azt javasoljuk, hogy egy külön telefonvonalat tartson fenn erre a célra.

Faxok fogadása


Problémák	Javaslatok
A készülék nem tud faxot fogadni.	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL-, illetve VoIP-szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Ha VoIP rendszert használ, próbálja meg módosítani a VoIP beállítását <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i> . Ezzel csökkenteni tudja a modem sebességét és kikapcsolja a Hibajavító módot (ECM-et).

Problémák	Javaslatok
A készülék nem tud faxot fogadni.	Ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő fogadási módban legyen. Ezt a külső eszköz és a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon elérhető szolgáltatások határozzák meg. - Ha közvetlen faxvonala van, és Brother készülékét úgy kívánja beállítani, hogy az a bejövő faxokat automatikusan fogadja, akkor a Csak Fax módot kell választania. - Ha Brother készüléke egy külső üzenetrögzítővel megegyező vonalra van kötve, akkor a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) módot kell választania. Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) módban Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, a hanghívások kezdeményezői számára pedig lehetőséget nyújt az üzenetrögzítő használatára. - Ha Brother készüléke egyéb telefonokkal osztozik egyetlen telefonvonalon, és a készüléket úgy kívánja beállítani, hogy az automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a Fax/Tel. üzemmódot kell használnia. Fax/Tel. üzemmódban a Brother készülék automatikusan fogadja a faxokat, és ál/kettős csengetéssel jelzi a megválaszolandó hanghívásokat. - Ha nem szeretné, hogy Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a Kézi módot kell választania. Kézi módban minden bejövő hívást fogadnia kell, és aktiválnia kell a készüléket a faxok fogadásához.
	Előfordulhat, hogy egy másik eszköz vagy helyi szolgáltatás a Brother készülék előtt fogadja a hívást. Ezt úgy tudja letesztelni, hogy csökkenti a Csengetési késleltetés beállítás nagyságát: - Ha a fogadási üzemmód Csak Fax vagy Fax/Tel. lehetőségre van állítva, akkor csökkentse a csengetés késleltetését egy csengetésre. - Ha a fogadási üzemmód külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) lehetőségre van állítva, akkor csökkentse kétfőre az üzenetrögzítő készülékben beállított csengetések számát. - Ha a fogadási üzemmód Kézi lehetőségre van állítva, akkor NE módosítsa a csengetési késleltetés beállításait.
	Kérjen meg valakit, hogy próbaként küldjön egy faxot: - Ha sikerül a próbafax fogadása, akkor készüléke megfelelően működik. Ne felejtse el a csengetés késleltetését vagy az üzenetrögzítő beállítását az eredeti értékekre állítani. Ha az átviteli problémák jelentkeznek a csengetési késleltetés alapértelmezett értékre történő állítása után, akkor a személy/eszköz/előfizetői szolgáltatás az előtt fogja fogadni a faxhívást, hogy a készülék beindítaná az automatikus fogadást. - Ha nem tudta fogadni a faxot, akkor egy másik eszköz vagy előfizetői szolgáltatás zavarhatja a fax vételét, vagy probléma lépett fel a faxvonalon.
	Ha üzenetrögzítő készüléket használ (külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) mód) a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon, akkor ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő megfelelően van-e beállítva. - Állítsa be úgy az üzenetrögzítő készüléket, hogy a hívásokat egy vagy két csengetés után fogadja. - Rögzítse kimenő üzenetét az üzenetrögzítő készüléken. - Rögzítsen öt másodpercnyi szünetet a kimenő üzenet megkezdése előtt. - Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb. - A kimenő üzenetet a Távoli aktiválási kóddal fejezze be a kézi faxküldés támogatásához. Példa: „A sipszó után hagyjon üzenetet, vagy nyomja meg a *51 gombokat, és Start gomb megnyomásával küldje el a faxot.” - Állítsa be az üzenetrögzítő készüléket a hívások fogadására. - Állítsa a Brother készülék fogadási üzemmódját Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) üzemmódra.
	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék Fax észlelése funkciója be van-e kapcsolva. Az Fax észlelése funkció lehetővé teszi a fax vételét akkor is, ha a hívást egy külső- vagy melléktelefonon fogadta.
	Ha gyakran fordulnak elő átviteli hibák a telefonvonal esetleges zavara vagy VoIP rendszer használata miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i>.
	Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.

Faxok küldése

Problémák	Javaslatok
Nem tud faxot küldeni.	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL-, illetve VoIP-szolgáltatásokra fizet elő, a csatlakozással kapcsolatos bővebb információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Ellenőrizze, hogy a Fax gombot nyomta-e meg, valamint, hogy a készülék Fax üzemmódban van-e. Nyomtassa ki a küldésigazolási jelentést, és nézze meg, nincs-e benne hibaüzenet. Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez. Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze, van-e papír a fogadó készülékben.
Gyenge az átküldött dokumentumok minősége.	Próbálja meg módosítani a felbontást Finom vagy Szuperfinom értékre. Készítsen egy másolatot, így ellenőrizve, hogy megfelelően működik-e a készülék szkennerrunkciója. Ha nem megfelelő a másolat minősége, tisztítsa meg a szkennert.
Az Átviteli igazolásban a következő üzenet áll: RESULT:ERROR.	Valószínűleg átmeneti zaj vagy statikus zavar van a vonalban. Próbálja meg újra elküldeni a faxot. Ha PC-Fax üzenet küldésekor a RESULT:ERROR jelenik meg az Átviteli igazolásban, valószínűleg megtelt a készülék memóriája. Többlet memória felszabadítására kikapcsolhatja a Fax tárolása funkciót, kinyomtathatja a memóriában levő faxüzeneteket, vagy törölheti a késleltetett faxot. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a telefontársaságot, és kérje meg őket, hogy vizsgálják meg a vonalat. Ha gyakran fordulnak elő átviteli hibák a telefonvonal esetleges zavara vagy VoIP rendszer használata miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat Egyszerű beállításra (a VoIP esetében).
Az elküldött faxok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be. ADF használata esetén a dokumentum nyomtatandó oldalának felfelé kell néznie. Szkennerveg használata esetén a dokumentum nyomtatandó oldalának lefelé kell néznie.
Függőleges fekete vonalak küldéskor	A küldött faxok esetében megjelenő fekete függőleges vonalakat tipikusan az üvegsávra kenődött hibajavító folyadék vagy piszok okozza. Tisztítsa meg az üvegsávot.

Beérkező faxok nyomtatása

Problémák	Javaslatok
- Összesűrűsödött nyomtatás - Vízszintes csíkok - Hiányzik az alsó és felső mondatok egy része - Hiányzó sorok 	Ennek oka általában a rossz telefonkapcsolat. Másolat készítése: ha a másolatot rendben találja, akkor a hiba valószínűleg a kapcsolatban volt, a telefonvonal statikus vagy interferencia zavarai miatt. Kérje meg a másik felet, hogy küldje el újra a faxot.
Függőleges fekete vonalak fogadáskor	A nyomtatási koronaszálak elszennyeződhetnek. Tisztítsa meg a dobegység koronaszálait. Lehet, hogy a küldő szkennere elszennyeződött. Kérje meg a küldőt, hogy készítsen egy másolatot és ellenőrizze, hogy a küldő készülék megfelelően működik-e. Próbáljon meg másik készülékről faxot fogadni.
A fogadott fax megosztott vagy üres lapként jelenik meg.	A jobb és bal oldali margó hiányzik, vagy a készülék egy oldalt két oldalra nyomtatott. Kapcsolja be az „Aut.kicsinyít.” lehetőséget.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)
- [Tárcsahangészlelés beállítása](#)
- [A telefonvonal kompatibilitásának beállítása interferenciához és VoIP-rendszerek használatához](#)

Tárcsahangészlelés beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Ha átállítja a Tárcsahangot a(z) [Érzékelés] értékre, akkor rövidebb lesz a Tárcsahangészlelési szünet.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Alapbeáll.] > [Tárcsahang] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a [Érzékelés] vagy a [Nincs érzékelés] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefon- és faxproblémák](#)

A telefonvonal kompatibilitásának beállítása interferenciához és VoIP-rendszerek használatához

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

A faxok küldésével és fogadásával a telefonvonal esetleges interferenciájának következtében fellépő problémák a modem sebességének csökkentésével oldhatók meg a faxátvitel hibáinak minimalizálására. Ha Voice over IP (VoIP) (internetes hanghívás) szolgáltatást használ, a Brother javasolja a kompatibilitás módosítását Alap beállításra (VoIP-hoz).



- A VoIP olyan telefonrendszer-típus, amely internetkapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett.
- A telefonos szolgáltatók gyakran együtt kínálják a VoIP szolgáltatást az Internettel és kábeltévével.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Alapbeáll.] > [Kompatibilitás] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a kívánt lehetőséget.
 - Válassza a [Magas] lehetőséget a modemsebesség 33 600 bps értékre történő beállításához.
 - Válassza a [Normál] lehetőséget a modemsebesség 14 400 bps értékre történő beállításához.
 - Válassza az [Alap (VoIP-hoz)] lehetőséget a modemsebesség 9600 bps értékre történő csökkentéséhez és a Hibajavítási mód (ECM) kikapcsolásához. Ha az interferencia nem visszatérő probléma a telefonvonalon, akkor ezt a módszert érdemes csak szükség szerint alkalmazni.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefon- és faxproblémák](#)

Hálózati problémák

- [Hibaüzenetek](#)
- [A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata \(Windows®\)](#)
- [Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?](#)
- [Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását](#)
- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

Hibaüzenetek

Hiba esetén a Brother készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket az alábbi táblázatban olvashatja.

Hibaüzenetek	Ok	Művelet
A Wi-Fi Direct segítségével csatlakoztatható eszközök száma elérte a maximumot.	Két mobilkészülék már csatlakozott a Wi-Fi Direct hálózathoz, miközben a Brother készülék a Csoport tulajdonos (G/O).	Miután megszűnik a meglévő kapcsolat a Brother készülék és a másik mobilkészülék között, próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításait. A kapcsolódási állapotot a Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.
Hitelesítési hiba, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.	A Nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkció hitelesítési beállításai helytelenek.	- Győződjön meg arról, hogy az Username (Felhasználónév) számára megadott Password (Jelszó) és Authentication Setting (Hitelesítési beállítás) helyes. Ha a felhasználónév egy tartomány része, a következő stílusok valamelyike szerint adja meg a felhasználónevet: felhasználónév@tartomány vagy tartomány\felhasználónév. - Győződjön meg arról, hogy a naplófájl kiszolgálójának ideje egyezik az SNTP-kiszolgáló idejével vagy a Date&Time (Dátum és idő) beállításokkal. - Győződjön meg arról, hogy az SNTP időkiszolgáló beállításai helyesek, és az idő egyezik a Kerberos vagy az NTLMv2 által hitelesítésre használt idővel. Ha nincs SNTP-kiszolgáló, a Web alapú kezelő vagy a kezelőpanel használatával ellenőrizze, hogy a Date&Time (Dátum és idő) és Time Zone (Időzóna) beállítások helyesek, hogy a készülék ideje megegyezzen a hitelesítést biztosító kiszolgálóéval.
Ellenőrizze a felhasználói azonosítót és jelszót.	A Kerberos-hitelesítés hibát észlelt.	Győződjön meg arról, hogy helyes felhasználónevet és jelszót adott meg a Kerberos-kiszolgálóhoz. A Kerberos-kiszolgáló beállításaival kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
	A Brother készülék dátum-, idő- és időzóna-beállításai helytelenek.	Ellenőrizze a Brother készülék dátum-, idő- és időzóna-beállításait.
	A DNS-kiszolgáló konfigurációja helytelen.	Lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával a DNS-kiszolgáló beállításaival kapcsolatos információkért.
	A Brother készülék nem tud csatlakozni a Kerberos-kiszolgálóhoz.	Lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával a Kerberos-kiszolgáló beállításaival kapcsolatos információkért.
Csatlakozási hiba	Más eszközök is csatlakozni próbálnak egyidejűleg a Wi-Fi Direct hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek más, a Wi-Fi Direct hálózathoz csatlakozni próbáló eszközök, majd próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításokat.
Csatlakozási hiba	A Brother eszköz és a mobilkészülék nem képes kommunikálni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurációja során.	- Vigye közelebb a mobilkészüléket a Brother készülékhez. - Vigye a Brother készüléket és a mobilkészüléket egy akadálymentes helyre. - Ha a WPS PIN-módszerét használja, győződjön meg róla, hogy a helyes PIN-kódot írta be.
Fájlhozzáférési hiba, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.	A Brother készülék nem fér hozzá a Nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkció célmappájához.	- Győződjön meg arról, hogy a tárolómappa neve helyes. - Győződjön meg arról, hogy a tárolómappa írható. - Győződjön meg arról, hogy a fájl nincs zárolva.

Hibaüzenetek	Ok	Művelet
Fájlhozzáférési hiba, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.	A Webalapú felügyeletben a(z) Cancel Print (Nyomtatás megszakítása) opciót választotta a(z) Error Detection Setting (Hibaészlelési beállítás) területen a(z) Store Print Log to Network (Nyomtatási napló tárolása a hálózaton) funkcióban.	Várjon körülbelül 60 másodpercig, amíg az üzenet eltűnik az LCD kijelzőről.
Nincs eszköz	A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor a Brother eszköz nem találja a mobil eszközt.	- Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobil eszköz is Wi-Fi Direct üzemmódban van-e. - Vigye közelebb a mobil eszközt a Brother készülékhez. - Vigye a Brother készüléket és a mobil eszközt egy akadálymentes helyre. - Ha kézzel konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózatot, győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót írta be. - Ha a mobil eszköz rendelkezik az IP-cím beszerzésének módját konfiguráló oldallal, ellenőrizze, hogy a mobil eszköze IP-címe DHCP protokollon keresztül lett-e beállítva.
Kiszolgáló időtúllépése, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.	A Brother készülék nem tud csatlakozni a Nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkcióhoz beállított kiszolgálóhoz.	- Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a kiszolgáló címét. - Győződjön meg arról, hogy kiszolgálója csatlakozik a hálózathoz. - Győződjön meg arról, hogy készüléke csatlakozik a hálózathoz.
Kiszolgáló időtúllépése	A Brother készülék nem tud csatlakozni az LDAP-kiszolgálóhoz.	- Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a kiszolgáló címét. - Győződjön meg arról, hogy kiszolgálója csatlakozik a hálózathoz. - Győződjön meg arról, hogy készüléke csatlakozik a hálózathoz.
	A Brother készülék nem tud csatlakozni az Active Directory®-kiszolgálóhoz.	- Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a kiszolgáló címét. - Győződjön meg arról, hogy kiszolgálója csatlakozik a hálózathoz. - Győződjön meg arról, hogy készüléke csatlakozik a hálózathoz.
Hibás dátum/idő, forduljon a rendszergazdához.	A Brother készülék nem kapja meg az időt az SNTP-időkiszolgálótól, vagy nem konfigurálta a készülék dátum- és időbeállításait.	- Győződjön meg arról, hogy az SNTP-időkiszolgáló elérésére szolgáló beállítások helyesek a webalapú felügyeletben. - A Web alapú kezelőben ellenőrizze, hogy a készülék Date&Time (Dátum és idő) beállításai megfelelőek-e.
Belső hiba	A Brother készülék LDAP protokollja le van tiltva.	Ellenőrizze a hitelesítési módszert, majd engedélyezze a szükséges protokollbeállításokat a Web alapú kezelőben.
	A Brother készülék CIFS protokollja le van tiltva.	



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hálózati problémák

A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows®)

Használja a hálózati csatlakozás javítása eszközt a Brother készülék hálózati beállításainak javításához. A megfelelő IP-címet és Alhálózati maszkot fogja kiosztani.

- Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10
Rendszergazdai jogosultsággal kell bejelentkeznie.
- Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva, és hogy ugyanazon hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint a számítógép.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

Opció	Leírás
Windows® 7	Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre. Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv Eszközök gombjára, majd kattintson a Hálózati kapcsolat javító eszköz gombra.
Windows® 8/ Windows® 10	Indítsa el a  (Brother Utilities) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv Eszközök gombjára, majd kattintson a Hálózati kapcsolat javító eszköz gombra.



- Ha megjelenik a(z) **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő, kattintson a(z) **Igen** elemre.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3. Ellenőrizze a diagnózist a Hálózati konfiguráció jelentésének kinyomtatásával.



Ha a Status Monitor **A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** opcióját bejelöli, akkor automatikusan elindul a hálózati csatlakozás javítása eszköz. Kattintson a jobb gombbal a Status Monitor képernyőjén, majd kattintson az **Egyéb beállítások > A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** lehetőségre. Ez nem ajánlott, ha a hálózati rendszergazda statikus IP-címet állított be, mivel automatikusan módosítja az IP-címet.

Ha a készülék a hálózati csatlakozás javítása eszköz futtatása után sem kap megfelelő IP-címet és alhálózati maszkot, akkor kérjen információt a hálózati rendszergazdától.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)
- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?

- [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#)

Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását

Kapcsolja ki, majd ismét be a vezeték nélküli routert. Ezután próbálja újra a vezeték nélküli beállítások konfigurálását. Ha nem tudja megoldani a problémát, kövesse a lenti utasításokat:

A WLAN jelentés segítségével vizsgálja meg a problémát.

Ok	Művelet	Interfész
A biztonsági beállítások (SSID/Hálózati kulcs) nem megfelelőek.	- Erősítse meg a biztonsági beállításokat a Wireless Setup Helper segédprogrammal. További információkért és a segédprogram letöltéséhez keresse fel az adott modell Letöltések oldalát a Brother Solutions Center webhelyén a support.brother.com címen. - Válassza ki és erősítse meg, hogy a megfelelő biztonsági beállításokat használja. - Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni a biztonsági beállításokat, lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat. - Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router gyártójának neve vagy a modellszám van használatban a biztonsági beállítások alapértelmezett értékeként. - Forduljon internetszolgáltatójához, hálózati rendszergazdájához, vagy a hozzáférési pont/router gyártójához.	Vezeték nélküli
A Brother készülék MAC-címe nem engedélyezett.	Ellenőrizze, hogy a szűrő engedélyezi a Brother készülék MAC-címét. A készülék MAC-címe a Brother készülék vezérlőpaneljén tekinthető meg.	Vezeték nélküli
A vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router lopakodó módban működik (nem sugározza az SSID értékét).	- Írja be manuálisan a megfelelő SSID nevet vagy hálózati kulcsot. - Ellenőrizze az SSID nevet vagy hálózati kulcsot a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és konfigurálja újra a vezeték nélküli hálózat beállítását.	Vezeték nélküli
Biztonsági beállításai (SSID/jelszó) nem megfelelőek.	- Erősítse meg az SSID azonosítót és a jelszót. - Amikor manuálisan konfigurálja a hálózatot, az SSID azonosító és a jelszó megjelenik a Brother készüléken. Ha a mobilkészítő támogatja a kézi beállítást, az SSID azonosító és a jelszó megjelenik a mobilkészítő képernyőjén.	Wi-Fi Direct
Android™ 4.0 szoftvert használ.	Amikor mobilkészítője (a Wi-Fi Direct használata után körülbelül hat perccel) lekapcsolódik, próbálkozzon a WPS egy gombos konfigurálás használatával (javasolt), és állítsa be a Brother készüléket csoporttulajdonosként.	Wi-Fi Direct
Túl messze helyezte el a Brother készülékét a mobilkészítőtől.	A Wi-Fi Direct hálózat beállítása alkalmával vigye a Brother készüléket a mobilkészítőtől körülbelül 1 méteren belülre.	Wi-Fi Direct
Akadályok (például falak vagy bútorok) találhatók a készülék és mobilkészítő között.	Vigye a Brother készüléket egy akadálymentes helyre.	Wi-Fi Direct
Vezeték nélküli számítógép, Bluetooth támogatással rendelkező eszköz, mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli digitális telefon található a Brother készülék vagy a mobilkészítő közelében.	Helyezze távolabb a többi eszközt a Brother készüléktől, illetve a mobilkészítőtől.	Wi-Fi Direct

Ok	Művelet	Interfész
Ha a fentieket mind ellenőrizte és kipróbálta, de még mindig nem tudja befejezni a Wi-Fi Direct beállítását, tegye a következőket:	- Kapcsolja ki és be a Brother készüléket. Ezután próbálkozzon a Wi-Fi Direct-beállítások újbóli konfigurálásával. - Ha a Brother készüléket ügyfélként használja, ellenőrizze, hány eszköz engedélyezett a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózatban, majd ellenőrizze, hány eszköz van csatlakoztatva.	Wi-Fi Direct

Windows® esetén

Ha vezeték nélküli kapcsolata megszakadt és az összes fenti lehetőséget ellenőrizte, akkor a Hálózati kapcsolatjavító eszköz használatát javasoljuk.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.

Ok	Művelet	Interfész
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. A hálózati szkennelés funkció nem működik.)	- Windows® A hálózati szkennelés engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Adja hozzá az 54925-ös portot a hálózati szkenneléshez az alábbi információk megadásával: - A Név mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother NetScan. - A Port száma mezőben: Írja be ezt: 54925. - A Protokoll területen: Jelölje be az UDP elemet. Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval. - Macintosh Indítsa el a ControlCenter2 szoftvert. Kattintson a(z) Model (Modell) helyi menüre, majd válassza a(z) Other... (Egyéb...) lehetőséget. Megjelenik a(z) Device Selector (Eszközválasztó) ablak. Válassza ki újból a hálózati készüléket, győződjön meg róla, hogy a(z) Status (Állapot) értéke idle (Inaktív), majd kattintson az OK gombra.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. (A hálózati PC-fax fogadás funkció nem működik.) (Windows®)	A PC-Fax fogadás engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Hálózati PC-Faxfogadáshoz adja meg az 54926 portszámot az alábbi adatok begépelésével: - A Név mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother PC-FAX Rx. - A Port száma mezőben: Írja be ezt: 54926. - A Protokoll területen: Jelölje be az UDP elemet. Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz.	Egyes biztonsági szoftverek biztonsági riasztási párbeszédablak megjelenítése nélkül blokkolják a hozzáférést, még sikeres telepítés után is. A hozzáférés engedélyezéséhez tekintse meg a biztonsági szoftver használati utasításait, vagy kérdezze meg a szoftver gyártóját.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Brother készüléke nem kapott elérhető IP-címet.	- Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk helyességét. Ellenőrizze, hogy a számítógép és a Brother készülék IP-címei és alhálózati maszkjai megfelelőek-e és azonos hálózaton vannak-e. Az IP-cím és az alhálózati maszk ellenőrzésével kapcsolatos további információkért forduljon a hálózati rendszergazdához. - Windows® Az IP-cím és az alhálózati maszk megerősítése a Hálózati kapcsolatjavító eszköz segítségével.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
A sikertelen nyomtatási feladat még mindig a	Ha a sikertelen nyomtatási feladat még mindig a számítógép nyomtatási sorában van, törölje.	Vezetékes/ Vezeték nélküli

Ok	Művelet	Interfész
számítógép nyomtatási sorában van.	- Ha nem, akkor kattintson duplán a következő mappában lévő nyomtatóikonra, majd törölje az összes dokumentumot: - Windows® 7 Kattintson a  (Start) > Eszközök és nyomtatók > Nyomtatók és faxok gombra. - Windows® 8 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre. - Windows® 10 és Windows Server® 2016 Kattintson a(z)  > Windows Rendszer > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre. - Windows Server® 2008 Kattintson a Start > Vezérlőpult > Nyomtatók gombra. - Windows Server® 2012 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtató elemre. - Windows Server® 2012 R2 Kattintson a Vezérlőpult lehetőségre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson az Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. - macOS 10.10.5, 10.11.x, 10.12 Kattintson a(z) System Preferences (Rendszerbeállítások) > Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek) gombra.	
Brother készüléke nem csatlakozik vezeték nélkül hálózatra.	Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.	Vezeték nélküli

Ha az összes fenti lépést ellenőrizte és kipróbálta, de a Brother készüléke továbbra sem nyomtat vagy szkennel, akkor távolítsa el a Brother szoftvert és illesztőprogramokat, majd telepítse újra őket.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)
- [A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata \(Windows®\)](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

Ellenőrzés	Művelet	Interfész
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Brother készülék, a hozzáférési pont/router vagy a hálózati hub.	Ellenőrizze a következőket: - A hálózati tápkábel megfelelően csatlakoztatva van, és a Brother készülék be van kapcsolva. - A hozzáférési pont vagy a hub be van kapcsolva és a kapcsolatot jelző gomb villog. - Az összes védőcsomagolás el van távolítva a készülékről. - A festékkazetta és a dobegység megfelelően van beszerelve. - Az előlap és hátlap teljesen be van csukva. - A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába. (Vezetékes hálózat esetében) A hálózati kábel megfelelően csatlakoztatva van a Brother készülékhez és a routerhez vagy hubhoz.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Ellenőrizze a(z) Link Status lehetőséget a hálózati konfiguráció jelentésében.	Nyomtassa ki a Hálózati konfiguráció jelentést, és ellenőrizze, hogy az Ethernet Link Status vagy Wireless Link Status elem Link OK értékű-e.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Ellenőrizze, hogy tudja-e „pingelni” a Brother készüléket a számítógépről.	Pingelje meg a Brother készüléket a számítógépről az IP-címet vagy a csomópontnevet használva a Windows® parancssorából vagy a Macintosh Terminal alkalmazásból: <code>ping <ipaddress> vagy <nodename>.</code> - Sikeres: Az Ön Brother készüléke megfelelően működik és a számítógéppel megegyező hálózaton van. - Sikertelen: Az Ön Brother készüléke nem a számítógéppel megegyező hálózaton van. (Windows®) Forduljon a hálózati rendszergazdához és használja a Hálózati kapcsolatjavító eszközt az IP-cím és az alhálózati maszk helyes értékeinek megadásához. (Macintosh) Ellenőrizze, hogy az IP-cím és az alhálózati maszk a megfelelő értékre vannak-e beállítva.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Ellenőrizze, hogy a Brother készülék csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli hálózathoz.	Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.	Vezeték nélküli

Ha az összes fenti lehetőséget ellenőrizte és kipróbálta, de a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze az SSID nevet és hálózati kulcsot a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és végezze el megfelelő beállításukat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hálózati problémák
- A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows®)
- A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.

Google Cloud Print problémák

Probléma	Javaslatok
Brother készülékem nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze, hogy a Google Cloud Print™ engedélyezve van-e.
	Győződjön meg arról, hogy a készülék regisztrálva legyen a Google Cloud Print™ szolgáltatásba. Ha nincs regisztrálva, regisztrálja még egyszer.
Nem tudok nyomtatni.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás</i>
	Lehetséges, hogy bizonyos fájlok nem nyomtathatók, vagy nem pontosan úgy jelennek meg a nyomaton, mint a kijelzőn.
Nem tudom regisztrálni Brother készülékemet a Google Cloud Print™ szolgáltatásba.	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e egy Internet-hozzáféréssel rendelkező hálózathoz.
	Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és az idő beállításai helyesek-e.
Nem látom a megerősítő üzenetet a Brother készüléken, amikor regisztrálni akarom azt a Google Cloud Print™ szolgáltatásba akkor sem, ha megismétlem a regisztráció lépéseit.	Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék ne legyen használatban akkor, mikor a Google Cloud Print™ szolgáltatásba próbálja regisztrálni.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)

AirPrint problémák

Probléma	javaslatok
Brother készülékem nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás</i>
	Helyezze a mobileszközt közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz / routerhez vagy Brother készülékéhez.
Nem tudok nyomtatni.	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás</i>
Többoldalas dokumentumot próbálok nyomtatni egy Apple eszközről, de CSAK az első oldal kerül kinyomtatásra.	Ellenőrizze, hogy az iOS legújabb verzióját használja-e. Az AirPrint alkalmazással kapcsolatos további információkat lásd az alábbi Apple terméktámogatási cikkben: support.apple.com/kb/HT4356 .



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)

Egyéb problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem kapcsol be.	Az áramellátásban bekövetkező nem kívánatos események (pl. villámlás vagy áramingadozás) beindíthatták a készülék belső védelmi mechanizmusait. Húzza ki a tápkábelt. Várjon tíz percet, majd dugja be a hálózati tápkábelt és a(z)  gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, és árammegszakítót használ, válassza le azt, ellenőrizve ezzel, hogy nem az okozza-e a problémát. Dugja be a készülék hálózati tápkábelét közvetlenül egy másik, tudottan működő elektromos csatlakozóaljzatba. Ha a készülék még mindig nem kap tápellátást, próbáljon ki egy másik tápkábelt.
A készülék nem tudja kinyomtatni a bináris kódot tartalmazó EPS-adatokat a BR-Script3 nyomtató-illesztőprogrammal.	(Windows®) Az EPS-adatok nyomtatásához tegye a következőt: - Windows® 7 és Windows Server® 2008 R2 esetén: Kattintson a(z)  Start gombra > Eszközök és nyomtatók. Windows Server® 2008 esetén: Kattintson a(z)  ((Start)) gombra, > Vezérlőpult > Hardver és hang > Nyomtatók. Windows® 8 és Windows Server® 2012 esetén: Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A(z) Hardver és hang¹ csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Windows® 10 és Windows Server® 2016 esetén: Kattintson a(z)  > Windows Rendszer > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Windows Server® 2012 R2 esetén: Kattintson a(z) Vezérlőpult elemre a Start képernyőn. A(z) Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. - Kattintson a jobb gombbal a Brother XXX-XXXX BR-Script3 ikonra, és válassza a Nyomtató tulajdonságai elemet. - Az Eszközbeállítások lapon válassza a TBCP (Tagged binary communication protocol – Címkezett bináris kommunikációs protokoll) lehetőséget a Kimeneti protokoll területen. (Macintosh) Ha a készülék egy USB-interfészsel felszerelt számítógéphez csatlakozik, nem tudja kinyomtatni a bináris kódot tartalmazó EPS-adatokat. Az EPS-adatokat egy hálózaton keresztül nyomtathatja ki a készüléken. A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram hálózaton keresztül történő telepítésével kapcsolatban keresse fel a Brother Solutions Centert a support.brother.com címen.

Problémák	Javaslatok
A Brother-szoftver nem telepíthető.	(Windows®) Ha a biztonsági szoftver figyelmeztetése megjelenik a számítógép képernyőjén a telepítés során, módosítsa a biztonsági szoftver beállításait, hogy engedélyezze a Brother termék telepítési programjának vagy egyéb programjainak futtatását. (Macintosh) Amennyiben kémprogram-elhárító vagy vírusirtó biztonsági szoftver tűzfal funkcióját használja, azt ideiglenesen kapcsolja ki, majd telepítse a Brother szoftvert.

¹ Windows Server® 2012 esetén: A **Hardver és hang**

Másolási problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem másol.	Ellenőrizze, hogy a Másolás gombot nyomta-e meg, valamint, hogy készülék Másolás üzemmódban van-e. Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.
Függőleges fekete vonal jelenik meg a másolatokon.	A másolatokon megjelenő fekete függőleges vonalakat általában a szkennerrüvegre kenődött hibajavító folyadék vagy szennyeződés okozza, vagy a koronaszál elszennyeződtek. Tisztítsa meg az üvegcsíkot, a szkennerrüveget, a fehér rudat és a felette található fehér műanyagot.
A másolatok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be.

Szkennelési problémák

Problémák	Javaslatok
TWAIN vagy WIA hiba jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Windows®)	Ellenőrizze, hogy elsődleges forrásként a Brother TWAIN vagy WIA illesztőprogram van-e kiválasztva a szkennelési alkalmazásban. Például a Nuance™ PaperPort™ 14SE esetében kattintson a(z) Asztal > Szkennelési beállítások > Kijelölés elemre a Brother TWAIN/WIA illesztőprogram kiválasztásához.
TWAIN vagy ICA hiba jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Macintosh)	Ellenőrizze, hogy elsődleges forrásként a Brother TWAIN illesztőprogram van-e kiválasztva. ICA szkennel-illesztőprogrammal is szkennelhet dokumentumokat.
Az OCR (optikai karakterfelismerés) funkció nem működik	Próbálja meg növelni a lapolvasás felbontását.
Nem lehet szkennelni.	Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.

Szoftverproblémák

Problémák	Javaslatok
Nem lehet telepíteni a szoftvert vagy nem lehet nyomtatni.	(Windows®) Futtassa ismét a telepítőprogramot. Ez a program helyreállítja és újratelepíti a szoftvert.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)

A készülék állapotának ellenőrzése

Kövesse ezeket az utasításokat a Brother készülék sorozatszámának és firmware-verziójának megtekintéséhez.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Gép információ] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:

Opció	Leírás
Gyári szám	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
Lapszám	Ellenőrizheti, hogy a készülék hány oldalt nyomtatott ki eddig összesen.
Alkatrészecskék élettartama	Ellenőrizheti, hogy a kellékanyagok élettartamából százalékosan mennyi van még hátra.

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)

A Brother készülék alaphelyzetbe állítása

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Alapbeáll.] > [Újraindít] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az alaphelyzetbe állítási funkciók típusának megjelenítéséhez, majd nyomja meg a használni kívánt alaphelyzetbe állítási funkciót.



- A hálózati beállításokat, a biztonsági beállításokat és a címjegyzék-adatokat nem állítja alaphelyzetbe a(z) [Készülék visszaállítása] lehetőség.
- Ha készülékét kiselejtezi vagy túlrad rajta, javasolt, hogy végrehajtsa a(z) [Gyári beállítások visszaállítása] műveletet személyes adatainak a készülékről történő eltávolítása céljából.

3. Megjelenik a(z) [Az eszköz az alaphelyzetbe állítás után újraindul. Tartsa lenyomva az [OK] gombot 2 másodpercig a megerősítéshez.] üzenet. Nyomja meg az [OK] gombot, és tartsa lenyomva két másodpercig a megerősítéshez.

A készülék újraindul.

4. Nyomja meg a  gombot.



A hálózati beállításokat is visszaállíthatja a(z)  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Hálózat] > [Hálózat törlés] megnyomásával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)
- [Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése](#)

Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése

A következő visszaállítási funkciók állnak rendelkezésre:



Húzza ki a csatlakozókábelt a Hálózati beállításokat visszaállítása, Az összes beállítás visszaállítása, illetve a Gyári alaphelyzet parancsok kiadása előtt.

1. Készülék alaphelyzetbe állítása

Alaphelyzetbe állítja az összes módosított készülékbeállítást, így például a dátumot, a pontos időt és a csejeltetési késleltetést.

A címjegyzék, a faxjelentések és a hívási előzmények megmaradnak. (MFC modellek esetén)

2. Hálózati beállítások visszaállítása (hálózati modellek esetén)

Visszaállítja a nyomtatókiszolgáló beállításait az alapértelmezett gyári értékekre (beleértve a jelszót és az IP-címet is).

3. Címjegyzék és Faxbeállítások alaphelyzetbe állítása (csak MFC modellek esetén)

Ez a funkció a következő beállításokat állítja alaphelyzetbe:

- Címjegyzék
(Címek és csoportok)
- Beprogramozott faxfeladatok a memóriában
(Késleltetett fax)
- Állomásazonosító
(név és szám)
- Fedőlapú üzenet
- Faxfogadási beállítások
(Távoli hozzáférési kód, Fax tárolása, Fax továbbítása és PC-Fax fogadása (csak Windows® esetén))
- Jelentés
(Átviteligazolási jelentés / Tel. index lista / Faxnapló)
- Beállítási zár jelszó

4. Összes beállítás alaphelyzetbe állítása

A készülék valamennyi beállítását alaphelyzetbe állítja gyári értékre.

Az összes beállítás visszaállítása kevesebb időt igényel, mint a Gyári alaphelyzet funkció használata.

5. Gyári alaphelyzet

A Beállítások alaphelyzete funkcióval a készülék valamennyi beállítását visszaállítja a gyári értékre.

A Gyári alaphelyzet funkció használata több időt igényel, mint az összes beállítás visszaállítása.

A Brother nyomatékosan javasolja ennek a műveletnek a végrehajtását, amikor a készüléket kicseréltézi.



Húzza ki a csatlakozókábelt a Hálózati beállításokat visszaállítása, Az összes beállítás visszaállítása, illetve a Gyári alaphelyzet parancsok kiadása előtt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék alaphelyzetbe állítása](#)

Szokásos karbantartás

- Tartozékok cseréje
- A készülék tisztítása
- Színkalibrálás (kimenet)
- A nyomtatási igazítás korrigálása színes nyomtatás esetében (Színregisztráció)
- A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése
- Brother készülék becsomagolása és szállítása
- Az időszakos karbantartás által érintett elemek cseréje

Tartozékok cseréje


Ha a készülék azt jelzi, hogy valamelyik kellékanyag életideje lejárt, azt ki kell cserélnie.

A nem Brother kellékanyagok veszélyeztetik a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét, valamint a készülék festékkazetta és a dobegység két különálló kellékanyag. Ellenőrizze, hogy összeállítva vannak-e telepítve. A kellékanyagok modellneve az adott országtól függően eltérő lehet.


MEGJEGYZÉS

- Gondosan zárja el a használt kellékanyagokat egy zacskóban, hogy a kazettából ne szóródjon ki a festékpórá.
- A www.brother.com/original/index.html weboldalon találhat tájékoztatást arról, hogyan küldheti vissza elhasznált kellékanyagait a Brother begyűjtési program keretében. Ha úgy dönt, hogy nem küldi vissza az elhasznált kellékanyagokat, azokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le, elkülönítve a háztartási szeméttől. Ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatallal.
- Javasoljuk, hogy a használt és új kellékanyagokat egyaránt helyezze papírra arra az esetre, ha a bennük levő anyag véletlenül kifolyna vagy kiszóródna.
- Ha nem az ajánlottal azonos nyomathordozót használ, a készülék és a kellékanyagok élettartama csökkenhet.
- A festékkazetták jelzett élettartama az ISO/IEC 19798 szabványon alapul. A csere gyakorisága a nyomtatási mennyiségtől, a fedési százaléktól, a használt nyomathordozó típusától és a készülék be- és kikapcsolásaitól függ.
- A festékkazetták kivételével a kellékanyagok cseréjének gyakorisága változik a nyomtatási mennyiségtől, a használt média típusaitól és a készülék ki- és bekapcsolásától függően.
- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a keze vagy a ruhája festékpórával szennyeződik, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.
- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötétten ábrázolt részeket.



Festékkazetta

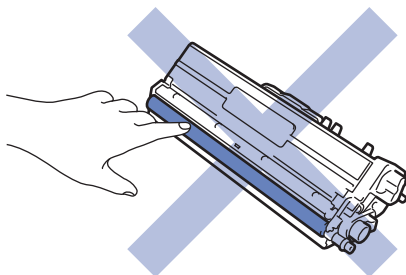


Dobegység

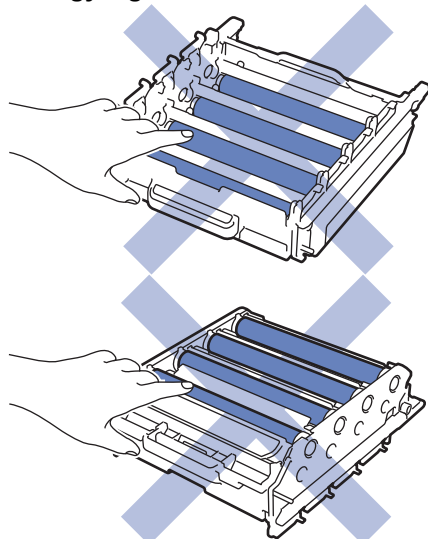

Szíjegység

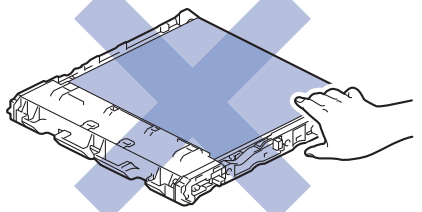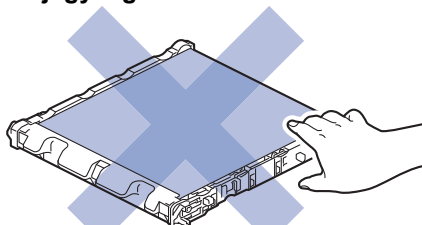

Hulladékfesték-kazetta




Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
- A festékkazetta cseréje
- A dobegység cseréje
- Cserélje ki a szíjegységet
- Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát
- Hiba- és karbantartási üzenetek
- Kellékanyagok


A festékkazetta cseréje

A helyettesítési eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Tartozékok cseréje*


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

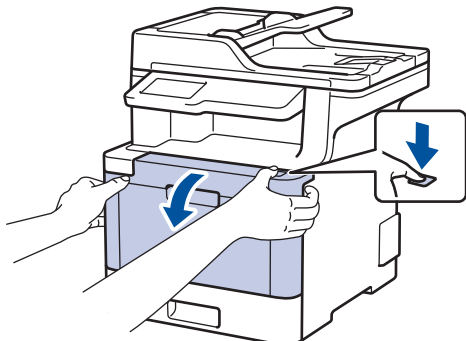


3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

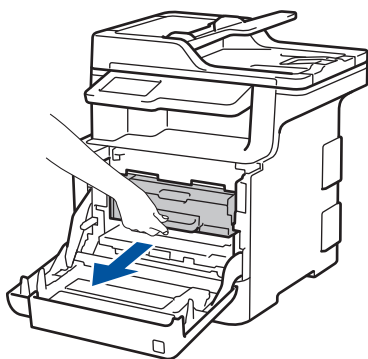

4. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és óvatosan tolja a készülék felé, amíg ki nem oldódik. Emelje fel, majd húzza ki a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

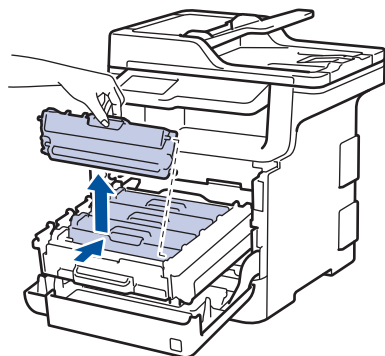


5. Tisztítsa meg a koronaszálat a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja. Ismételje meg az eljárást minden koronaszál esetében.

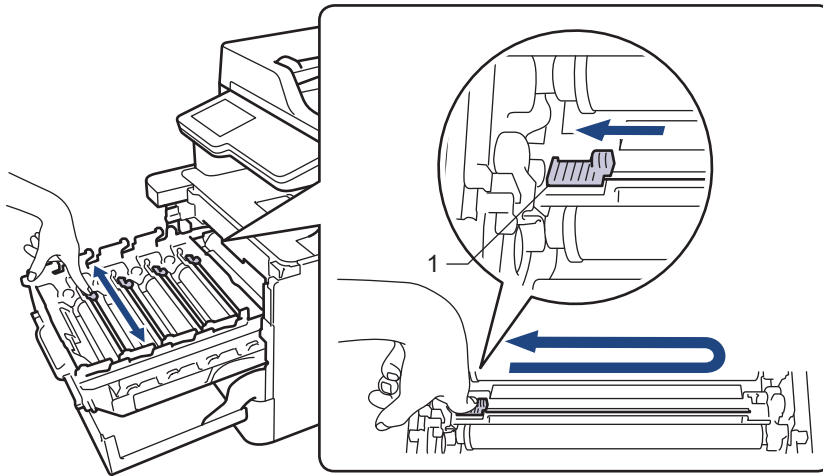


A gyenge minőségű nyomtatás elkerülése érdekében bizonyosodjon meg, hogy a zöld színű fül a kezdőpozícióban van rögzítve (1), balra hajtva, a dob bal oldala mentén.

6. Csomagolja ki az új festékkazettát.
7. Távolítsa el a védőfedelelet.

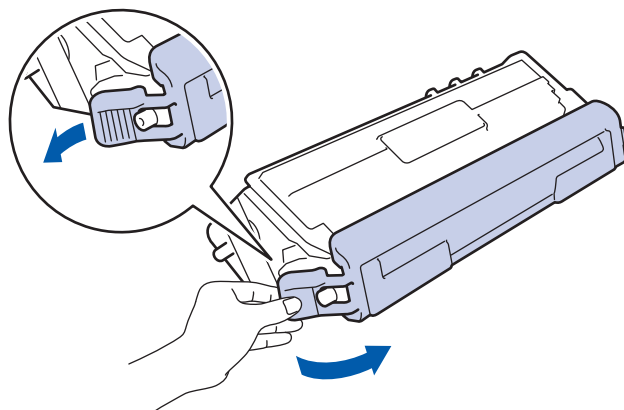

8. Helyezze a festékkazettát a dobegységbe, és finoman húzza maga felé, amíg hallhatóan a helyére nem kattán. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

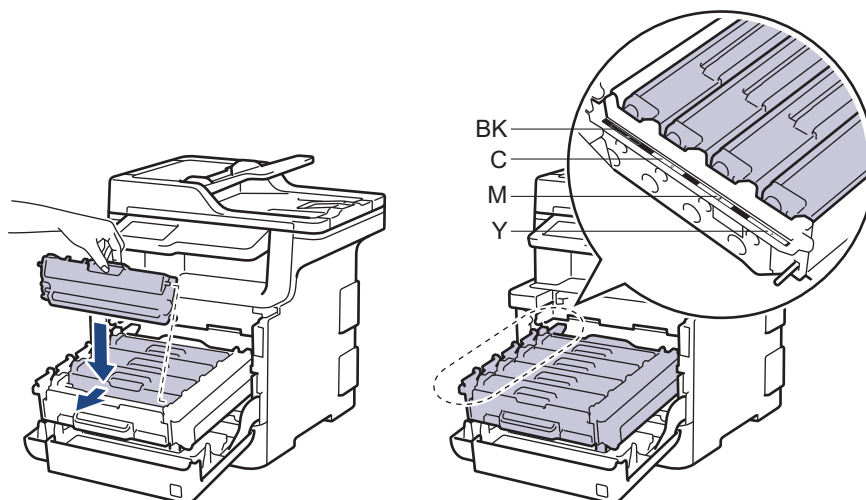


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga



Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

9. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattann.

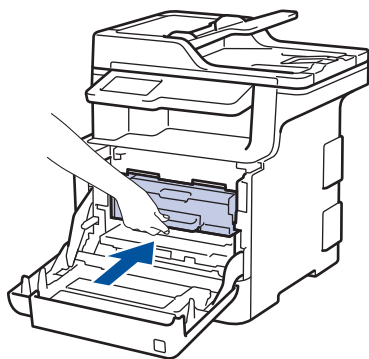

10. Zárja le a készülék előlapját.



- A festékkazetta cseréje után NE kapcsolja ki a készüléket, és NE nyissa ki az előlapját, amíg a készülék kijelzője vissza nem áll Üzemkész módba.
- A Brother készülékhez mellékelt festékkazetta tartozék festékkazetta.
- A „Kevés festék” figyelmeztető üzenete kiírásakor javasolt, hogy egy új festékkazetta legyen használatra készen.
- A jó minőségű nyomtatás érdekében csak eredeti Brother festékkazettákat használjon. Ha festékkazettát kíván vásárolni, forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz vagy a helyi Brother kereskedőhöz.
- NE csomagolja ki az új festékkazettát, amíg nem áll készen a készülékbe való behelyezésére.
- Ha sokáig hagyja kibontva a festékkazettát, akkor csökken a festék élettartama.
- A Brother a készülékhez kapott festékkazetták utántöltését határozottan NEM tanácsolja. Azt is nyomatékosan javasoljuk, hogy csak eredeti Brother csere-festékkazettákat használjon. A Brother készülékben kárt okozhat, és/vagy nem kielégítő lesz a nyomtatás minősége, ha más gyártó festékét és/vagy festékkazettáját használja vagy próbálja használni. A korlátozott jótállás nem terjed ki olyan problémákra, amelyeket harmadik féltől származó festék és/vagy festékkazetták használata okozott. Befektetésének védelme és a Brother készülék kiváló teljesítménye érdekében nyomatékosan javasoljuk az eredeti Brother kellékanyagok használatát.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tartozékok cseréje](#)
- [A nyomtatási minőség javítása](#)


A dobegység cseréje

A helyettesítési eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Tartozékok cseréje*


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

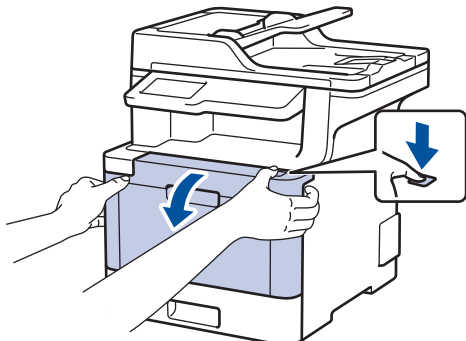

3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

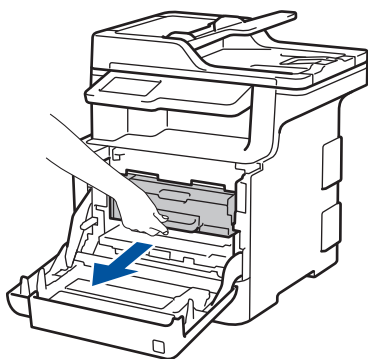


4. Fordítsa el a zöld zárókart (1) az óra járásával ellentétes irányba, amíg az kioldási helyzetbe nem kerül. A dobegység kék fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

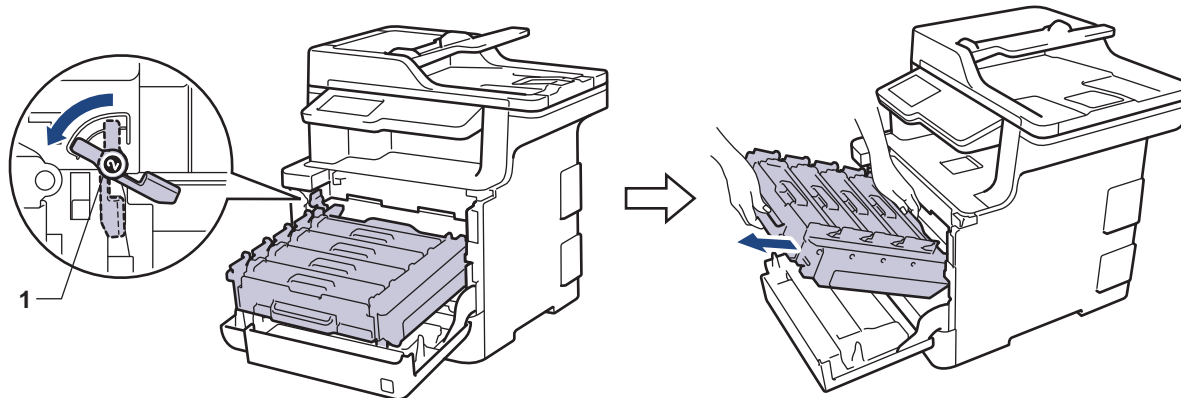


FONTOS

A dobegységet mindig a zöld fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.

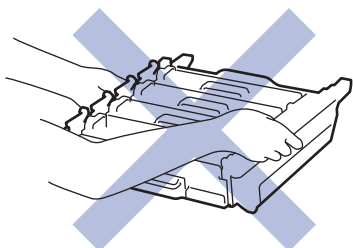


5. Csomagolja ki az új dobegységet.


6. Távolítsa el a védőfedelelet.

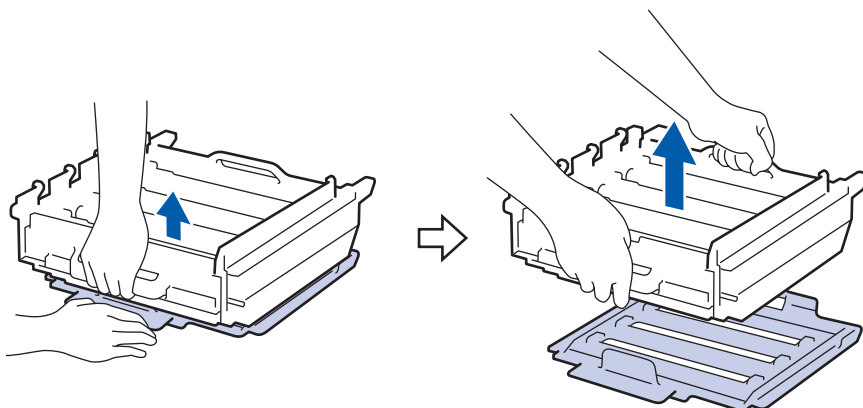

7. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és óvatosan tolja a készülék felé, amíg ki nem oldódik. Emelje fel, majd húzza ki a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

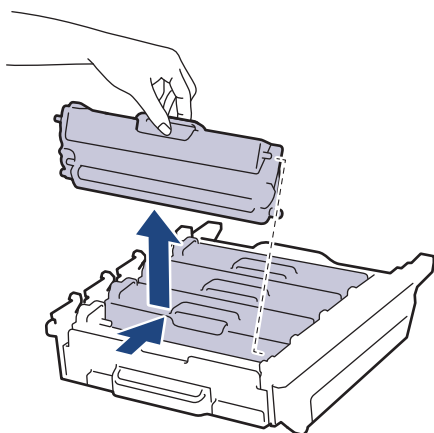

8. Helyezze vissza a festékkazettát az új dobegységbe, és finoman húzza maga felé, amíg hallhatóan a helyére nem kattán. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

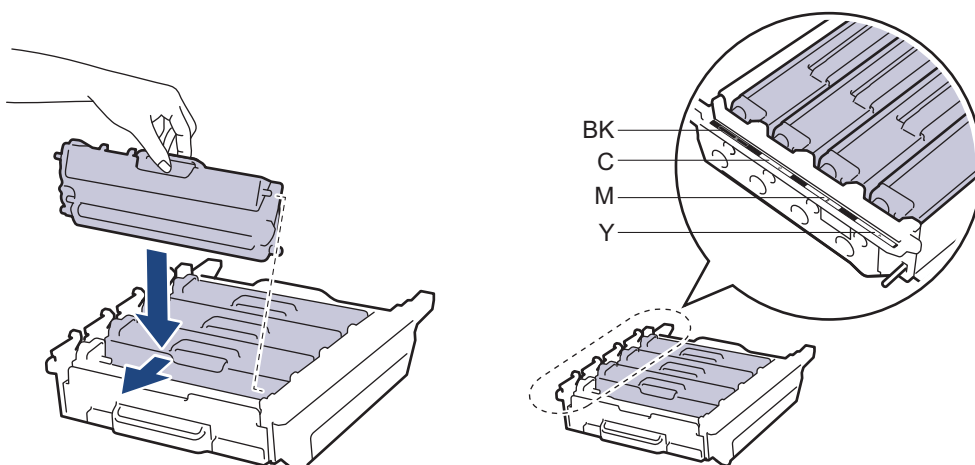


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga




Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.


9. Ellenőrizze, hogy a zöld zárókar (1) a kioldási pozícióban van-e, ahogyan az az illusztráción látható.

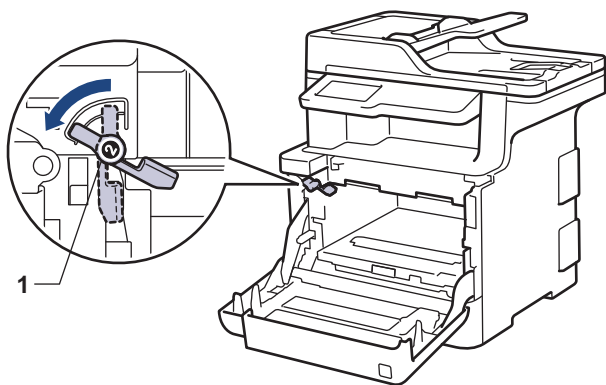


10. Óvatosan csúsztassa be a dobegységet a készülékbe, amíg az meg nem áll a zöld zárókarnál.

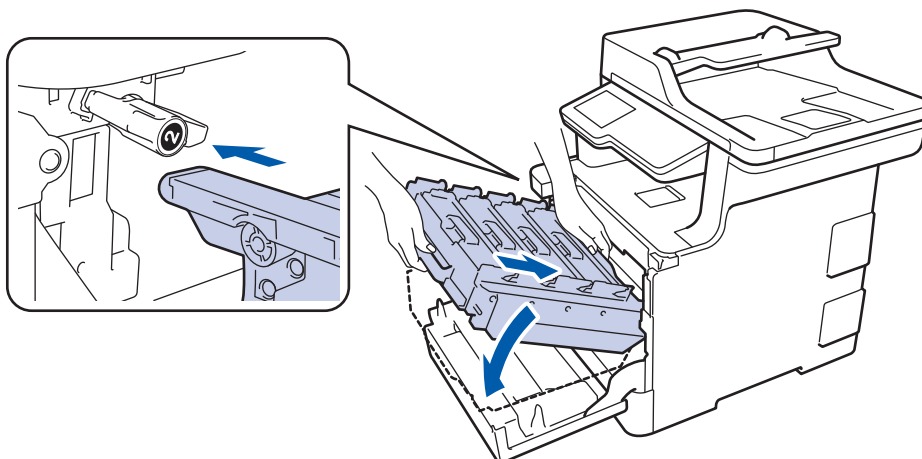

11. Forgassa a zöld zárókart az óramutató járásával egyező irányba a zárolási pozícióig.



12. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.

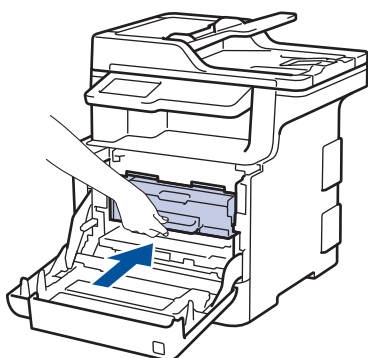

13. Zárja le a készülék előlapját.

MEGJEGYZÉS

- A dob elhasználódása az általános használat, a dob forgása és a dob papírral, festékkel és a papírútba kerülő egyéb anyagokkal történő kölcsönhatása miatt következik be. A termék tervezésekor a Brother úgy döntött, hogy a dob által végzett forgások darabszámát használja a dob élettartamának megbecsüléséhez. Amikor egy dobegység eléri a nyomtatható oldalak számának megfelelő, a gyárban meghatározott forgásszám-maximumot, akkor a termék LCD-kijelzőjén a dob cseréjére figyelmeztető

üzenet jelenik meg. A termék ezek után még továbbra is működőképes, de a nyomtatási minőséggel kapcsolatban már problémák merülhetnek fel.

- Ha a kicsomagolt dobegység közvetlen napfénynek (vagy hosszabb ideig lámpafénynek) van kitéve, az egység károsodhat.
- Számos tényező befolyásolja a dob tényleges élettartamát, például a hőmérséklet, a páratartalom, a papír típusa, a festék típusa stb. Ideális körülmények közt a dob átlagos élettartama körülbelül 30 000 oldal feladatonként 1 oldal kinyomtatásakor, illetve 50 000 oldal feladatonként 3 oldal kinyomtatásakor [A4/letter egyoldalas nyomtatás]. Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.

Mivel nem áll módunkban ellenőrizni a dob tényleges élettartamát befolyásoló tényezőket, ezért nem tudjuk garantálni azt a minimális oldalszámot, amely a dobbal nyomtatható.

- A legjobb teljesítmény érdekében csak eredeti Brother festéket használjon.
- A készüléket tiszta, pormentes, megfelelően szellőző környezetben használja.

A nem Brother dobegységgel történő nyomtatás ronthatja nem csak a nyomtatási minőséget, de magát a készülék minőségét és élettartamát is. A jótállás nem terjed ki az olyan problémákra, amelyek a nem Brother dobegységek használatából fakadnak.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tartozékok cseréje](#)
 - [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
 - [A nyomtatási minőség javítása](#)
-


Cserélje ki a szíjegységet

A helyettesítési eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Tartozékok cseréje*


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

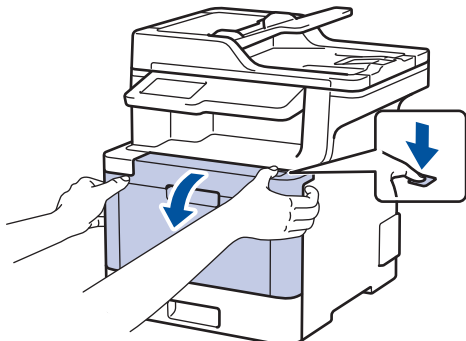

3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

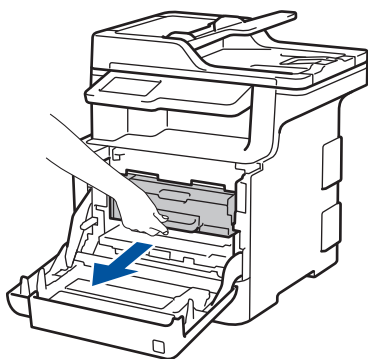


4. Fordítsa el a zöld zárókart (1) az óra járásával ellentétes irányba, amíg az kioldási helyzetbe nem kerül. A dobegység kék fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

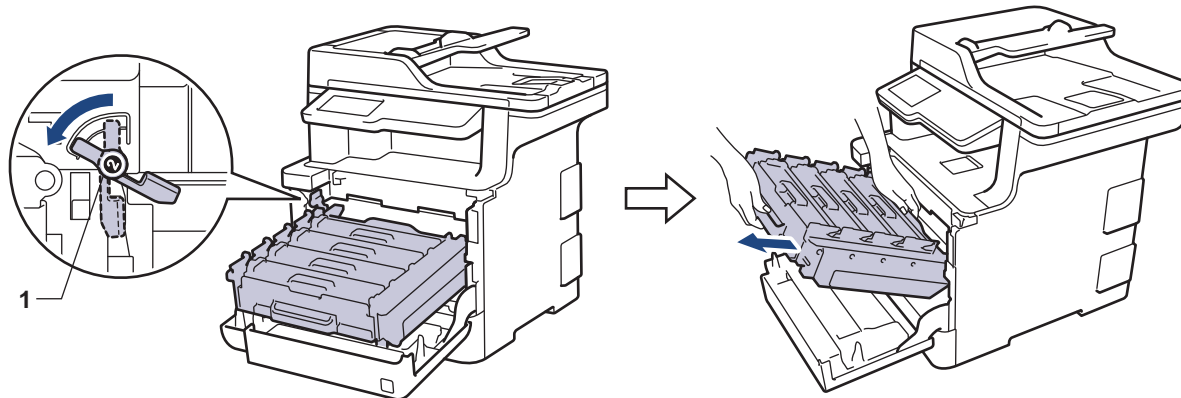


FONTOS


A dobegységet mindig a zöld fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.



5. Mindkét kézzel fogja meg a szíjegység zöld fogantyúját, emelje fel a szíjegységet, majd húzza ki.

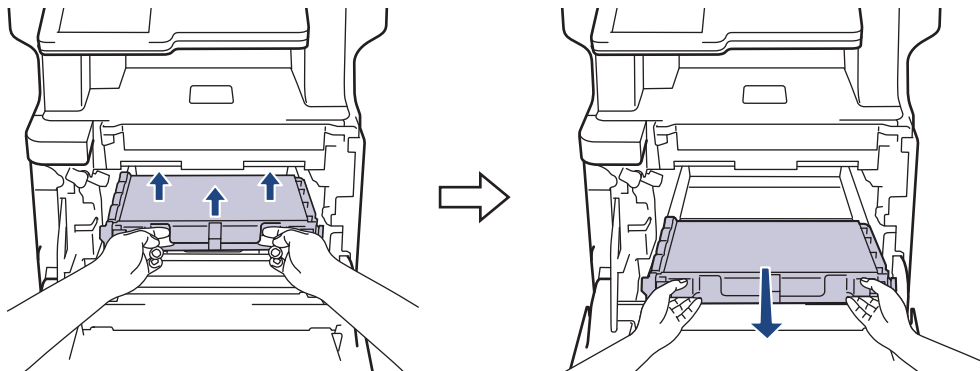


6. Csomagolja ki az új szíjegységet, és helyezze be azt a készülékbe. Figyeljen arra, hogy a szíjegység vízszintes legyen, és stabilan illeszkedjen a helyére.

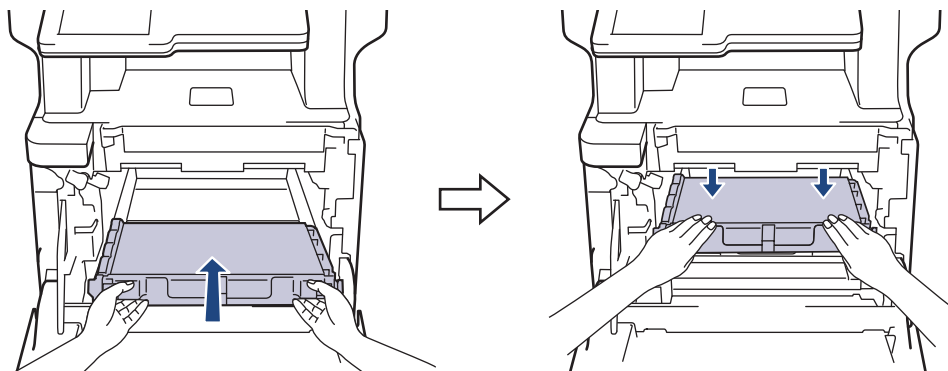


MEGJEGYZÉS


A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

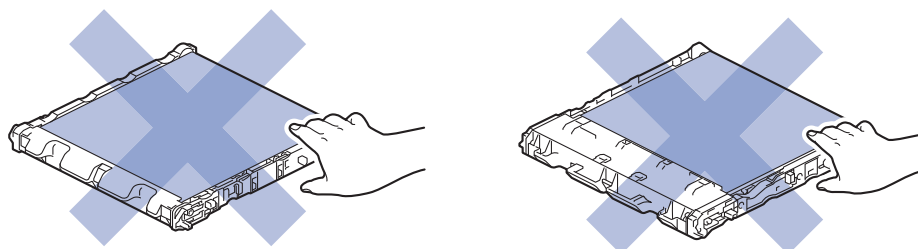


7. Ellenőrizze, hogy a zöld zárókar (1) a kioldási pozícióban van-e, ahogyan az az illusztráción látható.

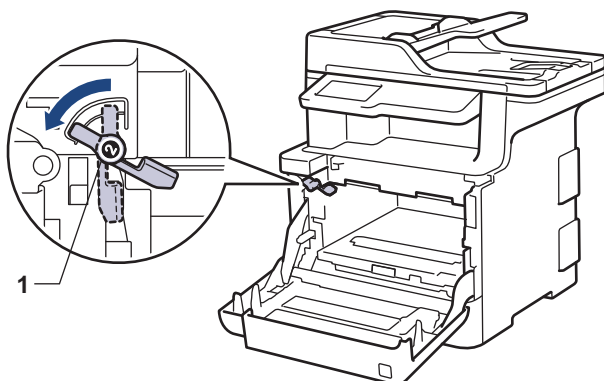


8. Óvatosan csúsztassa be a dobegységet a készülékbe, amíg az meg nem áll a zöld zárókarnál.

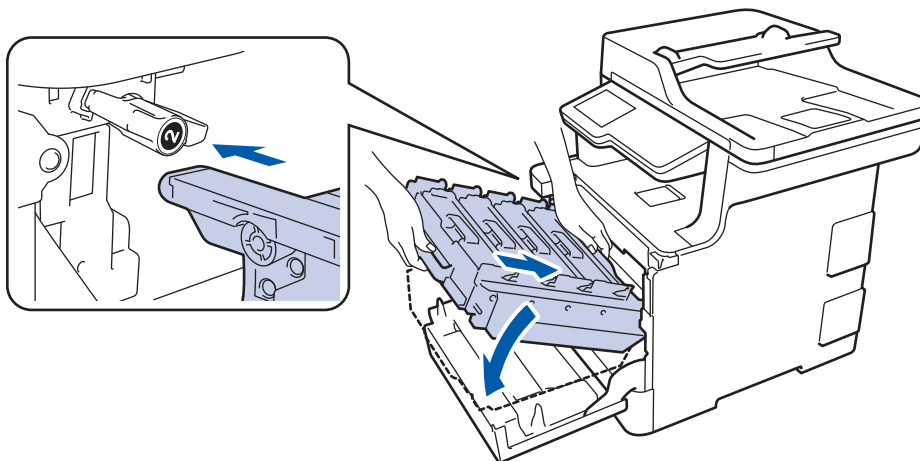

9. Forgassa a zöld zárókart az óramutató járásával egyező irányba a zárolási pozícióig.



10. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattann.

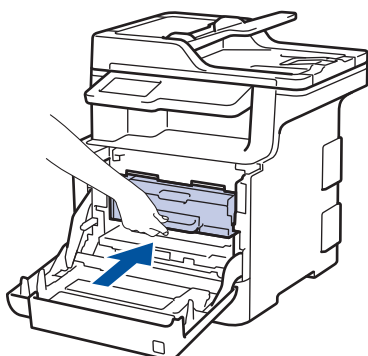

11. Zárja le a készülék előlapját.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tartozékok cseréje](#)
- [A nyomtatási minőség javítása](#)


Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát

A helyettesítési eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Tartozékok cseréje*


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

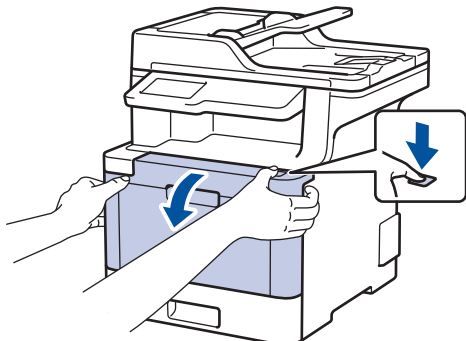

3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

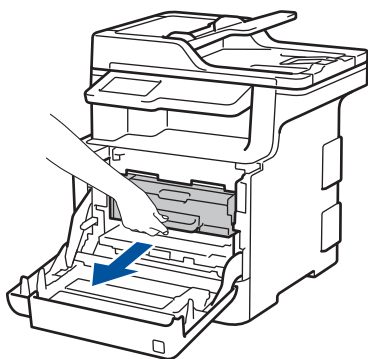


4. Fordítsa el a zöld zárókart (1) az óra járásával ellentétes irányba, amíg az kioldási helyzetbe nem kerül. A dobegység kék fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

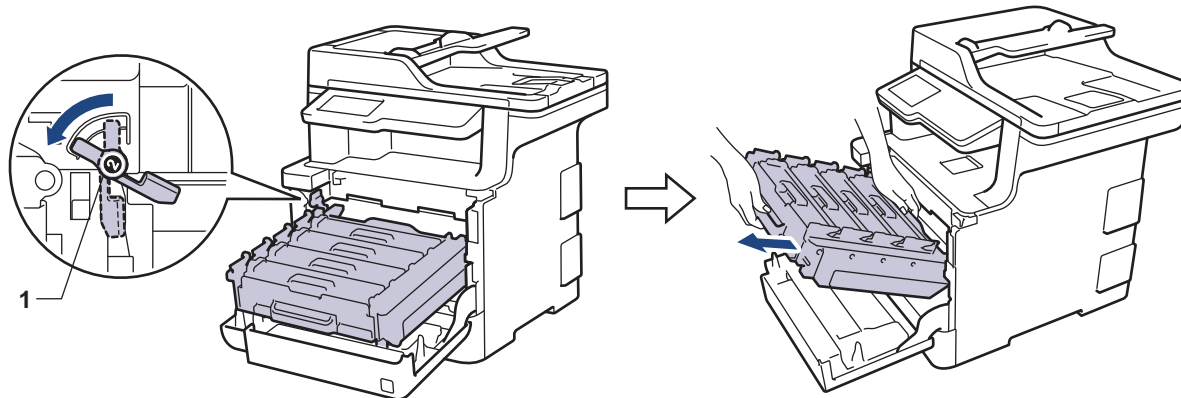


FONTOS

A dobegységet mindig a zöld fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.




5. Mindkét kézzel fogja meg a szíjegység zöld fogantyúját, emelje fel a szíjegységet, majd húzza ki.

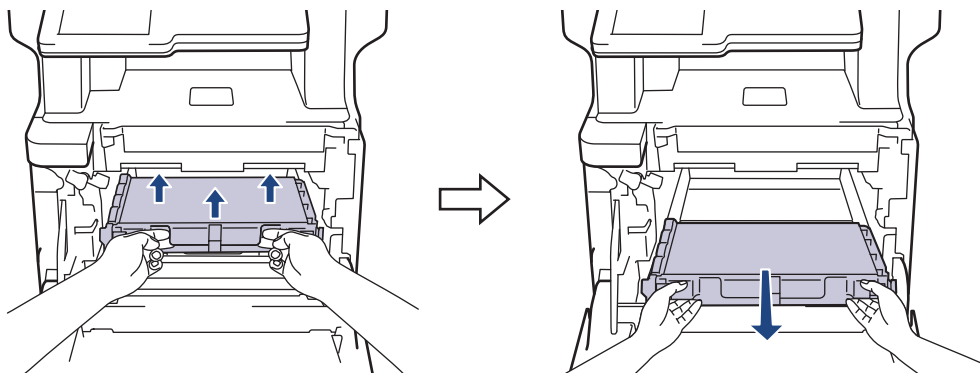


MEGJEGYZÉS

A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

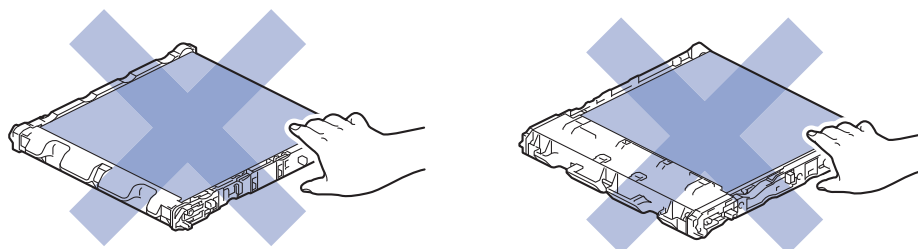


6. Távolítsa el a két narancssárga csomagolóanyagot, és dobja ki.

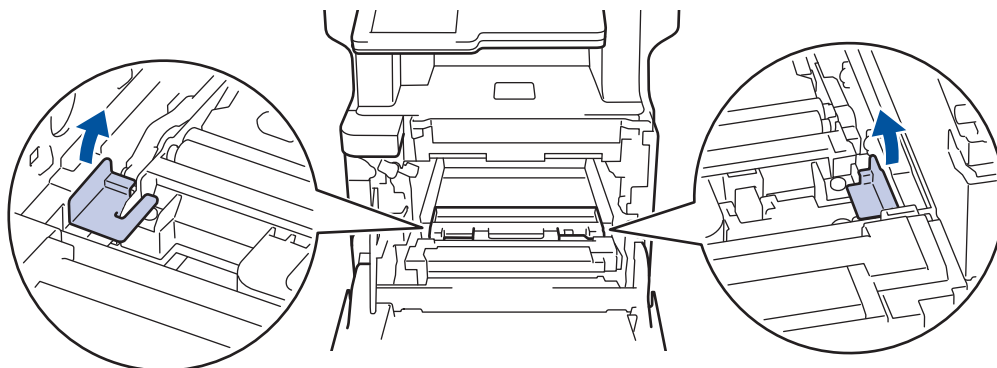


Ez a lépés csak akkor szükséges, amikor először cseréli a hulladékfesték-kazettát, de nem szükséges a csere hulladékfesték-kazetta kicserélése esetében. A narancssárga csomagolóanyag a gyárban kerül a csomagba, hogy védje a készüléket a szállítás alatt.

7. Fogja meg a hulladékfesték-kazetta kék fogantyúját, és vegye ki a hulladékfesték-kazettát a készülékből.

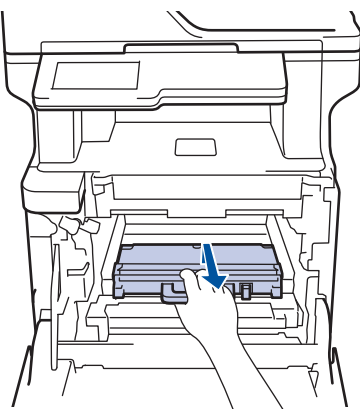


NE használja többször a hulladékfesték-kazettát.

8. Csomagolja ki az új hulladékfesték-kazettát, és a kék fogantyú használatával helyezze be azt a készülékbe. Figyeljen rá, hogy a hulladékfesték-kazetta vízszintes legyen, és stabilan illeszkedjen a helyére.

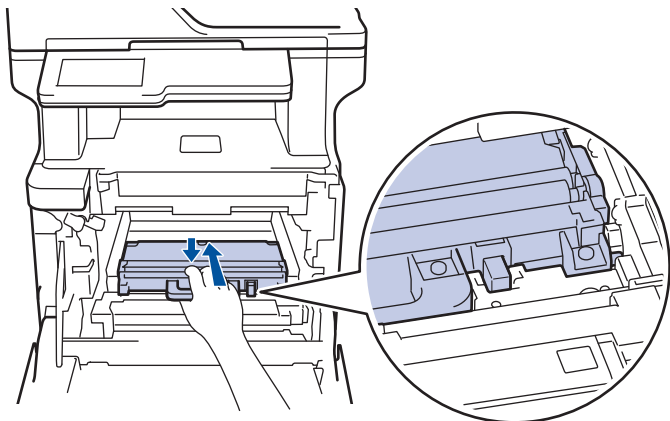


9. Csúsztassa vissza a szíjegységet a készülékbe. Figyeljen arra, hogy a szíjegység vízszintes legyen, és stabilan illeszkedjen a helyére.

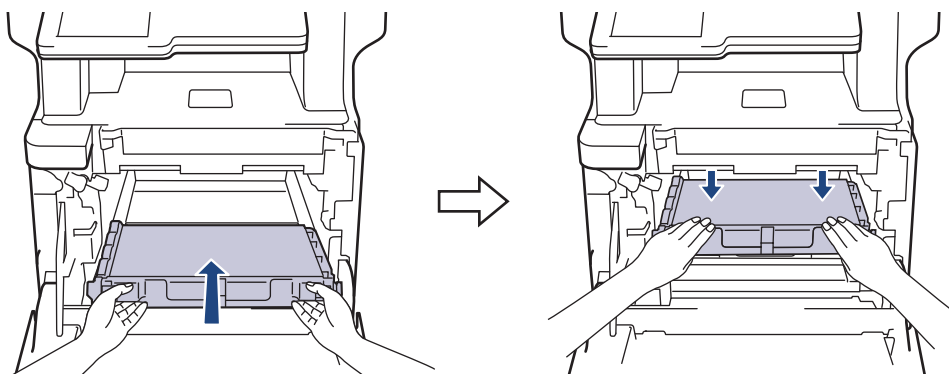


MEGJEGYZÉS


A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

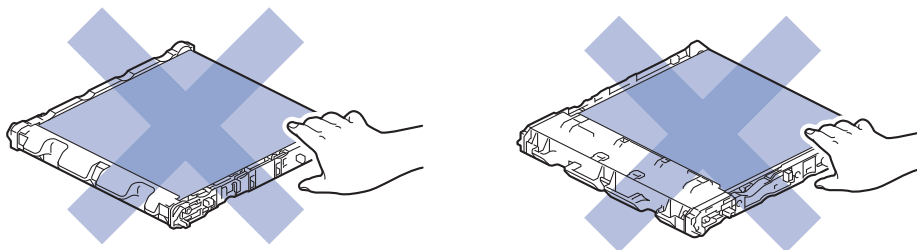


10. Ellenőrizze, hogy a zöld zárókar (1) a kioldási pozícióban van-e, ahogyan az az illusztráción látható.

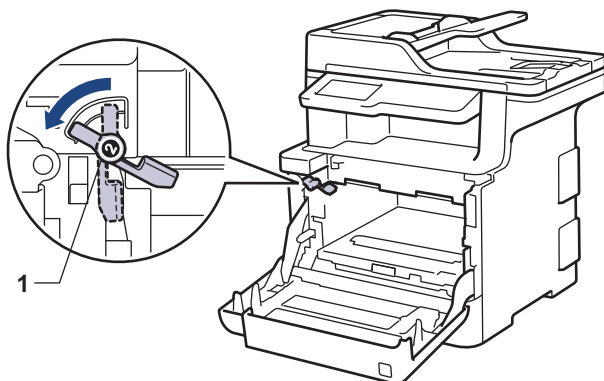


11. Óvatosan csúsztassa be a dobegységet a készülékbe, amíg az meg nem áll a zöld zárókarnál.

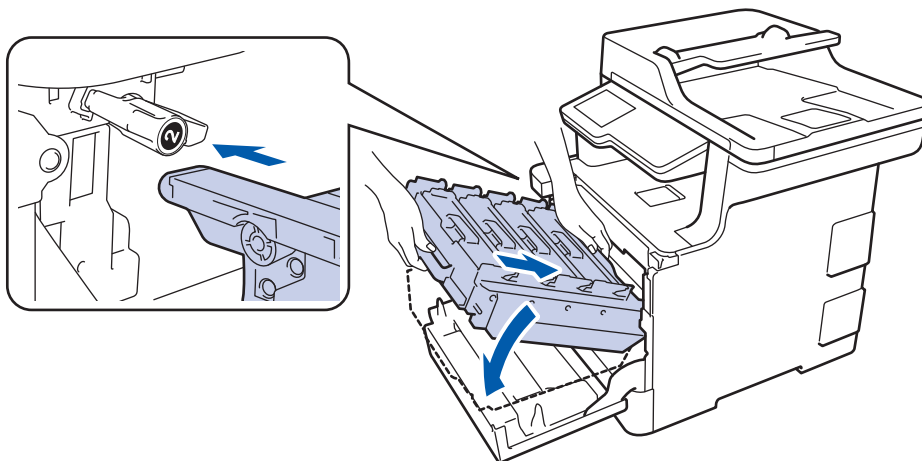

12. Forgassa a zöld zárókart az óramutató járásával egyező irányba a zárolási pozícióig.



13. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattann.

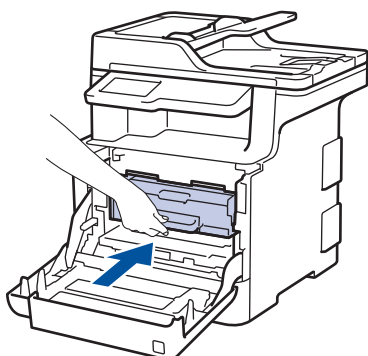

14. Zárja le a készülék előlapját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tartozékok cseréje](#)

A készülék tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a készülék külsejét és belsejét száraz, szálmentes kendővel.

Ha kicseréli a festékkazettát vagy a dobegységet, mindig tisztítsa meg a készülék belsejét. Ha a nyomtatott oldalakat a festék összekoszolja, tisztítsa meg a készülék belsejét egy száraz, szálmentes kendővel.

! FIGYELEM


- NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, illetve alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a termék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ha így tesz, az tüzet okozhat. Helyette kizárólag száraz, szálmentes kendőt használjon.




FONTOS

- A vezérlőpanel tisztításához NE használjon izopropil-alkoholt. Megrepsztheti a panelt.
- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.



Festékkazetta

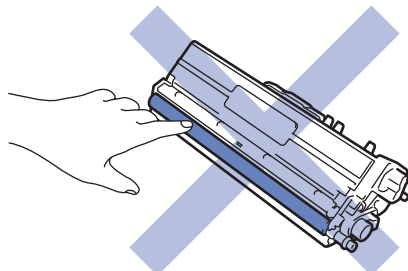


Dobegység

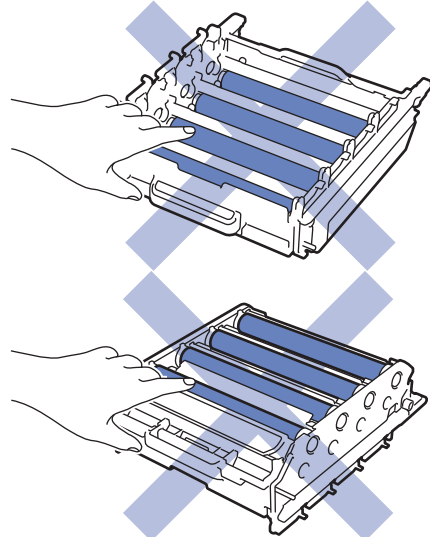

Szíjegység

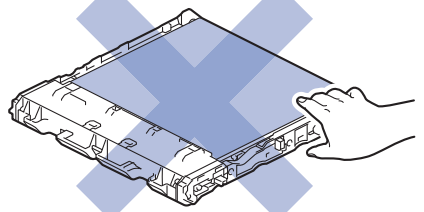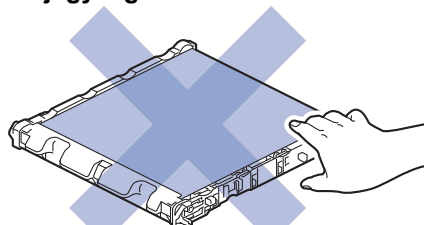

Hulladékfesték-kazetta




Kapcsolódó tájékoztatás


- Szokásos karbantartás
- A szkennertisztítás
- A lézeres szkennerrablakokat tisztítsa meg
- Az LCD érintőképernyő tisztítása
- A koronaszálak tisztítása
- A dobegység tisztítása
- A papírfelszedő görgők tisztítása

A szkennertisztítása


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Emelje fel a dokumentumfedelelet (1). A fehér műanyag felületet (2) és az alatta található szkennerrüveget (3) puha, vízzel enyhén megnedvesített szálmentes kendővel tisztítsa meg.

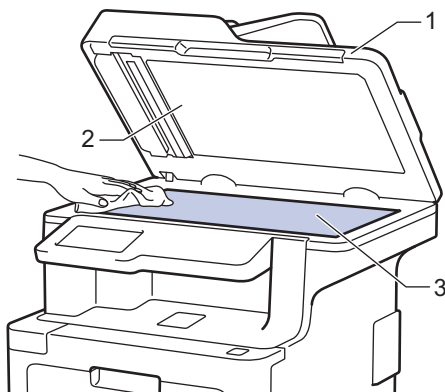

3. Az ADF-ben lévő fehér rudat (1) és az alatta található szkennerrüveg-sávot (2) puha, vízzel enyhén megnedvesített szálmentes kendővel tisztítsa meg.

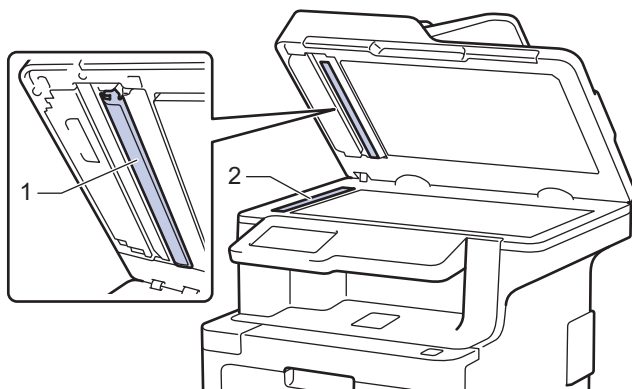

4. Nyissa ki a szkennerrüveg borítót (1), majd tisztítsa meg a másik fehér sávot (2) és a szkennerrüvegcsíkot (3) (csak a támogatott modellek esetében).

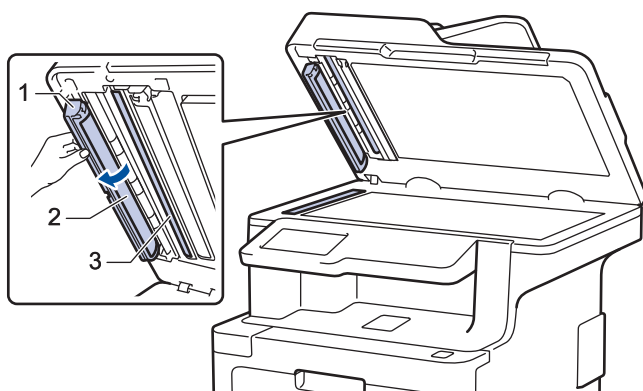

5. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
6. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.




Kapcsolódó tájékoztatás


- [A készülék tisztítása](#)

A lézeres szkennerrablakokat tisztítsa meg


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a(z)  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

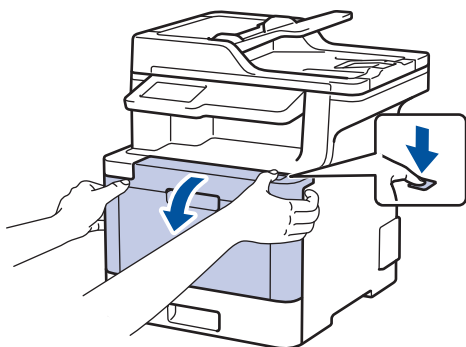

3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.




4. Fordítsa el a zöld zárókart (1) az óra járásával ellentétes irányba, amíg az kioldási helyzetbe nem kerül. A dobegység kék fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

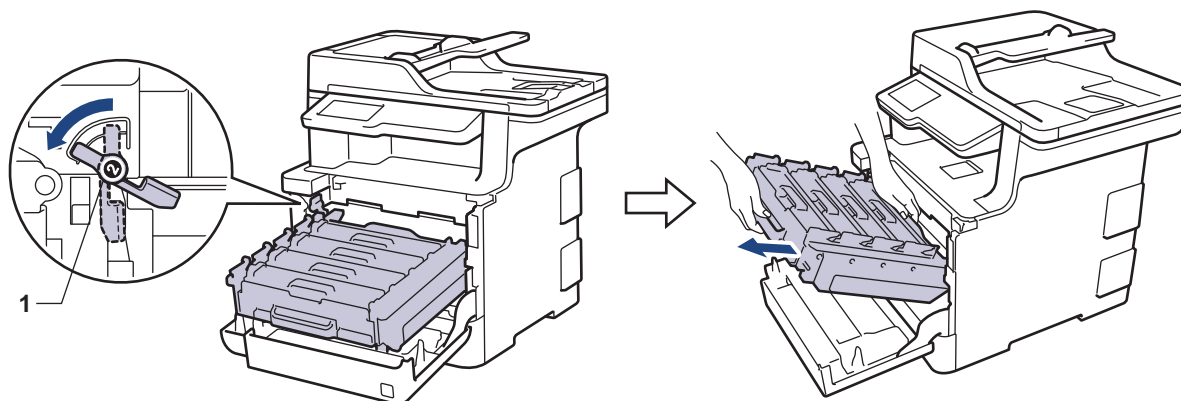


FONTOS


A dobegységet mindig a zöld fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.




5. Törölje le a négy lézeres szkennerrablakot (1) egy száraz, puha, szálmentes kendővel.

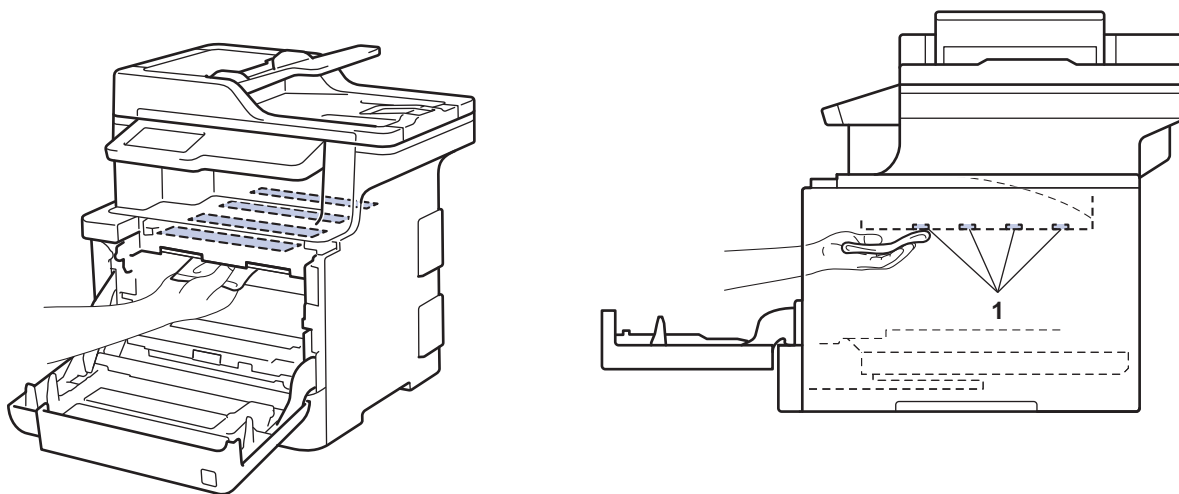


6. Ellenőrizze, hogy a zöld zárókar (1) a kioldási pozícióban van-e, ahogyan az az illusztráción látható.

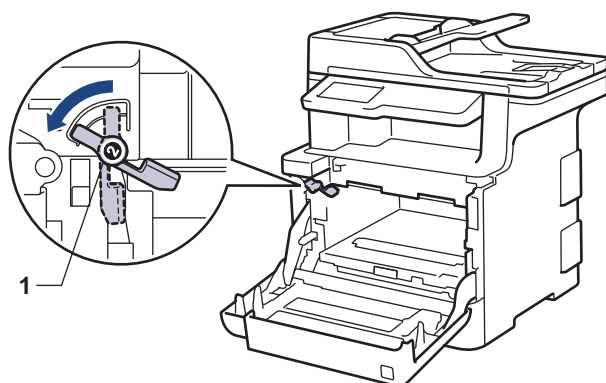


7. Óvatosan csúsztassa be a dobegységet a készülékbe, amíg az meg nem áll a zöld zárókarnál.

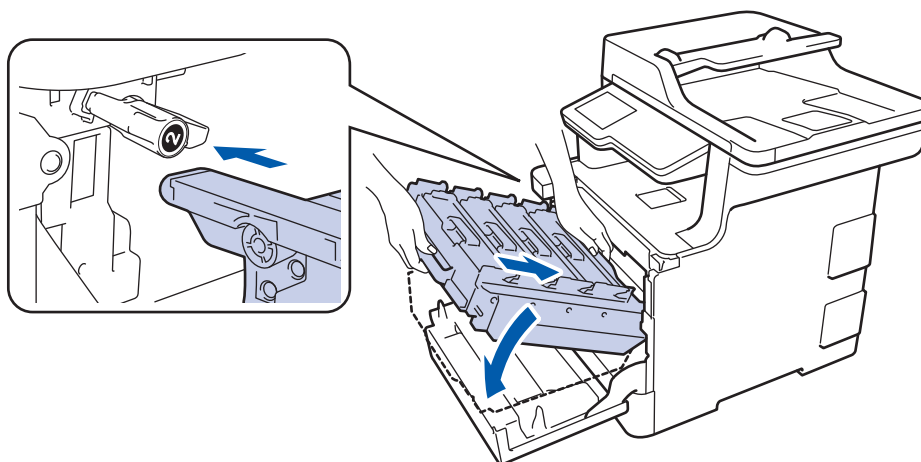

8. Forgassa a zöld zárókart az óramutató járásával egyező irányba a zárolási pozícióig.



9. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.



10. Zárja le a készülék előlapját.

11. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [A készülék tisztítása](#)
-

Az LCD érintőképernyő tisztítása

FONTOS

NE használjon folyadék állagú tisztítót (ideértve az etanolt is).

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Tisztítsa meg az érintőképernyőt egy száraz, szálmentes törlőronggyal.

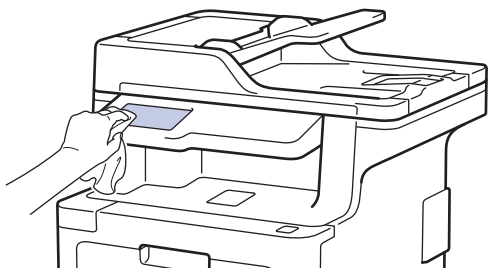

3. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.




Kapcsolódó tájékoztatás


- [A készülék tisztítása](#)

A koronaszálak tisztítása


1. Nyomja meg az előlap nyitó gombját, és nyissa ki az előlapot.

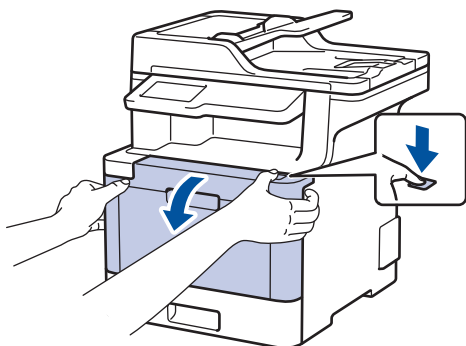


2. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

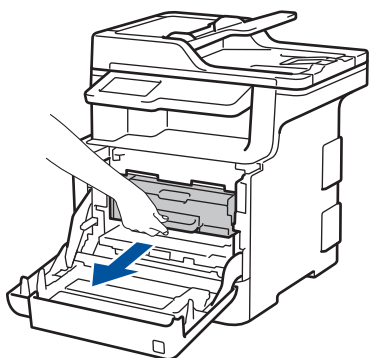

3. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és óvatosan tolja a készülék felé, amíg ki nem oldódik. Emelje fel, majd húzza ki a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

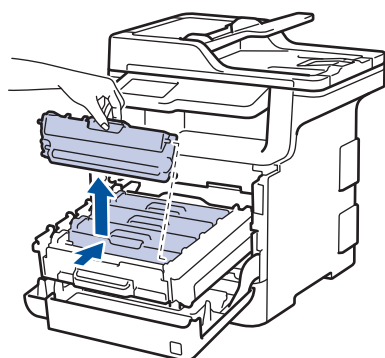


4. Tisztítsa meg a koronaszálakat a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja. Ismételje meg az eljárást minden koronaszál esetében.

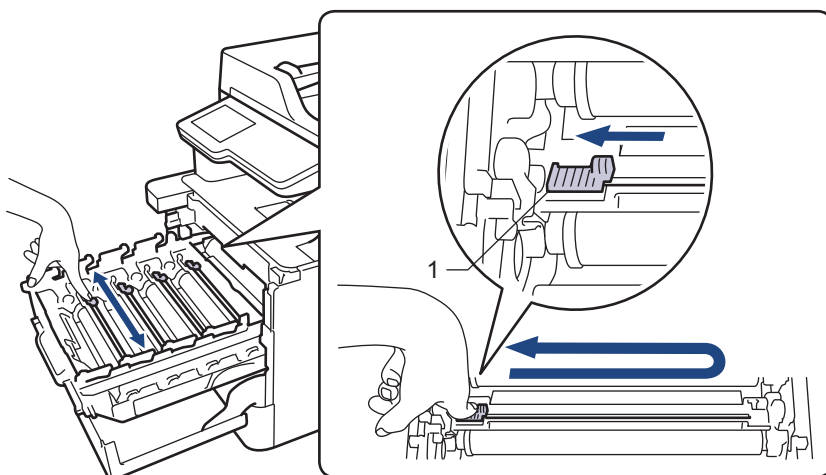



A gyenge minőségű nyomtatás elkerülése érdekében bizonyosodjon meg, hogy a zöld színű fül a kezdőpozícióban van rögzítve (1), balra hajtva, a dob bal oldala mentén.

5. Helyezze a festékkazettát a dobegységbe, és finoman húzza maga felé, amíg hallhatóan a helyére nem kattann. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

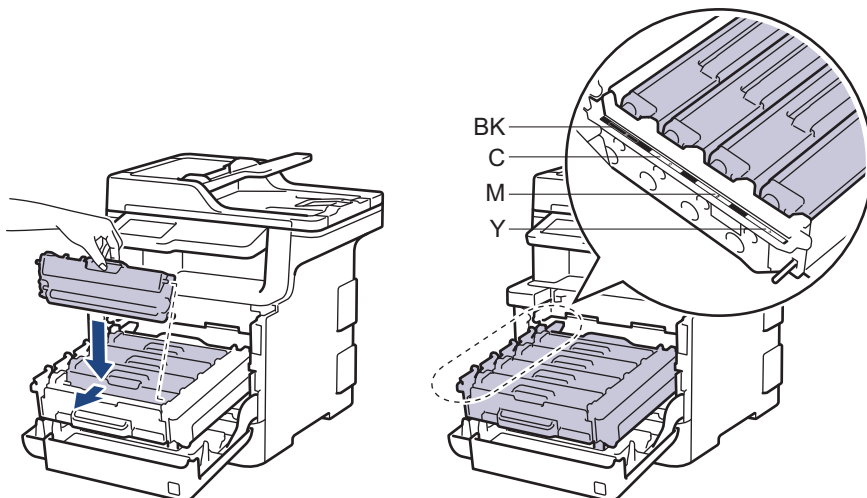


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga



Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

6. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattann.

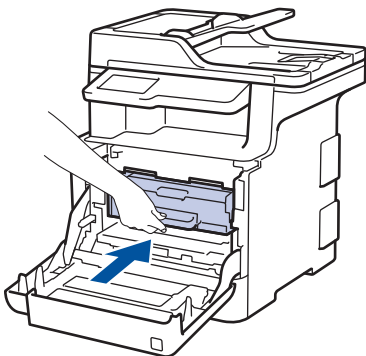

7. Zárja le a készülék előlapját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)

A dobegység tisztítása


Ha a nyomaton fekete vagy fehér pontok vagy más ismétlődő jelek vannak egymástól 94 mm távolságban, akkor idegen anyag (például ragasztóanyag egy címkéről) kerülhetett a dob felszínére.

1. Győződjön meg róla, hogy készüléke Üzemkész módban van.
2. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Jelent.nyomt.] > [Dob pontnyomtatás] gombot.




Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.


3. Nyomja meg a [Igen] gombot.
A készülék kinyomtatja a Dobpont ellenőrző lapot.
4. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
5. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

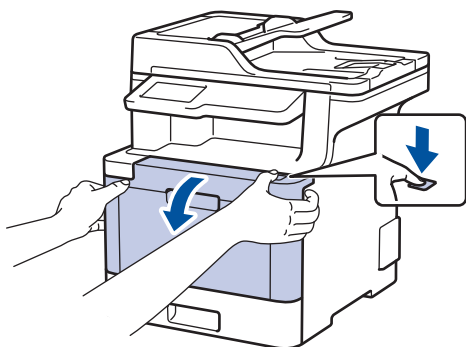

6. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

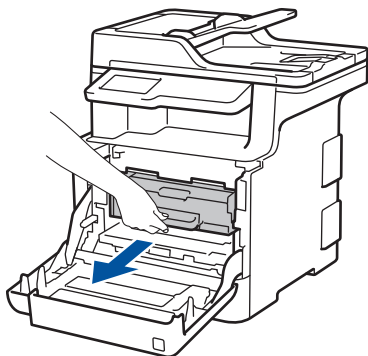


7. Fordítsa el a zöld zárókart (1) az óra járásával ellentétes irányba, amíg az kioldási helyzetbe nem kerül. A dobegység kék fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

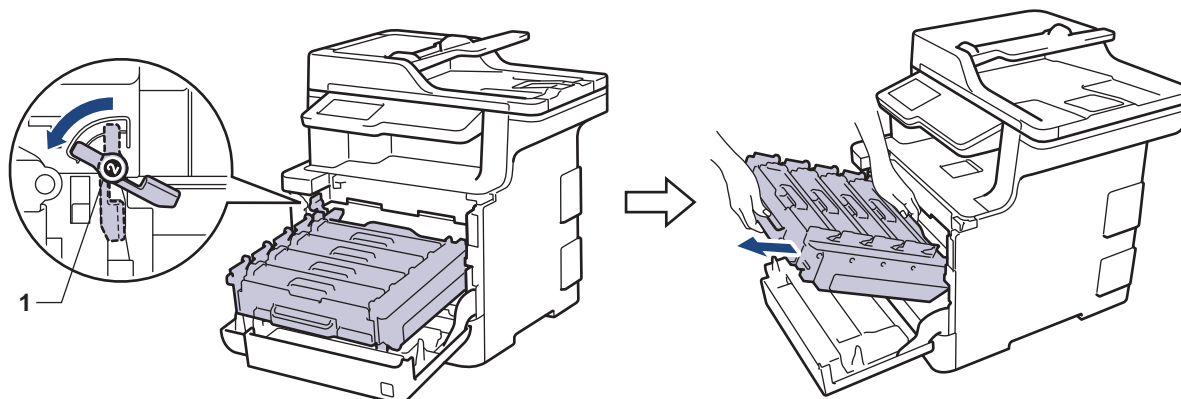


FONTOS


A dobegységet mindig a zöld fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.




8. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és óvatosan tolja a készülék felé, amíg ki nem oldódik. Emelje fel, majd húzza ki a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

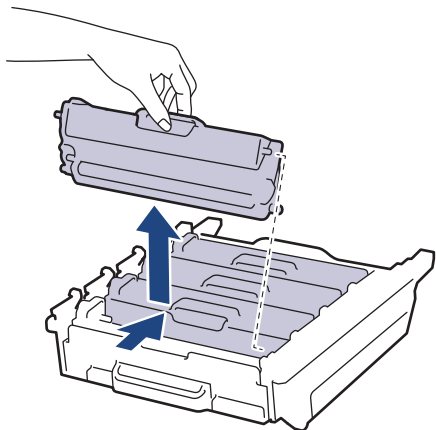

9. Fordítsa meg a dobegységet a zöld fogantyúknál fogva. Figyeljen rá, hogy a dobegység fogaskerekei (1) a bal oldalon legyenek.

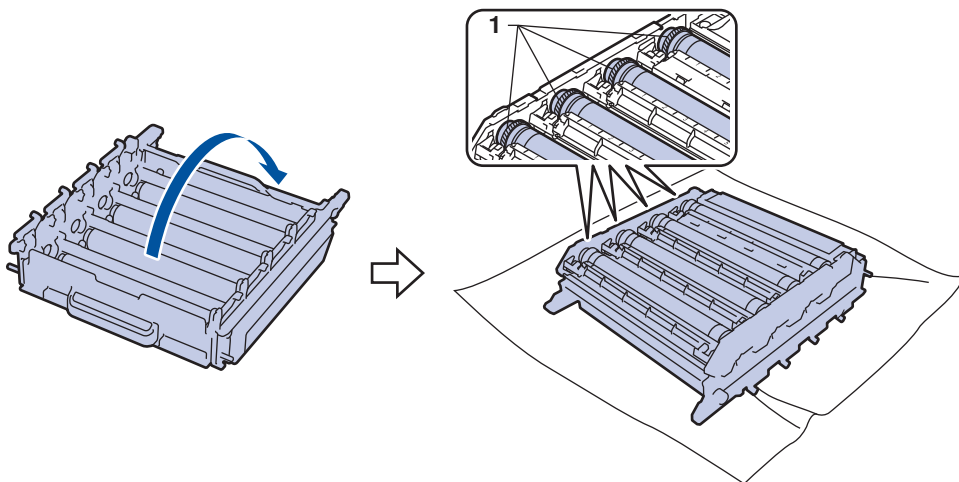


10. A folt megkereséséhez használja a dobgórgó melletti számozott jelölőket. Az ellenőrzőlap 2. oszlopában lévő cián színű pont például azt jelenti, hogy folt van a cián színű dob „2” jelölésű területén.

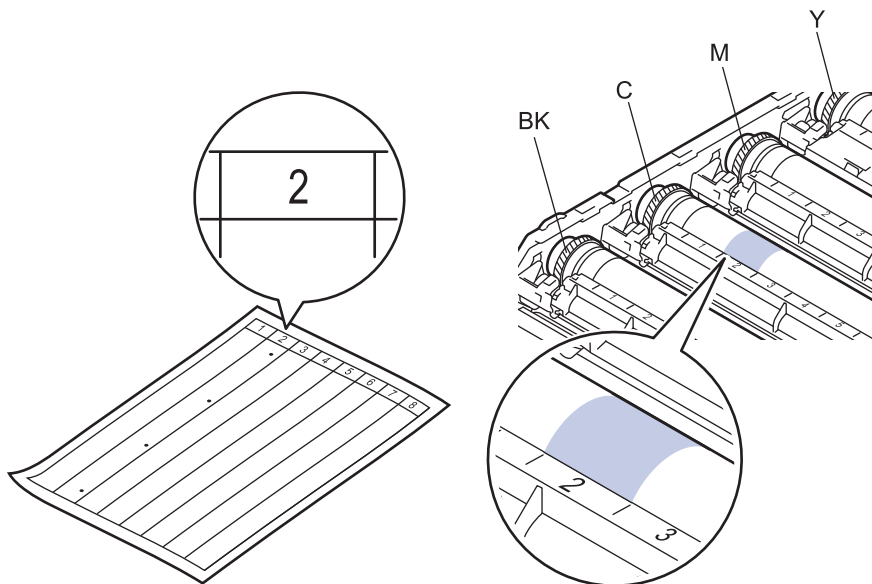


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga

11. Mindkét kézzel fogja meg a dobegység tartókeretét, helyezze bal hüvelykujját a dobegység fogaskerekére, majd kezével görgesse a dobot maga felé, miközben a gyanúsnak vélt területrezt figyeli.

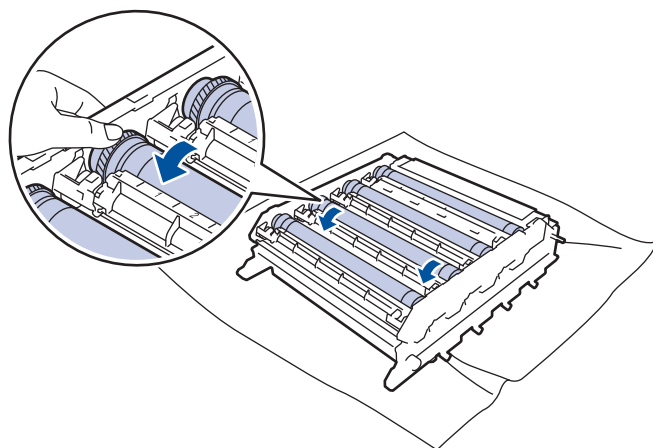

A nyomtatásminőségi problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a dobegység felületét, mindig csak a szélét fogja meg.

12. Óvatosan törölje le a dob felületét egy száraz vattapamaccsal, amíg a szennyeződés le nem jön.

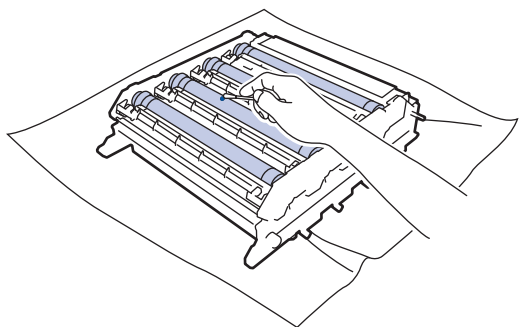


MEGJEGYZÉS

NE használjon éles tárgyat vagy folyadékot a fényérzékeny dob felszínének tisztítására.

13. Fordítsa meg a dobegységet a zöld fogantyúknál fogva.

14. Helyezze vissza a festékkazettát az új dobegységbe, és finoman húzza maga felé, amíg hallhatóan a helyére nem kattán. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

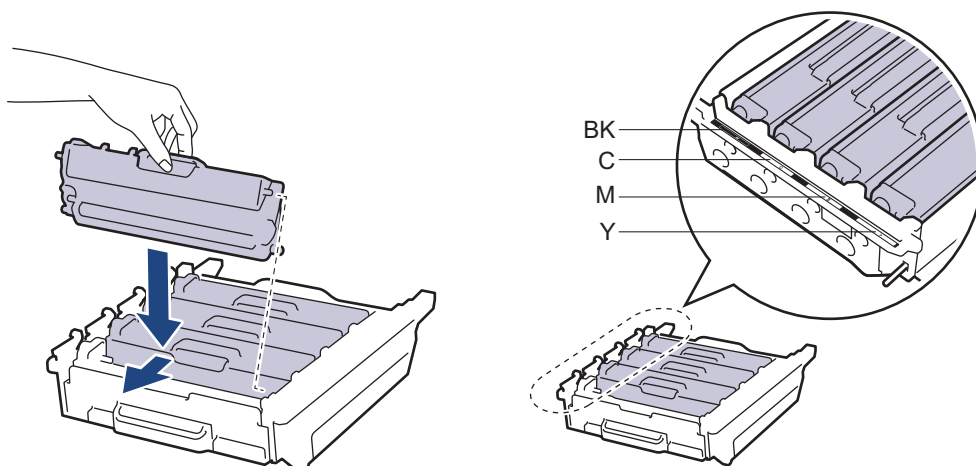


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga




Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.


15. Ellenőrizze, hogy a zöld zárókar (1) a kioldási pozícióban van-e, ahogyan az az illusztráción látható.

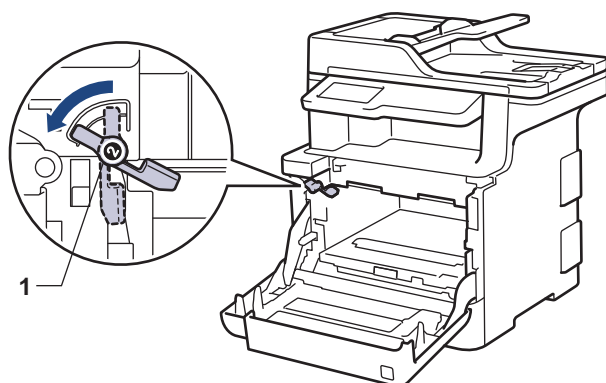


16. Óvatosan csúsztassa be a dobegységet a készülékbe, amíg az meg nem áll a zöld zárókarnál.

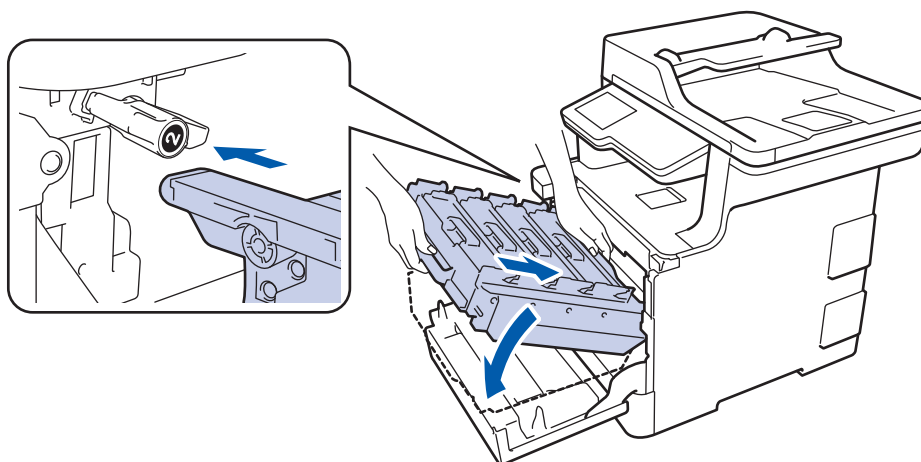

17. Forgassa a zöld zárókart az óramutató járásával egyező irányba a zárolási pozícióig.



18. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattán.



19. Zárja le a készülék előlapját.

20. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [A készülék tisztítása](#)
- [A nyomtatási minőség javítása](#)

A papírfelszedő görgők tisztítása


A papírbehúzó görgő rendszeres tisztításával megelőzheti a papírelakadásokat a papír megfelelő adagolásának biztosításával.

Ha probléma lép fel a papírtovábbítással kapcsolatban, akkor tisztítsa meg a behúzó görgőket az alábbiak szerint:


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

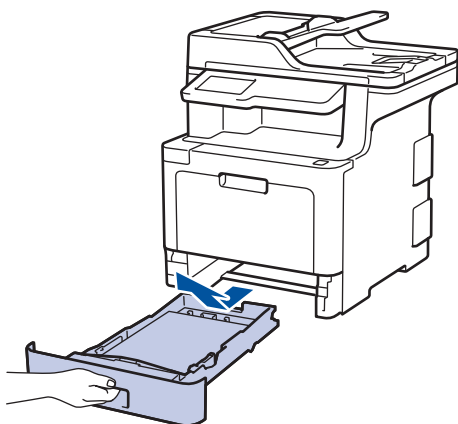

3. Ha papír vagy valami elakadt a papírtálcában, vegye ki.
4. Egy jól kicsavart, langyos vízzel nedvesített, szálmentes kendővel törölje le a papírtálcában lévő szétválasztó párnát a por eltávolítása érdekében.

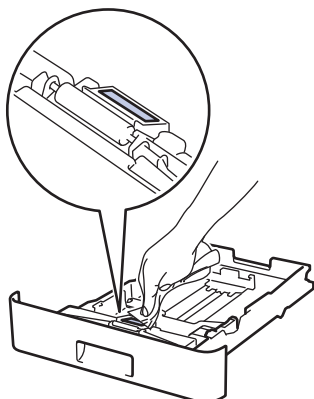

5. Törölje le a két papírfelszedő hengert a készülékben a por eltávolítása érdekében.

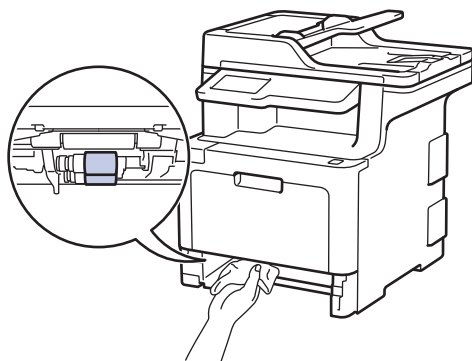

6. Töltse fel papírral, helyezze vissza, és határozottan tegye vissza a papírtálcát készülékbe.
7. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)

-
- Nyomtatási problémák
-

Színkalibrálás (kimenet)

Az egyes színek kimeneti denzitása változhat a készülék környezetétől, például a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően. A készülék kalibrálása javítja a színek kimeneti denzitását.



Ha a Macintosh-nyomtató-illesztőprogramot használja, akkor a nyomtató-illesztőprogram automatikusan visszakeresi a kalibrálási adatokat. Ha az adatokat manuálisan szeretné visszakeresni, akkor a kalibrálást a Brother **Status Monitor** használatával kell végrehajtania.

1. Nyomja meg a(z)  [Toner] > [Kalibrálás] > [Kalibrálás] gombot
2. Nyomja meg a [Igen] gombot.



A kalibrálás automatikusan elindul, és néhány percet vesz igénybe.

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
- A készülék kalibrálási beállításainak alaphelyzetbe állítása
- A nyomtatási minőség javítása

A készülék kalibrálási beállításainak alaphelyzetbe állítása

Ha a kimeneti szín eltér attól, amit a képernyőn lát, próbálja alaphelyzetbe állítani készüléke kalibrálási paramétereit.

1. Nyomja meg a(z)  [Toner] > [Kalibrálás] > [Újraindít] gombot
2. Nyomja meg a [Igen] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Színkalibrálás \(kimenet\)](#)

A nyomtatási igazítás korrigálása színes nyomtatás esetében (Színregisztráció)

Ha a színek vagy képek egyszínű területei cián, magenta vagy sárga szegélyűek, használja a Színregisztráció funkciót a hiba kijavítására.

1. Nyomja meg a(z)  [Toner] > [Regisztráció] gombot
2. Nyomja meg a [Igen] gombot.



A színregisztráció automatikusan elindul, és megközelítőleg 10 másodpercet vesz igénybe.

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szokásos karbantartás](#)

A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Gép információ] > [Alkatrészek élettartama] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg az ellenőrizni kívánt készülékrészt.
Az LCD-kijelzőn megjelenik az alkatrész hozzávetőleges hátralévő élettartama.

3. Nyomja meg a  gombot.



A festékkazetta hátralévő élettartamának megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot az LCD-kijelzőn.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás

Brother készülék becsomagolása és szállítása

⚠ FIGYELEM

- Ez a készülék nehéz, tömege meghaladja a 27.6 kg értéket. Az esetleges sérülések megelőzése érdekében legalább két személynek kell megemelnie a terméket elől és hátul megragadva azt.
- A készülék mozgatásakor ezt az alábbi illusztrációnak megfelelően vigye.




- Amennyiben a készüléken megtalálható felszerelve egy vagy több opcionális tálca, a készülék mozgatása ELŐTT távolítsa el ezeket. Amennyiben az egy vagy több opcionális tálca eltávolítása nélkül kísérli meg a készülék mozgatását, ezzel személyi sérülést vagy készülékkárosodást okozhat.
- Az egy vagy több opcionális tálcát csomagolja be külön az eredeti dobozba az eredeti csomagolóanyagok használatával.




- Ha valamilyen okból szállítani kell a készüléket, a szállítás során előforduló károsodások megelőzésére gondosan csomagolja be az eredeti csomagolásba. A készüléket a szállítócégnél megfelelően biztosítani kell.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Hagyja a készüléket legalább 10 percig kikapcsolva, hogy lehűljön.
2. Húzza ki az összes kábelt, majd húzza ki a hálózati kábelt a(z) elektromos csatlakozóaljzatból.
3. Tegye be a készüléket a dobozba, amelyben eredetileg vásárolta.
4. Csomagolja be a készüléket, a nyomtatási anyagokat és a hálózati kábelt (ha van ilyen) az eredeti dobozba az eredeti csomagolóanyagok használatával az illusztrációnak megfelelően.

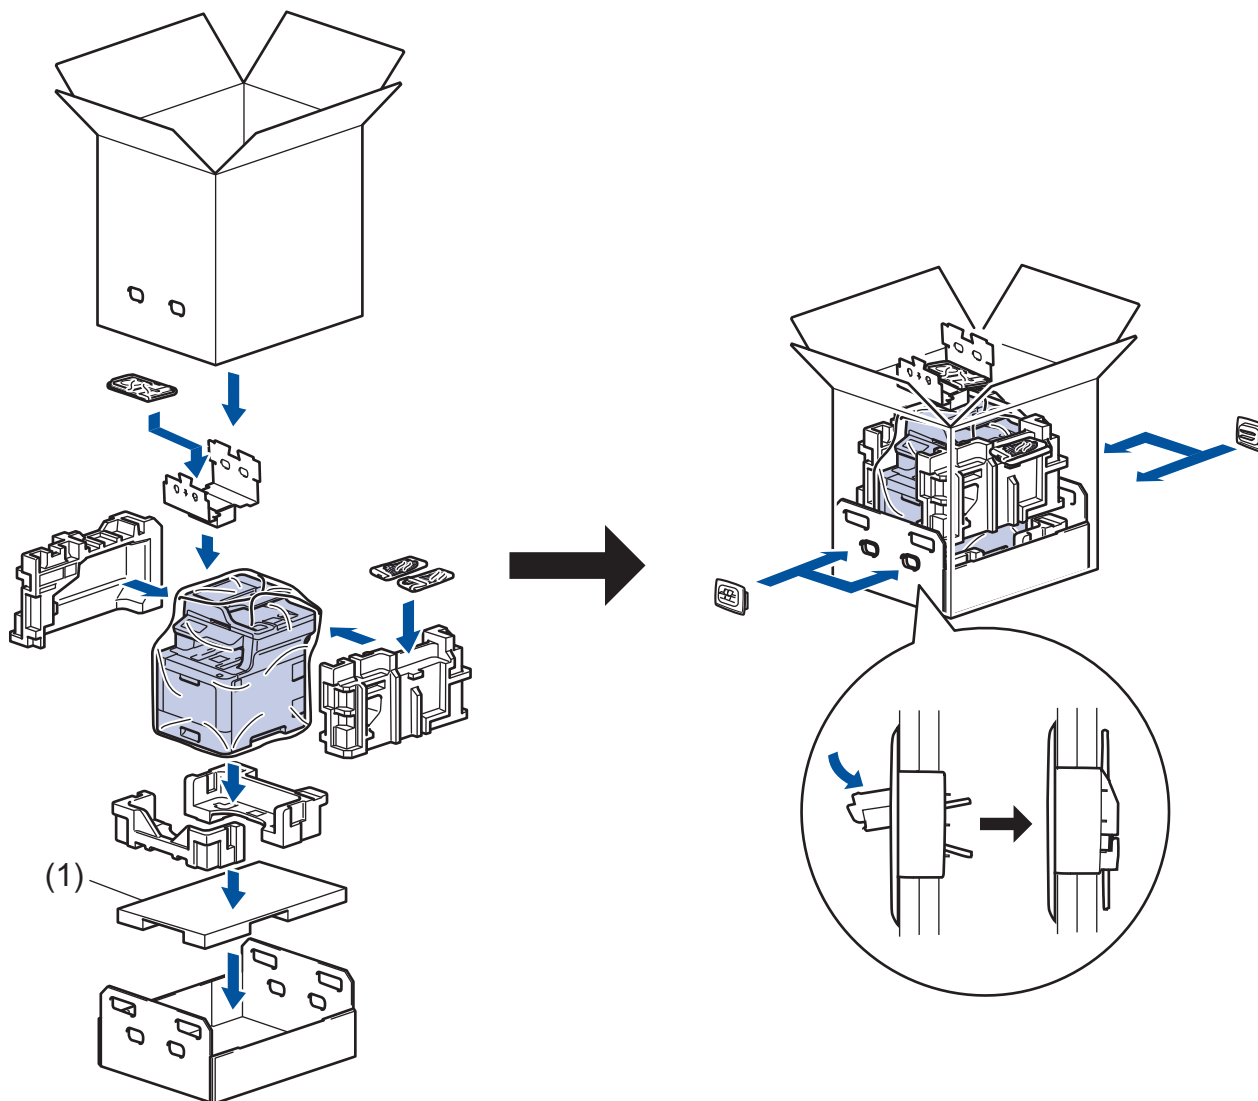

 A csomagolás (1) csak bizonyos modellekre vonatkozik.

5. Zárja le a dobozt, és ragasztószalaggal ragassza le.
6. Amennyiben alsó tálcával rendelkezik, csomagolja ezt be az illusztrációnak megfelelően.

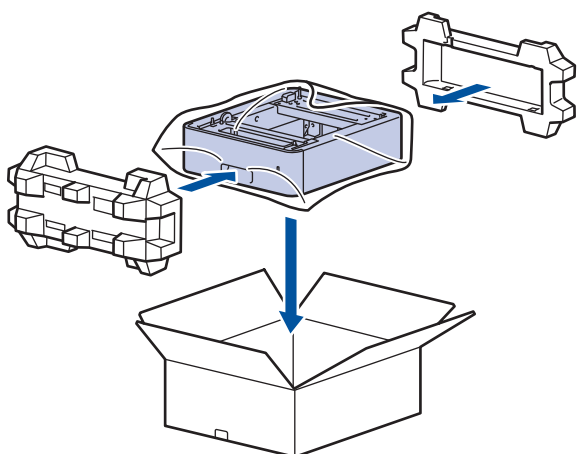

Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás

Az időszakos karbantartás által érintett elemek cseréje

A nyomtatási minőség szinten tartása érdekében rendszeresen cserélje le az alábbi elemeket. Az alább felsorolt alkatrészeket ki kell cserélni megközelítőleg 50 000 oldal nyomtatása után ¹ a PF Kit MP esetén, valamint 100 000 oldal ¹ nyomtatása után a többi részre vonatkozólag.

Forduljon a Brother ügyfélszolgálatához vagy helyi Brother kereskedőjéhez, ha az alábbi üzenet jelenik meg az LCD-kijelzőn:

LCD üzenet	Leírás
Cserélje a beégetőt ²	Cserélje ki a beégetőművet.
Cserélje a lézert ²	Cserélje ki a lézeres egységet.
Cserélje ki a PF készlet1-et ²	Cserélje ki a papírtálcához tartozó papíradagoló készletet.
Cserélje ki a PF készlet2-et ^{2 3}	Cserélje ki az opcionális tálcá(k)hoz tartozó papíradagoló készletet.
Cserélje ki a PF készlet TC-t ²	Cserélje ki a többcélú tálcához tartozó papíradagoló készletet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás

¹ Letter vagy A4-es méretű egyoldalas lapok

² A csere gyakoriságát nagyban befolyásolja a nyomtatott oldalak összetettsége, a fedési százalék és a használt média típusa.

³ Ha készülékét az opcionális tálcával (tálcákkal) használja, ez az üzenet jelenik meg az LCD-kijelzőn. Ha a készülékhez több opcionális tálca tartozik, akkor a készülék az egyes opcionális tálcáknak megfelelő számozással jeleníti meg az üzeneteket.

Készülék beállításai

Beállítások és funkciók testreszabása, parancsikonok létrehozása, és munkavégzés a készülék LCD kijelzőjén megjelenő opciókkal a Brother készülék hatékonyabb munkaeszközzé tétele érdekében.

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)
- [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#)

A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

- [Áramkimaradás esetén \(tárolás a memóriában\)](#)
- [Általános beállítások](#)
- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)
- [Jelentések nyomtatása](#)
- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)

Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)

A menübeállításokat a memória rögzíti és áramszünet esetén nem vesznek el. Az ideiglenes beállítások (például a kontraszt, tengerentúli üzemmód) azonban elvesznek.

- Áramkimaradás során a készülék megőrzi a dátumot és az időt, és a programozott faxidőzítő feladatokat (például a késleltetett faxot) is akár megközelítőleg 60 órán keresztül. A készülék memóriájában lévő egyéb faxfeladatok nem vesznek el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)

Általános beállítások

- A készülék hangerejének beállítása
- Automatikus átállás a nyári időszámításra
- Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása
- További információk Mély alvás üzemmódról
- Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása
- Dátum és idő beállítása
- Időzóna beállítása
- Az LCD-háttérvilágítása fényerejének beállítása
- Az LCD-háttérvilágításának ideje
- Az állomásazonosító beállítása
- A hang vagy impulzus tárcsázási mód beállítása
- Festékfogyasztás csökkentése
- Helytelen szám tárcsázásának megakadályozása (Híváskorlátozás)
- Nyomtatási zaj csökkentése
- Az LCD nyelvének módosítása

A készülék hangerejének beállítása

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Ált. beáll.] > [Hangerősség] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:
(Az opciók az adott készüléktől függenek.)
 - [Csengő]
A csengetés hangerejének beállítása.
 - [Sípolás]
Állítsa be a sípolás hangerejét, amelyet hall, amikor megnyom egy gombot, ha hibát követett el, vagy fax küldése vagy fogadása után.
 - [Hangszóró]
A hangszóró hangerejének beállítása.
3. Válassza ki a [Ki], [Kevés], [Közép] vagy [Magas] opciót, majd nyomja meg a kívánt opciót.
4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Automatikus átállás a nyári időszámításra

Beprogramozhatja a készüléket, hogy automatikusan váltson nyári időszámításra.

Egy órával előre állítja magát tavasszal, és egy órával vissza ősszel. Ellenőrizze, hogy a Dátum és idő beállításban a pontos dátum és idő van-e megadva.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Alapbeáll.] > [Dátum/idő] > [Auto. nyári idősz.] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása

Az Alvó üzemmód (vagy Energiatakarékos mód) beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, akkor úgy működik, mintha ki lenne kapcsolva. Ha a készülék nyomtatási feladatot kap, felébred, és megkezdí a nyomtatást vagy a faxolást. Ennek az útmutatásnak az alapján állíthatja be a késleltetést (visszaszámlálást), amely nyomán a készülék Alvó üzemmódba vált.

- Megválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen alvó üzemmódba.
- Az időzítő újraindul, ha a készüléken bármilyen műveletet végrehajtanak, például nyomtatási feladatot végeznek.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Készenléti idő] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Adja meg, hogy a készülék mennyi tétlenségi idő elteltével lépjen alvó üzemmódba (legfeljebb 50 perc), majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

További információk Mély alvás üzemmódról

Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, és bizonyos ideig nem fogad feladatot, a készülék automatikusan Mély alvás üzemmódba lép. Az idő mértéke az adott modelltől és beállítástól függően változik.

A Mély alvás üzemmód kevesebb energiát fogyaszt, mint az Alvó üzemmód.

Érintett modellek	A készülék LCD-kijelzője Mély alvás üzemmódban	Körülmények, amelyek felébresztik a készüléket
DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW	A LCD-háttérvilágítás kikapcsol, és az Áram LED kivilágosodik és elhalványul.	- A készülék feladatot kap. - Valaki megnyomja a ,  gombot vagy az LCD-érintőképernyőt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása

Ha a készülék egy adott ideig mély alvási módban van, akkor a modelltől és a beállításoktól függően a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék nem kapcsol ki, ha hálózathoz vagy telefonvonalhoz csatlakozik, vagy ha biztonsági nyomtatási adatok vannak a memóriában.

- A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot a vezérlőpanelen, majd küldje el a nyomtatási feladatot.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Auto. kikapcs.] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a(z) [Ki], [1óra], [2óra], [4óra] vagy a(z) [8óra] kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Dátum és idő beállítása

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Alapbeáll.] > [Dátum/idő] > [Dátum] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Adja meg az LCD-n az év utolsó két számjegyét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Adja meg az LCD-n a hónap két számjegyét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Adja meg az LCD-n a nap két számjegyét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg a(z) [Idő] gombot.
6. Adja meg az LCD-n az időt 24 órás formátumban, majd nyomja meg az [OK] gombot.
(Például: adjon meg 19:45 értéket este 7:45 esetén.)
7. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Időzóna beállítása

Az aktuális helyhez tartozó időzóna beállítása a készüléken.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Alapbeáll.] > [Dátum/idő] > [Időzóna] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Adja meg az időzónát.
3. Nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az LCD-háttérvilágítása fényerejének beállítása

Ha az LCD nehezen olvasható, a fényerőbeállítás módosítása segíthet.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Ált. beáll.] > [LCD beállítások] > [Hátsóvilágítás] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a(z) [Világos], [Közép] vagy [Sötét] lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az LCD-háttérvilágításának ideje

Állítsa be az LCD háttérvilágítás működésének az idejét.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Ált. beáll.] > [LCD beállítások] > [Dim Időzítő] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a kívánt lehetőséget:

- [10Mp.]
- [30Mp.]
- [1Min]
- [2Perc]
- [3Perc]
- [5Perc]

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az állomásazonosító beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Állítsa be a készüléket, hogy az elküldött fax tetejére rányomtassa az állomásazonosítót, valamint a dátumot és az időpontot.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Alapbeáll.] > [Áll.azonosító.] > [Fax] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Adja meg a faxszámot (legfeljebb 20 számjeggyel) az LCD-n, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Nyomja meg a(z) [Tel] gombot.
4. Adja meg a telefonszámot (legfeljebb 20 számjeggyel) az LCD-n, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg a(z) [Név] gombot.
6. Adja meg a nevét (legfeljebb 20 karakter) az LCD-n, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- A(z)  megnyomásával válthat a betűk, a számok és a speciális karakterek beviteli módjai között. (A rendelkezésre álló karakterek országtól függően eltérhetnek.)



Ha készülékén ez jelenik meg:   , akkor nyomja meg a(z)    gombot.

- Ha helytelen karaktert ad meg, nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot, hogy ráállítsa a kurzort, majd nyomja meg a(z)  gombot. Nyomja meg a megfelelő karaktert.
- Szóköz beviteléhez nyomja meg a [Szóköz] vagy ▶ gombot.
- További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztatás*

7. Nyomja meg a(z)  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [Szöveg beírása a Brother készüléken](#)
- [Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre](#)
- [Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre](#)

A hang vagy impulzus tárcsázási mód beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

A Brother készüléke Hangtárcsázásos szolgáltatáshoz van beállítva. Amennyiben telefonszolgáltatója csak impulzusalapú (kör-) tárcsázást biztosít, át kell állítania a készülék tárcsázási módját.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Alapbeáll.] > [Hang/Impulzus] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a [Hang] vagy a [Impulzus] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Festékfogyasztás csökkentése

A festéktakarékos funkció használata csökkentheti a festékfelhasználást. Amikor a festéktakarékos funkció be van kapcsolva, a nyomtatás világosabban jelenik meg.

Fotók vagy szürkeárnyaltos képek nyomtatásához NEM javasoljuk a festéktakarékos funkció használatát.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Tonertakarékos] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [A nyomtatási minőség javítása](#)

Helytelen szám tárcsázásának megakadályozása (Híváskorlátozás)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Ez a funkció megakadályozza a felhasználót abban, hogy véletlenül faxot küldjön vagy hívást indítson egy rossz számra. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy korlátozza a tárcsázást a tárcsázó, a címjegyzék, a parancsikon és az LDAP-keresés használatakor.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Fax] > [Híváskorlátozás] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:

- [Tárcs. gombok]
- [Cím- jegyzék]



Amennyiben a tárcsázás során kombinálja a Címjegyzék számait, a számot számgombokkal megadott adatként értelmezi a készülék és a szám nem kerül korlátozásra.

- [Par. ikonok]
- [LDAP kiszolgáló]

3. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:

Opció	Leírás
Írja be kétszer: #	A készülék felszólít a szám ismételt megadására, és csak akkor kezdi meg a tárcsázást, ha helyesen adja meg ugyanazt a számot. Ha újra rossz számot ad meg, akkor az LCD-kijelzőn hibaüzenet jelenik meg.
Be	A készülék minden faxküldést és kimenő hívást korlátozni fog az adott tárcsázási módszer esetén.
Ki	A készülék nem korlátozza a tárcsázási módszert.



- A [Írja be kétszer: #] beállítás nem fog működni, ha külső telefont használ a szám megadása előtt. Nem kap felkérést a szám újbóli megadására.
- Ha a(z) [Be] vagy a(z) [Írja be kétszer: #] lehetőséget választja, nem használhatja az Üzenetszórás szolgáltatást.

4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Nyomtatási zaj csökkentése

A Csendes mód beállítással csökkenthető a nyomtatási zaj. Ha bekapcsolja a Csendes módot, a nyomtatás lassabbá válik. A gyári alapbeállítás a kikapcsolt állapot.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Csendes mód] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az LCD nyelvének módosítása

Szükség esetén módosítsa az LCD nyelvét.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Nyomja meg a kívánt nyelvet.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában

- [Parancsikonok hozzáadása](#)
- [Parancsikonok módosítása vagy törlése](#)
- [Parancsikon hozzárendelése azonosító kártyához](#)

Parancsikonok hozzáadása

Parancsikonokként beállítva hozzáadhatja a leggyakrabban használt faxolás, másolás, szkennelés, Web Connect és Apps beállításokat. Később a parancsikon megnyomásával alkalmazhatja ezeket a beállításokat, így nem kell ismét megadnia ezeket.



Néhány parancsikonmenü a modelltől függően nem érhető el.

Ezek az utasítások a másolás parancsikon hozzáadásában nyújtanak útmutatást. A faxolás, szkennelés, Web Connect vagy Apps parancsikonok hozzáadása rendkívül hasonló.

1. Nyomja meg a(z)  [Par.ikonok] gombot. (Ha a(z)  [Par.ikonok] ikon látható.)
2. Nyomja meg az egyik fület.



Ha szükséges, pöccintsen a fül megjelenítéséhez.

3. Nyomja meg a  gombot ott, ahol még nem adott hozzá parancsikont.
4. Nyomja meg a [Másol] gombot.
5. Nyomja meg a > gombot az előre beállított másolási beállítások megnyitásához.
6. Pöccintsen az előre beállított másolási beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt másolási beállítást.
7. Nyomja meg a [Opciók] gombot.
8. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást.
9. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a beállításhoz elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
Ismételje meg ezt a két lépést, amíg ki nem választotta az összes kívánt beállítást és opciót.
10. Amikor befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a(z) [OK] gombot. (Ha a(z) [OK] gomb jelenik meg.)
11. Nyomja meg a [Mentés pik-ként] gombot.
12. Olvassa át és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
13. Adjon egy nevet a parancsikonnak az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)

Parancsikonok módosítása vagy törlése



A Web Connect parancsikonok és az Alkalmazás parancsikonok nem módosíthatók. Amennyiben módosítani kívánja ezeket, törölje a parancsikonokat, és adjon hozzá új parancsikonokat.

1. Nyomja meg a(z)  [Par.ikonok] gombot. (Ha a(z)  [Par.ikonok] ikon látható.)
2. Nyomjon meg egy fület a módosítani kívánt parancsikon megjelenítéséhez.



Ha szükséges, pöccintsen a fül megjelenítéséhez.

3. Válassza ki azt a Parancsikon, amelyiket módosítani szeretné.
Megjelennek a kiválasztott Parancsikon beállításai.



A Parancsikon törléséhez vagy átnevezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Parancsikon az opciók megjelenéséig, majd kövesse a képernyőn megjelenő menüket.

4. Nyomja meg a(z) [Opciók] gombot.
5. Szükség esetén módosítsa a Parancsikon beállításait.
6. Nyomja meg a [OK] gombot (szükség esetén).
7. Ha befejezte, nyomja meg a(z) [Mentés pik-ként] gombot.
8. Olvassa át és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
9. Tegye a következők egyikét:
 - A Parancsikon felülírásához nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
 - Ha nem akarja felülírni a Parancsikon, nyomja meg a(z) [Nem] gombot egy új Parancsikon név megadásához.
Adjon meg egy új nevet az LCD használatával, majd nyomja meg az [OK] gombot.



A név szerkesztéséhez tartsa lenyomva a(z)  gombot a jelenlegi név törléséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)

Parancsikon hozzárendelése azonosító kártyához

Kapcsolódó modellek: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

A készülék egy parancsikonját hozzárendelheti azonosító kártyájához. Ha azonosító kártyájával megérinti a készülék NFC ikonját, az Ön személyes parancsikonja automatikusan megjelenik az érintőképernyőn.



- Ugyanazt az azonosító kártyát nem használhatja különböző parancsikonokhoz.
- Ha egy másik parancsikkal szeretné párosítani azonosító kártyáját, előbb törölje a kártya regisztrációját, majd rendelje hozzá egy újabb parancsikonhoz.

1. Nyomja meg a fület, mely azt a parancsikont tartalmazza, amelyet hozzá szeretne rendelni azonosító kártyájához.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a parancsikont, amíg az opciók meg nem jelennek.
3. Nyomja meg a [Regisztrálja a kártyát/NFC-t] gombot.
4. Azonosító kártyáját érintse az NFC szimbólumhoz.
5. Nyomja meg a [Regisztrál] gombot.

A parancsikon hozzá lett rendelve az azonosító kártyához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)

Jelentések nyomtatása

- [Jelentések](#)
- [Jelentés nyomtatása](#)

Jelentések

A következő jelentések állnak rendelkezésre:

Adásigaz. Ell. (MFC modellek)

Az Átvitel ellenőrzése jelentés kinyomtatja a legutolsó átvitel Átviteli igazolását.

Címjegyzék (MFC modellek)

A Címjegyzék jelentés betűrendben kinyomtatja a címjegyzék-memóriában tárolt nevek és számok listáját.

Faxnapló (MFC modellek)

A Faxnaplók kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatainak listáját. (A TX jelentése: küldés, az RX jelentése: fogadás)

Felhasz.Beáll.

A Felhasználói beállítások jelentés kinyomtatja az aktuális beállítások listáját.

Nyomtatási beállítások

A Nyomtatási beállítások jelentés kinyomtatja az aktuális nyomtatóbeállításokat.

Hálózat konfiguráció (Csak hálózati funkcionalitással rendelkező modellek esetén)

A Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatja az aktuális hálózati beállítások listáját.

Nyomtatási fájllista

A Nyomtatási fájllista révén kinyomtathatja a készülék által tárolt betűtípusok és makrók listáját.

Dobpont nyomtatása

A Dobpont nyomtatása funkció dobpont ívet nyomtat ki, amely segítségével meghatározható, mikor válik szükségessé a dobegység tisztítása.

WLAN-jelentés (Csak vezeték nélküli hálózati funkcionalitással rendelkező modellek esetén)

A WLAN jelentés a vezeték nélküli LAN-kapcsolat diagnosztikai eredményeit nyomtatja ki.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Jelentések nyomtatása](#)

Jelentés nyomtatása

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállít.] > [Jelent.nyomt.] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállítások] menüt.

2. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt jelentés megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a [Adásigaz. Ell.] lehetőséget választotta, tegye az alábbiak egyikét:
 - Az Átviteli igazolás megtekintéséhez nyomja meg a(z) [Megtekintés LCD-n] lehetőséget.
 - Az Átviteli igazolás nyomtatásához nyomja meg a(z) [Jelentés nyomtatása] lehetőséget.
 - Ha más jelentéseket választott, ugorjon a következő lépésre.
4. Nyomja meg az [Igen] gombot.
5. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Jelentések nyomtatása](#)

Beállítási és funkciótáblázatok

A beállítási táblák segítenek megérteni a készülék programjaiban található menüválasztásokat és opciókat.

- [Beállítás-táblázatok \(MFC-L8690CDW\)](#)
- [Beállítás-táblázatok \(DCP-L8410CDW\)](#)
- [Beállítás-táblázatok \(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW\)](#)
- [Funkciótáblázatok \(MFC-L8690CDW\)](#)
- [Funkciótáblázatok \(DCP-L8410CDW\)](#)
- [Funkciótáblázatok \(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW\)](#)

Beállítás-táblázatok (MFC-L8690CDW)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW



[Beállítások]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
	Dátum/idő	-	Nyissa meg a Dátum és idő beállítási menüket.
Toner	Toner élettartama	-	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hozzávetőlegesen mennyi van még hátra.
	Tesztnyomtatás	-	Kinyomtat egy tesztoldalt.
	Kalibrálás	Kalibrálás	Indítsa el a színek kalibrálását a színek ellenőrzése és javítása érdekében.
		Újraindít	A kalibrálási paramétereket állítsa vissza az alapértelmezett beállításokra.
	Regisztráció	-	Minden egyes színhez automatikusan beállítja a nyomtatási pozíciót.
Hálózat	Vezetékes LAN	-	Megnyitja a vezetékes LAN beállítására szolgáló menüket.
	WLAN	-	Megnyitja a WLAN beállítására szolgáló menüket.
Képernyő-beáll.	-	-	Férjen hozzá az alapértelmezett képernyőbeállítás menükhöz.
Wi-Fi Direct	-	-	Megnyitja a Wi-Fi Direct beállítás menüit.
Tálcabeállítás	-	-	Férjen hozzá a tálcabeállítási menükhöz.
Minden beállít.	-	-	Elvégezheti a részletes beállításokat.

[Minden beállít.] > [Ált. beáll.]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Papír típus	TC tálcá	Kiválaszthatja a TC tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust.
		1. tálcá	A normál tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		2. tálcá ¹	Az opcionális tálcában (2. tálcá) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		3. tálcá ¹	Az opcionális tálcában (3. tálcá) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		4. tálcá ¹	Az opcionális tálcában (4. tálcá) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
	Papírméret	TC tálcá	Válassza ki a TC tálcába töltött papír méretét.
		1. tálcá	Adja meg a szabvány papírtálcába helyezett papír méretét.
		2. tálcá ¹	Az opcionális tálcába (2. tálcá) töltött papír méretének kiválasztása.
		3. tálcá ¹	Az opcionális tálcába (3. tálcá) töltött papír méretének kiválasztása.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Papírméret	4. tálcá ¹	Az opcionális tálcába (4. tálcá) töltött papír méretének kiválasztása.
	Méret ellenőrzése	-	Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a készülék egy üzenetben felkérje annak ellenőrzésére, hogy a készülékbe töltött papír mérete és a készülék Papírméret beállítása megegyezik-e.
	Tálcahaszn.: Másolás	-	Kiválaszthatja a másoláshoz használatos tálcát.
	Tálcahaszn.: Fax	-	Kiválaszthatja a faxoláshoz használatos tálcát.
	Tálcahaszn.: Nyomt.	-	Kiválaszthatja a nyomtatáshoz használt tálcát.
Hangerősség	Csengő	-	Beállítja a csengetés hangerejét.
	Sípolás	-	Beállítja a hangjelzés hangerejét.
	Hangszóró	-	Beállítja a hangszóró hangerejét.
LCD beállítások	Hátsóvilágítás	-	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.
	Dim Időzítő	-	Állítsa be, hogy mennyi ideig világítson az LCD háttérvilágítása, miután visszatér a Fő kezdőképernyőre.
Képernyő-beál.	Fő kezdőképernyő	-	A Fő kezdőképernyő beállítása.
	Másolási képernyő	-	Az alapértelmezett Másolási képernyő megadása.
	Szkennelési képernyő	-	Állítsa be az alapértelmezett Beolvasás képernyőt.
Értesítési beállítások	Szken. eredm. (Üres old. kih.)	-	A beolvasás befejezése után megjeleníti a beolvasott oldalak teljes számát és az átugrott üres oldalakat.
Ökológia	Tonertakarékos	-	Takarékosabban kezeli a festékkazettát, amely így tovább tart.
	Készenléti idő	-	Annak megadása, mennyi idő teljen el, mielőtt a készülék Energiatakarékos módba lép.
	Csendes mód	-	Csökkenti a nyomtatási zajt.
	Auto. kikapcs.	-	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna.
Zár beállítása	Jelszó megadás	-	Akadályozza meg, hogy illetéktelen felhasználók módosíthassák a készülék beállításait.
	Zár Ki⇒Be	-	
	Új jelszó (Csak akkor vehető igénybe, ha először írja be jelszavát.)	-	

¹ Akkor érhető el, ha az opcionális tálcá/tálcák be van/vannak szerelve.

[Minden beállít.] > [Parancsikon beáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
(Válasszon parancsikont)	Átnevezés	Módosítja a parancsikon nevét.
	Szerk.	Módosítja a parancsikon beállításokat.
	Törlés	Parancsikon törlése.

[Minden beállít.] > [Fax]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Fogadás beáll.	Fogadás Mód	-	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő vételi módot.
	Késleltetés	-	Állítsa be a Fax vagy Fax/Tel üzemmódban azon csengetések számát, amely után a készülék válaszol.
	F/T csengetési idő	-	Beállítja a pszeudo/kettős csengetés hosszát Fax/Tel üzemmódban.
	Faxelőnézet	-	Tekintse meg a fogadott faxokat az LCD-n.
	Fax észlelés	-	Faxüzenetek automatikus fogadása, amikor a hívást fogadja és hallja a fax hangot.
	Távkódok	Távkódok	A hívást egy mellékállomással vagy külső telefonnal fogadhatja, és kódokat használhat a Távoli hozzáférési kódok be- és kikapcsolásához. Személyre szabottan állíthatja be ezeket a kódokat.
		Akt.kód	
		Inakt.kód	
	Aut.kicsinyít.	-	Csökkenti a bejövő faxok méretét.
	PC fax fogadás	Be	A készülék olyan beállítása, hogy faxokat küldjön a számítógépre. Bekapcsolhatja a biztonsági másolati nyomtatás funkciót.
		Ki	
	Memóriavétel	Ki	-
		Fax továbbítása	Beállíthatja a készüléket, hogy továbbítsa a faxüzeneteket vagy hogy eltárolja a bejövő faxokat a memóriában (így el tudja érni őket akkor is, amikor nincs a gép mellett). Ha a Fax továbbítás opciót választja, bekapcsolhatja a biztonsági másolati nyomtatás funkciót.
		Fax tárolása	
		Továbbítás felhőbe	Továbbítsa a bejövő faxokat az online szolgáltatáshoz.
	Faxfogadási bélyeg	-	A fogadási nap és idő nyomtatása a fogadott faxok felső részére.
	Kétoldalas	-	A fogadott faxokat a lap mindkét oldalára nyomtatja.
Küldés beállítása	Körfax	-	Egy kötegelt üzenetként küldi el az egy időben, ugyanarra a faxszámra küldött késleltetett faxokat.
	Fedőlap beállítás	Minta nyomtatása	Kinyomtat egy fax fedőlap mintát. Kitöltheti és elfaxolhatja a dokumentummal együtt.
		Fedőlapüzenet	Elkészítheti a fax fedőlapját saját szövegével.
	Auto. újrAhívás	-	Beállítja a készüléket, hogy öt perc után újra tárcsázza az utoljára hívott faxszámot, ha a fax nem ment át, mert a vonal foglalt volt.
	Célállomás	-	Állítsa be a készüléket, hogy megjelenítse a célállomás adatait az LCD-n fax tárcsázás során.
Jelentés beállítása	Adásigazolás	-	Elvégezheti a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
	Napló időköz	Napló időköz	Állítsa be a faxnapló automatikus nyomtatási időközét.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Jelentés beállítása	Napló időköz	Idő	Ha nem a Kikapcsolva vagy Minden 50 faxnál beállítást választja, megadhatja az opcióra vonatkozó időt is.
		Nap	Ha a 7 naponta lehetőséget választja, beállíthatja a hét napját is.
Doku nyomtatás	-	-	Nyomtassa ki a fogadott faxokat a készülék memóriájából.
Táv.hozzáfér.	-	-	Beállíthatja saját kódját a Távoli lekéréshez.
Híváskorlátozás	Tárcs. gombok	-	Korlátozhatja a készülékről induló tárcsázást, ha a számbillentyűzetet használja.
	Cím- jegyzék	-	Korlátozhatja a készülékről indítható hívásokat, ha a Címjegyzéket használja.
	Par. ikonok	-	Korlátozhatja a készülékről indítható hívásokat, amikor parancsikont használ.
	LDAP kiszolgáló (Az Internet Fax (I-Fax) letöltése után használható.)	-	A készülék beállítása az LDAP-kiszolgáló számai tárcsázásának korlátozására.
Feladattörlés	-	-	Annak ellenőrzése, hogy melyik ütemezett feladatok vannak a készülék memóriában, és a kiválasztott feladatok törlése.

[Minden beállít.] > [Nyomtató]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Emuláció	-	-	Válassza az emulációs üzemmódot.
Minőség	-	-	Kiválasztja a nyomtatási minőséget.
Nyomtatási opciók	Betűtípus lista	HP LaserJet	Kinyomtat egy listát a készülékre telepített belső betűtípusokról.
		BR-Script 3	
	Tesztnyomtatás	-	Kinyomtat egy tesztoldalt.
Kétoldalas	2 old. nyomtatás	-	Engedélyezi vagy letiltja a 2 oldalas nyomtatást és kiválasztja a hosszabb vagy a rövidebb oldalt.
	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala 1 oldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez. Fejléces vagy előnyomtatott papír használata esetén ki kell választani a(z) 2 old. adagolás opciót. Ha kiválasztja a(z) 1 old. adagolás opciót fejléces vagy előnyomtatott papírhoz, az utolsó oldal nyomtatása a hátoldalra kerül.
Auto. folytatás	-	-	Válassza ki, ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan törölje a papírméret és médiatípus hibákat, és egyéb tálcákról adagolja a papírt.
Kimeneti szín	-	-	Beállítja a kimenet színét.
HP tálcaparancs	-	-	Válassza ki a HP LaserJet tálca emuláció megfelelő verzióját.
Nyomtató visszaállítása	-	-	Visszaállítja a nyomtató beállításait a gyári alapbeállításokra.
Szinkorrekció	Kalibrálás	Kalibrálás	Indítsa el a színekalibrálást a színek ellenőrzése és javítása érdekében.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Színkorrekció	Kalibrálás	Újraindít	A kalibrálási paramétereket állítsa vissza az alapértelmezett beállításokra.
	Regisztráció	-	Minden egyes színhez automatikusan beállítja a nyomtatási pozíciót.
	Auto. javítás	-	Állítsa be úgy a készüléket, hogy az automatikusan végezzen színkalibrálást és -regisztrációt.
	Színbeállítások	Beállítás mód	Kiválaszthatja, hogy a készülék vagy a nyomtató-illesztőprogramban színes nyomtatásra vonatkozó beállításait alkalmazza.
		Színes mód	Válassza ki a színes üzemmódot.
		A szürke szín javítása	Kapcsolja be vagy ki az árnyékos területek képminőségének javításához.
		Fekete nyomtatás javítása	Kapcsolja ki vagy be, ha egy fekete grafikai elem nem megfelelő módon kerül kinyomtatásra.
		Világosság	Beállítja a világosságot.
		Kontraszt	Beállítja a kontrasztot.
		Vörös	Állítsa be a piros színt.
		Zöld	Állítsa be a zöld színt.
		Kék	Állítsa be a kék színt.

[Minden beállít.] > [Hálózat]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	IP indítási kísérletek	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő BOOTOLÁSI módot.
		IP cím	-	Megadhatja az IP-címet.
		Alhálózat.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Megadhatja a csomóponti nevet. (legfeljebb 32 karakter)
		WINS konfiguráció	-	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges WINS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges DNS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt. Az IPv6-protokoll használatára vonatkozó további információkért keresse fel a Brother Solutions Center weboldalát a support.brother.com címen.
	Ethernet	-	-	Kiválaszthatja az Ethernet kapcsolati módot.
	Vezetékes állapot	-	-	Megtekintheti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
	Vezetékes engedélyezve	-	-	A vezetékes LAN manuális be- vagy kikapcsolása.
WLAN	TCP/IP	Bootolás módja	IP indítási kísérletek	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő BOOTOLÁSI módot.
		IP cím	-	Megadhatja az IP-címet.
		Alhálózat .maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Megadhatja a csomóponti nevet. (legfeljebb 32 karakter)
		WINS konfiguráció	-	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges WINS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges DNS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt. Az IPv6-protokoll használatára vonatkozó további információkért keresse fel a Brother Solutions Center weboldalát a

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
WLAN	TCP/IP			support.brother.com címen.
	Telep.Varázsló	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a beállításvarázslóval.
	WLAN Assziszt.	-	-	Konfigurálja vezeték nélküli hálózata beállításait a Brother telepítési CD-ROM használatával.
	WPS	-	-	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomós módszerrel.
	WPS PIN-kóddal	-	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS PIN-kódot használó módszerével.
	WLAN állapot	Állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		SSID	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.
		Párbeszéd Mód	-	Megjeleníti a jelenlegi kommunikációs módot.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
	WLAN eng.	-	-	Be- vagy kikapcsolja a vezeték nélküli interfészt.
Wi-Fi Direct	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Pin kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Csoporttulajdonos	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Eszközinformációk	Eszköznév	-	Tekintse meg a készülék eszköznevét.
		SSID	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Wi-Fi Direct	Eszközinformációk			Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
		IP cím	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinformációk	Állapot	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
	I/F engedélyezése	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.
E-mail/IFAX (Az Internet Fax (I-Fax) letöltése után használható.)	Email cím	-	-	Adja meg az e-mail-címet.
	Kiszolgáló beállítása	SMTP	Szerver	Beírhatja az SMTP-szerver nevét és címét.
			Port	Megadhatja az SMTP port számát.
			SMTP engedély	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
			Tanúsítvány ellenőrzése	Az SMTP-szerver tanúsítványának automatikus ellenőrzése.
		POP3/IMAP4	Protokoll	Kiválaszthatja, hogy milyen protokollal fogadja a szerverről az e-mail üzeneteket.
			Szerver	Beírhatja a szerver nevét és címét.
			Port	Megadhatja a port számát.
			Postafiók neve	Adja meg a postafiók nevét. (Legfeljebb 60 karakter)
			Postafiók jelszava	Megadhatja a jelszót, hogy bejelentkezzen a szerverre. (legfeljebb 32 karakter)
			Mappaválasztás	Válassza ki a meghatározott mappát a postafiókban IMAP4 protokoll használatával.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
E-mail/IFAX (Az Internet Fax (I-Fax) letöltése után használható.)	Kiszolgáló beállítása	POP3/IMAP4	SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
			Tanúsítvány ellenőrzése	Az SMTP-szerver tanúsítványának automatikus ellenőrzése.
			APOP	Az APOP be- vagy kikapcsolása.
	Levél fogadás	Auto lehívás	Auto lehívás	A kiszolgáló ellenőrzése új üzenetek szempontjából automatikusan.
			Lehívási időköz	Új üzenetek ellenőrzési gyakoriságának beállítása a kiszolgálón.
		Fejléc	-	Annak kiválasztása, hogy az e-mail fejlécének mely elemei nyomtatandók ki.
		Levél törlés/ olvasás hiba	-	A POP3-kiszolgáló a hibás e-maileket automatikusan törli. Az IMAP4-kiszolgáló a hibás e-maileket elolvasás után automatikusan törli.
		Értesítés	-	Fogadási értesítések.
	Levél küldés	Tárgy	-	Tekintse meg a tárgyat.
		Max. Méret	Max. Méret	Korlátozhatja az e-mail dokumentumok méretét.
			Max. méret (MB)	
		Értesítés	-	Küldési értesítések.
	Közvetít beáll	Üzenettovábbítás	-	Továbbítja a dokumentumot egy másik készülékre.
		Relay domain	Továbbítás XX	Regisztrálja a domain nevét.
		Relay jelentés	-	Kinyomtatja a közvetítési jelentést.
	Kézi fogadás	-	-	Ellenőrizzé a POP3- vagy IMAP4-kiszolgálót új üzenetek szempontjából.
Webes kapcsolat beállításai	Proxybeállítások	Proxy kapcsolat	-	Módosíthatja a webes csatlakozás beállításait.
		Cím	-	
		Port	-	
		Felhasználónév	-	
		Jelszó	-	
Fax szerverre (Az Internet Fax (I-Fax) letöltése után használható.)	Fax szerverre	-	-	Kiválaszthatja a hálózati csatlakozás típusát.
	Előhívószám	-	-	
	Mellék	-	-	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
IPsec	-	-	-	IPsec az IP protokoll egy opcionális biztonsági funkciója, amely hitelesítési és titkosítási szolgáltatásokat biztosít. Javasoljuk, hogy a beállítás módosítása előtt beszéljen a hálózati rendszergazdával.
Hálózat törlés	-	-	-	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.

[Minden beállít.] > [Jelent.nyomt.]

3. szint	4. szint	Leírások
Adásigaz. Ell.	Megtekintés LCD-n	Átviteligazolási jelentések megjelenítése a kiment faxokról.
	Jelentés nyomtatása	Nyomtassa ki az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
Cím- jegyzék	-	Kinyomtatja a Címjegyzékben tárolt nevek és számok listáját.
Fax Napló	-	Kinyomtat egy listát az utolsó 200 bejövő és kimenő faxról. (A TX jelentése Küldés. Az RX jelentése Fogadás.)
Felhasz.Beáll.	-	Kinyomtatja a beállítások listáját.
Nyomtató beállítások	-	Kinyomtatja a nyomtató beállításainak listáját.
Hálózati konfiguráció	-	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
Fájllista nyomtatása	-	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
Dob pontnyomtatás	-	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.
WLAN jelentés	-	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.

[Minden beállít.] > [Gép információ]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Gyári szám	-	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Fő verzió	-	Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
	Sub1 verzió	-	
Lapszám	Összes	Színes	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak számát.
		Fekete-fehér	
	Fax	-	
	Másol	Színes	
		Fekete-fehér	
	Nyomtatás	Színes	
		Fekete-fehér	
	Egyéb	Színes	
		Fekete-fehér	

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Alkatrészek élettartama ¹	Dob	-	A dobegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Papírtovábbító egység	-	A szíjegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Beégetőegység	-	A beégetőmű hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Lézer egység	-	A lézeres egység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet TC	-	Az MP PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 1	-	Az 1. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 2 ²	-	A 2. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 3 ²	-	A 3. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 4 ²	-	A 4. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.

¹ Az élettartam becsült érték, és a használat típusától függően változhat.

² Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálcá be van szerelve.

[Minden beállít.] > [Alapbeáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
Dátum/idő	Dátum	Hozzáadhatja a képernyőn látható dátumot és időt a küldendő faxok fejlécéhez.
	Idő	
	Auto. nyári idősz.	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.
	Időzóna	Beállíthatja az időzónát.
Áll.azonosító.	Fax	Megadhatja, hogy a küldött fax minden oldalán milyen név és faxszám jelenjen meg.
	Tel	
	Név	
Hang/Impulzus (Csak egyes országokban érhető el)	-	Kiválasztja a tárcsázás üzemmódot.
Tárcsahang	-	Rövidebb lesz a tárcsahang-érzékelési idő.
Tel.von.beáll	-	Beállítja a telefonvonal típusát.
Kompatibilitás	-	Átviteli problémák esetén állítsa be a kiegyenlítést. A VoIP szolgáltatók számos szabvány használatával biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az Alap (VoIP-hoz) beállítást.
Újraindít	Készülék visszaállítása	Visszaállítja az összes módosított készülékbeállítást, így például a dátumot és időt.
	Hálózat törlés	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.
	Címjegyzék és fax	Törli az összes tárolt telefonszámot és fax beállítást.

3. szint	4. szint	Leírások
Újraindít	Minden beállítás	A készülék összes beállítását állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokra, és törölje a személyes adatokat a memóriából. Az adatok nem találhatók a készüléken.
	Gyári beállítások visszaállítása	A készülék összes beállítását állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokra, és törölje a személyes adatokat a készülék memóriájából. Ez a menüopció javasolt a készülékben tárolt összes adat törlése esetén.
Helyi nyelv (Csak egyes országokban érhető el)	-	Módosíthatja az LCD kijelző nyelvét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkció táblázatok](#)

Beállítás-táblázatok (DCP-L8410CDW)

Kapcsolódó modellek: DCP-L8410CDW



[Beállítások]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
	Dátum/idő	-	Nyissa meg a Dátum és idő beállítási menüket.
Toner	Toner élettartama	-	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hozzávetőlegesen mennyi van még hátra.
	Tesztnyomtatás	-	Kinyomtat egy tesztoldalt.
	Kalibrálás	Kalibrálás	Indítsa el a színek ellenőrzése és javítása érdekében.
		Újraindít	A kalibrálási paramétereket állítsa vissza az alapértelmezett beállításokra.
	Regisztráció	-	Lépjen be a Regisztrációs menübe, hogy minden színre beállíthassa a nyomtatási pozíciót.
Hálózat	Vezetékes LAN	-	Megnyitja a vezetékes LAN beállítására szolgáló menüket.
	WLAN	-	Megnyitja a WLAN beállítására szolgáló menüket.
Képernyő-beál.	-	-	Férjen hozzá az alapértelmezett képernyőbeállítás menükhöz.
Wi-Fi Direct	-	-	Megnyitja a Wi-Fi Direct beállítás menüit.
Tálcabeállítás	-	-	Férjen hozzá a tálcabeállítási menükhöz.
Minden beállít.	-	-	Elvégezheti a részletes beállításokat.

[Minden beállít.] > [Ált. beáll.]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Papír típus	TC tálcá	Kiválaszthatja a TC tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust.
		1. tálcá	A normál tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		2. tálcá ¹	Az opcionális tálcában (2. tálcá) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		3. tálcá ¹	Az opcionális tálcában (3. tálcá) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		4. tálcá ¹	Az opcionális tálcában (4. tálcá) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
	Papírméret	TC tálcá	Válassza ki a TC tálcába töltött papír méretét.
		1. tálcá	Adja meg a szabvány papírtálcába helyezett papír méretét.
		2. tálcá ¹	Az opcionális tálcába (2. tálcá) töltött papír méretének kiválasztása.
		3. tálcá ¹	Az opcionális tálcába (3. tálcá) töltött papír méretének kiválasztása.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Papírméret	4. tálcá ¹	Az opcionális tálcába (4. tálcá) töltött papír méretének kiválasztása.
	Méret ellenőrzése	-	Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a készülék egy üzenetben felkérje annak ellenőrzésére, hogy a készülékbe töltött papír mérete és a készülék Papírméret beállítása megegyezik-e.
	Tálcahaszn.: Másolás	-	Kiválaszthatja a másoláshoz használatos tálcát.
	Tálcahaszn.: Nyomt.	-	Kiválaszthatja a nyomtatáshoz használt tálcát.
Hangerősség	Sípólás	-	Beállítja a hangjelzés hangerejét.
LCD beállítások	Hátsóvilágítás	-	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.
	Dim Időzítő	-	Állítsa be, hogy mennyi ideig világítson az LCD háttérvilágítása, miután visszatér a Fő kezdőképernyőre.
Képernyő-beál.	Kezdőképernyő	-	A Fő kezdőképernyő beállítása.
	Másolási képernyő	-	Az alapértelmezett Másolási képernyő megadása.
	Szkennelési képernyő	-	Állítsa be az alapértelmezett Beolvasás képernyőt.
Értesítési beállítások	Szken. eredm. (Üres old. kih.)	-	A beolvasás befejezése után megjeleníti a beolvasott oldalak teljes számát és az átugrott üres oldalakat.
Ökológia	Tonertakarékos	-	Takarékosabban kezeli a festékkazettát, amely így tovább tart.
	Készenléti idő	-	Annak megadása, mennyi idő teljen el, mielőtt a készülék Energiatakarékos módba lép.
	Csendes mód	-	Csökkenti a nyomtatási zajt.
	Auto. kikapcs.	-	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna.
Zár beállítása	Jelszó megadás	-	Akadályozza meg, hogy illetéktelen felhasználók módosíthassák a készülék beállításait.
	Zár Ki⇒Be	-	
	Új jelszó (Csak akkor vehető igénybe, ha először írja be jelszavát.)	-	

¹ Akkor érhető el, ha az opcionális tálcá/tálcák be van/vannak szerelve.

[Minden beállít.] > [Parancsikon beáll.]

1. szint	2. szint	Leírások
(Válasszon parancsikont)	Átnevezés	Módosítja a parancsikon nevét.
	Szerk.	Módosítja a parancsikon beállításokat.
	Törlés	Parancsikon törlése.

[Minden beállít.] > [Nyomtató]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Emuláció	-	-	Válassza az emulációs üzemmódot.
Minőség	-	-	Kiválasztja a nyomtatási minőséget.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Nyomtatási opciók	Betűtípus lista	HP LaserJet BR-Script 3	Kinyomtat egy listát a készülékre telepített belső betűtípusokról.
	Tesztnyomtatás	-	Kinyomtat egy tesztoldalt.
Kétoldalas	2 old. nyomtatás	-	Engedélyezi vagy letiltja a 2 oldalas nyomtatást és kiválasztja a hosszabb vagy a rövidebb oldalt.
	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala 1 oldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez. Fejléces vagy előnyomtatott papír használata esetén ki kell választani a(z) 2 old. adagolás opciót. Ha kiválasztja a(z) 1 old. adagolás opciót fejléces vagy előnyomtatott papírhoz, az utolsó oldal nyomtatása a hátoldalra kerül.
Auto. folytatás	-	-	Válassza ki, ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan törölje a papírméret és médiatípus hibákat, és egyéb tálcákról adagolja a papírt.
Kimeneti szín	-	-	Beállítja a kimenet színét.
HP tálcaparancs	-	-	Válassza ki a HP LaserJet tálca emuláció megfelelő verzióját.
Nyomtató visszaállítása	-	-	Visszaállítja a nyomtató beállításait a gyári alapbeállításokra.
Színkorrekció	Kalibrálás	Kalibrálás	Indítsa el a színkalibrálást a színek ellenőrzése és javítása érdekében.
		Újraindít	A kalibrálási paramétereket állítsa vissza az alapértelmezett beállításokra.
	Regisztráció	-	Minden egyes színhez automatikusan beállítja a nyomtatási pozíciót.
	Auto. javítás	-	Állítsa be úgy a készüléket, hogy az automatikusan végezzen színkalibrálást és -regisztrációt.
	Színbeállítások	Beállítás mód	Kiválaszthatja, hogy a készülék vagy a nyomtató-illesztőprogramban színes nyomtatásra vonatkozó beállításait alkalmazza.
		Színes mód	Válassza ki a színes üzemmódot.
		A szürke szín javítása	Kapcsolja be vagy ki az árnyékos területek képminőségének javításához.
		Fekete nyomtatás javítása	Kapcsolja ki vagy be, ha egy fekete grafikai elem nem megfelelő módon kerül kinyomtatásra.
		Világosság	Beállítja a világosságot.
		Kontraszt	Beállítja a kontrasztot.
		Vörös	Állítsa be a piros színt.
		Zöld	Állítsa be a zöld színt.
		Kék	Állítsa be a kék színt.

[Minden beállít.] > [Hálózat]

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	IP indítási kísérletek	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő BOOTOLÁSI módot.
		IP cím	-	Megadhatja az IP-címet.
		Alhálózat.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Megadhatja a csomóponti nevet. (legfeljebb 32 karakter)
		WINS konfiguráció	-	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges WINS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges DNS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt. Az IPv6-protokoll használatára vonatkozó további információkért keresse fel a Brother Solutions Center weboldalát a support.brother.com címen.
	Ethernet	-	-	Kiválaszthatja az Ethernet kapcsolati módot.
	Vezetékes állapot	-	-	Megtekintheti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
WLAN	TCP/IP	Bootolás módja	IP indítási kísérletek	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő BOOTOLÁSI módot.
	TCP/IP	Bootolás módja	IP indítási kísérletek	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő BOOTOLÁSI módot.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
WLAN	TCP/IP			(legfeljebb 32 karakter)
		WINS konfiguráció	-	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges WINS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges DNS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt. Az IPv6-protokoll használatára vonatkozó további információkért keresse fel a Brother Solutions Center weboldalát a support.brother.com címen.
	Telep.Varázsló	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a beállításvarázslóval.
	WLAN Assziszt.	-	-	Konfigurálja vezeték nélküli hálózata beállításait a Brother telepítési CD-ROM használatával.
	WPS	-	-	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomásos módszerrel.
	WPS PIN-kóddal	-	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS PIN-kódot használó módszerével.
	WLAN állapot	Állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		SSID	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.
		Párbeszéd Mód	-	Megjeleníti a jelenlegi kommunikációs módot.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
	WLAN eng.	-	-	Be- vagy kikapcsolja a vezeték nélküli interfészt.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Wi-Fi Direct	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Pin kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Csoporttulajdonos	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Eszközinformációk	Eszköznév	-	Tekintse meg a készülék eszköznévét.
		SSID	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
		IP cím	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinformációk	Állapot	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
	I/F engedélyezése	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.
E-mail (A Beolvasás az e-mail kiszolgálóra funkció letöltése után érhető el)	Email cím	-	-	Adja meg az e-mail-címet.
	Kiszolgáló beállítása	SMTP	Szerver	Beírhatja az SMTP-szerver nevét és címét.
			Port	Megadhatja az SMTP port számát.
			SMTP engedély	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
			Tanúsítvány ellenőrzése	Az SMTP-szerver tanúsítványának automatikus ellenőrzése.
	Levél küldés	Tárgy	-	Tekintse meg a tárgyat.
		Max. Méret	Max. Méret	Korlátozhatja az e-mail dokumentumok méretét.
			Max. méret (MB)	
		Értesítés	-	Küldési értesítések.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Webes kapcsolat beállításai	Proxybeállítások	Proxy kapcsolat	-	Módosíthatja a webes csatlakozás beállításait.
		Cím	-	
		Port	-	
		Felhasználónév	-	
		Jelszó	-	
IPsec	-	-	-	IPsec az IP protokoll egy opcionális biztonsági funkciója, amely hitelesítési és titkosítási szolgáltatásokat biztosít. Javasoljuk, hogy a beállítás módosítása előtt beszéljen a hálózati rendszergazdával.
Hálózat törlés	-	-	-	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.

[Minden beállít.] > [Jelent.nyomt.]

1. szint	2. szint	Leírások
Cím- jegyzék (A Beolvasás az e-mail kiszolgálóra funkció letöltése után érhető el)	-	Kinyomtatja a Címjegyzékben tárolt nevek és számok listáját.
Naplójelentés (A Beolvasás az e-mail kiszolgálóra funkció letöltése után érhető el)	-	Kinyomtatja az utolsó 200 kimenő e-mail adatainak a listáját.
Felhasz.Beáll.	-	Kinyomtatja a beállítások listáját.
Nyomtató beállítások	-	Kinyomtatja a nyomtató beállításainak listáját.
Hálózati konfiguráció	-	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
Fájllista nyomtatása	-	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
Dob pontnyomtatás	-	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.
WLAN jelentés	-	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.

[Minden beállít.] > [Gép információ]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Gyári szám	-	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Fő verzió	-	Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
	Sub1 verzió	-	
Lapszám	Összes	Színes	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak számát.
		Fekete-fehér	
	Másol	Színes	
		Fekete-fehér	
	Nyomtatás	Színes	

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Lapszám	Nyomtatás	Fekete-fehér	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak számát.
	Egyéb	Színes	
		Fekete-fehér	
Alkatrészek élettartama ¹	Dob	-	A dobegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Papírtovábbító egység	-	A szíjegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Beégetőegység	-	A beégetőmű hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Lézer egység	-	A lézeres egység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet TC	-	Az MP PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 1	-	Az 1. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 2 ²	-	A 2. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 3 ²	-	A 3. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 4 ²	-	A 4. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.

¹ Az élettartam becsült érték, és a használat típusától függően változhat.

² Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálca be van szerelve.

[Minden beállít.] > [Alapbeáll.]

1. szint	2. szint	Leírások
Dátum/idő	Dátum	Hozzáadhatja a képernyőn látható dátumot és időt a küldendő faxok fejlécéhez.
	Idő	
	Auto. nyári idős.	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.
	Időzóna	Beállíthatja az időzónát.
Újraindít	Készülék visszaállítása	Visszaállítja az összes módosított készülékbeállítást, így például a dátumot és időt.
	Hálózat törlés	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.
	Címjegyzék (A Beolvasás az e-mail kiszolgálóra funkció letöltése után érhető el)	Töröljön ki minden tárolt e-mail-címet.
	Minden beállítás	A készülék összes beállítását állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokra, és törölje a személyes adatokat a memóriából. Az adatok nem találhatók a készüléken.
	Gyári beállítások visszaállítása	A készülék összes beállítását állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokra, és törölje a személyes adatokat a készülék memóriájából. Ez a menüopció javasolt a készülékben tárolt összes adat törlése esetén.
Helyi nyelv	-	Módosíthatja az LCD kijelző nyelvét.

1. szint	2. szint	Leírások
(Csak egyes országokban érhető el)		



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)

Beállítás-táblázatok (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

[Minden beállít.] > [Ált. beáll.]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Papír típus	TC tálcá	Kiválaszthatja a TC tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust.
		1. tálcá	A normál tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		2. tálcá ¹	Az opcionális tálcában (2. tálcá) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		3. tálcá ¹	Az opcionális tálcában (3. tálcá) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		4. tálcá ¹	Az opcionális tálcában (4. tálcá) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
	Papírméret	TC tálcá	Válassza ki a TC tálcába töltött papír méretét.
		1. tálcá	Adja meg a szabvány papírtálcába helyezett papír méretét.
		2. tálcá ¹	Az opcionális tálcába (2. tálcá) töltött papír méretének kiválasztása.
		3. tálcá ¹	Az opcionális tálcába (3. tálcá) töltött papír méretének kiválasztása.
		4. tálcá ¹	Az opcionális tálcába (4. tálcá) töltött papír méretének kiválasztása.
	Kevés pap. figy.	Kevés pap. figy.	Annak megadása, hogy üzenet jelenjen-e meg, amikor a papírtálcá majdnem üres.
		Figyelm. szint	Az üzenetet kiváló minimális papírszint kiválasztása.
	Méret ellenőrzése	-	Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a készülék egy üzenetben felkérje annak ellenőrzésére, hogy a készülékbe töltött papír mérete és a készülék Papírméret beállítása megegyezik-e.
	Tálcahaszn.: Másolás	-	Kiválaszthatja a másoláshoz használatos tálcát.
	Tálcahaszn.: Fax	-	Kiválaszthatja a faxoláshoz használatos tálcát.
	Tálcahaszn.: Nyomt.	-	Kiválaszthatja a nyomtatáshoz használt tálcát.
Hangerősség	Csengő	-	Beállítja a csengetés hangerejét.
	Sípolás	-	Beállítja a hangjelzés hangerejét.
	Hangszóró	-	Beállítja a hangszóró hangerejét.
LCD beállítások	Hátsóvilágítás	-	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.
	Dim Időzítő	-	Állítsa be, hogy mennyi ideig világítson az LCD háttérvilágítása, miután visszatér a Fő kezdőképernyőre.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Értesítési beállítások	Szken. eredm. (Üres old. kih.)	-	A beolvasás befejezése után megjeleníti a beolvasott oldalak teljes számát és az átugrott üres oldalakat.
Ökológia	Tonertakarékos	-	Takarékosabban kezeli a festékkazettát, amely így tovább tart.
	Készenléti idő	-	Annak megadása, mennyi idő teljen el, mielőtt a készülék Energiatakarékos módba lép.
	Csendes mód	-	Csökkenti a nyomtatási zajt.
	Auto. kikapcs.	-	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna.

¹ Akkor érhető el, ha az opcionális tálca/tálcák be van/vannak szerelve.

[Minden beállít.] > [Parancsikon beáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
(Válasszon parancsikont)	Átnevezés	Módosítja a parancsikont nevét.
	Szerk.	Módosítja a parancsikont beállításokat.
	Törlés	Parancsikont törlése.
	Regisztrálja a kártyát/NFC-t	Parancsikont hozzárendelése azonosító kártyához.
	Kártya/NFC törlése	Azonosító kártya parancsikontjának eltávolítása.

[Minden beállít.] > [Fax]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Fogadás beáll.	Fogadás Mód	-	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő vételi módot.
	Késleltetés	-	Állítsa be a Fax vagy Fax/Tel üzemmódban azon csengetések számát, amely után a készülék válaszol.
	F/T csengetési idő	-	Beállítja a pszeudo/kettős csengetés hosszát Fax/Tel üzemmódban.
	Faxelőnézet	-	Tekintse meg a fogadott faxokat az LCD-n.
	Fax észlelés	-	Faxüzenetek automatikus fogadása, amikor a hívást fogadja és hallja a fax hangot.
	Távkódok	Távkódok	A hívást egy mellékállomással vagy külső telefontal fogadhatja, és kódokat használhat a Távoli hozzáférési kódok be- és kikapcsolásához. Személyre szabottan állíthatja be ezeket a kódokat.
		Akt.kód	
		Inakt.kód	
	Aut.kicsinyít.	-	Csökkenti a bejövő faxok méretét.
	PC fax fogadás	Be	A készülék olyan beállítása, hogy faxokat küldjön a számítógépre. Bekapcsolhatja a biztonsági másolati nyomtatás funkciót.
		Ki	
	Memóriavétel	Ki	-
		Fax továbbítása	Beállíthatja a készüléket, hogy továbbítsa a faxüzeneteket vagy hogy eltárolja a bejövő faxokat a memóriában (így el tudja érni őket akkor is, amikor nincs a gép mellett).
		Fax tárolása	

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Fogadás beáll.	Memóriavétel	Fax tárolása	Ha a Fax továbbítás opciót választja, bekapcsolhatja a biztonsági másolati nyomtatás funkciót.
		Továbbítás felhőbe	Továbbítsa a bejövő faxokat az online szolgáltatáshoz.
	Faxfogadási bélyeg	-	A fogadási nap és idő nyomtatása a fogadott faxok felső részére.
	Kétoldalas	-	A fogadott faxokat a lap mindkét oldalára nyomtatja.
Küldés beállítása	Körfax	-	Egy köteget üzenetként küldi el az egy időben, ugyanarra a faxszámra küldött késleltetett faxokat.
	Fedőlap beállítás	Minta nyomtatása	Kinyomtat egy fax fedőlap mintát. Kitöltheti és elfaxolhatja a dokumentummal együtt.
		Fedőlapüzenet	Elkészítheti a fax fedőlapját saját szövegével.
	Auto. újrahívás	-	Beállítja a készüléket, hogy öt perc után újra tárcsázza az utoljára hívott faxszámot, ha a fax nem ment át, mert a vonal foglalt volt.
	Célállomás	-	Állítsa be a készüléket, hogy megjelenítse a célállomás adatait az LCD-n fax tárcsázás során.
Jelentés beállítása	Adásigazolás	-	Elvégezheti a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
	Napló időköz	Napló időköz	Állítsa be a faxnapló automatikus nyomtatási időközét.
		Idő	Ha nem a Kikapcsolva vagy Minden 50 faxnál beállítást választja, megadhatja az opcióra vonatkozó időt is.
		Nap	Ha a 7 naponta lehetőséget választja, beállíthatja a hét napját is.
Doku nyomtatás	-	-	Nyomtassa ki a fogadott faxokat a készülék memóriájából.
Táv.hozzáfér.	-	-	Beállíthatja saját kódját a Távoli lekéréshez.
Híváskorlátozás	Tárcs. gombok	-	Korlátozhatja a készülékről induló tárcsázást, ha a számbillentyűzetet használja.
	Címjegyzék	-	Korlátozhatja a készülékről indítható hívásokat, ha a Címjegyzéket használja.
	Par. ikonok	-	Korlátozhatja a készülékről indítható hívásokat, amikor parancsikont használ.
	LDAP kiszolgáló	-	A készülék beállítása az LDAP-kiszolgáló számai tárcsázásának korlátozására.
Feladattörlés	-	-	Annak ellenőrzése, hogy melyik ütemezett feladatok vannak a készülék memóriában, és a kiválasztott feladatok törlése.

[Minden beállít.] > [Nyomtató]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Emuláció	-	-	Válassza az emulációs üzemmódot.
Minőség	-	-	Kiválasztja a nyomtatási minőséget.
Nyomtatási opciók	Betűtípus lista	HP LaserJet	Kinyomtat egy listát a készülékre telepített belső betűtípusokról.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Nyomtatási opciók	Betűtípus lista	BR-Script 3	Kinyomtat egy listát a készülékre telepített belső betűtípusokról.
	Tesztnyomtatás	-	Kinyomtat egy tesztoldalt.
Kétoldalas	2 old. nyomtatás	-	Engedélyezi vagy letiltja a 2 oldalas nyomtatást és kiválasztja a hosszabb vagy a rövidebb oldalt.
	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala 1 oldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez. Fejléces vagy előnyomtatott papír használata esetén ki kell választani a(z) 2 old. adagolás opciót. Ha kiválasztja a(z) 1 old. adagolás opciót fejléces vagy előnyomtatott papírhoz, az utolsó oldal nyomtatása a hátoldalra kerül.
Auto. folytatás	-	-	Válassza ki, ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan törölje a papírméret és médiatípus hibákat, és egyéb tálcákról adagolja a papírt.
Kimeneti szín	-	-	Beállítja a kimenet színét.
HP tálcaparancs	-	-	Válassza ki a HP LaserJet tálcá emuláció megfelelő verzióját.
Nyomtató visszaállítása	-	-	Visszaállítja a nyomtató beállításait a gyári alapbeállításokra.
Színkorrekció	Kalibrálás	Kalibrálás	Indítsa el a színek kalibrálását a színek ellenőrzése és javítása érdekében.
		Újraindít	A kalibrálási paramétereket állítsa vissza az alapértelmezett beállításokra.
	Regisztráció	-	Minden egyes színhez automatikusan beállítja a nyomtatási pozíciót.
	Auto. javítás	-	Állítsa be úgy a készüléket, hogy az automatikusan végezzen színek kalibrálást és -regisztrációt.
	Színbeállítók	Beállítás mód	Kiválaszthatja, hogy a készülék vagy a nyomtató-illesztőprogramban színes nyomtatásra vonatkozó beállításait alkalmazza.
		Színes mód	Válassza ki a színes üzemmódot.
		A szürke szín javítása	Kapcsolja be vagy ki az árnyékos területek képminőségének javításához.
		Fekete nyomtatás javítása	Kapcsolja ki vagy be, ha egy fekete grafikai elem nem megfelelő módon kerül kinyomtatásra.
		Világosság	Beállítja a világosságot.
		Kontraszt	Beállítja a kontrasztot.
		Vörös	Állítsa be a piros színt.
		Zöld	Állítsa be a zöld színt.
		Kék	Állítsa be a kék színt.

[Minden beállít.] > [Hálózat]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	IP indítási kísérletek	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő BOOTOLÁSI módot.
		IP cím	-	Megadhatja az IP-címet.
		Alhálózat.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Megadhatja a csomóponti nevet. (legfeljebb 32 karakter)
		WINS konfiguráció	-	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges WINS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges DNS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt. Az IPv6-protokoll használatára vonatkozó további információkért keresse fel a Brother Solutions Center weboldalát a support.brother.com címen.
	Ethernet	-	-	Kiválaszthatja az Ethernet kapcsolati módot.
	Vezetékes állapot	-	-	Megtekintheti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
WLAN (Vezeték nélküli hálózati modellek esetén)	TCP/IP	Bootolás módja	IP indítási kísérletek	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő BOOTOLÁSI módot.
		IP cím	-	Megadhatja az IP-címet.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
WLAN (Vezeték nélküli hálózati modellek esetén)	TCP/IP	Alhálózat.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Megadhatja a csomóponti nevet. (legfeljebb 32 karakter)
		WINS konfiguráció	-	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges WINS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges DNS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
	Telep.Varázsló	APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt. Az IPv6-protokoll használatára vonatkozó további információkért keresse fel a Brother Solutions Center weboldalát a support.brother.com címen.
		-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a beállításvarázslóval.
		-	-	Konfigurálja vezeték nélküli hálózata beállításait a Brother telepítési CD-ROM használatával.
		-	-	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomós módszerrel.
		-	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS PIN-kódot használó módszerével.
		-	-	
		-	-	
	WLAN állapot	Állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		SSID	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
WLAN (Vezeték nélküli hálózati modellek esetén)	WLAN állapot	Párbeszéd Mód	-	Megjeleníti a jelenlegi kommunikációs módot.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
	WLAN eng.	-	-	Be- vagy kikapcsolja a vezeték nélküli interfészt.
Wi-Fi Direct (Vezeték nélküli hálózati modellek esetén)	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Csoporttulajdonos	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Eszközinformációk	Eszköznév	-	Tekintse meg a készülék eszköznevét.
		SSID	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
		IP cím	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinformációk	Állapot	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
	I/F engedélyezése	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.
NFC (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	-	-	-	Be vagy ki értékre állítja az NFC-funkciót.
E-mail/IFAX	Email cím	-	-	Adja meg az e-mail-címet.
	Kiszolgáló beállítása	SMTP	Szerver	Beírhatja az SMTP-szerver nevét és címét.
			Port	Megadhatja az SMTP port számát.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
E-mail/IFAX	Kiszolgáló beállítása	SMTP	SMTP engedély	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
			Tanúsítvány ellenőrzése	Az SMTP-szerver tanúsítványának automatikus ellenőrzése.
		POP3/IMAP4	Protokoll	Kiválaszthatja, hogy milyen protokollal fogadja a szerverről az e-mail üzeneteket.
			Szerver	Beírhatja a szerver nevét és címét.
			Port	Megadhatja a port számát.
			Postafiók neve	Adja meg a postafiók nevét. (Legfeljebb 60 karakter)
			Postafiók jelszava	Megadhatja a jelszót, hogy bejelentkezzen a szerverre. (legfeljebb 32 karakter)
			Mappaválasztás	Válassza ki a meghatározott mappát a postafiókban IMAP4 protokoll használatával.
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
			Tanúsítvány ellenőrzése	Az SMTP-szerver tanúsítványának automatikus ellenőrzése.
			APOP	Az APOP be- vagy kikapcsolása.
	Levél fogadás	Auto lehívás	Auto lehívás	A kiszolgáló ellenőrzése új üzenetek szempontjából automatikusan.
			Lehívási időköz	Új üzenetek ellenőrzési gyakoriságának beállítása a kiszolgálón.
		Fejléc	-	Annak kiválasztása, hogy az e-mail fejlécének mely elemei nyomtatandók ki.
		Levél törlés/olvasás hiba	-	A POP3-kiszolgáló a hibás e-maileket automatikusan törli. Az IMAP4-kiszolgáló a hibás e-maileket elolvasás után automatikusan törli.
		Értesítés	-	Fogadási értesítések.
	Levél küldés	Tárgy	-	Tekintse meg a tárgyat.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
E-mail/IFAX	Levél küldés	Max. Méret	Max. Méret	Korlátozhatja az e-mail dokumentumok méretét.
			Max. méret (MB)	
		Értesítés	-	Küldési értesítések.
	Közvetít beáll	Üzenettovábbítás	-	Továbbítja a dokumentumot egy másik készülékre.
		Relay domain	Továbbítás XX	Regisztrálja a domain nevét.
		Relay jelentés	-	Kinyomtatja a közvetítési jelentést.
	Kézi fogadás	-	-	Ellenőrizzé a POP3- vagy IMAP4-kiszolgálót új üzenetek szempontjából.
Webes kapcsolat beállításai	Proxybeállítások	Proxy kapcsolat	-	Módosíthatja a webes csatlakozás beállításait.
		Cím	-	
		Port	-	
		Felhasználónév	-	
		Jelszó	-	
Fax szerverre	Fax szerverre	-	-	Kiválaszthatja a hálózati csatlakozás típusát.
	Előhívószám	-	-	
	Mellék	-	-	
IPsec	-	-	-	IPsec az IP protokoll egy opcionális biztonsági funkciója, amely hitelesítési és titkosítási szolgáltatásokat biztosít. Javasoljuk, hogy a beállítás módosítása előtt beszéljen a hálózati rendszergazdával.
Hálózat törlés	-	-	-	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.

[Minden beállít.] > [Jelent.nyomt.]

3. szint	4. szint	Leírások
Adásigaz. Ell.	Megtekintés LCD-n	Átviteligazolási jelentések megjelenítése a kiment faxokról.
	Jelentés nyomtatása	Nyomtassa ki az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
Címjegyzék	-	Kinyomtatja a Címjegyzékben tárolt nevek és számok listáját.
Fax Napló	-	Kinyomtat egy listát az utolsó 200 bejövő és kimenő faxról. (A TX jelentése Küldés. Az RX jelentése Fogadás.)
Felhasz.Beáll.	-	Kinyomtatja a beállítások listáját.
Nyomtató beállítások	-	Kinyomtatja a nyomtató beállításainak listáját.
Hálózati konfiguráció	-	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.

3. szint	4. szint	Leírások
Fájllista nyomtatása	-	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
Dob pontnyomtatás	-	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.
WLAN jelentés (Vezeték nélküli hálózati modellek esetén)	-	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.

[Minden beállít.] > [Gép információ]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Gyári szám	-	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Fő verzió	-	Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
	Sub1 verzió	-	
Lapszám	Összes	Színes	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak számát.
		Fekete-fehér	
	Fax	-	
	Másol	Színes	
		Fekete-fehér	
	Nyomtatás	Színes	
		Fekete-fehér	
	Egyéb	Színes	
		Fekete-fehér	
Alkatrészecskék élettartama ¹	Dob	-	A dobegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Papírtovábbító	-	A szíjegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Beégetőegység	-	A beégetőmű hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Lézer egység	-	A lézeres egység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet TC	-	Az MP PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 1	-	Az 1. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 2 ²	-	A 2. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 3 ²	-	A 3. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 4 ²	-	A 4. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.

¹ Az élettartam becsült érték, és a használat típusától függően változhat.

² Akkor érhető el, ha az opcionális tálcá/tálcák be van/vannak szerelve.

[Minden beállít.] > [Alapbeáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
Dátum/idő	Dátum	Hozzáadhatja a képernyőn látható dátumot és időt a küldendő faxok fejlécéhez.
	Idő	

3. szint	4. szint	Leírások
Dátum/idő	Auto. nyári idős.	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.
	Időzóna	Beállíthatja az időzónát.
Áll.azonosító.	Fax	Megadhatja, hogy a küldött fax minden oldalán milyen név és faxszám jelenjen meg.
	Tel	
	Név	
Hang/Impulzus (Csak egyes országokban érhető el)	-	Kiválasztja a tárcsázás üzemmódot.
Tárcsahang	-	Rövidebb lesz a tárcsahang-érzékelési idő.
Tel.von.beáll	-	Beállítja a telefonvonal típusát.
Kompatibilitás	-	Átviteli problémák esetén állítsa be a kiegyenlítést. A VoIP szolgáltatók számos szabvány használatával biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az Alap (VoIP-hoz) beállítást.
Újraindít	Készülék visszaállítása	Visszaállítja az összes módosított készülékbeállítást, így például a dátumot és időt.
	Hálózat törlés	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.
	Címjegyzék és fax	Törli az összes tárolt telefonszámot és fax beállítást.
	Minden beállítás	A készülék összes beállítását állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokra, és törölje a személyes adatokat a memóriából. Az adatok nem találhatók a készüléken.
	Gyári beállítások visszaállítása	A készülék összes beállítását állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokra, és törölje a személyes adatokat a készülék memóriájából. Ez a menüopció javasolt a készülékben tárolt összes adat törlése esetén.
Helyi nyelv (Csak egyes országokban érhető el)	-	Módosíthatja az LCD kijelző nyelvét.



[Felügyeleti beállítások]

2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Kezdőképernyő beállításai	Ikonok	-	-	Ikonok törlése, hozzáadása, vagy áthelyezése a Kezdőképernyőkön.
			-	Módosítsa az érintőképernyő háttérszínét Fehérre vagy Feketére.
	Fülek	Átnevezés	Fül 1	A Kezdőképernyő füleinek átnevezése.
			Fül 2	
			Fül 3	
			Fül 4	
			Fül 5	
			Fül 6	
			Fül 7	

2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Kezdőképernyő beállításai	Fülek	Átnevezés	Fül 8	A Kezdőképernyő füleinek átnevezése.
		Fő kezdőképernyő	-	A Fő kezdőképernyő megadása.
	Kezdőképernyő-beállítások visszaállítása	-	-	A Kezdőképernyő beállításainak visszaállítása a gyári alapbeállításokra.
Egyéb képernyők beállításai	Másolási képernyő	-	-	Állítsa be a Másolás képernyő alapértelmezett beállításait.
	Szkennelési képernyő	-	-	Állítsa be a Szkennelés alapértelmezett beállításait.
Korlátozások kezelése	Felhasználókorlátozási funkció	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a korlátozási funkciókat, mint pl. a Biztonságos funkciózárát.
	Zár beállítása	-	-	Akadályozza meg, hogy illetéktelen felhasználók módosíthassák a készülék beállításait.
	Beállítási zár részletei	-	-	Válassza ki azokat a készülékbeállításokat, amelyeknek módosítását korlátozni szeretné jogosulatlan felhasználók számára.
Jelszó	-	-	-	Adjon meg vagy módosítsa a belépési jelszót a Rendszergazdai beállítások menüjéhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)

Funkció táblázatok (MFC-L8690CDW)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW



[Toner]

3. szint	4. szint	Leírások
Toner élettartama	-	Az egyes színek körülbelüli maradék festékélettartamának megtekintése.
Teszt nyomtatás	-	Kinyomtat egy tesztoldalt.
Kalibrálás	Kalibrálás	Indítsa el a színek kalibrálását a színek ellenőrzése és javítása érdekében.
	Újraindít	A kalibrálási paramétereket állítsa vissza az alapértelmezett beállításokra.
Regisztráció	-	Minden egyes színhez automatikusan beállítja a nyomtatási pozíciót.



[Fax] (ha a fax előnézete ki van kapcsolva)

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Ismét / Szünet	-	-	-	Az utolsó hívott szám újratárcsázása. Amikor fax- vagy telefonszámot ad meg a vezérlőpanelen, az Újrahívás ikon Szünet ikonná változik az LCD-n. Nyomja meg a Szünet gombot, ha a számok tárcsázása közben késleltetésre van szükség, pl. hozzáférési kódok vagy hitelkártyaszámok esetén. Címek beállításakor is tárolhat szünetet.
Tel / R	-	-	-	A Tel módosul R-re, ha a telefonvonal típusaként a PBX-et állítja be. Ha egy PBX rendszerhez csatlakozik, az R lehetővé teszi, hogy hozzáférjen egy külső vonalhoz, vagy átirányítsa a hívásokat egy másik mellékre.
Cím-jegyzék	 (Keresés)	-	-	Keresés a Címjegyzékben.
	Szerk.	Új cím hozzáadása	Név	A Címjegyzék számokat tárol, beállítja a körfaxoláshoz használható csoportszámokat, és módosítja vagy törli a Címjegyzék számokat.
		Csoportok beáll.	Név	
		Változtatás	Hozzáad/Töröl	
		Törlés	(Cím kiválasztása)	
	(Címjegyzék kiválasztása)	Alkalmaz	-	Faxküldés indítása a Címjegyzék használatával.
Hívástört.	Kimenő hívás	(Kimenő hívás kiválasztása)	Alkalmaz	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra,
			Szerk.	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Hívástört.	Kimenő hívás	(Kimenő hívás kiválasztása)		hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.
Fax indítása	-	-	-	Fax küldése.
Opciók	Fax felbontása	-	-	Beállítja a kimenő faxok felbontását.
	Kontraszt	-	-	Beállítja a kontrasztot.
	Kétoldalas fax	-	-	Beállítja a 2 oldalas szkennelés formátumát.
	Szkennerüveg mérete	-	-	Beállítja a szkennerüvegen a szkennelési területet a dokumentum méretéhez.
	Körfaxolás	Szám hozzáad.	Szám hozzáad.	Elküldi ugyanazt a faxot több faxszámra.
			Hozzáadás a címjegyzékből	
			Keresés a címjegyzékben	
	Késleltetett fax	Késleltetett fax	-	Beállítja a késleltetett faxok küldésének idejét.
		Idő	-	
	Valós idejű átvitel	-	-	Fax küldése a memória használata nélkül.
	Fedlap beállítása	Fedlap beállítása	-	Állítsa be a készüléken, hogy automatikusan az Ön által beprogramozott fedőlapot küldje.
		Fedőlapüzenet	-	
		Összes oldal	-	
	Tengerentúli üzemmód	-	-	Állítsa Be értékre, ha tengeren túli faxok küldése során problémákba ütközött.
	Új alapért.beáll	-	-	A beállításokat beállíthatja alapértelmezettként.
	Gyári beállítások visszaállítása	-	-	Minden beállítási értéket visszaállít a gyári beállításra.
Mentés pik-ként	-	-	-	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.



[Fax] (ha a fax előnézete be van kapcsolva)

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Faxok küldése	Ismét / Szünet	-	Az utolsó hívott szám újratárcsázása. Amikor fax-vagy telefonszámot ad meg a vezérlőpanelen, az Újrahívás ikon Szünet ikonná változik az LCD-n. Nyomja meg a Szünet gombot, ha a számok tárcsázása közben késleltetésre van szükség, pl. hozzáférési kódok vagy hitelkártyaszámok esetén. Címek beállításakor is tárolhat szünetet.
	Tel / R	-	A Tel módosul R-re, ha a telefonvonal típusaként a PBX-et állítja be. Ha egy PBX rendszerhez csatlakozik, az R lehetővé teszi, hogy hozzáférjen egy külső vonalhoz, vagy átirányítsa a hívásokat egy másik mellékre.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Faxok küldése	Cím- jegyzék	-	Kiválaszthatja a címzett címét a Címjegyzékből.
	Hívástört.	-	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.
	Fax indítása	-	Fax küldése.
	Opciók	-	Válassza ki az beállításokat.
	Mentés pik-ként	-	Elmenti az aktuális beállításokat parancsikonként.
Fogadott faxok	Nyomt. / Törl.	Összes nyomtatása (Új faxok)	Az új beérkezett faxok nyomtatása.
		Összes nyomtatása (Régi faxok)	A régi beérkezett faxok nyomtatása.
		Összes törlése (Új faxok)	Az új fogadott faxok törlése.
		Összes törlése (Régi faxok)	A régi fogadott faxok törlése.
Cím- jegyzék	-	-	Kiválaszthatja a címzett címét a Címjegyzékből.
Hívástört.	-	-	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.



[Másol]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Mono indítás	-	-	Monokróm vagy szürkeárnyaltos másolatot készít.
Színes indítás	-	-	Színes másolatot készít.
> (további Másolási opciók)	Fogadás	Mono indítás	Állítsa be az Elismervény mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	Normál	Mono indítás	Állítsa be a Normál mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	2az1-ben (ID)	Mono indítás	Állítsa be a 2 az 1-ben (azonosító) mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
> (további Másolási opciók)	2az1-ben (ID)	Opciók	Állítsa be a 2 az 1-ben (azonosító) mód előre meghatározott másolási beállításait.
	2az1-ben	Mono indítás	Állítsa be a 2 az 1-ben mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	2old. (1⇒2)	Mono indítás	Állítsa be a 2 oldalas (1⇒2) mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	2old. (2⇒2)	Mono indítás	Állítsa be a 2 oldalas (2⇒2) mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	Papírtak.	Mono indítás	Állítsa be a papírméntés mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	Mono indítás	-	Kezdje meg a másolást.
	Színes indítás	-	
	Opciók	-	Válassza ki az beállításokat.
Opciók	Nagyít/Kicsinyít	100%	-
		Nagyítás	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó nagyítás mértékét.
		Kicsinyítés	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó kicsinyítés mértékét.
		Egyéni (25-400%)	Adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
	Színmélység	-	Beállítja a fényerősséget.
	Tálcahasználat	-	Válassza ki a használandó tálcát.
	Kétold. más.	Elrendezés	Kikapcsolja vagy bekapcsolja a 2 oldalas másolást és kiválasztja hosszabb vagy a rövidebb oldal mentén történő forgatást.
	Kétoldalás másolás oldalelr.	-	Kiválasztja az oldal elrendezést amikor 2 oldalas N-az-1-ben másolatokat készít egy 2 oldalas dokumentumról.
	Minőség	-	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Opciók	Kontraszt	-	Beállítja a kontrasztot.
	Köteg/Rendezés	-	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.
	Oldal beáll.	-	N az 1-ben és 2 az 1-ben igazolványmásolatokat készíthet.
	Színbeállítás	-	A szín beállítása másolatokhoz.
	Háttérszín eltávolítása	-	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.
Mentés pik-ként	-	-	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.



[Szkennelés]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
USB-re	Szken. műveletek	-	-	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
	Opciók	Felbontás	-	
		Fájl Típus	-	
		Szkennelés típusa	-	
		Kétold. szken	-	
		Dokumentumméret	-	
		Világosság	-	
		Kontraszt	-	
		Fájl név	-	
		Fájlnév stílusa	-	
		Fájlméret	-	
		ADF auto igazítás	-	
		Üres oldal kihagyása	-	
		Üres lap kihagy. érzékenys.	-	
		Háttérszín eltávolítása	-	
		Új alapért.beáll	-	
		Gyári visszaáll.	-	
	Mentés pik-ként	-	-	
	Indítás	-	-	
számítógépre	Fájlba	Szken. műveletek	-	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.
		(Válasszon USB és PC közül)	Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	OCR-be	Szken. műveletek	-	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájlá.
		(Válasszon USB és PC közül)	Opciók	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
számítógépre	OCR-be	(Válasszon USB és PC közül)	Mentés pik-ként	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájljává.
			Indítás	
	Képbe	Szken. műveletek (Válasszon USB és PC közül)	-	Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
			Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	E-mail-be	Szken. műveletek (Válasszon USB és PC közül)	-	Elküldheti a beszkenelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
			Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
e-mail-kiszolgálóra (MFC-L8690CDW: A Beolvasás az e-mail kiszolgálóra funkció letöltése után érhető el)	Szken. műveletek	-	-	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.
	Mégse	-	-	
	Kézi	-	-	
	Cím- jegyzék	 (Keresés)	-	
		Szerk.	-	
		(Címjegyzék kiválasztása)	-	
	Tovább	Célállomások	-	
		Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
	Célállomások	(Cím kiválasztása)	-	
Saját e-mailre	-	-	-	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot az e-mail-címére.
FTP/SFTP-re	Szken. műveletek	-	-	Küldjön szkennelt adatokat FTP/SFTP-n keresztül.
	(Profilnév kiválasztása)	Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
hálózatba	Szken. műveletek	-	-	Elküldi a beszkenelt adatokat a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-szerverre.
	(Profilnév kiválasztása)	Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
a SajátMappába	-	-	-	Beolvasott adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
SharePointba	Szken. műveletek	-	-	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint®-kiszolgálón keresztül.
	(Profilnév kiválasztása)	Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
webre	-	-	-	Feltöltheti a szkennelt adatokat egy internetes szolgáltatáshoz.
WS szkennelés (Akkor látható, amikor szkennert webszolgáltatást telepít, amely megjelenik a számítógépen, a Hálózattal-alkalmazásban.)	Szken. műveletek	-	-	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.
	Szkennelés	-	-	
	Szkennelés e-mailhez	-	-	
	Szkennelés fax.	-	-	
	Szkennelés nyomt.	-	-	

WiFi (Wi-Fi®)

3. szint	Leírások
TCP/IP 1	Módosítsa a TCP/IP-beállításokat.
Telep.Varázsló	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a beállításvarázslóval.
WLAN Assziszt.	Konfigurálja vezeték nélküli hálózata beállításait a Brother telepítési CD-ROM használatával.
WPS	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomós módszerrel.
WPS PIN-kóddal 1	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása WPS és egy PIN-kód használatával.
WLAN állapot 1	Jelentíse meg a vezeték nélküli hálózat kapcsolatának állapotát.
MAC cím 1	A készülék MAC-címének megtekintése.
Alapértelmezettre állítás 1	A készülék vezeték nélküli hálózati beállításainak visszaállítása a gyári beállításokra.
WLAN eng. 1	A vezeték nélküli interfész be- vagy kikapcsolása.

¹ A Wi-Fi® beállítását követően válik elérhetővé

+ [Par. ikonok]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Szerk./ Törl.	(Válasszon parancsikont)	Átnevezés	Módosítja a parancsikon nevét.
		Szerk.	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
		Törlés	Parancsikon törlése.
Parancsikon hozzáadása	Másol	-	Válassza ki a kívánt beállításokat.
	Fax	-	Válassza ki a kívánt beállításokat.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Parancsikon hozzáadása	Szkennelés	Fájlba	Szkenneljen be egy monokróm vagy színes dokumentumot a számítógépére.
		OCR-be	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájljává.
		Képbe	Beszkenyel egy színes képet a grafikai alkalmazásba.
		USB-re	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
		E-mail-be	Beszkenyel egy monokróm vagy színes dokumentumot az e-mail alkalmazásba.
		e-mail-kiszolgálóra (A Beolvasás az e-mail kiszolgálóra funkció letöltése után érhető el)	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.
		hálózatba	Elküldi a beszkenyelt adatokat a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-szerverre.
		FTP/SFTP-re	Küldjön szkennelt adatokat FTP/SFTP-n keresztül.
		SharePointba	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint®-kiszolgálón keresztül.
	Web	-	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz. Jelen dokumentum kiadása óta lehet, hogy új webes szolgáltatások kerültek hozzáadásra és szolgáltató is módosíthatta a szolgáltatások nevét. Ugorjon a modell Kézikönyvek oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a support.brother.com címen a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez.
Ezek a listák akkor jelennek meg, ha az egyes parancsikonok nevét két másodpercig nyomva tartja.	Alkalmazások	-	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.
	Átnevezés	-	Módosítja a parancsikon nevét.
	Szerk.	-	Módosítja a parancsikon beállításokat.
	Törlés	-	Parancsikon törlése.



[Bizt. nyomtatás]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Bizt. nyomtatás	(Válassza a Felhasználó lehetőséget)	(Válassza a Biztonságos nyomtatási feladat lehetőséget)	Ha beírja négy számjegyből álló jelszavát, kinyomtathatja a készülék memóriájába mentett adatokat. Csak abban az esetben aktív, amikor a készülék biztonságos nyomtatási adatokkal rendelkezik.



[Web]

1. szint	Leírások
Web	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz.



[Alkalmazások]

1. szint	Leírások
Alkalmazások	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.



[USB]

1. szint	2. szint	Leírások
USB	Szkennelés USB-re	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
	Közvetlen nyomtatás	Adatok nyomtatása közvetlenül az USB Flash-meghajtóról.



[2 az 1 Kópia ID]

1. szint	Leírások
2 az 1 Kópia ID	Másolja igazolványkártya mindkét oldalát egyetlen oldalra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótablázatok](#)

Funkció táblázatok (DCP-L8410CDW)

Kapcsolódó modellek: DCP-L8410CDW



[Toner]

3. szint	4. szint	Leírások
Toner élettartama	-	Az egyes színek körülbelüli maradék festékélettartamának megtekintése.
Teszt nyomtatás	-	Kinyomtat egy tesztoldalt.
Kalibrálás	Kalibrálás	Indítsa el a színek kalibrálását a színek ellenőrzése és javítása érdekében.
	Újraindít	A kalibrálási paramétereket állítsa vissza az alapértelmezett beállításokra.
Regisztráció	-	Minden egyes színhez automatikusan beállítja a nyomtatási pozíciót.



[Másol]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Mono indítás	-	-	Monokróm vagy szürkeárnyalt másolatot készít.
Színes indítás	-	-	Színes másolatot készít.
> (további Másolási opciók)	Fogadás	Mono indítás	Állítsa be az Elismervény mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	Normál	Mono indítás	Állítsa be a Normál mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	2 az 1-ben (ID)	Mono indítás	Állítsa be a 2 az 1-ben (azonosító) mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	2 az 1-ben	Mono indítás	Állítsa be a 2 az 1-ben mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
> (további Másolási opciók)	2az1-ben	Opciók	Állítsa be a 2 az 1-ben mód előre meghatározott másolási beállításait.
	2old. (1⇒2)	Mono indítás	Állítsa be a 2 oldalas (1⇒2) mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	2old. (2⇒2)	Mono indítás	Állítsa be a 2 oldalas (2⇒2) mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	Papírtak.	Mono indítás	Állítsa be a papírméntés mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	Mono indítás	-	Kezdje meg a másolást.
	Színes indítás	-	
	Opciók	-	Válassza ki az beállításokat.
Opciók	Nagyít/Kicsinyít	100%	-
		Nagyítás	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó nagyítás mértékét.
		Kicsinyítés	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó kicsinyítés mértékét.
		Egyéni (25-400%)	Adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
	Színmélység	-	Beállítja a fényerősséget.
	Tálcahasználat	-	Válassza ki a használandó tálcát.
	Kétold. más.	Elrendezés	Kikapcsolja vagy bekapcsolja a 2 oldalas másolást és kiválasztja hosszabb vagy a rövidebb oldal mentén történő forgatást.
	Kétoldalás másolás oldalelr.	-	Kiválasztja az oldal elrendezést amikor 2 oldalas N-az-1-ben másolatokat készít egy 2 oldalas dokumentumról.
	Minőség	-	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.
	Kontraszt	-	Beállítja a kontrasztot.
	Köteg/Rendezés	-	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.
	Oldal beáll.	-	N az 1-ben és 2 az 1-ben igazolványmásolatokat készíthet.
	Színbeállítás	-	A szín beállítása másolatokhoz.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Opciók	Háttérszín eltávolítása	-	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.
Mentés pik-ként	-	-	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.



[Szkennelés]

2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
USB-re	Szken. műveletek	-	-	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
	Opciók	Felbontás	-	
		Fájl Típus	-	
		Szkennelés típusa	-	
		Dokumentumméret	-	
		Világosság	-	
		Kontraszt	-	
		Fájl név	-	
		Fájlnév stílusa	-	
		Fájlméret	-	
		ADF auto igazítás	-	
		Üres oldal kihagyása	-	
		Üres lap kihagy. érzékenys.	-	
		Háttérszín eltávolítása	-	
		Új alapért.beáll	-	
		Gyári visszaáll.	-	
	Mentés pik-ként	-	-	
	Indítás	-	-	
számítógépre	Fájlba	Szken. műveletek (Válasszon USB és PC közül)	-	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.
			Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	OCR-be	Szken. műveletek (Válasszon USB és PC közül)	-	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájlá.
			Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	Képbe	Szken. műveletek (Válasszon USB és PC közül)	-	Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
			Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	

2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
számítógépre	E-mail-be	Szken. műveletek (Válasszon USB és PC közül)	-	Elküldheti a beszkenelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
			Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
e-mail-kiszolgálóra (DCP-L8410CDW: A Beolvasás az e-mail kiszolgálóra funkció letöltése után érhető el)	Szken. műveletek	-	-	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.
	Mégse	-	-	
	Kézi	-	-	
	Cím- jegyzék	 (Keresés)	-	
		Szerk. (Címjegyzék kiválasztása)	-	
		-	-	
	Tovább	Célállomások	-	
		Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
	Célállomások	(Cím kiválasztása)	-	
Saját e-mailre	-	-	-	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot az e-mail-címére.
FTP/SFTP-re	Szken. műveletek (Profilnév kiválasztása)	-	-	Küldjön szkennelt adatokat FTP/ SFTP-n keresztül.
		Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
hálózatba	Szken. műveletek (Profilnév kiválasztása)	-	-	Elküldi a beszkenelt adatokat a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-szerverre.
		Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
a SajátMappába	-	-	-	Beolvasott adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.
SharePointba	Szken. műveletek (Profilnév kiválasztása)	-	-	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint®-kiszolgálón keresztül.
		Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
webre	-	-	-	Feltöltheti a szkennelt adatokat egy internetes szolgáltatáshoz.
WS szkennelés (Akkor látható, amikor szkennel)	Szken. műveletek	-	-	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.
	Szkennelés	-	-	

2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
webszolgáltatást telepít, amely megjelenik a számítógépen, a Hálózattallózó alkalmazásban.)	Szkennelés e-mailhez	-	-	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.
	Szkennelés fax.	-	-	
	Szkennelés nyomt.	-	-	

WiFi (Wi-Fi® beállítás)

3. szint	Leírások
TCP/IP 1	Módosítsa a TCP/IP-beállításokat.
Telep.Varázsló	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a beállításvarázslóval.
WLAN Assziszt.	Konfigurálja vezeték nélküli hálózata beállításait a Brother telepítési CD-ROM használatával.
WPS	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomós módszerrel.
WPS PIN-kóddal 1	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása WPS és egy PIN-kód használatával.
WLAN állapot 1	Jelentítse meg a vezeték nélküli hálózat kapcsolatának állapotát.
MAC cím 1	A készülék MAC-címének megtekintése.
Alapértelmezettre állítás 1	A készülék vezeték nélküli hálózati beállításainak visszaállítása a gyári beállításokra.
WLAN eng. 1	A vezeték nélküli interfész be- vagy kikapcsolása.

¹ A Wi-Fi® beállítását követően válik elérhetővé

+ [Par.ikonok]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Szerk./ Törl.	(Válasszon parancsikont)	Átnevezés	Módosítja a parancsikon nevét.
		Szerk.	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
		Törlés	Parancsikon törlése.
Parancsikon hozzáadása	Másol	-	Válassza ki a kívánt beállításokat.
	Szkennelés	Fájlba	Szkenneljen be egy monokróm vagy színes dokumentumot a számítógépére.
		OCR-be	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájlá.
		Képbe	Beszkenyel egy színes képet a grafikai alkalmazásba.
		USB-re	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
		E-mail-be	Beszkenyel egy monokróm vagy színes dokumentumot az e-mail alkalmazásba.
		e-mail-kiszolgálóra	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Parancsikon hozzáadása	Szkennelés	(A Beolvasás az e-mail kiszolgálóra funkció letöltése után érhető el)	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.
		hálózatba	Elküldi a beszkenelt adatokat a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-szerverre.
		FTP/SFTP-re	Küldjön szkennelt adatokat FTP/SFTP-n keresztül.
		SharePointba	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint®-kiszolgálón keresztül.
	Web	-	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz. Jelen dokumentum kiadása óta lehet, hogy új webes szolgáltatások kerültek hozzáadásra és szolgáltató is módosíthatta a szolgáltatások nevét.
Ezek a listák akkor jelennek meg, ha az egyes parancsikonok nevét két másodpercig nyomva tartja.	Alkalmazások	-	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.
	Átnevezés	-	Módosítja a parancsikon nevét.
	Szerk.	-	Módosítja a parancsikon beállításokat.
	Törlés	-	Parancsikon törlése.



[Bizt. nyomtatás]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Bizt. nyomtatás	(Válassza a Felhasználó lehetőséget)	(Válassza a Biztonságos nyomtatási feladat lehetőséget)	Ha beírja négy számjegyből álló jelszavát, kinyomtathatja a készülék memóriájába mentett adatokat. Csak abban az esetben aktív, amikor a készülék biztonságos nyomtatási adatokkal rendelkezik.



[Web]

1. szint	Leírások
Web	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz.



[Alkalmazások]

1. szint	Leírások
Alkalmazások	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.



[USB]

1. szint	2. szint	Leírások
USB	Szkennelés USB-re	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
	Közvetlen nyomtatás	Adatok nyomtatása közvetlenül az USB Flash-meghajtóról.



[2 az 1 Kópia ID]

1. szint	Leírások
2 az 1 Kópia ID	Másolja igazolványkártya mindkét oldalát egyetlen oldalra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)
-

Funkcióablakok (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW



(Vezetékes hálózat beállítása)

3. szint	Leírások
TCP/IP	Módosítsa a TCP/IP-beállításokat.
Ethernet	Kiválaszthatja az Ethernet kapcsolati módot.
Vezetékes állapot	Megtekintheti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.
MAC cím	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
Alapértelmezettre állítás	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
Vezetékes engedélyezve	A vezetékes LAN manuális be- vagy kikapcsolása.



(Wi-Fi® beállítás)

Vezeték nélküli hálózati modellek esetén

3. szint	Leírások
TCP/IP 1	Módosítsa a TCP/IP-beállításokat.
Telep.Varázsló	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a beállításvarázslóval.
WLAN Assziszt.	Konfigurálja vezeték nélküli hálózata beállításait a Brother telepítési CD-ROM használatával.
WPS	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomásos módszerrel.
WPS PIN-kóddal 1	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása WPS és egy PIN-kód használatával.
WLAN állapot 1	Jelentíse meg a vezeték nélküli hálózat kapcsolatának állapotát.
MAC cím 1	A készülék MAC-címének megtekintése.
Alapértelmezettre állítás 1	A készülék vezeték nélküli hálózati beállításainak visszaállítása a gyári beállításokra.
WLAN eng. 1	A vezeték nélküli interfész be- vagy kikapcsolása.

¹ A Wi-Fi® beállítását követően válik elérhetővé



[Toner]

3. szint	4. szint	Leírások
Toner élettartama	-	Az egyes színek körülbelüli maradék festékélettartamának megtekintése.
Tesztnyomtatás	-	Kinyomtat egy tesztoldalt.
Kalibrálás	Kalibrálás	Indítsa el a színkalibrálást a színek ellenőrzése és javítása érdekében.
	Újraindít	A kalibrálási paramétereket állítsa vissza az alapértelmezett beállításokra.

3. szint	4. szint	Leírások
Regisztráció	-	Minden egyes színhez automatikusan beállítja a nyomtatási pozíciót.



[Felügyeleti beállítások]

2. szint	Leírások
Felügyeleti beállítások	Módosítsa a képernyő beállításait, és korlátozza a készülék használatát.



[Fax] (Ha a Faxelőnézet ki van kapcsolva)

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Ismét / Szünet	-	-	-	Az utolsó hívott szám újratárcsázása. Amikor fax- vagy telefonszámot ad meg a vezérlőpanelen, az Újrahívás ikon Szünet ikonná változik az LCD-n. Nyomja meg a Szünet gombot, ha a számok tárcsázása közben késleltetésre van szükség, pl. hozzáférési kódok vagy hitelkártyaszámok esetén. Címek beállításakor is tárolhat szünetet.
Tel / R	-	-	-	A Tel módosul R-re, ha a telefonvonal típusaként a PBX-et állítja be. Ha egy PBX rendszerhez csatlakozik, az R lehetővé teszi, hogy hozzáférjen egy külső vonalhoz, vagy átirányítsa a hívásokat egy másik mellékre.
Cím-jegyzék	 (Keresés)	-	-	Keresés a Címjegyzékben.
	Szerk.	Új cím hozzáadása	Név	A Címjegyzék számokat tárol, beállítja a körfaxoláshoz használható csoportszámokat, és módosítja vagy törli a Címjegyzék számokat.
		Csoportok beáll.	Cím	
		Változtatás	Név	
		Törlés	Hozzáad/Töröl	
	(Címjegyzék kiválasztása)	Alkalmaz	(Cím kiválasztása)	Faxküldés indítása a Címjegyzék használatával.
Hívástört.	Kimenő hívás	(Kimenő hívás kiválasztása)	Alkalmaz	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.
			Szerk.	
Fax indítása	-	-	-	Fax küldése.
Opciók	Fax felbontása	-	-	Beállítja a kimenő faxok felbontását.
	Kontraszt	-	-	Beállítja a kontrasztot.
	Kétoldalas fax	-	-	Beállítja a 2 oldalas szkennelés formátumát.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Opciók	Szkennerüveg mérete	-	-	Beállítja a szkennervegen a szkennelési területet a dokumentum méretéhez.
	Körfaxolás	Szám hozzáad.	Szám hozzáad.	Elküldi ugyanazt a faxot több faxszámra.
			Hozzáadás a címjegyzékből	
			Keresés a címjegyzékben	
	Késleltetett fax	Késleltetett fax	-	Beállítja a késleltetett faxok küldésének idejét.
		Idő	-	
	Valós idejű átvitel	-	-	Fax küldése a memória használata nélkül.
	Fedlap beállítása	Fedlap beállítása	-	Állítsa be a készüléken, hogy automatikusan az Ön által beprogramozott fedőlapot küldje.
		Fedőlapüzenet	-	
		Összes oldal	-	
Mentés pik-ként	Tengerentúli üzemmód	-	-	Állítsa Be értékre, ha tengeren túli faxok küldése során problémákba ütközött.
	Új alapért.beáll	-	-	A beállításokat beállíthatja alapértelmezettként.
	Gyári beállítások visszaállítása	-	-	Minden beállítási értéket visszaállít a gyári beállításra.
	-	-	-	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.



[Fax] (Ha a Faxelőnézet be van kapcsolva)

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Faxok küldése	Ismét / Szünet	-	-	Az utolsó hívott szám újratárcsázása. Amikor fax- vagy telefonszámot ad meg a vezérlőpanelen, az Újrahívás ikon Szünet ikonná változik az LCD-n. Nyomja meg a Szünet gombot, ha a számok tárcsázása közben késleltetésre van szükség, pl. hozzáférési kódok vagy hitelkártyaszámok esetén. Címek beállításakor is tárolhat szünetet.
	Tel / R	-	-	A Tel módosul R-re, ha a telefonvonal típusaként a PBX-et állítja be. Ha egy PBX rendszerhez csatlakozik, az R lehetővé teszi, hogy hozzáférjen egy külső vonalhoz, vagy átirányítsa a hívásokat egy másik mellékre.
	Cím- jegyzék	-	-	Kiválaszthatja a címzett címét a Címjegyzékből.
	Hívástört.	-	-	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Faxok küldése	Fax indítása	-	-	Fax küldése.
	Opciók	-	-	Válassza ki az beállításokat.
	Mentés pik-ként	-	-	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.
Fogadott faxok	Nyomt./Törl.	Összes nyomtatása (Új faxok)	-	Az új beérkezett faxok nyomtatása.
		Összes nyomtatása (Régi faxok)	-	A régi beérkezett faxok nyomtatása.
		Összes törlése (Új faxok)	-	Az új fogadott faxok törlése.
		Összes törlése (Régi faxok)	-	A régi fogadott faxok törlése.
Címjegyzék	-	-	-	Kiválaszthatja a címzett címét a Címjegyzékből.
Hívástörtén.	-	-	-	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.



[Másol]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Mono indítás	-	-	Monokróm vagy szürkeárnyaltos másolatot készít.
Színes indítás	-	-	Színes másolatot készít.
> (további Másolási opciók)	Fogadás	Mono indítás	Állítsa be az Elismervény mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	Normál	Mono indítás	Állítsa be a Normál mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	2az1-ben (ID)	Mono indítás	Állítsa be a 2 az 1-ben (azonosító) mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
> (további Másolási opciók)	2az1-ben	Mono indítás	Állítsa be a 2 az 1-ben mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	2old. (1⇒2)	Mono indítás	Állítsa be a 2 oldalas (1⇒2) mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	2old. (2⇒2)	Mono indítás	Állítsa be a 2 oldalas (2⇒2) mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
	Papírtak.	Mono indítás	Állítsa be a papírméntés mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		Mentés pik-ként	
		> (további Másolási opciók)	
		Opciók	
Opciók	Nagyít/Kicsinyít	100%	-
		Nagyítás	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó nagyítás mértékét.
		Kicsinyítés	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó kicsinyítés mértékét.
		Egyéni (25-400%)	Adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
	Színmélység	-	Beállítja a fényerősséget.
	Tálcahasználat	-	Válassza ki a használandó tálcát.
	Kétold. más.	Elrendezés	Kikapcsolja vagy bekapcsolja a 2 oldalas másolást és kiválasztja hosszabb vagy a rövidebb oldal mentén történő forgatást.
	Kétoldalás másolás oldalelr.	-	Kiválasztja az oldal elrendezést amikor 2 oldalas N-az-1-ben másolatokat készít egy 2 oldalas dokumentumról.
	Minőség	-	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.
	Kontraszt	-	Beállítja a kontrasztot.
	Köteg/Rendezés	-	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.
	Oldalelrendezés	-	N az 1-ben és 2 az 1-ben igazolványmásolatokat készíthet.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Opciók	Színbeállítás	-	A szín beállítása másolatokhoz.
	Háttérszín eltávolítása	-	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.
Mentés pik-ként	-	-	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.



[Szkennelés]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
USB-re	Szkennelési műveletek	-	-	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
	Opciók	Felbontás	-	
		Fájl Típus	-	
		Szkennelés típusa	-	
		Kétold. szken	-	
		Dokumentumméret	-	
		Világosság	-	
		Kontraszt	-	
		Fájl név	-	
		Fájlnév stílusa	-	
		Fájlméret	-	
		ADF auto igazítás	-	
		Üres oldal kihagyása	-	
		Üres lap kihagy. érzékenys.	-	
		Háttérszín eltávolítása	-	
		Új alapért.beáll	-	
		Gyári beállítások visszaállítása	-	
	Mentés pik-ként	-	-	
	Indítás	-	-	
számítógépre	Fájlba	Szkennelési műveletek	-	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.
		(Válasszon USB és PC közül)	Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	OCR-be	Szkennelési műveletek	-	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájljává.
		(Válasszon USB és PC közül)	Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
számítógépre	Képbe	Szkennelési műveletek	-	Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
		(Válasszon USB és PC közül)	Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	E-mail-be	Szkennelési műveletek	-	Elküldheti a beszkenelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
		(Válasszon USB és PC közül)	Opciók	
			Mentés pik-ként	
e-mail-kiszolgálóra	Szkennelési műveletek	-	-	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.
	Mégse	-	-	
	Kézi	-	-	
	Cím- jegyzék	 (Keresés)	-	
		Szerk.	-	
		(Címjegyzék kiválasztása)	-	
	Tovább	Célállomások	-	
		Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
	Célállomások	(Cím kiválasztása)	-	
Saját e-mailre	-	-	-	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot az e-mail-címre.
FTP/SFTP-re	Szkennelési műveletek	-	-	Küldjön szkennelt adatokat FTP/SFTP-n keresztül.
	(Profilnév kiválasztása)	Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
hálózatba	Szkennelési műveletek	-	-	Elküldi a beszkenelt adatokat a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-szerverre.
	(Profilnév kiválasztása)	Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
a SajátMappába	-	-	-	Beolvasott adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.
SharePointba	Szkennelési műveletek	-	-	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint®-kiszolgálón keresztül.
	(Profilnév kiválasztása)	Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
SharePointba	(Profilnév kiválasztása)	Indítás	-	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint®-kiszolgálón keresztül.
webre	-	-	-	Feltöltheti a szkennelt adatokat egy internetes szolgáltatáshoz.
WS szkennelés (Akkor látható, amikor szkennert webszolgáltatást telepít, amely megjelenik a számítógépen, a Hálózattallózó alkalmazásban.)	Szkennelési műveletek	-	-	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.
	Szkennelés	-	-	
	Szkennelés e-mailhez	-	-	
	Szkennelés fax.	-	-	
	Szkennelés nyomt.	-	-	



[Biztonságos nyomtatás]

2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Biztonságos nyomtatás	(Válassza a Felhasználó lehetőséget)	(Válassza a Biztonságos nyomtatási feladat lehetőséget)	Ha beírja négy számjegyből álló jelszavát, kinyomtathatja a készülék memóriájába mentett adatokat. Csak abban az esetben aktív, amikor a készülék biztonságos nyomtatási adatokkal rendelkezik.



[Web]

2. szint	Leírások
Web	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz.



[Alkalmazások]

2. szint	Leírások
Alkalmazások	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.



[USB]

2. szint	3. szint	Leírások
USB	Szkennelés USB-re	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
	Közvetlen nyomtatás	Adatok nyomtatása közvetlenül az USB Flash-meghajtóról.



(Parancsikonok)

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Parancsikon hozzáadása	Másol	-	Válassza ki a kívánt beállításokat.
	Fax	-	Válassza ki a kívánt beállításokat.
	Szkennelés	Fájlba	Szkenneljen be egy monokróm vagy színes dokumentumot a számítógépére.
		OCR-be	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájljává.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Parancsikon hozzáadása	Szkennelés	Képbe	Beszkenne egy színes képet a grafikai alkalmazásba.
		USB-re	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
		E-mail-be	Beszkenne egy monokróm vagy színes dokumentumot az e-mail alkalmazásba.
		e-mail-kiszolgálóra	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.
		hálózatba	Elküldi a beszkennelt adatokat a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-szerverre.
		FTP/SFTP-re	Küldjön szkennelt adatokat FTP/SFTP-n keresztül.
		SharePointba	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint®-kiszolgálón keresztül.
Ezek a listák akkor jelennek meg, ha az egyes parancsikonok nevét két másodpercig nyomva tartja.	Web	-	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz. Jelen dokumentum kiadása óta lehet, hogy új webes szolgáltatások kerültek hozzáadásra és szolgáltató is módosíthatta a szolgáltatások nevét. Ugorjon a modell Kézikönyvek oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a support.brother.com címen a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez.
	Alkalmazások	-	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.
	Átnevezés	-	Módosítja a parancsikon nevét.
	Szerk.	-	Módosítja a parancsikon beállításokat.
	Törlés	-	Parancsikon törlése.
	Regisztrálja a kártyát/NFC-t	-	Parancsikon hozzárendelése azonosító kártyához.
	Kártya/NFC törlése	-	Azonosító kártya parancsikonjának eltávolítása.



[2 az 1 Kópia ID]

2. szint	Leírások
2 az 1 Kópia ID	Másolja igazolványkártya mindkét oldalát egyetlen oldalra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkció táblázatok](#)

A készülék beállításainak módosítása számítógépről

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)
- [Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével](#)
- [Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?](#)

A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.


- [Mi a Web alapú kezelés?](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)
- [A Web alapú kezelő bejelentkezési jelszavának beállítása](#)

Mi a Web alapú kezelés?

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez. A nyomtatókiszolgáló beállításainak eléréséhez és módosításához gépelje be készülékének IP-címét webböngészőjébe.



- Windows® rendszeren a Microsoft® Internet Explorer® 11 böngészőt, Macintosh rendszeren a Safari 9 böngészőt ajánljuk. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek.
- A TCP/IP protokollt kell használnia a hálózaton és érvényes, beprogramozott IP-címmel kell rendelkeznie a nyomtatókiszolgálónak és a számítógépének.

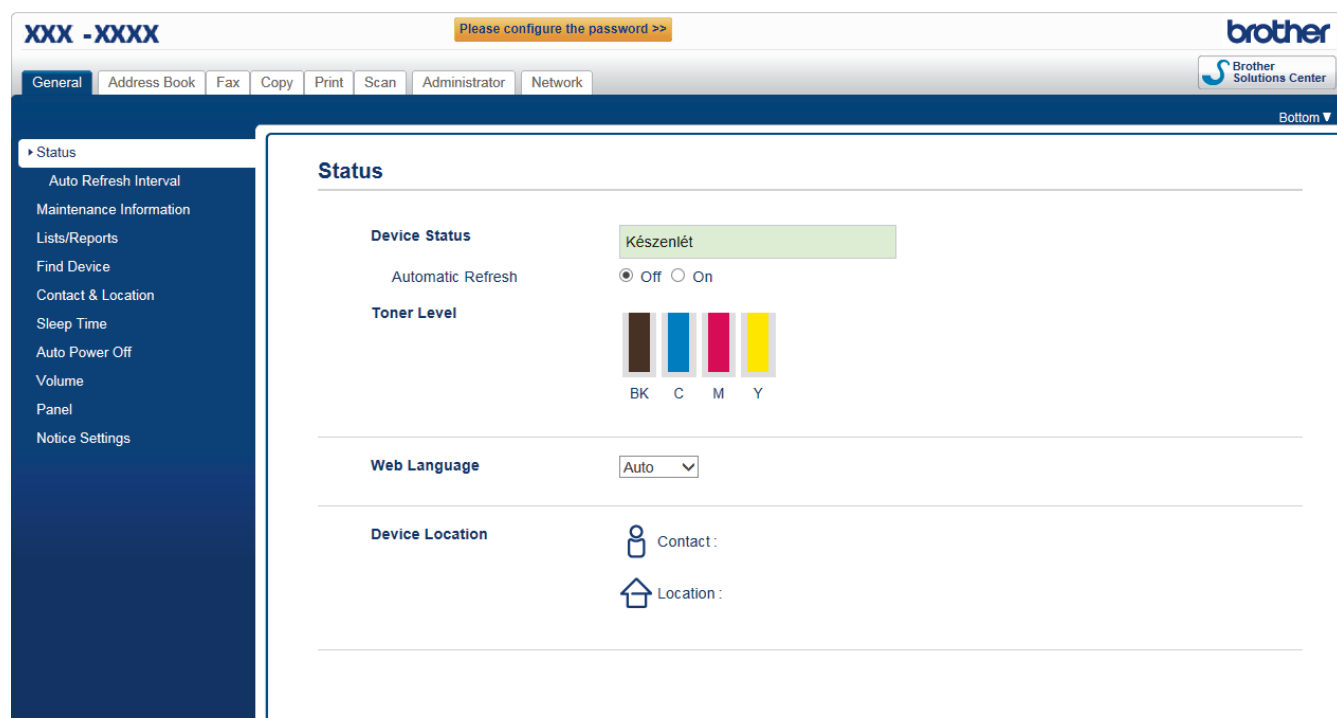

- A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrán bemutatott képernyőtől.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

A Web alapú kezelés elérése

- A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezelővel történő konfigurálásához.
- Amikor HTTPS protokollt használ a Web alapú kezelővel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédpanelt jelenít meg.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

Most megváltoztathatja a nyomtatószerver beállításait.

Ha módosítja a protokoll beállításait, újra kell indítania a készüléket a **Submit (Küldés)** gombra történő kattintás után, hogy aktiválja a konfigurációt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

A Web alapú kezelő bejelentkezési jelszavának beállítása

Javasoljuk, hogy a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében állítson be egy bejelentkezési jelszót a Web alapú kezeléshez.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson az **Administrator (Rendszergazda)** gombra.
5. Adja meg a használni kívánt jelszót a **Enter New Password (Jelszó megadása)** mezőben (8 és 32 karakter közötti hosszúság).
6. Írja be újra a jelszót a **Confirm New Password (Új jelszó jóváhagyása)** mezőbe.
7. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

A jövőben, ha el kívánja érni a Web alapú kezelést, írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a  gombra.

Miután elvégezte a beállítások konfigurálását, jelentkezzen ki a  gombra kattintva.



Ha előzőleg nem állított be bejelentkezési jelszót, a készülék weboldalán a **Please configure the password (Kérjük, állítsa be a jelszót)** gombra kattintva is beállíthat egy jelszót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével

A Távoli beállító program segítségével a számítógépről konfigurálható a Brother készülék számos beállítása. Amikor elindítja a Távoli beállító programot, a Brother készülék beállításai letöltődnek a számítógépre, és megjelennek a képernyőn. Ha megváltoztatja a beállításokat a számítógépen, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.

- [Távoli beállítás \(Windows®\)](#)
- [Távbeállítás \(Macintosh\)](#)

Távoli beállítás (Windows®)

- A Brother készülék beállítása a számítógépről (Windows®)
- A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows®)
- Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter4 eszközzel (Windows®)

■ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével > Távoli beállítás (Windows®) > A Brother készülék beállítása a számítógépről (Windows®)

A Brother készülék beállítása a számítógépről (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW



Ha a Biztonságos funkciózárolás BE van kapcsolva, nem tudja használni a Távbeállítás funkciót.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7

Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.

- Windows® 8 és Windows® 10


Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.

Megjelenik a Távoli beállító program ablaka.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, adja meg a jelszót, ha a rendszer kéri.

2. Adja meg a kívánt beállításokat.

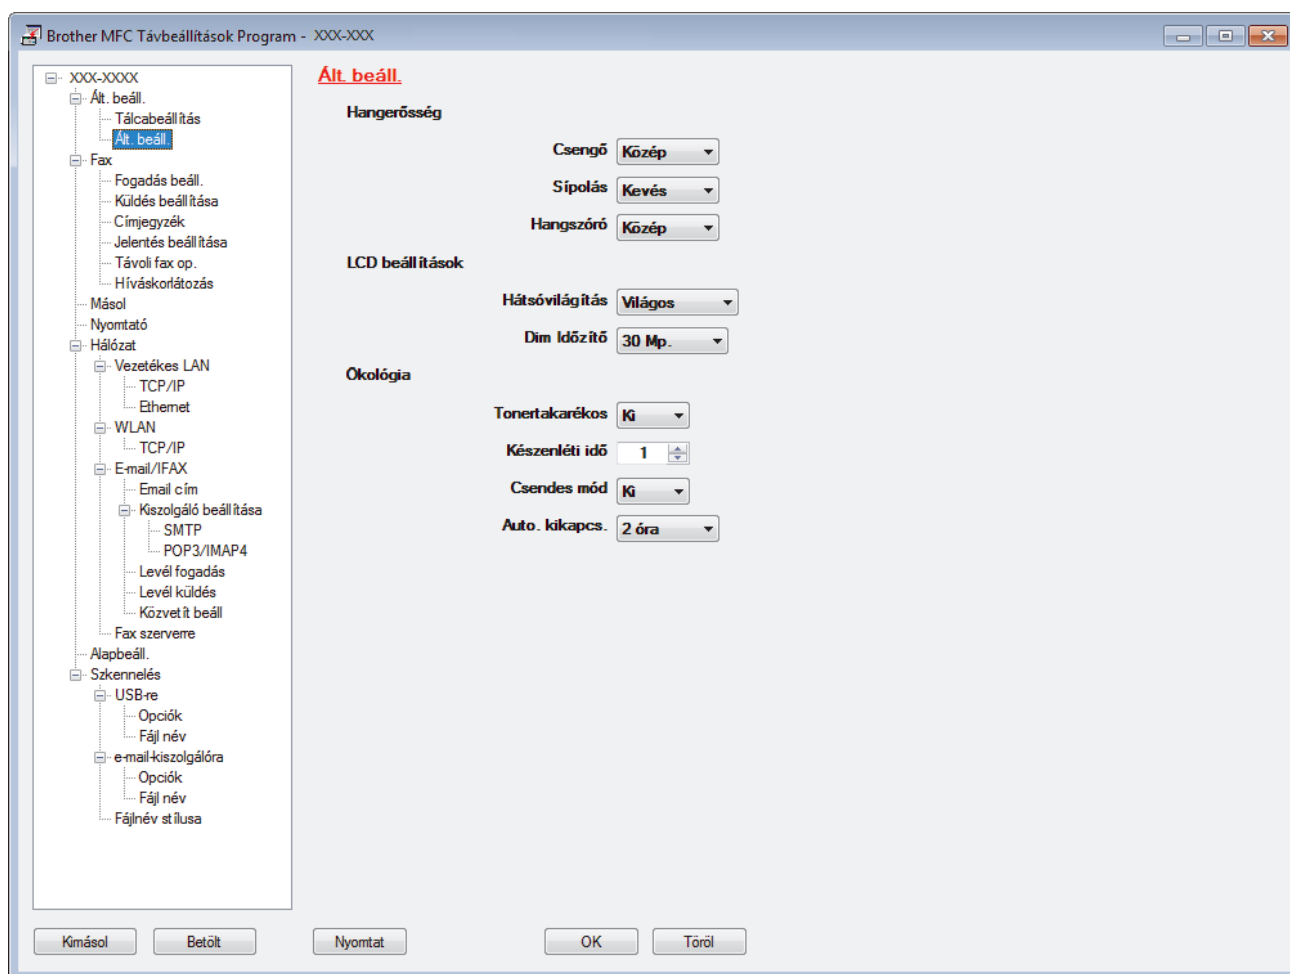

Kimásol

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



Kattintson a(z) **Kimásol** opcióra a címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez.

Betölt

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Nyomtat

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson a(z) **Változtat** elemre az új adatok a készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Nyomtat** lehetőségre.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson az **OK** gombra.

Töröl

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Változtat

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

3. Kattintson a **OK** gombra.

- Ha a számítógépét tűzfal védi, és nem tudja használni a Távbeállítás funkciót, próbálja meg módosítani a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 137-es és 161-es porton keresztül történő kommunikációt.
- Ha Windows® tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a telepítőlemezről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli beállítás \(Windows®\)](#)
-

■ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével > Távoli beállítás (Windows®) > A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows®)


A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW



Ha a Biztonságos funkciózárolás BE van kapcsolva, nem tudja használni a Távbeállítás funkciót.

1. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a(z) **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson a(z) **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.
4. Adja meg a kívánt beállításokat.

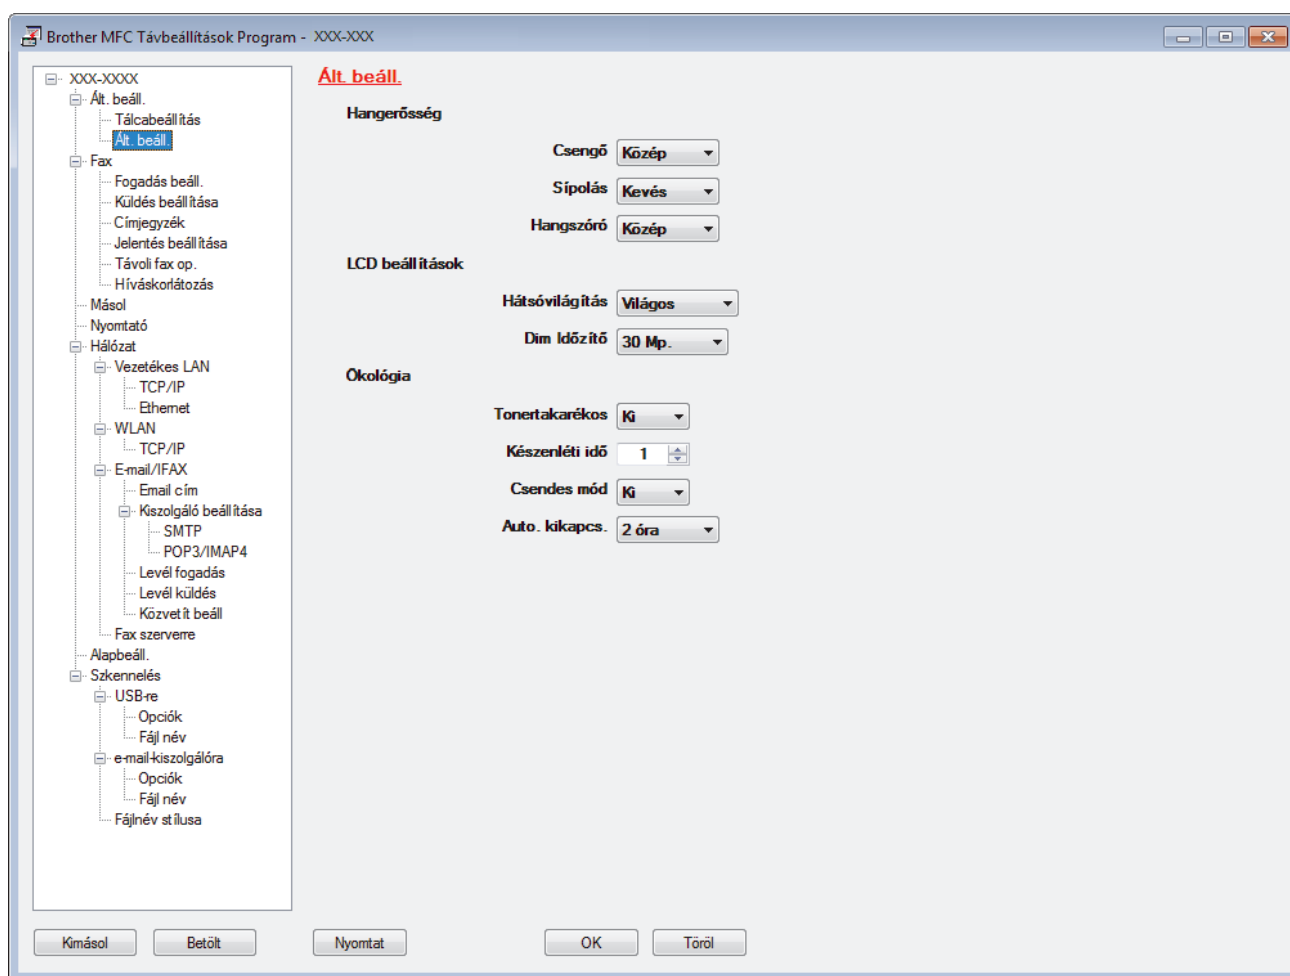

Kimásol

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



Kattintson a(z) **Kimásol** opcióra a címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez.

Betölt

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Nyomtat

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson a(z) **Változtat** elemre az új adatok a készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Nyomtat** lehetőségre.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson az **OK** gombra.

Töröl

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Változtat

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

5. Kattintson a **OK** gombra.

- Ha a számítógépét tűzfal védi, és nem tudja használni a Távbeállítás funkciót, próbálja meg módosítani a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 137-es és 161-es porton keresztül történő kommunikációt.
- Ha Windows® tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a telepítőlemezről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli beállítás \(Windows®\)](#)
-

Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter4 eszközzel (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

A ControlCenter4 eszközön keresztül használt távoli beállítással hozzáadhat címjegyzékszámokat a számítógéphez, vagy módosíthatja azokat.



Ha a Biztonságos funkciózárolás BE van kapcsolva, nem tudja használni a Távbeállítás funkciót.

1. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a(z) **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson a **Címjegyzék** gombra.
Az **Címjegyzék** megnyílik egy távoli beállítási ablakban.
4. Ha szükséges, adja hozzá vagy frissítse a címjegyzék-adatokat.
5. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli beállítás \(Windows®\)](#)

Távbeállítás (Macintosh)

- A Brother készülék beállítása a ControlCenter2 használatával (Macintosh)
- Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter2 eszközzel (Macintosh)

A Brother készülék beállítása a ControlCenter2 használatával (Macintosh)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW




Ha a Biztonságos funkciózárolás BE van kapcsolva, nem tudja használni a Távbeállítás funkciót.

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  (**ControlCenter**) ikonra.

Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.

2. Kattintson a(z) **DEVICE SETTINGS (KÉSZÜLKÉBEÁLLÍTÁSOK)** fülre.
3. Kattintson a **Remote Setup (Távoli beállítás)** gombra.

Megjelenik a Távoli beállító program képernyője.

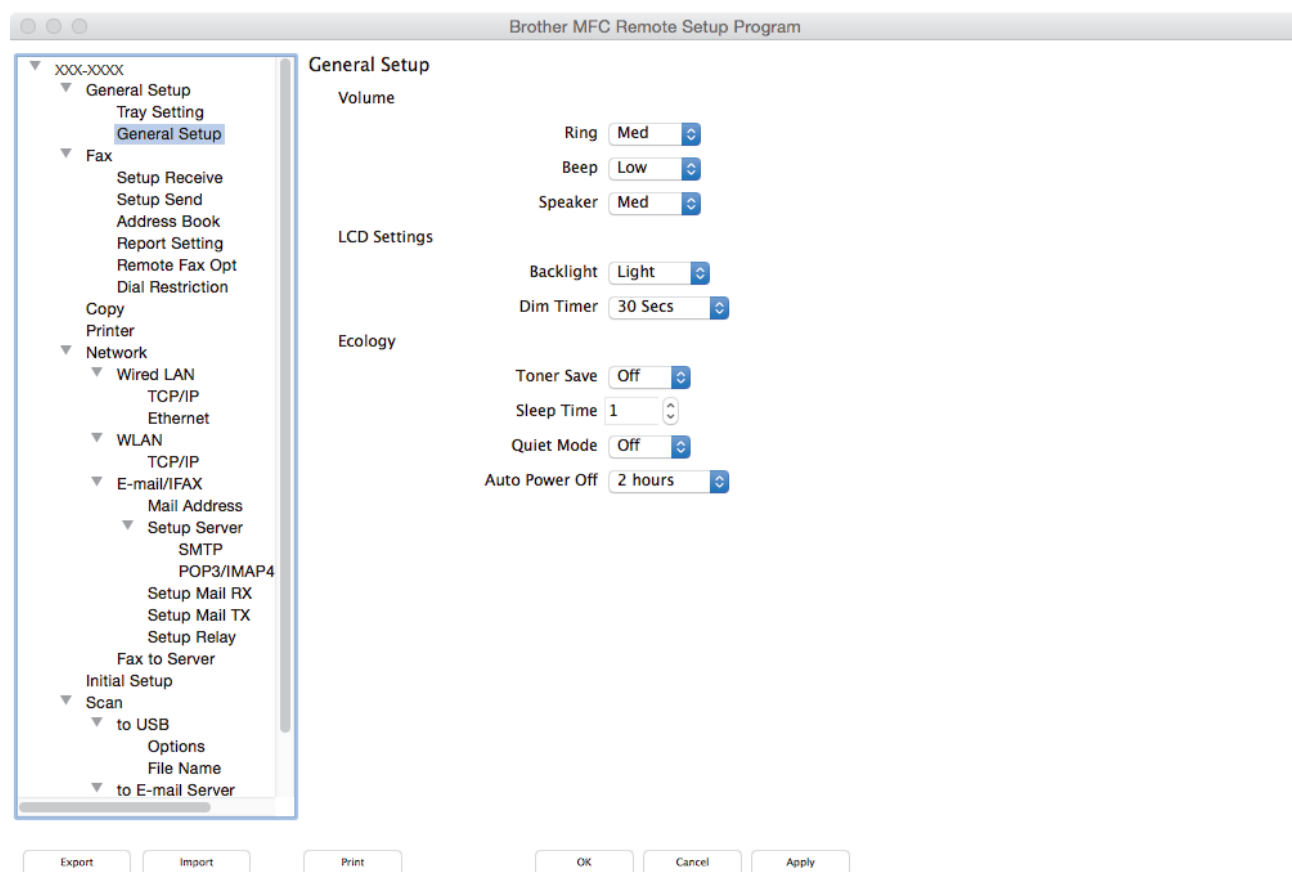

4. Adja meg a kívánt beállításokat.

Export (Exportálás)

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



A címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez kattintson az **Export (Exportálás)** gombra.

Import (Importálás)

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Print (Nyomtasd)

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson az **Apply (Alkalmazás)** gombra az adatok készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be a helyes adatokat, és kattintson az **OK** gombra.

Cancel (Töröl)

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Apply (Alkalmazás)

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

5. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távbeállítás \(Macintosh\)](#)
-

Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter2 eszközzel (Macintosh)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

A ControlCenter2 eszközön keresztül használt távoli beállítással hozzáadhat címjegyzékszámokat a számítógéphez, vagy módosíthatja azokat.



Ha a Biztonságos funkciózárolás BE van kapcsolva, nem tudja használni a Távbeállítás funkciót.

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  (**ControlCenter**) ikonra.
Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.
2. Kattintson a(z) **DEVICE SETTINGS (KÉSZÜLÉKBEÁLLÍTÁSOK)** fülre.
3. Kattintson a **Address Book (Címjegyzék)** gombra.
Az **Address Book (Címjegyzék)** megnyílik egy távoli beállítási ablakban.
4. Ha szükséges, adja hozzá vagy frissítse a címjegyzék-adatokat.
5. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távbeállítás \(Macintosh\)](#)


Függelék

- [Műszaki adatok](#)
- [Szöveg beírása a Brother készüléken](#)
- [Kellékanyagok](#)
- [A festékkazetta élettartamára vonatkozó fontos információk](#)
- [Tartozékok](#)
- [Információk az újrahasznosított papírról](#)
- [Brother-hívószámok](#)

Műszaki adatok

Általános műszaki adatok

Nyomtató típusa		Lézer
Nyomtatási mód		Elektrofotografikus lézernyomtató
Memóriakapacitás	Normál	(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW) 512 MB (MFC-L9570CDW) 1 GB
LCD (folyadékkristályos kijelző)		(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) 3,7 hüvelykes (93,4 mm-es) TFT színes érintőképernyős LCD ¹ (MFC-L8900CDW) 5,0 hüvelykes (118,5 mm-es) TFT színes érintőképernyős LCD ¹ (MFC-L9570CDW) 7,0 hüvelykes (164,9 mm-es) TFT színes érintőképernyős LCD ¹
Áramforrás		220-240 V AC 50/60 Hz
Energiafelvétel (Átlagos)	Csúcs	Körülbelül 1 230 W
	Nyomtatás ²	Körülbelül 580 W 25 °C-on
	Nyomtatás (Csendes mód) ²	Körülbelül 340 W 25 °C-on
	Másolás ²	Körülbelül 550 W 25 °C-on
	Másolás (Csendes mód) ²	Körülbelül 350 W 25 °C-on
	Üzemkész ²	Körülbelül 70 W 25 °C-on
	Alvó ²	Körülbelül 10 W
	Mély alvás ²	(DCP-L8410CDW) Körülbelül 1,3 W (MFC-L8690CDW) Körülbelül 1,4 W (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Körülbelül 1,7 W
Kikapcsolva ^{2 3 4}		Körülbelül 0,03 W
Méretek (Tipikus vázlatnézetben)		Egység: mm (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) * : 435 ** : 539 *** : 526 (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) * : 495 ** : 549 *** : 526

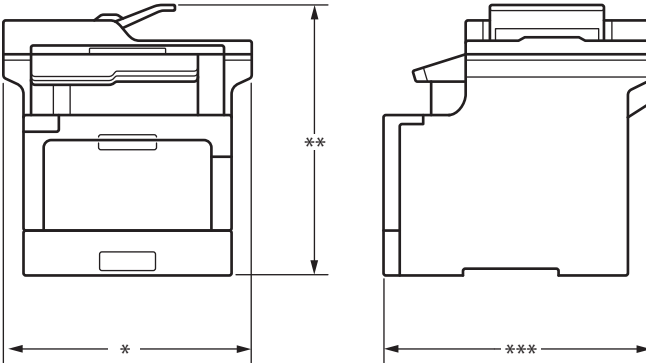			Egység: mm (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) * : 435 ** : 539 *** : 526 (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) * : 495 ** : 549 *** : 526
Súly (kellékanyagokkal)			(DCP-L8410CDW) 27,6 kg (MFC-L8690CDW) 27,9 kg (MFC-L8900CDW) 28,7 kg (MFC-L9570CDW) 29,7 kg
Zajszint	Hangnyomás	Nyomtatás	LpAm = 49 dB (A)
		Nyomtatás (Csendes mód)	LpAm = 44 dB (A)
		Üzemkész	LpAm = Nem hallható
	Hangerő	Másolás ^{5 6}	Monokróm (Kivéve Belgium) - LWAd = 6,40 B (A) (Belgiumban) - LWAd = 6,35 B (A)
			Színes (Kivéve Belgium) - LWAd = 6,41 B (A) (Belgiumban) - LWAd = 6,36 B (A)
		Nyomtatás (Csendes mód)	Monokróm LWAd = 6,00 B (A)
			Színes LWAd = 6,00 B (A)
Üzemkész ^{5 6}	LWAd = Nem hallható		
Hőmérséklet	Működés közben		10-32 °C
	Tárolás		0-40 °C
Páratartalom	Működés közben		20-80% (páralecsapódás nélkül)
	Tárolás		10-90% (páralecsapódás nélkül)
ADF (automatikus dokumentumadagoló)			(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Legfeljebb 50 lap (MFC-L8900CDW) Legfeljebb 70 lap (MFC-L9570CDW) Legfeljebb 80 lap A legjobb eredményért javasoljuk:

	- Hőmérséklet: 20-30 °C - Páratartalom: 50-70% - Papír: 80 g/m²
--	--

- ¹ Átlósan mérve
- ² USB-kapcsolatok számítógéppel
- ³ A mérés az IEC 62301 Edition 2.0 szabvány alapján történt.
- ⁴ Az energiafogyasztás a használati körülményektől függően kis mértékben változó.
- ⁵ A mérés a RAL-UZ171 szerinti módszernek megfelelően történt.
- ⁶ Az LWAd > 6,30 B (A) értékkel rendelkező irodai készülékek nem alkalmasak olyan helyiségekben való használatra, ahol nagy koncentrációt igénylő munkát végeznek. Az ilyen készülékeket külön helyiségben kell elhelyezni az általuk keltett zaj miatt.

Dokumentum méretspecifikáció

Dokumentumméret	ADF szélessége	• 105-215,9 mm
	ADF hosszúsága	• 147,3-355,6 mm
	Szkennerüveg szélessége	• Maximum 215,9 mm
	Szkennerüveg hosszúsága	(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Maximum 300 mm (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Maximum 355,6 mm

Nyomathordozók adatai

Papírbemenet	Papírtálca (Normál)	Papírtípus	• Normál papír, fejléces, színes papír, vékony papír, újrahasznosított papír
		Papír méret	• A4, Letter, A5, A5 (hosszú él), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
		Papírsúly	• 60-105 g/m ²
		Maximális papírkapacitás	• Legfeljebb 250 lap 80 g/m ² tömegű normál papír
	Többcélú tálca (TC tálca)	Papírtípus	• Normál papír, Fejléces papír, Színes papír, Vékony papír, Vastag papír, Vastagabb papír, Újrahasznosított papír, Finom írópapír, Címke, Boríték, Vékony bor., Vastag bor., Fényes papír
		Papír méret	- Szélesség: 76,2-215,9 mm - Hosszúság: 127-355,6 mm - Boríték: COM-10, DL, C5, Monarch
		Papírsúly	• 60-163 g/m ²
		Maximális papírkapacitás	- Legfeljebb 50 lap 80 g/m² tömegű normál papír - Boríték: 10 boríték maximum 10 mm-es vastagságig
	2., 3., 4. papírtálca Opcionális ^{1 2}	Papírtípus	• Normál papír, fejléces, színes papír, vékony papír, újrahasznosított papír
		Papír méret	• A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
		Papírsúly	• 60-105 g/m ²

Papírbemenet	2., 3., 4. papírtálca Opcionális ^{1 2}	Maximális papírkapacitás	- LT-330CL Legfeljebb 250 lap 80 g/m² tömegű normál papír - LT-340CL ³ Legfeljebb 500 lap 80 g/m² tömegű normál papír
Papírkimenet ⁴	Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcája		Legfeljebb 150 darab 80 g/m² súlyú normál papír (lefelé nézve érkeznek a lefelé néző nyomatok kimeneti papírtálcájára)
	Nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti gyűjtőtálcája		Egy lap (felfelé nézve érkezik a felfelé néző nyomatok kimeneti gyűjtőtálcájára)
2 oldalas	Automatikus 2 oldalas nyomtatás	Papírtípus	Normál papír, Fejléces papír, színes papír, Vékony papír, Újrahasznosított papír, Fényes papír
		Papír méret	A4
		Papírsúly	60-105 g/m²

¹ (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Az Alsó tálcák maximális száma: legfeljebb három LT-330CL Alsó tálca

² (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Az Alsó tálcák maximális száma: legfeljebb három LT-330CL Alsó tálca vagy legfeljebb két Alsó tálca bármilyen más összeállításban

³ Érvényes a(z) MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

⁴ A címkék esetén ajánlatos azonnal eltávolítani a kinyomtatott lapokat a készülék elhagyását követően a kimeneti papírtálcáról az elkenődés elkerülése érdekében.

Faxjellemzők

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció MFC modellek esetén érhető el.

Kompatibilitás		ITU-T Super Group 3
Kódolási rendszer		MH / MR / MMR / JBIG
Modem sebesség		33 600 bps (automatikus adatsebesség-csökkenéssel)
2 oldalas nyomat fogadás		Igen
Automatikus 2 oldalas küldés		(MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Igen (ADF-ből)
Szkennelési szélesség		Maximum 208 mm
Nyomtatási szélesség		Maximum 208 mm
Szürkeárnyalatos		8 bit / 256 szint
Felbontás	Vízszintes	203 dpi
	Függőleges	- Standard: 98 dpi - Finom: 196 dpi - Nagyon finom: 392 dpi - Fénykép: 196 dpi
Címjegyzék		300 hely
Csoportok		Max. 20
Üzenetszórás		350 hely
Automatikus újratárcsázás		3-szor 5 perces időközönként
Küldés memóriából		Legfeljebb 500 oldal ¹

Papír nélküli fogadás	Legfeljebb 500 oldal ¹

¹ Az „Oldalak” az „ITU-T 1-es sz. tesztgrafikonra” utal (egy tipikus üzleti levél, normál felbontás, JBIG kód).

Másolási specifikáció

Másolási szélesség	Maximum 210 mm
Automatikus 2 oldalas másolás	(MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Igen (ADF-ből)
Szortírozó másolatrendezés	Igen
Másolatok kötegbe rendezése	Legfeljebb 999 oldal
Nagyítás/kicsinyítés	25-400% (1%-os lépésenként)
Felbontás	Maximum 1200 x 600 dpi
Első másolat elkészítési ideje ¹	Monokróm - Kevesebb mint 16 másodperc 23 °C / 230 V mellett Színes - Kevesebb mint 17 másodperc 23 °C / 230 V mellett

¹ Készenléti módból és normál tálcából

A szkennert műszaki adatai

Szín/Fekete	Igen / Igen
TWAIN kompatibilis	Igen (Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10) (macOS 10.10.5, 10.11.x, 10.12)
WIA kompatibilis	Igen (Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)
ICA kompatibilis	Igen (macOS 10.10.5, 10.11.x, 10.12)
Szín mélység	48 bites színes feldolgozás (bemenet) 24 bites színes feldolgozás (kimenet)
Szürke árnyalat	16 bites színes feldolgozás (bemenet) 8 bites színes feldolgozás (kimenet)
Felbontás ¹	- Max. 19 200 x 19 200 dpi (interpolált) - Max. 1200 x 2400 dpi (a szkennert üvegéről) - Max. 1200 x 600 dpi (ADF-ről)
Szkennelési szélesség	Maximum 210 mm
Automatikus 2 oldalas szkennelés	(MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Igen (ADF-ből)

¹ Maximum 1200 x 1200 dpi felbontású beolvasás a WIA illesztőprogrammal a következő operációs rendszerekben: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 és Windows® 10 (19 200 x 19 200 dpi a maximálisan választható felbontás a szkennert segédprogram használatával)

A nyomtató műszaki adatai

Automatikus 2 oldalas nyomtatás	Igen
--	--

Emuláció		PCL6, BR-Script3, PDF verzió 1.7, XPS verzió 1.0
Felbontás		600 x 600 dpi, 2400 dpi színvonalú (2400 x 600) minőségű
Nyomatási sebesség ^{1 2}	1 oldalas nyomtatás	Monokróm - Max. 33 oldal/perc (Letter méret) - Max. 31 oldal/perc (A4 méret)
		Színes - Max. 33 oldal/perc (Letter méret) - Max. 31 oldal/perc (A4 méret)
	2 oldalas nyomtatás	Monokróm Legfeljebb 14 oldal/perc (max. 7 lap/perc) (Letter vagy A4-es méret)
		Színes Legfeljebb 14 oldal/perc (max. 7 lap/perc) (Letter vagy A4-es méret)
Első oldal nyomtatási ideje ³		Monokróm Kevesebb mint 15 másodperc 23 °C / 230 V mellett
		Színes Kevesebb mint 15 másodperc 23 °C / 230 V mellett

¹ A nyomtatási sebesség a nyomtatott dokumentum típusától függően eltérő lehet.

² A nyomtatási sebesség lassabb lehet, ha a készülék vezeték nélküli LAN-kapcsolattal csatlakozik.

³ Üzemkész módból és normál tálcával

Interfész műszaki adatai

USB ^{1 2}	- Nagy sebességű USB 2.0 - Használjon 2 méternél nem hosszabb USB 2.0 interfészkábelt.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T^{3 4}
Vezeték nélküli LAN	- IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód) - IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC ⁵	(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) - Igen

¹ A készülék nagy sebességű USB 2.0 interfésszel van ellátva. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.

² Más gyártók USB-portjait a rendszer nem támogatja.

³ 5e-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpárú kábelt használjon.

⁴ Ha Gigabit Ethernet-hálózathoz csatlakoztatja a készüléket, az 1000BASE-T specifikációnak megfelelő hálózati eszközöket használjon.

⁵ Ha egy külső IC-kártyaolvasót csatlakoztat, használjon HID-osztályú illesztőprogramot támogató eszközt.

Közvetlen nyomtatás funkció specifikációk

Kompatibilitás	PDF 1.7-es verzió, JPEG, Exif+JPEG, PRN (a saját nyomtató-illesztőprogram hozza létre), TIFF (Brother modellek által szkennelt fájl), XPS 1.0-s verzió
Interfész	Közvetlen USB-interfész : Elöl x 1, Hátl x 1(MFC-L9570CDW)

Támogatott protokollok és biztonsági funkciók

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Vezeték nélküli LAN

IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokollok (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, POP3, SMTP-ügyfél, IPP/IPPS, FTP-ügyfél és -kiszolgáló, CIFS-ügyfél, TELNET-kiszolgáló, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-kiszolgáló, TFTP-ügyfél és -kiszolgáló, ICMP, Web Services (nyomtatás/szkennelés), SMTP-ügyfél, LDAP, IMAP4

Protokollok (IPv6)

NDP, RA, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP-ügyfél, FTP-ügyfél és -kiszolgáló, CIFS-ügyfél, TELNET-kiszolgáló, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-kiszolgáló, TFTP-ügyfél és -kiszolgáló, ICMPv6, SMTP-ügyfél, LDAP, Webszolgáltatások (nyomtatás/szkennelés), IMAP4

Hálózatzbiztonság (vezetékes hálózat)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Hálózatzbiztonság (vezeték nélküli hálózat)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Vezeték nélküli hálózati biztonság

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) ¹

Vezeték nélküli hitelesítés

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ – vállalati, személyes), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Számítógépre vonatkozó követelmények

Támogatott operációs rendszerek és szoftverfunkciók

Számítógépes platform és az operációs rendszer verziószáma		Számítógépes interfész				Processzor	Az illesztőprogramok vonatkozásában	A telepítéshez szükséges lemezterület
		Párhuzamos (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T (Ethernet)	Vezeték nélküli hálózat 802.11b/g/n			
Windows® Operációs rendszer	Windows® 7 / 8 / 8.1 ^{2 3}	N/A	Nyomtatás		32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	650 MB	1,2 GB	
	PC Fax ⁴							
	Szkennelés							
	Windows Server® 2008	N/A	Nyomtatás	64 bites (x64) processzor	50 MB	N/A		
	Windows Server® 2008 R2							
	Windows Server® 2012							
Windows Server® 2012 R2								

¹ a Wi-Fi Direct csak a „WPA2-PSK (AES)”-t támogatja.

	Windows Server® 2016					
Macintosh operációs rendszer	macOS v10.10.5	Nyomtatás PC-Fax (küldés) ⁴ Szkennelés	Intel® Processzor	80 MB	400 MB	
	macOS v10.11.x					
	macOS v10.12					

¹ Más gyártók USB-portjait a rendszer nem támogatja.

² WIA, 1200x1200 felbontáshoz. A Brother szkennер segédprogrammal a felbontás megnövelhető 19 200 x 19 200 dpi-re.

³ PaperPort™ 14SE támogatja a következő operációs rendszereket: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 és Windows® 10.

⁴ A PC-Fax funkciót a rendszer csak fekete-fehérben támogatja.

A legfrissebb illesztőprogramokért keresse fel az adott modellhez tartozó **Letöltések** oldalt a Brother Solutions Center webhelyen, a support.brother.com címen.

Az összes védjegy, márka és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Szöveg beírása a Brother készüléken

- Amikor szöveget kell bevennie a Brother készüléken, egy billentyűzet jelenik meg az LCD-kijelzőn.
- Az elérhető karakterek az országtól függően változhatnak.
- A billentyűzet kiosztása a végrehajtott funkciótól függően eltérhet.

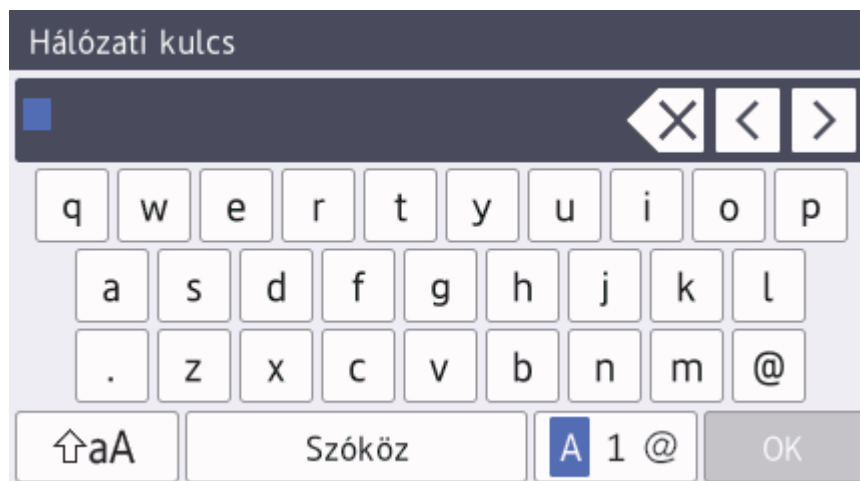

- A betűk, számok és speciális karakterek közötti váltáshoz nyomja meg a **A 1 @** gombot.



Némely modell esetében nyomja meg a(z) **123 ABC** **#+=** gombot a betűk, számok, speciális karakterek és kiegészítő betűk (mint pl. diakritikus jelekkel ellátott betűk) kiválasztásához.

- A kis- és nagybetű között a **aA** gomb megnyomásával válthat.
- A kurzor balra vagy jobbra történő mozgatásához nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.

Szóköz beillesztése

- Szóköz beviteléhez nyomja meg a **[Szóköz]** vagy **▶** gombot.

Javítás

- Ha egy téves karaktert gépelt be, és ki akarja javítani, nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot, és mozgassa a kurzort a téves karakter alá, majd nyomja meg a **X** gombot. Adja meg a megfelelő karaktert.
- Egy karakter beírásához nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot a kurzor megfelelő helyre való mozgatásához, majd írja be a karaktert.
- Nyomja meg a **X** gombot minden törölni kívánt karakterhez, vagy tartsa lenyomva a **X** gombot az összes karakter törléséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Függelék](#)
- [Az állomásazonosító beállítása](#)




Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dob cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékhez tartozó kellékanyagokról a www.brother.com/original/index.html weboldalon vagy a helyi Brother kereskedőnél tájékozódhat.



A kellékanyag modellneve az adott országtól vagy régiótól függ.

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
Festékkazetta 	Normál festékkazetta: - Fekete: TN-421BK - Ciánkék: TN-421C - Magenta: TN-421M - Sárga: TN-421Y	- Fekete: Kb. 3 000 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 1 800 oldal ^{1 2}	DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
	Nagy kapacitású festékkazetta: - Fekete: TN-423BK - Ciánkék: TN-423C - Magenta: TN-423M - Sárga: TN-423Y	- Fekete: Kb. 6 500 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 4 000 oldal ^{1 2}	DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
	Szuper nagy kapacitású festékkazetta: - Fekete: TN-426BK - Ciánkék: TN-426C - Magenta: TN-426M - Sárga: TN-426Y	- Fekete: Kb. 9 000 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 6 500 oldal ^{1 2}	MFC-L8900CDW
	Ultra nagy kapacitású festékkazetta: - Fekete: TN-910BK - Ciánkék: TN-910C - Magenta: TN-910M - Sárga: TN-910Y	- Fekete: Kb. 9 000 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 9 000 oldal ^{1 2}	MFC-L9570CDW

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
	Mellékelt festékkazetta: (a készülékhez mellékelve)	- Fekete: Kb. 3 000 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 1 800 oldal ^{1 2}	DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
		- Fekete: Kb. 6 500 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Kb. 6 500 oldal ^{1 2}	MFC-L9570CDW
Dobegység 	DR-421CL	Kb. 30 000 oldal ³	DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW
Szíjegység 	BU-330CL	Kb. 50 000 oldal ⁴	DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW
Hulladékfestékkazetta 	WT-320CL	Kb. 50 000 oldal ²	DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján lett meghatározva.

² A4-es vagy Letter méretű 1 oldalas lapok

³ Körülbelül 30 000 oldal (feladatonként 1 oldallal számolva) és 50 000 oldal (feladatonként 3 oldallal számolva) [A4/Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számát sokféle tényező befolyásolhatja, így például a nyomathordozó típusa és mérete.

⁴ Körülbelül 50 000 oldal (feladatonként 1 oldallal számolva) és 130 000 oldal (feladatonként 3 oldallal számolva) [A4/Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számát sokféle tényező befolyásolhatja, így például a nyomathordozó típusa és mérete.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)
- [Tartozékok cseréje](#)

A festékkazetta élettartamára vonatkozó fontos információk

A festékkazetta élettartama

Ez a termék a következő módszerekkel állapítja meg a festékkazetták élettartamát:

- A kép elkészítéséhez szükséges különböző színű pontok megszámlálásával
- Az előhívó görgő fordulatainak megszámlálásával

Ez a termék rendelkezik egy olyan funkcióval, amely megszámlolja az egyes dokumentumok nyomtatásához szükséges különböző színű pontokat, valamint az egyes festékkazetták előhívó görgőinek fordulatait. Ha bármelyik fenti érték eléri a felső határértéket, a nyomtatási művelet leáll. A felső korlát úgy van beállítva, hogy az meghaladja azoknak a pontoknak és fordulatoknak a számát, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a kazetta egyenletesen teljesítse névleges oldalhozamát. Ennek a funkciónak a célja a gyenge nyomtatási minőség és a készülék károsodásának megelőzése.

Két üzenet jelzi, ha alacsony a festékszint vagy utántöltést igényel: Kevés a festék és Cserélje ki a festékkazettát.

A „Kevés a festék” üzenet akkor jelenik meg az LCD-kijelzőn, amikor a pontok száma vagy az előhívó görgők fordulatainak száma megközelíti a maximális értéket. A „Cserélje ki a festékkazettát.” üzenet akkor jelenik meg az LCD-kijelzőn, amikor a pontok száma vagy az előhívó görgők fordulatainak száma elérte a maximális értéket.

Színkorrekció

Az előhívó görgő nem csak akkor forog, amikor normál művelet (például nyomtatás és másolás) történik, hanem akkor is, amikor a készülék beállításokat, például Színkalibrálást vagy Színregisztrációt végez.

Színkalibrálás (a szín denzitásának beállítása)

A stabil nyomtatási minőség eléréséhez szükséges, hogy az egyes festékkazetták denzitása állandó legyen. Ha a színek közti denzitásegyensúly nem tartható meg, az árnyalat instabillá válik, és nem lesz lehetőség a pontos színvisszaadásra. A festék denzitásának változását okozhatják kémiai változások, amelyek hatással vannak a festék elektromos töltésére, az előhívó egység kopása, valamint a készülék belsejében lévő hőmérséklet és páratartalom szintje. Kalibrálás során a készülék a szíjegyiségre nyomtatja a denzitásszint-beállítási tesztmintákat.

Kalibráció főként a következő esetekben történik:

- Amikor a felhasználó manuálisan választja ki a kalibrálást a kezelőpanelen vagy a nyomtató-illesztőprogramban.
(Ha a szín denzitását javítani kell, kérjük, végezzen kalibrálást.)
- Amikor egy használt festékkazettát újra cserélnek.
- Ha a készülék azt érzékeli, hogy a környezeti hőmérséklet és páratartalom megváltozott.
- Ha a nyomtató kinyomtatott egy adott számú oldalt.

Színregisztráció (a színpozíció korrigálása)

Ebben a készülékben a dobegység és az előhívó egység a következő színekhez van előkészítve: fekete (K), sárga (Y), magenta (M) és cián (C). A négy színes kép egyetlen képpé áll össze, ezért színillesztési hibák történhetnek (vagyis előfordulhat, hogy a négy színes kép nem illeszkedik megfelelően). Illesztési hibák előfordulásakor a készülék a szíjegyiségre nyomtatja az illesztésjavító tesztmintákat.

Illesztés főként a következő esetekben történik:

- Ha a felhasználó manuálisan választja ki a színregisztrációt a kezelési panelen.
(Kérjük, hajtson végre regisztrációt, ha egy színregisztráció javításra szorul.)
- Ha a nyomtató kinyomtatott egy adott számú oldalt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Tartozékok

A tartozékok elérhetősége országonként vagy területenként változhat. Ha további információkat szeretne a készülék tartozékairól, akkor keresse fel a www.brother.com/original/index.html weboldalt, vagy lépjen kapcsolatba Brother kereskedőjével vagy Brother ügyfélszolgálatával.

Modellnév	Tételek	Érintett modellek
LT-330CL	Alsó tálca (250 lap)	• DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW ^{1 2}
LT-340CL	Alsó tálca (500 lap)	• MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW ²

¹ (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Az Alsó tálcák maximális száma: legfeljebb három LT-330CL Alsó tálca

² (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Az Alsó tálcák maximális száma: legfeljebb három LT-330CL Alsó tálca vagy legfeljebb két Alsó tálca bármilyen más összeállításban



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Információk az újrahasznosított papírról

- Az újrahasznosított papír ugyanolyan minőségű, mint az eredeti, erdei forrásból gyártott papír. A modern újrahasznosított papírok gyártását szabályzó előírások biztosítják, hogy megfeleljen a különböző nyomtatási eljárások legszigorúbb minőségi követelményeinek is. A VA jelzéssel rendelkező képkezelő eszközök képesek az EN 12281:2002 szabványnak megfelelő újrahasznosított papír kezelésre.
- Az újrahasznosított papír vásárlása védi a természeti erőforrásokat, és elősegíti a környezettudatos gazdaságot. A papír a cellulózrostjaiból készül. A papír begyűjtése és újrahasznosítása több életciklussal megnöveli a rostok élettartamát, így csökkentve az erőforrások felhasználását.
- Az újrahasznosított papír gyártása rövidebb. A rostok már fel vannak dolgozva, így kevesebb víz, vegyszer és energia szükséges.
- A papír újrahasznosításának megvan az az előnye, hogy a papír nem kerül az egyéb megsemmisítési helyekre, például szemétkukába és szemétkukába. A szemétkukában lévő hulladék metángázt termel, amely erős üvegházhatással rendelkezik.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Brother-hívószámok

FONTOS

Műszaki segítségért hívja a Brother ügyfélszolgálatát vagy a helyi Brother kereskedőt.

GY.I.K. (Gyakran Ismételt Kérdések)

A Brother Solutions Center egy egységes erőforrásközpont a készülékkel kapcsolatos összes problémához. Letöltheti a legújabb szoftvereket és segédprogramokat, elolvashatja a GYIK kérdéseit és a hibakeresési tippeket, valamint megtudhatja, hogyan használhatja a leghatékonyabb módon Brother-termékét.

A Brother-illesztőprogramok frissítései is letölthetők innen.

support.brother.com

Ügyfélszolgálat

A helyi Brother-képviselő elérhetőségét a www.brother.com oldalon találja.

Szervizközpontok helye

Az európai szervizközpontok címét a helyi Brother-irodától tudhatja meg. Az európai irodák elérhetőségi adatai a www.brother.com weboldalon, a megfelelő ország kiválasztásával érhetők el.

Internetcímek

Brother központi weboldal: www.brother.com

Gyakran ismételt kérdések (GYIK), terméktámogatás és műszaki kérdések, illesztőprogram-frissítések és segédprogramok:

support.brother.com



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)



Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com

