


Før du kan bruge MFC'en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs "Installationsvejledning", og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte opsætningen af maskinen og installationen af driveren og softwaren.

Trin 1



Opsætte maskinen

Trin 2







Installere driveren og softwaren















Opsætningen er udført!

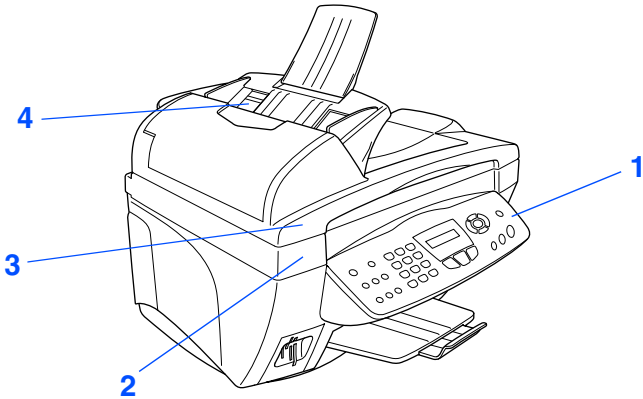De nyeste drivere og den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål finder du ved at gå til Brother Solutions Center direkte fra driveren eller ved at gå til <http://solutions.brother.com>. Anbring denne "Hurtig installationsvejledning", brugsanvisning og den medfølgende cd-rom på et passende sted, så du altid har dem ved hånden.

 Advarsel!		 Tip!	 Brugsanvisning
<p>Angiver advarsler, der skal respekteres for at forhindre personskader.</p>	<p>Angiver forsigtighedsforanstaltninger, der skal respekteres af hensyn til korrekt brug af MFC'en eller for at forhindre beskadigelse af den.</p>	<p>Angiver noter og nyttige tip, som bør huskes ved brug af MFC'en.</p>	<p>Angiver henvisninger til brugsanvisning.</p>

Pakkeliste


<p>MFC</p>  <p>1. Kontrolpanel 2. Scannerlåg 3. Dokumentlåg 4. ADF (automatisk dokumentfremfører)</p>	 <p>Hurtig installationsvejledning</p>
	 <p>cd-rom</p>
	 <p>Brugsanvisning</p>
 <p>Udgangspapirstøtte</p>	 <p>Papirmagasin</p>
 <p>Elledning</p>	 <p>Telefonkabel</p>
 <p>Sort (LC800BK)</p>  <p>Magenta (LC800M)</p>  <p>Gul (LC800Y)</p>  <p>Cyan (LC800C)</p> <p>Blækpatroner</p>	

Komponenterne kan variere fra det ene land til det andet.
Gem al emballage og kassen.



- Du skal bruge det relevante USB-kabel.
- Grænsefladekablet er ikke standardtilbehør. Køb det relevante USB-grænsefladekabel.
- Brug kun et USB-grænsefladekabel med en længde på maksimalt 2 m.

Kontrolpanel

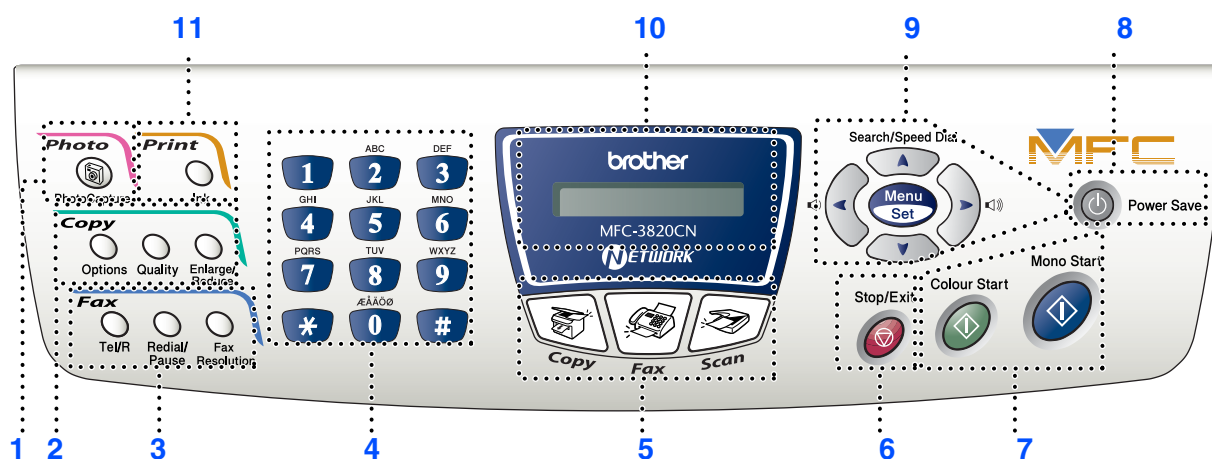

1. Fototast	5. Tilstandstaster	9. Navigationstaster
2. Kopitaster (midlertidige indstillinger)	6. Stop/Exit	10. LCD (Liquid Crystal Display)
3. Fax- og telefontaster	7. Start-taster	11. Print-tast
4. Opkaldstastatur	8. Strømsparetast	



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 1 "Oversigt over kontrolpanel" i brugsanvisningen.

Trin 1

Opsætte maskinen

1. Fjerne de beskyttende komponenter	4
2. Påsætte papirmagasinet og støtten	4
3. Ilægge papir	5
4. Isætte telefonkabel og elledning	5
5. Vælg sprog	6
6. Isætte blækpatroner	6
7. Check af farveblokkvalitet og justering	8
8. Indstille dato og klokkeslæt	10
9. Indstille Afsender-ID	11
10. Valg af modtagetilstand	11

Trin 2

Installere driveren og softwaren

Windows®	Medfølgende cd-rom (MFL-Pro Suite)	12
	For brugere af USB-grænsefladekabel (Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	14
	■ Kun for brugere af Windows® 98/98SE/Me	17
	■ Kun for brugere af Windows® 2000 Professional	19
	■ Kun for brugere af Windows® XP	21
	For brugere af netværksgrænsefladekabel (for Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	22
Macintosh®	For brugere af USB-grænsefladekabel	26
	■ For brugere af Mac OS® 8.6 til 9.2	26
	■ For brugere af Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller nyere	28
	For brugere af netværksgrænsefladekabel	30
	■ For brugere af Mac OS® 8.6 til 9.2	30
■ For brugere af Mac OS® X 10.2.4 eller nyere	32	

■ Til netværksbrugere

Oversigt over kapitler i Brugsanvisning til netværk	34
Installere konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Professional (kun for brugere af Windows®)	35

■ Til avanceret brug


Opsætte din IP-adresse, undernetmaske og Gateway ved hjælp af BRAdmin Professional (kun brugere af Windows®)	36
Forbrugsstoffer til udskiftning	36

1 Fjerne de beskyttende komponenter


- 1 Fjern beskyttelsestape og -papir i ADF'en.



Tilslut IKKE USB-grænsefladekablet. Tilslutning af USB-grænsefladekablet foretages under installation af driveren.




- 2 Åbn scannerlåget ved at løfte det.

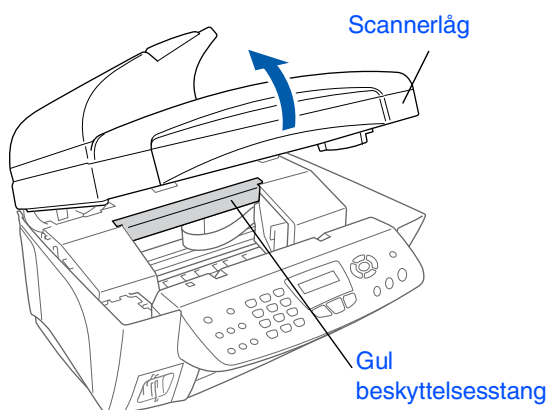

- 3 Træk den gule beskyttelsesstang ud af maskinen.

Gul beskyttelsesstang

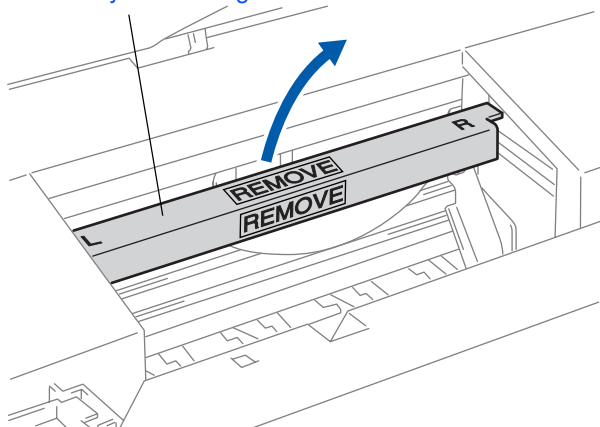


De gule beskyttelsesstang må ikke kasseres. Du får brug for den, hvis du senere skal transportere maskinen.

- 4 Luk scannerlåget.

2 Påsætte papirmagasinet og støtten

- 1 Sæt papirmagasinet ind ovenfra på bagsiden af maskinen.


Papirmagasin

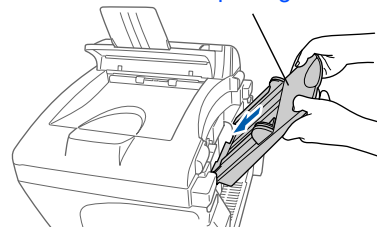

- 2 Sæt papirbakken i papirudføringsåbningen, og træk derefter forlængelsen ud.

Udgangspapirstøtte

Støtte til udgangspapirbakkeforlænger

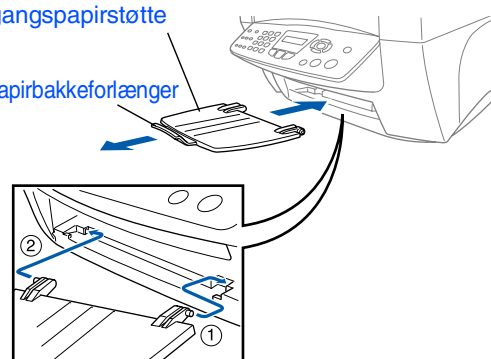


3 Ilægge papir




Du kan ilægge op til 100 ark 80 g/m² papir. Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 2 "Papirkapaciteten i papirmagasinet" i brugsanvisningen.

- 1 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.




- 2 Tryk ned på papirstyret, og lad det glide på plads, så det passer til papirbredden.

Papirbredestyr

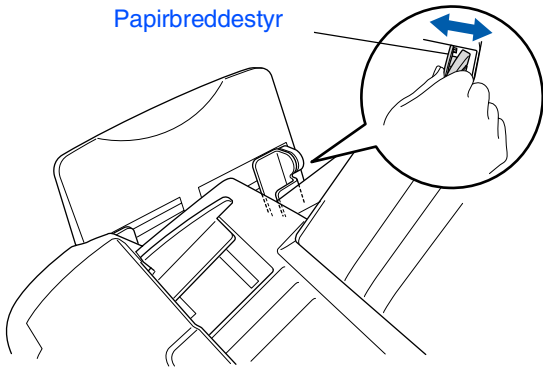


- 3 Sæt forsigtigt papiret i. Sørg for, at udskrivningssiden vender mod dig selv, og at papiret er under maksimummærket.

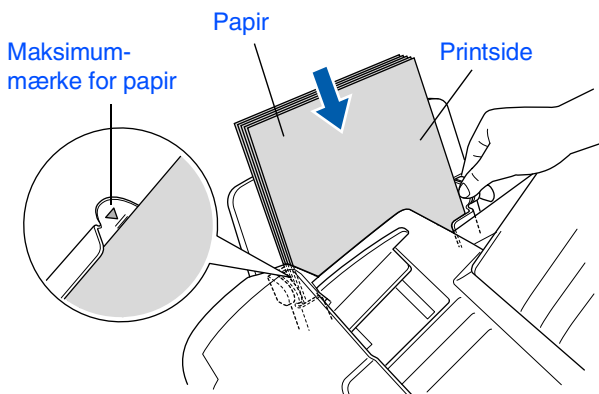


4 Isætte telefonkabel og elledning

- 1 Tilslut elledningen.

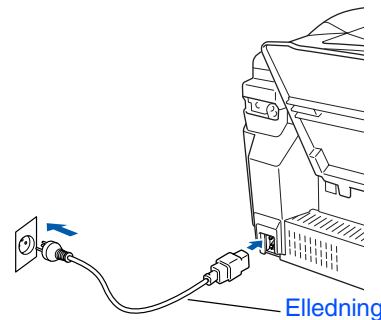

- 2 Tilslut den ene ende af telefonkablet til stikket i MFC'en med betegnelsen **LINE** og den anden ende til det modulære vægstik.

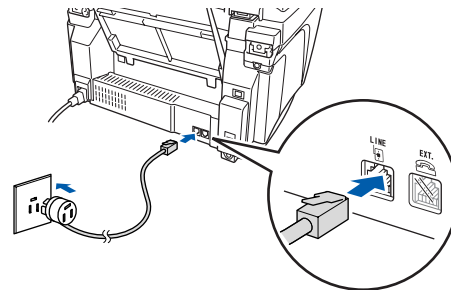

Tilslut ikke USB-kablet endnu.


⚠ Advarsel

- MFC'en skal være jordforbundet med et 3-benet stik.
- Da MFC'en er jordforbundet via strømforsyningen, kan du beskytte dig selv mod potentielt farlige elektriske situationer på telefonnettet ved at lade maskinen være tændt, når du forbinder den til en telefonlinje. På samme måde kan du beskytte dig selv, når du vil flytte MFC'en ved at afbryde telefonforbindelsen først og derefter netledningen.

Fortsat...




Hvis du skal dele én telefonlinje med en ekstern telefon, skal du forbinde den som vist nedenfor.

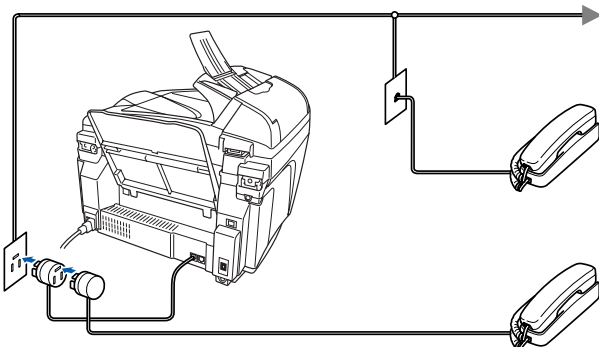

Hvis du skal dele én telefonlinje med en ekstern telefonsvarer, skal du forbinde den som vist nedenfor.



Vælg Modtagetilstand som "Ekstern TAD", hvis du har en ekstern telefonsvarer. Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 1 "Tilslutte maskinen" i brugsanvisning.

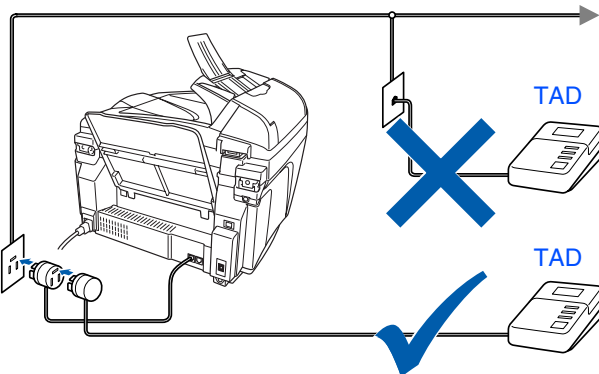

5 Vælg sprog

Du kan ændre sprog på LCD'et til Norsk, Svensk, Dansk, Finsk eller Engelsk.

- 1 Tryk på **Menu/Set**, **0**, **0**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge sprog og tryk på **Menu/Set**.

6 Isætte blækpatroner


⚠ Advarsel

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand, og hvis der opstår irritation, skal du søge læge.


- 1 Kontroller, at der er tændt for strømmen. LCD'en viser;

Check patron

- 2 Åbn scannerlåget ved at løfte det. Printheadene bevæger sig til udskiftningspositionen.

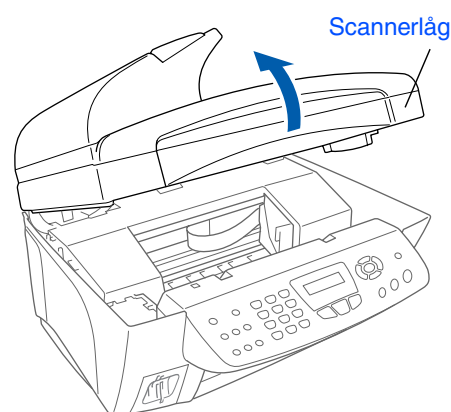


- 3 Tryk på de fire farvede blækpatrondæksler ét ad gangen, så de hopper op.

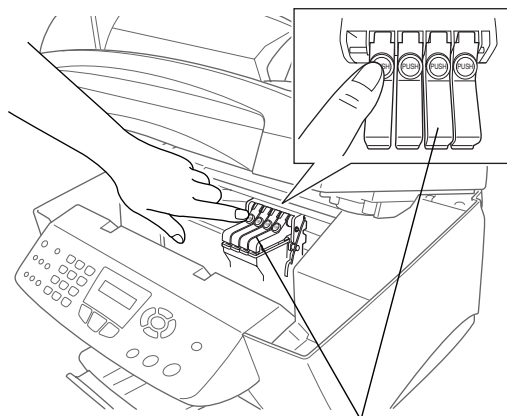

Blækpatroner med farvet blæk

- 4 Fjern det hvide transportdæksel ved at trække det mod dig.

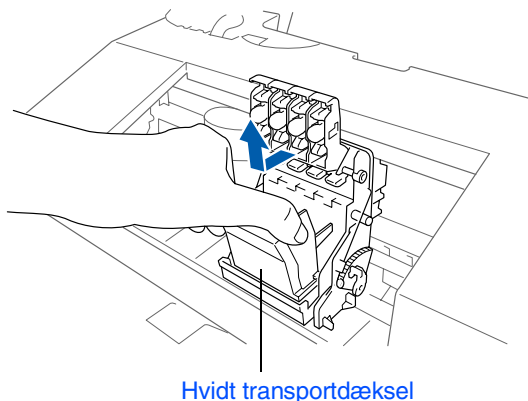


Hvidt transportdæksel




- Bunden af det hvide transportdæksel er vådt af blæk, som kan give pletter, så tør det rent, før du sætter det ned.
- Det hvide transportdæksel må ikke kasseres. Du får brug for det, når du skal transportere maskinen.

- 5 Tag den sorte blækpatron ud.




- 6 Fjern forsigtigt forseglingsstapen fra bunden af blækpatronen.
Træk forseglingsstapen forsigtigt og langsomt af for at undgå at spilde blæk og få pletter på hænder og tøj.




- Undgå at berøre blækåbningen på patronen eller den fjernede tape.

- 7 Sæt forsigtigt den sorte blækpatron på pladsen til den sorte patron.

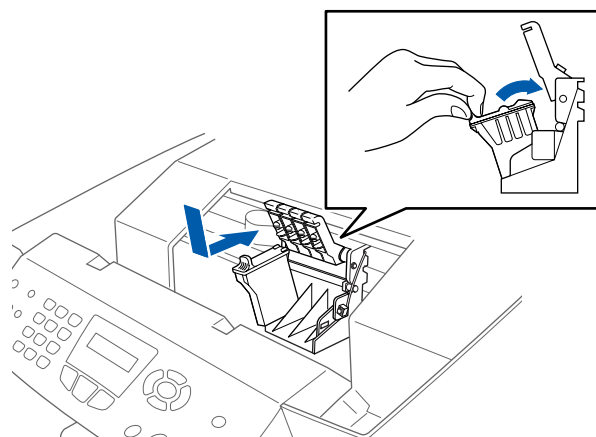


- 8 Tryk dækslet ned, indtil det klikker.

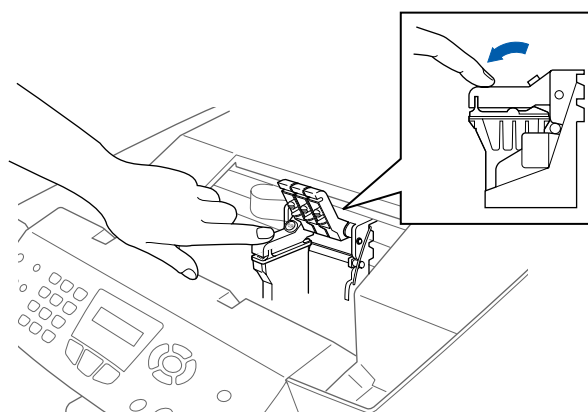

- 9 Gentag Trin 5 til 8 for at installere hver farveblækpatron. Sørg for, at farverne passer til blækpatronernes låg.

- 10 Luk scannerlåget. MFC'en udfører cyklusen til hovedrengøring i ca. fire minutter.



Fortsat...



- Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og MFC'en ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.
- Ryst IKKE blækpatronerne. Hvis du får blæk på kroppen eller på tøjet, skal du straks vaske med sæbe eller vaskemiddel.
- Brother anbefaler på det kraftigste, at du ikke igen fylder blæk på de patroner, der fulgte med maskinen. Vi anbefaler også på det kraftigste, at du fortsætter med kun at bruge ægte farvepatroner af mærket Brother ved udskiftning af farvepatroner. Brug af eller forsøg på brug af potentielt inkompatible blæk og/eller patroner i maskinen kan beskadige selve maskinen og/eller resultere i en utilfredsstillende udskriftskvalitet. Garantien dækker ikke problemer, som skyldes anvendelse af uautoriserede tredjeparts blæk og/eller blækpatroner. Til beskyttelse af din investering og sikring af udskriftskvaliteten bør du fortsat udskifte brugte blækpatroner med ægte patroner af mærket Brother.




- Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printhovedet ved at køre flere rensningscykluser, når du har korrigeret installationen. (Du kan finde yderligere oplysninger på side 13-12 "Rensning af printhovedet" i brugsanvisning.)
- Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i MFC'en og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.
- Hvis Blæk tom vises på LCD'et, når du har installeret blækpatronerne, skal du kontrollere, at blækpatronerne er installeret rigtigt.


7

Check af farveblokkvalitet og justering

- 1 Når rensningscyklussen er afsluttet, viser LCD'et;



- 2 Kontroller, at papiret er lagt i papirmagasinet. Tryk på **Colour Start**.
- 3 MFC'en begynder at udskrive UDSKRIFTSKVALITET, TESTARK (kun under den første installation af blækpatron).




Check i Trin A

Check i Trin B

Trin A: Kvalitetstest af farveblok

- 1 LCD'et viser:





Check kvaliteten af de fire farveblokke, der dannet af de korte linjer udskrevet på arket. (SORT/CYAN/GUL/MAGENTA)

- 2 Hvis alle linjer er klare og tydelige, skal du trykke på tasten **1** på opkaldstastaturet for at gå til **TRIN B: Justeringscheck**.
---ELLER---


Hvis der forekommer manglende korte linjer, skal du trykke på tasten **2** på opkaldstastaturet og fortsætte med **3**.

OK


Dårlig



- 3 LCD'et spørger dig, om udskriftskvaliteten er OK for hver farve. Tryk på **1** eller **2** på opkaldstastaturet.



Når du har valgt **1** (Ja) eller **2** (Nej) for hver farve, viser LCD'et:




Tryk på **1** (Ja), hvorefter MFC'en begynder på rensningen af farverne.


Tryk på **Colour Start**, når rensningen er afsluttet. MFC'er starter udskrivning af UDSKRIFTSKVALITETSARKET igen og går tilbage til det første trin i TRIN A.

Trin B: Justeringscheck


- 1 LCD'et viser:




Kontroller 600 dpi- og 1200 dpi-testudskriften for at se, om **Nr. 5** svarer bedst til prøven, der var OK (**Nr. 0**). Tryk på tasten **1**, hvis **Nr. 5** svarer til den.

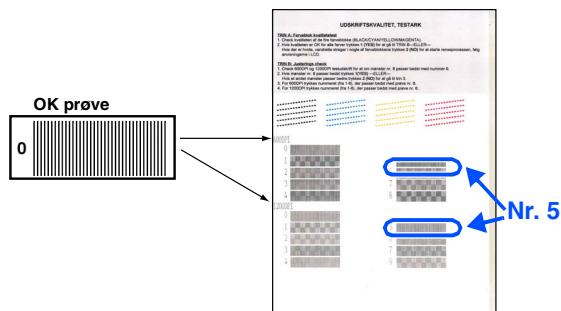

600 DPI



1200 DPI




Hvis en testudskrift med et andet nummer svarer bedre til enten 600 dpi eller 1200 dpi, skal du trykke på **2** for at vælge Nej og gå til **2**.


- 2 For 600 dpi skal du vælge det nummer fra 1 til 8, som passer bedst til prøven **Nr. 0**, og derefter indtaste det ved hjælp af opkaldstastaturet.



- 3 For 1200 dpi skal du indtaste det nummer fra 1 til 8, som passer bedst til prøven **Nr. 0**.



Kvalitetschecket er nu færdigt.

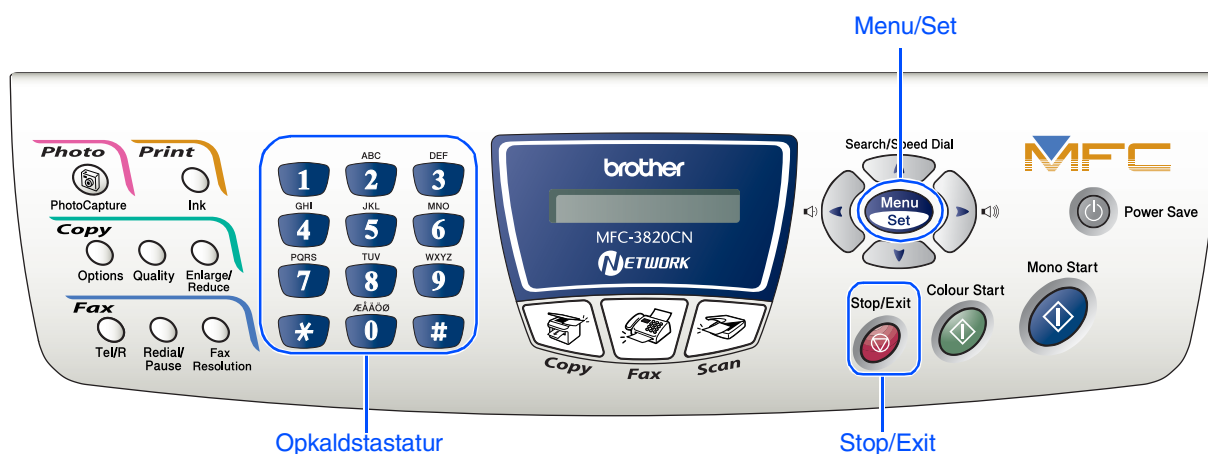

8 Indstille dato og klokkeslæt

MFC'en viser datoen og klokkeslættet og udskriver det på alle faxmeddelelser, du sender.

- 1 Tryk på **Menu/Set**.
- 2 Tryk på **0**.
- 3 Tryk på **2**.
- 4 Indtast de sidste to cifre af året på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Menu/Set**.
- 5 Indtast de to cifre for måneden på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Menu/Set**.

Årstal: 2004
(Indtast f.eks. 0, 4 for 2004.)

Måned: 03
(Indtast f.eks. 0, 3 for marts.)


- 6 Indtast de sidste to cifre for dagen på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Menu/Set**.

Dag: 01
(Indtast f.eks. 0, 1.)

- 7 Indtast klokkeslættet i 24-timers format på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Menu/Set**.

Klokkeslæt: 15:25
(Indtast f.eks. 1, 5, 2, 5 for 3:25 om eftermiddagen)

- 8 Tryk på **Stop/Exit**.

 Hvis du vil gentage fra trin 1, skal du trykke på **Stop/Exit**.

9 Indstille Afsender-ID

Du bør gemme dit navn og faxnummer, så det kan blive udskrevet på alle de faksider, du sender.

- 1 Tryk på **Menu/Set**.
- 2 Tryk på **0**.
- 3 Tryk på **3**.
- 4 Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Brug opkaldstastaturet til at indtaste dit navn (op til 20 tegn), og tryk derefter på **Menu/Set**.

Navn: _



- Se i det følgende skema angående indtastning af dit navn.
- Hvis du har behov for at indtaste et tegn, der findes på den samme tast som det foregående tegn, skal du trykke på for at flytte markøren til højre.

Tryk på tasten	En gang	To gange	Tre gange	Fire gange
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 4 "Indstille Afsender-ID" i brugsanvisningen.


- 6 Tryk på **Stop/Exit**.



Hvis du vil gentage fra trin 1, skal du først trykke på **Stop/Exit**.

10 Valg af modtagetilstand

Vil du tilslutte en ekstern telefon eller ekstern telefonsvarer til MFC'en?

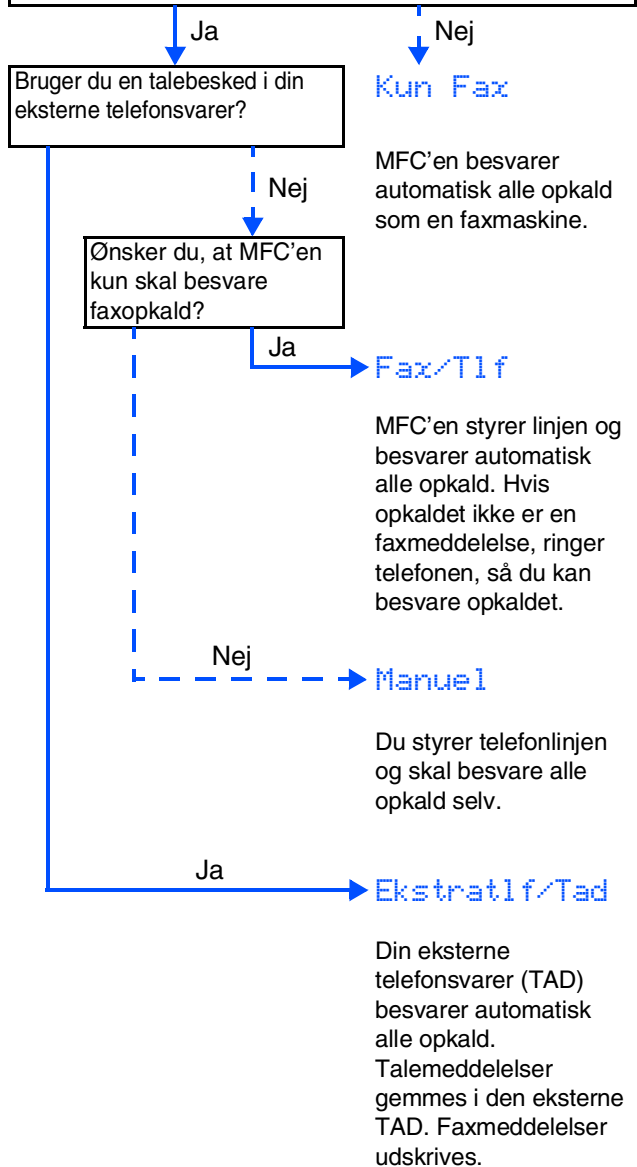

Der findes fire forskellige modtagetilstande: **Kun Fax**, **Fax/Tlf**, **Manuel** og **Ekstratlf/Tad**.

- 1 Tryk på **Menu/Set**.
- 2 Tryk på **0**.
- 3 Tryk på **1**.
- 4 Tryk på eller for at vælge tilstanden.
- 5 Tryk på **Menu/Set**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 5 "Indstille modtagelse" i brugsanvisningen.

Medfølgende cd-rom (MFL-Pro Suite)

Cd-rom'en indeholder følgende punkter:

Windows®



Installér software

Du kan installere printeren, PC FAX Send/Receive, scannerdriveren og forskellige hjælpeprogrammer, inkl. PaperPort® og TextBridge® OCR.



Online-registrering

Du får udpeget websiden Brother Product Registration Web Page til hurtig registrering af din MFC.



Dokumentation

Få vist brugsanvisning og anden dokumentation i PDF-format. (Fremvisningsprogram inkluderet)is



Brother Solutions Center

Du kan få adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brother-produkt inkl. Ofte stillede spørgsmål (FAQs), brugsanvisning, driveropdateringer og tip til brug af maskinen.



Hjælp

Nyttige tip.

Macintosh®



Start Here

Du kan installere printerdriveren, scannerdriveren, PC-FAX Send og Presto! PageManager® til Mac OS® 8.6 - 9.2



Documentation

Få vist brugsanvisning og anden dokumentation i PDF-format.



Start Here OSX

Du kan installere printerdriveren, scannerdriveren, PC-FAX Send, fjerninstallationsprogram og Presto! PageMnager® for Mac OS® 10.1/10.2.1 eller nyere (scanning understøttes ikke i Mac OS® 10.1).



Brother Solutions Center

Du kan få adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brother-produkt inkl. Ofte stillede spørgsmål (FAQs), brugsanvisning, driveropdateringer og tip til brug af maskinen.



ReadMe!

Du kan få vigtig information og fejlfindingstip.



On-Line Registration

Du får udpeget websiden Brother Product Registration Web Page til hurtig registrering af din MFC.



Følg instruktionerne på denne side til dit operativsystem og grænsefladekabel.

Opsætning af maskinen

Windows®



For brugere af USB-grænsefladekabel Gå til side 14
(Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®



For brugere af netværksgrænsefladekabel Gå til side 22
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
netværk

Macintosh®



For brugere af USB-grænsefladekabel
■ For brugere af Mac OS® 8.6 til 9.2 Gå til side 26

Mac OS®
8.6-9.2



For brugere af USB-grænsefladekabel
■ For brugere af Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller nyere Gå til side 28

Mac OS® X
10.1/10.2.1 eller nyere



For brugere af netværksgrænsefladekabel
■ For brugere af Mac OS® 8.6 til 9.2 Gå til side 30
■ For brugere af Mac OS® X 10.2.4 eller nyere..... Gå til side 32

Mac®
netværk

For netværksbrugere Gå til side 34

For
netværksbrugere



For brugere af USB-grænsefladekabel (Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætte maskinen" på sider 4 - 11.

Hvis du bruger Windows® 2000 Professional

For at få adgang til funktionerne i PhotoCapture Center™ fra din computer kan det være nødvendigt at installere en opdatering af Windows® 2000 først.

Installer opdateringen til Windows® 2000 fra installationsprogrammet til MFL-Pro Suite. Du kan installere den ved at følge nedenstående trin:

1. Følg installationstrinnene fra 1 til 6.
2. Klik på **OK** for at starte installationen af opdateringen.
3. Klik på **OK** for at genstarte computeren.
4. Når computeren genstartes, fortsætter installationen automatisk.





Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen i MFL-Pro Suite igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** på Brother cd-rom'en og fortsætte fra Trin 4 for at installere MFL-Pro Suite.



Check, at der ikke er installeret mediekort i mediedrevet i MFC'en.

- 1 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.



- 2 Tænd computeren.
(Med Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på som administrator.)
- 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du vælge dit sprog.



- 4 Cd-rom-hovedmenuen vises.
Klik på **Installér software**.




Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** i Hovedprogram.




MFL-Pro Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-software, Fjernopsætning og TrueType-skrifttyper. PaperPort® er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede originaler. ScanSoft® TextBridge®, der er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.

- 6 Klik på **Installér**.

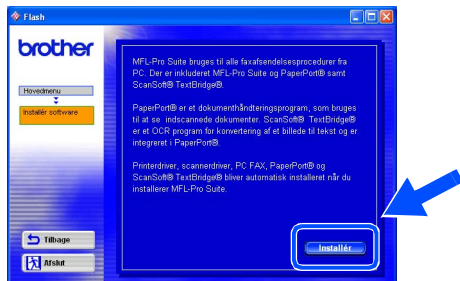


Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringerne til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes din pc muligvis. Bemærk! Hvis computeren genstartes, fortsætter installationen automatisk.




Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** i rodmappen på Brother cd-rom'en og fortsætte fra Trin 4.


- 7 Når vinduet PaperPort® 8.0 SE Setup vises, skal du klikke på **Næste**.

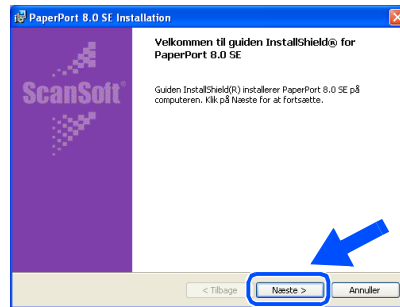


- 8 Når du har læst og godkendt ScanSoft®-licensaftalen, skal du indtaste dine brugeroplysninger og klikke på **Næste**.

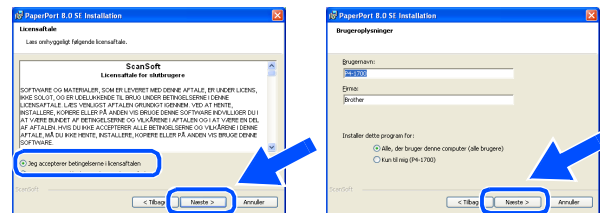

- 9 Vælg **Standard**, og klik på **Næste**.

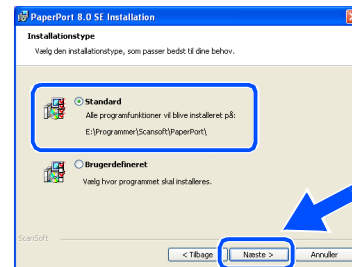

- 10 Klik på **Installer**, hvorefter PaperPort® installeres på computeren.

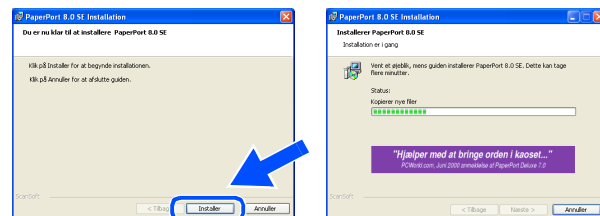


Fortsat...




For brugere af USB grænsefladekabel (for Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 11 Når ScanSoft®-registreringsbilledet vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

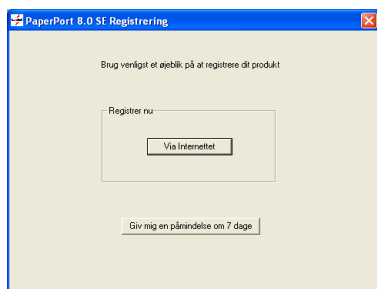

- 12 Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

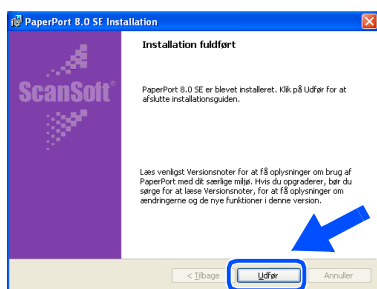


- 13 Når vinduet Brother MFL-Pro Suite Installation vises, skal du klikke på **Næste**.

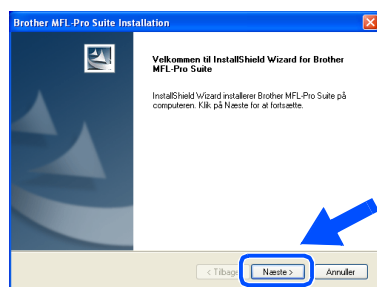


Hvis der vises en fejlmeddelelse på dette sted i installationen, skal du først fjerne den. I menuen **Start** skal du vælge **Programmer, Brother, MFL-Pro Suite, Fjern program** og derefter følge instruktionerne på skærmen.


- 14 Når vinduet med Licensaftale vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer den, og gå videre til det næste skærmbillede.

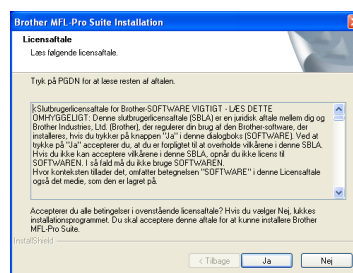

- 15 Vælg **Lokalt Interface**, og klik derefter på **Næste**.

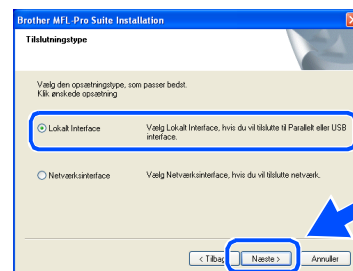

- 16 Vælg **Standard**, og klik derefter på **Næste**. Programfilerne kopieres og installeres på computeren.

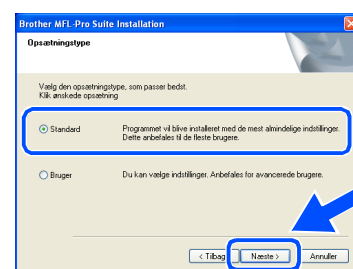

Brugere af Windows® 98/98SE/Me

→ Gå til side 17

Brugere af Windows® 2000 Professional

→ Gå til side 19




Brugere af Windows® XP

→ Gå til side 21

Kun for brugere af Windows® 98/98SE/Me

Sørg for at følge instruktionerne i 1 til 16 på sider 14 - 16.


- 17 Når dette skærbillede vises, skal du forbinde USB-grænsefladekablet til din pc, og derefter forbinde det til MFC'en. Tænd maskinen ved at sætte elledningen i.

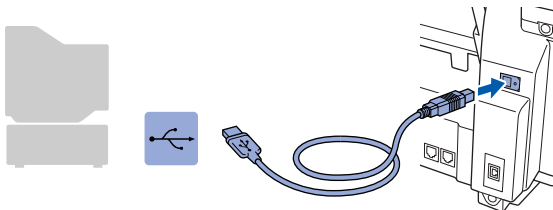


Det varer nogle få sekunder, før installationsskærbilledet vises.

Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.


- 18 Vælg **BRUSB: USB Printer Port**, og klik derefter på **Næste**.



- 19 Acceptér standardprinternavnet ved at vælge **Ja**, og derefter klikke på **Næste**.



- 20 Vælg **Ja (anbefales)**, og klik derefter på **Udfør**. Der udskrives en testside, så du kan kontrollere udskriftskvaliteten.



- 21 Hvis testsiden udskrives korrekt, skal du klikke på **Ja**. Hvis du klikker på **Nej**, skal du følge meddelelserne på skærmen for at løse problemet.




Hvis filen **README**, der vises i trin 22 vises, skal du lukke den og klikke på **Udfør**, når siden er udskrevet.

Fortsat...



For brugere af USB-grænsefladekabel (Til Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 22 README filen vises.
Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

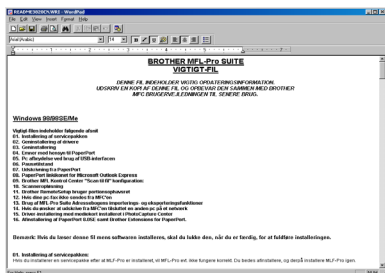

- 23 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.



- 24 Når computeren er genstartet, skal du klikke på **Ja** for at få startet Control Center, hver gang Windows[®] startes. Kontrol Center vises som et ikon på proceslinjen. Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scantasterne på MFC'en.

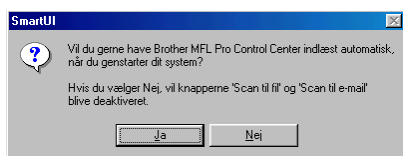



*Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge tasten **Scan** ved at dobbeltklikke på ikonet Smart UI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se *Automatisk start af Brother Control Center, Kapitel 4 i dokumentationen (brugsanvisning software) på cd-rom'en.**

- OK!** Driverne til Brother PC-FAX, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.

Kun for brugere af Windows® 2000 Professional


Sørg for at følge instruktionerne i 1 til 16 på sider 14 - 16.

- 17 Når dette skærbillede vises, skal du forbinde USB-grænsefladekablet til din pc, og derefter forbinde det til MFC'en. Tænd maskinen ved at sætte elledningen i.

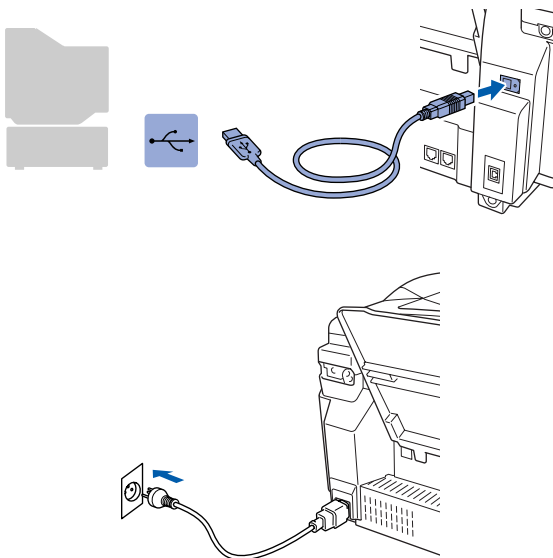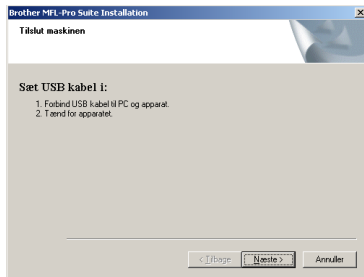


Det varer nogle få sekunder, før installationsskærbilledet vises. Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.


- 18 Hvis dialogboksene **Digital signatur blev ikke fundet** vises, skal du klikke på **Ja** for at installere driveren.

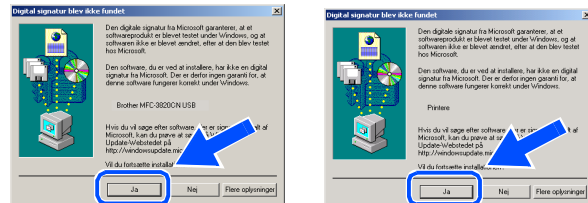

- 19 README filen vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

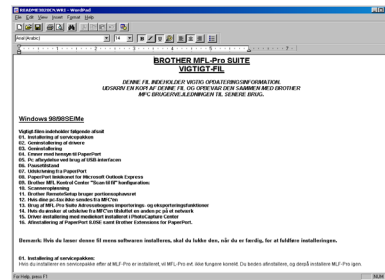

- 20 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

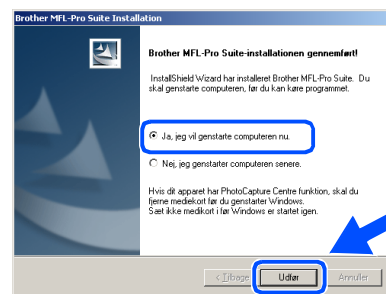


Fortsat...



For brugere af USB-grænsefladekabel (Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Når computeren er genstartet, skal du klikke på **Ja** for at få startet Control Center, hver gang Windows® startes. Kontrol Center vises som et ikon på proceslinjen. Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scantasterne på MFC'en.

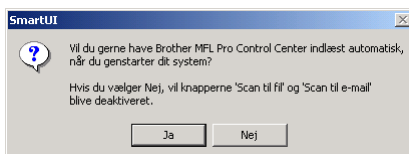



*Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge tasten **Scan** ved at dobbeltklikke på ikonet Smart UI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se *Automatisk start af Brother Control Center, Kapitel 4 i dokumentationen (Brugsanvisning til software)* på cd-rom'en.*

- OK!** Driverne til Brother PC-FAX, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.

Kun for brugere af Windows® XP


Sørg for at følge instruktionerne i 1 til 16 på sider 14 - 16.

- 17 Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde USB-grænsefladekablet til din pc, og derefter forbinde det til MFC'en. Tænd maskinen ved at sætte elledningen i.

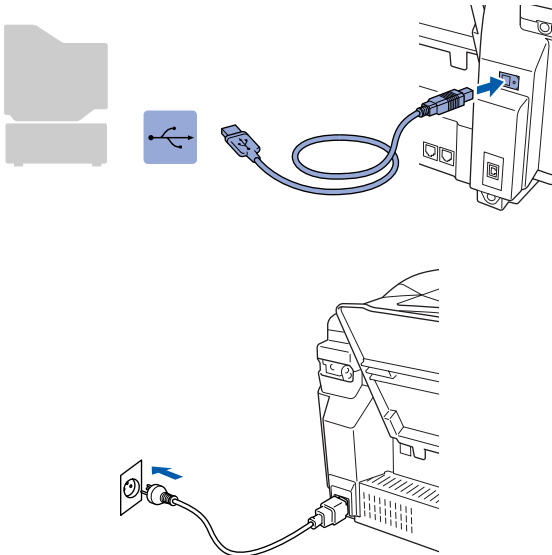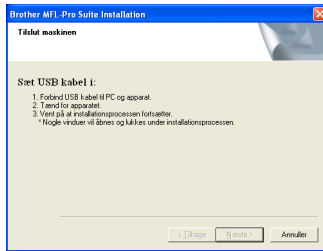


Det varer nogle få sekunder, før installationsskærmbilledet vises. Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærmbillederne vises et ad gangen, så vent lidt.

- 18 README filen vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

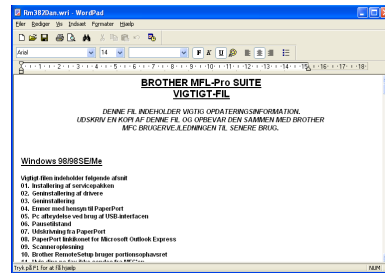

- 19 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

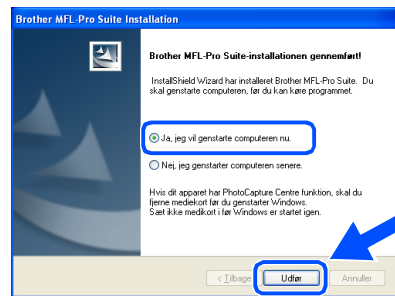

- OK! Driverne til Brother PC-FAX, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.





For brugere af netværksgrænsefladekabel (for Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætte maskinen" på sider 4 - 11.

Før installation skal du deaktivere din personlige firewall-software (f.eks. Firewall til Internetforbindelse i Windows XP). Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du genstarte din personlige firewall-software igen.

- 1 Tilslut netværkskablet til MFC'en, og tilslut det derefter til en ledig port på din hub. Tænd maskinen ved at sætte elledningen i.

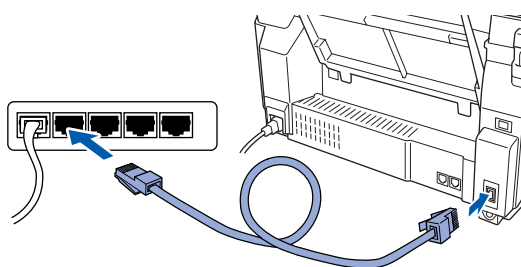

- 2 Tænd computeren. (Med Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på som administrator.)
- 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.



- 4 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installér software**.




Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** i Hovedprogram.




MFL-Pro Suite indeholder Netværksprinterdriver, Netværksscannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, netværks PC-FAX Send-software, og TrueType-skrifttyper. PaperPort® er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede originaler. ScanSoft® TextBridge®, der er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.

- 6 Klik på **Installér**.

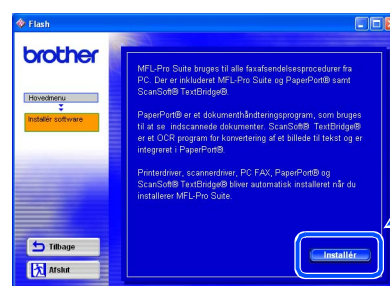


Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringerne til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes din pc muligvis. Bemærk! Hvis computeren genstartes, fortsætter installationen automatisk.




Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** i rodmappen på Brother cd-rom'en og fortsætte fra Trin 4.


- 7 Når vinduet PaperPort® 8.0 SE Setup vises, skal du klikke på **Næste**.

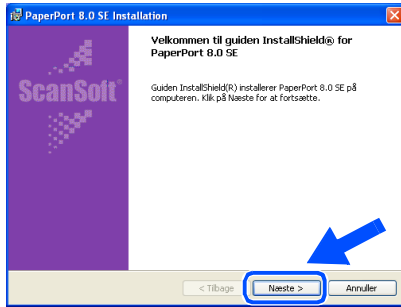


- 8 Når du har læst og godkendt ScanSoft®-licensaftalen, skal du indtaste dine brugeroplysninger og klikke på **Næste**.

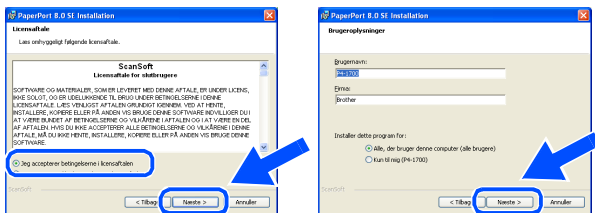


- 9 Vælg **Standard**, og klik på **Næste**.

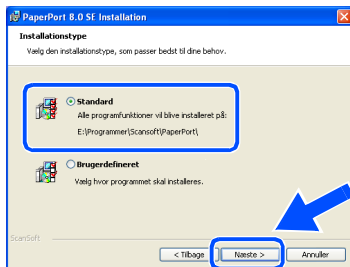


- 10 Klik på **Installer**, hvorefter PaperPort® installeres på computeren.

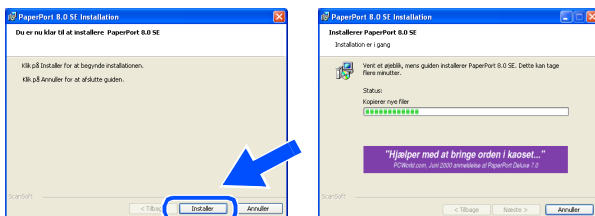


- 11 Når ScanSoft®-registreringsbilledet vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

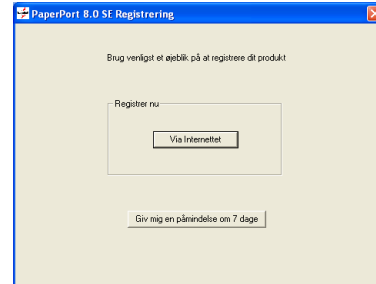

- 12 Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

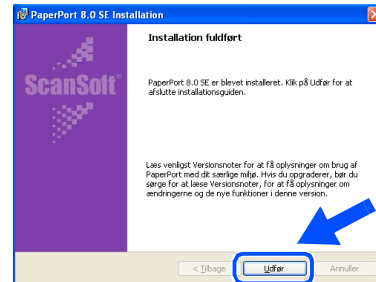

- 13 Når vinduet Brother MFL-Pro Suite Installation vises, skal du klikke på **Næste**.

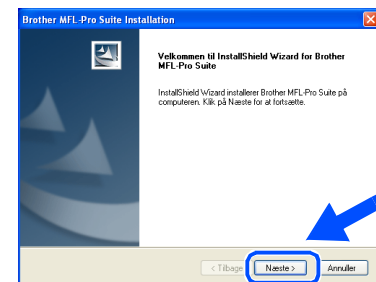


Hvis der vises en fejlmeddelelse på dette sted i installationen, skal du først fjerne den. I menuen **Start** skal du vælge **Programmer**, **Brother**, **MFL-Pro Suite**, **Fjern program** og derefter følge instruktionerne på skærmen.

Fortsat...



For brugere af netværksgrænsefladekabel (for Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Når vinduet med Licensaftale vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer den, og gå videre til det næste skærmbillede.

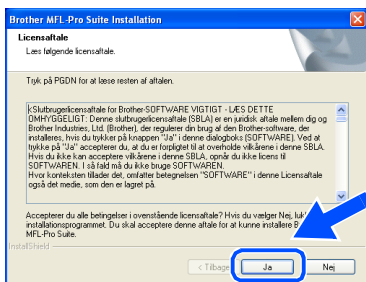

Hvis du får vist følgende skærmbillede, skal du klikke på **OK**.




- 15 Vælg **Netværksinterface**, og klik derefter på **Næste**.

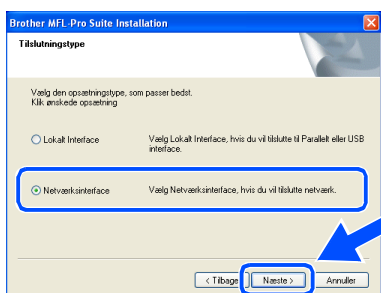


- 18 Hvis MFC'en ikke er konfigureret til dit netværk: Vælg den ikke-konfigurerede enhed i listen, og klik derefter på **Næste**. → Gå til 19

Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk:


Vælg maskinen i listen, og klik derefter på **Næste**. → Gå til 22

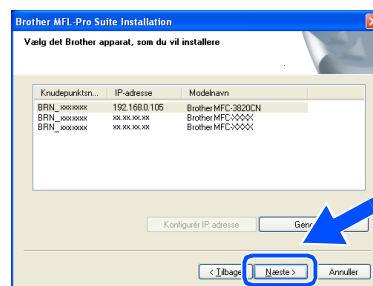


- 16 Vælg **Standard**, og klik derefter på **Næste**. Programfilerne kopieres til computeren.

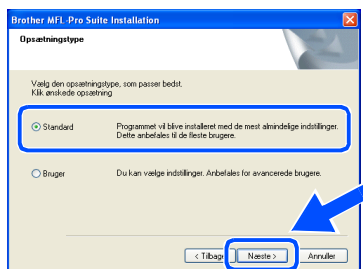


- 19 Klik på **Konfigurér IP adresse**.

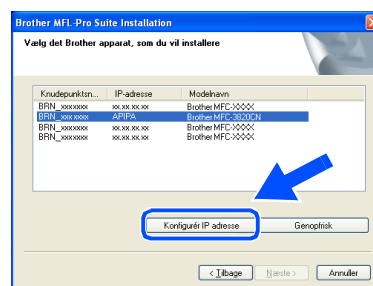


- 17 Vælg **Søg netværket for enheder**, og vælg fra en liste med de fundne enheder (**Anbefalet**), og klik derefter på **Næste**.

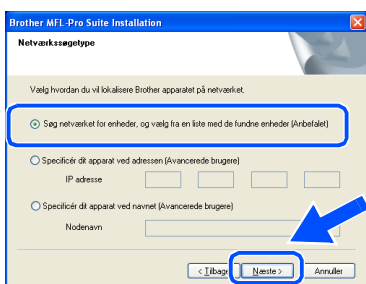


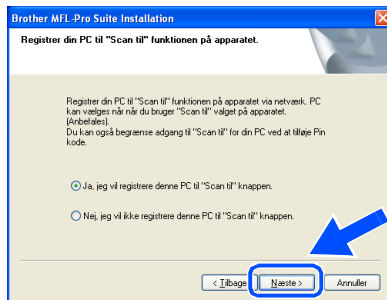
- 20 Indtast den rigtige IP-adresse for dit netværk, og klik derefter på **OK**.




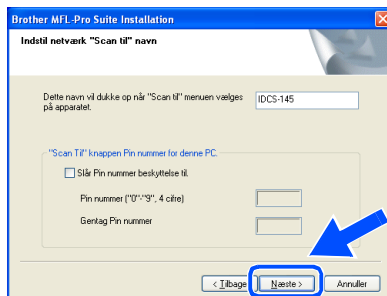
(Indtast f.eks. 192.168.0.105 som IP-adresse)

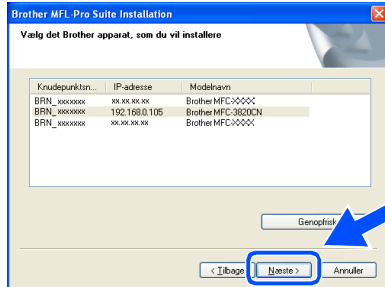21 Klik på **Næste**.

 Yderligere oplysninger om netværkskonfiguration finder du i Brugsanvisning til netværk på cd-rom'en.

22 Vælg Ja, og klik derefter på **Næste**.23 Klik på **Næste**, eller indtast det navn, du vil have vist på LCD'et for din pc, og klik derefter på **Næste**. Standardnavnet er navnet på din pc.


 Du kan undgå at modtage uønskede dokumenter ved at indstille en 4-cifret PIN-kode.



Vent på at vinduet åbnes.

24 README filen vises.


Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

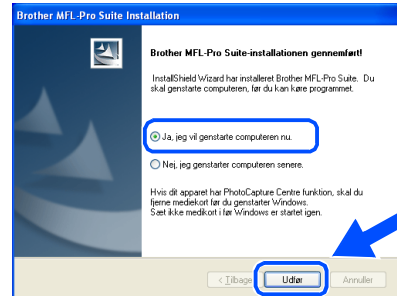
25 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

Brugere af Windows® 98/98SE/Me/2000 skal følge Trin 26.

OK! Kun for brugere af Windows® XP Driverne til Brother Netværks-PC-FAX Send, netværksprinter og netværksscanner samt Network PhotoCapture Center er installeret, og installationen er nu færdig.

26 Når computeren er genstartet, skal du klikke på **Ja** for at få startet Control Center, hver gang Windows® startes. Kontrol Center vises som et ikon på proceslinjen. Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scantasterne på maskinen.

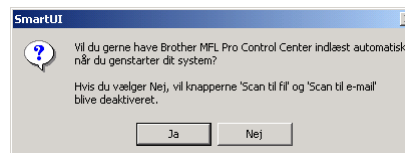

 Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge tasten **Scan** ved at dobbeltklikke på ikonet Smart UI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se Automatisk start af Brother Control Center, Kapitel 4 i dokumentationen (brugsanvisning software) på cd-rom'en.

OK! For brugere af Windows® 98/Me/2000 Driverne til Brother Netværks-PC-FAX Send, netværksprinter og netværksscanner samt Network PhotoCapture Center er installeret, og installationen er nu færdig.




For brugere af USB-grænsefladekabel

For brugere af Mac OS[®] 8.6 til 9.2

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætte maskinen" på sider 4 - 11.


- 1 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din Macintosh[®], hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

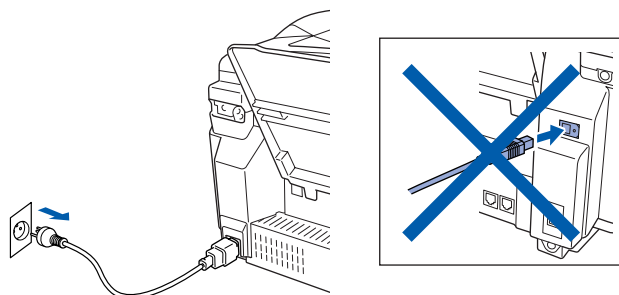


- 2 Tænd din Macintosh[®].
- 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.



- 4 Dobbeltklik på ikonet **Start Here** for at installere printer-, scanner- og PC-FAX Send-driveren. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.




- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere.

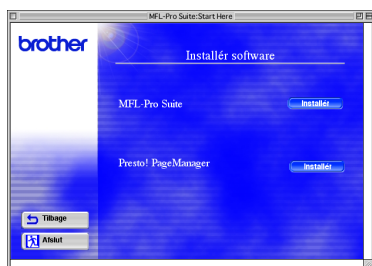


- 6 Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh[®].

- 7 Forbind USB-grænsefladekablet til din Macintosh[®], og forbind det derefter til maskinen.

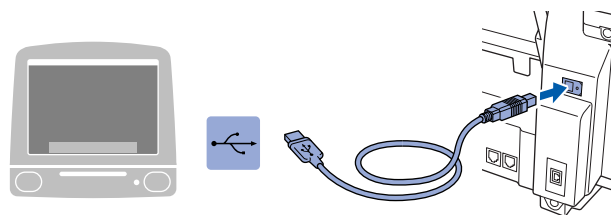

Du må ikke forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.


- 8 Tænd maskinen ved at sætte elledningen i.




- 9 I menuen Apple[®] skal du åbne **Vælger**.



- 10 Klik på ikonet **Brother Ink**, som du har installeret. I højre side af **Vælger** skal du vælge den printer, som du vil udskrive på. Luk **Vælger**.

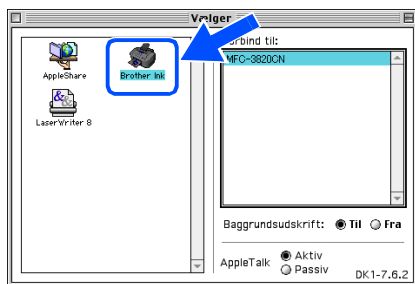

- OK! **Driverne til Brother PC-FAX Send, printer og scanner er installeret.**
- 11 Hvis du vil installere Presto! PageManager®, skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager®** og følge instruktionerne på skærmen.

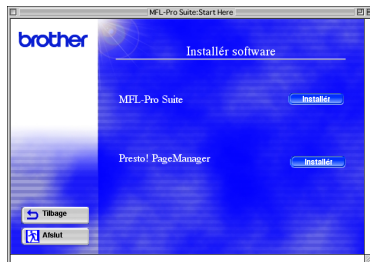

Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager®.


- OK! **Presto! PageManager® er installeret, og installationen er nu færdig.**


For brugere af USB-grænsefladekabel

For brugere af Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 eller nyere

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætte maskinen" på sider 4 - 11.


- 1 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din Macintosh[®], hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

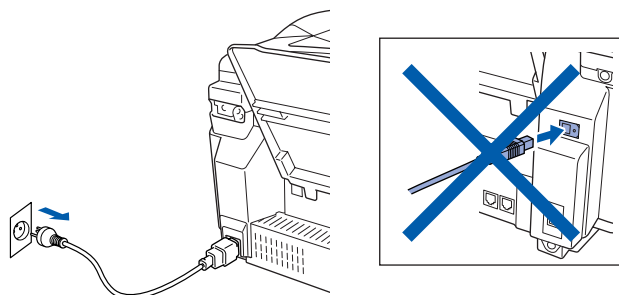


- 2 Tænd din Macintosh[®].
- 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.



- 4 Dobbeltklik på mappen **Start Here OSX** for at installere printerdriveren, scannerdriveren, Brother PC-FAX Send og fjerninstallationsprogrammet. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.

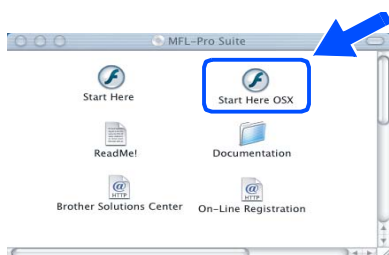


- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere.

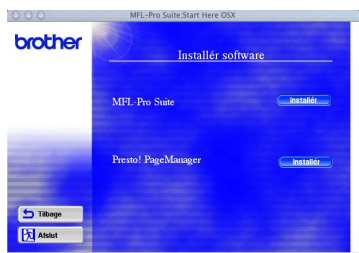


- 6 Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh[®].

- 7 Forbind USB-grænsefladekablet til din Macintosh[®], og forbind det derefter til maskinen.

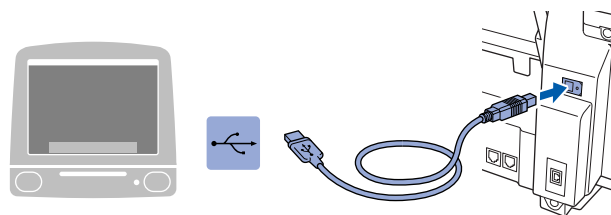


Du må ikke forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.


- 8 Tænd maskinen ved at sætte elledningen i.




- 9 Vælg **Programmer** i menuen **Flyt**.

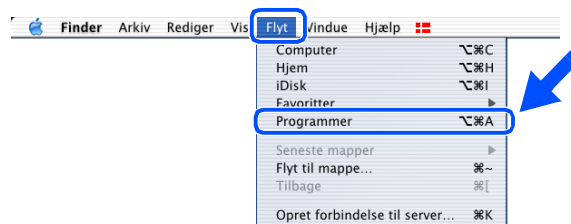


- 10 Åbn mappen **Utilities**.

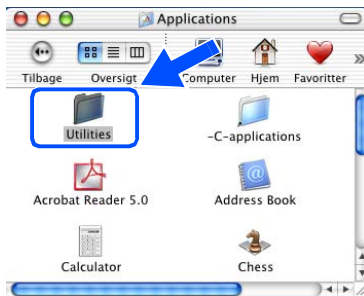


- 11 Åbn ikonet **Print Center**.

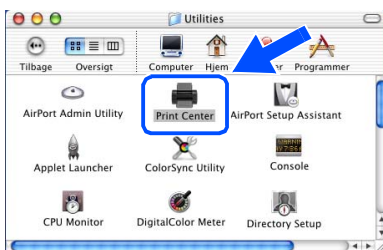


- 12 Klik på knappen **Tilføj printer...**

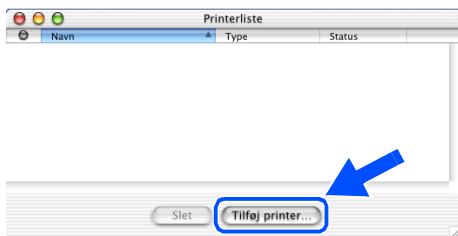

- 13 Vælg **USB**.

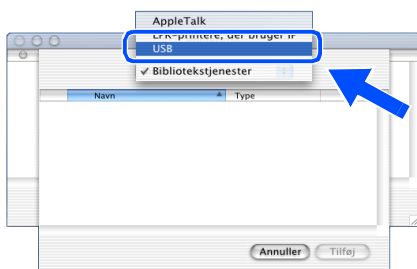

- 14 Vælg **MFC-3820CN**, og klik derefter på **Tilføj**.

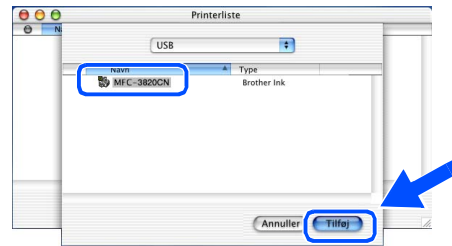


- 15 Vælg **Slut Printercentral** i menuen **Printercentral**.



- OK! **Brother-printer- og scannerdriveren, Brother PC-FAX Send og fjerninstallationsprogrammet er installeret, og installationen er nu færdig.**

- 16 Hvis du vil installere Presto! PageManager®, skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager®** og følge instruktionerne på skærmen.

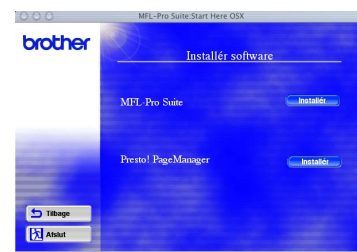

Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager®.


- OK! **Presto! PageManager® er installeret, og installationen er nu færdig.**

For brugere af netværksgrænsefladekabel


For brugere af Mac OS® 8.6 til 9.2

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætte maskinen" på sider 4 - 11.

- 1 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din Macintosh®, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

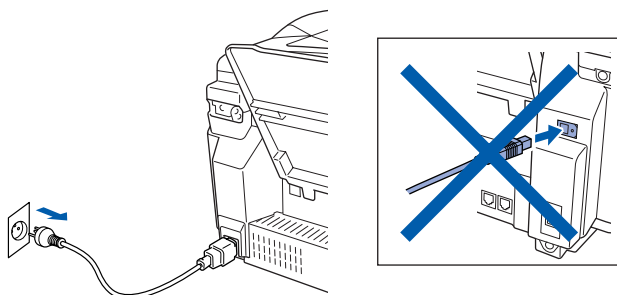

- 7 Tilslut netværksgrænsefladekablet til din printer, og tilslut det derefter til en ledig port på din hub.

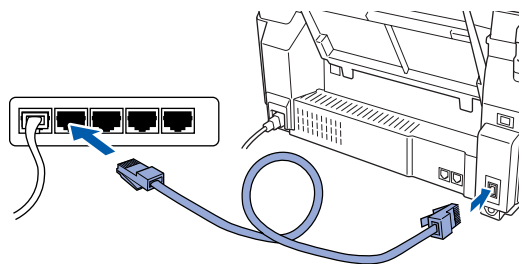


- 8 Tænd maskinen ved at sætte elledningen i.

- 2 Tænd din Macintosh®.
- 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.




- 4 Dobbeltklik på ikonet **Start Here** for at installere printer-, scanner- og PC-FAX Send-driveren. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.

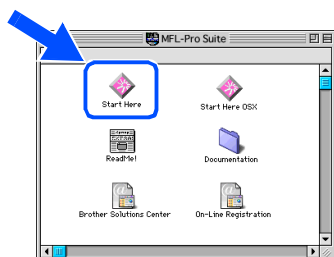

- 9 Åbn **Vælger** i menuen **Apple**.




- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere.

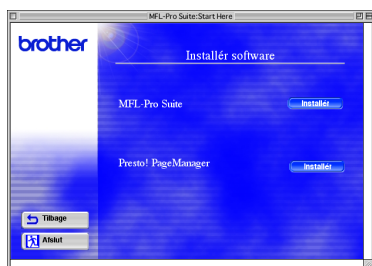

- 6 Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh®.

- 10 Klik på ikonet **Brother Ink (IP)**, og vælg derefter **BRN_XXXXXX**.
Luk **Vælger**.

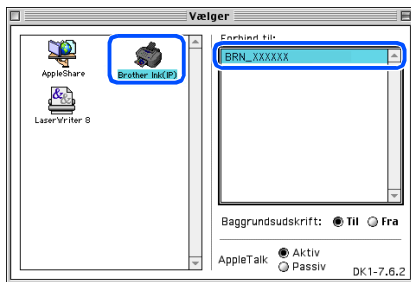

xxxxxx er de sidste seks cifre i Ethernet-adressen.



Se Brugsanvisning til netværk, Kapitel 5 på cd-rom'en.


OK! Installationen er nu færdig.

For brugere af netværksgrænsefladekabel


For brugere af Mac OS[®] X 10.2.4 eller nyere

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætte maskinen" på sider 4 - 11.


- 1 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din Macintosh[®], hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

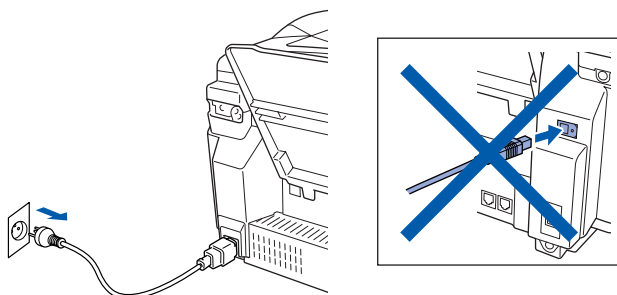

- 7 Tilslut netværksgrænsefladekablet til din printer, og tilslut det derefter til en ledig port på din hub.

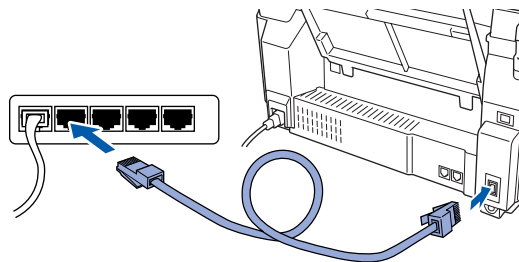


- 8 Tænd maskinen ved at sætte elledningen i.




- 2 Tænd din Macintosh[®].
- 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.



- 4 Dobbeltklik på mappen **Start Here OSX** for at installere printerdriveren og fjerninstallationsprogrammet. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.

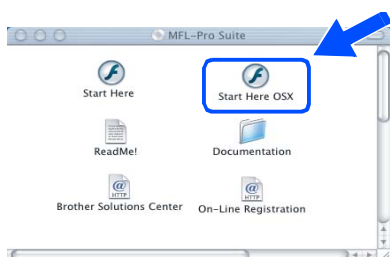

- 9 Vælg **Programmer** i menuen **Flyt**.

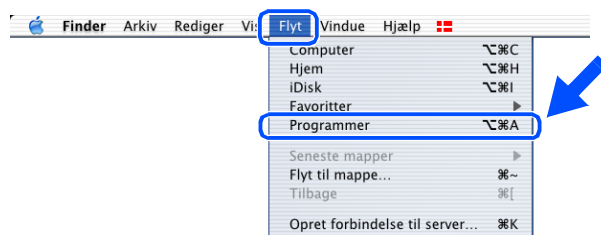


- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere.




- 6 Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh[®].


- 10 Åbn mappen **Utilities** (Hjælpeprogrammer).

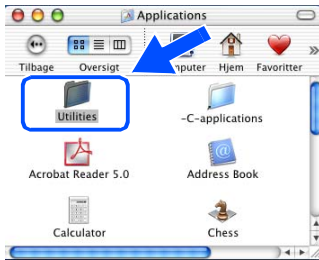


- 11 Åbn ikonet **Print Center** (Printercentral).

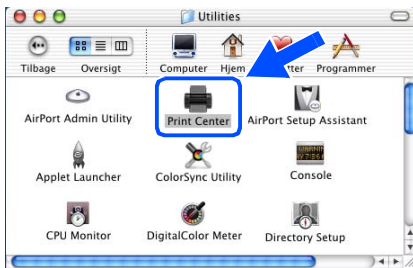


- 12 Klik på knappen **Tilføj printer...**

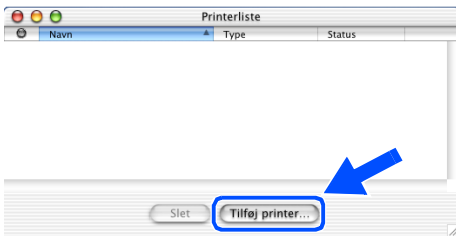

- 13 Vælg **Rendezvous**.

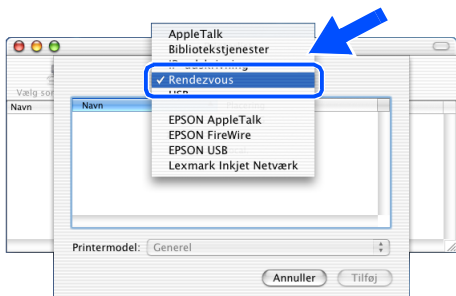

- 14 Vælg **Brother MFC-3820CN (BRN_XXXXXX_P1)**, og klik derefter på **Tilføj**.

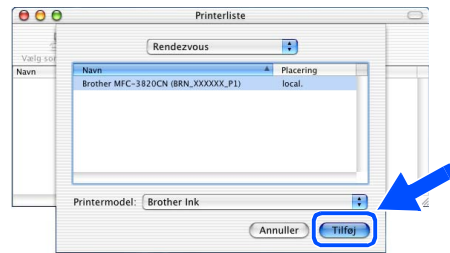


xxxxxx er de sidste seks cifre i Ethernet-adressen.



Se Brugsanvisning til netværk, Kapitel 5 på cd-rom'en.

- 15 Vælg **Slut Printercentral** i menuen **Printercentral**.

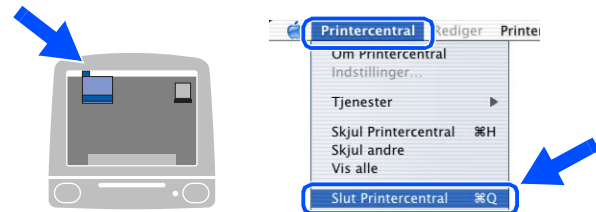

- OK! Installationen er nu færdig.



Yderligere oplysninger om brugen af Rendezvous finder du i Brugsanvisning til netværk, Kapitel 5 på cd-rom'en.

Til netværksbrugere


Dette afsnit handler om at bruge maskinen i et netværk. En administrator skal opsætte maskinen ved hjælp af følgende trin.

Oversigt over kapitler i Brugsanvisning til netværk

Windows®



Macintosh®

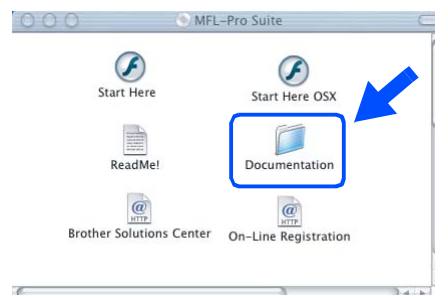

Windows® 98/ME	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 4	Netværksudskrivning i Windows®
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 4	Netværksudskrivning i Windows®
Macintosh®		TCP/IP	Kapitel 5	Netværksudskrivning i Macintosh®
OS2 Warp Server, LAN Server		TCP/IP	Kapitel 4	Netværksudskrivning i Windows®



Hvis du vil nulstille netværkskonfigurationen til fabriksindstillingerne, Kapitel 3 i Brugsanvisning til netværk på cd-rom'en.


Installere konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Professional (kun for brugere af Windows®)

Hjælpeprogrammet BRAdmin Professional er designet til at styre Brother-enheder, der er tilsluttet et netværk, som f.eks. multifunktionsenheder og/eller printere med netværkstilslutning, der er forbundet i et LAN-miljø (Local Area Network).

BRAdmin Professional kan også bruges til at styre enheder fra andre producenter, hvis produkter understøtter SNMP (Simple Network Management Protocol).

Yderligere oplysninger om BRAdmin Professional finder du ved at gå til <http://solutions.brother.com>

- 1 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet. Åbningskærbilledet vises automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.



- 2 Klik på ikonet **Installér software** i menukærbilledet.



- 3 Klik på **Netværksprogrammer**.



- 4 Klik på **BRAdmin Professional**, og følg instruktionerne på skærmen.



Opsætning af maskinen

Windows®

Windows® netværk

Mac OS® 8, 6-9, 2


Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller nyere

Mac® netværk


For netværksbrugere

Opsætte din IP-adresse, undernetmaske og Gateway ved hjælp af BRAdmin Professional (kun brugere af Windows®)


- 1 Start BRAdmin Professional, og vælg **TCP/IP**.

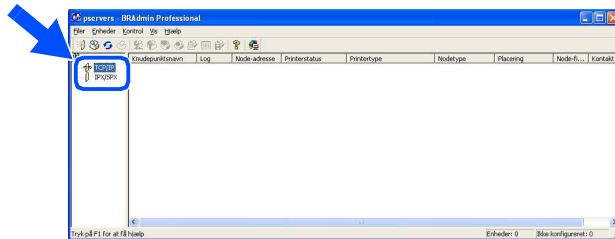


- 2 Marker **Søg efter aktive enheder** i menuen **Eenheder**. BRAdmin vil automatisk søge efter nye enheder.

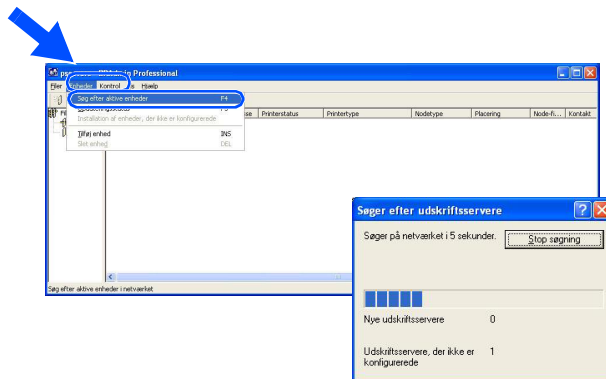

- 3 Dobbeltklik på den nye enhed.

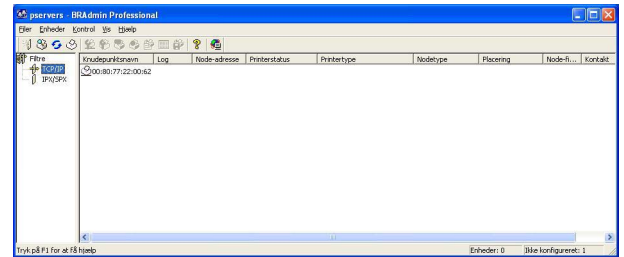





- 4 Indtast **IP-adresse, Undernetmaske og Gateway**, og klik derefter på knappen **OK**.

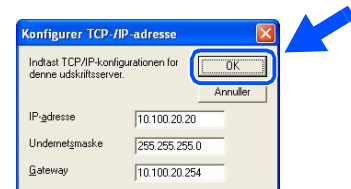

- 5 Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

Forbrugsstoffer til udskiftning

Blækpatron

Sort	Magenta	Gul	Cyan
LC800BK	LC800M	LC800Y	LC800C
			

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke ejet af Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Windows, Microsoft og MS-DOS er registrerede varemærker ejet af Microsoft i USA og andre lande.

Macintosh er et registreret varemærke ejet af Apple Computer, Inc.

PaperPort og TextBridge er registrerede varemærker tilhørende ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registreret varemærke ejet af NewSoft Technology Corporation.

Det enkelte selskab, hvis softwaretitler nævnes i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specielt for dets mærkebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker og produktnavne, nævnt i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker ejet af deres respektive selskaber.

Kompilering og publikation

Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Dette produkt er designet til brug i et professionelt miljø.

At your side.
brother®