


Ennen MFC:n käyttöä on määritettävä laitteiston asetukset ja asennettava ohjain. Lue Pikaopas ja noudata siinä annettuja yksinkertaisia ohjeita laitteen asetusten määrittämiseksi ja ohjaimen ja ohjelmiston asentamiseksi.

Vaihe 1



Laitteen asetukset

Vaihe 2







Ohjainten ja ohjelmien asentaminen















Asennus on valmis!

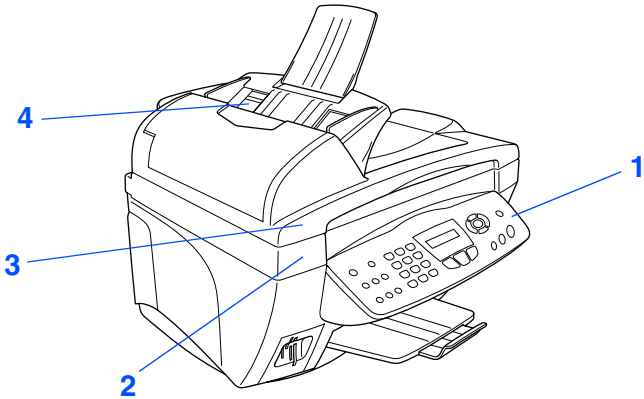Uusimmat ohjaimet ja parhaat ratkaisut ongelmiin ja kysymyksiin saat Brother Solutions Centeristä. Napsauta ohjaimen osoitelinkkiä tai avaa web-sivu <http://solutions.brother.com>. Pidä tämä Pikaopas, Käyttöopas ja niiden mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit aina tarvittaessa katsoa ohjeita.

 Varoitus		 Vinkki	 Käyttöopas
Varoitus, jota on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi.	Huomautus, jota noudattamalla MFC:tä käytetään oikein ja vältetään laitevahingot.	Ohjeet ja vinkit, jotka kannattaa muistaa MFC:tä käytettäessä.	Viittaus Käyttöoppaaseen.

Laatikon sisältö


<p>MFC</p>  <p>1. Ohjauspaneeli 2. Skannerin kansi 3. Laitteen kansiosa 4. Arkinsyöttölaite</p>	 <p>Pikaopas</p>		
	 <p>CD-ROM-levy</p>		
	 <p>Käyttöopas</p>		
 <p>Tulostelokero</p>	 <p>Paperilokero</p>		
 <p>Verkkojohto</p>	 <p>Puhelinjohto</p>		
 <p>Musta (LC800BK)</p>	 <p>Magenta (LC800M)</p>	 <p>Keltainen (LC800Y)</p>	 <p>Syaani (LC800C)</p>
<p>Mustepatruunat</p>			

Laatikon sisältö vaihtelee maasta riippuen.
Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko.



- Käytä tarkoitukseen sopivaa USB-kaapelia.
- Kaapeli ei kuulu toimitukseen. Hanki tarkoitukseen sopiva USB-kaapeli.
- USB-kaapelin pituus saa olla korkeintaan 2 metriä.

Ohjauspaneeli

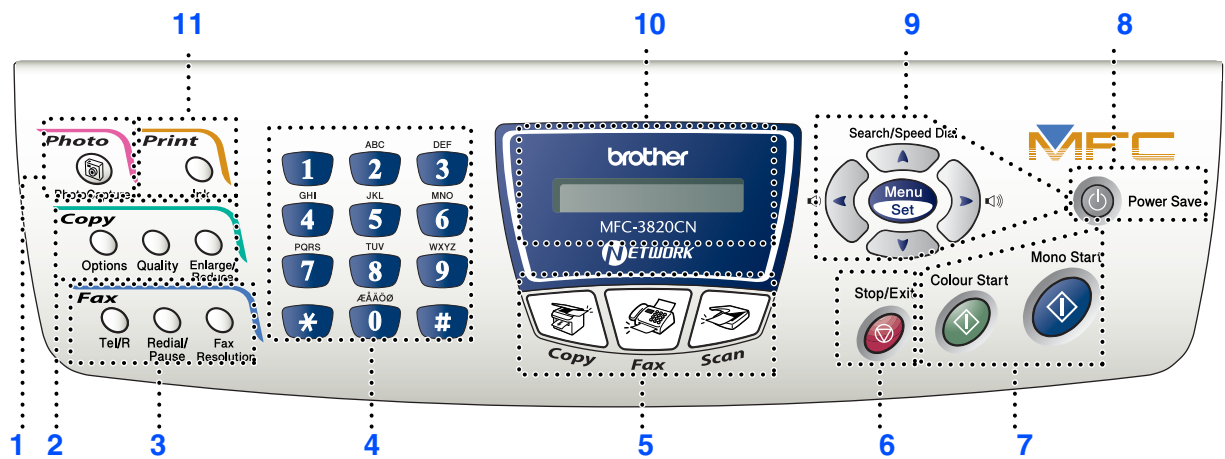

1. Photo-näppäin	5. Tilanäppäimet	9. Navigaationäppäimet
2. Kopiointinäppäimet (Väliaikaiset asetukset)	6. Stop/Exit	10. Nestekidenäyttö
3. Faksi- ja puhelinnäppäimet	7. Start-näppäimet	11. Tulostusnäppäin
4. Valintanäppäimet	8. Virransäästöinäppäin	



Lisätietoja ohjauspaneelistä on Käyttöoppaan 1. luvussa: Ohjauspaneelin esittely.

Vaihe 1

Laitteen asetukset

1. Suojapakkausten poistaminen	4
2. Paperi- ja tulostelokeron kiinnittäminen	4
3. Paperin syöttäminen	5
4. Asenna puhelinjohto ja verkkojohto	5
5. Aseta maa (ei kieltä)	6
6. Aseta kieli	6
7. Mustepatruunoiden asentaminen	7
8. Väripalkkitesti ja kohdistustesti	9
9. Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	11
10. Nimitunnuksen asettaminen	12
11. Vastaanottotilan valitseminen	13

Vaihe 2

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

	Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy (MFL-Pro Suite)	14
	USB-kaapelin käyttäjät	
	(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	16
	■ Vain Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät	19
	■ Vain Windows® 2000 Professionalin käyttäjät	21
	■ Vain Windows® XP:n käyttäjät	23
	Verkkokaapelin käyttäjät	
	(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	24
	USB-kaapelin käyttäjät	28
	■ Mac OS® 8.6 - 9.2:n käyttäjät	28
	■ Mac OS® X 10.1/10.2.1:n tai uudemman käyttäjät	30
	Verkkokaapelin käyttäjät	32
	■ Mac OS® 8.6 - 9.2:n käyttäjät	32
	■ Mac OS® X 10.2.4:n tai uudemman käyttäjät	34

■ Verkkokäyttäjät

Verkkokäyttäjän oppaan lukukartta	36
BRAdmin Professional Configuration -apuohjelman asentaminen (Ainoastaan Windows®-käyttöjärjestelmän käyttäjät)	37

■ Edistyneeseen käyttöön

IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Professional -apuohjelman avulla (Vain Windows®-käyttöjärjestelmän käyttäjät)	38
Vaihdeettavat mustesäiliöt	38

1 Suojapakkausten poistaminen


- 1 Irrota arkinsyöttölaitteen suojaiteppi ja -paperi.



ÄLÄ LIITÄ USB-kaapelia. USB-kaapeli liitetään vasta ohjainta asennettaessa.




- 2 Avaa skannerin kansi nostamalla se ylös.

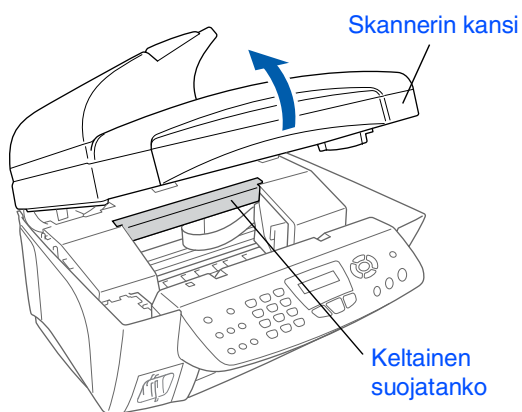

- 3 Vedä keltainen suojatanko ulos laitteesta.

Keltainen suojatanko

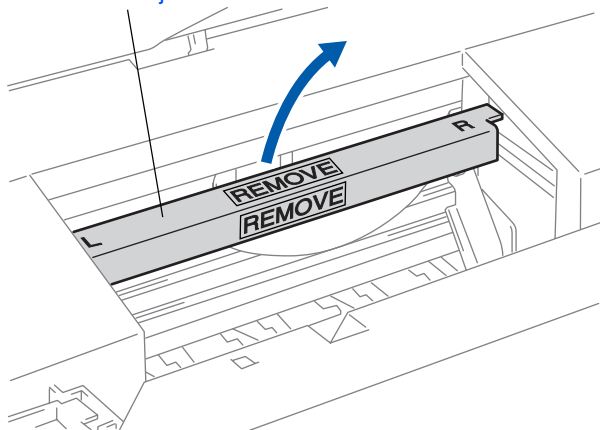


Älä heitä keltaista suojatankoa pois. Sitä tarvitaan laitteen kuljetuksen aikana.

- 4 Sulje skannerin kansi.

2 Paperi- ja tulostelokeron kiinnittäminen

- 1 Kiinnitä paperilokero yläkautta MFC:n takaosaan.


Paperilokero

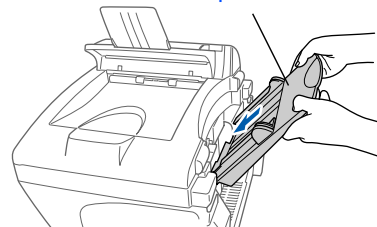

- 2 Kiinnitä tulostelokero tulosteaukkoon ja vedä lisätuki ulos.

Tulostelokero

Tulostelokeron lisätuki

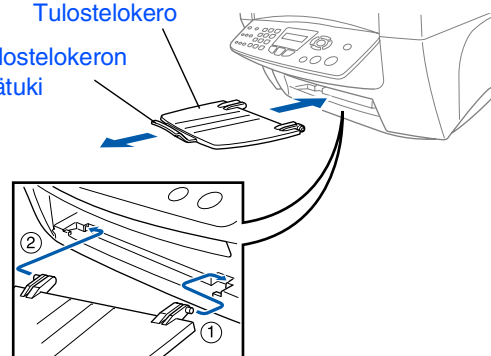


3 Paperin syöttäminen




Voit asettaa paperilokeroon korkeintaan 100 arkkia 80 g/m² -paperia. Lisätietoja on Käyttöoppaan 2. luvussa: Paperilokeron kapasiteetti.


- 1 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet erottelemalla paperit toisistaan.



- 2 Paina paperiohjainta ja säädä se paperin leveyden mukaan.

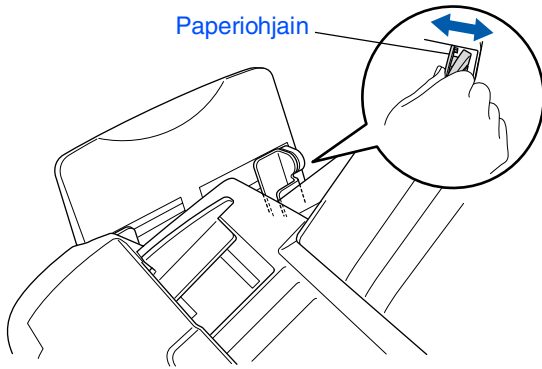


- 3 Aseta paperi varovasti paikalleen. Varmista, että tulostuspuoli on itseesi päin ja että paperipino ei ylitä yläreunan merkkiä.

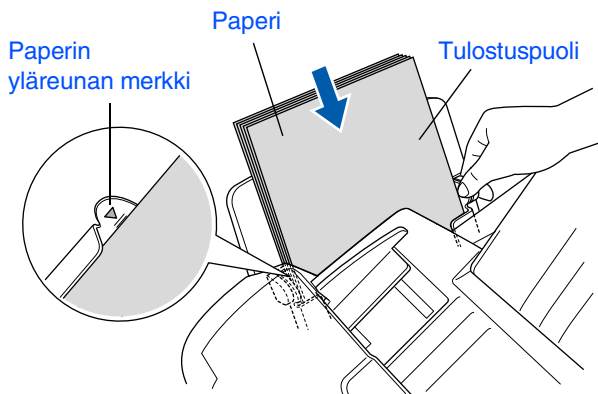


4 Asenna puhelinjohto ja verkkojohto

- 1 Liitä verkkojohto.

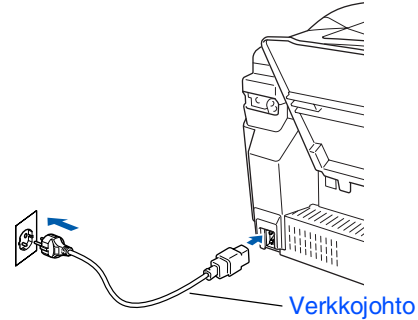

- 2 Liitä puhelinjohdon toinen pää MFC:n LINE-liitäntään ja toinen pää puhelinpistorasiaan.

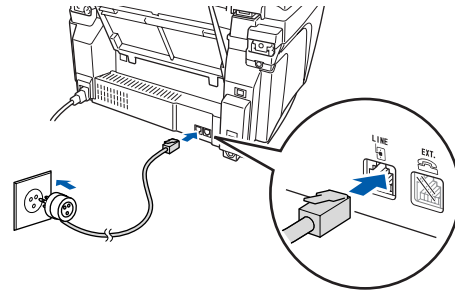

Älä liitä USB-kaapelia tässä vaiheessa.


Varoitus

- MFC on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Koska MFC on maadoitettu pistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta sähköiskuilta kytkemällä MFC:n verkkovirtaan puhelinjohdon yhdistämisen ajaksi. Kun MFC:tä on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten verkkojohto.

Jatkuu...




Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, liitä se alla osoitetulla tavalla.

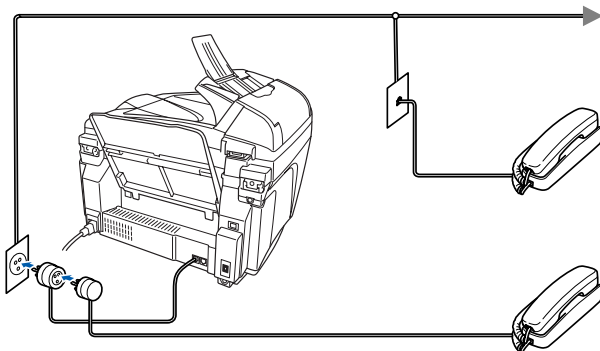

Jos linjaan on kytketty ulkoinen puhelinvastaaja, liitä se alla osoitetulla tavalla.




Jos linjaan on kytketty ulkoinen puhelinvastaaja, valitse vastaanottotilaksi "Ulkoinen/Puhv". Lisätietoja on Käyttöoppaan 1. luvussa: Laitteen kytkeminen.

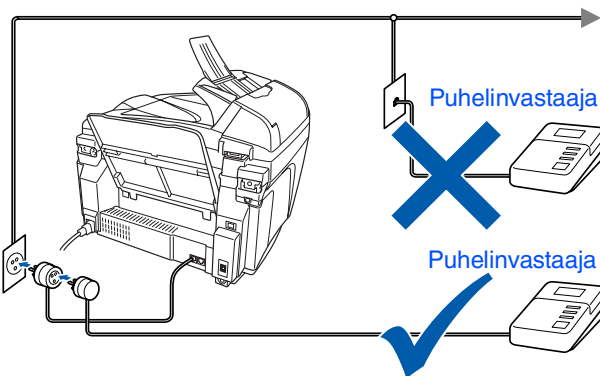


5 Aseta maa (ei kieltä)

MFC:hen on asetettava sen käyttömaa, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.


- 1 Kytke verkkojohto seinäpistorasiaan ja kytke laitteen virta päälle virtakytkimestä. Paina **Menu/Set**.



- 2 Valitse maa (NORWAY, SWEDEN, FINLAND tai DENMARK) painamalla tai . (Varmista, että kyseessä on maan eikä kielen asetus)



- 3 Paina **Menu/Set**, kun näyttöön tulee oma maasi.
- 4 Laite kehottaa vahvistamaan maavalinnan.



- 5 Jos näytössä näkyy oikea maa, siirry vaiheeseen **6** painamalla **1**.
—TAI—
Siirry takaisin vaiheeseen **0** painamalla **2** ja valitse maa uudelleen.
- 6 Näytössä näkyy **Accepted** kahden sekunnin ajan ja sitten **Odota hetki**.



Jos valitset vaiheessa **4** maaksi Finland, näytön viestit muuttuvat suomenkielisiksi.

- 7 Kun nestekidenäyttö näyttää päivämäärän ja kellonajan, sammuta laite virtakatkaisijasta ja käynnistä se uudestaan.

6 Aseta kieli

Voit valita näytön kieleksi norjan, ruotsin, tanskan tai suomen.

- 1 Paina **Menu/Set**, , .
- 2 Valitse kieli painamalla tai ja paina sen jälkeen **Menu/Set**.

Mustepatruunoiden asentaminen

Varoitus


Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät vedellä välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.

- 1 Varmista, että virta on kytketty päälle. Näyttöön tulee viesti;


Tarkista kasetti

- 2 Avaa skannerin kansi nostamalla se ylös. Tulostuspäät siirtyvät asentoon, jossa mustepatruunat voidaan vaihtaa.

Skannerin kansi

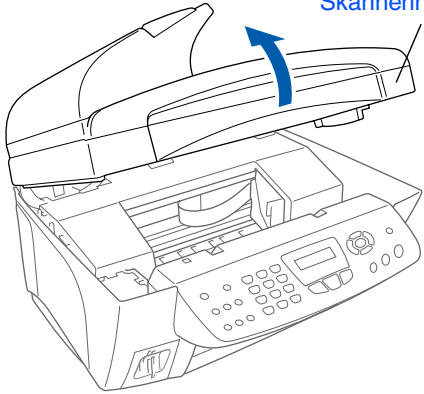


- 3 Paina neljän vaihdettavan mustepatruunan kannet auki yksi kerrallaan, jolloin ne nousevat ylös.

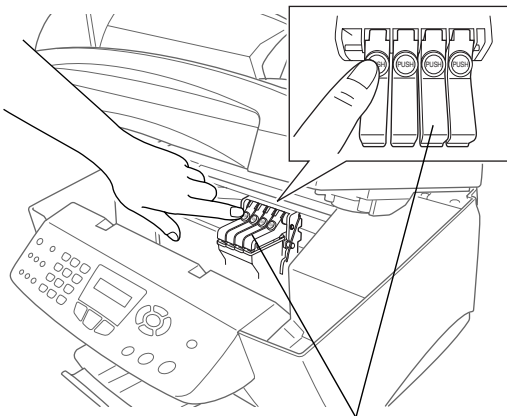

Värikkien mustepatruunoiden kannet

- 4 Irrota valkoinen kuljetussuoja vetämällä sitä itseäsi kohti.

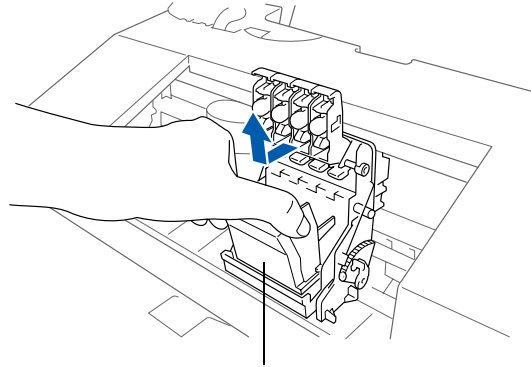


Valkoinen kuljetussuoja




- Valkoisen kuljetussuojan pohja on märkä musteesta ja aiheuttaa tahroja. Pyyhi se puhtaaksi, ennen kuin lasket sen alas.
- Älä heitä valkoista kuljetussuojaa pois. Sitä tarvitaan laitteen kuljetuksen aikana.

- 5 Irrota musta mustepatruuna.



- 6 Poista patruunan teippi varovasti. Estä musteen valuminen ja käsien ja vaatteiden tahraantuminen irrottamalla teippi hitaasti.




Avaaminen




- Älä kosketa patruunan musteaukkoa tai irrotettua teippiä.

Jatkuu...

- 7 Aseta musta mustepatruuna varovasti sille varattuun kohtaan.

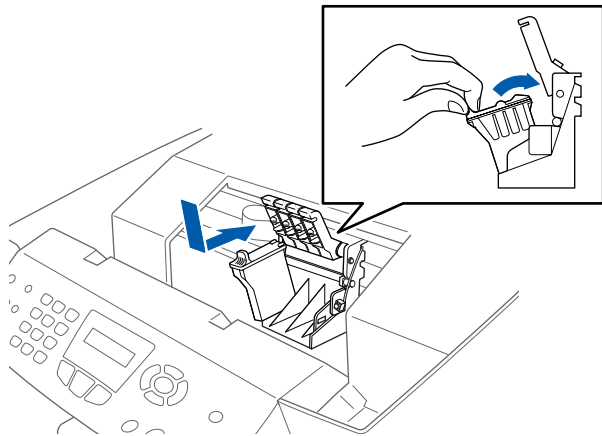


- 8 Paina kanta alas, kunnes se napsahtaa.

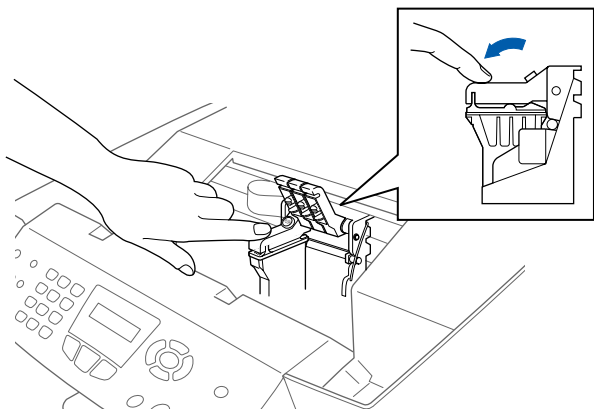

- 9 Asenna loput mustepatruunat toistamalla vaiheet 5–8. Aseta mustepatruunat niille varattuihin kohtiin.

- 10 Sulje skannerin kansi. MFC puhdistaa mustepatruunoita noin neljä minuuttia.




- **ÄLÄ POISTA** mustepatruunoita, jos et aio vaihtaa niitä. Jos poistat patruunat, niiden musteen määrä saattaa vähentyä, eikä MFC tiedä jäljellä olevan musteen määrää.
- **ÄLÄ RAVISTA** mustepatruunoita. Jos iholle tai vaatteille joutuu mustetta, pese ne saippualla tai muulla puhdistusaineella välittömästi.
- Älä täytä uudelleen laitteen mukana toimitettuja mustepatruunoita. Suosittelemme myös aitojen Brother-merkkisten vaihtopatruunoiden käyttöä. Tarkoitukseen sopimattomien musteiden tai mustepatruunoiden käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai huonontaa tulostuslaatua. Takuu ei kata valtuuttamattoman kolmannen osapuolen musteiden tai mustepatruunoiden aiheuttamia ongelmia. Suojele laitetta ja varmista tulostuslaatu käyttämällä vain Brother-merkkisiä vaihtopatruunoita.



- Jos mustepatruuna asennetaan väärään paikkaan, musteiden värit sekoittuvat. Patruunat on tällöin asennettava uudelleen oikeisiin paikkoihin ja tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan. (Katso Käyttöoppaan sivu 13-12: Tulostuspään puhdistaminen.)
- Kun avaat mustepatruunan, asenna se MFC:hen ja käytä loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat mustepatruunat pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.
- Jos näyttöön tulee mustepatruunoiden asentamisen jälkeen viesti "Muste loppu", tarkista, että olet asentanut mustepatruunat oikein.


Väripalkkitesti ja kohdistustesti

- 1 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, näyttöön tulee viesti;



- 2 Varmista, että paperilokerossa on paperia. Paina **Colour Start**.

- 3 MFC aloittaa TULOSTUKSEN LAADUNTARKISTUSSIVUN tulostamisen (vain kun mustepatruunat asennetaan ensimmäisen kerran).




Tarkista **Vaihe A**

Tarkista **Vaihe B**

Vaihe A:Väripalkkitesti

- 1 Näyttöön tulee viesti:




Tarkista sivulta neljän väripalkin laatu. Palkit muodostuvat lyhyistä viivoista. (MUSTA/SYAANI/KELTAINEN/MAGENTA)

- 2 Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, siirry **1** -näppäintä painamalla **VAIHEESEEN B: Kohdistustesti.**


---TAI---

Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja, paina **2** -näppäintä ja siirry vaiheeseen **3**.


OK




Huono



- 3 Näytössä kysytään, onko laatu hyvä kunkin värin kohdalla. Paina joko **1** -näppäintä tai **2** -näppäintä.



Kun olet suorittanut valinnat loppuun painamalla **1** -näppäintä (Kyllä) tai **2** -näppäintä (Ei) kunkin värin kohdalla, näyttöön tulee viesti:




Paina **1** (Kyllä). MFC aloittaa värien puhdistuksen.

Kun puhdistus on suoritettu loppuun, paina **Colour Start**. MFC aloittaa TULOSTUKSEN LAADUNTARKISTUSSIVUN tulostamisen ja palaa takaisin VAIHEEN A alkuun.


Jatkuu...

Vaihe B: Kohdistustesti


- 1 Näyttöön tulee viesti:




Tarkista 600 dpi- ja 1200 dpi - testitulosteista, vastaako **numero 5** tarkimmin OK-näytettä (**numero 0**). Paina **1** -näppäintä, jos **numero 5** vastaa sitä.

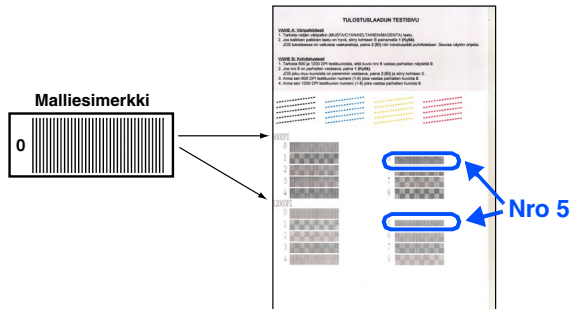

600 DPI




1200 DPI




Jos jokin toinen testinumero vastaa paremmin 600 dpi- tai 1200 dpi -testiä, valitse Ei painamalla **2** -näppäintä ja siirry vaiheeseen **2**.


- 2 Paina 600 dpi -testissä sitä testinumeroa (1–8), joka vastaa parhaiten **numeroa 0**.



- 3 Paina 1200 dpi -testissä sitä testinumeroa (1 - 8), joka vastaa parhaiten **numeroa 0**.



Laaduntarkistus on nyt valmis.

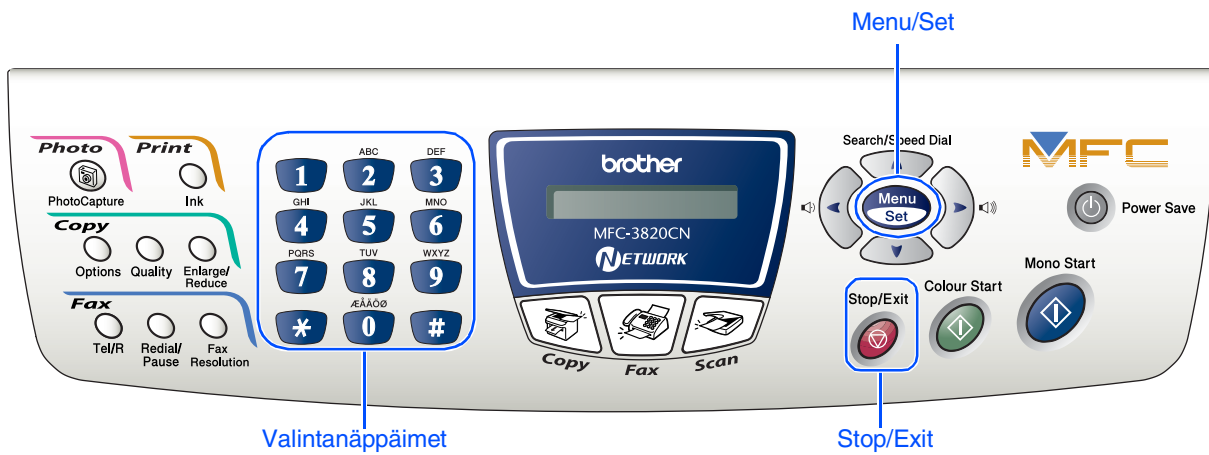

9 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

MFC näyttää päivämäärän ja kellonajan ja tulostaa ne lähetettäviin fakseihin.

- 1 Paina **Menu/Set**.
- 2 Paina **0**.
- 3 Paina **2**.
- 4 Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

Vuosi:2004

(Esim. valitse vuosi 2004 näppäilemällä **0, 4**.)

- 5 Syötä kuukausi kaksinumeroisena ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

Kuukausi:03

(Esim. valitse maaliskuu näppäilemällä **0, 3**.)

- 6 Syötä päivä kaksinumeroisena ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

Päivä:01

(Esim. valitse **0, 1**.)

- 7 Syötä aika 24 tunnin muodossa ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.


Kello:15:25

(Esim. näppäile **1, 5, 2, 5**, jos kello on 3:25 iltapäivällä.)

- 8 Paina **Stop/Exit**.



*Jos haluat toistaa vaiheet alkaen numerosta 1, paina **Stop/Exit**.*

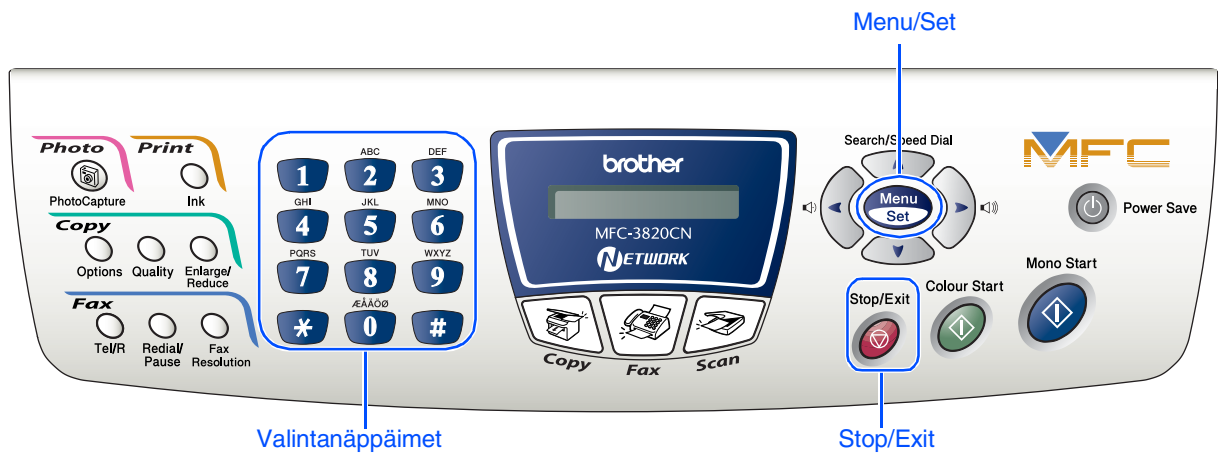

10 Nimitunnuksen asettaminen

Voit tallentaa nimesi ja faksinumerosi niin, että ne tulostuvat jokaiselle lähetettävälle faksilehdelle.

- 1 Paina **Menu/Set**.
- 2 Paina **0**.
- 3 Paina **3**.
- 4 Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Syötä nimesi (korkeintaan 20 merkkiä) ja paina sitten **Menu/Set**.

Nimi: _



- Näppäille nimen kirjaimet alla olevan taulukon mukaan.
- Kun haluat syöttää kirjaimen, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistinta oikealle painamalla .

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Lisätietoja on Käyttöoppaan 4. luvussa: Nimitunnuksen asettaminen.

- 6 Paina **Stop/Exit**.



Jos haluat toistaa vaiheet alkaen numerosta 1, paina **Stop/Exit**.

Vastaanottotilan valitseminen

Kytkekö MFC:hen ulkoisen puhelimen tai ulkoisen puhelinvastaajan?

Kyllä

Ei

Käytätkö ulkoisen puhelinvastaajan viestitoimintoa?

Vain fax

Ei

MFC ottaa kaikki puhelut vastaan fakseina.

Haluatko, että MFC automaattisesti ottaa vastaan fakseja.

Kyllä

Fax/Puh

MFC ohjaa linjaa ja vastaa automaattisesti kaikkiin puheluihin. Jos puhelu ei ole faksi, puhelin soi ja voit vastata siihen.

Ei

Manuaalinen



Ohjaat puhelinlinjaa itse, ja sinun on vastattava jokaiseen puheluun.

Kyllä

Ulkoinen/Puhv

Ulkoinen puhelinvastaaja vastaa automaattisesti kaikkiin soittoihin. Puhelinvastaajan viestit tallennetaan ulkoiseen puhelinvastaajaan. Faksiviestit tulostetaan.

Vastaanottotiloja on neljä: [Vain fax](#), [Fax/Puh](#), [Manuaalinen](#) ja [Ulkoinen/Puhv](#).

- 1 Paina **Menu/Set**.
- 2 Paina **0**.
- 3 Paina **1**.
- 4 Valitse tila näppäimillä  ja .
- 5 Paina **Menu/Set**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.



Lisätietoja on Käyttöoppaan 5. luvussa: [Vastaanottoasetukset](#).

Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy (MFL-Pro Suite)

CD-ROM-levyn sisältö on seuraava:

Windows®



Install Software (Asenna ohjelmat)

Voit asentaa tulostimen, PC-FAX-faksilähetysten ja vastaanoton ja skannerin ohjaimet ja useita apuohjelmia, esimerkiksi PaperPort®-ohjelman ja TextBridge®-tekstintunnistusohjelman.



On-Line Registration (Online-rekisteröinti)

Voit rekisteröidä MFC-laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla.



Documentation (Ohjeet)

Lue Käyttöopas ja muita ohjeita PDF-muodossa. (katseleohjelma toimitettu levyllä).



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on web-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



Help (Ohje)

Hyödyllisiä vinkkejä.

Macintosh®



Start Here (Aloita tästä)

Voit asentaa tulostinohjaimen, skannerin ohjaimen, PC-FAX-faksilähetysten ja Presto! PageManager® -ohjelman käyttöjärjestelmiin Mac OS® 8.6 - 9.2



Documentation (Ohjeet)

Lue Käyttöopas ja muita ohjeita PDF-muodossa.



Start Here OSX (Aloita tästä OSX)

Voit asentaa tulostinohjaimen, skannerin ohjaimen, PC-FAX-faksilähetysten, etäasetusohjelman ja Presto! PageManager®-ohjelman Mac OS® 10.1/ 10.2.1 -käyttöjärjestelmään tai uudempaan (Mac OS® 10.1 ei tue skannausta).



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on web-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



ReadMe!

Tiedostossa on tärkeitä tietoja ja vianetsintäohjeita.



On-Line Registration (Online-rekisteröinti)

Voit rekisteröidä MFC-laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla.



Lue tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja liitäntäkaapelia koskevat ohjeet.

Laitteen
asetukset

Windows®



USB-kaapelin käyttäjät Siirry sivulle 16
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®



Verkkokaapelin käyttäjät Siirry sivulle 24
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
-verkko

Macintosh®



USB-kaapelin käyttäjät
■ Mac OS® 8.6–9.2:n käyttäjät Siirry sivulle 28

Mac OS®
8.6-9.2



USB-kaapelin käyttäjät
■ Mac OS® X 10.1/10.2.1:n tai uudemman käyttäjät Siirry sivulle 30

Mac OS® X
10.1/10.2.1 tai uudempi



Verkkokaapelin käyttäjät
■ Mac OS® 8.6–9.2:n käyttäjät Siirry sivulle 32
■ Mac OS® X 10.2.4:n tai uudemman käyttäjät Siirry sivulle 34

Mac®
-verkko

Verkkokäyttäjät Siirry sivulle 36

Verkkokäyttäjät



USB-kaapelin käyttäjät

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa “Laitteen asetukset” sivuilla 4 - 13.

Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows® 2000 Professional:

Sinun on mahdollisesti asennettava Windows® 2000 -päivitys PhotoCapture Center™ -toimintoja varten.

Asenna Windows® 2000 -päivitys MFL-Pro Suite -asennusohjelmasta.

Päivitä järjestelmä ohjeiden mukaan:

1. Seuraa ohjeita 1–6.
2. Aloita päivityksen asentaminen napsauttamalla **OK**.
3. Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **OK**.
4. Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, asennus jatkuu automaattisesti.





*Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa MFL-Pro Suite -asennusvalikko uudelleen kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa Brother CD-ROM-levyllä. Jatka vaiheesta 4 ja asenna MFL-Pro Suite.*



Varmista, että MFC:n media-asemassa ei ole korttia.

- 1 Kytke MFC pois päältä ja irrota se verkkovirrasta sekä tietokoneesta, jos laite on liitetty siihen liitäntäkaapelilla.



- 2 Käynnistä tietokone.
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään Järjestelmänvalvojana.)

- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



- 4 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Install Software** (Asenna ohjelmisto).




*Jos ikkuna ei avaudu näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.*

- 5 Napsauta Main Application (Pääsovellus) -kohdassa **MFL-Pro Suite**.




MFL-Pro Suite -ohjelmistoon kuuluu tulostinohjain, skannerin ohjain, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-ohjelman ja Remote Setup -ohjelma ja True Type -fontit. PaperPort® on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen alkuperäiskappaleiden katseluun. PaperPort®-ohjelmistoon sisältyvä ScanSoft® TextBridge® on tekstintunnistusohjelma, joka muuntaa kuvan tekstiksi ja avaa sen oletustekstinkäsittelyohjelmassa.

- 6 Napsauta **Install** (Asenna).

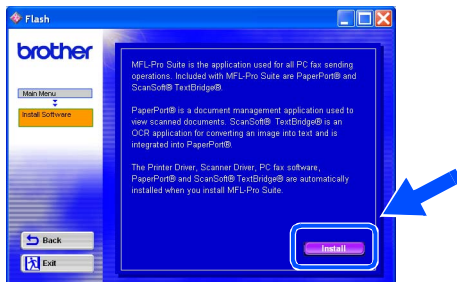


Jos näet seuraavan ikkunan, asenna Windows®-päivitykset napsauttamalla **OK**. Kun käyttöjärjestelmä on päivitetty, tietokone saattaa käynnistyä uudelleen. Huomautus: Jos tietokone on käynnistynyt uudelleen, asennus jatkuu automaattisesti.

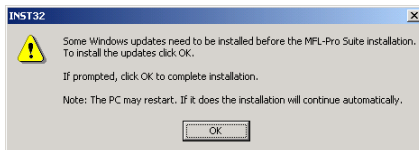


Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa asennusohjelma uudelleen kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta. Jatka vaiheesta 4.


- 7 Kun PaperPort® 8.0 SE Setup -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (Seuraava).

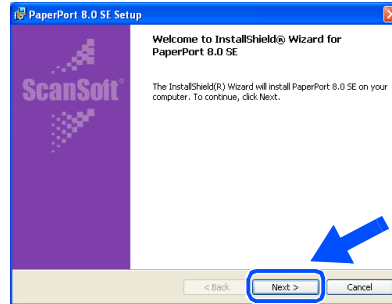


- 8 Lue ja hyväksy ScanSoft® käyttöoikeussopimus ja paina **Next** (Seuraava). Syötä käyttäjätiedot ja napsauta **Next** (Seuraava).

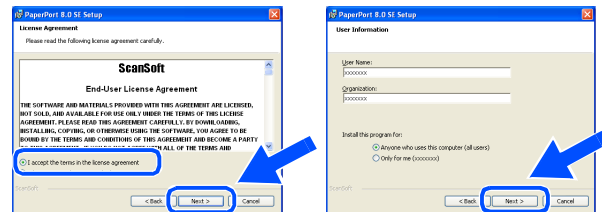

- 9 Valitse **Typical** (Tavallinen) ja napsauta **Next** (Seuraava).

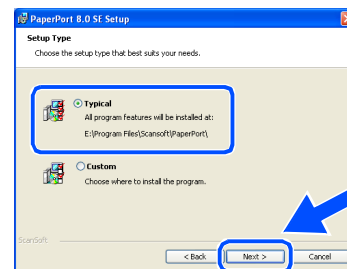


- 10 Napsauta **Install** (Asenna). PaperPort® asennetaan tietokoneeseen.

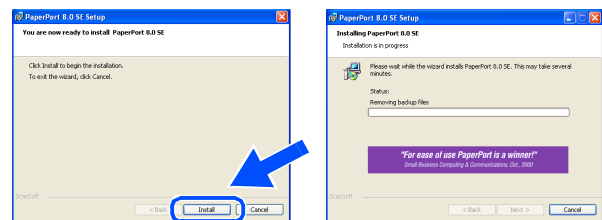


Jatkuu...

USB-kaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 11 Kun ScanSoftin® Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehdoista ja seuraa näytön ohjeita.

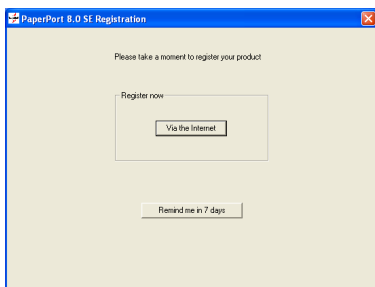

- 12 Suorita asennus loppuun napsauttamalla **Finish** (Valmis).

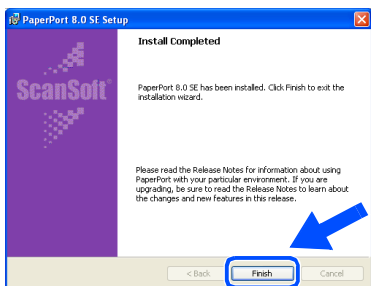


- 13 Kun Brother MFL-Pro Suite Installation -asennusikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (Seuraava).

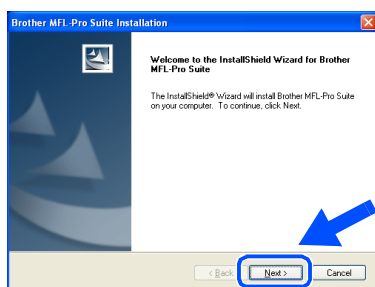


Jos näyttöön tulee virheviesti asennuksen tässä vaiheessa, asennus on purettava. Valitse tietokoneen **Start** (Käynnistä) -valikosta **Programs** (Ohjelmat), **Brother**, **MFL-Pro Suite**, **Uninstall** (Pura asennus) ja seuraa näytön ohjeita.


- 14 Kun Brother Software License Agreement (käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen.

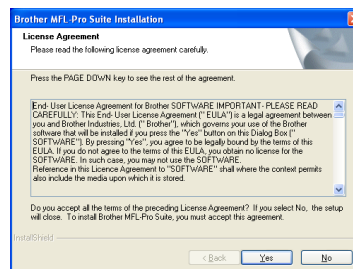

- 15 Valitse **Local Interface** (Paikallinen liitäntä) napsauta sitten **Next** (Seuraava).

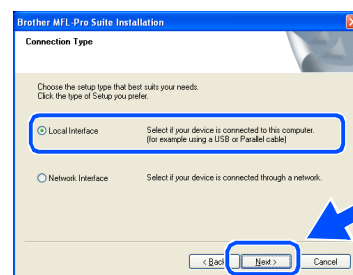

- 16 Valitse **Standard** (Normaali) ja napsauta **Next** (Seuraava). Ohjelmatiedostot kopioidaan tietokoneeseen.



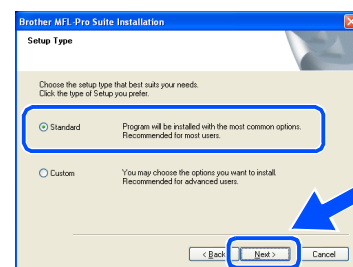


Windows® 98:n/98SE:n/Me:n käyttäjät
→ Siirry sivulle 19
Windows® 2000 Professionalin käyttäjät
→ Siirry sivulle 21
Windows® XP:n käyttäjät
→ Siirry sivulle 23

Vain Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät

Varmista, että noudatit ohjeita 1 - 16 sivuilla 16 - 18.


- 17 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, liitä USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.
Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan.

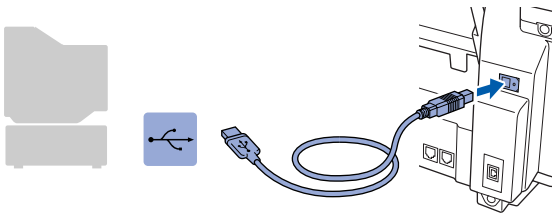


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluessa.

Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Seuraa näytön ohjeita.


- 18 Valitse **BRUSB: USB Printer Port** (BRUSB: USB-tulostinportti) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).




- 19 Hyväksy oletustulostin valitsemalla **Yes** (Kyllä). Napsauta sitten **Next** (Seuraava).



- 20 Valitse **Yes (recommended)** (Kyllä, suositus) ja napsauta sitten **Finish** (Valmis). Laitte tulostaa testisivun, josta voit tarkistaa tulostuslaadun.



- 21 Jos testisivu tulostuu oikein, napsauta **Yes** (Kyllä). Jos napsautat **No** (Ei), korjaa ongelma näytön ohjeiden mukaan.



Jos vaiheessa 22 näkynyt README-tiedosto tulee näkyviin, sulje se ja napsauta testisivun tulostamisen jälkeen **Finish** (Valmis).


Jatkuu...




USB-kaapelin käyttäjät

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 22 README-tiedosto tulee näyttöön. Tiedostossa on vianetsintäohjeita. Lue ne, sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta.

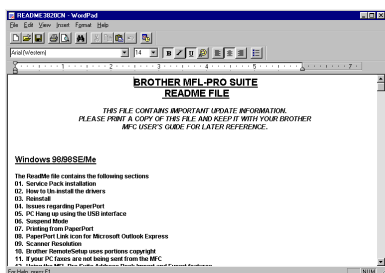

- 23 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (Valmis).

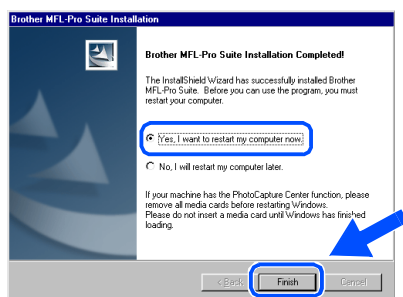

- 24 Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, napsauta **Yes** (Kyllä), jos haluat Control Center -ohjelman latautuvan aina, kun Windows® käynnistetään. Control Center -kuvake tulee tehtäväpalkkiin. Jos napsautat **No** (Ei), MFC:n skannausnäppäimet eivät toimi.

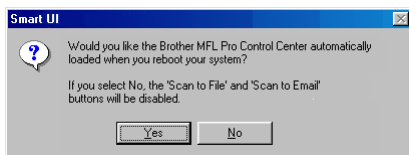

Vaikka valitset **No** (Ei), voit käynnistää Brother Control Center -ohjelman myöhemmin kaksoisnapsauttamalla Smart UI -kuvaketta työpöydällä, jos haluat käyttää **Scan**-näppäintä. Tämä lataa Brother Control Centerin tehtäväpalkkiin. Katso CD-ROM-levyllä toimitettujen ohjeiden 4. luku (Ohjelmiston käyttöopas): AutoLoad the Brother Control Center (Brother Control Center -ohjelman automaattinen lataus).






OK! Brother PC-FAX-, tulostin- ja skanneriohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Vain Windows® 2000 Professionalin käyttäjät

Varmista, että noudatit ohjeita 1 - 16 sivuilla 16 - 18.


- 17 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, liitä USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.
Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan.

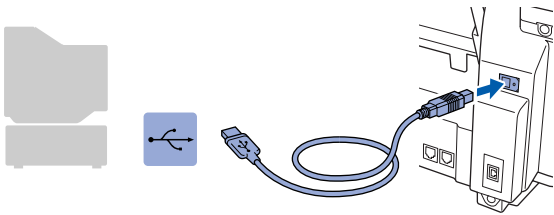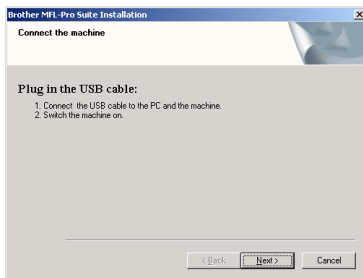


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluessa.

Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Seuraa näytön ohjeita.


- 18 Jos **Digital Signature Not Found** (Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt) -valintaruutu tulee näyttöön, napsauta **Yes** (Kyllä), jolloin ohjain asennetaan tietokoneeseen.

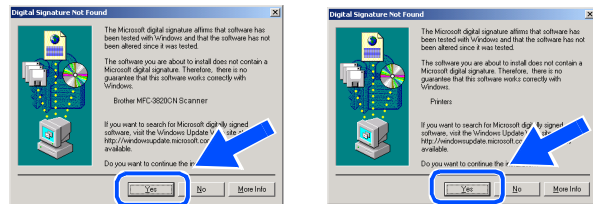

- 19 README-tiedosto tulee näyttöön. Tiedostossa on vianetsintäohjeita. Lue ne, sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta.

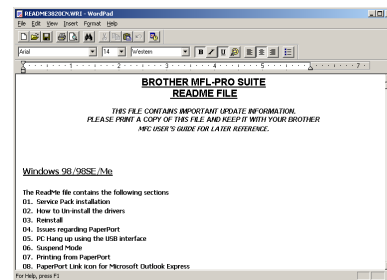

- 20 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (Valmis).

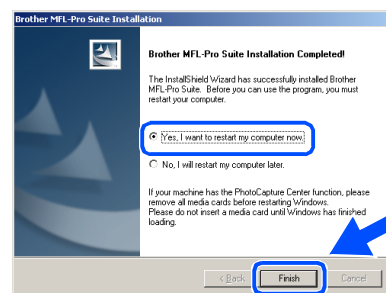

Jatkuu...




USB-kaapelin käyttäjät

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, napsauta **Yes** (Kyllä), jos haluat Control Center -ohjelman latautuvan aina, kun Windows® käynnistetään. Control Center -kuvake näkyy tehtäväpalkissa.

Jos napsautat **No** (Ei), MFC:n skannausnäppäimet eivät toimi.

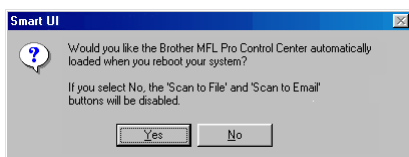

*Vaikka valitset **No** (Ei), voit käynnistää Brother Control Center -ohjelman myöhemmin kaksoisnapsauttamalla Smart UI -kuvaketta työpöydällä, jos haluat käyttää **Scan**-näppäintä. Tämä lataa Brother Control Centerin tehtäväpalkkiin. Katso CD-ROM-levyllä toimitettujen ohjeiden 4. luku (Ohjelmiston käyttöopas): AutoLoad the Brother Control Center (Brother Control Center -ohjelman automaattinen lataus).*





Brother PC-FAX-, tulostin- ja skanneriohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Vain Windows® XP:n käyttäjät

Varmista, että noudatit ohjeita 1 - 16 sivuilla 16 - 18.

- 17 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, liitä USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.


Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan.

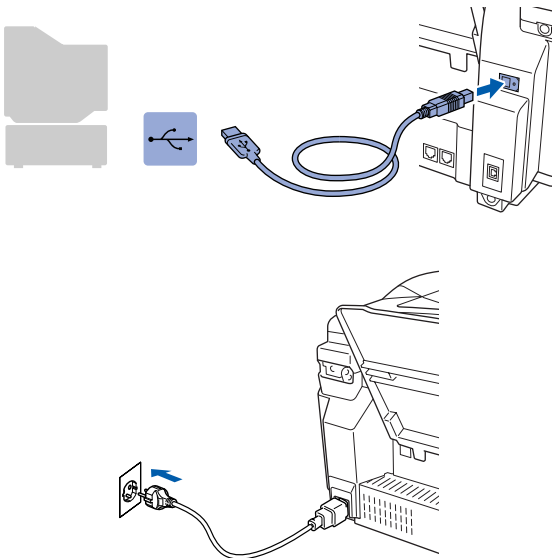


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluessa.

Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

- 18 README-tiedosto tulee näyttöön. Tiedostossa on vianetsintäohjeita. Lue ne, sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta.

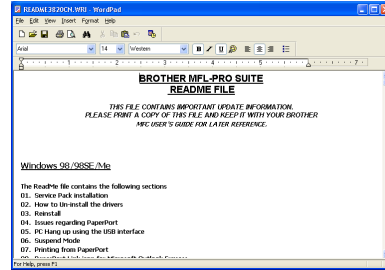

- 19 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (Valmis).

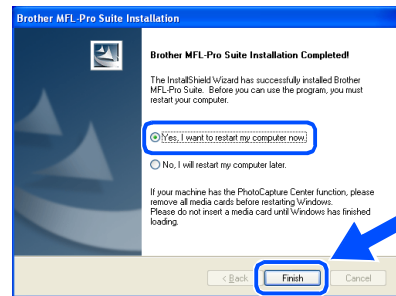


- OK! Brother PC-FAX-, tulostin- ja skanneriohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Verkkokaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa “Laitteen asetukset” sivuilla 4 - 13.

Jos tietokoneessa on palomuuriohjelmisto (esim. Windows XP:ssä käytettävissä oleva Internet-yhteyden palomuri), poista se käytöstä. Kun olet varma, että tulostus onnistuu, käynnistä palomuuriohjelmisto uudelleen.

- 1 Liitä verkkokaapeli ensin MFC:hen ja sitten keskittimen vapaaseen porttiin. Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan.

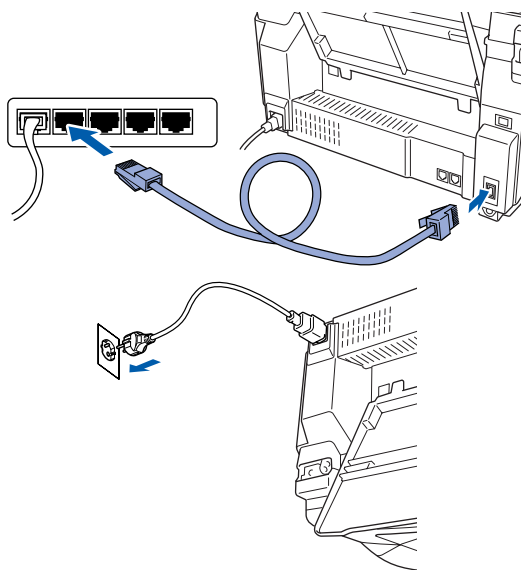

- 2 Käynnistä tietokone. (Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään Järjestelmänvalvojana.)
- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



- 4 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Install Software** (Asenna ohjelmisto).




Jos ikkuna ei avaudu näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.

- 5 Napsauta Main Application (Pääsovellus) -kohdassa **MFL-Pro Suite**.




MFL-Pro Suite -ohjelmistoon kuuluu verkkotulostinohjain, verkkoskanneriohjain, ScanSoft® PaperPort®-, ScanSoft® Text Bridge®- ja Network PC-FAX-ohjelmat ja True Type -fontit. PaperPort® on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen alkuperäiskappaleiden katseluun. PaperPort®-ohjelmistoon sisältyvä ScanSoft® TextBridge® on tekstintunnistushjelma, joka muuntaa kuvan tekstiksi ja avaa sen oletustekstinkäsittelyohjelmassa.

- 6 Napsauta **Install** (Asenna).

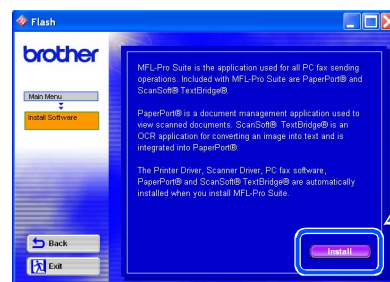


Jos näet seuraavan ikkunan, asenna Windows® -päivitykset napsauttamalla **OK**. Kun käyttöjärjestelmä on päivitetty, tietokone saattaa käynnistyä uudelleen. Huomautus: Jos tietokone on käynnistynyt uudelleen, asennus jatkuu automaattisesti.




Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa asennusohjelma uudelleen kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta. Jatka vaiheesta 4.


- 7 Kun PaperPort® 8.0 SE Setup -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (Seuraava).

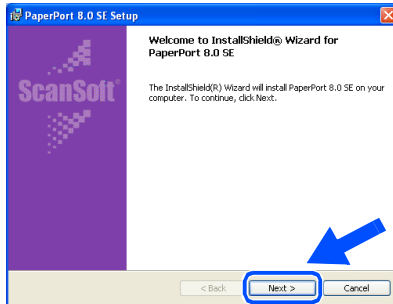


- 8 Lue ja hyväksy ScanSoftin® käyttöoikeussopimus, syötä käyttäjätiedot ja napsauta **Next** (Seuraava).

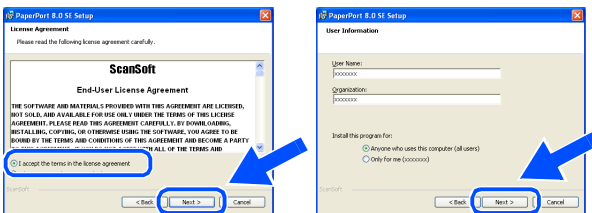


- 9 Valitse **Typical** (Tavallinen) ja napsauta **Next** (Seuraava).

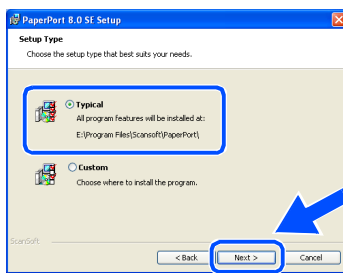


- 10 Napsauta **Install** (Asenna). PaperPort® asennetaan tietokoneeseen.

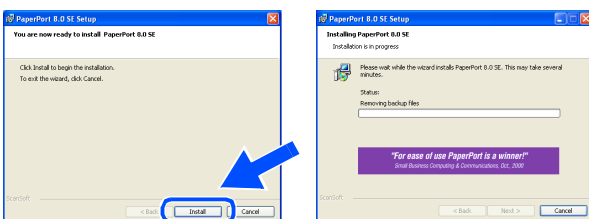


- 11 Kun ScanSoftin® Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehtoista ja seuraa näytön ohjeita.

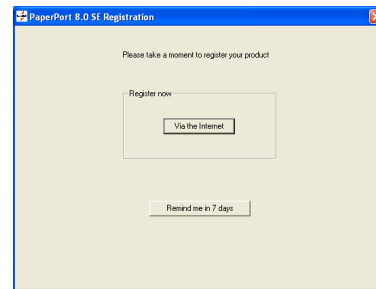

- 12 Suorita asennus loppuun napsauttamalla **Finish** (Valmis).

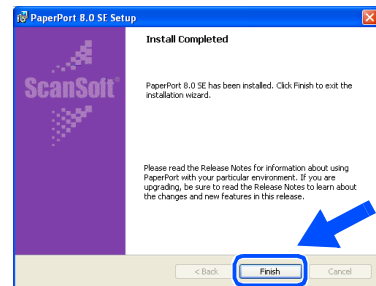

- 13 Kun Brother MFL-Pro Suite Installation -asennusikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (Seuraava).

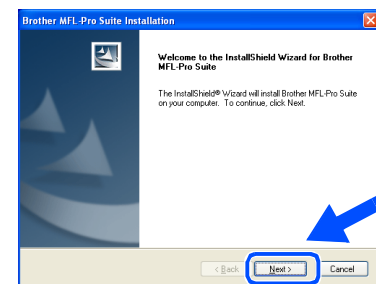


Jos näyttöön tulee virheviesti asennuksen tässä vaiheessa, asennus on purettava. Valitse tietokoneen **Start** (Käynnistä) -valikosta **Programs** (Ohjelmat), **Brother, MFL-Pro Suite, Uninstall** (Pura asennus) ja seuraa näytön ohjeita.


Jatkuu...

Verkkokaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Kun Brother Software License Agreement (käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen.

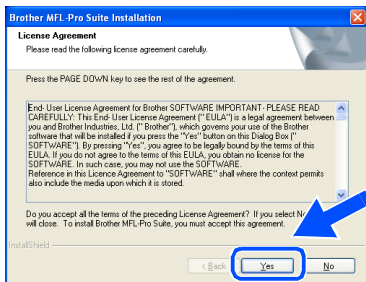


- 15 Valitse **Network Interface** (Verkkoliitäntä) napsautta sitten **Next** (Seuraava).

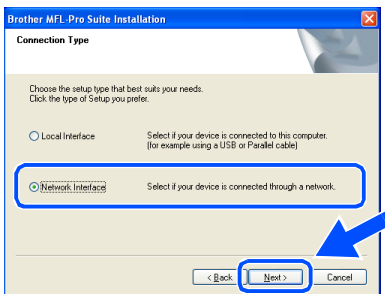


- 16 Valitse **Standard** (Normaali) ja napsauta **Next** (Seuraava). Ohjelmatiedostot kopioidaan tietokoneeseen.

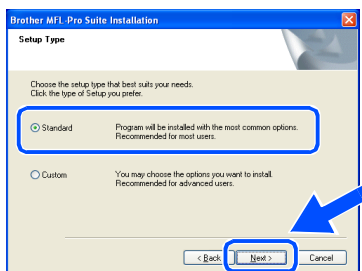

- 17 Valitse **Search the network for devices and choose from a list of discovered devices** (Etsi laitteita verkosta ja valitse haluamasi löydettyjen laitteiden luettelosta). Napsauta **Next** (Seuraava).

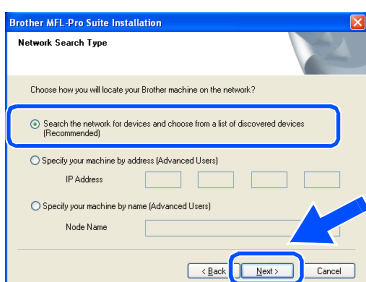


 Jos näet seuraavan ikkunan, napsauta **OK**.




- 18 Jos MFC:tä ei ole konfiguroitu verkkoosi: valitse APIPA tai konfiguroimaton laite luettelosta ja napsauta **Next** (Seuraava). → **Siirry 19**


Jos MFC on konfiguroitu verkkoosi: Valitse MFC luettelosta ja napsauta **Next** (Seuraava). → **Siirry 22**

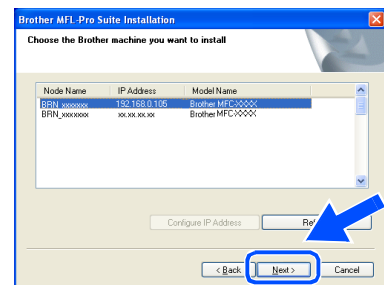

- 19 Napsauta **Configure IP Address** (Konfiguroi IP-osoite).

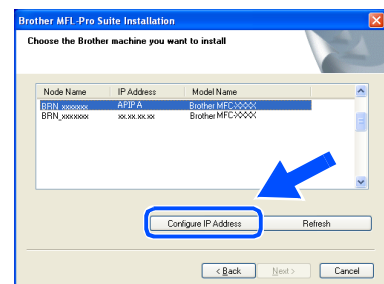



- 20 Syötä verkkoosi IP-osoitetiedot ja napsauta **OK**.




(esim. syötä IP-osoitteeksi 192.168.0.105)

21 Napsauta **Next** (Seuraava).

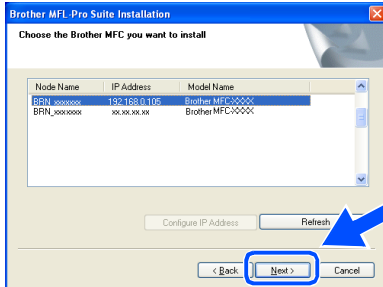


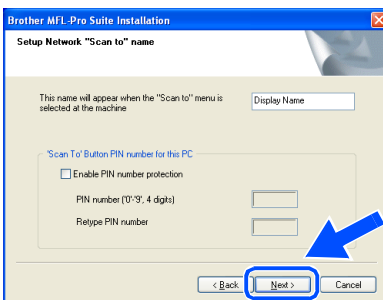
 Katso lisätietoja verkkokonfiguroinnista CD-ROM-levyllä olevasta Verkkokäyttäjän oppaasta.

22 Valitse Yes (Kyllä) ja napsauta **Next** (Seuraava).

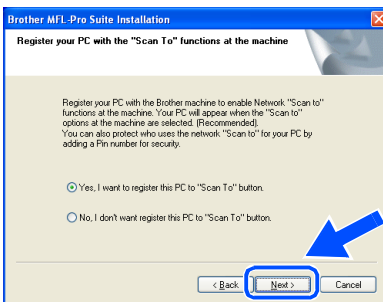

23 Napsauta **Next** (Seuraava) tai kirjoita nimi, jonka haluat viittaavan nestekidenäytössä tietokoneeseesi ja napsauta **Next** (Seuraava). Oletusnimi on tietokoneesi nimi.


 Voit estää ei-haluttujen asiakirjojen vastaanoton asettamalla 4-numeroisen PIN-koodin.



Odot, että ikkuna avautuu.

24 README-tiedosto tulee näyttöön. Tiedostossa on vianetsintäohjeita. Lue ne, sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta.


25 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (Valmis).

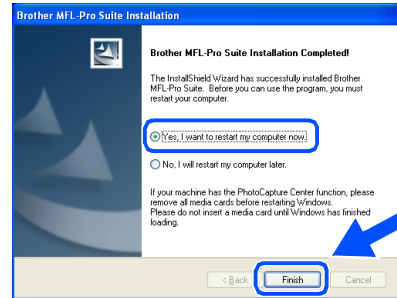


Windows® 98/98SE/Me/2000 -käyttäjärjestelmän käyttäjä, katso vaihe 26.

OK! Ainoastaan Windows® XP:n käyttäjät Brother Network PC-FAX-lähetys-, verkkotulostin- ja verkkoskanneriohjaimet ja Network PhotoCapture Center on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

26 Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, napsauta **Yes** (Kyllä), jos haluat Control Center -ohjelman latautuvan aina, kun Windows® käynnistetään. Control Center -kuvake tulee tehtäväpalkkiin. Jos napsautat **No** (Ei), MFC:n skannausnäppäimet eivät toimi.

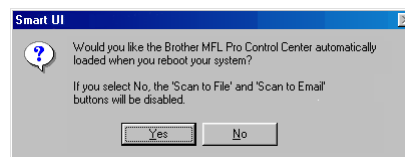

 Vaikka valitset **No** (Ei), voit käynnistää Brother Control Center -ohjelman myöhemmin kaksoisnapsauttamalla Smart UI -kuvaketta työpöydällä, jos haluat käyttää **Scan**-näppäintä. Tämä lataa Brother Control Centerin tehtäväpalkkiin. Katso CD-ROM-levyllä toimitettujen ohjeiden 4. luku (Ohjelmiston käyttöopas): AutoLoad the Brother Control Center (Brother Control Center -ohjelman automaattinen lataus).


OK! Ainoastaan Windows® 98:n/Me:n/2000:n käyttäjät Brother Network PC-FAX-lähetys-, verkkotulostin- ja verkkoskanneriohjaimet ja Network PhotoCapture Center on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.


USB-kaapelin käyttäjät


Mac OS[®] 8.6 - 9.2:n käyttäjät

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa "Laitteen asetukset" sivuilla 4 - 13.

- 1 Kytke MFC pois päältä ja irrota se verkkovirrasta sekä Macintosh[®]-tietokoneesta, jos laite on liitetty siihen liitäntäkaapelilla.

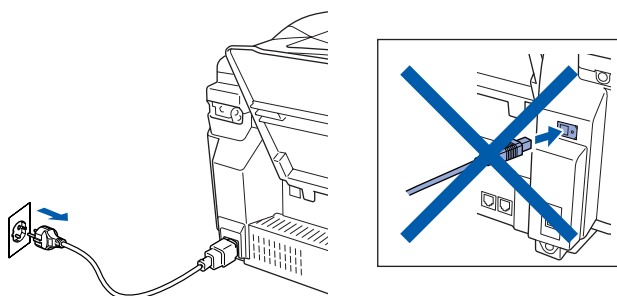

- 7 Kytke USB-kaapeli ensin Macintosh[®]-tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.

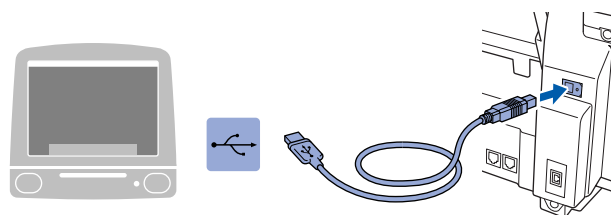


MFC:tä ei saa kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.

- 2 Käynnistä Macintosh[®].
3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.




- 4 Asenna tulostin-, skanneri- ja PC-FAX-faksilähetysten ohjaimet kaksoisnapsauttamalla **Start Here** (Aloita tästä) -kuvaketta Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

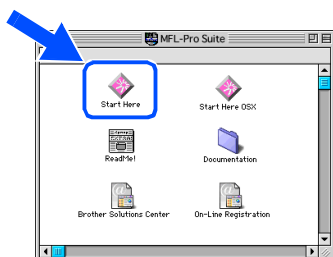

- 9 Avaa Apple[®]-valikko ja valitse **Chooser** (Valitsija).




- 5 Asenna napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.

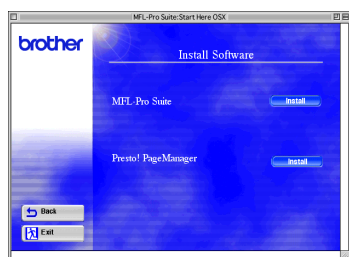


- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh[®]-tietokoneesi uudelleen.

- 10 Napsauta **asentamaasi Brother Ink** -kuvaketta. Valitse haluamasi tulostin **Chooser** (Valitsija) -ikkunan oikeasta laidasta. Sulje **Chooser** (Valitsija).

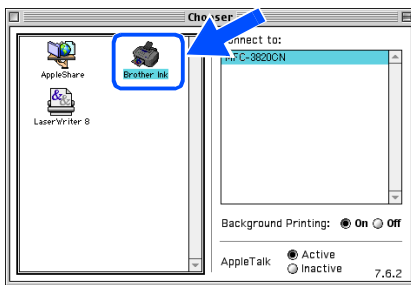

- OK! **Brother PC-FAX-faksilähetys-, tulostin- ja skanneriohjaimet on asennettu.**
- 11 Asenna Presto! PageManager® -ohjelma napsauttamalla **Presto! PageManager®** -kuvaketta ja seuraamalla näytön ohjeita.

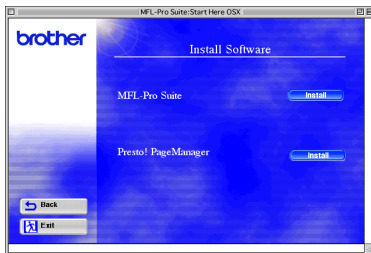

Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto! PageManager® -ohjelman avulla.


- OK! **Presto! PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**


USB-kaapelin käyttäjät


Mac OS[®] X 10.1/10.2.1:n tai uudemman käyttäjät

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa “Laitteen asetukset” sivuilla 4 - 13.

- 1 Kytke MFC pois päältä ja irrota se verkkovirrasta sekä Macintosh[®]-tietokoneesta, jos laite on liitetty siihen liitäntäkaapelilla.

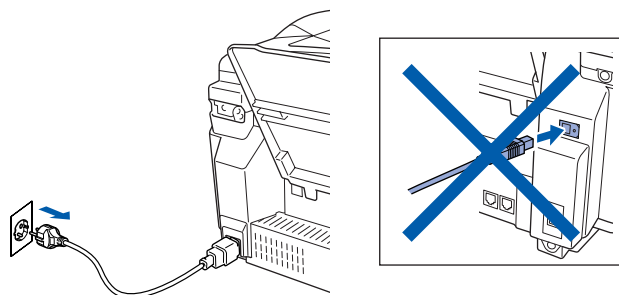

- 7 Kytke USB-kaapeli ensin Macintosh[®]-tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.

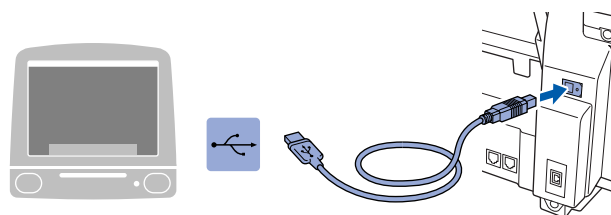


MFC:tä ei saa kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.


- 2 Käynnistä Macintosh[®].
3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.




- 4 Asenna tulostin- ja skanneriohjaimet ja Brother PC-FAX-faksilähetys ja Remote Setup -asetusohjelma kaksoisnapsauttamalla **Start Here OSX** (Aloita tästä OSX) -kuvaketta. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

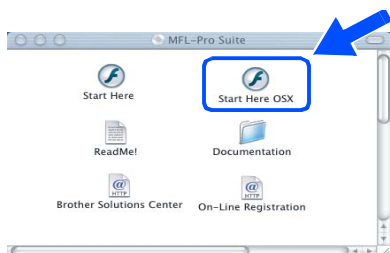


- 8 Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan.



- 9 Valitse kohta **Applications** (Sovellukset) **Go** (Siirry) -valikosta.

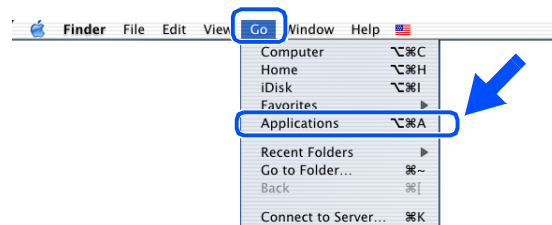


- 5 Asenna napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.

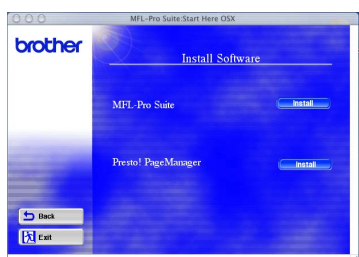


- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh[®]-tietokoneesi uudelleen.


- 10 Avaa **Utilities** (Apuohjelmat) -kansio.

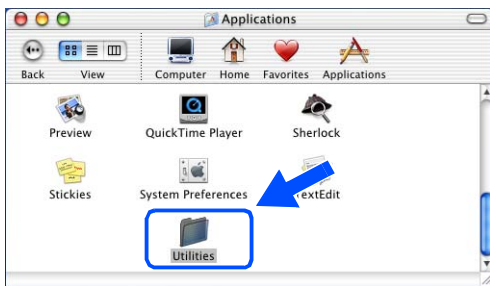


- 11 Avaa **Print Center** (Tulostimet) -kuvake.

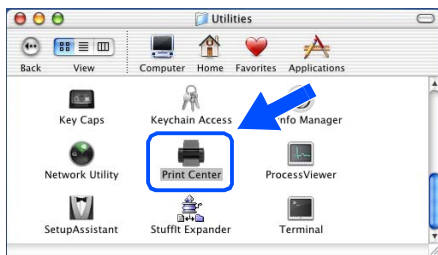


- 12 Napsauta **Add Printer...** (Lisää tulostin).

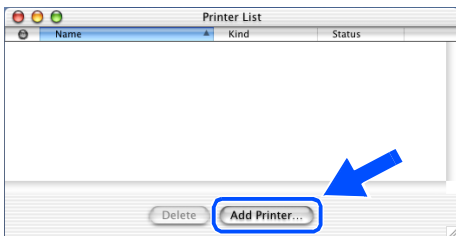


- 13 Valitse **USB**.

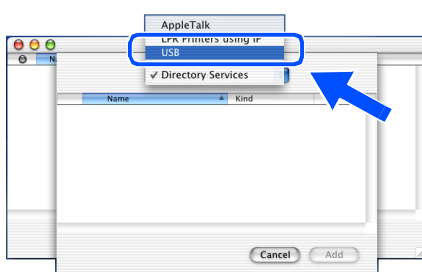

- 14 Valitse **MFC-3820CN** ja napsauta sitten **Add** (Lisää).

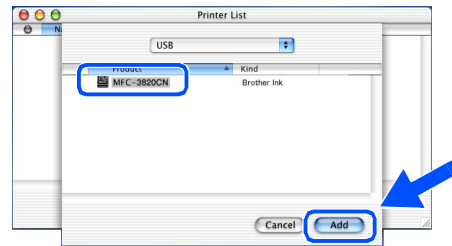

- 15 Valitse **Print Center** -valikosta **Quit Print Center** (Sulje tulostimet).

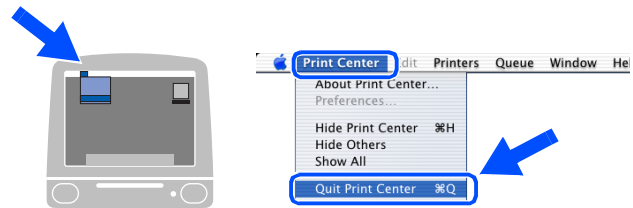

- OK!** Brother tulostin- ja skanneriohjain, **Brother PC-FAX-faksilähetys ja Remote Setup** -asetusohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

- 16 Asenna **Presto! PageManager®** -ohjelma napsauttamalla **Presto! PageManager®** -kuvaketta ja seuraamalla näytön ohjeita.



Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto! PageManager® -ohjelman avulla.


- OK!** Presto! PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.


Verkkokaapelin käyttäjät


Mac OS[®] 8.6 - 9.2:n käyttäjät

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa "Laitteen asetukset" sivuilla 4 - 13.


- 1 Kytke MFC pois päältä ja irrota se verkkovirrasta sekä Macintosh[®]-tietokoneesta, jos laite on liitetty siihen liitäntäkaapelilla.

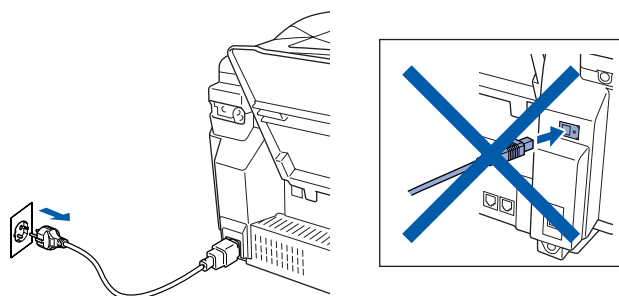

- 7 Liitä verkkokaapeli ensin tulostimeen ja sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

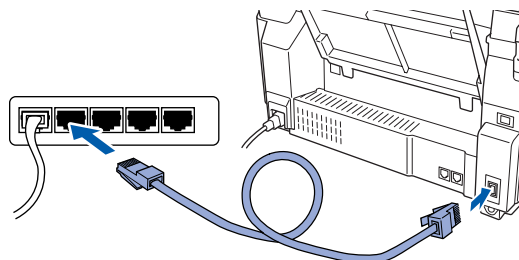


- 8 Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan.



- 2 Käynnistä Macintosh[®].
- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.




- 4 Asenna tulostin-, skanneri- ja PC-FAX-faksilähettyksen ohjaimet kaksoisnapsauttamalla **Start Here** (Aloita tästä) -kuvaketta Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

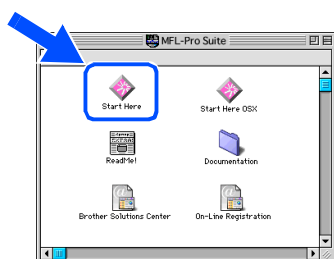

- 9 Avaa **Apple**-valikosta **Chooser** (Valitsija).




- 5 Asenna napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.



- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh[®]-tietokoneesi uudelleen.

- 10 Napsauta **Brother Ink (IP)** -kuvaketta ja valitse **BRN_XXXXXX**. Sulje **Chooser** (Valitsija).

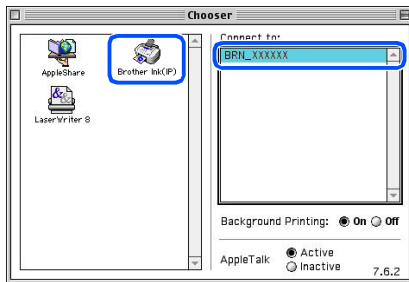

xxxxxx ovat Ethernet-osoitteen kuusi viimeistä numeroa.



Katso CD-ROM-levyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan luku 5.


OK! Asetus on valmis.


Verkkokaapelin käyttäjät


Mac OS[®] X 10.2.4:n tai uudemman käyttäjät

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa “Laitteen asetukset” sivuilla 4 - 13.


- 1 Kytke MFC pois päältä ja irrota se verkkovirrasta sekä Macintosh[®]-tietokoneesta, jos laite on liitetty siihen liitäntäkaapelilla.

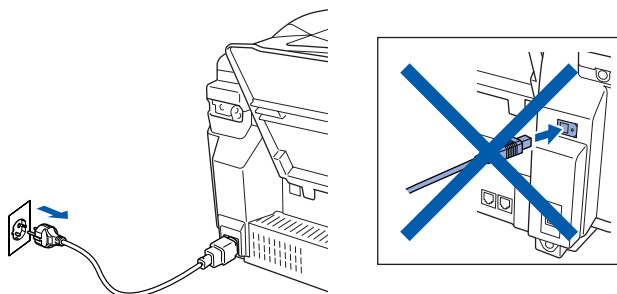

- 7 Liitä verkkokaapeli ensin tulostimeen ja sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

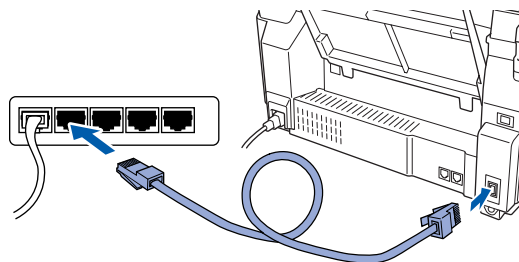


- 8 Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan.




- 2 Käynnistä Macintosh[®].
- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.




- 4 Kaksoisnapsauta **Start Here OSX** (Aloita tästä OSX) -kansiota. Tulostinohjain ja Remote Setup -asetusohjelma asennetaan tietokoneeseen. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

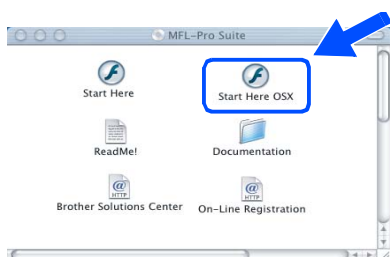

- 9 Valitse kohta **Applications** (Sovellukset) **Go** (Siirry) -valikosta.

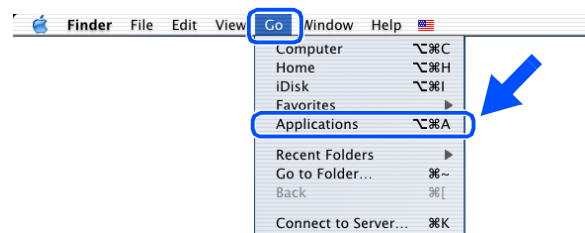


- 5 Asenna napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.




- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh[®]-tietokoneesi uudelleen.


- 10 Avaa **Utilities** (Apuohjelmat) -kansio.

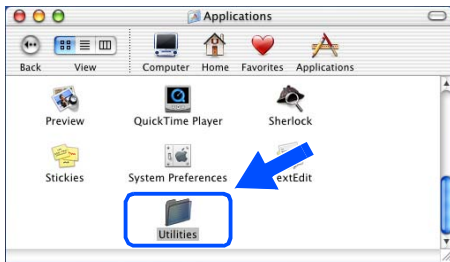


- 11 Avaa **Print Center** (Tulostimet) -kuvake.

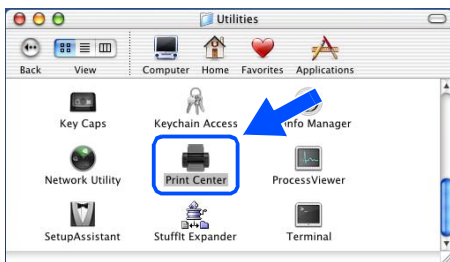


- 12 Napsauta **Add Printer...** (Lisää tulostin) -painiketta.

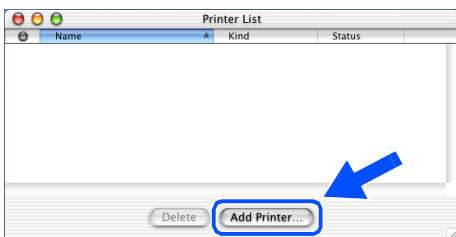

- 13 Valitse **Rendezvous**.

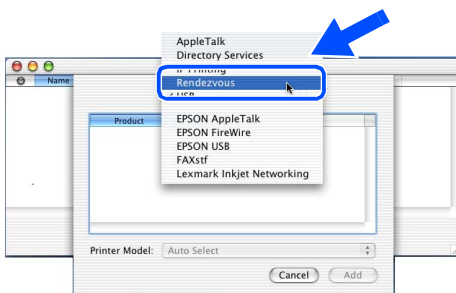

- 14 Valitse **Brother MFC-3820CN (BRN_XXXXXX_P1)** ja napsauta sitten **Add (Lisää)** -painiketta.


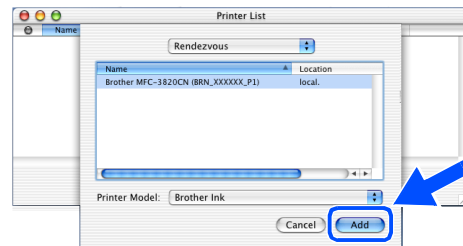


xxxxxx ovat Ethernet-osoitteen kuusi viimeistä numeroa.



Katso CD-ROM-levyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan luku 5.

- 15 Valitse **Print Center** -valikosta **Quit Print Center** (Sulje tulostimet).

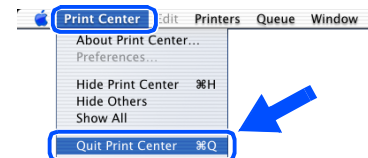

- OK!** Asetus on valmis.



Katso lisätietoja Rendezvousin käyttämisestä CD-ROM-levyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan luvusta 5.


Tämä osa on tarkoitettu laitteen käyttämiseen verkossa. Järjestelmänvalvojan on määriteltävä laitteen asetukset seuraavasti.

Verkkokäyttäjän oppaan lukukartta

Windows®



Macintosh®

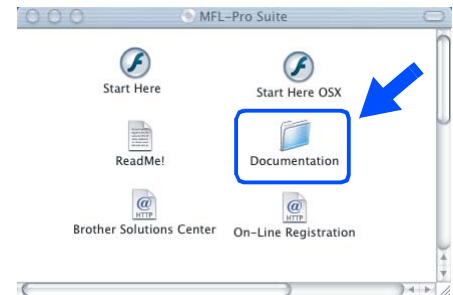

Windows® 98/ME	Peer-to-Peer-vertaiskäyttö	TCP/IP	Luku 4	Verkkotulostus Windows®-käyttäjärjestelmässä
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer-vertaiskäyttö	TCP/IP	Luku 4	Verkkotulostus Windows®-käyttäjärjestelmässä
Macintosh®		TCP/IP	Luku 5	Verkkotulostus Macintosh®-käyttäjärjestelmässä
OS2 Warp Server, LAN Server		TCP/IP	Luku 4	Verkkotulostus Windows®-käyttäjärjestelmässä



Jos haluat palauttaa verkon asetukset tehdasasetuksiin, katso CD-ROM-levyn Verkkokäyttäjän oppaan luvusta 3.


BRAdmin Professional Configuration - apuohjelman asentaminen (Ainoastaan Windows®-käyttöjärjestelmän käyttäjät)

BRAdmin Professional -apuohjelma on suunniteltu hallitsemaan verkkoon liitettyjä Brother-laitteita, kuten verkkovalmiita monitoimilaitteita ja/tai verkkovalmiita tulostimia lähiverkkoympäristössä (LAN).

BRAdmin Professional -apuohjelmalla voidaan hallita myös muiden valmistajien laitteita, jotka tukevat SNMP-protokollaa (Simple Network Management Protocol).

Lisätietoa BRAdmin Professional -apuohjelmasta saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>


- 1 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan. Avausnäyttö avautuu automaattisesti. Seuraa näytön ohjeita.



- 2 Napsauta valikkonäytössä **Install Software** (Asenna ohjelmisto) -kuvaketta.



- 3 Napsauta "Network Applications" (Verkkosovellukset).

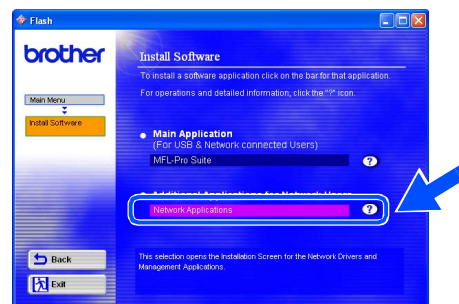


- 4 Napsauta **BRAdmin Professional** ja seuraa näytön ohjeita.




Edistyneeseen käyttöön

IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Professional -apuohjelman avulla (Vain Windows®-käyttöjärjestelmän käyttäjät)


- 1 Käynnistä BRAdmin Professional ja valitse TCP/IP.

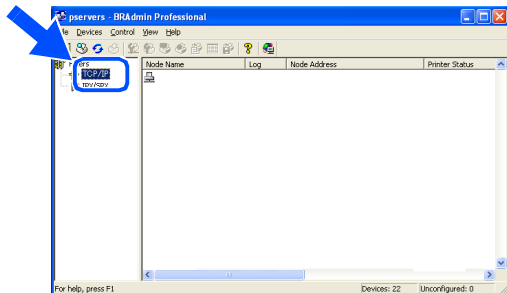


- 3 Kaksoisnapsauta uutta laitetta.

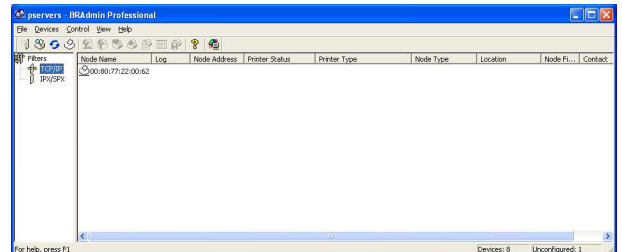

- 2 Valitse **Devices** (Laitteet) -valikosta **Search Active Devices** (Etsi aktiivisia laitteita). BRAdmin alkaa etsiä uusia laitteita automaattisesti.

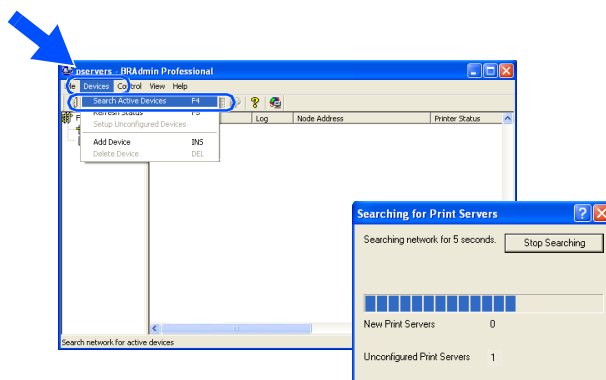





- 4 Syötä **IP Address**, **Subnet Mask** (IP-osoite, aliverkon peite) ja **Gateway** (yhdyskäytävä) ja napsauta **OK**-painiketta.



- 5 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

Vaihdettavat mustesäiliöt

Mustepatruuna

Musta	Magenta	Keltainen	Syaani
LC800BK	LC800M	LC800Y	LC800C
			

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

© Copyright 2003 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Windows, Microsoft ja MS-DOS ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh on Apple Computer, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

PaperPort ja TextBridge ovat ScanSoft, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmia koskeva ohjelmistosopimus.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman ennakkovaroitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.

At your side.
brother®