


Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare, bør du lese denne oppsettguiden og følge instruksjonene i den.

Trinn 1



Sette opp maskinen

Trinn 2



Installere driveren og programvaren



Oppsetningen er fullført!

Hvis du vil ha de nyeste driverne og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>

Oppbevar hurtigoppsettguiden, brukerhåndboken og den medfølgende CDen på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.

Sette opp maskinen

Windows[®]

Windows[®]
-nettverk





Mac OS[®]
8.6-9.2

Mac OS[®] X
10.1/10.2.1 eller høyere










Mac[®]
-nettverk

For
nettverksbrukere

Installere driveren og programvaren

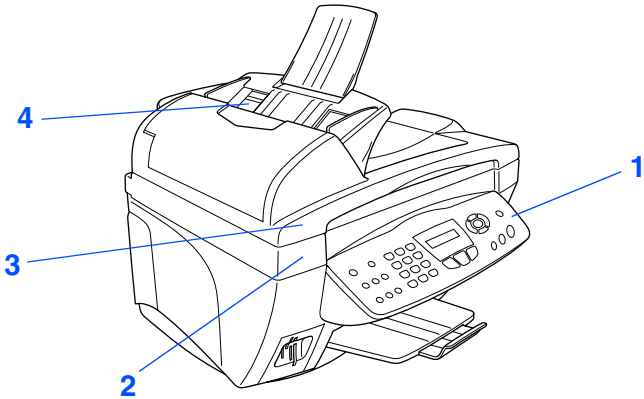 Advarsel		 Tips	 Brukerhåndbok
Angir advarsler du må ta hensyn til for å forebygge eventuell personskade.	Angir forholdsregler du må ta for å kunne bruke MFC-maskinen på riktig måte eller forebygge skader på maskinen.	Angir merknader og nyttige tips du bør huske på når du bruker MFC-maskinen.	Angir henvisninger til brukerhåndboken.

Komponenter i esken


<p>MFC</p>  <p>1. Kontrollpanel 2. Skannerdeksel</p> <p>3. Dokumentdeksel 4. Automatisk dokumentmater (ADF)</p>	 <p>Hurtigoppsettguide</p>  <p>CD</p>  <p>Brukerhåndbok</p>
 <p>Utgangspapirstøtte</p>	 <p>Papirskuff</p>
 <p>Strømledning</p>	 <p>Telefonledning</p>
 <p>Blekkpatroner</p> <p>Svart (LC800BK) Magenta (LC800M) Gul (LC800Y) Cyan (LC800C)</p>	

Komponentene i esken kan variere fra land til land.
Ta vare på all emballasje og esken.



- Du må bruke korrekt USB-kabel.
- Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Du må selv anskaffe en korrekt USB-kabel.
- USB-kabelen må ikke være mer enn 2 meter lang.

Kontrollpanel

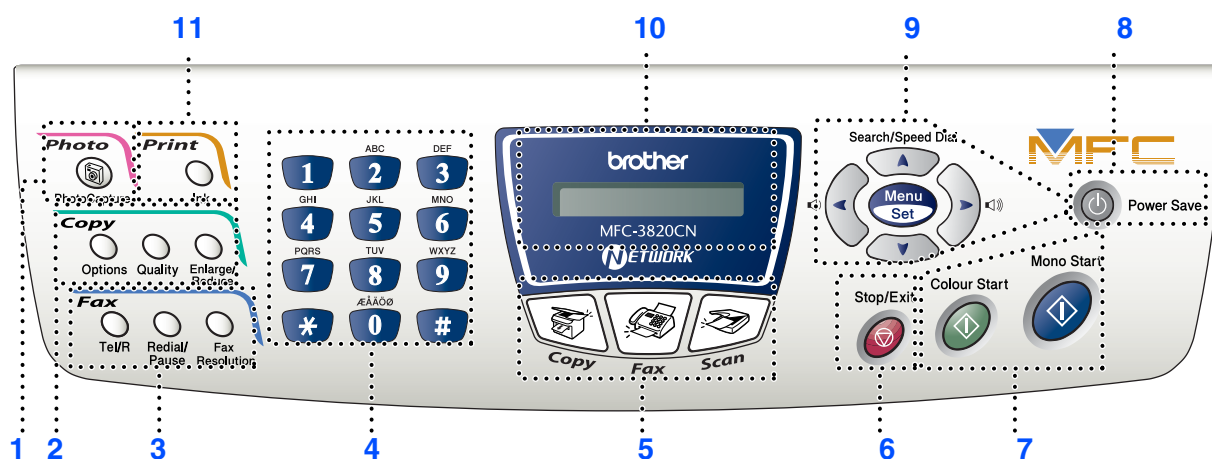

1. Fototast	5. Modustaster	9. Navigasjonstaster
2. Kopitaster (midlertidige innstillinger)	6. Stop/Exit	10. Display (LCD)
3. Faks- og telefontaster	7. Starttaster	11. Utskriftstast
4. Talltastatur	8. Strømsparingstast	



Les mer om kontrollpanelet under "Oversikt over kontrollpanelet" i kapittel 1 i brukerhåndboken.

Trinn 1

Sette opp maskinen

1. Fjerne beskyttelsesdelene	4
2. Feste papirskuffen og papirstøtten	4
3. Legge i papir	5
4. Installere telefonledningen og strømledningen	5
5. Stille inn landet (ikke språket)	6
6. Stille inn lokalt språk	6
7. Installere blekkpatronene	7
8. Kontrollere fargekvalitet og justering	9
9. Stille inn dato og klokkeslett	11
10. Stille inn apparatets ID	12
11. Velge mottaksmodus	13

Trinn 2

Installere driveren og programvaren

Windows®	Medfølgende CD (MFL-Pro Suite)	14
	For brukere av USB-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	16
	■ Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me	19
	■ Bare for brukere av Windows® 2000 Professional	21
■ Bare for brukere av Windows® XP	23	
Macintosh®	For brukere av nettverksgrensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	24
	For brukere av USB-grensesnittkabel	28
	■ For brukere av Mac OS® 8.6-9.2	28
	■ For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere	30
	For brukere av nettverksgrensesnittkabel	32
■ For brukere av Mac OS® 8.6-9.2	32	
■ For brukere av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	34	

■ For nettverksbrukere

Oversikt over brukerhåndboken for nettverk	36
Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional (bare Windows®-brukere).....	37

■ For avansert bruk

Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway ved hjelp av BRAdmin Professional (bare Windows®-brukere)	38
Forbruksmaterieell	38


Trinn 1 Sette opp maskinen

1 Fjerne beskyttelsesdelene


- 1 Fjern forseglingsstapen og papiret i dokumentmateren.



USB-kabelen skal IKKE kobles til. USB-kabelen kobles først til når du installerer driveren.




- 2 Åpne skannerdekselet ved å løfte det opp.

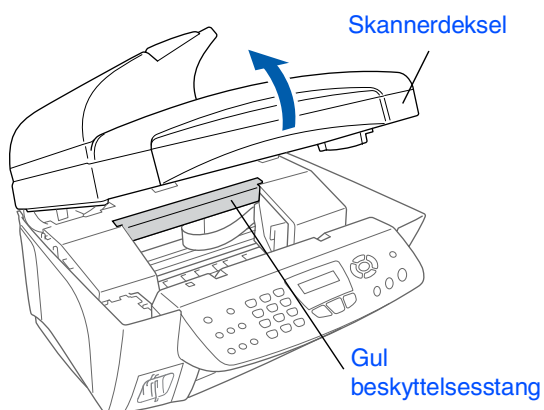

- 3 Trekk den gule beskyttelsesstangen ut av maskinen.

Gul beskyttelsesstang

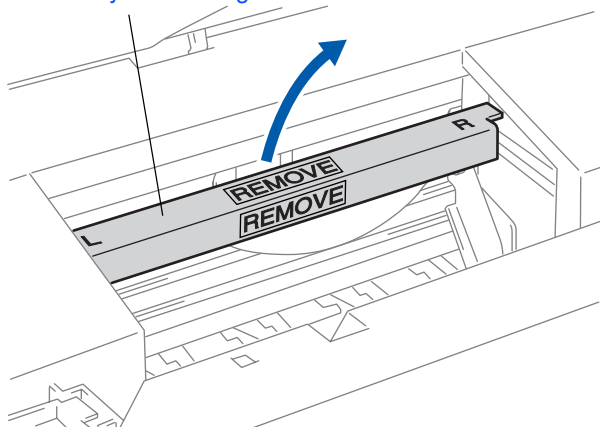


Ikke kast den gule beskyttelsesstangen. Du vil trenge den ved fremtidig transport av maskinen.

- 4 Lukk skannerdekselet.

2 Feste papirskuffen og papirstøtten

- 1 Sett inn papirskuffen ovenfra og inn i bakkant på MFC-maskinen.


Papirskuff

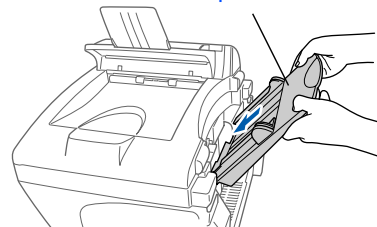

- 2 Fest utgangspapirstøtten til papirutgangsåpningen, og trekk ut forlengelsen.

Utgangspapirstøtte

Forlengelse på utgangspapirstøtten

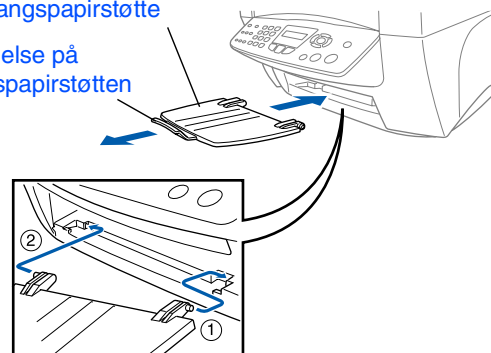


3 Legge i papir




Du kan legge i opptil 100 ark med 80g/m² papir.

Les mer om dette under "Papirkapasitet i papirskuffen" i kapittel 2 i brukerhåndboken.


- 1 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.



- 2 Trykk og skyv papirføreren slik at den tilpasses papirets bredde.

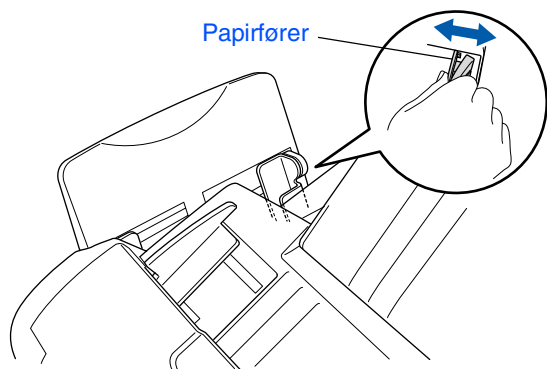


- 3 Legg papiret forsiktig inn. Påse at trykksiden vender mot deg og at papirbunken er under merket for maks papirkapasitet.

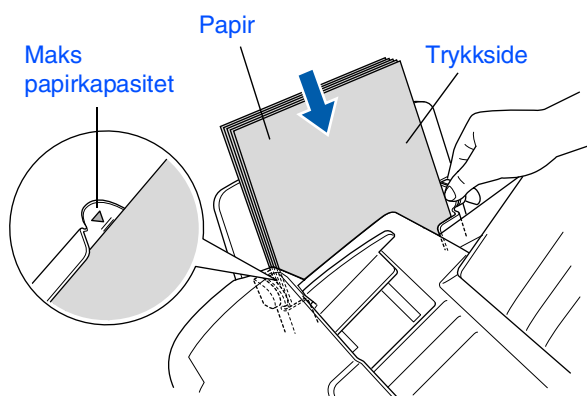


4 Installere telefonledningen og strømledningen

- 1 Koble til strømledningen.

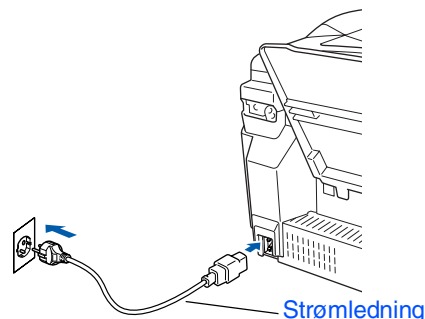

- 2 Koble til telefonledningen. Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på MFC-maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt.

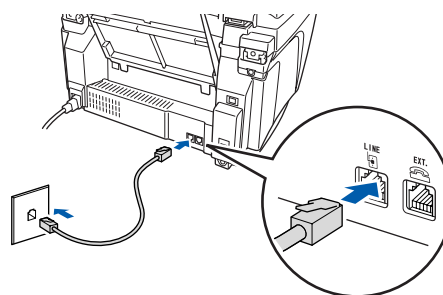

USB-kabelen skal IKKE kobles til ennå.

⚠ Advarsel


- MFC-maskinen må jordes med en 3-pols strømplugg.
- Fordi MFC-maskinen er jordet via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til MFC-maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte MFC-maskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.

Fortsetter ...

Trinn 1 Sette opp maskinen




Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.

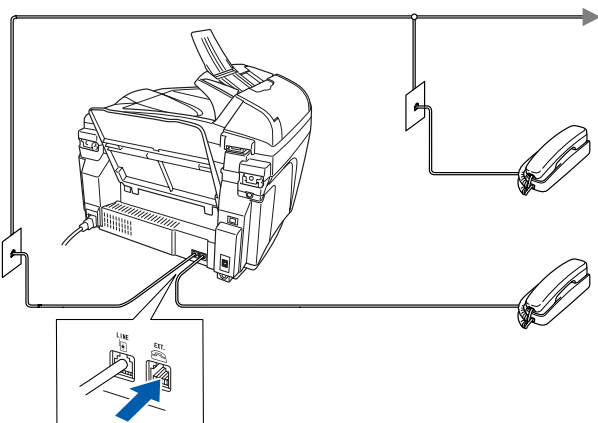

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer (TAD), kobler du som vist nedenfor.



Sett mottaksmodus til "Ext.Tel/Svarer" hvis du bruker en ekstern telefonsvarer. Les mer om dette under "Koble til maskinen" i kapittel 1 i brukerhåndboken.

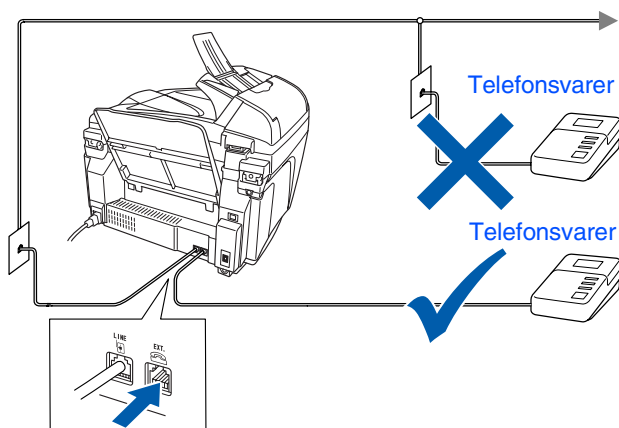

5


Stille inn landet (ikke språket)

Du må innstille slik at MFC-maskinen fungerer korrekt på lokale telelinjer i det enkelte landet.


- 1 Kontroller at strømmen er slått på ved at strømpluggen er koblet til veggkontakten og at strømbryteren er slått på. Trykk **Menu/Set**.



- 2 Trykk eller for å velge landet (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Forsikre deg om at du velger landet, ikke språket.)



- 3 Trykk **Menu/Set** når ditt land vises i displayet.
- 4 I displayet blir du bedt om å bekrefte landet du valgte.



- 5 Hvis korrekt land vises i displayet, taster du **1** for å gå til trinn 6. —ELLER—
Tast **2** for å gå tilbake til trinn 1 for å velge et annet land.

- 6 Etter at **Accepted** er blitt vist i displayet i to sekunder, vises **Vennligst Vent**.



Hvis du valgte "NORWAY" i trinn 4, vil det bli vist norske tekster i displayet.

- 7 Når dato og klokkeslett vises, skruer du av og på igjen.

6

Stille inn lokalt språk

Du kan endre skjermenspråket til norsk, svensk, dansk eller finsk.

- 1 Trykk **Menu/Set**, **0**, **0**.
- 2 Trykk eller for å velge språk, og trykk deretter **Menu/Set**.

7

Installere blekkpatronene


⚠ Advarsel

Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle dem med vann. Oppsøk lege hvis du merker irritasjon i øynene.


- 1 Påse at strømmen er slått på.
I displayet vises:

Kontroller blekk


- 2 Åpne skannerdekslet ved å løfte det opp. Skrivehodene flytter seg til utskiftningsposisjonen.

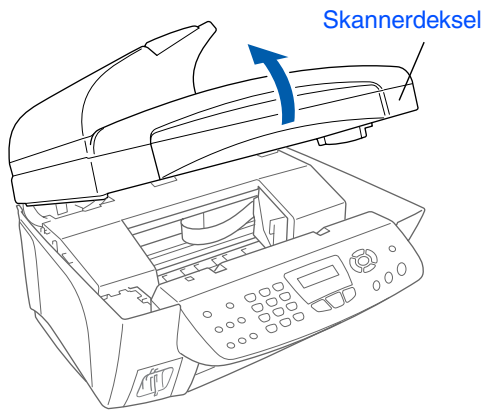

- 3 Trykk på lokkene på de fire fargeblekkpatronene, ett om gangen, så de spretter opp.

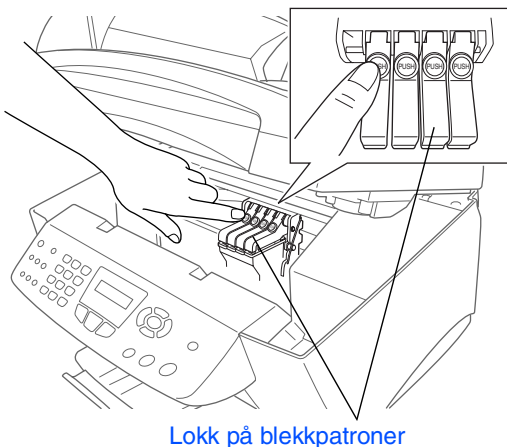

- 4 Fjern det hvite transportdekslet ved å trekke det mot deg.

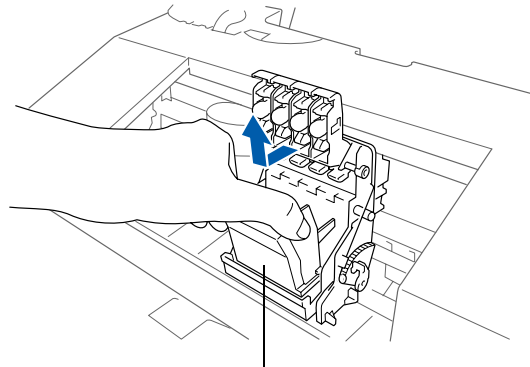


Hvitt transportdeksel




- Den nederste delen av det hvite transportdekslet er våt av blekk, som setter flekker. Tørk av dekslet før du legger det ned.
- Ikke kast det hvite transportdekslet. Du får bruk for det når du skal transportere maskinen.

- 5 Ta ut den svarte blekkpatronen.



- 6 Fjern forseglingsstapen forsiktig fra blekkpatronen. For å forhindre blekksøl og flekker på hender og klær, må du løsne forseglingsstapen langsomt og forsiktig.




- Ikke berør blekkåpningen på patronen eller den løsnede tapen.


Fortsetter ...

Trinn 1 Sette opp maskinen

- 7 Sett den svarte blekkpatronen forsiktig inn på plassen for svart blekk.

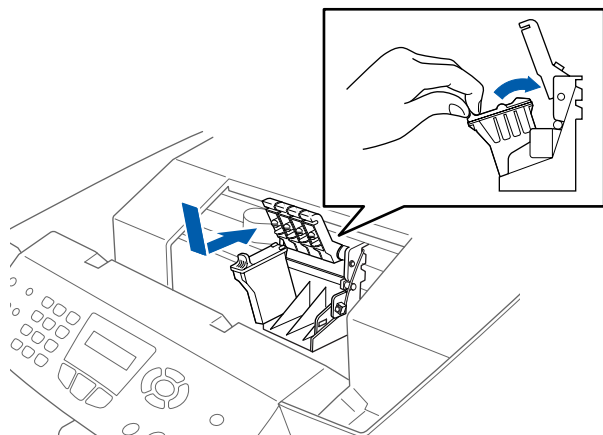

- 8 Trykk lokket ned til det klikker på plass.

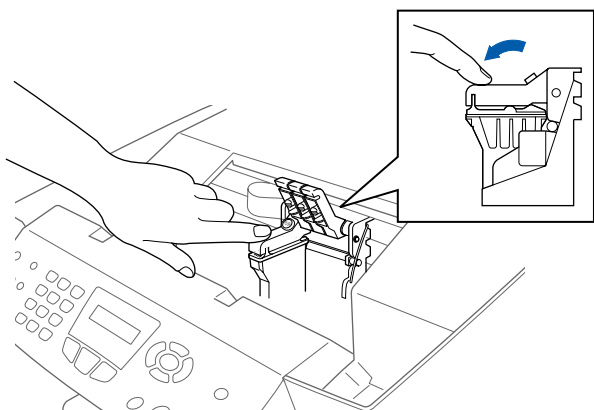

- 9 Gjenta trinn 5 til 8 for å sette inn hver fargeblekkpatron. Velg riktig farge ut fra lokkene på blekkpatronene.
- 10 Lukk skannerdekselet. MFC-maskinen foretar nå en hoderengjøring som varer i ca. 4 minutter.




- **TA IKKE UT** blekkpatroner hvis det ikke er behov for å bytte dem ut. Hvis du gjør det, reduseres blekkmengden og MFC-maskinen vil ikke vite hvor mye blekk det er igjen i patronen.
- **DU MÅ IKKE** riste blekkpatronene. Hvis du søler blekk på huden eller klærne, må du øyeblikkelig vaske det av med såpe eller et vaskemiddel.
- Brother anbefaler på det sterkeste at du aldri etterfyller blekkpatronene som ble levert sammen med maskinen. Vi anbefaler likeledes på det sterkeste at du kun bruker originale Brother-blekkpatroner ved utskiftning. Hvis du bruker, eller prøver å bruke, blekk og/eller patroner som kanskje ikke er kompatible, kan det resultere i at maskinen skades og/eller at utskriftskvaliteten blir utilfredsstillende. Vår garantidekning gjelder ikke for problemer som oppstår på grunn av bruk av tredjeparts blekk og/eller patroner. For å beskytte investeringen din og garantere god utskriftskvalitet ber vi deg utelukkende å bruke originalt Brother-forbruksmaterieell ved utskiftning av brukte blekkpatroner.



- Hvis du blander fargene ved å sette inn en blekkpatron i feil fargeposisjon, må du rengjøre skrivehodet flere ganger etter at du har rettet opp feilplasseringen. (Se "Rengjøre skrivehodet" på side 13-12 i brukerhåndboken.)
- Når du har åpnet en blekkpatron, må du øyeblikkelig sette den i MFC-maskinen og bruke den opp innen seks måneder. Bruk uåpnede blekkpatroner innen utløpsdatoen som er trykt på pakningen.
- Hvis du får meldingen Tomt for blekk i displayet etter at du har satt inn blekkpatronene, må du kontrollere at patronene er riktig satt inn.

Kontrollere fargekvalitet og justering


- 1 Når rengjøringscyklusen er utført, viser følgende tekst i displayet:



- 2 Forsikre deg om at det er papir i papirskuffen.

Trykk **Colour Start**.

- 3 Maskinen begynner å skrive ut KONTROLLARKET FOR UTSKRIFTSKVALITET (bare ved førstegangs installasjon av blekkpatron).

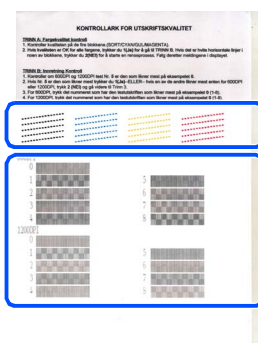


Kontroll i trinn A

Kontroll i trinn B

Trinn A: Fargeblokk, kvalitetskontroll

- 1 I displayet vises:




Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene bestående av korte linjer som er skrevet ut på arket. (SVART/CYAN/GUL/MAGENTA)


- 2 Hvis alle linjer er klare og synlige, taster du **1** på talltastaturet for å gå til **TRINN B: Justeringskontroll**.

—ELLER—


Hvis du ser at det mangler korte linjer, taster du **2** på talltastaturet og går til **3**.



- 3 For hver farge blir du spurt om utskriftskvaliteten er OK. Tast **1** eller **2** på talltastaturet.



Når du har valgt **1** (Ja) eller **2** (Nei) for hver av fargene, vises følgende i displayet:



Tast **1** (Ja), og MFC-maskinen begynner å rense fargene.


Når rengjøringen er ferdig, trykker du **Colour Start**. MFC-maskinen begynner å skrive ut KONTROLLARKET FOR UTSKRIFTSKVALITET igjen og går tilbake til første del av TRINN A.

Fortsetter ...



Trinn 1 Sette opp maskinen

Trinn B: Justeringskontroll

- 1 I displayet vises:




Kontroller testutskriften for 600 dpi og 1200 dpi for å se om **Nr. 5** matcher OK-prøven (**Nr. 0**) best. Tast **1** hvis **Nr. 5** passer best.

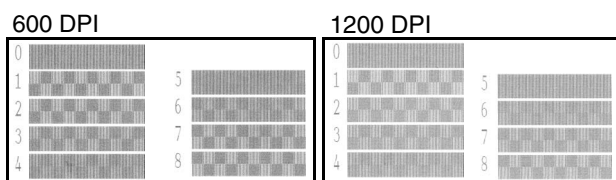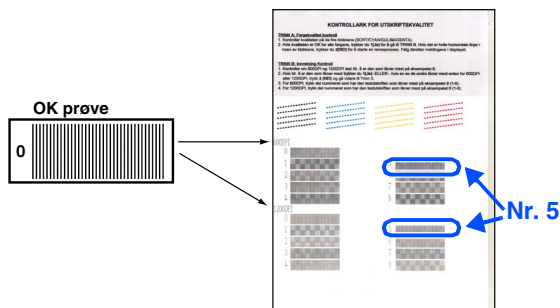


Hvis et annet utskriftsnummer er en bedre match for enten 600 dpi eller 1200 dpi, taster du **2** for å velge Nei og gå til trinn 2.


- 2 For 600 dpi velger du det nummeret fra 1 til 8 som matcher **Nr. 0**-prøven best, og angir det ved hjelp av talltastaturet.



- 3 For 1200 dpi taster du inn det nummeret fra 1 til 8 som matcher **Nr. 0**-prøven best.



Kvalitetskontrollen er nå fullført.

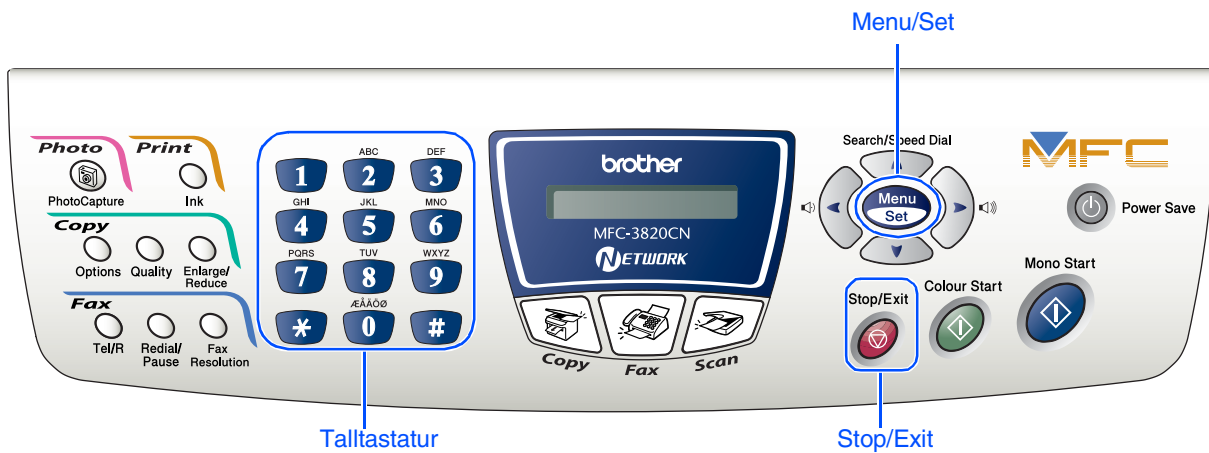

9 Stille inn dato og klokkeslett

MFC-maskinen viser dato og klokkeslett og skriver dem ut på hver faks du sender.

- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **2**.
- 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

 (Tast for eksempel **0, 4** for 2004.)
- 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

 (Tast for eksempel **0, 3** for mars.)

- 6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

(Tast for eksempel **0, 1**.)


- 7 Tast inn klokkeslettet i 24 timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

(Tast for eksempel **1, 5, 2, 5** for 15:25.)

- 8 Trykk **Stop/Exit**.



*Hvis du vil gjenta fra trinn 1, trykker du **Stop/Exit**.*

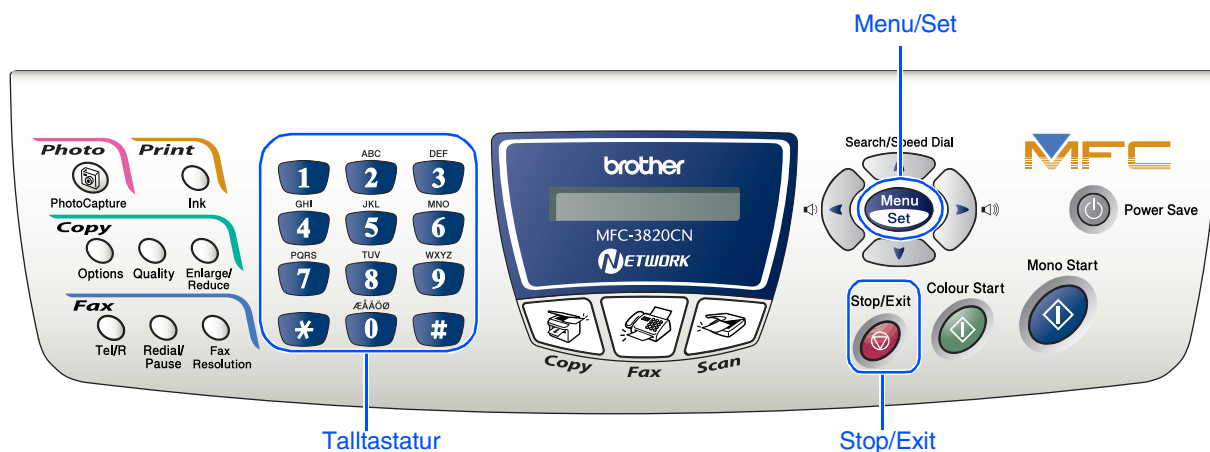

10 Stille inn apparatets ID

Du bør lagre navnet og faksnummeret ditt slik at de blir skrevet ut på alle fakssidene du sender.


- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **3**.
- 4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Bruk talltastaturet til å taste inn navnet ditt (opptil 20 tegn), og trykk **Menu/Set**.

Navn: _



- Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet.
- Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykker du  for å flytte markøren mot høyre.

Trykk tast	Én gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Les mer om dette under "Stille inn apparatets ID" i kapittel 4 i brukerhåndboken.

- 6 Trykk **Stop/Exit**.



Hvis du vil gjenta fra trinn 1, trykker du **Stop/Exit**.

11 Velge mottaksmodus

Kobler du en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer til MFC-maskinen?

Ja

Nei

Bruker du talebeskjedsfunksjonen på den eksterne telefonsvareren?

Kun fax

MFC-maskinen besvarer automatisk alle anrop som en faks.

Nei

Vil du at MFC-maskinen skal besvare bare faksanrop?

Ja

Fax/Tel

MFC-maskinen kontrollerer linjen og besvarer automatisk alle anrop. Hvis anropet ikke er en faks, ringer telefonen og varsler deg om at du må svare.

Nei

Manuell

Du kontrollerer telefonlinjen og må besvare alle anrop selv.

Ja

Ext. Tel/Svarer

Den eksterne telefonsvareren (TAD) besvarer automatisk alle anrop. Talebeskjeder blir lagret på den eksterne telefonsvareren. Faksmeldinger blir skrevet ut.

Du har fire mulige mottaksmodi: **Kun fax**, **Fax/Tel**, **Manuell** og **Ext. Tel/Svarer**.

- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **1**.
- 4 Trykk **▲** eller **▼** for å velge modus.
- 5 Trykk **Menu/Set**.
- 6 Trykk **Stop/Exit**.



Les mer om dette under "Oppsett for mottak" i kapittel 5 i brukerhåndboken.

Medfølgende CD (MFL-Pro Suite)

CDen inneholder følgende:

Windows®



Installasjonsprogram

Du kan installere driverne for skriver, PC-FAX Sende/Mottak og skanner samt de ulike hjelpeprogrammene, inkludert PaperPort® og TextBridge® OCR.



Online-registrering

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere MFC-maskinen.



Dokumentasjon

Les brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format (PDF-leser inkludert).



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



Hjelp

Nyttige tips.

Macintosh®



Start Here

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren, PC-FAX Send og Presto! PageManager® for Mac OS® 8.6-9.2



Documentation

Les brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format.



Start Here OSX

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren, PC-FAX Send, fjernoppsettprogrammet og Presto! PageManager® for Mac OS® 10.1/10.2.1 eller høyere (skanning støttes ikke i Mac OS® 10.1).



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



ReadMe!

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.



On-Line Registration

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere MFC-maskinen.



Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og din grensesnittkabel.

Sette opp maskinen

Windows®



For brukere av USB-grensesnittkabel Gå til side 16
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®



For brukere av nettverksgrensesnittkabel Gå til side 24
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
-nettverk

Macintosh®



For brukere av USB-grensesnittkabel
■ For brukere av Mac OS® 8.6-9.2 Gå til side 28

Mac OS®
8.6-9.2



For brukere av USB-grensesnittkabel
■ For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere Gå til side 30

Mac OS® X
10.1/10.2.1 eller høyere



For brukere av nettverksgrensesnittkabel
■ For brukere av Mac OS® 8.6-9.2 Gå til side 32
■ For brukere av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere Gå til side 34

Mac®
-nettverk

For nettverksbrukere Gå til side 36

For
nettverksbrukere

Trinn 2 Installere driveren og programvaren

For brukere av USB-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 13.

Hvis du bruker Windows® 2000 Professional:

Hvis du vil ha tilgang til funksjonene i PhotoCapture Center™ fra datamaskinen, kan det være at du først må installere en oppdatering for Windows® 2000.

Installer Windows® 2000-oppdateringen fra installasjonsprogrammet for MFL-Pro Suite. Du kan installere den ved å følge trinnene nedenfor:

1. Følg installasjonsprosedyren fra 1 til 6.
2. Klikk **OK** for å installere oppdateringen.
3. Klikk **OK** for å starte datamaskinen på nytt.
4. Når datamaskinen har startet opp igjen, fortsetter installasjonen automatisk.





Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen for MFL-Pro Suite på nytt ved å dobbeltklikke **setup.exe** på CDen fra Brother, og fortsette fra trinn 4 for å installere MFL-Pro Suite.



Kontroller at ingen mediekort er satt inn i mediestasjonen på MFC-maskinen.

- 1 Slå MFC-maskinen av, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra datamaskinen hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.



- 2 Slå datamaskinen på.
(I Windows® 2000 Professional/XP må du være logget på som administrator.)
- 3 Sett den medfølgende CDen inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.



- 4 CDens hovedmeny vises. Klikk **Installasjonsprogram**.




Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CDen fra Brother.

- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** i Hovedapplikasjon.




MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-programvare, fjernoppsett og True Type-skrifter. PaperPort® er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede originaler. ScanSoft® TextBridge®, som er innebygd i PaperPort®, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

- 6 Klikk **Installer**.

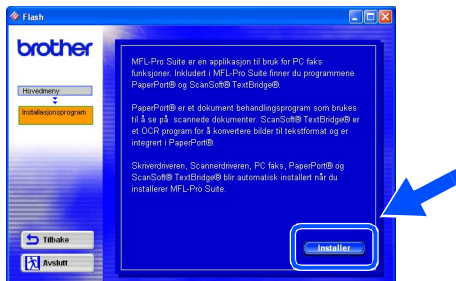


Hvis følgende dialogboks vises, klikker du **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert, kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. **MERK:** I så fall vil installasjonen fortsette automatisk.

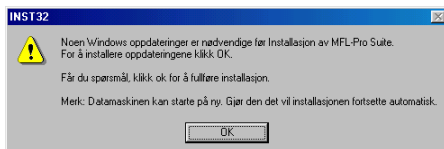


Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke **setup.exe** fra rotkatalogen på CDen fra Brother, og deretter fortsette fra trinn 4.


- 7 Når installasjonsvinduet for PaperPort® 8.0 SE vises, klikker du **Neste**.

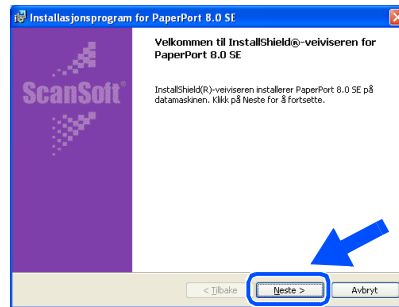


- 8 Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft®, taster du inn brukerinformasjonen og klikker **Neste**.

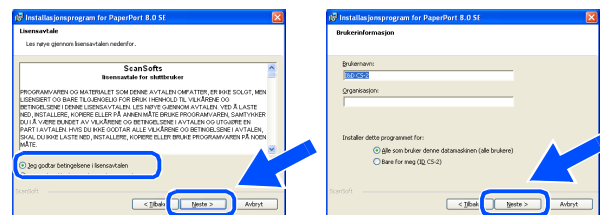

- 9 Velg **Vanlig**, og klikk **Neste**.

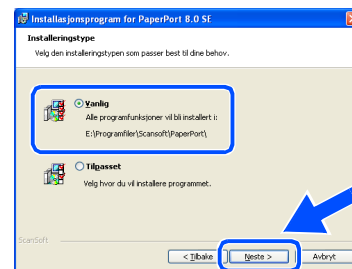

- 10 Klikk **Installer**, og PaperPort® installeres på datamaskinen.

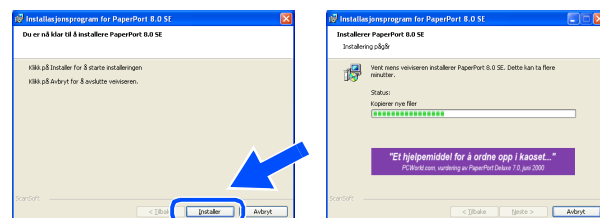


Fortsetter ...




For brukere av USB-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 11 Når ScanSoft®-registreringsskjerm bildet vises, klikker du valget ditt og følger anvisningene på skjermen.

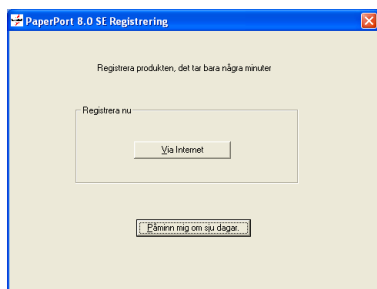

- 12 Klikk **Fullfør** for å fullføre installasjonen.

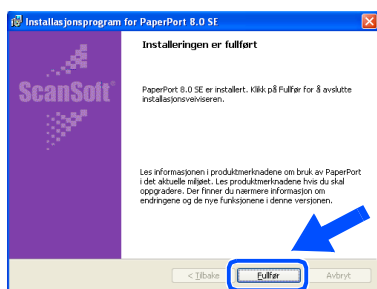


- 13 Når vinduet Brother MFL-Pro Suite Installasjon vises, klikker du **Neste**.

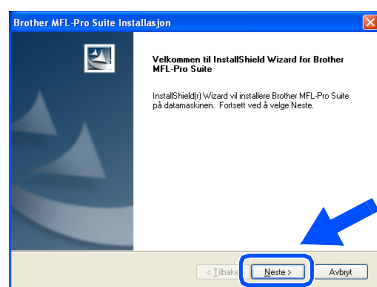


Hvis du får en feilmelding på dette stadiet av installasjonsprosessen, må du først foreta en avinstallasjon. Klikk **Start**-menyen, velg **Programmer, Brother, MFL-Pro Suite, Avinstaller**, og følg deretter anvisningene på skjermen.


- 14 Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother-programvaren vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

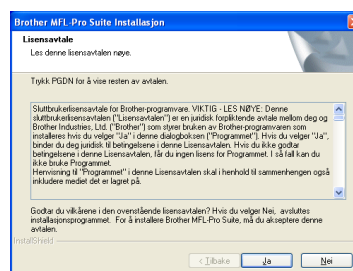

- 15 Velg **Lokalt grensesnitt**, og klikk **Neste**.

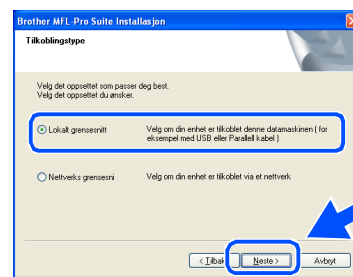

- 16 Velg **Standard**, og klikk **Neste**. Programfilene blir nå kopiert og installert på datamaskinen.



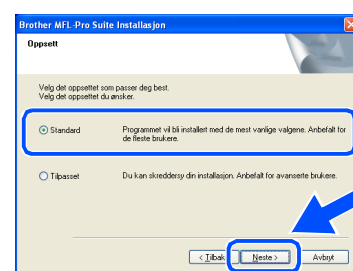


Brukere av Windows® 98/98SE/Me
→ Gå til side 19
Brukere av Windows® 2000 Professional
→ Gå til side 21
Brukere av Windows® XP
→ Gå til side 23

Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me


Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 16 på sider 16 - 18.

- 17 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til datamaskinen og deretter til MFC-maskinen. Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

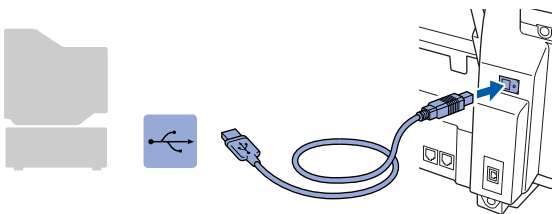


Det tar noen få sekunder før installasjonsskjerm bildet vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.


- 18 Velg **BRUSB: USB Printer Port**, og klikk **Neste**.



- 19 Godkjen standard skrivernavn ved å klikke **Ja**, og klikk deretter **Neste**.



- 20 Klikk **Ja (anbefales)**, og klikk deretter **Fullfør**. Det blir skrevet ut en testside slik at du kan kontrollere utskriftskvaliteten.



- 21 Hvis testsiden er korrekt, klikker du **Ja**. Hvis ikke, klikker du **Nei** og følger ledetekstene på skjermen for å løse problemet.




Hvis **README**-filen vist i trinn 22 åpnes, lukker du den og klikker **Fullfør** etter at du har skrevet ut testsiden.

Fortsetter ...

Trinn 2 Installere driveren og programvaren

For brukere av USB-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 22 README-filen åpnes.
Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking, og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

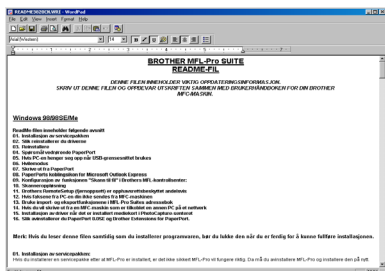

- 23 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.



- 24 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikker du **Ja** for at Kontrollsenter skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsenter vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du klikker **Nei**, deaktiveres Scan-tastene på MFC-maskinen.

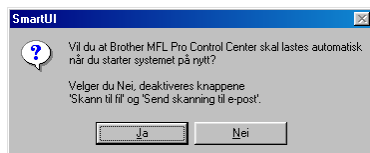




Selv om du har valgt **Nei**, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke **Scan**-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se "Laste Brother Kontrollsenter automatisk" i kapittel 4 i den elektroniske dokumentasjonen (programvarehåndboken) på CD-en.

- OK!** Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Bare for brukere av Windows® 2000 Professional


Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 16 på sider 16 - 18.

- 17 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til datamaskinen og deretter til MFC-maskinen. Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

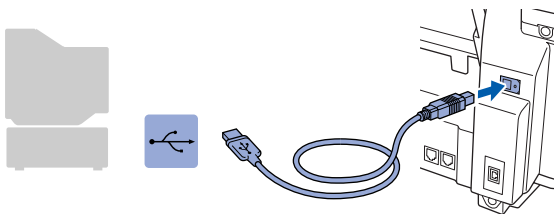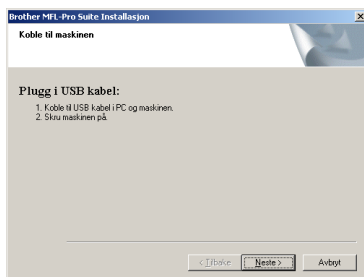


Det tar noen få sekunder før installasjonsskjerm bildet vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.

- 18 Hvis dialogboksen **Finner ikke digital signatur** vises, klikker du **Ja** for å installere driveren.

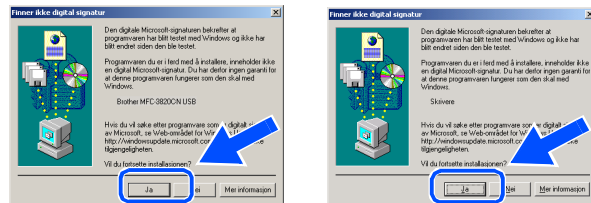

- 19 README-filen åpnes. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking, og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

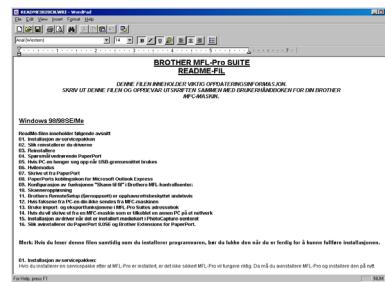

- 20 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.




Fortsetter ...



For brukere av USB-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikker du **Ja** for at Kontrollsenter skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsenter vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du klikker **Nei**, deaktiveres Scan-tastene på MFC-maskinen.

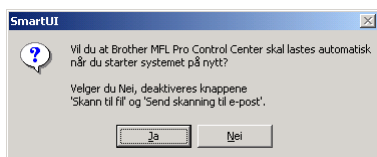



Selv om du har valgt **Nei**, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke **Scan**-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se "Laste Brother Kontrollsenter automatisk" i kapittel 4 i den elektroniske dokumentasjonen (programvarehåndboken) på CDen.

- OK!** Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Bare for brukere av Windows® XP

Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 16 på sider 16 - 18.


- 17 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til datamaskinen og deretter til MFC-maskinen. Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

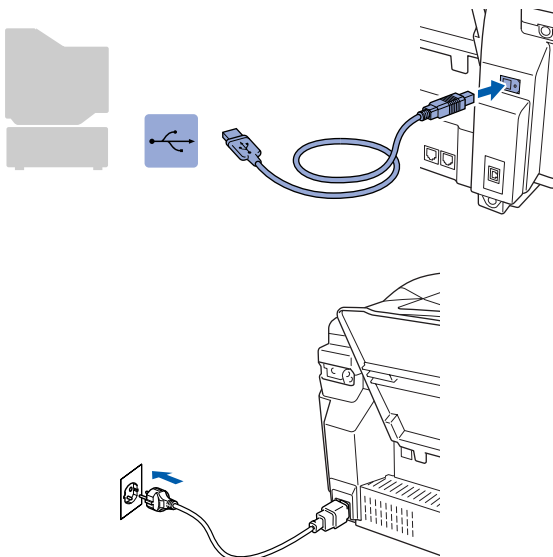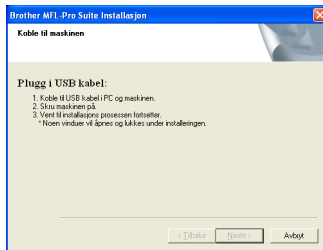

Det tar noen få sekunder før installasjonsskjerm bildet vises.

Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjerm bildene vises i tur og orden. Vent en liten stund.

- 18 README-filen åpnes. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking, og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

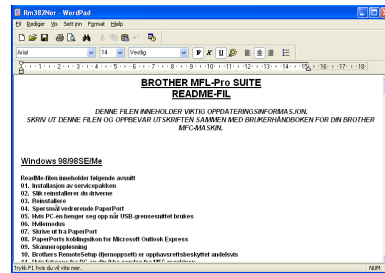

- 19 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.



- OK! Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.


Trinn 2 Installere driveren og programvaren

For brukere av nettverksgrensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 13.

Om du bruker personlig brannmur-programvare (for eksempel Brannmur for Internett-tilkobling som er tilgjengelig i Windows XP), skru denne av før installering. Når du er sikker på at du kan skrive ut, start personlig brannmur-programvaren på nytt

- 1 Koble nettverksgrensesnittkabelen til MFC-maskinen, og koble den deretter til en ledig port på HUBen. Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

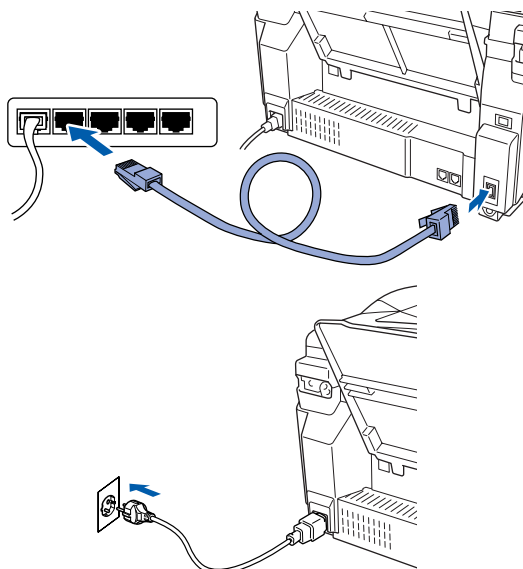

- 2 Slå datamaskinen på. (I Windows® 2000 Professional/XP må du være logget på som administrator.)
- 3 Sett den medfølgende CDen inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.



- 4 CDens hovedmeny vises. Klikk **Installasjonsprogram**.




Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CDen fra Brother.

- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** i Hovedapplikasjon.




MFL-Pro Suite inkluderer nettverksskriverdriver, nettverksskannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, programmet Network PC-FAX Send og True Type-skrifter. PaperPort® er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede originaler. ScanSoft® TextBridge®, som er innebygd i PaperPort®, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

- 6 Klikk **Installer**.

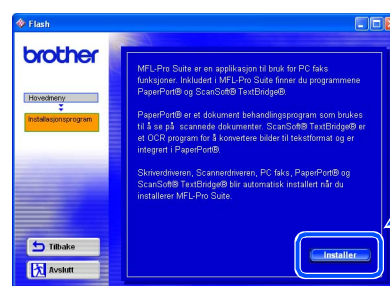


Hvis følgende dialogboks vises, klikker du **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert, kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. **MERK:** I så fall vil installasjonen fortsette automatisk.




Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke **setup.exe** fra rotkatalogen på CDen fra Brother, og deretter fortsette fra trinn 4.


- 7 Når installasjonsvinduet for PaperPort® 8.0 SE vises, klikker du **Neste**.

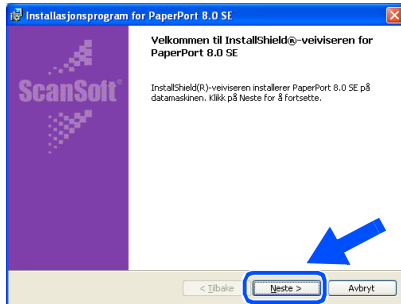


- 8 Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft®, taster du inn brukerinformasjonen og klikker **Neste**.

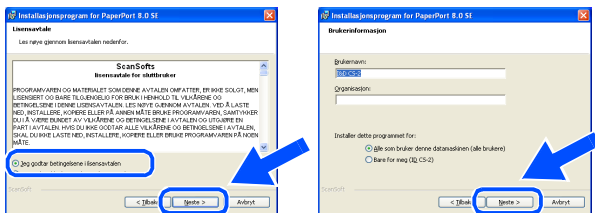


- 9 Velg **Vanlig**, og klikk **Neste**.

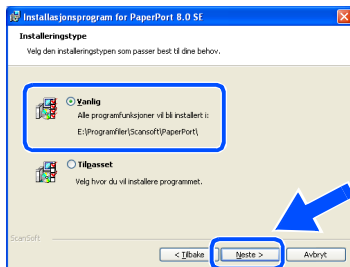


- 10 Klikk **Installer**, og PaperPort® installeres på datamaskinen.

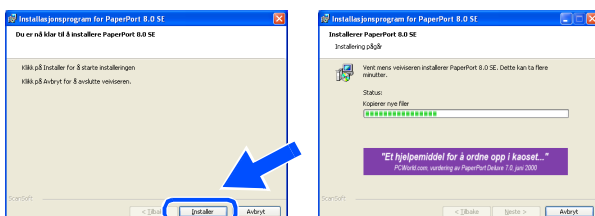


- 11 Når ScanSoft®-registreringsskjerm bildet vises, klikker du valget ditt og følger anvisningene på skjermen.

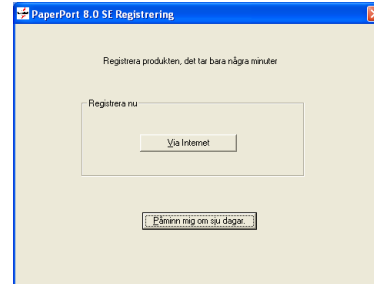

- 12 Klikk **Fullfør** for å fullføre installasjonen.

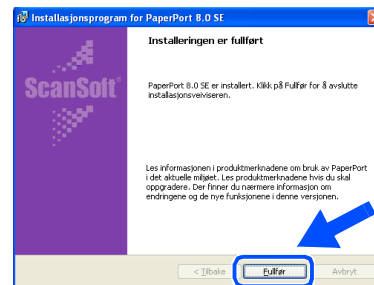

- 13 Når vinduet Brother MFL-Pro Suite Installasjon vises, klikker du **Neste**.

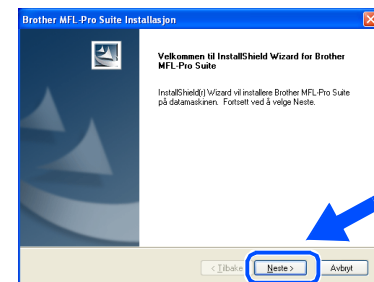


Hvis du får en feilmelding på dette stadiet av installasjonsprosessen, må du først foreta en avinstallasjon. Klikk **Start**-menyen, velg **Programmer, Brother, MFL-Pro Suite, Avinstaller**, og følg deretter anvisningene på skjermen.

Fortsetter ...

For brukere av nettverksgrensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother-programvaren vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

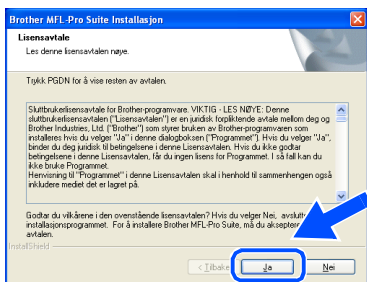

Hvis følgende dialogboks vises, klikker du **OK**.





- 15 Velg **Nettverks grensesnitt**, og klikk **Neste**.

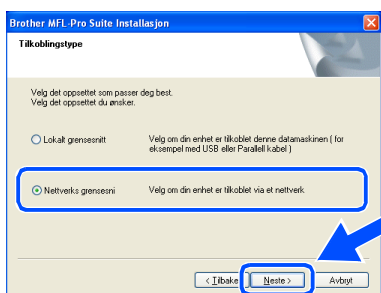

- 18 Hvis MFC-maskinen ikke er konfigurert for ditt nettverk:
Velg APIPA eller den ikke-konfigurerte enheten fra listen, og klikk **Neste**.
→ **Gå til 19**



Hvis MFC-maskinen er konfigurert for ditt nettverk:
Velg MFC-maskinen fra listen, og klikk **Neste**. → **Gå til 22**

- 16 Velg **Standard**, og klikk **Neste**.
Programfilene blir nå kopiert til datamaskinen.

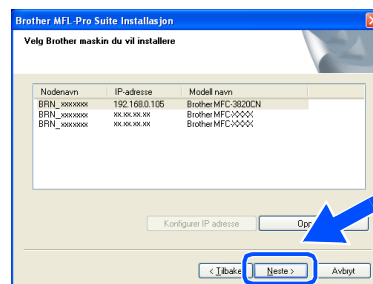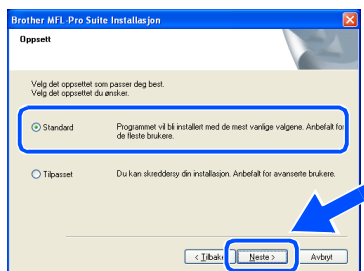


- 19 Klikk **Konfigurer IP adresse**.


- 17 Velg **Søk etter enheter på nettverket** og **velg fra listen**, og klikk **Neste**.

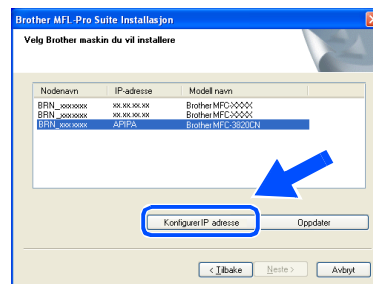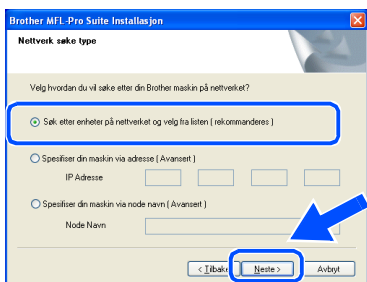


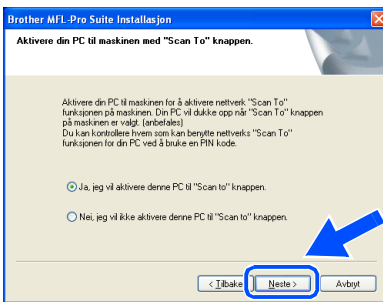
- 20 Tast inn korrekt IP-adresse for nettverket, og klikk **OK**.




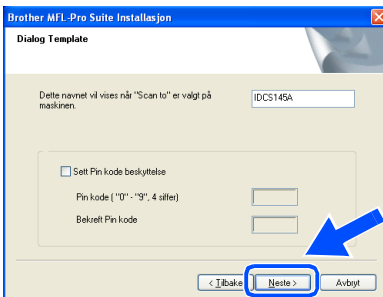
(Tast for eksempel 192.168.0.105 for IP-adresse.)

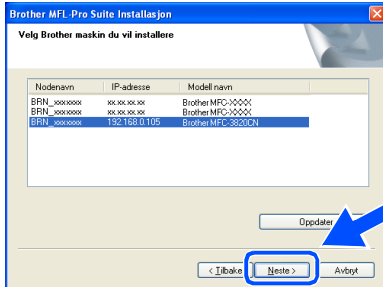21 Klikk **Neste**.

 Les mer om nettkonfigurasjon i brukerhåndboken for nettkonfig på CDen.

22 Velg Ja, og klikk **Neste**.23 Klikk **Neste** eller tast inn navnet som skal vises for datamaskinen i displayet, og klikk deretter **Neste**. Som standard vises navnet på datamaskinen.


 Du kan unngå å motta uønskede dokumenter ved å angi en firesifret PIN-kode.



Vent til neste dialogboks vises.

24 README-filen åpnes.


Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking, og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

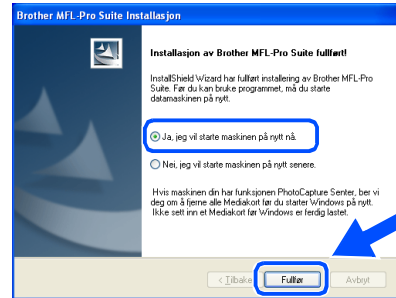
25 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

Brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 må følge trinn 26.

OK! Bare for brukere av Windows® XP : Driverne for Brother Network PC-FAX Send, nettverksskriver og nettverksskanner samt Network PhotoCapture Center er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

26 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikker du **Ja** for at Kontrollsenter skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsenter vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du klikker **Nei**, deaktiveres Scan-tastene på MFC-maskinen.

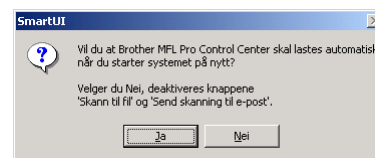

 Selv om du har valgt **Nei**, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke **Scan**-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se "Laste Brother Kontrollsenter automatisk" i kapittel 4 i den elektroniske dokumentasjonen (programvarehåndboken) på CDen.


OK! Bare for brukere av Windows® 98/Me/2000 : Driverne for Brother Network PC-FAX Send, nettverksskriver og nettverksskanner samt Network PhotoCapture Center er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

For brukere av USB-grensesnittkabel


For brukere av Mac OS® 8.6-9.2

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 13.

- 1 Slå MFC-maskinen av, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra din Macintosh®-maskin hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

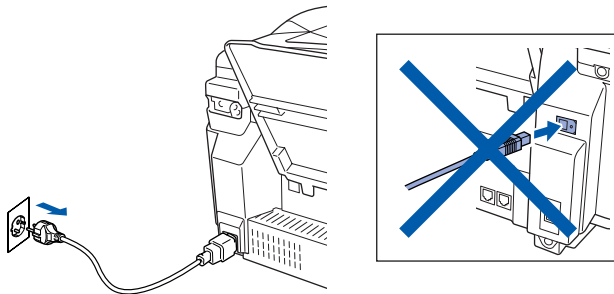

- 7 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh®-maskin, og koble den deretter til MFC-maskinen.

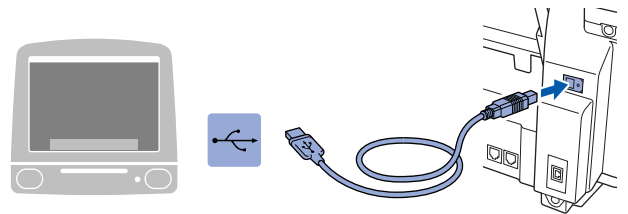


Du må ikke koble MFC-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-hub.


- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen inn i CD-stasjonen.




- 4 Dobbeltklikk **Start Here**-ikonet for å installere skriver-, skanner- og PC-FAX Send-driverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.

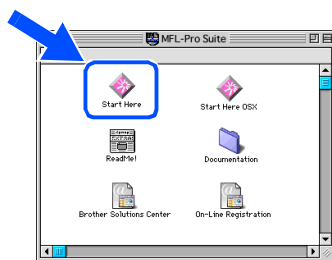

- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** for å installere.

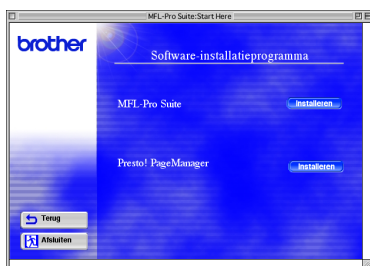


- 9 Åpne **Velger** fra Apple®-menyen.

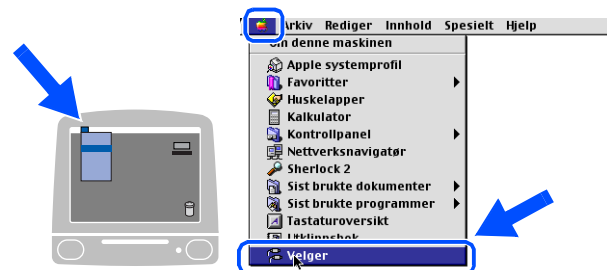


- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.

- 10 Klikk det **Brother Ink**-ikonet du installerte. På høyre side av **Velger** velger du skriveren du vil skrive ut til. Lukk **Velger**.

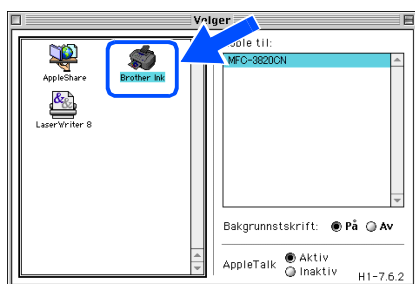

- OK! Driverne for **Brother PC-FAX Send**, skriver og skanner er nå installert.

- 11 Du installerer Presto! PageManager® ved å klikke **Presto! PageManager®** og følge anvisningene på skjermen.

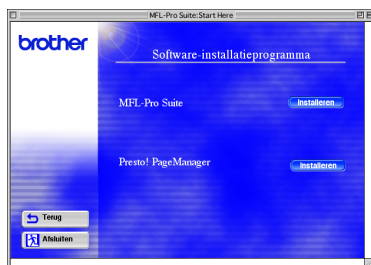

Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og originaler med Presto! PageManager®.


- OK! Presto! PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

For brukere av USB-grensesnittkabel


For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 13.

- 1 Slå MFC-maskinen av, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra din Macintosh®-maskin hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

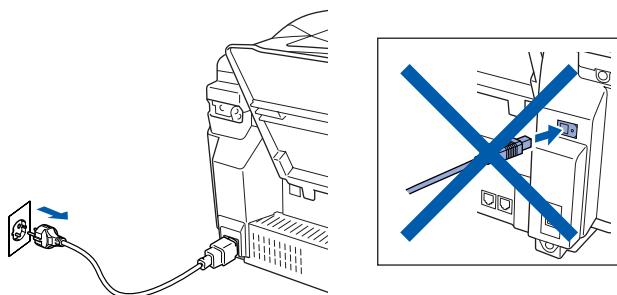

- 7 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh®-maskin, og koble den deretter til MFC-maskinen.

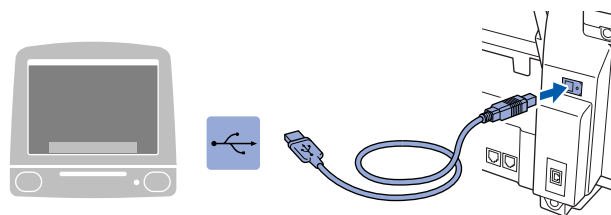


Du må ikke koble MFC-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-hub.


- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen inn i CD-stasjonen.




- 4 Dobbeltklikk **Start Here OSX**-ikonet for å installere skriver-, skanner- og Brother PC-FAX Send-driverne samt fjernoppsettprogrammet. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.

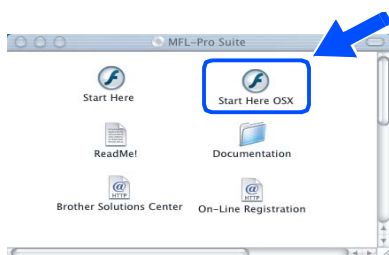


- 8 Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.



- 9 Velg **Programmer** fra **Gå**-menyen.

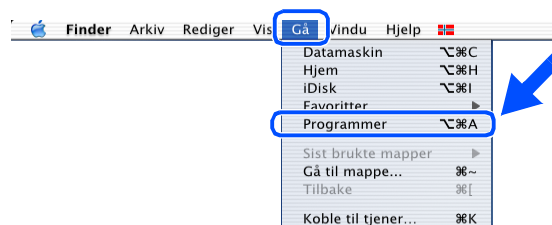


- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** for å installere.

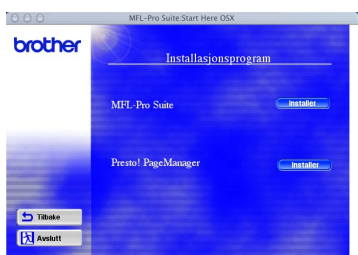


- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.


- 10 Åpne **Utilities**-mappen.

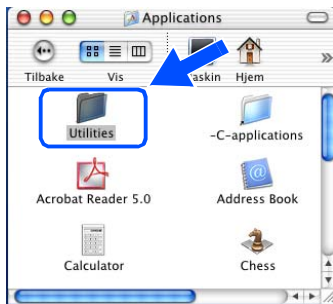


- 11 Klikk **Print Center**-ikonet.

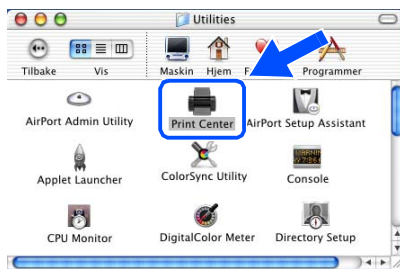


- 12 Klikk **Legg til skriver...**

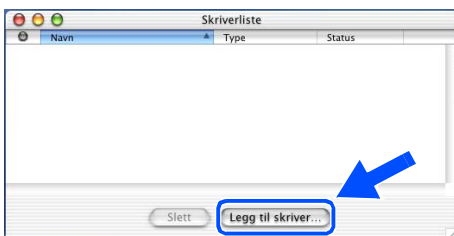

- 13 Velg **USB**.

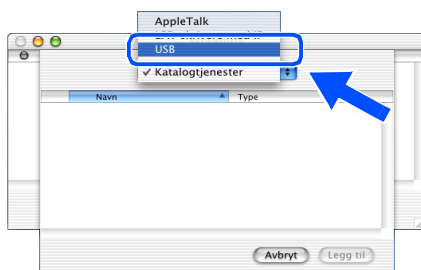

- 14 Velg **MFC-3820CN**, og klikk **Legg til**.

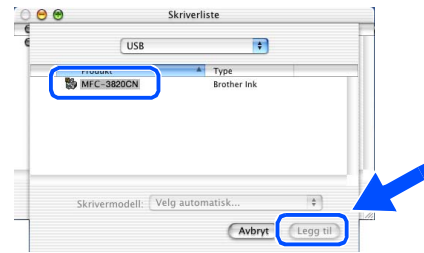

- 15 Velg **Avslutt Utskriftssenter** fra **Utskriftssenter**-menyen.



- OK!** Brother-skriverdriveren, skannerdriveren, Brother PC-FAX Send og fjernoppsettprogrammet er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

- 16 Du installerer Presto! PageManager® ved å klikke **Presto! PageManager®** og følge anvisningene på skjermen.



Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og originaler med Presto! PageManager®.


- OK!** Presto! PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

For brukere av nettverksgrensesnittkabel


For brukere av Mac OS® 8.6-9.2

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 13.


- 1 Slå MFC-maskinen av, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra din Macintosh®-maskin hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

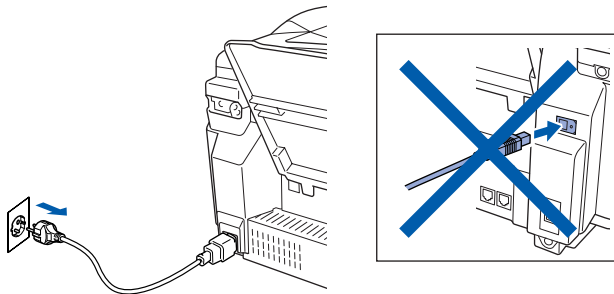

- 7 Koble nettverksgrensesnittkabelen til skriveren, og koble den deretter til en ledig port på HUBen.

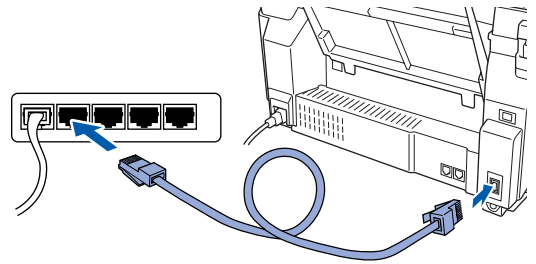


- 8 Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.



- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen inn i CD-stasjonen.




- 4 Dobbeltklikk **Start Here**-ikonet for å installere skriver-, skanner- og PC-FAX Send-driverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.



- 9 Åpne **Velger** fra **Apple**-menyen.




- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** for å installere.

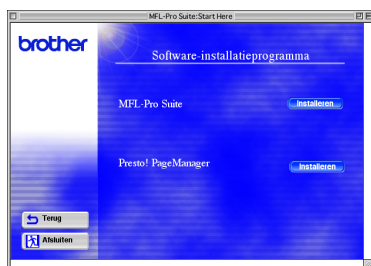

- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.

- 10 Klikk **Brother Ink (IP)**-ikonet, og velg deretter **BRN_XXXXXX**.
Lukk **Velger**.

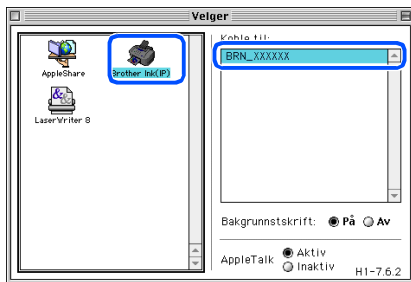

xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.



Se kapittel 5 i brukerhåndboken for nettverk på CDen.


OK! Oppsettingen er nå fullført.

For brukere av nettverksgrensesnittkabel


For brukere av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 13.


- 1 Slå MFC-maskinen av, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra din Macintosh®-maskin hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

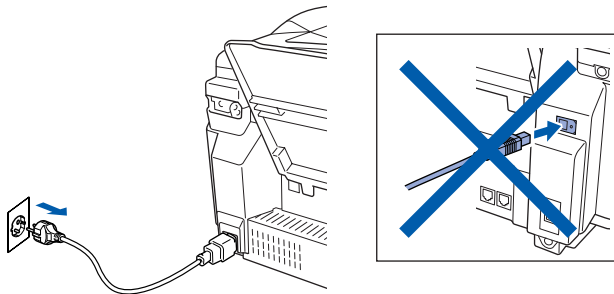

- 7 Koble nettverksgrensesnittkabelen til skriveren, og koble den deretter til en ledig port på HUBen.

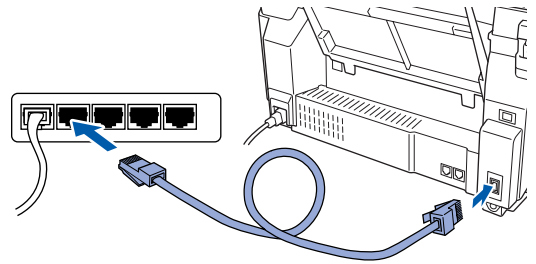


- 8 Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.




- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen inn i CD-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk **Start Here OSX**-ikonet for å installere skriverdriveren og fjernoppsettprogrammet. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.

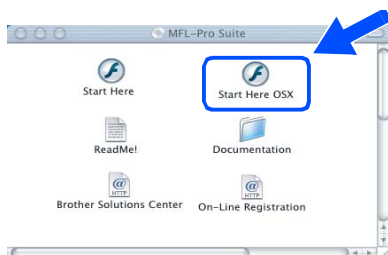

- 9 Velg **Programmer** fra **Gå**-menyen.

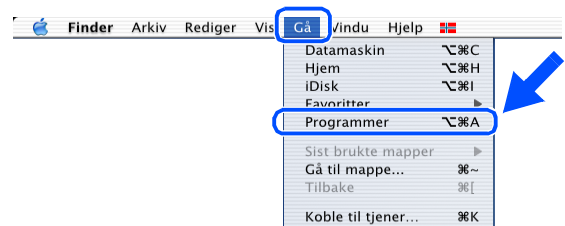


- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** for å installere.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.


- 10 Åpne **Utilities**-mappen.




- 11 Klikk **Print Center**-ikonet.

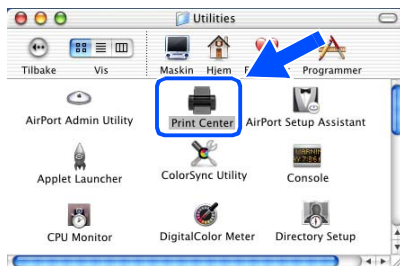


- 12 Klikk **Legg til skriver...**

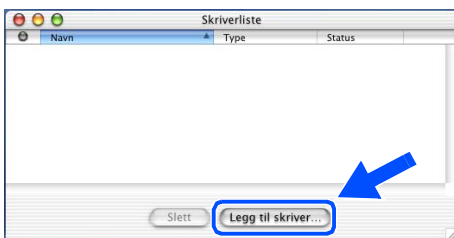

- 13 Velg **Rendezvous**.

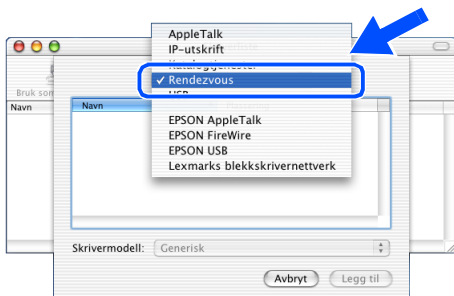

- 14 Velg **Brother MFC-3820CN (BRN_XXXXXX_P1)**, og klikk **Legg til**.

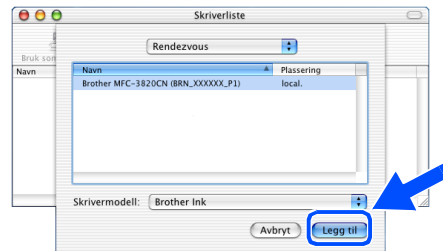

xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.



Se kapittel 5 i brukerhåndboken for nettverk på CDen.

- 15 Velg **Avslutt Utskriftssenter** fra **Utskriftssenter**-menyen.



- OK!** Oppsettingen er nå fullført.



Les mer om bruk av Rendezvous i kapittel 5 i brukerhåndboken for nettverk på CDen.

■ For nettverksbrukere

Dette avsnittet omhandler bruk av maskinen i et nettverk. En administrator bør sette opp maskinen som forklart nedenfor.

Oversikt over brukerhåndboken for nettverk

Windows®



Macintosh®



Windows® 98/ME	Maskin-til-maskin	TCP/IP	Kapittel 4	Nettverksutskrift i Windows®
Windows® 2000/XP	Maskin-til-maskin	TCP/IP	Kapittel 4	Nettverksutskrift i Windows®
Macintosh®		TCP/IP	Kapittel 5	Nettverksutskrift i Macintosh®
OS2 Warp-server, LAN-server		TCP/IP	Kapittel 4	Nettverksutskrift i Windows®



Hvis du vil tilbakestille nettverkskonfigurasjonen til fabrikkens standardinnstillinger, se kapittel 3 i brukerhåndboken for nettverk på CDen.


Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional (bare Windows®-brukere)

BRAdmin Professional-verktøyet er utviklet for å administrere enheter som er koblet til Brother-nettverket, som for eksempel multifunksjonsheter med nettverksstøtte og/eller skrivere med nettverksstøtte i et lokalt nettverksmiljø (LAN).

BRAdmin Professional kan også brukes til å administrere enheter fra andre produsenter når produktene støtter SNMP (Simple Network Management Protocol).

Hvis du vil ha mer informasjon om BRAdmin Professional, gå til <http://solutions.brother.com>


- 1 Sett den medfølgende CDen inn i CD-stasjonen. Hovedmenyen kommer automatisk frem på skjermen. Følg anvisningene på skjermen.




- 2 Klikk **Installasjonsprogram**-ikonet på menyskjermbildet.



- 3 Klikk Nettverksprogram.

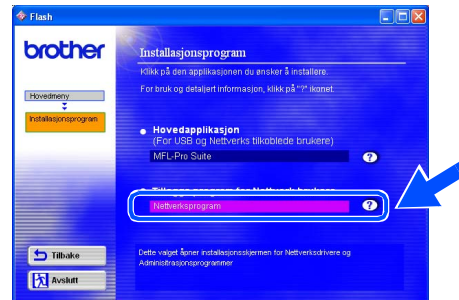

- 4 Klikk **BRAdmin Professional**, og følg anvisningene på skjermen.

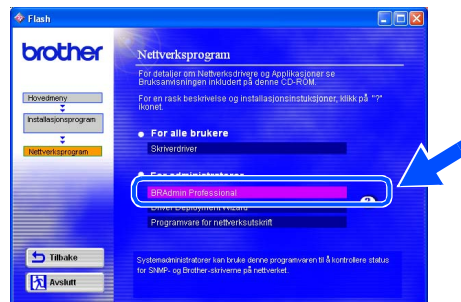

Sette opp maskinen

Windows®

Windows®-nettverk

Mac OS® 8,6-9,2


Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere

Mac®-nettverk


For nettverksbrukere

Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway ved hjelp av BRAdmin Professional (bare Windows®-brukere)


- 1 Start BRAdmin Professional, og velg **TCP/IP**.

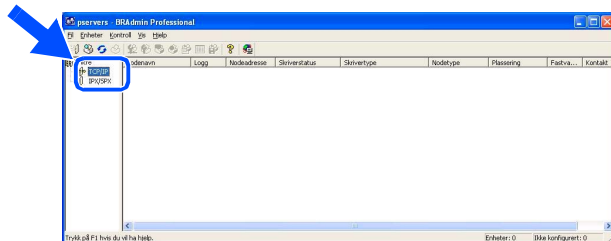


- 2 Velg **Søk etter aktive enheter** fra **Enheter**-menyen. BRAdmin vil automatisk søke etter nye enheter.

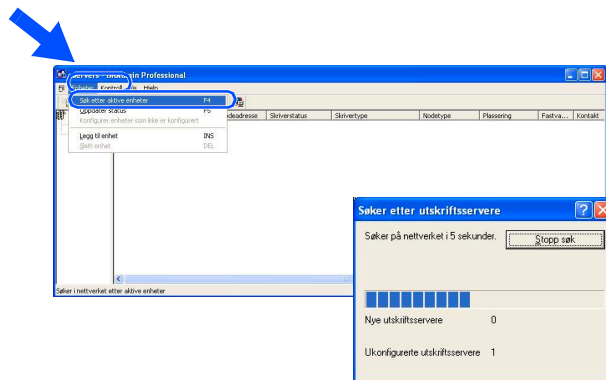

- 3 Dobbeltklikk den nye enheten.

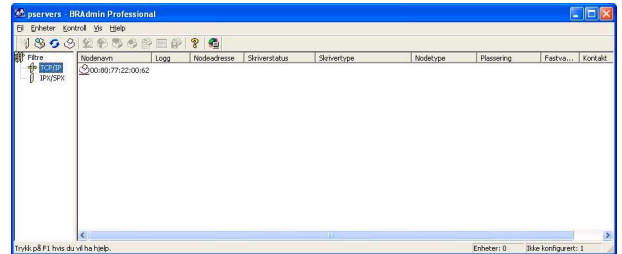





- 4 Angi **IP-adresse, Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk **OK**.

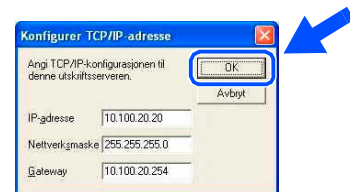

- 5 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

Forbruksmaterieill

Blekkpatron

Svart	Magenta	Gul	Cyan
LC800BK	LC800M	LC800Y	LC800C
			

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Windows, Microsoft og MS-DOS er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.

PaperPort og TextBridge er registrerte varemerker for ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Kompilering og utgivelse

Denne håndboken er compilert og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.

At your side.
brother®