

AIRScouter

業務用途に最適、シースルー型ヘッドマウントディスプレイ



■シースルーで現場作業に最適

シースルー型のディスプレイのため、視野を妨げることなく安全に作業できるほか、実際の視野に図面などを重ねて表示させることで、より正確に効率良く作業することができます。

■高解像度でフルカラー

フルカラーで SVGA(800×600ピクセル) 画像を見ることができます。12ポイントの文字まで視認でき、マニュアルなどの文書表示にも適しています。

■小型軽量

ヘッドディスプレイと専用メガネフレームを合わせても、重さは約108gと軽量です。(裸眼者用メガネフレーム装着時)

遠隔作業支援



カメラおよび音声通話が可能なヘッドセットと組み合わせることで、現場作業者が遠隔地のエキスパートから指示を受けながら両手を使って作業することができます。
※カメラ、ヘッドセットはお客様でご用意ください。

組立作業支援



ディスプレイまでの移動時間を短縮できるほか、情報を確認するために視野を移動させる必要がなく、作業効率の向上やミスの防止につながります。

ピッキング作業支援




画像を確認しながら両手で作業することができます。また、商品・部品の画像付きのリストを表示させることで作業ミスの防止にもつながります。

【AiRScouter の主な特長】

USBケーブル1本で接続できるから、ケーブルの取り回しが楽々


PC とは USB ケーブル 1 本の簡単接続。
USB バスパワーで動作し、PC の画面をそのまま表示することができます。
(同梱 CD からドライバーをインストールする必要があります)

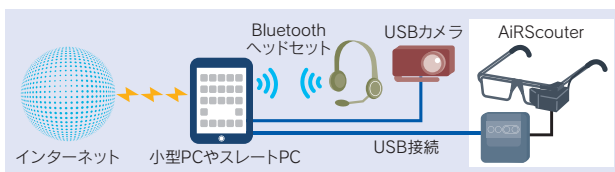

映像までの距離を調節できるから、どんな作業現場でも使いやすい

視度調整ダイヤルを操作することで、約 30cm 先から約 10m 先の範囲で画面の表示位置を調節できます。作業環境に合わせて調節することで快適に作業できます。

※右図は装着者が体感するイメージであり、物理的な画像サイズは変化しません。
※装着者が体感する画像サイズには個人差があります。

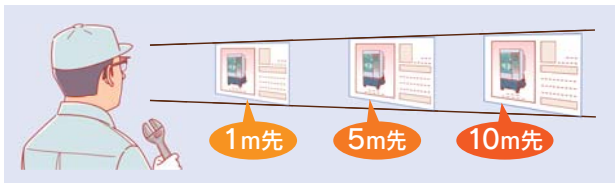

ディスプレイの取り付けは左右どちらでも可能

作業環境や利き目に合わせて「左目」、「右目」への取り付けが可能です。

■ 主な仕様

		WD-100G (裸眼者用セット)	WD-100A (眼鏡者用セット)
希望小売価格(税込)		オープン価格	オープン価格
JANコード		4977766713771	4977766713788
外形寸法 (突起部除く)		(W)75×(D)40×(H)35mm ケーブル長:約1.36m	
重量	ヘッドディスプレイ	(W)72.5×(D)19×(H)79mm	
	コントロールボックス	約64g(ケーブル含む)	
表示性能	表示解像度	約75g(microUSBコネクタカバー含む)	
	カラー	SVGA(800×600ピクセル)	
	視度調整	フルカラー 1677万色	
	外光透過率	約30cm~約10mで調整可能	
	画面サイズ	約50%	
環境性能	動作温度	対角約22.4°(1m先に16型相当)	
	動作湿度	0~35℃	
操作・調整機能		20~80%(結露無きこと)	
インターフェース		明るさ(8段階)、画面回転(左右切り替え)、画面ON/OFF、キーロック	
対応OS		USB2.0※1	
推奨CPU		Windows® XP Home / Professional (32bit)、Windows® 7	
電源		Intel® Core™ i3/5/7※2	
最大消費電力		USB/バスパワー	
外部バッテリー入力		2W以下	
表示モード		電圧:DC5V、電流:0.5A以上※3	
同梱品	フレーム	ミラーモード(推奨)、拡張モード	
	その他	裸眼者用メガネフレーム	眼鏡者用メガネフレーム
		ヘッドディスプレイ、コントロールボックス、アジャスタレバー、ケーブルクリップ(2個)、印刷物2点「安全にお使いいただくために」、「クイックスタートガイド(保証書を含む)」、CD-ROM(クイックスタートガイド、取扱説明書、ドライバーなどを含む)、USBケーブル(1m)	



装着例(左目)

■ オプション品

●裸眼者用メガネフレーム JANコード
FR-G21 オープン価格 4977766713795



●眼鏡者用メガネフレーム JANコード
FR-A21 オープン価格 4977766713801
※現在お使いのメガネの上に乗せてご使用できます。(メガネはイメージです)



※1:USB2.0増設用インターフェース接続ではご利用いただけません。また、USB2.0ハブ接続時はセルフパワーのハブをご利用ください。
※2:下記のCPUを搭載したPCには対応しておりません。Intel® Atom™ D2500/D2550/D2560/D2700/N2600/N2650/N2800/N2850/Z2760
※3:外部バッテリーは市販品を別途ご用意ください。本製品にはmicroUSB端子で接続します。
※本製品はHDCPなどの著作権保護機能には対応しておりませんので、地デジ放送やBlu-ray Discタイトル等の映像を表示することができません。
※一部環境においてOpenGL、Direct3D、DirectXなどのAPIが動作しません。
※BIOS設定画面やシステム起動画面は表示できません。
※本製品は1台のPCに複数台接続することはできません。



よりよい地球環境を、あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

「RoHS指令」に対応。

このカタログに掲載のブラザーのエアスカウターは、部品や材料の製造に関わる全工程において、自然環境や人体に有害な6種類の特定化学物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・PBB・PBDE)の使用を制限するRoHS指令に対応しています。



※RoHS指令に準拠しています。

このコマンドはブラザーが独自に開発したマークです。

※Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※その他記載されている会社名、製品名などは各社の登録商標または商標です。
※商品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※商品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なる場合があります。
※掲載の写真は使用シーンを想定し作成したものです。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問合わせ先

ブラザーのホームページ

<http://www.brother.co.jp>

ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉

FAQや取扱説明書、最新ドライバーのダウンロードはこちら。

<http://solutions.brother.co.jp>

ブラザーコールセンター

TEL:050-3786-8841

FAX:052-819-5904

受付時間 ●9:00~12:00/13:00~17:00 (土曜・日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。)

購入前のお問合わせ用メールアドレスはこちら

airscouter@brother.co.jp

安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市長瀬区苗代町15-1

2013年7月現在

【エアスカウターカタログ・SPコード:MD7CA001C】