

Antes de utilizar el equipo MFC, deberá configurar el hardware e instalar el controlador. Consulte en esta "Guía de configuración rápida" las instrucciones para una correcta configuración e instalación.

Paso 1



Configuración del equipo

Paso 2



Instalación del controlador y el software



¡Ha terminado la configuración!

Para descargar los controladores más recientes y encontrar la solución óptima a su problema o consulta, puede acceder al Centro de Soluciones de Brother directamente desde el controlador, o bien visitar el sitio Web <http://solutions.brother.com>

Tenga siempre a mano esta "Guía de configuración rápida", el manual del usuario y el CD-ROM adjunto para poder consultarlos cuando sea necesario.

Para administradores

Macintosh® Red

Macintosh® USB

Windows® Red





Windows NT® 4.0 Paralelo

Paralelo con Windows®











Windows® USB

Configuración del equipo

Instalación del controlador y el software

 Advertencia		 Sugerencia	 Manual del usuario
Indica precauciones que deben observarse para evitar posibles lesiones físicas.	Indica precauciones que deben adoptarse para utilizar correctamente el equipo MFC o evitar dañarlo.	Indica notas y sugerencias útiles que conviene recordar para utilizar el equipo MFC.	Indica una referencia al Manual del usuario.

Contenido de la caja
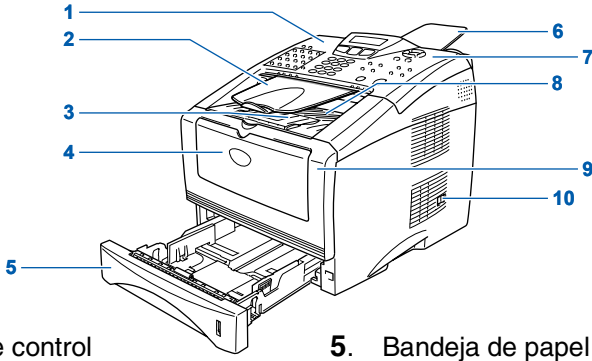
<p>MFC</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Panel de control 2. Soporte de salida documentos del alimentador automático de documentos (ADF) 3. Aleta de soporte de la bandeja de salida boca abajo con extensión (aleta de soporte) 4. Bandeja de alimentación manual 5. Bandeja de papel 6. Soporte de documentos del ADF 7. Tapa del panel de control 8. Bandeja de salida boca abajo 9. Cubierta delantera 10. Interruptor de encendido 	 <p>Guía de configuración rápida</p>
	 <p>Manual del usuario</p>
	 <p>CD-ROM para Windows®</p>
 <p>Soporte de documentos del ADF</p>	 <p>Conjunto de la unidad de tambor (incluyendo cartucho de tóner)</p>
 <p>Soporte de salida documentos del alimentador automático de documentos ADF</p>	 <p>Cable de la línea telefónica</p>
	 <p>CD-ROM para Macintosh®</p>
	 <p>Cable de alimentación</p>


El contenido de la caja puede variar según el país.

Recomendamos guardar todos los materiales de embalaje y la caja.



- El cable de interfaz no se incluye. Por favor adquiera el cable apropiado para la interfaz que vaya a utilizar (Paralelo o USB).
- Para Paralelo, utilice un cable de interfaz bidireccional apantallado compatible con la norma IEEE 1284 y de 2 metros de longitud como máximo.
- Para USB: utilice un cable de interfaz de alta velocidad USB 2.0 de 2 metros como máximo.
- Asegúrese de utilizar un cable de alta velocidad USB 2.0 homologado si el ordenador emplea una interfaz de alta velocidad USB 2.0.
- Incluso si su ordenador dispone de una interfaz USB 1.1, podrá conectarlo al equipo MFC.

Panel de control

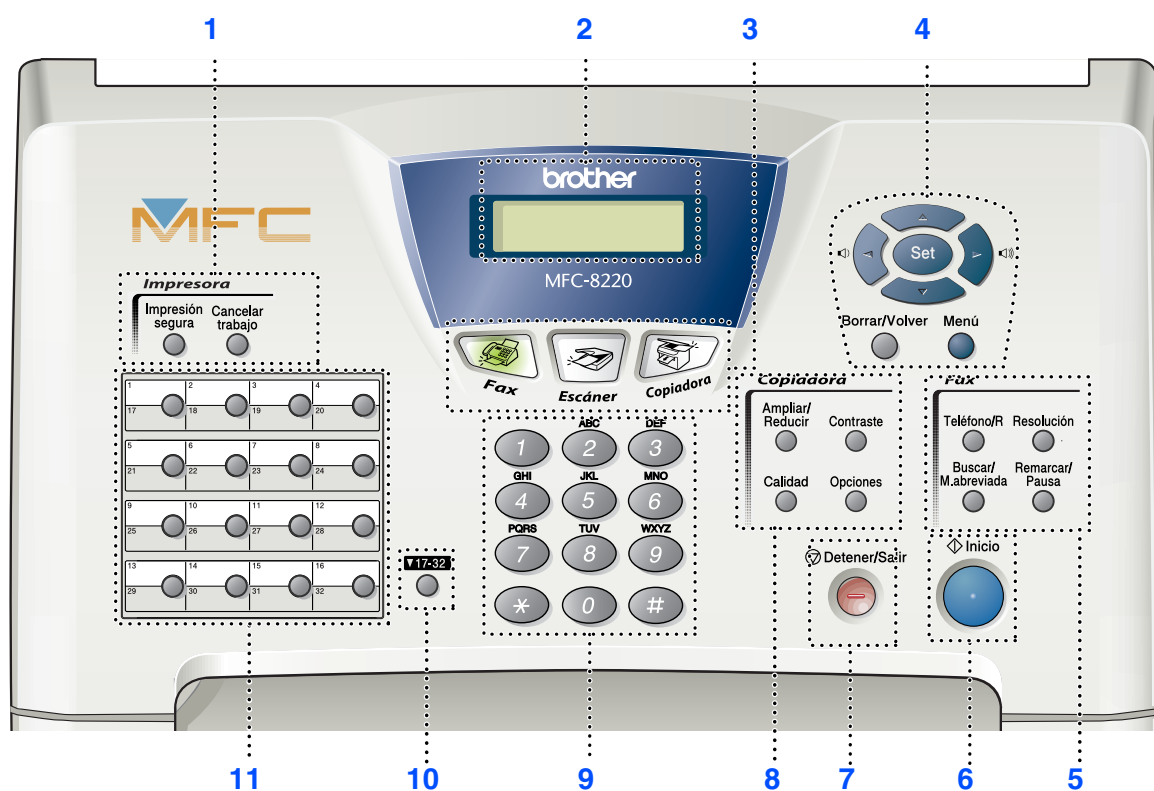

1. Teclas de impresión	5. Teclas del fax y el teléfono	9. Teclado de marcar
2. Pantalla de cristal líquido (LCD)	6. Inicio	10. 17-32
3. Teclas de modo	7. Detener/Salir	11. Teclas de marcación rápida
4. Teclas de navegación	8. Teclas de copia (ajustes temporales)	



Consulte información detallada acerca del panel de control en la sección "Información general del panel de control", en el capítulo 1 del manual del usuario.

Paso 1

Configuración del equipo

1. Sujeción de los soportes del papel	4
2. Instalación del conjunto de la unidad de tambor	4
3. Cargue papel en la bandeja de papel.....	5
4. Instalación de la línea telefónica y del cable de alimentación eléctrica.....	6
5. Ajuste de la fecha y la hora.....	7
6. Configuración del ID de la estación	8
7. Selección del modo de Recepción	9

Paso 2

Instalación del controlador y el software

Windows®

CD-ROM adjunto (MFL-Pro Suite)	10
Para usuarios de cable de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	12
■ Para los usuarios de Windows® 98/98SE/Me solamente	15
■ Sólo para usuarios de Windows® 2000 Professional.....	17
■ Sólo para usuarios de Windows® XP	21
Para los usuarios de cable de interfaz paralelo (Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	24
■ Sólo para usuarios de Windows® 95/98/98SE/Me	27
■ Sólo para usuarios de Windows® 2000 Professional.....	29
■ Sólo para usuarios de Windows® XP	33
Para usuarios de Windows NT® Workstation Version 4.0	36
Para usuarios de la interfaz de red NC-9100h opcional (Para Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)	39

Macintosh®

Para usuarios de cable de interfaz USB.....	44
■ Para Mac OS® 8.6 a 9.2	44
■ Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 o superior	46
Para usuarios de la interfaz de red NC-9100h opcional.....	48
■ Para Mac OS® 8.6 a 9.2	48
■ Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 o superior	50


■ Para administradores

Mapa de capítulos del Manual del usuario de red (NC-9100h).....	52
Instalación de la utilidad de configuración BRAdmin Professional (sólo para usuarios de Windows®)	53
Web BRAdmin.....	53
Configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace con BRAdmin Professional (sólo para usuarios de Windows®)	54
Opciones	55
Consumibles	55

1 Sujeción de los soportes del papel




NO conecte el cable de interfaz.
La conexión del cable de interfaz debe hacerse al instalar el controlador.




- 1 Coloque el soporte de documentos del ADF.



- 2 Abra la tapa del panel de control levantándola hacia atrás.

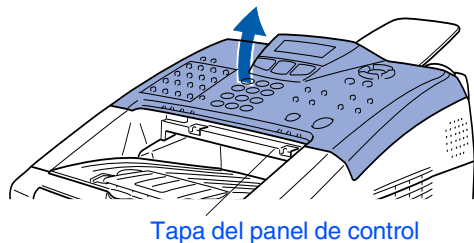



- 3 Coloque el soporte del alimentador automático de documentos (ADF).

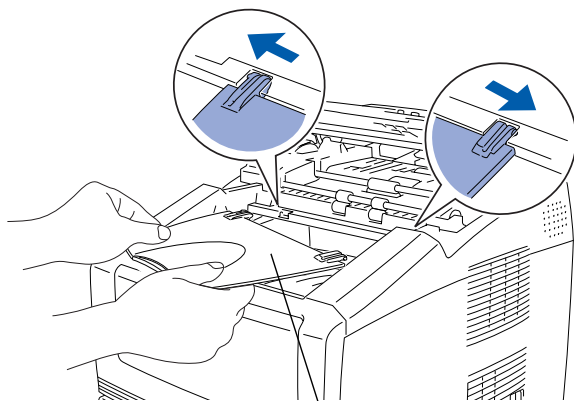


- 4 Abra la tapa del panel de control.

2 Instalación del conjunto de la unidad de tambor


- 1 Abra la cubierta delantera pulsando el botón de desbloqueo de la cubierta delantera.

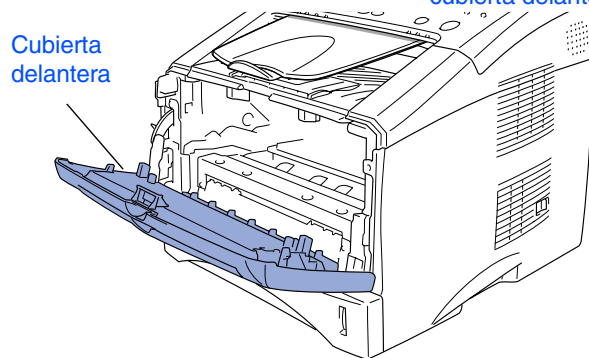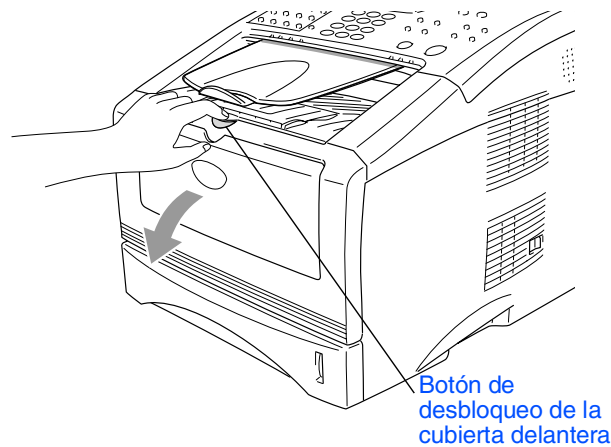


- 2 Desembale el conjunto de la unidad de tambor. Retire la pieza de protección.

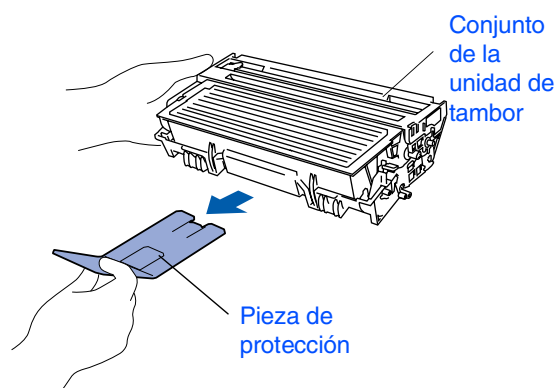


- 3 Balancee de lado a lado varias veces para distribuir el tóner en el interior del conjunto.

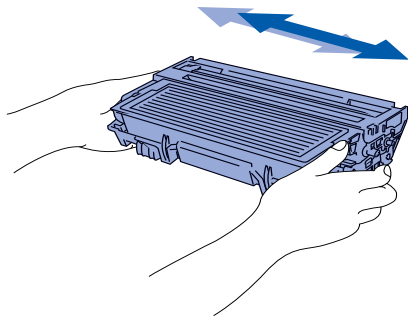

- 4 Inserte el conjunto de unidad de tambor en el equipo (hasta que quede encajado en su lugar).

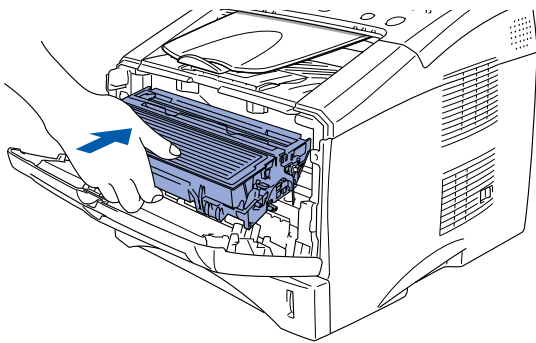


- 5 Cierre la cubierta delantera del equipo.

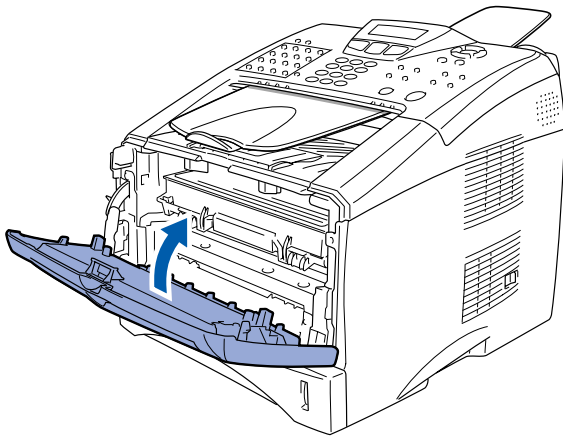



3 Cargue papel en la bandeja de papel


- 1 Extraiga totalmente la bandeja de papel del equipo.

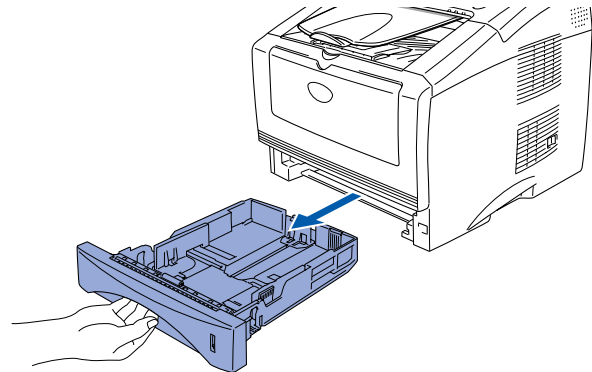


- 2 Pulsando la palanca de desbloqueo de las guías del papel, deslice los ajustadores para adaptarlos al tamaño del papel. Cerciñese de que las guías queden firmemente encajadas en las ranuras de la bandeja.

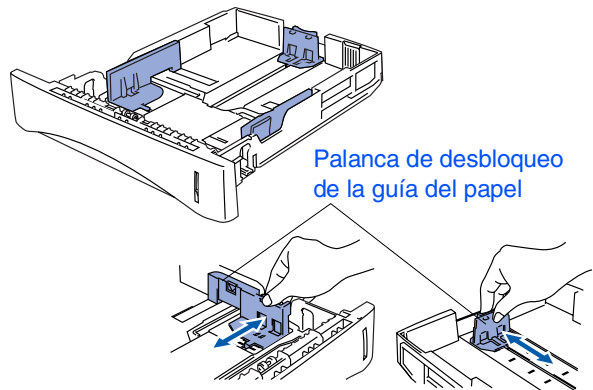


 En el caso de papel Oficio, pulse el botón de desbloqueo de la guía universal y extraiga la parte trasera de la bandeja de papel.

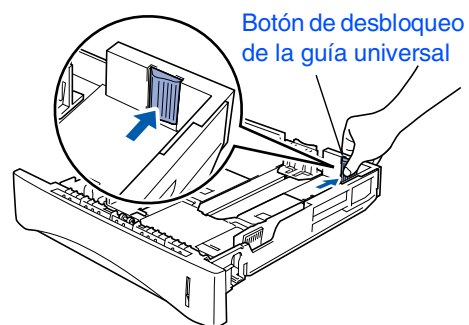


- 3 Avente bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.

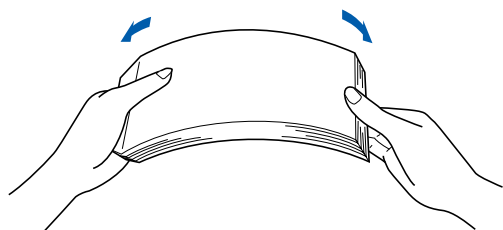

- 4 Coloque el papel en la bandeja. Compruebe que la pila de papel esté bien instalada y por debajo de la marca máxima de papel.

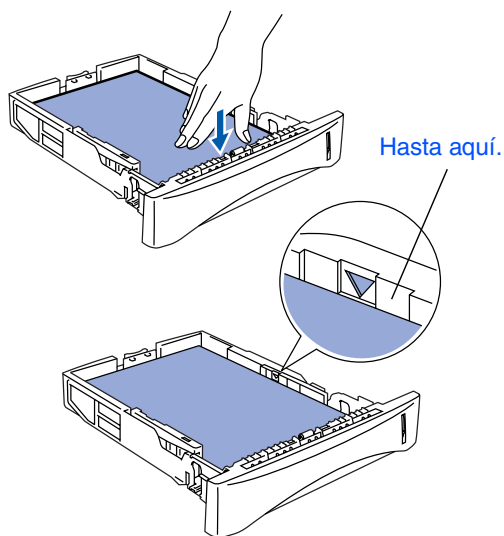

- 5 Vuelva a colocar firmemente la bandeja en el equipo y despliegue la aleta de soporte antes de utilizarlo.

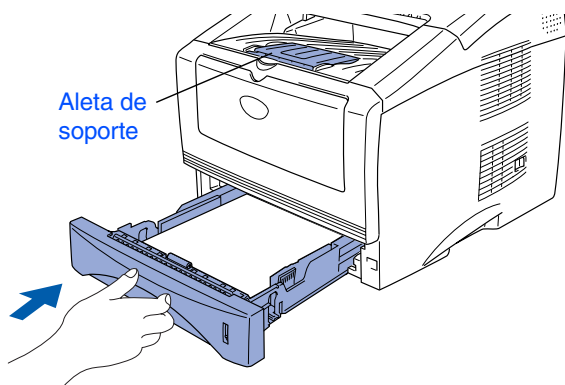


Si desea información detallada acerca de las especificaciones del papel, consulte "Papel" en el capítulo 2 del manual del usuario.

4 Instalación de la línea telefónica y del cable de alimentación eléctrica



No conecte todavía el cable paralelo o USB.


- 1 Asegúrese de que el equipo esté apagado. Conecte el cable de alimentación al MFC.

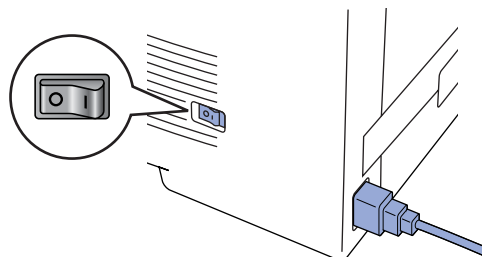

- 2 Enchufe el cable de alimentación en la toma de CA. Encienda el equipo accionando el interruptor de encendido.



- 3 Conecte uno de los extremos del cable telefónico al conector del equipo MFC que lleva la marca **LINE**, y el otro extremo a la toma modular de pared.

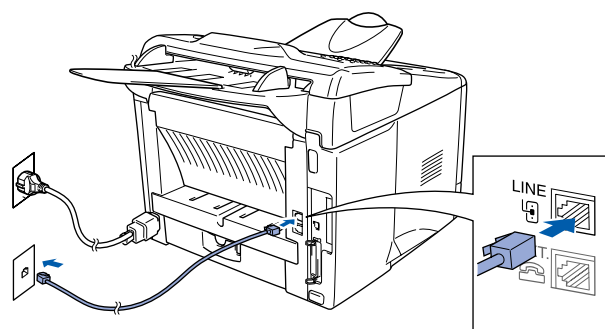


⚠ Advertencia

- El MFC deberá instalarse con una toma de tierra utilizando un enchufe de tres polos.
- Dado que la conexión a tierra del equipo MFC es a través del cable de alimentación eléctrica, recomendamos que para protegerse contra una posible descarga eléctrica a través de la línea telefónica, mantenga conectado en el momento de conectarlo a una línea telefónica. De la misma manera, para protegerse en caso de cambiar del lugar el equipo MFC, desconecte primero el cable telefónico y sólo después el cable de alimentación.



Si tiene compartida la línea telefónica con un teléfono externo, conéctelo tal y como se indica en la ilustración.

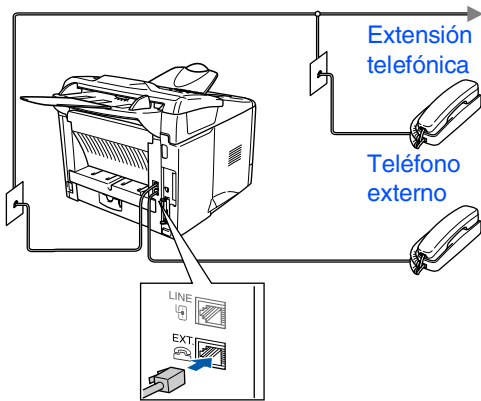


Si tiene compartida la línea telefónica con un contestador automático externo, conéctelo tal y como se indica en la ilustración.



Configure el modo de recepción para el contestador automático externo.

Si desea información más detallada, consulte la sección "Conexión del equipo MFC", en el capítulo 1 del manual del usuario.

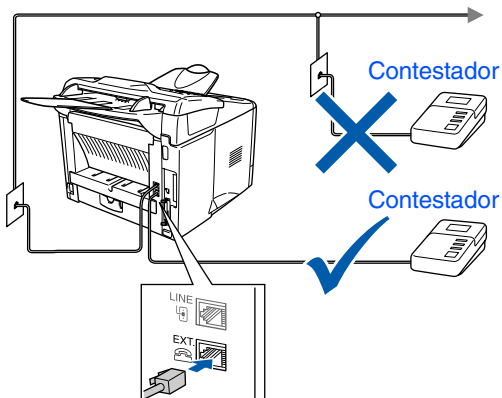

5

Ajuste de la fecha y la hora

El equipo MFC muestra la fecha y la hora, y las imprime en cada una de las hojas de los faxes que envíe.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **2**.
- 4 Introduzca los dos últimos dígitos del año con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Set (Configurar)**.

Fecha/Hora
Año: 2004

(por ejemplo, introduzca **0, 4** para 2004.)

- 5 Introduzca los dos dígitos del mes con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Set (Configurar)**.

Fecha/Hora
Mes: 03

(por ejemplo, introduzca **0, 3** para marzo.)

- 6 Introduzca los dos últimos dígitos del día con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Set (Configurar)**.

Fecha/Hora
Día: 01

(por ejemplo, marque **0, 1**.)

- 7 Introduzca la hora en el formato de 24 horas con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Set (Configurar)**.


Fecha/Hora
Hora: 15:25

(por ejemplo, teclee **1, 5, 2, 5** para las 3:25 P.M.)

- 8 Pulse **Detener/Salir**.



Si desea repetir desde el paso 1, pulse **Detener/Salir**.

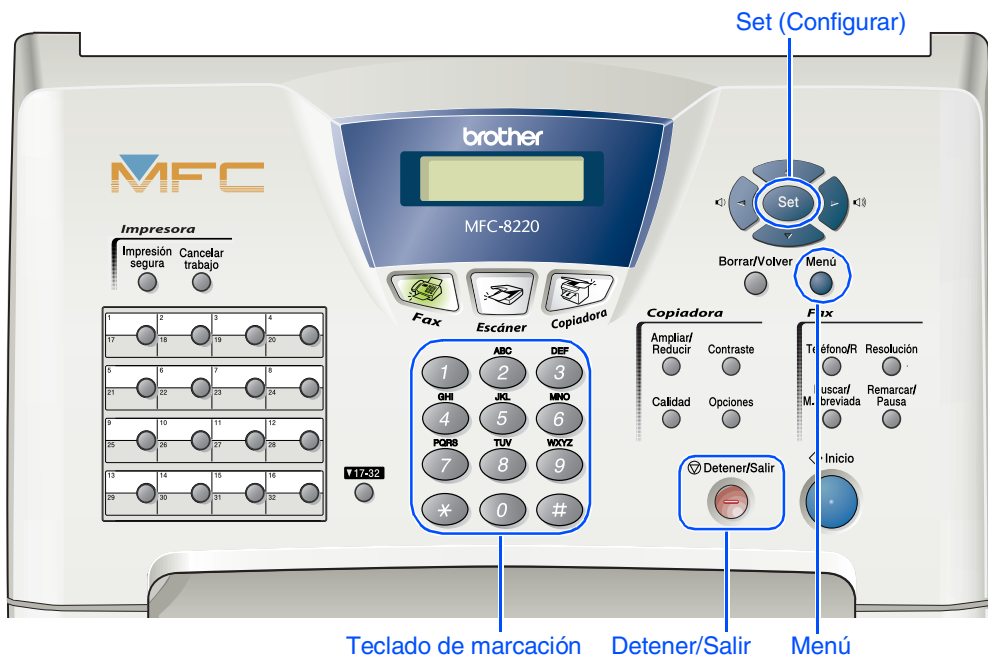

6 Configuración del ID de la estación

Guardé su nombre, o el de su organización, y número de fax para que aparezcan impresos en todas las páginas de los faxes que envíe.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **3**.
- 4 Introduzca el número de fax (máximo 20 dígitos) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Set (Configurar)**.

```
Iden. estación
Fax!:_
```

- 5 Introduzca el número de teléfono (máximo 20 dígitos) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Set (Configurar)**. (Si el número de teléfono y número de fax son idénticos, introduzca el número otra vez.)

```
Iden. estación
Tel.::_
```

- 6 Utilice el teclado de marcación para introducir su nombre (máximo 20 caracteres) y, a continuación, pulse **Set (Configurar)**.

```
Iden. estación
Nomb!:_
```



- Consulte en la siguiente tabla el método para introducir un nombre.
- Si tiene que introducir un carácter incluido en la misma tecla que el carácter precedente, pulse para mover el cursor hacia la derecha.

Pulse la tecla	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Si desea información más detallada, consulte la sección "Configuración del ID de la estación", en el capítulo 4 del manual del usuario.



- 7 Pulse **Detener/Salir**.



Si desea repetir desde el paso 1, pulse **Detener/Salir**.


7 Selección del modo de Recepción

Existen cuatro modos de recepción: **Sólo fax**, **Fax/Tel**, **Manual** y **Ext. Tel/Tad**.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **1**.
- 4 Pulse  o  para seleccionar el modo.
- 5 Pulse **Set (Configurar)**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.



Si desea información más detallada, consulte la sección "Configuración de la recepción", en el capítulo 5 del manual del usuario.

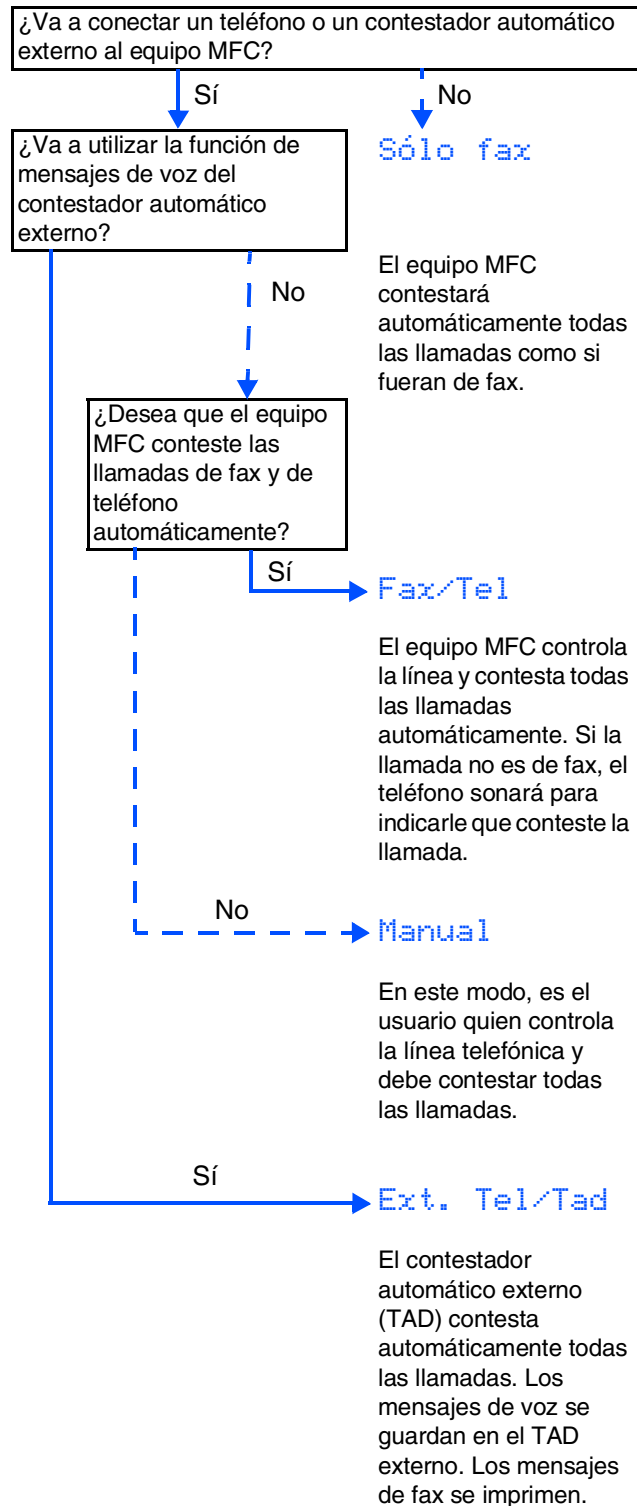

Vaya a la siguiente página para instalar el controlador

CD-ROM adjunto (MFL-Pro Suite)

En el CD-ROM encontrará gran cantidad de información diversa.

Windows®



Instalación del software

Puede instalar los controladores de la impresora, de Enviar/Recibir por PC FAX, y de escáner, así como los diversas utilidades, incluyendo PaperPort® y TextBridge® OCR.



Registro en línea

Esta función le guiará hasta la página Web de registro del producto Brother, donde podrá registrar rápidamente el equipo MFC (se requiere el acceso a Internet).



Documentación

El Manual del usuario y demás documentación pueden consultarse en formato PDF (se requiere visor).



Centro de Soluciones de Brother

Lea la información de contacto del servicio de atención al cliente de Brother y cómo encontrar un centro de asistencia técnica autorizado de Brother.



Ayuda

Consejos útiles.

Macintosh®



Start Here (Mac OS® 8.6 - 9.2)

Podrá instalar los controladores de impresora y escáner, PC-FAX Send and Presto!® PageManager® para Mac OS® 8.6 - 9.2.



Start Here OSX

Podrá instalar los controladores de impresora y escáner, PC-Fax Send, programa de configuración remota y Presto!® PageManager® para Mac OS® 10.1/10.2.1 - 10.3 o superior (la función de escáner no es posible con Mac OS® 10.1).



ReadMe!

Aquí encontrará información importante y consejos para la solución de problemas.



Documentation

El Manual del usuario y demás documentación pueden consultarse en formato PDF.



Brother Solutions Center

Si lo desea, puede acceder al centro de soluciones de Brother, un sitio Web en el que encontrará información acerca de su producto Brother, incluyendo preguntas más frecuentes, manuales de usuario, actualizaciones de controlador y sugerencias para el uso del equipo (se requiere acceso a Internet).



On-Line Registration

Esta función le guiará hasta la página Web de registro del producto Brother, donde podrá registrar rápidamente el equipo MFC (se requiere el acceso a Internet).



Siga las instrucciones de esta página en lo referente al sistema operativo y el cable de interfaz.

Configuración del equipo

Windows®



Usuarios del cable de interfaz USB Vaya a la página 12
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Usuarios de cable de interfaz paralelo..... Vaya a la página 24
(Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Paralelo con
Windows®



Usuarios de Windows NT® Workstation
versión 4.0 Vaya a la página 36
(Para usuarios de cable de interfaz paralelo)

Windows
NT® 4.0
Paralelo



Usuarios de la interfaz de red NC-9100h
opcional Vaya a la página 40
(Para Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Windows®
Red

Macintosh®



Usuarios del cable de interfaz USB
■ Para Mac OS® 8.6 a 9.2 Vaya a la página 44
■ Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 o superior Vaya a la página 46

Macintosh®
USB



Usuarios de la interfaz de red NC-9100h opcional
■ Para Mac OS® 8.6 a 9.2 Vaya a la página 48
■ Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 o superior Vaya a la página 50

Macintosh®
Red

Para administradores Vaya a la página 52


Para
administradores



Para usuarios de cable de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, “Configuración del equipo”, en las páginas 4 - 9.

- 1 Apague y desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable de interfaz, desconéctelo también del ordenador.

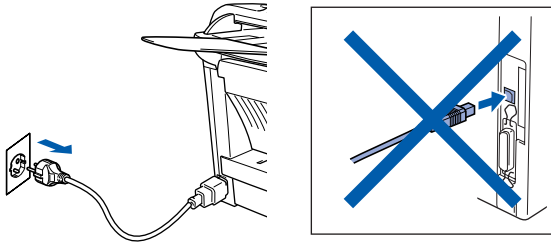

- 2 Encienda el ordenador. (Para Windows® 2000 Professional/XP, deberá haber iniciado la sesión como administrador.)
- 3 Inserte el CD-ROM suministrado para Windows® en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.



- 4 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instalación del Software**.



*Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.*

- 5 En aplicación principal, haga clic en **MFL-Pro Suite**.




MFL-Pro Suite incluye controladores de impresora y de escáner, así como el software ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge® y PC-FAX, el programa Configuración remota y fuentes TrueType. PaperPort® es una aplicación de gestión de documentos para ver documentos escaneados. ScanSoft® TextBridge®, que viene integrado en PaperPort®, es una aplicación OCR que convierte las imágenes en texto para poder editarlas en el procesador de textos predeterminado.

- 6 Haga clic en **Instalar**.




*Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Aceptar** para instalar las actualizaciones de Windows®. Una vez instaladas las actualizaciones, es posible que el PC se reinicie. En tal caso, la instalación continuará automáticamente.*




*Si la instalación no continúa automáticamente, vuelva a abrir el menú del programa de instalación haciendo doble clic en el programa **setup.exe** del directorio raíz del CD-ROM de Brother, y continúe a partir del paso 4.*


- 7 Cuando se abra la ventana de **Instalación de PaperPort 8.0 SE** haga clic en **Siguiente**.

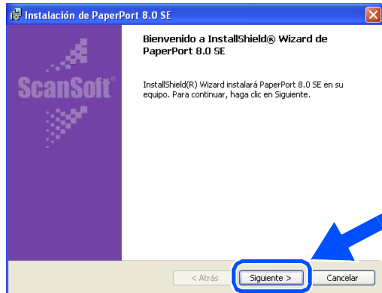


- 8 Después de leer y aceptar el acuerdo de la licencia ScanSoft®, introduzca la información del usuario y haga clic en **Siguiente**.

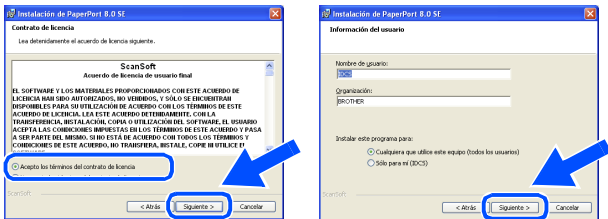


- 9 Seleccione **Típica** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

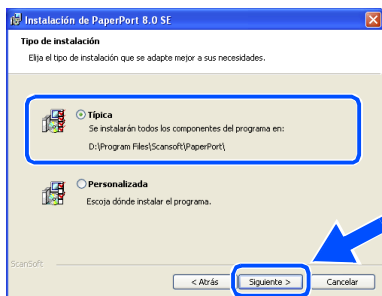


- 10 Haga clic en **Instalar**, tras lo cual se iniciará la instalación de PaperPort® en el ordenador.

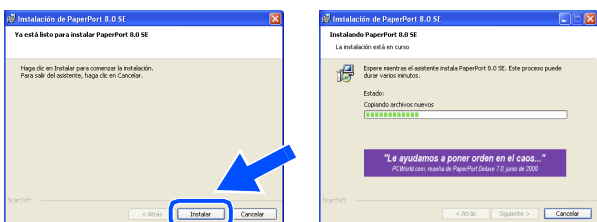


- 11 Cuando aparezca la ventana de **Registro en línea de PaperPort 8.0 SE** seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

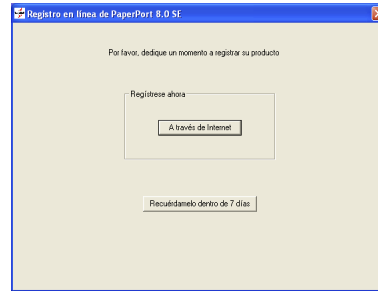

- 12 Haga clic en **Finalizar** para concluir el proceso de instalación.

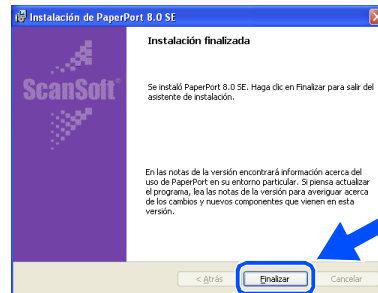

- 13 Cuando visualice la ventana de **Brother MFL-Pro Suite Instalación**, haga clic en **Siguiente**.

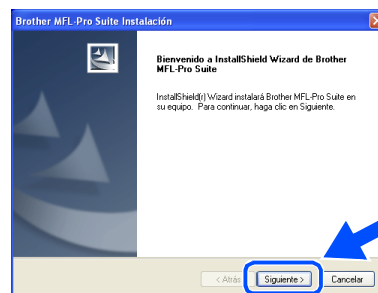


Si en ese momento de la instalación, aparece un mensaje de error, o bien si ya ha instalado anteriormente MFL-Pro Suite, primero tendrá que desinstalarlo. Desde el menú **Inicio**, seleccione **Todos los programas, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Desinstalar**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Continúa...




Para usuarios de cable de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Cuando se abra la ventana del acuerdo de licencia del software, haga clic en **Sí**.

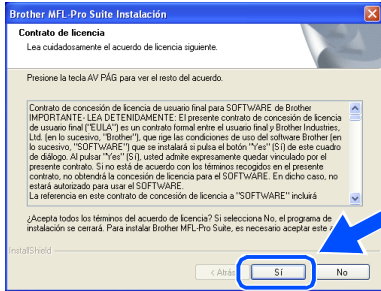


- 15 Seleccione **Interfaz local** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

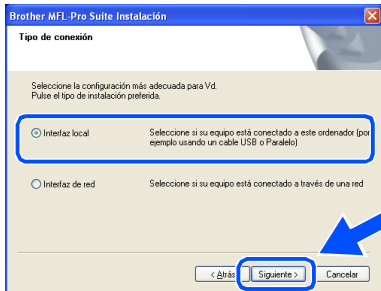

- 16 Seleccione **Estándar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
De este modo, los archivos de la aplicación se copiarán e instalarán en el ordenador.

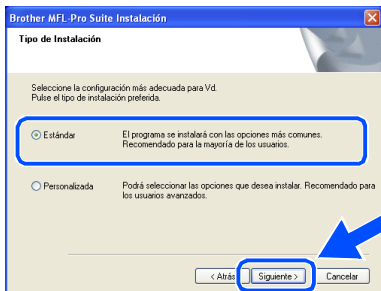

Si desea instalar el controlador de PS Brother (PostScript®), seleccione **Personalizada** y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Cuando aparezca la ventana de **Seleccionar componentes**, compruebe el **Controlador de impresora PS** y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.




 Usuarios de Windows® 98/98SE/Me
 → Vaya a la página 15
 Usuarios de Windows® 2000 Professional
 → Vaya a la página 17
 Usuarios de Windows® XP
 → Vaya a la página 21

Para los usuarios de Windows® 98/98SE/Me solamente

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde 1 hasta 16 de las páginas 12 - 14.


- 17 Cuando aparezca esta pantalla, conecte el cable de interfaz USB al PC, y a continuación conéctelo al equipo MFC. Enchufe el MFC en la toma de corriente de CA. Encienda el equipo accionando el interruptor de encendido.

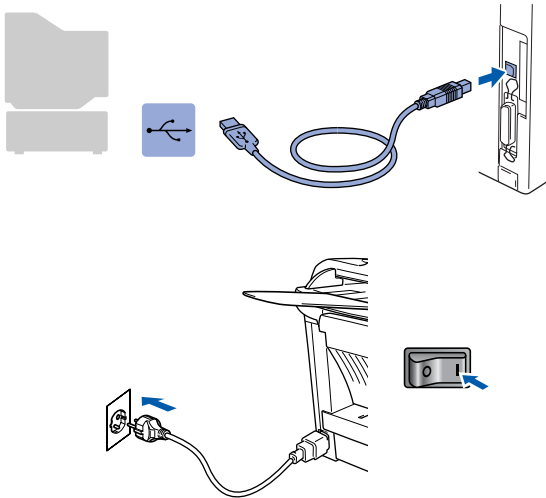


La pantalla de instalación tardará unos segundos en aparecer.

La instalación de los controladores Brother se iniciará automáticamente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.


- 18 Seleccione **BRUSB: USB Printer Port** y, a continuación haga clic en **Siguiente**.

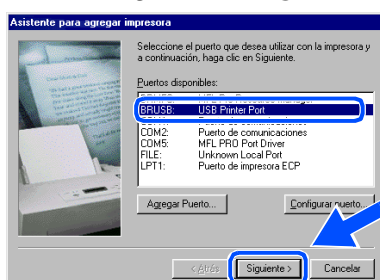


- 19 Acepte el nombre de impresora predeterminado seleccionando **Sí** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

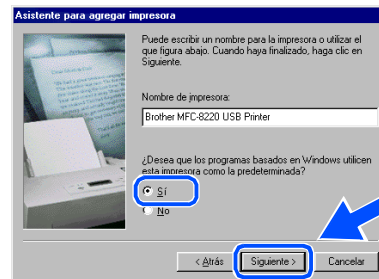

- 20 Seleccione **Sí (recomendado)** y, a continuación, haga clic en **Finalizar**. Seguidamente se imprimirá una página de prueba para que pueda comprobar la calidad de la impresión.

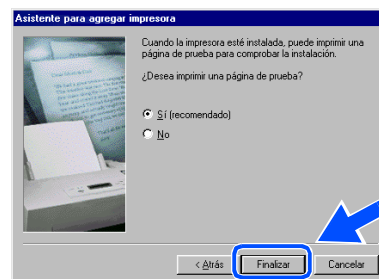

- 21 Si la página se imprime correctamente, haga clic en **Sí**. Si hace clic en **No**, siga las indicaciones de la pantalla para corregir el problema.




Si aparece el archivo **LÉAME** mostrado en el paso 22, cierre el archivo **LÉAME** y, a continuación, haga clic en **Finalizar** tras imprimir la página.

Continúa...




Para usuarios de cable de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 22 Seguidamente se abrirá el archivo LÉAME. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérrelo para continuar el proceso de instalación.

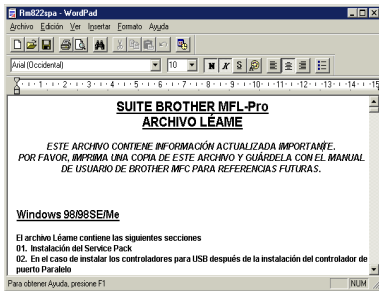


- 23 Compruebe el **Realizar el Registro en línea** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

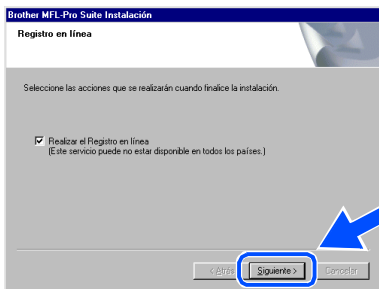

- 24 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.



- 25 Una vez reiniciado el ordenador, haga clic en **Sí** para que el centro de control se cargue cada vez que inicie Windows®. El centro de control aparecerá como un icono en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No** se desactivará la tecla de escáner del equipo MFC.




- Si ha activado la casilla en el paso 23, aparecerá la pantalla "Registro en línea". Por favor, regístrese.
- Incluso si selecciona **No**, más tarde podrá iniciar el centro de control de Brother para utilizar la tecla de escáner. Para ello, haga doble clic en el icono Smart UI del escritorio. De este modo, el centro de control de Brother se cargará en la bandeja de tareas. Consulte la sección carga automática del centro de control Brother, en el capítulo 4 de la documentación (manual del usuario), que encontrará en el CD-ROM.

- OK!** De este modo habrán quedado instalados los controladores de PC-FAX de Brother, de impresora y de escáner, con lo que concluye el proceso de instalación.

Sólo para usuarios de Windows® 2000 Professional

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde 1 hasta 16 de las páginas 12 - 14.

- 17 Cuando aparezca esta pantalla, conecte el cable de interfaz USB al PC, y a continuación conéctelo al equipo MFC. Enchufe el MFC en la toma de corriente de CA. Encienda equipo accionando el interruptor de encendido.

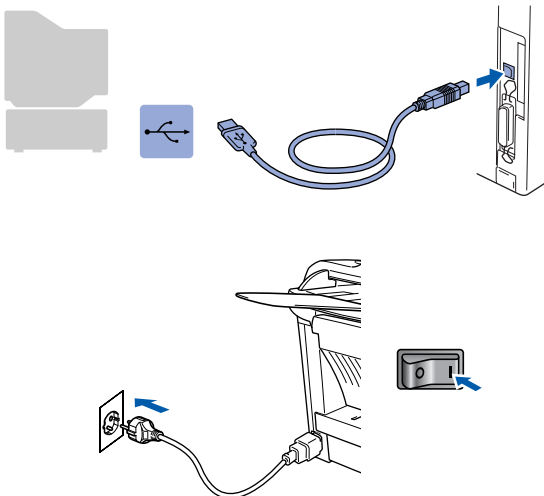


La pantalla de instalación tardará unos segundos en aparecer.

La instalación de los controladores Brother se iniciará automáticamente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.


- 18 Si aparece el cuadro de diálogo **Firma digital no encontrada**, haga clic en **Sí** para instalar el controlador.




- 19 Seguidamente se abrirá el archivo LÉAME. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérrelo para continuar el proceso de instalación.

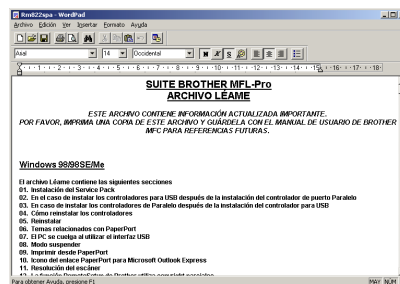

- 20 Compruebe el **Realizar el Registro en línea** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

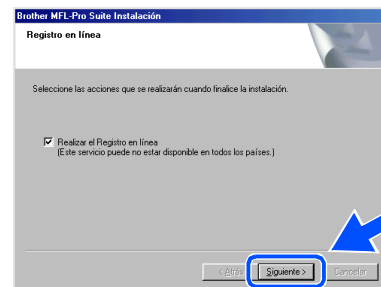

- 21 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

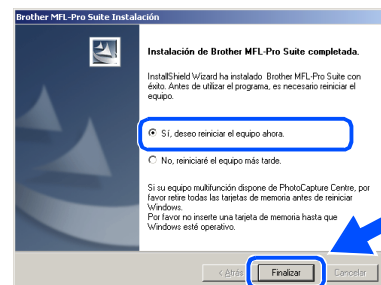


Continúa...



Para usuarios de cable de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 22** Una vez reiniciado el ordenador, haga clic en **Sí** para que el centro de control se cargue cada vez que inicie Windows®. El centro de control aparecerá como un icono en la bandeja de tareas.

Si hace clic en **No**, se desactivará la tecla de escáner del equipo MFC.

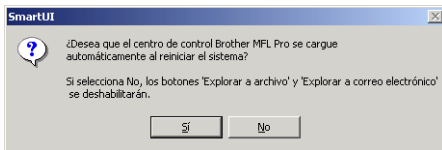

- Si ha activado la casilla en el paso 20, aparecerá la pantalla "Registro en línea". Por favor, regístrese.
- Incluso si selecciona **No**, más tarde podrá iniciar el centro de control de Brother para utilizar la tecla de escáner. Para ello, haga doble clic en el icono Smart UI del escritorio. De este modo, el centro de control de Brother se cargará en la bandeja de tareas. Consulte la sección carga automática del centro de control Brother, en el capítulo 4 de la documentación (manual del usuario), que encontrará en el CD-ROM.

OK! Se instaló un controlador de impresora universal básico con MFL-PRO Software Suite que está autorizado para utilizarlo con sistemas operativos de Windows®.


Brother ofrece además un controlador de impresora totalmente equipado (controlador nativo) que incluye más opciones que el controlador básico universal. No obstante, este controlador no incluye el certificado de Windows®. Para instalar el controlador nativo de Brother, continúe a partir del paso 23.




Si desea información detallada acerca de las funciones disponibles, consulte el capítulo 2 del manual del usuario del software.

Instalación del controlador nativo de Brother


- 23** Haga clic en **Inicio**, seleccione **Configuración e Impresoras**. Haga clic en **Agregar impresora** y aparecerá el Asistente de agregar impresora. Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Siguiente**.

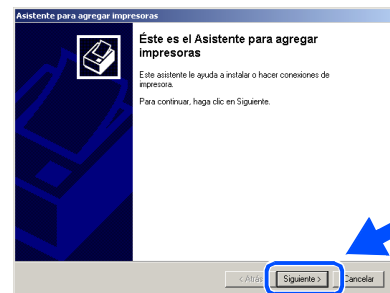


- 24** Desactive la casilla de verificación **Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

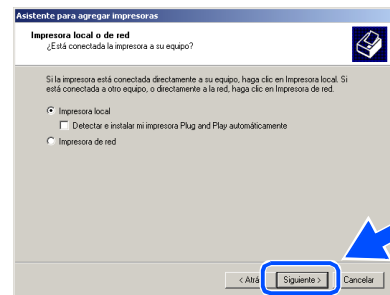


- 25** Seleccione **USBXXX** en la ventana desplegable como puerto de impresora y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

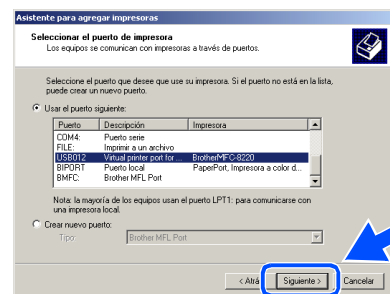


- 26 Haga clic en **Utilizar disco**.

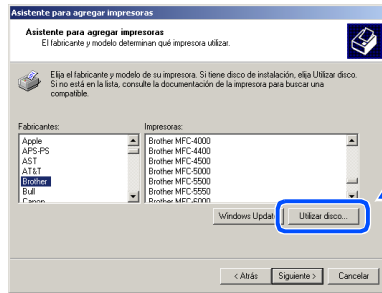


- 27 Examine el CD-ROM, resalte la carpeta del idioma de su preferencia y, a continuación, haga clic en **Abrir**. Resalte la carpeta **W2K** y haga clic en **Abrir**. Resalte la carpeta **Addprt** y haga clic en **Abrir**.

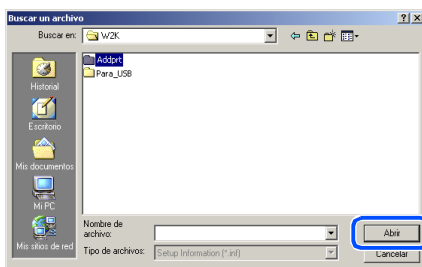


- 28 Haga clic en **Abrir**.

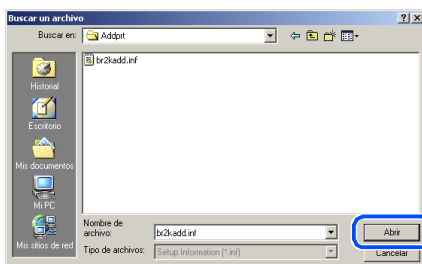

- 29 Asegúrese de que en la ventana aparezca **X:\SPA\W2K\Addprt**; a continuación, haga clic en **Aceptar** (X:\ es la letra de la unidad del CD-ROM).




- 30 Resalte en la lista el modelo que esté instalando y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

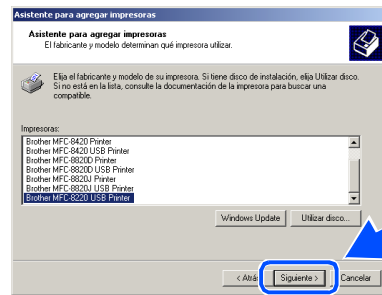


Asegúrese de seleccionar una impresora USB.

- 31 El modelo que esté instalando aparecerá en la ventana. Seleccione **Sí** o **No** si desea que este controlador sea su impresora por defecto y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

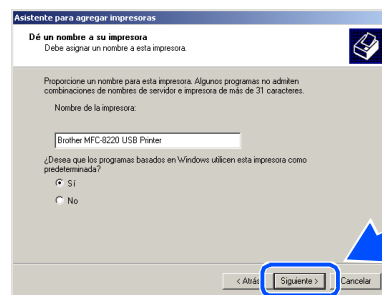

- 32 Si aparece esta pantalla, seleccione **No** compartir esta impresora y **Siguiente**.

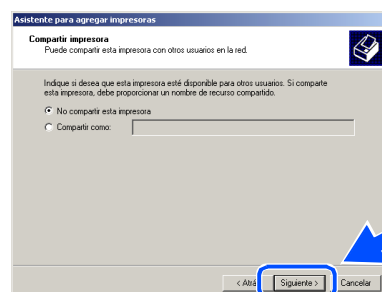

Continúa...




Para usuarios de cable de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 33 Seleccione **Sí** y, a continuación, haga clic en **Siguiente** para imprimir una página de prueba.




- 34 Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Finalizar**.

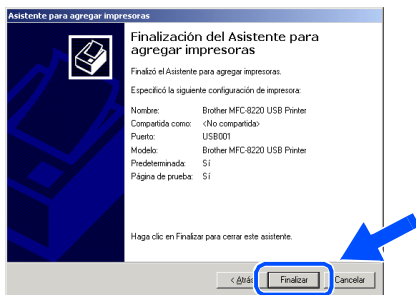

- 35 Si se abre el cuadro de diálogo **Firma digital no encontrada**, haga clic **Sí**.



- 36 Si la página se imprime, haga clic en **Aceptar**.



En la lista *Impresoras* aparecerán dos controladores de impresora Brother. El controlador con "Impresora" después del nombre del modelo (ej. Brother MFC-8220 Impresora) es el controlador nativo de Brother.





De este modo habrán quedado instalados los controladores nativos Brother, con lo que concluye el proceso de instalación.

Sólo para usuarios de Windows® XP

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde **1** hasta **16** de las páginas 12 - 14.


- 17** Cuando aparezca esta pantalla, conecte el cable de interfaz USB al PC, y a continuación conéctelo al equipo MFC. Enchufe el MFC en la toma de corriente de CA. Encienda el equipo accionando el interruptor de encendido.

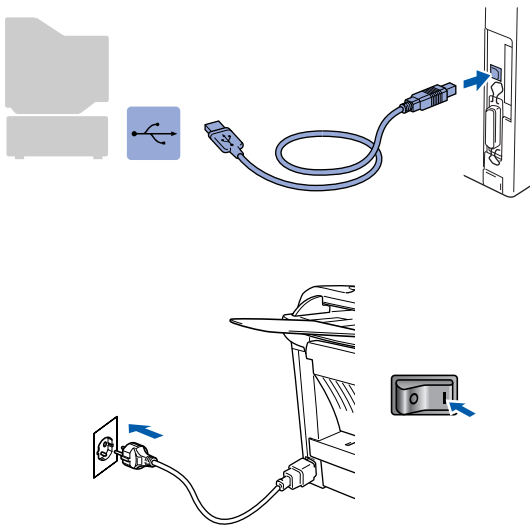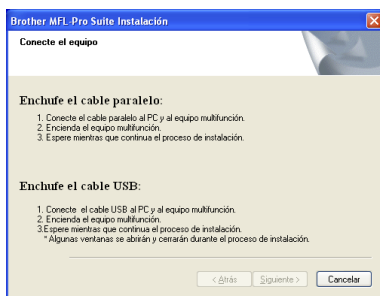


La pantalla de instalación tardará unos segundos en aparecer.

La instalación de los controladores Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas aparecerán una tras otra, así que espere unos momentos.


- 18** Seguidamente se abrirá el archivo LÉAME. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérrelo para continuar el proceso de instalación.

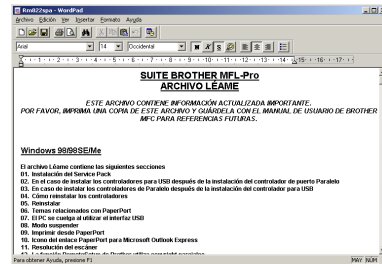

- 19** Compruebe el **Realizar el Registro en línea** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

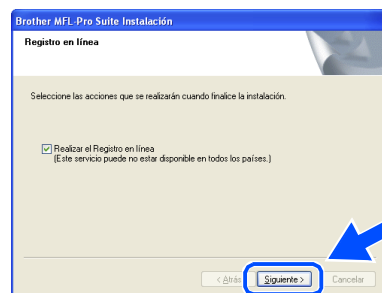

- 20** Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

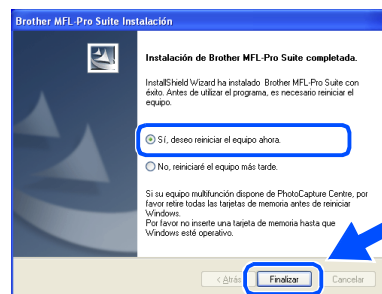

Si ha activado la casilla en el paso **19**, aparecerá la pantalla "Registro en línea", una vez que el ordenador se haya reiniciado. Por favor, regístrese.

Continúa...



Para usuarios de cable de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

OK! Se instaló un controlador de impresora universal básico con MFL-PRO Software Suite que está autorizado para utilizarlo con sistemas operativos de Windows®.


Brother ofrece además un controlador de impresora totalmente equipado (controlador nativo) que incluye más opciones que el controlador básico universal. No obstante, este controlador no incluye el certificado de Windows®. Para instalar el controlador nativo de Brother, continúe a partir del paso 21.



Si desea información detallada acerca de las funciones disponibles, consulte el capítulo 2 del manual del usuario del software.


Instalación del controlador nativo de Brother

21 Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. Haga clic en **Agregar una impresora**, tras lo cual se iniciará el asistente para agregar impresora. Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Siguiente**.

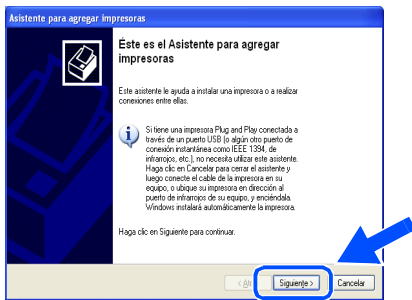


El acceso a **Agregar una impresora** puede variar en función de su versión de Windows® XP, por favor consulte su manual de Windows® XP.


22 Desactive la casilla de verificación **Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

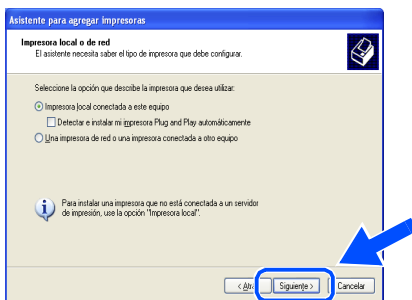


23 Seleccione **USBXXX** en la ventana desplegable como puerto de impresora y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

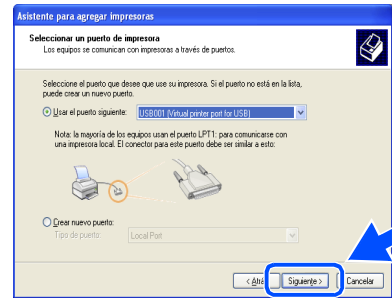


24 Haga clic en **Utilizar disco**.

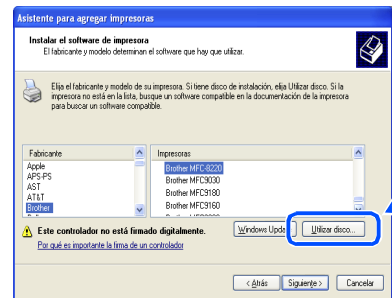


25 Examine el CD-ROM, resalte la carpeta del idioma de su preferencia y, a continuación, haga clic en **Abrir**. Resalte la carpeta **WXP** y haga clic en **Abrir**. Resalte la carpeta **Addprt** y haga clic en **Abrir**.

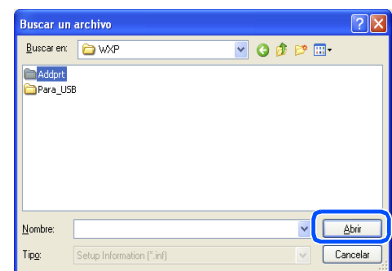


26 Haga clic en **Abrir**.

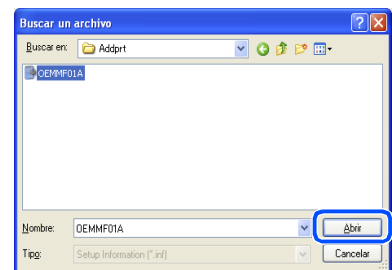


- 27 Asegúrese de que en la ventana aparezca **X:\SPA\WXP\Addprt** y haga clic en **Aceptar** (X:\ es la letra de la unidad del CD-ROM).

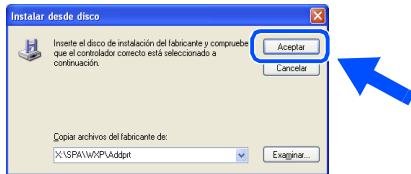


- 28 Resalte en la lista el modelo que esté instalando y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

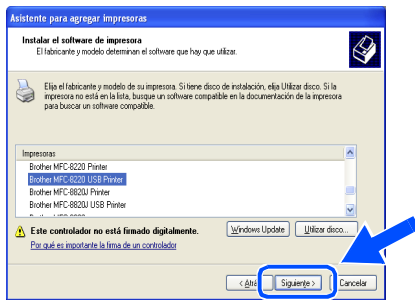


 Asegúrese de seleccionar una impresora USB.


- 29 El modelo que esté instalando aparecerá en la ventana. Seleccione **Sí** o **No** si desea que este controlador sea su impresora por defecto y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

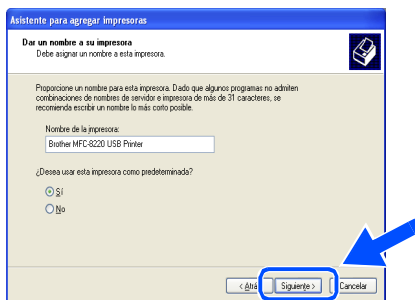


- 30 Si aparece esta pantalla, seleccione **No** compartir esta impresora y **Siguiente**.

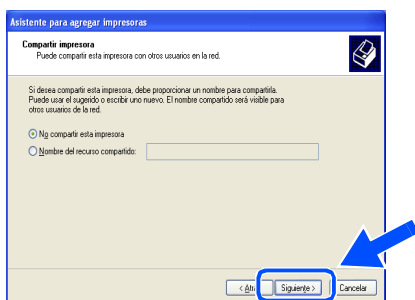


- 31 Seleccione **Sí** y, a continuación, haga clic en **Siguiente** para imprimir una página de prueba.

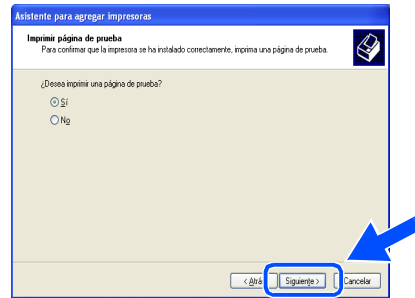


- 32 Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Finalizar**.

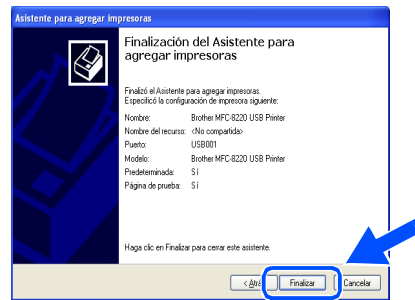

- 33 Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Continuar**.




 En la lista "Impresoras" aparecerán dos controladores de impresora Brother. El controlador con impresora después del nombre del modelo (ej. Brother MFC-8220 Impresora) es el controlador nativo de Brother.

OK! De este modo habrán quedado instalados los controladores nativos Brother, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para los usuarios de cable de interfaz paralelo (Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, “Configuración del equipo”, en las páginas 4 - 9.

- 1 Apague y desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable de interfaz, desconéctelo también del ordenador.

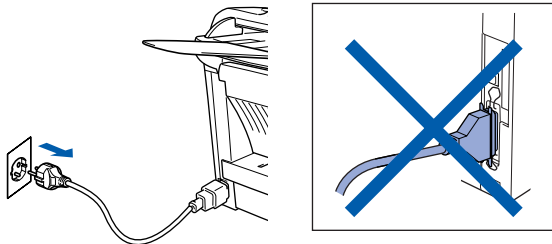

- 2 Encienda el ordenador. (Para Windows® 2000 Professional/XP, deberá haber iniciado la sesión como administrador.)
- 3 Inserte el CD-ROM suministrado para Windows® en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.



- 4 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instalación del software**.




*Si esta ventana no se abre, utilice el explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.*

- 5 En Aplicación principal, haga clic en **MFL-Pro Suite**.




MFL-Pro Suite incluye controladores de impresora y de escáner, así como el software ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge® y PC-FAX, el programa Configuración remota y fuentes TrueType. PaperPort® es una aplicación de gestión de documentos para ver documentos escaneados. ScanSoft® TextBridge®, que viene integrado en PaperPort®, es una aplicación OCR que convierte las imágenes en texto para poder editarlas en el procesador de textos predeterminado.

- 6 Haga clic en **Instalar**.

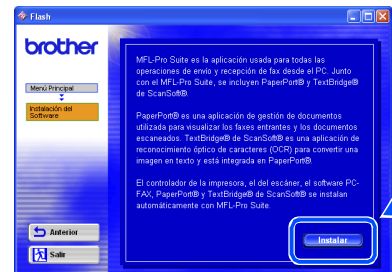


*Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Aceptar** para instalar las actualizaciones de Windows®. Una vez instaladas las actualizaciones, es posible que el PC se reinicie. En tal caso, la instalación continuará automáticamente.*




*Si la instalación no continúa automáticamente, vuelva a abrir el menú del programa de instalación haciendo doble clic en el programa **setup.exe** del directorio raíz del CD-ROM de Brother, y continúe a partir del paso 4.*


- 7 Cuando se abra la ventana de **Instalación de PaperPort 8.0 SE** haga clic en **Siguiente**.

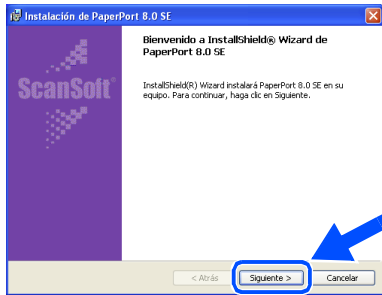


- 8 Después de leer y aceptar el acuerdo de la licencia ScanSoft®, introduzca la información del usuario y haga clic en **Siguiente**.

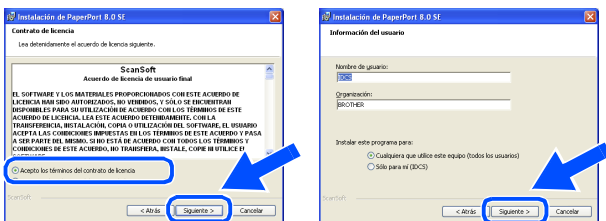


- 9 Seleccione típica y haga clic en **Siguiente**.

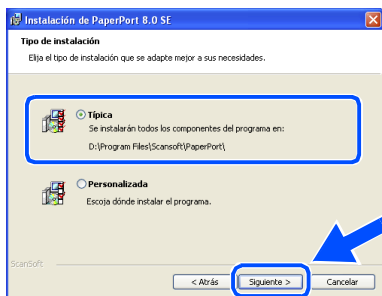


- 10 Haga clic en **Instalar**, tras lo cual se iniciará la instalación de PaperPort® en el ordenador.

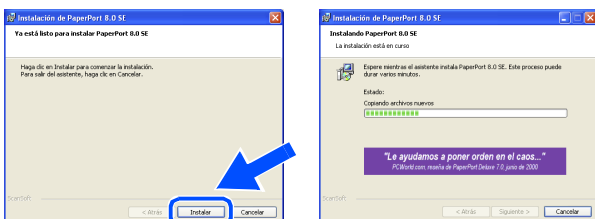


- 11 Cuando aparezca la ventana de **Registro en línea de PaperPort 8.0 SE** seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

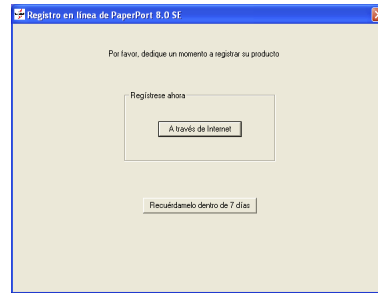

- 12 Haga clic en **Finalizar** para concluir el proceso de instalación.

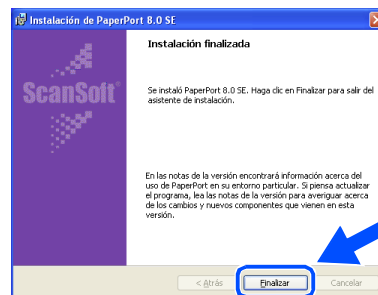

- 13 Cuando visualice la ventana de **Brother MFL-Pro Suite Instalación**, haga clic en **Siguiente**.

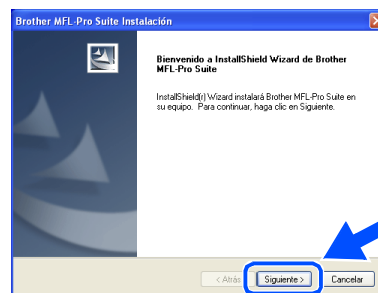


Si en ese momento de la instalación, aparece un mensaje de error, o bien si ya ha instalado anteriormente MFL-Pro Suite, primero tendrá que desinstalarlo. Desde el menú **Inicio**, seleccione **Todos los programas, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Desinstalar**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


Continúa...

Para los usuarios de cable de interfaz paralelo (Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Cuando se abra la ventana del acuerdo de licencia del software, haga clic en **Sí**.

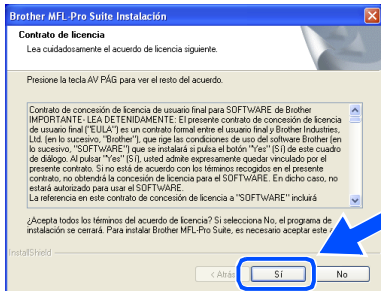


- 15 Seleccione **Interfaz local** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

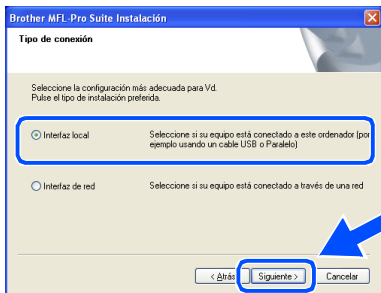

- 16 Seleccione **Estándar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. De este modo, los archivos de la aplicación se copiarán en el ordenador.

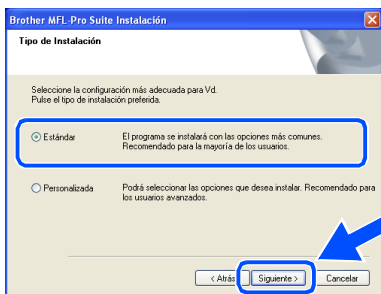

Si desea instalar el controlador de PS Brother (PostScript®), seleccione **Personalizada** y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Cuando aparezca la ventana de **Seleccionar componentes**, compruebe el **Controlador de impresora PS** y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.



Usuarios de Windows® 95/98/98SE/Me
→ Vaya a la página 27
Usuarios de Windows® 2000 Professional
→ Vaya a la página 29
Usuarios de Windows® XP
→ Vaya a la página 33


Sólo para usuarios de Windows® 95/98/98SE/Me

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde 1 hasta 16 de las páginas 24 - 26.

- 17 Cuando aparezca esta pantalla, conecte el cable de interfaz paralelo al PC, y a continuación conéctelo al equipo MFC. Enchufe el MFC en la toma de corriente de CA. Encienda equipo accionando el interruptor de encendido.




- No enchufe el cable de alimentación hasta haber conectado el cable de interfaz paralelo. Podría dañar el equipo MFC.

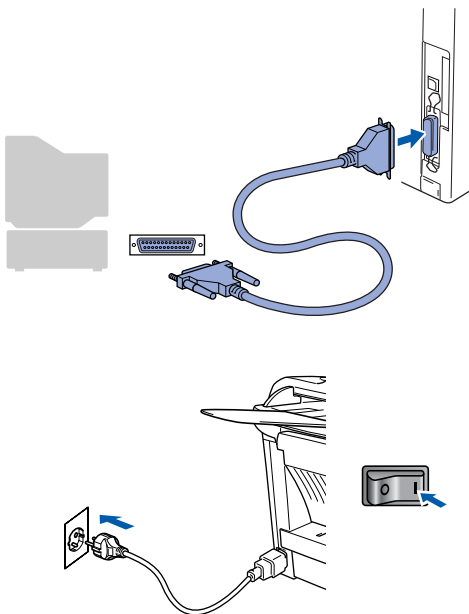


- 18 Haga clic en **Siguiente**.



- 19 Seguidamente se abrirá el archivo LÉAME. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérralo para continuar el proceso de instalación.

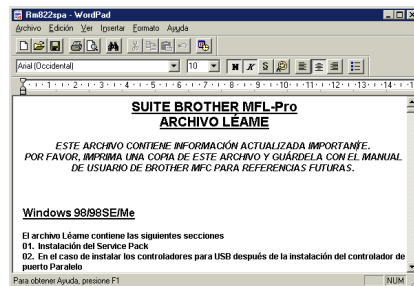


- 20 Compruebe el **Realizar el Registro en línea** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

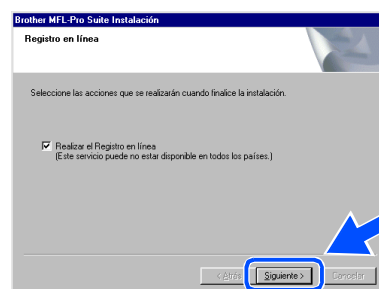


Continúa...

Para los usuarios de cable de interfaz paralelo (Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

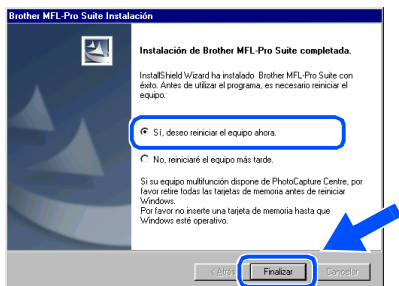

- 22 La instalación de los controladores de Brother finalizará cuando se reinicie el ordenador automáticamente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
- 23 Haga clic en **Sí** para que el centro de control Brother MFL-Pro se cargue cada vez que se inicie Windows®. El centro de control aparecerá como un icono en la bandeja de tareas.
- Si hace clic en **No** se desactivará la tecla de escáner del equipo MFC.



- Si ha activado la casilla en el paso 20, aparecerá la pantalla "Registro en línea". Por favor, regístrese.
- Incluso si selecciona **No**, más tarde podrá iniciar el centro de control de Brother para utilizar la tecla de escáner. Para ello, haga doble clic en el icono Smart UI del escritorio. De este modo, el centro de control de Brother se cargará en la bandeja de tareas. Consulte la sección carga automática del centro de control Brother, en el capítulo 4 de la documentación (manual del usuario), que encontrará en el CD-ROM.

- OK!** De este modo habrán quedado instalados los controladores de PC-FAX de Brother, de impresora y de escáner, con lo que concluye el proceso de instalación.


Sólo para usuarios de Windows® 2000 Professional

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde 1 hasta 16 de las páginas 24 - 26.


- 17 Cuando aparezca esta pantalla, conecte el cable de interfaz paralelo al PC, y a continuación conéctelo al equipo MFC. Enchufe el MFC en la toma de corriente de CA. Encienda equipo accionando el interruptor de encendido.




- 18 Haga clic en **Siguiente**.

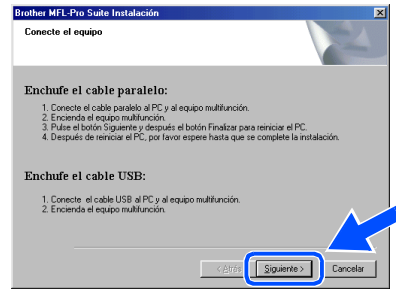

- 19 Seguidamente se abrirá el archivo LÉAME. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérrelo para continuar el proceso de instalación.

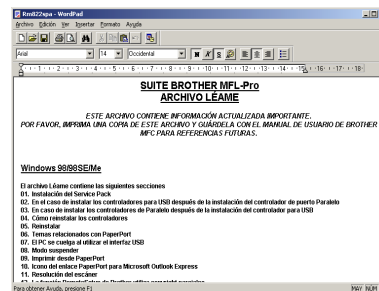


- 20 Compruebe el **Realizar el Registro en línea** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

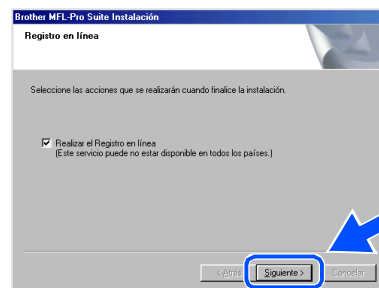

Continúa...




- No enchufe el cable de alimentación hasta haber conectado el cable de interfaz paralelo. Podría dañar el equipo MFC.

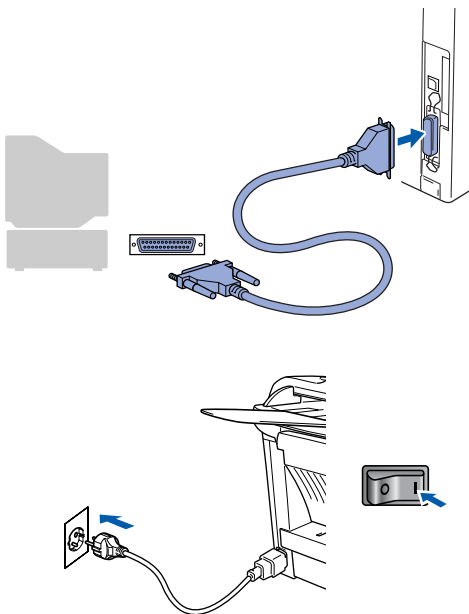


Para los usuarios de cable de interfaz paralelo (Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

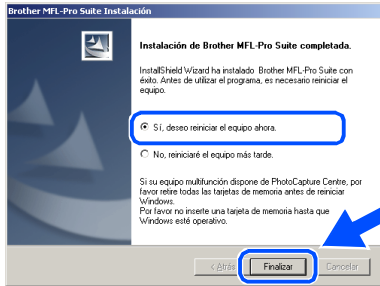


- 22 La instalación de los controladores de Brother finalizará cuando se reinicie el ordenador automáticamente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

- 23 Si aparece la caja de diálogo **Firma digital no encontrada**, haga clic en **Sí** para instalar el controlador.

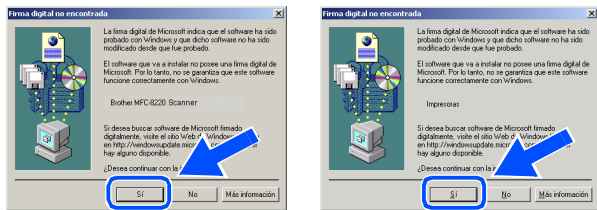

- 24 Haga clic **Sí** para que el control center se cargue cada vez que se inicie Windows®. El centro de control aparecerá como un icono en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No** se desactivará la tecla de escáner del equipo MFC.

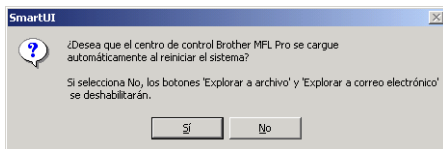

- Si ha activado la casilla en el paso 20, aparecerá la pantalla "Registro en línea". Por favor, regístrese.
- Incluso si selecciona **No**, más tarde podrá iniciar el centro de control de Brother para utilizar la tecla de escáner. Para ello, haga doble clic en el icono Smart UI del escritorio. De este modo, el centro de control de Brother se cargará en la bandeja de tareas. Consulte la sección carga automática del centro de control Brother, en el capítulo 4 de la documentación (manual del usuario), que encontrará en el CD-ROM.



Se instaló un controlador de impresora universal básico con MFL-PRO Software Suite que está autorizado para utilizarlo con sistemas operativos de Windows®.

Brother ofrece además un controlador de impresora totalmente equipado (controlador nativo) que incluye más opciones que el controlador básico universal. No obstante, este controlador no incluye el certificado de Windows®. Para instalar el controlador nativo de Brother, continúe a partir del paso 25.




Si desea información detallada acerca de las funciones disponibles, consulte el capítulo 2 del manual del usuario del software.


Instalación del controlador nativo de Brother

- 25 Haga clic en **Inicio** y seleccione **Configuración** y, finalmente, **Impresoras**. Haga clic en **Agregar impresora** y aparecerá el asistente de agregar impresora.


Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Siguiente**.

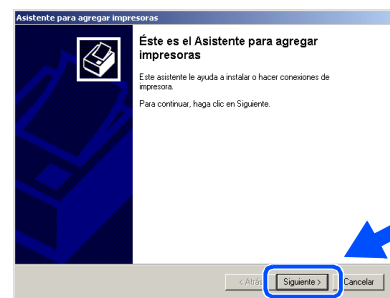


- 26 Desactive la casilla de verificación **Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

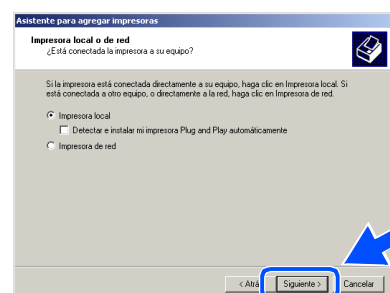


- 27 Seleccione **BMFC (Brother MFL Port)** en la ventana desplegable como puerto de impresora y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

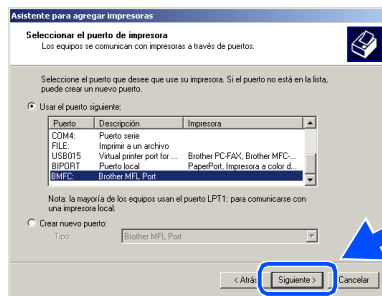


- 28 Haga clic en **Utilizar disco**.

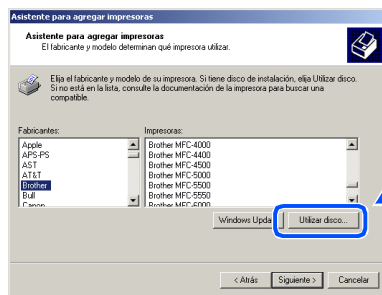


- 29 Examine el CD-ROM, resalte la carpeta del idioma de su preferencia y, a continuación, haga clic en **Abrir**. Resalte la carpeta **W2K** y haga clic en **Abrir**. Resalte la carpeta **Addprt** y haga clic en **Abrir**.

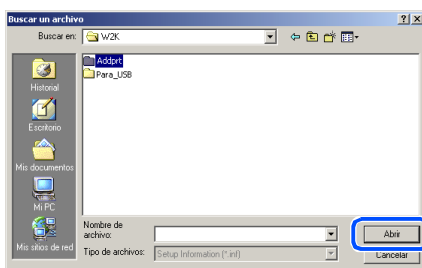


- 30 Haga clic en **Abrir**.

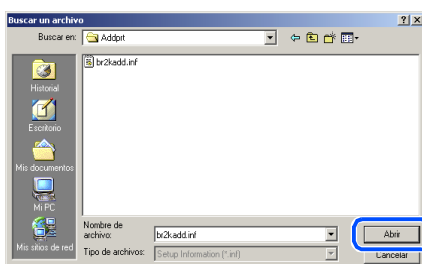


- 31 Asegúrese de que en la ventana aparezca **X:\SPA\W2K\Addprt**; a continuación, haga clic en **Aceptar** (X:\ es la letra de la unidad del CD-ROM).




- 32 Resalte en la lista el modelo que esté instalando y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

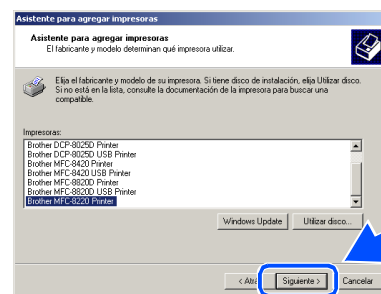

-  Asegúrese de no seleccionar una impresora USB.

- 33 El modelo que esté instalando aparecerá en la ventana. Seleccione **Sí** o **No** si desea que este controlador sea su impresora por defecto y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

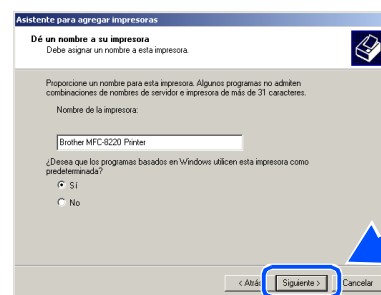


Continúa...




Para los usuarios de cable de interfaz paralelo (Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 34 Si aparece esta pantalla, seleccione **No** compartir esta impresora y **Siguiente**.

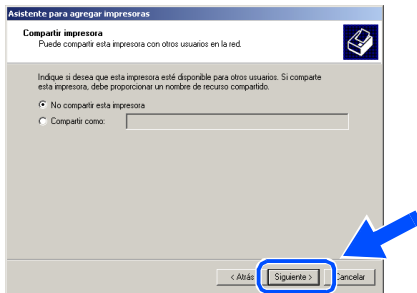

- 35 Seleccione **Sí** y, a continuación, haga clic en **Siguiente** para imprimir una página de prueba.

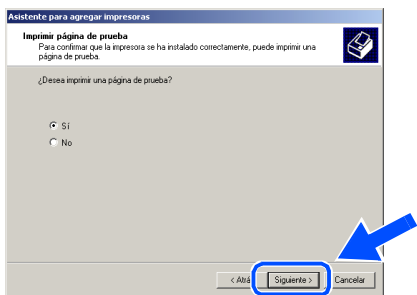


- 36 Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Finalizar**.

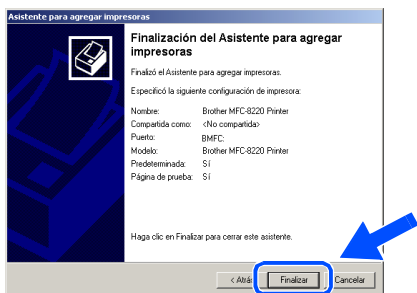

- 37 Si se abre el cuadro de diálogo **Firma digital no encontrada**, haga clic **Sí**.



- 38 Si la página se imprime, haga clic en **Aceptar**.



En la lista impresoras aparecerán dos controladores de impresora Brother. El controlador con "Impresora" después del nombre del modelo (ej. Brother MFC-8220 Impresora) es el controlador nativo de Brother.

OK! De este modo habrán quedado instalados los controladores nativos Brother, con lo que concluye el proceso de instalación.


Sólo para usuarios de Windows® XP

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde **1** hasta **16** de las páginas 24 - 26.

- 17** Cuando aparezca esta pantalla, conecte el cable de interfaz paralelo al PC, y a continuación conéctelo al equipo MFC. Enchufe el MFC en la toma de corriente de CA. Encienda equipo accionando el interruptor de encendido.




- **No enchufe el cable de alimentación hasta haber conectado el cable de interfaz paralelo. Podría dañar el equipo MFC.**

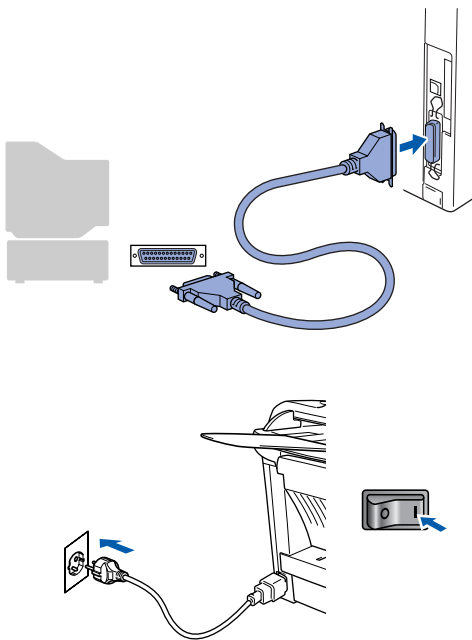


La instalación de los controladores Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas aparecerán una tras otra, así que espere unos momentos.


- 18** Seguidamente se abrirá el archivo LÉAME. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérrelo para continuar el proceso de instalación.

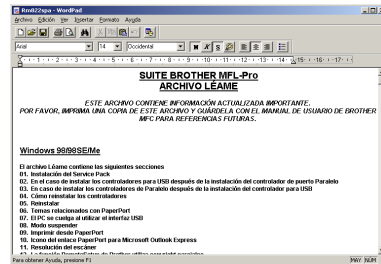

- 19** Compruebe el **Realizar el Registro en línea** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

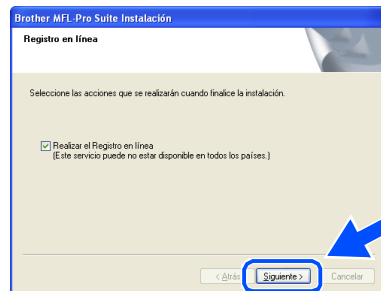

- 20** Cuando aparezca la siguiente pantalla, haga clic en **Finalizar** y espere a que el PC reinicie Windows® y continúe la instalación.

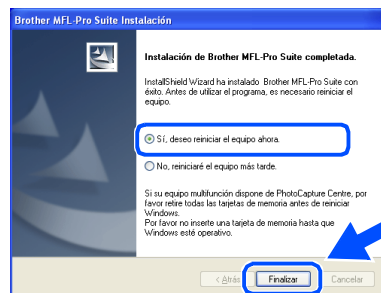

Si ha activado la casilla en el paso **19**, aparecerá la pantalla "Registro en línea", una vez que el ordenador se haya reiniciado. Por favor, regístrese.

Continúa...

Para los usuarios de cable de interfaz paralelo (Para Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


OK! Se instaló un controlador de impresora universal básico con MFL-PRO Software Suite que está autorizado para utilizarlo con sistemas operativos de Windows®.

Brother ofrece además un controlador de impresora totalmente equipado (controlador nativo) que incluye más opciones que el controlador básico universal. No obstante, este controlador no incluye el certificado de Windows®. Para instalar el controlador nativo de Brother, continúe a partir del paso 21.

Si desea información detallada acerca de las funciones disponibles, consulte el capítulo 2 del manual del usuario del software.


Instalación del controlador nativo de Brother

21 Haga clic en **Inicio** y seleccione **Impresoras y faxes**. Haga clic en **Agregar una impresora**, tras lo cual se iniciará el asistente para agregar impresora. Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Siguiente**.

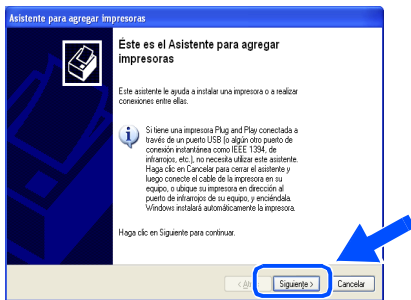


*El acceso a **Agregar una impresora** puede variar en función de su versión de Windows® XP, por favor consulte su manual de Windows® XP.*


22 Desactive la casilla de verificación **Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

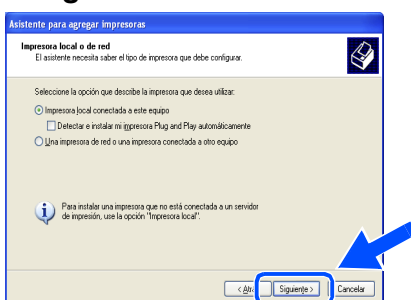


23 Seleccione **BMFC: (Puerto MFL de Brother)** en la ventana desplegable como puerto de impresora y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

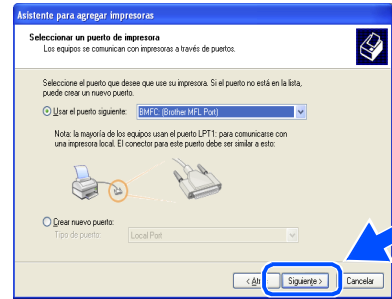


24 Haga clic en **Utilizar disco**.

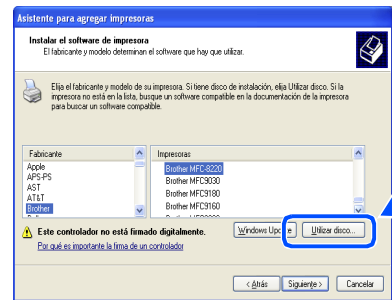


25 Examine el CD-ROM, resalte la carpeta del idioma de su preferencia y, a continuación, haga clic en **Abrir**. Resalte la carpeta **WXP** y haga clic en **Abrir**. Resalte la carpeta **Addprt** y haga clic en **Abrir**.

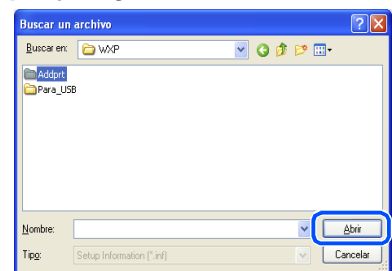


26 Haga clic en **Abrir**.

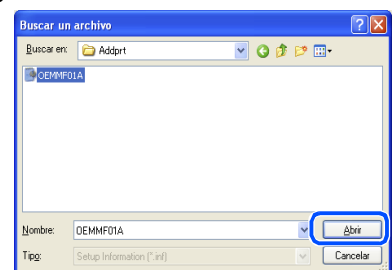


- 27 Asegúrese de que en la ventana aparezca **X:\SPA\WXP\Addprt** y haga clic en **Aceptar** (X:\ es la letra de la unidad del CD-ROM).

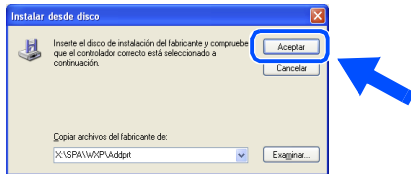


- 28 Resalte en la lista el modelo que esté instalando y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

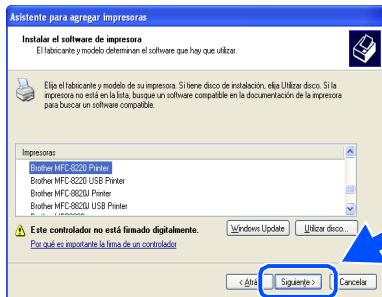


-  Asegúrese de no seleccionar una impresora USB.


- 29 El modelo que esté instalando aparecerá en la ventana. Seleccione **Sí** o **No** si desea que este controlador sea su impresora por defecto y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

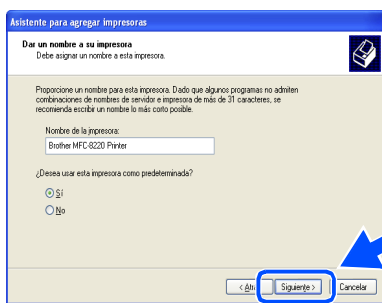


- 30 Si aparece esta pantalla, seleccione **No** compartir esta impresora y **Siguiente**.

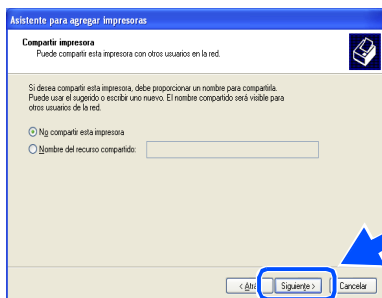


- 31 Seleccione **Sí** y, a continuación, haga clic en **Siguiente** para imprimir una página de prueba.

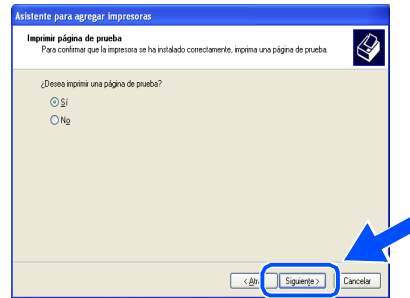


- 32 Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Finalizar**.

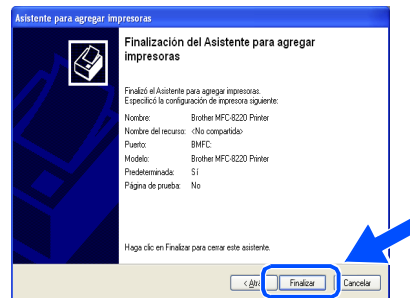

- 33 Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Continuar**.



-  En la lista impresoras aparecerán dos controladores de impresora Brother. El controlador con "Impresora" después del nombre del modelo (ej. Brother MFC-8220 Impresora) es el controlador nativo de Brother.

- OK!** De este modo habrán quedado instalados los controladores nativos Brother, con lo que concluye el proceso de instalación.


Para usuarios de Windows NT® Workstation Version 4.0

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, “Configuración del equipo”, en las páginas 4 - 9.


- 1 Encienda el ordenador.
Tiene que iniciar la sesión como administrador.
- 2 Conecte el cable de interfaz paralelo al PC y, a continuación, conecte éste al equipo MFC.



- **No enchufe el cable de alimentación hasta haber conectado el cable de interfaz paralelo. Podría dañar el equipo MFC.**

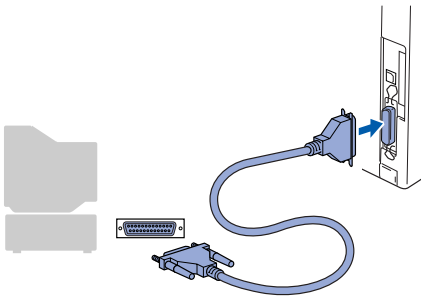

- 3 Enchufe el MFC en la toma de corriente de CA. Encienda equipo accionando el interruptor de encendido.

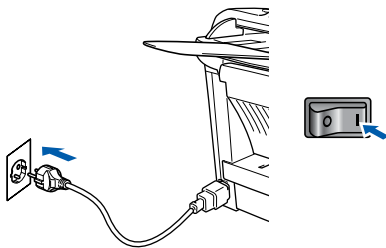

- 4 Inserte el CD-ROM suministrado para Windows® en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




- 5 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instalación del software**.




*Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.*

- 6 En Aplicación principal, haga clic en **MFL-Pro Suite**.




MFL-Pro Suite incluye controladores de impresora y de escáner, así como el software ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge® y PC-FAX, el programa Configuración remota y fuentes TrueType. PaperPort® es una aplicación de gestión de documentos para ver documentos escaneados. ScanSoft® TextBridge®, que viene integrado en PaperPort®, es una aplicación OCR que convierte las imágenes en texto para poder editarlas en el procesador de textos predeterminado.

- 7 Haga clic en **Instalar**.




*Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Aceptar** para instalar las actualizaciones de Windows®. Una vez instaladas las actualizaciones, es posible que el PC se reinicie. En tal caso, la instalación continuará automáticamente.*




*Si la instalación no continúa automáticamente, abra el menú del instalador haciendo doble clic en el programa **setup.exe** del CD-ROM de Brother y continúe desde el paso 5.*


- 8 Cuando se abra la ventana de **Instalación de PaperPort 8.0 SE** haga clic en **Siguiente**.

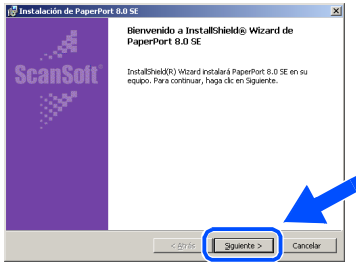


- 9 Después de leer y aceptar el acuerdo de la licencia ScanSoft®, introduzca la información del usuario y haga clic en **Siguiente**.

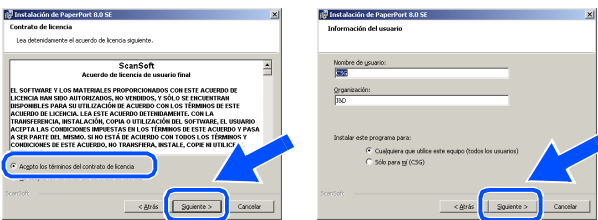


- 10 Seleccione típica y haga clic en **Siguiente**.

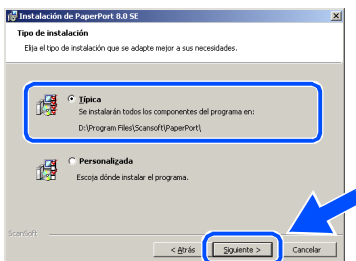


- 11 Haga clic en **Instalar**, tras lo cual se iniciará la instalación de PaperPort® en el ordenador.

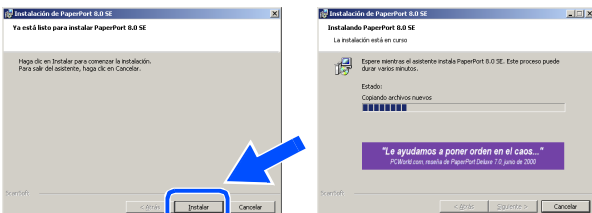


- 12 Cuando aparezca la ventana de **Registro en línea de PaperPort 8.0 SE** seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

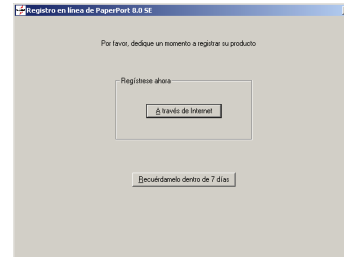

- 13 Haga clic en **Finalizar** para concluir el proceso de instalación.

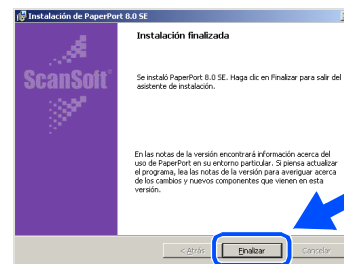

- 14 Cuando visualice la ventana de **Brother MFL-Pro Suite Instalación**, haga clic en **Siguiente**.

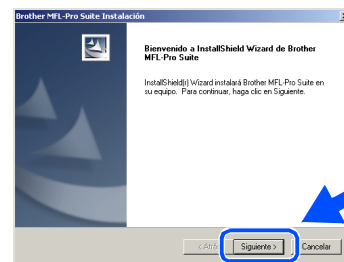


Si en ese momento de la instalación, aparece un mensaje de error, o bien si ya ha instalado anteriormente MFL-Pro Suite, primero tendrá que desinstalarlo. Desde el menú **Inicio**, seleccione **Todos los programas, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Desinstalar**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


Continúa...

Para usuarios de Windows NT[®] Workstation Version 4.0


- 15 Cuando aparezca la ventana del acuerdo de licencia del software, haga clic en **Sí** para aceptarlo, y vaya a la siguiente pantalla.

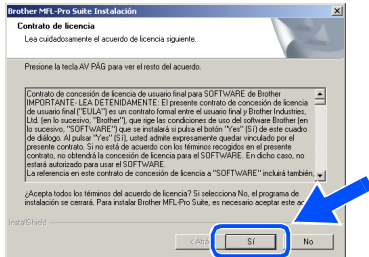

- 16 Seleccione **Interfaz local** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

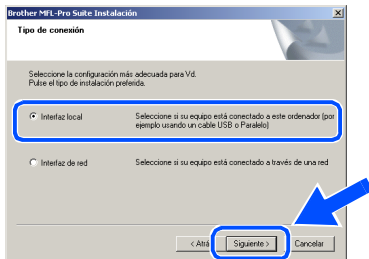


- 17 Cuando aparezca la ventana tipo de instalación, seleccione **Estándar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

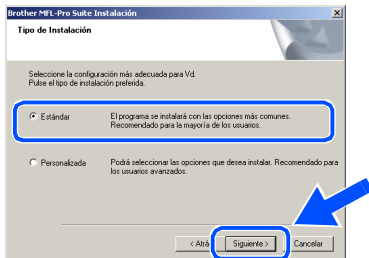


*Si desea instalar el controlador de PS Brother (PostScript[®]), seleccione **Personalizada** y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Cuando aparezca la ventana de **Seleccionar componentes**, compruebe el **Controlador de impresora PS** y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.*


- 18 Seguidamente se abrirá el archivo LÉAME. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérrelo para continuar el proceso de instalación.

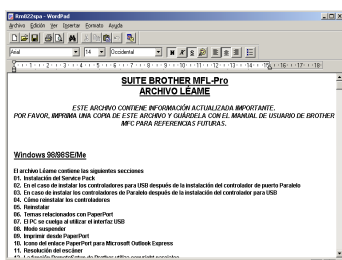


- 19 Compruebe el **Realizar el Registro en línea** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

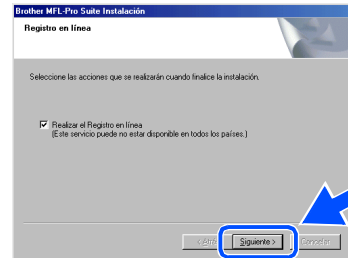

- 20 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

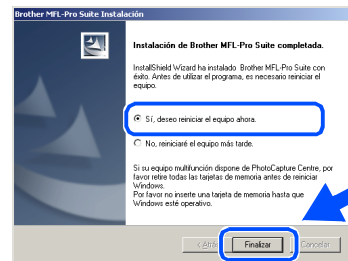

- 21 Una vez reiniciado el ordenador, haga clic en **Sí** para que el centro de control se cargue cada vez que inicie Windows[®]. El centro de control aparecerá como un icono en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No** se desactivará la tecla de escáner del equipo MFC.

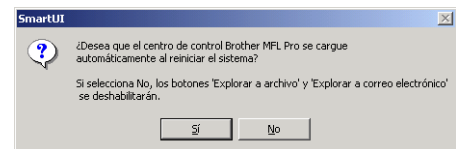

- Si ha activado la casilla en el paso 19, aparecerá la pantalla "Registro en línea". Por favor, regístrese.
- Incluso si selecciona **No**, más tarde podrá iniciar el centro de control de Brother para utilizar la tecla de escáner. Para ello, haga doble clic en el icono Smart UI del escritorio. De este modo, el centro de control de Brother se cargará en la bandeja de tareas. Consulte la sección carga automática del centro de control Brother, en el capítulo 4 de la documentación (manual del usuario), que encontrará en el CD-ROM.



OK! De este modo habrán quedado instalados los controladores de PC-FAX de Brother, de impresora y de escáner, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de la interfaz de red NC-9100h opcional (Para Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, "Configuración del equipo", en las páginas 4 - 9.

1 Instale el servidor de impresión y fax de red NC-9100h en el equipo MFC. Consulte la sección "Accesorios opcionales", en el Capítulo 13 del Manual del usuario.

2 Conecte el cable de red al equipo MFC y, a continuación, conecte éste a un puerto libre del concentrador. Enchufe el MFC en la toma de corriente de CA. Encienda el equipo MFC accionando el interruptor de encendido.

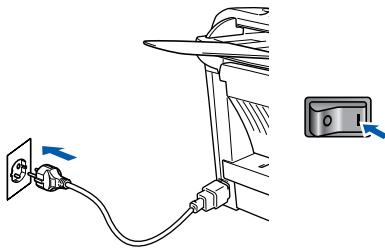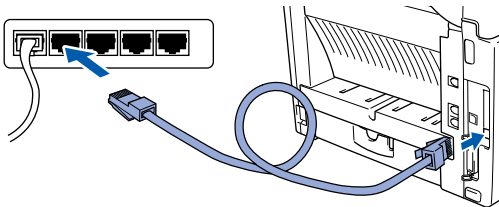

3 Encienda el ordenador. (Para Windows® 2000 Professional/XP y Windows NT® 4.0, deberá haber iniciado la sesión como administrador.)

4 Inserte el CD-ROM suministrado para Windows® en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.



5 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instalación del software**.



Si esta ventana no se abre, utilice el explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.

6 En Programa principal, haga clic en **MFL-Pro Suite**.




MFL-Pro Suite incluye controladores de impresora y de escáner, así como el software ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge® y PC-FAX y las fuentes TrueType. PaperPort® es una aplicación de gestión de documentos para ver documentos escaneados. ScanSoft® TextBridge®, que viene integrado en PaperPort®, es una aplicación OCR que convierte las imágenes en texto para poder editarlas en el procesador de textos predeterminado.


Continúa...

Para usuarios de la interfaz de red NC-9100h opcional (Para Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

- 7 Haga clic en **Instalar**.

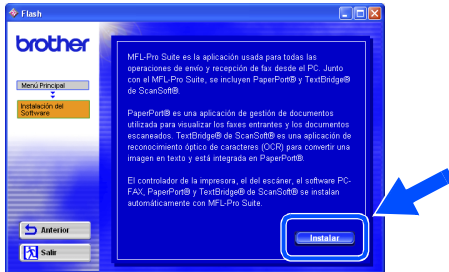


Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Aceptar** para instalar las actualizaciones de Windows®. Una vez instaladas las actualizaciones, es posible que el PC se reinicie. En tal caso, la instalación continuará automáticamente.




Si la instalación no continúa automáticamente, vuelva a abrir el menú del programa de instalación haciendo doble clic en el programa **setup.exe** del directorio raíz del CD-ROM de Brother, y continúe a partir del paso 5.


- 8 Cuando se abra la ventana de **Instalación de PaperPort 8.0 SE** haga clic en **Siguiente**.

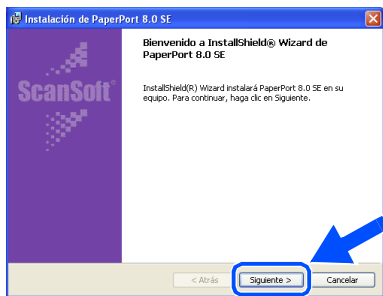


- 9 Después de leer y aceptar el acuerdo de la licencia ScanSoft®, introduzca la información del usuario y haga clic en **Siguiente**.

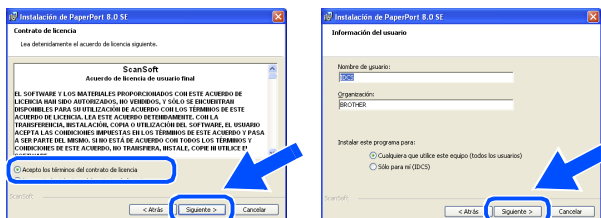


- 10 Seleccione **Típica** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

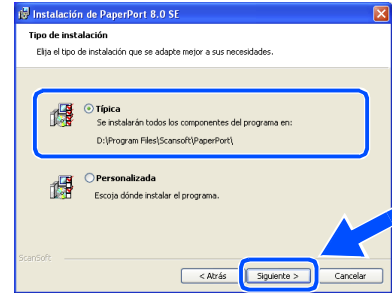


- 11 Haga clic en **Instalar**, tras lo cual se iniciará la instalación de PaperPort® en el ordenador.

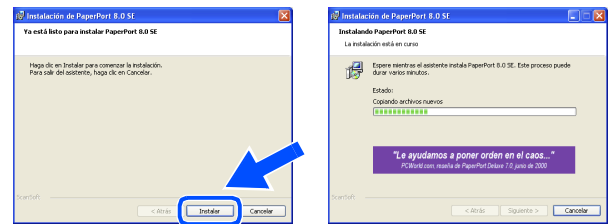

- 12 Cuando aparezca la ventana de **Registro en línea de PaperPort 8.0 SE** seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

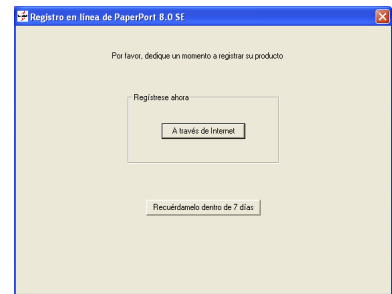

- 13 Haga clic en **Finalizar** para concluir el proceso de instalación.

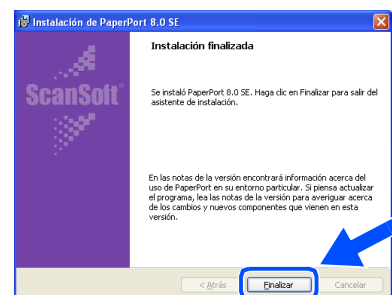


- 14 Cuando visualice la ventana de **Brother MFL-Pro Suite Instalación**, haga clic en **Siguiente**.




Si aparece un mensaje de error en este momento del proceso de instalación, primero tendrá que desinstalar MFL-Pro Suite. Desde el menú **Inicio**, seleccione **Todos los programas, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Desinstalar**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


- 15 Cuando se abra la ventana del Acuerdo de licencia del software, haga clic en **Sí**.

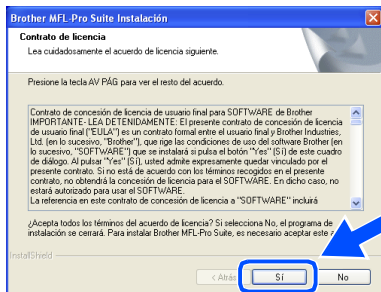

- 16 Seleccione **Interfaz de red** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

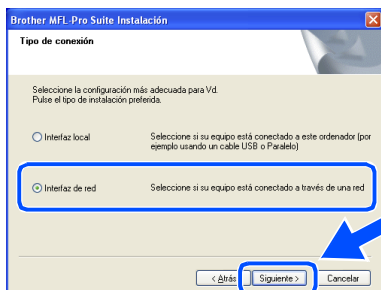


- 17 Seleccione **Estándar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. De este modo, los archivos de la aplicación se copiarán en el ordenador.

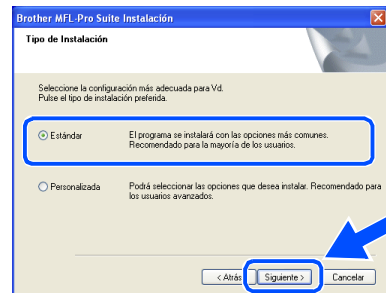

Si desea instalar el controlador de PS Brother (PostScript®), seleccione **Personalizada** y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Cuando aparezca la ventana de **Seleccionar componentes**, compruebe el **Controlador de impresora PS** y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

- 18 Seleccione **Buscar equipos en la red y elegir de la lista de equipos encontrados (Recomendado)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

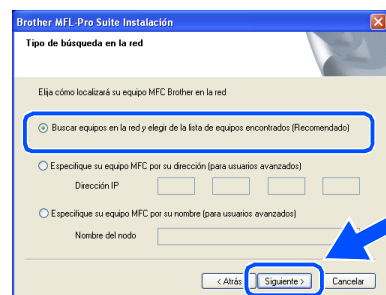

Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Aceptar**.



Continúa...

Para usuarios de la interfaz de red NC-9100h opcional (Para Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

- 19 Si el equipo MFC no está configurado para la red:


Seleccione de la lista APIPA o un dispositivo no configurado y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

→ **Vaya a 20**


Si el equipo MFC está configurado para la red:

Seleccione en la lista el equipo MFC y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.


→ **Vaya a 23**

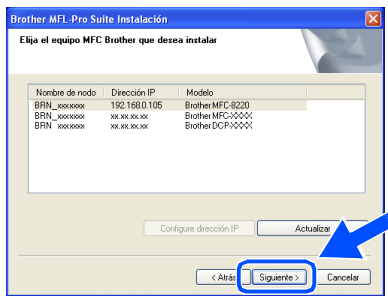

- 20 Haga clic en **Configure dirección IP**.

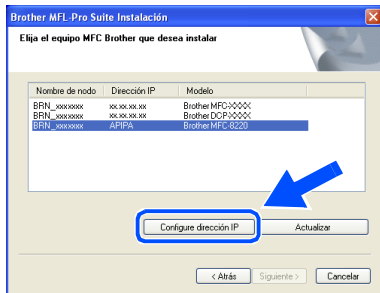


- 21 Introduzca la información correspondiente a la dirección IP de la red y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



(por ejemplo, introduzca 192.168.0.105 como dirección IP)

- 22 Haga clic en **Siguiente**.

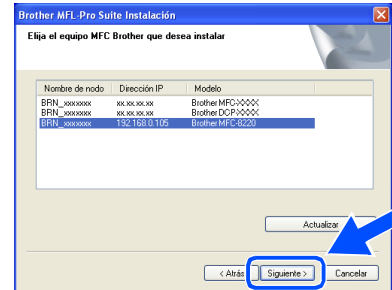

Consulte la sección para administradores de esta guía, o bien en el manual del usuario de NC-9100h, que encontrará en el CD-ROM, más información acerca de la configuración de la red.


Para usuarios de Windows® 98/98SE/Me/2000/XP

→ **Vaya a 23**

Para usuarios de Windows® 95/NT


→ **Vaya a 26**

- 23 Seleccione sí y, a continuación, haga clic en **Siguiente** para configurar Escaneo en red.

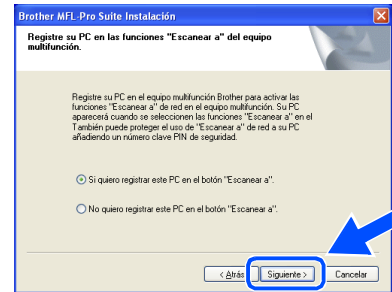


- 24 Haga clic en **Siguiente**, o bien escriba el nombre que desee que aparezca en la pantalla LCD del PC; a continuación, haga clic en **Siguiente**. El nombre predeterminado es el nombre de su PC.

Podrá impedir la recepción de documentos no deseados configurando un número PIN de 4 dígitos.

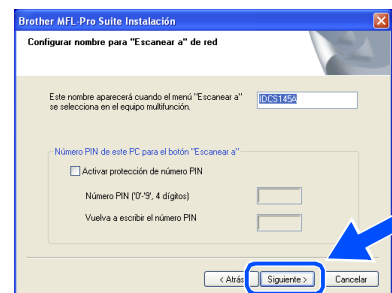


Espera a que esta ventana se abra.


- 25 Seguidamente se abrirá el archivo LÉAME. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérrelo para continuar el proceso de instalación.

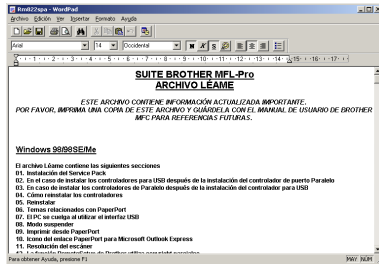


- 26 Compruebe el **Realizar el Registro en línea** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

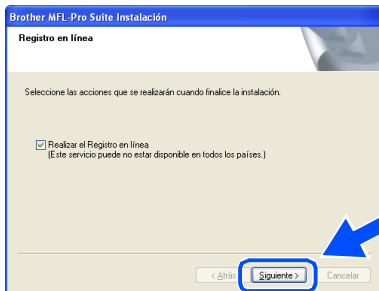

- 27 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

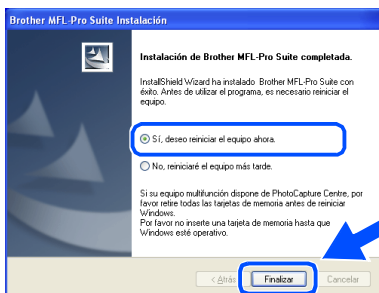


Los usuarios de Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 deben continuar a partir del paso 28.

 La función Escaneo en red no es compatible con Windows® 95 ni NT.

- OK!** Sólo para usuarios de Windows® XP De este modo habrán quedado instalados los controladores de PC-FAX de Brother, de impresora y de escáner, con lo que concluye el proceso de instalación.

- 28 Una vez reiniciado el ordenador, haga clic en **Sí** para que el centro de control se cargue cada vez que inicie Windows®. El centro de control aparecerá como un icono en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No** se desactivará la tecla de escáner del equipo MFC.

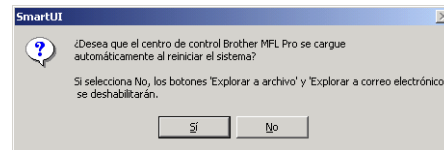

- Si ha activado la casilla en el paso 26, aparecerá la pantalla "Registro en línea". Por favor, regístrese.
- Incluso si selecciona **No**, más tarde podrá iniciar el centro de control de Brother para utilizar la tecla de escáner. Para ello, haga doble clic en el icono Smart UI del escritorio. De este modo, el centro de control de Brother se cargará en la bandeja de tareas. Consulte la sección carga automática del centro de control Brother, en el capítulo 4 de la documentación (manual del usuario), que encontrará en el CD-ROM.

- OK!** Para usuarios de Windows® 98/98SE/Me/2000 De este modo habrán quedado instalados los controladores de PC-FAX de Brother, de impresora y de escáner, con lo que concluye el proceso de instalación.


Para usuarios de Windows® 95/NT De este modo habrán quedado instalados los controladores de PC-FAX de Brother y de impresora, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de cable de interfaz USB

Para Mac OS® 8.6 a 9.2

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, "Configuración del equipo", en las páginas 4 - 9.


- 1 Apague y desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable de interfaz, desconéctelo también del Macintosh®.

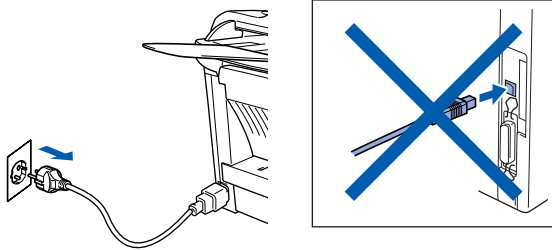

- 2 Encienda el Macintosh®.
- 3 Inserte el CD-ROM suministrado para Macintosh® en la unidad de CD-ROM.




- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here** para instalar los controladores de impresora, fax y envío de PC-FAX. Si aparece la pantalla idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.



- 5 Haga clic en **Instalar** junto a MFL-Pro Suite de su país.




- 6 Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla y vuelva a iniciar el ordenador Mac®.
- 7 Conecte el cable de interfaz USB al Macintosh® y, a continuación, conecte éste al equipo MFC.

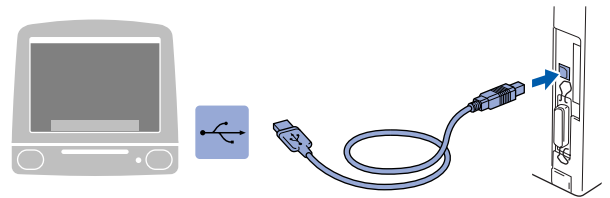

No conecte el equipo MFC al puerto USB de un teclado ni a un eje USB sin alimentación eléctrica.


- 8 Enchufe el MFC en la toma de corriente de CA. Encienda equipo accionando el interruptor de encendido.

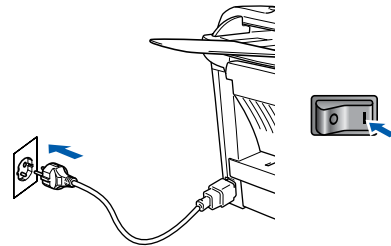

- 9 En el menú Apple®, abra el **Selector**.



- 10 Haga clic en el icono **Brother Laser**. A la derecha del **Selector**, elija la impresora desde la que vaya a imprimir. Cierre el **Selector**.

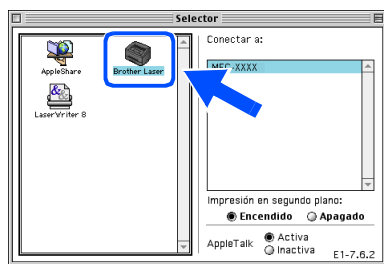

- OK! De este modo habrán quedado instalados los controladores de impresora, escáner y envío de PC-FAX de Brother.

- 11 Para instalar Presto!® PageManager®, haga clic en **Instalar** junto al icono de Presto! PageManager y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



Con Presto!® PageManager® podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos


- OK! Presto!® PageManager® habrá quedado instalado, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de cable de interfaz USB

Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 o superior

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, "Configuración del equipo", en las páginas 4 - 9.

- 1 Apague y desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable de interfaz, desconéctelo también del Macintosh®.

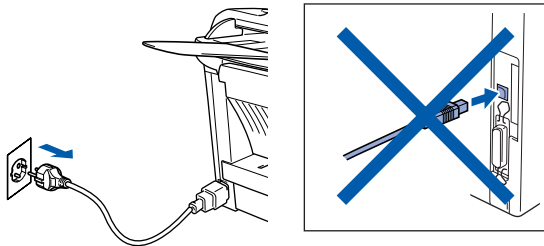

- 2 Encienda el Macintosh®.
- 3 Inserte el CD-ROM suministrado para Macintosh® en la unidad de CD-ROM.



- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para instalar el controlador de impresora, de escáner, y de envío por PC-FAX de Brother, así como el programa configuración remota. Si aparece la pantalla de los idiomas, seleccione el suyo (la función de escáner no es posible con Mac OS® 10.1).




- 5 Haga clic en **Instalar** junto a MFL-Pro Suite.




- 6 Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla y vuelva a iniciar el ordenador Mac®.

- 7 Conecte el cable de interfaz USB al Macintosh® y, a continuación, conecte éste al equipo MFC.

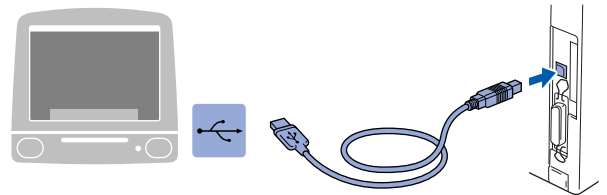


No conecte el equipo MFC al puerto USB de un teclado ni a un concentrador USB sin alimentación eléctrica.


- 8 Enchufe el MFC en la toma de corriente de CA. Encienda el equipo accionando el interruptor de encendido.

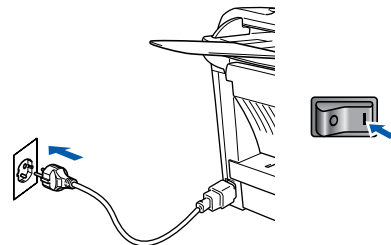


- 9 Seleccione **Aplicaciones** en el menú Ir.

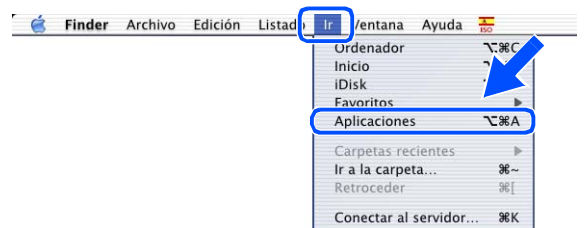


- 10 Abra la carpeta **Utilities**.




- 11 Abra el icono **Print Center**.

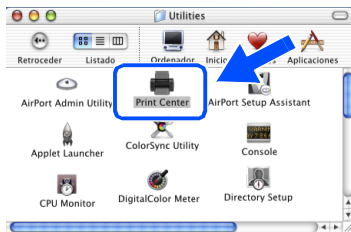


- 12 Haga clic en **Añadir impresora...**

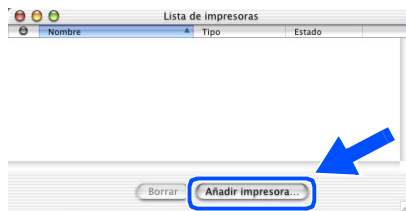


- 13 Seleccione **USB**.

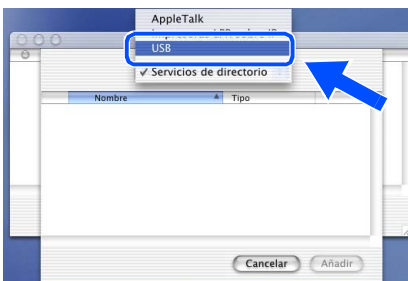

- 14 Seleccione su máquina y, a continuación, haga clic en **Añadir**.

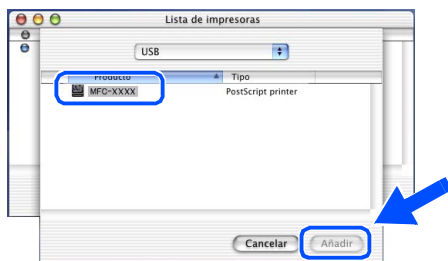

- 15 Seleccione **Salir del Centro de impresión** en el menú **Centro de impresión**.

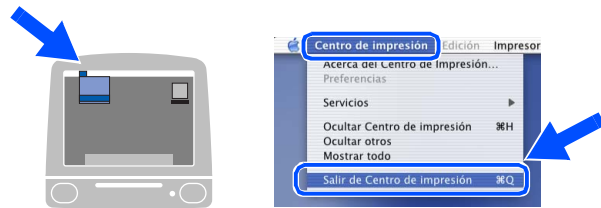

- OK!** De este modo habrán quedado instalados los controladores de impresora, de escáner y de Envío por PC-FAX de Brother, así como el programa de configuración remota, con lo que concluye el proceso de instalación.



La función de escáner no es posible con Mac OS® 10.1.

- 16 Para instalar Presto!® PageManager®, haga clic en **Instalar** junto al icono de Presto! PageManager y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



Con Presto!® PageManager® podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos


- OK!** Presto!® PageManager® habrá quedado instalado, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de la interfaz de red NC-9100h opcional

Para Mac OS® 8.6 a 9.2

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, "Configuración del equipo", en las páginas 4 - 9.

- 1 Instale el servidor de impresión y fax de red NC-9100h en el equipo MFC. Consulte la sección "Accesorios opcionales", en el Capítulo 13 del Manual del usuario.
- 2 Apague y desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable de interfaz, desconéctelo también del Macintosh®.

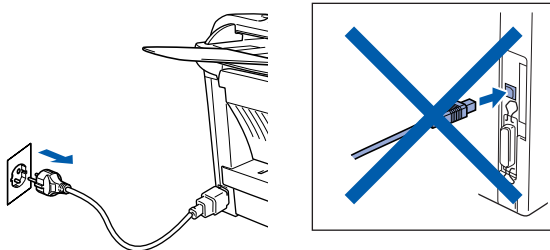


- 6 Haga clic en **Instalar** junto a MFL-Pro Suite de su país.



- 7 Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla y vuelva a iniciar el ordenador Mac®.


- 8 Conecte el cable de interfaz de red a la impresora y, a continuación, conecte ésta a un puerto libre del concentrador.

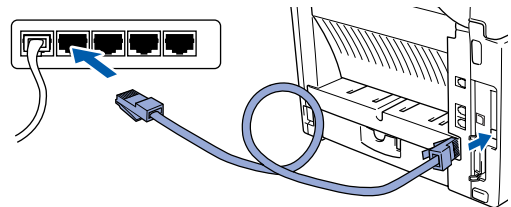


- 3 Encienda el Macintosh®.
- 4 Inserte el CD-ROM suministrado para Macintosh® en la unidad de CD-ROM.



- 5 Haga doble clic en el icono **Start Here** para instalar los controladores de impresora, fax y envío de PC-FAX. Si aparece la pantalla idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




- 9 Enchufe el MFC en la toma de corriente de CA. Encienda equipo accionando el interruptor de encendido.

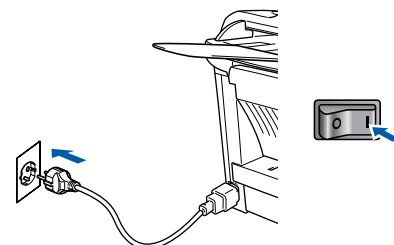

- 10 Abra el **Selector** del menú de **Apple**.



- 11 Haga clic en el icono **Brother Laser (AT)** y, a continuación, seleccione **BRN_XXXXXX_P1**. Haga clic en **Configuración**.

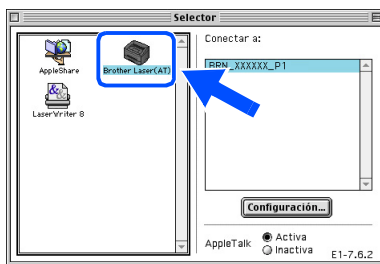

xxxxxx son los seis últimos dígitos de la dirección Ethernet.

- 12 Seleccione el modelo, haga clic en **Aceptar** y, a continuación, cierre el **Selector**.



Capítulo 7 del manual del usuario de red en el CD-ROM.

- OK!** De este modo habrá concluido la configuración.


Para usuarios de la interfaz de red NC-9100h opcional

Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 o superior

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, "Configuración del equipo", en las páginas 4 - 9.

1 Instale el servidor de impresión y fax de red NC-9100h en el equipo MFC. Consulte la sección "Accesorios opcionales", en el Capítulo 13 del Manual del usuario.

2 Apague y desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable de interfaz, desconéctelo también del Macintosh®.

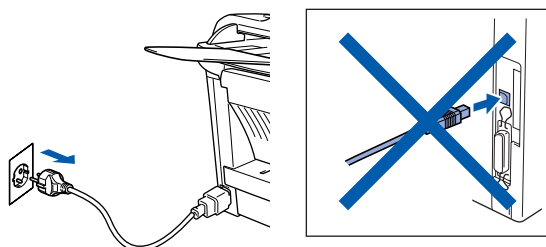

3 Encienda el Macintosh®.

4 Inserte el CD-ROM suministrado para Macintosh® en la unidad de CD-ROM.



5 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para instalar el controlador de impresora y el programa de configuración remota. Si aparece la pantalla idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




6 Haga clic en **Instalar** junto a MFL-Pro Suite.




7 Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla y vuelva a iniciar el ordenador Mac®.


8 Conecte el cable de interfaz de red a la impresora y, a continuación, conecte ésta a un puerto libre del concentrador.

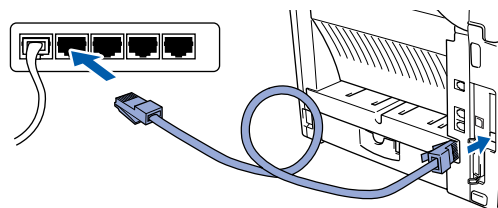


9 Enchufe el MFC en la toma de corriente de CA. Encienda equipo accionando el interruptor de encendido.

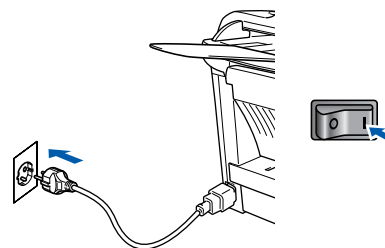


10 Seleccione **Aplicaciones** en el menú **Ir**.

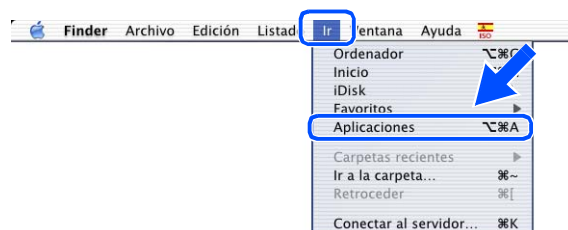


- 11 Abra la carpeta **Utilities**.



- 12 Abra el icono **Print Center**.

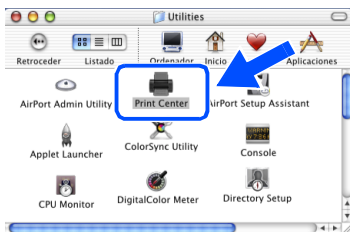


- 13 Haga clic en el botón **Añadir impresora...**

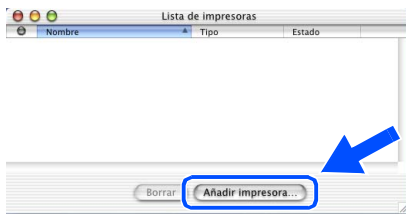

- 14 Seleccione **AppleTalk**.



- 15 Seleccione **BRN_XXXXXX_P1** y, a continuación, haga clic en el botón **Añadir**.

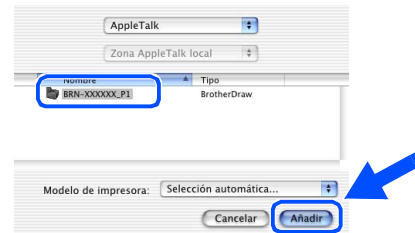


xxxxxx son los seis últimos dígitos de la dirección Ethernet.



Capítulo 7 del manual del usuario de red en el CD-ROM.

- 16 Seleccione **Salir de Centro de impresión** en el menú **Centro de impresión**.

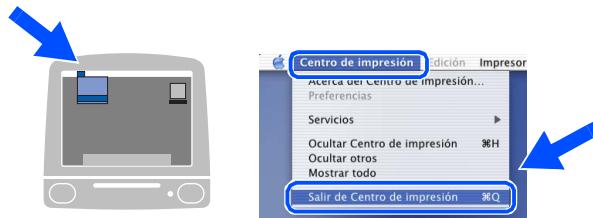

- OK!** De este modo habrá concluido la configuración.



Para usuarios de Mac OS® 10.2.2 o superior consulte el capítulo 7 del manual de usuario de red en el CD-ROM para obtener más información sobre la utilización de Configuración simple de red.

■ Para administradores


La presente sección explica cómo utilizar la impresora en una red con la tarjeta NC-9100h opcional. El administrador debe configurar la impresora efectuando el siguiente procedimiento.

Mapa de capítulos del Manual del usuario de red (NC-9100h)

Windows®



Macintosh®

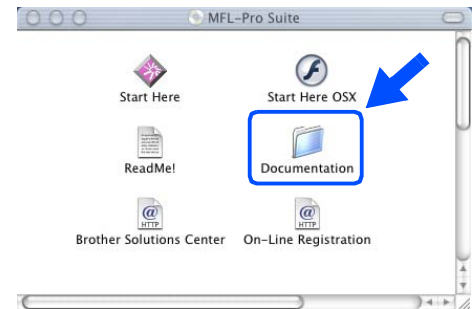

Windows® 95/98/Me	Punto a punto	TCP/IP	Capítulo 3	Impresión punto a punto
		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto en NetBIOS
	Impresión desde Internet de Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Configuración de la impresión desde Internet para Windows®
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impresión de Novell Netware
Windows NT®	Punto a punto	TCP/IP	Capítulo 2	Impresión TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto en NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impresión DLC
	Impresión desde Internet de Brother (sólo NT® 4.0)	TCP/IP	Capítulo 5	Configuración de la impresión desde Internet para Windows®
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impresión de Novell Netware
Windows® 2000/XP	Punto a punto (sólo Windows® 2000)	TCP/IP	Capítulo 2	Impresión TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto en NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impresión DLC
	IPP (Protocolo de impresión desde Internet)	TCP/IP	Capítulo 2	Impresión TCP/IP
	Impresión desde Internet de Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Configuración de la impresión desde Internet para Windows®
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impresión de Novell Netware
UNIX/Linux		TCP/IP	Capítulo 1	Impresión UNIX
Macintosh®		AppleTalk	Capítulo 7	AppleTalk (Impresión TCP/IP Ether Talk)
		TCP/IP	Capítulo 7	AppleTalk (Impresión TCP/IP Ether Talk)
		Configuración simple de red	Capítulo 7	Configuración simple de red
Servidor OS2 Warp Servidor LAN		TCP/IP	Capítulo 2	Impresión TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto en NetBIOS

Instalación de la utilidad de configuración BRAdmin Professional (sólo para usuarios de Windows®)

La utilidad software BRAdmin Professional ha sido diseñada para gestionar los dispositivos de red de Brother, como impresoras de red y/o los dispositivos multifunción de red, en un entorno de red de área local (LAN).

BRAdmin Professional también se puede utilizar para administrar dispositivos de otros fabricantes compatibles con el protocolo SNMP.

Si desea información mas detallada acerca de BRAdmin Professional, visite el sitio Web <http://solutions.brother.com>


- 1 Inserte el CD-ROM suministrado para Windows® en la unidad de CD-ROM. La pantalla inicial aparecerá automáticamente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.




- 2 Haga clic en el icono **Instalación del Software** en la pantalla de menús.



- 3 Haga clic en **Aplicaciones de red para el controlador NC-9100h**.

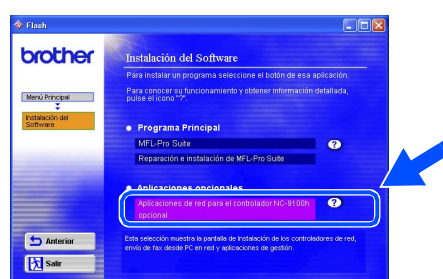

- 4 Haga clic en **BRAdmin Professional** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

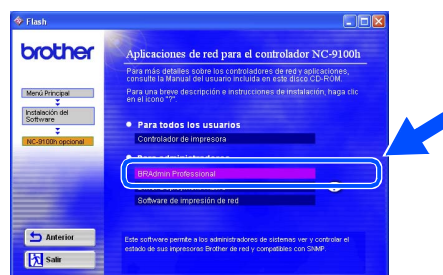

La contraseña por defecto para el servidor de impresión es "access".
Puede utilizar BRAdmin Professional o un navegador web para cambiar esta contraseña.


Web BRAdmin

Brother ha desarrollado además Web BRAdmin, una utilidad software para redes de empresa que permite la administración de dispositivos Brother y de otros equipos compatibles con el protocolo SNMP en entornos de redes LAN/WAN más amplios.


Se trata de un software basado en servidor de Web que requiere la instalación de Microsoft Internet Information Server y del software de cliente de Java de Sun. Para obtener más información acerca del software Web BRAdmin, o para descargarlo, visite el sitio Web <http://solutions.brother.com/webbradmin>

Configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace con BRAdmin Professional (sólo para usuarios de Windows®)


- 1 Inicie BRAdmin Professional y seleccione **TCP/IP**.

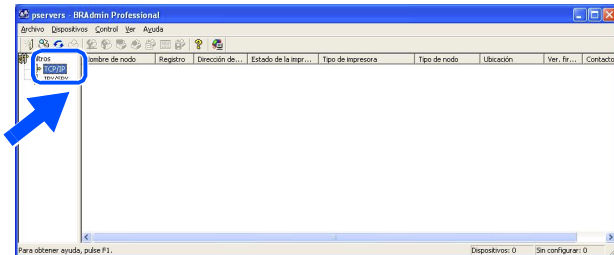


- 2 Seleccione **Buscar dispositivos activos** en el menú de **Dispositivos**. BRAdmin buscará automáticamente los nuevos dispositivos.

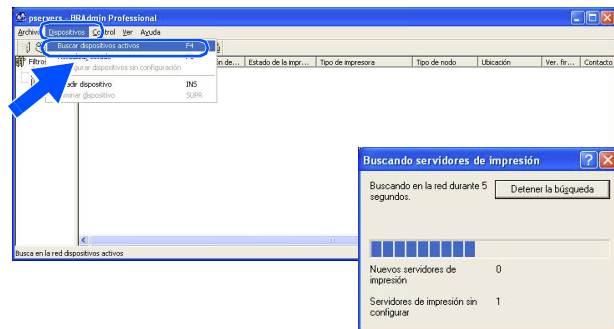

- 3 Haga doble clic en el nuevo dispositivo.

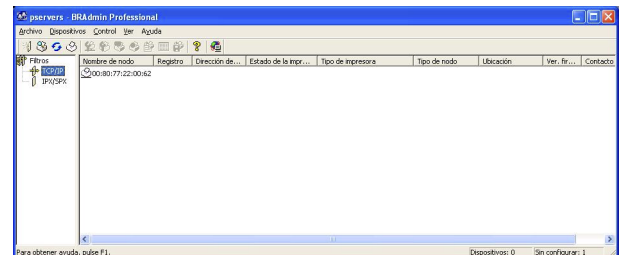

- 4 Introduzca los iconos **Dirección IP**, **Máscara de subred** y **Puerta de acceso**, y, a continuación, haga clic sobre el botón **Aceptar**.

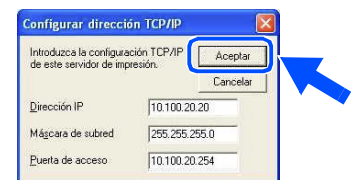




- 5 La información de dirección quedará guardada en la impresora.





La contraseña por defecto para el servidor de impresión es "access". Puede utilizar BRAdmin Professional o un navegador web para cambiar esta contraseña.

Opciones

El equipo MFC puede incluir los siguientes accesorios opcionales. Podrá ampliar la funcionalidad y mejorar el rendimiento del equipo MFC incorporando estos elementos.

Unidad de bandeja inferior	Memoria DIMM	Servidor de impresión/fax
LT-5000		NC-9100h
 <p>La segunda bandeja inferior de papel permite incrementar la capacidad total en 250 hojas más, elevándola a un máximo de 500 hojas.</p>	 <p>Si desea información más detallada, consulte la sección "Tarjeta de memoria", en el capítulo 13 del manual del usuario.</p>	 <p>El servidor de impresión/fax de red opcional (NC-9100h) le permitirá transformar su equipo MFC en un centro multifunción de red, con servicios de impresión en red, envío de PC-FAX en red y escaneo en red.</p>

Consumibles

Unidad de tambor	Tóner
DR-3000	TN-3030 / TN-3060
 <p>Hasta 20.000 páginas A4 con cobertura del 5%.</p>	 <p>TN-3030: Hasta 3.500 páginas A4 con cobertura del 5%. TN-3060: Hasta 6.700 páginas A4 con cobertura del 5%.</p>

Configuración del equipo

Windows® USB

Paralelo con Windows®

Windows NT® 4.0 Paralelo

Windows® Red

Macintosh® USB

Macintosh® Red

Para administradores

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link es una marca comercial registrada de Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Windows, Microsoft y Windows NT son marcas comerciales registradas de Microsoft en Estados Unidos y otros países.

Macintosh, QuickDraw, iMac e iBook son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc.

PostScript y PostScript Level 3 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated.

PaperPort y TextBridge son marcas comerciales registradas de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager es una marca comercial registrada de NewSoft Technology Corporation.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un acuerdo de licencia de software específico para sus programas patentados.

Todos los demás nombres de marcas y productos mencionados en el presente manual son marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries Ltd., e incluye las descripciones y especificaciones más recientes del producto.

El contenido de este manual, así como las especificaciones de este producto, están sujetos a modificación sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales descritos en el presente manual, y no asume responsabilidad alguna por los daños (incluyendo los daños consiguientes) causados por el uso de los materiales presentados, incluyendo – entre otros – los errores tipográficos y de otra índole que pudiera contener esta publicación.

Este producto ha sido diseñado para ser utilizado en un entorno profesional.

