

在使用本 MFC 之前，您必须安装硬件和驱动程序。
 在使用本 MFC 之前，请仔细阅读此“快速设置指导手册”，以便获得正确的设置及安装指导。

步骤 1



安装本设备

步骤 2



安装驱动程序和软件



安装完成！

想获得最新驱动程序及有关问题的最佳解答，请从驱动程序直接进入 Brother Solutions Center（Brother 解决方案中心）或登陆 <http://solutions.brother.com>
 将此“快速设置指导手册”、使用说明书及随机光盘保存在方便的地方，以便随时快捷查询。



警告

指明必须遵守以避免造成可能的人身伤害的警告。



指明正确使用 MFC 或避免损坏 MFC 所必须遵守的注意事项。



提示




指明使用 MFC 时要记住的有用注释和提示。



使用说明书

指明参考使用说明书。

纸箱内部组件

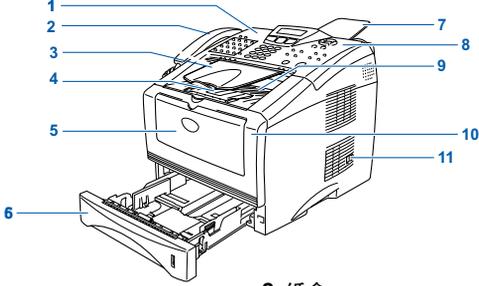
<p>MFC</p>  <p>1. 控制面板 2. 话筒 3. 原稿出纸托板 4. 正面向下出纸伸长托板 (托纸板) 5. 手动进纸盒</p> <p>6. 纸盒 7. 原稿支撑板 8. 控制面板盖 9. 正面向下出纸托板 10. 前盖 11. 电源开关</p>	 <p>快速设置指导手册</p>  <p>使用说明书</p>  <p>随机光盘</p>	
 <p>原稿支撑板</p>	 <p>原稿出纸托板</p>	 <p>硒鼓单元组件 (包括墨粉盒)</p>
 <p>话筒</p>	 <p>话筒卷线</p>	 <p>电源线</p>
 <p>电话线</p>		

国家不同，箱内的组件可能不同。
保存所有包装材料和本设备纸箱。



- 接口电缆不是标准附件。请为您将要使用的接口购买合适的接口电缆（并行或 USB）。
- 对于并行接口电缆：请使用长度不超过 2 米的与 IEEE 1284 兼容的双向屏蔽接口电缆。
- 对于 USB 接口电缆：请使用长度不超过 2 米的高速 USB2.0 接口电缆。
- 如果您的计算机使用高速 USB2.0 接口，请确保使用合格的高速 USB2.0 电缆。
- 即使您的计算机有 USB1.1 接口，也可连接 MFC。

控制面板

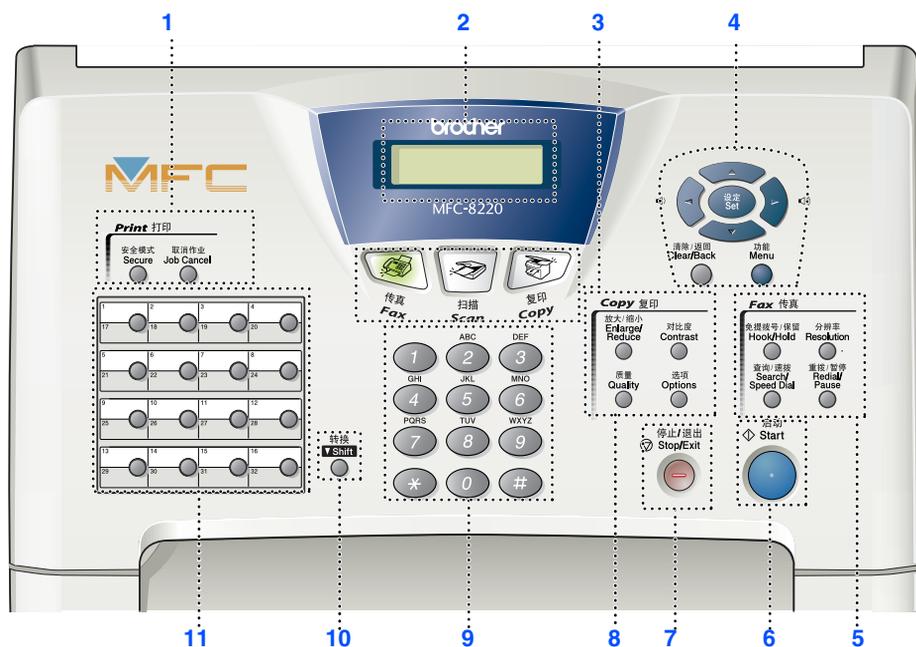

1. 打印键	5. 传真和电话键	9. 拨号盘
2. 液晶显示屏 (LCD)	6. 启动	10. 转接
3. 模式键	7. 停止 / 退出	11. 单拨号键
4. 浏览键	8. 复印键 (临时设置)	



有关控制面板详情, 请参见使用说明书第 1 章中“控制面板概述”。

步骤 1

安装本设备

1. 安装支撑板	4
2. 安装话筒	4
3. 安装硒鼓单元组件	5
4. 在纸盒中装入纸张	6
5. 安装电源线和电话线	7
6. 设置日期和时间	8
7. 设置本机标志 ID	9
8. 选择接收模式	10

步骤 2

安装驱动程序和软件

Windows®

Macintosh®

随机光盘 (MFL-Pro Suite)	12
用于 USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)	14
■ 仅适用于 Windows® 98/98SE/Me 用户	16
■ 仅适用于 Windows® 2000 专业版用户	18
■ 仅适用于 Windows® XP 用户	22
用于并行接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)	26
■ 仅适用于 Windows® 98/98SE/Me 用户	28
■ 仅适用于 Windows® 2000 专业版用户	30
■ 仅适用于 Windows® XP 用户	34
用于 Windows NT® 工作站 4.0 版本用户	38
用于可选 NC-9100h 网络接口用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 专业版 /XP)	40
用于 USB 接口电缆用户	44
■ 适用于 Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 或更高版本	44
用于可选 NC-9100h 网络接口用户	46
■ 适用于 Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 或更高版本	46


■ 用于管理员

网络使用说明书章节图 (NC-9100h)	50
安装 BRAdmin 专业版配置实用程序 (仅适用于 Windows® 用户)	51
Web BRAdmin	51
使用 BRAdmin 专业版设置 IP 地址、子网掩码和网关 (仅适用于 Windows® 用户)	52
选配件	53
更换耗材	53

步骤 1 安装本设备

1 安装支撑板

 请勿连接接口电缆。
安装驱动程序时将会提醒您连接接口电缆。




1 安装原稿支撑板。



2 通过朝后侧抬起，打开控制面板盖。




3 安装原稿出纸托板。

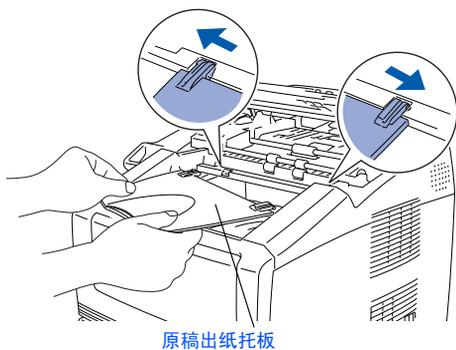

4 关闭控制面板盖。


2 安装话筒

1 连接话筒卷线到 MFC，另一端连接到话筒。

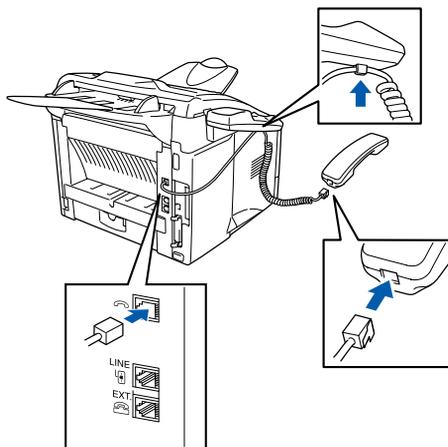


3 安装硒鼓单元组件


- 1 按前盖释放按钮，打开前盖。

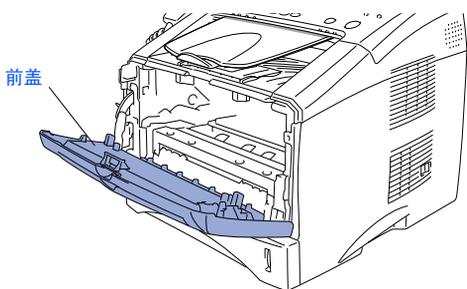


- 2 打开硒鼓单位组件。
拆除保护条。

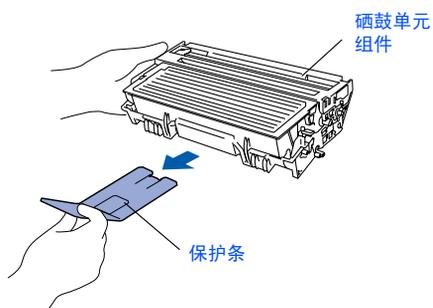


- 3 将组件左右摇晃几次使鼓粉在组件内部均匀分布。



- 4 将硒鼓单位组件装进设备（直到听到“咔哒”表明其已到位）。

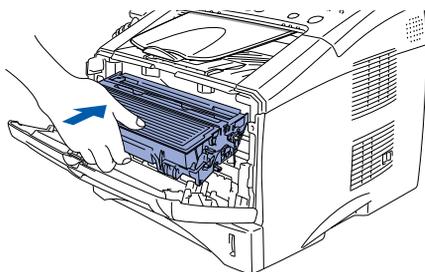


- 5 关闭设备前盖。

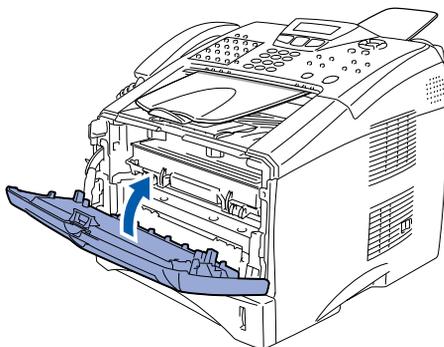


步骤 1 安装本设备

4 在纸盒中装入纸张


- ① 将纸盒从设备中完全拉出。

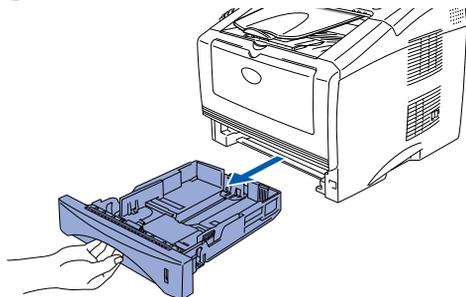


- ② 按下导纸释放杆，滑动调整器以适合纸张大小。
检查导纸板是否已牢固插在纸盒插槽中。

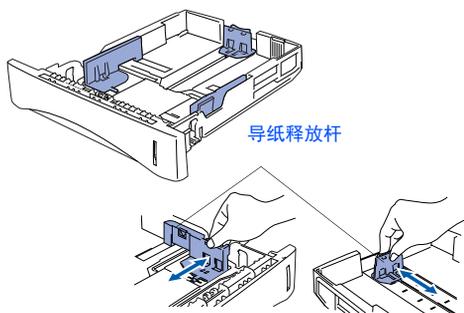


- 对于 Legal 大小的纸张，按下通用导纸释放按钮并拉出纸盒的后部。

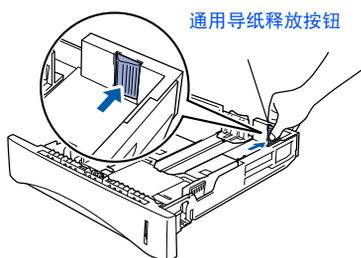


- ③ 展开堆叠的纸张以避免卡纸与进纸错误。

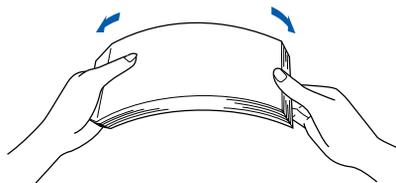

- ④ 将纸张放入纸盒。
检查纸盒中的纸张是否平整，纸盒中的纸叠是否位于最大限量标记之下。

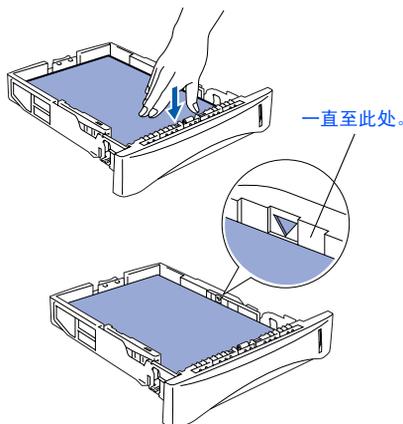

- ⑤ 将纸盒牢固地装回设备并在您使用设备前展开伸长托板。

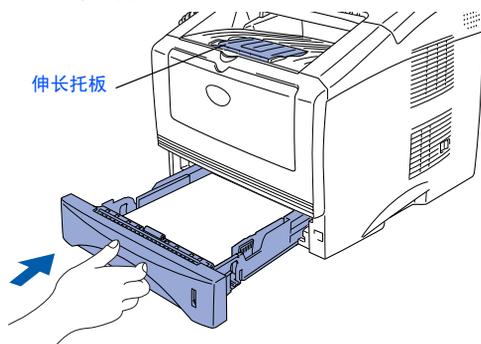


有关纸张规格的详情，请参见使用说明书第 2 章中“关于纸张”。

5 安装电源线和电话线

 仍然不要连接并行或 USB 电缆。


- 1 确保电源开关已关。将电源线连接到 MFC。

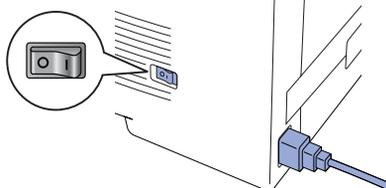

- 2 将电源线插头插入到电源插座中。打开电源开关。



- 3 将电话线的一端插入到 MFC 上有 **LINE** 标记的插孔中，将另一端插入到墙上插孔中。

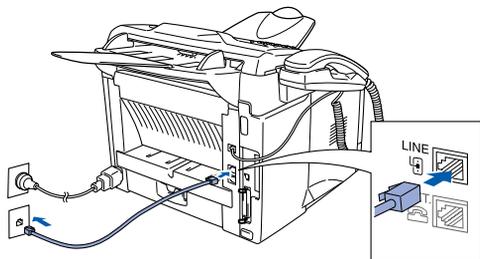


警告

- MFC 必须使用三芯电源插头。
- 这样，MFC 在使用电源插座接地后，在将电话线连接到本设备上并打开电源时，防止带电条件下可能的潜在危险。同样，在挪动本设备时，也可以保护您，您可以先拔电话线，再拔电源线。




如果在一条电话线上连接外接电话，请按下图所示进行连接。

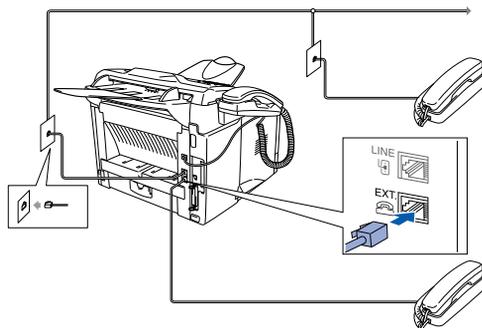


如果在一条电话线上连接外接应答设备，请按下图所示连接。



请将接收模式设置为外接应答设备。更多详情，请参见使用说明书第 1 章中“连接 MFC”。

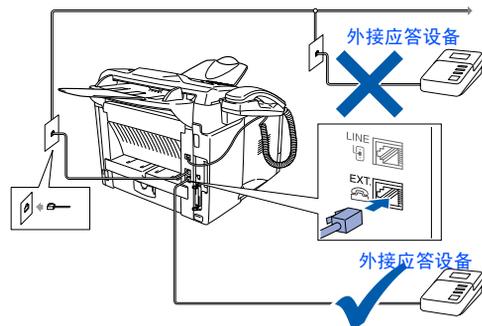

步骤 1 安装本设备

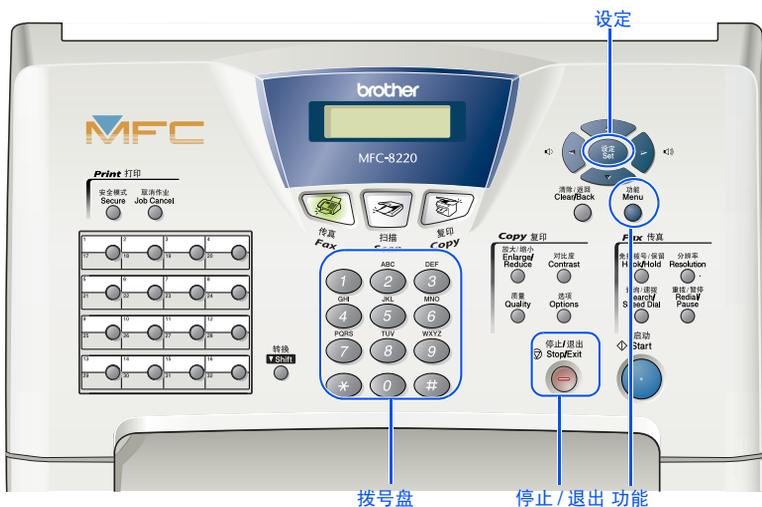

6 设置日期和时间

MFC 显示日期和时间，您所发送的每份传真稿上都有日期和时间。

- 1 按功能键。
- 2 按 **0**。
- 3 按 **2**。
- 4 使用拨号盘输入年份的最后两位数字，然后按**设定**键。

Date/Time
Year:2004

(例如：输入 **04**，即表示 2004 年)。

- 5 使用拨号盘输入月份的最后两位数字，然后按**设定**键。

Date/Time
Month:03

(例如：输入数字 **03**，即表示 3 月份)。

- 6 使用拨号盘输入日期的最后两位数字，然后按**设定**键。

Date/Time
Day:01

(例如：输入数字 **01**)。

- 7 使用拨号盘以 24 小时格式输入时间，然后按**设定**键。

Date/Time
Time:15:25

(例如：输入数字 **1, 5, 2, 5** 即表示下午 3 点 25 分)。

- 8 按**停止 / 退出**键。



如果您要从步骤 1 开始重复，按**停止 / 退出**键。

7 设置本机标志 ID

在本设置中，可以储存您的姓名和传真号码，这些信息将打印在所有发出的传真页上。

- 1 按功能键。
- 2 按 **0**。
- 3 按 **3**。
- 4 使用拨号盘输入您的传真号码（最多 20 位数字），然后按**设定**键。

Station ID
Fax: _

- 5 使用拨号盘输入您的电话号码（最多 20 位数字），然后按 **Set**（**设定**）键。
（如果您的电话号码和传真号码是相同的，再输入相同的号码）。

Station ID
Tel: _

- 6 使用拨号盘输入您的姓名（最多 20 个字符），然后按**设定**键。

Station ID
Name: _



- 参考以下图表输入姓名。
- 如果需要输入与前一字符位于同一个键上的字符，按 **↵** 键将光标移动至右边。

按键	一次	两次	三次	四次
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	7
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	9



更多详情，请参见使用说明书第 4 章中“设置本机标志 ID”。

按**停止 / 退出**键。

Windows®
USB

Windows®
并行

Windows
NT® 4.0
并行

Windows®
网络

Macintosh®
USB


Macintosh®
网络

用于
管理员

步骤 1 安装本设备



8 选择接收模式

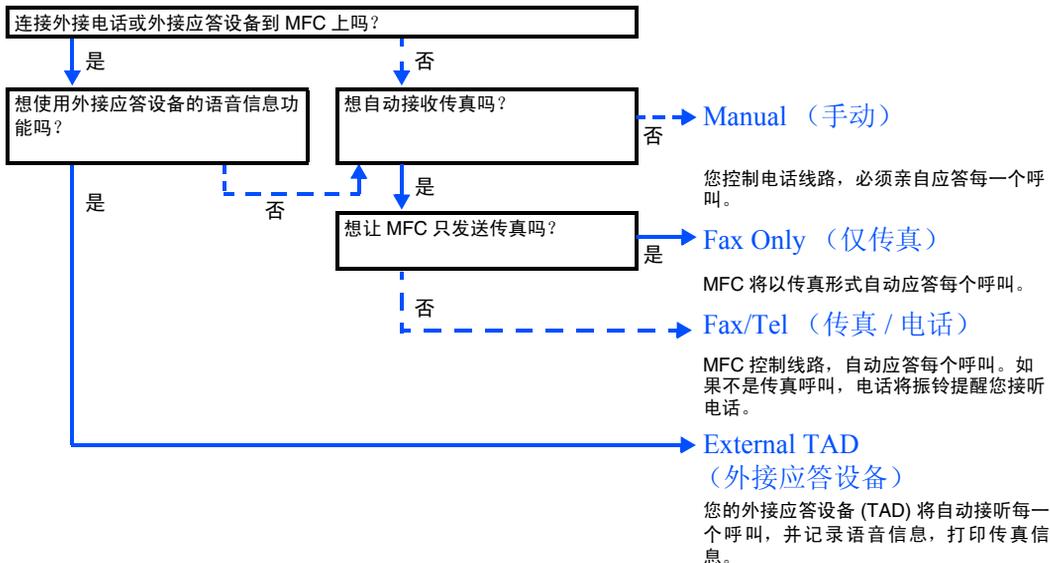

四种接收模式：Fax Only (仅传真)、Fax/Tel (传真/电话)、Manual (手动) 和 External TAD (外接应答设备)。



更多详情，请参见使用说明书第 5 章“设置接收”。

- 1 按功能键。
- 2 按 **0**。
- 3 按 **1**。
- 4 按 或 键选择模式。
- 5 按设定键。
- 6 按停止/退出键。

转到下一步骤
安装驱动程序

用于
管理员

Macintosh®
网络

Macintosh®
USB

Windows®
网络

Windows
NT® 4.0
并行

Windows®
并行

Windows®
USB

随机光盘 (MFL-Pro Suite)

可在光盘中寻找各种信息。

Windows®



安装软件

可安装打印机、PC-FAX 发送 / 接收、扫描仪驱动程序和各种实用程序项目，包括 Presto!® PageManager®。

请参阅 < 用户手册 >

查看 PDF 格式的使用说明书和其他文档。

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

查看信息联系中心获得 Brother 客户服务信息并查找 Brother 特约维修中心。

Macintosh®



MFL-Pro Suite

可安装打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、PC-Fax 发送、和适用于 Mac OS® 10.1/10.2.1 - 10.3 或更高版本 (Mac OS® 10.1 不支持扫描) 的远程设置程序。



Documentation (请参阅 < 用户手册 >)

查看 PDF 格式的使用说明书和其他文档。



Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

可登陆 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)。这是一个提供 Brother 产品信息的网站，包括常见问题解答、使用说明书、驱动程序更新和使用您设备的提示和技巧。(需要能访问互联网)



Presto!® PageManager®

可以安装 Presto!® PageManager®



安装操作系统和接口电缆时遵循本页说明。

安装本设备

Windows®



USB 接口电缆用户 转到第 14 页
(适用于 Windows Windows 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

Windows®
USB



并行接口电缆用户 转到第 26 页
(适用于 Windows Windows 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

Windows®
并行



Windows NT 工作站 4.0 版本用户 转到第 38 页
(适用于并行接口电缆用户)

Windows
NT® 4.0
并行



选配件 NC-9100h 网络接口用户 转到第 40 页
(适用于 Windows 98/98SE/Me/NT/2000 专业版 /XP)

Windows®
网络

Macintosh®



USB 接口电缆用户
■ 适用于 Mac OS X 10.1/10.2.1 - 10.3 或更高版本 ... 转到第 44 页

Windows®
USB



可选 NC-9100h 网络接口用户
■ 适用于 Mac OS X 10.1/10.2.1 - 10.3 或更高版本 ... 转到第 46 页

Macintosh®
网络

用于管理员 转到第 50 页

用于
管理员


步骤 2

安装驱动程序和软件

用于 USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

确保已完成第 4 - 10 页上步骤 1 “安装本设备” 中的所有操作设置。

- 1 如果已经连接接口电缆，关闭 MFC 并且将其从电源插座上拔下并断开与计算机的连接。

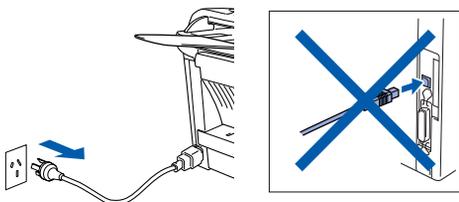

- 2 打开您的计算机。
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP，您必须以管理员身份登陆)。

- 3 将随机光盘插入光盘驱动器中。如果出现语言屏幕，请选择您的语言。



- 4 将出现光盘主菜单。
点击**安装软件**。



如果不出现此窗口，请从 Brother 光驱的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 5 MFL-Pro Suite 多功能软件安装。



MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、Presto® PageManager®、PC-FAX 软件、远程设置和 TrueType 字体。

- 6 出现 Brother MFL-Pro Suite 安装程序窗口时，点击下一步。





如果在安装过程中这点出现错误信息，或如果您以前已安装过 MFL-Pro Suite，您必须先将其卸载。从**开始菜单**，选择**程序**、**Brother**、**MFL-Pro Suite MFC-8220**、**卸载**，然后按屏幕提示操作。

用于 USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

仅适用于 Windows® 98/98SE/Me 用户

确保遵循第 14 -15 页上步骤 ① — ⑨ 的指示操作。

- ⑩ 出现该屏幕时，将 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到 MFC 上。
将 MFC 插头插入电源插座。打开电源开关。

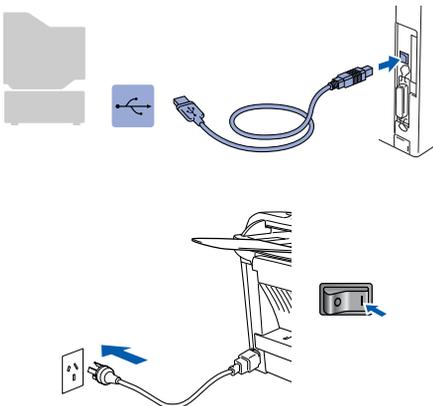


几秒钟后将出现安装屏幕。

Brother 驱动程序将自动开始安装。请遵循屏幕指令。


- ⑪ 选择 **BRUSB: USB Printer Port** 打印机端口，然后单击下一步。



- ⑫ 选择是接受默认打印机名，然后单击下一步。



- ⑬ 选择是 - 建议打印 (Y)，然后单击完成。打印测试页可测试打印质量。




- ⑭ 如果测试页打印正确，单击正确。如果单击不正确，请遵循屏幕提示解决问题。



如果在步骤 ⑫ 中出现自述文件，关闭 README.WRI 文件并在打印完后单击完成。

- 15 显示自述文件。
请阅读此故障排除信息文件然后关闭文件继续安装。



- 16 点击完成重启计算机。



安装 Multi-Function Suite 时遇到困难，点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何安装问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。


- OK! 已经安装了 Brother PC-FAX、打印机和扫描仪驱动程序，安装完成。

用于 USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

仅适用于 Windows® 2000 专业版用户

确保遵循第 14 -15 页上步骤 ① — ⑨ 的指示操作。


- ⑩ 出现该屏幕时，将 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到 MFC 上。
将 MFC 插入电源插座。打开电源开关。



- ⑪ 如果出现**没有找到数字签名**对话框，点击是安装驱动程序。



- ⑫ 将显示自述文件。
请阅读此故障排除信息文件然后关闭文件继续安装。

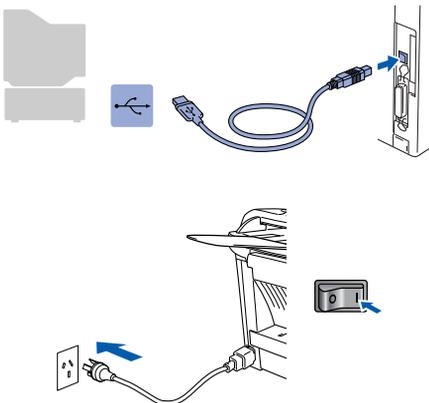

几秒钟后将出现安装屏幕。
Brother 驱动程序将自动开始安装。请遵循屏幕指令。

13 点击完成重启计算机。



安装 Multi-Function Suite 时遇到困难，点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何安装问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。

OK! 通用打印驱动程序与 MFL-Pro 软件组一起安装，此软件经鉴定可与 Windows® 操作系统兼容。

Brother 公司也提供功能齐全的打印机驱动程序（绑定驱动程序），比通用驱动程序功能更多。但是，此驱动程序不包括 Windows® 证书。要安装 Brother 绑定驱动程序，继续步骤 14。


有关可用功能的详情，请参见软件使用说明书第 2 章。

安装 Brother 绑定驱动程序


14 点击开始，选择设置及打印机。点击添加打印机，然后将启动添加打印机向导。出现此屏幕时，点击下一步。



15 取消选定自动检测并安装我的即插即用打印机选项，然后点击下一步。



16 从下拉窗口中将 USB001 选为打印机端口选项，然后点击下一步。



继续 ...

步骤 2

安装驱动程序和软件

 用于 USB 接口电缆用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

17 点击**从磁盘安装**。



21 高亮从设备目录中安装的模式，并点击**下一步**。




18 浏览光盘并高亮您的国家或语言文件夹，点击**打开**。高亮 **W2K** 文件夹并点击**打开**。高亮 **Addprt** 文件夹并点击**打开**。




 确保选中 **USB 打印机**。

22 您所安装的型号将在窗口中列出。如果您想要使此驱动程序成为默认打印机，选择**是**或**否**，并点击**下一步**。



19 点击**打开**。



23 如果出现此屏幕，选择**不共享这台打印机**和**下一步**。

20 确保在窗口总显示 **X:\CHNW2K\Addprt**，点击**确定** (**X:** 是驱动器盘符)。



- 24 选择是和下一步打印测试页。




- 25 当出现此屏幕，点击完成。



- 26 如果出现没有找到数字签名对话框，点击是。



- 27 打印好测试页后，点击确定。



在打印机选项中将列出两个 Brother 打印机驱动程序。
在型号名后有“Printer (打印机)”的驱动程序（例如：BrotherMFC-8220 打印机）是 Brother 绑定驱动程序。

- OK! Brother 绑定驱动程序已安装，安装完成。

用于 USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)


仅适用于 Windows® XP 用户

确保遵循第 14 -15 页上步骤 ① — ⑨ 的指示操作。

⑩ 出现该屏幕时，将 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到 MFC 上。将 MFC 插入电源插座。打开电源开关。



⑪ 将显示自述文件。请阅读此故障排除信息文件然后关闭文件继续安装。

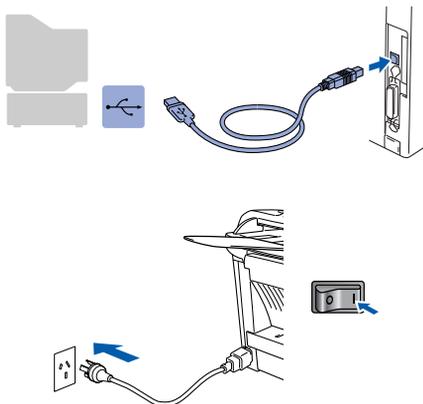

几秒钟后将出现安装屏幕。

Brother 驱动程序将自动开始安装。安装屏幕逐个出现，请等待。

12 点击完成重启计算机。



安装 Multi-Function Suite 时遇到困难, 点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何安装问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。

OK! 基本通用打印驱动程序与 MFL-Pro 软件组一起安装, 此软件经鉴定可与 Windows® 操作系统兼容。

Brother 公司也提供功能齐全的打印驱动程序 (绑定驱动程序), 比基本通用驱动程序功能更多。但是, 此驱动程序不包括 Windows® 证书。要安装 Brother 绑定驱动程序, 继续步骤 15。

有关可用功能的详情, 请参见软件使用说明书第 2 章。

Brother 绑定驱动程序安装

13 点击开始并选择打印机和传真。点击添加打印机, 启动添加打印机向导。出现此屏幕时, 点击下一步。



进入添加打印机的步骤随 Windows® XP 的版本的不同而不同, 请参考 Windows® XP 使用说明书。

14 不要选中自动检测并安装我的即插即用打印机选项, 然后点击下一步。



15 从下拉窗口中将 USB001 选为打印机端口选项, 然后点击下一步。



继续 ...

步骤 2


安装驱动程序和软件

 用于 USB 接口电缆用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)


- 16 点击**从磁盘安装**。



- 17 浏览光盘并高亮您的国家或语言文件夹，点击**打开**。高亮 **WXP** 文件夹并点击**打开**。高亮 **Addprt** 文件夹并点击**打开**。

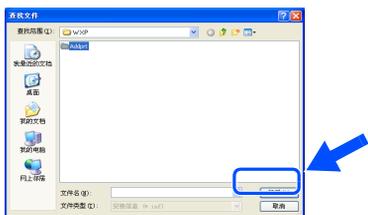

- 18 点击**打开**。

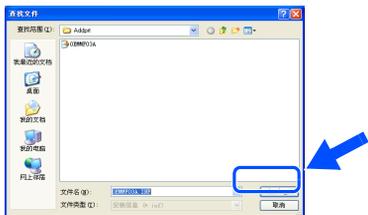

- 19 确保在窗口中总显示 **X:\CHN\WXP\Addprt**，点击**确定** (X:\ 是驱动器盘符)。



- 20 高亮从设备目录中安装的模式，并点击**下一步**。



 确保选中 **USB 打印机**。

- 21 您所安装的型号将在窗口中列出。如果您想要使此驱动程序成为默认打印机，选择**是**或**否**，并点击**下一步**。



- 22 如果出现此屏幕，选择**不共享这台打印机**和**下一步**。



- 23 选择是和下一步打印测试页。



- 24 当出现此屏幕，点击完成。



- 25 当出现此屏幕，点击仍然继续。



在“打印机”选项中将列出两个打印机驱动程序。

型号名后有“Printer (打印机)”的驱动程序 (例如: BrotherMFC-8220 打印机) 是 Brother 绑定驱动程序。

- OK! Brother 绑定驱动程序已安装，安装完成。

步骤 2

安装驱动程序和软件




用于并行接口电缆用户

(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

确保已完成第 4 - 10 页上步骤 1 “安装本设备”中的所有操作设置。

- 1 如果已经连接接口电缆，关闭 MFC 并且将其从电源插座上拔下并断开与计算机的连接。

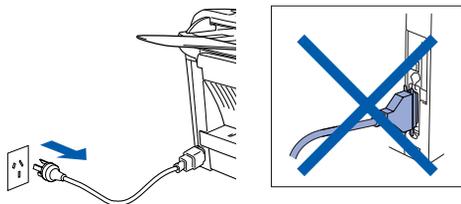

- 2 打开您的计算机。
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP，您必须以管理员身份登陆)。

- 3 将随机光盘插入光盘驱动器中。如果出现语言屏幕，请选择您的语言。



- 4 将出现光盘主菜单。
点击**安装软件**。



如果不出现此窗口，请从 Brother 光驱的根目录中使用 Windows 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 5 MFL-Pro Suite 多功能软件安装。




MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、PC-FAX 软件、远程设置和 TrueType 字体。

- 6 出现 **Brother MFL-Pro Suite 安装程序** 窗口时，点击**下一步**。



如果在安装过程中这点出现错误信息，或如果您以前已安装过 MFL-Pro Suite，您必须先将其卸载。从**开始菜单、选择程序、Brother、MFL-Pro Suite MFC-8220、卸载**，然后按屏幕提示操作。

- 7 当 Brother 软件许可证协议窗口出现，点击是。




- 8 选择本地接口，然后点击下一步。



- 9 选择标准，然后点击下一步。
将复制并安装应用程序文件到您的计算机。



-  如果您想要安装 PS Brother (PostScript®) 驱动程序，选择自定义并遵循屏幕提示操作。出现选择组件屏幕时，点击 PS 打印机驱动程序然后继续遵循屏幕提示操作。

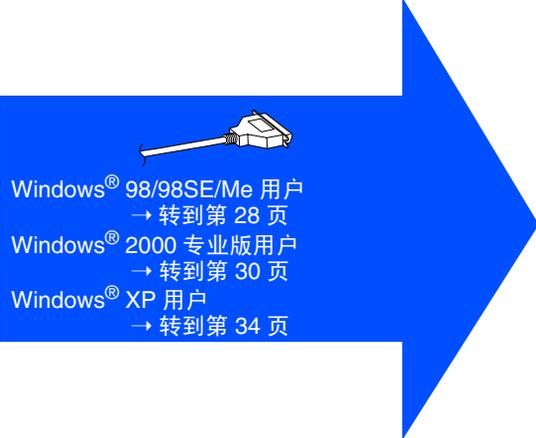

Windows® 98/98SE/Me 用户
→ 转到第 28 页
Windows® 2000 专业版用户
→ 转到第 30 页
Windows® XP 用户
→ 转到第 34 页




用于并行接口电缆用户

(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)


仅适用于 Windows® 98/98SE/Me 用户

确保遵循第 26 - 27 页上步骤 1 - 9 的提示操作。


- 10 出现该屏幕时，将 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到 MFC 上。将 MFC 插入电源插座。打开电源开关。





- 11 点击 下一步。



- 12 将显示自述文件。请阅读此故障排除信息文件然后关闭文件继续安装。



在连接并行接口电缆之前请勿插上电源线。否则可能会损坏 MFC。

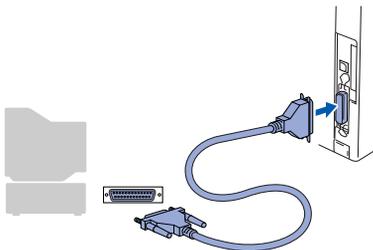

- 13 点击**完成**重启计算机。



- 14 Brother 驱动程序将自动开始安装。请遵循屏幕指令。



安装 Multi-Function Suite 时遇到困难, 点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何安装问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。

- OK!** 已经安装了 Brother PC-FAX、打印机和扫描仪驱动程序, 安装完成。

步骤 2

安装驱动程序和软件




用于并行接口电缆用户

(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)


仅适用于 Windows® 2000 专业版用户

确保遵循第 26 - 27 页上步骤 ① — ⑨ 的指示操作。


⑩ 出现该屏幕时，将 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到 MFC 上。将 MFC 插入电源插座。打开电源开关。




⑪ 点击 下一步。



⑫ 将显示自述文件。请阅读此故障排除信息文件然后关闭文件继续安装。



• 在连接并行接口电缆之前请勿插上电源线。否则可能会损坏 MFC。

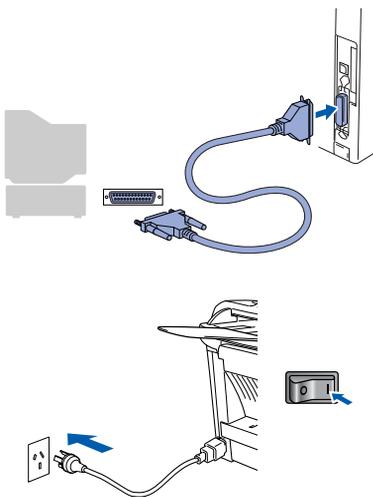

- 13 点击**完成**重启计算机。



- 14 计算机重启后 Brother 驱动程序将自动开始安装。请遵循屏幕指令。

- 15 如果出现**没有找到数字签名**对话框，点击是安装驱动程序。



 安装 Multi-Function Suite 时遇到困难，点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何安装问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。

- OK!** 基本通用打印驱动程序与 MFL-Pro 软件组一起安装，此软件经鉴定可与 Windows® 操作系统兼容。

Brother 公司也提供功能齐全的打印驱动程序（绑定驱动程序），比基本通用驱动程序功能更多。但是，此驱动程序不包括 Windows® 证书。要安装 Brother 绑定驱动程序，继续步骤 16。


 有关可用功能的详情，请参见软件使用说明书第 2 章。

Brother 绑定驱动程序安装


- 16 点击**开始**菜单，选择**设置及打印机**。点击**添加打印机**，将启动添加打印机向导。出现此屏幕时，点击**下一步**。



- 17 不要选中**自动检测并安装我的即插即用打印机**选项，然后点击**下一步**。



- 18 从下拉窗口中选择**Brother MFL Port**打印机端口，然后点击**下一步**。



继续 ...



步骤 2


安装驱动程序和软件

用于并行接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)


19 点击**从磁盘安装**。



23 高亮从设备目录中安装的模式，并点击**下一步**。




20 浏览光盘并高亮您的国家或语言文件夹，点击**打开**。高亮 **W2K** 文件夹并点击**打开**。高亮 **Addprt** 文件夹并点击**打开**。

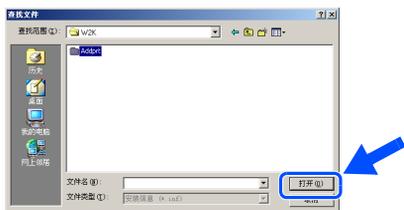

确保没有选择 **USB 打印机**。


24 您所安装的型号将在窗口中列出。如果您想要使此驱动程序成为默认打印机，选择**是**或**否**，并点击**下一步**。



21 点击**打开**。



25 如果出现此屏幕，选择**不共享这台打印机和下一步**。



22 确保在窗口总显示 **X:\CHNW2K\Addprt**，点击**确定** (**X:** 是驱动器盘符)。



- 26 选择是和下一步打印测试页。




- 27 当出现此屏幕，点击完成。



- 28 如果出现没有找到数字签名对话框，点击是。



- 29 打印好测试页后，点击确定。



- 在打印机选项中将列出两个 Brother 打印机驱动程序。
在型号名后有“Printer (打印机)”的驱动程序（例如：Brother MFC-8220 Printer (BrotherMFC-8220 打印机)）是 Brother 绑定驱动程序。

- OK! Brother 绑定驱动程序已安装，安装完成。



用于并行接口电缆用户

(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

仅适用于 Windows® XP 用户

确保遵循第 26 - 27 页上步骤 ① — ⑨ 的指示操作。


- ⑩ 出现该屏幕时，将 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到 MFC 上。将 MFC 插入电源插座。打开电源开关。



- ⑪ 将显示自述文件。请阅读此故障排除信息文件然后关闭文件继续安装。



在连接并行接口电缆之前请勿插上电源线。否则可能会损坏 MFC。

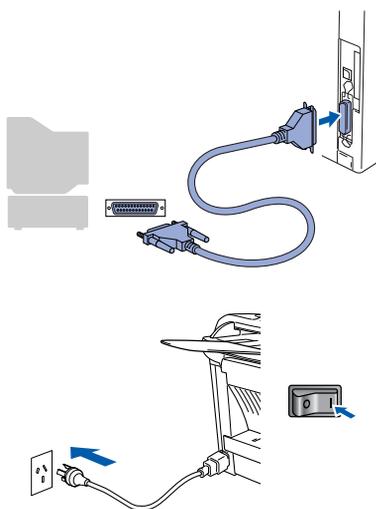

Brother 驱动程序将自动开始安装。安装屏幕逐个出现，请等待。

- ⑫ 出现以下屏幕时，点击**完成**，计算机重新启动 Windows 后，继续安装。





安装 Multi-Function Suite 时遇到困难，点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何安装问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。

OK!

基本通用打印驱动程序与 MFL-Pro 软件组一起安装，此软件经鉴定可与 Windows® 操作系统兼容。


Brother 公司也提供功能齐全的打印驱动程序（绑定驱动程序），比通用驱动程序功能更多。但是，此驱动程序不包括 Windows® 证书。要安装 Brother 绑定驱动程序，继续步骤 13。



有关可用功能的详情，请参见软件使用说明书第 2 章。

Brother 绑定驱动程序安装

- 13 点击**开始**并选择**打印机和传真**。点击**添加打印机**，启动添加打印机向导。出现此屏幕时，点击**下一步**。



进入**添加打印机**的步骤随 Windows® XP 的版本的不同而不同，请参考 Windows® XP 使用说明书。

- 14 不要选中**自动检测并安装我的即插即用打印机**选项，然后点击**下一步**。



继续 ...

步骤 2

安装驱动程序和软件



用于并行接口电缆用户

(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)


- 15 从下拉窗口中选择 **Brother MFL Port** 打印机端口，然后点击下一步。




- 16 点击 **从磁盘安装**。



- 17 浏览光盘并高亮您的国家或语言文件夹，点击 **打开**。高亮 **WXP** 文件夹并点击 **打开**。高亮 **Addprt** 文件夹并点击 **打开**。



- 18 点击 **打开**。



- 19 确保在窗口中总显示 **X:\CHN\WXP\Addprt**，点击 **OK** (**X:** 是驱动器盘符)。



- 20 高亮从设备目录中安装的模式，并点击下一步。



 确保没有选择 **USB 打印机**。

- 21 您所安装的型号将在窗口中列出。如果您想要使此驱动程序成为默认打印机，选择 **是** 或 **否**，并点击下一步。



- 22 如果出现此屏幕，选择**不共享这台打印机和下一步**。



在打印机选项中将列出两个 Brother 打印机驱动程序。
在型号名后有“Printer (打印机)”的驱动程序（例如：Brother MFC-8220 打印机）是 Brother 绑定驱动程序。



Brother 绑定驱动程序已安装，安装完成。


- 23 选择**是和下一步打印测试页**。



- 24 当出现此屏幕，点击**完成**。



- 25 当出现此屏幕，点击**仍然继续**。




用于 Windows NT® 工作站 4.0 版本用户

确保已完成第 4 - 10 页上步骤 1 中“安装本设备”的所有操作设置。


- 1 打开您的计算机。
您必须作为管理员登陆。
- 2 将并行接口电缆连接到您的计算机上，然后连接到 MFC 上。



• 在连接并行接口电缆之前请勿插上电源线。否则可能会损坏 MFC。



- 3 将 MFC 插入电源插座。打开电源开关。



- 4 将随机光盘插入光盘驱动器中。如果出现语言屏幕，请选择您的语言。



- 5 将出现光盘主菜单。
点击**安装软件**。



如果不出现此窗口，请从 Brother 光驱的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 6 在主应用程序中点击 **MFL-Pro Suite 多功能软件安装**。



MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、PC-FAX 软件、远程设置和 TrueType 字体。


- 7 出现 **Brother MFL-Pro Suite 安装程序** 窗口时，点击**下一步**。





如果在安装过程中出现错误信息，或如果您以前已安装 MFL-Pro Suite，您必须先将其卸载。从**开始**菜单，选择**程序**、**Brother**、**MFL-Pro Suite MFC-8220**、**卸载**，然后按屏幕提示操作。

- 8 当出现 Brother 软件许可证协议，如果同意点击**是**，然后到下一个屏幕。



- 9 选择**本地接口**，然后点击**下一步**。



- 10 选择**标准**，然后点击**下一步**。



如果您想要安装 PS Brother (PostScript®) 驱动程序，选择**自定义**并遵循屏幕提示操作。出现**选择组件**屏幕时，点击**PS 打印机驱动程序**然后继续遵循屏幕提示操作。

- 11 将显示自述文件。请阅读此故障排除信息文件然后关闭文件继续安装。



- 12 点击**完成**重启计算机。



安装 Multi-Function Suite 时遇到困难，点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。



已经安装了 MFL-Pro Suite、Brother 打印机驱动程序和扫描仪驱动程序，安装完成。



步骤 2

安装驱动程序和软件

用于可选 NC-9100h 网络接口用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 专业版 /XP)

确保已完成第 4 - 10 页上步骤 1 “安装本设备”中的所有操作设置。

- 1 确保 MFC 内安装了 NC-9100h (网络打印 / 传真服务器)。(请参见使用说明书第 13 章“可选附件”)
- 2 将网络电缆连接到 MFC 上, 然后将其连接到集线器的闲置端口。将 MFC 插入电源插座。打开电源开关。

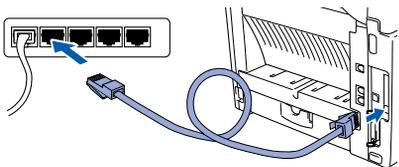

- 3 打开您的计算机。
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP 和 Windows NT® 4.0, 您必须以管理员身份登陆)。
- 4 将随机光盘插入光盘驱动器中。如果出现语言屏幕, 请选择您的语言。



- 5 将出现光盘主菜单。点击**安装软件**。



如果不出现此窗口, 请从 Brother 光驱的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 6 在主应用程序中点击 **MFL-Pro Suite 多功能软件安装**。




MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、PC-FAX 软件、远程设置和 TrueType 字体。

- 7 出现 **Brother MFL-Pro Suite 安装程序** 窗口时，点击**下一步**。



 如果在安装过程中，此步骤出现错误信息，您必须先卸载 MFL-Pro Suite。从**开始菜单**，选择**所有程序**、**Brother**、**MFL-Pro Suite MFC-8220**、**卸载**，然后按屏幕提示操作。


- 8 当 Brother 软件许可证协议窗口出现，点击是。



- 9 选择**网络接口**，然后点击**下一步**。




- 10 选择**标准**，然后点击**下一步**。
将复制并安装应用程序文件到您的计算机。



 如果您想要安装 PS Brother (PostScript®) 驱动程序，选择**自定义**并遵循屏幕提示操作。出现**选择组件**屏幕时，点击**PS 打印机驱动程序**然后继续遵循屏幕提示操作。

- 11 选择**搜索网络中的设备**并从发现的设备列表中进行选择（推荐），然后点击**下一步**。



 如果您看到以下屏幕，点击**确定**键。



继续 ...



步骤 2

安装驱动程序和软件

 用于可选 NC-9100h 网络接口用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 专业版/XP)

- 12 如果 MFC 未与网络配置：
从清单中选择 APIPA 或未配置的设备然后
点击下一步。→转到步骤 20

如果 MFC 已与网络配置：
从清单中选择设备然后点击下一步。→转到
步骤 23



- 13 点击配置 IP 地址。



- 14 为您的网络输入正确的 IP 地址信息，然后点击确定。



(例如：输入 IP 地址 192.168.0.105)

- 15 点击下一步。



 请参见本说明书中的用于管理员部分或者光盘上的 NC-9100h 使用说明书，获得更多的网络配置信息。

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP 用户

→转到步骤 17

Windows® NT 用户

→转到步骤 20

- 16 选择是然后点击下一步配置网络扫描。



- 17 点击下一步或者在液晶显示屏上输入您希望显示的计算机名称，然后点击下一步。默认名称为您计算机的名称。

 设置四位数的 PIN 号码，以避免接收不需要的文档。



请等待窗口打开。

- 18 将显示自述文件。请阅读此故障排除信息文件然后关闭文件继续安装。



- 19 点击完成重启计算机。



- OK!** 适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000/XP 用户
已经安装了 Brother PC — FAX、打印机和扫描仪驱动程序，安装完成。

适用于 Windows® NT 用户
已经安装了 Brother PC-FAX 和打印机驱动程序，安装完成。




Windows® NT 不支持网络扫描功能。

用于 USB 接口电缆用户


适用于 Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 或更高版本

确保已完成第 4 - 10 页上步骤 1 中“安装本设备”的所有操作设置。

- 1 如果已经连接接口电缆，关闭 MFC 并且将其从电源插座上拔下，并从 Macintosh® 上断开。

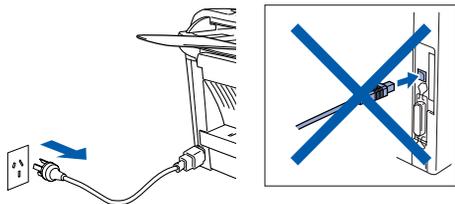

- 6 将 USB 接口电缆连接到 Macintosh® 上，然后将其连接到 MFC 上。

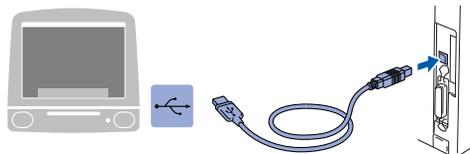

请勿将 MFC 连接到键盘上的 USB 端口和无源的 USB 集线器上。

- 2 打开 Macintosh®。
- 3 将随机光盘插入光盘驱动器。



- 4 双击 **MFL-Pro Suite** 图标安装打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、Brother PC-FAX 发送和远程设置程序。（Mac OS® 10.1 不支持扫描）。



- 7 把 MFC 插入电源插座。打开电源开关。



- 8 从转到菜单，选择应用程序。



- 5 遵循屏幕提示，重新启动 Macintosh®。

- 9 打开实用程序文件夹。



- 10 打开打印机设置实用程序图标。



- 11 点击添加。



- 12 选择 USB。



- 13 选择设备，然后点击添加。



- 14 从打印机设置实用程序菜单选择退出打印机设置实用程序



- OK! 已经安装了 Brother 打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、Brother PC-FAX 发送和远程设置程序，安装完成。

 Mac OS® 10.1 不支持扫描。

- 15 双击 Presto!® PageManager® 图标并遵循屏幕指示。安装 Presto!® PageManager®。



 使用 Presto!® PageManager® 可轻松扫描、共享以及编辑照片和文档。


- OK! 已经安装了 Presto!® PageManager® 程序，安装完成。

用于可选 NC-9100h 网络接口用户

适用于 Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 或更高版本

确保已完成第 4 - 10 页上步骤 1 中“安装本设备”的所有操作设置。

- 1 确保 MFC 中安装了 NC-9100h（网络打印 / 传真服务器）。（参见使用说明书第 13 章“可选附件”）
- 2 如果已经连接接口电缆，关闭 MFC 并且将其从电源上拔下，从 Macintosh® 上断开。

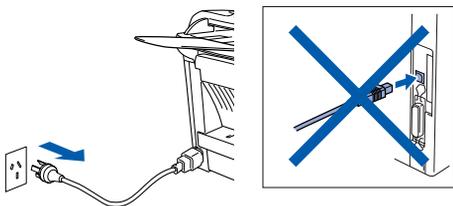


- 3 打开 Macintosh®。
- 4 将随机光盘插入光盘驱动器。



- 5 双击 **MFL-Pro Suite** 图标安装打印机驱动程序和远程设置程序。




- 6 遵循屏幕提示，重新启动 Macintosh®。
- 7 连接网络电缆到打印机上，然后将其连接到集线器的闲置端口。

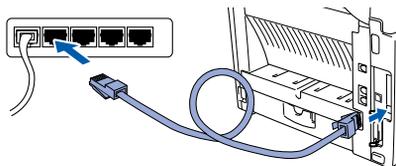

- 8 将 MFC 插入电源。打开电源开关。



- 9 从转到菜单，选择应用程序。

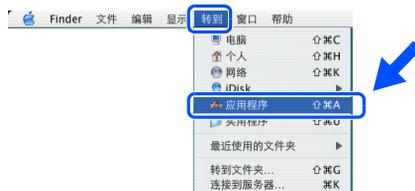

- 10 打开实用程序文件夹。



- 11 打开打印机设置实用程序图标。



- 12 点击 添加按钮。



- 13 选择 AppleTalk。



- 14 选择 BRN_xxxxxx_P1，然后点击添加按钮。



xxxxxx 是以太网地址的最后 6 位数字。



光盘上第 7 章网络使用说明书。

- 15 从打印机设置实用程序菜单选择退出打印机设置实用程序。



- OK! 安装完成。



适用于 Mac OS® 10.2.2 或更高版本用户
请参考光盘上的网络使用说明书第 7 章获得
关于简单网络配置的信息。



确信已安装了驱动程序。

- 1 将随机光盘再次插入光盘驱动器中。



- 2 点击**安装软件**。



如果未出现此窗口，请使用 Windows® Explore 定位到随机光盘的根目录下，然后双击启动 **setup.exe** 程序。

- 3 点击**应用程序**选项，然后按照屏幕提示进行安装。



- OK! 将安装此软件。

安装
本设备

安装驱动程序和软件

Macintosh®
网络

用于
管理员

■ 用于管理员

此节用于在网络上与可选NC-9100h一起使用打印机。管理员应当遵循下列步骤安装此本打印机。

网络使用说明书章节图 (NC-9100h)

Windows®



Macintosh®



Windows® 98/Me	对等	TCP/IP	第 3 章	对等打印
		NetBIOS	第 4 章	NetBIOS 对等打印
	Brother 互联网打印	TCP/IP	第 5 章	为 Windows® 配置互联网打印
	Netware	IPX/SPX	第 6 章	Novell Netware 打印
Windows NT®	对等	TCP/IP	第 2 章	TCP/IP 打印
		NetBIOS	第 4 章	NetBIOS 对等打印
		DLC/LLC	第 8 章	DLC 打印
	Brother 互联网打印 (仅适用于 NT® 4.0)	TCP/IP	第 5 章	为 Windows® 配置互联网打印
	Netware	IPX/SPX	第 6 章	Novell Netware 打印
Windows® 2000/XP	对等 (仅适用于 Windows® 2000)	TCP/IP	第 2 章	TCP/IP 打印
		NetBIOS	第 4 章	NetBIOS 对等打印
		DLC/LLC	第 8 章	DLC 打印
	IPP (互联网打印协议)	TCP/IP	第 2 章	TCP/IP 打印
	Brother 互联网打印	TCP/IP	第 5 章	为 Windows® 配置互联网打印
	Netware	IPX/SPX	第 6 章	Novell Netware 打印
UNIX/Linux		TCP/IP	第 1 章	UNIX 打印
Macintosh®		AppleTalk	第 7 章	Apple talk (Ether Talk TCP/IP 打印)
		TCP/IP	第 7 章	Apple talk (Ether Talk TCP/IP 打印)
		Simple Network	第 7 章	Simple Network 打印
OS2 Warp 服务器 局域网服务器		TCP/IP	第 2 章	TCP/IP 打印
		NetBIOS	第 4 章	NetBIOS 对等打印

安装 BRAdmin 专业版配置实用程序（仅适用于 Windows® 用户）

BRAdmin 专业版实用软件是专门用于管理连接到网络中的 Brother 设备的一种程序，这些设备包括在局域网 (LAN) 环境中网络就绪的多功能一体机 / 网络就绪的打印机。

BRAdmin 专业版实用软件也可用来管理由其他生产制造商支持 SNMP（简单管理协议）产品的管理。

有关 BRAdmin 专业版的详情，请访问 <http://solutions.brother.com>

- 1 将随机光盘插入光盘驱动器。将自动出现安装屏幕。
请遵循屏幕指令。



- 2 点击菜单屏幕上的**安装软件**图标。



- 3 点击**选配件 NC-9100h 的网络应用程序**。



- 4 点击 **BRAdmin 专业版** 图标，然后遵循屏幕指令。



打印服务器的默认密码是“**access**”。
您可以使用 BRAdmin 专业版或网页浏览器
更改此密码。


Web BRAdmin

Brother 也已开发了一种企业网络软件实用程序 Web BRAdmin，此软件可在更大的局域网或广域网中管理 Brother 设备和兼容 SNMA 设备。

此软件基于 Web 服务器，并需要安装微软公司的互联网信息服务器和 Sun's Java 代理软件。
要获得更多的关于 Web BRAdmin 软件信息或下载该软件，请登陆
<http://solutions.brother.com/webbradmin>

使用 BRAdmin 专业版设置 IP 地址、子网掩码和网关 (仅适用于 Windows® 用户)


- 1 启动 BRAdmin 专业版，选择 TCP/IP。

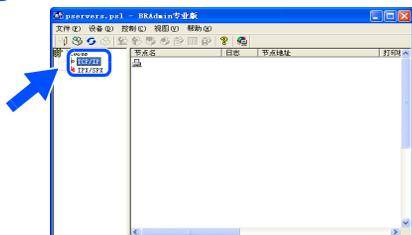

- 2 从设备菜单中选择搜索可用设备。
BRAdmin 将自动搜索新设备。



- 3 双击新设备。

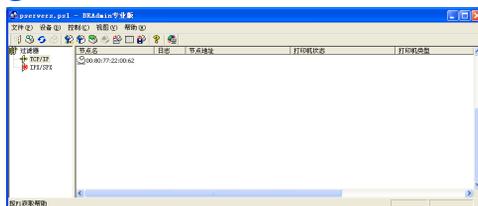

- 4 输入 IP 地址、子网掩码、和网关，然后点击确定按钮。






- 5 地址信息将保存到本设备中。





打印服务器的默认密码是“access”。
您可以使用 BRAdmin 专业版或网页浏览器
更改此密码。

选配件

MFC 以下的可选附件。添加这些项目可以扩大 MFC 的功能。

下层纸盒单元	DIMM 内存	网络打印 / 传真服务器
LT-5000		NC-9100h
 <p>下层纸盒 #2 中可装入 250 张纸，由此可将设备总进纸量增加为 500 张。</p>	 <p>更多详情，请参见使用说明书第 13 章中“内存条”。 (Brother 公司不提供)</p>	 <p>可选网络打印 / 传真服务器 (NC-9100h) 将您的 MFC 转换成网络多功能一体机，提供网络打印 / 网络 PC-FAX 发送和网络扫描功能。</p>

更换耗材

硒鼓单元	墨粉
DR-3050	TN-3035/TN-3065
 <p>以 5% 的覆盖率最多可打印 A4 纸 20,000 页。</p>	 <p>TN-3035: 以 5% 的覆盖率最多可打印 A4 纸 3,500 页。 TN-3065: 以 5% 的覆盖率最多可打印 A4 纸 6,700 页。</p>

安装
本设备

Windows®
USB

Windows®
并行

Windows
NT® 4.0
并行

Windows®
网络

Macintosh®
USB

Macintosh®
网络

用于
管理员

商标

brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。

Multi-Function Link 是 Brother 国际公司的注册商标。

版权所有 © 2004 Brother Industries, Ltd. 保留所有权利。

Windows、Microsoft 和 Windows NT 是 Microsoft（微软公司）在美国和其他国家的注册商标。

Macintosh、QuickDraw、iMac and iBook 是 Apple（苹果）电脑公司的商标或注册商标。

PostScript 和 PostScript Level 3 是 Adobe 系统公司的注册商标或商标。

Presto!PageManager 是 NewSoft 技术公司的注册商标。

本说明书中提及的软件名称都有一份软件许可证协议，此协议指明了其相应的所有者。

本说明书中提及的品牌和产品名称都是其相应公司的注册商标。

编辑及出版声明

本说明书由兄弟工业株式会社编辑出版，说明书中包含有最新产品的说明和技术规格。

本说明书内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本使用说明书中的产品规格和材料做出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用本说明书所包含的材料所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

兄弟工业株式会社 2004 年

brother®



LF6614001