


■S-7220C の主な仕様

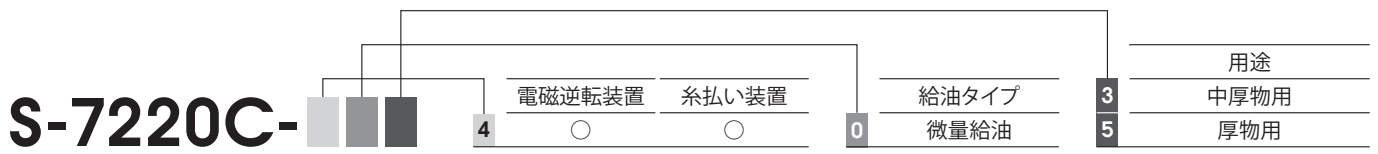

S-7220C-	403	405
給油タイプ	微量給油	微量給油
用途	中厚物	厚物
最高縫い速度	5,000 sti/min *1	4,000 sti/min *2
前止め・連続止め縫い速度	220-3,000 sti/min	
後ろ止め縫い速度	1,800 sti/min	
最高縫い目長さ	4.5mm	5.5 mm
押え上昇量	押え上げてこ 6mm、ひざ上げ 16mm	
針棒ストローク	33mm	35mm
使用針 (DB x 1・DP x 5)	# 11~#18	#19~#22
送り歯の高さ	1.0mm	1.2mm
質量	頭部:46kg、コントロールボックス:3.1kg、操作パネル:0.6kg	
フトコロ寸法	フトコロサイズ:300mm、アーム高さ:120mm	
ベッドサイズ	517.5mm x 178mm	
電源	単相100V 三相200V	

*1 4,000sti/min以上で縫製するときは、縫い目長さを3.5mm以下に設定してください。
*2 3,000sti/min以上で縫製するときは、縫い目長さを4.5mm以下に設定してください。