

Antes de usar o MFC, deve configurar o hardware e instalar o controlador.
Para o ajudar na configuração do aparelho e na instalação do controlador e do software,
lea este “Guia de Configuração” e siga as instruções simples.

Fase 1



Configurar o aparelho

Fase 2



Instalar o Controlador e o Software



A Configuração foi Completada!

Para obter os controladores mais recentes e as melhores respostas para os seus problemas ou questões, visite directamente o Brother Solutions Center através do controlador ou no endereço <http://solutions.brother.com>

Guarde este “Manual de Configuração Rápida”, o Manual do Utilizador e o CD-ROM incluído, num local acessível para consentir a consulta rápida e fácil em qualquer altura.

Configurar
o Aparelho

Windows[®]
USB

Windows[®]
Paralelo

Windows
NT[®] 4.0
Paralelo

Instalar o Controlador e o Software









Rede
Windows[®]

Macintosh[®]
USB

Rede
Macintosh[®]

Para os
Administradores

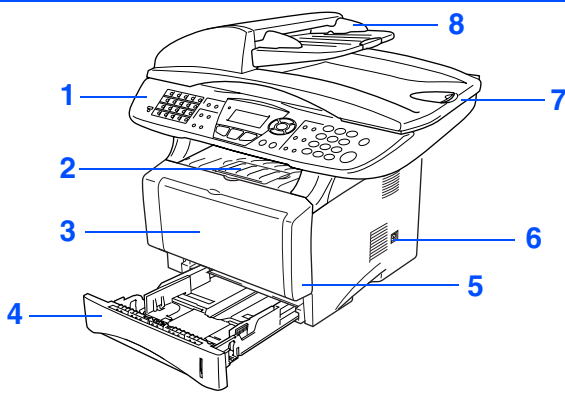Componentes da embalagem

<p>MFC</p>  <p>1. Painel de Controlo 2. Suporte da bandeja de saída virada para baixo com extensão 3. (Para MFC-8440) Gaveta de alimentação manual (Para MFC-8840D) Gaveta multifunções (Gaveta MF) 4. Gaveta do Papel 5. Tampa dianteira 6. Interruptor de energia 7. Tampa dos Documentos 8. Alimentador Automático de Papel (ADF)</p>		 <p>Guia de Configuração Rápida</p>	
		 <p>CD-ROMs Para Windows® Para Macintosh®</p>	
		 <p>Manual do Utilizador</p>	
 <p>Suporte ADF</p>	 <p>Estrutura do cilindro (incluindo o Cartucho do toner)</p>	 <p>Cabo de alimentação AC</p>	 <p>Cabo da Linha Telefónica</p>


Os componentes incluídos na caixa podem diferir de país para país. Guarde todos os materiais da embalagem e a própria caixa.



- O cabo da interface não é um acessório incluído. Adquira o cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar (Paralela ou USB).
- Para utilizar uma interface paralela utilize um cabo de interface revestido bidireccional compatível com IEEE 1284 e com um comprimento não superior a 2 metros.
- Para a interface USB utilize um cabo de interface USB 2.0 de alta velocidade com um comprimento não superior a 2 metros.
- Certifique-se de que utiliza um cabo certificado USB 2.0 de alta velocidade se o computador utilizar uma interface USB 2.0 de alta velocidade.
- Mesmo que o computador utilize uma interface USB 1.1, pode ligar o MFC.


Aviso

Quando deslocar o MFC, puxe as partes laterais que estão por baixo do scanner. NÃO transporte o MFC segurando-o pela parte inferior.

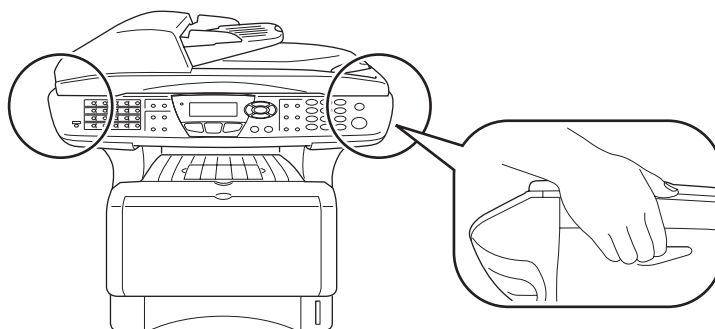

Painel de Controlo



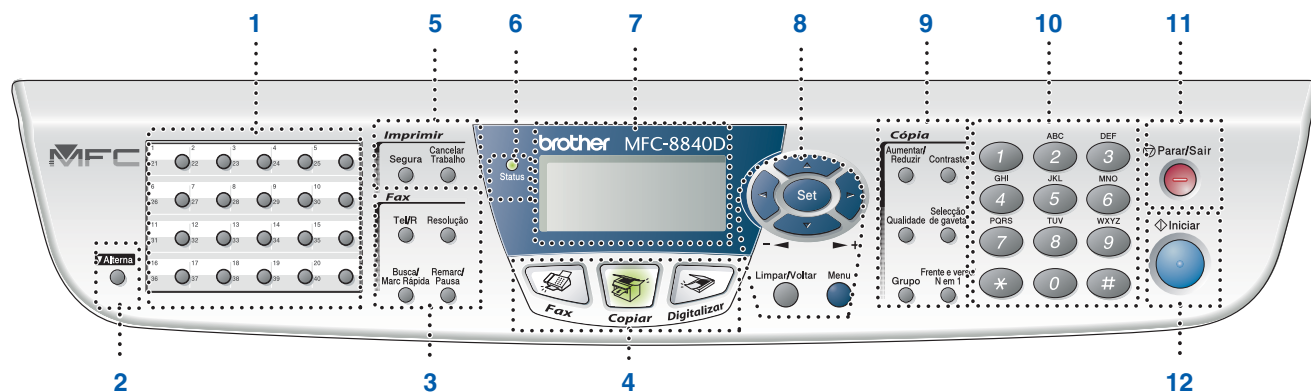

O MFC-8440 e o MFC-8840D têm teclas do painel de controlo semelhantes.



1. Teclas de Um Toque	5. Teclas de impressão	9. Teclas de cópia (Configurações temporárias)
2. Alterna	6. Status LED (Díodo-Emissor de Luz)	10. Teclado de Marcação
3. Teclas de fax e de telefone	7. Ecrã de Cristais Líquidos com 5 linhas (LCD)	11. Parar/Sair
4. Teclas de Modo	8. Teclas de Navegação	12. Iniciar



Para mais informações sobre o painel de controlo, consulte o "Sumário do painel de controlo" no Capítulo 1 do Manual do Utilizador.

 <p>Aviso</p>		 <p>Sugestão</p>	 <p>Manual do utilizador</p>
<p>Indica os avisos que devem ser respeitados para evitar possíveis danos físicos pessoais.</p>	<p>Indica as precauções a ter para usar o MFC correctamente ou para evitar danificar o mesmo.</p>	<p>Indica as notas e sugestões úteis a ter em conta quando usar o MFC.</p>	<p>Indica referências ao Manual do Utilizador.</p>

Fase 1

Configurar o aparelho

1. Instalar o suporte ADF (Alimentador Automático de Papel).....	2
2. Instalar a estrutura do cilindro	2
3. Colocar papel na gaveta de papel	3
4. Libertar o bloqueio do scanner	4
5. Instale o Cabo de Alimentação e a Linha Telefónica.....	5
6. Seleccionar um modo de recepção	6
7. Configurar a Data e Hora.....	6
8. Configurar a Identificação da Unidade	7

Fase 2

Instalar o Controlador e o Software

Windows®

CD-ROM “MFL-Pro Suite” incluído	8
Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	10
■ Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me	12
■ Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional	13
■ Apenas para utilizadores do Windows® XP	16
Para utilizadores do cabo de interface Paralelo (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	19
■ Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me	21
■ Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional	22
■ Apenas para utilizadores do Windows® XP	26
Para utilizadores do Windows NT® Workstation Versão 4.0	29
Para utilizadores do cabo de interface de rede (Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP).....	31

Macintosh®


Para utilizadores do cabo de interface USB	34
■ Para Mac OS® 8.6 a 9.2.....	34
■ Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior.....	36
Para utilizadores do cabo de interface de rede	38
■ Para Mac OS® 8.6 a 9.2.....	38
■ Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior.....	40

■ Para administradores


Mapa de Capítulos do Guia de Utilizador de Rede (NC-9100h).....	42
Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores do Windows®).....	43
Definir o endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta utilizando o BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores Windows®).....	44
Opções	45
Consumíveis de substituição.....	45

1 Instalar o suporte ADF (Alimentador Automático de Papel)


NÃO ligar o cabo de interface.
A ligação do cabo de interface é feita durante a instalação do controlador.




- 1 Abra a tampa do alimentador.

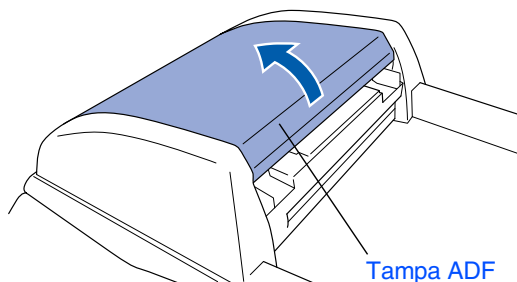


- 2 Introduza as patilhas do suporte ADF nos orifícios do ADF um lado de cada vez.

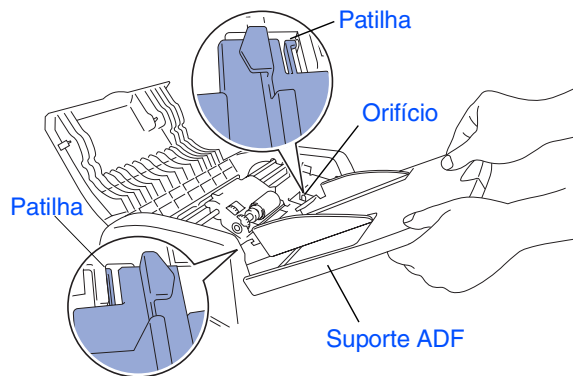

- 3 Empurre para baixo o suporte ADF até que se encaixe no devido lugar.


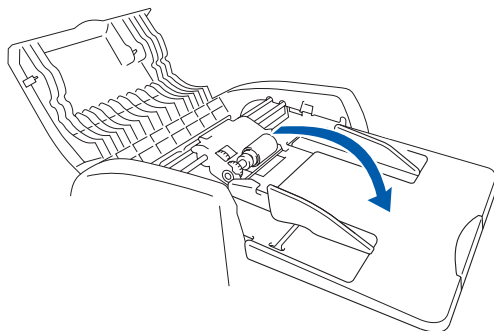


- 4 Feche a tampa do alimentador.

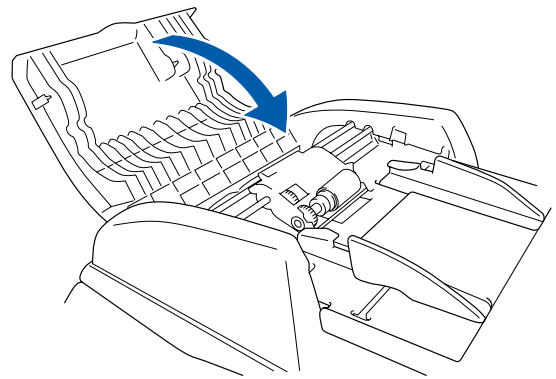


2 Instalar a estrutura do cilindro


- 1 Abra a tampa dianteira premindo o botão de abertura da tampa da frente.

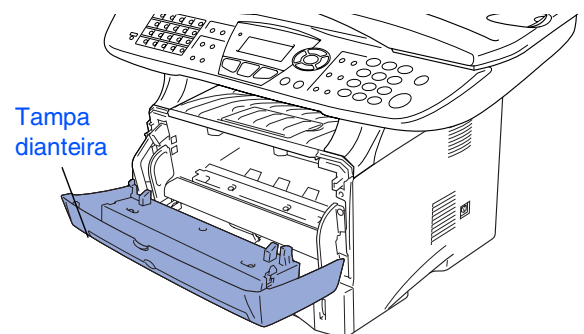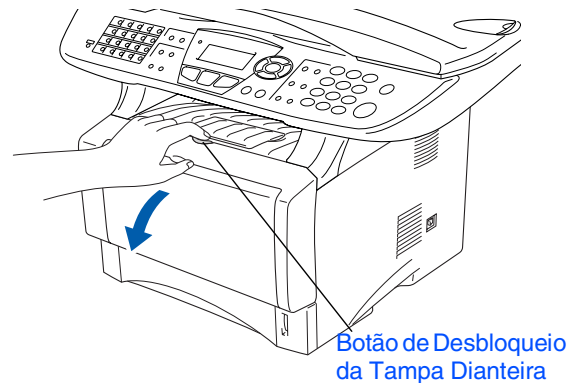


- 2 Retire a estrutura do cilindro da embalagem. Remova as peças de protecção.

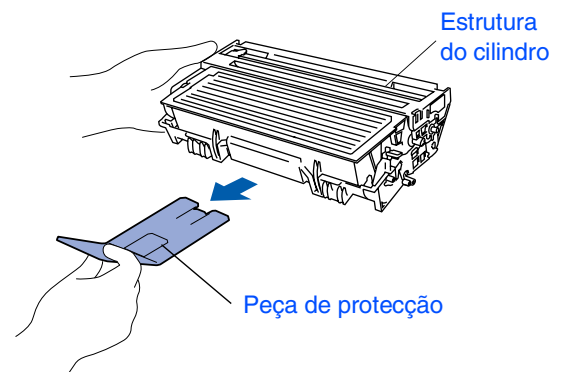


- 3 Abane-o de um lado para o outro várias vezes para distribuir o toner de igual forma dentro do cilindro.

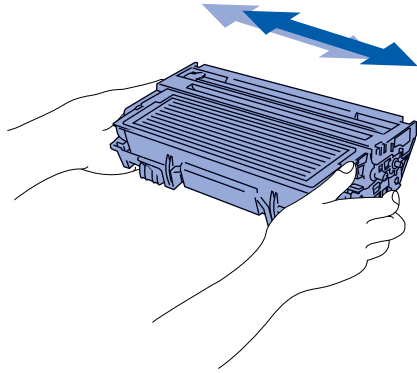

- 4 Empurre a estrutura do cilindro para o MFC (até ficar encaixado no lugar).

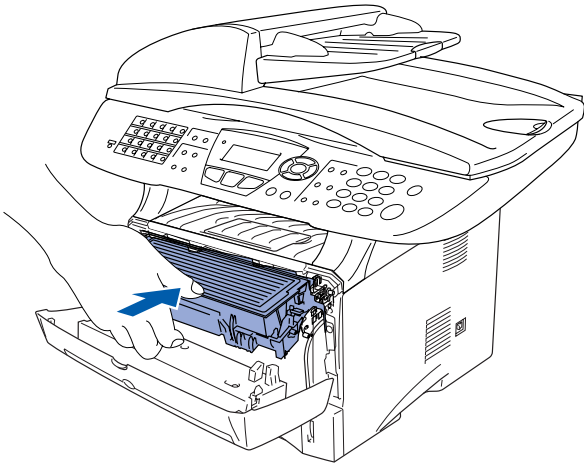


- 5 Feche a tampa da frente do MFC.

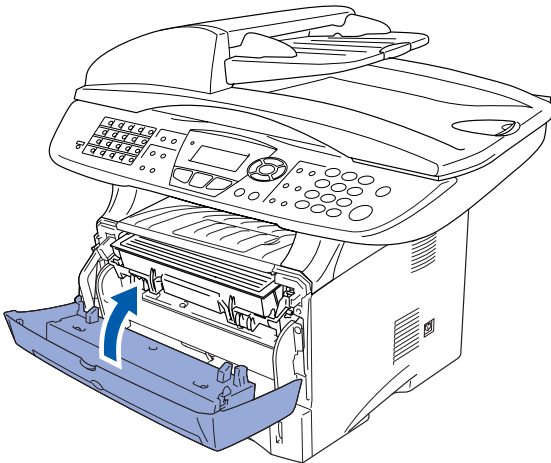


3 Colocar papel na gaveta de papel


- 1 Remova completamente a gaveta de papel do MFC.

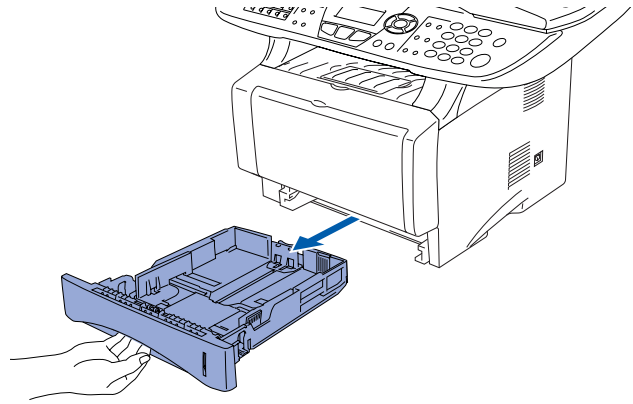


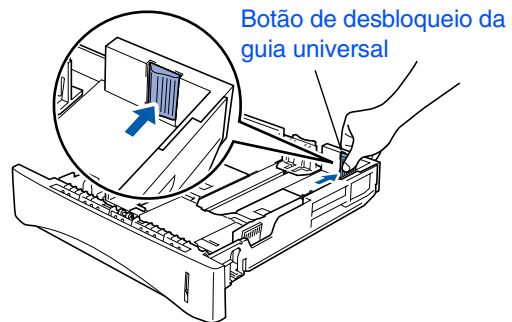
- 2 Premindo o manípulo de desbloqueio das guias de papel, deslize os ajustadores para adaptar ao formato de papel. Verifique se as guias estão firmemente encaixadas nas ranhuras da gaveta.

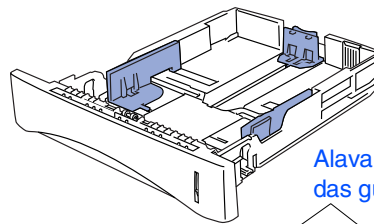

Alavanca de desbloqueio das guias de papel

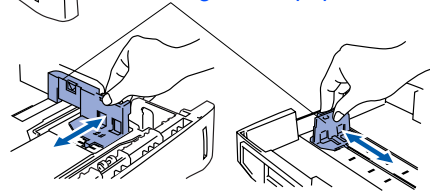


 Para o tamanho de papel Legal, pressione a alavanca de desbloqueio universal das guias e puxe a parte posterior da gaveta de papel.




Botão de desbloqueio da guia universal


- 3 Folheie as páginas para evitar bloqueios ou introduções incorrectas.

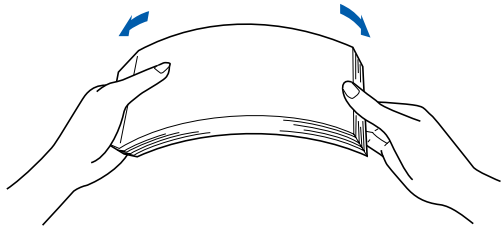

- 4 Coloque o papel na gaveta de papel. Controle que o papel está direito na gaveta e abaixo da marca máxima de papel.

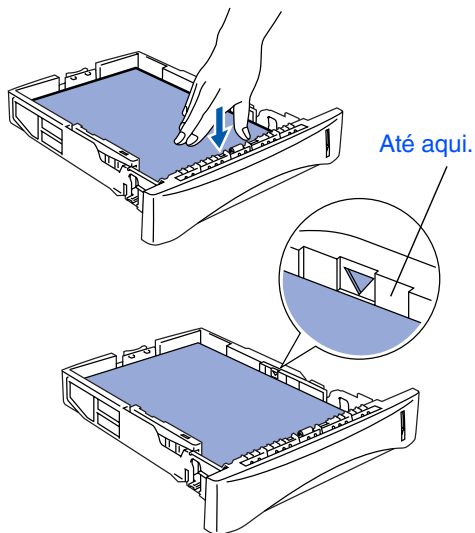

- 5 Coloque a gaveta de papel firmemente para trás no MFC e abra o suporte do papel antes de utilizar o MFC.

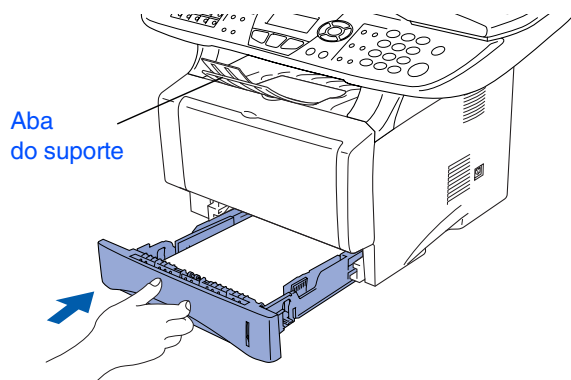


Para mais informações sobre as especificações do papel suportado, consulte "Papel" no Capítulo 2 (Guia do utilizador).

4 Libertar o bloqueio do scanner

- 1 Puxe a alavanca para cima para desbloquear o scanner. (A alavanca de bloqueio cinzenta do scanner está na parte lateral esquerda posterior da tampa dos documentos).

Alavanca de bloqueio do scanner

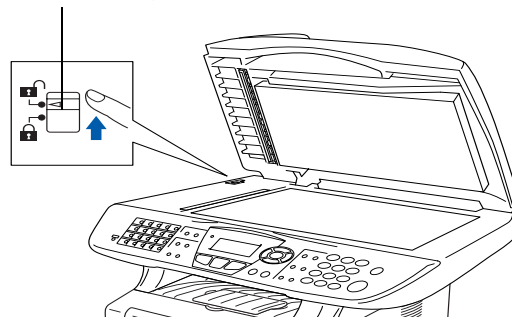


5

Instale o Cabo de Alimentação e a Linha Telefónica



NÃO ligue ainda o cabo USB ou o cabo Paralelo.

- 1 Acerte-se de que o interruptor de energia está desligado. Ligue o cabo de alimentação AC ao MFC.

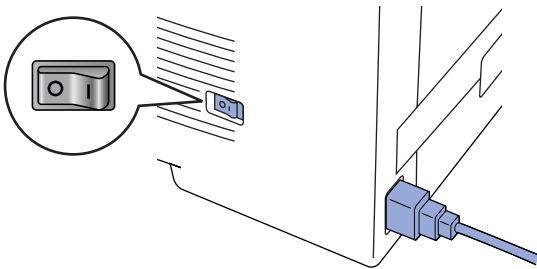


- 2 Ligue o cabo de alimentação CA numa tomada CA. Ligue o interruptor de energia.



*Se Verif bloq. DigIt1 aparecer no LCD, liberte de imediato a alavanca de bloqueio do scanner e prima **Parar/Sair**.*

- 3 Ligue uma extremidade do cabo da linha telefónica à entrada do MFC identificada como **LINHA** e a outra extremidade à ficha de parede.

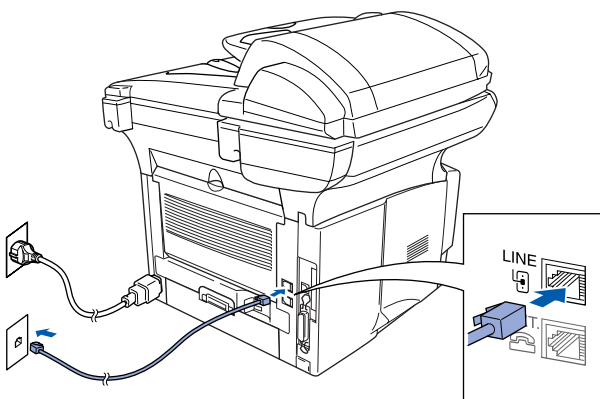


! Aviso

- O MFC deve estar equipado com uma ficha com ligação à terra.
- Sendo que o MFC é ligado à terra através da tomada eléctrica, pode proteger-se contra riscos de potenciais choques eléctricos na rede telefónica mantendo o MFC ligado quando o ligar à linha telefónica. Do mesmo modo, pode proteger-se quando mover o MFC, desligando primeiro a linha telefónica e depois o cabo de alimentação.




Se partilhar a linha telefónica com um telefone externo, ligue-a como indicado abaixo.

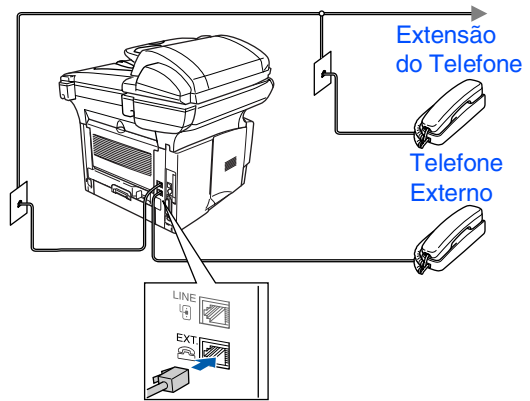

Se estiver a partilhar a linha telefónica com um aparelho de atendimento automático externo, ligue-a como indicado abaixo.



Defina o modo de recepção para TAD Externo. Para mais informações, consulte "Ligar o MFC" no Capítulo 1 do Guia do Utilizador.

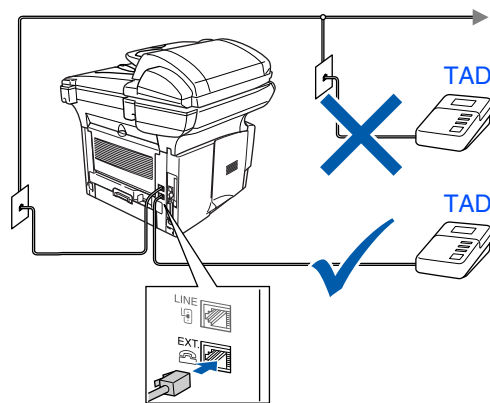


6 Seleccionar um modo de recepção

Selecione o modo **Recepção** que melhor se adapta às suas necessidades.

- 1 Prima a tecla **Menu**.
- 2 Prima a tecla **0**.
- 3 Prima a tecla **1**.
- 4 Prima ou para seleccionar o modo.
- 5 Prima a tecla **Set**.
- 6 Prima a tecla **Parar/Sair**.

Está a ligar um telefone externo ou um aparelho de atendimento automático externo ao MFC?

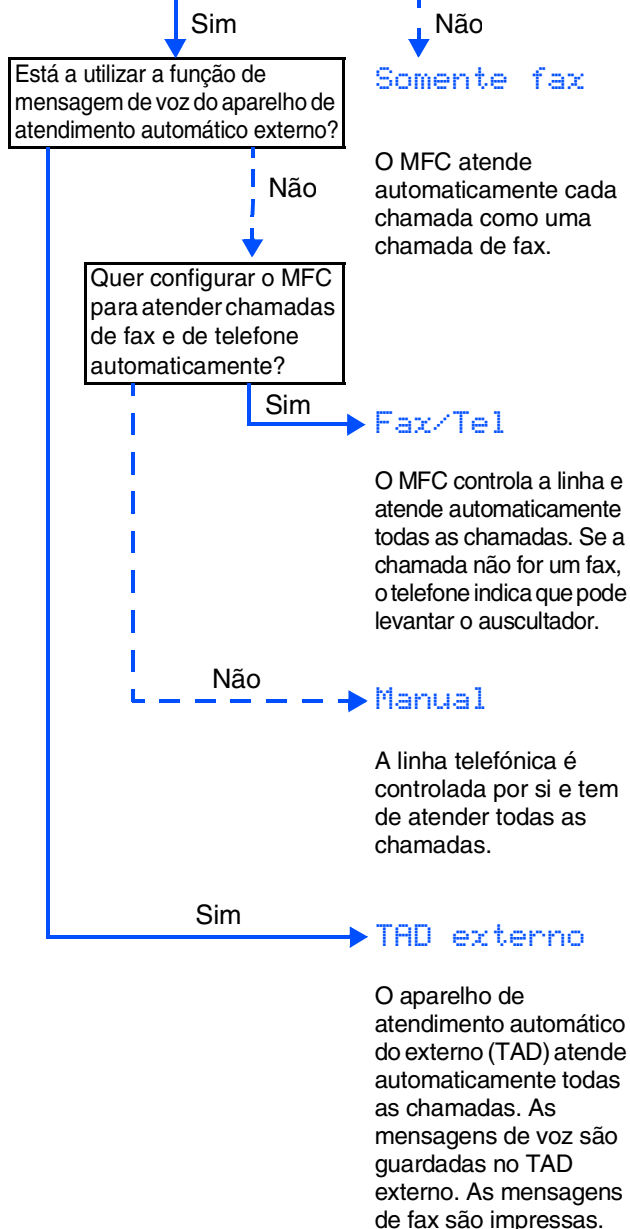

Para mais informações, consulte "Configurar Recepção" no Capítulo 5 do Manual do Utilizador.

7 Configurar a Data e Hora

O MFC indica a data e hora e imprime-as em todos os faxes que enviar.

- 1 Prima a tecla **Menu**.
- 2 Prima a tecla **0**.
- 3 Prima a tecla **2**.
- 4 Introduza os últimos dois dígitos do ano no teclado de marcação e depois prima a tecla **Set**.

```
02.Data/Hora
Ano:2005
Insira&prima Set
```

(p.ex. Introduza **0, 5** para 2005.)

- 5 Introduza os dois dígitos do mês no teclado de marcação e depois prima a tecla **Set**.

```
02.Data/Hora
XX/XX/2005
Mês:03
Insira&prima Set
```

(p.ex. Introduza **0, 3** para Março.)

- 6 Introduza os dois dígitos do dia no teclado de marcação e depois prima a tecla **Set**.

```
02.Data/Hora
XX/03/2005
Dia:01
Insira&prima Set
```

(p.ex. Introduza **0, 1**.)

- 7 Introduza a hora no formato de 24 horas no teclado de marcação e depois prima a tecla **Set**.

```
02.Data/Hora
01/03/2005
Hora:15:25
Insira&prima Set
```

(p.ex. Introduza **1, 5, 2, 5** para 3:25 P.M.)

- 8 Prima a tecla **Parar/Sair**.



Se desejar repetir a partir da fase 1, prima **Parar/Sair**.

8 Configurar a Identificação da Unidade


Deve memorizar o nome e número de fax a imprimir em todas as folhas de fax que enviar.

- 1 Prima a tecla **Menu**.
- 2 Prima a tecla **0**.
- 3 Prima a tecla **3**.
- 4 Introduza o seu número de fax (até 20 dígitos) no teclado de marcação e prima a tecla **Set**.

```
03.ID do aparelho
Fax: _
Insira&prima Set
```

- 5 Introduza o seu número de telefone (até 20 dígitos) no teclado de marcação e, prima a tecla **Set**.
(Se o seu número de telefone for igual ao número de fax, introduza de novo o mesmo número.)


```
03.ID do aparelho
Fax: +44XXXXXXXXX
Tel: _
Insira&prima Set
```

 Prima ***** para introduzir o carácter "+" (mais).

- 6 Use o teclado de marcação para introduzir o seu nome (até 20 caracteres) e depois prima a tecla **Set**.

```
03.ID do aparelho
Fax: +44XXXXXXXXX
Fax: +44XXXXXXXXX
Nome: _
Insira&prima Set
```



- Consulte o seguinte quadro para introduzir o seu nome.
- Se for necessário introduzir um carácter associado à mesma tecla como carácter anterior, prima  para mover o cursor para a direita.

Prima a Tecla	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Para mais informações, consulte "Configurar a Identificação do Aparelho" no Capítulo 4 do Manual do Utilizador.

- 7 Prima a tecla **Parar/Sair**.



Se desejar repetir a partir da fase 1, prima **Parar/Sair**.

Vá para a próxima página para instalar o controlador.

CD-ROM “MFL-Pro Suite” incluído

O CD-ROM inclui os seguintes itens:

Windows®



O MFL-Pro Suite inclui os Controladores da Impressora e do Scanner, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® e tipos de letra True Type®. PaperPort® 9.0SE é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. ScanSoft® OmniPage®, integrado no PaperPort® 9.0SE, é uma aplicação OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) que converte uma imagem em texto e insere-o no processador de texto predefinido.

Macintosh®



*1 O Manual do Utilizador no CD-ROM inclui o Software e a Guia de Utilização da Rede para as funções disponíveis quando o aparelho está ligado a um computador (por exemplo, Impressão e digitalização).



Instalação de MFL-Pro Suite

Pode instalar o MFL-Pro Suite e os controladores multifunções.



Instalação das Aplicações Opcionais

Pode instalar os utilitários adicionais do software MFL-Pro Suite.



Documentação*1

Visualiza o Manual do Utilizador e outra documentação no formato PDF (Visualizador incluído).



Registo online

Vai entrar na página web de registo do produto Brother para fazer um registo rápido do seu aparelho.



Brother Solutions Center

O Brother Solutions Center e as ligações do website oferecem as últimas novidades e informação de suporte.



Corrigir MFL-Pro Suite

Se ocorrerem erros enquanto estiver a instalar o MFL-Pro Suite, pode utilizar esta função para corrigir automaticamente e re-instalar o software.



Start Here OS 8.6-9.2

Pode instalar o controlador da impressora, do scanner e Presto!® PageManager® para Mac OS® 8.6 - 9.2.



Start Here OSX

Pode instalar o controlador da impressora, do scanner, o programa de configuração remota e Presto!® PageManager® para Mac OS® 10.1/10.2.1 ou superior.



ReadMe!

Contém informação importante e sugestões para resolução de problemas.



Documentation*1

Visualiza o Manual do Utilizador e outra documentação no formato PDF.



Brother Solutions Center

Pode aceder ao Brother Solutions Center, um Website que oferece informação sobre os produtos Brother incluindo FAQs, Manual do Utilizador, actualizações dos controladores e Sugestões para usar o MFC.



On-Line Registration

Vai entrar na página web de registo do produto Brother para fazer um registo rápido do MFC.



Siga as instruções nesta página relativamente ao seu sistema operativo e ao cabo de interface.

Configurar
o Aparelho

Windows®



Para utilizadores do cabo de interface USB ... Ir para a página 10
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Para utilizadores do cabo de interface Paralelo... Ir para a página 19
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
Paralelo



Windows NT® Workstation Versão 4.0 Ir para a página 29
(Para utilizadores do cabo de interface paralelo)

Windows
NT® 4.0
Paralelo



Para utilizadores do cabo de interface de rede ... Ir para a página 31
(Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Rede
Windows®

Macintosh®



Utilizadores do cabo de interface USB

- Para Mac OS® 8.6 a 9.2 Ir para a página 34
- Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior... Ir para a página 36

Macintosh®
USB



Utilizadores do cabo de interface de rede

- Para Mac OS® 8.6 a 9.2 Ir para a página 38
- Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior ... Ir para a página 40

Rede
Macintosh®

Para os Administradores Ir para a página 42

Para os
Administradores


Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 7.



- *Brother aconselha que ligue o aparelho directamente ao seu computador.*
- *Feche qualquer aplicação que esteja a ser executada antes de instalar o MFL-Pro.*

- 1 Desligue o MFC da tomada de corrente e do seu computador, se já tiver ligado um cabo de interface.

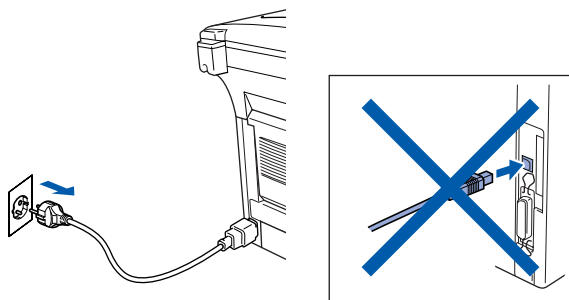

- 2 Ligue o computador (Para o Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão como administrador.)
- 3 Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o MFC. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 4 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.



*Se esta janela não aparecer, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.*




*Se surgir o seguinte ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Sucessivamente, a instalação continua automaticamente.*



*Se a instalação não continuar automaticamente, abra de novo o menu principal, ejectando e voltando a inserir o CD-ROM ou fazendo duplo clique no programa **setup.exe** do directório raiz e continue a partir da Fase 4 para instalar o MFL-Pro Suite.*

- 5 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft® PaperPort® 9.0SE clique em **Sim**.

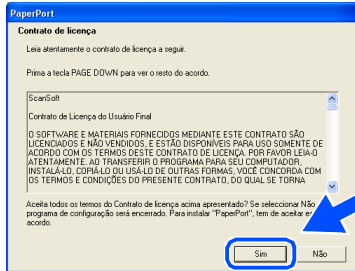


- 6 A instalação de PaperPort® 9.0SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.




*Se aparece uma mensagem de erro durante o processo de instalação, pode-se corrigir e re-instalar o software. Do menu do CD, seleccione o **Corrigir MFL-Pro Suite** e depois siga as instruções no ecrã.*


- 7 Quando aparecer a janela de contrato de Licença do Software MFL-Pro Suite da Brother, leia o contrato e, em seguida clique em **Sim** se estiver de acordo com os seus termos.

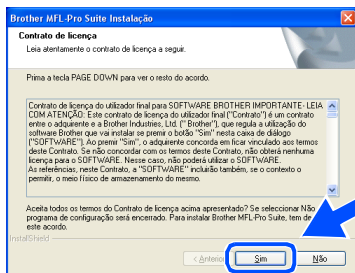

- 8 Seleccione **Conexão Local**, e depois clique em **Seguinte**. A instalação continua.

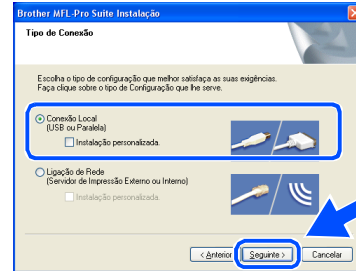

*Se pretende instalar o controlador PS, seleccione **Instalação personalizada**. e siga as instruções do ecrã. Quando aparece o ecrã **Seleccionar Componentes**, controle **controlador PS da impressora** e, em seguida, prossiga seguindo as instruções no ecrã.*


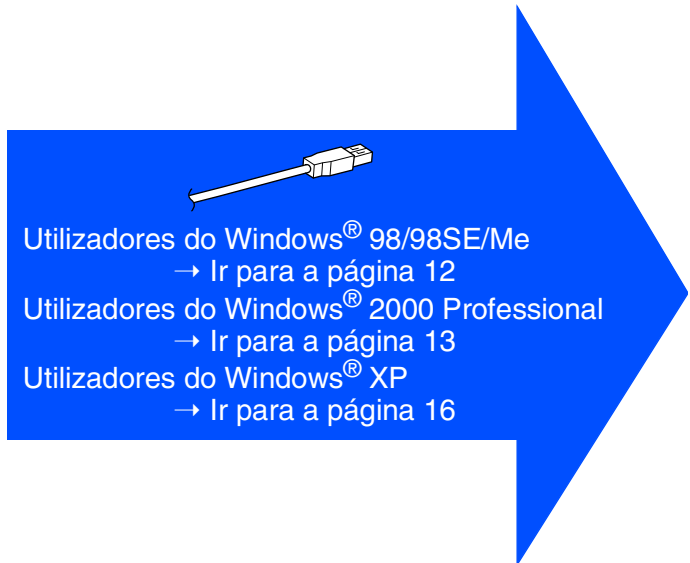


 Para utilizadores do cabo de interface USB
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 8 das páginas 10 - 11.

- 9 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao MFC.

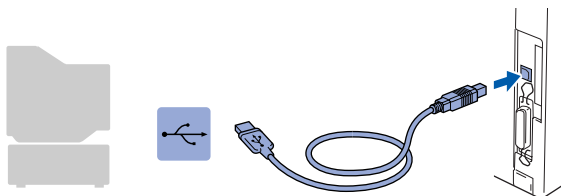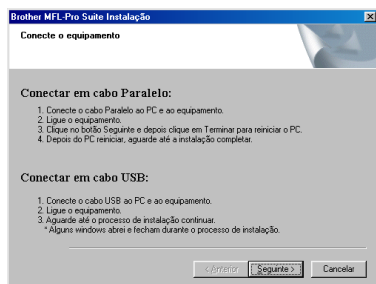


- 10 Ligue o cabo de alimentação e o MFC.

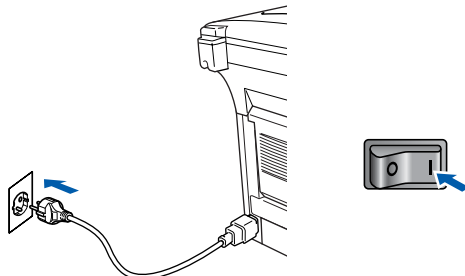


Demorará alguns segundos até que surja o ecrã de instalação.


A instalação dos controladores Brother inicia-se automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.

- 11 Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.

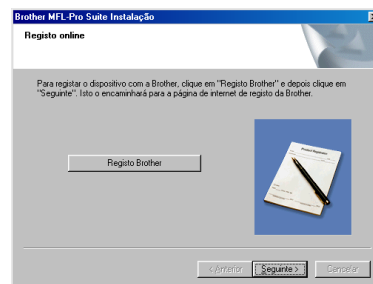

- 12 Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.

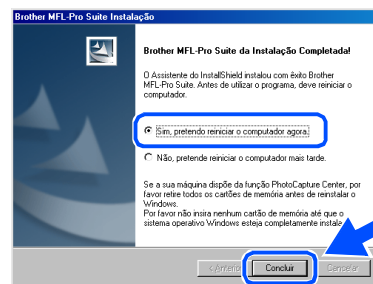



 Se a instalação não for bem sucedida, tente instalar de novo usando a opção **Corrigir MFL-Pro Suite** do menu principal. Seleccione **Corrigir MFL-Pro Suite** e siga as instruções no ecrã.

OK! O MFL-Pro Suite, PC-FAX, o controlador da Impressora e do Scanner foram instalados e o processo foi completado.

Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 8 das páginas 10 - 11.


- 9 Quando é apresentado este ecrã, ligue o cabo da interface USB ao PC e, de seguida, ligue-o ao MFC. Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.

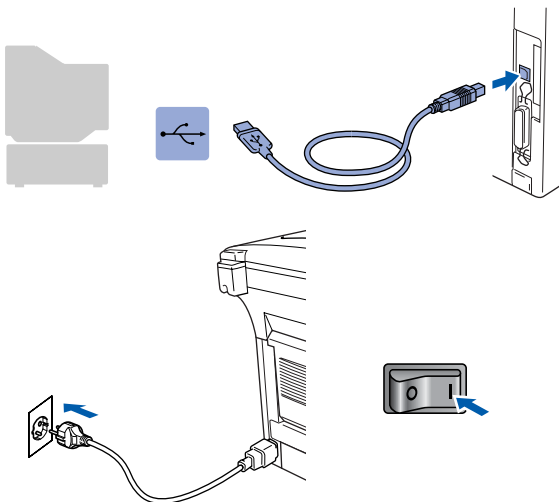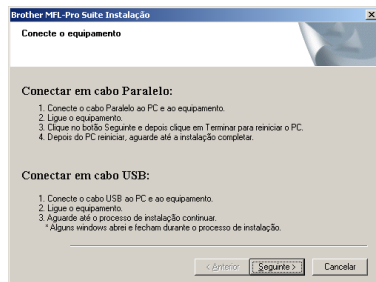


O ecrã de instalação demora alguns segundos a abrir.

A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.

- 10 Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.

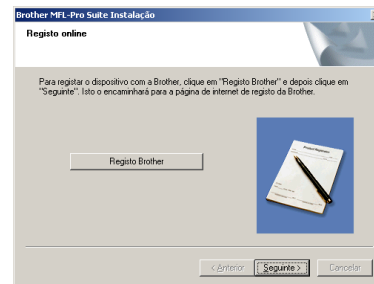

- 11 Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.

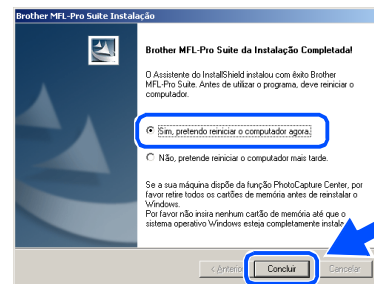

- OK! Um controlador universal básico da impressora foi instalado com o MFL-Pro Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos do Windows®.

A Brother também oferece um controlador de impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado para o Windows®. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase 12.




Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 2 do Guia do Utilizador do Software.

Continuação ...


 Para utilizadores do cabo de interface USB
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Instalação do controlador original da Brother


- 12 Clique em **Iniciar** e seleccione **Definições** e, em seguida **Impressoras**. Clique em **Adicionar impressora** e o Assistente para Adicionar Impressoras é iniciado. Quando aparecer este ecrã, clique em **Seguinte**.

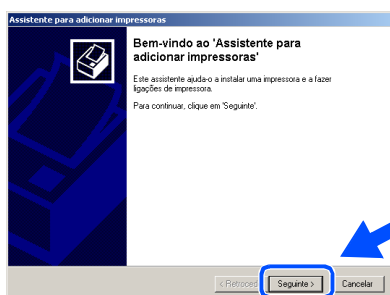


- 13 Desactive a selecção **Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente** e, em seguida clique em **Seguinte**.

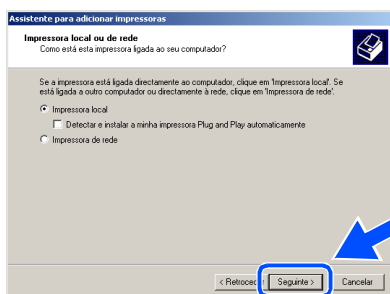


- 14 Seleccione **USBXXX** da janela pendente da selecção da porta da impressora e depois clique em **Seguinte**.

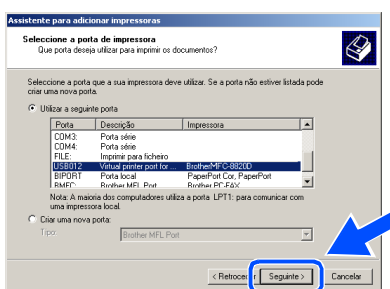


- 15 Clique em **Disco...**

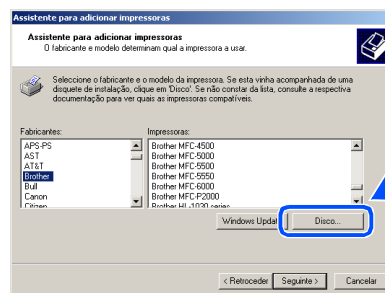


- 16 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **W2K** e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **Addprt** e clique em **Abrir**.

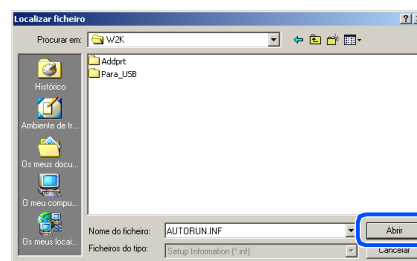


- 17 Clique em **Abrir**.

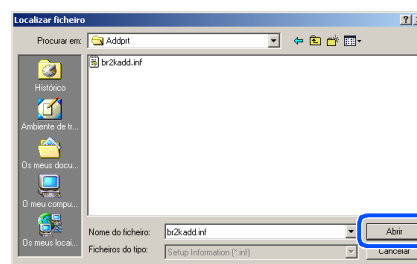


- 18 Verifique que **X:\PORW2K\Addprt** é apresentado na janela e clique em **OK** (X:\ é a letra da unidade do seu CD-ROM).




- 19 Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em **Seguinte**.

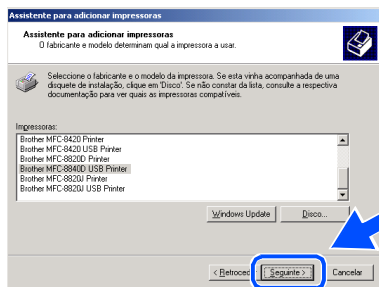


 *Selecione uma impressora USB.*


- 20 O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Selecione **Sim** ou **Não** se pretende que este controlador seja a impressora predefinida.

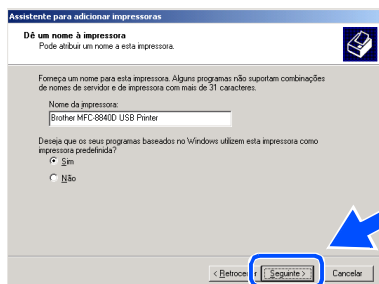


- 21 Se este ecrã aparecer, selecione **Não partilhar esta impressora** e **Seguinte**.

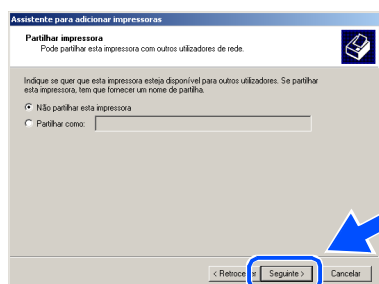

- 22 Seleccione **Sim** e **Seguinte** para imprimir uma página de teste.

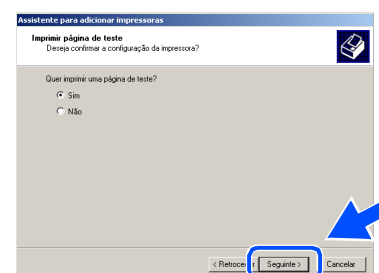


- 23 Quando aparecer este ecrã, clique em **Concluir**.

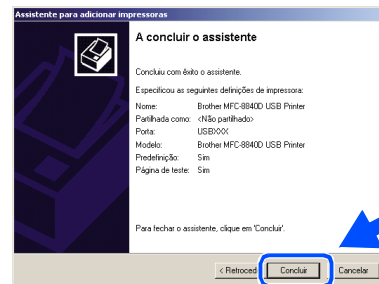


- 24 Se aparecer a caixa de diálogo Assinatura digital não localizada, clique em **Sim**.



- 25 Se a página de teste for impressa, clique em **OK**.



 *Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras. O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Brother MFC-8840D Impressora) é o controlador original da Brother.*



- OK!** Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.

 Para utilizadores do cabo de interface USB
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Apenas para utilizadores do Windows® XP

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 8 das páginas 10 - 11.

- 9 Quando é apresentado este ecrã, ligue o cabo da interface USB ao PC e, de seguida, ligue-o ao MFC.
Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.

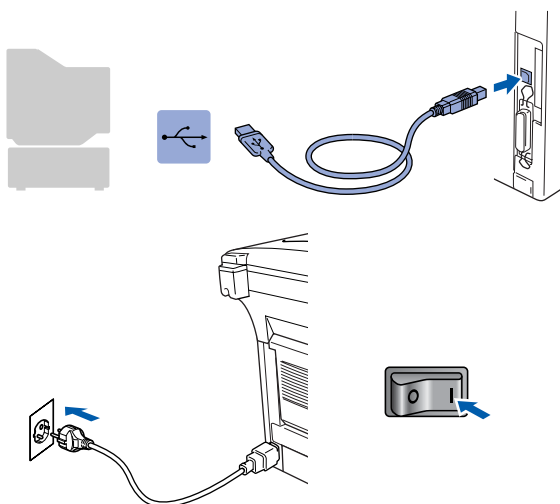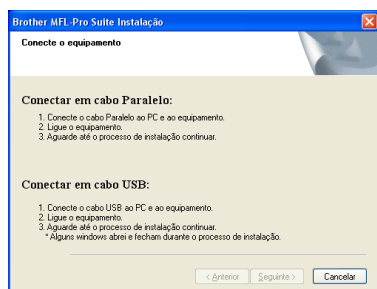


Demorará alguns segundos até que surja o ecrã de instalação.
A instalação dos controladores Brother inicia-se automaticamente. Os ecrãs aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.

- 10 Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



- 11 Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.

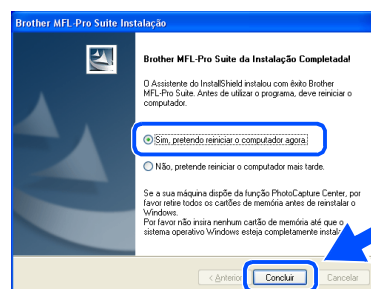

- OK!** Um controlador universal básico da impressora foi instalado com o MFL-Pro Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos do Windows®.


A Brother também oferece um controlador de impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado para o Windows®. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase 12.




Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 2 do Guia do Utilizador do Software.

Instalação do controlador original da Brother


- 12 Clique em **Iniciar** e seleccione **Impressoras e Faxes**. Clique em **Adicionar impressora** e o Assistente para Adicionar Impressoras é iniciado. Quando aparecer este ecrã, clique em **Seguinte**.

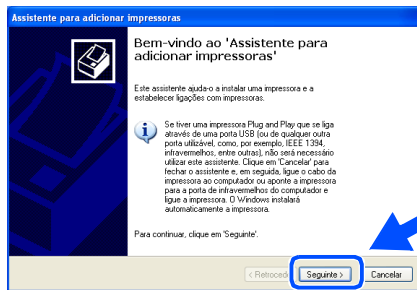


- 13 Desactive a selecção **Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente** e, em seguida clique em **Seguinte**.

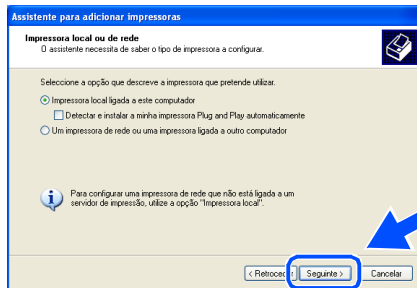


- 14 Seleccione **USBXXX** da janela pendente da selecção da porta da impressora e depois clique em **Seguinte**.

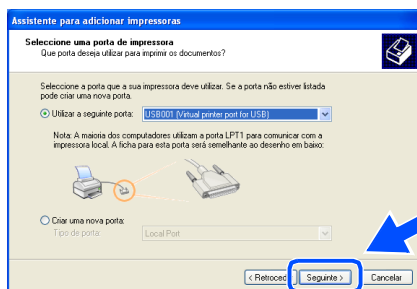


- 15 Clique em **Disco...**

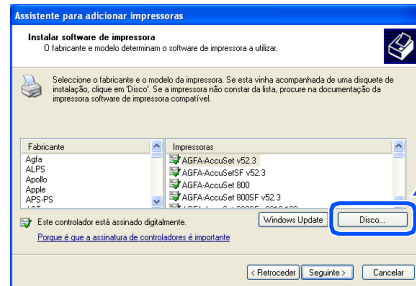


- 16 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **WXP** e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **Addprt** e clique em **Abrir**.



- 17 Clique em **Abrir**.



- 18 Verifique que **X:\POR\W2K\Addprt** é apresentado na janela e clique em **OK** (X:\ é a letra da unidade do seu CD-ROM).




Continuação ...




Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 19 Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em **Seguinte**.

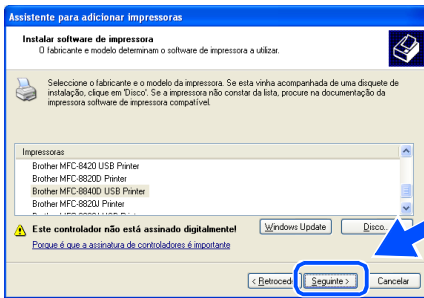


Selecione uma impressora USB.


- 20 O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Seleccione **Sim** ou **Não** se pretende que este controlador seja a impressora predefinida.

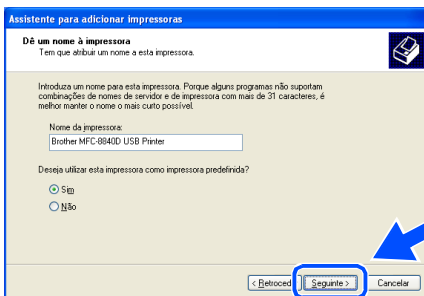


- 21 Se este ecrã aparecer, seleccione **Não** partilhar esta impressora e **Seguinte**.

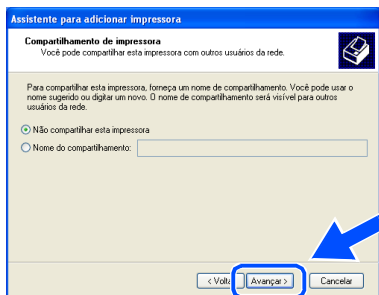


- 22 Seleccione **Sim** e **Seguinte** para imprimir uma página de teste.

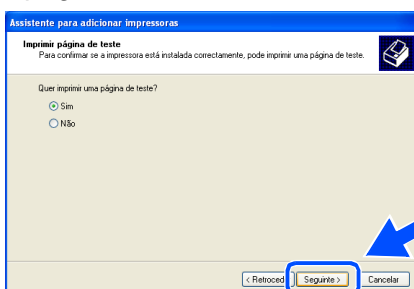

- 23 Quando aparecer este ecrã, clique em **Concluir**.

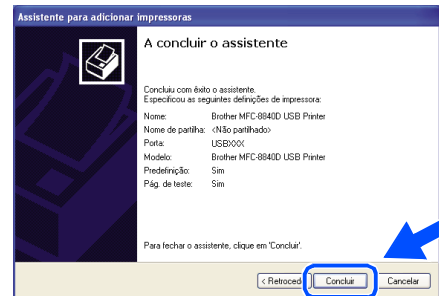

- 24 Quando aparecer o ecrã de teste do logotipo do Windows, clique em **Continuar na mesma**.

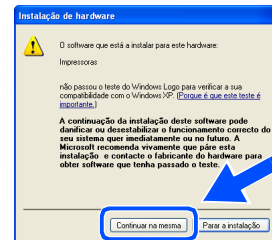

Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras. O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Brother MFC-8840D Impressora) é o controlador original da Brother.

- OK!** Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.


Para utilizadores do cabo de interface Paralelo (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 7.



- *Brother aconselha que ligue o aparelho directamente ao seu computador.*
- *Feche qualquer aplicação que esteja a ser executada antes de instalar o MFL-Pro.*

- 1 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do computador se já ligou o cabo de interface.

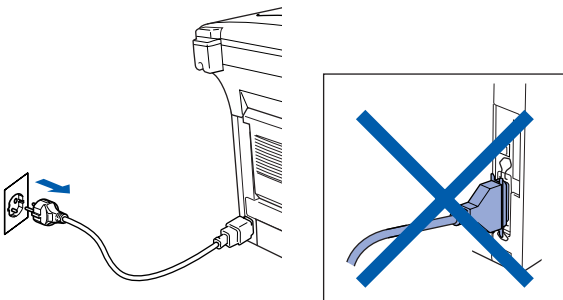

- 2 Ligue o computador (Para o Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão como administrador.)

- 3 Introduza o CD-ROM da Brother com a etiqueta Windows® na unidade CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o MFC. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 4 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.



*Se esta janela não se abrir, utilize o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório raiz do CD-ROM Brother.*



*Se surgir o seguinte ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Nota: Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.*




*Se a instalação não continuar automaticamente, abra de novo o menu de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no directório de raiz do CD-ROM Brother e continue a partir da Fase 4.*

Continuação ...

Para utilizadores do cabo de interface Paralelo (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 5 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft® PaperPort® 9.0SE clique em **Sim**.

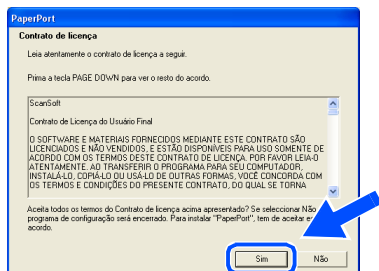


- 6 A instalação de PaperPort® 9.0SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.




*Se aparece uma mensagem de erro durante o processo de instalação, pode-se corrigir e re-instalar o software. Do menu do CD, seleccione o **Corrigir MFL-Pro Suite** e depois siga as instruções no ecrã.*

- 7 Quando aparecer a janela de contrato de Licença do Software MFL-Pro Suite da Brother, leia o contrato e, em seguida clique em **Sim** se estiver de acordo com os seus termos.

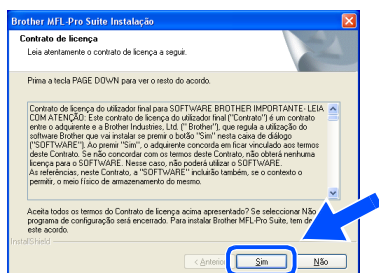


- 8 Seleccione **Conexão Local**, e depois clique em **Seguinte**. A instalação continua.

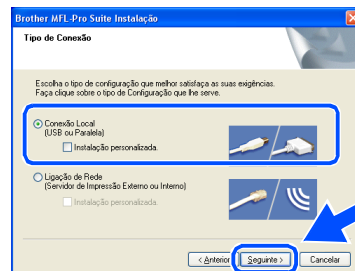

*Se pretende instalar o controlador PS, seleccione **Instalação personalizada**. e siga as instruções do ecrã. Quando aparece o ecrã **Seleccionar Componentes**, controle controlador PS da impressora e, em seguida, prossiga seguindo as instruções no ecrã.*



Utilizadores do Windows® 98/98SE/Me
→ Ir para a página 21
Utilizadores do Windows® 2000 Professional
→ Ir para a página 22
Utilizadores do Windows® XP
→ Ir para a página 26




Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 8 das páginas 19 - 20.


- 9 Quando é apresentado este ecrã, ligue o cabo da interface paralela ao PC e, de seguida, ligue-o ao MFC. Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.

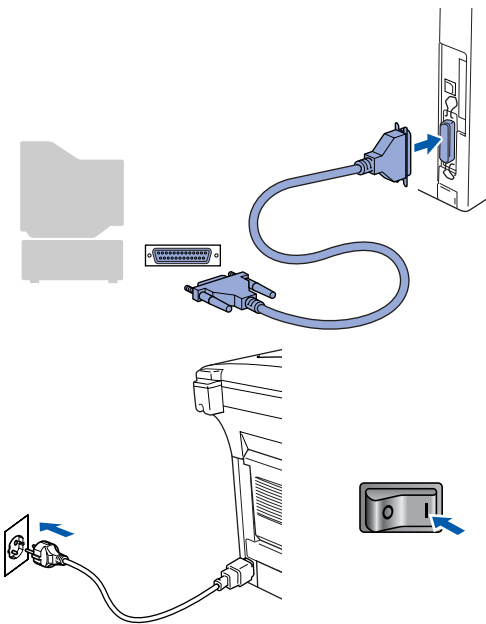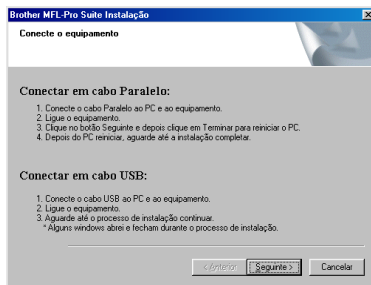


- 10 Clique em **Seguinte**.

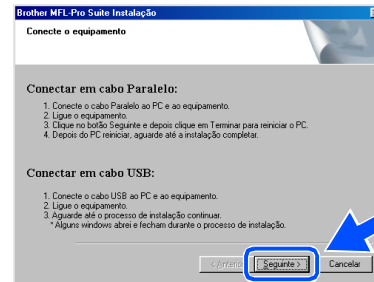

- 11 Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.

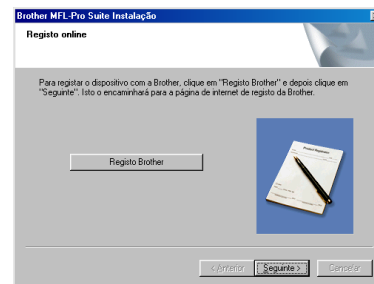

- 12 Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.

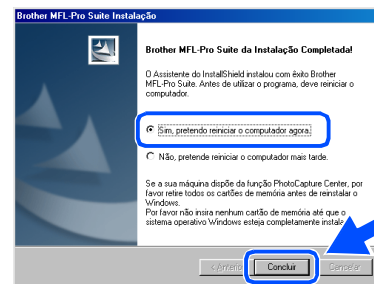

- 13 Depois do computador ser reiniciado, a instalação do controlador Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.



- OK!** O MFL-Pro Suite, PC-FAX, o controlador da Impressora e do Scanner foram instalados e o processo foi completado.

 Para utilizadores do cabo de interface Paralelo
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 8 das páginas 19 - 20.


- 9 Quando é apresentado este ecrã, ligue o cabo da interface paralela ao PC e, de seguida, ligue-o ao MFC. Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.

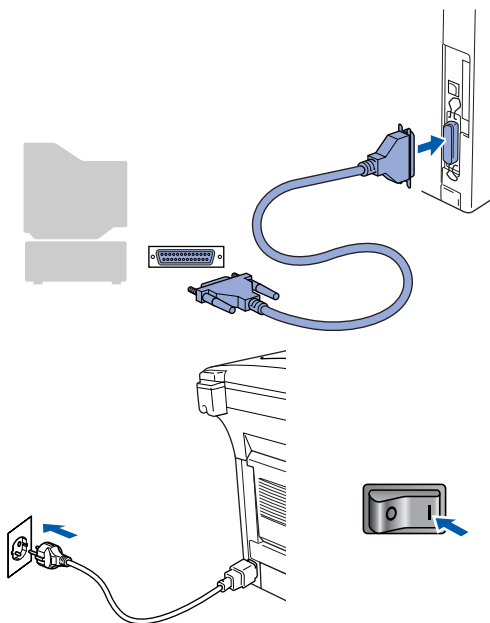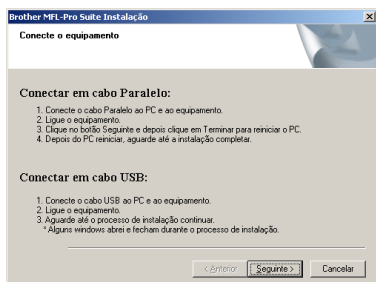


- 10 Clique em **Seguinte**.

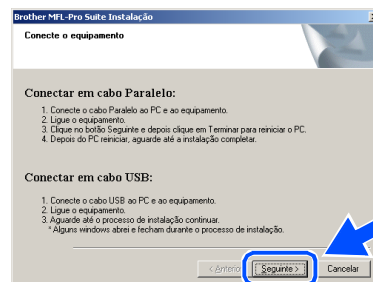

- 11 Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.

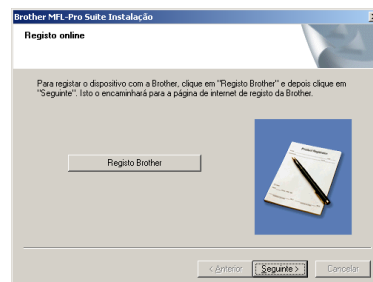


- 12 Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.

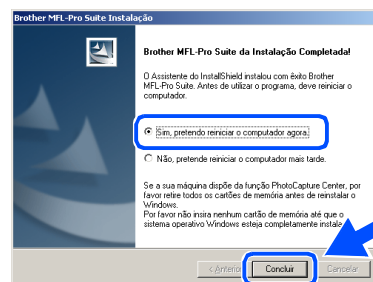

13 Depois do computador ser reiniciado, a instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.

14 Se aparecer a caixa de diálogo **Assinatura digital não encontrada**, clique em **Sim** para instalar o controlador.

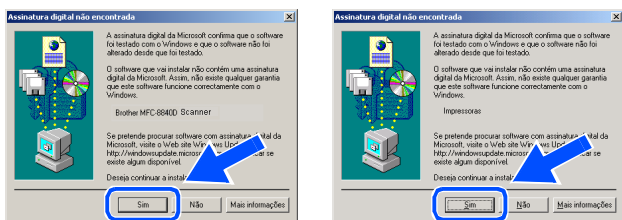

OK! Um controlador universal básico da impressora foi instalado com o MFL-Pro Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos do Windows®.


A Brother também oferece um controlador de impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado para o Windows®. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase 15.




Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 2 do Guia do Utilizador do Software.

Instalação do controlador original da Brother


15 Clique em **Iniciar** e seleccione **Definições** e, em seguida **Impressoras**. Clique em **Adicionar impressora** e o Assistente para Adicionar Impressoras é iniciado. Quando aparecer este ecrã, clique em **Seguinte**.

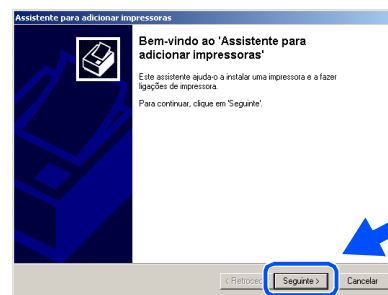

16 Desactive a selecção **Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente** e, em seguida clique em **Seguinte**.

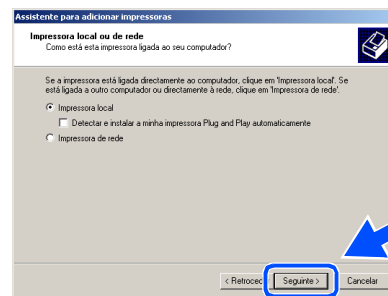


17 Seleccione **BMFC (Brother MFL Port)** a partir da janela pendente da selecção da porta da impressora e depois clique em **Seguinte**.

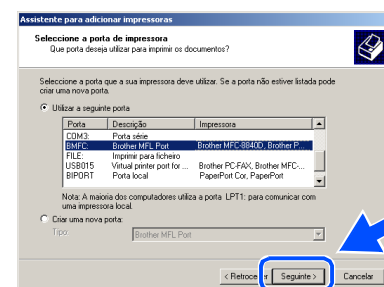


Continuação ...

Para utilizadores do cabo de interface Paralelo (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 18 Clique em **Disco...**

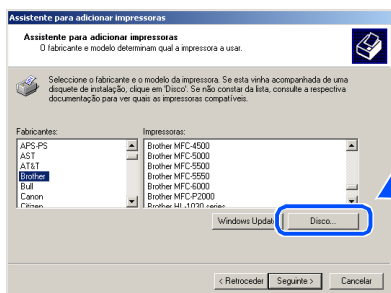


- 19 Procure no CD-ROM e selecione a pasta do idioma e clique em **Abrir**. Selecione a pasta **W2K** e clique em **Abrir**. Selecione a pasta **Addprt** e clique em **Abrir**.

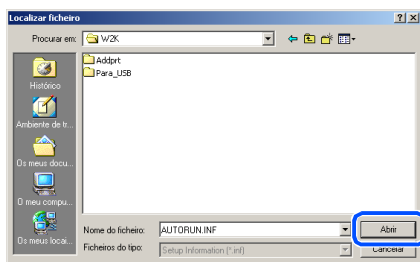


- 20 Clique em **Abrir**.

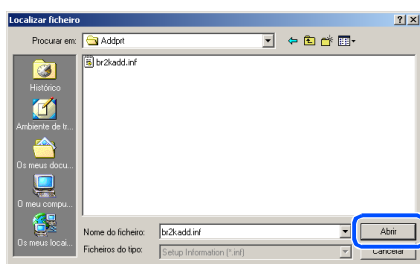

- 21 Verifique que **X:\PORW2K\Addprt** é apresentado na janela e clique em **OK** (X:\ é a letra da unidade do seu CD-ROM).

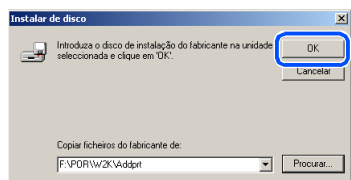


- 22 Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em **Seguinte**.

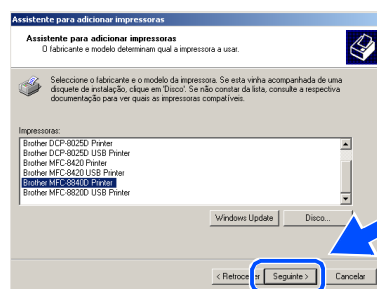


Acerte-se de não seleccionar uma impressora USB.


- 23 O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Selecione **Sim** ou **Não** se pretende que este controlador seja a impressora predefinida.

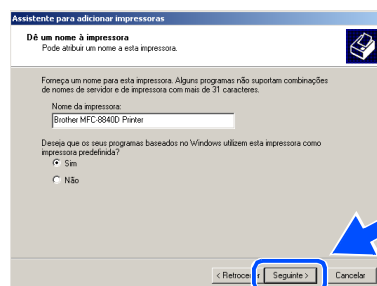

- 24 Se este ecrã aparecer, selecione **Não partilhar esta impressora** e **Seguinte**.

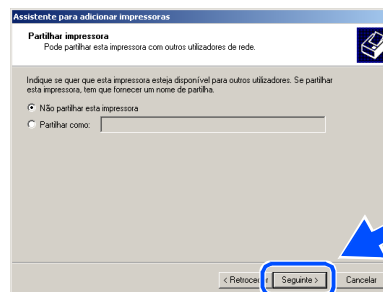


- 25 Seleccione **Sim** e **Seguinte** para imprimir uma página de teste.

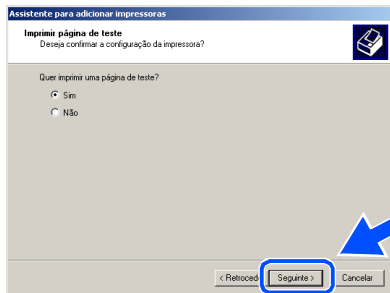

- OK! Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.


- 26 Quando aparecer este ecrã, clique em **Concluir**.

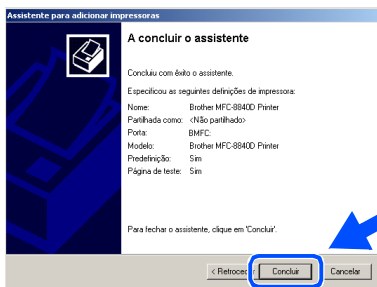

- 27 Se aparecer a caixa de diálogo Assinatura digital não localizada, clique em **Sim**.



- 28 Se a página de teste for impressa, clique em **OK**.





Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras. O controlador com “Impressora” depois do nome do modelo (ex. Brother MFC-8840D Impressora) é o controlador original da Brother.

Para utilizadores do cabo de interface Paralelo (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Apenas para utilizadores do Windows® XP


Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 8 das páginas 19 - 20.

- 9 Quando é apresentado este ecrã, ligue o cabo da interface paralela ao PC e, de seguida, ligue-o ao MFC. Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.

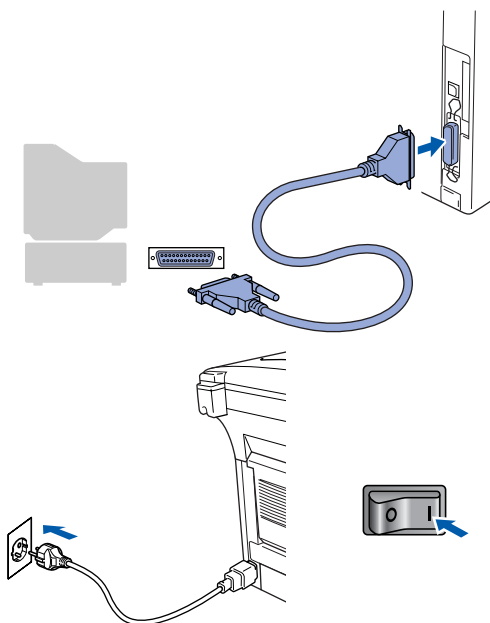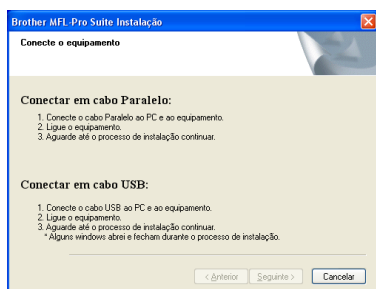


A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Os ecrãs aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.

- 10 Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.

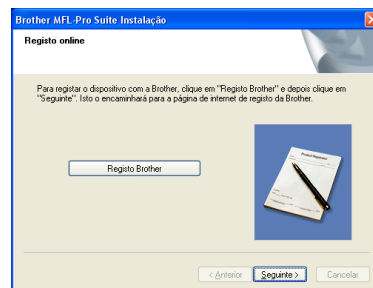

- 11 Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.

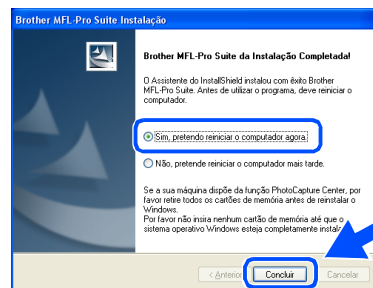

- OK!** Um controlador universal básico da impressora foi instalado com o MFL-Pro Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos do Windows®.


A Brother também oferece um controlador de impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado para o Windows®. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase 12.




Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o capítulo 2 do Guia do Utilizador do Software.

Instalação do controlador original da Brother


- 12 Clique em **Iniciar** e seleccione **Impressoras e Faxes**. Clique em **Adicionar impressora** e o Assistente para Adicionar Impressoras é iniciado. Quando aparecer este ecrã, clique em **Seguinte**.

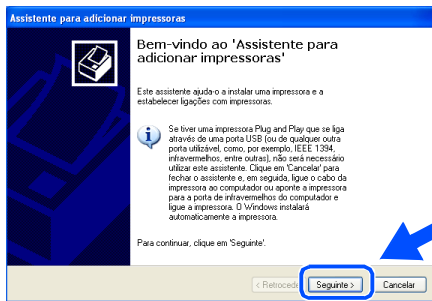


- 13 Desactive a selecção **Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente** e, em seguida clique em **Seguinte**.

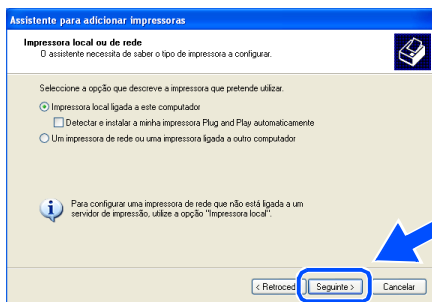


- 14 Seleccione **BMFC (Brother MFL Port)** a partir da janela pendente da selecção da porta da impressora e depois clique em **Seguinte**.

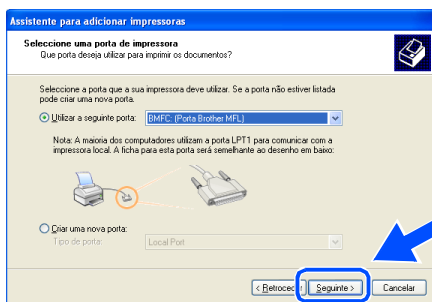


- 15 Clique em **Disco...**

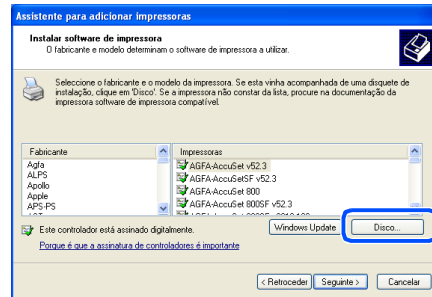


- 16 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **WXP** e clique em **Abrir**. Seleccione a pasta **Addprt** e clique em **Abrir**.



- 17 Clique em **Abrir**.




- 18 Verifique que **X:\POR\W2K\Addprt** é apresentado na janela e clique em **OK** (X:\ é a letra da unidade do seu CD-ROM).




Continuação ...


Para utilizadores do cabo de interface Paralelo (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 19 Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em **Seguinte**.

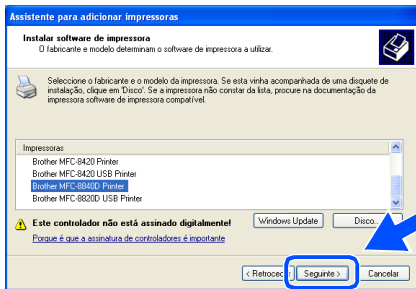


 **Acerte-se de não seleccionar uma impressora USB.**


- 20 O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Seleccione **Sim** ou **Não** se pretende que este controlador seja a impressora predefinida.

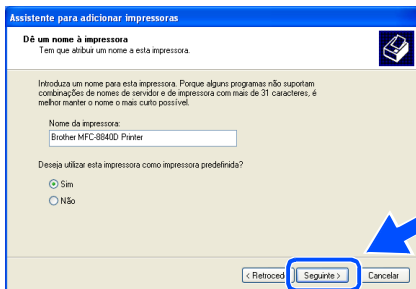


- 21 Se este ecrã aparecer, seleccione **Não partilhar esta impressora** e **Seguinte**.

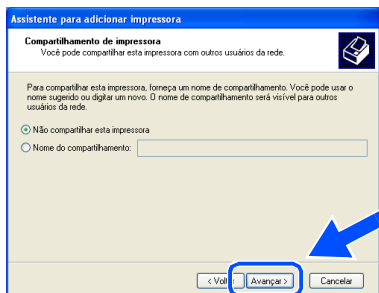


- 22 Seleccione **Sim** e **Seguinte** para imprimir uma página de teste.

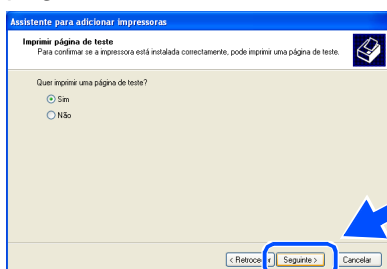

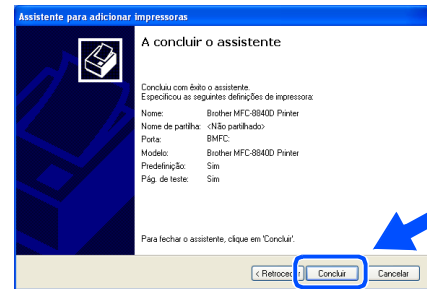

- 23 Quando aparecer este ecrã, clique em **Concluir**.



- 24 Quando aparecer o ecrã de teste do logotipo do Windows, clique em **Continuar na mesma**.



 **Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras. O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Brother MFC-8840D Impressora) é o controlador original da Brother.**

-  **Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.**


Para utilizadores do Windows NT® Workstation Versão 4.0

Verifique se seguiu as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 7.




- *Brother aconselha que ligue o aparelho directamente ao seu computador.*
- *Feche qualquer aplicação que esteja a ser executada antes de instalar o MFL-Pro.*

- 1 Ligue o computador. Tem de iniciar a sessão como o Administrador.
- 2 Ligue o cabo de interface paralela ao computador e depois ligue-o ao MFC.

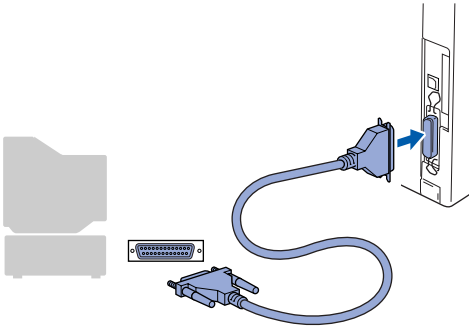

- 3 Ligue o cabo de alimentação e o MFC.

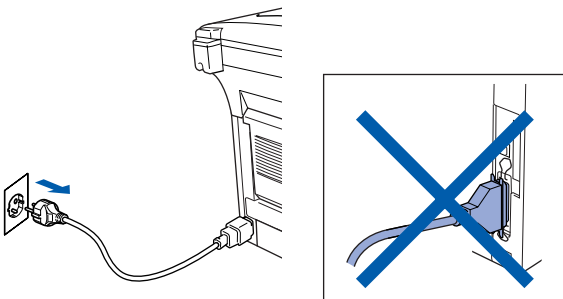

- 4 Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade de CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o MFC. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 5 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.




*Se esta janela não se abrir, utilize o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório raiz do CD-ROM Brother.*



*Se surgir o seguinte ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Nota: Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.*




*Se a instalação não continuar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no CD-ROM Brother e, continue a partir da Fase 5.*



Para utilizadores do Windows NT® Workstation Versão 4.0

- 6 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft® PaperPort® 9.0SE clique em **Sim**.

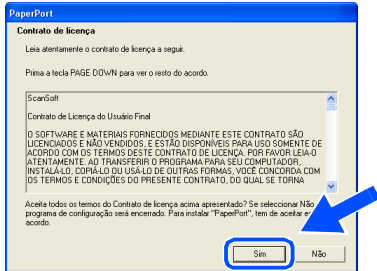


- 7 A instalação de PaperPort® 9.0SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.




*Se aparece uma mensagem de erro durante o processo de instalação, pode-se corrigir e re-instalar o software. Do menu do CD, seleccione o **Corrigir MFL-Pro Suite** e depois siga as instruções no ecrã.*

- 8 Quando aparecer a janela de contrato de Licença do Software MFL-Pro Suite da Brother, leia o contrato e, em seguida clique em **Sim** se estiver de acordo com os seus termos.

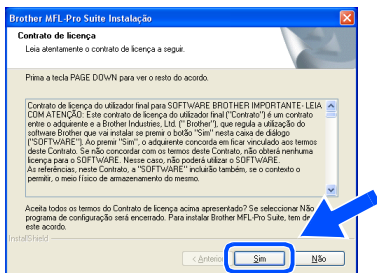


- 9 Seleccione **Conexão Local**, e depois clique em **Seguinte**. A instalação continua.

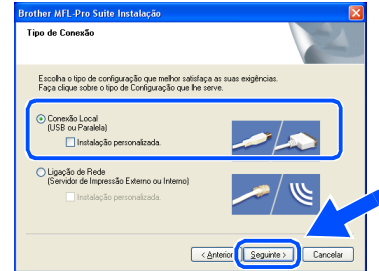


*Se pretende instalar o controlador PS, seleccione **Instalação personalizada**. e siga as instruções do ecrã. Quando aparece o ecrã **Seleccionar Componentes**, seleccione **controlador PS da impressora** e, em seguida, prossiga seguindo as instruções no ecrã.*

- 10 Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.

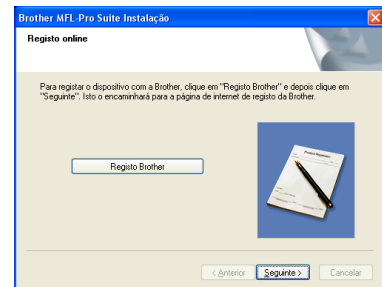

- 11 Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.

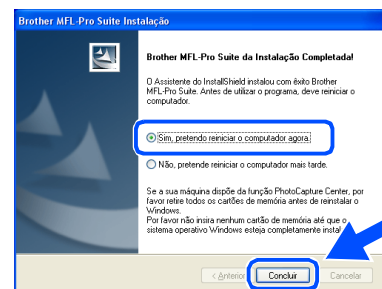

OK! O MFL-Pro Suite, PC-FAX, o controlador da Impressora e do Scanner foram instalados e o processo foi completado.


Para utilizadores do cabo de interface de rede (Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 7.


Antes da instalação, se estiver a usar o software Personal Firewall, desactive-o. Quando estiver certo de poder imprimir, reinicie o software Personal Firewall.

- 1 Verifique se o NC-9100h (Impressão de Rede/Servidor de Fax) está instalado no MFC. (Consulte “Acessórios opcionais” no Capítulo 13 do Guia do Utilizador.)

- 2 Ligue o cabo de rede ao MFC e ligue-o a uma porta livre no hub.

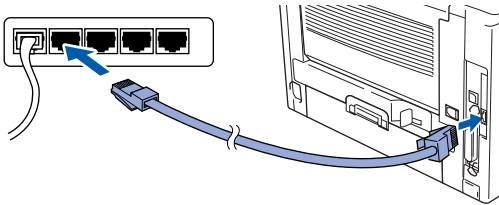

- 3 Ligue o cabo de alimentação e o MFC.

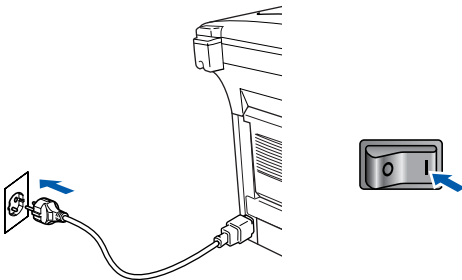

- 4 Ligue o computador. (Para o Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0, deve iniciar a sessão como administrador.)

- 5 Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o MFC. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 6 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.



Se esta janela não se abrir, utilize o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório raiz do CD-ROM Brother.



Se surgir o seguinte ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Sucessivamente, a instalação continua automaticamente.




Se a instalação não continuar automaticamente, abra de novo o menu principal, ejectando e voltando a inserir o CD-ROM ou fazendo duplo clique no programa **setup.exe** do directório raiz e continue a partir da Fase 6 para instalar o MFL-Pro Suite.

Continuação ...


Para utilizadores do cabo de interface de rede (Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

- 7 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft® PaperPort® 9.0SE clique em **Sim**.

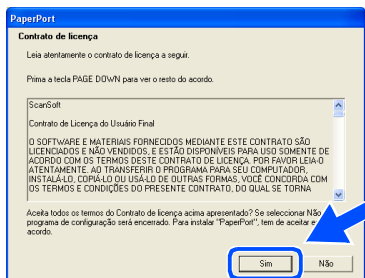


- 8 A instalação de PaperPort® 9.0SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

- 9 Quando aparecer a janela de contrato de Licença do Software MFL-Pro Suite da Brother, leia o contrato e, em seguida clique em **Sim** se estiver de acordo com os seus termos.

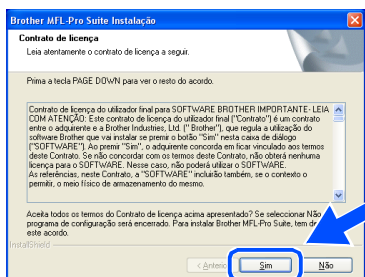

- 10 Seleccione **Ligação de Rede**, e em seguida clique em **Seguinte**.

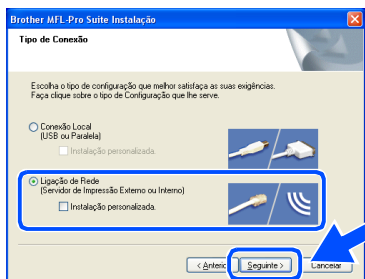

Se pretende instalar o controlador PS, seleccione **Instalação personalizada**. e siga as instruções do ecrã. Quando aparece o ecrã **Seleccionar Componentes**, seleccione **controlador PS da impressora** e, em seguida, prossiga seguindo as instruções no ecrã.

- 11 A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.

- 12 Se o MFC estiver configurado na rede, seleccione o MFC da lista e, depois clique em **Seguinte**.




Esta janela não é apresentada se há apenas um aparelho ligado em rede, esse será seleccionado automaticamente.

Se o MFC ainda não foi configurado para ser usado na sua rede, a janela **Configuração do IP** irá aparecer. Introduza a informação relativa ao endereço IP apropriada para a sua rede seguindo as instruções no ecrã.

- 13 Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



- 14 Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.

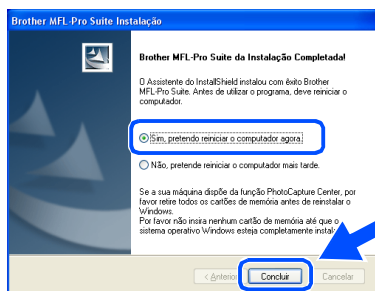

- OK!** O MFL-Pro Suite, os controladores da Impressora e do Scanner em Rede foram instalados e o processo foi completado.



A digitalização em Rede não é suportada em Windows NT®.




Para utilizadores do cabo de interface USB

Para Mac OS[®] 8.6 a 9.2

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 7.


- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente e do Macintosh[®] se já tiver ligado um cabo de interface.

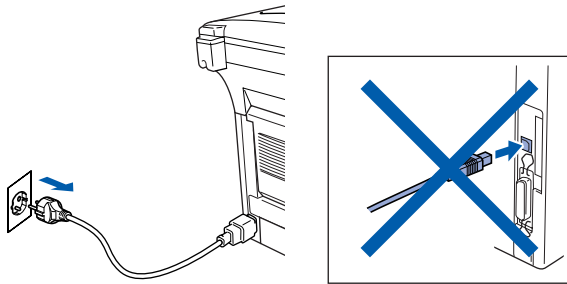

- 2 Ligue o Macintosh[®].
- 3 Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM.




- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here OS 8.6-9.2** para instalar os controladores da impressora e do scanner. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

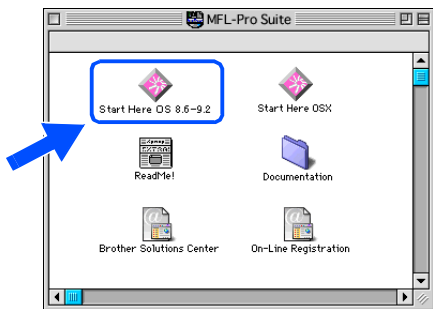

- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh[®].
- 7 Ligue o cabo de interface USB ao Macintosh[®] e ligue-o ao MFC.

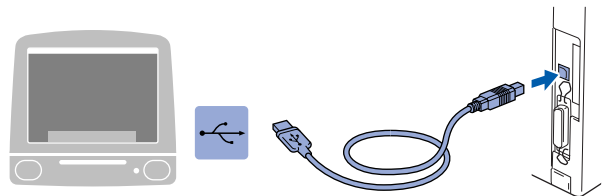

Não ligue o MFC à porta USB do teclado ou a um hub não equipado com USB.


- 8 Ligue o cabo de alimentação e o MFC.

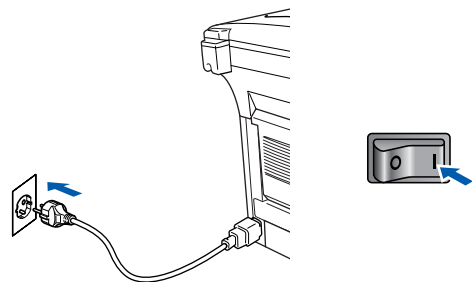

- 9 No menu Apple®, abra o **Seleto**.



- 10 Clique sobre o ícone **Brother Laser** que instalou. No lado direito do **Seleto**, seleccione a impressora com a qual pretende imprimir. Feche o **Seleto**.

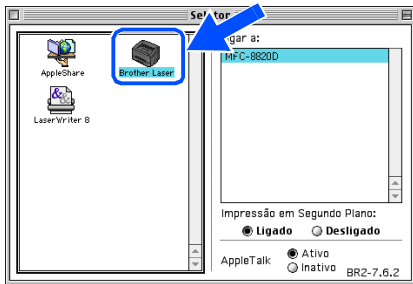


- OK! O **MFL-Pro Suite**, controlador da Impressora e o controlador do Scanner foram instalados.



ControlCenter2.0 não é suportado em Mac OS® 8.6 a 9.2.

- 11 Para instalar Presto!® PageManager®, clique no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções do ecrã.

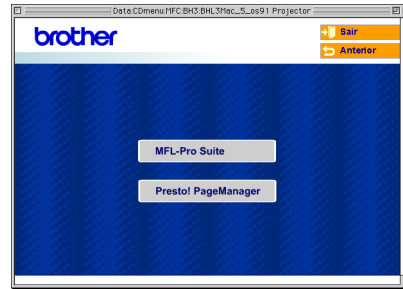


Pode digitalizar e organizar fotografias e documentos facilmente utilizando o Presto!® PageManager®.

- OK! **Presto!® PageManager®** foi instalado e a instalação está concluída.


Para utilizadores do cabo de interface USB

Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 7.

 Para os utilizadores Mac OS® X 10.2.0, actualize para Mac OS® X 10.2.1 ou superior. (Para obter as informações mais recentes sobre Mac OS® X, visite: <http://solutions.brother.com>)

- 1 Desligue o MFC da tomada de corrente e do Macintosh® se já tiver ligado um cabo de interface.

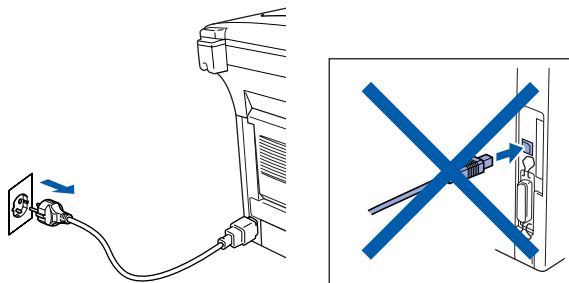

- 2 Ligue o Macintosh®.
- 3 Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM.



- 4 Faça duplo clique sobre o ícone **Start Here OSX** para instalar os controladores da impressora e do Scanner e o programa de Configuração Remota. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.





- 6 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.
- 7 Após o aparecimento da janela **DeviceSelector**, conecte o cabo de interface USB ao Macintosh® e, em seguida ao aparelho.




 A janela **DeviceSelector** não aparece se o cabo de interface USB tinha sido ligado antes de voltar a ligar o Macintosh® ou se estiver a substituir uma versão do Software Brother precedentemente instalada. Se encontrar este problema continue com a instalação saltando o passo 10 e, em seguida, consulte o capítulo 7 do Manual de Utilização do Software para detalhes seleccionando com que aparelho o ControlCenter2.0 estará conectado.

- 8 Ligue o cabo de interface USB ao Macintosh®, e ligue-o ao MFC.

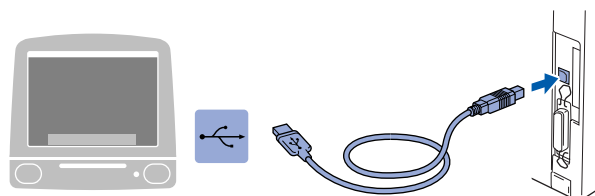


 **Não ligue o MFC à porta USB do teclado ou a um hub não equipado com USB.**


- 9 Ligue o cabo de alimentação e o MFC.

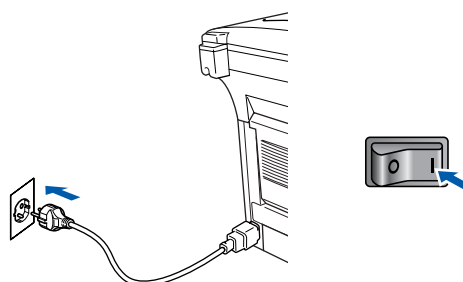

- 10 Seleccione **USB** e, em seguida clique em **OK**.

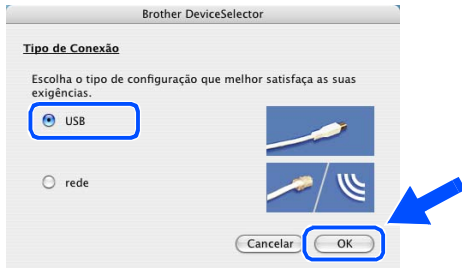

- 11 Seleccione **Aplicativos** do menu **Ir**.

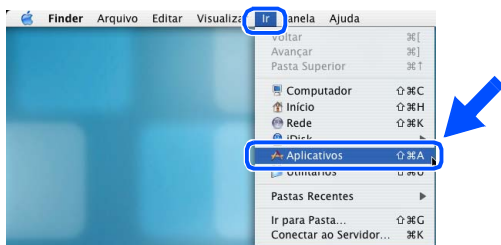


- 12 Abra a pasta **Utilitários**.



- 13 Clique no ícone **Print Center**.



- 14 Clique em **Adicionar**.

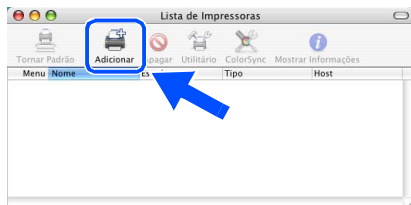


- 15 Seleccione **USB**.



- 16 Seleccione **MFC-XXXX** (XXXX é o nome do seu modelo), e em seguida clique em **Adicionar**.



- 17 Seleccione **Encerrar Utilitário Configuração de Impressora** do menu **Utilitário Config. Impressora**.

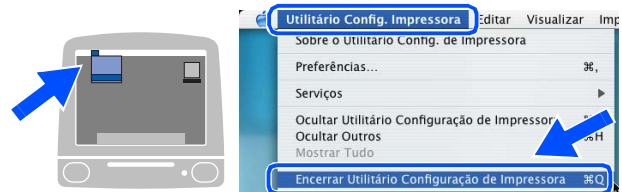

- OK!** O **MFL-Pro Suite**, o controlador da Impressora, controlador do Scanner e Programa de Configuração Remota foram instalados e o processo foi completado.



A Digitalização e ControlCenter2.0 não são suportados em Mac OS® X 10.1.

- 18 Para instalar **Presto!® PageManager®**, clique no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções do ecrã.



Pode digitalizar e organizar fotografias e documentos facilmente utilizando o Presto! PageManager®.


- OK!** **Presto!® PageManager®** foi instalado e a instalação está concluída.

Para utilizadores do cabo de interface de rede

Para Mac OS® 8.6 a 9.2

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 7.


- 1 Verifique se o NC-9100h (Impressão de Rede/Servidor de Fax) está instalado no MFC. (Consulte “Acessórios opcionais” no Capítulo 13 do Guia do Utilizador).
- 2 Desligue o MFC da tomada de corrente e do Macintosh® se já tiver ligado um cabo de interface.

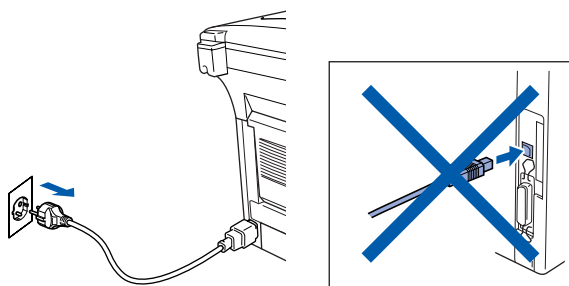

- 3 Ligue o Macintosh®.
- 4 Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM.




- 5 Faça duplo clique no ícone **Start Here OS 8.6-9.2** para instalar os controladores da impressora e do scanner. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

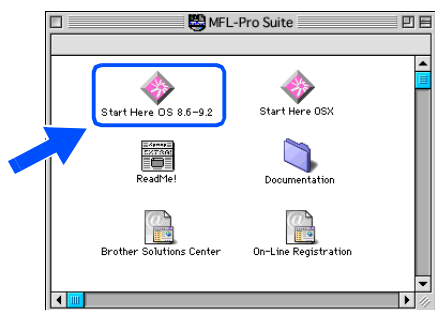


- 6 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.



- 7 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.
- 8 Ligue o cabo de interface de rede ao MFC e ligue-o a uma porta livre no hub.

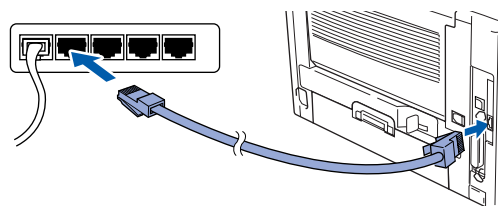

- 9 Ligue o cabo de alimentação e o MFC.

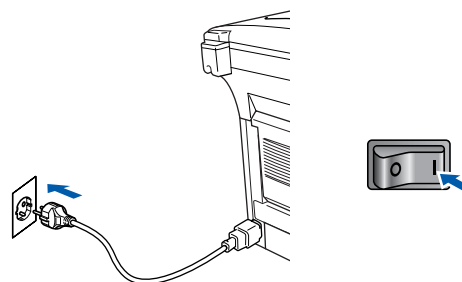

- 10 Abra o **Seleto** do menu **Apple**.



- 11 Clique sobre o ícone **Brother Laser (AT)**, e, em seguida, seleccione **BRN_XXXXXX_P1**. Feche o **Seleto**.



xxxxxx são os últimos seis dígitos do endereço de Ethernet.



Capítulo 7 do Manual do Utilizador de Rede no CD-ROM.


- OK!** A instalação está concluída.

Para utilizadores do cabo de interface de rede

Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 7.

- 1 Verifique se o NC-9100h (Impressão de Rede/Servidor de Fax) está instalado no MFC. (Consulte “Acessórios opcionais” no Capítulo 13 do Guia do Utilizador).
- 2 Desligue o MFC da tomada de corrente e do Macintosh® se já tiver ligado um cabo de interface.

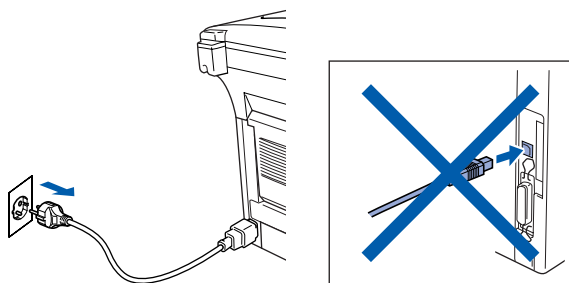

- 3 Ligue o Macintosh®.
- 4 Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM.



- 5 Faça duplo clique sobre o ícone **Start Here OSX** para instalar o controlador da impressora e o programa de Configuração Remota. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



- 6 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 7 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.
- 8 Após o aparecimento da janela **DeviceSelector**, conecte o cabo de interface de rede ao Macintosh® e, em seguida ao aparelho.




A janela **DeviceSelector** não aparece se também tiver ligado um cabo de interface USB ao aparelho, antes de voltar a ligar o Macintosh® ou se estiver a substituir uma versão do Software Brother precedentemente instalada. Se ocorrer este problema prossiga saltando as fases de 11 a 13 e, em seguida, consulte o capítulo 7 do Manual do Utilizador do Software seleccionando o aparelho que irá ligar com o ContolCenter2.0.

- 9 Ligue o cabo de interface de rede ao MFC e ligue-o a uma porta livre no hub.

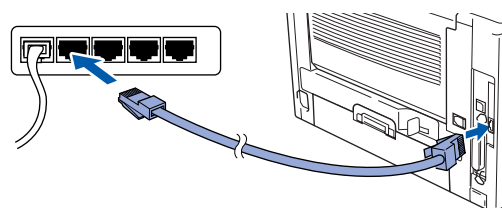

- 10 Ligue o cabo de alimentação e o MFC.

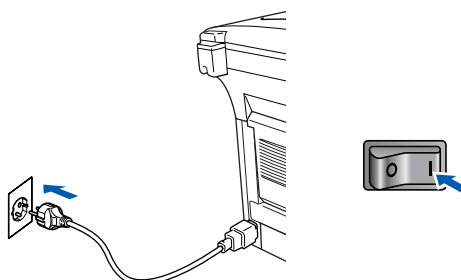


- 11 Seccione **rede** e, em seguida clique em **OK**.




- 12 Clique **Busca**.




- 13 Seccione o nome do seu modelo, e depois clique sobre **OK**. Em seguida, clique de novo sobre **OK** para fechar o **DeviceSelector**.

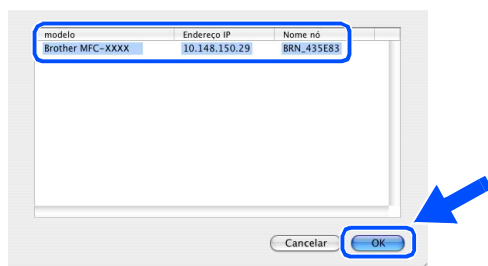

- 14 Seccione **Aplicativos** do menu **Ir**.

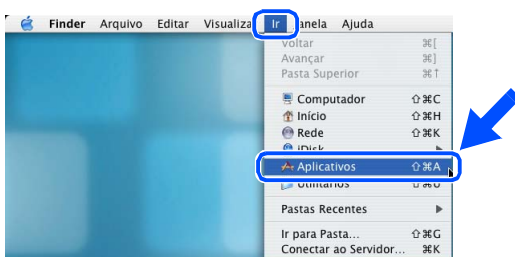


- 15 Abra a pasta **Utilitários**.

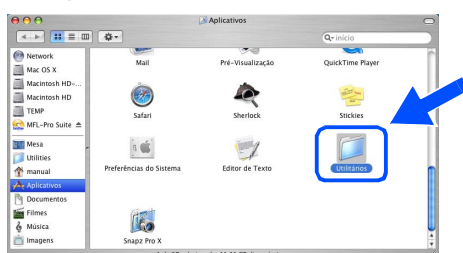

- 16 Clique no ícone **Print Center**.




- 17 Clique em **Adicionar**.

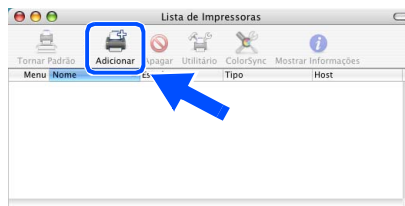

- 18 Seccione **AppleTalk**.




- 19 Seccione **BRN_XXXXXX_P1** e, em seguida, clique no botão **Adicionar**.

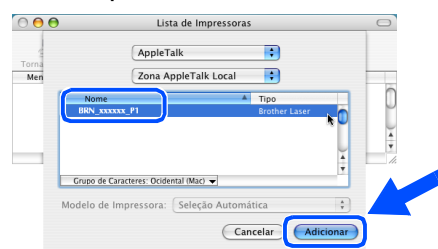

- 19 *XXXXXX são os últimos seis dígitos do endereço de Ethernet.*

- 20 Seccione **Encerrar Utilitário Configuração de Impressora** do menu **Utilitário Config. Impressora**.

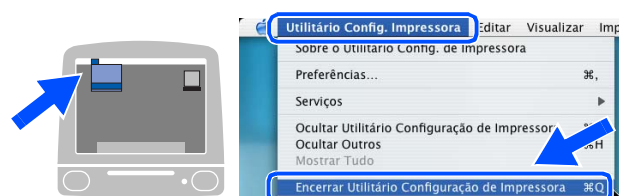

- OK!** A instalação está concluída.


Consulte o Capítulo 7 do Manual do Utilizador de Rede que se encontra no CD-ROM para obter mais informações sobre como utilizar a Configuração de Rede Rápida.

■ Para administradores

Esta secção destina-se à utilização da impressora em rede. Um administrador deve configurar a impressora utilizando as seguintes fases.

Mapa de Capítulos do Guia de Utilizador de Rede (NC-9100h)

Windows®

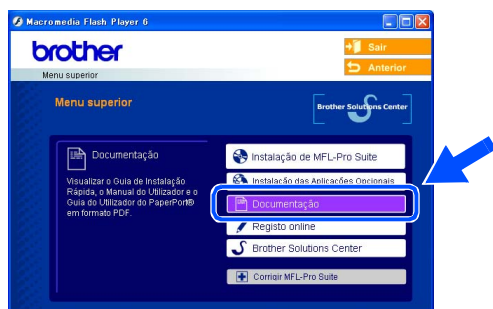

Macintosh®



Windows® 98/Me	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 3	Impressão Ponto-a-Ponto
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Ponto-a-Ponto NetBIOS
	Impressão da Internet da Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Configurar a Impressão da Internet para Windows®
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão Novell Netware
Windows NT®	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Ponto-a-Ponto NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
	Impressão da Internet da Brother (Apenas NT® 4.0)	TCP/IP	Capítulo 5	Configurar a Impressão da Internet para Windows®
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão Novell Netware
Windows® 2000/XP	Ponto-a-ponto (Apenas Windows® 2000)	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Ponto-a-Ponto NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
	IPP (Protocolo de Impressão da Internet)	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
	Impressão da Internet da Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Configurar a Impressão da Internet para Windows®
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão Novell Netware
UNIX/Linux		TCP/IP	Capítulo 1	Impressão UNIX
Macintosh®		AppleTalk	Capítulo 7	Apple talk (Impressão Ether Talk TCP/IP)
		TCP/IP	Capítulo 7	Apple talk (Impressão Ether Talk TCP/IP)
		Configuração Rápida da Rede	Capítulo 7	Configuração Rápida da Rede
Servidor OS2 Warp Servidor LAN		TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Ponto-a-Ponto NetBIOS

Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores do Windows®)


O utilitário BRAdmin Professional foi concebido para gerir os dispositivos ligados a rede Brother tal como dispositivos Multifunções de rede e/ou impressoras de rede num ambiente LAN (Rede de Área Local).

O BRAdmin Professional pode também ser utilizado para gerir dispositivos de outros fabricantes cujos produtos suportam o SNMP (Protocolo de Gestão de Rede Simples). Para mais informações sobre o BRAdmin Professional vá a <http://solutions.brother.com>


- 1 Insira o CD-ROM fornecido na unidade CD-ROM do seu. O ecrã de abertura vai aparecer automaticamente. Siga as instruções no ecrã.



- 2 Clique sobre o ícone **Instalação das Aplicações Opcionais** no ecrã do menu principal.

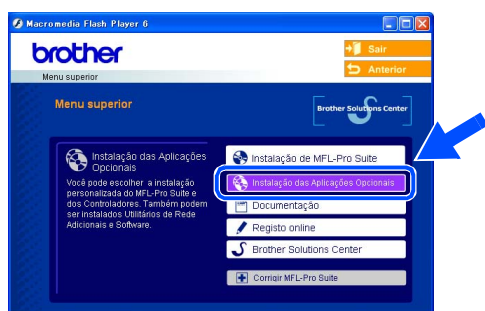

- 3 Clique sobre **BRAdmin Professional** e siga as instruções no ecrã.

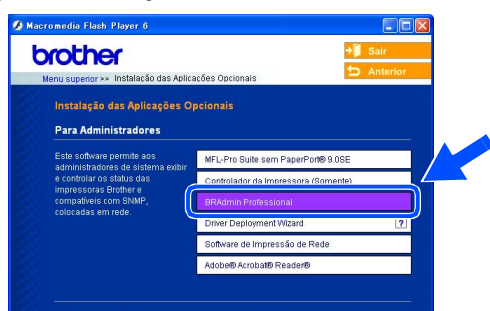

A palavra-chave predefinida para o servidor de impressão é **“access”**. Pode utilizar o BRAdmin Professional ou um browser de rede para alterar essa palavra-chave.

Configurar
o Aparelho

Windows®
USB

Windows®
Paralelo

Windows
NT® 4.0
Paralelo

Rede
Windows®


Macintosh®
USB

Rede
Macintosh®


Para os
Administradores

Definir o endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta utilizando o BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores Windows®)


- 1 Inicie o BRAdmin Professional e seleccione **TCP/IP**.

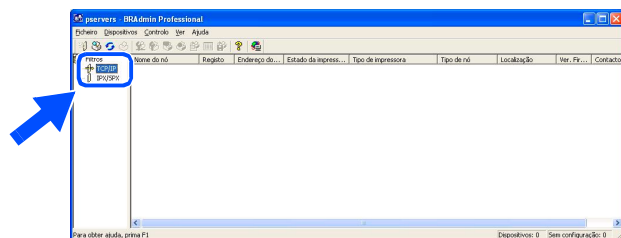


- 2 Seleccione **Procurar dispositivos activos** a partir do menu **Dispositivos**. BRAdmin vai procurar novos dispositivos automaticamente.

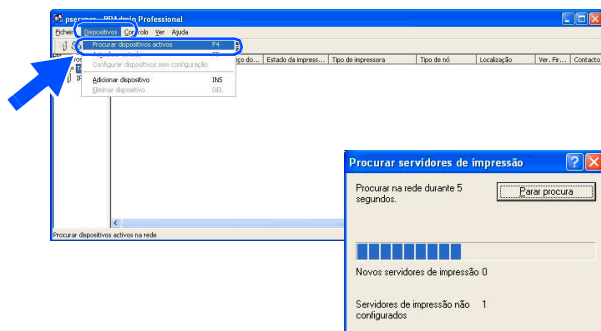

- 3 Faça duplo clique no novo dispositivo.

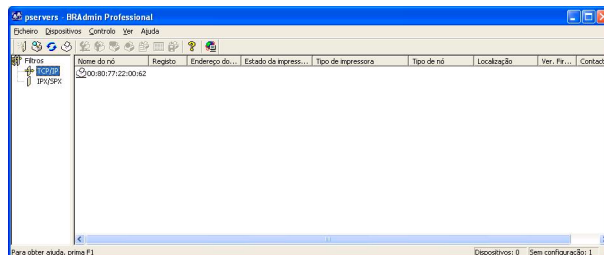





- 4 Introduza o **Endereço IP**, **Máscara de subrede** e **Gateway**, em seguida, clique sobre o botão **OK**.





- 5 A informação do endereço vai ser guardada na impressora.

Opções

O MFC tem os seguintes acessórios opcionais. Pode expandir as capacidades do MFC adicionando estes itens.

Unidade da gaveta inferior	Memória DIMM
<p align="center">LT-5000</p>	
 <p>A segunda gaveta de papel inferior expande a capacidade total de entrada de 250 folhas para uma capacidade total de entrada de 500 folhas.</p>	 <p>Para mais informações, consulte "Placa de memória" no Capítulo 13 (Guia do Utilizador).</p>
<p align="center">Impressora de rede/Servidor do fax</p>	<p align="center">Servidor externo sem fios da impressão/digitalização</p>
<p align="center">NC-9100h</p>	<p align="center">NC-2200w</p>
 <p>A Impressora de rede/Servidor de fax opcional (NC-9100h) transforma o seu MFC num Centro Multifunções de rede, oferecendo uma capacidade de Impressora de rede / PC-FAX de rede e Digitalização de rede.</p>	 <p>O Servidor externo sem fios da Impressão/Digitalização opcional (NC-2200w) oferece um serviço sem fios (IEEE 802.11b) de impressão de digitalização em rede.</p>

Consumíveis de substituição

Cilindro	Toner
<p align="center">DR-3000</p>	<p align="center">TN-3030 / TN-3060</p>
 <p>Até 20.000 páginas A4/Carta @ cobertura 5%.</p>	 <p>TN-3030 Até 3.500 páginas A4/Carta @ cobertura 5%. TN-3060 Até 6.700 páginas A4/Carta @ cobertura 5%.</p>

Configurar
o Aparelho

Windows®
USB

Windows®
Paralelo

Windows
NT® 4.0
Paralelo

Rede
Windows®

Macintosh®
USB

Rede
Macintosh®

Para os
Administradores

Marcas registadas

O símbolo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registada da Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Windows, Microsoft e Windows NT são marcas registadas da Microsoft nos EUA e outros países.

Macintosh, QuickDraw, iMac e iBook são marcas comerciais ou marcas registadas da Apple Computer, Inc.

Postscript e Postscript Level 3 são marcas comerciais ou marcas registadas da Adobe Systems Incorporated.

PaperPort e OmniPage são marcas registadas da ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager é uma marca registada da NewSoft Technology Corporation.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados no manual são marcas registadas das respectivas entidades.

Compilação e Nota de Publicação

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado, com informações relativas às descrições e especificações dos produtos mais recentes.

O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio das especificações e materiais contidos nestes documentos e não é responsável por quaisquer danos (incluindo consequências) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo mas não limitado a erros tipográficos e outros associados a esta publicação.

Este produto foi concebido para uso em Empresas.

At your side.
brother®



POR
LF6381001①