

Guide d'installation rapide

MFC-8440
MFC-8840D

At your side.
brother[®]

Pour pouvoir utiliser le MFC, vous devez programmer le matériel et installer le pilote.
Pour vous aider à commencer à configurer l'appareil et installer le pilote et le logiciel,
veuillez lire ce guide d'installation et suivre ces instructions simples.

Etape 1



Installation de l'appareil

Etape 2



Installation des pilotes et logiciels



L'installation est terminée!

Pour obtenir les pilotes les plus récents et pour trouver la meilleure réponse à votre problème ou à votre question, accédez directement au "Brother Solutions Center" (Centre de Solutions Brother) à partir du pilote à partir du pilote ou allez à

<http://solutions.brother.com> ou

pour la Belgique

<http://www.brother.be> ou

pour la Suisse

<http://www.brother.ch>

Conservez ce guide d'installation rapide, le guide de l'utilisateur et les CD-ROM fournis dans un endroit commode pour pouvoir à tout moment les consulter facilement et rapidement.

Installation
de l'appareil

Windows[®]
USB

Windows[®]
Parallèle

Windows[®]
NT[®] 4.0
Parallèle

Windows[®]
Réseau

Macintosh[®]
USB

Macintosh[®]
Réseau

Pour les
administrateurs

Comment commencer

Composants du carton

MFC 	 Guide d'installation rapide
	 CD-ROM Pour Windows® Pour Macintosh®
	 Guide de l'utilisateur

Les composants du carton peuvent être différents d'un pays à l'autre.
Conservez tous les emballages d'origine et le carton.




- Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Achetez le câble d'interface approprié pour l'interface que vous voulez utiliser (parallèle ou USB).
- Pour l'interface parallèle, utilisez un câble d'interface blindé bi-directionnel qui est conforme à la norme IEEE 1284 et qui ne mesure pas plus de 2 mètres de long.
- Pour l'interface USB, utilisez un câble d'interface Hi-Speed USB 2.0 qui ne mesure pas plus de 2 mètres de long.
- Veillez à utiliser un câble Hi-Speed USB 2.0 certifié si votre ordinateur utilise une interface Hi-Speed USB 2.0.
- Même si votre ordinateur a une interface USB 1.1, vous pouvez connecter le MFC.




Avertissement

Pour déplacer le MFC, saisissez les poignées latérales situées sous le scanner. Ne portez PAS le MFC en le tenant par le bas.

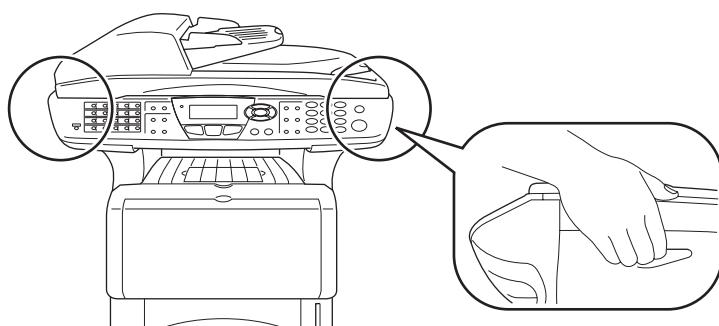

Panneau de commande

MFC-8440 et MFC-8840D ont des touches similaires de panneau de commande.

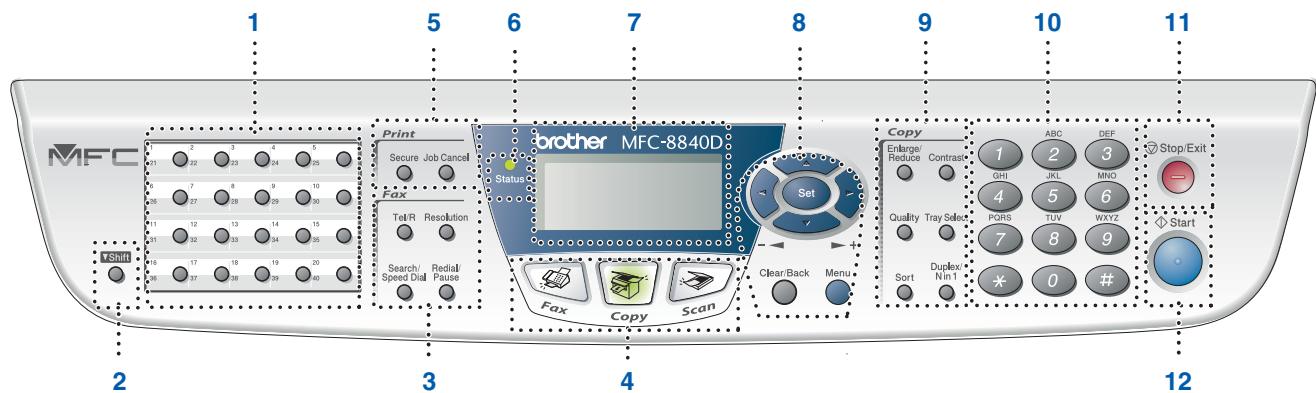

1. Monotouches	5. Touches Impression	9. Touches Copie (Régagements provisoires)
2. Shift	6. Status Diode électroluminescente (LED)	10. Pavé numérique
3. Touches fax et téléphone	7. Affichage à cristaux liquides (LCD) de cinq lignes	11. Stop/Exit
4. Touches mode	8. Touches de navigation	12. Start



Pour plus de détails sur le panneau de commande, voir "Vue d'ensemble du panneau de commande" dans le chapitre 1 du guide de l'utilisateur.

Avertissement	Conseil	Guide de l'utilisateur
<p>! Avertissement</p> <p>Avertissements devant être respectés pour éviter d'éventuelles blessures.</p>	<p>Prohibition</p> <p>Précautions devant être respectées pour utiliser correctement le MFC et pour ne pas l'endommager.</p>	<p>Conseil</p> <p>Notes et astuces utiles à se rappeler lorsqu'on utilise le MFC.</p> <p>Guide de l'utilisateur</p> <p>Référence au guide de l'utilisateur.</p>

Table des matières

Etape 1

Installation de l'appareil

1. Installer le support de l'ADF (Chargeur automatique de document)	2
2. Installer le tambour	2
3. Charger du papier dans le bac à papier	3
4. Libérer le verrou du scanner	4
5. Installez le cordon d'alimentation et la ligne téléphonique.....	4
6. Sélection de votre langue.....	5
7. Sélection du mode Réception	6
8. Configuration de la date et de l'heure	6
9. Réglage de l'ID Station	7

Etape 2

Installation des pilotes et logiciels

Windows®

CD-ROM fourni "MFL-Pro Suite"	8
Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB	
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	10
■ Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me	12
■ Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 2000 Professional	13
■ Uniquement pour les utilisateurs de Windows® XP	16
Pour les utilisateurs d'un câble d'interface parallèle	
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	19
■ Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me	21
■ Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 2000 Professional	22
■ Uniquement pour les utilisateurs de Windows® XP	26
Pour les utilisateurs Windows NT® Workstation Version 4.0	29
Pour les utilisateurs d'un câble d'interface réseau	
(Pour Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)	31

Macintosh®

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB	34
■ Pour Mac OS® 8.6 à 9.2	34
■ Pour Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou version plus récente.....	36
Pour les utilisateurs d'un câble d'interface réseau	38
■ Pour Mac OS® 8.6 à 9.2	38
■ Pour Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou version plus récente.....	40

■ Pour les administrateurs

Guide de l'utilisateur de carte réseau (NC-9100h)	42
Installation de l'utilitaire de configuration BRAadmin Professional (Utilisateurs Windows® uniquement)	43
Saisie de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAadmin Professional (Utilisateurs Windows® uniquement)	44
Options	45
Consommables	45


Etape 1 > Installation de l'appareil

1


Installer le support de l'ADF (Chargeur automatique de document)




- Ne raccordez PAS le câble d'interface.
Le câble d'interface est raccordé lorsqu'on installe le pilote.




- 1 Ouvrez le capot de l'ADF.

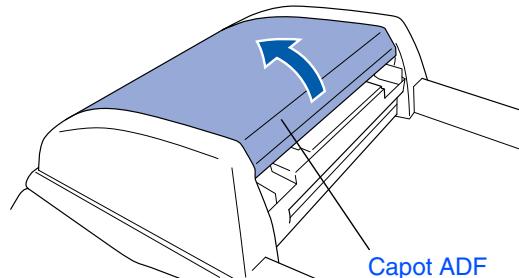


- 2 Insérez les languettes du support de l'ADF dans les trous un côté par un à la fois.

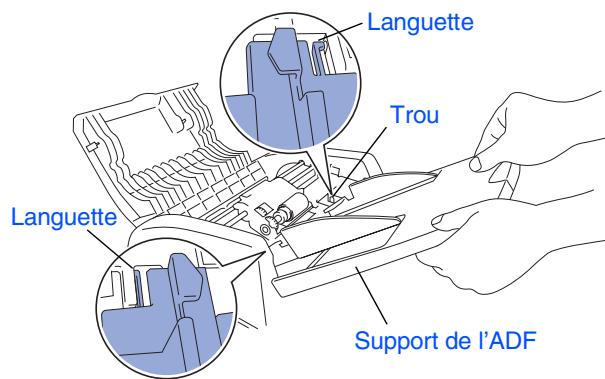

- 3 Poussez le support de l'ADF vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.


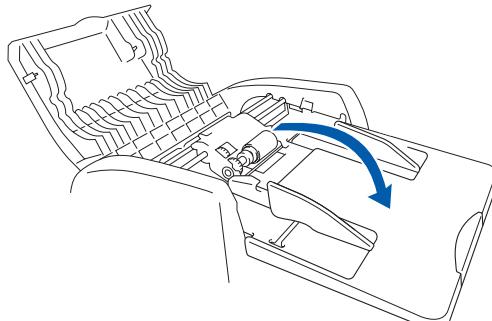


- 4 Fermez le capot de l'ADF.

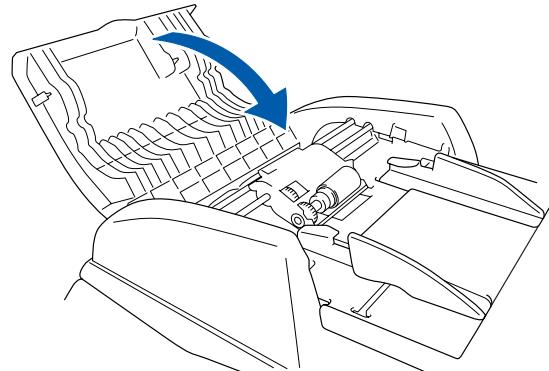


2 Installer le tambour


- 1 Ouvrez le capot avant en appuyant sur le bouton d'ouverture du capot avant.

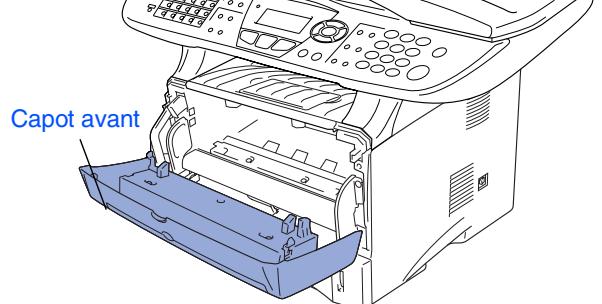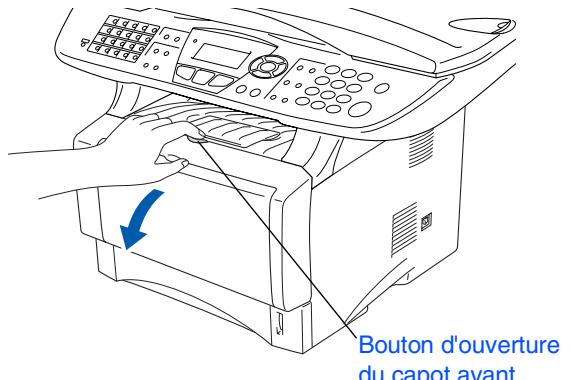


- 2 Déballez le tambour. Enlevez la protection.

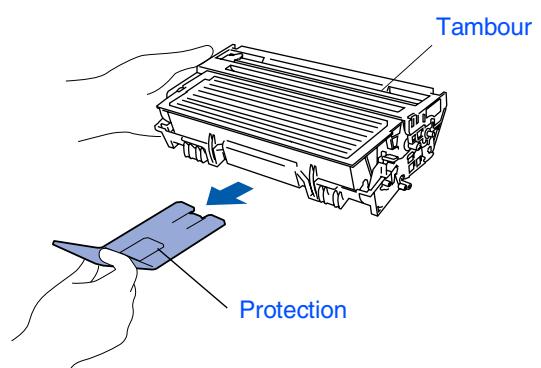


- 3 Secouez-le d'un côté à l'autre plusieurs fois pour distribuer le toner de façon homogène à l'intérieur du tambour.

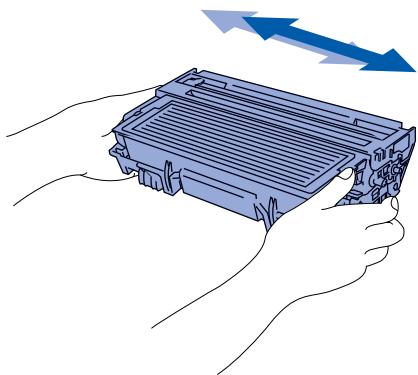

- 4 Poussez le tambour dans le MFC (jusqu'à ce qu'il s'enclenche).

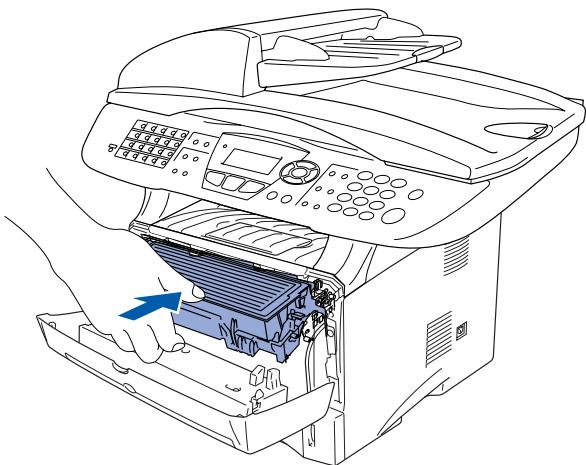


- 5 Fermez le capot avant du MFC.

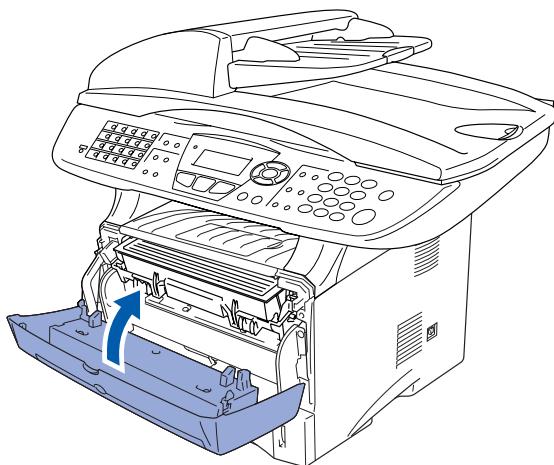


3 Charger du papier dans le bac à papier


- 1 Sortez entièrement le bac à papier du MFC.

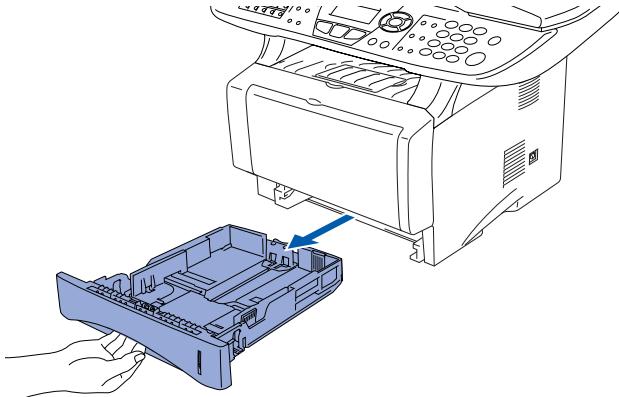

- 2 Tout en appuyant sur le levier de libération du guide-papier, faites glisser les dispositifs de réglage en fonction du format du papier. Vérifiez que les dispositifs de guidage reposent fermement dans les fentes situées sur le bac.

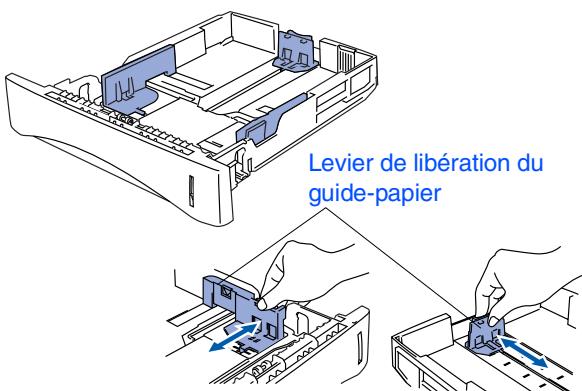


Pour le papier de format Legal, appuyez sur le bouton de libération du dispositif de guidage universel et tirez sur l'arrière du bac à papier.

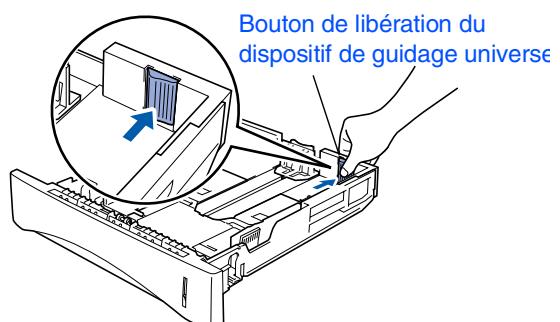


Etape 1 > Installation de l'appareil


- 3 Déployez en éventail la pile de papier pour éviter les bourrages et les mauvaises alimentations.

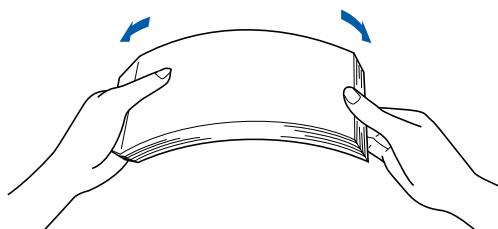

- 4 Mettez du papier dans le bac à papier. Vérifiez que le papier est plat dans le bac et en dessous du repère de papier maximum.

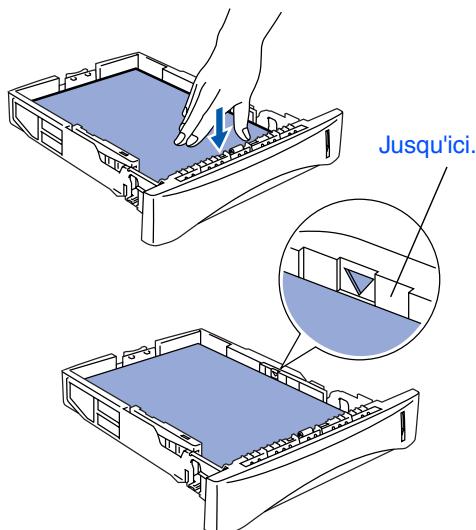

- 5 Remettez le bac à papier fermement dans le MFC et dépliez le volet support avant d'utiliser le MFC.

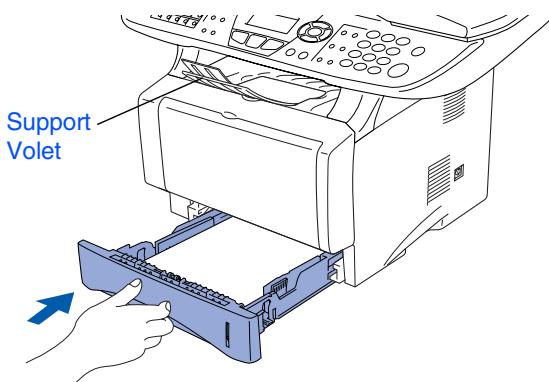


 Pour plus de détails sur les spécifications des papiers acceptés, voir "Papier", voir chapitre 2 du guide de l'utilisateur.

4 Libérer le verrou du scanner

- 1 Poussez le levier vers le haut pour déverrouiller le scanner. (Le levier gris de verrouillage du scanner se trouve à l'arrière, du côté gauche, sous le capot document.)


Levier de verrouillage du scanner

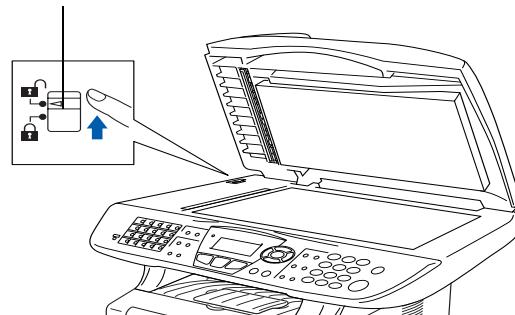


5 Installez le cordon d'alimentation et la ligne téléphonique

 Ne raccordez pas encore le câble parallèle ou USB.

- 1 Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur Off. Branchez le cordon d'alimentation AC au MFC.

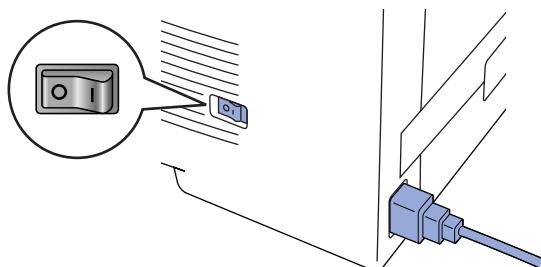


- 2 Branchez le cordon d'alimentation AC dans une prise de courant. Allumez l'interrupteur d'alimentation.

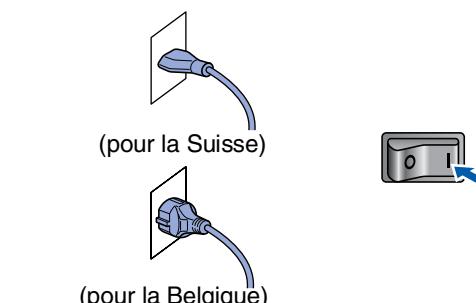

 Si Uérif verr scan apparaît à l'écran LCD, libérez immédiatement le verrou du scanner et appuyez sur Stop/Exit.


- 3 Raccordez une extrémité du cordon téléphonique à la prise sur le MFC, marquée **LINE** et l'autre extrémité à une prise téléphonique murale.

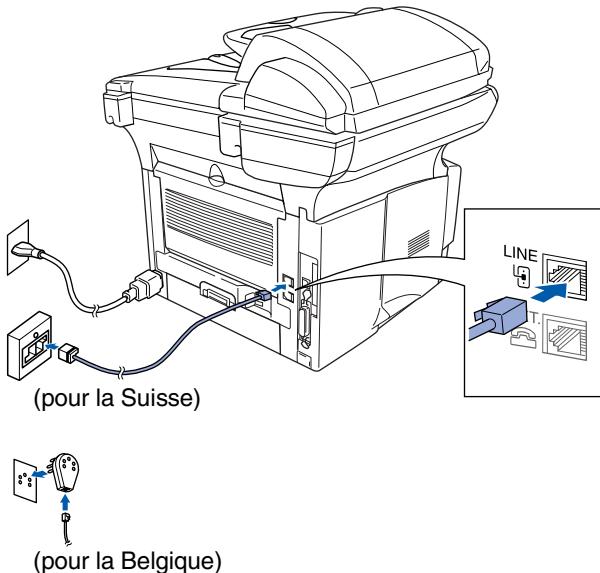

Avertissement

- Le MFC doit être équipé d'une prise d'alimentation raccordée à la terre.
- Comme le MFC est raccordé à la terre par une prise de courant, vous pouvez vous protéger contre les risques électriques sur le réseau téléphonique en maintenant le MFC allumé lorsque vous le raccordez à une ligne téléphonique. De même, vous pouvez vous protéger lorsque vous souhaitez transporter le MFC, en débranchant d'abord la ligne téléphonique et ensuite, le cordon d'alimentation.

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, raccordez-le comme indiqué ci-dessous.

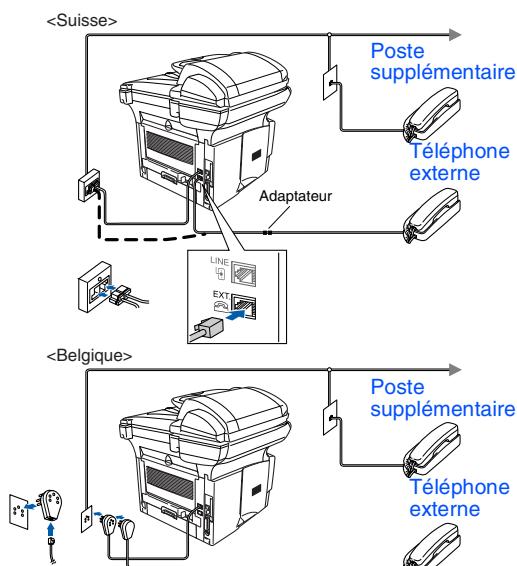


Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur externe, raccordez-le comme indiqué ci-dessous.



Mettez le mode de réception sur **TAD externe**.

Pour plus de détails, voir "Branchements du MFC" au chapitre 1 du guide de l'utilisateur.

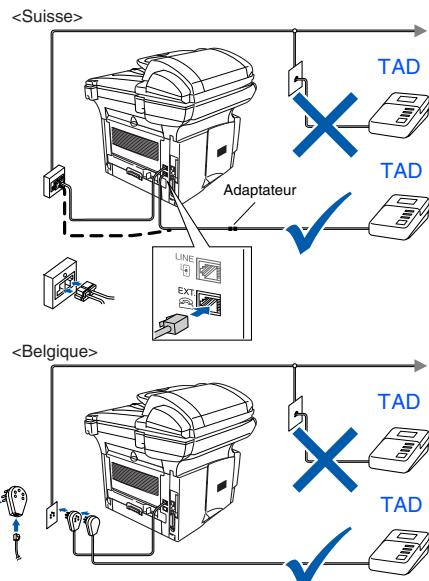

6 Sélection de votre langue (Suisse : Allemand, Français, Anglais. Belgique : Néerlandais, Français, Anglais)

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des messages sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu**.
- 2 Appuyez sur la touche **0**.
- 3 Appuyez sur la touche **6**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner votre langue d'affichage puis confirmez avec **Set**.


Etape 1 > Installation de l'appareil

7 Sélection du mode Réception

Choisissez le mode de **réception** qui correspond le mieux à vos besoins.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu**.
- 2 Appuyez sur la touche **0**.
- 3 Appuyez sur la touche **1**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner le mode.
- 5 Appuyez sur la touche **Set**.
- 6 Appuyez sur la touche **Stop/Exit**.

Connectez-vous un téléphone externe ou un répondeur externe au MFC?

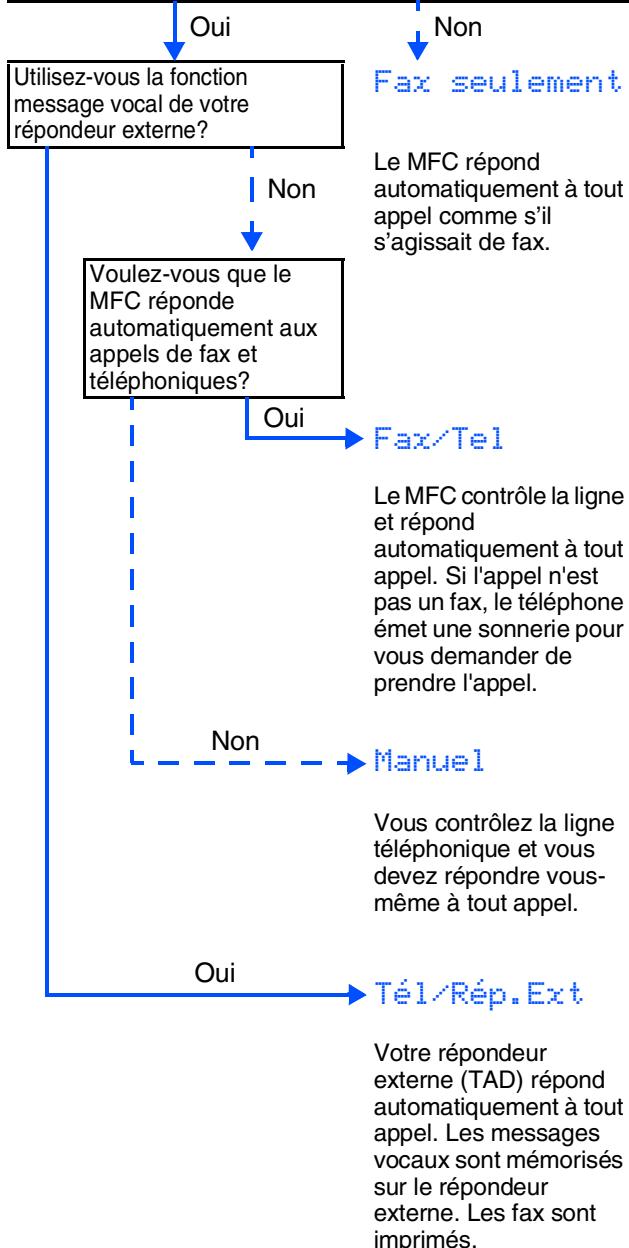

Pour plus de détails, voir "Configuration de la réception" au chapitre 5 du guide de l'utilisateur.

8 Configuration de la date et de l'heure

Le MFC affiche la date et l'heure et les imprime sur tout fax que vous envoyez.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu**.
- 2 Appuyez sur la touche **0**.
- 3 Appuyez sur la touche **2**.
- 4 Entrez les deux derniers chiffres de l'année sur le pavé numérique et ensuite appuyez sur la touche **Set**.

02.Date/Heure

Année: 2005

Entrée & Set

(par exemple tapez **0, 5** pour 2005.)

- 5 Entrez les deux chiffres du mois sur le pavé numérique, et ensuite appuyez sur la touche **Set**.

02.Date/Heure

XX/XX/2005

Mois: 03

Entrée & Set

(par exemple tapez **0, 3** pour le mois de mars.)

- 6 Entrez les deux chiffres du jour sur le pavé numérique, et ensuite appuyez sur la touche **Set**.

02.Date/Heure

XX/03/2005

Jour: 01

Entrée & Set

(par exemple tapez **0, 1**.)

- 7 Entrez l'heure suivant un format sur 24 heures sur le pavé numérique et ensuite appuyez sur la touche **Set**.

02.Date/Heure

01/03/2005

Heure: 15:25

Entrée & Set

(par exemple tapez **1, 5, 2, 5** pour 3 heures 25 de l'après-midi.)

- 8 Appuyez sur la touche **Stop/Exit**.

Si vous voulez recommencer à partir de l'étape 1, appuyez sur la touche **Stop/Exit**.

9 Réglage de l'ID Station

Vous devez mettre en mémoire votre nom et le numéro de fax pour qu'ils puissent être imprimés sur toutes les pages de fax que vous envoyez.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu**.
- 2 Appuyez sur la touche **0**.
- 3 Appuyez sur la touche **3**.
- 4 Entrez votre numéro de fax (20 chiffres au maximum) sur le pavé numérique et ensuite appuyez sur la touche **Set**.

03. Id station
Fax:_
Entrée & Set

- 5 Entrez votre numéro de téléphone (20 chiffres au maximum) sur le pavé numérique et ensuite appuyez sur la touche **Set**.
(Si votre numéro de téléphone et votre numéro de fax sont les mêmes, entrez à nouveau le même numéro.)

03. Id station
Fax:+44XXXXXXX
Tél:_
Entrée & Set

 Appuyez sur ***** pour entrer le caractère "+" (plus).

- 6 Utilisez le pavé numérique pour saisir votre nom (20 caractères maximum) et ensuite, appuyez sur la touche **Set**.

03. Id station
Fax:+44XXXXXXX
Tél:+44XXXXXXX
Nom:_
Entrée & Set

- Référez-vous au tableau suivant pour saisir votre nom.
- Si vous devez taper un caractère assigné à la même touche que le caractère précédent, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite.

Appuyez sur la touche	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

 Pour plus de détails, voir "Configuration de l'ID Station" au chapitre 4 du guide de l'utilisateur.

- 7 Appuyez sur la touche **Stop/Exit**.

 Si vous voulez recommencer à partir de l'étape 1, appuyez sur la touche **Stop/Exit**.

Passez à la page suivante pour installer le pilote

Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels

CD-ROM fourni “MFL-Pro Suite”

Le CD-ROM comprend les éléments suivants:

Windows®



MFL-Pro Suite comprend le pilote d'imprimante, le pilote de scanner, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® et les polices True Type®.
PaperPort® 9.0SE est une application de gestion de documents qui permet d'afficher les documents numérisés. ScanSoft® OmniPage®, intégré dans PaperPort® 9.0SE, est une application OCR qui convertit une image en texte et qui l'insère dans votre logiciel de traitement de texte par défaut.

Macintosh®



*1 Le guide de l'utilisateur sur le CD-ROM comprend les guides d'utilisation du logiciel et de l'utilisateur en réseau pour les fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, Impression et Numérisation).



Installez le logiciel MFL-Pro

Vous pouvez installer le MFL-Pro Suite et les pilotes multifonctions.



Installer les applications en option

Vous pouvez installer les utilitaires de logiciel MFL-Pro Suite supplémentaires.



Documentation*1

Vous pouvez accéder au guide de l'utilisateur et aux autres documents au format PDF (lecteur compris).



Enregistrement en ligne

Vous serez dirigé vers la page Web d'enregistrement des produits Brother pour un enregistrement rapide de votre appareil.



Brother Solutions Center

Liaisons de renseignement de contact et de site Web de Brother offrant les nouvelles les plus récentes et des informations d'assistance.



Réparez MFL-Pro Suite

Si des erreurs se produisent lors de l'installation de MFL-Pro Suite, vous pouvez utiliser cette fonction pour rétablir et réinstaller le logiciel automatiquement.



Start Here OS 8.6-9.2 (Démarrer Ici)

Vous pouvez installer le pilote d'imprimante, le pilote de scanner et Presto!® PageManager® pour Mac OS® 8.6 - 9.2.



Start Here OSX (Commencer ici OSX)

Vous pouvez installer le pilote d'imprimante, le pilote de scanner, le programme de configuration à distance et Presto!® PageManager® pour Mac OS® 10.1/10.2.1 ou version plus récente.



Readme! (Lisez-moi !)

Vous pouvez obtenir des informations importantes ainsi que des conseils pour le dépannage.



Documentation*1

Vous pouvez accéder au guide de l'utilisateur et aux autres documents au format PDF.



Brother Solutions Center

Vous pouvez accéder au Brother Solutions Center (Centre de Solutions Brother), un site Web donnant des informations sur les produits Brother, y compris une réponse aux questions fréquemment posées (FAQ), des guides de l'utilisateur, des mises à jour de pilotes et des conseils pour l'utilisation du MFC.



On-Line Registration

Vous serez dirigé vers la page Web d'enregistrement des produits Brother pour un enregistrement rapide du MFC.

Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels

Suivez les instructions sur cette page pour votre système d'exploitation et votre câble d'interface.

Installation de l'appareil

Windows®



**Utilisateurs d'un câble d'interface USB..... Allez à la page 10
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)**

Windows®
USB



**Utilisateurs d'un câble d'interface parallèle ... Allez à la page 19
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)**

Windows®
Parallèle



**Utilisateurs Windows NT® Workstation Version 4.0 ... Allez à la page 29
(For les utilisateurs d'un câble d'interface parallèle)**

Windows
NT® 4.0
Parallèle



**Utilisateurs d'un câble d'interface réseau..... Allez à la page 31
(Pour Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)**

Windows®
Réseau



Utilisateurs d'un câble d'interface USB
■ Pour Mac OS® 8.6 à 9.2 Allez à la page 34
■ Pour Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou version plus récente... Allez à la page 36

Macintosh®
USB



Utilisateurs d'un câble d'interface réseau
■ Pour Mac OS® 8.6 à 9.2 Allez à la page 38
■ Pour Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou version plus récente... Allez à la page 40

Macintosh®
Réseau

Pour les administrateurs Allez à la page 42

Pour les
administrateurs

Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels


 Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions de l'étape 1 "Installation de l'appareil", pages 2 - 7.



- Brother vous recommande de brancher directement l'appareil à votre ordinateur.
- Veuillez fermer toutes les applications ouvertes avant d'installer le MFL-Pro.


- 1 Débranchez le MFC de la prise de courant et de votre ordinateur, si vous l'avez déjà connecté à un câble d'interface.

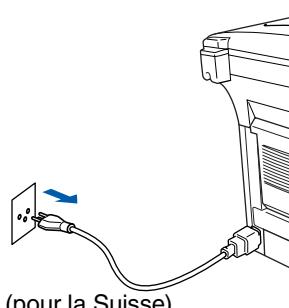

(pour la Suisse)



(pour la Belgique)



- 2 Allumez votre ordinateur.
(Pour Windows® 2000 Professional/XP,
vous devez vous connecter en tant
qu'administrateur.)
- 3 Insérez le CD-ROM fourni dans votre
lecteur de CD-ROM. Si l'écran de nom de
modèle apparaît, sélectionnez le MFC. Si
l'écran des langues s'affiche, sélectionnez
votre langue.




- 4 Le menu principal du CD-ROM s'affiche.
Cliquez sur **Installez le logiciel MFL-Pro.**



Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez
l'Explorateur Windows® pour exécuter le
programme **setup.exe** à partir du répertoire
racine sur le CD-ROM Brother.




Si vous voyez l'écran suivant, cliquez sur **OK**
pour installer les mises à jour Windows®.
Une fois les mises à jour installées, il se peut
que votre PC redémarre.
Ensuite l'installation se poursuivra
automatiquement.

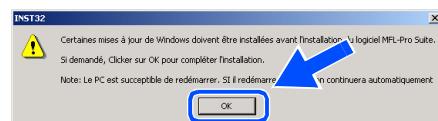

Si l'installation ne se poursuit pas
automatiquement, ouvrez à nouveau le
menu principal en éjectant puis en réinsérant
le disque CD-ROM ou double-cliquez sur le
programme **setup.exe** à partir du répertoire
racine, et continuez à partir de l'étape 4
pour installer le MFL-Pro Suite.


- 5** Après avoir lu et accepté le contrat de licence ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, cliquez sur **Oui**.

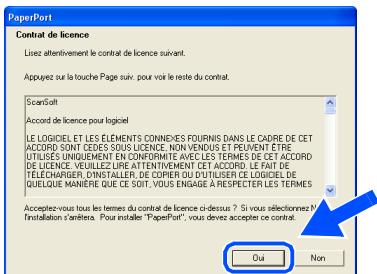

- 6** L'installation de PaperPort® 9.0SE sera démarrée automatiquement et sera suivie de l'installation du MFL-Pro Suite.

 Si un message d'erreur apparaît pendant le processus d'installation, vous pouvez réparer et réinstaller le logiciel. A partir du menu CD, sélectionnez **Réparez MFL-Pro Suite** et suivez les instructions à l'écran.


- 7** Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother du logiciel MFL-Pro Suite s'affiche, lisez le contrat, puis cliquez sur **Oui** si vous acceptez ses termes.

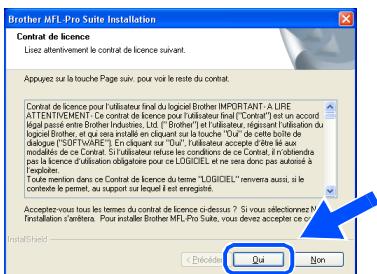

- 8** Sélectionnez **Branchemet local** et puis cliquez sur **Suivant**. L'installation continuera.



 Si vous souhaitez installer le pilote PS, sélectionnez **Installation personnalisée** et puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Lorsque l'écran **Sélection des composantes** apparaît, cochez **Pilote d'imprimante PS**, et puis continuez à suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.


Utilisateurs Windows® 98/98SE/Me
→ Allez à la page 12
Utilisateurs Windows® 2000 Professional
→ Allez à la page 13
Utilisateurs Windows® XP
→ Allez à la page 16


Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me

Vérifiez que vous avez suivi les instructions dans 1 à 8, pages 10 - 11.

- 9 Lorsque l'écran apparaît, raccordez le câble d'interface USB à votre PC et ensuite, raccordez-le au MFC.

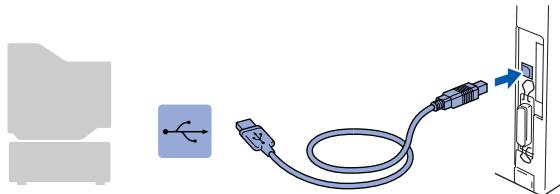


- 10 Branchez le cord d'alimentation et activez le MFC.

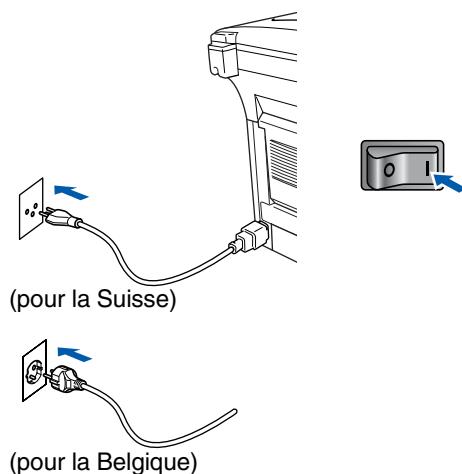


Il faudra quelques secondes pour que l'écran d'installation s'affiche.

L'installation des pilotes Brother démarra automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres, veuillez patienter.

- 11 Une fois l'écran d'enregistrement en ligne Brother s'affiché, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

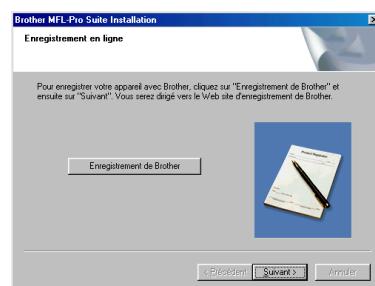

- 12 Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Terminer** et attendez que le PC relance Windows et continue l'installation.

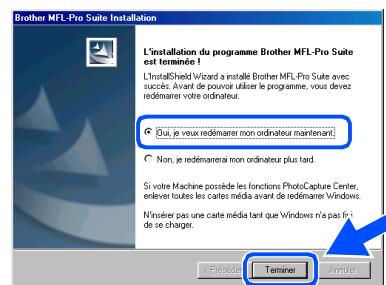



 En cas d'échec de l'installation, essayez d'installer à nouveau à l'aide de l'option **Réparez MFL-Pro Suite** dans le menu principal. Sélectionnez **Réparez MFL-Pro Suite** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- OK! Le MFL-Pro Suite, PC-FAX, le pilote de l'imprimante et le pilote du scanner ont été installés et l'installation est maintenant terminée.

Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 2000 Professional

Vérifiez que vous avez suivi les instructions dans 1 à 8, pages 10 - 11.

- 9 Lorsque cet écran apparaît, raccordez le câble d'interface USB à votre PC, puis raccordez-le au MFC.
Branchez le cordon d'alimentation et allumez le MFC.

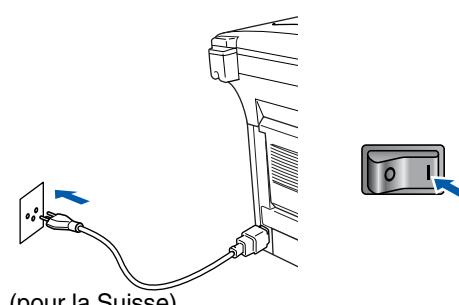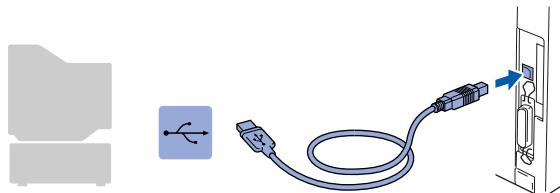

Il faudra quelques secondes pour que l'écran d'installation s'affiche.
L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- 10 Une fois l'écran d'enregistrement en ligne Brother s'affiché, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- 11 Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Terminer** et attendez que le PC relance Windows et continue l'installation.



- OK!** Un pilote d'imprimante universel de base a été installé avec le MFL-Pro Suite certifié pour l'utilisation avec les systèmes d'exploitation Windows.

Brother offre également un pilote d'imprimante complet (pilote natif) qui contient plus de fonctions qu'un pilote universel de base. Toutefois, ce pilote ne comprend pas de certificat de Windows. Pour installer le pilote natif Brother, passez à l'étape 12.



Pour plus de détails sur les fonctions disponibles, voir le chapitre 2 du guide d'utilisation du logiciel.


A suivre ...

Etape 2 > Installation des pilotes et logiciels

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Installation du pilote natif Brother


- 12 Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Paramètres** et puis **imprimante**. Cliquez sur **Ajouter une Imprimante** et l'assistant Ajout d'imprimante démarre.
Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.

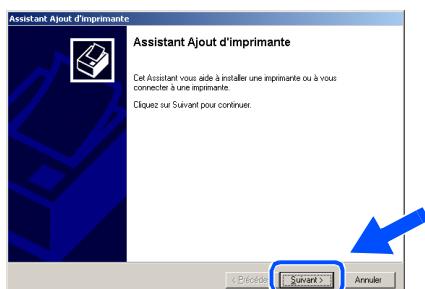


- 13 Désélectionnez l'option **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play** et puis cliquez sur **Suivant**.




- 14 Sélectionnez **USBXXX** dans le menu déroulant pour Sélectionnez le port imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

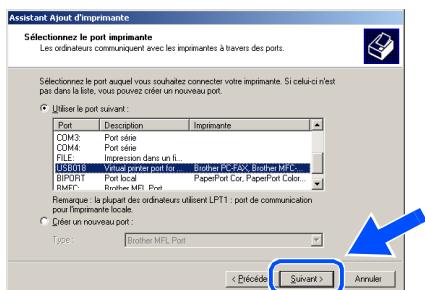


- 15 Cliquez sur **Disque fourni....**

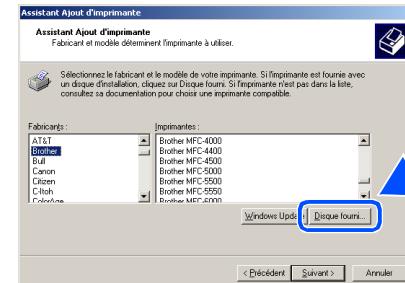

- 16 Parcourez le CD-ROM, sélectionnez le dossier de votre langue, puis cliquez sur **Ouvrir**. Sélectionnez le dossier **W2K** puis cliquez sur **Ouvrir**. Sélectionnez le dossier **Addprt** puis cliquez sur **Ouvrir**.

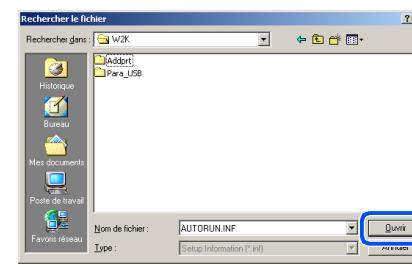


- 17 Cliquez sur **Ouvrir**.

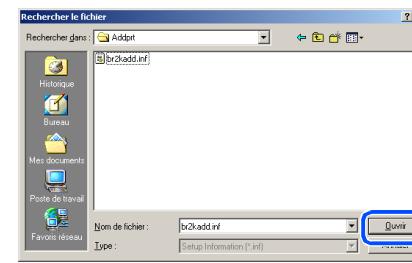

- 18 Vérifiez que **X:\FRE\W2K\Addprt** s'affiche dans la fenêtre puis cliquez sur **OK** (X:\ la lettre du lecteur de votre CD-ROM).




- 19** Sélectionnez le modèle que vous installez dans la liste des appareils, puis cliquez sur **Suivant**.

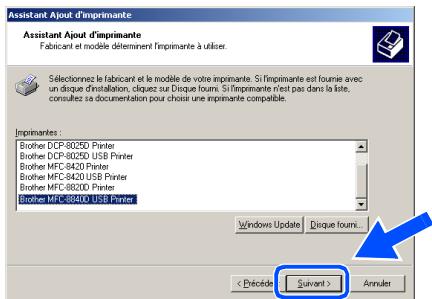


Vérifiez que vous sélectionnez une imprimante USB.


- 20** Le modèle que vous installez figurera dans la fenêtre. Sélectionnez **Oui** ou **Non** pour faire de ce pilote votre imprimante par défaut.

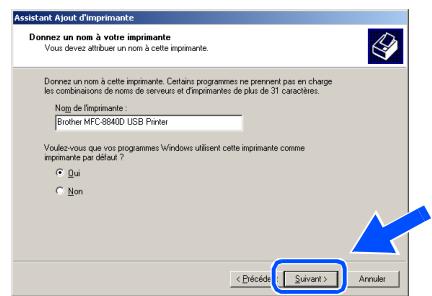

- 21** Si cet écran apparaît, sélectionnez **Ne pas partager cette imprimante** et **Suivant**.

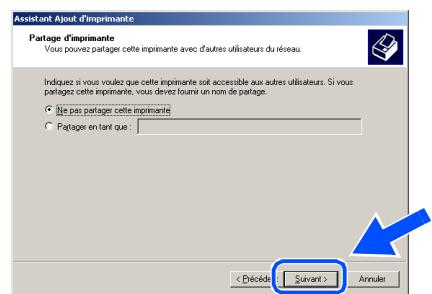

- 22** Sélectionnez **Oui** et **Suivant** pour imprimer une page de test.

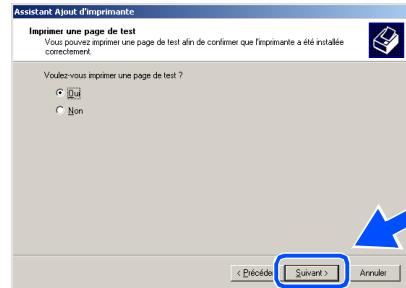


- 23** Quand cet écran s'affiche, cliquez sur **Terminer**.



- 24** Si la boîte de dialogue Signature numérique non trouvée s'affiche, cliquez sur **Oui**.



- 25** Si la page de test est imprimée, cliquez sur **OK**.

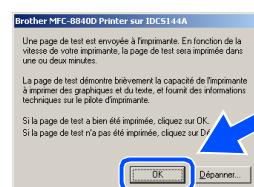

*Il y aura deux pilotes d'imprimante Brother dans la sélection des imprimantes.
Le pilote avec "Imprimante" après le nom du modèle (ex. Brother MFC-8840D Imprimante) est le pilote natif Brother.*

- OK!** **Les pilotes natifs Brother ont été installés et l'installation est maintenant terminée.**


Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Uniquement pour les utilisateurs de Windows® XP

Vérifiez que vous avez suivi les instructions dans 1 à 8, pages 10 - 11.

- 9 Lorsque cet écran apparaît, raccordez le câble d'interface USB à votre PC, puis raccordez-le au MFC.
Branchez le cordon d'alimentation et allumez le MFC.

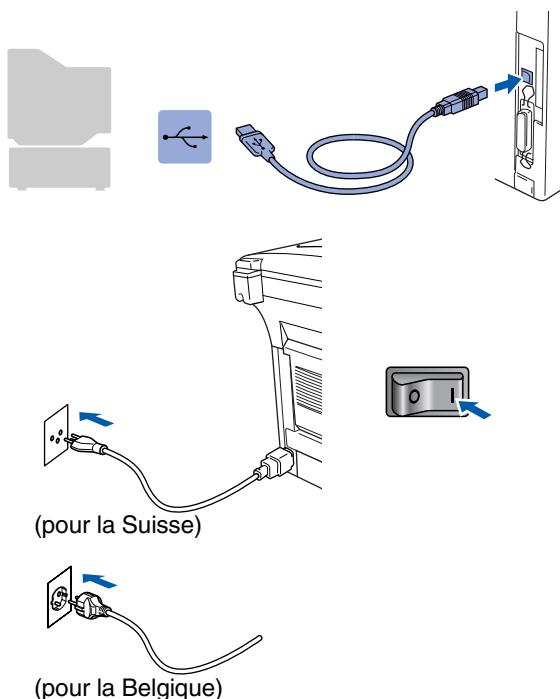


Il faudra quelques secondes pour que l'écran d'installation s'affiche.
L'installation des pilotes Brother démarra automatiquement. Les écrans s'affichent les uns après les autres, veuillez patienter.

- 10 Une fois l'écran d'enregistrement en ligne Brother s'affiché, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- 11 Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Terminer** et attendez que le PC relance Windows et continue l'installation.

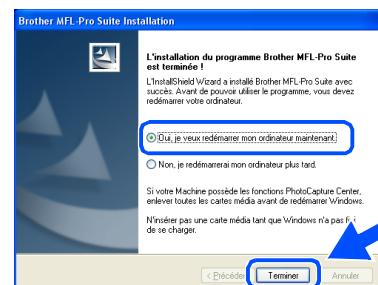

- OK! Un pilote d'imprimante universel de base a été installé avec le MFL-Pro Suite certifié pour l'utilisation avec les systèmes d'exploitation Windows.


Brother offre également un pilote d'imprimante complet (pilote natif) qui contient plus de fonctions qu'un pilote universel de base. Toutefois, ce pilote ne comprend pas de certificat de Windows. Pour installer le pilote natif Brother, passez à l'étape 12.



Pour plus de détails sur les fonctions disponibles, voir le chapitre 2 du guide d'utilisation du logiciel.

Installation du pilote natif Brother


- 12** Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez sur **Ajouter une Imprimante** et l'assistant Ajout d'imprimante démarre.
Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.

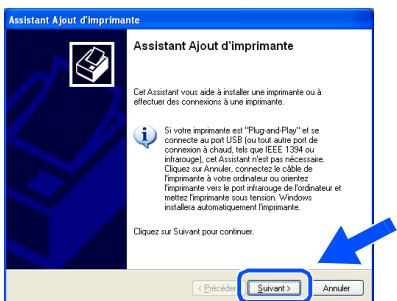


- 13** Désélectionnez l'option **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play** et puis cliquez sur **Suivant**.




- 14** Sélectionnez **USBXXX** dans le menu déroulant pour Sélectionnez le port imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

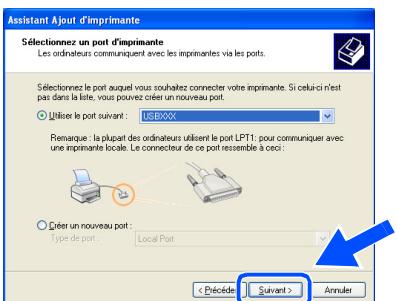

- 15** Cliquez sur **Disque fourni...**

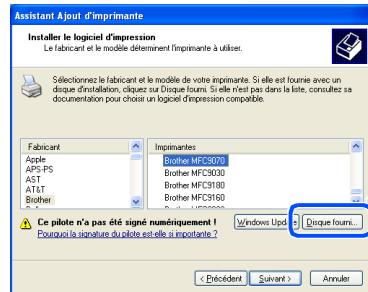

- 16** Parcourez le CD-ROM, sélectionnez le dossier de votre langue, puis cliquez sur **Ouvrir**. Sélectionnez le dossier **WXP** puis cliquez sur **Ouvrir**. Sélectionnez le dossier **Addprt** puis cliquez sur **Ouvrir**.

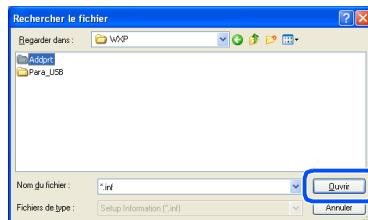

- 17** Cliquez sur **Ouvrir**.



- 18** Vérifiez que **X:\FRE\WXP\Addprt** s'affiche dans la fenêtre puis cliquez sur **OK** (X:\ la lettre du lecteur de votre CD-ROM).




A suivre ...

Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels


Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB (Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 19 Sélectionnez le modèle que vous installez dans la liste des appareils, puis cliquez sur **Suivant**.

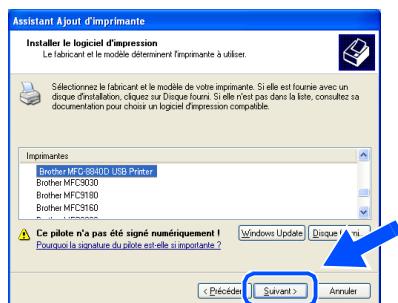


Vérifiez que vous sélectionnez une imprimante USB.

- 20 Le modèle que vous installez figurera dans la fenêtre. Sélectionnez **Oui** ou **Non** pour faire de ce pilote votre imprimante par défaut.

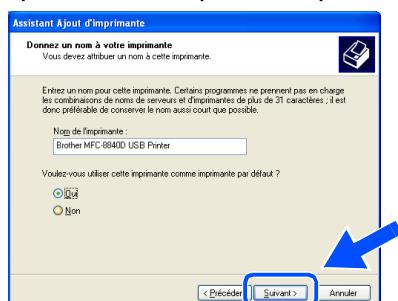

- 21 Si cet écran apparaît, sélectionnez **Ne pas partager cette imprimante** et **Suivant**.

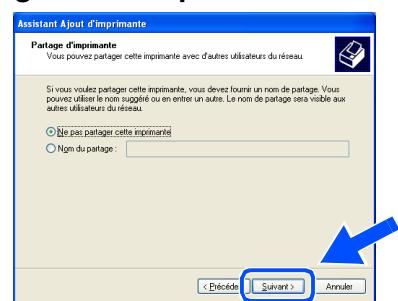


- 22 Sélectionnez **Oui** et **Suivant** pour imprimer une page de test.



- 23 Quand cet écran s'affiche, cliquez sur **Terminer**.



- 24 Quand l'écran de "Signature numérique" de Windows s'affiche, cliquez sur **Continuer**.

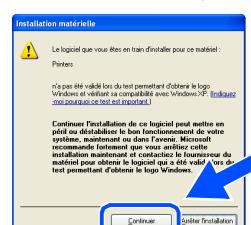

- Il y aura deux pilotes d'imprimante Brother dans la sélection des imprimantes.
Le pilote avec "Imprimante" après le nom du modèle (ex. Brother MFC-8840D Imprimante) est le pilote natif Brother.

- OK! Les pilotes natifs Brother ont été installés et l'installation est maintenant terminée.


Pour les utilisateurs d'un câble d'interface parallèle (Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions de l'étape 1 "Installation de l'appareil", pages 2 - 7.



- Brother vous recommande de brancher directement l'appareil à votre ordinateur.
- Veuillez fermer toutes les applications ouvertes avant d'installer le MFL-Pro.


- 1 Eteignez et débranchez le MFC de la prise de courant et débranchez-le de votre ordinateur si vous avez déjà raccordé un câble d'interface.

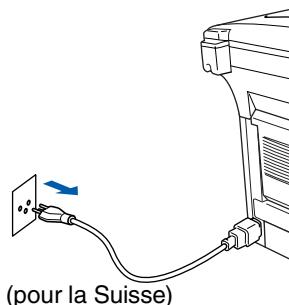

(pour la Suisse)



(pour la Belgique)



4


Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installez le logiciel MFL-Pro.**



Si cette fenêtre n'apparaît pas, utilisez l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.



Si vous voyez l'écran suivant, cliquez sur **OK** pour installer les mises à jour Windows®. Une fois les mises à jour installées, il se peut que votre PC redémarre. Remarque: Si c'est le cas, l'installation continue automatiquement.

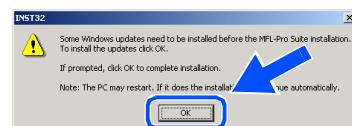


Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu d'installation en double-cliquant sur le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine sur le CD-ROM Brother, et continuez à partir de l'étape 4.

A suivre ...

Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface parallèle (Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 5 Après avoir lu et accepté le contrat de licence ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, cliquez sur **Oui**.

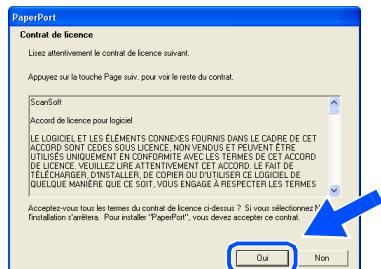

- 6 L'installation de PaperPort® 9.0SE sera démarrée automatiquement et sera suivie de l'installation du MFL-Pro Suite.

 Si un message d'erreur apparaît pendant le processus d'installation, vous pouvez réparer et réinstaller le logiciel. A partir du menu CD, sélectionnez **Réparez MFL-Pro Suite** et suivez les instructions à l'écran.

- 7 Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother du logiciel MFL-Pro Suite s'affiche, lisez le contrat, puis cliquez sur **Oui** si vous acceptez ses termes.

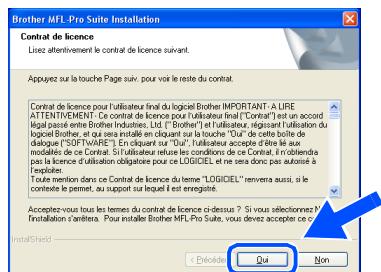

- 8 Sélectionnez **Branchemet local** et puis cliquez sur **Suivant**. L'installation continuera.



 Si vous souhaitez installer le pilote PS, sélectionnez **Installation personnalisée** et puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Lorsque l'écran **Sélection des composantes** apparaît, cochez **Pilote d'imprimante PS**, et puis continuez à suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.



Utilisateurs Windows® 98/98SE/Me

→ Allez à la page 21

Utilisateurs Windows® 2000 Professional

→ Allez à la page 22



Utilisateurs Windows® XP

→ Allez à la page 26

Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me

Vérifiez que vous avez suivi les instructions dans 1 à 8, pages 19 - 20.

- 9** Lorsque cet écran apparaît, raccordez le câble d'interface parallèle à votre PC, puis raccordez-le au MFC.
Branchez le cordon d'alimentation et allumez le MFC.

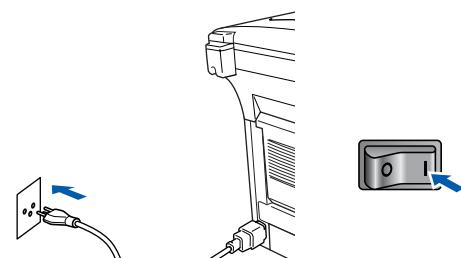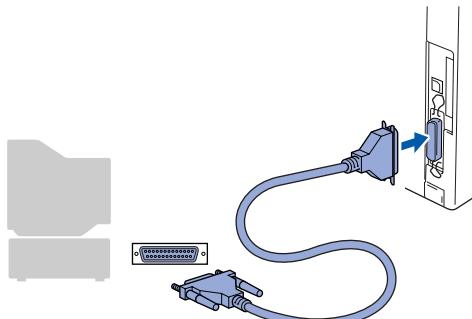

(pour la Suisse)



(pour la Belgique)


- 10** Cliquez sur **Suivant**.



- 11** Une fois l'écran d'enregistrement en ligne Brother s'affiché, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- 12** Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Terminer** et attendez que le PC relance Windows et continue l'installation.

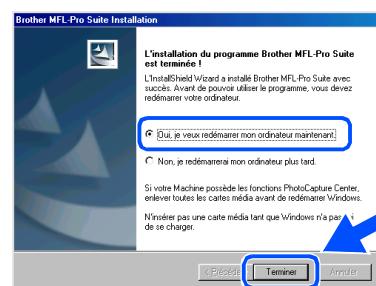

- 13** Après le redémarrage de l'ordinateur, l'installation des pilotes Brother démarra automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- OK!** Le **MFL-Pro Suite, PC-FAX, le pilote de l'imprimante et le pilote du scanner ont été installés et l'installation est maintenant terminée.**




Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels

 Pour les utilisateurs d'un câble d'interface parallèle
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 2000 Professional

Vérifiez que vous avez suivi les instructions dans ① à ⑧, pages 19 - 20.

- ⑨ Lorsque cet écran apparaît, raccordez le câble d'interface parallèle à votre PC, puis raccordez-le au MFC.
Branchez le cordon d'alimentation et allumez le MFC.

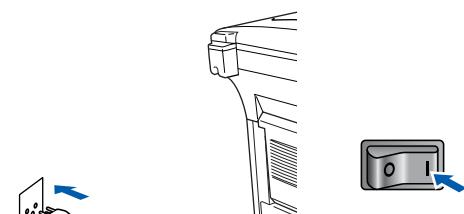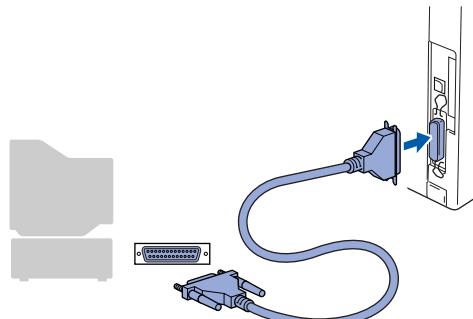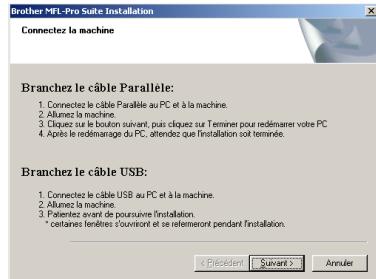


(pour la Suisse)



(pour la Belgique)


- ⑩ Cliquez sur **Suivant**.

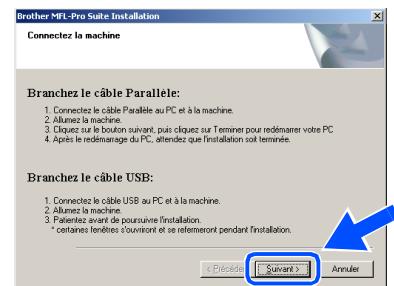


- ⑪ Une fois l'écran d'enregistrement en ligne Brother s'affiché, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- ⑫ Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Terminer** et attendez que le PC relance Windows et continue l'installation.

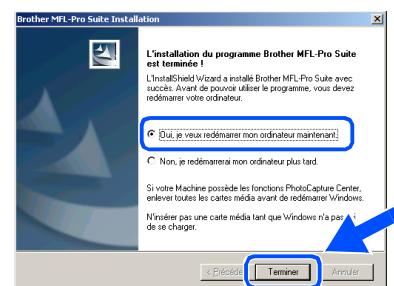

- 13 Après le redémarrage de l'ordinateur, l'installation des pilotes Brother démarra automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 14 Si les boîtes de dialogue **Signature numérique non trouvée** apparaissent, cliquez sur **Oui** pour installer le pilote.

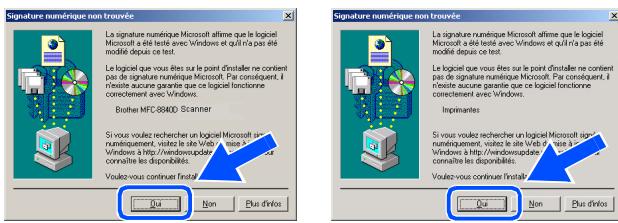

OK! Un pilote d'imprimante universel de base a été installé avec le MFL-Pro Suite certifié pour l'utilisation avec les systèmes d'exploitation Windows.

Brother offre également un pilote d'imprimante complet (pilote natif) qui contient plus de fonctions qu'un pilote universel de base. Toutefois, ce pilote ne comprend pas de certificat de Windows. Pour installer le pilote natif Brother, passez à l'étape 15.



Pour plus de détails sur les fonctions disponibles, voir le chapitre 2 du guide d'utilisation du logiciel.

Installation du pilote natif Brother


- 15 Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Paramètres** et puis **imprimante**. Cliquez sur **Ajouter une Imprimante** et l'assistant Ajout d'imprimante démarre. Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.



- 16 Désélectionnez l'option **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play** et puis cliquez sur **Suivant**.



- 17 Sélectionnez **BMFC (Brother MFL Port)** dans le menu déroulant pour Sélectionnez le port imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

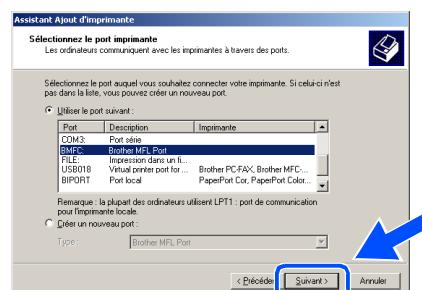


A suivre ...


Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels

 Pour les utilisateurs d'un câble d'interface parallèle
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 18 Cliquez sur **Disque fourni...**

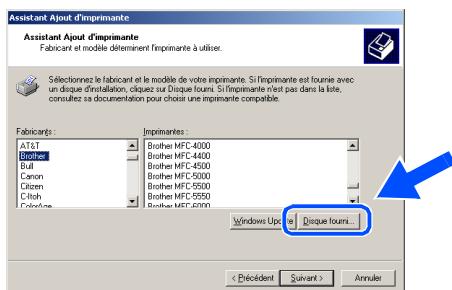

- 19 Parcourez le CD-ROM, sélectionnez le dossier de votre langue, puis cliquez sur **Ouvrir**. Sélectionnez le dossier **W2K** puis cliquez sur **Ouvrir**. Sélectionnez le dossier **Addprt** puis cliquez sur **Ouvrir**.

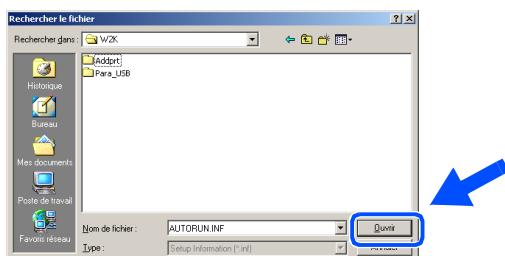

- 20 Cliquez sur **Ouvrir**.

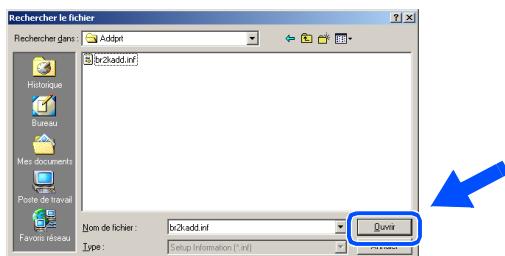

- 21 Vérifiez que **X:\FRE\W2K\Addprt** s'affiche dans la fenêtre puis cliquez sur **OK** (**X:** la lettre du lecteur de votre CD-ROM).




- 22 Sélectionnez le modèle que vous installez dans la liste des appareils, puis cliquez sur **Suivant >**




 Vérifiez que vous **ne sélectionnez pas une imprimante USB**.


- 23 Le modèle que vous installez figurera dans la fenêtre. Sélectionnez **Oui** ou **Non** pour faire de ce pilote votre imprimante par défaut.

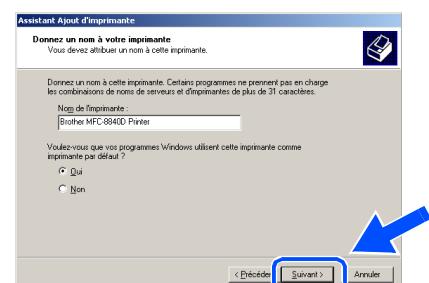

- 24 Si cet écran apparaît, sélectionnez **Ne pas partager cette imprimante** et **Suivant >**

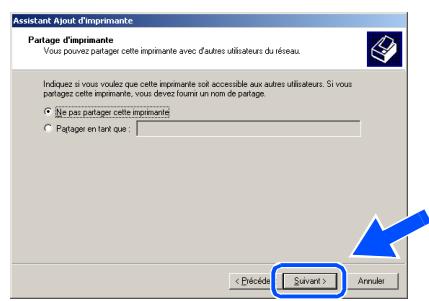

- 25** Sélectionnez **Oui** et **Suivant** pour imprimer une page de test.

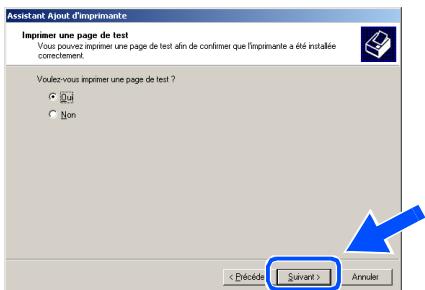


- 26** Quand cet écran s'affiche, cliquez sur **Terminer**.



- 27** Si la boîte de dialogue Signature numérique non trouvée s'affiche, cliquez sur **Oui**.



- 28** Si la page de test est imprimée, cliquez sur **OK**.

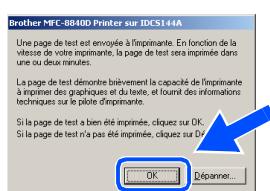

 Il y aura deux pilotes d'imprimante Brother dans la sélection des imprimantes.
Le pilote avec "Imprimante" après le nom du modèle (ex. Brother MFC-8840D Imprimante) est le pilote natif Brother.

-  **Les pilotes natifs Brother ont été installés et l'installation est maintenant terminée.**


Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels

 Pour les utilisateurs d'un câble d'interface parallèle
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Uniquement pour les utilisateurs de Windows® XP

Vérifiez que vous avez suivi les instructions dans 1 à 8, pages 19 - 20.

- 9 Lorsque cet écran apparaît, raccordez le câble d'interface parallèle à votre PC, puis raccordez-le au MFC.
Branchez le cordon d'alimentation et allumez le MFC.

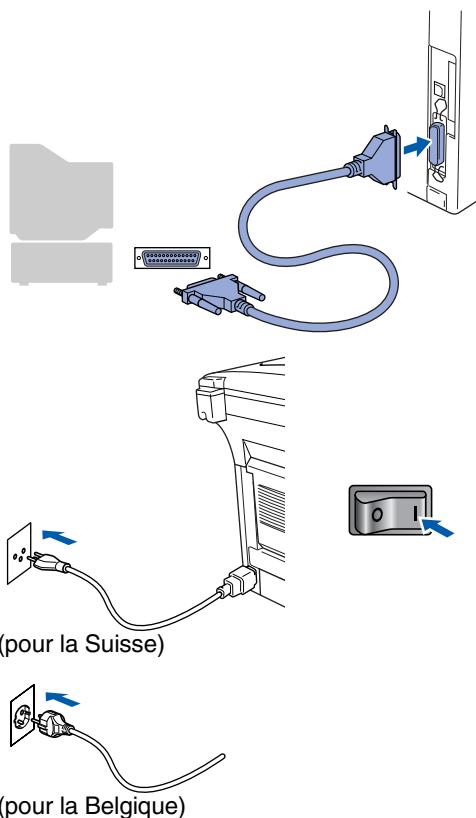


L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. Les écrans s'affichent les uns après les autres, veuillez patienter.

- 10 Une fois l'écran d'enregistrement en ligne Brother s'affiché, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- 11 Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Terminer** et attendez que le PC relance Windows et continue l'installation.

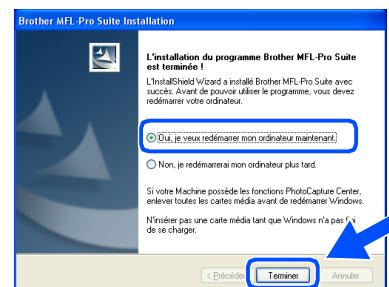

- OK!** Un pilote d'imprimante universel de base a été installé avec le MFL-Pro Suite certifié pour l'utilisation avec les systèmes d'exploitation Windows.

Brother offre également un pilote d'imprimante complet (pilote natif) qui contient plus de fonctions qu'un pilote universel de base. Toutefois, ce pilote ne comprend pas de certificat de Windows®. Pour installer le pilote natif Brother, passez à l'étape 12.




Pour plus de détails sur les fonctions disponibles, voir le chapitre 2 du guide d'utilisation du logiciel.

Installation du pilote natif Brother


- 12** Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez sur **Ajouter une Imprimante** et l'assistant Ajout d'imprimante démarre.
Lorsque cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.




- 13** Désélectionnez l'option **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play** et puis cliquez sur **Suivant**.

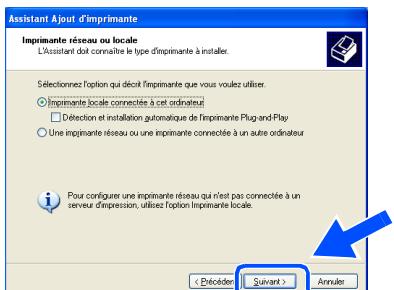


- 14** Sélectionnez **BMFC (Brother MFL Port)** dans le menu déroulant pour Sélectionnez le port imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

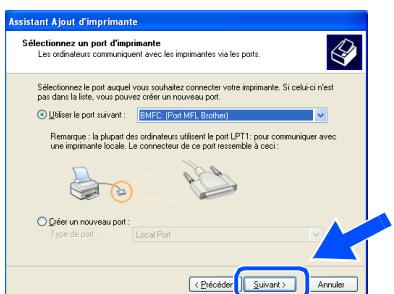


- 15** Cliquez sur **Disque fourni...**

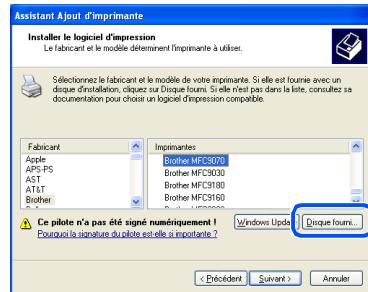


- 16** Parcourez le CD-ROM, sélectionnez le dossier de votre langue, puis cliquez sur **Ouvrir**. Sélectionnez le dossier **WXP** puis cliquez sur **Ouvrir**. Sélectionnez le dossier **Addprt** puis cliquez sur **Ouvrir**.

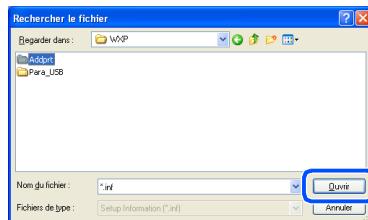

- 17** Cliquez sur **Ouvrir**.

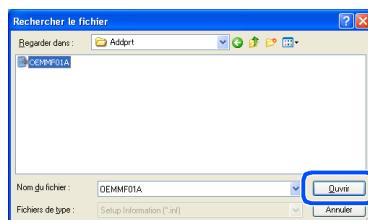

- 18** Vérifiez que **X:\FRE\WXP\Addprt** s'affiche dans la fenêtre puis cliquez sur **OK** (X:\ la lettre du lecteur de votre CD-ROM).

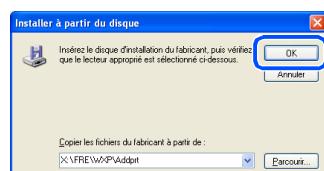


A suivre ...

Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels


Pour les utilisateurs d'un câble d'interface parallèle (Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 19 Sélectionnez le modèle que vous installez dans la liste des appareils, puis cliquez sur **Suivant**.

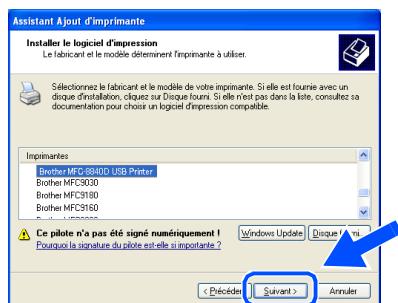


 Vérifiez que vous sélectionnez une imprimante USB.


- 20 Le modèle que vous installez figurera dans la fenêtre. Sélectionnez **Oui** ou **Non** pour faire de ce pilote votre imprimante par défaut.

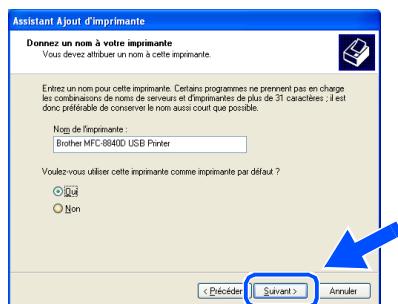

- 21 Si cet écran apparaît, sélectionnez **Ne pas partager cette imprimante** et **Suivant**.

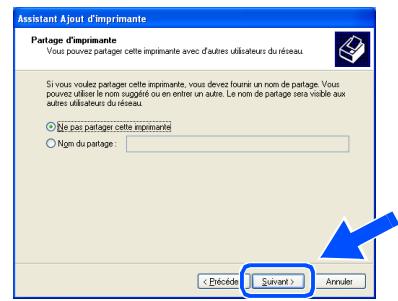


- 22 Sélectionnez **Oui** et **Suivant** pour imprimer une page de test.

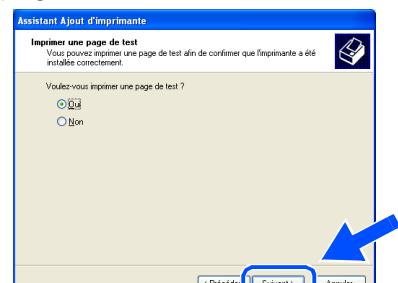

- 23 Quand cet écran s'affiche, cliquez sur **Terminer**.



- 24 Quand l'écran de "Signature numérique" de Windows s'affiche, cliquez sur **Continuer**.

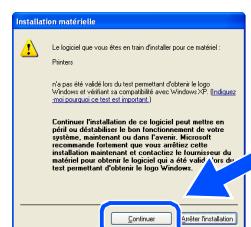

 Il y aura deux pilotes d'imprimante Brother dans la sélection des imprimantes. Le pilote avec "Imprimante" après le nom du modèle (ex. Brother MFC-8840D Imprimante) est le pilote natif Brother.

- OK! Les pilotes natifs Brother ont été installés et l'installation est maintenant terminée.



Pour les utilisateurs Windows NT® Workstation Version 4.0


Vérifiez que vous avez suivi les instructions de l'étape 1 "Installation de l'appareil", pages 2 - 7.




- Brother vous recommande de brancher directement l'appareil à votre ordinateur.
- Veuillez fermer toutes les applications ouvertes avant d'installer le MFL-Pro.

1 Allumez votre ordinateur.
Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur.

2 Raccordez le câble d'interface parallèle à votre ordinateur et ensuite au MFC.

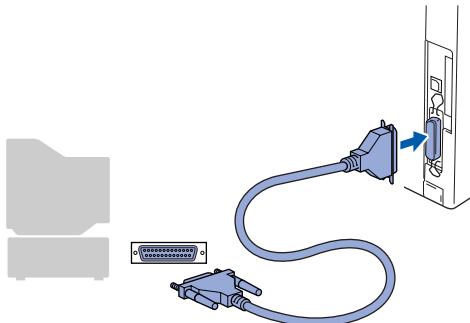

3 Branchez le cord d'alimentation et activez le MFC.

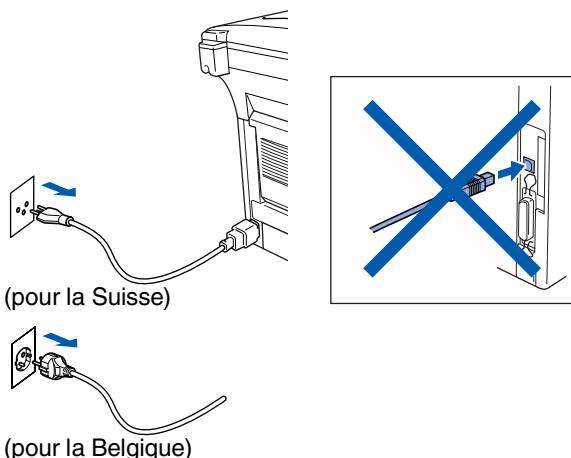

4 Insérez le CD-ROM fourni pour Windows® dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran de nom de modèle apparaît, sélectionnez le MFC. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.




5 Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installez le logiciel MFL-Pro.**



Si cette fenêtre n'apparaît pas, utilisez l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.



Si vous voyez l'écran suivant, cliquez sur **OK** pour installer les mises à jour Windows®. Une fois les mises à jour installées, il se peut que votre PC redémarre. Remarque: Si c'est le cas, l'installation continue automatiquement.

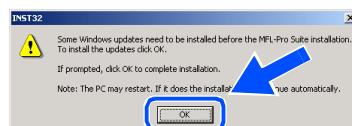

Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu d'installation en double-cliquant sur le programme **setup.exe** sur le CD-ROM Brother, et continuez à partir de l'étape **5**.


A suivre ...

Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels



Pour les utilisateurs Windows NT® Workstation Version 4.0

- 6 Après avoir lu et accepté le contrat de licence ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, cliquez sur **Oui**.

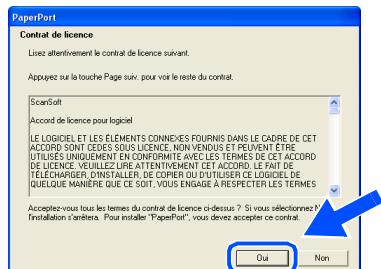


- 7 L'installation de PaperPort® 9.0SE sera démarrée automatiquement et sera suivie de l'installation du MFL-Pro Suite.




Si un message d'erreur apparaît pendant le processus d'installation, vous pouvez réparer et réinstaller le logiciel. A partir du menu CD, sélectionnez Réparez MFL-Pro Suite et suivez les instructions à l'écran.

- 8 Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother du logiciel MFL-Pro Suite s'affiche, lisez le contrat, puis cliquez sur **Oui** si vous acceptez ses termes.

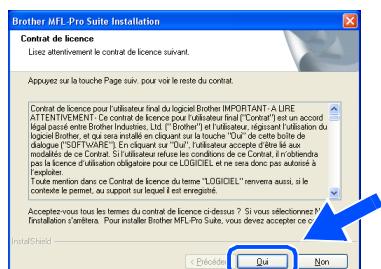


- 9 Sélectionnez **Branchements local** et puis cliquez sur **Suivant**. L'installation continuera.

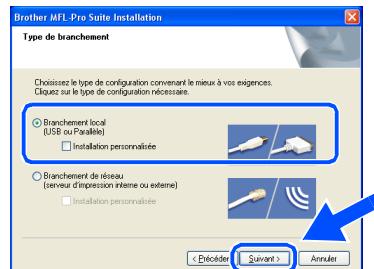


*Si vous souhaitez installer le pilote PS, sélectionnez **Installation personnalisée** et puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Lorsque l'écran **Sélection des composantes** apparaît, cochez **Pilote d'imprimante PS**, et puis continuez à suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.*

- 10 Une fois l'écran d'enregistrement en ligne Brother s'affiché, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

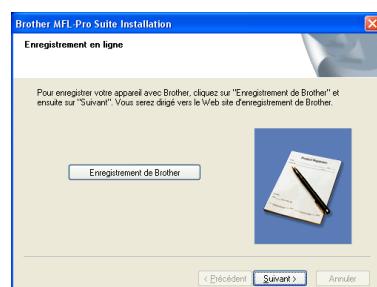

- 11 Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Terminer** et attendez que le PC relance Windows et continue l'installation.

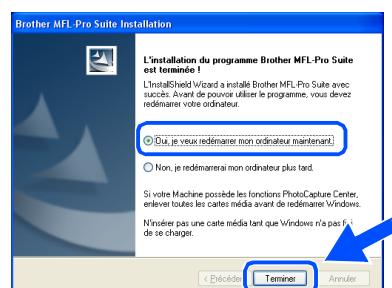


OK! **Le MFL-Pro Suite, PC-FAX, le pilote de l'imprimante et le pilote du scanner ont été installés et l'installation est maintenant terminée.**

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface réseau (Pour Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)


Vérifiez que vous avez exécuté les instructions de l'étape 1 "Installation de l'appareil", pages 2 - 7.

Avant de commencer l'installation, si vous utilisez un logiciel pare-feu personnel, désactivez-le. Quand vous êtes sûr de pouvoir imprimer, vous pouvez relancer votre pare-feu personnel.

- 1 Vérifiez que la carte réseau NC-9100h (Serveur Impression/Fax réseau) est installée dans le MFC. (Voir "Accessoires en option" au chapitre 13 du guide de l'utilisateur.)
- 2 Raccordez le câble réseau sur le MFC puis sur un port libre de votre hub.

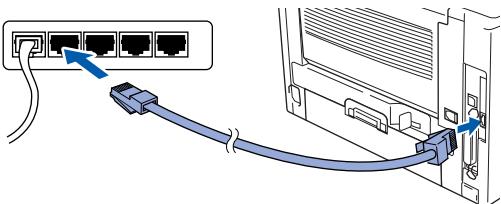

- 3 Branchez le cord d'alimentation et activez le MFC.

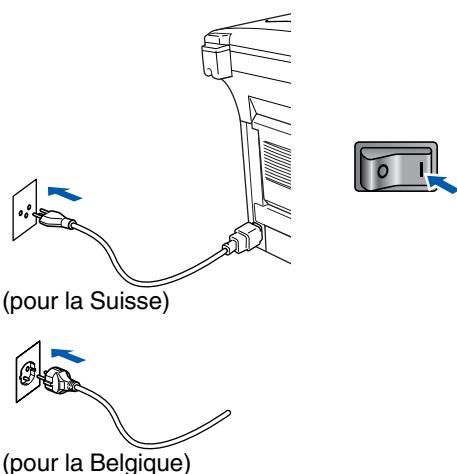

- 4 Allumez votre ordinateur.
(Pour Windows® 2000 Professional/XP/
Windows NT® 4.0, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur.)

- 5 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran de nom de modèle apparaît, sélectionnez le MFC. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.




- 6 Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installez le logiciel MFL-Pro.**



Si cette fenêtre n'apparaît pas, utilisez l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.



Si vous voyez l'écran suivant, cliquez sur **OK** pour installer les mises à jour Windows®. Une fois les mises à jour installées, il se peut que votre PC redémarre. Ensuite l'installation se poursuivra automatiquement.

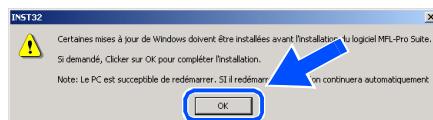


Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le disque CD-ROM ou en double-cliquant sur le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine, et continuez à partir de l'étape 6 pour installer le MFL-Pro Suite.

A suivre ...


Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels

 Pour les utilisateurs d'un câble d'interface réseau
(Pour Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

- 7 Après avoir lu et accepté le contrat de licence ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, cliquez sur **Oui**.

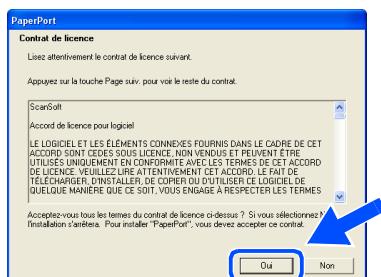

- 8 L'installation de PaperPort® 9.0SE sera démarrée automatiquement et sera suivie de l'installation du MFL-Pro Suite.
- 9 Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother du logiciel MFL-Pro Suite s'affiche, lisez le contrat, puis cliquez sur **Oui** si vous acceptez ses termes.

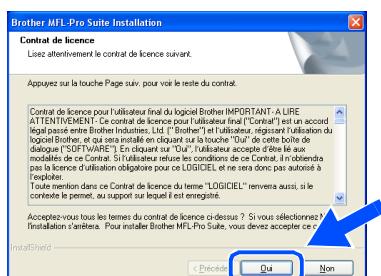

- 10 Sélectionnez **Branchemet de réseau** et puis cliquez sur **Suivant**.



-  Si vous souhaitez installer le pilote PS, sélectionnez **Installation personnalisée** et puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Lorsque l'écran **Sélection des composantes** apparaît, cochez **Pilote d'imprimante PS**, et puis continuez à suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

- 11 L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres, veuillez patienter.

- 12 Si le MFC est configuré pour votre réseau, sélectionnez le MFC sur la liste puis cliquez sur **Suivant**.


 Cette fenêtre ne s'affiche pas s'il y a seulement un appareil raccordé au réseau, dans ce cas il est sélectionné automatiquement.

Si le MFC n'est pas encore configuré pour l'utilisation sur votre réseau, la fenêtre **Configurez l'adresse IP** s'affiche. Tapez l'adresse IP respective pour votre réseau et suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

- 13 Une fois l'écran d'enregistrement en ligne Brother s'affiché, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- 14 Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Terminer** et attendez que le PC relance Windows et continue l'installation.

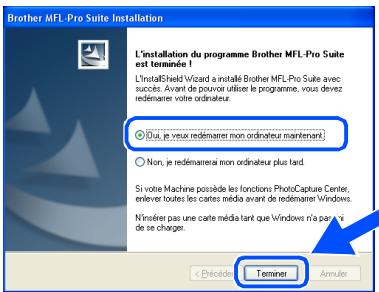

OK! Le MFL-Pro Suite, le pilote de l'imprimante réseau et le pilote du scanner réseau ont été installés et l'installation est maintenant terminée.

 Numérisation réseau n'est pas pris en charge sous Windows NT®.

Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels





Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB

Pour Mac OS® 8.6 à 9.2

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions de l'étape 1 "Installation de l'appareil", pages 2 - 7.


- 1 Débranchez l'appareil de la prise de courant et à partir de Macintosh®, si vous l'avez déjà connecté à un câble d'interface.

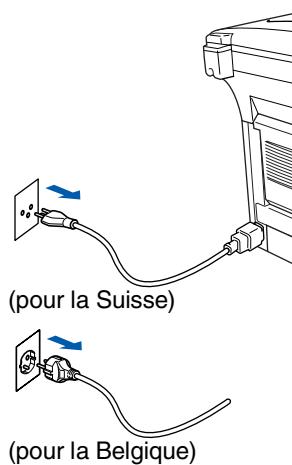

- 2 Allumez votre Macintosh®.
- 3 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.




- 4 Double-cliquez sur l'icône **Start Here OS 8.6-9.2 (Démarrer Ici)** pour installer les pilotes d'imprimante et de scanner. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.

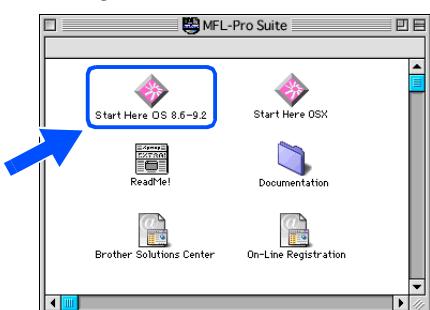

- 5 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour installer.




- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.
- 7 Raccordez le câble d'interface USB à votre Macintosh®, et ensuite raccordez-le au MFC.


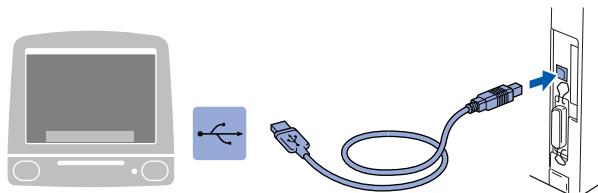


NE raccordez PAS le MFC à un port USB sur un clavier ou un hub USB non alimenté.


- 8 Branchez le cord d'alimentation et activez le MFC.

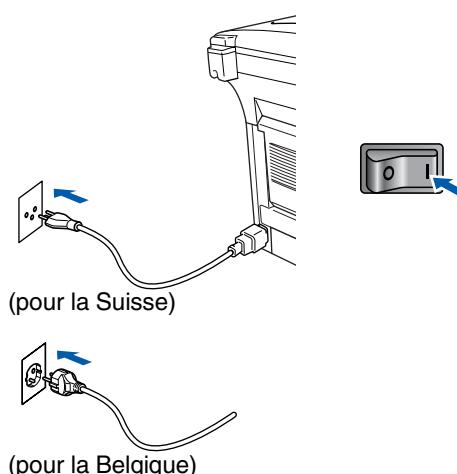

- 9 A partir du menu Apple®, ouvrez le Sélecteur.

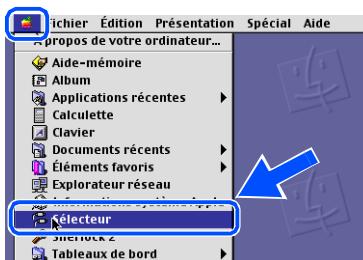

- 10 Cliquez sur l'icône **Brother Laser** que vous avez installée. A droite de **Sélecteur**, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez imprimer.
Fermez le **Sélecteur**.

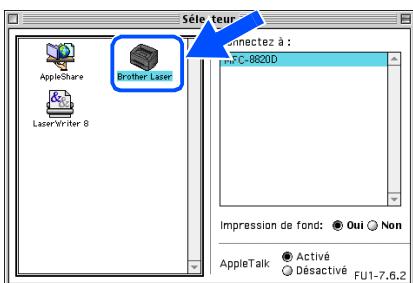

- OK! Le MFL-Pro Suite, le pilote d'imprimante et le pilote de scanner ont été installés.

 Le ControlCenter2.0 n'est pas prise en charge dans Mac OS® 8.6 à 9.2.

- 11 Pour installer Presto!® PageManager®, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



 Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto!® PageManager®.

- OK! Presto!® PageManager® a été installé et l'installation est désormais terminée.

Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels



Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB



Pour Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou version plus récente

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions de l'étape 1 "Installation de l'appareil", pages 2 - 7.



Pour les utilisateurs Mac OS® X 10.2.0, veuillez effectuer la mise à niveau avec Mac OS® X 10.2.1 ou une version plus récente. (Pour les dernières informations concernant Mac OS® X, consultez le site: <http://solutions.brother.com>)

- 1 Débranchez le MFC de la prise de courant et à partir de Macintosh® si vous l'avez déjà connecté à un câble d'interface.

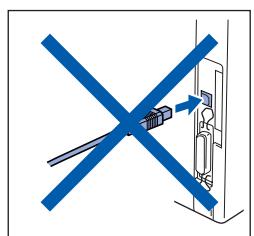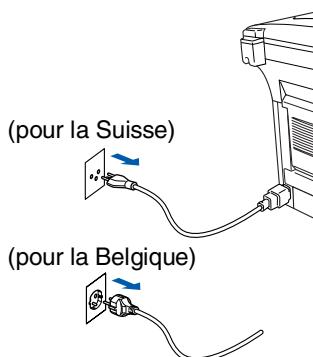

- 2 Allumez votre Macintosh®.
- 3 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.



- 4 Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX (Commencer ici OSX)** pour installer le pilote d'imprimante, le pilote de scanner et le programme d'installation à distance. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.



- 5 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour installer.




- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.
- 7 Après la fenêtre **DeviceSelector** apparaît, branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® et puis à l'appareil.




 La fenêtre **DeviceSelector** n'apparaît pas, si le câble d'interface USB a été branché avant le redémarrage de votre Macintosh® ou si vous écrasez une version précédemment installée du logiciel de Brother. Si vous vous affrontez à ce problème, continuez avec l'installaltion en sautant l'étape 10 et puis voyez le guide d'utilisation du logiciel au chapitre 7, pour plus de détails en sélectionnant quel appareil sera relié par ControlCenter2.0.

- 8 Raccordez le câble d'interface USB à votre Macintosh®, et ensuite raccordez-le au MFC.

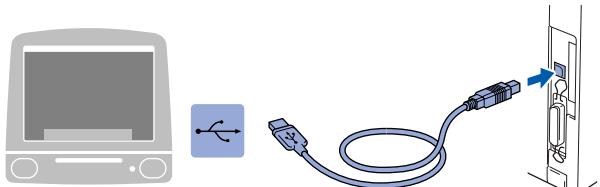


NE raccordez PAS le MFC à un port USB sur un clavier ou un hub USB non alimenté.


- 9 Branchez le cord d'alimentation et activez le MFC.

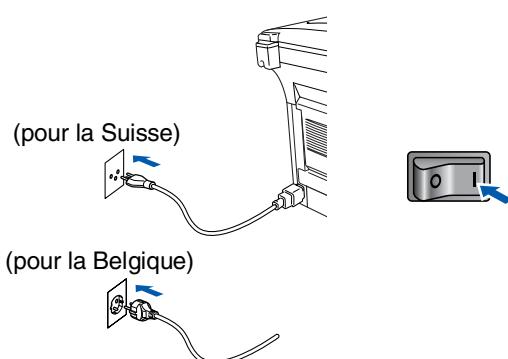

- 10 Sélectionnez **USB**, puis cliquez sur **OK**.

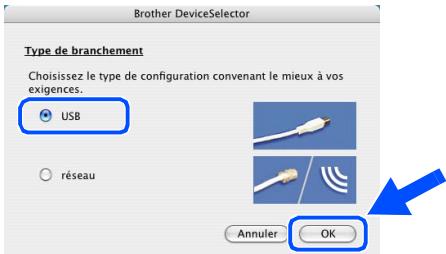

- 11 Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller**.

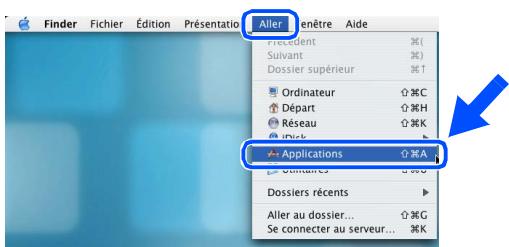


- 12 Ouvrez le dossier **Utilities**.



- 13 Ouvrez l'icône **Print Center**.



- 14 Cliquez sur **Ajouter imprimante....**

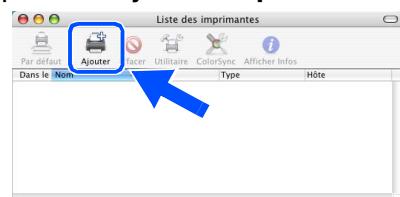

- 15 Sélectionnez **USB**.



- 16 Sélectionnez **MFC-XXXX** (XXXX étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Ajouter imprimante....**



- 17 Sélectionnez **Quitter Centre d'impression** dans le menu **Centre d'impression**.



OK! Le MFL-Pro Suite, le pilote de l'imprimante, le pilote de scanner et le programme de configuration à distance ont été installés et l'installation est maintenant terminée.

Numérisation et ControlCenter2.0 ne sont pas prise en charge dans Mac OS® X 10.1.

- 18 Pour installer Presto!® PageManager®, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto!® PageManager®.

OK! Presto!® PageManager® a été installé et l'installation est désormais terminée.

Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels





Pour les utilisateurs d'un câble d'interface réseau

Pour Mac OS® 8.6 à 9.2

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions de l'étape 1 "Installation de l'appareil", pages 2 - 7.

- 1 Vérifiez que la carte réseau NC-9100h (Serveur Impression/Fax réseau) est installée dans le MFC. (Voir "Accessoires en option" au chapitre 13 du guide de l'utilisateur.)
- 2 Débranchez le MFC de la prise de courant et à partir de Macintosh® si vous l'avez déjà connecté à un câble d'interface.

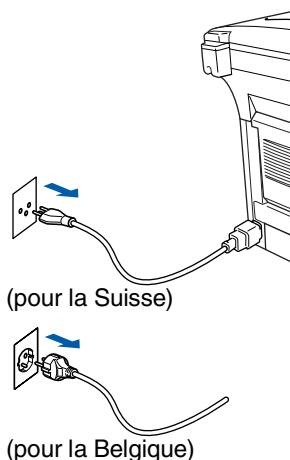

- 3 Allumez votre Macintosh®.
- 4 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.




- 5 Double-cliquez sur l'icône **Start Here OS 8.6-9.2 (Démarrer Ici)** pour installer les pilotes d'imprimante et de scanner. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.




- 6 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour installer.



- 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.
- 8 Raccordez le câble d'interface réseau sur le MFC, et puis raccordez-le à un port libre de votre hub.

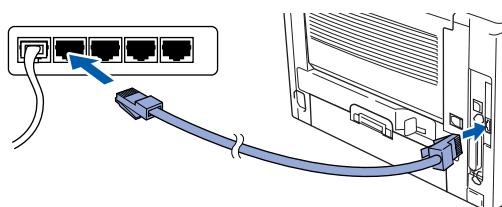


- 9 Branchez le cord d'alimentation et activez le MFC.

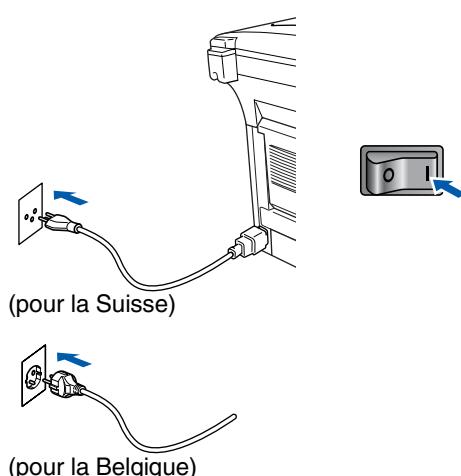

- 10 Ouvrez le **Sélecteur** dans le menu **Apple**.



- 11 Cliquez sur l'icône **Brother Laser (AT)**, et puis sélectionnez **BRN_xxxxxx_P1**. Fermez le **Sélecteur**.

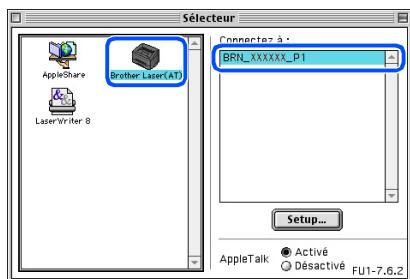

xxxxxx sont les six derniers chiffres de l'adresse Ethernet.



Guide de l'utilisateur en réseau,
chapitre 7 sur le CD-ROM.



L'installation est désormais terminée.

Etape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels




Pour les utilisateurs d'un câble d'interface réseau

Pour Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou version plus récente

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions de l'étape 1 "Installation de l'appareil", pages 2 - 7.

- 1 Vérifiez que la carte réseau NC-9100h (Serveur Impression/Fax réseau) est installée dans le MFC. (Voir "Accessoires en option" au chapitre 13 du guide de l'utilisateur.)
- 2 Débranchez le MFC de la prise de courant et à partir de Macintosh® si vous l'avez déjà connecté à un câble d'interface.

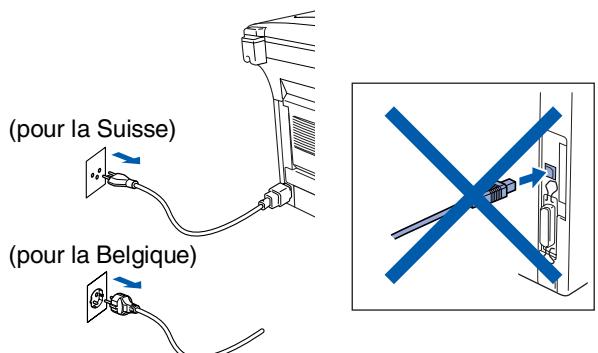

- 3 Allumez votre Macintosh®.
- 4 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.



- 5 Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX (Commencer ici OSX)** pour installer le pilote d'imprimante et le programme d'installation à distance. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.



- 6 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour installer.




- 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.
- 8 Après la fenêtre **DeviceSelector** apparaît, branchez le câble d'interface réseau à votre Macintosh® et puis à l'appareil.




 La fenêtre **DeviceSelector** n'apparaît pas, si vous avez aussi branché un câble d'interface USB à l'appareil avant le redémarrage de votre Macintosh® ou si vous écrasez une version précédemment installée du logiciel de Brother. Si vous vous affrontez à ce problème, continuez en sautant l'étape 11 à 13, puis voyez le guide d'utilisation du logiciel au chapitre 7, pour plus de détails en sélectionnant quel appareil sera relié par ControlCenter2.0.


- 9 Raccordez le câble d'interface réseau sur le MFC, et puis raccordez-le à un port libre de votre hub.

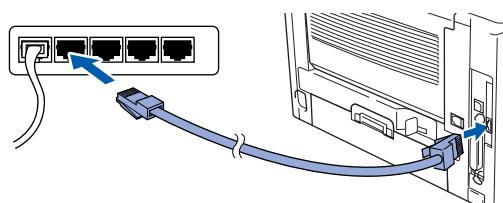

- 10 Branchez le cord d'alimentation et activez le MFC.

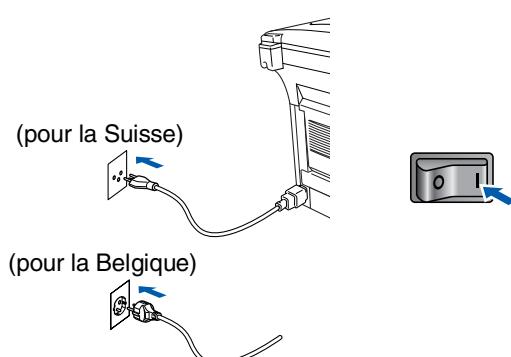

- 11 Sélectionnez **réseau**, puis cliquez sur **OK**.

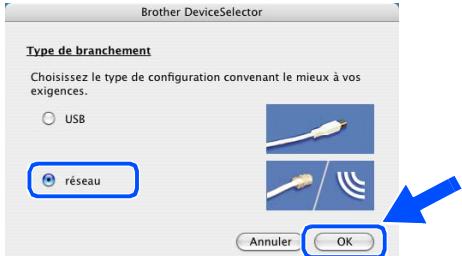


- 12 Cliquez **parcourir**.



- 13 Sélectionnez le nom de votre modèle, et puis cliquez sur **OK**. Alors cliquez à nouveau sur **OK** pour fermer DeviceSelector.



- 14 Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller**.

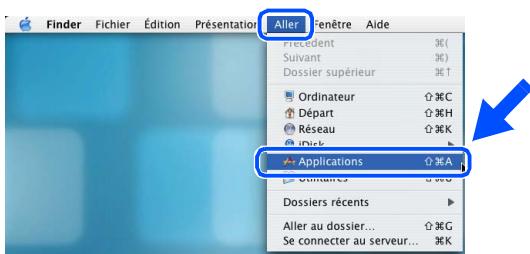

- 15 Ouvrez le dossier **Utilities**.



- 16 Ouvrez l'icône **Print Center**.



- 17 Cliquez sur **Ajouter imprimante....**



- 18 Sélectionnez **AppleTalk**.



- 19 Sélectionnez **BRN_xxxxxx_P1** et puis cliquez sur le bouton **Ajouter imprimante....**



xxxxxx sont les six derniers chiffres de l'adresse Ethernet.

- 20 Sélectionnez **Quitter Centre d'impression** dans le menu **Centre d'impression**.



OK! L'installation est désormais terminée.

Voir le guide de l'utilisateur en réseau, chapitre 7 sur le CD-ROM pour plus d'informations sur l'utilisation de configuration réseau simple.

■ Pour les administrateurs

Cette section se rapporte à l'utilisation de l'imprimante dans un réseau. Un administrateur doit installer l'imprimante par le biais des étapes suivantes.

■ Guide de l'utilisateur de carte réseau (NC-9100h)

Windows®



Macintosh®



Windows® 98/Me	Poste à poste	TCP/IP	Chapitre 3	Impression poste à poste
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression poste à poste NetBIOS
	Impression Internet Brother	TCP/IP	Chapitre 5	Configuration de l'impression Internet pour Windows®
	Netware	IPX/SPX	Chapitre 6	Impression Netware Novell
Windows NT®	Poste à poste	TCP/IP	Chapitre 2	Impression TCP/IP
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression poste à poste NetBIOS
		DLC/LLC	Chapitre 8	Impression DLC
	Impression Internet Brother (NT® 4.0 uniquement)	TCP/IP	Chapitre 5	Configuration de l'impression Internet pour Windows®
	Netware	IPX/SPX	Chapitre 6	Impression Netware Novell
Windows® 2000/XP	Poste à poste (Windows® 2000 uniquement)	TCP/IP	Chapitre 2	Impression TCP/IP
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression poste à poste NetBIOS
		DLC/LLC	Chapitre 8	Impression DLC
	IPP (Protocole IPP)	TCP/IP	Chapitre 2	Impression TCP/IP
	Impression Internet Brother	TCP/IP	Chapitre 5	Configuration de l'impression Internet pour Windows®
UNIX/Linux	Netware	IPX/SPX	Chapitre 6	Impression Netware Novell
		TCP/IP	Chapitre 1	Impression UNIX
Macintosh®		AppleTalk	Chapitre 7	Apple talk (Impression Ether Talk TCP/IP)
		TCP/IP	Chapitre 7	Apple talk (Impression Ether Talk TCP/IP)
		Configuration réseau simple	Chapitre 7	Configuration réseau simple
Serveur OS2 Warp Serveur LAN	TCP/IP	Chapitre 2	Impression TCP/IP	
	NetBIOS	Chapitre 4	Impression poste à poste NetBIOS	

Installation de l'utilitaire de configuration BRAdmin Professional (Utilisateurs Windows® uniquement)

L'utilitaire BRAdmin Professional est conçu pour gérer votre réseau Brother connecté aux périphériques tels que les périphériques multifonctions réseau-prêt et/ou les imprimantes réseau-prêt dans un environnement LAN (Réseau local).

BRAdmin Professional peut également servir à gérer les périphériques d'autres fabricants dont les produits prennent en charge le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol). Pour plus d'informations sur BRAdmin Professional, consultez le site Web <http://solutions.brother.com>

- 1 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'ouverture s'affiche automatiquement.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- 2 Cliquez sur l'icône **Installer les applications optionnelles** sur l'écran de menu principal.



- 3 Cliquez sur **BRAdmin Professional** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Le mot de passe par défaut pour le serveur d'imprimante est "**access**". Vous pouvez utiliser BRAdmin Professional ou un navigateur d'Internet pour changer ce mot de passe.

Installation de l'appareil

Windows® USB

Windows® Parallèle

Windows NT® 4.0 Parallèle

Windows® Réseau


Macintosh® USB

Macintosh® Réseau


Pour les administrateurs

Saisie de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAdmin Professional (Utilisateurs Windows® uniquement)


- 1 Démarrez le logiciel BRAdmin Professional, et sélectionnez **TCP/IP**.

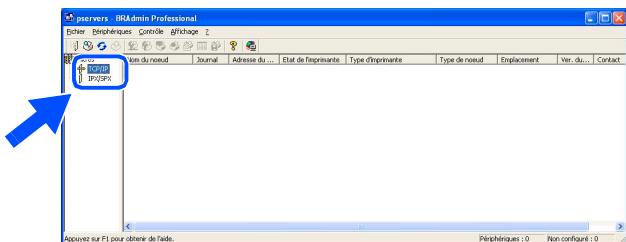


- 2 Sélectionnez **Rechercher les périphériques actifs** dans le menu **Périphériques**.
Le logiciel BRAdmin recherche automatiquement les nouveaux périphériques.

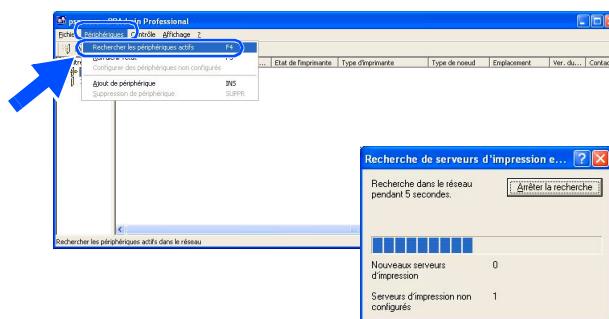

- 3 Double-cliquez sur le nouveau périphérique.

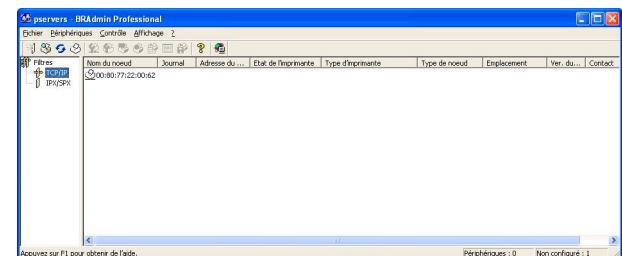



- 4 Saisissez **Adresse IP**, **Masque de sous-réseau** et **Passerelle**, et puis cliquez sur le bouton **OK**.

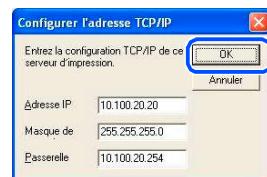



- 5 Les informations de l'adresse seront enregistrées sur l'imprimante.

Options

Le MFC dispose des accessoires suivants en option. Vous pouvez augmenter les capacités du MFC en ajoutant ces éléments suivants.

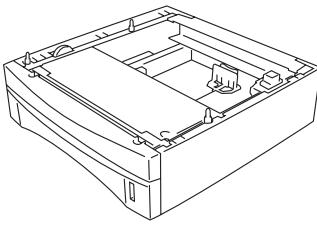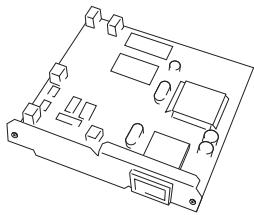Bac inférieur	Mémoire DIMM
LT-5000 	
Un deuxième bac à papier inférieur augmente la capacité totale de 250 feuilles supplémentaires soit un total de 500 feuilles.	Pour plus de détails, voir "Carte mémoire" au chapitre 13 du guide de l'utilisateur.
Serveur Impression/Fax réseau NC-9100h 	Serveur d'impression/numérisation sans fil externe NC-2200w 
Le serveur Impression/Fax réseau en option (NC-9100h) transforme votre MFC en un centre multifonctions en réseau, en offrant les moyens d'impression réseau/de PC-FAX réseau et de numérisation de réseau.	Le serveur d'impression/numérisation sans fil externe en option (NC-2200w) offre le moyen d'impression de réseau et de numérisation de réseau sans fil (IEEE 802.11b).

Consommables

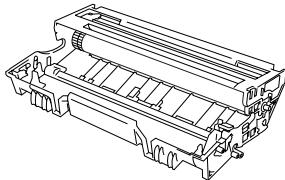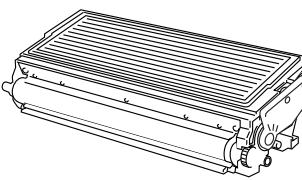Tambour	Toner
DR-3000 	TN-3030 / TN-3060 
Jusqu'à 20.000 pages de A4/Lettre pour une couverture de 5%.	TN-3030: Jusqu'à 3,500 pages de A4/Lettre pour une couverture de 5%. TN-3060: Jusqu'à 6,700 pages de A4/Lettre pour une couverture de 5%.

Installation
de l'appareil

Windows®
USB

Windows®
Parallèle

Windows
NT® 4.0
Parallèle

Windows®
Réseau

Macintosh®
USB

Macintosh®
Réseau

Pour les
administrateurs

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows, Microsoft et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh, QuickDraw, iMac et iBook sont des marques commerciales ou marques déposées d'Apple Computer, Inc.

Postscript et Postscript niveau 3 sont des marques déposées ou marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.

PaperPort et OmniPage sont des marques déposées de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Chaque société dont le titre logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un accord de licence logiciel spécifique pour ses programmes privés.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Rédaction et publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications de produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ce présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Ce produit doit être utilisé dans un environnement professionnel.



SWI/BEL-FRE
LF6371001①