


# ■S-7000DD の主な仕様

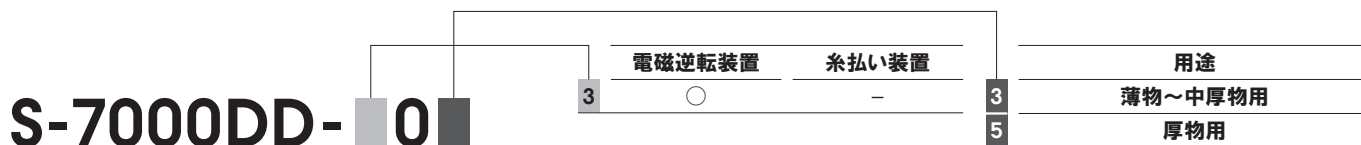

S-7000DD-	-303	-305
用途	薄物~中厚物用	厚物用
最高縫い速度	4,500sti/min	4,000sti/min
最大縫い目長さ	4.2mm	5mm
天秤ストローク	57.9mm	62mm
針棒ストローク	31mm	35mm
送り歯高さ	0.8mm	1.2mm
ひざ上げ押え上昇量		13mm
ベッドサイズ		570 x 350 x 285mm
重さ( 頭部 )		37kg
フトコロの広さ		幅266.5mm、高さ127mm
使用針 (DBx1・DPx5)	#11~#18	#19~#22
潤滑油		高速スピンドルオイル
モーター		ACサーボモーター (450W)
電源*		単相100V 三相200V 350VA

\* 100Vはオプション品のトランスボックスが必要です。

オプション / 糸払い装置組<SB4310001>