

brother
at your side

薄型インクジェット複合機総合カタログ

マイミーオ

myMio
マイミーオ

これからは
リビング複合機。

New



※2003年4月～2008年3月「FAX」分類インクジェット方式において全国の有力家電量販店販売実績を集計するGfK Japan調べ

DCP-165C
DCP-385C

DCP-535CN
MFC-490CN

MFC-670CD
(MFC-670CDW)



MFC-930CDN
(MFC-930CDWN)



麻央さんの笑顔の理由は、
マイミーオにありました。



やりたいこと、全部おまかせ! ブラザーのリビング複合機「マイミーオ」

写真プリントを持って、小林麻央さん、なんだかとても嬉しそう。

おや? そこにあるのは、ブラザーの複合機「マイミーオ」ですね?

電話にファクスにプリントに、カラーコピーにスキャンにと、できること、いろいろ。

しかも、シンプル&コンパクトなボディは、リビングにもぴったり。

「まさに、私のリビング複合機! って感じ」

どうやら麻央さんのお気に入りのようです、ブラザーのマイミーオ。



リビング複合機

mymio
マイミーオ



mymio マイミーオ ラインナップ
Line Up

機能にこだわる。スタイルに 合わせる。選べる6つのマイミーオ。

主な仕様			商品一覧		機能説明		ファクス付複合機				プリンタ複合機														
							無線LAN&ADF搭載。幅広いシーンで使える子機付フルスペック複合機。		タッチパネルカラー液晶搭載。使いやすい子機付リビング複合機。		無線LAN&ADF搭載。SOHO向けファクス付複合機。		ADF搭載でコピー機能充実。無線LANも付いたハイスぺック複合機。		カラー液晶で写真プリントもラクラク。操作性の良いプリンタ複合機。		搭載機能を厳選した、プリンタ複合機のエントリーモデル。								
																									
		MFC-930CDN/CDWN (MFC-930CDWNは子機2台付) オープン価格		P15		MFC-670CD/CDW (MFC-670CDWは子機2台付) オープン価格		P16		MFC-490CN オープン価格		P17		DCP-535CN オープン価格		P18		DCP-385C オープン価格		P19		DCP-165C オープン価格		P20	
基本機能		カラープリンタ	縮小／拡大やふちなし印刷も簡単にできる、高速で高画質なプリントです。					●		●		●		●		●		●		●					
		カラーコピー	手軽に簡単・快適コピー。縮小／拡大も25～400%まで可能です。					●		●		●		●		●		●		●					
		カラーキャナ	光学解像度最大1200×2400dpiの高画質。フラットベッドで簡単に読み込みます。					●		●		●		●		●		●		●					
		フォトメディアキャプチャー	メディア（メモリーカードやUSBメモリー）を使った各種機能をご利用いただけます。					●		●		●		●		●		●		●					
		カラーファクス	モノクロはもちろん、ITU-T準拠のカラーファクスとカラーで送受信できます。					●		●		●		—		—		—		—					
		PCファクス	PCからのファクス送信と、受信したファクスのPCへの取り込みができます。					●		●		●		—		—		—		—					
電話機能		とれちゃう受話器	本体の受話器を、受話器台ごと簡単に取り外したり、取り付けたりできます。					●		●		—		—		—		—		—					
		デジタル子機	クリアな音質の、ピュアホワイト液晶を搭載したデジタル子機です。					●		●		—		—		—		—		—					
		留守番電話	マイミーオ本体へ合計29分のデジタル録音が可能です。					●		●		—		—		—		—		—					
		外付け電話接続	お持ちの電話を外付けできる機能。電話とファクスの自動切替えも可能です。					—		—		●		—		—		—		—					
ネットワーク機能		有線LAN	LANケーブルにより、複数のパソコンで一台のマイミーオを共有できます。					●		—		●		●		—		—		—					
		無線LAN	マイミーオと、ルータやパソコンを無線で接続できます。					●		—		●		●		—		—		—					
プラス機能		カラー液晶	操作性・視認性に優れたカラー液晶搭載モデルです。					4.2インチワイドビュー		4.2インチワイドビュー		3.3インチワイドビュー		3.3インチワイドビュー		3.3インチワイドビュー		3.3インチワイドビュー		—（モノクロ1行液晶）					
		タッチパネル	画面上のアイコンに直接触れることで、各種設定・操作が行えます。					●		●		—		—		—		—		—					
		みただけ受信	液晶画面で確認してからプリントできる機能です。					●		●		●		—		—		—		—					
		ADF	1回の操作で、原稿の差し替えをせずに15枚まで連続読み取りができます。					●		—		●		●		—		—		—					
		スライドトレイ	A4などの用紙とL判などの小サイズ紙を同時にセットできます。					●		●		●		●		—		—		—					
		IrSimple™	携帯電話など赤外線機能を搭載した端末から画像を直接転送し、印刷ができます。					●		—		—		—		—		—		—					

タッチでカンタン。あざやかキレイ。New



Simple 簡単で直感的な操作が可能！ 大型4.2インチ タッチパネル カラー液晶搭載！

画面上のアイコンに直接触れることで、直感的な操作が行えます。
コピーやファクスなどの機能を起動すると、各機能の設定メニューを一覧で表示。
細かな設定から完了動作まで、ほとんどの操作が画面をタッチするだけで行えます。

デジカメプリントも簡単！



①印刷したいモードにまずタッチ。




②印刷したい画像に触れて、選択。



③OKボタンを押せば、設定内容の確認画面になります。
あとはスタートボタンを押すだけ。

新着ファクスの確認もラクラク



新着ファクスの受信時は、画面上の「みるだけ受信」アイコンに触れるだけで、受信したファクスの一覧が表示されます。

複合機が初めての方でも
簡単にお使いいただけます。


※MFC-930CDN/CDWN、MFC-670CD/CDWに搭載。



Beautiful 新プリントエンジン搭載。4色インクで豊かな色表現。

ブラザーカラーマッチングテクノロジー

新開発のカラーマッチングテクノロジーにより、階調性を維持しながら、4色インクでも6色インクに近い鮮やかな色表現が可能になりました。

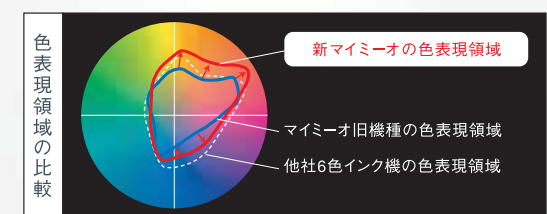

図はイメージです。

クリアな発色で、より自然で鮮やかにプリント！



従来機



新マイミーオ

新ピエゾヘッド

ブラザー独自のピエゾヘッドがさらに進化。液滴速度の高速化により、着弾性能が格段にアップし、よりなめらかで奥行きのある写真画質を実現しました。

新顔料系黒インクで文字もきれいに。
カラーは染料系インクで鮮やかに。

黒インクには、小さな文字もにじみにくい顔料インクを採用。さらに、インクの組成を改善し、色が付いた上からでも「レーザープリンタ」並のシャープな印字を実現しました。また、シアン、マゼンタ、イエローは鮮やかな発色の染料系インクを採用しています。

もっときれいに。
純正写真用紙&インク「イノベラ」

より美しい写真画質を実現するブラザー
マイミーオ純正消耗品「イノベラ」シリーズ
のご使用をおすすめします。



サイズはスッキリ。便利はたっぷり。

Easy

読み込みラクラク！ フラットベッド

平らな読み取り面の「フラットベッド」。分厚い冊子タイプのものから小さなものまで、置くだけでファクスやスキャン、コピーが簡単に行えます。

高解像度でより美しく
スキャナの解像度が、全機種1,200×2,400dpiにアップ。より美しく鮮明な画像の読み取りができます。



Smooth

自動でスイスイ！ ADFで原稿を連続読み取り



①原稿を裏向きにしてセット。



②スタートボタンで読み取り開始。

原稿を15枚まで連続して自動で読み取る「ADF（自動原稿送り装置）」。複数枚のファクスや連続コピー・スキャン時に原稿交換や操作の手間が省けます。

※MFC-930CDN／CDWN、MFC-490CN、DCP-535CNに搭載。

ADF性能UP!

従来10枚までだった連続読み取り枚数が15枚になり、大量原稿のファクス、スキャン、コピーがより快適になりました。



Compact


コンパクト！ 薄型ボディのマイミーオ

便利な機能はたっぷり。なのにサイズは小さくコンパクトに。高さ15cmの薄型ボディを実現したマイミーオなら、限られたスペースにも設置できます。

※ADF搭載モデルは高さ18cm。



LANケーブルとUSBケーブルもまとめて背面に出すスッキリ配線。



背面もスッキリ。バックカバーを開けて紙づまりもラクラク解消。



Removable

スッキリ使える！ とれちゃう受話器

本体の受話器を使用しない場合、受話器台ごと受話器を取り外すことが可能。より省スペースで本体を設置することができます。

※MFC-930CDN／CDWN、MFC-670CD／CDWに搭載。



Useful

切り替え簡単！スライドトレイ

A4などの用紙と小サイズ紙（L判・はがき）が同時にセットでき、給紙の切り替えも簡単です。



①A4などの用紙から小サイズ紙に切り替えるときは、上段トレイ右側のレバーを手前に引く。



②レバーを引いたまま、上段トレイを奥にずらせば切り替え完了。元に戻す場合は、レバーを引きながら手前に引いてください。



Quickly

サッと交換！ 前面インク交換システム

本体前面からインク交換が可能。カバーを持ち上げる必要がないため、狭い場所や高い場所に設置しても、簡単にインク交換が行えます。



充実した電話＆ファクス機能



便利をカタチに。充実電話機能

※MFC-930CDN／CDWN、MFC-670CD／CDWに搭載。

デジタル留守番電話＆会話録音

合計29分まで留守番電話や会話を本体へ録音可能。外出先・携帯電話などから、本体へ録音された留守番電話の内容を確認することもできます。

おやすみモード

着信があっても、親機・子機ともに着信音が鳴らず、留守応答します。

おことわりボタン

迷惑電話など、とりたくない電話がかかってきた場合に相手に通話をお断りするメッセージを流して回線を自動切断します。

ナンバーディスプレイに対応

電話に出る前に、かかってきた相手の電話番号を確認できます。

※別途、NTTとの契約が必要です。(有料)

とれちゃう受話器でスペースを有効活用

本体の受話器を使わない場合、受話器台ごと取り外すことができるので、より省スペースで本体を設置していただけます。(受話器を取り外した状態では、受話器をご使用いただけません。)



レバーを手前に引きながら、受話器台ごと奥へスライド。簡単に取り外せます。

受話器を持たずに「スピーカーホン通話」

子機には、スピーカーホン機能を搭載。

デジタル子機で快適通話

※MFC-930CDN／CDWN、MFC-670CD／CDWに搭載。

クリアな音質＆盗聴されにくく安心

雑音が少なく聞き取りやすい通話を実現。「通話パワー」機能で電波状況がよい場所でも聞き取りやすくなります。

三者で話せるトリプル通話機能

外線＋親機＋子機、外線＋子機＋子機など、三者間での通話が可能なトリプル通話機能を搭載しています。



最大4台まで増設可能

MFC-930CDN、MFC-670CDはあと3台、MFC-930CDWN、MFC-670CDWはあと2台の子機(BCL-D50)を増設することができます。

※MFC-930CDWN、MFC-670CDWは子機2台付モデル。

マイミーオなら、ファクスがもっと便利に

※MFC-930CDN／CDWN、MFC-670CD／CDW、MFC-490CNに搭載。

おトク＆安心!みるだけ受信＆みってから送信

受信したファクスの内容を印刷前に液晶画面で確認できます。必要なものだけプリントでき、紙・インク代の節約にもなります。また、送信する前には、読み取った内容を液晶画面で確認でき、誤送信防止に役立ちます。



ADF(自動原稿送り装置)で 最大15枚の連続読み取りが可能

原稿を連続して最大15枚まで読み取れるADFは、複数枚のファクス送信時に大活躍します。

※MFC-930CDN／CDWN、MFC-490CNに搭載。



きちんと充電できる無接点充電方式

子機と充電台に金属の接点がないので、接点汚れなどが原因で充電ができないといった心配も無用。お手入れも簡単です。



従来機



新マイミーオ


無線LANとの干渉を避ける子機通信チャンネル設定

無線LANの通信速度が低下する場合や、通話状況がよいときに、「子機通信チャンネル」を設定することで、無線LANとの干渉を避けたり、聞き取りやすく改善したりすることができます。

※この設定での改善具合は、使用環境により異なります。

PCファクスなら印刷コストがおトク!

パソコンから直接、ファクスの送受信が行えます。パソコン画面で確認できるため、わざわざプリントする必要がなく、時間や紙・インクの無駄が省けます。

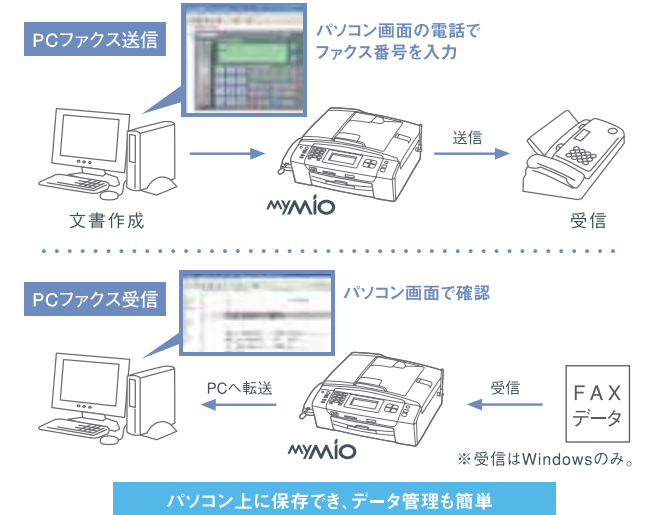

パソコン上に保存でき、データ管理も簡単

ネットワーク経由もOK!

※MFC-930CDN／CDWN、MFC-490CNに搭載。

高速電送SuperG3

モデムスピード33.6KbpsによるSuperG3通信で高速電送を可能にする規格に対応。通信コストの削減になります。カラーファクスにも対応しています。

速くてきれい、補正も簡単なプリント機能



カラーも速い、快適写真プリント

L判写真プリント約27秒※

四辺フチなしのL判写真が1枚約27秒で快適に印刷できます。
※測定データおよび測定条件につきましては、p.27をご覧ください。
DCP-385C、DCP-165Cは約42秒です。

データ転送時間を短縮

データ転送時間や用紙サイズ検出の処理時間の短縮、給紙用の専用モーターを追加し、高速給紙を可能にしたことにより、快適な写真プリントを実現しています。

もしもの時でも安心!「クロだけ印刷」

カラーインクがインク切れした時も、約30日間はモノクロで印刷ができます。カラーカートリッジの急なインク切れ時も安心です。

※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。
※電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外したりした場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。

選べる二つのカラーモード

プリント内容にあわせて二つのカラーモードを選択できます。人物写真など、より自然なプリントに仕上げたいときは「ナチュラルモード」を、風景写真や資料など、より鮮やかにプリントしたいときは「鮮やかモード」を選択。ニーズにあわせてモードが選べます。



ナチュラルモード



鮮やかモード

便利なフォトメディア キャプチャー機能

メモリーカードやUSBフラッシュメモリーをマイミーオ本体のスロットに挿し込むことで、パソコンを使わずにプリントやデータ管理が行えます。※対応メディアはp.28～p.30の仕様一覧ページでご確認ください。

①デジカメ プリント

②リムーバブルディスク機能

マイミーオに接続されたパソコンから、マイミーオのスロットに挿入されたメディア内のデータを読み書きできます。

③スキャン to メディア

パソコンと接続することなく、スキャンした画像をマイミーオ本体からUSBメモリーやメモリーカード内にPDFなどの形式で保存することができます。



手軽でカンタン。ケータイ・デジカメからダイレクトにプリント

ケータイから簡単にプリントOK!「IrSimple™」搭載

携帯電話をはじめとする、赤外線機能を搭載した端末から、マイミーオ本体に画像を直接転送し、印刷することができます。外部端末やケーブルを介す必要がないため、手軽にプリントできます。

※MFC-930CDN/CDWNに搭載。



デジタルカメラから手軽にプリントできる 「PictBridge」に対応

デジタルカメラとマイミーオ本体をケーブルで接続するだけで簡単にプリントできます。



各種メディアから快適プリント



①メディアを挿し込む

スロットに、データの入ったメディアを挿し込む。
※メディアとは、USBフラッシュメモリーやメモリーカードのことです。対応メディアはp.28～p.30の仕様一覧ページでご確認ください。



②写真を選択して、プリントスタート

液晶画面に表示された画像の中から、プリントしたいものを選んでスタートボタンを押す。




③プリント完了!

※DCP-165Cはインデックス(一覧)をプリントした後、番号を指定して個別に写真をプリントしてください。


きれいを支える、プリントテクノロジー

新ピエゾヘッド

ブラザー独自のピエゾヘッドがさらに進化。液滴速度の高速化により、着弾性能が格段にアップしました。最高解像度6,000×1,200dpiの実現と、最小1.5plの極小インク液滴を含む、3種類の液滴サイズを均一に吐出することにより、ドットごとの濃度・面積にムラのない、なめらかな写真がプリントできます。




3種類の液滴サイズでなめらかにプリント
※「写真光沢紙印刷」の場合



図はイメージです。

ブラザーカラーマッピングテクノロジー

数万点もの写真を解析し、写真に必要とされる色彩を独自にピックアップ。人が好ましいと思う、より自然で鮮やかな色表現が可能になりました。特に濃い海の色や空の色の色表現領域が従来機に比べて格段にアップ。4色インクでも6色インクに近い豊かな色表現を実現しています。

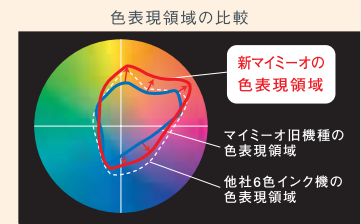

図はイメージです。

新顔料系黒インクで、文字もさらにきれい!くっきり!

黒インクには、小さな文字にもじみにくい顔料インクを採用。また、インクの組成を改善し、色が付いた上からでも「レーザープリンタ」並のシャープな印字を実現しました。



従来インク



新顔料系黒インク

※イメージです。

カラーは染料系インクだから写真プリントも鮮やか
シアン・マゼンタ・イエローは鮮やかな発色の染料系インクを採用しています。

もっときれいに。純正写真用紙&インク「イノベラ」

より美しい写真画質のために最適化された写真用紙とインクがブラザーマイミーオ純正消耗品「イノベラ」シリーズです。※詳しくはp.26をご覧ください。

使いこなして
もっと快適

簡単、お手軽、多彩なコピー



カンタン操作で、らくらくコピー

カラーまたはモノクロスタートボタンを押すだけでコピーができます。^{※1}大きな液晶画面で、縮小・拡大をはじめとする様々な印刷設定が簡単に行えます。^{※2}

※1 ファクス付複合機は、あらかじめコピーボタンを押して、コピーモードへ切り替えてください。
※2 DCP-165Cは一行液晶になります。



本もきれいに読み取る、ブックコピー機能

本の傾きを補正したり、見開きページの中スジを除去するブックコピー機能を搭載。黒い影部分が補正され、よりキレイにブックコピーができます。※DCP-165Cには、ブックコピー機能は搭載されていません。




※イメージです。

コピー機能で、便利をいろいろ

使い方が広がる、縮小・拡大/ページレイアウトコピー

通常の縮小・拡大に加え、4枚の原稿を1枚分に縮小する4in1機能や1枚の原稿を複数枚に分けて拡大することで大判サイズも作成できるポスターコピー機能を搭載しています。

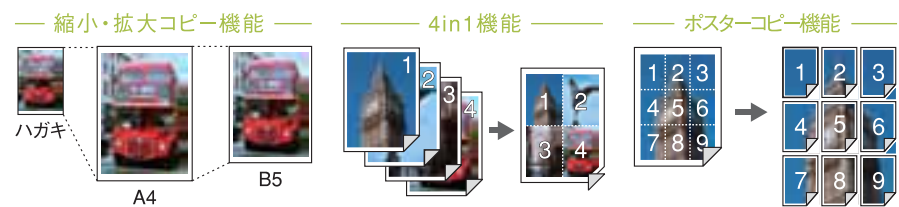

透かしコピー機能で一工夫

書類などに文字や絵などの画像を薄く重ねてコピーできます。テンプレートの他、スキャンした画像やメモリーカードの画像との合成も可能です。

※DCP-165Cには、透かしコピー機能は搭載されていません。
※テンプレートは「重要」「CONFIDENTIAL」「COPY」の3種類を搭載。




使いこなして
もっと快適

みんなで使えるネットワーク機能

※MFC-930CDN/CDWN、MFC-490CN、DCP-535CNに搭載。


「つながる」をスッキリと。プリントも接続も、ワイヤレスで快適。

もう持ち運ばない。ワイヤレスで家中どこからでも快適にプリント。

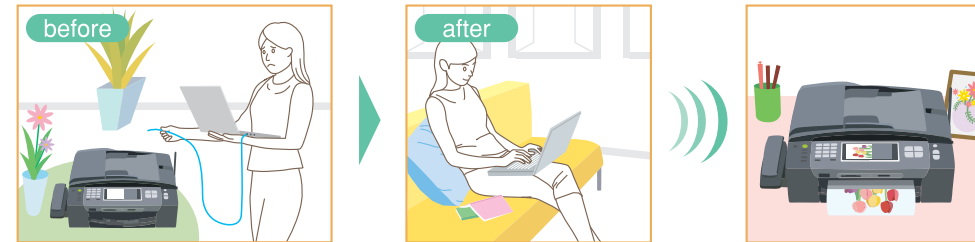


プリントするたびにパソコンをプリンタのそばまで運んで、ケーブルで接続するのは面倒なもの。無線LANを内蔵したモデルなら、離れた場所でもその場ですぐにプリントできます。

できること、いろいろ。ネットワークでつなげば、みんなで使える。

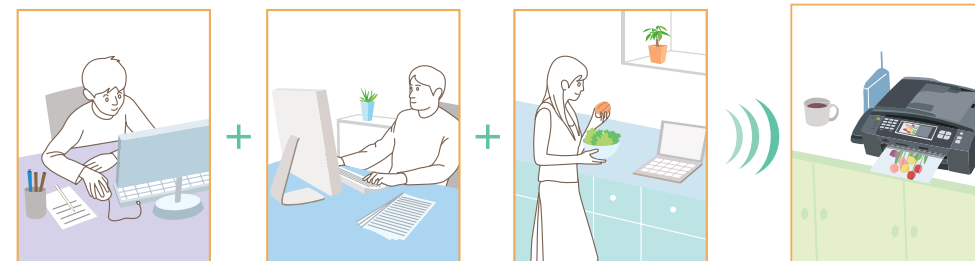


一台のマイミーオを複数のパソコンで共有できるので、多くのプリンタを設置する必要がありません。さらに、プリンタやスキャンなどもネットワーク経由で使えるので、家族みんなで楽しめます。

AOSS™やWi-Fi Protected Setup (WPS) に対応。だから、設定・接続もワンタッチ!



設定メニューで「WPS/AOSS」を選びます。




無線LANルータのWPSボタン、またはAOSS™ボタンを押します。



WPS機能または、AOSS™機能対応の無線LANルータ（アクセスポイント）を使えば、複雑なネットワーク接続やセキュリティ設定などもワンタッチでラクラク!初心者の方にも使いやすいマイミーオです。

※「AOSS™」は株式会社バッファローの商標です。
※「WPS」「AOSS™」を使う場合、アクセスポイントが対応している必要があります。

ルータをつなぐとみんなで使える!有線LAN

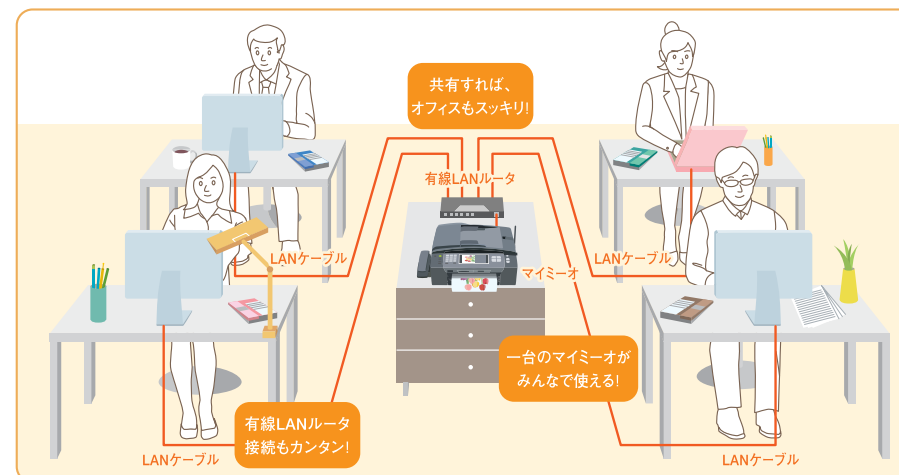

有線LANルータに接続すれば、無線LAN非対応機種であっても、1台のマイミーオを複数のパソコンで共有して使うことができます。様々な機能を共有でき、スペースも有効に活用できます。

※接続は有線/無線のどちらか一方になります。



New MFC-930CDN

ボディカラー：ブラック (MFC-930CDWNは子機2台付)
オープン価格



New MFC-670CD

ボディカラー：ホワイト (MFC-670CDWは子機2台付)
オープン価格

豊富な機能を備えたシリーズ最上位モデル。「自宅で仕事」の時も頼れる一台。

4.2インチ タッチパネル カラー液晶で直感操作

画面上のアイコンに触れるだけで、直感的な操作ができる大型4.2インチタッチパネルカラー液晶。各種機能の設定も簡単に行えます。



デジタル子機&とれちゃう受話器

クリアな音質で、盗聴防止機能もついたデジタル子機に無接点充電方式を採用。汚れにも強く、いつでもしっかり充電できます。また、本体の受話器は「とれちゃう受話器」で、受話器台ごと外し、より省スペースに本体を設置することができます。



ADF(自動原稿送り装置)

原稿を自動的に15枚まで続けて読み取ることができるので、複数枚に及ぶファクスやコピー時に原稿交換の操作や手間が省けます。

分厚い本もワンタッチでコピー

フラットベッドを使えば、本などの冊子物も簡単にコピーできます。

画面上で確認!みるだけ受信&みてから送信

ファクスを受信すると、画面上にアイコンでお知らせ。アイコンに触れると受信内容を液晶画面で確認できます。必要なファクスだけを選んで印刷できるので、紙・インク代の節約にもなります。



1台をみんなで使える、ネットワーク機能

ネットワーク機能対応なので、複数のパソコンでマイミオを共有して使えます。無線LANはWPSやAOSS™に対応し、設定も接続も簡単。もちろん有線LANにも対応しています。
※「AOSS™」は株式会社バッファローの商標です。
※「WPS」「AOSS™」を使う場合、アクセスポイントが対応している必要があります。

ケータイ・デジカメからダイレクトにプリント

携帯電話など赤外線機能搭載端末から画像を本体へ直接転送、プリントできるlrSimple™を搭載。また、メディアを本体へ挿し込んだり、デジカメと直接接続しても簡単に写真画像がプリントできます。

簡単操作で用紙を入れ替え!スライドトレイ

サイズの異なる2種類の用紙を同時にセットできます。

いろいろ使えて、操作は簡単。タッチパネル液晶搭載の子機付リビング複合機。

4.2インチ タッチパネル カラー液晶で直感操作

画面上のアイコンに触れるだけで、直感的な操作ができる大型4.2インチタッチパネルカラー液晶。各種機能の設定も簡単に行えます。



デジタル子機&とれちゃう受話器

クリアな音質で、盗聴防止機能もついたデジタル子機に無接点充電方式を採用。汚れにも強く、いつでもしっかり充電できます。また、本体の受話器は「とれちゃう受話器」で、受話器台ごと外し、より省スペースに本体を設置することができます。



簡単操作で用紙を入れ替え!スライドトレイ

薄型トレイにA4などの用紙とL判などの小サイズ紙を2種類同時にセットしておくことができます。用紙サイズの異なるプリント時も、ワンタッチで入れ替えれます。



画面上で確認!みるだけ受信&みてから送信

ファクスを受信すると、画面上にアイコンでお知らせ。アイコンに触れると受信内容を液晶画面で確認できます。必要なファクスだけを選んで印刷できるので、紙・インク代の節約にもなります。



デジカメプリントも簡単!

メディアを挿し込めば、パソコンとつながなくても簡単にデジカメ画像をプリントできます。液晶画面を見ながら手軽に画像補正ができ、より美しいプリントに仕上がります。



分厚い本もワンタッチでコピー

フラットベッドを使えば、本などの冊子物も簡単にコピーできます。

インターフェース	USB 2.0/ハイスピード	10/100BASE-TX, IEEE802.11b/g	プリント速度	カラー27枚/分/モノクロ33枚/分													
プリント解像度	6000×1200dpi		最小液滴量	1.5pl	対応インクカートリッジ	LC11BK, LC11C, LC11M, LC11Y											
Windows Vista	Windows XP	Windows 2000	Mac OS X 10.2.4以降														



インターフェース	USB 2.0/ハイスピード		プリント速度	カラー27枚/分/モノクロ33枚/分													
プリント解像度	6000×1200dpi		最小液滴量	1.5pl	対応インクカートリッジ	LC11BK, LC11C, LC11M, LC11Y											
Windows Vista	Windows XP	Windows 2000	Mac OS X 10.2.4以降														





New MFC-490CN

ボディカラー：ブラック
オープン価格



New DCP-535CN

ボディカラー：ブラック
オープン価格

ADF、ネットワーク機能がSOHOでも活躍。外付け電話接続も可能なファクス付複合機。

使いやすい3.3インチワイドビュー液晶

コンパクトなボディに3.3インチワイドビュー液晶を搭載。大型カラー画面で表示が見やすく設定や写真プリントも快適に行えます。




画面上で確認!みるだけ受信&みてから送信

受信したファクスは、液晶画面で確認後、必要なファクスだけを選んで印刷できるので、紙・インク代を節約できます。また送信時も、液晶画面で確認してから送信できるので、誤送信防止に役立ちます。



外付け電話接続機能

既にお使いの電話機をマイミオに接続することが可能。ファクスと電話の切り替えも自動で行えます。



デジカメプリントも簡単!

メディアを挿し込めば、パソコンとつながなくても簡単にデジカメ画像をプリントできます。液晶画面を見ながら手軽に画像補正ができ、より美しいプリントに仕上がります。

分厚い本もワンタッチでコピー

フラットベッドを使えば、本などの冊子物も簡単にコピーできます。

ADFを搭載し、ネットワーク機能も付いたハイパフォーマンスなプリンタ複合機。

使いやすい3.3インチワイドビュー液晶

コンパクトなボディに3.3インチワイドビュー液晶を搭載。大型カラー画面で表示が見やすく設定や写真プリントも快適に行えます。



簡単操作で用紙を入れ替え!スライドトレイ

薄型トレイにA4などの用紙とL判などの小サイズ紙を2種類同時にセットしておくことができます。用紙サイズの異なるプリント時も、ワンタッチで入れ替えられます。



1台をみんなで使える、ネットワーク機能

ネットワーク機能対応なので、複数のパソコンでマイミオを共有して使えます。無線LANはWPSやAOSS™に対応し、設定も接続も簡単。もちろん有線LANにも対応しています。



※「AOSS™」は株式会社バッファローの商標です。
※「WPS」「AOSS™」を使う場合、アクセスポイントが対応している必要があります。

デジカメプリントも簡単!

メディアを挿し込めば、パソコンとつながなくても簡単にデジカメ画像をプリントできます。液晶画面を見ながら手軽に画像補正ができ、より美しいプリントに仕上がります。



※写真の機種は、DCP-385Cです。

ADF(自動原稿送り装置)

原稿を自動的に15枚まで続けて読み取ることができるので、複数枚に及ぶコピーやスキャン時に原稿交換の操作や手間が省けます。



カラー プリンタ	カラー コピー	カラー スキャナ	フォトメディア キャッチャー	カラー ファクス	PCファクス	ヒートシール 受話部	デジタル 子機	留守番電話	外付け 電話接続	有線LAN	無線LAN	カラー液晶	スライドパネル	みるだけ 受信	ADF	スライド トレイ	PictBridge™
インターフェース USB 2.0/ハイスピード、10/100BASE-TX、IEEE802.11b/g																	
プリント速度 カラー27枚/分/モノクロ33枚/分																	
プリント解像度 6000×1200dpi																	
最小液滴量 1.5pl																	
対応インクカートリッジ LC11BK, LC11C, LC11M, LC11Y																	
Windows Vista Windows XP Windows 2000 Mac OS X 10.2.4以降																	
グリーン購入法 適合製品																	
ENERGY STAR																	
RoHS対応 適合製品																	
ECO LEAF 適合製品																	
www.primo.or.jp No.AH-08-067																	
Wi-Fi CERTIFIED																	
PictBridge																	

カラー プリンタ	カラー コピー	カラー スキャナ	フォトメディア キャッチャー	カラー ファクス	PCファクス	ヒートシール 受話部	デジタル 子機	留守番電話	外付け 電話接続	有線LAN	無線LAN	カラー液晶	スライドパネル	みるだけ 受信	ADF	スライド トレイ	PictBridge™
インターフェース USB 2.0/ハイスピード、10/100BASE-TX、IEEE802.11b/g																	
プリント速度 カラー27枚/分/モノクロ33枚/分																	
プリント解像度 6000×1200dpi																	
最小液滴量 1.5pl																	
対応インクカートリッジ LC11BK, LC11C, LC11M, LC11Y																	
Windows Vista Windows XP Windows 2000 Mac OS X 10.2.4以降																	
グリーン購入法 適合製品																	
ENERGY STAR																	
RoHS対応 適合製品																	
ECO LEAF 適合製品																	
www.primo.or.jp No.AD-08-082																	
Wi-Fi CERTIFIED																	
PictBridge																	

New DCP-385C

ボディカラー：ホワイト
オープン価格

New DCP-165C

ボディカラー：ホワイト
オープン価格

シンプルな機能に、カラー液晶を搭載。簡単操作で使いやすいプリンタ複合機。

必要最小限の機能を備えた、手軽に使えるエントリーモデル。

使いやすい3.3インチワイドビュー液晶

コンパクトなボディに3.3インチワイドビュー液晶を搭載。大型カラー画面で表示が見やすく設定や写真プリントも快適に行えます。



簡単操作で用紙を入れ替え!スライドトレイ

薄型トレイにA4などの用紙とL判などの小サイズ紙を2種類同時にセットしておくことができます。用紙サイズの異なるプリント時も、ワンタッチで入れ替えられます。



多彩な機能のカラーコピー

ボタン一つでカラーコピーが可能。フラットベッドで分厚い冊子物も簡単にコピーすることができます。ブックコピーの際の中スジ除去機能や様々な縮小・拡大などの便利な機能も充実しており、本格的なコピーが楽しめます。



①フラットベッドに原稿をセット。



②カラーまたはモノクロスタートボタンを押す。



③あっという間にコピー完了。

デジカメプリントも簡単!

メディアを挿し込めば、パソコンとつながなくても簡単にデジカメ画像をプリントできます。液晶画面を見ながら手軽に画像補正ができ、より美しいプリントに仕上がります。



状況確認もラクラク!一行液晶

動作状況を確認しながら操作が行えるモノクロ一行液晶を搭載しています。



簡単操作で用紙を入れ替え!スライドトレイ

薄型トレイにA4などの用紙とL判などの小サイズ紙を2種類同時にセットしておくことができます。用紙サイズの異なるプリント時も、ワンタッチで入れ替えられます。



デジカメプリントも簡単!

メディアを挿し込めば、パソコンとつながなくても簡単にデジカメ画像をプリントできます。



①対応メディアを挿し込む。



②インデックス(一覧)をプリントし、番号を指定してプリントスタート。



③プリント完了!

多彩なコピー機能

ボタン一つでカラーコピーが可能。フラットベッドで分厚い冊子物も簡単にコピーすることができます。縮小・拡大、2in1機能や4in1機能、ポスターコピー機能など様々なコピーが楽しめます。



カラープリンタ	カラーコピー	カラースキャナ	フォトメディアキャプチャー	FAX	PCファックス	リモコン受話器	デジタル子機	留守番電話	電話接続	有線LAN	無線LAN	カラー液晶	スライドパネル	2色1枚受信	ADF	スライドトレイ	Isample™
インターフェース	USB 2.0フルスピード	プリント速度	カラー25枚/分/モノクロ30枚/分	最小液滴量	1.5pl	対応インクカートリッジ	LC11BK, LC11C, LC11M, LC11Y	グリーン購入法適合製品	ENERGY STAR	RoHS対応	ECO LEAF	対応インクカートリッジ	LC11BK, LC11C, LC11M, LC11Y	Windows Vista	Windows XP	Windows 2000	Mac OS X 10.2.4以降

カラープリンタ	カラーコピー	カラースキャナ	フォトメディアキャプチャー	FAX	PCファックス	リモコン受話器	デジタル子機	留守番電話	電話接続	有線LAN	無線LAN	カラー液晶	スライドパネル	2色1枚受信	ADF	スライドトレイ	Isample™
インターフェース	USB 2.0フルスピード	プリント速度	カラー25枚/分/モノクロ30枚/分	最小液滴量	1.5pl	対応インクカートリッジ	LC11BK, LC11C, LC11M, LC11Y	グリーン購入法適合製品	ENERGY STAR	RoHS対応	ECO LEAF	対応インクカートリッジ	LC11BK, LC11C, LC11M, LC11Y	Windows Vista	Windows XP	Windows 2000	Mac OS X 10.2.4以降

※コンパクトフラッシュには対応していません。

ジャスティオA3カラー複合機誕生！

A3対応力でビジネスシーンに差をつける！

プリント	ファクス	コピー&スキャン
A3プリントのワイドな紙面で、一覧性が高まります。 	文字が大きく、読みやすい。A3そのまま送受信※できます。 	A3書類や雑誌などの見開きが、そのまま読み取れます※。 
※MFC-5890CNは、送信は最大A4サイズまで対応しています。 MFC-6490CN、MFC-5890CNともに、カラーファクスはA4サイズのみです。		

MFC-6490CN

ボディカラー：ダークグレー
オープン価格 **インクカートリッジ付** JANコード：4977766656504

ハイスペック&最大400枚の
大容量給紙が可能。
ビジネス向け機能、
低消費電力対応の
A3カラー複合機。

A4カラー プリント 28 枚/分	A4モノクロ プリント 35 枚/分	カラープリント 6000 × 1200 dpi	ADF 50 枚
記録紙最大 400 枚	有線 LAN	無線 LAN	Super G3

インターフェース [Hi-Speed USB 2.0]
[10/100BASE-TX] [IEEE802.11b/g]



大容量給紙！
A3 プリント
A3 スキャン
対応モデル

カラーインクジェット方式	
最大A3プリント	最大A3ファクス送受信* ※カラーファクスは送受信ともにA4のみです。
最大A3コピー	最大A3スキャナ

MFC-5890CN

ボディカラー：ダークグレー
オープン価格 **インクカートリッジ付** JANコード：4977766656498

A4インクジェット複合機並の
本体サイズで
A3プリントを実現。
ネットワークに標準対応した
A3カラー複合機。

A4カラー プリント 28 枚/分	A4モノクロ プリント 35 枚/分	カラープリント 6000 × 1200 dpi	ADF 50 枚
記録紙最大 150 枚	有線 LAN	無線 LAN	Super G3

インターフェース [Hi-Speed USB 2.0]
[10/100BASE-TX]



省スペース！
A3 プリント
A4 スキャン
対応モデル

カラーインクジェット方式	
最大A3プリント	A4ファクス送信 A3ファクス受信* ※カラーファクスは送受信ともにA4のみです。
最大A3拡大コピー*	最大A4スキャナ ※スキャンはA4までです。

●対応インクカートリッジは、LC11BK、LC11C、LC11M、LC11Y、LC16BK、LC16C、LC16M、LC16Yとなります。なお、同梱インクカートリッジはLC16シリーズ（大容量サイズ）となります。
●USBケーブルは同梱しております。
詳しくは、ジャスティオA3カラー複合機カタログをご覧ください。

ネットワーク

みんなで便利にマイミーオを使える、
多彩なネットワーク機能。

※MFC-930CDN/CDWN、MFC-490CN、DCP-535CNに搭載。

快適な高速ネットワーク環境を提供

標準のTCP/IPプロトコルを使用し、大容量転送を実現する10/100BASE-TXイーサネットをサポート。WindowsやMacintoshなど様々なネットワーク環境に対応するネットワークボードを標準装備しました。

Mac OS X 簡易ネットワーク設定機能に対応

IPアドレスを自動的に設定※1するとともに、Mac OS X※2が稼働するMacintoshコンピュータ上において、ネットワークに接続されたプリンタを検索して容易に登録できます。小規模LAN環境などで、簡単にネットワーク環境が構築でき、従来のAppleTalkのような操作性で快適にお使いになれます。
※1 IPアドレスは、169.254.xxx.xxxの範囲内で自動取得。アドレスの変更も可能。
※2 Mac OS X 10.2.4以降のMacintoshにて対応。
◎簡易ネットワーク接続機能は、Apple Inc.が“Bonjour”と呼ぶネットワーク機能と同等の機能です。

ネットワークで多彩な機能を共有


ネットワーク標準搭載により、多彩なネットワーク機能を共有できます。

プリンタ共有

ネットワーク上のパソコンから印刷が可能です。

スキャナ共有

パソコン操作でスキャンする場合は、スキャナドライバを使ってネットワーク上のマイミーオを操作します。マイミーオ本体の操作でスキャンする場合は、スキャンボタンからのメニュー選択で、パソコンへファイルを転送します。

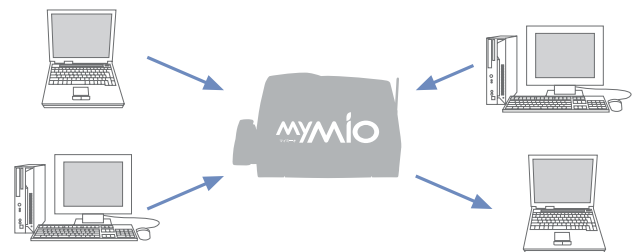

PCファクス送信

ネットワーク上のパソコンから簡単にPCファクス送信を行えます。

PCファクス受信

ネットワーク上でPCファクス受信を行えます。（受信したファクスの転送先は任意の1台のパソコンのみ）
※Windowsのみ対応。

ネットワーク メディアアクセス

カードスロットへ挿入された各メディアに、ネットワーク上のパソコンからウェブブラウザを使ってアクセスし、ファイルのプレビューやコピー、書き込みができます。

接続方法


パソコンや電話回線に、
簡単に接続することができます。

※MFC-930CDN/CDWN、MFC-670CD/CDW、MFC-490CNに電話回線への接続機能を搭載。

電話回線の接続


下の図は一般的な接続例を示しています。電話機コードを接続してからマイミーオ本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。

一般回線をご利用の場合




ADSLをご利用の場合

本製品をADSL環境で使用する場合は、本製品をADSLスプリッタのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッタに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。
※お使いの機器によっては、ADSLモデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。
※詳しい設定については、スプリッタやADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

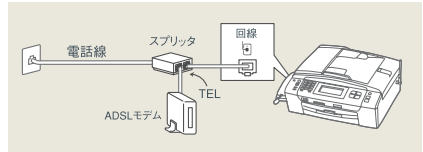


外付け電話を使う（MFC-490CNのみ）

MFC-490CNに現在お持ちの電話機を接続してご利用になれます。

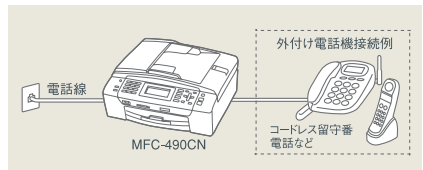

パソコンとのUSB接続

USBケーブル一本で、簡単にパソコンと接続できます。パソコン側の設定も、付属のCD-ROMから自動的に行われます。

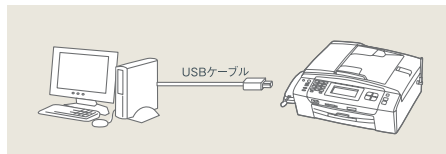

ネットワーク環境での接続例

※MFC-930CDN/CDWN、MFC-490CN、DCP-535CNに搭載。

ブロードバンド環境対応例 有線LAN接続例


IPフォンなどのIP網をご利用の場合

○IPフォンをご利用の場合
回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。

○IP網を使用してファクス通信を行う場合
契約しているプロバイダの通信品質が保証されていることを確認してください。


ひかり電話をご利用の場合

○ひかり電話で単一の電話番号を使う場合

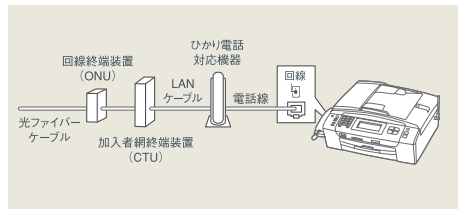


※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。
※加入者網終端装置（CTU）、ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。
※回線終端装置（ONU）、加入者網終端装置（CTU）、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
※お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。

無線LAN接続例



○ひかり電話で複数の電話番号を使う場合

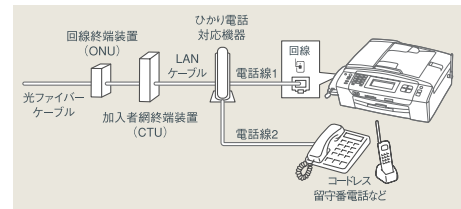

※無線LANと有線LANの両方を同時に使用することはできません。

アプリケーション ソフト

付属のソフトを使って、マイミーオを
もっと楽しく、もっと快適に。

アプリケーションソフトのご案内

スキャンやPCファックスの起動などを簡単に行える「Control Center」をはじめ、スキャンした文書を編集できるOCR機能や画像管理の機能を備えた「Presto!® PageManager®」が全機種に付属しております。また、「FaceFilter Studio」を使えば、顔の表情を変えたり、赤目補正や画像の明るさ補正などの写真加工のほか、ふちなし印刷も簡単に行うことができます。

※「FaceFilter Studio」はWindows専用です。



Control Center



Presto!® PageManager®



FaceFilter Studio

対応OS・使用環境

マイミーオは各種OSに
対応しています。

OS対応表

	Windows 2000 Professional/XP/XP Professional x64/Vista	Mac OS X 10.2.4以降*3	
プリンタ	○	○ *1	*1 おまかせ印刷機能はありません。 *2 送信のみ対応です。 *3 Mac OS Xのクラシック環境では ご使用になれません。
スキャナ	○	○	
PCファックス 送信・受信	○	△ *2	
Presto!® PageManager®	○	○	
リモートセットアップ	○	○	
Control Center	○	○	
フォトメディアキャプチャー	○	○	
無線LAN	○	○	

使用環境

Operating System	Windowsの場合※3			Macintoshの場合	
OS/CPU/メモリ	・Windows 2000 Professional※1 Pentium II プロセッサ 300MHz (Pentium互換CPU含む) 以上 64MB (推奨256MB) 以上の システムメモリ	・Windows XP※1 Pentium II プロセッサ 300MHz (Pentium互換CPU含む) 以上 128MB (推奨256MB) 以上の システムメモリ	・Windows XP Professional x64 Edition※1 AMD Opteronプロセッサ AMD Athlon64プロセッサ Intel EM64Tに対応したIntel Xeon Intel EM64Tに対応したIntel Pentium4 256MB (推奨512MB) 以上のシステムメモリ	・Windows Vista 1GHz32ビット(x86) または64ビット(x64)の プロセッサ 512MB (推奨1GB) 以上 のシステムメモリ	・Mac OS X 10.2.4~10.4.3以降 Power PC G3 350MHz以上 (Power PC G4/G5) Intel Core Solo/Duo も含む 128MB(推奨256MB) 以上 のシステムメモリ
ディスク容量	480MB以上の空き容量			1.1GB以上の空き容量	480MB以上の空き容量
Webブラウザ	Microsoft Internet Explorer 5.5以上※2			—	

※1 Windowsにおいて全ての機能を快適に使用するためにはIntel Pentium III プロセッサ1GHz以上のCPUとメモリ容量256MB以上を推奨 ※2 Microsoft Internet Explorer 6以上推奨 ※3 Windows 98/98SE/MEはご使用になれません。

環境への配慮は、ブラザーの基本です。

ブラザーグループ独自の「5R」という考え方

ブラザーグループでは、循環型の社会を構築する際のキーワード「3R」に、「リフューズ」と「リフォーム」を加えた「5R」をキーワードとして環境活動を行っています。特に「リフォーム」は、新しい意識と発想で、現在あるものの形を変えて新しい価値を生み出すという独自の考え方です。新マイミーオは、廃却時に問題となる本体塗装を行っておりません。より環境に配慮した製品づくりを目指しています。

- Refuse (リフューズ)** 環境負荷となるものをなるべく購入しない
- Reduce (リデュース)** 排出量を減らす
- Reuse (リユース)** 排出物をそのまま再利用する
- Reform (リフォーム)** 形を変えて別の用途に使用する
- Recycle (リサイクル)** 資源として再利用する



ブラザー工業のインクカートリッジ (イノベラ LC11BK、LC11C、LC11M、LC11Y) は、(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。(2008年9月現在)

エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすようにすることを目的としています。



「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合。

ブラザーのマイミーオは待機時に一定時間が経過すると自動的に省エネルギーモードに移行する機能を備えています。当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本カタログ掲載製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。



※MFC-930CDN/CDWN、MFC-670CD/CDW、MFC-490CN、DCP-535CN、DCP-385C、DCP-165C

環境物品等の優先的購入を促進する
「グリーン購入法」の判断基準に適合。

ブラザーのマイミーオ※は「グリーン購入法」(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の基本方針(平成20年2月5日閣議決定)の判断基準を満たしています。(2008年7月現在)

※MFC-930CDN/CDWN、MFC-670CD/CDW、MFC-490CN、DCP-535CN、DCP-385C、DCP-165C



「エコリーフ環境ラベル」

エコリーフ環境ラベルは社団法人産業環境管理協会(JEM- AI)が運営するタイプIII環境ラベル制度で、LCA手法(ライフサイクルアセスメント=製品の資源採取から廃棄・リサイクルされるまでの一生にわたった環境影響評価)により得られた製品の定量的な環境データを開示するものです。ブラザー工業株式会社は環境データを自社内で検証し、ラベルを登録・公開できるシステム認定(No.2004-12)を取得しています。



「RoHS指令」に対応。

このカタログに掲載のブラザーのマイミーオ※は、部品や材料の製造に関わる全工程において、自然環境や人体に有害な6種類の特定化学物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・PBB・PBDE)の使用を制限するRoHS指令に対応しています。

※掲載全モデル



ブラザー製インクカートリッジはリサイクル可能です。
回収にご協力お願い申し上げます。

ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環としてインクカートリッジのリサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製インクカートリッジがございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームページをご参照ください。

http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/index.htm

○各種環境ラベルのご説明についてはこちらをご覧ください。 <http://www.brother.co.jp/csr/eco/product/label/index.htm>

インクカートリッジ
リサイクルプロジェクト
brother Canon DELL EPSON hp LEXMARK

インクカートリッジの回収から再資源化までのリサイクル活動を推進するプリンタメーカー 6社共同プロジェクトです。使用済みインクカートリッジは回収箱設置郵便局へお持ちください。



お楽しみコンテンツや無料素材ダウンロードが楽しめるスペシャルサイト

MyMio Open Terrace マイミーオ
オープン テラス

★小林麻央さんスペシャルコンテンツ

小林麻央さんが出演しているブラザーのTVCMやメイキング映像などがご覧になれます。他にも、壁紙やスクリーンセーバーのダウンロードなどお楽しみコンテンツがいっぱいです。



★無料ダウンロード

マイミーオで素敵なオリジナル年賀状やクリスマスカードの作成はいかがですか? 多彩なグリーティングカードが充実しています。そのほか、かわいいペーパークラフトや手作り絵本が楽しめる「手作り絵本シリーズ～自然からの贈りもの」などマイミーオで楽しく遊べるコンテンツがいっぱいです。



★マイミーオオープンテラス

<http://www.brother.co.jp/jp/mymio/special/index.html>

マイミーオ

で

検索

消耗品		ブラザー純正消耗品で、 より美しく、より快適なプリントを。						
		インクカートリッジ				専用紙		
独立型の消耗品で 低ランニングコストを実現。 表示価格はオープン価格、 もしくは希望小売価格(税込み)です。		LC11BK (黒) オープン価格 JANコード:4977766658867 LC11C (シアン) オープン価格 JANコード:4977766658874 LC11M (マゼンタ) オープン価格 JANコード:4977766658881 LC11Y (イエロー) オープン価格 JANコード:4977766658898 LC11-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766660754 LC11BK-2PK オープン価格 (お徳用黒2個パック) JANコード:4977766660761	LC10BK (黒) オープン価格 JANコード:4977766645577 LC10C (シアン) オープン価格 JANコード:4977766645584 LC10M (マゼンタ) オープン価格 JANコード:4977766645591 LC10Y (イエロー) オープン価格 JANコード:4977766645607 LC10-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766646147 LC10BK-2PK オープン価格 (お徳用黒2個パック) JANコード:4977766646178	LC09BK (黒) 2,310円 JANコード:4977766628006 LC09C (シアン) 1,365円 JANコード:4977766628013 LC09M (マゼンタ) 1,365円 JANコード:4977766628020 LC09Y (イエロー) 1,365円 JANコード:4977766628037 LC094PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766633475	LC07BK (黒) 2,310円 JANコード:4977766608893 LC07C (シアン) 1,365円 JANコード:4977766608909 LC07M (マゼンタ) 1,365円 JANコード:4977766608916 LC07Y (イエロー) 1,365円 JANコード:4977766608923	BP71GA4 オープン価格 JANコード:4977766660815 写真光沢紙 A4 20枚 BP71GLJ50 オープン価格 JANコード:4977766658362 写真光沢紙 L判 50枚 BP71GLJ100 オープン価格 JANコード:4977766658379 写真光沢紙 L判 100枚 BP71GLJ300 オープン価格 JANコード:4977766658386 写真光沢紙 L判 300枚 BP71GLJ500 オープン価格 JANコード:497776665155 写真光沢紙 L判 500枚	BP61GLA オープン価格 JANコード:4977766640183 写真光沢紙 A4 20枚 BP61GLLJ オープン価格 JANコード:4977766640190 写真光沢紙 L判 20枚 BP61GLLJ50 オープン価格 JANコード:4977766643641 写真光沢紙 L判 50枚 BP61GLLJ100 オープン価格 JANコード:4977766643658 写真光沢紙 L判 100枚 BP61GLLJ300 オープン価格 JANコード:4977766651714 写真光沢紙 L判 300枚	BP60PA 683円 JANコード:4977766628501 上質普通紙 A4 250枚 BP60MA 504円 JANコード:4977766628518 インクジェット紙(マット仕上げ) A4 25枚
ファクス付複合機	MFC-930CDN/CDWN	●	—	—	—	●	—	●
	MFC-880CDN/CDWN	—	●	—	—	—	●	●
	MFC-870CDN/CDWN	—	●	—	—	—	●	●
	MFC-860CDN	—	●	—	—	—	●	●
	MFC-850CDN/CDWN	—	●	—	—	—	●	●
	MFC-840CLN	—	—	●	—	—	●	●
	MFC-830CLN/CLWN	—	—	●	—	—	●	●
	MFC-820CN	—	—	●	—	—	●	●
	MFC-670CD/CDW	●	—	—	—	●	—	●
	MFC-650CD/CDW	—	●	—	—	—	●	●
	MFC-630CD/CDW	—	●	—	—	—	●	●
	MFC-620CLN/615CL	—	—	●	—	—	●	●
	MFC-610CLN/CLWN	—	—	●	—	—	●	●
	MFC-490CN	●	—	—	—	●	—	●
	MFC-480CN/460CN	—	●	—	—	—	●	●
	MFC-425CN/410CN	—	—	●	—	—	●	●
	MFC-150CL/CLW	—	—	—	●	—	—	—
	MFC-100	—	—	—	●	—	—	—
	MFC-5860CN	—	●	—	—	—	●	●
	MFC-5840CN	—	—	●	—	—	●	●
プリンタ複合機	DCP-750CN	—	●	—	—	—	●	●
	DCP-535CN	●	—	—	—	●	—	●
	DCP-385C	●	—	—	—	●	—	●
	DCP-350C/330C	—	●	—	—	—	●	●
	DCP-165C	●	—	—	—	●	—	●
	DCP-155C	—	●	—	—	—	●	●
	DCP-115C/110C	—	—	●	—	—	●	●

純正消耗品シリーズ

より美しくプリントするために
—マイミーオ純正消耗品「イノベラ」のご案内—

「イノベラ」とは、ブラザーが自信を持ってお届けするインクジェット複合機用の純正消耗品の新シリーズです。革新的なプリント技術で、より美しく高品質なプリントをお約束します。



ブラザーの純正インクだから製品寿命も長持ち


イノベラインクは厳選した成分を用い、スムーズなインクの供給を可能にしたブラザーの純正インク。インクノズルの目詰まりや乾燥、プリントヘッドのダメージを防ぐとともに、インクを安定的に吐出。いつでも高品質なプリントがお楽しみいただけます。

豊かな色再現性

イノベラインクとイノベラ写真光沢紙を組み合わせることで、出力色域が広がり、より鮮やかなプリントが可能になりました。写真プリント時も幅広い色が再現でき、今までにない美しい仕上がりを実感していただけます。

鮮やかな発色と
銀塩印画紙ライクな厚手の質感＜BP71シリーズ＞

フィルム印画紙と同じレジコート紙を採用。銀塩写真のような厚手でコシのある質感を可能にしました。また、レジコート層を持つことにより、インクが中紙まで浸透することを防ぎ、紙の表面のほうでインクを固定し発色させることが可能になり、より鮮やかな写真画質を得ることができます。

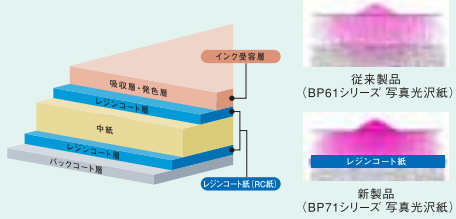

美しくなめらかな画像＜BP71シリーズ＞

インクが中紙に浸透することを防ぐことで、より真円なインク液滴を得ることができます。そのため、細かな画像もつぶれにくく、美しくなめらかな写真プリントが可能になっています。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザーマイミーオシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)
純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
<http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm>

オプション		ご家族の使い方にあわせて、 子機の数を増やせます。				
子機は合計4台まで 増やせます。	増設用子機				子機用バッテリー	
						
◎子機1台付モデルは 3台増設可能。 ◎子機2台付モデルは 2台増設可能。 表示価格は希望小売価格(税込み)です。	BCL-D50 16,800円 JANコード 497776665629	BCL-D30K 16,800円 JANコード 4977766647120	BCL-900 16,800円 JANコード 4977766632478	BCL-600K 16,800円 JANコード 4977766624336	BCL-BT30 1,680円 JANコード 4977766639910	BCL-BT 1,680円 JANコード 4977766053785
※子機2台付モデル						
MFC-930CDN／CDWN*	●	—	—	—	●	—
MFC-880CDN／CDWN*	—	●	—	—	●	—
MFC-870CDN／CDWN*	—	●	—	—	●	—
MFC-860CDN	—	●	—	—	●	—
MFC-850CDN／CDWN*	—	●	—	—	●	—
MFC-840CLN	—	—	●	—	—	●
MFC-830CLN／CLWN*	—	—	●	—	—	●
MFC-670CD／CDW*	●	—	—	—	●	—
MFC-650CD／CDW*	—	●	—	—	●	—
MFC-630CD／CDW*	—	●	—	—	●	—
MFC-620CLN MFC-610CLN／CLWN*	—	—	—	●	—	●
MFC-615CL	—	—	●	—	—	●
MFC-150CL／CLW*	—	—	—	●	—	●

ランニングコスト＆ 印刷スピード


写真もコピーも、 マイミーオでおトク&快適にプリント！

L判サイズ(フォト印刷)1枚あたりのインク・用紙合計コスト19.8円(税込み) 価格はインクカートリッジ代と弊社L判写真光沢紙代との合計値です。	A4サイズ(文書印刷)1枚あたりのインクコスト7.9円(税込み) 価格はインクカートリッジ代みの価格です。
◎使用したインクカートリッジ LC11BK、LC11C、LC11M、LC11Y ◎使用した用紙 BP71GLJ500(写真光沢紙L判500枚パック)	◎使用したインクカートリッジ LC11BK、LC11C、LC11M、LC11Y

(◎ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジ及び専用紙の価格は弊社オンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(http://direct.brother.co.jp/) の2008年9月2日時点での1個単体価格を使用しました。)
(◎コスト表記は、小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位までを記載いたしております。◎ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。)
.....
この他、お得なLC11-4PK(4色パック)やLC11BK-2PK(LC11BK2個パック)をご用意いたしております。
また、写真光沢紙L判は他に、50枚パック(BP71GLJ50)、100枚パック(BP71GLJ100)、300枚パック(BP71GLJ300)がございます。

L判サイズ(フォト印刷)の印刷コスト算出条件

【概要】写真イールド規格「JBMS-77-2006」に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド枚数(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストと用紙コストの合計のインク・用紙合計コストを算出しました。
【PC環境】PCモデル:DELL NotePC D610 スペック:CPU Pentium M 2.00GHz OS:Windows XP Professional SP2 【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューア/フルページ写真プリント



※コスト計算につきましては、JEITA作成発行の「家庭用インクジェットプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン」に準拠して計測しています。

L判サイズ(フォト印刷) 1枚あたりの印刷スピード約27秒 (DCP-385C、DCP-165Cは約42秒)
--

L判サイズ(フォト印刷)の印刷スピード算出条件
【測定画像】日本規格協会SCIDサンプル「自転車」N5Aデータ【使用した用紙】BP71写真光沢紙L判
【PC環境】PCモデル:DELL NotePC D610 スペック:CPU Pentium M 2.00GHz OS:Windows XP Professional SP2
【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューア/フルページ写真プリント
※印刷スピードは用紙1枚の印刷における、スライドトレイの給紙開始から排紙が終了した時点までを測定。
※印刷スピードは、パソコンとのデータ処理、転送時間を含みません。
※印刷スピード測定は画像データはオリジナルデータからサイズをL判に加工し、測定。


A4サイズ(文書印刷)の印刷コスト算出条件

【概要】一般文書イールド規格「ISO/IEC24711」に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド枚数(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストのみのを算出しました。
【PC環境】PCモデル:DELL NotePC D610 スペック:CPU Pentium M 2.00GHz OS:Windows XP Professional SP2 【印刷に使用したアプリケーションソフト】Adobe Reader 7.0



		MFC-930CDN/CDWN	MFC-670CD/CDW
本体	JANコード	MFC-930CDN:4977766656474 MFC-930CDWN:4977766656481	MFC-670CD:4977766656450 MFC-670CDW:4977766656467
	液晶ディスプレイ	4.2インチワイドビュー カラー液晶	4.2インチワイドビュー カラー液晶
	タッチパネル	有り	有り
	記録紙サイズ	最大A4:210×297mm	最大A4:210×297mm
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ 0.08mm～0.15mm)*1	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ 0.08mm～0.15mm)*1
	インターフェース	USB2.0ハイスピード*2、有線LAN(10/100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g)	USB2.0ハイスピード*2
	記録方式	カラーインクジェット	カラーインクジェット
	印刷ヘッド	各色94ノズル	各色94ノズル
	印刷マージン*3	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
	メモリ容量	48MB	48MB
	電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
	消費電力	待機時:平均7.5W以下、動作時:平均29W以下、 スリープモード時:平均3.5W以下	待機時:平均5W以下、動作時:平均23W以下 スリープモード時:平均3.5W以下
	動作環境	温度:5℃-40℃、湿度20-80%(結露無き事)	温度:5℃-40℃、湿度20-80%(結露無き事)
	稼動音	50dBA以下	50dBA以下
	外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) 質量(カートリッジ込み)	460×375×180mm (突起部を除く) 約8.5kg	460×365×150mm (突起部を除く) 約7.7kg
子機	子機タイプ	デジタル	デジタル
	液晶ディスプレイ	ビュアホワイト	ビュアホワイト
	連続使用時間/連続待機時間	約5時間*4/200時間	約5時間*4/200時間
	充電時間	約12時間	約12時間
	使用可能距離	約100m(見通し距離)	約100m(見通し距離)
	増設台数	合計4台まで(CDWNはあと2台、CDNはあと3台)	合計4台まで(CDWはあと2台、CDはあと3台)
	無接点充電	有り	有り
	外形寸法(横幅×奥行き×高さ) 質量	子機:約43×25×154mm 約140g(電池含む) 充電器:約74×70×48mm 約125g	子機:約43×25×154mm 約140g(電池含む) 充電器:約74×70×48mm 約125g
	みただけ受信/みてから送信	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)
	データ圧縮方式	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR
カラー ファクス	走査線密度	カラー 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)
		モノクロ 主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、7.7本/mm(ファイン/写真)、 15.4本/mm(スーパーファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、7.7本/mm(ファイン/写真)、 15.4本/mm(スーパーファイン)
	適用回線*5	一般電話回線	一般電話回線
	通信速度	33600/31200/28800/26400/21600/19200/16800/ 14400/12000/9600/7200/4800/2400bps(自動切換)	33600/31200/28800/26400/21600/19200/16800/ 14400/12000/9600/7200/4800/2400bps(自動切換)
	スーパーG3ファクスモデム*7	有り	有り
	電送時間*8	約3秒	約3秒
	メモリ代行受信枚数*9	最大400ページ	最大400ページ
	順次同報送信	有り(最大250ヶ所)	有り(最大250ヶ所)
	ファクス転送	有り(モノクロ)	有り(モノクロ)
	PCファクス送受信*10	有り(モノクロ、A4サイズ)	有り(モノクロ、A4サイズ)
電話機能	とれちゃう受話器	有り	有り
	短縮ダイヤル件数	本体:100件×2番号、子機:100件	本体:100件×2番号、子機:100件
	着信メロディ件数	30種類(親機)、6種類(子機)	30種類(親機)、6種類(子機)
	留守番電話録音時間	3分/件、合計29分もしくは99件まで	3分/件、合計29分もしくは99件まで
	会話録音	有り	有り
	ナンバーディスプレイ機能(有料)*11	有り(親機はネームディスプレイにも対応)	有り(親機はネーム・ディスプレイにも対応)
	ファクス/電話自動切換え	有り	有り
	通話拒否(おことり)	有り	有り
	トリプル通話(三者通話)	有り	有り
	外付け電話接続機能	—	—
カラー プリンタ	プリント解像度*12	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi
	最小液滴量	1.5pl	1.5pl
	プリント速度*13	カラー:最高27枚/分、モノクロ:最高33枚/分	カラー:最高27枚/分、モノクロ:最高33枚/分
	対応用紙サイズ	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、リーガル、2L判、封筒*14、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ(88.9-215.9×127-355.6mm)	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、リーガル、2L判、封筒*14、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ(88.9-215.9×127-355.6mm)
		スライドトレイ:L判、はがき*15	スライドトレイ:L判、はがき*15
カラーコピー	対応用紙種類(給紙枚数)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、 OHPフィルム(10枚)、封筒*14(10枚)、ポストカード(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ:L判光沢紙(20枚)、普通紙/インクジェット紙/写真用光沢はがき*15(20枚)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、 OHPフィルム(10枚)、封筒*14(10枚)、ポストカード(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ:L判光沢紙(20枚)、普通紙/インクジェット紙/写真用光沢はがき*15(20枚)
	解像度*12	最大1200×600dpi	最大1200×600dpi
	コピー速度*16	カラー:最高20枚/分、モノクロ:最高22枚/分	カラー:最高20枚/分、モノクロ:最高22枚/分
	コピー不可能領域(A4)*3	上下3.0mm、左右3.0mm	上下3.0mm、左右3.0mm
	連続複写枚数	最大99枚	最大99枚
カラスキャナ	ページレイアウトコピー*17	有り(2in1、4in1、ポスターコピー)	有り(2in1、4in1、ポスターコピー)
	ブックコピー	有り	有り
	透かしコピー	有り	有り
	拡大・縮小コピー	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25-400%の1%刻み)
	光学解像度	1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)
フォトメディア キャプチャー	カラー階調	入力:36ビット、出力:24ビット	入力:36ビット、出力:24ビット
	グレースケール	256階調	256階調
	ソフトウェア補間解像度*18	19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)
	A4スキャン速度(カラー/モノクロ)*19	4.8秒/3.4秒	4.8秒/3.4秒
	対応メディア*20	USBフラッシュメモリー、 コンパクトフラッシュ(TYPE I)、 メモリースティック/PRO、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード、 xD-Picture Card/TypeM/TypeM+/TypeH	USBフラッシュメモリー、 コンパクトフラッシュ(TYPE I)、 メモリースティック/PRO、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード、 xD-Picture Card/TypeM/TypeM+/TypeH
ネットワーク*21	デジカメプリント解像度*12	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi
	デジカメプリント画像フォーマット	JPEG	JPEG
	有線LAN	有り(10/100BASE-TX)	—
その他機能	無線LAN	有り(IEEE802.11b/g)	—
	AOSSTM/WPS	有り	—
	ADF(自動原稿送り装置)	有り(最大15枚)	—
	IrSimple™(赤外線プリント)	有り(Ir-DA Ver1.1-1.3)	—
	ピクトブリッジ	有り	有り
付属品		CD-ROM1枚(Windows&Macintoshハイブリッド)、 インクカートリッジ(LC11BK、LC11C、LC11M、LC11Y)、電話機コード、 USBケーブル、A4普通紙&写真光沢紙L判、取扱説明書他印刷物	CD-ROM1枚(Windows&Macintoshハイブリッド)、 インクカートリッジ(LC11BK、LC11C、LC11M、LC11Y)、電話機コード、 USBケーブル、A4普通紙&写真光沢紙L判、取扱説明書他印刷物

電波に関するご注意	
◎電波の種類と干渉距離 本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載(内蔵)しています。本製品の使用 周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されて いる移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない 無線局)が運用されています。 1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されて いないことを確認してください。 2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速や かに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合はブラザーコールセンターへお問い 合わせください。	[2.4]:2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 [DS]:変調方式がDS-SS方式であることを表す。 (IEEE802.11bのとき) [OF]:変調方式がOFDM方式であることを表す。 (IEEE802.11gのとき) [4]:想定される干渉距離が40m以下であることを表す。 [---]:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能 であることを意味する。
2.4 DS4/OF4	

仕 様		MFC-490CN	DCP-535CN	
本体	JANコード	4977766656443	4977766656436	
	液晶ディスプレイ	3.3インチワイドビュー カラー液晶	3.3インチワイドビュー カラー液晶	
	タッチパネル	—	—	
	記録紙サイズ	最大A4:210×297mm	最大A4:210×297mm	
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚（普通紙:用紙厚さ 0.08mm～0.15mm）*1	最大100枚/最大50枚（普通紙:用紙厚さ 0.08mm～0.15mm）*1	
	インターフェース	USB2.0ハイスピード*2、有線LAN（10/100BASE-TX）、無線LAN（IEEE802.11b/g）	USB2.0ハイスピード*2、有線LAN（10/100BASE-TX）、無線LAN（IEEE802.11b/g）	
	記録方式	カラーインクジェット	カラーインクジェット	
	印刷ヘッド	各色94ノズル	各色94ノズル	
	印刷マージン*3	上下左右:0mm（ふちなし設定時）、3mm（コピー時）	上下左右:0mm（ふちなし設定時）、3mm（コピー時）	
	メモリ容量	40MB	40MB	
	電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	
	消費電力	待機時:平均6W以下、動作時:平均27W以下、 スリープモード時:平均4W以下	待機時:平均5.5W以下、動作時:平均26W以下 スリープモード時:平均4W以下	
動作環境	温度:5℃-40℃、湿度20-80%（結露無き事）	温度:5℃-40℃、湿度20-80%（結露無き事）		
稼動音	50dBA以下	50dBA以下		
外形寸法 （横幅×奥行き×高さ） 質量(カートリッジ込み)	390×375×180mm （突起部を除く） 約8.1kg	390×375×180mm （突起部を除く） 約8.0kg		
				
子機	子機タイプ			
	液晶ディスプレイ			
	連続使用時間/連続待機時間			
	充電時間			
	使用可能距離			
	増設台数			
	無接点充電			
外形寸法（横幅×奥行き×高さ） 質量				
カラー ファクス	みるだけ受信／みてから送信	有り（モノクロ）／有り（モノクロ）		
	データ圧縮方式	カラー: JPEG、モノクロ: MH/MR/MMR		
	走査線密度	カラー	主走査: 8ドット/mm、副走査: 7.7本/mm（標準/ファイン）	
		モノクロ	主走査: 8ドット/mm、副走査: 3.85本/mm（標準）、7.7本/mm（ファイン/写真）、15.4本/mm（スーパーファイン）	
	適用回線*5	一般電話回線*6		
	通信速度	33600/31200/28800/26400/21600/19200/16800/ 14400/12000/9600/7200/4800/2400bps（自動切換）		
	スーパーG3ファクスモデム*7	有り		
	電送時間*8	約3秒		
	メモリ代行受信枚数*9	最大400ページ		
	順次同報送信	有り（最大250ヶ所）		
ファクス転送	有り（モノクロ）			
PCファクス送受信*10	有り（モノクロ、A4サイズ）			
電話機能	とれちやう受話器	—		
	短縮ダイヤル件数	100件		
	着信メロディ件数	—		
	留守番電話録音時間	—		
	会話録音	—		
	ナンバーディスプレイ機能(有料)*11	有り（ネーム・ディスプレイにも対応）		
	ファクス/電話自動切換え	有り		
	通話拒否（おこわり）	—		
	トリプル通話（三者通話）	—		
	外付け電話接続機能	有り		
カラー プリンタ	プリント解像度*12	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	
	最小液滴量	1.5pl	1.5pl	
	プリント速度*13	カラー: 最高27枚/分、モノクロ: 最高33枚/分	カラー: 最高27枚/分、モノクロ: 最高33枚/分	
	対応用紙サイズ	記録紙トレイ（下段）: A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、リーガル、2L判、封筒*14、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ（88.9-215.9×127-355.6mm） スライドトレイ: L判、はがき*15	記録紙トレイ（下段）: A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、リーガル、2L判、封筒*14、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ（88.9-215.9×127-355.6mm） スライドトレイ: L判、はがき*15	
	対応用紙種類（給紙枚数）	記録紙トレイ（下段）: 普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、 OHPフィルム（10枚）、封筒*14（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） スライドトレイ: L判光沢紙（20枚）、普通紙/インクジェット紙/写真用光沢はがき*15（20枚）	記録紙トレイ（下段）: 普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、 OHPフィルム（10枚）、封筒*14（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） スライドトレイ: L判光沢紙（20枚）、普通紙/インクジェット紙/写真用光沢はがき*15（20枚）	
カラーコピー	解像度*12	最大1200×600dpi	最大1200×600dpi	
	コピー速度*16	カラー: 最高20枚/分、モノクロ: 最高22枚/分	カラー: 最高20枚/分、モノクロ: 最高22枚/分	
	コピー不可能領域（A4）*3	上下3.0mm、左右3.0mm	上下3.0mm、左右3.0mm	
	連続複写枚数	最大99枚	最大99枚	
	ページレイアウトコピー*17	有り（2in1、4in1、ポスターコピー）	有り（2in1、4in1、ポスターコピー）	
カラスキャナ	ブックコピー	有り	有り	
	透かしコピー	有り	有り	
	拡大・縮小コピー	有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）	有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）	
	光学解像度	1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査）	1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査）	
	カラー階調	入力: 36ビット、出力: 24ビット	入力: 36ビット、出力: 24ビット	
フォトメディア キャプチャー	グレースケール	256階調	256階調	
	ソフトウェア補間解像度*18	19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）	19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）	
	A4スキャン速度(カラー/モノクロ)*19	4.8秒/3.4秒	4.8秒/3.4秒	
	対応メディア*20	USBフラッシュメモリー、 コンパクトフラッシュ（TYPE I）、 メモリースティック/PRO、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード、 xD-Picture Card/TypeM/TypeM+/TypeH	USBフラッシュメモリー、 コンパクトフラッシュ（TYPE I）、 メモリースティック/PRO、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード、 xD-Picture Card/TypeM/TypeM+/TypeH	
	デジカメプリント解像度*12	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	
ネットワーク*21	デジカメプリント画像フォーマット	JPEG	JPEG	
	有線LAN	有り（10/100BASE-TX）	有り（10/100BASE-TX）	
	無線LAN	有り（IEEE802.11b/g）	有り（IEEE802.11b/g）	
その他機能	AOSS™/WPS	有り	有り	
	ADF（自動原稿送り装置）	有り（最大15枚）	有り（最大15枚）	
	IrSimple™(赤外線プリント)	—	—	
付属品	ピクトブリッジ	有り	有り	
		CD-ROM1枚（Windows&Macintoshハイブリッド）、 インクカートリッジ（LC11BK、LC11C、LC11M、LC11Y）、電話機コード、 USBケーブル、A4普通紙&写真光沢紙L判、取扱説明書他印刷物	CD-ROM1枚（Windows&Macintoshハイブリッド）、 インクカートリッジ（LC11BK、LC11C、LC11M、LC11Y）、 USBケーブル、A4普通紙&写真光沢紙L判、取扱説明書他印刷物	

ケータイ通話お得サービス機能

携帯電話への通話料金がおトクに！

携帯電話に電話をかけるとき、「固定電話から携帯電話への通話サービス」を利用するための事業者識別番号を、自動的に付けてダイヤルすることができます。

※ お買い上げ時に、NTTコミュニケーションズの「0033モバイル」を設定するガイダンスが出て、簡単にご利用を開始することができます（通話料はNTTコミュニケーションズのご利用分として請求されます）。事業者識別番号を変更して、他の同様のサービスをご利用になることもできます。

※ ひかり電話サービスや直取電話サービスをご利用のお客様は、本機能をお使いいただけません。

※ 対応機種はMFC-930CDN／CDWN、MFC-670CD／CDW

*1 光沢紙をご使用の場合には、0.25mm以下の厚さのものをお使い下さい。

*2 USBについては、Windows2000／XP／Vistaプレインストールモデル及びWindows98以降からWindows2000／XP／Vistaへのアップグレードモデル、USB標準搭載のPowerMacintosh（PowerBook G3を除く）のみ使用可能です。（但し、全ての環境で動作を保証するものではありません。）USB2.0ハイスピードでの最大転送速度に対応するためには、パソコン本体のインターフェース及び接続ケーブルがHi-Speed2.0に対応している必要があります。また、Hi-Speed2.0はUSB1.1と互換性がありますので、パソコン側がHi-Speed2.0に未対応でも、従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。

*3 アプリケーションや記録紙種類・サイズによって異なる場合があります。

*4 通話パワー「ツヨイ」設定時、「ヒョウジュン」設定時は約7時間になります。

*5 IP電話対応の機器（ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプタ）に接続する場合、マイミオの回線種別設定は、ご利用の電話会社と契約している回線種別に手動で設定してください。マイミオの回線種別を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話がかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。

*6 外付け電話機を接続している場合、マイミオの呼び出し回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1～2回鳴る場合があります。

*7 IP網ではスーパーG3の最高速度での通信はできない場合があります。

*8 A4判700字程度の原稿を高速モード（33600bps）、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の電送時間は原稿の内容、相手の機種、回線状況により異なります。

仕 様		DCP-385C	DCP-165C
本体	JANコード	4977766656429	4977766656412
	液晶ディスプレイ	3.3インチワイドビュー カラー液晶	16文字×1行液晶
	タッチパネル	—	—
	記録紙サイズ	A4:210×297mm	A4:210×297mm
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚（普通紙:用紙厚さ 0.08mm～0.15mm）*1	最大100枚/最大50枚（普通紙:用紙厚さ 0.08mm～0.15mm）*1
	インターフェース	USB2.0フルスピード*2	USB2.0フルスピード*2
	記録方式	カラーインクジェット	カラーインクジェット
	印刷ヘッド	各色94ノズル	各色94ノズル
	印刷マージン*3	上下左右:0mm（ふちなし設定時）、3mm（コピー時）	上下左右:0mm（ふちなし設定時）、3mm（コピー時）
	メモリ容量	32MB	32MB
	電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
	消費電力	待機時:平均4W以下、動作時:平均22W以下 スリープモード時:平均2.5W以下	待機時:平均3.5W以下、動作時:平均18W以下 スリープモード時:平均2.5W以下
	動作環境	温度:5℃-40℃、湿度20-80%（結露無き事）	温度:5℃-40℃、湿度20-80%（結露無き事）
稼動音	50dBA以下	50dBA以下	
外形寸法 （横幅×奥行き×高さ） 質量（カートリッジ込み）	390×365×150mm （突起部を除く） 約7.1kg	390×365×150mm （突起部を除く） 約7.1kg	
子機	子機タイプ		
	液晶ディスプレイ		
	連続使用時間/連続待機時間		
	充電時間		
	使用可能距離		
	増設台数		
	無接点充電		
	外形寸法（横幅×奥行き×高さ） 質量		
	みるだけ受信／みてから送信 データ圧縮方式		
	走査線密度	カラー モノクロ	
	適用回線*5		
	通信速度		
	スーパーG3ファクスモデム*7		
電送時間*8			
メモリ代行受信枚数*9			
順次同報送信			
ファクス転送			
PCファクス送受信*10			
とれちやう受話器			
短縮ダイヤル件数			
着信メロディ件数			
留守番電話録音時間			
会話録音			
ナンバーディスプレイ機能（有料）*11			
ファクス/電話自動切換え			
通話拒否（おこわり）			
トリプル通話（三者通話）			
外付け電話接続機能			
プリント解像度*12	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	
最小液滴量	1.5pl	1.5pl	
プリント速度*13	カラー: 最高25枚/分、モノクロ: 最高30枚/分	カラー: 最高25枚/分、モノクロ: 最高30枚/分	
対応用紙サイズ	記録紙トレイ（下段）: A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、リーガル、2L判、封筒*14、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ（88.9-215.9×127-355.6mm） スライドトレイL判、はがき*15	記録紙トレイ（下段）: A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、リーガル、2L判、封筒*14、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ（88.9-215.9×127-355.6mm） スライドトレイL判、はがき*15	
対応用紙種類（給紙枚数）	記録紙トレイ（下段）: 普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、 OHPフィルム（10枚）、封筒*14（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） スライドトレイL判光沢紙（20枚）、普通紙/インクジェット紙/写真用光沢はがき*15（20枚）	記録紙トレイ（下段）: 普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、 OHPフィルム（10枚）、封筒*14（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） スライドトレイL判光沢紙（20枚）、普通紙/インクジェット紙/写真用光沢はがき*15（20枚）	
解像度*12	最大1200×600dpi	最大1200×600dpi	
コピー速度*16	カラー: 最高18枚/分、モノクロ: 最高20枚/分	カラー: 最高18枚/分、モノクロ: 最高20枚/分	
コピー不可能領域（A4）*3	上下3.0mm、左右3.0mm	上下3.0mm、左右3.0mm	
連続複写枚数	最大99枚	最大99枚	
ページレイアウトコピー*17	有り（2in1、4in1、ポスターコピー）	有り（2in1、4in1、ポスターコピー（2in1、4in1はモノクロのみ））	
ブックコピー	有り	—	
透かしコピー	有り	—	
拡大・縮小コピー	有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）	有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）	
光学解像度	1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査）	1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査）	
カラー階調	入力: 36ビット、出力: 24ビット	入力: 36ビット、出力: 24ビット	
グレースケール	256階調	256階調	
ソフトウェア補間解像度*18	19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）	19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）	
A4スキャン速度（カラー/モノクロ）*19	4.8秒/3.4秒	4.8秒/3.4秒	
フォトメディア キャプチャー	対応メディア*20 USBフラッシュメモリー、 コンパクトフラッシュ（TYPE I）、 メモリースティック/PRO、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード、 xD-Picture Card/TypeM/TypeM+/TypeH	USBフラッシュメモリー、 メモリースティック/PRO、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード、 xD-Picture Card/TypeM/TypeM+/TypeH	
デジカメプリント解像度*12	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	
デジカメプリント画像フォーマット	JPEG	JPEG	
有線LAN	—	—	
無線LAN	—	—	
AOSS™/WPS	—	—	
ADF（自動原稿送り装置）	—	—	
IrSimple™（赤外線プリント）	—	—	
ピクトブリッジ	有り	有り	
付属品	CD-ROM1枚（Windows&Macintoshハイブリッド）、 インクカートリッジ（LC11BK、LC11C、LC11M、LC11Y）、 USBケーブル、A4普通紙&写真光沢紙L判、取扱説明書他印刷物	CD-ROM1枚（Windows&Macintoshハイブリッド）、 インクカートリッジ（LC11BK、LC11C、LC11M、LC11Y）、 USBケーブル、A4普通紙&写真光沢紙L判、取扱説明書他印刷物	

*9 A4判700字程度の原稿をモノクロ標準画質で蓄積した場合の枚数です。本機搭載メモリをファクス受信にのみ利用した場合（MMR圧縮時）の容量であり、他機能の併用により変動します。

*10 PCファクス受信はWindowsのみ。

*11 番号表示、名前表示、着信記録表示、着信記録プリント、キャッチホンディスプレイ（受話器つきモデルのみ）が可能です。別途NTTのナンバーディスプレイサービス、ネームディスプレイサービス、キャッチホンディスプレイサービスの申し込みが必要です。

*12 副走査主走査の解像度です。

*13 同一原稿12枚プリント時、1枚目の排紙から11枚目の排紙までの時間から算出。当社基準原稿（A4）を最高速モードにて出力した場合。出力スピードは原稿パターンにより異なります。

*14 対応している封筒のサイズは、洋形4号封筒、DL封筒、COM-10、C5封筒、モナークです。坪量75g/m²～95g/m²のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要ことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となるので使用できません。窓付き封筒、エンボス加工がされたもの、留め金がついたもの、内側に印刷がほどこされているもの、ふたにのりが付いているもの、二重封筒（ふたの部分で二重になった封筒）、ふたが円弧、または三角のもの

*15 「はがき」とは郵便事業株式会社「通常郵便事業」のことです。なお、復往はがきもご利用いただけます。復往はがきには「折ってあるタイプ」と「折り目はあるが折っていないタイプ」のものがありますが、「折り目はあるが折っていないタイプ」のものをご使用ください。

*16 同一原稿12枚プリント時、1枚目の排紙から11枚目の排紙までの時間から算出。当社基準原稿（A4）を高速モードにて出力した場合。出力スピードは原稿パターンにより異なります。

*17 原稿枚数、内容、コピーモードによってはできない場合があります。4in1コピーは縦方向のみの対応になります。

*18 Windows Vista及びWindows XPでWi-Fiライバをご使用の場合は、最大1200×1200dpiまでの読み取りとなります。ただし、添付のスキヤヌーティリティを使用すれば19200×19200dpiまで利用できます。

*19 100×100dpiでのスキャン速度です。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。

*20 メモリー容量は8GB（USBフラッシュメモリー）8GB（コンパクトフラッシュ）、128MB/8GB（メモリースティック/PRO）、2GB（SDメモリーカード）/8GB（SDHCメモリーカード）、512MB/2GB/2GB（xD-PictureCard/TypeM/TypeM+/TypeH）までの対応です。市販の対応アダプタを使用することにより、miniSDカード、microSDカード、メモリースティックDuo/ProDuo、メモリースティックマイクロ（M2）もお使いいただけます。対応アダプタはhttp://solutions.brother.co.jpでご確認ください。セキュリティ設定やハブ機能付のUSBフラッシュメモリーは、本製品に接続しても動作しない場合があります。著作権保護機能/MagicGate™の音楽データは非対応です。マイクロドライブはご使用になりません。

*21 有線/無線ネットワークの両方に対応していますが、接続は排他的（有線/無線のどちらか一方）になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP（64/128ビット）/TKIP/AESです。AOSS™/WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。

マイミーオ 製品ページ

<http://www.brother.co.jp/product/mymio/index.htm>

製品の詳しい情報を掲載しています。どんな機能が付いているの?どんな機種があるの?など、基本の情報はまずここから。



お買い求めいただいた後も安心のサポート情報が充実 サポート (ブラザーソリューションセンター)

<http://solutions.brother.co.jp/>

マイミーオについての様々なサポート情報を提供しています。充実したFAQで操作方法やトラブル解決方法を解説したり、取扱説明書のPDFデータ及び最新バージョンのドライバやファームウェアダウンロード情報などをタイムリーに掲載しています。困った時、必要な時、すぐに情報を引き出していただくことができます。



無料ダウンロードコンテンツが充実

マイミーオ オープンテラス

<http://www.brother.co.jp/jp/mymio/special/index.html>

マイミーオをもっと便利に、もっと楽しくお使いいただくためのスペシャルコンテンツ。新製品のご紹介や、無料コンテンツ、各種コンテンツの告知などを掲載しています。ぜひ遊びにおいでください。



マイミーオに関する情報などをいち早くメールでお知らせ オンライン ユーザー登録

<https://regist.brother.jp/>

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、最新のドライバやファームウェア情報、また各種サポートやキャンペーン情報など、いち早くお知らせします。



SERVICE EXPRESS ブラザー サービス エクスプレス

マイミーオ

1年間無償保証

故障機の回収手配から修理品のすばい返送まで、1年間無償で保証します。

故障かな?と思ったら.....

STEP1

次の手順で原因をお調べ下さい。

- ① ユーザーズガイド (取扱説明書) を調べる。
- ② ブラザーサポートサイトにアクセスして最新情報を調べる。

上記語句で検索してください。

<http://solutions.brother.co.jp/>

- ③ お客様相談窓口 (コールセンター) で相談。

STEP2

修理が必要と診断された場合48時間

以内に、故障機の回収手配。*

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便に

よる故障機の回収を手配します。

お客様によるサービスセンターへの

持ち込みは不要です。

* 一部地域を除く

STEP3

7日間以内に修理品を返送。

弊社到着後、7日間以内にお客様へ修理完了品を
お返しします。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問合わせ先

ブラザーのホームページ

<http://www.brother.co.jp/>

ブラザーソリューションセンター <サポート情報>

FAQや取扱説明書や最新ドライバのダウンロードはこちら。

<http://solutions.brother.co.jp/>

ブラザーコールセンター (フリーダイヤル)

☎ 0120-590-381

受付時間 ●9:00~20:00 (月~金) / 9:00~17:00 (土・祝) *日曜日及び当社 (ブラザー販売 (株)) 指定休日は除く
ご購入前のお問合わせ先 https://regist.brother.jp/ContactUs/i_d/mymio_ans.html

ブラザー販売 (株) 情報機器事業部:

北海道 / 011-782-6591 東北 / 022-227-8885 関越 / 048-640-3654 東京 / 03-3274-6911

中部 / 052-824-3196 関西 / 06-6310-8863 中四国 / 082-240-3781 九州 / 092-481-1560

受付時間 ●9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝祭日及び当社 (ブラザー販売 (株)) 指定休日は除く)

* 製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物です。実際の色と若干異なる場合があります。
* 画面や一部の印刷サンプルの写しはハムロ合成です。
* 製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
* 本製品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様であり海外では使用できません (海外との通信はできません)。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っておりません。
* 停電中は本機で電話をかけた受け付けはできません。停電に付いては電話機を外付け電話機として使用している場合はそのままお使いいただけます (DCP-165C、385C、535Cを除く)。
* ホームテレホンビジネスステーションへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホンビジネスステーションをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
* 製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
* 本製品の補修用消耗品 (部品) の最低保有期間は製造打切後5年です (印刷物は3年です)。
* 紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁止されています。
* Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporation (マイクロソフト社) の米国およびその他の国における登録および商標です。
* Mac OSはApple Computer Inc. の登録商標です。
* Presto! PageManager・Presto! ImageFolioに関する購入後の操作・アップグレードの問い合わせは、取扱説明書に記載されている、ニュートンソフトウェア株式会社にお問い合わせください。 (ニュートンソフトウェア ホームページ <http://www.newssoft.co.jp>)
* コンバートフラッシュはサンディスク社の登録商標です。
* メモリースティックはサンディスク社の登録商標です。
* SDメモリーカードは、松下電産産業 (株) / サンディスク社、(株) 東芝の登録商標です。
* 「AODS™」は株式会社パナソニックの登録商標です。

* xD-Pictureカードは、富士フイルム (株) の登録商標です。
* PictBridgeは、CIPA (Camera & Imaging Products Association) の商標です。
* 「デジタル」は、三洋電機株式会社登録商標です。
* FaceFilter Studioは、Realvision Inc. の登録商標です。
* その他、記載の製品名、社名などは各社の登録商標または商標です。
* 本カタログに掲載されている製品は、一般公衆 (アナログ) 回路において、NTTのダイヤルインサービスには対応していません。ISDN回線に本製品を接続して、ダイヤルインサービスまたは、トランスバーサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプタ等で設定を行ってください。
* 本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み商品の引き取り料などは含まれておりません。
* 表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格 (税込み) です。
* マイミーオは印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

安全にお使いいただくために

- 使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。
- コードレス子機付の製品を病院内などでご使用される場合には、医用電気機器の近く (手術室・集中治療室など) ではご使用にならないでください。

■ お買い求め、ご相談は、