Windows<sup>®</sup> USB

Antes de usar o DCP, deve configurar o hardware e instalar o controlador. Para o ajudar na configuração do aparelho e na instalação do controlador e do software, leia este "Guia de Configuração" e siga as instruções simples.

#### Fase 1



#### Configurar o aparelho





Instalar o Controlador e o Software



#### A Configuração foi Completada!

Para obter os controladores mais recentes e as melhores respostas para os seus problemas ou questões, visite directamente o Brother Solutions Center através do controlador ou no endereço http://solutions.brother.com

Guarde este "Manual de Configuração Rápida", o Manual do Utilizador e o CD-ROM incluído, num local acessível para consentir a consulta rápida e fácil em qualquer altura.




Instalar o Controlador e o Software

Macintosh<sup>®</sup> USB

Versão B

### **■ Como Começar**

#### Componentes da embalagem

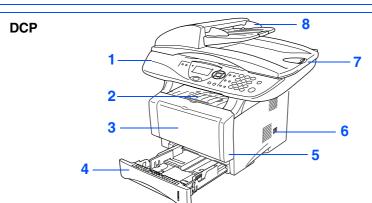

- 1. Painel de Controlo
- 2. Aba de Suporte da Gaveta de Saída de Documentos de Face para Baixo com Extensão (Aba de Suporte)
- (Para DCP-8040) Gaveta de alimentação manual (Para DCP-8045D) Gaveta Multi-funções (Gaveta MP)
- 4. Gaveta do Papel
- 5. Tampa dianteira
- 6. Interruptor de energia
- 7. Tampa dos Documentos
- **8**. Alimentador Automático de Papel (ADF)





CD-ROMs Para Windows<sup>®</sup> Para Macintosh<sup>®</sup>



Manual do Utilizador







Cabo de alimentação AC

Os componentes incluídos na caixa podem diferir de país para país. Guarde todos os materiais da embalagem e a própria caixa.



- O cabo da interface não é um acessório incluído. Adquira o cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar (Paralela ou USB).
- Para utilizar uma interface paralela utilize um cabo de interface revestido bidireccional compatível com IEEE 1284 e com um comprimento não superior a 2 metros.
- Para a interface USB utilize um cabo de interface USB 2.0 de alta velocidade com um comprimento não superior a 2 metros.
- Certifique-se de que utiliza um cabo certificado USB 2.0 de alta velocidade se o computador utilizar uma interface USB 2.0 de alta velocidade.
- Mesmo que o computador utilize uma interface USB 1.1, pode ligar o DCP.




#### Aviso

Quando deslocar o DCP, puxe as partes laterais que estão por baixo do scanner. NÃO transporte o DCP segurando-o pela parte inferior.

#### Painel de Controlo

O DCP-8040 e o DCP-8045D têm teclas do painel de controlo semelhantes.

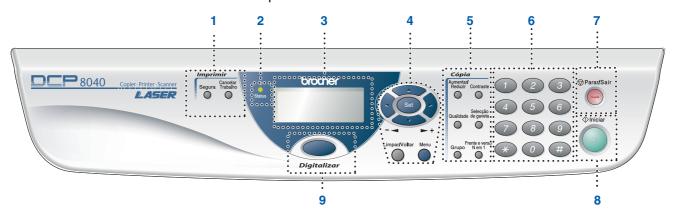

1. Teclas de impressão	4. Teclas de Navegação	<b>7</b> . Parar/Sair
2. Status LED (Díodo-Emissor de Luz)	<ol><li>Teclas de cópia (Configurações temporárias)</li></ol>	8. Iniciar
<ol><li>Ecrã de Cristais Líquidos com 5 linhas (LCD)</li></ol>	6. Teclas numéricas	9. Digitalizar (Scan)



Para mais informações sobre o painel de controlo, consulte o "Sumário do painel de controlo" no Capítulo 1 do Manual do Utilizador.



Aviso

Indica os avisos que devem ser respeitados para evitar possíveis danos físicos pessoais.



Indica precauções a ter para usar o DCP correctamente ou para evitar danificar o mesmo.



Sugestão

Indica notas e sugestões úteis a ter em conta quando usar o DCP.



Manual do utilizador

Indica referências ao Manual do Utilizador.

# Índice

Fase 1 Configurar o aparelho
1. Instalar o suporte ADF (Alimentador Automático de Papel)
motarar o controlador o o contraro
CD-ROM "MFL-Pro Suite" incluído
Para utilizadores do cabo de interface USB
(Para Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)8
■ Apenas para utilizadores do Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me10 ■ Apenas para utilizadores do Windows <sup>®</sup> 2000 Professional11
■ Apenas para utilizadores do Windows XP14
Para utilizadores do cabo de interface Paralelo
(Para Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)17
Apenas para utilizadores do Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me
■ Apenas para utilizadores do Windows 2000 Professional
Para utilizadores do Windows NT <sup>®</sup> Workstation Versão 4.0
Para utilizadores do cabo de interface de rede
(Para Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)29
Para utilizadores do cabo de interface USB32
Para utilizadores do cabo de interface USB
☐ Para Mac OS 8.0 a 9.2
Para utilizadores do cabo de interface de rede
Para Mac OS <sup>®</sup> 8.6 a 9.236
<b>■</b> Para Mac OS <sup>®</sup> X 10.1/10.2.1 ou superior38
■ Para administradores
Mapa de Capítulos do Guia de Utilizador de Rede (NC-9100h)
Opções43 Consumíveis de substituição43


### Fase 1

## Configurar o aparelho


#### **Instalar o suporte ADF** (Alimentador **Automático de Papel)**




NÃO lique o cabo de interface. A ligação do cabo de interface é feita durante a instalação do controlador.




Abra a tampa do alimentador.




Introduza as patilhas do suporte ADF nos orifícios do ADF um lado de cada vez.



Empurre para baixo o suporte ADF até que se encaixe no devido lugar.




Feche a tampa do alimentador.



#### Instalar a estrutura do cilindro

Abra a tampa dianteira premindo o botão de abertura da tampa da frente.

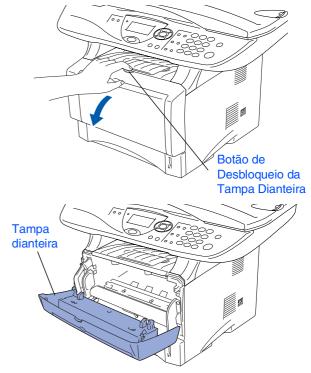


Retire a estrutura do cilindro da embalagem.


Remova as peças de protecção.




3 Abane-o de um lado para o outro várias vezes para distribuir o toner de igual forma dentro do cilindro.



4 Empurre a estrutura do cilindro para o DCP (até ficar encaixado no lugar).




5 Feche a tampa dianteira do DCP.




# Coloque papel na gaveta de papel

1 Puxe a gaveta do papel completamente para fora do DCP.



Premindo o manípulo de desbloqueio das guias de papel, deslize os ajustadores para adaptar ao formato de papel.

Verifique se as guias estão firmemente encaixadas nas ranhuras da gaveta.






Para o tamanho de papel Legal, pressione a alavanca de desbloqueio universal das guias e puxe a parte posterior da gaveta de papel.




### Fase 1

## Configurar o aparelho


Folheie as páginas para evitar bloqueios ou introduções incorrectas.



4 Coloque o papel na gaveta de papel. Controle que o papel está direito na gaveta e abaixo da marca máxima de papel.



5 Coloque a gaveta de papel firmemente para trás no DCP e abra o suporte do papel antes de utilizar o DCP.




Para mais informações sobre as especificações do papel suportado, consulte "Papel" no Capítulo 2 do Manual do Utilizador.

# Libertar o bloqueio do scanner

1 Puxe a alavanca para cima para desbloquear o scanner. (A alavanca de bloqueio cinzenta do scanner está na parte lateral esquerda posterior da tampa dos documentos.)

Alavanca de bloqueio do scanner




# Instale o Cabo de Alimentação



NÃO ligue ainda o cabo USB ou o cabo Paralelo.

1 Acerte-se de que o interruptor de energia está desligado.

Ligue o cabo de alimentação CA ao DCP.



2 Ligue o cabo de alimentação CA numa tomada CA. Ligue o interruptor de energia.







Se Verif bloq. Digtl aparecer no LCD, liberte de imediato a alavanca de bloqueio do scanner e prima **Parar/Sair**.

Vá para a próxima página para instalar o controlador.

#### CD-ROM "MFL-Pro Suite" incluído

O CD-ROM inclui os seguintes itens:

#### Windows®





O MFL-Pro Suite inclui os Controladores da Impressora e do Scanner, ScanSoft<sup>®</sup> PaperPort<sup>®</sup> 9.0SE, ScanSoft<sup>®</sup> OmniPage<sup>®</sup> e tipos de letra True Type<sup>®</sup>.

PaperPort® 9.0SE é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. ScanSoft® OmniPage®, integrado no PaperPort® 9.0SE, é uma aplicação OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) que converte uma imagem em texto e insere-o no processador de texto predefinido.

#### Macintosh®



\*1 O Manual do Utilizador no CD-ROM inclui o Software e a Guia de Utilização da Rede para as funções disponíveis quando o aparelho está ligado a um computador (por exemplo, Impressão e digitalização).



#### Instalação de MFL-Pro Suite

Pode instalar o MFL-Pro Suite e os controladores multifunções.



#### Instalação das Aplicações Opcionais

Pode instalar os utilitários adicionais do software MFL-Pro Suite.



#### Documentação\*1

Visualiza o Manual do Utilizador e outra documentação no formato PDF (Visualizador incluído).



#### Registo online

Vai entrar na página web de registo do produto Brother para fazer um registo rápido do seu aparelho.



#### **Brother Solutions Center**

O Brother Solutios Center e as ligações do website oferecem as últimas novidades e informação de suporte.



#### Corrigir MFL-Pro Suite

Se ocorrem erros enquanto estiver a instalar o MFL-Pro Suite, pode utilizar esta função para corrigir automaticamente e re-instalar o software.



#### Start Here OS 8.6-9.2

Pode instalar o controlador da impressora, do scanner e Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> para Mac OS<sup>®</sup> 8.6 - 9.2.



#### Start Here OSX

Pode instalar o controlador da impressora, do scanner, o programa de configuração remota e Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> para Mac OS<sup>®</sup> 10.1/10.2.1 ou superior.



#### ReadMe!

Contém informação importante e sugestões para resolução de problemas.



#### Documentation\*1

Visualiza o Manual do Utilizador e outra documentação no formato PDF.



#### **Brother Solutions Center**

Pode aceder ao Brother Solutions Center, um Website que oferece informação sobre os produtos Brother incluindo FAQs, Manual do Utilizador, actualizações dos controladores e Sugestões para usar o DCP.



#### On-Line Registration

Vai entrar na página web de registo do produto Brother para fazer um registo rápido do DCP.

### Fase 2

## Instalar o Controlador e o Software



Siga as instruções nesta página relativamente ao seu sistema operativo e ao cabo de interface.

Configurar o Aparelho



Para utilizadores do cabo de interface USB ... Ir para a página 8 (Para Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)



Para utilizadores do cabo de interface Paralelo ... Ir para a página 17 (Para Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®

Utilizadores Windows NT® Workstation Versão 4.0 ... Ir para a página 27 (Para utilizadores do cabo de interface paralelo)



Para utilizadores do cabo de interface de rede ... Ir para a página 29 (Para Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Macintosh®

Utilizadores do cabo de interface USB

■ Para Mac OS<sup>®</sup> 8.6 a 9.2 ......Ir para a página 32

Para Mac OS<sup>®</sup> X 10.1/10.2.1 ou superior ...Ir para a página 34

Utilizadores do cabo de interface de rede

■ Para Mac OS<sup>®</sup> 8.6 a 9.2 ......Ir para a página 36

Para Mac OS<sup>®</sup> X 10.1/10.2.1 ou superior ... Ir para a página 38

Para os Administradores......Ir para a página 40

Para os Administradores

#### Fase 2

#### Instalar o Controlador e o Software




Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da Fase 1 "Configurar o aparelho" nas páginas 2 - 5.



- Brother aconselha que ligue o aparelho directamente ao seu computador.
- Feche qualquer applicação que esteja a ser executada antes de instalar o MFL-Pro.
- 1 Desligue o DCP da tomada de corrente e do seu computador, se já tiver ligado um cabo de interface.





- Ligue o computador (Para o Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão como administrador.)
- 3 Insira o CD-ROM fornecido na unidade CD-ROM do seu. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o DCP. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



4 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em Instalação de MFL-Pro Suite.





Se esta janela não aparecer, use o Explorador do Windows<sup>®</sup> para executar o programa **setup.exe** a partir do directórioraiz do CD-ROM Brother.



Se surgir o seguinte ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows<sup>®</sup>. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado.

Sucessivamente, a instalação continua automaticamente.



Se a instalação não continuar automaticamente, abra de novo o menu principal, ejectando e voltando a inserir o CD-ROM ou fazendo duplo clique no programa **setup.exe** do directório raiz e continue a partir da Fase 4 para instalar o MFL-Pro Suite.

Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft<sup>®</sup> PaperPort<sup>®</sup> 9.0SE clique em **Sim**.



6 A instalação de PaperPort® 9.0SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.



Se aparece uma mensagem de erro durante o processo de instalação, pode-se corrigir e re-instalar o software. Do menu do CD, seleccione o **Corrigir MFL-Pro Suite** e depois siga as instruções no ecrã.

Quando aparecer a janela de contrato de Licença do Software MFL-Pro Suite da Brother, leia o contrato e, em seguida clique em Sim se estiver de acordo com os seus termos.



8 Seleccione **Conexão Local**, e depois clique em **Seguinte**.
A instalação continua.





Se pretende instalar o controlador PS, seleccione Instalação personalizada. e siga as instruções do ecrã. Quando aparece o ecrã Seleccionar Componentes, controle controlador PS da impressora e, em seguida, prossiga seguindo as instruções no ecrã.



Utilizadores do Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me

→ Ir para a página 10

Utilizadores do Windows<sup>®</sup> 2000 Professional

→ Ir para a página 11

Utilizadores do Windows<sup>®</sup> XP

→ Ir para a página 14




Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

## Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me


Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 8 das páginas 8 - 9.

Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao DCP.





10 Ligue o cabo de alimentação e o DCP.



Demorará alguns segundos até que surja o ecrã de instalação.

A instalação dos controladores Brother inicia-se automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.

11 Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continue a instalação.





Se a instalação não for bem sucedida, tente instalar de novo usando a opção Corrigir MFL-Pro Suite do menu principal. Seleccione Corrigir MFL-Pro Suite e siga as instruções no ecrã.




O MFL-Pro Suite, o controlador da Impressora e do Scanner foram instalados e o processo foi completado.

# Apenas para utilizadores do Windows<sup>®</sup> 2000 Professional

#### Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 8 das páginas 8 - 9.

Quando é apresentado este ecrã, ligue o cabo do interface USB ao PC, e, de seguida, ligue-o ao DCP. Ligue o DCP ligando o cabo de alimentação.





O ecrã de instalação demora alguns segundos a abrir.

A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.

Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.



Um controlador universal básico foi instalado com o MFL-Pro Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos de Windows®.

A Brother também oferece um controlador da impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado para o Windows<sup>®</sup>. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase (2).



Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 2 do Guia do Utilizador do Software.






Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

## Instalação do controlador original da Brother


Clique em Iniciar e seleccione Definições e, em seguida Impressoras. Clique em Adicionar impressora e o Asssistente para Adicionar Impressoras é iniciado. Quando aparecer este ecrã, clique em Seguinte.




Desactive a selecção Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente e, em seguida clique em Seguinte.



Seleccione USBXXX a partir da janela pendente da selecção da porta da impressora e depois clique em Seguinte.



15 Clique em Disco....



16 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em Abrir. Seleccione a pasta W2K e clique em Abrir. Seleccione a pasta Addprt e clique em Abrir.




17 Clique em Abrir.



Verifique que X:\POR\W2K\Addprt è apresentado na janela e clique em OK (X:\ è a letra da unidade do seu CD-ROM).



Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em Seguinte.





Seleccione uma impressora USB.

O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Seleccione **Sim** ou **Não** se pretende que este controlador seja a impressora predefinida.




21 Se este ecrã aparecer, seleccione Não partilhar esta impressora e Seguinte.



Seleccione Sim e Seguinte para imprimir uma página de teste.



Quando aparecer este ecrã, clique em **Concluir**.



Se aparecer a caixa de diálogo Assinatura digital não encontrada, clique em **Sim**.



Se a página de teste for impressa, clique em **OK**.





Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras.

O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Brother DCP-8045D Impressora) é o controlador original da Brother.

Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.




Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


### Apenas para utilizadores do Windows® XP

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 8 das páginas 8 - 9.

Quando é apresentado este ecrã, ligue o cabo do interface USB ao PC e, de seguida, ligue-o ao DCP.

Ligue o DCP ligando o cabo de alimentação.





Demorará alguns segundos até que surja o ecrã de instalação.

A instalação dos controladores Brother inicia-se automaticamente. Os ecrãs aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.

Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



(1) Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.



Um controlador universal básico foi instalado com o MFL-Pro Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos de Windows<sup>®</sup>.

A Brother também oferece um controlador da impressora com todas a funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado para o Windows<sup>®</sup>. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase <a href="#page-2">2</a>.



Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 2 do Guia do Utilizador do Software.

# Instalação do controlador original da Brother

Clique em Iniciar e seleccione Impressoras e Faxes. Clique em Adicionar impressora e o Assistente para Adicionar Impressoras é iniciado.


Quando aparecer este ecrã, clique em Seguinte.



Desactive a selecção Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente e, em seguida clique em Seguinte.



Seleccione **USBXXX** a partir da janela pendente da selecção da porta da impressora e depois clique em **Seguinte**.



15 Clique em Disco....




16 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em Abrir. Seleccione a pasta WXP e clique em Abrir. Seleccione a pasta Addprt e clique em Abrir.




17 Clique em Abrir.



Verifique que X:\POR\W2K\Addprt é apresentado na janela e clique em OK (X:\ é a letra da unidade do seu CD-ROM).








Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

19 Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em Seguinte.






Seleccione uma impressora USB.


20 O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Seleccione Sim ou Não se pretende que este controlador seja a impressora predefinida.




21 Se este ecrã aparecer, seleccione Não partilhar esta impressora e Seguinte.



Seleccione Sim e Seguinte para imprimir uma página de teste.



Quando aparecer este ecrã, clique em Concluir.




Quando aparecer o ecrã de teste do logotipo do Windows, clique em Continuar na mesma.





Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras.

O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Brother DCP-8045D Impressora) é o controlador original da Brother.






# Para utilizadores do cabo de interface Paralelo (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

# Verifique se completou as instruções da Fase 1 "Configurar o aparelho" nas páginas 2 - 5.



- Brother aconselha que ligue o aparelho directamente ao seu computador.
- Feche qualquer applicação que esteja a ser executada antes de instalar o MFL-Pro.
- 1 Desligue e retire o DCP da tomada CA e desligue-o do computador se já ligou o cabo de interface.





- Ligue o computador (Para o Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão como administrador.)
- 3 Introduza o CD-ROM da Brother com a etiqueta Windows® na unidade CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o DCP. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



4 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em Instalação de MFL-Pro Suite.






Se esta janela não se abrir, utilize o Explorador do Windows<sup>®</sup> para executar o programa **setup.exe** a partir do directório raiz do CD-ROM Brother.



Se surgir o seguinte ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows<sup>®</sup>. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Nota: Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.



Se a instalação não continuar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no directório de raiz do CD-ROM Brother e continue a partir da Fase 4.



#### Fase 2

### Instalar o Controlador e o Software



Para utilizadores do cabo de interface Paralelo (Para Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

5 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft<sup>®</sup> PaperPort<sup>®</sup> 9.0SE clique em **Sim**.



6 A instalação de PaperPort® 9.0SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.



Se aparece uma mensagem de erro durante o processo de instalação, pode-se corrigir e re-instalar o software. Do menu do CD, seleccione o **Corrigir MFL-Pro Suite** e depois siga as instruções no ecrã.

Quando aparecer a janela de contrato de Licença do Software MFL-Pro Suite da Brother, leia o contrato e, em seguida clique em Sim se estiver de acordo com os seus termos.




8 Seleccione **Conexão Local**, e depois clique em **Seguinte**.
A instalação continua.





Se pretende instalar o controlador PS, seleccione Instalação personalizada. e siga as instruções do ecrã. Quando aparece o ecrã Seleccionar Componentes, controle controlador PS da impressora e, em seguida, prossiga seguindo as instruções no ecrã.




# Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me

#### Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 8 das páginas 17 - 18.

Quando é apresentado este ecrã, ligue o cabo da interface paralela ao PC e, de seguida, ligue-o ao DCP. Ligue o DCP ligando o cabo de alimentação.





10 Clique em Seguinte.



Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.



- Depois do computador ser reiniciado, a instalação do controlador Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.
- O MFL-Pro Suite, o controlador da Impressora e do Scanner foram instalados e o processo foi completado.




Para utilizadores do cabo de interface Paralelo (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

# Apenas para utilizadores do Windows<sup>®</sup> 2000 Professional

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 8 das páginas 17 - 18.

Quando é apresentado este ecrã, ligue o cabo da interface paralela ao PC e, de seguida, ligue-o ao DCP. Ligue o DCP ligando o cabo de alimentação.






10 Clique no Seguinte.



Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.



- Depois do computador ser reiniciado, a instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.
- Se aparecer a caixa de diálogo **Assinatura** digital não encontrada, clique em Sim para instalar o controlador.





Um controlador universal básico foi instalado com o MFL-Pro Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos de Windows<sup>®</sup>.

A Brother também oferece um controlador da impressora com todas a funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado para o Windows<sup>®</sup>. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase (b).



Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 2 do Guia do Utilizador do Software.

## Instalação do controlador original da Brother

Clique em Iniciar e seleccione Definições e, em seguida Impressoras. Clique em Adicionar impressora e o Assistente para Adicionar Impressoras é iniciado.

Quando aparecer este ecrã, clique em Seguinte.



16 Desactive a selecção Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente e, em seguida clique em Seguinte.



Seleccione **BMFC** (**Brother MFL Port**) a partir da janela pendente da selecção da porta da impressora e depois clique em **Seguinte**.




Continuação ...



Para utilizadores do cabo de interface Paralelo (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


(18) Clique em Disco....



19 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em Abrir. Seleccione a pasta W2K e clique em Abrir. Seleccione a pasta Addprt e clique em Abrir.




20 Clique em Abrir.



Verifique que X:\POR\W2K\Addprt è apresentado na janela e clique em OK (X:\ è a letra da unidade do seu CD-ROM).



Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em Seguinte.






Acerte-se **de não** seleccionar uma impressora USB.

O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Seleccione **Sim** ou **Não** se pretende que este controlador seja a impressora predefinida.




Se este ecrã aparecer, seleccione Não partilhar esta impressora e Seguinte.



Seleccione **Sim** e **Seguinte** para imprimir uma página de teste.



Quando aparecer este ecrã, clique em Concluir.



Se aparecer a caixa de diálogo Assinatura digital não encontrada, clique em **Sim**.



Se a página de teste for impressa, clique em **OK**.





Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras.

O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Brother DCP-8045D Impressora) é o controlador original da Brother.



Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.




Para utilizadores do cabo de interface Paralelo (Para Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

### Apenas para utilizadores do Windows® XP

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 8 das páginas 17 - 18.

Quando é apresentado este ecrã, ligue o cabo da interface paralela ao PC e, de seguida, ligue-o ao DCP. Ligue o DCP ligando o cabo de alimentação.






A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Os ecrãs aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.

Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.



Um controlador universal básico foi instalado com o MFL-Pro Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos de Windows<sup>®</sup>.

A Brother também oferece um controlador da impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado para o Windows<sup>®</sup>. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase (2).



Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 2 do Guia do Utilizador do Software.

# Instalação do controlador original da Brother

Clique em Iniciar e seleccione Impressoras e Faxes. Clique em Adicionar impressora e o Assistente para Adicionar Impressoras é iniciado.


Quando aparecer este ecrã, clique em Seguinte.



Desactive a selecção Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente e, em seguida clique em Seguinte.



Seleccione BMFC (Brother MFL Port) a partir da janela pendente da selecção da porta da impressora e depois clique em Seguinte.



15 Clique em Disco....



16 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em Abrir. Seleccione a pasta WXP e clique em Abrir. Seleccione a pasta Addprt e clique em Abrir.




17 Clique em Abrir.



Verifique que X:\POR\W2K\Addprt é apresentado na janela e clique em OK (X:\ é a letra da unidade do seu CD-ROM).








Para utilizadores do cabo de interface Paralelo (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


19 Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em Seguinte.





Acerte-se de não seleccionar uma impressora USB.


O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Seleccione Sim ou Não se pretende que este controlador seja a impressora predefinida.




Se este ecrã aparecer, seleccione Não partilhar esta impressora e Seguinte.



Seleccione Sim e Seguinte para imprimir uma página de teste.



Quando aparecer este ecrã, clique em Concluir.



Quando aparecer o ecrã de teste do logotipo do Windows, clique em Continuar na mesma.





Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras.

O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Brother DCP-8045D Impressora) é o controlador original da Brother.

Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.




#### Para utilizadores do Windows NT® Workstation Versão 4.0


# Verifique se seguiu as instruções da Fase 1 "Configurar o aparelho" nas páginas 2 - 5.



- Brother aconselha que ligue o aparelho directamente ao seu computador.
- Feche qualquer applicação que esteja a ser executada antes de instalar o MFL-Pro.
- Ligue o computador.
   Tem de iniciar a sessão como o Administrador.
- 2 Ligue o cabo de interface paralela ao computador e depois ligue-o ao DCP.



3 Ligue o cabo de alimentação e o DCP.



4 Introduza o CD-ROM da Brother com a etiqueta Windows® na unidade CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o DCP. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em Instalação de MFL-Pro Suite.





Se esta janela não se abrir, utilize o Explorador do Windows<sup>®</sup> para executar o programa **setup.exe** a partir do directório raiz do CD-ROM Brother.



Se surgir o seguinte ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows<sup>®</sup>. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Nota: Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.



Se a instalação não continuar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no CD-ROM Brother e, continue a partir da Fase 5.



#### Para utilizadores do Windows NT® Workstation Versão 4.0

6 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft<sup>®</sup> PaperPort<sup>®</sup> 9.0SE clique em **Sim**.



7 A instalação de PaperPort® 9.0SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.



Se aparece uma mensagem de erro durante o processo de instalação, pode-se corrigir e re-instalar o software. Do menu do CD, seleccione o **Corrigir MFL-Pro Suite** e depois siga as instruções no ecrã.

8 Quando aparecer a janela de contrato de Licença do Software MFL-Pro Suite da Brother, leia o contrato e, em seguida clique em **Sim** se estiver de acordo com os seus termos.




9 Seleccione Conexão Local, e depois clique em Seguinte. A instalação continua.





Se pretende instalar o controlador PS, seleccione Instalação personalizada. e siga as instruções do ecrã. Quando aparece o ecrã Seleccionar Componentes, controle controlador PS da impressora e, em seguida, prossiga seguindo as instruções no ecrã.

10 Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.



O MFL-Pro Suite, o controlador da Impressora e do Scanner foram instalados e o processo foi completado.




# Para utilizadores do cabo de interface de rede (Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)


# Verifique se completou as instruções da Fase 1 "Configurar o aparelho" nas páginas 2 - 5.

Antes da instalação, se estiver a usar o software Personal Firewall, desactive-o. Quando estiver certo de poder imprimir, reinicie o software Personal Firewall.

- 1 Verifique se o NC-9100h (Impressão de Rede/Servidor de Fax) está instalado no DCP. (Consulte "Acessórios opcionais" no Capítulo 8 do Guia do Utilizador.)
- 2 Ligue o cabo de rede ao DCP e ligue-o a uma porta livre no hub.



3 Ligue o cabo de alimentação e o DCP.



4 Ligue o computador. (Para o Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/XP/ Windows NT<sup>®</sup> 4.0, deve iniciar a sessão como administrador.) Insira o CD-ROM fornecido na unidade CD-ROM do seu. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o DCP. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



6 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em Instalação de MFL-Pro Suite.





Se esta janela não se abrir, utilize o Explorador do Windows<sup>®</sup> para executar o programa **setup.exe** a partir do directório raiz do CD-ROM Brother.



Se surgir o seguinte ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows<sup>®</sup>. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado.

Sucessivamente, a instalação continua automaticamente.



Se a instalação não continuar automaticamente, abra de novo o menu principal, ejectando e voltando a inserir o CD-ROM ou fazendo duplo clique no programa **setup.exe** do directório raiz do e continue a partir da Fase 6 para instalar o MFL-Pro Suite.



Para utilizadores do cabo de interface de rede (Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

7 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft<sup>®</sup> PaperPort<sup>®</sup> 9.0SE clique em **Sim**.



- 8 A instalação de PaperPort® 9.0SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.
- Quando aparecer a janela de contrato de Licença do Software MFL-Pro Suite da Brother, leia o contrato e, em seguida clique em Sim se estiver de acordo com os seus termos.



Seleccione Ligação de Rede, e em seguida clique em Seguinte.





Se pretende instalar o controlador PS, seleccione Instalação personalizada. e siga as instruções do ecrã. Quando aparece o ecrã Seleccionar Componentes, controle controlador PS da impressora e, em seguida, prossiga seguindo as instruções no ecrã.

- 11 A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.
- 12 Se o DCP estiver configurado na rede, seleccione o DCP da lista e, depois clique em Seguinte.




Esta janela não é apresentada se há apenas um aparelho ligado em rede, esse será seleccionado automaticamente.

Se o DCP ainda no foi configurado para ser usado na sua rede, a janela **Configuração do IP** irá aparecer. Introduza a informação relativa ao endereço IP apropriada para a sua rede seguindo as instruções no ecrã.

Quando o ecrã de Registo on-line Brother for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



4 Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em Concluir e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continua a instalação.



O MFL-Pro Suite, os controladores da Impressora e do Scanner em Rede foram instalados e o processo foi completado.



A digitalização em Rede não é suportada em Windows  $\mathrm{NT}^{\mathrm{@}}$ .

Para os Administradores




Para utilizadores do cabo de interface USB

#### Para Mac OS<sup>®</sup> 8.6 a 9.2

Verifique se completou as instruções da Fase 1 "Configurar o aparelho" nas páginas 2 - 5.


1 Desligue o aparelho da tomada de corrente e do Macintosh<sup>®</sup> se já tiver ligado um cabo de interface.



- 2 Ligue o Macintosh<sup>®</sup>.
- 3 Insira o CD-ROM fornecido na unidade CD-ROM do seu.




4 Faça duplo clique no ícone **Start Here OS 8.6-9.2** para instalar os controladores da impressora e do scanner. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



6 Clique MFL-Pro Suite para instalar.




- Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh<sup>®</sup>.
- 7 Ligue o cabo USB ao Macintosh<sup>®</sup> e ligue-o ao DCP.





NÃO ligue o DCP à porta USB do teclado ou a um núcleo não equipado com USB.

8 Ligue o cabo de alimentação e o DCP.




9 No menu Apple<sup>®</sup>, abra o **Seletor**.



Olique sobre o ícone Brother Laser que instalou. No lado direito do Seletor, seleccione a impressora com a qual pretende imprimir.

Feche o Seletor.



OK! O MFL-Pro Suite, controlador da Impressora e o controlador do Scanner foram instalados.



ControlCenter2.0 não é suportado em Mac OS<sup>®</sup> 8.6 a 9.2.

Para instalar Presto!® PageManager®, clique no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções do ecrã.





Pode digitalizar e organizar fotografias e documentos facilmente utilizando o Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup>.

OK! Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> foi instalado e a instalação está concluída.

## Instalar o Controlador e o Software



Para utilizadores do cabo de interface USB


## Para Mac OS<sup>®</sup> X 10.1/10.2.1 ou superior


Verifique se completou as instruções da Fase 1 "Configurar o aparelho" nas páginas 2 - 5.



Para os utilizadores Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.0, actualize para Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.1 ou superior. (Para obter as informações mais recentes sobre Mac OS<sup>®</sup> X, visite: http://solutions.brother.com)

1 Desligue o DCP da tomada de corrente e do Macintosh<sup>®</sup> se já tiver ligado um cabo de interface.





- 2 Ligue o Macintosh<sup>®</sup>.
- 3 Insira o CD-ROM fornecido na unidade CD-ROM do seu.



4 Faça duplo clique sobre o ícone Start Here OSX para instalar os controladores da impressora e do Scanner e o programa de Configuração Remota. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



6 Clique MFL-Pro Suite para instalar.




- 6 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh<sup>®</sup>.
- 7 Após o aparececimento da janela **DeviceSelector**, conecte o cabo de interface USB ao Macintosh<sup>®</sup> e, em seguida ao aparelho.





A janela **DeviceSelector** não aparece se o cabo de interface USB tinha sido ligado antes de voltar a ligar o Macintosh<sup>®</sup> ou se estiver a substituir uma versão do Software Brother precedentemente instalada. Se encontrar este problema continue com a instalação saltando o passo 10 e, em seguida, consulte o capítulo 7 do Manual de Utilização do Software para detalhes seleccionando com que aparelho o ControlCenter2.0 estará conectado.


8 Ligue o cabo de interface USB ao Macintosh<sup>®</sup>, e ligue-o ao DCP.





NÃO ligue o DCP à porta USB do teclado ou a um núcleo não equipado com USB.


9 Ligue o cabo de alimentação e o DCP.



10 Seleccione **USB** e, em seguida clique em **OK**.



Seleccione Aplicativos do menu Ir.



12 Abra a pasta Utilitários.




Clique no ícone Print Center.



14 Clique em Adicionar.



15 Seleccione USB.



6 Seleccione **DCP-XXXX** (XXXX è o nome do seu modelo), e em seguida clique em **Adicionar**.



17 Seleccione Encerrar Utilitário
Configuração de Impressora do menu
Utilitário Config. Impressora.





OMFL-Pro Suite, o controlador da Impressora, controlador do Scanner e o Programa de Configuração Remota foram instalados e o processo foi completado.



A Digitalização e ControlCenter2.0 não são suportados em Mac OS<sup>®</sup> X 10.1.

Para instalar Presto!® PageManager®, clique no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções do ecrã.





Pode digitalizar e organizar fotografias e documentos facilmente utilizando o Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup>.

Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> foi instalado e a instalação está concluída.

## Instalar o Controlador e o Software




Para utilizadores do cabo de interface de rede

## Para Mac OS<sup>®</sup> 8.6 a 9.2

Verifique se completou as instruções da Fase 1 "Configurar o aparelho" nas páginas 2 - 5.

- 1 Verifique se o NC-9100h (Impressão de Rede/Servidor de Fax) está instalado no DCP. (Consulte "Acessórios opcionais" no Capítulo 8 do Guia do Utilizador.)
- Desligue o DCP da tomada de corrente e do Macintosh<sup>®</sup> se já tiver ligado um cabo de interface.



- 3 Ligue o Macintosh®.
- 4 Insira o CD-ROM fornecido na unidade CD-ROM do seu.




Faça duplo clique no ícone Start Here OS 8.6-9.2 para instalar os controladores da impressora e do scanner. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




6 Clique MFL-Pro Suite para instalar.



- 7 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh<sup>®</sup>.
- 8 Ligue o cabo de interface de rede ao DCP e ligue-o a uma porta livre no hub.



9 Ligue o cabo de alimentação e o DCP.



10 Abra o Seletor do menu Apple.



11 Clique sobre o ícone Brother Laser (AT), e, em seguida, seleccione BRN\_xxxxxx\_P1. Feche o Seletor.





xxxxxx são os últimos seis dígitos do endereço de Ethernet.



Capítulo 7 do Manual do Utilizador de Rede no CD-ROM.

OKI) A instalação está concluída.

## Instalar o Controlador e o Software





Para utilizadores do cabo de interface de rede

## Para Mac OS<sup>®</sup> X 10.1/10.2.1 ou superior

Verifique se completou as instruções da Fase 1 "Configurar o aparelho" nas páginas 2 - 5.

- 1 Verifique se o NC-9100h (Impressão de Rede/Servidor de Fax) está instalado no DCP. (Consulte "Acessórios opcionais" no Capítulo 8 do Guia do Utilizador.)
- Desligue o DCP da tomada de corrente e do Macintosh<sup>®</sup> se já tiver ligado um cabo de interface.





- 3 Ligue o Macintosh®.
- 4 Insira o CD-ROM fornecido na unidade CD-ROM do seu.



5 Faça duplo clique sobre o ícone Start Here OSX para instalar o controlador da impressora e o programa de Configuração Remota. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



6 Clique MFL-Pro Suite para instalar.




- Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh<sup>®</sup>.
- 8 Após o aparececimento da janela **DeviceSelector**, conecte o cabo de interface de rede ao Macintosh<sup>®</sup> e, em seguida ao aparelho.






A janela **DeviceSelector** não aparece se também tiver ligado um cabo de interface USB ao aparelho, antes de voltar a ligar o Macintosh<sup>®</sup> ou se estiver a substituir uma versão do Software Brother precedentemente instalada. Se ocorrer este problema prossiga saltando as fases de 11 a 13 e, em seguida, consulte o capítulo 7 do Manual do Utilizador do Software seleccionando o aparelho que irá ligar com o ContolCenter2.0.

9 Ligue o cabo de interface de rede ao DCP e ligue-o a uma porta livre no hub.



Ligue o cabo de alimentação e o DCP.



Seleccione **rede** e, em seguida clique em **OK**.



12 Clique Busca.



Seleccione o nome do seu modelo, e depois clique sobre **OK**. Em seguida, clique de novo sobre **OK** para fechar o **DeviceSelector**.



Seleccione Aplicativos do menu Ir.



15 Abra a pasta **Utilitários**.




6 Clique no ícone Print Center.




17 Clique em Adicionar.



18 Seleccione AppleTalk.



Seleccione BRN\_xxxxxx\_P1 e, em seguida, clique no botão Adicionar.





xxxxxx são os últimos seis dígitos do endereço de Ethernet.

Seleccione Encerrar Utilitário
Configuração de Impressora do menu
Utilitário Config. Impressora.



OK! A instalação está concluída.



Consulte o Capítulo 7 do Manual do Utilizador de Rede que se encontra no CD-ROM para obter mais informações sobre como utilizar a Configuração de Rede Rápida.

## ■ Para administradores

Esta secção destina-se à utilização da impressora em rede. Um administrador deve configurar a impressora utilizando as seguintes fases.

# Mapa de Capítulos do Guia de Utilizador de Rede (NC-9100h)





Windows <sup>®</sup> 98/Me	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 3	Impressão Ponto-a-Ponto
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Ponto-a-Ponto NetBIOS
	Impressão da Internet da Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Configurar a Impressão da Internet para Windows <sup>®</sup>
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão Novell Netware
Windows NT®	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Ponto-a-Ponto NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
	Impressão da Internet da Brother (Apenas NT <sup>®</sup> 4.0)	TCP/IP	Capítulo 5	Configurar a Impressão da Internet para Windows®
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão Novell Netware
Windows <sup>®</sup> 2000/XP	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Ponto-a-Ponto NetBIOS
	(Apenas Windows <sup>®</sup> 2000)	DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
	IPP (Protocolo de Impressão da Internet)	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
	Impressão da Internet da Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Configurar a Impressão da Internet para Windows <sup>®</sup>
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão Novell Netware
UNIX/Linux		TCP/IP	Capítulo 1	Impressão UNIX
Macintosh <sup>®</sup>		AppleTalk	Capítulo 7	Apple talk (Impressão Ether Talk TCP/IP)
		TCP/IP	Capítulo 7	Apple talk (Impressão Ether Talk TCP/IP)
		Configuração Rápida da Rede	Capítulo 7	Configuração Rápida da Rede
Servidor OS2 Warp		TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
Servidor LAN		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Ponto-a-Ponto NetBIOS

Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores do Windows®)

O utilitário BRAdmin Professional foi concebido para gerir os dispositivos ligados a rede Brother tais como dispositivos Multifunções e/ou impressoras de rede num ambiente LAN (Rede de Área Local).

O BRAdmin Professional pode também ser utilizado para gerir dispositivos de outros fabricantes cujos produtos suportam o SNMP (Protocolo de Gestão de Rede Simples). Para mais informações sobre o BRAdmin Professional vá a http://solutions.brother.com

Insira o CD-ROM fornecido na unidade CD-ROM do seu O ecrã de abertura vai aparecer automaticamente. Siga as instruções no ecrã.



Clique sobre o ícone Instalação das Aplicações Opcionais no ecrã do menu principal.



3 Clique sobre **BRAdmin Professional** e siga as instruções no ecrã.






A palavra-chave predefinida para o servidor de impressão é "access". Pode utilizar o BRAdmin Professional ou um browser de web para alterar essa palavrachave.

### Definir o seu endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta utilizando o BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores Windows<sup>®</sup>)


1 Inicie o BRAdmin Professional e seleccione TCP/IP.



Seleccione Procurar dispositivos activos a partir do menu Dispositivos. BRAdmin vai procurar novos dispositivos automaticamente.



3 Faça duplo clique no novo dispositivo.



4 Introduza o Endereço IP, Máscara de subrede e Gateway, em seguida, clique sobre o botão OK.



5 A informação do endereço vai ser guardada na impressora.

# Opções

O DCP tem os seguintes acessórios opcionais. Pode expandir as capacidades do DCP adicionando estes itens.

Unidade da gaveta inferior	Memória DIMM		
LT-5000			
A segunda gaveta de papel inferior expande a capacidade total de entrada até 250 folhas para uma capacidade total de entrada até 500 folhas.	Para mais informações, consulte "Placa de memória" no Capítulo 8 (Guia do Utilizador).		
Impressora de rede/Servidor do fax	Servidor externo sem fios da impressão/ digitalização		
NC-9100h	NC-2200w		
	OF CONTROL		
O Servidor de Impressora de rede opcional (NC-9100h) transforma o seu DCP num Centro Multifunções de rede, oferecendo uma capacidade de Impressora de rede e Digitalização de rede.	O Servidor externo sem fios da Impressão/Digitalização opcional (NC-2200w) oferece um serviço sem fios (IEEE 802.11b) de impressão de digitalização em rede.		

# Consumíveis de substituição

Cilindro	Toner		
DR-3000	TN-3030 / TN-3060		
Até 20.000 páginas A4/Carta cobertura 5%	TN-3030 Até 3.500 páginas A4/Carta cobertura 5% TN-3060 Até 6.700 páginas A4/Carta cobertura 5%		

### Marcas registadas

O símbolo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registada da Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Windows, Microsoft e Windows NT são marcas registadas da Microsoft nos EUA e outros países.

Macintosh, QuickDraw, iMac e iBook são marcas registadas ou marcas comercias registadas da Apple Computer, Inc.

Postscript e Postscript Level 3 são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Adobe Systems Incorporated.

PaperPort e OmniPage são marcas registadas da ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager é uma marca registada da NewSoft Technology Corporation.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados no manual são marcas registadas das respectivas entidades.

### Compilação e Nota de Publicação

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado, com informações relativas às descrições e especificações dos produtos mais recentes.

O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio das especificações e materiais contidos nestes documentos e não é responsável por quaisquer danos (incluindo consequências) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo mas não limitado a erros tipográficos e outros associados a esta publicação.

Este produto foi concebido para uso em Empresas.

©2004 Brother Industries, Ltd.





POR LF6380001①