

使用本设备之前，您必须安装硬件并安装驱动程序。  
为帮助您正确安装本设备和安装驱动程序及软件，请阅读“快速设置指导手册”并按简易提示操作。

步骤 1




安装本设备

步骤 2





安装驱动程序和软件





安装完成！

想获得最新驱动程序及有关问题的最佳解答，请从驱动程序直接进入 Brother Solutions Center（Brother 解决方案中心）或登陆 <http://solutions.brother.com>。  
将此“快速设置指导手册”及附带的光盘保存在方便的地方以便随时快捷查询。










 <b>警告</b>
指出必须遵守以避免可能的人身伤害的警告。


指出正确使用本设备或避免损坏本设备所必须遵守的注意事项。

 <b>提示</b>
指出使用本设备时要记住的注释和有益提示。

 <b>使用说明书</b>
指出参考使用说明书。

## 纸盒组件

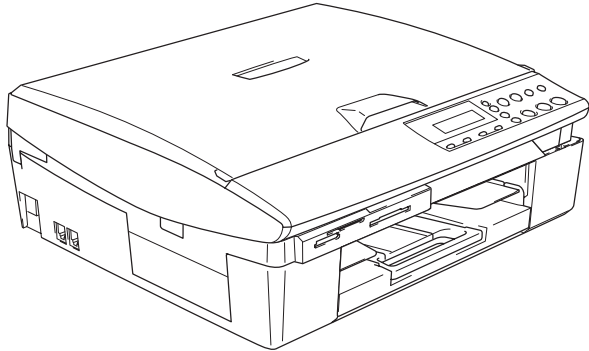
<p>DCP</p> 	 快速设置指导手册		
	 光盘		
	 使用说明书		
	 电源线		
 黑色 (LC950BK)	 品红色 (LC950M)	 黄色 (LC950Y)	 青色 (LC950C)
<b>墨盒</b>			

纸盒组件各国可能不同。  
保存所有包装材料和硬纸盒。



- 接口电缆不是标准附件。请购买合适的 USB 接口电缆。
- 请确保您使用的全速 USB2.0 电缆长度不超过 2 米。
- 您的 DCP 有一个全速 USB2.0 电缆接口。此接口与高速 USB2.0 兼容；然而，最大数据传输速度仅为 12 Mb/s。DCP 也能连接到有 USB1.1 电缆接口的计算机上。
- 保修证已经放在包装箱内。

# 控制面板

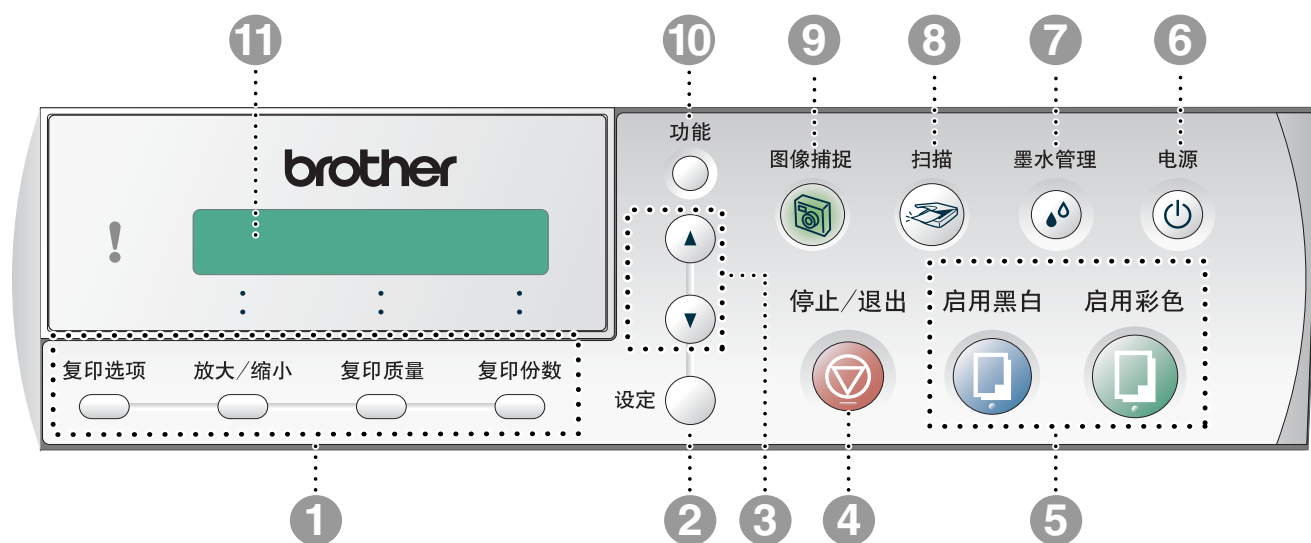

1 复印键	5 启动键	9 图像捕捉键
2 设定键	6 电源键 (开/关)	10 功能键
3 浏览键	7 墨水键	11 液晶显示屏 (LCD)
4 停止/退出键	8 扫描键	



有关控制面板的详情，请参见使用说明书第 1 章中“控制面板概述”。

## 步骤 1 安装本设备

1. 拆除保护部件.....	4
2. 装入纸张.....	4
3. 安装电源线.....	5
4. 安装墨盒.....	5
5. 打印质量检查.....	8
6. 设置日期和时间.....	9

## 步骤 2 安装驱动程序和软件

Windows®	随机光盘 (MFL-Pro Suite) .....	10
	用于 USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP) .....	12
Macintosh®	用于 USB 接口电缆用户 .....	16
	■ 适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本.....	16

### ■ 更换耗材

墨盒 .....	18
----------	----


# 步骤 1 安装本设备

## 1 拆除保护部件

移除保护带和保护纸。



请勿连接 USB 电缆。安装驱动程序时，根据提示再连接 USB 电缆。




## 2 装入纸张




最多可盛放 100 张 80 克 / 平方米的纸。  
更多详情，请参见使用说明书第一章中“关于纸张”。

- 1 将纸盒完全从本设备中拉出，然后移走出纸盒。

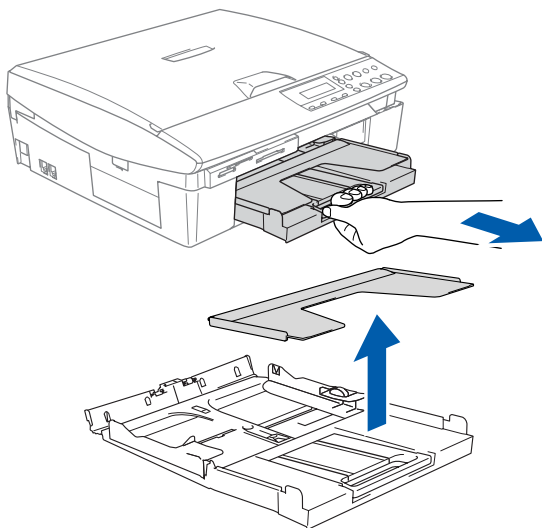


- 2 滑动导纸板以适合纸张宽度。

导纸板

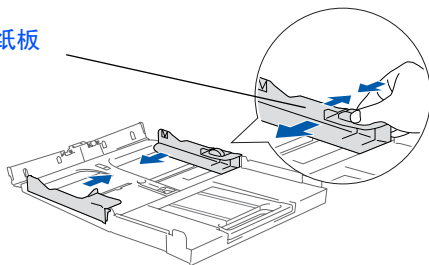


- 3 拉出纸张支撑板，同时展开托纸板。

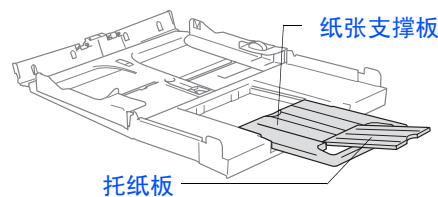


托纸板适用于放置 Letter、Legal 和 A4 纸。

- 4 将纸张成扇形堆叠以避免卡纸与进纸错误。




- 5 将纸张以打印面朝下，顶部先进入的方式轻轻放入纸盒。检查纸盒中的纸张是否平整，纸盒中的纸叠是否位于最大限量标记之下。

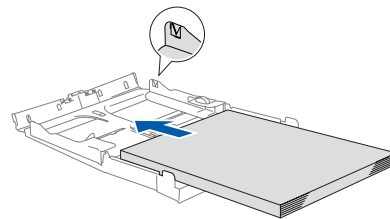


■ 确保导纸板接触到了纸张的两边。  
■ 请勿将纸盒内的纸压得太紧，否则盒底的纸不会滑出。

- 6 将出纸盒装回设备，然后将纸盒牢固的装入本设备。

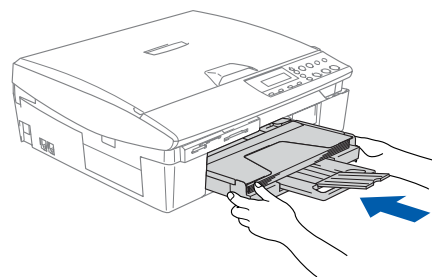

### 3 安装电源线

连接电源线。

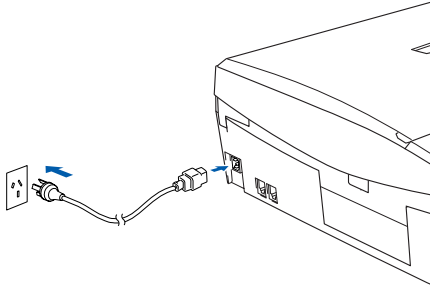

仍然不要连接 USB 电缆。

#### 警告

本设备必须装备接地插头。

### 4 安装墨盒

#### 警告


如果不慎将墨水洒进眼内，请立即用清水清洗，如果眼睛刺疼，请立即就医。

- 1 确保电源已开。  
液晶显示屏上显示：


No Cartridge

- 2 从DCP的右侧抬起扫描仪盖直至将其安全的固定在打开位置上。

扫描仪盖

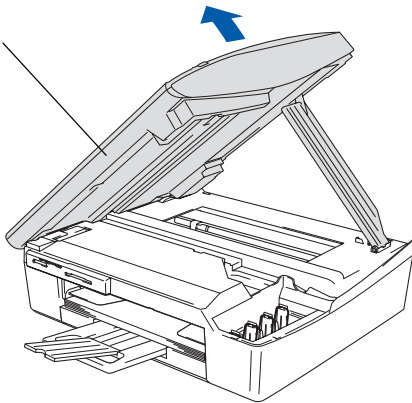

- 3 拆除保护部件。

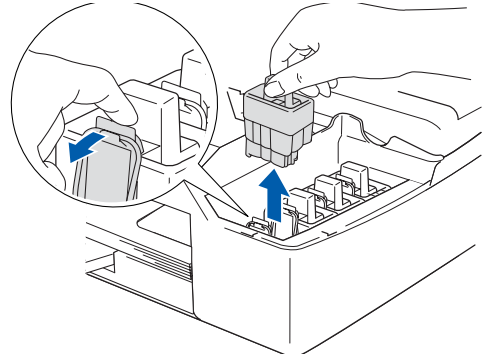


请勿丢弃保护部件。  
运输本设备时，仍然需要这些保护部件。

继续 ...

# 步骤 1 安装本设备

- 4 取出墨盒。




- 5 小心地移去墨盒盖。




请勿接触到如下图所示的区域。

打开

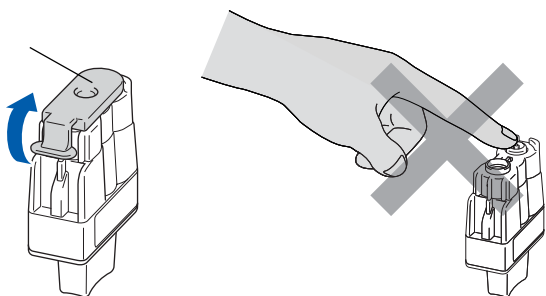


如果打开包装时墨盒盖掉落，此时不会损坏墨盒。

将墨盒放入插槽时，请使墨盒保持直立。




- 6 将墨盒用力向下压直到听到其卡入到位，如下图所示注意插槽的颜色 (A) 是否和墨盒的颜色 (B) 相匹配。

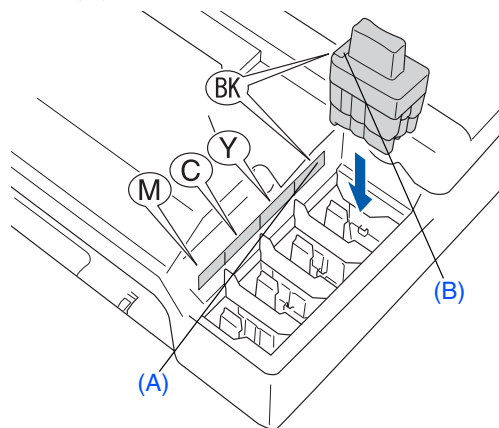

- 7 抬升扫描仪盖以便解除锁定。轻轻按下扫描仪盖杆，然后合上扫描仪盖。




安装完墨盒后，如果液晶显示屏上还显示 **Install** (安装)，请检查以确保墨盒正确安装。

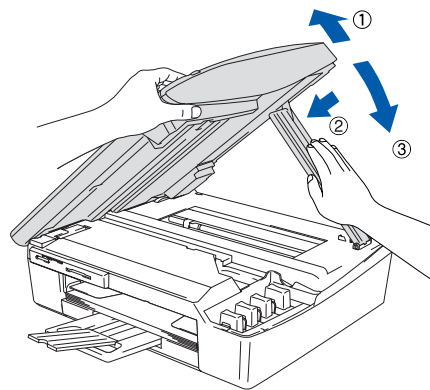

首次使用同时，本设备将清洗墨水系统软管。该过程仅在首次安装墨盒后发生。这个清洗过程将持续约 4 分钟。

液晶显示屏上显示：








- 如果不需要更换墨盒，请勿将其移去。否则，会减少墨水量同时本设备将不能反映墨水的剩余容量。
- 请勿摇晃墨盒。如果身体或衣服溅到墨水，请立即用肥皂或洗衣粉清洗。
- 请勿拆除或填封墨盒，这会导致墨水渗出墨盒。
- Brother 设备使用特定墨水工作，建议使用原装 Brother 墨盒以便取得最佳效果。如果使用其他品牌墨盒，将不保证取得最佳效果。不推荐使用除 Brother 原装墨盒以外的其他墨盒，也不推荐使用其他来源的墨水来填充 Brother 墨盒。如果由于使用与本设备不兼容或非 Brother 原装墨盒而对本设备的打印头或其他部件造成损坏，都不在保修范围之内。
- 请勿重复插入或取出墨盒，否则，墨水有可能洒出。



- 如果由于把墨盒安装在错误位置而使颜色混合，必须再重新正确安装墨盒后启动循环清洗系统清洗打印头。（请参见使用说明书第 5 章故障排除和日常维护中“清洗打印头”。）
- 一旦打开了墨盒，请在六个月内安装并使用。请使用包装上标有使用期限的未开封的墨盒。


## 5 打印质量检查

- 1 循环清洁结束的，液晶显示屏上显示：




- 2 确保纸张已装入纸盒。  
按启用彩色键。

- 3 本设备开始打印测试页（只有在第一个墨盒安装后运行）。



打印结束后，请避免立即接触纸张打印面，打印面还未完全干，会弄脏您的手指。

- 4 液晶显示屏上显示：




通过打印在纸上的短线，检查四种色块的质量。  
(黑色 / 青色 / 黄色 / 品红色)

- 5 如果所有的线条都清晰可见，请按 ▲ 键来结束质量检查。

--- 或 ---

如果发现有线条缺失，那请按 ▼ 键进入 6。


清晰




缺失



- 6 液晶显示屏会询问黑白彩色打印是否质量好。按控制面板上的 ▲ 或 ▼ 键。



为黑白和彩色打印质量选择 ▲ 是或 ▼No (否) 后，液晶显示屏上会显示：



按 ▲ 是，本设备开始清洗该颜色通道。

当清理完成后，按启用彩色键。本设备再次打印质量测试页然后回到步骤 3。

## 6 设置日期和时间

设置日期和时间使本设备定期清洁打印头以获得最佳打印质量。使用“扫描到卡”这项功能时，本设备会为刚创建的文件命名。

- 1 按功能键。
- 2 按▲或▼键选择0.Initial Setup (初始设置)，然后按**设定**键。
- 3 按▲或▼键选择1.Date/Time (日期和时间)，然后按**设定**键。

- 4 重复按▲键输入年份的最后两位数字，然后按**设定**键。

Year: 2004

(例如：输入04，即表示为2004年。)

- 5 重复按▲键输入月份的最后两位数字，然后按**设定**键。

Month: 03

(例如：输入03，即表示为3月。)

- 6 重复按▲键输入日期的最后两位数字，然后按**设定**键。

Day: 01

(例如：输入01。)

- 7 重复按▲键输入24小时制小时数的最后两位数字，然后按**设定**键。

Time: 15:XX

(例如：输入15，即表示为下午3点。)

- 8 重复按▲键输入分钟的最后两位数字，然后按**设定**键。

Time: 15:25

(例如：输入15,25即表示为下午3点25分。)



您可以通过按住▲或▼增加或减少数字。

- 9 按**停止/退出**键。



如果您想重复步骤①，按**停止/退出**键。



确认当前的日期和时间设置，打印出用户设置报告。(请参见使用说明书附录中的“打印报告”)

继续进行步骤 2，安装驱动程序和软件

## 随机光盘 (MFL-Pro Suite)

光盘包括下列项目：

### Windows®



MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序，扫描仪驱动程序，Presto® PageManager® 和 True Type® 字体。Presto® PageManager® 是一个查看扫描文档的文档管理应用程序。



#### 安装 MFL-Pro Suite

可以安装 MFL-Pro Suite 软件和多功能驱动程序。



#### 安装可选的应用程序

可以安装附加的 MFL-Pro Suite 软件实用程序。



#### 文档 \*1

查看 PDF 格式的使用说明书和其他文档。（包括阅读器）



#### Brother 解决方案中心

该中心为您提供最新的信息和技术支持信息。



#### 修复 MFL-Pro Suite

如果安装 MFL-Pro Suite 时发生错误，可使用此功能自动修复和再次安装软件。

### Macintosh®



#### Start Here OSX（这里开始 OSX）

可安装打印机驱动程序、扫描仪驱动程序和远程设置程序。



#### Readme!（自述文件！）

可查看了解重要信息和故障排除技巧。



#### Documentation\*1（文档 \*1）

查看 PDF 格式的使用说明书和其他文档。



#### Brother Solutions Center（Brother 解决方案中心）

可登陆 Brother Solutions Center（Brother 解决方案中心），这是一个提供 Brother 产品信息的网站，包括：常见问题解答，使用说明书，驱动程序更新和使用本设备的提示和技巧。

\*1 随机光盘上的使用说明书包括软件和关于当此本设备连接到计算机时可用功能（比如，打印或扫描）的网络使用说明书（DCP-110C 没有网络功能）。



选择适合您下列的操作系统和接口电缆，根据本说明来进行安装。

安装  
本多功能一体机

Windows®



用于 USB 接口电缆用户 ..... 转到第 12 页  
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

Windows®

Macintosh®



用于 USB 接口电缆用户  
■ 适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本 ..... 转到第 16 页

Mac OS® X

# 步骤 2

# 安装驱动程序和软件



## 用于 USB 接口电缆用户

### (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

确保已完成第 4-9 页上步骤 1 “安装本设备” 中的所有操作设置。

如果您使用的是 Windows® 2000 专业版：

要使用计算机上的图像捕捉中心功能，必须首先安装 Windows® 2000 的升级版本。

Windows® 2000 升级版本包含在 MFL-PRO Suite 的安装程序中。

安装升级版本，请遵循以下操作步骤：



1. 请按步骤 ①-④ 进行安装。
2. 点击**确定**按钮开始安装升级版本。
3. 按提示安装完毕后，点击**确定**按钮重新启动计算机。
4. 计算机重新启动后，MFL-Pro Suite 的安装将自动继续。



■ 如果不能自动继续安装，弹出后重新插入随机光盘或从根目录中双击 **setup.exe** 程序再次打开 MFL-Pro 安装程序菜单，然后从步骤 ④ 开始安装 MFL-Pro Suite。

■ 确保此本设备中介质驱动器中未插入任何介质卡。

- ① 如果已经连接了接口电缆，请将本设备从电源和计算机上断开。



- ② 打开计算机。  
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP，您必须以管理员身份登陆。)

- ③ 将随机光盘插入您的光盘驱动器中。如果屏幕上出现型号名称选项，选择本设备。




- ④ 将出现光盘主菜单。  
点击**安装 MFL-Pro Suite**。



如果不出现此窗口，请从 Brother 光盘的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。




如果在屏幕上出现以下窗口，点击**确定**按钮安装 Windows® 升级版本。升级版本安装完成后，您的计算机可能重新启动。  
注意：如果可以自动安装升级版本，安装将自动继续。

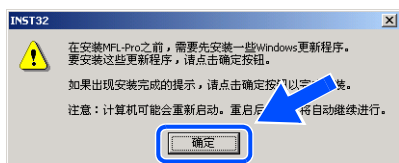

如果不能继续自动安装，弹出后重新插入随机光盘或从根目录中双击 **setup.exe** 程序，再次打开主菜单，然后再从步骤 4 开始安装 MFL-Pro Suite。

- 5 阅读完并接受 Presto!® PageManager® 许可证协议后，点击**是**。

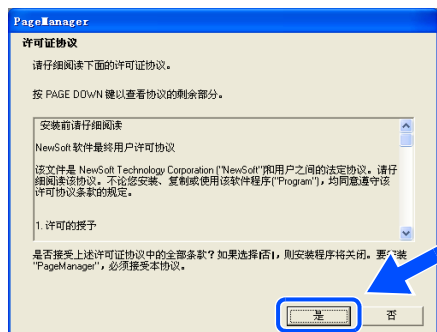


- 6 Presto!® PageManager® 的安装会自动开始，然后将安装 MFL-Pro Suite。



如果安装过程中出现错误信息，首先必须卸载软件。从光盘菜单中，选择**修复 MFL-Pro Suite** 然后按屏幕提示操作。

- 7 出现 Brother MFL-Pro Suite Software 许可证协议窗口时，如果您同意该软件许可证协议，请点击**是**。

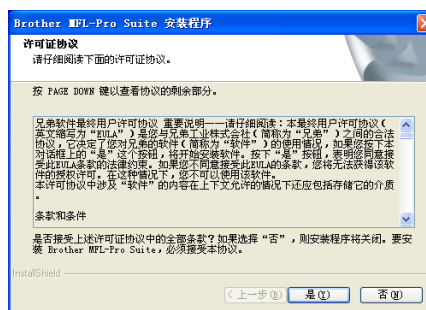

- 8 选择**本地连接**，然后点击**下一步**。安装将继续进行。




继续 ...

# 步骤 2


# 安装驱动程序和软件


## 用于 USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

- 9 出现该屏幕时，将 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将它连接到本设备上。

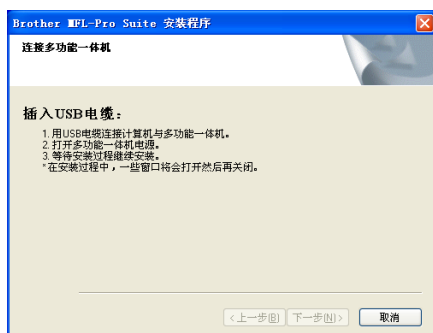


连接 USB 电缆和本设备：

1. 将扫描仪盖打开到打开位置。
2. 将 USB 电缆插入标有  标记的 USB 插座。如下图所示，USB 插座在墨盒插槽的左上方。




3. 如下图所示，小心地将 USB 电缆插入电缆槽，并顺着电缆槽绕到本设备的后部。

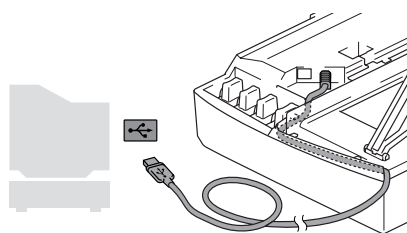

### 警告

确保电缆没有卡住盒盖，使盒盖不能合上，否则可能发生错误。


- 10 插上电源，打开本设备。

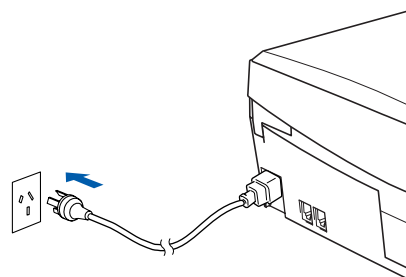


几秒钟后将出现安装屏幕。

Brother 驱动程序将自动开始安装。安装屏幕逐个出现，请等待。

- 11 出现Brother和ScanSoft在线注册屏幕时，选择并按屏幕提示进行操作。

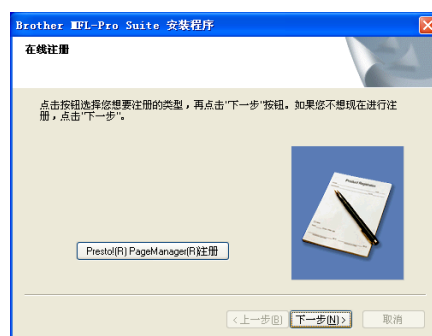

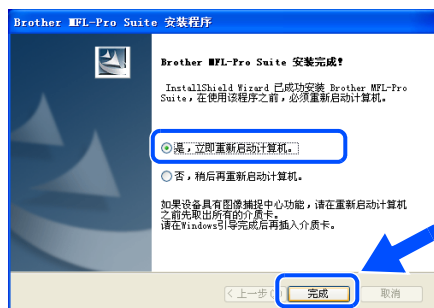

**12** 点击**完成**重新启动计算机。**13** 计算机重新启动后, 自动运行安装诊断程序对话框, 并将出现安装结果窗口。

如果安装错误, 可重新安装进行修复。从主菜单中, 选择**修复 MFL-Pro Suite** 然后按屏幕提示操作。

**OK!** 已经安装了 MFL-Pro Suite, Brother 打印机驱动程序和扫描仪驱动程序, 安装完成。

## 用于 USB 接口电缆用户


### 适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本

确保已完成第 4-9 页上步骤 1 “安装本设备” 中的所有操作设置。



对于 Mac OS® X 10.2.0 -10.2.3 用户，请将版本升级至 Mac OS® X 10.2.4 或更高。（有关 Mac OS® 的最新信息，请访问：<http://solutions.brother.com>）


- 1 如果已经连接了接口电缆，请将本设备与电源插座以及 Macintosh® 断开。

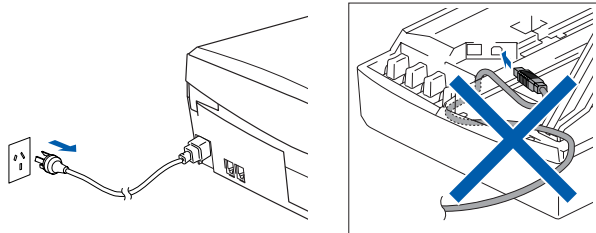

- 2 打开 Macintosh®。
- 3 将随机光盘插入您的光盘驱动器中。



- 4 双击 **MFL-Pro Suite** 图标安装打印机驱动程序、扫描仪驱动程序和远程设置程序。

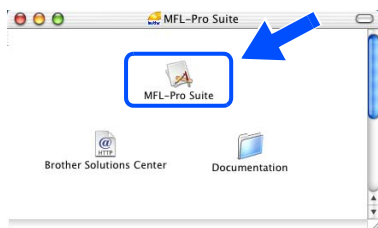


- 5 遵循屏幕指令，重新启动 Macintosh®。


- 6 将 USB 接口电缆连接到 Macintosh® 上，然后将它连接到本设备上。

将 USB 电缆连接到本设备上：

1. 打开扫描仪盖。
2. 将 USB 电缆插入标有 标记的 USB 插座。如下图所示，USB 插座在墨盒插槽的左上方。



3. 如下图所示，小心地将 USB 电缆放入电缆槽内，并顺着电缆槽绕到本设备的后部。

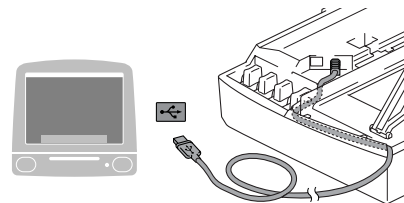


### 警告

确保电缆没有卡住盒盖，使盒盖不能合上，否则可能发生错误。



请勿将本设备连接到键盘上的 USB 端口和无电源的 USB 集线器上。


- 7 插上电源，打开本设备。



## 8 从转到菜单中选择应用程序。




## 9 打开实用程序文件夹。

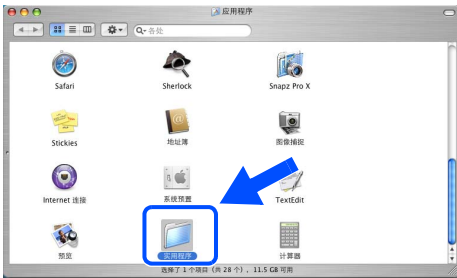

## 10 打开打印机设置实用程序图标。



## 11 点击添加。

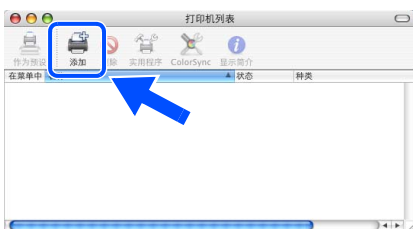


## 12 选择 USB。



## 13 选择 DCP-110C，然后点击添加。







## 14 从打印机设置实用程序菜单中选择退出打印机设置实用程序。

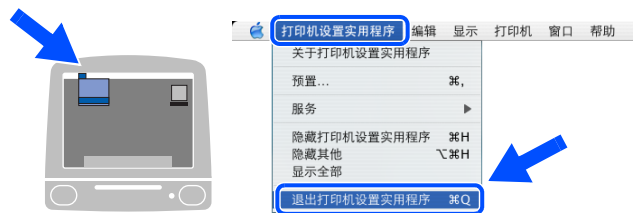

## OK! 已经安装了 MFL-Pro Suite、Brother 打印机驱动程序、扫描仪驱动程序和远程设置程序。安装完成。

## 墨盒

黑色	品红色	黄色	青色
LC950BK	LC950M	LC950Y	LC950C
			

## 商标

brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。

Multi-Function Link 是兄弟国际公司的注册商标。

© 版权所有 2004 Brother Industries Ltd. 保留所有权利。

Windows、Microsoft 和 MS-DOS 是 Microsoft（微软公司）在美国和其他国家的注册商标。

Macintosh 和 True Type 是 Apple 计算机公司的注册商标。

Presto! PageManager 是 NewSoft 技术公司的注册商标。

本说明书中提及的软件名称都有一份软件许可证协议，此协议指明了相应的所有者。

**本说明书中提及的品牌和产品名称都是其相应公司的注册商标。**

## 编辑和出版声明

本说明书由兄弟工业株式会社编辑出版，说明书中包含有最新产品的说明和技术规格。

本说明书内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本使用说明书中的产品规格和材料做出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用本说明书所包含的材料所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

