

Ennen MFC:n käyttöä on määritettävä laitteiston asetukset ja asennettava ohjain. Lue Pikaopas ja noudata siinä annettuja yksinkertaisia ohjeita laitteen asetusten määrittämiseksi ja ohjaimen ja ohjelmiston asentamiseksi.

Vaihe 1



Laitteen valmistelu

Vaihe 2



Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Vaihe 3



Asennus on valmis!

Uusimman ohjaimen ja parhaat ratkaisut ongelmiin ja kysymyksiin saat Brother Solutions Centeristä. Napsauta ohjaimen osoitelinkkiä tai avaa web-sivu <http://solutions.brother.com>. Pidä tämä Pikaopas, Käyttäjän opas ja niiden mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit aina tarvittaessa katsoa ohjeita.

Laitteen
valmistelu

Windows®
USB

Windows®
Rinnakkaisliitäntä

Windows
NT® 4.0
Rinnakkaisliitäntä

Windows®
Verkko





Macintosh®
USB

Macintosh®
Verkko

Järjestelmänvalv-
ojille

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Laatikon sisältö

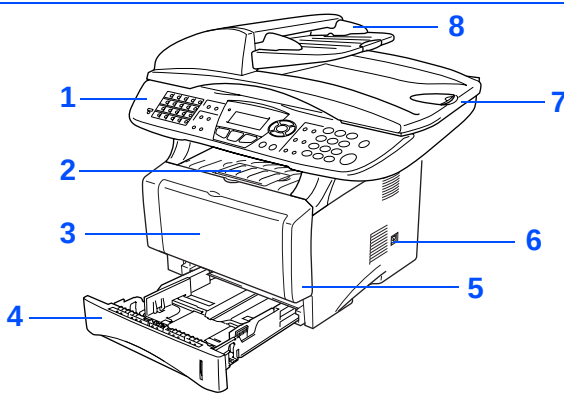MFC  1. Ohjauspaneeli 2. Tulostepuoli alas -lokero. Asiakirjan pysäytin jatkeella 3. (MFC-8420) Käsinsyöttölokero (MFC-8820D) Monitoimilokero 4. Paperilokero 5. Etukansi 6. Virtakytkin 7. Laitteen kansiosa 8. Arkinsyöttölaite		 Pikaopas	
		 CD-ROM-levyt Windowsia® varten Macintoshia® varten	
		 Käyttäjän opas	
 Arkinsyöttölaitteen asiakirjatuki	 Rumpuyksikkö (sisältää väriainepatruunan)	 Verkkojohto	 Puhelin Puhelinjohto


Laatikon sisältö vaihtelee maasta riippuen.
Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko.



- Kaapeli ei kuulu toimitukseen. Hanki sopiva liitäntäkaapeli liitântään, jota aiot käyttää (rinnakkaisliitântä tai USB).
- Käytä rinnakkaisliitântään kaksisuuntaista, suojattua IEEE 1284-standardin mukaista rinnakkaiskaapelia, jonka pituus on alle 2 metriä.
- Käytä USB-liitântään USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia, jonka pituus on alle 2 metriä.
- Käytä hyväksyttyä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia, jos tietokoneessa on USB 2.0 Hi-Speed -liitântä.
- Vaikka tietokoneessa olisi USB 1.1 -liitântä, MFC voidaan liittää siihen.

Ohjauspaneeli

MFC-8420:n ja MFC-8820D:n ohjauspaneeleissa on samat näppäimet.

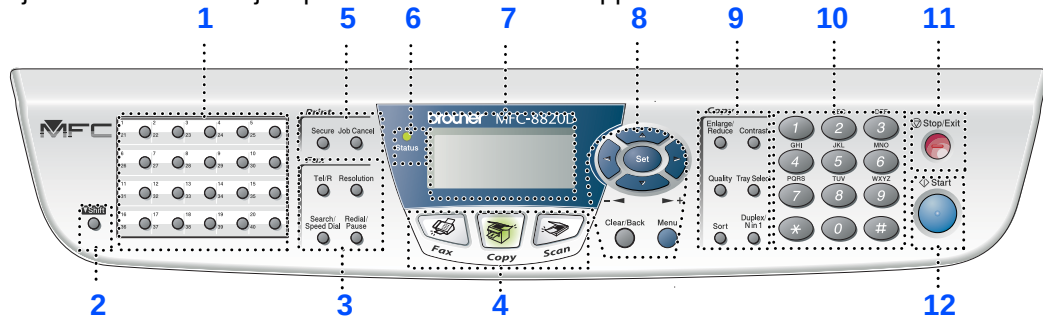


1. Pikavalintanäppäimet	5. Tulostusnäppäimet	9. Kopiointinäppäimet (väliaikaiset asetukset)
2. Shift (Vaihto)	6. Status (tila) -merkkivalo	10. Valintanäppäimet
3. Faksi- ja puhelinnäppäimet	7. 5-rivinen nestekidenäyttö	11. Stop/Exit (Lopeta/poistu)
4. Tilanäppäimet	8. Navigointinäppäimet	12. Start (Käynnistä)



Lisätietoja on Käyttäjän oppaan 1. luvussa Ohjauspaneelin esittely.

! Huomautus

MFC:tä siirrettäessä pidä kiinni skannerin alapuolella olevista sivukädensijoista. Älä kannaa MFC:tä pitäen kiinni pohjasta.

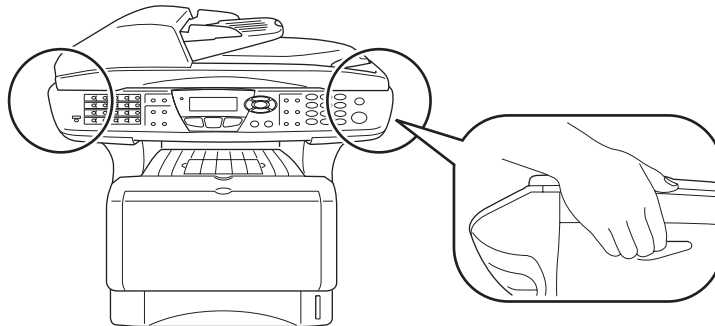

Varoitus

Osoittaa varoitusta, jota on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi.



Osoittaa huomautusta, jota noudattamalla MFC:tä käytetään oikein ja vältetään laitevahingot.



Vinkki

Osoittaa ohjeita ja vinkkejä, jotka kannattaa muistaa MFC:tä käytettäessä.



Käyttäjän opas

Osoittaa viittausta Käyttäjän oppaaseen.

Vaihe 1

Laitteen valmistelu

1. Asenna arkinsyöttölaitteen asiakirjatuki	2
2. Asenna rumpuysikkö	2
3. Laita paperia paperilokeroon	3
4. Vapauta skannerin lukitus	4
5. Asenna verkkojohto ja puhelinjohto	5
6. Aseta maa (ei kieltä)	6
7. Paikallisen kielen asetus	6
8. Vastaanottotilan valitseminen	7
9. Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	8
10. Nimitunnuksen asettaminen	9

Vaihe 2

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Windows®

Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy (MFL-Pro Suite)	10
USB-liitäntäkaapelin käyttäjille	
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	12
■ Vain Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät	15
■ Vain Windows® 2000 Professionalin käyttäjät	17
■ Vain Windows® XP:n käyttäjät	21
Rinnakkaiskaapelin käyttäjille	
(Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	24
■ Vain Windows® 95/98/98SE/Me:n käyttäjät	27
■ Vain Windows® 2000 Professionalin käyttäjät	28
■ Vain Windows® XP:n käyttäjät	32
Windows NT® Workstation -version 4.0 käyttäjät	35
Verkkoliitäntäkaapelin käyttäjille	
(Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)	38

Macintosh®

USB-liitäntäkaapelin käyttäjille	42
■ Mac® OS 8.6 - 9.2	42
■ Mac® OS X 10.1/10.2.1 tai uudempi	44
Verkkoliitäntäkaapelin käyttäjille	46
■ Mac® OS 8.6 - 9.2	46
■ Mac® OS X 10.1/10.2.1 tai uudempi	48


Järjestelmänvalvojille

Verkkokäyttäjän oppaan lukukartta (NC-9100h)	50
BRAdmin Professional -apuohjelman asentaminen	
(vain Windows® -käyttäjät)	51
Web BRAdmin (vain Windows® -käyttäjät)	51
IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asetus BRAdmin	
Professionalin avulla (vain Windows® -käyttäjät)	52
Valinnaiset lisävarusteet	53
Vaihdettavat tarvikkeet	53


1 Asenna arkinsyöttölaitteen asiakirjatuki

 ÄLÄ liitä vielä liitäntäkaapelia. Liitäntäkaapeli liitetään vasta ohjainta asennettaessa.


- 1 Avaa arkinsyöttölaitteen kansi.

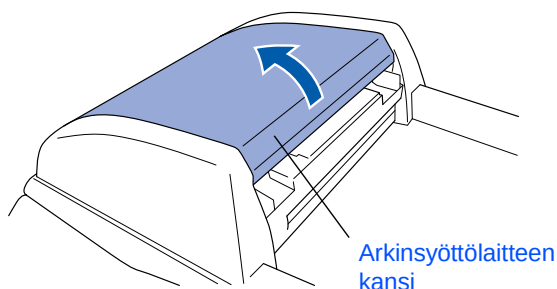


- 2 Laita asiakirjatuen kielekkeet arkinsyöttölaitteen aukkoihin yksi sivu kerrallaan.

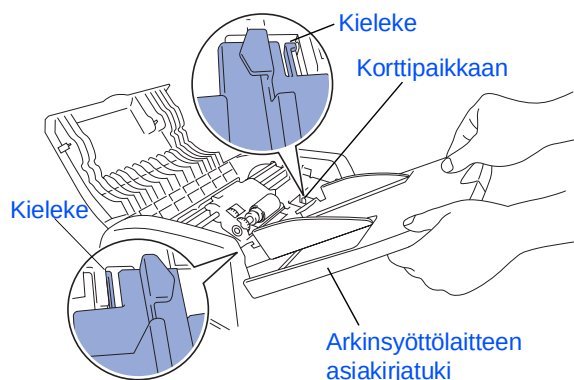


- 3 Paina asiakirjatukea, kunnes se lukittuu paikalleen.

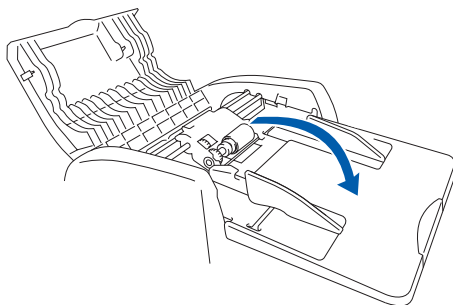



- 4 Sulje arkinsyöttölaitteen kansi.

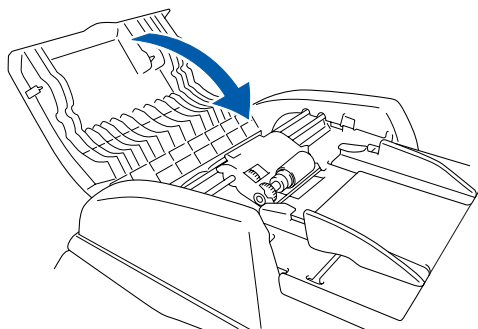


2 Asenna rumpuyksikkö




- 1 Avaa etukansi painamalla etukannen avauspainiketta.

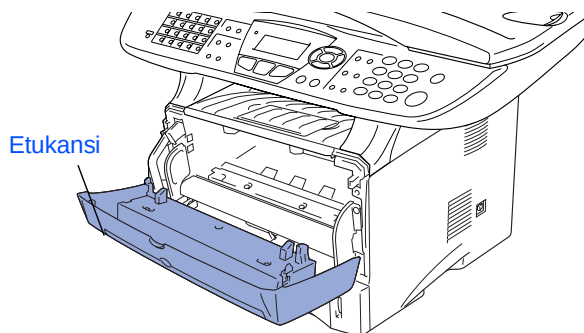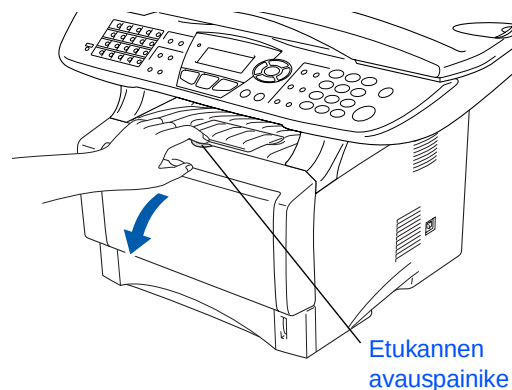


- 2 Ota rumpuyksikkö pakkauksestaan. Irrota suojaosa.

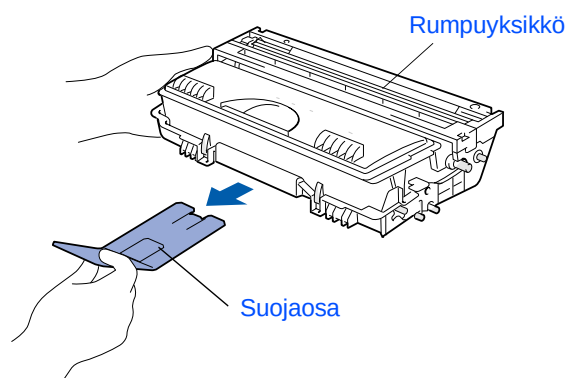


- 3 Kallista rumpuysikköä sivulta sivulle useita kertoja, jotta väriaine jakaantuisi tasaisesti yksikön sisällä.

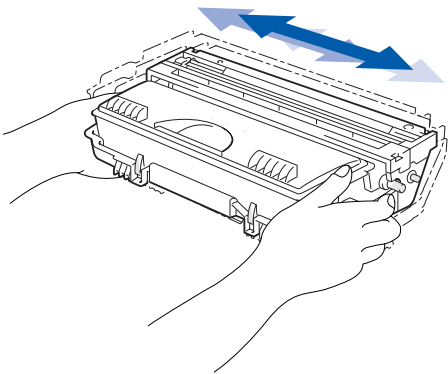

- 4 Työnnä rumpuysikkö laitteeseen (kunnes se napsahtaa paikoilleen).

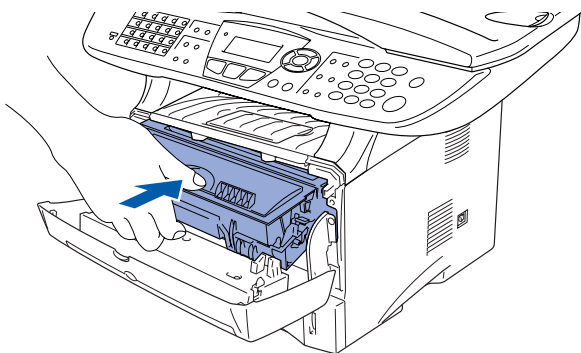


- 5 Sulje laitteen etukansi.

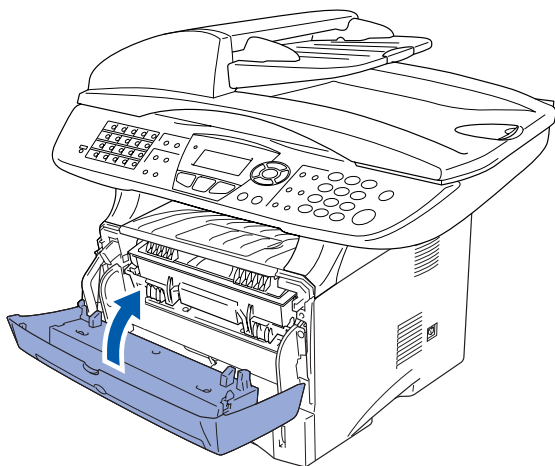


3 Laita paperia paperilokeroon


- 1 Vedä paperilokero kokonaan ulos laitteesta.

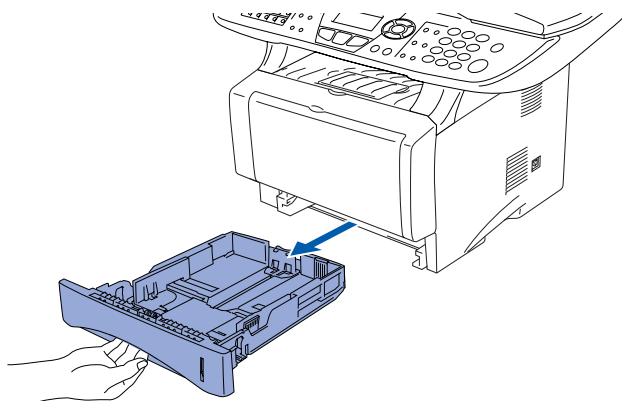


- 2 Paina paperiohjaimen vapautusvipua ja liu'uta samalla säätimet paperin kokoon sopiviksi. Tarkista, että ohjaimet ovat tukevasti urissaan lokerossa.

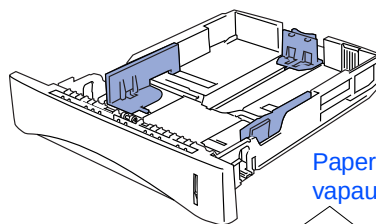

Paperiohjaimen vapautusvipu

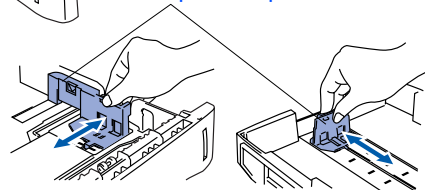


Legal-koon paperia käytettäessä paina yleistä ohjainten vapautuspainiketta ja vedä paperilokeron takaosa ulos.

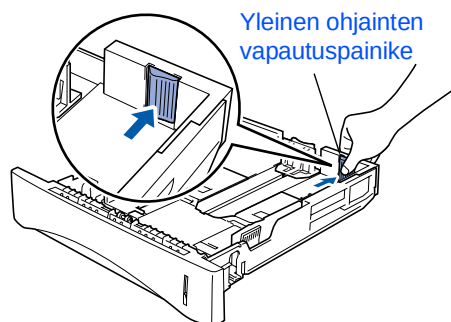


Yleinen ohjainten vapautuspainike

Vaihe 1 Laitteen valmistelu


- 3 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet erottelemalla paperit toisistaan.

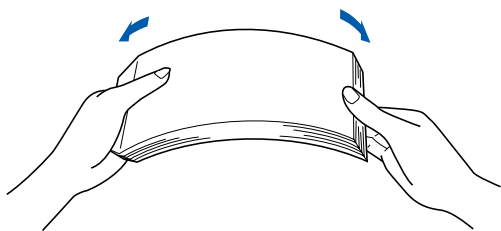

- 4 Aseta paperi paperilokeroon. Tarkista, että paperipino on lokerossa tasaisesti ja ettei se ylitä yläreunan merkkiä.

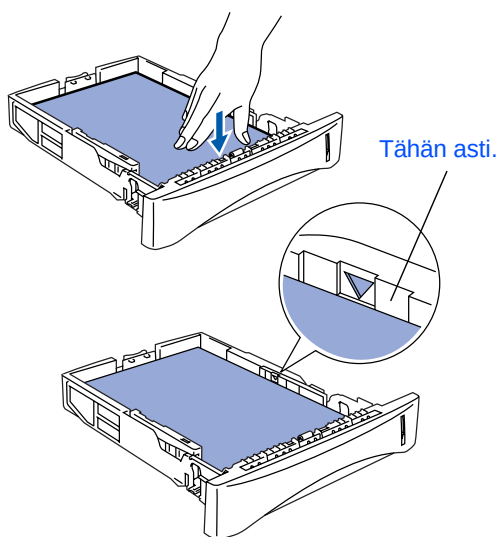

- 5 Aseta paperilokero takaisin laitteeseen ja nosta ylös asiakirjan pysäytin ennen käytön aloittamista.

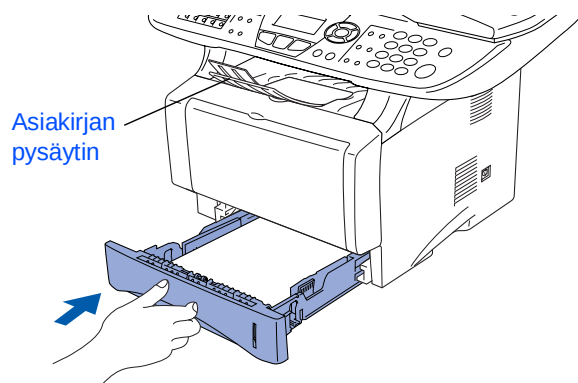


Lisätietoja laitteessa käytettävästä paperista on Käyttäjän oppaan 2. luvussa Paperi.

4 Vapauta skannerin lukitus

- 1 Vapauta skanneri työntämällä vipu ylös. (Skannerin harmaa lukitusvipu sijaitsee skannerin kannen alla takana vasemmalla.)

Skannerin lukitusvipu

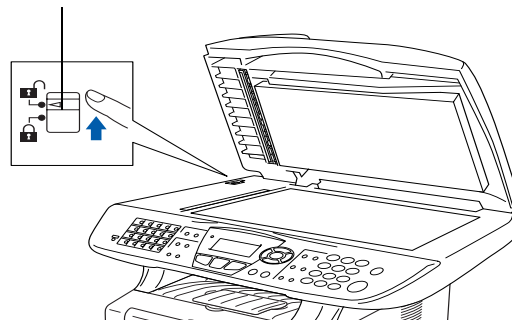


Asenna verkkojohto ja puhelinjohto



Älä liitä rinnakkaiskaapelia tai USB-kaapelia vielä tässä vaiheessa.

- 1 Varmista, että virtakytkin on off-asennossa. Liitä verkkojohto laitteeseen.

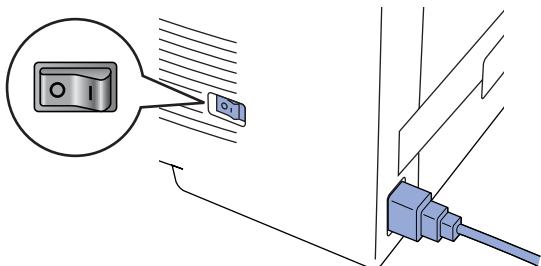


- 2 Kytke verkkojohto seinäpistorasiaan. Kytke virta päälle virtakytkimestä.



Jos nestekidenäytöllä näkyy **Tark. skann. lukk.**, vapauta välittömästi skannerin lukitus ja paina **Stop/Exit**.

- 3 Liitä puhelinjohdon toinen pää MFC:n **LINE**-liitäntään ja toinen pää puhelinpistorasiaan.

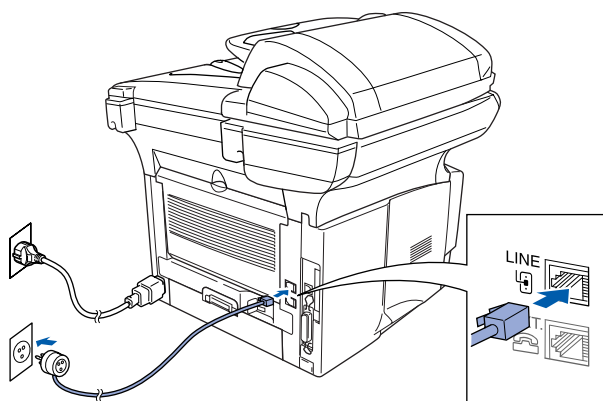


! Huomautus

- MFC on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Koska MFC on maadoitettu pistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta sähköiskuilta kytkemällä MFC:n verkkovirtaan puhelinjohdon yhdistämisen ajaksi. Kun MFC:tä on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten verkkojohto.




Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, liitä se alla osoitetulla tavalla.

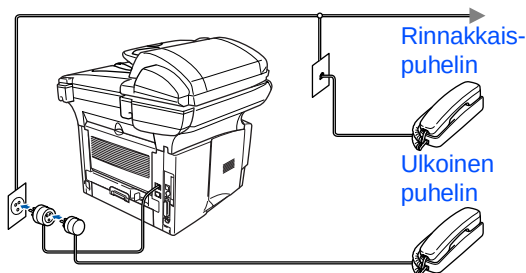

Jos linjaan on kytketty ulkoinen puhelinvastaaaja, liitä se alla osoitetulla tavalla.



Aseta vastaanottotilan asetukseksi **Ulkoinen/Puhv.**
Lisätietoja on Käyttäjän oppaan 1. luvussa MFC:n kytkeminen.

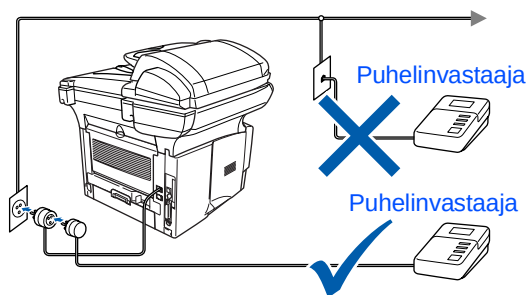

Vaihe 1 Laitteen valmistelu

MFC-8420:n ja MFC-8820D:n ohjauspaneelissa on samat näppäimet.



6 Aseta maa (ei kieltä)

MFC:hen on asetettava sen käyttömaa, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

- 1 Kytke verkkojohto seinäpistorasiaan ja kytke laitteen virta päälle virtakytkimestä. Paina **Set**.



- 2 Valitse maa (NORWAY, SWEDEN, FINLAND tai DENMARK) painamalla tai . (Varmista, että kyseessä on maan eikä kielen asetuksesta)



- 3 Paina **Set**, kun näyttöön tulee oma maasi.

- 4 Laite kehottaa vahvistamaan maavalinnan.



- 5 Jos näytöllä näkyy oikea maa, siirry vaiheeseen 6 painamalla 1. —TAI— Siirry takaisin vaiheeseen 1 painamalla 2 ja valitse maa uudelleen.

- 6 Näytöllä näkyy **Accepted** kahden sekunnin ajan ja sitten **Odota hetki**.



Jos valitset vaiheessa 4 maaksi Finland, näytön viestit muuttuvat norjankielisiksi.

- 7 Kun nestekidenäyttö näyttää päivämäärän ja kellonajan, sammuta laite virtakatkaisijasta ja käynnistä se uudestaan.

7 Paikallisen kielen asetus


Voit valita näytön kieleksi norjan, ruotsin, tanskan tai suomen.

- 1 Paina **Menu**, , .
- 2 Valitse kieli painamalla tai ja paina sen jälkeen **Set**.

8 Vastaanottotilan valitseminen

Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava vastaanotto-tila.


- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **0**-näppäintä.
- 3 Paina **1**-näppäintä.
- 4 Valitse tila painamalla  tai .
- 5 Paina **Set**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

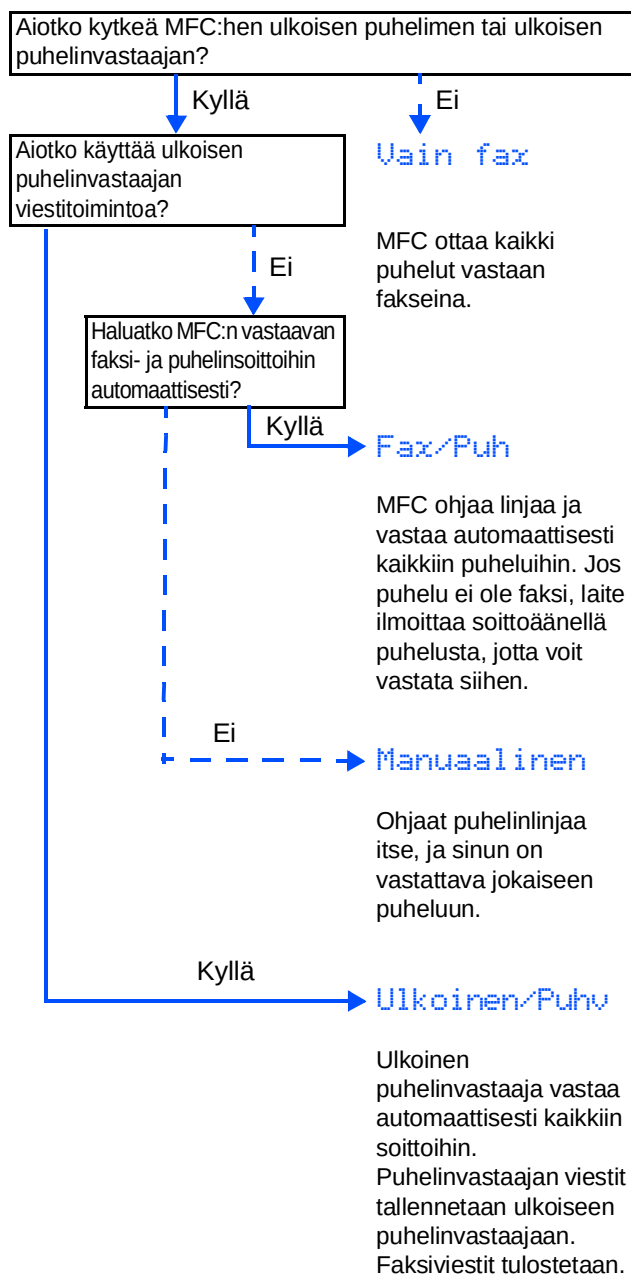

Lisätietoja on Käyttäjän oppaan 5. luvussa: Vastaanottoasetukset.

Vaihe 1 Laitteen valmistelu

MFC-8420:n ja MFC-8820D:n ohjauspaneelissa on samat näppäimet.

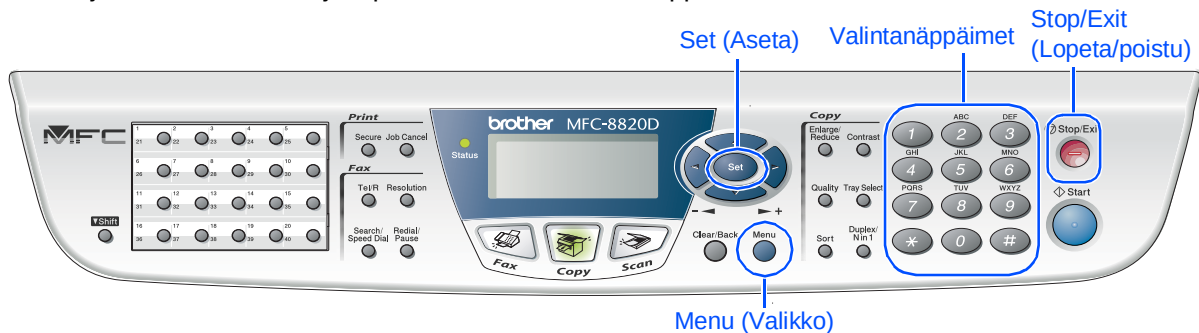

9 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

MFC näyttää päivämäärän ja kellonajan ja tulostaa ne lähetettäviin fakseihin.

- 1 Paina **Menu** -näppäintä.
- 2 Paina **0** -näppäintä.
- 3 Paina **2** -näppäintä.
- 4 Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **Set**-näppäintä.

```
02.Pvm/Kello
XX/XX/2003

Vuosi:2003

Anna,paina Set
```

(Esim. näppäile **0, 3** vuonna 2003.)

- 5 Syötä kuukausi kaksinumeroisena valintanäppäimillä ja paina sitten **Set**-näppäintä.

```
02.Pvm/Kello
XX/XX/2003

Kuukausi:03

Anna,paina Set
```

(esim. näppäile **0, 3** jos kuukausi on maaliskuu.)

- 6 Syötä päivämäärä kaksinumeroisena valintanäppäimillä ja paina sitten **Set**-näppäintä.

```
02.Pvm/Kello
XX/03/2003

Päivä:01

Anna,paina Set
```

(Esim. näppäile **0, 1** jos päivä on kuukauden ensimmäinen.)

- 7 Syötä aika 24 tunnin muodossa ja paina sitten **Set**-näppäintä.

```
02.Pvm/Kello
01/03/2003

Kello:15:25

Anna,paina Set
```

(Esim. näppäile **1, 5, 2, 5**, jos kello on 3:25 iltapäivällä.)

- 8 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Jos haluat toistaa vaiheet alkaen vaiheesta 1, paina **Stop/Exit**-näppäintä.

10 Nimitunnuksen asettaminen

Voit tallentaa nimesi ja faksinumeron niin, että ne tulostuvat jokaiselle lähetettävälle faksilehdelle.

- 1 Paina **Menu** -näppäintä.
- 2 Paina **0** -näppäintä.
- 3 Paina **3** -näppäintä.
- 4 Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **Set**-näppäintä.

03.Nimitunnus
Fax: _
Anna,paina Set

- 5 Syötä puhelinnumerosi (korkeintaan 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **Set**-näppäintä.
(Jos puhelinnumero on sama kuin faksinumero, syötä sama numero uudelleen.)

03.Nimitunnus
Fax: +44XXXXXXXX
Puh: _
Anna,paina Set

 Lisää + -merkki painamalla *.

- 6 Syötä nimesi (korkeintaan 20 merkkiä) valintanäppäimillä ja paina sitten **Set**-näppäintä.

03.Nimitunnus
Fax: +44XXXXXXXX
Puh: +44XXXXXXXX
Nimi: _
Anna,paina Set



- Näppäile nimen kirjaimet alla olevan taulukon mukaan.
- Kun haluat syöttää kirjaimen, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistinta oikealle painamalla .

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Lisätietoja on Käyttäjän oppaan 4. luvussa Nimitunnuksen asettaminen.

- 7 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Jos haluat toistaa vaiheet alkaen vaiheesta 1, paina **Stop/Exit**-näppäintä.

**Siirry seuraavalle sivulle
ohjaimen asentamiseksi**

Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy (MFL-Pro Suite)

CD-ROM-levyllä on paljon tietoa.

Windows®



Install Software

Voit asentaa tulostimen, PC-FAX-faksilähetysten/vastaanoton sekä skannerin ohjaimet ja useita apuohjelmia, esimerkiksi PaperPort® -ohjelman ja TextBridge® -tekstintunnistusohjelman.



Registration

MFC-laitteesi rekisteröinti käy nopeasti Brotherin Online-tuoterekisteröintisivun linkin kautta.



Documentation

Lue Käyttäjän opas ja muita ohjeita PDF-muodossa (katseluohjelma mukana levyllä).



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on web-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöohjeita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



Help

Hyödyllisiä vinkkejä.

Macintosh®



Start Here

Voit asentaa tulostimen ja skannerin ohjaimet, PC-FAX -lähetysten ja Presto! PageManagerin® OS 8.6 - 9.2 -käyttöjärjestelmiin



Documentation

Lue Käyttäjän opas ja muita ohjeita PDF-muodossa.



Start Here OSX

Voit asentaa tulostimen ja skannerin ohjaimet, PC-FAX -lähetysten, Remote Setup -sovelluksen ja Presto! PageManagerin® Mac OS 10.1/10.2.1 -käyttöjärjestelmään tai uudempaan (skannaus ei ole tuettu OS 10.1 -käyttöjärjestelmässä).



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on web-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöohjeita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



ReadMe!

Tiedostossa on tärkeitä tietoja ja vianetsintäohjeita.



Registration

MFC-laitteesi rekisteröinti käy nopeasti Brotherin Online-tuoterekisteröintisivun linkin kautta.

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Lue tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja liitäntäkaapelia koskevat ohjeet.

Laitteen
valmistelu

Windows®



USB-liitäntäkaapelin käyttäjät.....Siirry sivulle 12
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Rinnakkaiskaapelin käyttäjätSiirry sivulle 24
(Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
Rinnakkaisliitäntä



Windows NT® Workstation -version 4.0 käyttäjätSiirry sivulle 35
(Rinnakkaiskaapelin käyttäjille)

Windows
NT® 4.0
Rinnakkaisliitäntä



Verkkoliitäntäkaapelin käyttäjät.....Siirry sivulle 38
(Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Windows®
Verkko

Macintosh®



USB-liitäntäkaapelin käyttäjät
■ Mac® OS 8.6 - 9.2:n käyttäjät.....Siirry sivulle 42
■ For Mac® OS X 10.1 / 10.2.1:n tai uudemman käyttäjät....Siirry sivulle 44

Macintosh®
USB



Verkkoliitäntäkaapelin käyttäjät
■ Mac® OS 8.6 - 9.2:n käyttäjät.....Siirry sivulle 46
■ For Mac® OS X 10.1 / 10.2.1:n tai uudemman käyttäjät....Siirry sivulle 48

Macintosh®
Verkko

JärjestelmänvalvojilleSiirry sivulle 50


Järjestelmänval-
vojille



USB-liitäntäkaapelin käyttäjille (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa Laitteen valmistelu (sivut 2 - 9).

- 1 Katkaise MFC:n virta ja irrota se verkkovirrasta sekä tietokoneesta, jos laite on kytketty siihen kaapelilla.

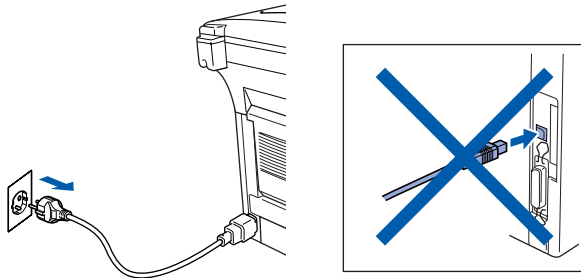

- 2 Käynnistä tietokone.
Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeuksia.
- 3 Aseta käyttämäsi Windows® varten toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, napsauta oman laitteesi mallia. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



- 4 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Install Software** (asenna ohjelmisto)




Jos ikkuna ei avaudu näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.

- 5 Napsauta Main Application (pääsovellus) -kohdassa **MFL-Pro Suite**.




MFL-Pro Suite -ohjelmistoon kuuluu tulostinohjain, skannerin ohjain, ScanSoft® PaperPort® -, ScanSoft® TextBridge® -, PCFAX- ja Remote Setup -ohjelma sekä True Type -fontit. PaperPort® on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun. PaperPort® -ohjelmistoon sisältyvä ScanSoft® TextBridge® ohjelma on tekstintunnistushjelma, joka muuntaa kuvan tekstiksi ja avaa sen oletustekstinkäsittelyohjelmassa.

- 6 Napsauta **Install** (asenna).

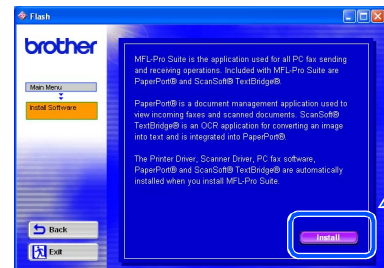


Jos näet seuraavan ikkunan, asenna Windows® -päivitykset napsauttamalla **OK**. Kun päivitykset on asennettu, tietokone saattaa käynnistyä uudelleen. Huomautus: Jos tietokone käynnistyy uudelleen, asennus jatkuu automaattisesti.




Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa asennusohjelma uudelleen kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistossa. Jatka sitten vaiheesta 4.


- 7 Kun PaperPort® 8.0 SE Setup -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (seuraava).

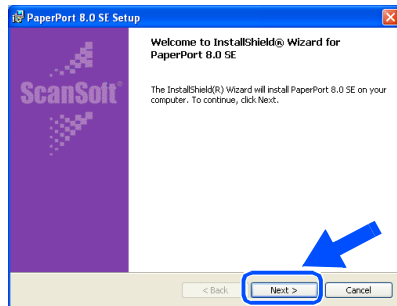


- 8 Lue ja hyväksy ScanSoft-käyttöoikeussopimus. Syötä sitten käyttäjätiedot ja napsauta **Next**.

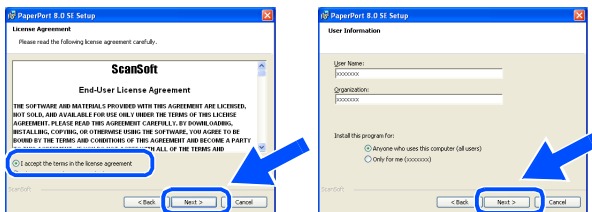


- 9 Valitse **Typical** (tavallinen) ja napsauta **Next**.




- 10 Napsauta **Install** (asenna). PaperPort® asennetaan tietokoneeseen.

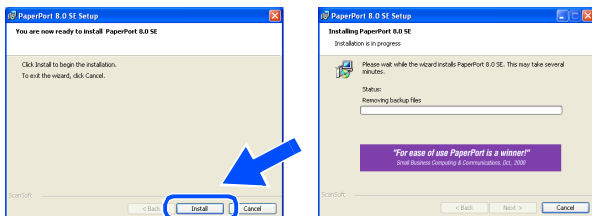


- 11 Kun ScanSoft Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehtoista ja seuraa näytön ohjeita.

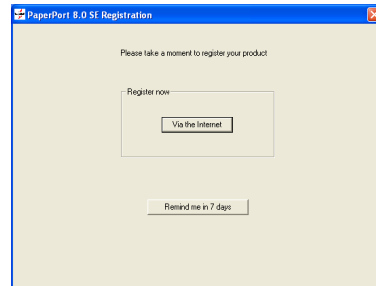

- 12 Suorita asennus loppuun napsauttamalla **Finish** (valmis).

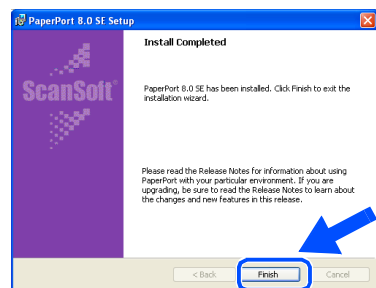

- 13 Kun Brother MFL-Pro Suite Installation -asennusikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (seuraava).

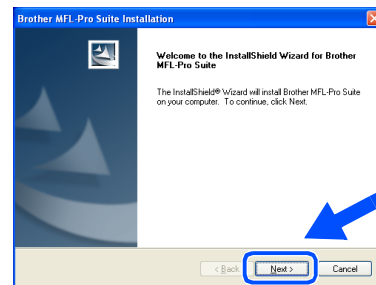

Jos asennuksen tässä vaiheessa näyttöön tulee virheviesti tai jos olet asentanut MFL-Pro Suite -ohjelmiston aiemmin, ohjelmisto on poistettava. Valitse tietokoneen **Käynnistä**-valikosta **Ohjelmat, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Uninstall** (poista) ja seuraa näytön ohjeita.


Jatkuu ...

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen




USB-liitântäkaapelin käyttäjille (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Kun Brother Software License Agreement (käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Yes** (kyllä).

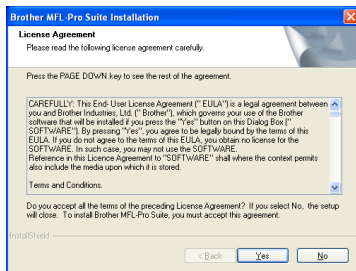

- 15 Valitse **Local Interface** (paikallinen liitântä) ja napsauta sitten **Next**.



- 16 Valitse **Standard** (tavallinen) napsauta sitten **Next**.
Ohjelmätiedostot kopioidaan ja asennetaan tietokoneeseen.






Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, valitse **Custom** (mukautettu) ja seuraa näytön ohjeita. Kun **Select Components** (valitse komponentit) -ikkuna tulee näkyviin, valitse **PS Printer Driver** (PS-tulostinohjain) ja seuraa näytön ohjeita.

Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät
→ Siirry sivulle 15
Windows® 2000 Professionalin käyttäjät
→ Siirry sivulle 17
Windows® XP:n käyttäjät
→ Siirry sivulle 21

Vain Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät


Varmista, että noudatit ohjeita 1 - 16 (sivut 12 - 14).

- 17 Kun tämä ikkuna tulee näkyviin, liitä USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.
Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan. Kytke MFC:n virta päälle virtakytkimestä.

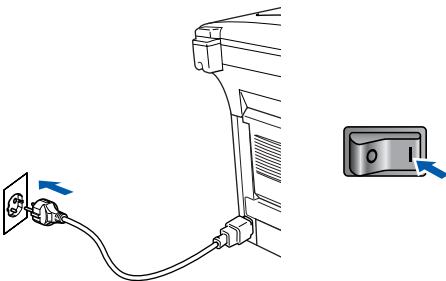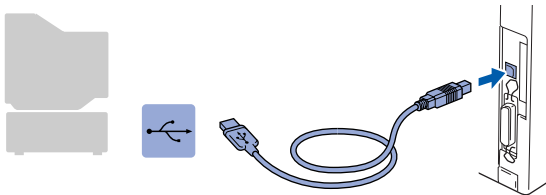


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluessa.
Brother-ohjaimien asennus alkaa välittömästi. Seuraa näytön ohjeita.


- 18 Valitse **BRUSB: USB Printer Port** (tulostinportti) ja napsauta sitten **Next** (seuraava).



- 19 Hyväksy oletustulostin valitsemalla **Yes** (kyllä). Napsauta sitten **Next**.



- 20 Valitse **Yes (recommended)** (kyllä, suositus) ja napsauta sitten **Finish** (valmis). Laite tulostaa testisivun, josta voit tarkistaa tulostuslaadun.



- 21 Jos testisivu tulostuu oikein, napsauta **Yes**. Jos napsautat **No** (ei), korjaa ongelma näytön ohjeiden mukaan.




Jos vaiheessa 22 esitetty tiedosto **READ.WRI** tulee näkyviin, sulje se ja napsauta sitten **Finish** (valmis) testisivun tulostuksen jälkeen.

Jatkuu ...




USB-liitäntäkaapelin käyttäjille (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 22 README.WRI -tiedosto tulee näyttöön. Lue nämä vianetsintäohjeet. Sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta.

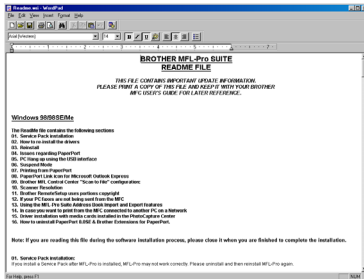

- 23 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (valmis).

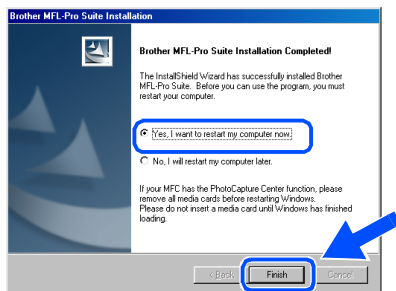

- 24 Kun tietokone on käynnistynyt, napsauta **Yes**, jos haluat Control Center -ohjelman latautuvan joka kerta, kun Windows® käynnistetään. Control Center -kuvake näkyy tehtäväpalkissa. Jos napsautat **No** (ei), MFC:n Scan-näppäin ei toimi.



Vaikka valitset **NO** (ei), voit käynnistää Brother Control Centerin myöhemmin, jos haluat käyttää **Scan**-näppäintä kaksoisnapsauttamalla työpöydän Smart UI -kuvaketta. Brother Control Center ladataan tehtäväpalkkiin. Katso CD-ROM-levyllä toimitettujen ohjeiden 14. luku AutoLoad the Brother Control Center (Brother Control Center -ohjelman automaattinen lataus).





Brother PC-FAX-, tulostin ja skanneriohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Vain Windows® 2000 Professionalin käyttäjät


Varmista, että noudatit ohjeita 1 - 16 (sivut 12 - 14).

- 17 Kun tämä ikkuna tulee näkyviin, liitä USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.
Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan. Kytke MFC:n virta päälle virtakytkimestä.

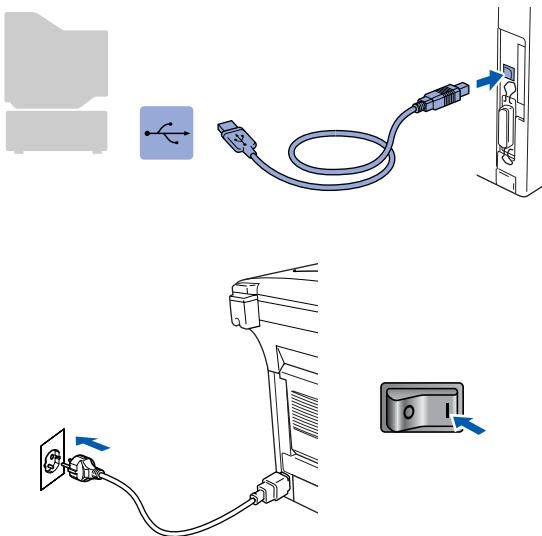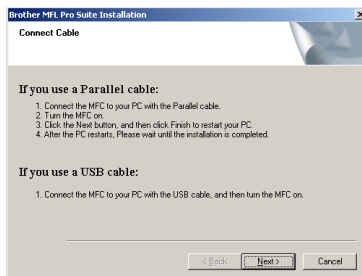


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluessa.
Brother-ohjaimien asennus alkaa välittömästi. Seuraa näytön ohjeita.


- 18 Jos **Digital Signature Not Found** (Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt) -valintaruutu tulee näyttöön, napsauta **Yes** (kyllä), jolloin ohjain asennetaan tietokoneeseen.

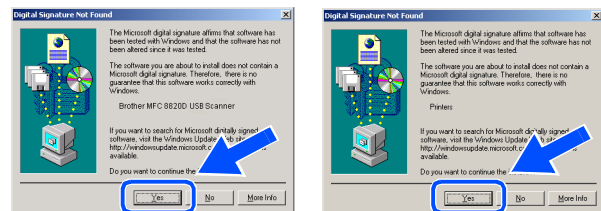

- 19 README.WRI -tiedosto tulee näyttöön. Tiedostossa on vianetsintäohjeita. Lue ne, sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta.

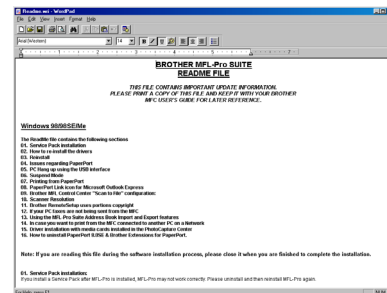

- 20 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (valmis).

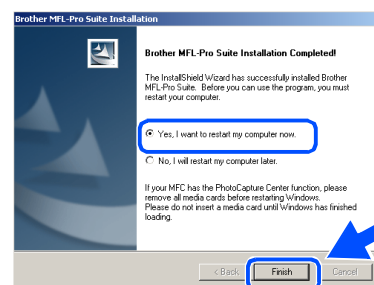


Jatkuu ...



USB-liitäntäkaapelin käyttäjille (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Kun tietokone on käynnistynyt, napsauta **Yes**, jos haluat Control Center -ohjelman latautuvan joka kerta, kun Windows® käynnistetään. Control Center -kuvake näkyy tehtäväpalkissa.
- Jos napsautat **No** (ei), MFC:n Scan-näppäin ei toimi.

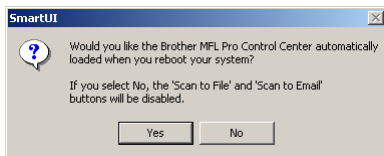

Vaikka valitset **NO** (ei), voit käynnistää Brother Control Centerin myöhemmin, jos haluat käyttää **Scan**-näppäintä kaksoisnapsauttamalla työpöydän Smart UI -kuvaketta. Brother Control Center ladataan tehtäväpalkkiin. Katso CD-ROM-levyllä toimitettujen ohjeiden 14. luku AutoLoad the Brother Control Center (Brother Control Center -ohjelman automaattinen lataus).



MFL-PRO-ohjelmiston mukana asennettiin yleinen perustulostinohjain, joka on varmennettu yhteensopivaksi Windows-käyttöjärjestelmien kanssa.


Brother tarjoaa myös Native-tulostinohjaimen, jossa on enemmän toimintoja kuin perustulostinohjaimessa. Ohjain ei kuitenkaan ole Windows-varmennettu. Brother Native -ohjaimen asentamiseksi siirry vaiheeseen 22.




Lisätietoja saatavissa olevista toiminnoista on Käyttäjän oppaan 12. luvussa.

Brother Native -ohjaimen asennus


- 22 Napsauta **Start** (käynnistä) ja valitse **Settings** (asetukset) ja sitten **Printers** (tulostimet). Napsauta **Add a printer** (lisää tulostin). Add Printer Wizard käynnistyy. Kun näkyviin tulee tämä näyttö, napsauta **Next**.



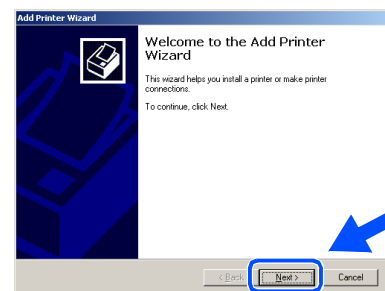


- 23 Poista valinta kohdasta **Automatically detect and install my Plug and Play printer** ja napsauta **Next**.



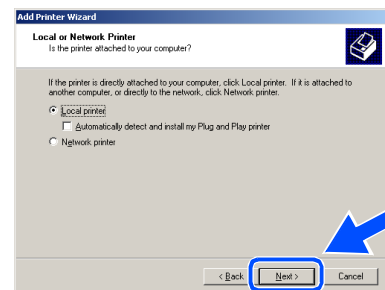


- 24 Valitse tulostinportiksi vetovalikosta **USBXXX** ja napsauta **Next**.

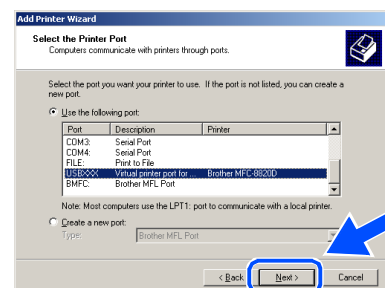

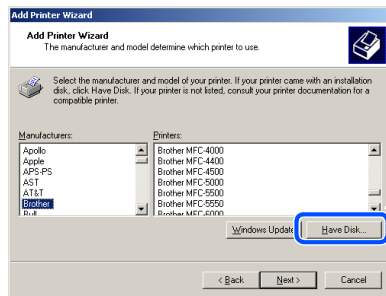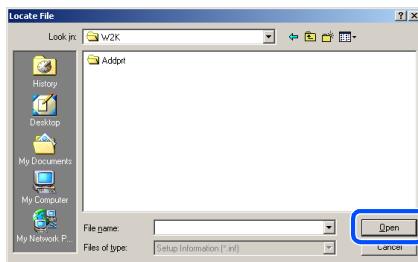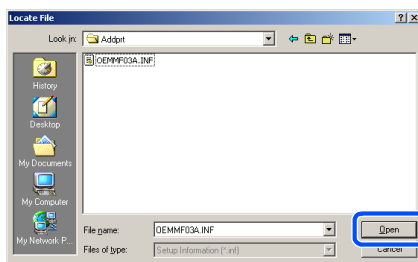25 Napsauta **Have Disk**.26 Selaa CD-ROM-levylle, valitse haluamasi kielen kansio ja napsauta **Open**. Valitse **W2K**-kansio ja napsauta **Open**. Valitse **Addprt**-kansio ja napsauta **Open**.27 Napsauta **Open**.28 Varmista, että ikkunassa näkyy **X:\W2K\Addprt** ja napsauta **OK** (X:\ on tietokoneesi CD-aseman tunnuskirjain).29 Valitse malli, jota olet asentamassa, laiteluettelosta ja napsauta **Next**.

Asenna USB-tulostin.

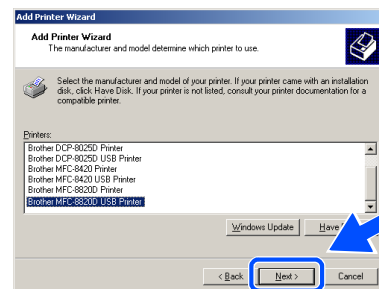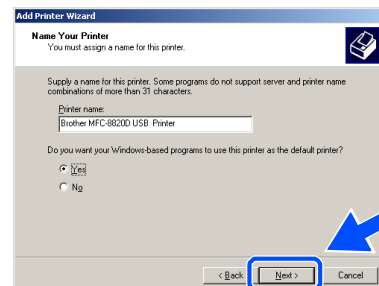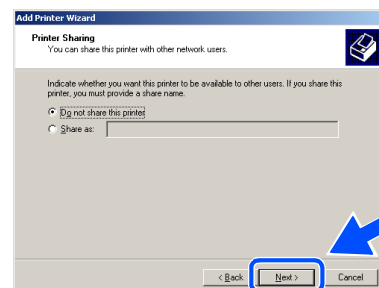30 Malli, jota olet asentamassa, tulee näkyviin ikkunaan. Valitse **Yes** tai **No**, jos haluat tämän ohjaimen oletustulostimeksi.31 Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse **Do not share this printer** ja **Next**.


Jatkuu ...

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen




USB-liitäntäkaapelin käyttäjille (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 32 Tulosta testisivu valitsemalla **Yes** ja **Next**.




- 33 Kun näkyyiin tulee tämä näyttö, napsauta **Finish** (valmis).



- 34 Jos Digital Signature Not Found (Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt) -valintaruutu tulee näyttöön, napsauta **Yes**.



- 35 Jos testisivu tulostuu, napsauta **OK**.



Printers (tulostimet) -valintakohdassa näkyy tämän jälkeen kaksi Brother-tulostinohjainta. Ohjain, jonka kohdalla laitteen mallin jälkeen lukee Printer (esim. Brother MFC-8820D Printer), on Brother Native -ohjain.





Brother Native -ohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Vain Windows® XP:n käyttäjät


Varmista, että noudatit ohjeita 1 - 16 (sivut 12 - 14).

- 17 Kun tämä ikkuna tulee näkyviin, liitä USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.
Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan. Kytke MFC:n virta päälle virtakytkimestä.

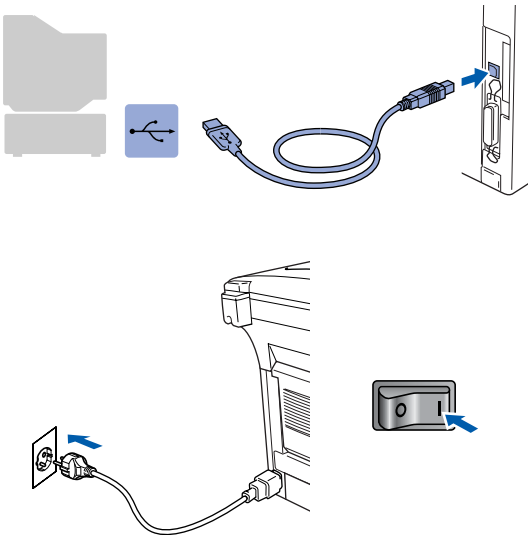


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluessa.
Brother-ohjaimien asennus alkaa välittömästi. Näytöt tulevat näkyviin yksi toisensa jälkeen, odota hetki.

- 18 README.WRI -tiedosto tulee näyttöön. Lue nämä vianetsintäohjeet. Sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta.

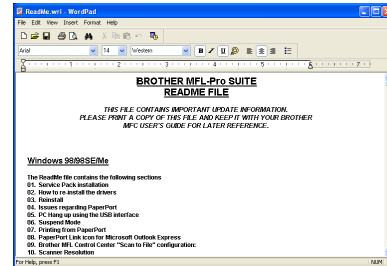

- 19 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (valmis).



- OK! MFL-PRO-ohjelmiston mukana asennettiin yleinen perustulostinohjain, joka on varmennettu yhteensopivaksi Windows-käyttöjärjestelmien kanssa.

Brother tarjoaa myös Native-tulostinohjaimen, jossa on enemmän toimintoja kuin perustulostinohjaimessa. Ohjain ei kuitenkaan ole Windows-varmennettu. Brother Native -ohjaimen asentamiseksi siirry vaiheeseen 20.



Lisätietoja saatavissa olevista toiminnoista on Käyttäjän oppaan 12. luvussa.

Jatkuu ...

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen




USB-liitäntäkaapelin käyttäjille (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Brother Native -ohjaimen asennus


- 20 Napsauta **Start** (käynnistä) ja valitse **Printers and Faxes** (tulostimet ja faksit). Napsauta **Add a printer** (lisää tulostin). Add Printer Wizard käynnistyy. Kun näkyviin tulee tämä näyttö, napsauta **Next**.




- 21 Poista valinta kohdasta **Automatically detect and install my Plug and Play printer** ja napsauta **Next**.

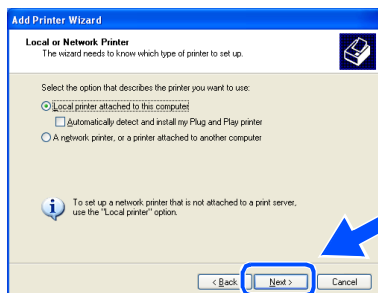


- 22 Valitse tulostinportiksi vetovalikosta **USBXXX** ja napsauta **Next**.

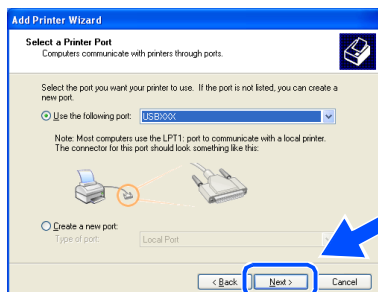


- 23 Napsauta **Have Disk**.




- 24 Selaa CD-ROM-levylle, valitse haluamasi kielen kansio ja napsauta **Open**. Valitse **WXP**-kansio ja napsauta **Open**. Valitse **Addprt**-kansio ja napsauta **Open**.




- 25 Napsauta **Open**.




- 26 Varmista, että ikkunassa näkyy **X:\WXP\Addprt** ja napsauta **OK** (X:\ on tietokoneesi CD-aseman tunnuskirjain).




- 27 Valitse malli, jota olet asentamassa, laiteluettelosta ja napsauta **Next**.



- 31 Kun näkyviin tulee tämä näyttö, napsauta **Finish** (valmis).

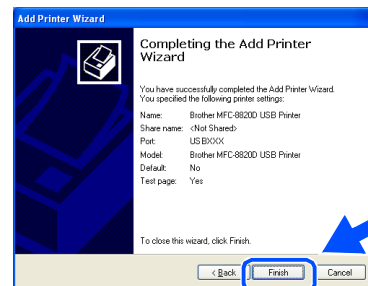


- 32 Kun näkyviin Windows Logo testing -näyttö, napsauta **Continue Anyway** (jatka joka tapauksessa).




Printers (tulostimet) -valintakohdassa näkyy tämän jälkeen kaksi Brother-tulostinohjainta. Ohjain, jonka kohdalla laitteen mallin jälkeen lukee Printer (esim. Brother MFC-8820D Printer), on Brother Native -ohjain.


- 28 Malli, jota olet asentamassa, tulee näkyviin ikkunaan. Valitse **Yes** tai **No**, jos haluat tämän ohjaimen oletustulostimeksi.

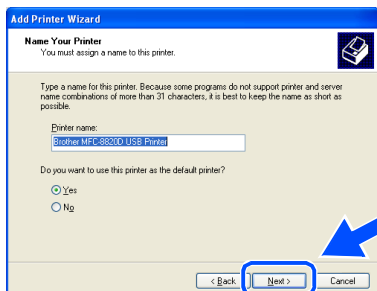

- 29 Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse **Do not share this printer** ja **Next**.

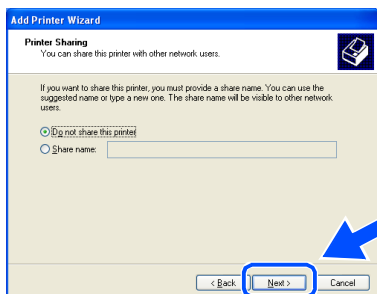

- 30 Tulosta testisivu valitsemalla **Yes** ja **Next**.




Brother Native -ohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.



Rinnakkaiskaapelin käyttäjille (Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa Laitteen valmistelu (sivut 2 - 9).

- 1 Katkaise MFC:n virta ja irrota se verkkovirrasta sekä tietokoneesta, jos laite on kytketty siihen kaapelilla.

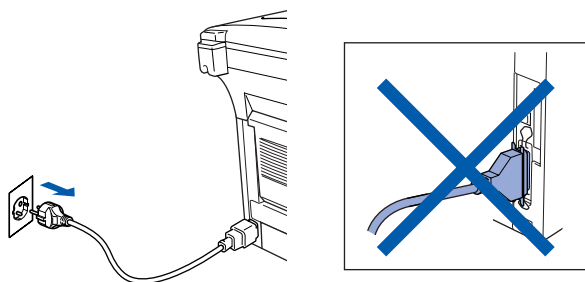

- 2 Käynnistä tietokone.
Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeuksia.

- 3 Aseta käyttämäsi Windows® varten toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, napsauta oman laitteesi mallia. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 4 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Install Software** (asenna ohjelmisto).




- Jos ikkuna ei avaudu näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.

- 5 Napsauta Main Application (pääsovellus) -kohdassa **MFL-Pro Suite**.

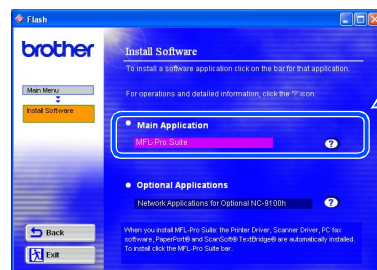


MFL-Pro Suite -ohjelmistoon kuuluu tulostinohjain, skannerin ohjain, ScanSoft® PaperPort® -, ScanSoft® TextBridge® -, PCFAX- ja Remote Setup -ohjelma sekä True Type -fontit. PaperPort® on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun. PaperPort®-ohjelmistoon sisältyvä ScanSoft® TextBridge® ohjelma on tekstintunnistusohjelma, joka muuntaa kuvan tekstiksi ja avaa sen oletustekstinkäsittelyohjelmassa.

- 6 Napsauta **Install** (asenna).

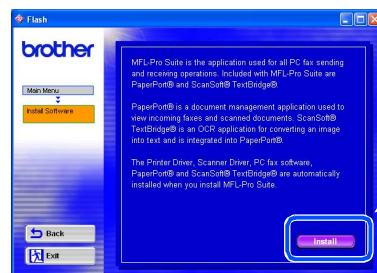


Jos näet seuraavan ikkunan, asenna Windows® -päivitykset napsauttamalla **OK**. Kun päivitykset on asennettu, tietokone saattaa käynnistyä uudelleen. Huomautus: Jos tietokone käynnistetty uudelleen, asennus jatkuu automaattisesti.




Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa asennusohjelma uudelleen kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistossa. Jatka sitten vaiheesta 4.


- 7 Kun PaperPort® 8.0 SE Setup -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (seuraava).

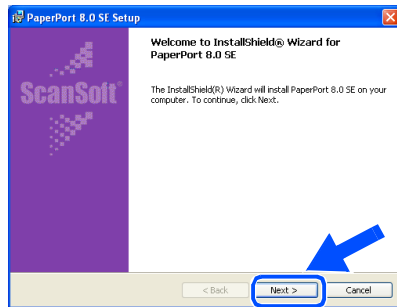


- 8 Lue ja hyväksy ScanSoft®-käyttöoikeussopimus. Syötä sitten käyttäjätiedot ja napsauta **Next**.

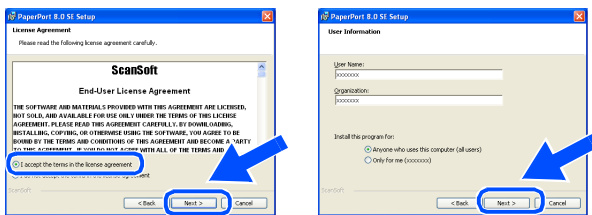


- 9 Valitse Typical (tavallinen) ja napsauta **Next**.




- 10 Napsauta **Install** (asenna). PaperPort® asennetaan tietokoneeseen.

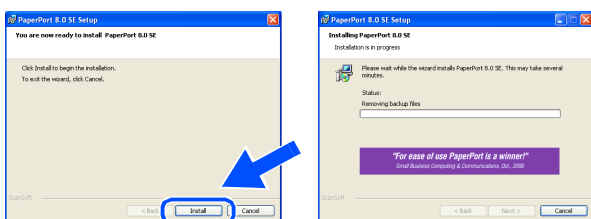


- 11 Kun ScanSoft® Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehtoista ja seuraa näytön ohjeita.



- 12 Suorita asennus loppuun napsauttamalla **Finish** (valmis).

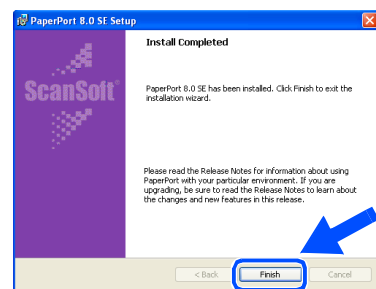

- 13 Kun Brother MFL-Pro Suite Installation -asennusikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (seuraava).



Jos asennuksen aikana näyttöön tulee virheviesti tai jos olet asentanut MFL-Pro Suite -ohjelmiston aiemmin, ohjelmisto on poistettava. Valitse tietokoneen **Käynnistä**-valikosta **Ohjelmat**, **Brother**, **Brother MFL-Pro Suite**, **Uninstall** (poista) ja seuraa näytön ohjeita.


Jatkuu ...

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen




Rinnakkaiskaapelin käyttäjille (Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Kun Brother Software License Agreement (käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Yes** (kyllä).

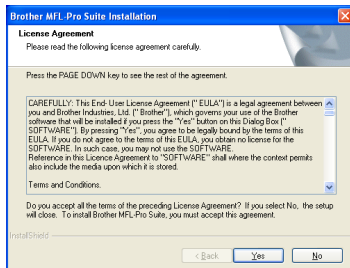


- 15 Valitse **Local Interface** (paikallinen liitäntä) ja napsauta sitten **Next**.

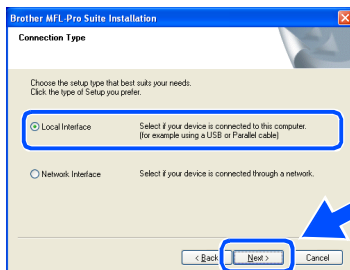

- 16 Valitse **Standard** (tavallinen) napsauta sitten **Next**.
Ohjelmatiedostot kopioidaan tietokoneeseen.

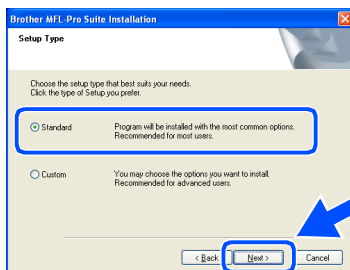

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, valitse Custom (mukautettu) ja seuraa näytön ohjeita. Kun Select Components (valitse komponentit) -ikkuna tulee näkyviin, valitse PS Printer Driver (PS-tulostinohjain) ja seuraa näytön ohjeita.





Windows® 95/98/98SE/Me:n käyttäjät
→ Siirry sivulle 27
Windows® 2000 Professionalin käyttäjät
→ Siirry sivulle 28
Windows® XP:n käyttäjät
→ Siirry sivulle 32


Vain Windows® 95/98/98SE/Me:n käyttäjät

Varmista, että noudatit ohjeita 1 - 16 (sivut 24 - 26).


- 17 Kun tämä ikkuna tulee näkyviin, liitä rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.
Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan. Kytke MFC:n virta päälle virtakytkimestä.

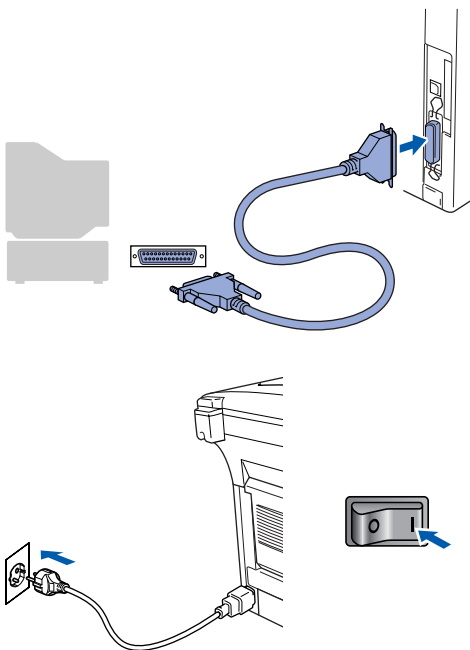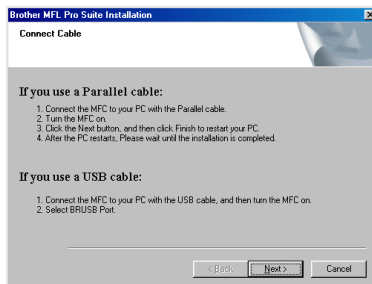


- 18 Napsauta **Next**.

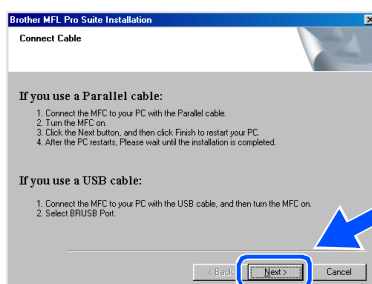


- 19 README.WRI -tiedosto tulee näyttöön. Lue nämä vianetsintäohjeet. Sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta.



- 20 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (valmis).

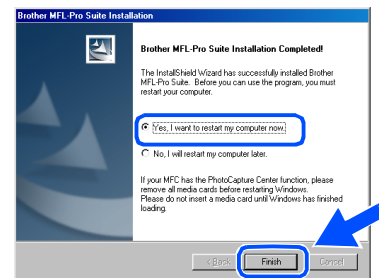

- 21 Kun tietokone käynnistyy uudelleen, Brother-ohjaimen asennus alkaa välittömästi. Seuraa näytön ohjeita.
- 22 Napsauta **Yes**, jos haluat Brother MFL-Pro Control Center -ohjelman latautuvan joka kerta, kun Windows® käynnistetään. Control Center -kuvake näkyy tehtäväpalkissa. Jos napsautat **No** (ei), MFC:n Scan-näppäin ei toimi.



Vaikka valitsit **NO** (ei), voit käynnistää Brother Control Centerin myöhemmin, jos haluat käyttää **Scan**-näppäintä kaksoisnapsauttamalla työpöydän Smart UI - kuvaketta. Brother Control Center ladataan tehtäväpalkkiin. Katso CD-ROM-levyllä toimitettujen ohjeiden 14. luku *AutoLoad the Brother Control Center* (Brother Control Center -ohjelman automaattinen lataus).

- OK! Brother PC-FAX-, tulostin ja skanneriohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.





Rinnakkaiskaapelin käyttäjille (Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Vain Windows® 2000 Professionalin käyttäjät

Varmista, että noudatit ohjeita 1 - 16 (sivut 24 - 26).


- 17 Kun tämä ikkuna tulee näkyviin, liitä rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen. Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan. Kytke MFC:n virta päälle virtakytkimestä.

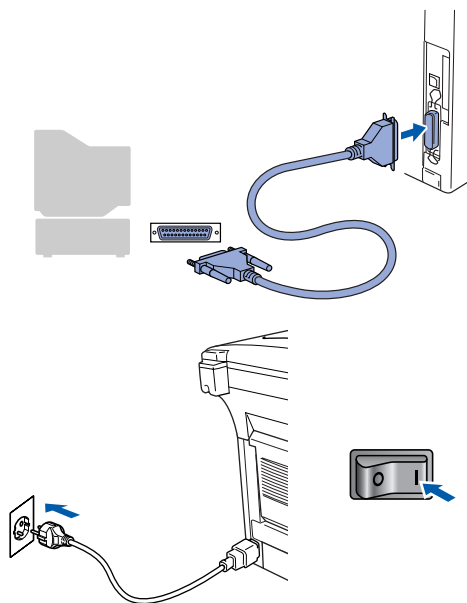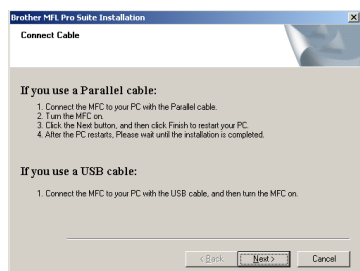


- 18 Napsauta Next.

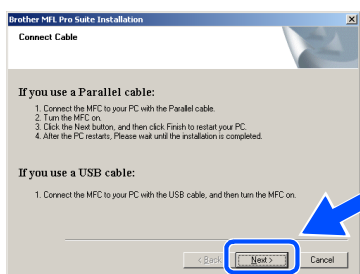



- 19 README.WRI -tiedosto tulee näyttöön. Tiedostossa on vianetsintäohjeita. Lue ne, sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta




- 20 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (valmis).

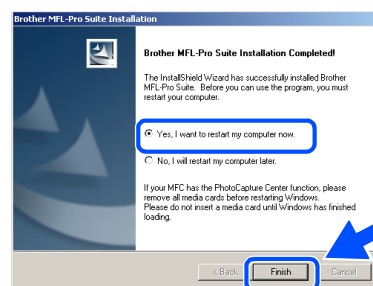

- 21 Kun tietokone käynnistyy uudelleen, Brother-ohjaimien asennus alkaa välittömästi. Seuraa näytön ohjeita.
- 22 Jos **Digital Signature Not Found** (Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt) -valintaruutu tulee näyttöön, napsauta **Yes** (kyllä), jolloin ohjain asennetaan tietokoneeseen.



- 23 Napsauta **Yes**, jos haluat Control Center -ohjelman latautuvan joka kerta, kun Windows® käynnistetään. Control Center -kuvake näkyy tehtäväpalkissa. Jos napsautat **No** (ei), MFC:n Scan-näppäin ei toimi.

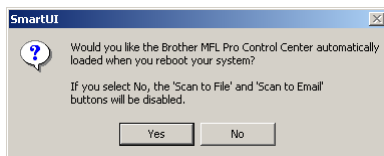

Vaikka valitset **NO** (ei), voit käynnistää Brother Control Centerin myöhemmin, jos haluat käyttää **Scan**-näppäintä kaksoisnapsauttamalla työpöydän Smart UI -kuvaketta. Brother Control Center ladataan tehtäväpalkkiin. Katso CD-ROM-levyllä toimitettujen ohjeiden 14. luku AutoLoad the Brother Control Center (Brother Control Center -ohjelman automaattinen lataus).



MFL-PRO-ohjelmiston mukana asennettiin yleinen perustulostinohjain, joka on varmennettu yhteensopivaksi Windows-käyttöjärjestelmien kanssa.


Brother tarjoaa myös Native-tulostinohjaimen, jossa on enemmän toimintoja kuin perustulostinohjaimessa. Ohjain ei kuitenkaan ole Windows-varmennettu. Brother Native -ohjaimen asentamiseksi siirry vaiheeseen 24.




Lisätietoja saatavissa olevista toiminnoista on Käyttäjän oppaan 12. luvussa.

Brother Native -ohjaimen asennus


- 24 Napsauta **Start** (käynnistä) ja valitse **Settings** (asetukset) ja sitten **Printers** (tulostimet). Napsauta **Add a printer** (lisää tulostin). Add Printer Wizard käynnistyy. Kun näkyviin tulee tämä näyttö, napsauta **Next**.

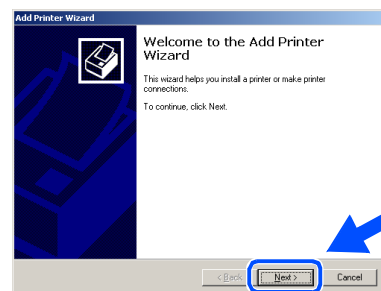

- 25 Poista valinta kohdasta **Automatically detect and install my Plug and Play printer** ja napsauta **Next**.

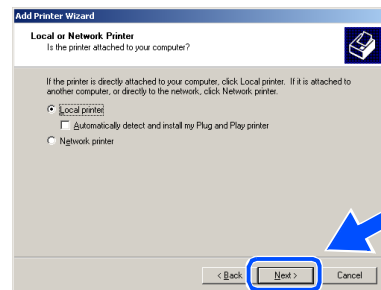

- 26 Valitse tulostinportiksi vetovalikosta **BMFC (Brother MFL Port)** ja napsauta **Next**.

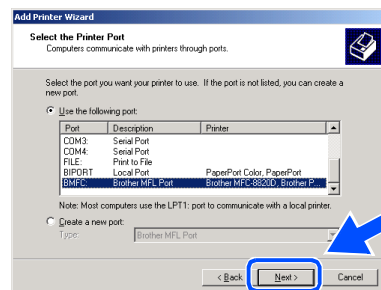


Jatkuu ...

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen




Rinnakkaiskaapelin käyttäjille (Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 27 Napsauta **Have Disk**.




- 28 Selaa CD-ROM-levylle, valitse haluamasi kielen kansio ja napsauta **Open**. Valitse **W2K**-kansio ja napsauta **Open**. Valitse **Addprt**-kansio ja napsauta **Open**.

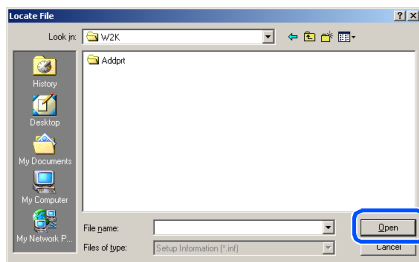


- 29 Napsauta **Open**.

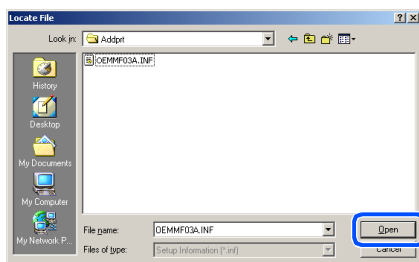

- 30 Varmista, että ikkunassa näkyy **X:\W2K\Addprt** ja napsauta **OK** (X:\ on tietokoneesi CD-aseman tunnuskirjain).




- 31 Valitse malli, jota olet asentamassa, laiteluettelosta ja napsauta **Next**.




- Älä asenna USB-tulostinta.


- 32 Malli, jota olet asentamassa, tulee näkyviin ikkunaan. Valitse **Yes** tai **No**, jos haluat tämän ohjaimen oletustulostimeksi.

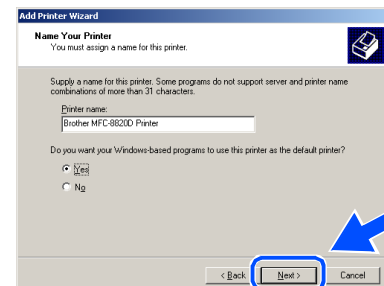


- 33 Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse **Do not share this printer** ja **Next**.




- 34 Tulosta testisivu valitsemalla **Yes** ja **Next**.

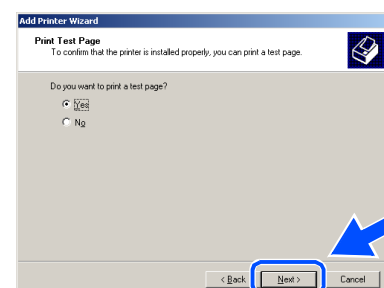


- 35 Kun näkyviin tulee tämä näyttö, napsauta **Finish** (valmis).

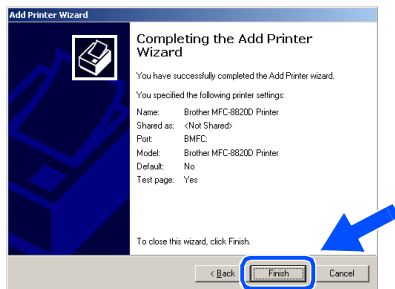

- 36 Jos Digital Signature Not Found (Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt) -valintaruutu tulee näyttöön, napsauta **Yes**.



- 37 Jos testisivu tulostuu, napsauta **OK**.



Printers (tulostimet) -valintakohdassa näkyy tämän jälkeen kaksi Brother-tulostinohjainta. Ohjain, jonka kohdalla laitteen mallin jälkeen lukee Printer (esim. Brother MFC-8820D Printer), on Brother Native -ohjain.

- OK!** Brother Native -ohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.





Rinnakkaiskaapelin käyttäjille (Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Vain Windows® XP:n käyttäjät


Varmista, että noudatit ohjeita 1 - 16 (sivut 24 - 26).

- 17 Kun tämä ikkuna tulee näkyviin, liitä rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen. Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan. Kytke MFC:n virta päälle virtakytkimestä.

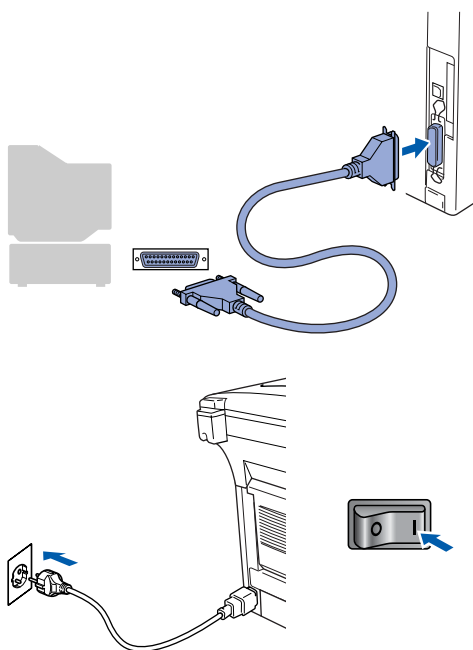


Brother-ohjaimien asennus alkaa välittömästi. Näytöt tulevat näkyviin yksi toisensa jälkeen, odota hetki.

- 18 README.WRI -tiedosto tulee näyttöön. Tiedostossa on vianetsintäohjeita. Lue ne, sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta.

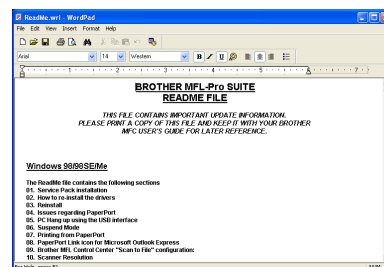

- 19 Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta **Finish** (valmis) ja odota, että Windows käynnistetään uudelleen ja asennusta jatketaan.



- OK! MFL-PRO-ohjelmiston mukana asennettiin yleinen perustulostinohjain, joka on varmennettu yhteensopivaksi Windows-käyttöjärjestelmien kanssa.

Brother tarjoaa myös Native-tulostinohjaimen, jossa on enemmän toimintoja kuin perustulostinohjaimessa. Ohjain ei kuitenkaan ole Windows-varmennettu. Brother Native -ohjaimen asentamiseksi siirry vaiheeseen 20.




Lisätietoja saatavissa olevista toiminnoista on Käyttäjän oppaan 12. luvussa.

Brother Native -ohjaimen asennus


- 20 Napsauta **Start** (käynnistä) ja valitse **Printers and Faxes** (tulostimet ja faksit). Napsauta **Add a printer** (lisää tulostin). Add Printer Wizard käynnistyy. Kun näkyviin tulee tämä näyttö, napsauta **Next**.




- 21 Poista valinta kohdasta **Automatically detect and install my Plug and Play printer** ja napsauta **Next**.

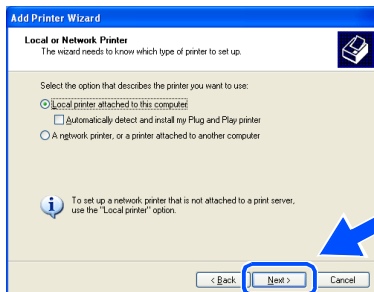


- 22 Valitse tulostinportiksi vetovalikosta **BMFC (Brother MFL Port)** ja napsauta **Next**.

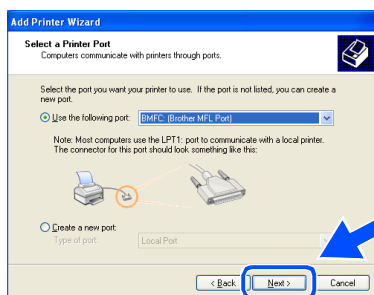


- 23 Napsauta **Have Disk**.

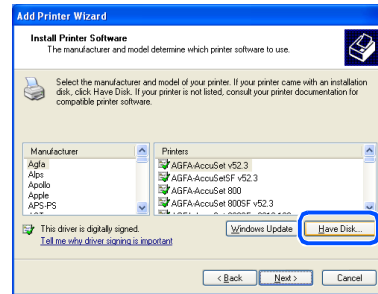


- 24 Selaa CD-ROM-levylle, valitse haluamasi kielen kansio ja napsauta **Open**. Valitse **WXP**-kansio ja napsauta **Open**. Valitse **Addprt**-kansio ja napsauta **Open**.



- 25 Napsauta **Open**.



- 26 Varmista, että ikkunassa näkyy **X:\WXP\Addprt** ja napsauta **OK** (X:\ on tietokoneesi CD-aseman tunnuskirjain).




Jatkuu ...

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen




Rinnakkaiskaapelin käyttäjille (Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 27 Valitse malli, jota olet asentamassa, laiteluettelosta ja napsauta **Next**.

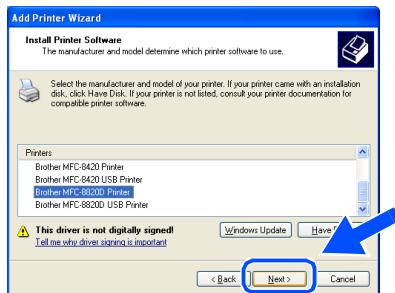


Älä asenna USB-tulostinta.


- 28 Malli, jota olet asentamassa, tulee näkyviin ikkunaan. Valitse **Yes** tai **No**, jos haluat tämän ohjaimen oletustulostimeksi.

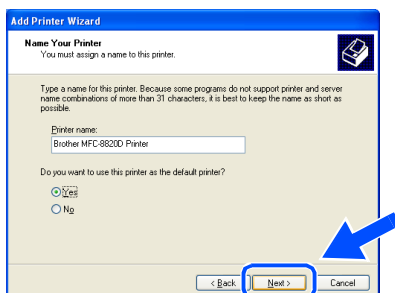


- 29 Jos tämä näyttö tulee näkyviin, valitse **Do not share this printer** ja **Next**.

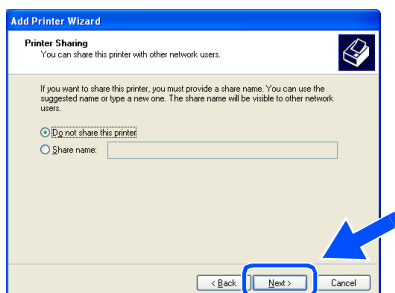


- 30 Tulosta testisivu valitsemalla **Yes** ja **Next**.

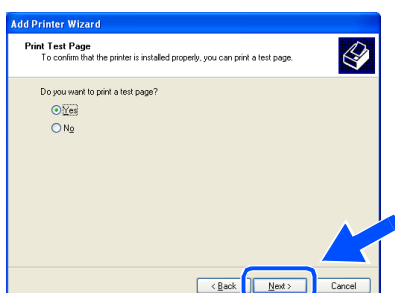

- 31 Kun näkyviin tulee tämä näyttö, napsauta **Finish** (valmis).

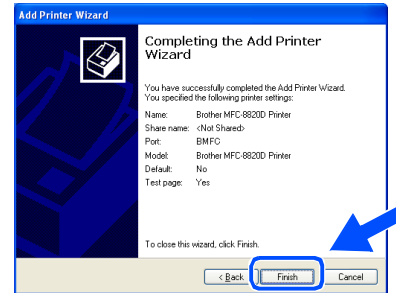

- 32 Kun näkyviin Windows Logo testing -näyttö, napsauta **Continue Anyway** (jatka joka tapauksessa).



Printers (tulostimet) -valintakohdassa näkyy tämän jälkeen kaksi Brother-tulostinohjainta. Ohjain, jonka kohdalla laitteen mallin jälkeen lukee Printer (esim. Brother MFC-8820D Printer), on Brother Native -ohjain.




Brother Native -ohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.




Windows NT® Workstation -version 4.0 käyttäjät

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa Laitteen valmistelu (sivut 2 - 9).

- 1 Käynnistä tietokone.
Sinun täytyy kirjautua sisään järjestelmänvalvojana.
- 2 Liitä rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.

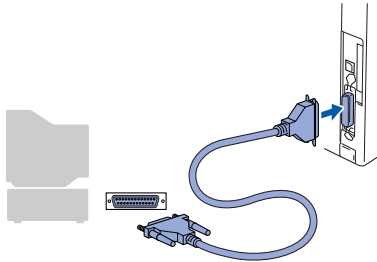

- 3 Kytke verkkojohto seinäpistorasiaan ja kytke laitteen virta päälle virtakytkimestä.

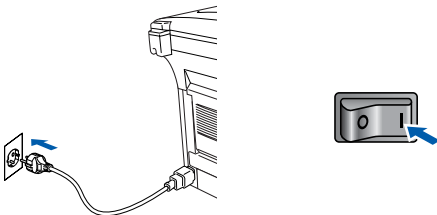

- 4 Aseta käyttämäsi Windows® varten toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, napsauta oman laitteesi mallia. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



- 5 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Install Software** (asenna ohjelmisto).




Jos ikkuna ei avaudu näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.

- 6 Napsauta Main Application (pääsovellus) -kohdassa **MFL-Pro Suite**.




MFL-Pro Suite -ohjelmistoon kuuluu tulostinohjain, skannerin ohjain, ScanSoft® PaperPort® -, ScanSoft® TextBridge® -, PCFAX- ja Remote Setup -ohjelma sekä True Type -fontit. PaperPort® on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun. PaperPort® -ohjelmistoon sisältyvä ScanSoft® TextBridge® ohjelma on tekstintunnistusohjelma, joka muuntaa kuvan tekstiksi ja avaa sen oletustekstinkäsittelyohjelmassa.

- 7 Napsauta **Install** (asenna).

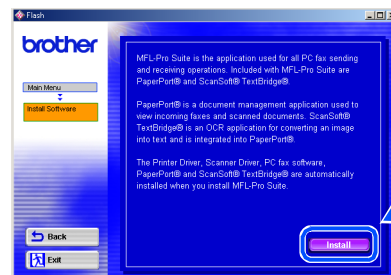

Jos näet seuraavan ikkunan, asenna Windows® -päivitykset napsauttamalla **OK**. Kun päivitykset on asennettu, tietokone saattaa käynnistyä uudelleen. Huomautus: Jos tietokone käynnistetty uudelleen, asennus jatkuu automaattisesti.



Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa asennusohjelma uudelleen kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa Brother CD-ROM-levyllä. Jatka vaiheesta 5.


Jatkuu ...

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen





Windows NT® Workstation -version 4.0 käyttäjät


- 8 Kun PaperPort® 8.0 SE Setup -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (seuraava).

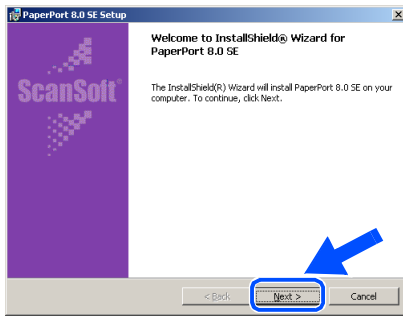



- 9 Lue ja hyväksy ScanSoft®-käyttöoikeussopimus. Syötä sitten käyttäjätiedot ja napsauta **Next**.




- 10 Valitse Typical (tavallinen) ja napsauta **Next**.




- 11 Napsauta **Install** (asenna). PaperPort® asennetaan tietokoneeseen.




- 12 Kun ScanSoft® Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehtoista ja seuraa näytön ohjeita.

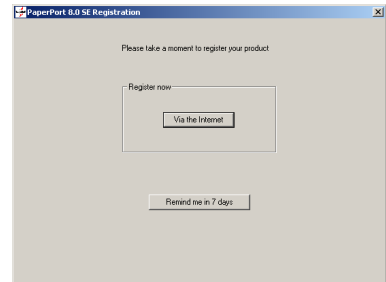

- 13 Suorita asennus loppuun napsauttamalla **Finish** (valmis).

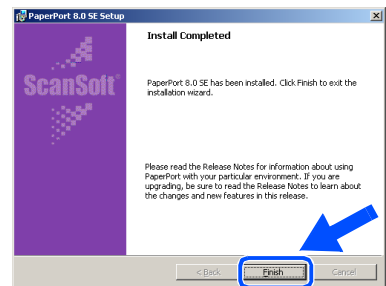


- 14 Kun Brother MFL-Pro Suite Installation -asennusikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (seuraava).

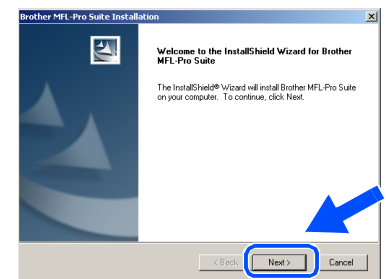


Jos asennuksen aikana näyttöön tulee virheviesti tai jos olet asentanut MFL-Pro Suite -ohjelmiston aiemmin, ohjelmisto on poistettava. Valitse tietokoneen **Käynnistä**-valikosta **Ohjelmat**, **Brother**, **Brother MFL-Pro Suite**, **Uninstall** (poista) ja seuraa näytön ohjeita.


- 15 Kun Brother Software License Agreement (käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Yes** (kyllä) hyväksyäksesi sen ja siirtyäksesi seuraavaan ikkunaan.



- 16 Valitse **Local Interface** (paikallinen liitäntä) ja napsauta sitten **Next**.




- 17 Kun Setup Type (asennustyyppi) -ikkuna tulee näkyviin, valitse **Standard** (tavallinen) ja napsauta sitten **Next**.




Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, valitse Custom (mukautettu) ja seuraa näytön ohjeita. Kun Select Components (valitse komponentit) -ikkuna tulee näkyviin, valitse PS Printer Driver (PS-tulostinohjain) ja seuraa näytön ohjeita.


- 18 README.WRI -tiedosto tulee näyttöön. Lue nämä vianetsintäohjeet. Sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta.

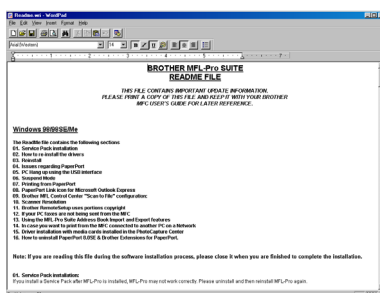

- 19 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (valmis).

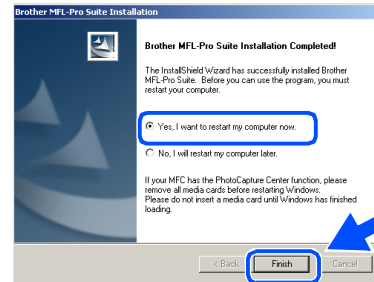

- 20 Kun tietokone on käynnistynyt, napsauta **Yes**, jos haluat Control Center -ohjelman latautuvan joka kerta, kun Windows® käynnistetään. Control Center -kuvake näkyy tehtäväpalkissa. Jos napsautat **No** (ei), MFC:n Scan-näppäin ei toimi.

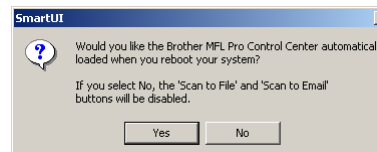

Vaikka valitset **NO** (ei), voit käynnistää Brother Control Centerin myöhemmin, jos haluat käyttää **Scan**-näppäintä kaksoisnapsauttamalla työpöydän Smart UI -kuvaketta. Brother Control Center ladataan tehtäväpalkkiin. Katso CD-ROM-levyllä toimitettujen ohjeiden 14. luku AutoLoad the Brother Control Center (Brother Control Center -ohjelman automaattinen lataus).




Brother PC-FAX-, tulostin ja skanneriohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Verkkoliitäntäkaapelin käyttäjille (Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa Laitteen valmistelu (sivut 2 - 9).

- 1 Varmista, että NC-9100h (verkkotulostin-/faksipalvelin) on asennettu MFC:hen. (Katso "Valinnaiset lisävarusteet" Käyttäjän oppaan 23. luvussa.)
- 2 Liitä verkkoliitäntäkaapeli ensin MFC:hen ja sitten keskittimen vapaaseen porttiin. Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan. Kytke MFC:n virta päälle virtakytkimestä.

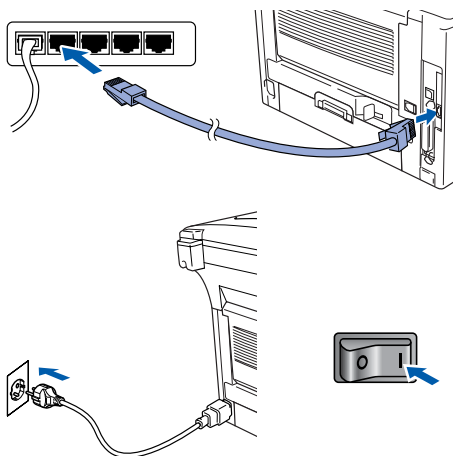


- 3 Käynnistä tietokone. Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP/Windows® NT4.0 -käyttöjärjestelmä, sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeuksia.
- 4 Aseta käyttämäsi Windows® varten toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, napsauta oman laitteesi mallia. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.
- 5 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Install Software** (asenna ohjelmisto).




 Jos ikkuna ei avaudu näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.

- 6 Napsauta Main Application (pääsovellus) -kohdassa **MFL-Pro Suite**.

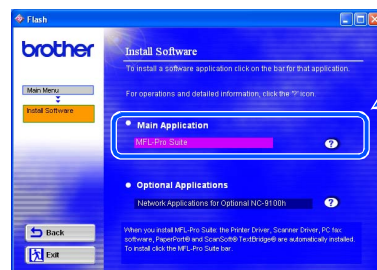


 MFL-Pro Suite -ohjelmistoon kuuluu tulostinohjain, skannerin ohjain, ScanSoft® PaperPort® -, ScanSoft® TextBridge® -, PCFAX- ja Remote Setup -ohjelma sekä True Type -fontit. PaperPort® on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun. PaperPort® -ohjelmistoon sisältyvä ScanSoft® TextBridge® ohjelma on tekstintunnistushjelma, joka muuntaa kuvan tekstiksi ja avaa sen oletustekstinkäsittelyohjelmassa.

- 7 Napsauta **Install** (asenna).

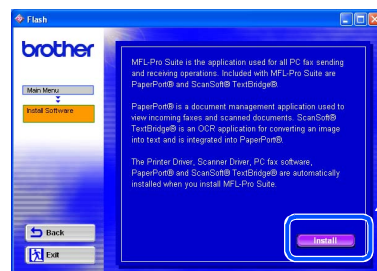


 Jos näet seuraavan ikkunan, asenna Windows® -päivitykset napsauttamalla **OK**. Kun päivitykset on asennettu, tietokone voidaan käynnistää uudelleen. Huomautus: Jos tietokone käynnistetään uudelleen, asennus jatkuu automaattisesti.




Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa asennusohjelma uudelleen kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistossa. Jatka sitten vaiheesta 4.


- 8 Kun PaperPort® 8.0 SE Setup -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (seuraava).

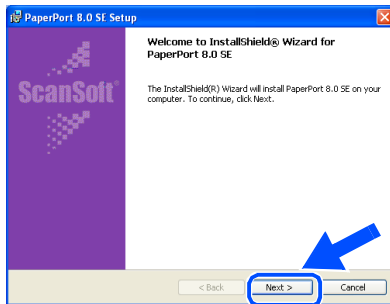


- 9 Lue ja hyväksy ScanSoft®-käyttöoikeussopimus. Syötä sitten käyttäjätiedot ja napsauta **Next**.

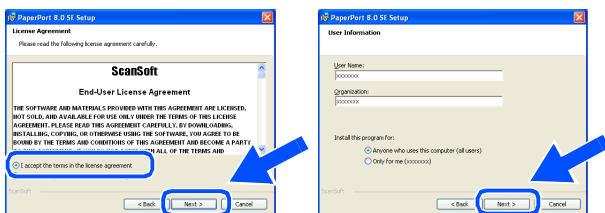


- 10 Valitse **Typical** (tavallinen) ja napsauta **Next**.




- 11 Napsauta **Install** (asenna). PaperPort® asennetaan tietokoneeseen.

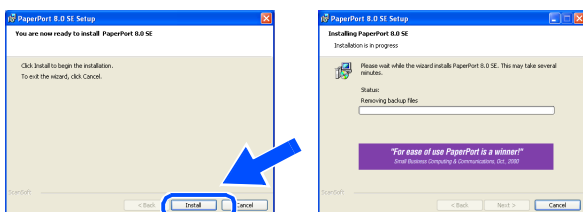


- 12 Kun ScanSoft® Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehtoista ja seuraa näytön ohjeita.



- 13 Suorita asennus loppuun napsauttamalla **Finish** (valmis).

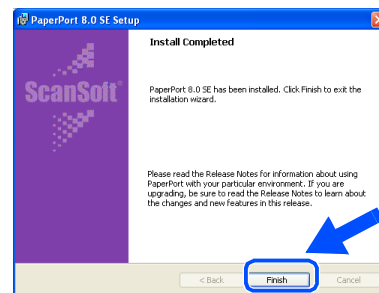

- 14 Kun Brother MFL-Pro Suite Installation -asennusikkuna tulee näyttöön, napsauta **Next** (seuraava).

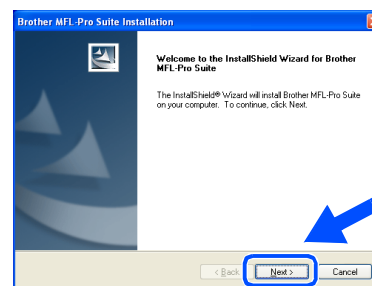


Valitse tietokoneen **Käynnistä**-valikosta **Ohjelmat, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Uninstall** (poista) ja seuraa näytön ohjeita.

Jatkuu ...


Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Verkkoliitäntäkaapelin käyttäjille (Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)


- 15 Kun Brother Software License Agreement (käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttoon, napsauta **Yes** (kyllä).

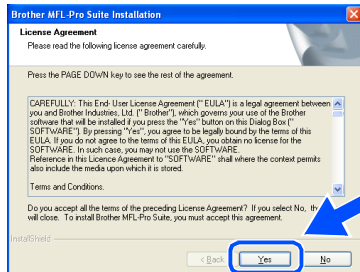

- 16 Valitse **Network Interface** (verkkoliitäntä) ja napsauta sitten **Next**.




- 17 Valitse **Standard** (tavallinen) napsauta sitten **Next**. Ohjelmatiedostot kopioidaan tietokoneeseen.

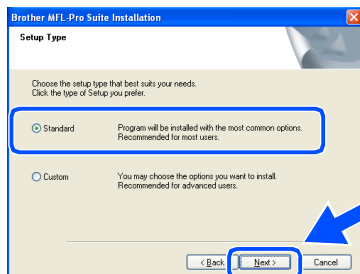

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, valitse Custom (mukautettu) ja seuraa näytön ohjeita. Kun Select Components (valitse komponentit) -ikkuna tulee näkyviin, valitse PS Printer Driver (PS-tulostinohjain) ja seuraa näytön ohjeita.

- 18 Valitse **Search the network for devices and choose from a list of discovered devices** (etsi verkosta laitteet ja valitse löydettyjen laitteiden luettelosta) ja napsauta sitten **Next**.

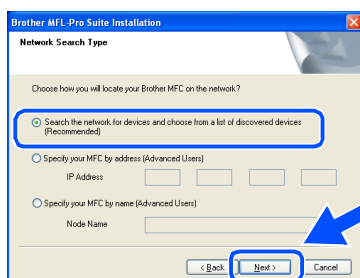

 Jos näet seuraavan ikkunan, napsauta **OK**.




- 19 Jos MFC:tä ei ole konfiguroitu verkkoosi:

Valitse luettelosta konfiguroimaton laite tai APIPA ja napsauta sitten **Next**.


→ **Siirry kohtaan 20**

Jos MFC on konfiguroitu verkkoosi:


Valitse MFC luettelosta ja napsauta sitten **Next**. → **Siirry kohtaan 23**

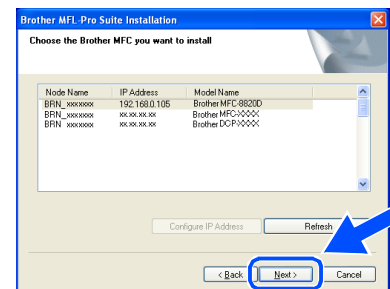

- 20 Napsauta **Configure IP Address**.

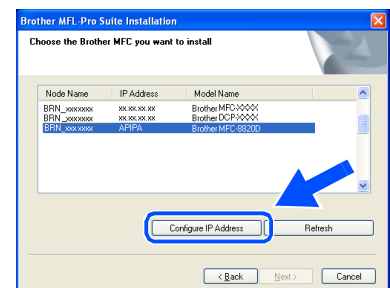


- 21 Kirjoita IP-osoitetiedot verkkoa varten ja napsauta sitten **OK**.



(Kirjoita IP-osoite muodossa 192.168.0.105)

22 Napsauta **Next**.

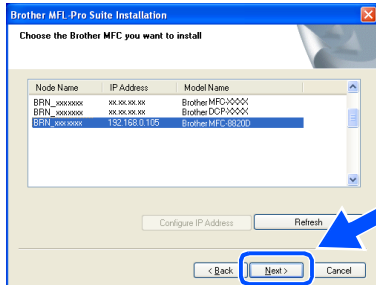


Saat lisätietoja verkkoon konfiguroinnista tämän ohjeen tai NC-9100h:n käyttöohjeen osasta Järjestelmänvalvojille.

23 Windows® 95/NT:n käyttäjät

→ Siirry kohtaan 26

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP:n käyttäjät


Valitse Yes ja napsauta sitten **Next**.



24 Napsauta **Next** tai kirjoita nimi, jolla haluat tietokonettasi kutsuttavan laitteen nestekidenäytöllä, ja napsauta sitten **Next**. Oletusnimi on tietokoneesi nimi.




Voit estää ei-haluttujen asiakirjojen vastaanoton asettamalla 4-numeroisen PIN-koodin.



Odota, että ikkuna avautuu.

25 README.WRI -tiedosto tulee näyttöön. Tiedostossa on vianetsintäohjeita. Lue ne, sulje sitten tiedosto ja jatka asennusta.

26 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (valmis).

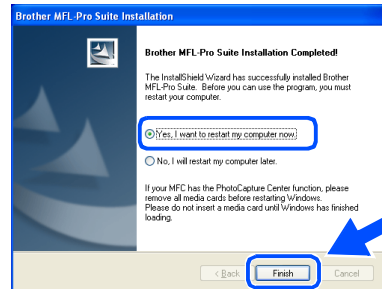


Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000:n käyttäjät - seuraa vaiheen 27 ohjeita.



Windows® 95 tai NT eivät tue verkkoskannausta.

Vain Windows® XP:n käyttäjät
Brother PC-FAX-, tulostin ja skanneriohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

27 Kun tietokone on käynnistynyt, napsauta **Yes**, jos haluat Control Center -ohjelman latautuvan joka kerta, kun Windows® käynnistetään. Control Center -kuvake näkyy tehtäväpalkissa. Jos napsautat **No** (ei), MFC:n Scan-näppäin ei toimi.

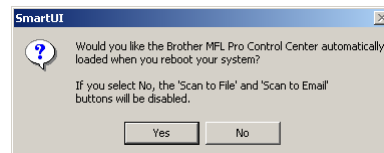

Vaikka valitsit **NO** (ei), voit käynnistää Brother Control Centerin myöhemmin, jos haluat käyttää **Scan**-näppäintä kaksoisnapsauttamalla työpöydän Smart UI -kuvaketta. Brother Control Center ladataan tehtäväpalkkiin. Katso CD-ROM-levyllä toimitettujen ohjeiden 14. luku AutoLoad the Brother Control Center (Brother Control Center -ohjelman automaattinen lataus).

OK! Windows® 98/98SE/Me/2000:n käyttäjille Brother PC-FAX-, tulostin ja skanneriohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.


Vain Windows® 95/NT:n käyttäjille
Brother PC-FAX-, ja tulostinohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

USB-liitäntäkaapelin käyttäjille


Mac® OS 8.6 - 9.2

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa Laitteen valmistelu (sivut 2 - 9).

- 1 Katkaise MFC:n virta ja irrota se verkkovirrasta sekä Macintoshista, jos laite on kytketty siihen kaapelilla.

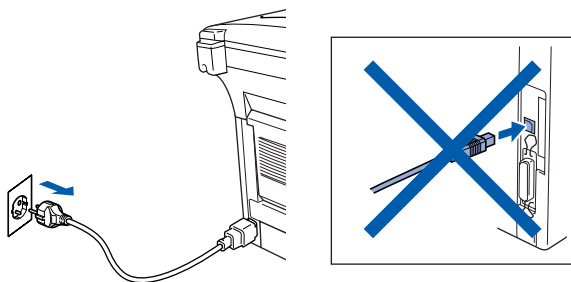


- 7 Kun asennus on suoritettu loppuun, käynnistä Macintosh® uudelleen.
- 8 Kytke USB-kaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.

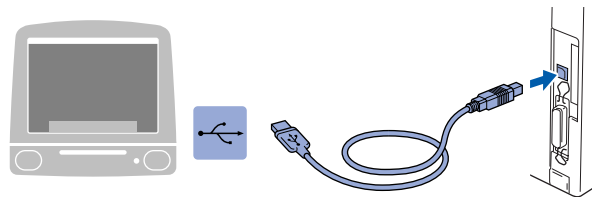

- 2 Käynnistä Macintosh®.
- 3 Aseta käyttämäsi Macintosh® varten toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.




- 4 Kaksoisnapsauta **Start Here** -kuvaketta. Tulostinohjain, skannerin ohjain ja PC-FAX Send -ohjain asennetaan tietokoneeseen. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




 **MFC:tä ei saa kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.**


- 9 Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan. Kytke MFC:n virta päälle virtakytkimestä.

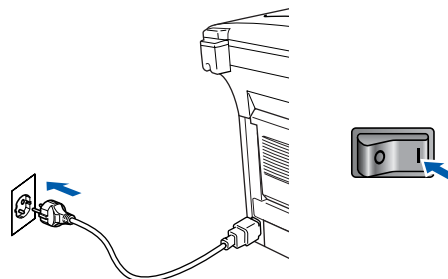

- 5 Napsauta oman maasi MFL-Pro Suiten vieressä olevaa **Install** (asenna) -painiketta.

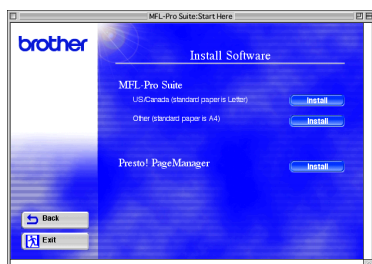


- 10 Avaa Apple®-omenavalikko ja valitse **Chooser** (valitsija).

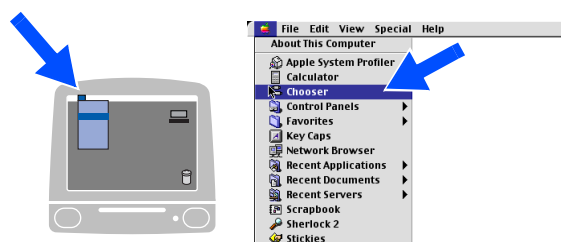


- 6 Valitse **USB Interface** napsauta sitten **Install** (asenna).

- 11 Napsauta asentamaasi **Brother Laser** -kuvaketta. Valitse haluamasi tulostin **Chooser** (Valitsija)-ikkunan oikeasta laidasta. Sulje **Chooser** (Valitsija).

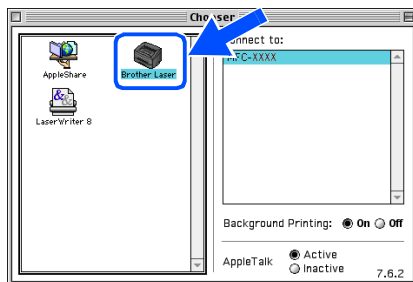

- OK! **Brother PC-FAX Send-, tulostin- ja skanneriohjaimet on asennettu.**

- 12 Asenna Presto!® PageManager® napsauttamalla Presto!® PageManagerin® vieressä olevaa **Install** (asenna) -painiketta ja seuraamalla näytön ohjeita.

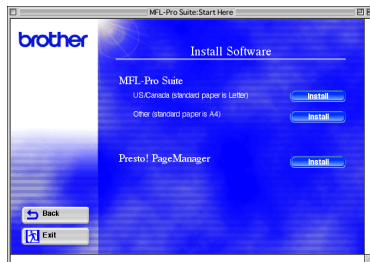

Voit skannata, jakaa ja järjestää valokuvia ja asiakirjoja helposti Presto!® PageManagerin® avulla.


- OK! **Presto!® PageManager® on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

USB-liitäntäkaapelin käyttäjille

Mac® OS X 10.1/10.2.1 tai uudempi

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa Laitteen valmistelu (sivut 2 - 9).

- 1 Katkaise MFC:n virta ja irrota se verkkovirrasta sekä Macintoshista, jos laite on kytketty siihen kaapelilla.

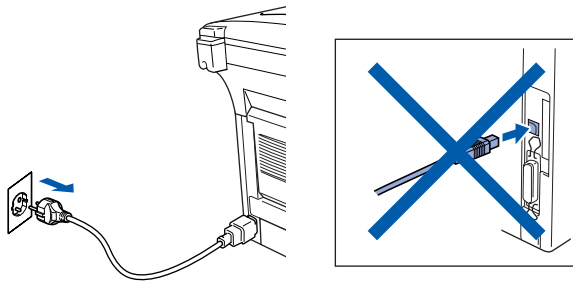

- 2 Käynnistä Macintosh®.


- 3 Aseta käyttämäsi Macintosh® varten toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.



- 4 Kaksoisnapsauta **Start Here OS X** -kansiota. Tulostinohjain, skanneriohjain, Brother PC-FAX Send ja Remote Setup -asetusohjelma asennetaan tietokoneeseen. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli. (Skannaus ei ole tuettu OS 10.1 -käyttöjärjestelmässä)




- 5 Napsauta MFL-Pro Suiten vieressä olevaa **Install** (asenna) -painiketta.

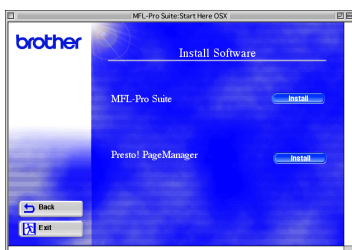


- 6 Valitse **USB Interface** napsauta sitten **Install** (asenna).

- 7 Kytke USB-kaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.

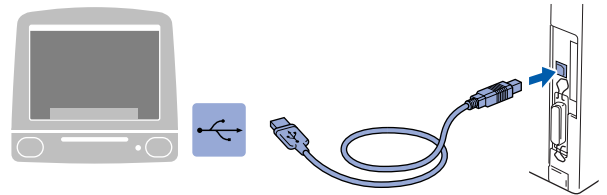


 **MFC:tä ei saa kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.**


- 8 Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan. Kytke MFC:n virta päälle virtakytkimestä.

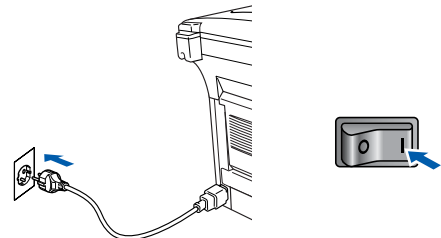


- 9 Valitse kohta **Applications** (sovellukset) **Go** (siirry) -valikosta.

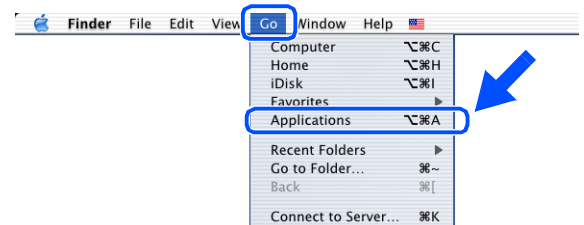


- 10 Avaa **Utilities** (apuhjelmat) -kansio.

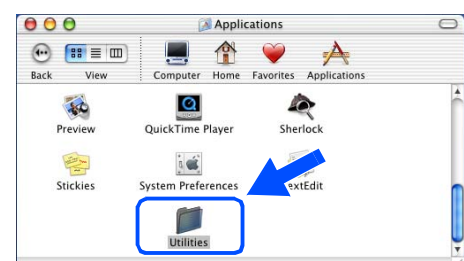


- 11 Avaa **Printer Center** (tulostimet) -kuvake.

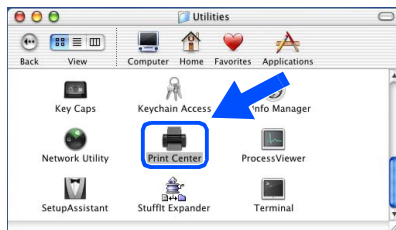


- 12 Napsauta **Add Printer...** (lisää tulostin)

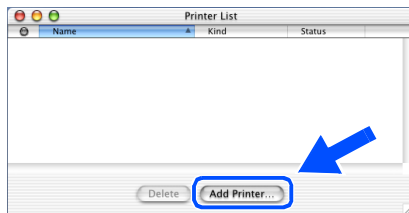


- 13 Valitse **USB**.

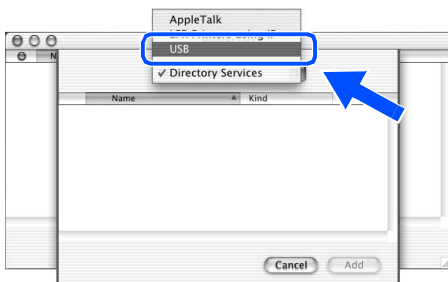

- 14 Valitse **MFC-8420/8820D** ja napsauta sitten **Add** (lisää).

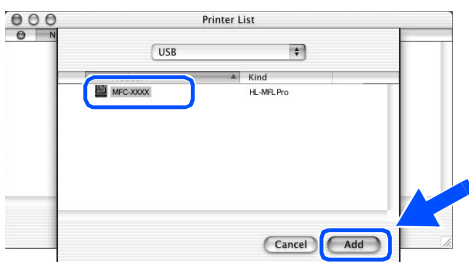

- 15 Valitse **Quit Printer Center** (sulje tulostimet) **Printer Center** -valikosta.

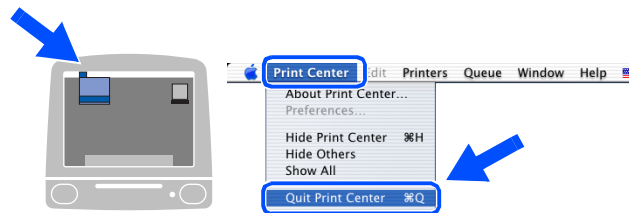

- OK! **Brother tulostin- ja skanneriohjaimet, Brother PC-FAX Send ja Remote Setup -asetusohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

- 16 Asenna Presto!® PageManager® napsauttamalla Presto!® PageManagerin® vieressä olevaa **Install** (asenna) -painiketta ja seuraamalla näytön ohjeita.




Voit skannata, jakaa ja järjestää valokuvia ja asiakirjoja helposti Presto!® PageManagerin® avulla.

- OK! **Presto!® PageManager® on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

Mac® OS 8.6 - 9.2

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa Laitteen valmistelu (sivut 2 - 9).


- 1 Varmista, että NC-9100h (verkkotulostin-/faksipalvelin) on asennettu MFC:hen. (Katso "Valinnaiset lisävarusteet" Käyttäjän oppaan 23. luvussa.)
- 2 Katkaise MFC:n virta ja irrota se verkkovirrasta sekä Macintoshista, jos laite on kytketty siihen kaapelilla.

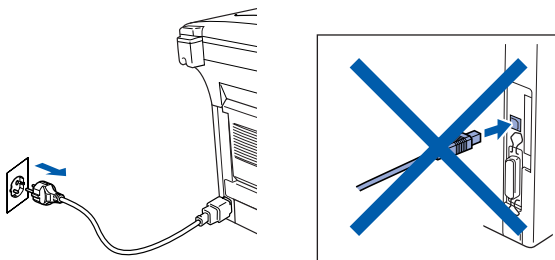


- 3 Käynnistä Macintosh®.
- 4 Aseta käyttämäsi Macintosh® varten toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.



- 5 Kaksoisnapsauta **Start Here** -kuvaketta. Tulostinohjain, skannerin ohjain ja PC-FAX Send -ohjain asennetaan tietokoneeseen. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 6 Napsauta oman maasi MFL-Pro Suiten vieressä olevaa **Install** (asenna) -painiketta.




- 7 Valitse **Network Interface** napsauta sitten **Install** (asenna).

- 8 Kun asennus on suoritettu loppuun, käynnistä Macintosh® uudelleen.
- 9 Liitä verkkokaapeli ensin tulostimeen ja sitten keskitimen vapaaseen porttiin.

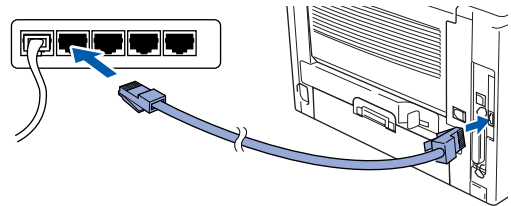


- 10 Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan. Kytke MFC:n virta päälle virtakytkimestä.

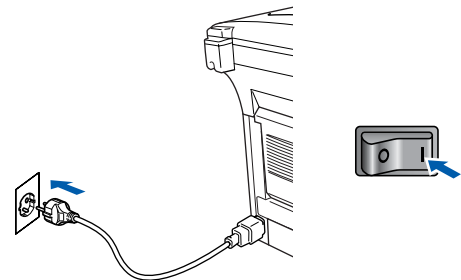

- 11 Avaa **Apple**-valikosta **Chooser** (Valitsija).




- 12 Napsauta **Brother Laser (AT)** -kuvaketta ja valitse sitten **BRN_XXXXXX_P1**.¹
Napsauta **Setup** (asetus).

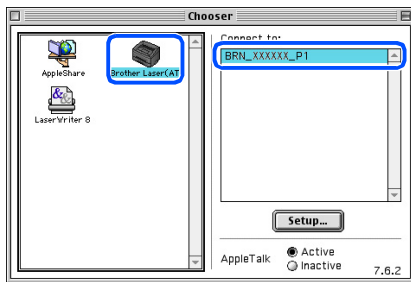

1 xxxxxx tarkoittaa tässä Ethernet-osoitteen kuutta viimeistä numeroa.

- 13 Napsauta **OK** ja sulje **Chooser** (valitsija).

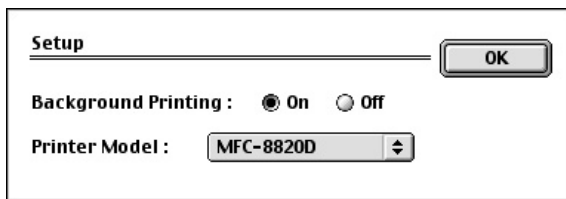

Verkkokäyttäjän opas Luku 7.




Asennus on nyt suoritettu.


Mac® OS X 10.1/10.2.1 tai uudempi

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 1. vaiheessa Laitteen valmistelu (sivut 2 - 9).


- 1 Varmista, että NC-9100h (verkkotulostin-/faksipalvelin) on asennettu MFC:hen. (Katso "Valinnaiset lisävarusteet" Käyttäjän oppaan 23. luvussa.)
- 2 Katkaise MFC:n virta ja irrota se verkkovirrasta sekä Macintoshista, jos laite on kytketty siihen kaapelilla.

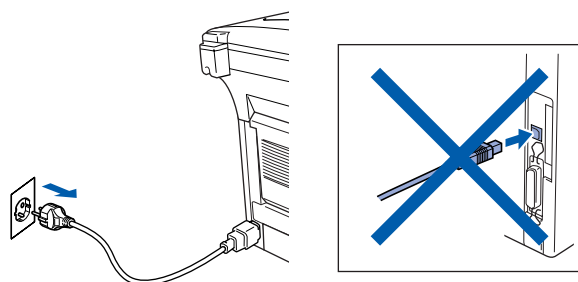

- 7 Valitse **Network Interface** napsauta sitten **Install** (asenna).
- 8 Liitä verkkokaapeli ensin tulostimeen ja sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

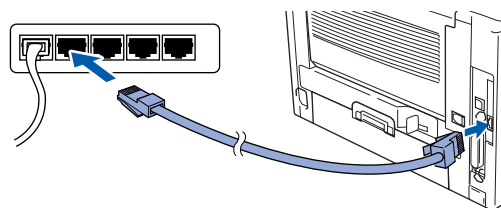


- 9 Käynnistä MFC kytkemällä virtajohto verkkovirtaan. Kytke MFC:n virta päälle virtakytkimestä.

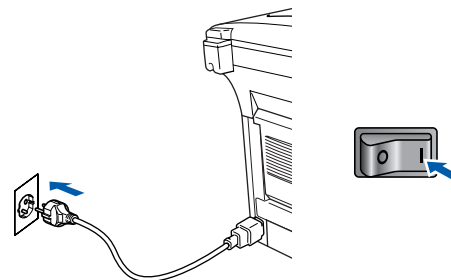


- 3 Käynnistä Macintosh®.
- 4 Aseta käyttämäsi Macintosh® varten toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.
- 5 Kaksoisnapsauta **Start Here OS X** -kansiota. Tulostinohjain ja Remote Setup -asetusohjelma asennetaan tietokoneeseen. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



- 10 Valitse kohta **Applications** (sovellukset) **Go** (siirry) -valikosta.

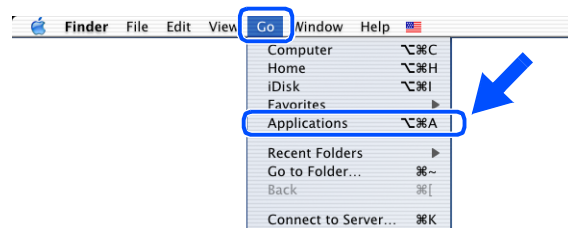


- 6 Napsauta MFL-Pro Suiten vieressä olevaa **Install** (asenna) -painiketta.




- 11 Avaa **Utilities** (apuhjelmat) -kansio.




- 12 Avaa **Print Center** (tulostimet) -kuvake.

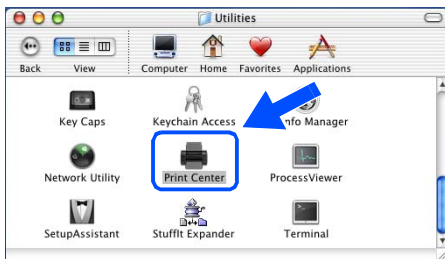


- 13 Napsauta **Add Printer...** (lisää tulostin) -painiketta.

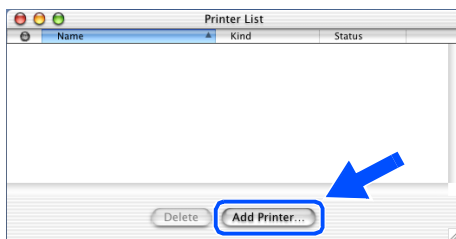

- 14 Valitse **AppleTalk**.

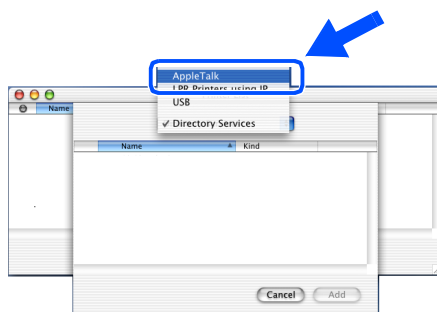

- 15 Valitse **BRN_XXXXXX_P1**¹ ja napsauta sitten **Add** (lisää).


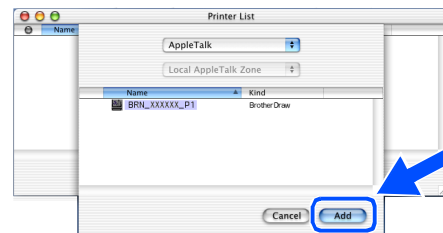


- 1 xxxxxx tarkoittaa tässä *Ethernet-osoitteen kuutta viimeistä numeroa.*



Verkkokäyttäjän oppaan luku 7 CD-ROM-levyllä.

- 16 Valitse **Quit Printer Center** (sulje tulostimet) **Printer Center** -valikosta.

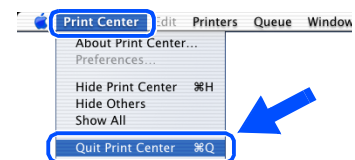

- OK!** Asennus on nyt suoritettu.



*Mac® OS 10.2.2 -käyttäjät
Saat tietoja Rendezvous'n käytöstä CD-ROM-levyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan luvusta 7.*

Tässä osassa käsitellään tulostimen käyttöä verkossa. Järjestelmänvalvojan tulee tehdä tulostimen asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Verkkokäyttäjän oppaan lukukartta (NC-9100h)

Windows®



Macintosh®



Windows® 95/98/ME	Peer-to-Peer	TCP/IP	Luku 3	Peer-to-Peer -tulostus
		NetBIOS	Luku 4	NetBIOS Peer-to-Peer -tulostus
	Brother Internet-tulostus	TCP/IP	Luku 5	Internet-tulostuksen konfigurointi Windows®
	Netware	IPX/SPX	Luku 6	Novell Netware -tulostus
Windows NT®	Peer-to-Peer	TCP/IP	Luku 2	TCP/IP-tulostus
		NetBIOS	Luku 4	NetBIOS Peer-to-Peer -tulostus
		DLC/LLC	Luku 8	DLC-tulostus
	Brother Internet-tulostus (vain NT® 4.0)	TCP/IP	Luku 5	Internet-tulostuksen konfigurointi Windows®
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer (vain Windows® 2000)	TCP/IP	Luku 2	TCP/IP-tulostus
		NetBIOS	Luku 4	NetBIOS Peer-to-Peer -tulostus
		DLC/LLC	Luku 8	DLC-tulostus
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Luku 2	TCP/IP-tulostus
	Brother Internet-tulostus	TCP/IP	Luku 5	Internet-tulostuksen konfigurointi Windows®
	Netware	IPX/SPX	Luku 6	Novell Netware -tulostus
UNIX/Linux		TCP/IP	Luku 1	UNIX-tulostus
Macintosh®		AppleTalk	Luku 7	Apple talk (Ether Talk TCP/IP -tulostus)
		TCP/IP	Luku 7	Apple talk (Ether Talk TCP/IP -tulostus)
		Rendezvous	Luku 7	Rendezvous-tulostus
OS2 Warp -palvelin LAN-liitäntä		TCP/IP	Luku 2	TCP/IP-tulostus
		NetBIOS	Luku 4	NetBIOS Peer-to-Peer -tulostus


BRAdmin Professional -apuohjelman asentaminen (vain Windows®-käyttäjät)

BRAdmin Professional -apuohjelma on tarkoitettu verkkoon liitettyjen Brother-laitteiden kuten verkkovalmiiden tulostimien ja/tai verkkovalmiiden monitoimilaitteiden hallintaan lähiverkkoympäristössä (LAN).

BRAdmin Professionalia voidaan käyttää myös muiden valmistajien SNMP-protokollaa (Simple Network Management Protocol) tukevien laitteiden hallintaan.

Saat lisätietoja BRAdmin Professional -apuohjelmasta osoitteesta <http://solutions.brother.com>

- 1 Aseta käyttämäsi käyttöjärjestelmään tarkoitettu CD-ROM-levy CD-asemaan. Avausnäyttö tulee näkyviin automaattisesti. Seuraa näytön ohjeita.




- 2 Napsauta **Install Software** (asenna ohjelma) -kuvaketta näytöllä.



- 3 Napsauta Network Applications for Optional NC-9100h.



- 4 Napsauta **BRAdmin Professional** ja seuraa näytön ohjeita.

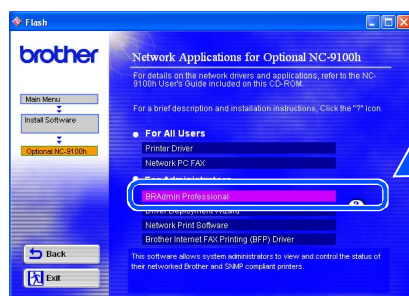

Web BRAdmin (vain Windows®-käyttäjät)

Brother on kehittänyt myös Web BRAdminin, yrityksille tarkoitetun verkkoapuohjelman, joka mahdollistaa Brotherin laitteiden ja muiden SNMP-yhteensopivien laitteiden hallinnan LAN/WAN-ympäristöissä.

Ohjelma on Web-palvelinperäinen ja edellyttää Microsoft Internet Information Serverin ja Sun Java -asiakasohjelman asentamista. Saat lisätietoja Web BRAdmin -ohjelmasta tai voit ladata sen osoitteesta <http://solutions.brother.com/webbradmin>

Laitteen
valmistelu

Windows®
USB

Windows®
Rinnakkaisliitäntä

Windows
NT® 4.0
Rinnakkaisliitäntä

Windows®
Verkko


Macintosh®
USB

Macintosh®
Verkko


Järjestelmänval-
vojille

IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asetus BRAdmin Professionalin avulla (vain Windows® -käyttäjät)


- 1 Käynnistä BRAdmin Professional ja valitse TCP/IP.

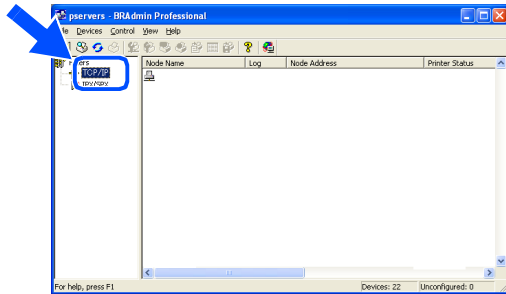


- 2 Valitse **Search Active Devices** (etsi aktiiviset laitteet) **Devices** (laitteet) -valikosta. BRAdmin etsii uudet laitteet automaattisesti.

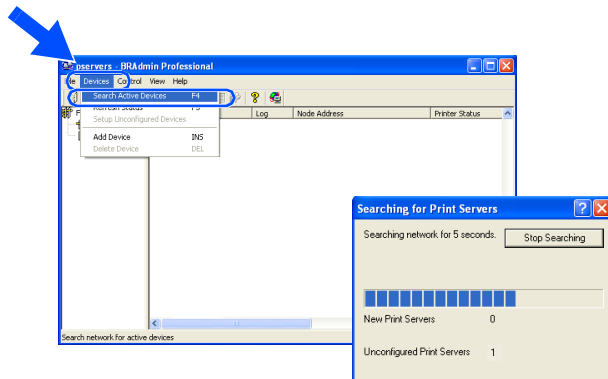

- 3 Kaksoisnapsauta uutta laitetta.

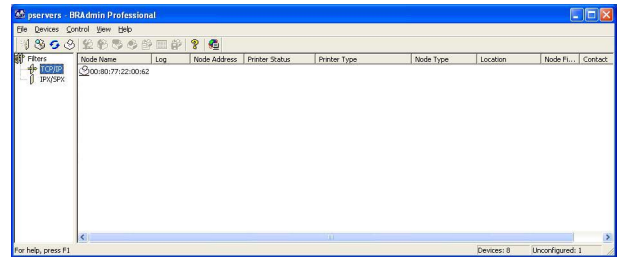




- 4 Syötä IP-osoite, aliverkkopeite ja yhdyskäytävä kohtiin **IP Address**, **Subnet Mask** and **Gateway** ja napsauta **OK**-painiketta.





- 5 Osoitetiedot tallennetaan tulostimeen.

Valinnaiset lisävarusteet

MFC:hen on saatavissa seuraavat valinnaiset lisävarusteet. Voit parantaa MFC:n suorituskyykyä lisäämällä siihen nämä varusteet.

Alalokero	DIMM-muistimoduli	Verkkotulostin-/faksipalvelin
LT-5000		NC-9100h
 Ylimääräinen alapaperilokero lisää laitteen kokonaissyöttökapasiteettia 250 arkilla, jolloin se on 500 arkkia.	 Lisätietoja on Käyttäjän oppaan 21. luvussa Muistikortti.	 Valinnainen verkkotulostin-/faksipalvelin (NC-9100h) muuntaa MFC:n monitoimiseksi verkkokeskukseksi, jonka toimintoja ovat verkkotulostus/Network PC-FAX ja verkkoskannaus.

Vaihdettavat tarvikkeet

Rumpuyksikkö	Väriainepatruuna
DR-7000	TN-7300 / TN-7600
	

Laitteen
valmistelu

Windows®
USB

Windows®
Rinnakkaisliitäntä

Windows
NT® 4.0
Rinnakkaisliitäntä

Windows®
Verkko

Macintosh®
USB

Macintosh®
Verkko

Järjestelmänval-
vojille

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

© Copyright 2003 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Windows, Microsoft ja Windows NT ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh, QuickDraw, iMac ja iBook ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Postscript ja Postscript Level 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PaperPort ja TextBridge ovat ScanSoft, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmia koskeva ohjelmistosopimus.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.

