

MFC-8420
MFC-8820D

Snabbguide

Du måste ställa in maskinvaran och installera drivrutinen innan du kan använda den här maskinen.
Följ de enkla anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställning och installation av drivrutin och programvara.

Steg 1



Ställa in maskinen

Steg 2



Installera drivrutin och programvara



Du är klar!

Du hittar de senaste drivrutinerna och de bästa lösningarna på dina problem eller frågor på Brother Solutions Center, som du når direkt från drivrutinen eller genom att besöka in på <http://solutions.brother.com>
Förvara den här snabbguiden, bruksanvisningen och CD-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.

Ställa in
maskinen

Windows[®]
USB

Windows[®]
Parallell

Windows
NT[®] 4.0
Parallell

Windows[®]
Nätverk









Macintosh[®]
USB

Macintosh[®]
Nätverk

För
Administratörer

Installera drivrutin och programvara

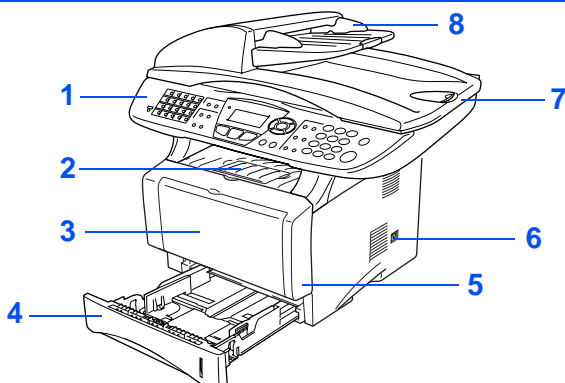Förpackningens innehåll

<p>MFC</p>  <p>1. Kontrollpanel 2. Stödflik för utmatningsfack med text nedåt 3. (För MFC-8420) Manuellt inmatningsfack (För MFC-8820D) Kombimatarfack (kombifack)</p> <p>4. Pappersfack 5. Den främre luckan 6. Strömbrytare 7. Maskinens lock 8. Dokumentmatare (ADF)</p>		 <p>Snabbguide</p>	
		 <p>CD-skivor Windows® Macintosh®</p>	
		 <p>Bruksanvisning</p>	
 <p>Stöd för dokumentmatare</p>	 <p>Trumma (inklusive tonerkasset)</p>	 <p>Nätkabel</p>	 <p>Telefonsladd</p>


Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland.
Spara förpackningen och allt förpackningsmaterial.



- Gränssnittskabeln utgör inte en del av standardutrustningen. Vänligen inhandla lämplig gränssnittskabel för det gränssnitt du använder (parallell eller USB).
- Om du använder parallellkabel ska du skaffa en dubbelriktad, skärmad kabel som är IEEE 1284-godkänd och högst två meter lång.
- Om du använder USB-kabel ska du skaffa en höghastighets USB 2.0-kabel som är högst två meter lång.
- Använd en höghastighets USB 2.0-certifierad kabel om datorn har ett höghastighets USB 2.0-gränssnitt.
- Du kan ansluta maskinen även om datorn har ett USB 1.1-gränssnitt.

Kontrollpanel

MFC-8420 och MFC-8820D har likvärdiga kontrollpanelsknappar.

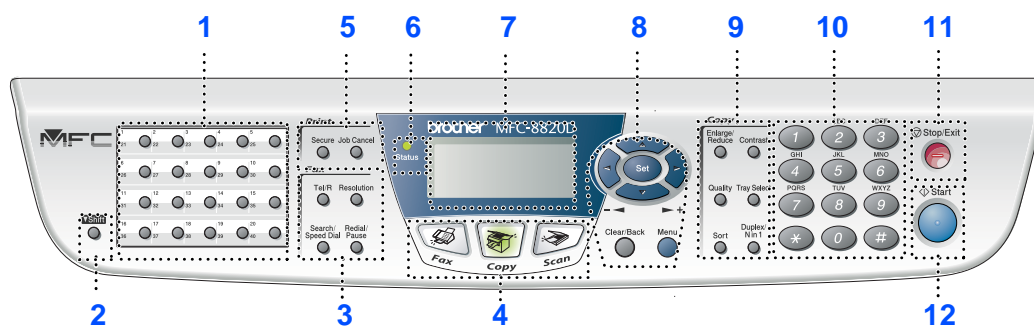


1. Snabbvalsknappar	5. Skrivarknappar	9. Kopieringsknappar (tillfälliga inställningar)
2. Shift	6. Status-lampa (lysdiod)	10. Kombinerade siffer- och bokstavsknappar
3. Fax- och telefonknappar	7. Flytande kristallskärm (LCD)	11. Stop/Exit
4. Lägesknappar	8. Programmeringsknappar	12. Start



Du hittar mer information om kontrollpanelen i avsnittet "Genomgång av kontrollpanelen" i bruksanvisningens kapitel 1.

Varning

Bär maskinen i sidohandtagen som sitter under skannern. Håll INTE händerna under maskinen när du bär den.

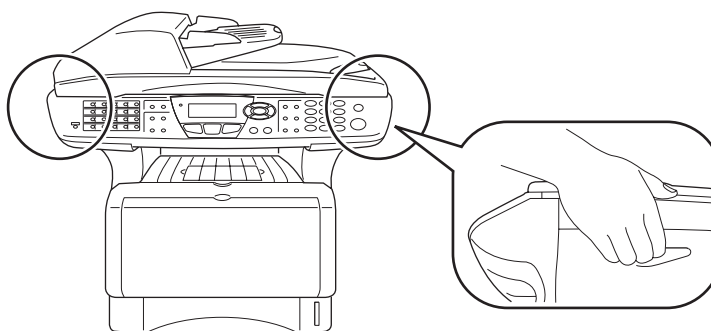

Varning

Förebyggande åtgärder du måste vidta för att undvika personskada.



Åtgärder du måste vidta för att använda maskinen på rätt sätt eller undvika maskinskada.



Tips

Användbar information och tips för maskinbruk.



Bruksanvisning

Hänvisning till bruksanvisningen.

Steg 1

Ställa in maskinen

1. Installera dokumentmatarens stöd.....	2
2. Installera trumman	2
3. Ladda papper i pappersfacket	3
4. Lossa på skannerlåset.....	4
5. Anslut nätkabeln och telefonsladden	5
6. Ställ in land (inte språk).....	6
7. Inställning av lokalt språk	6
8. Välja mottagningsläge	7
9. Inställning av datum och tid.....	8
10. Ställa in Fax-ID	9

Steg 2

Installera drivrutin och programvara

Windows®

CD-skivans innehåll (MFL-Pro Suite).....	10
För användare av USB-kabel	
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	12
■ För användare av Windows® 98/98SE/Me	15
■ För användare av Windows® 2000 Professional.....	17
■ För användare av Windows® XP	21
För användare av parallellkabel	
(Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	24
■ För användare av Windows® 95/98/98SE/Me	27
■ För användare av Windows® 2000 Professional.....	28
■ För användare av Windows® XP	32
För användare av Windows NT® Workstation Version 4.0	35
För användare av nätverkskabel	
(Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP).....	38

Macintosh®

För användare av USB-kabel	42
■ För Mac® OS 8.6 till 9.2.....	42
■ För Mac® OS X 10.1/10.2.1 eller senare	44
För användare av nätverkskabel	46
■ För Mac® OS 8.6 till 9.2.....	46
■ För Mac® OS X 10.1/10.2.1 eller senare	48

■ För Administratörer


Kapitelöversikt av bruksanvisning för nätverksanvändare (NC-9100h).....	50
Installera BRAdmin Professional Configuration Utility	
(Windows®)	51
Web BRAdmin (Windows®)	51
Ställa in IP-adress, nätmask och Gateway med BRAdmin	
Professional (Windows®).....	52
Tillbehör	53
Förbrukningsvaror	53

1 Installera dokumentmatarens stöd




Anslut **INTE** gränssnittskabeln. Gränssnittskabeln ansluts när drivrutinen installeras.


- 1 Öppna dokumentmatarens lock.

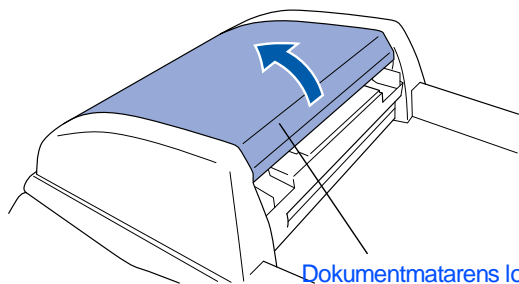


- 2 Sätt fast stödets hakar i dokumentmatarens hål på en sida i taget.

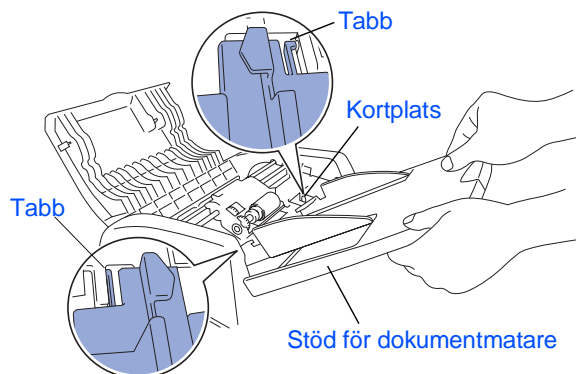


- 3 Tryck ned stödet för dokumentmataren tills det låser fast.

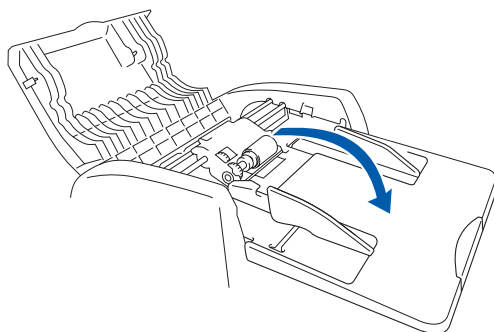



- 4 Stäng dokumentmatarens lock.

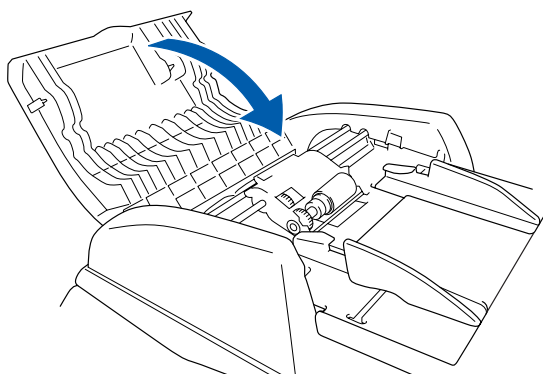


2 Installera trumman




- 1 Tryck på öppningsknappen för den främre luckan.

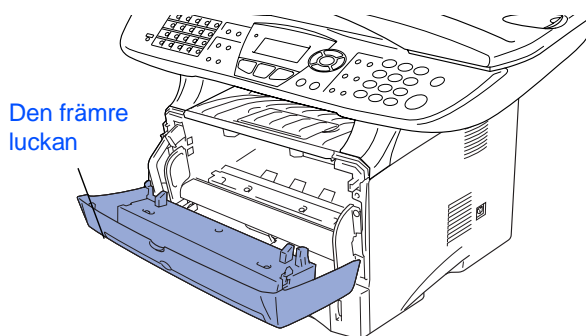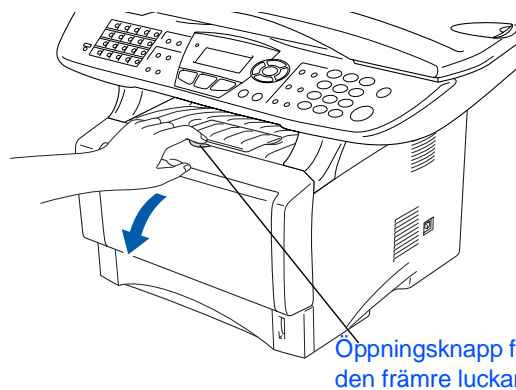


- 2 Packa upp trumman. Avlägsna skyddet.

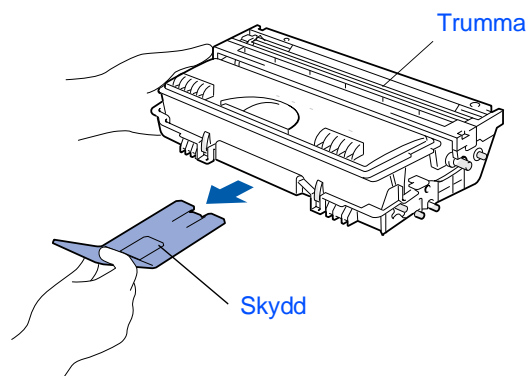


- 3 Skaka den från sida till sida flera gånger för att fördela tonerpulvret jämnt.

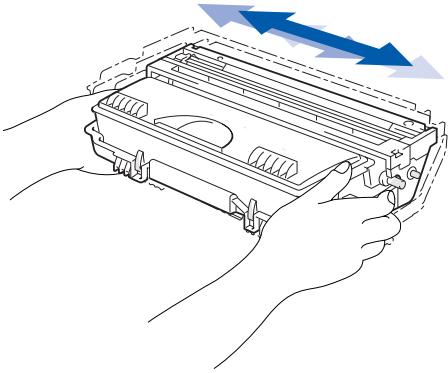

- 4 Skjut in trumman i maskinen (tills den låser fast).

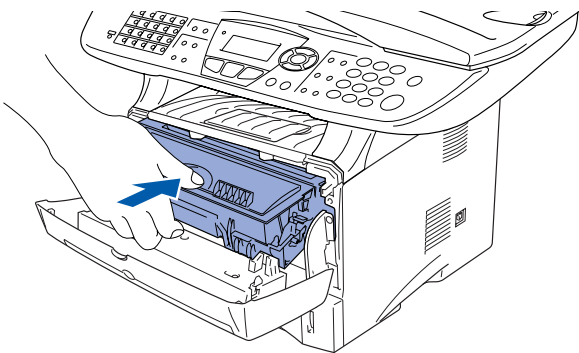


- 5 Stäng maskinens främre lucka.

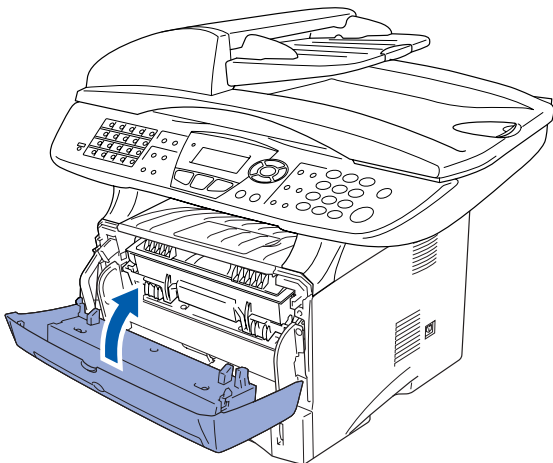


3 Ladda papper i pappersfacket


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen.

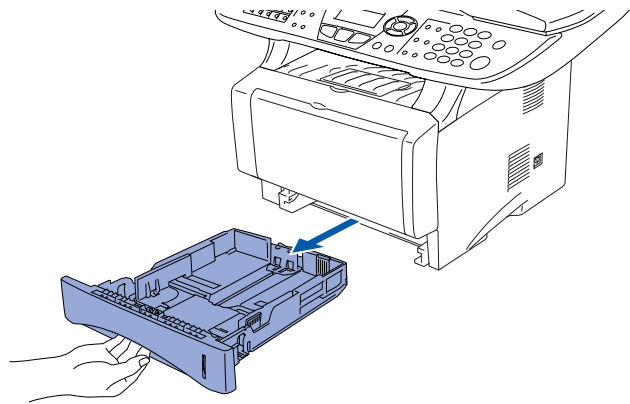


- 2 Lossa på spärren till pappersguiderna och ställ in dessa så att de passar aktuellt pappersformat. Kontrollera att pappersguiderna låser fast i avsedda spår.

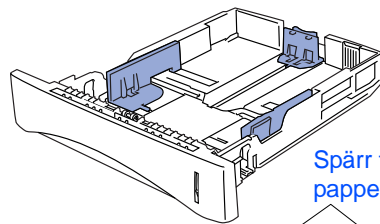

Spärr till pappersguide

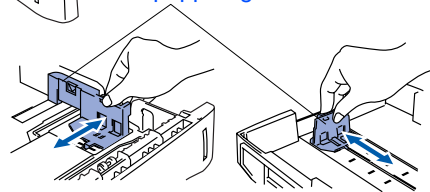

Lossa universalspärren och dra ut pappersfackets bakre del om du använder Legal-papper.

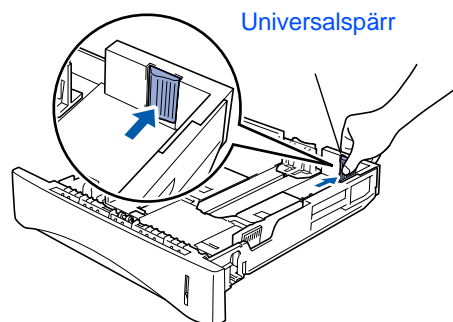


Universalspärr


Steg 1

Ställa in maskinen


- 3 Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

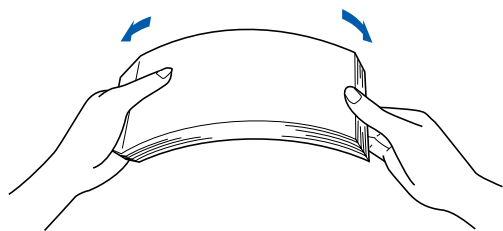

- 4 Ladda papper i pappersfacket. Kontrollera att arken ligger plant i facket och att arkhöjden inte överstiger markeringen.

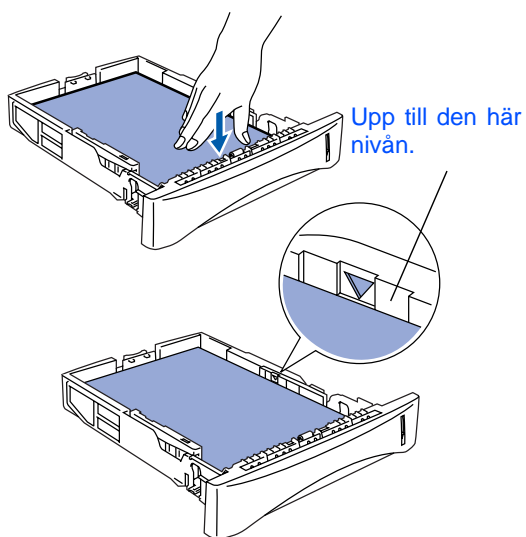

- 5 Skjut bestämt in pappersfacket i maskinen och vik ut in stödfliken innan du börjar att använda maskinen.

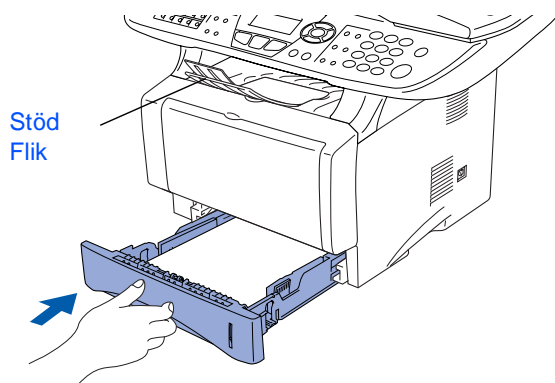


Se "Papper" i bruksanvisningens kapitel 2 för pappersspecifikationer.

4 Lossa på skannerlåset

- 1 Lossa på skannerlåset genom att trycka upp spärren. (Det grå skannerlåset sitter längst in till vänster på skannerlockets insida.)

Skannerlås

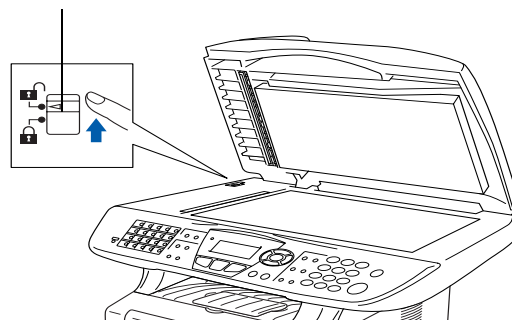


5

Anslut nätkabeln och telefonsladden



Koppla inte in parallell- eller USB-kabeln i detta läge.

- 1 Kontrollera att strömmen är på. Anslut nätkabeln till maskinen.

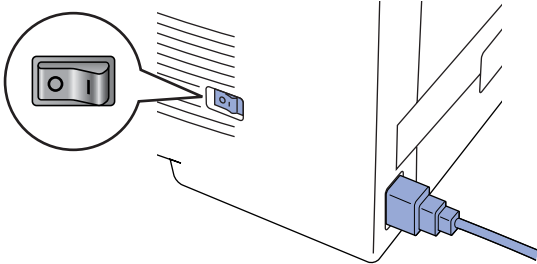


- 2 Stick in nätkontakten i ett vägguttag. Tryck på strömbrytaren.



Om meddelandet Kontr skann lås visas på skärmen ska du omedelbart frigöra skannerlåset och trycka på **Stop/Exit**.


- 3 Anslut telefonsladden till maskinens **LINE**-uttag och till ett telefonuttag i väggen.

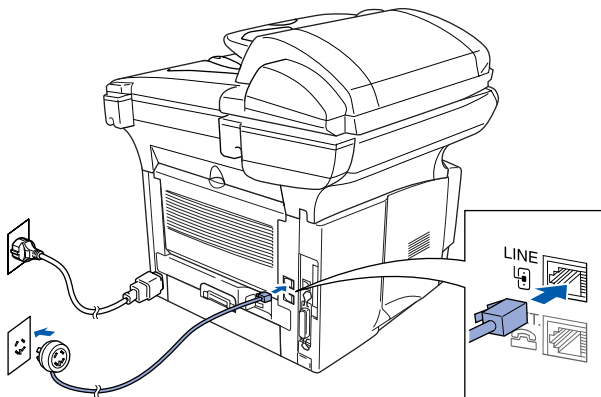

⚠ Varning

- Maskinen måste ha en jordad kontakt.
- Eftersom maskinen jordas via nätkabeln kan du skydda dig mot eventuella elfaror på linjen genom att ha maskinen påslagen när du kopplar den till telefonlinjen. Av samma orsak kopplar du bort telefonsladden före nätkabeln när du vill flytta maskinen.


Om en sidoapparat används på telefonlinjen ska du ansluta apparaten på nedan angivet sätt.

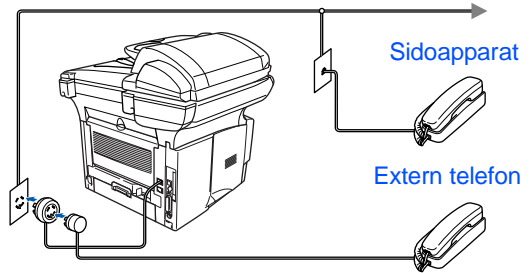

Om en extern telefonsvarare används på telefonlinjen ska du ansluta telefonsvararen på nedan angivet sätt.



Ställ in mottagningsläget på Extern TAD. Se "Maskinanslutning" i bruksanvisningens kapitel 1 för mer information.

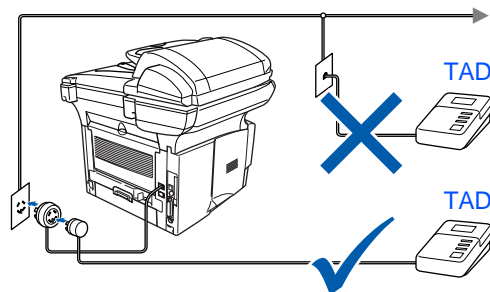

Ställa in maskinen

Windows® USB

Windows® Parallell

Windows NT® 4.0 Parallell


Windows® Nätverk

Macintosh® USB

Macintosh® Nätverk

För Administratörer

MFC-8420 och MFC-8820D har likvärdiga kontrollpanelsknappar.

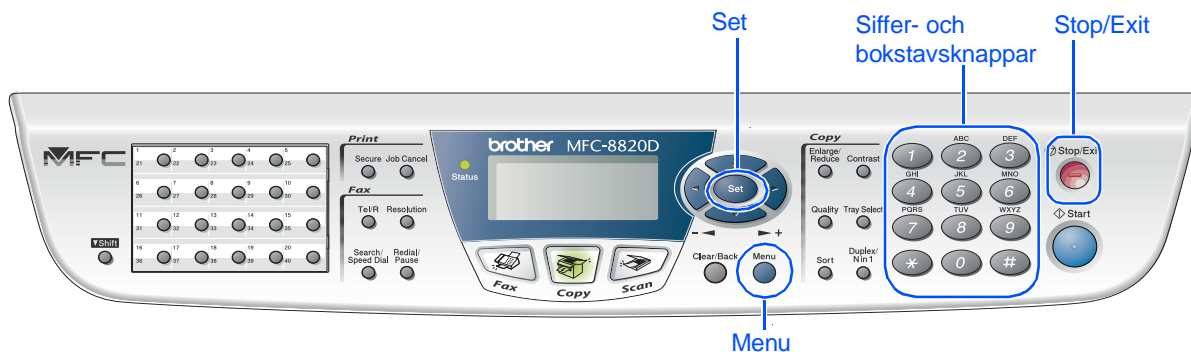

6 Ställ in land (inte språk)

Du måste välja det land du befinner dig i så att maskinen kan fungera som avsett på lokala telefonlinjer.

- 1 Kontrollera att nätkabeln är ansluten och tryck på strömbrytaren. Tryck på **Set**.



- 2 Tryck på eller för att välja land (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Kom ihåg att ställa in land, inte språk)



- 3 Tryck på **Set** när ditt alternativ visas på skärmen.

- 4 Du uppmanas att bekräfta ditt val.



- 5 Tryck på 1 för att gå till steg 6 om rätt land anges på skärmen. —ELLER— Tryck på 2 för att gå tillbaka till steg 1 och välja land på nytt.

- 6 Meddelandet **Accepted** visas i två sekunder, följt av **Var god vänta**.



Norsk skärmtext visas om du väljer NORGE i steg 4.

- 7 Efter att LCD-skärmen visar datum och tid, stäng av strömmen och slå på den igen.



7 Inställning av lokalt språk


Välj norska, svenska, danska, finska eller Engelsk som skärmspråk.

- 1 Tryck på **Menu**, , .
- 2 Tryck på eller för att välja språk, och därefter på **Set**.

8 Välja mottagningsläge


Välj det **mottagningsläge** som passar dig bäst.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **1**.
- 4 Tryck på  eller  för att välja läge.
- 5 Tryck på **Set**.
- 6 Tryck på **Stop/Exit**.

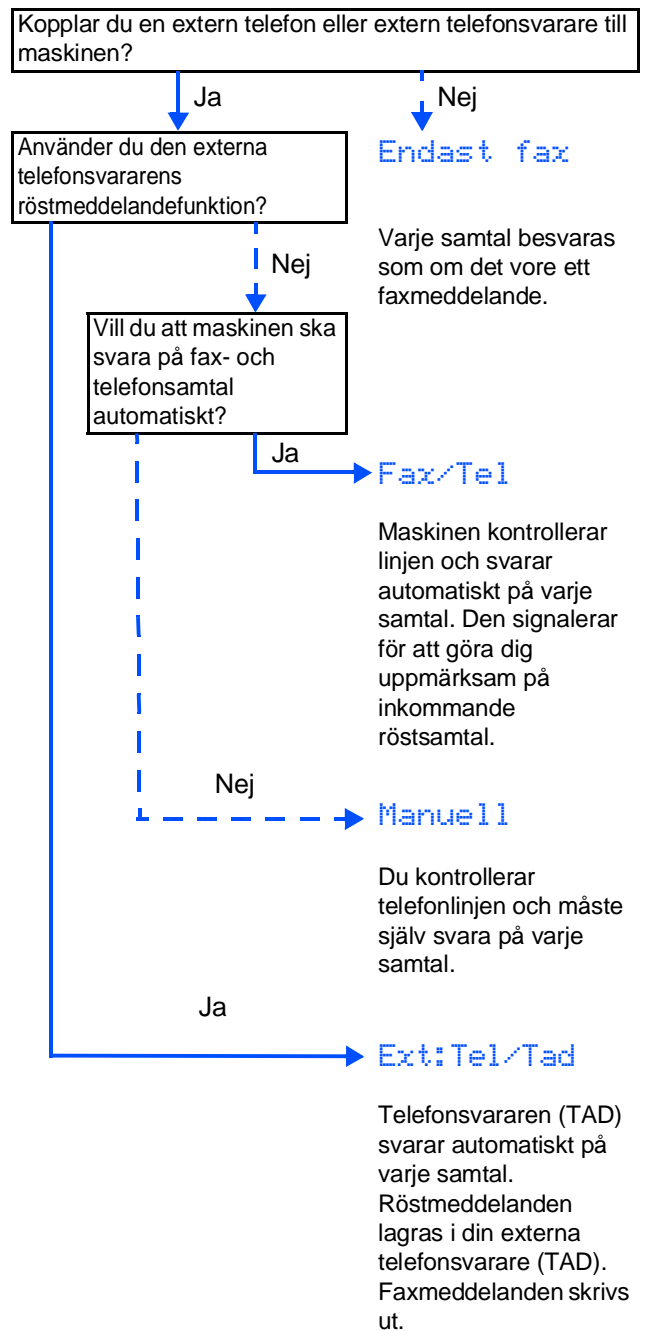

Se "Inställning för mottagning" i bruksanvisningens kapitel 5 för mer information.

MFC-8420 och MFC-8820D har likvärdiga kontrollpanelsknappar.

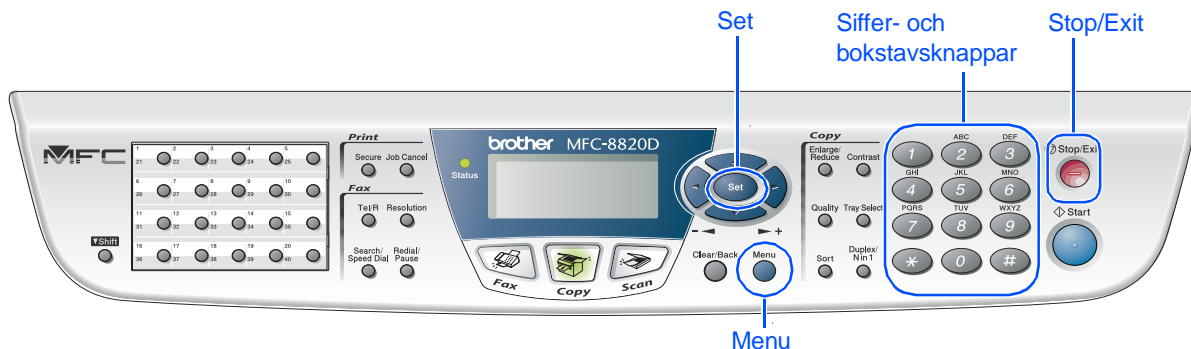

9 Inställning av datum och tid

Maskinen visar datum och tid och skriver denna information på varje fax du sänder.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **2**.
- 4 Ange årets två sista siffror med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Set**.



(skriv till exempel **0, 3** för 2003.)

- 5 Ange månad (två siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Set**.




(skriv till exempel **0, 3** för mars.)

- 6 Ange dag (två siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Set**.



(skriv till exempel **0, 1**.)

- 7 Ange tid i 24-timmarsformat med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Set**.

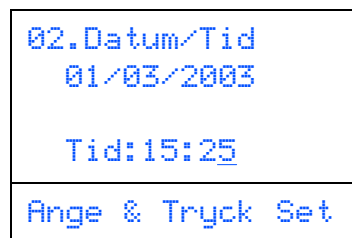

(skriv till exempel **1, 5, 2, 5** för fem i halv fyra på eftermiddagen)

- 8 Tryck på **Stop/Exit**.



Tryck på **Stop/Exit** om du vill upprepa från steg 1.

10 Ställa in Fax-ID

Du bör ställas in maskinen så att den skriver ditt namn och faxnummer på samtliga sidor du faxar.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **3**.
- 4 Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Set**.

```
03.Fax ID
Fax: _
Ange & Tryck Set
```

- 5 Ange ditt telefonnummer (högst 20 siffror) med siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Set**.
(Ange samma nummer igen om du har samma telefon- och faxnummer.)

```
03.Fax ID
Fax: +44XXXXXXXXXX
Tel: _
Ange & Tryck Set
```




Tryck på * för att skriva ett plustecken "+".

- 6 Skriv ditt namn med bokstavsknapparna (högst 20 tecken) och tryck på **Set**.

```
03.Fax ID
Fax: +44XXXXXXXXXX
Tel: +44XXXXXXXXXX
Namn: _
Ange & Tryck Set
```



- Ange ditt namn med hjälp av listan nedan.
- Om du vill skriva en bokstav som motsvarar samma knapp som föregående tecken trycker du på  för att flytta markören till höger.

Tryck på knapp	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Se "Inställning av Fax-ID" i bruksanvisningens kapitel 4 för mer information.

- 7 Tryck på **Stop/Exit**.




Tryck på **Stop/Exit** om du vill upprepa från steg 1.

Gå till nästa sida för att installera drivrutinen

CD-skivans innehåll (MFL-Pro Suite)

Du hittar massor av information på den här CD-skivan.

Windows®

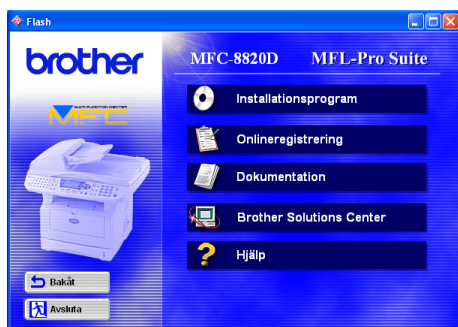

Installationsprogram

Du kan installera drivrutiner för skrivare, PC FAX-sändning och -mottagning och skanner, samt flera hjälpprogram, exempelvis PaperPort® och TextBridge® OCR.



Onlineregistrering

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.



Dokumentation

Du kan läsa bruksanvisningen och annan dokumentation i PDF-format. (granskare ingår)



Brother Solutions Center

Besök Brother Solutions Center, en webbplats där du kan få hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, uppdateringar av drivrutiner och tips om hur du använder maskinen.



Hjälp

Värdefulla tips.

Macintosh®



Starta här

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen, PC-Fax-sändning och Presto! PageManager® för OS 8.6 - 9.2



Dokumentation

Du kan läsa bruksanvisningen och annan dokumentation i PDF-format.



Starta här OS X

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen, PC-Fax-sändning, fjärrinställningsprogram och Presto! PageManager® för Mac OS 10.1/10.2.1 eller senare (du kan inte skanna med OS 10.1).



Brother Solutions Center

Besök Brother Solutions Center, en webbplats där du kan få hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, uppdateringar av drivrutiner och tips om hur du använder maskinen.



ReadMe!

Ta del av viktig information och felsökningstips.



Onlineregistrering

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.



Följ anvisningarna för ditt operativsystem och din gränssnittskabel på den här sidan.

Ställa in maskinen

Windows®



Användare av USB-kabel.....Gå till sidan 12
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Användare av parallellkabel.....Gå till sidan 24
(Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
Parallell



Användare av Windows NT® Workstation Version 4.0
.....Gå till sidan 35

Windows
NT® 4.0
Parallell



Användare av nätverkskabel.....Gå till sidan 38
(Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Windows®
Nätverk

Macintosh®



Användare av USB-kabel
■ Användare av Mac® OS 8.6 till 9.2Gå till sidan 42
■ Användare av Mac® OS X 10.1/10.2.1 eller senare... Gå till sidan 44

Macintosh®
USB



För användare av nätverkskabel
■ Användare av Mac® OS 8.6 till 9.2Gå till sidan 46
■ Användare av Mac® OS X 10.1/10.2.1 eller senareGå till sidan 48

Macintosh®
Nätverk

För AdministratörerGå till sidan 50


För
Administratörer



För användare av USB-kabel (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 2 - 9.

- 1 Dra ut nätkabeln ur vägguttaget och datorn.

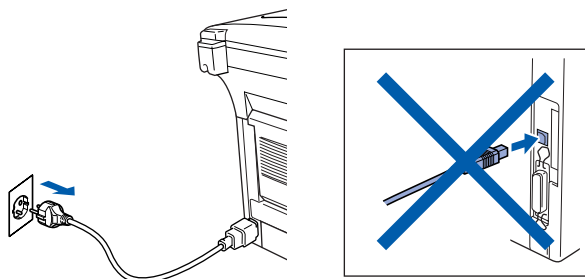

- 2 Starta datorn.
(Du måste logga in som administratör på Windows® 2000 Professional/XP.)

- 3 Sätt in CD-skivan för det operativsystem du använder i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.




- 4 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installationsprogram**.



Om inget fönster öppnas efter att du har satt in CD-skivan i CD-läsaren går du till Windows® Utforskare och kör **setup.exe**-programmet från Brotherskivans rotkatalog.

- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** i Huvudprogramvara.

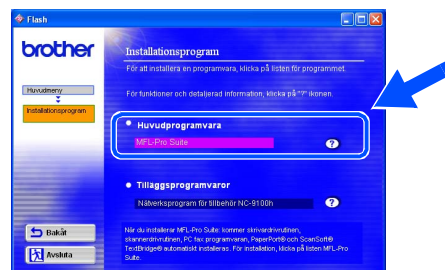


MFL-Pro Suite innehåller en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-programvara, fjärrinställningsprogram och True Type-typsnitt. PaperPort® är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument. ScanSoft® TextBridge®, som är integrerat i PaperPort®, är en OCR-tillämpning som omvandlar en bild till text och lägger in denna i din standardordbehandlare.

- 6 Klicka på **Installera**.




När du ser följande skärm klickar du på **OK** för att installera Windows®-uppdateringen. Datorn startas eventuellt om efter installationen av uppdateringar. OBS: Om detta händer kommer installationen att fortsätta automatiskt.




Om installationen inte fortsätter automatiskt kallar du upp installationsmenyn igen genom att dubbelklicka på **setup.exe**-programmet på Brothers CD-skivans rotkatalog och fortsätta från steg 4.


- 7 Klicka på **Nästa** när fönstret Installation av PaperPort® 8.0 SE visas.

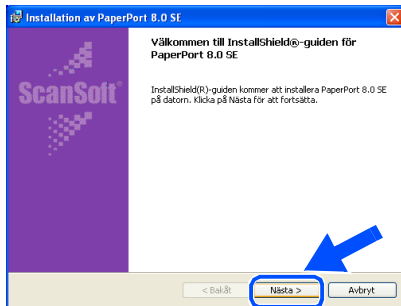


- 8 När du har läst igenom och accepterat ScanSoft-licensavtalet anger du din användarinformation och klickar på **Nästa**.

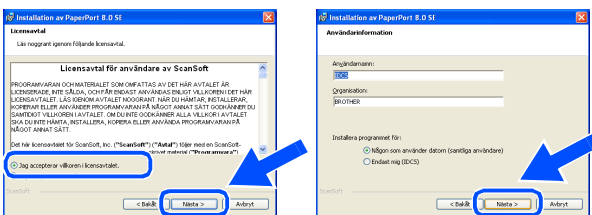


- 9 Välj **Normal** och klicka på **Nästa**.

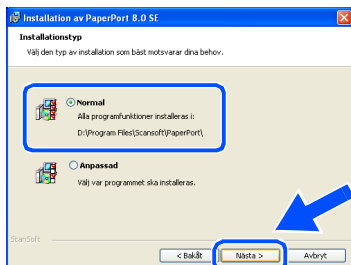


- 10 Klicka på **Installera**. PaperPort® startar installationen på din dator.

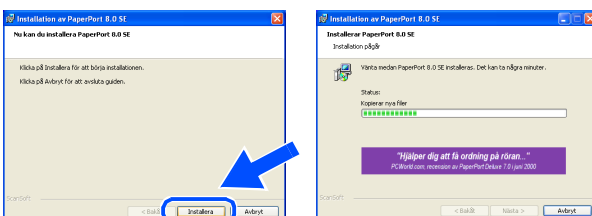


- 11 Välj alternativ på ScanSofts registreringskärm och följ de anvisningarna som ges.

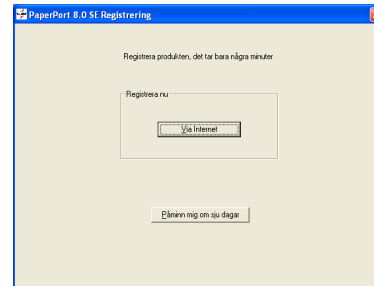

- 12 Klicka på **Slutför** för att slutföra installationen.

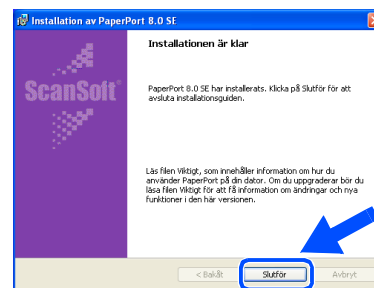

- 13 Klicka på **Nästa** när fönstret Brother MFL-Pro Suite Installation visas.

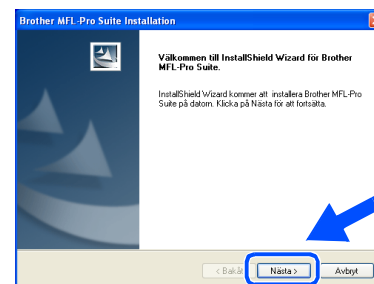


Avinstallera MFL-Pro Suite om ett felmeddelande visas i detta läge i installationen eller om du redan har det här programmet installerat. Gå till **Start**-menyn, välj **Program**, **Brother**, **Brother MFL-Pro Suite**, **Avinstallera**, och följ anvisningarna på skärmen.

Forts ...




För användare av USB-kabel (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Klicka på **Ja** när fönstret Licensavtal visas.

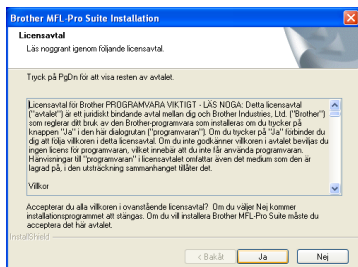


- 15 Välj **Lokalt gränssnitt** och klicka på **Nästa**.

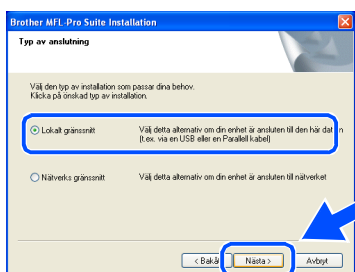

- 16 Välj **Standard** och klicka på **Nästa**.
Tillämpningsfilerna kopieras och installeras på din dator.

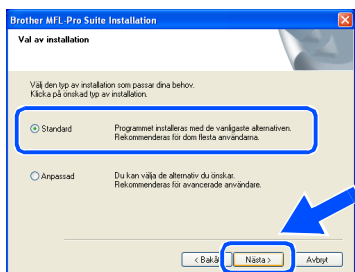

Installera PS-drivrutinen genom att välja **Anpassad** och följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas markerar du alternativet **PS skrivardrivrutin (PostScript-emulering)** och följer anvisningarna på skärmen.





Användare av Windows® 98/98SE/Me
→ Gå till sidan 15
Användare av Windows® 2000 Professional
→ Gå till sidan 17
Användare av Windows® XP
→ Gå till sidan 21

För användare av Windows® 98/98SE/Me


Kom ihåg att följa anvisningarna i 1 till 16 på sidor 12 - 14.

- 17 När den här skärmen visas ansluter du USB-kabeln till din PC och därefter till maskinen.
Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln. Tryck på strömbrytaren.

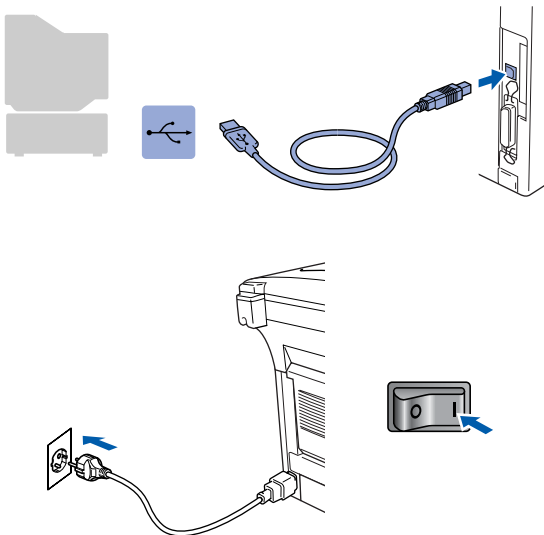


Installationsskärmen visas efter några sekunder.
Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen.


- 18 Välj **BRUSB: USB Printer Port** och klicka på **Nästa**.




- 19 Acceptera standardskrivarens namn genom att välja **Ja** och klicka på **Nästa**.



- 20 Välj **Ja (rekommenderas)** och klicka på **Slutför**. Kontrollera utskriftskvaliteten på den testutskrift som görs.



- 21 Klicka på **Ja** om du är nöjd med utskriftskvaliteten. Om du klickar på **Nej** korrigerar du problemet genom att följa anvisningarna på skärmen.



Om **READ.WRI**-filen i steg 22 visas, stänger du **README.WRI**-filen och klickar på **Avsluta** efter att du skrivit ut testsidan.


Forts ...






För användare av USB-kabel (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 22 Filen README.WRI visas.
Ta del av felsökningsinformationen på filen innan du stänger den och fortsätter med installationen.

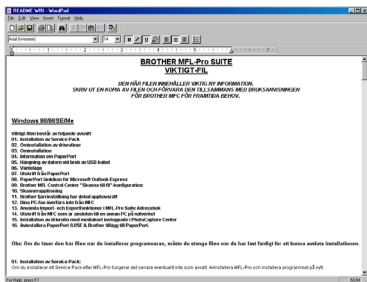

- 23 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

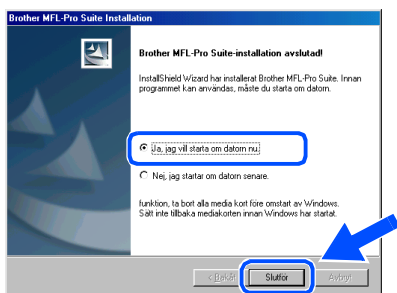

- 24 När datorn har startat om klickar du på **Ja** om du vill att Control Center startas automatiskt varje gång Windows® startar. Det finns en Control Center-ikon på aktivitetslistan.
Om du klickar på **Nej** kommer maskinens skannerknappar att avaktiveras.



Även om du väljer **Nej**, kan du vid ett senare tillfälle starta Brother Control Center så att du kan använda **Scan**-knappen genom att dubbelklicka på Smart UI-ikonen på datorns skrivbord. I detta läge laddas Brother Control Center på aktivitetslistan. Se avsnittet "Starta Brother Control Center automatiskt" i bruksanvisningens kapitel 14 på CD-skivan.





OK! Drivrutinerna för Brother PC-FAX, skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.

För användare av Windows® 2000 Professional

Kom ihåg att följa anvisningarna i 1 till 16 på sidor 12 - 14.


- 17 När den här skärmen visas ansluter du USB-kabeln till din PC och därefter till maskinen.
Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln. Tryck på strömbrytaren.

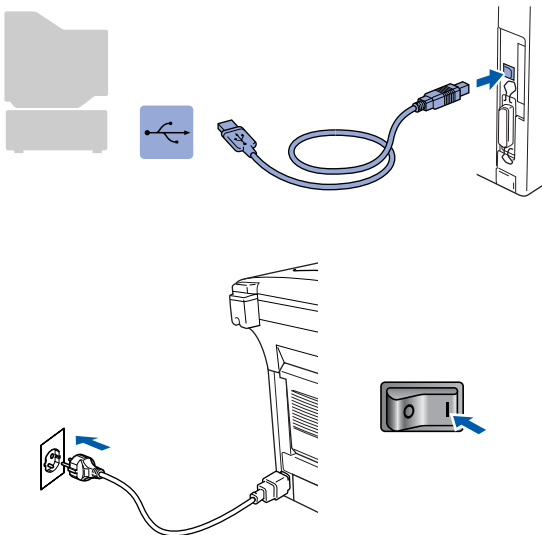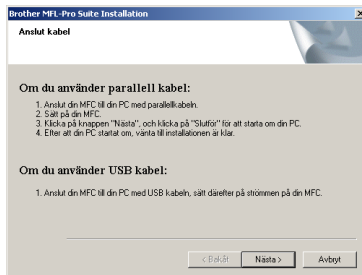


Installationsskärmen visas efter några sekunder.

Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen.


- 18 Klicka på **Ja** för att installera drivrutinen om dialogrutorna **Ingen digital signatur hittades** visas.

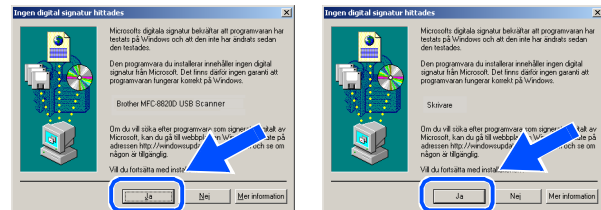

- 19 Filen README.WRI visas.
Ta del av felsökningsinformationen på filen innan du stänger den och fortsätter med installationen.

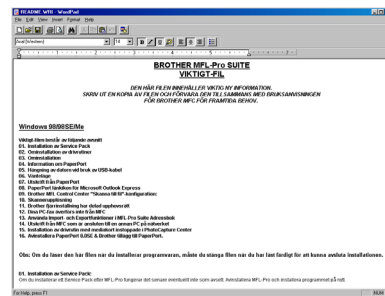

- 20 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

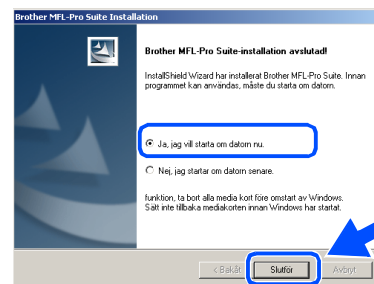


Forts ...



För användare av USB-kabel (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21** När datorn har startat om klickar du på **Ja** om du vill att Control Center startas automatiskt varje gång Windows® startar. Det finns en Control Center-ikon på aktivitetslistan.

Om du klickar på **Nej** kommer maskinens skannerknappar att avaktiveras.

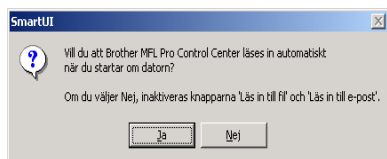

Även om du väljer **Nej**, kan du vid ett senare tillfälle starta Brother Control Center så att du kan använda **Scan**-knappen genom att dubbelklicka på Smart UI-ikonen på datorns skrivbord. I detta läge laddas Brother Control Center på aktivitetslistan. Se avsnittet "Starta Brother Control Center automatiskt" i bruksanvisningens kapitel 14 på CD-skivan.



En enkel universell skrivardrivrutin installerades med programvaran MFL-PRO Software Suite, den drivrutinen är certifierad för användning av Windows operativsystem.


Brother tillhandahåller även en egen fullt utrustad skrivardrivrutin som innehåller mycket fler funktioner än den enkla universella drivrutinen. Denna drivrutin omfattas dock inte av ett Windows-certifikat. Gå till steg **22** för att installera Brothers drivrutin.




Se bruksanvisningen kapitel 12 för information om vilka funktioner som finns tillgängliga.

Installation av Brothers drivrutin


- 22** Klicka på **Start** och välj **Inställningar** och **Skrivare**. Klicka på **Lägg till en skrivare**. Guiden Lägg till skrivare visas. Klicka på **Nästa** när den här skärmen visas.

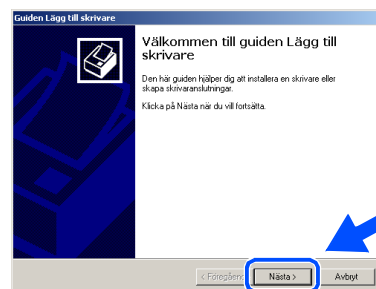


- 23** Avmarkera alternativet **Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt** och klicka på **Nästa**.

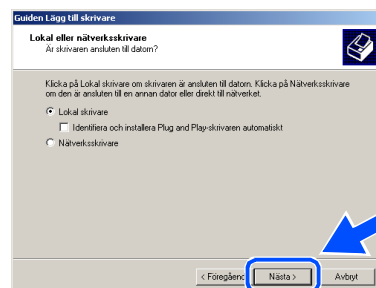


- 24** Välj **USBXXX** från rullgardinsmenyn på skärmen **Välj skrivarpport** och klicka på **Nästa**.

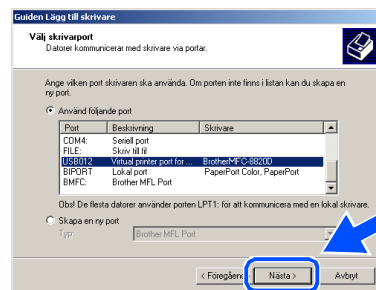


- 25 Klicka på **Diskett finns....**

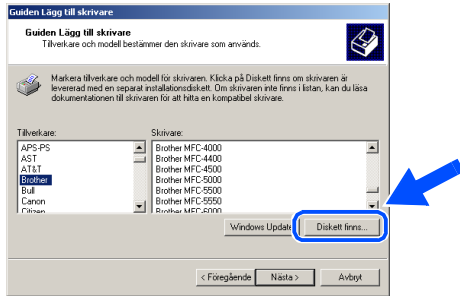


- 26 Bläddra på CD-skivan, markera önskat språk och klicka på **Öppna**. Markera mappen **W2K** och klicka på **Öppna**. Markera mappen **Addprt** och klicka på **Öppna**.

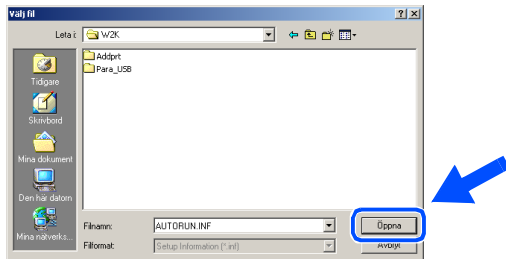

- 27 Klicka på **Öppna**.

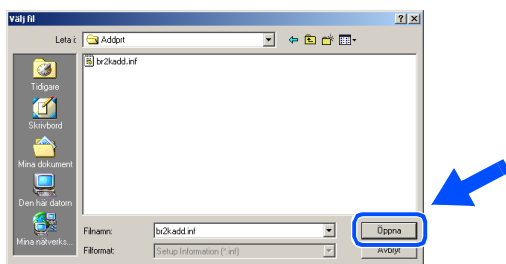


- 28 Kontrollera att **F:\SWE\W2K\Addprt** visas i fönstret och klicka på **OK** (X:\ motsvarar CD-enhetsbokstaven).

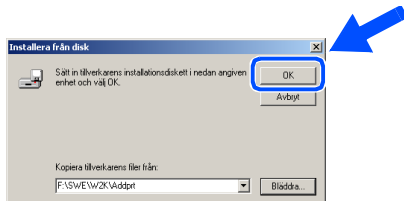


- 29 Markera den modell du installerar från listan med maskiner och klicka på **Nästa**.




Installera USB-skrivaren.

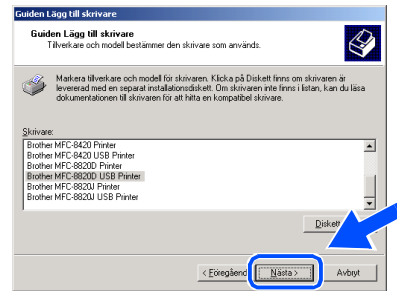

- 30 Den modell du installerar anges i fönstret. Välj **Ja** eller **Nej** på frågan om du vill ha drivrutinen som standardskrivare.

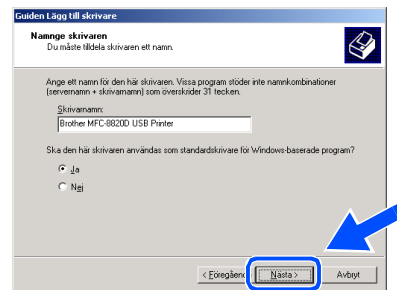

- 31 Om den här skärmen visas Välj **Dela inte ut** den här skrivaren och klicka på **Nästa**.

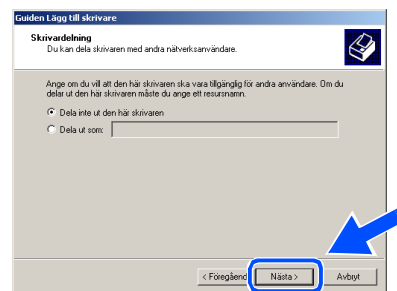


Forts ...




För användare av USB-kabel (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 32 Välj **Ja** och klicka på **Nästa** för att göra en testutskrift.

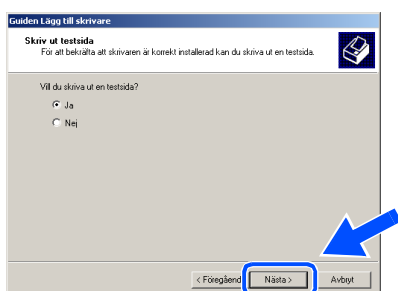


- 33 Klicka på **Slutför** när den här skärmen visas.

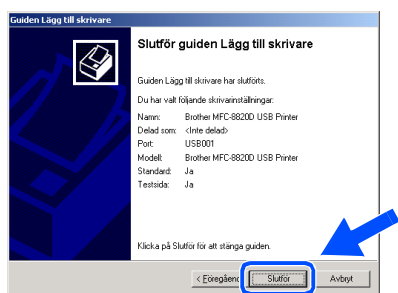

- 34 Klicka på **Ja** om dialogrutan Ingen digital signatur hittades visas.



- 35 Klicka på **OK** om du är nöjd med utskriftskvaliteten.



Två Brother-skrivardrivrutiner anges under Skrivare.

Drivrutinen som har ordet Printer efter modellnamnet (t.ex. Brother MFC-8820D Printer) är Brothers drivrutin.





Brothers drivrutiner har installerats. Installationen är klar.

För användare av Windows® XP


Kom ihåg att följa anvisningarna i 1 till 16 på sidor 12 - 14.

- 17 När den här skärmen visas ansluter du USB-kabeln till din PC och därefter till maskinen. Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln. Tryck på strömbrytaren.

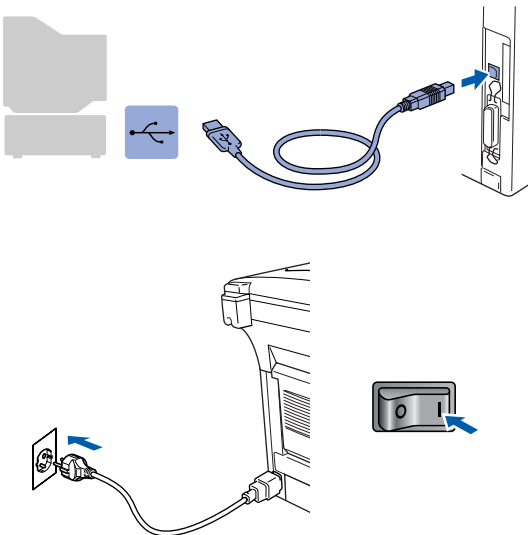


Installationsskärmen visas efter några sekunder.
Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmarna visas i tur och ordning, vänligen vänta ett tag.

- 18 Filen README.WRI visas. Ta del av felsökningsinformationen på filen innan du stänger den och fortsätter med installationen.

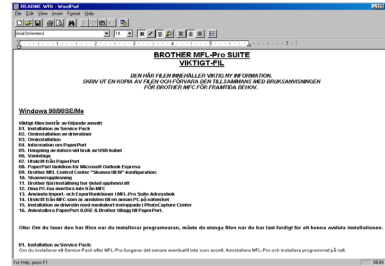

- 19 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

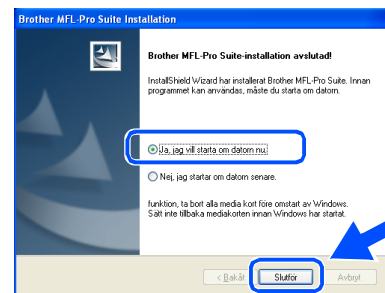

- OK! En enkel universell skrivardrivrutin installerades med programvaran MFL-PRO Software Suite, den drivrutinen är certifierad för användning av Windows operativsystem.

Brother tillhandahåller även en egen fullt utrustad skrivardrivrutin som innehåller mycket fler funktioner än den enkla universella drivrutinen. Denna drivrutin omfattas dock inte av ett Windows-certifikat. Gå till steg 24 för att installera Brothers drivrutin.



Se bruksanvisningen kapitel 12 för information om vilka funktioner som finns tillgängliga.


Forts ...




För användare av USB-kabel (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Installation av Brothers drivrutin


- 20 Klicka på **Start** och välj **Skrivare och fax**. Klicka på **Lägg till en skrivare**. Guiden Lägg till skrivare visas. Klicka på **Nästa** när den här skärmen visas.

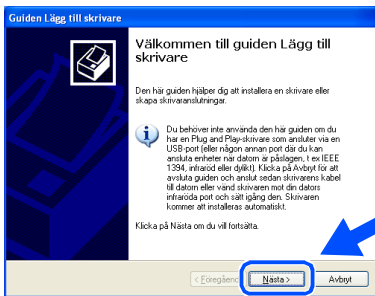


- 21 Avmarkera alternativet **Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt** och klicka på **Nästa**.

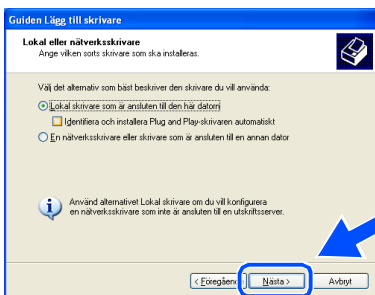


- 22 Välj **USBXXX** från rullgardinsmenyn på skärmen **Välj skrivarport** och klicka på **Nästa**.

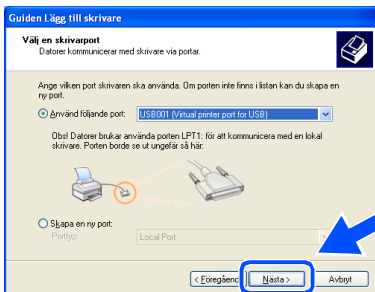


- 23 Klicka på **Diskett finns...**

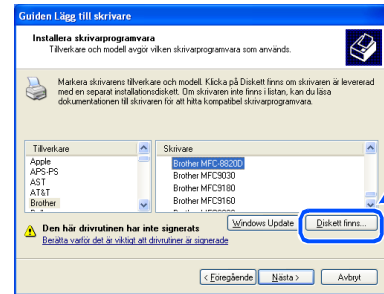


- 24 Bläddra på CD-skivan, markera önskat språk och klicka på **Öppna**. Markera mappen **WXP** och klicka på **Öppna**. Markera mappen **Addprt** och klicka på **Öppna**.




- 25 Klicka på **Öppna**.




- 26 Kontrollera att **X:swe\WXP\Addprt** visas i fönstret och klicka på **OK** (X:\ motsvarar CD-enhetsbokstaven).




- 27 Markera den modell du installerar från listan med maskiner och klicka på **Nästa**.

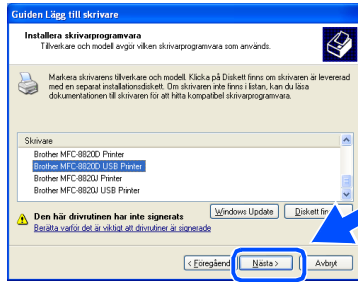

- 31 Klicka på **Slutför** när den här skärmen visas.

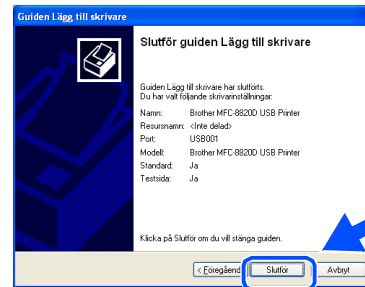


- 32 Klicka på **Fortsätt ändå** när Windows logotypskontrollskärm visas.




- Två Brother-skrivardrivrutiner anges under Skrivare. Drivrutinen som har ordet Printer efter modellnamnet (t.ex. Brother MFC-8820D Printer) är Brothers drivrutin.*


- 28 Den modell du installerar anges i fönstret. Välj **Ja** eller **Nej** på frågan om du vill ha drivrutinen som standardskrivare.

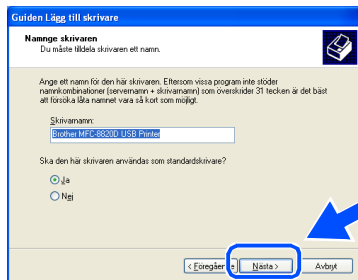

- 29 Om den här skärmen visas väljer du **Dela inte ut den här skrivaren** och klicka på **Nästa**.

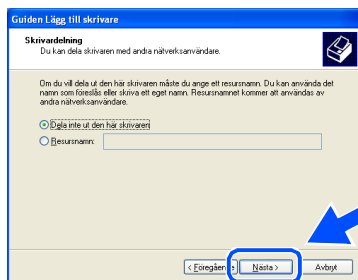

- 30 Välj **Ja** och klicka på **Nästa** för att göra en testutskrift.

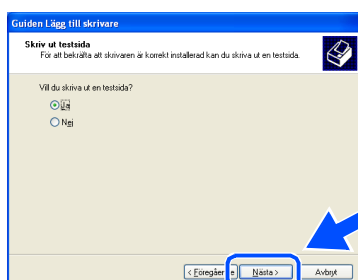




För användare av parallellkabel (Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 2 - 9.

- 1 Stäng av och koppla ur nätkabeln till din MFC, och koppla bort eventuell gränssnittskabel om du anslutit den till datorn.

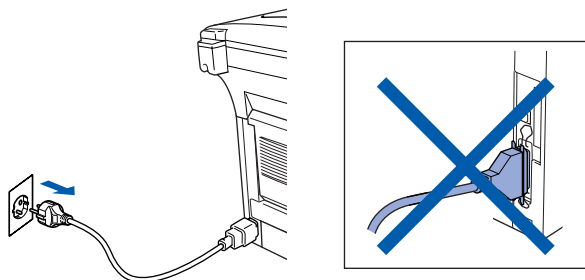

- 2 Starta datorn.
(Du måste logga in som administratör på Windows® 2000 Professional/XP.)
- 3 Sätt in CD-skivan för Windows® i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på ditt språk.



- 4 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installationsprogram**.



Om inget fönster öppnas efter att du har satt in CD-skivan i CD-läsaren går du till Windows® Explorer och kör **setup.exe**-programmet från Brothers CD-skivans rotkatalog.

- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** i Huvudprogramvara.




MFL-Pro Suite innehåller en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-programvara, fjärrinställningsprogram och True Type-typsnitt. PaperPort® är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument. ScanSoft® TextBridge®, som är integrerad i PaperPort®, är en OCR-tillämpning som omvandlar en bild till text och lägger in denna i din standardordbehandlare.

- 6 Klicka på **Installera**.




När du ser följande skärm klickar du på **OK** för att installera Windows®-uppdateringen. Datorn startas eventuellt om efter installationen av uppdateringar. OBS: Om detta händer kommer installationen att fortsätta automatiskt.




Om installationen inte fortsätter automatiskt kallar du upp installationsmenyn igen genom att dubbelklicka på **setup.exe**-programmet på Brothers CD-skivans rotkatalog och fortsätta från steg 4.


- 7 Klicka på **Nästa** när fönstret Installation av PaperPort® 8.0 SE visas.

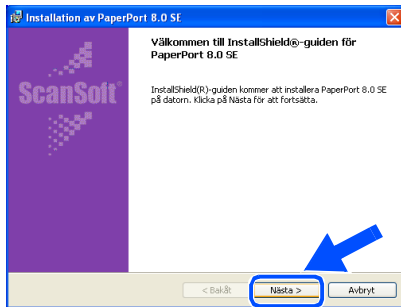


- 8 När du har läst igenom och accepterat ScanSoft®-licensavtalet anger du din användarinformation och klickar på **Nästa**.

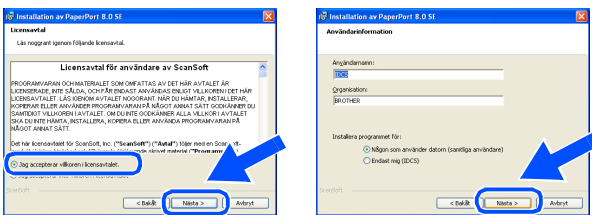


- 9 Välj **Normal** och klicka på **Nästa**.

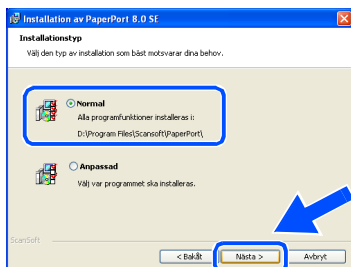


- 10 Klicka på **Installera**. PaperPort® startar installationen på din dator.

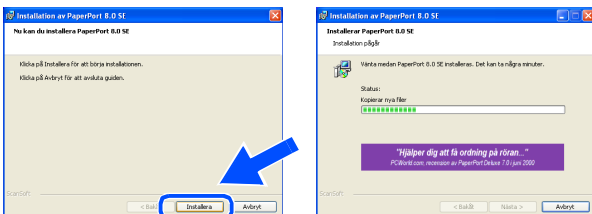


- 11 Välj alternativ på ScanSoft® registrerings-skärm och följ de anvisningarna som ges.

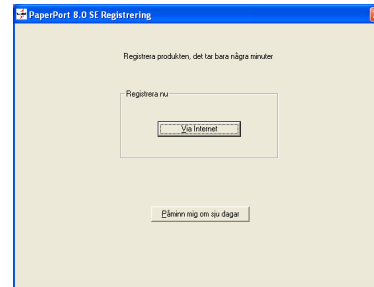

- 12 Klicka på **Slutför** för att slutföra installationen.

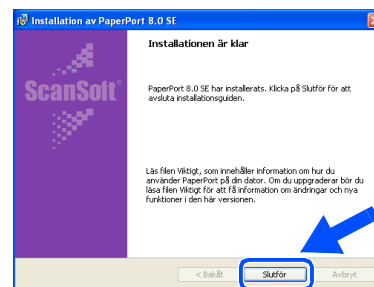

- 13 Klicka på **Nästa** när fönstret Brother MFL-Pro Suite Installation visas.

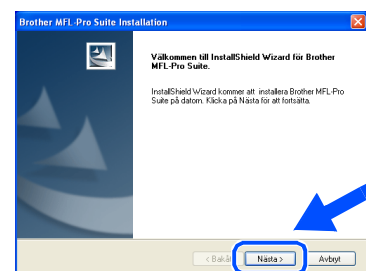

Avinstallera MFL-Pro Suite om ett felmeddelande visas i det här läget installationen eller om du redan har det här programmet installerat. Gå till **Start**-menyn, välj **Program**, **Brother**, **Brother MFL-Pro Suite**, **Avinstallera**, och följ anvisningarna på skärmen.

Forts ...




För användare av parallellkabel (Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Klicka på **Ja** när fönstret Licensavtal visas.



- 15 Välj **Lokalt gränssnitt** och klicka på **Nästa**.

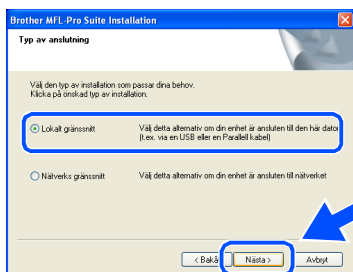

- 16 Välj **Standard** och klicka på **Nästa**.
Tillämpningsprogrammet kopieras till din dator.

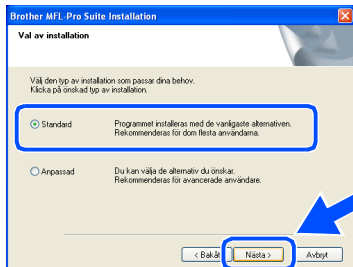



Installera PS-drivrutinen genom att välja **Anpassad** och följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas markerar du alternativet **PS skrivardrivrutin (PostScript-emulering)** och följer anvisningarna på skärmen.

Användare av Windows® 95/98/98SE/Me
→ Gå till sidan 27
Användare av Windows® 2000 Professional
→ Gå till sidan 28
Användare av Windows® XP
→ Gå till sidan 32


För användare av Windows® 95/98/98SE/Me

Kom ihåg att följa anvisningarna i 1 till 16 på sidor 24 -26.


- 17 När den här skärmen visas ansluter du parallellkabeln till din PC och därefter till maskinen.
Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln. Tryck på strömbrytaren.

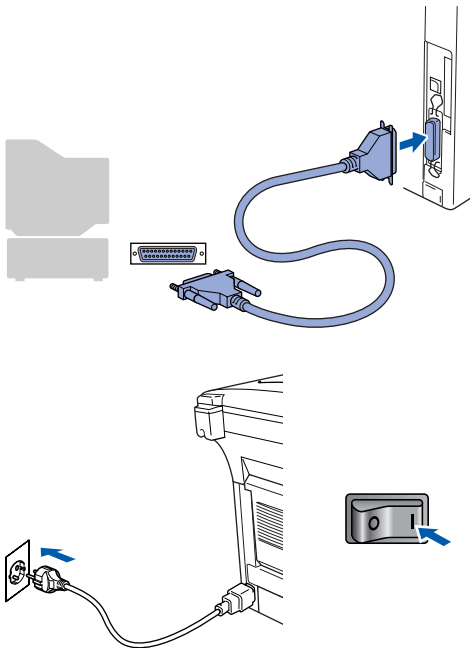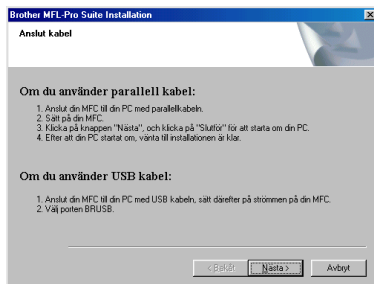


- 18 Klicka på **Nästa**.

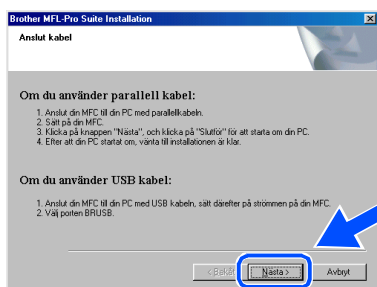


- 19 Filen README.WRI visas.
Ta del av felsökningsinformationen på filen innan du stänger den och fortsätter med installationen.

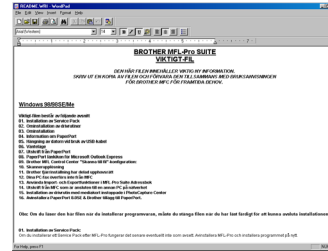

- 20 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

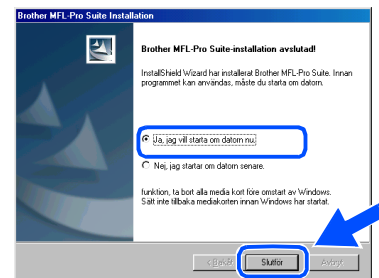

- 21 När datorn har startats om påbörjas installationen av Brother-drivrutinen automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen.
- 22 Klicka på **Ja** om du vill att Control Center startas automatiskt varje gång Windows® startar. Det finns en Control Center-ikon på aktivitetslistan.
Om du klickar på **Nej** kommer maskinens skannerknappar att avaktiveras.



Även om du väljer **Nej**, kan du vid ett senare tillfälle starta Brother Control Center så att du kan använda **Scan**-knappen genom att dubbelklicka på Smart UI-ikonen på datorns skrivbord. I detta läge laddas Brother Control Center på aktivitetslistan. Se avsnittet "Starta Brother Control Center automatiskt" i bruksanvisningens kapitel 14 på CD-skivan.

- OK! Drivrutinerna för Brother PC-FAX, skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.





För användare av parallellkabel (Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

För användare av Windows® 2000 Professional


Kom ihåg att följa anvisningarna i 1 till 16 på sidor 24 -26.

- 17 När den här skärmen visas ansluter du parallellkabeln till din PC och därefter till maskinen.


Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln. Tryck på strömbrytaren.

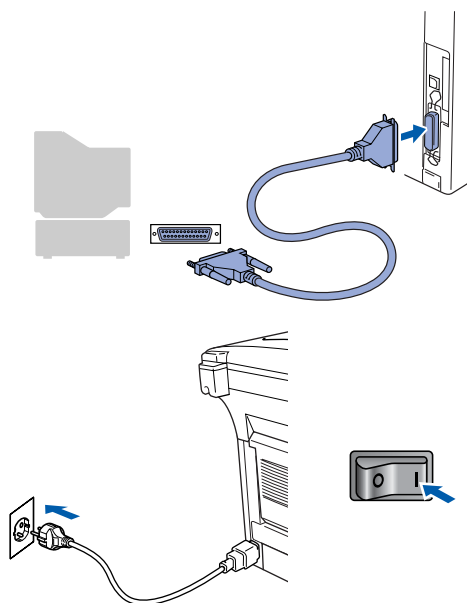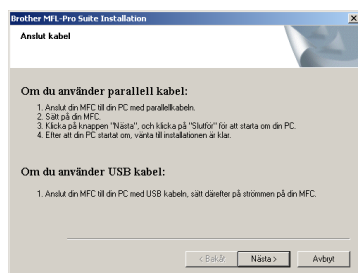


- 18 Klicka på **Nästa**.

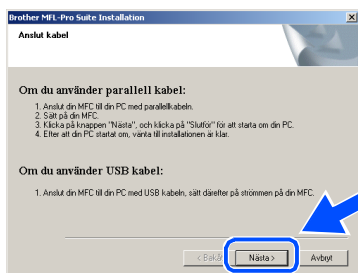

- 19 Filen README.WRI visas. Ta del av felsökningsinformationen på filen innan du stänger den och fortsätter med installationen.




- 20 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

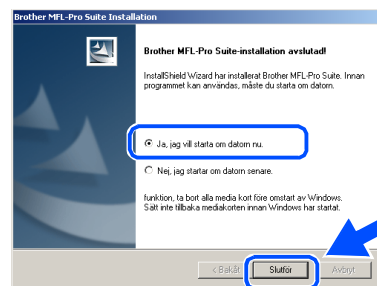


- 21 När datorn har startats om påbörjas installationen av Brother-drivrutinerna automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen.

- 22 Klicka på **Ja** för att installera drivrutinen om dialogrutorna **Ingen digital signatur hittades** visas.



- 23 Klicka på **Ja** om du vill att Control Center startas automatiskt varje gång Windows® startar. Det finns en Control Center-ikon på aktivitetslistan. Om du klickar på **Nej** kommer maskinens skannerknappar att avaktiveras.

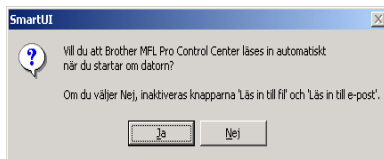

Även om du väljer **Nej**, kan du vid ett senare tillfälle starta Brother Control Center så att du kan använda **Scan**-knappen genom att dubbelklicka på Smart UI-ikonen på datorns skrivbord. I detta läge laddas Brother Control Center på aktivitetslistan. Se avsnittet "Starta Brother Control Center automatiskt" i bruksanvisningens kapitel 14 på CD-skivan.

OK!

En enkel universell skrivardrivrutin installerades med programvaran MFL-PRO Software Suite, den drivrutinen är certifierad för användning av Windows operativsystem.


Brother tillhandahåller även en egen fullt utrustad skrivardrivrutin som innehåller mycket fler funktioner än den enkla universella drivrutinen. Denna drivrutin omfattas dock inte av ett Windows-certifikat. Gå till steg 24 för att installera Brothers drivrutin.




Se bruksanvisningen kapitel 12 för information om vilka funktioner som finns tillgängliga.

Installation av Brothers drivrutin


- 24 Klicka på **Start** och välj **Inställningar** och **Skrivare**. Klicka på **Lägg till en skrivare**. Guiden Lägg till skrivare visas. Klicka på **Nästa** när den här skärmen visas.

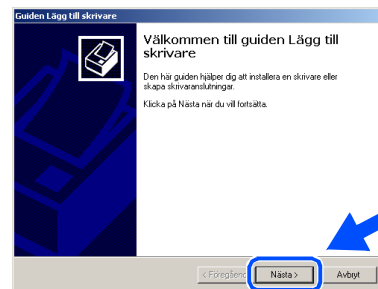

- 25 Avmarkera alternativet **Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt** och klicka på **Nästa**.

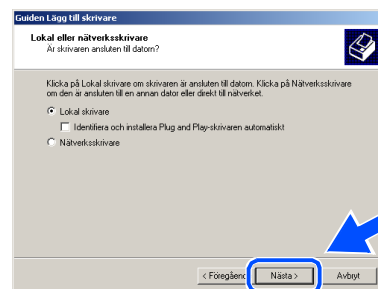

- 26 Välj **BMFC (Brother MFL Port)** från rullgardinsmenyn på skärmen **Välj skrivarport** och klicka på **Nästa**.

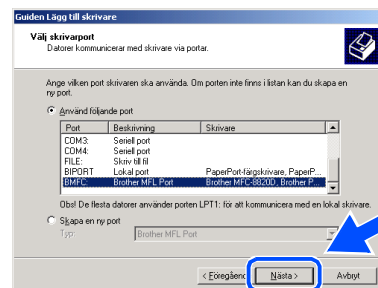


Forts ...




För användare av parallellkabel (Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 27 Klicka på **Diskett finns...**

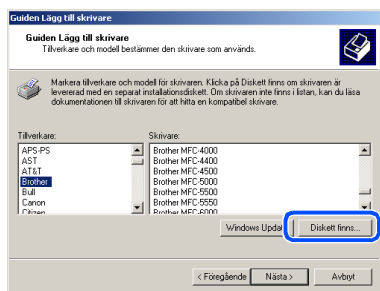


- 28 Bläddra på CD-skivan, markera önskat språk och klicka på **Öppna**. Markera mappen **W2K** och klicka på **Öppna**. Markera mappen **Addprt** och klicka på **Öppna**.

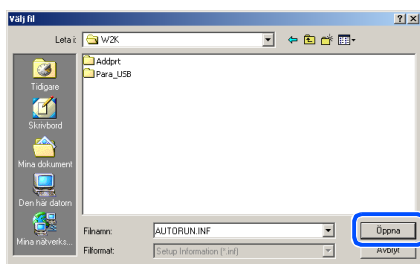


- 29 Klicka på **Öppna**.

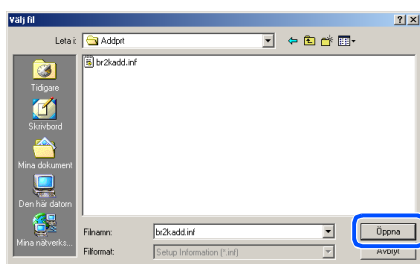

- 30 Kontrollera att **F:\SWE\W2K\Addprt** visas i fönstret och klicka på **OK** (F:\ motsvarar CD-enhetsbokstaven).




- 31 Markera den modell du installerar från listan med maskiner och klicka på **Nästa**.

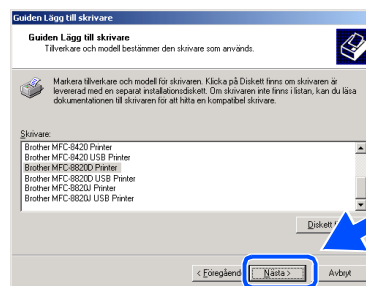


- Installera inte USB-skrivaren.*


- 32 Den modell du installerar anges i fönstret. Välj **Ja** eller **Nej** på frågan om du vill ha drivrutinen som standardskrivare.

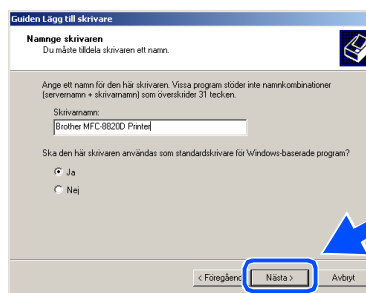


- 33 Om den här skärmen visas väljer du "**Dela inte ut den här skrivaren**" och **Nästa**.

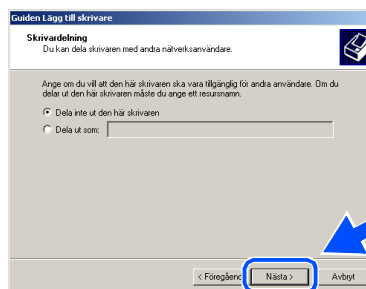

- 34 Välj **Ja** och klicka på **Nästa** för att göra en testutskrift.

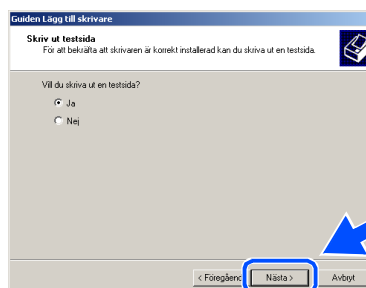


- 35 Klicka på **Slutför** när den här skärmen visas.

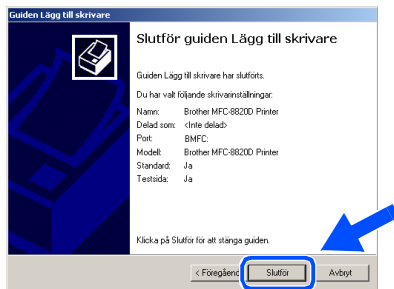

- 36 Klicka på **Ja** om dialogrutan Ingen digital signatur hittades visas.



- 37 Klicka på **OK** om du är nöjd med utskriftskvaliteten.



Två Brother-skrivardrivrutiner anges under Skrivare. Drivrutinen som har ordet Printer efter modellnamnet (t.ex. Brother MFC-8820D Printer) är Brothers drivrutin.

- OK!** Brothers drivrutiner har installerats. Installationen är klar.





För användare av parallellkabel (Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

För användare av Windows® XP

Kom ihåg att följa anvisningarna i 1 till 16 på sidor 24 -26.


- 17 När den här skärmen visas ansluter du parallellkabeln till din PC och därefter till maskinen.

Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln. Tryck på strömbrytaren.

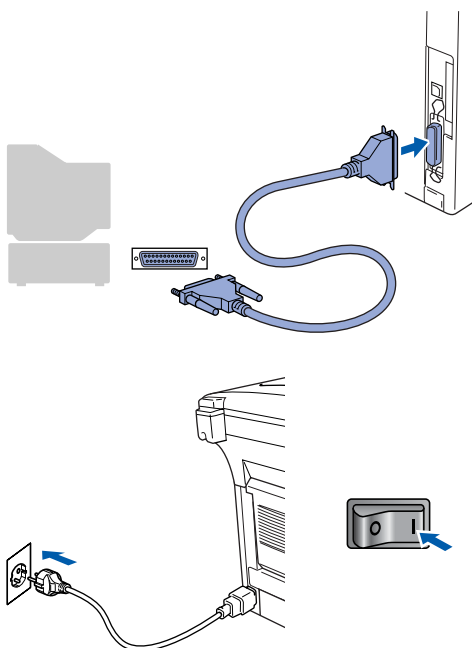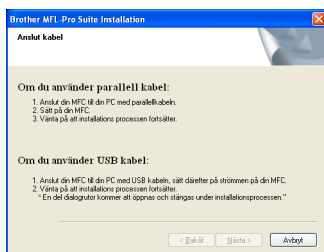


Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i och ordning, vänligen vänta ett tag.

- 18 Filen README.WRI visas. Ta del av felsökningsinformationen på filen innan du stänger den och fortsätter med installationen.

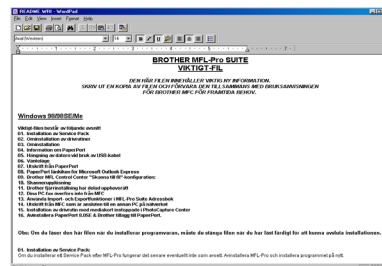

- 19 När skärmen nedan visas klickar du på **Slutför** och väntar på att datorn startar om Windows och fortsätter med installationen.

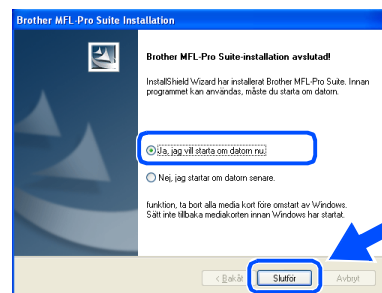

- OK! En enkel universell skrivardrivrutin installerades med programvaran MFL-PRO Software Suite, den drivrutinen är certifierad för användning av Windows operativsystem.


Brother tillhandahåller även en egen fullt utrustad skrivardrivrutin som innehåller mycket fler funktioner än den enkla universella drivrutinen. Denna drivrutin omfattas dock inte av ett Windows-certifikat. Gå till steg 20 för att installera Brothers drivrutin.




Se bruksanvisningen kapitel 12 för information om vilka funktioner som finns tillgängliga.

Installation av Brothers drivrutin


- 20 Klicka på **Start** och välj **Skrivare och fax**. Klicka på **Lägg till en skrivare**. Guiden Lägg till skrivare visas. Klicka på **Nästa** när den här skärmen visas.

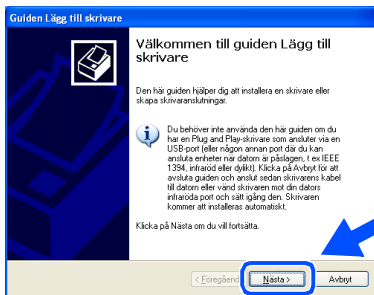


- 21 Avmarkera alternativet **Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt** och klicka på **Nästa**.

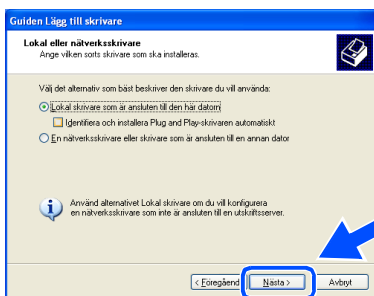


- 22 Välj **BMFC (Brother MFL Port)** från rullgardinsmenyn på skärmen **Välj en skrivarport** och klicka på **Nästa**.

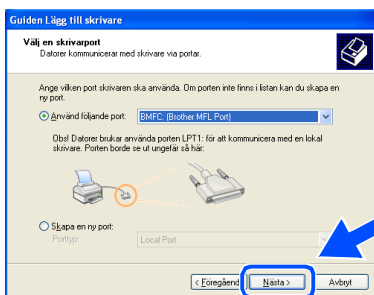


- 23 Klicka på **Diskett finns...**

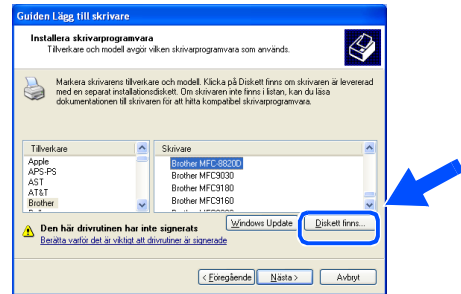


- 24 Bläddra på CD-skivan, markera önskat språk och klicka på **Öppna**. Markera mappen **WXP** och klicka på **Öppna**. Markera mappen **Addprt** och klicka på **Öppna**.

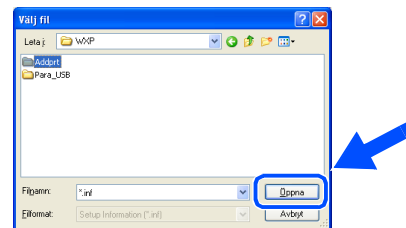

- 25 Klicka på **Öppna**.

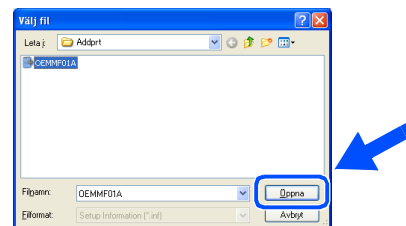

- 26 Kontrollera att **F:\SWEWXPAddprt** visas i fönstret och klicka på **OK** (F:\ motsvarar CD-enhetsbokstaven).

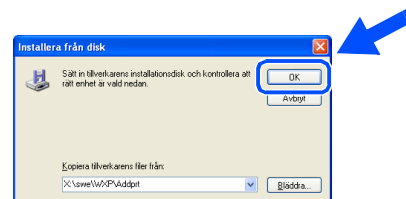


Forts ...




För användare av parallellkabel (Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 27 Markera den modell du installerar från listan med maskiner och klicka på **Nästa**.

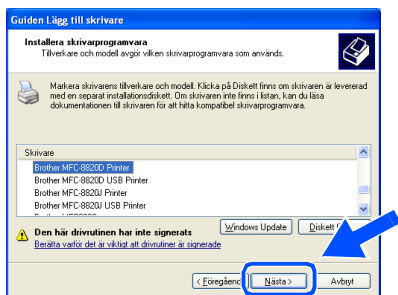


Installera inte USB-skrivaren.


- 28 Den modell du installerar anges i fönstret. Välj **Ja** eller **Nej** på frågan om du vill ha drivrutinen som standardskrivare.

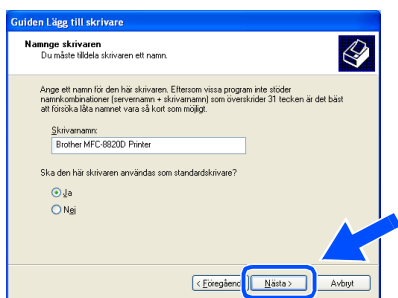


- 29 Välj **Dela inte ut den här skrivaren** och klicka på **Nästa**.

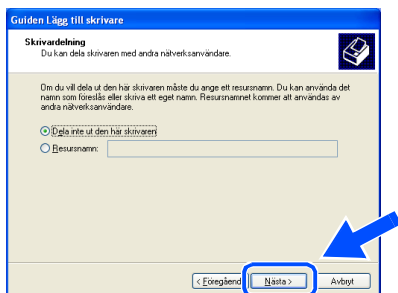


- 30 Välj **Ja** och klicka på **Nästa** för att göra en testutskrift.

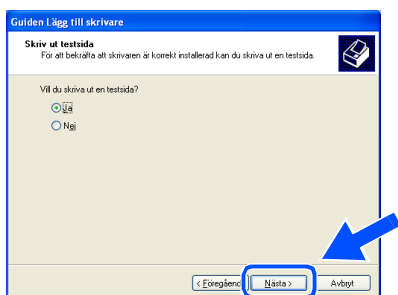

- 31 Klicka på **Slutför** när den här skärmen visas.

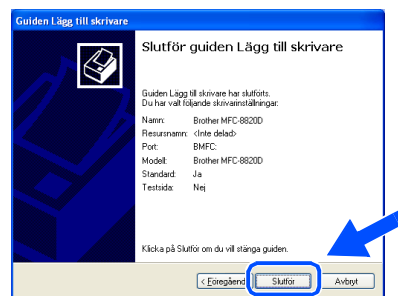

- 32 Klicka på **Fortsätt ändå** när Windows logotypskontrollskärm visas.

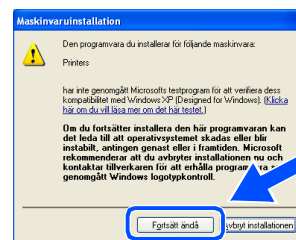


Två Brother-skrivardrivrutiner anges under Skrivare. Drivrutinen som har ordet Printer efter modellnamnet (t.ex. Brother MFC-8820D Printer) är Brothers drivrutin.

- OK!** Brothers drivrutiner har installerats. Installationen är klar.


För användare av Windows NT® Workstation Version 4.0

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 2 - 9.

- 1 Starta datorn.
Du måste logga in som administratör.
- 2 Anslut parallellkabeln till datorn och därefter till maskinen.

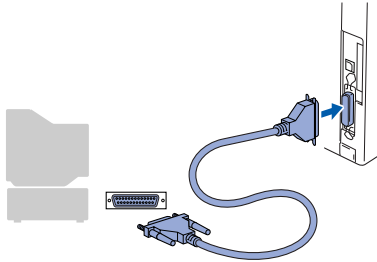

- 3 Anslut nätkabeln och Tryck på strömbrytaren.

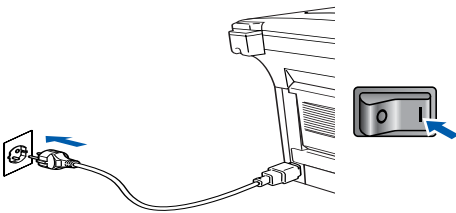

- 4 Sätt in CD-skivan för Windows® i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på ditt språk.




- 5 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installationsprogram**.




Om inget fönster öppnas efter att du har satt in CD-skivan i CD-läsaren går du till Windows® Utforskare och kör **setup.exe**-programmet från Brothers CD-skiva och fortsätta från steg 5.

- 6 Klicka på **MFL-Pro Suite** i Huvudprogramvara.

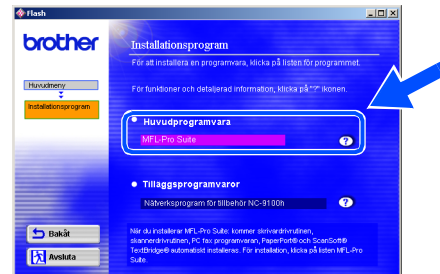


MFL-Pro Suite innehåller en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-programvara, fjärrinställningsprogram och True Type-typsnitt. PaperPort® är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument. ScanSoft® TextBridge®, som är integrerad i PaperPort®, är en OCR-tillämpning som omvandlar en bild till text och lägger in den i din standardordbehandlare.

- 7 Klicka på **Installera**.

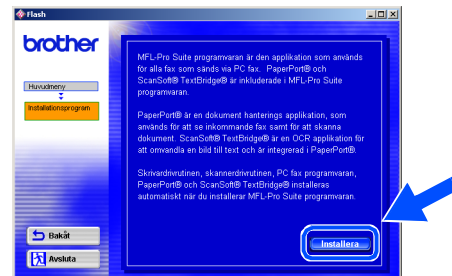

När du ser följande skärm klickar du på **OK** för att installera Windows®-uppdateringen. Datorn startas eventuellt om efter installationen av uppdateringar. OBS: Om detta händer kommer installationen att fortsätta automatiskt.




Om installationen inte fortsätter automatiskt kallar du upp installationsmenyn igen genom att dubbelklicka på **setup.exe**-programmet på Brothers CD-skiva och fortsätta från steg 5.


Forts ...

För användare av Windows NT[®] Workstation Version 4.0


- 8 Klicka på **Nästa** när fönstret Installation av PaperPort[®] 8.0 SE visas.

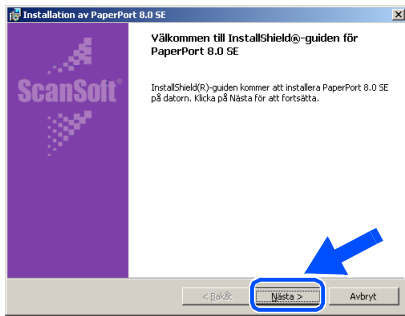


- 9 När du har läst igenom och accepterat ScanSoft-licensavtalet anger du din användarinformation och klickar på **Nästa**.

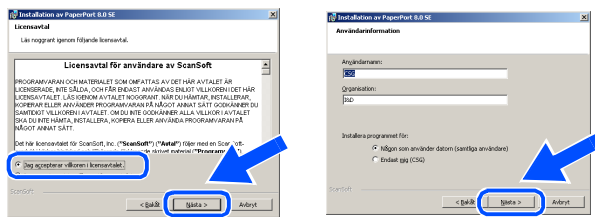

- 10 Välj Normal och klicka på **Nästa**.

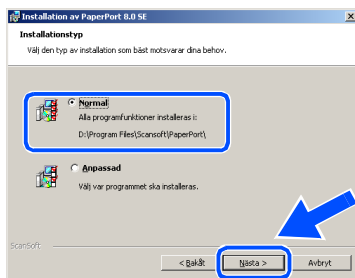


- 11 Klicka på **Installera**. PaperPort[®] startar installationen på din dator.

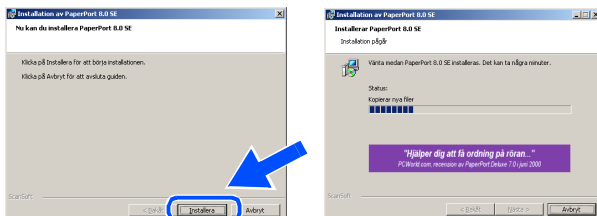


- 12 Välj alternativ på ScanSofts[®] registrerings-skärm och följ de anvisningarna som ges.



- 13 Klicka på **Slutför** för att slutföra installationen.

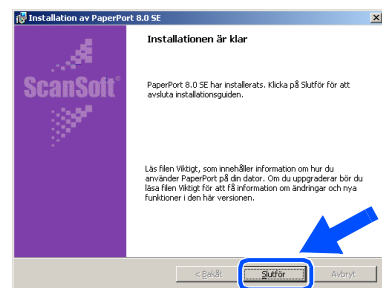


- 14 Klicka på **Nästa** när fönstret Brother MFL-Pro Suite Installation visas.

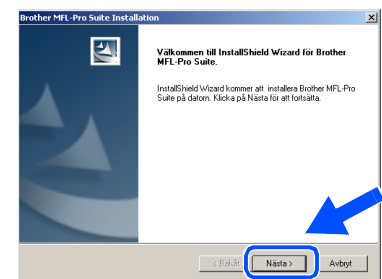


*Avinstallera MFL-Pro Suite om ett felmeddelande visas i det här läget installationen eller om du redan har det här programmet installerat. Gå till **Start**-menyn, välj **Program**, **Brother**, **Brother MFL-Pro Suite**, **Avinstallera**, och följ anvisningarna på skärmen.*


- 15 När skärmen **Licensavtal** visas, klickar du på **Ja** om du accepterar avtalet och går vidare till nästa skärm.

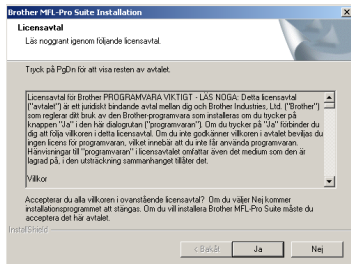

- 16 Välj **Lokalt gränssnitt** och klicka på **Nästa**.

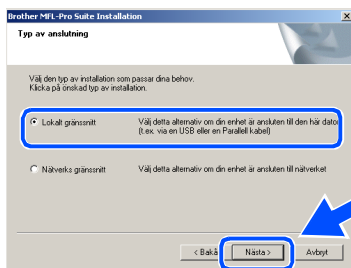


- 17 Välj **Standard** och klicka på **Nästa** när fönstret **Typ av anslutning** visas.

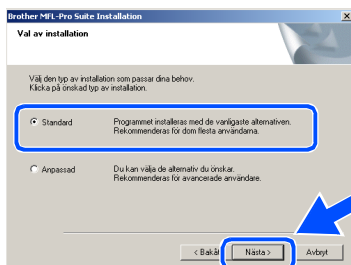


Installera PS-drivrutinen genom att välja **Anpassad** och följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas markerar du alternativet **PS skrivardrivrutin (PostScript-emulering)** och följer anvisningarna på skärmen.


- 18 Filen **README.WRI** visas. Ta del av felsökningsinformationen på filen innan du stänger den och fortsätter med installationen.

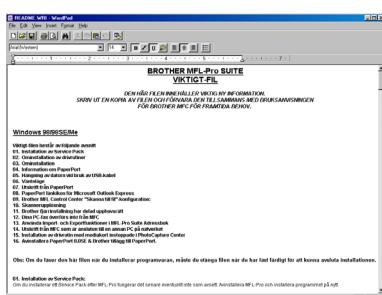

- 19 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

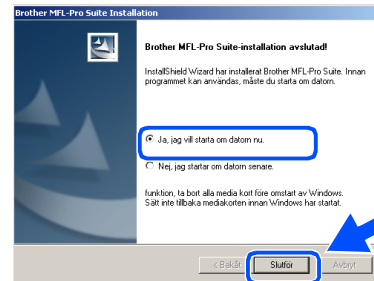

- 20 När datorn har startat om klickar du på **Ja** om du vill att **Control Center** startas automatiskt varje gång **Windows®** startar. Det finns en **Control Center**-ikon på aktivitetslistan. Om du klickar på **Nej** kommer maskinens skannerknappar att avaktiveras.

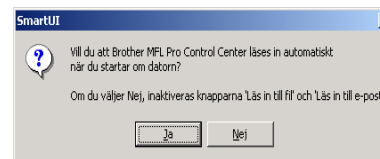


Även om du väljer **Nej**, kan du vid ett senare tillfälle starta **Brother Control Center** så att du kan använda **Scan**-knappen genom att dubbelklicka på **Smart UI**-ikonen på datorns skrivbord. I detta läge laddas **Brother Control Center** på aktivitetslistan. Se avsnittet "Starta **Brother Control Center** automatiskt" i bruksanvisningens kapitel 14 på CD-skivan.

- OK!** Drivrutinerna för **Brother PC-FAX, skrivare och skanner** har installerats. Installationen är klar.

För användare av nätverkskabel (Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 2 - 9.

- 1 Kontrollera att nätverkskortet NC-9100h är installerat på maskinen. (Se "Tillbehör" i bruksanvisningens kapitel 23.)
- 2 Anslut nätverkskabeln till maskinen och en ledig port. Starta maskinen genom att ansluta nätsladden. Tryck på strömbrytaren.

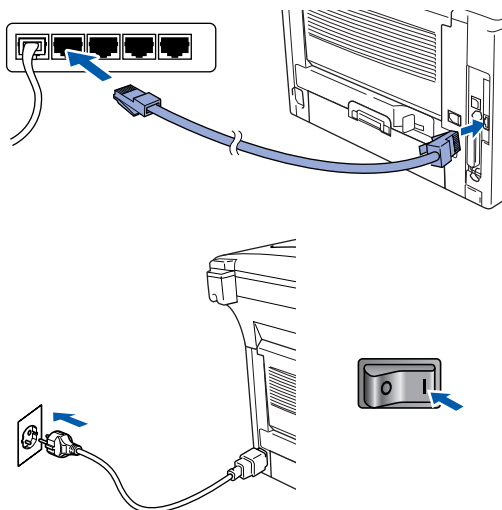

- 3 Starta datorn.
(Du måste logga in som administratör på Windows® 2000 Professional/XP/Windows® NT4.0.)
- 4 Sätt in CD-skivan för Windows® i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas väljer du din maskin. Om språkskärmen visas klickar du på ditt språk.



- 5 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installationsprogram**.



Om det här fönstret inte öppnas går du till Windows® Explorer och kör **setup.exe**-programmet från Brother-skivans rotkatalog.

- 6 Klicka på **MFL-Pro Suite** i Huvudprogramvara.




MFL-Pro Suite innehåller en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-programvara och True Type-typsnitt. PaperPort® är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument. ScanSoft® TextBridge®, som är integrerad i PaperPort®, är en OCR-tillämpning som omvandlar en bild till text och lägger in denna i din standardordbehandlare.

- 7 Klicka på **Installera**.




När du ser följande skärm klickar du på **OK** för att installera Windows®-uppdateringen. Datorn startas eventuellt om efter installationen av uppdateringar. OBS: Om detta händer kommer installationen att fortsätta automatiskt.




Om installationen inte fortsätter automatiskt kallar du upp installationsmenyn igen genom att dubbelklicka på **setup.exe**-programmet på Brothers CD-skivans rotkatalog och fortsätta från steg 4.


- 8 Klicka på **Nästa** när fönstret Installation av PaperPort® 8.0 SE visas.

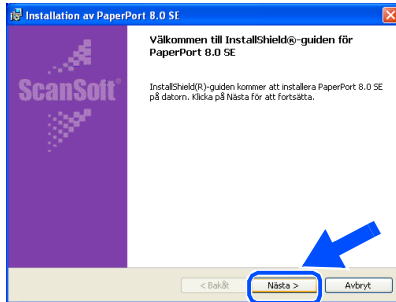


- 9 När du har läst igenom och accepterat ScanSoft® licensavtalet anger du din användarinformation och klickar på **Nästa**.

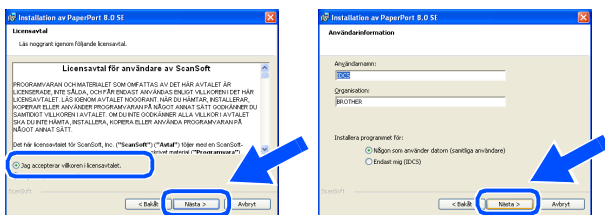


- 10 Välj **Normal** och klicka på **Nästa**.

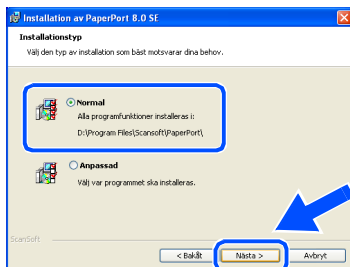


- 11 Klicka på **Installera**. PaperPort® startar installationen på din dator.

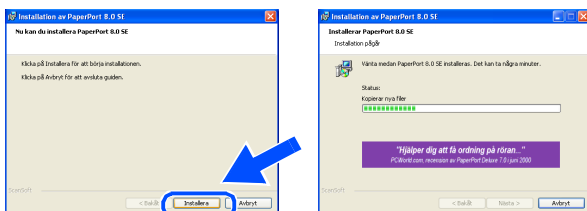


- 12 Välj alternativ på ScanSofts® registreringskärm och följ de anvisningarna som ges.

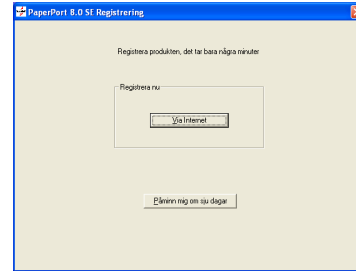

- 13 Klicka på **Slutför** för att slutföra installationen.

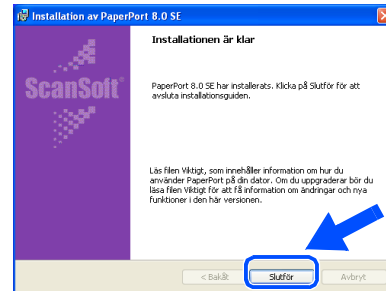

- 14 Klicka på **Nästa** när fönstret Brother MFL-Pro Suite Installation visas.

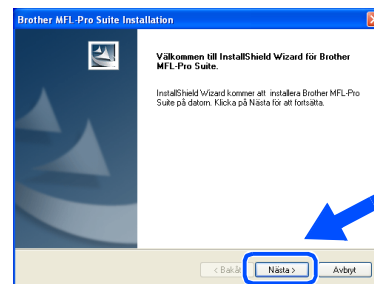

Du måste avinstallera MFL-Pro Suite om ett felmeddelande visas i det här skedet i installationsprocessen. Gå till **Start**-menyn, välj **Program**, **Brother**, **Brother MFL-Pro Suite**, **Avinstallera**, och följ anvisningarna på skärmen.


Forts ...

För användare av nätverkskabel (Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)


15 Klicka på **Ja** när fönstret Licensavtal visas.



16 Välj **Nätverks gränssnitt** och klicka på **Nästa**.

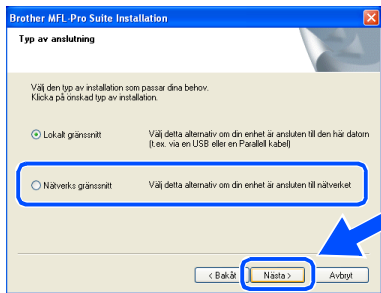


17 Välj **Standard** och klicka på **Nästa**. Tillämpningsprogrammet kopieras till din dator.

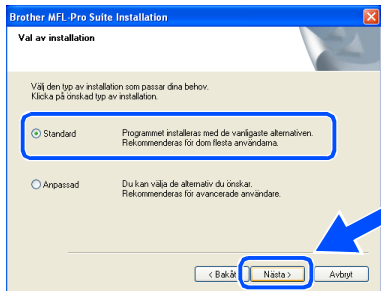

Installera PS-drivrutinen genom att välja **Anpassad** och följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas markerar du alternativet **PS skrivardrivrutin (PostScript-emulering)** och följer anvisningarna på skärmen.

18 Välj **Sök efter enheter i nätverket** och välj från en lista över upptäckta enheter och klicka på **Nästa**.

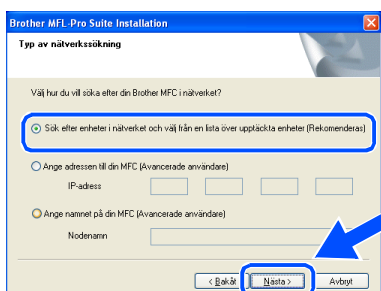

Klicka på **OK** om följande skärm visas.




19 Om maskinen inte är konfigurerad för aktuellt nätverk:


Välj en icke-konfigurerad enhet eller APIPA på listan och klicka på **Nästa**. → **Gå till 20**

Om maskinen är konfigurerad för aktuellt nätverk:


Välj maskinen på listan och klicka på **Nästa**. → **Gå till 23**

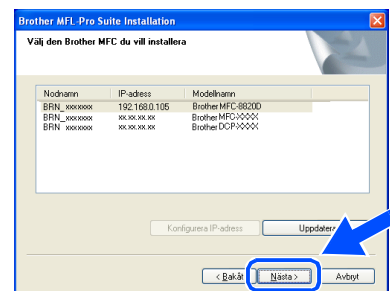

20 Klicka på **Konfigurera IP-adress**.

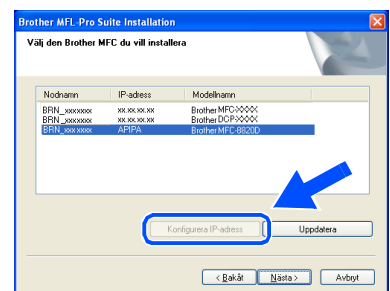



21 Ange korrekt IP-adressinformation för nätverket och klicka på **OK**.



(t.ex. IP-adress 192.168.0.105)

22 Klicka på **Nästa**.

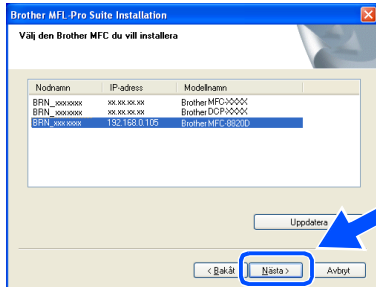


 Du hittar mer information om nätverkskonfiguration i Administratör-avsnittet i den här guiden eller i bruksanvisningen för 9100h

23 Användare av Windows® 95/NT


→ Gå till 26


För användare av Windows® 98/98SE/Me/2000/XP

Välj ja och klicka på **Nästa**

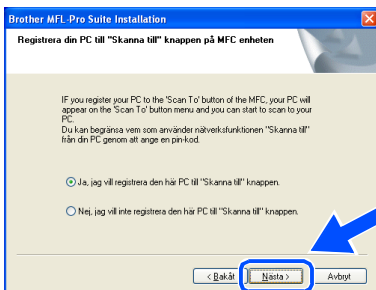

24 Klicka på **Nästa** eller ange vilket PC-namn som ska visas på skärmen. Klicka därefter på **Nästa**. Standardnamnet är namnet på din PC.

 Du kan undvika att ta emot oönskade dokument med hjälp av en fyrsiffrig kod.

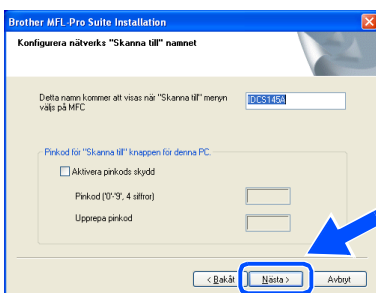


Vänta tills fönstret öppnas.


25 Filen README.WRI visas.

Ta del av felsökningsinformationen på filen innan du stänger den och fortsätter med installationen.

26 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

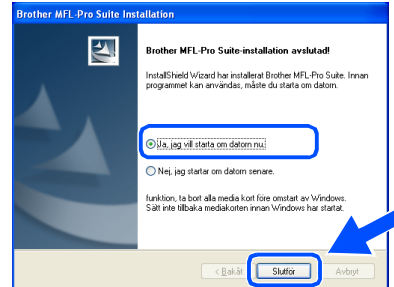


Användare av Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000, följ steg 27.

 Nätverksskanning kan inte göras med Windows® 95 eller NT.

OK! För användare av Windows® XP Drivrutinerna för Brother PC-FAX, skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.

27 När datorn har startat om klickar du på **Ja** om du vill att Control Center startas automatiskt varje gång Windows® startar. Det finns en Control Center-ikon på aktivitetslistan. Om du klickar på **Nej** kommer maskinens skannerknappar att avaktiveras.



 Även om du väljer **Nej**, kan du vid ett senare tillfälle starta Brother Control Center så att du kan använda **Scan**-knappen genom att dubbelklicka på Smart UI-ikonen på datorns skrivbord. I detta läge laddas Brother Control Center på aktivitetslistan. Se avsnittet "Starta Brother Control Center automatiskt" i bruksanvisningens kapitel 14 på . CD-skivan.

OK! För användare av Windows® 98/98SE/Me/2000 Drivrutinerna för Brother PC-FAX, skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.


För användare av Windows® 95/NT Brother PC-FAX- och skrivardrivrutinerna har installerats. Installationen är klar.

För användare av USB-kabel


För Mac[®] OS 8.6 till 9.2

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 2 - 9.

- 1 Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln ur vägguttaget och Macintosh-datorn.

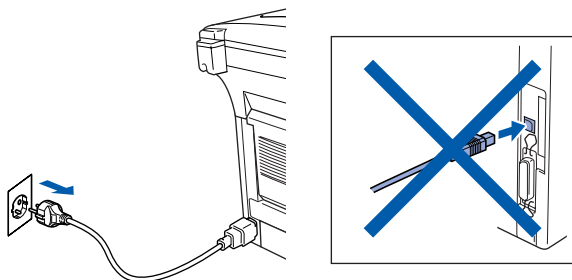

- 8 Anslut USB-kabeln till Macintosh[®] och därefter till maskinen.

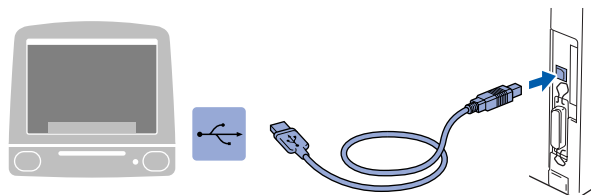


Anslut inte maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke-eldriven USB-modul.


- 2 Starta din Macintosh[®].
- 3 Sätt in CD-skivan för Macintosh[®] i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på **Start Here**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare, skanner och PC-FAX-sändning. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




- 9 Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln. Tryck på strömbrytaren.

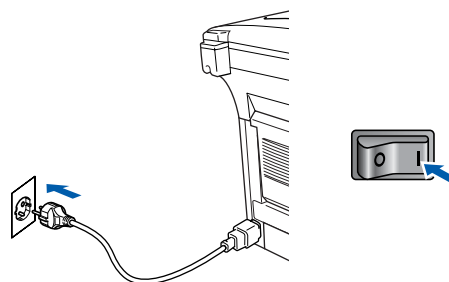

- 10 Gå till Apple[®]-menyn och öppna **Väljaren**.




- 5 Klicka på Installera intill ditt lands **MFL-Pro Suite**.

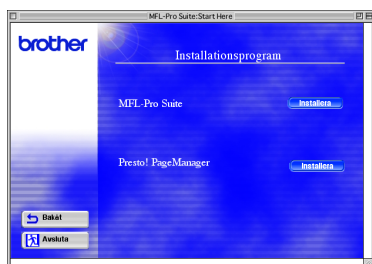

- 6 Välj **USB gränssnitt** och klicka på **Installera**.


- 7 Starta om Macintosh[®] efter slutförd installation

- 11 Klicka på **Brother Laser**-ikonen du har installerat. Klicka på den skrivare du vill använda till höger i **Väljaren**.
Stäng **Väljaren**.

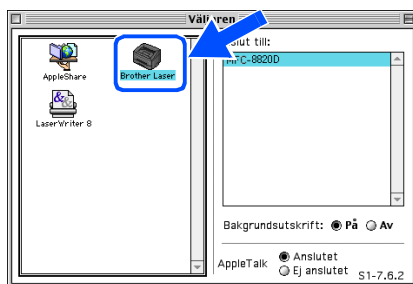

- OK! **Drivrutinerna för Brother PC-FAX-sändning, skrivare och skanner har installerats.**

- 12 Installera Presto!® Page Manager® genom att klicka på **Installera** intill Presto!® PageManager® och följ anvisningarna på skärmen.

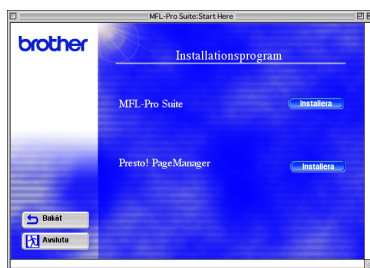

Du kan enkelt skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.


- OK! **Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.**

För användare av USB-kabel

För Mac[®] OS X 10.1/10.2.1 eller senare

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 2 - 9.

- 1 Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln ur vägguttaget och Macintosh-datorn.

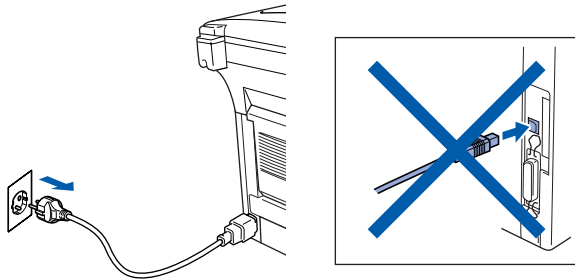

- 2 Starta din Macintosh[®].
- 3 Sätt in CD-skivan för Macintosh[®] i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på **Start Here OS X**-ikonen för att installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen, Brother PC-FAX-sändning och fjärrinställningsprogrammet. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk. (Du kan inte skanna med OS 10.1).




- 5 Klicka på **Installera** intill MFL-Pro Suite.




- 6 Välj **USB gränssnitt** och klicka på **Installera**.

- 7 Anslut USB-kabeln till Macintosh[®] och därefter till maskinen.

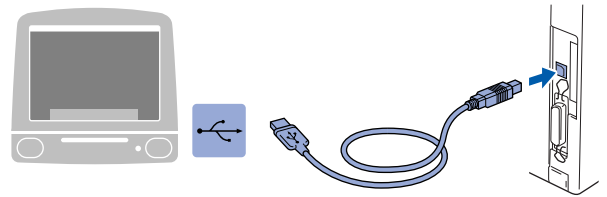

Anslut inte maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke-el driven USB-hub.


- 8 Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln. Tryck på strömbrytaren.

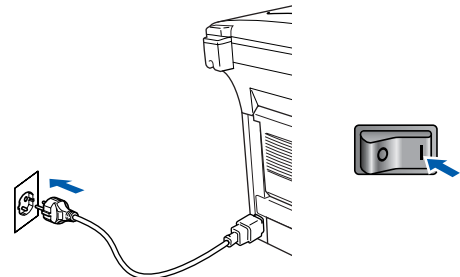


- 9 Välj **Program** på **Gå**-menyn.




- 10 Öppna mappen **Verktogsprogram**.

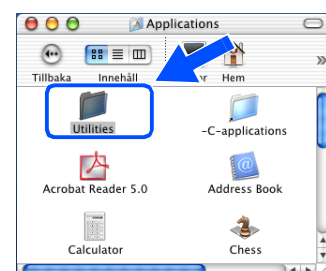


- 11 Klicka på ikonen **Utskriftskontroll**.

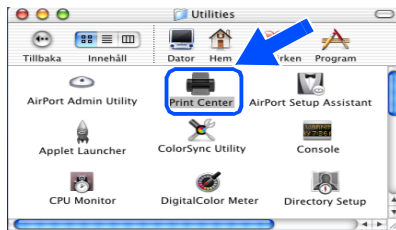


- 12 Klicka på **Lägg till skrivare...**

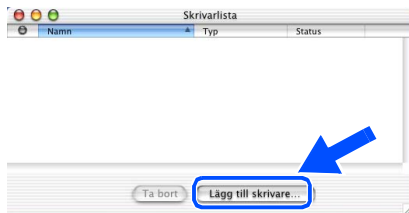


- 13 Välj **USB**.

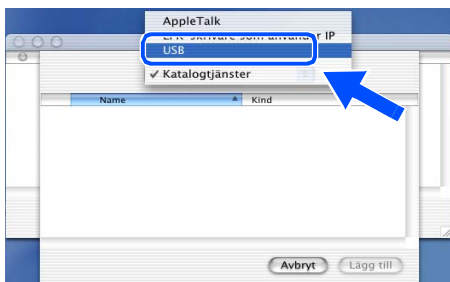

- 14 Välj **MFC-8420/8820D** och klicka på **Lägg till**.

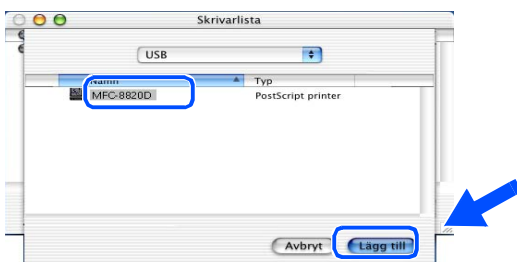

- 15 Välj **Avsluta Utskriftskontroll** på **Utskriftskontroll**-menyn.

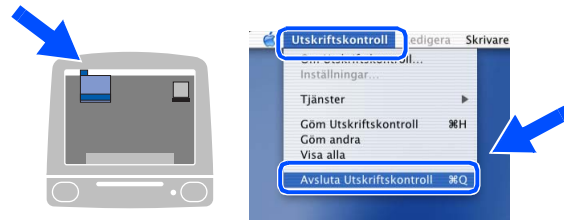

- OK! **Drivrutinerna för Brother-skrivaren och -skannern, Brother PC-FAX-sändning samt fjärrinställningsprogrammet har installerats. Installationen är klar.**

- 16 Installera Presto!® Page Manager® genom att klicka på **Installera** intill Presto!® PageManager® och följa anvisningarna på skärmen.



Du kan enkelt skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.


- OK! **Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.**


För användare av nätverkscabel

För Mac[®] OS 8.6 till 9.2

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 2 - 9.


- 1 Kontrollera att nätverkskortet NC-9100h är installerat på maskinen. (Se "Tillbehör" i bruksanvisningens kapitel 23.)
- 2 Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln ur vägguttaget och Macintosh-datorn.

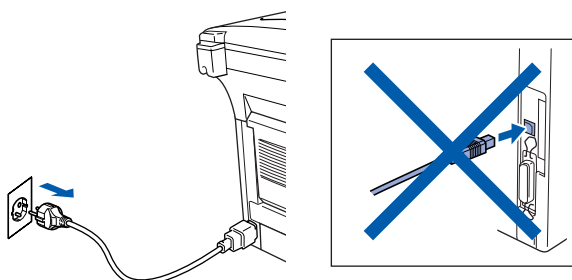


- 3 Starta din Macintosh[®].
- 4 Sätt in CD-skivan för Macintosh[®] i CD-läsaren.




- 5 Dubbelklicka på **Start Here**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare, skanner och PC-FAX-sändning. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




- 6 Klicka på **Installera** intill ditt lands MFL-Pro Suite.



- 7 Välj **Nätverks gränssnitt** och klicka på **Installera**.
- 8 Starta om Macintosh[®] efter slutförd installation
- 9 Anslut nätverkscabeln till skrivaren och en ledig port.

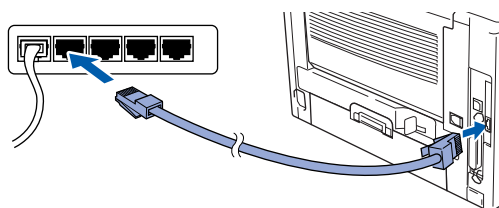


- 10 Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln. Tryck på strömbrytaren.

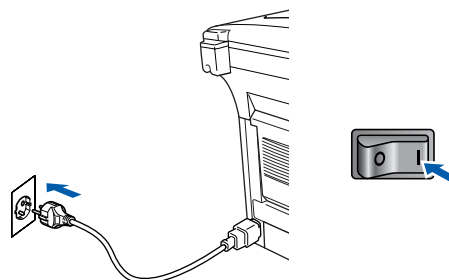

- 11 Öppna **Väljaren** på **Apple**-menyn.





- 12 Klicka på **Brother Laser (AT)**-ikonen och välj **BRN_XXXXX_P1**.¹
Klicka på **Konfiguration**.

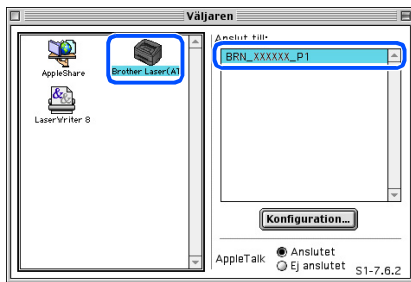

1 xxxxxx är de sista tecknen i Ethernet-adressen.

- 13 Klicka på **OK** och stäng **Väljaren**.

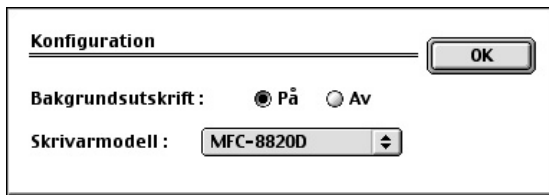

 *Bruksanvisning för nätverksanvändare, kapitel 7*


-  **Installationen är klar.**

För användare av nätverkskabel


För Mac[®] OS X 10.1/10.2.1 eller senare

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 2 - 9.


- 1 Kontrollera att nätverkskortet NC-9100h är installerat på maskinen. (Se "Tillbehör" i bruksanvisningens kapitel 23.)
- 2 Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln ur vägguttaget och Macintosh-datorn.

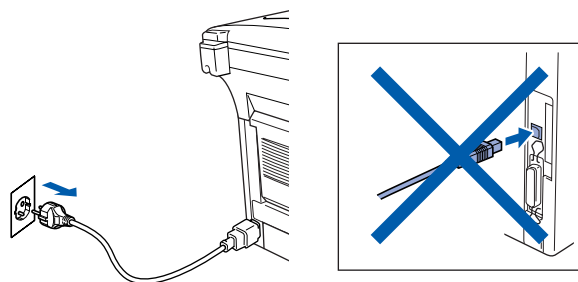


- 7 Välj **Nätverks gränssnitt** och klicka på **Installera**.
- 8 Anslut nätverkskabeln till skrivaren och en ledig port.

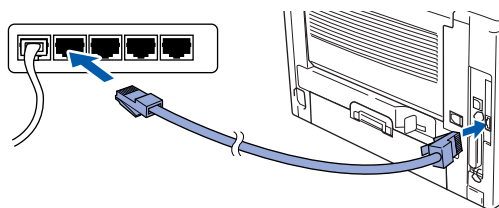


- 9 Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln. Tryck på strömbrytaren.

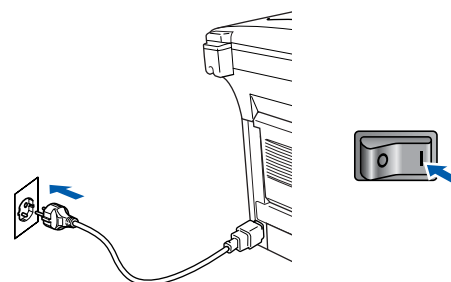


- 3 Starta din Macintosh[®].
- 4 Sätt in CD-skivan för Macintosh[®] i CD-läsaren.
- 5 Dubbelklicka på mappen **Start Here OS X** för att installera skrivardrivrutinen och fjärrinställningsprogrammet. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

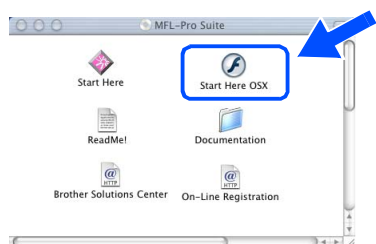


- 10 Välj **Program** på **Gå**-menyn.

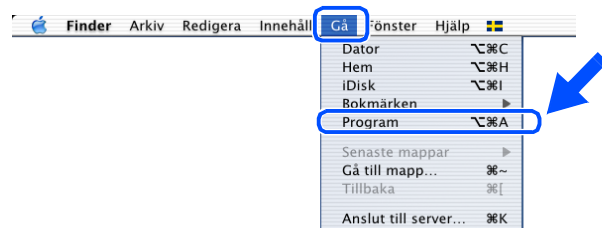


- 6 Klicka på **Installera** intill MFL-Pro Suite.

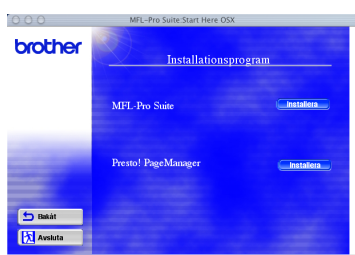


- 11 Öppna mappen **Verktogsprogram**.

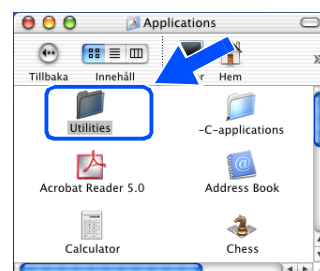


- 12 Klicka på ikonen **Utskriftskontroll**.

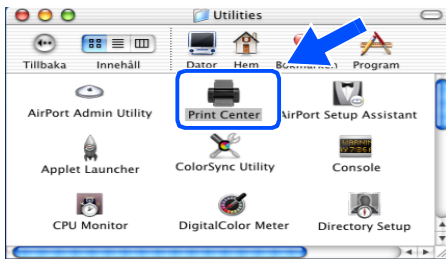


- 13 Klicka på knappen **Lägg till skrivare...**

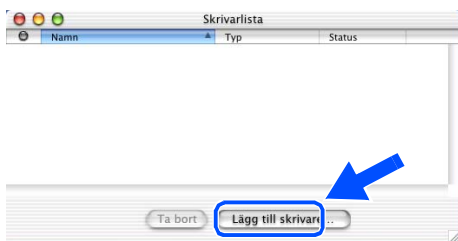

- 14 Välj **AppleTalk**.

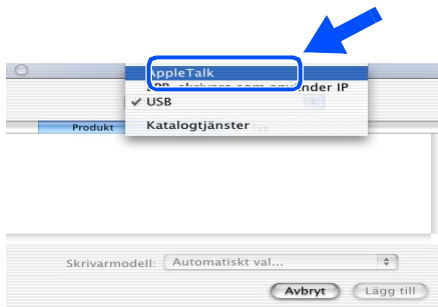

- 15 Välj **BRN_XXXXXX_P1**¹ och klicka på knappen **Lägg till**.

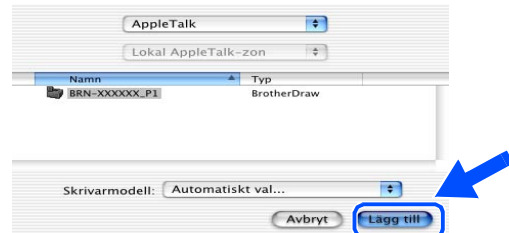


- 1 xxxxxx är de sista tecknen i Ethernet-adressen.



Bruksanvisning för Nätverksguide, kapitel 7 på CD-skivan.

- 16 Välj **Avsluta Utskriftskontroll** på **Utskriftskontroll**-menyn.

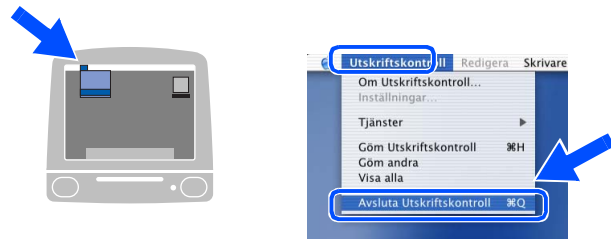

- OK!** Installationen är klar.



För användare av MAC® OS 10.2.2 I kapitel 7 på CD-skivans bruksanvisning för nätanvändare finns information om hur man använder Rendezvous.

För Administratörer

Det här avsnittet handlar nätverksanslutna skrivare. En administratör installerar skrivaren på följande sätt.

Kapitelöversikt av bruksanvisning för nätverksanvändare (NC-9100h)

Windows®



Macintosh®




Windows® 95/98/ME	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 3	Peer-to-Peer-utskrift
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-utskrift
	Brother Internet Print	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurera Internet Print för Windows®
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-utskrift
Windows NT®	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-utskrift
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-utskrift
		DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-utskrift
	Brother Internet Print (endast NT® 4.0)	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurera Internet Print för Windows®
Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-utskrift	
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer (endast Windows® 2000)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-utskrift
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-utskrift
		DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-utskrift
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-utskrift
	Brother Internet Print	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurera Internet Print för Windows®
Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-utskrift	
UNIX/Linux		TCP/IP	Kapitel 1	UNIX-utskrift
Macintosh®		AppleTalk	Kapitel 7	Apple talk (Ether Talk TCP/IP-utskrift)
		TCP/IP	Kapitel 7	Apple talk (Ether Talk TCP/IP-utskrift)
		Rendezvous	Kapitel 7	Rendezvous-utskrift
OS2 Warp Server LAN Server		TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-utskrift
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-utskrift

Installera BRAdmin Professional Configuration Utility (Windows®)

Tillägsprogramvaran BRAdmin Professional hanterar dina Brother-nätverksenheter, t.ex. nätverksanslutna skrivare och kombienheter, på ett lokalt (LAN) nätverk. BRAdmin Professional kan även användas för hantering av enheter från andra tillverkare vars produkter stöder SNMP (Simple Network Management Protocol). För mer information om BRAdmin Professional, gå till <http://solutions.brother.com>

- 1 Sätt in CD-skivan för det operativsystem du använder i CD-läsaren. Startskärmen visas automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen.



- 2 Klicka på **Installationsprogram** på menyn.



- 3 Klicka på Nätverksprogram för tillbehör NC-9100h.



- 4 Klicka på **BRAdmin Professional** och följ anvisningarna på skärmen.



Web BRAdmin (Windows®)

Brother har även utvecklat Web BRAdmin, en tillägsprogramvara för nätverk som medger hantering av Brother och andra SNMP-överensstämmande enheter i större LAN/WAN-miljöer.

Denna programvara är nätverksbaserad och kräver installation av Microsofts Internet Information Server och Suns Java-klientprogram. För mer information om Web BRAdmin-programvaran eller hur man laddar ner den, gå till <http://solutions.brother.com/webbradmin>

Ställa in maskinen

Windows® USB

Windows® Parallell

Windows NT® 4.0 Parallell

Windows® Nätverk


Macintosh® USB

Macintosh® Nätverk


För Administratörer

Ställa in IP-adress, nätmask och Gateway med BRAdmin Professional (Windows®)


- 1 Starta BRAdmin Professional och välj **TCP/IP**.

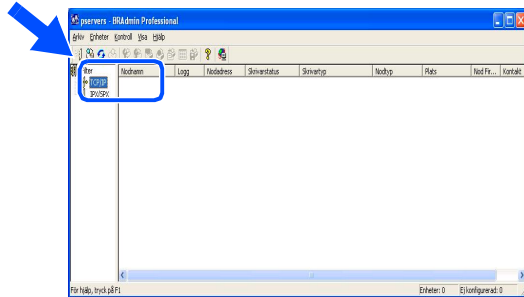


- 3 Dubbelklicka på den nya enheten.

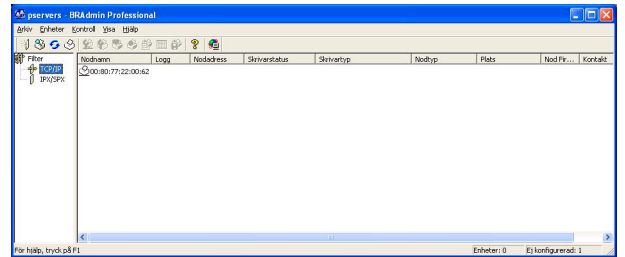

- 2 Välj **Sök aktiva enheter** på **Enheter**-menyn. BRAdmin söker automatiskt efter nya enheter.

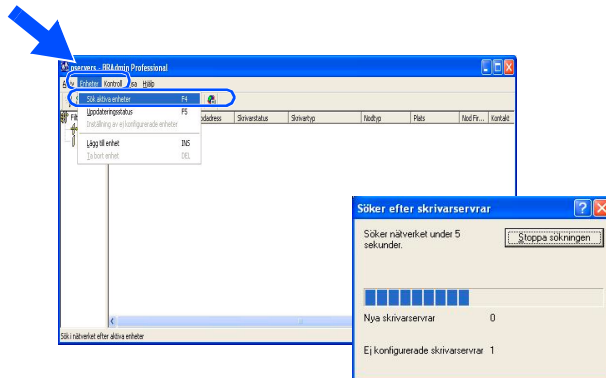




- 4 Ange **IP-adress**, **Subnät-mask** och **Gateway**, och klicka på knappen **OK**.

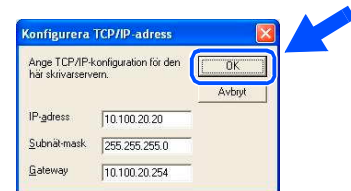



- 5 Adressinformationen sparas i skrivaren.

Tillbehör

Följande tillbehör kan användas med maskinen. Du kan öka maskinens minneskapacitet genom att lägga till följande komponenter.

Nedre pappersfack	DIMM-minne	Nätverkskort för skrivare/fax
LT-5000		NC-9100h
 <p>Ett extra, nedre pappersfack ökar maskinens laddningskapacitet med 250 ark till totalt 500 ark.</p>	 <p>Se "Minneskort" i bruksanvisningens kapitel 21 för mer information.</p>	 <p>Tillägget nätverkskort för skrivare/fax (NC-9100h) förvandlar maskinen till en kombimaskin för nätverk med kapacitet för nätverksutskrift/PC FAX och nätverksskanning.</p>

Förbrukningsvaror

Trumma	Tonerkassett
DR-7000	TN-7300 / TN-7600
	

Ställa in maskinen

Windows®
USB

Windows®
Parallell

Windows
NT® 4.0
Parallell

Windows®
Nätverk

Macintosh®
USB

Macintosh®
Nätverk

För
Administratörer

Varumärken

Brother-logotypen är ett inregistrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett inregistrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett inregistrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

Windows, Microsoft och Windows NT är inregistrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och andra länder.

Macintosh, QuickDraw, iMac och iBook är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

Postscript och Postscript Level 3 är inregistrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

PaperPort och TextBridge är inregistrerade varumärken som tillhör ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager är ett inregistrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

Varje företag vars programvara omnämns i den här bruksanvisningen har tecknat licensavtal avseende de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är inregistrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan komma att ändras utan förvarning.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad för bruk i affärsmiljö.

