

Før du kan bruge DCP'en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs "Installationsanvisningen", og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte opsætningen af maskinen og installationen af driveren og softwaren.

Trin 1



Opsætning af maskinen

Trin 2



Installation af driveren og softwaren



Opsætningen er udført!

De nyeste drivere og den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål finder du ved at gå til Brother Solutions Center direkte fra driveren eller ved at gå til <http://solutions.brother.com>. Anbring denne "Hurtig installationsanvisning", brugsanvisningen og den medfølgende cd-rom på et passende sted, så du altid har dem ved hånden.

For
administratorer

Installation af driveren og softwaren

Macintosh®
Netværk

Macintosh®
USB

Windows®
Netværk








Windows
NT® 4.0
Parallel

Windows®
Parallel

Windows®
USB

Opsætning af
maskinen

Pakkeliste
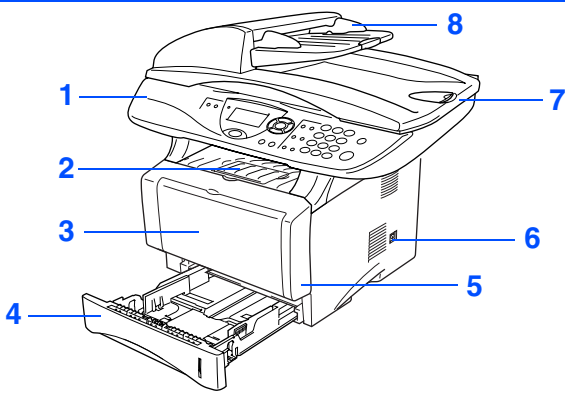
<p>DCP</p>  <p>1. Kontrolpanel 2. Klap til papirbakkestøtte til forsiden nedad (støtteklap) 3. (for DCP-8020) Manuel fremføringsbakke (for DCP-8025D) Multifunktionsbakke (MP-bakke) 4. Papirmagasin 5. Frontlåge 6. Netafbryder 7. Dokumentlåg 8. ADF (automatisk dokumentfremfører)</p>		 <p>Hurtig</p>
		 <p>cd-rom'er For Windows® For Macintosh®</p>
		 <p>Brugsanvisning</p>
 <p>ADF-dokumentstøtte</p>	 <p>Tromleenhed (inkl. tonerpatron)</p>	 <p>Netledning</p>


Komponenterne kan variere fra det ene land til det andet.
Gem al emballage og kassen.



- Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Køb det interfacekabel, som passer til den grænseflade, du vil anvende (Parallel eller USB).
- Brug til parallel et tovejs skærmet interfacekabel, der er IEEE1284-kompatibelt og ikke længere end 2 m.
- Brug til USB et højhastigheds USB 2,0 interfacekabel, der ikke er længere end 2 m.
- Sørg for at bruge et højhastigheds USB 2.0 certificeret kabel, hvis din computer bruger et højhastigheds USB 2.0 interface.
- Selvom din computer er forsynet med et USB 1.1 interface, kan du tilslutte DCP'en.

Kontrolpanel

DCP-8020 og DCP-8025D har tilsvarende taster på kontrolpanelet.

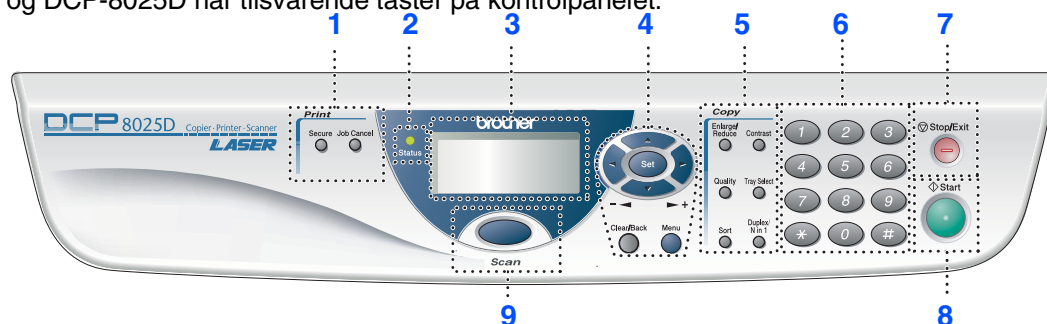

1. Print-taster	4. Navigationstaster	7. Stop/Exit
2. Status LED (Light-Emitting Diode)	5. Kopitaster (midlertidige indstillinger)	8. Start
3. 5-linjers LCD (Liquid Crystal Display)	6. Numeriske taster	9. Scan




Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 1 "Oversigt over kontrolpanel" i brugsanvisningen.



Advarsel

Når du flytter DCP'en, skal du holde i sidehåndtagene under scanneren. Bær IKKE DCP'en ved at holde den i bunden.

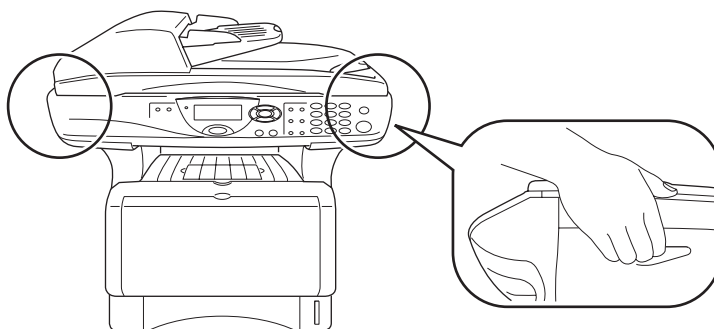

Advarsel!

Angiver advarsler, der skal respekteres for at forhindre personskader.



Angiver forsigtighedsforanstaltninger, der skal respekteres af hensyn til korrekt brug af DCP'en eller for at forhindre beskadigelse af den.



Tip!

Angiver noter og nyttige tip, som bør huskes ved brug af DCP'en.



Brugsanvisning

Angiver henvisninger til brugsanvisningen.

Trin 1

Opsætning af maskinen

1. Installere støtten til den automatiske dokumentfremfører (ADF)	2
2. Installere tromleenheden	2
3. Lægge papir i papirmagasinet	3
4. Udløse scannerlåsen	4
5. Isætte netledning	4
6. Indstil dit land (ikke sprog)	5
7. Vælg sprog	5

Trin 2

Installation af driveren og softwaren

Windows®

Medfølgende cd-rom (MFL-Pro Suite)	6
For brugere af USB-grænsefladekabel (til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	8
■ Kun for brugere af Windows® 98/98SE/Me	11
■ Kun for brugere af Windows® 2000 Professional	13
■ Kun for brugere af Windows® XP	17
For brugere af parallel-grænsefladekabel (til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	20
■ Kun for brugere af Windows® 95/98/98SE/Me	23
■ Kun for brugere af Windows® 2000 Professional	24
■ Kun for brugere af Windows® XP	28
For brugere af Windows NT® Workstation Version 4.0	31
For brugere af netværksgrænsefladekabel (til Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)	34

Macintosh®

For brugere af USB-grænsefladekabel	38
■ Mac OS® 8.6 til 9.2	38
■ Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller nyere	40
For brugere af netværksgrænsefladekabel	42
■ Mac OS® 8.6 til 9.2	42
■ Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller nyere	44

■ For administratorer


Oversigt over kapitler i Network User's Guide (NC-9100h)	46
Installation af konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Professional (kun brugere af Windows®)	47
Web BRAdmin (kun brugere af Windows®)	47
Opsætte din IP-adresse, undernetmaske og Gateway ved hjælp af BRAdmin Professional (kun brugere af Windows®)	48
Ekstraudstyr	49
Forbrugsstoffer til udskiftning	49

1


Installere støtten til den automatiske dokumentfremfører (ADF)




Tilslut IKKE grænsefladekablet. Tilslutning af grænsefladekablet foretages under installation af driveren.




- 1 Åbn ADF-låget.

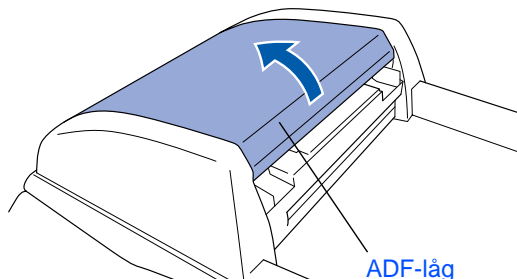


- 2 Indsæt tappene på støtten til ADF'en i hullerne på ADF'en én side ad gangen.

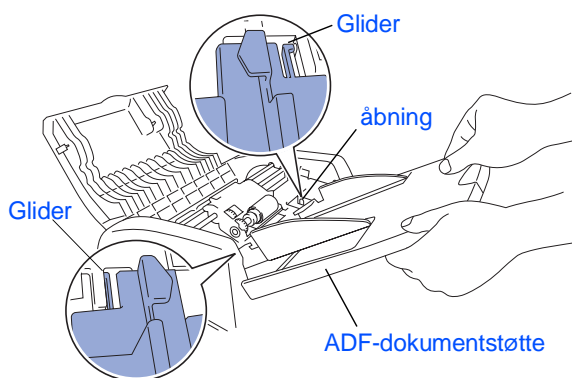

- 3 Skub ADF-understøttelsen ned, indtil den smækker på plads.

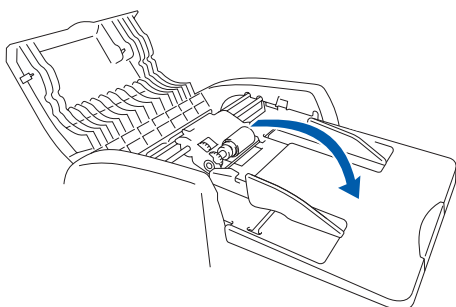



- 4 Luk ADF-låget.

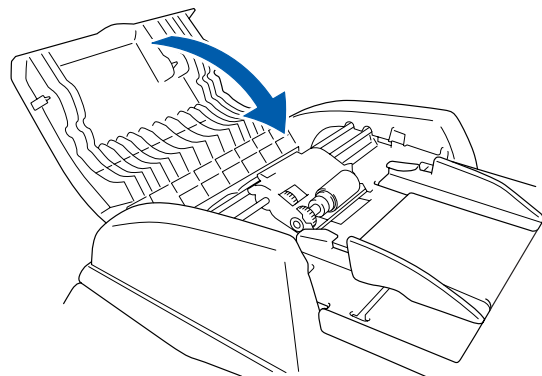


2

Installere tromleenheden


- 1 Åbn frontlågen ved at trykke på udløserknappen til frontlågen.

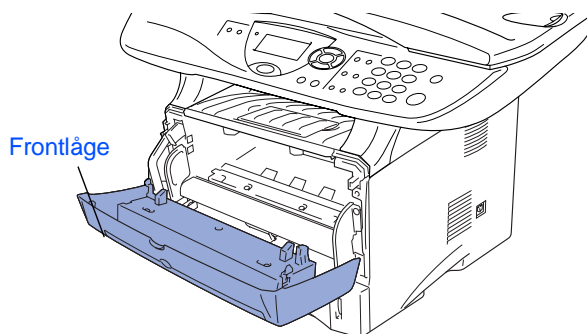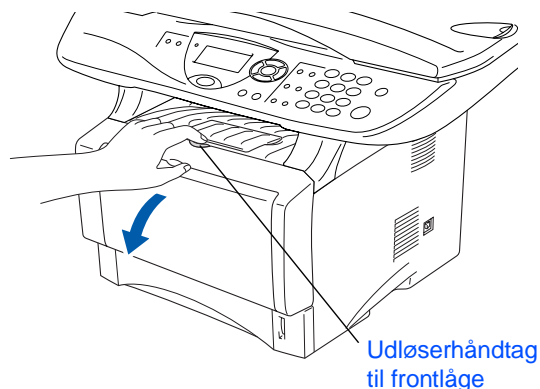


- 2 Pak tromleenheden ud. Fjern den beskyttende del.

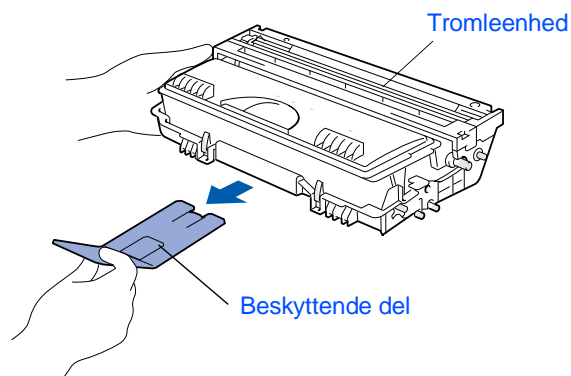


- 3 Bevæg den fra side til side flere gange for at fordele toneren indvendig i enheden.

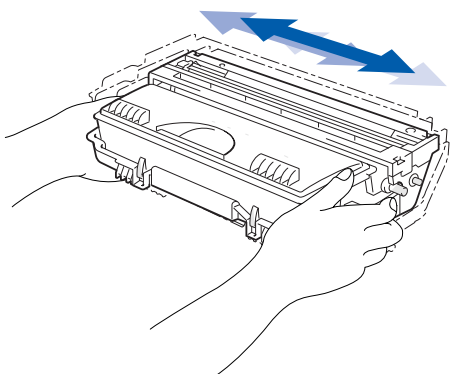

- 4 Skub tromleenheden ind i maskinen (indtil den smækker på plads).

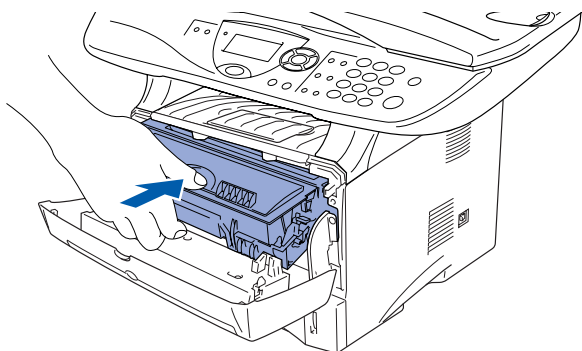


- 5 Luk frontlågen på maskinen.

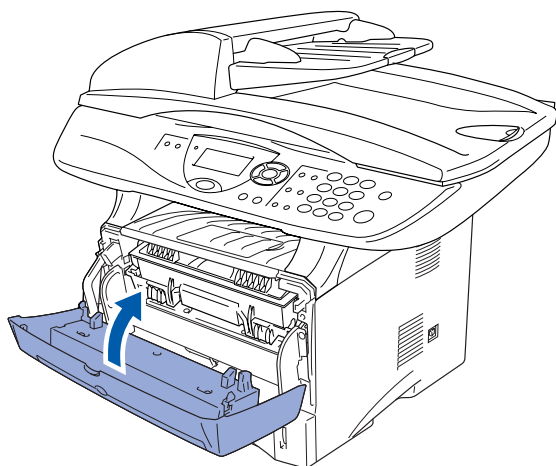


3 Lægge papir i papirmagasinet


- 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen.

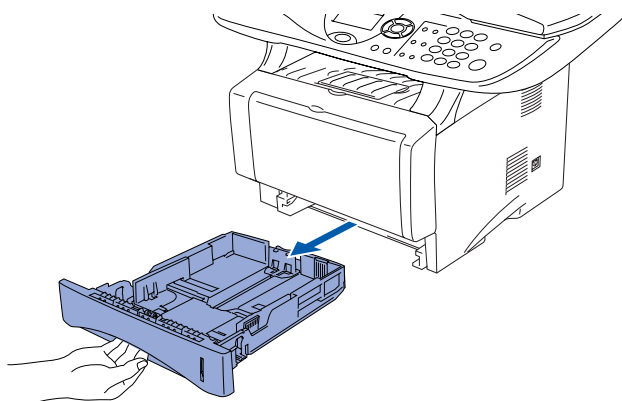


- 2 Tryk på udløserhåndtaget til papirstyret, og lad det glide på plads, så det passer til papirbredden. Check, at styrene sidder fast i åbningerne i magasinet.

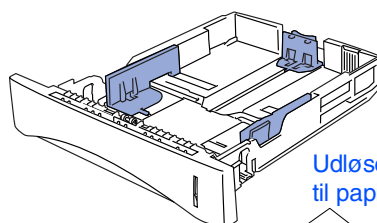

Udløserhåndtag til papirstyr

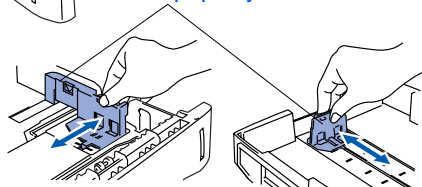


Ved papir i Legal-format skal du trykke på udløserknappen til det universelle styr, og trække bagsiden af papirmagasinet ud.

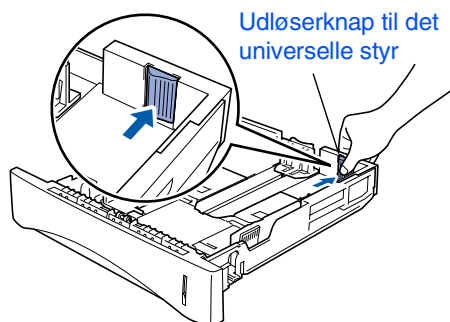


Udløserknap til det universelle styr


- 3 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

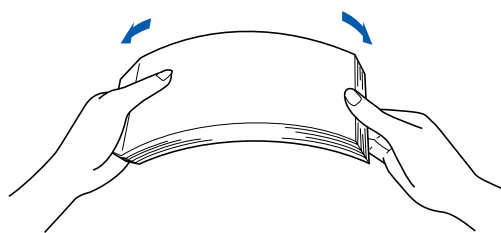

- 4 Læg papir i papirmagasinet. Check, at papiret er fladt og under maksimumpapirmærket.

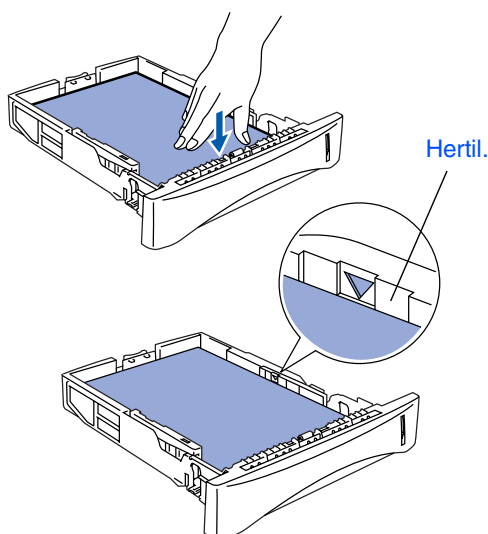

- 5 Sæt papirmagasinet helt tilbage i maskinen, og fold støtteklappen ud, før du bruger maskinen.

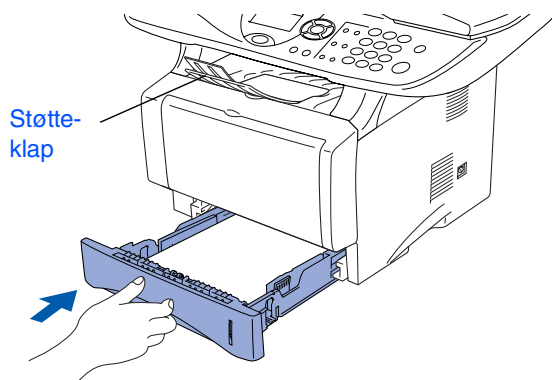


Du kan finde yderligere oplysninger om specifikationerne for anvendeligt papir i Kapitel 2 (brugsanvisning).

4 Udløse scannerlåsen

- 1 Skub håndtaget op for at låse scanneren op. (Det grå scannerlåsehåndtag er placeret bagerst til venstre på undersiden af scannerlåget).

Låsehåndtag til scanner

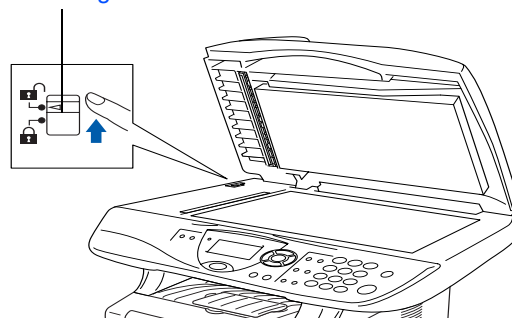


5 Isætte netledning



Parallel- eller USB-kablet må ikke forbindes endnu.

- 1 Kontroller, at der er slukket for strømmen. Sæt netledningen i maskinen.

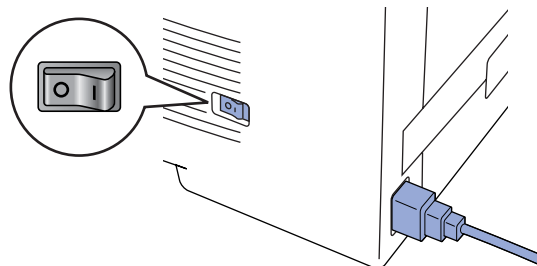

- 2 Sæt netledningen i stikkontakten. Tænd for strømmen.



Hvis **Check scannerlås** vises på LCD'et, skal du straks udløse scannerlåsen og trykke på **Stop/Exit**.

Indstil dit land (ikke sprog)

Du skal indstille dit land, så MFC'en fungerer korrekt på lokale telekommunikationslinjer i hvert land.

- 1 Check, at der er tændt for strømmen ved at sætte netledningen i og tænde på netafbryderen.
Tryk på **Set**.

Set Country
Press Set Key

- 2 Tryk på  eller  for at vælge landet (Norge, Sverige, Finland eller Danmark). (Husk at vælge dit land og ikke dit sprog)

Set Country
▲ Norway
Sweden
▼ Finland
Select ▲▼ & Set

- 3 Tryk på **Set**, når LCD'et viser dit land.
- 4 LCD'et anmoder dig om at kontrollere dit indtastede land igen.

Set Country
Norway
1.Yes
2.No
Enter Number

- 5 Hvis LCD'et viser det korrekte land, skal du trykke på **1** for at gå til Trin **6**.
—ELLER—
Trykke på **2** for at gå tilbage til Trin **1** for at vælge landet igen.

- 6 Når LCD'et har vist **Accepted** i to sekunder viser det **Vent**.

Set Country
Norway
1.Yes
2.No
Accepted







Hvis du vælger "Norway" i Trin **4**, viser LCD'et norske meddelelser.

- 7 Når LCD viser copy mode, skal du slukke på strømafbryderen, og tænde den igen.

7 Vælg sprog

Du kan ændre sprog på LCD'et til Norsk, Svensk, Dansk, Finsk eller Engelsk.


- 1 Tryk på **Menu**, , .
- 2 Tryk på  eller  for at vælge sprog og tryk på **Set**.

Gå til næste side for at installere driveren

Medfølgende cd-rom (MFL-Pro Suite)

Du kan finde en række forskellige oplysninger på cd-rom'en.

Windows®

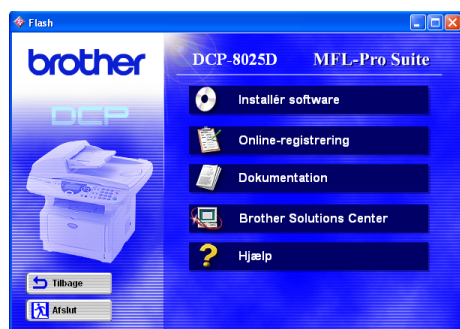

Installér software

Du kan installere printeren, scannerdriveren og forskellige hjælpeprogrammer, inkl. PaperPort® og TextBridge® OCR.



Online-registrering

Du får udpeget websiden Brother Product Registration Web Page til hurtig registrering af din DCP.



Dokumentation

Få vist brugsanvisningen og anden dokumentation i PDF-format. (Fremvisningsprogram inkluderet)



Brother Solutions Center

Du kan få adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brother-produkt inkl. Ofte stillede spørgsmål (FAQs), brugsanvisninger, driveropdateringer og tip til brug af maskinen.



Hjælp

Nyttige tip.

Macintosh®



Start Here

Du kan installere printerdriveren, scannerdriveren og Presto!® PageManager® til Mac OS® 8.6-9.2



Dokumentation

Få vist brugsanvisningen og anden dokumentation i PDF-format.



Start Here OSX

Du kan installere printerdriveren, scannerdriveren og Presto!® PageManager® for Mac OS® 10.1/10.2.1 eller nyere (scanning understøttes ikke i Mac OS® 10.1).



Brother Solutions Center

Du kan få adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brother-produkt inkl. Ofte stillede spørgsmål (FAQs), brugsanvisninger, driveropdateringer og tip til brug af maskinen.



ReadMe!

Du kan få vigtig information og fejlfindingstip.



On-Line Registration

Du får udpeget websiden Brother Product Registration Web Page til hurtig registrering af din DCP.



Følg instruktionerne på denne side til dit operativsystem og grænsefladekabel.

Opsætning af maskinen

Windows®



Brugere af USB-grænsefladekabel..... Gå til side 8
(Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Brugere af parallel-grænsefladekabel..... Gå til side 20
(Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
Parallel



Brugere af Windows NT® Workstation Version 4.0 Gå til side 31
(For brugere af parallel-grænsefladekabel)

Windows
NT® 4.0
Parallel



Brugere af netværksgrænsefladekabel..... Gå til side 34
(Til Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Windows®
Netværk

Macintosh®



Brugere af USB-grænsefladekabel
■ For brugere af Mac OS® 8.6 til 9.2 Gå til side 38
■ For brugere af Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller nyere Gå til side 40

Macintosh®
USB



Brugere af netværksgrænsefladekabel
■ For brugere af Mac OS® 8.6 til 9.2 Gå til side 42
■ For brugere af Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller nyere Gå til side 44

Macintosh®
Netværk

For administratorer Gå til side 46



For
administratorer



For brugere af USB-grænsefladekabel (Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 2 - 5.

- 1 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem DCP'en og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.



- 2 Tænd computeren.
(Med Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på som administrator).
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom til Windows®, du bruger i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.



- 4 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installér software**.



Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother CD-ROM'en.

- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** i Hovedprogram.



MFL-Pro Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge® og TrueType-skrifttyper. PaperPort® er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, der er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.

- 6 Klik på **Installér**.




Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringerne til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes din pc muligvis. Bemærk: Hvis computeren genstartes, fortsætter installationen automatisk.




Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** i rodmappen på Brother cd-rom'en og fortsætte fra Trin 4.


- 7 Når vinduet PaperPort® 8.0 SE Installation vises, skal du klikke på **Næste**.

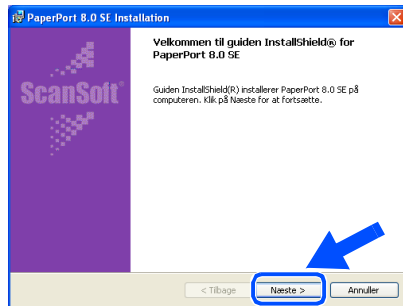


- 8 Når du har læst og godkendt ScanSoft-licensaftalen, skal du indtaste dine brugeroplysninger og klikke på **Næste**.

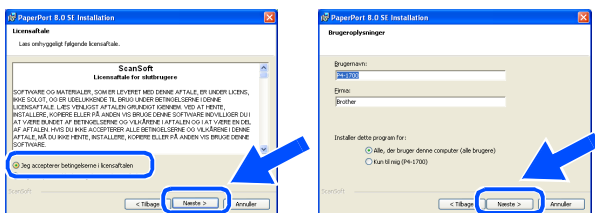


- 9 Vælg **Standard**, og klik derefter på **Næste**.

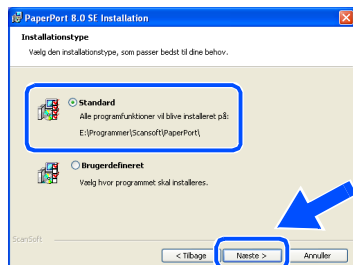


- 10 Klik på **Installer**, hvorefter PaperPort® installeres på computeren.

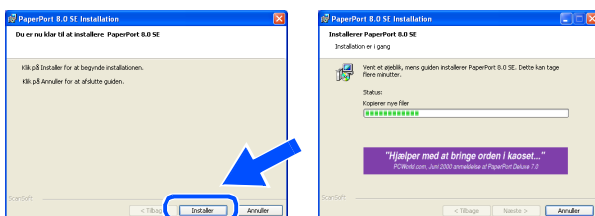


- 11 Når ScanSoft-registreringsbilledet vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

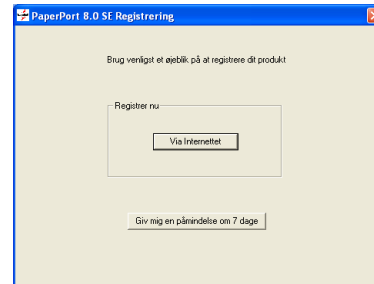

- 12 Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

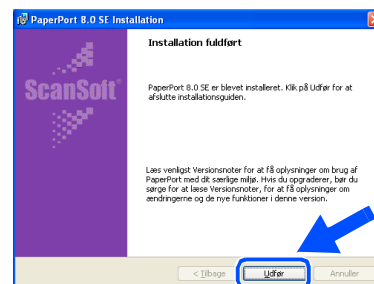

- 13 Når vinduet Brother MFL-Pro Suite Installation vises, skal du klikke på **Næste**.

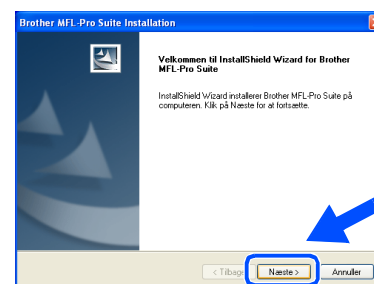


Hvis der vises en fejlmeddelelse på dette tidspunkt installationen, eller hvis du tidligere har installeret MFL-Pro Suite, skal du først fjerne installationen. I menuen **Start** skal du vælge **Programmer, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Fjern installation** og derefter følge instruktionerne på skærmen.

Fortsættes ...




For brugere af USB-grænsefladekabel (Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Når vinduet med Licensaftale vises, skal du klikke på **Ja**.

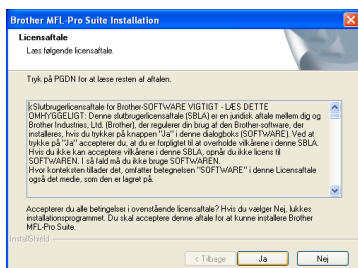

- 15 Vælg **Lokalt interface**, og klik derefter på **Næste**.

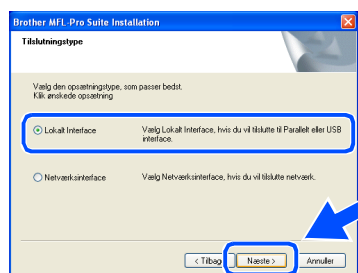

- 16 Vælg **Standard**, og klik derefter på **Næste**.
Programfilerne kopieres til computeren og installeres på den.

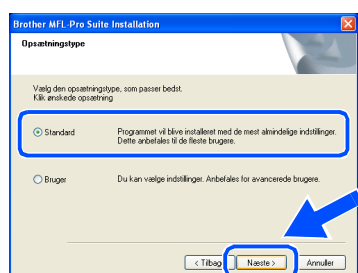



Hvis du vil installere PS-driveren, skal du vælge *Brugerdefineret* og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærbilledet *Vælg komponenter* vises, skal du markere *PS-printerdriver* og derefter følge instruktionerne på skærmen.

Brugere af Windows® 98/98SE/Me
→ Gå til side 11
Brugere af Windows® 2000 Professional
→ Gå til side 13
Brugere af Windows® XP
→ Gå til side 17

Kun for brugere af Windows® 98/98SE/Me


Sørg for at følge instruktionerne i 1 til 16 på sider 8 - 10.

- 17 Når dette skærbillede vises, skal du forbinde USB-grænsefladekablet til din pc, og derefter forbinde det til DCP'en. Tænd DCP'en ved at sætte netledningen i. Tænd for strømmen.

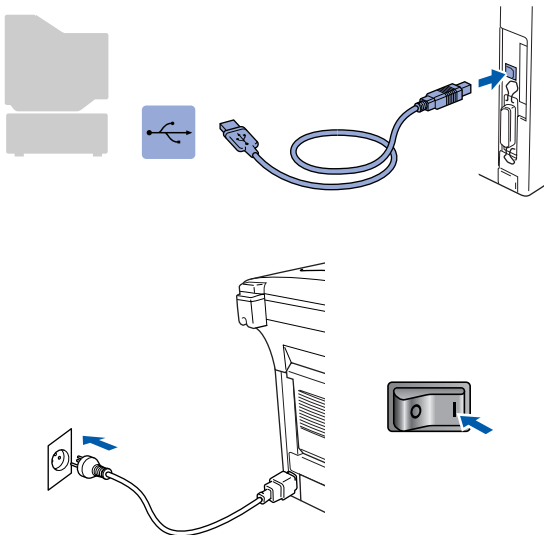


Det varer nogle få sekunder, før installationsskærbilledet vises. Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.


- 18 Vælg **BRUSB: USB Printer Port**, og klik derefter på **Næste**.




- 19 Acceptér standard printernavnet ved at vælge **Ja**, og derefter klikke på **Næste**.



- 20 Vælg **Ja (anbefales)**, og klik derefter på **Udfør**. Der udskrives en testside, så du kan kontrollere udskriftskvaliteten.



- 21 Hvis testsiden udskrives korrekt, skal du klikke på **Ja**. Hvis du klikker på **Nej**, skal du følge meddelelserne på skærmen for at løse problemet.




Hvis den **READ.WRI** fil, der er vist i Trin 22 vises, skal du lukke filen **README.WRI** og derefter klikke på **Afslut** efter udskriften af testsiden.

Fortættes ...




For brugere af USB-grænsefladekabel (Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 22 Filen README.WRI vises.
Læs denne fil angående
fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter
for at fortsætte installationen.

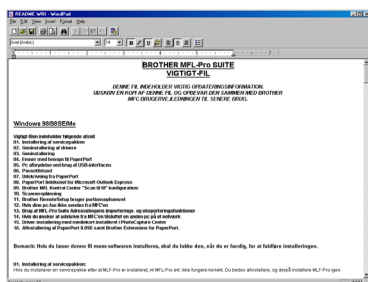

- 23 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

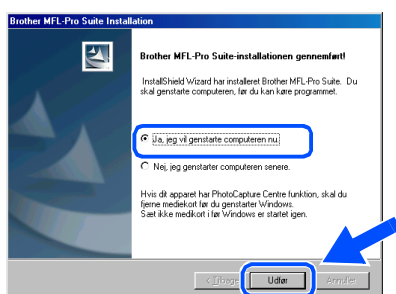

- 24 Når computeren er genstartet, skal du klikke
på **Ja** for at få startet Brother MFL-Pro
Control Center, hver gang Windows®
startes. Kontrol Center vises som et ikon på
proceslinjen.
Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scan-
tasterne på DCP'en.



Selvom du vælger **Nej**, kan du vil kunne
starte Brother Control Center senere for at
bruge tasten **Scan** ved at dobbeltklikke på
ikonet Smart UI på skrivebordet. Herved
startes Brother Control Center på
proceslinjen. Se Automatisk start af Brother
Control Center, Kapitel 9 i dokumentationen
(brugsanvisning) på cd-rom'en.




OK! Driverne til Brother printer og scanner
er installeret, og installationen er nu
færdig.


Kun for brugere af Windows® 2000 Professional

Sørg for at følge instruktionerne i 1 til 16 på sider 8 - 10.


- 17 Når dette skærm billede vises, skal du forbinde USB-grænsefladekablet til din pc, og derefter forbinde det til DCP'en. Tænd DCP'en ved at sætte netledningen i. Tænd for strømmen.

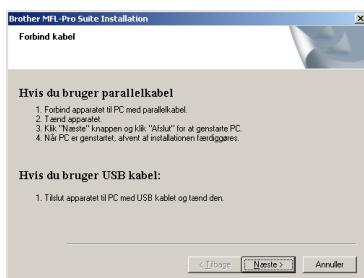


- 18 Hvis dialogboksene **Digital signatur blev ikke fundet** vises, skal du klikke på **Ja** for at installere driveren.

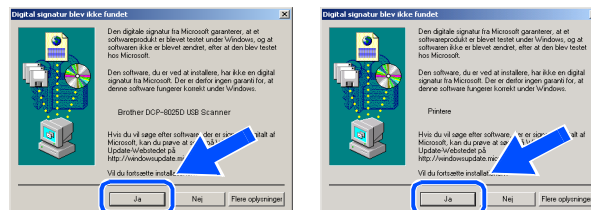

- 19 Filen README.WRI vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

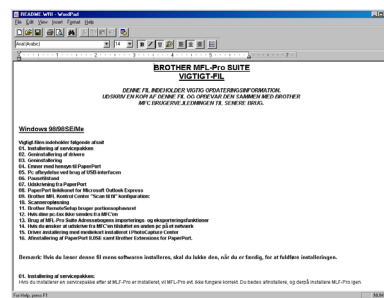

- 20 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

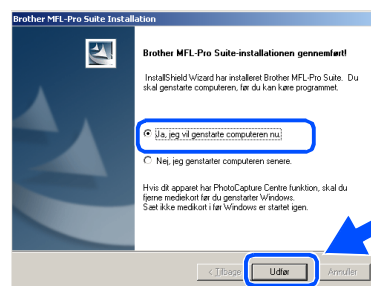


Fortsættes ...

Det varer nogle få sekunder, før installationsskærm billedet vises. Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.



For brugere af USB-grænsefladekabel (Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21** Når computeren er genstartet, skal du klikke på **Ja** for at få startet Brother MFL-Pro Control Center, hver gang Windows® startes. Kontrol Center vises som et ikon på proceslinjen.
Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scan-tasterne på DCP'en.

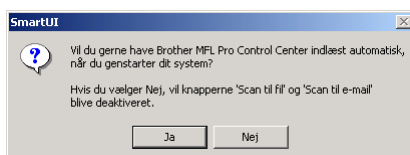

Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge tasten **Scan** ved at dobbeltklikke på ikonet Smart UI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se Automatisk start af Brother Control Center, Kapitel 9 i dokumentationen (brugsanvisning) på cd-rom'en.

- OK!** Der blev installeret en Basic Universal printerdriver med MFL-PRO Software Suite, der er certificeret til brug under Windows operativsystemer.


Brother tilbyder også en printerdriver med alle funktioner (Native driver), der indeholder flere funktioner end Basic Universal driveren. Denne driver indeholder imidlertid ikke et Windows certifikat. Hvis du vil installere Brother Native Driver, skal du fortsætte til Trin **22**.




Du kan finde yderligere oplysninger om de tilgængelige funktioner i Kapitel 7 i brugsanvisningen.

Installation af Brother Native Driver


- 22** Klik på **Start**, vælg **Indstillinger** og derefter **Printere**. Klik på **Tilføj printer**, hvorefter Guiden Tilføj printer startes.
Hvis du får vist dette skærmbillede, skal du klikke på **Næste**.

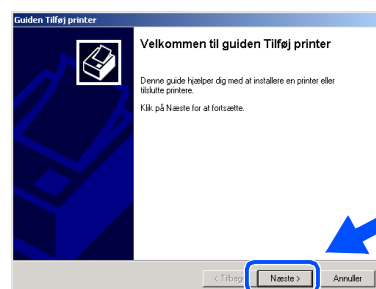


- 23** Fjern markeringen af **Find og installer min Plug and Play-printer automatisk**, og klik derefter på **Næste**.

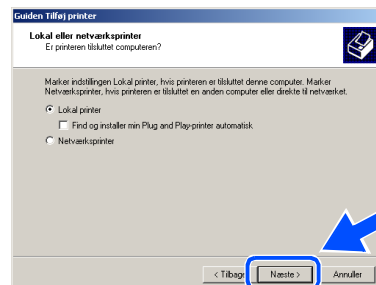


- 24** Vælg **USBXXX** i rullepanelet for at vælge en printerport, og klik derefter på **Næste**.

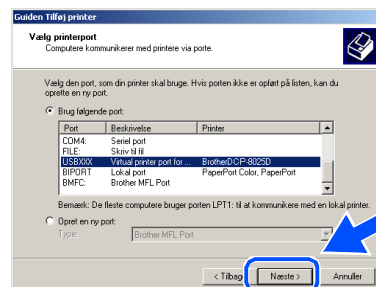


- 25 Klik på **Har diskette/cd....**

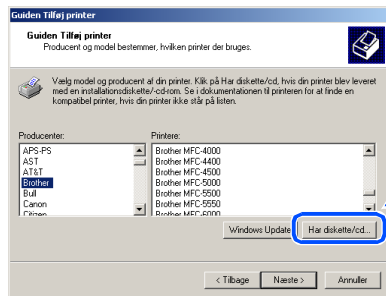

- 26 Gennemse cd-rom'en, og fremhæv din sprogmappe, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **W2K**, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **Addprt**, og klik på **Åbn**.

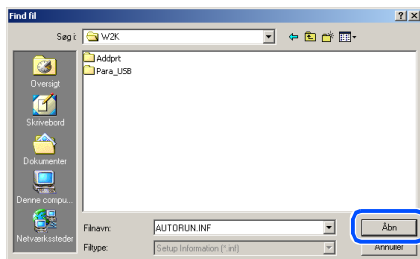



- 27 Klik på **Åbn**.

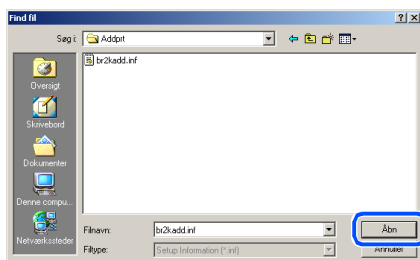

- 28 Kontroller, at **F:\DANW2K\Addprt** vises i vinduet, og klik på **OK** (F:\ er bogstavet for dit cd-rom-drev).




- 29 Fremhæv det modelnummer, du vil installere, i listen med maskiner, og klik på **Næste**.

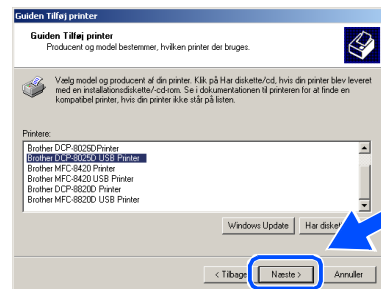


Installer USB-printeren.

- 30 Den model, du installerer, vises i vinduet. Vælg **Ja**, hvis du ønsker, at denne driver skal være din standardprinterdriver, og klik på **Næste**.

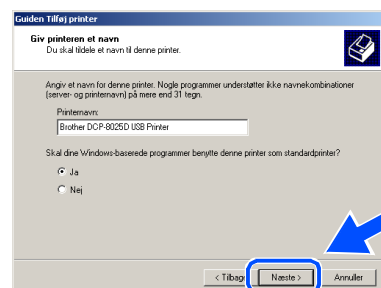

- 31 Hvis dette skærmbillede vises, skal du vælge **Del ikke denne printer** og **Næste**.

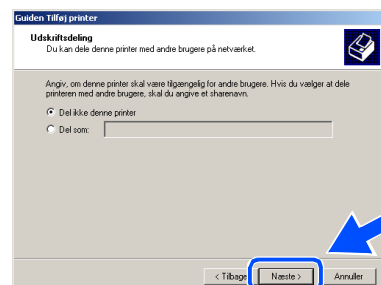


Fortsættes ...




For brugere af USB-grænsefladekabel (Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 32 Vælg **Ja** og **Næste** for at udskrive en testside.

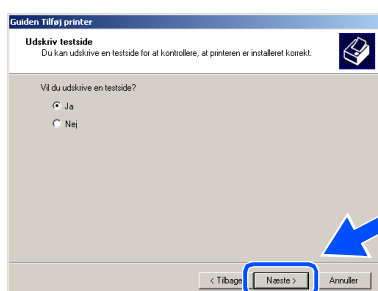


- 33 Når du får vist dette skærbillede, skal du klikke på **Udfør**.

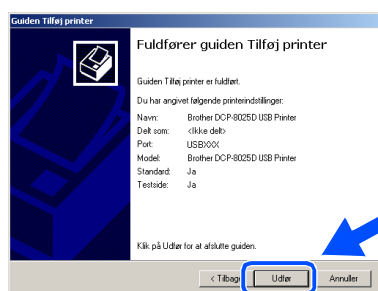

- 34 Hvis dialogboksene Digital signatur blev ikke fundet vises, skal du klikke på **Ja**.



- 35 Hvis testsiden udskrives, skal du klikke på **OK**.



Der vises to Brother printer drivere i listen til valg af printere.

Driveren med "Printer" efter modelnavnet (f.eks. Brother DCP-8025D Printer) er Brother Native Driver.




Brother Native Driver er installeret, og installationen er nu færdig.




For brugere af USB-grænsefladekabel (Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Installation af Brother Native Driver


- 20 Klik på **Start**, vælg **Printere og faxenheder**. Klik på **Tilføj en printer**, hvorefter Guiden Tilføj printer startes. Hvis du får vist dette skærbillede, skal du klikke på **Næste**.

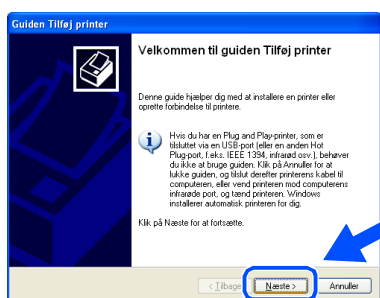


- 21 Fjern markeringen af **Find og installer min Plug and Play-printer automatisk**, og klik derefter på **Næste**.

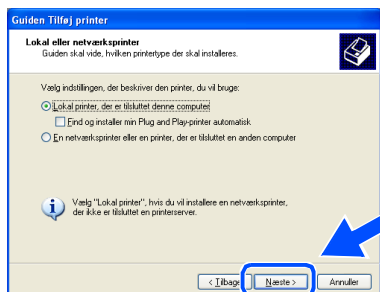


- 22 Vælg **USBXXX** i rullepanelet for at vælge en printerport, og klik derefter på **Næste**.

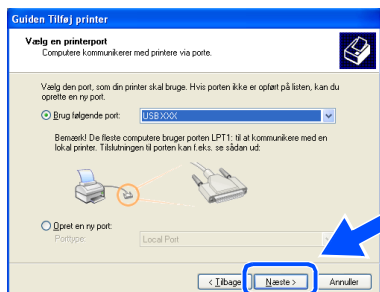


- 23 Klik på **Har diskette/cd...**

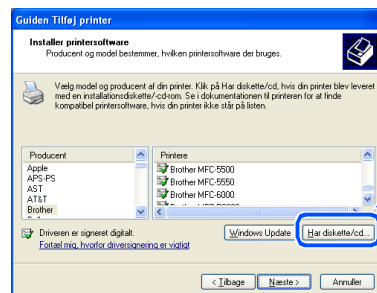


- 24 Gennemse cd-rom'en, og fremhæv din sprogmappe, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **WXP**, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **Addprt**, og klik på **Åbn**.




- 25 Klik på **Åbn**.



- 26 Kontroller, at **F:\DAN\WXP\Addprt** vises i vinduet, og klik på **OK** (F:\ er bogstavet for dit cd-rom-drev).




- 27 Fremhæv det modelnummer, du vil installere, i listen med maskiner, og klik på **Næste**.

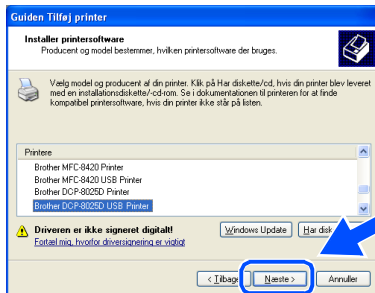


Installer USB-printeren.

- 28 Den model, du installerer, vises i vinduet. Vælg **Ja**, hvis du ønsker, at denne driver skal være din standardprinterdriver, og klik på **Næste**.

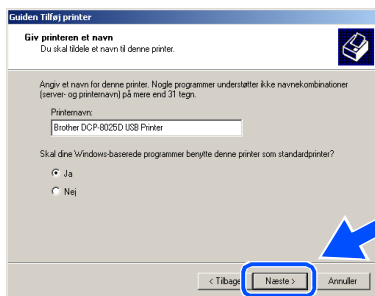


- 29 Hvis dette skærmbillede vises, skal du vælge **Del ikke denne printer** og **Næste**.

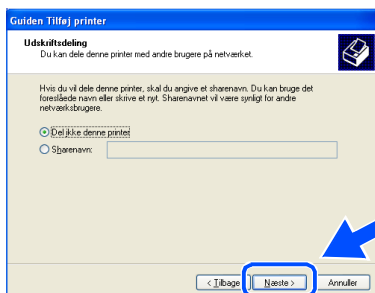

- 30 Vælg **Ja** og **Næste** for at udskrive en testside.



- 31 Når du får vist dette skærmbillede, skal du klikke på **Udfør**.

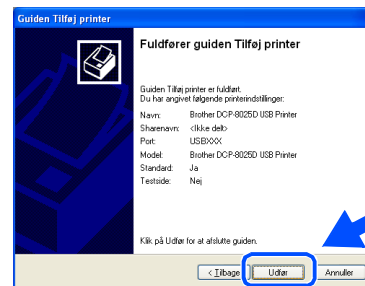

- 32 Når du får vist testskærmbilledet for Windows-logoet, skal du klikke på **Fortsæt alligevel**.




Der vises to Brother-printerdrivere i listen til valg af printere. Driveren med "Printer" efter modelnavnet (f.eks. Brother DCP-8025D Printer) er Brother Native Driver.

- OK!** Brother Native Driver er installeret, og installationen er nu færdig.

For brugere af parallel-grænsefladekabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 2 - 5.

- 1 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem DCP'en og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

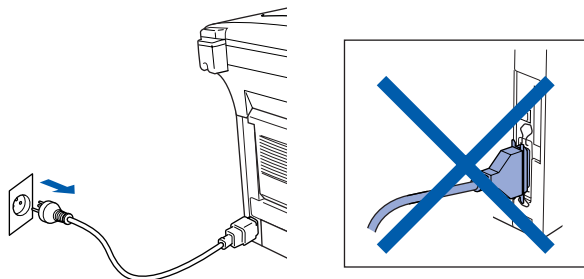

- 2 Tænd computeren.
(Med Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på som administrator).
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom til Windows®, du bruger i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.




- 4 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installér software**.




Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** i Hovedprogram.

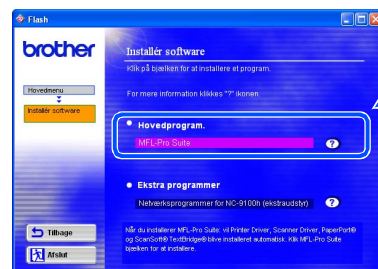


MFL-Pro Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge® og TrueType-skrifttyper. PaperPort® er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, der er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.

- 6 Klik på **Installér**.

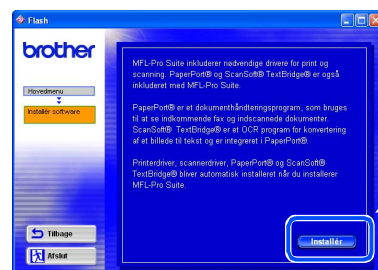


Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringerne til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes din pc muligvis. Bemærk: Hvis computeren genstartes, fortsætter installationen automatisk.




Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** i rodmappen på Brother cd-rom'en og fortsætte fra Trin 4.


- 7 Når vinduet PaperPort® 8.0 SE Installation vises, skal du klikke på **Næste**.

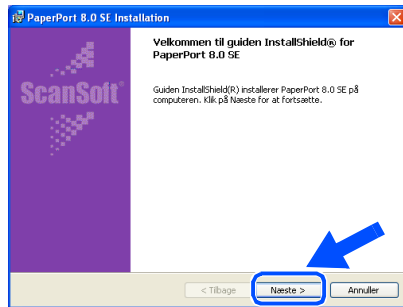


- 8 Når du har læst og godkendt ScanSoft® licensaftalen, skal du indtaste dine brugeroplysninger og klikke på **Næste**.

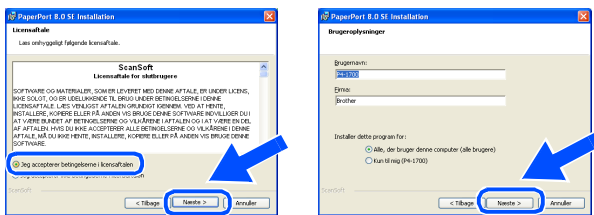


- 9 Vælg Standard, og klik på **Næste**.

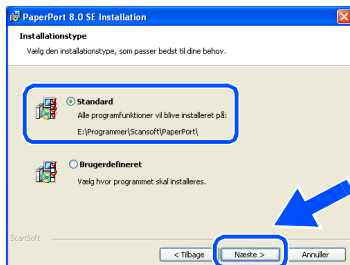


- 10 Klik på **Installer**, hvorefter PaperPort® installeres på computeren.

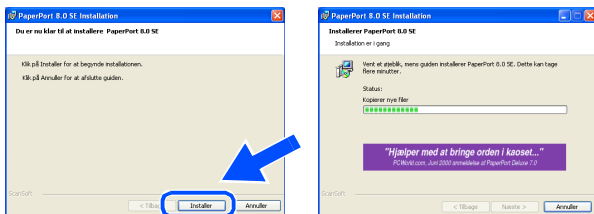


- 11 Når ScanSoft® registreringsbilledet vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

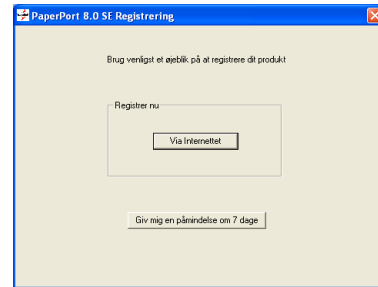

- 12 Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

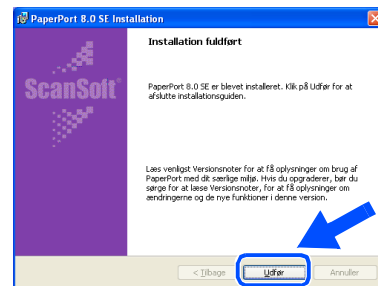

- 13 Når vinduet Brother MFL-Pro Suite Installation vises, skal du klikke på **Næste**.

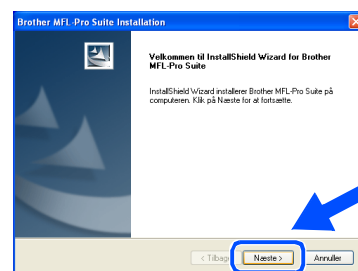


Hvis der vises en fejlmeddelelse på dette tidspunkt installationen, eller hvis du tidligere har installeret MFL-Pro Suite, skal du først fjerne installationen. I menuen **Start** skal du vælge **Programmer, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Fjern installation** og derefter følge instruktionerne på skærmen.


Fortsættes ...

For brugere af parallel-grænsefladekabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Når vinduet med Licensaftale vises, skal du klikke på **Ja**.

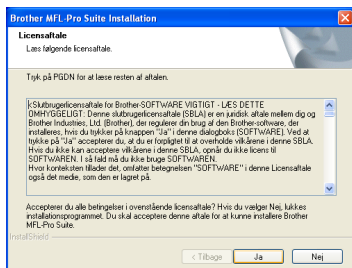


- 15 Vælg **Lokalt interface**, og klik derefter på **Næste**.

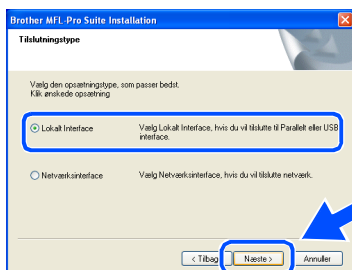

- 16 Vælg **Standard**, og klik derefter på **Næste**.
Programfilerne kopieres til computeren.

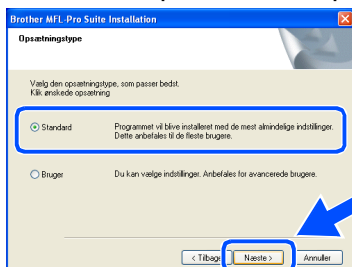

Hvis du vil installere PS-driveren, skal du vælge *Brugerdefineret* og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærbilledet *Vælg komponenter* vises, skal du markere *PS-printerdriver* og derefter følge instruktionerne på skærmen.





Brugere af Windows® 95/98/98SE/Me
→ Gå til side 23
Brugere af Windows® 2000 Professional
→ Gå til side 24
Brugere af Windows® XP
→ Gå til side 28


Kun for brugere af Windows® 95/98/98SE/Me

Sørg for at følge instruktionerne i 1 til 16 på sider 20 - 22.


- 17 Når dette skærbillede vises, skal du forbinde parallel-grænsefladekablet til din pc, og derefter forbinde det til DCP'en. Tænd DCP'en ved at sætte netledningen i. Tænd for strømmen.

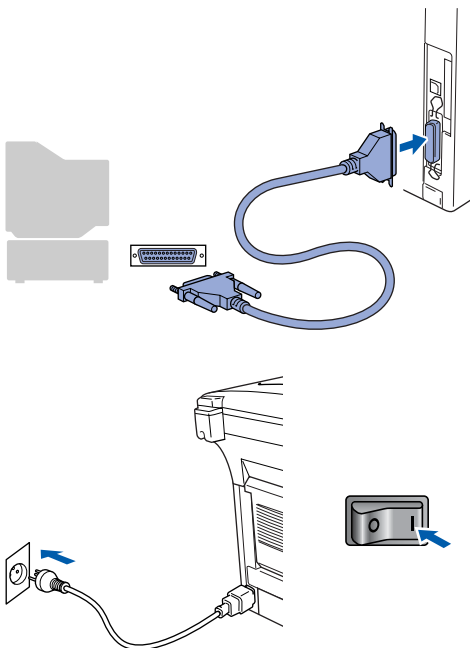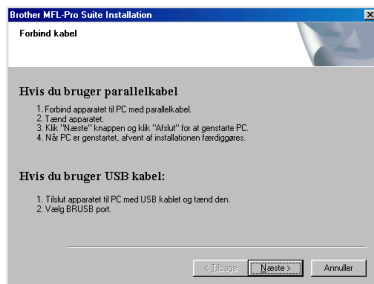


- 18 Klik på **Næste**.

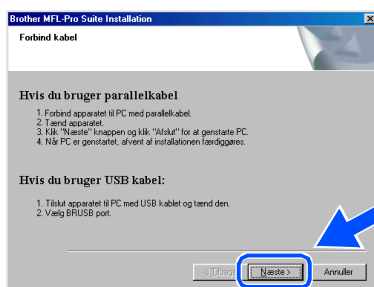

- 19 Filen README.WRI vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.




- 20 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

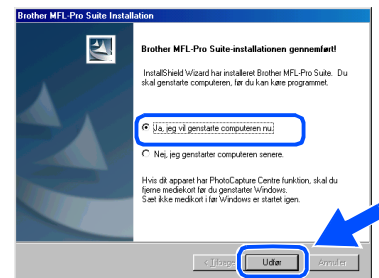

- 21 Når computeren genstartes, starter installationen af Brother-driveren automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.

- 22 Klik på **Ja** for at få startet Brother MFL-Pro Control Center, hver gang Windows® startes. Kontrol Center vises som et ikon på proceslinjen. Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scan-tasterne på DCP'en.



Selvom du vælger **Nej**, kan du vil kunne starte Brother Control Center senere for at bruge tasten **Scan** ved at dobbeltklikke på ikonet Smart UI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se Automatisk start af Brother Control Center, Kapitel 9 i dokumentationen (brugsanvisning) på cd-rom'en.



- OK! Driverne til Brother printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.

For brugere af parallel-grænsefladekabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Kun for brugere af Windows® 2000 Professional

Sørg for at følge instruktionerne i 1 til 16 på sider 20 - 22.


- 17 Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde parallel-grænsefladekablet til din pc, og derefter forbinde det til DCP'en. Tænd DCP'en ved at sætte netledningen i. Tænd for strømmen.

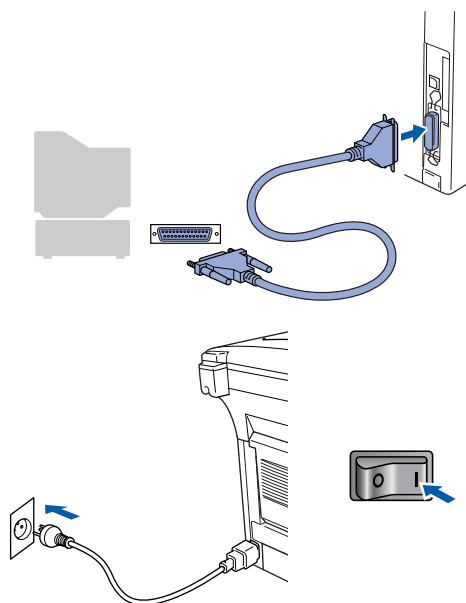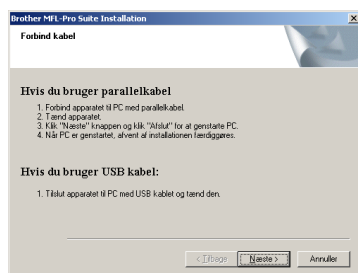


- 18 Klik på **Næste**.

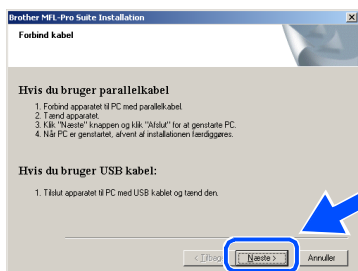

- 19 Filen README.WRI vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.





- 20 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

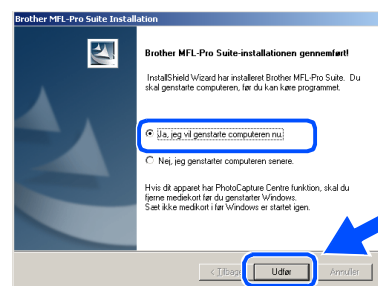


- 21 Når computeren genstartes, starter installationen af Brother-driverne automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.

- 22 Hvis dialogboksene **Digital signatur blev ikke fundet** vises, skal du klikke på **Ja** for at installere driveren.



- 23 Klik på **Ja** for at få startet Brother MFL-Pro Control Center, hver gang Windows® startes. Kontrol Center vises som et ikon på proceslinjen. Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scan-tasterne på DCP'en.

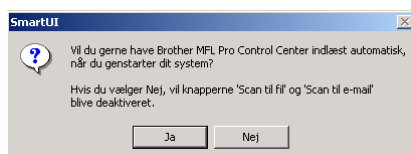

Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge tasten **Scan** ved at dobbeltklikke på ikonet Smart UI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se *Automatisk start af Brother Control Center, Kapitel 9 i dokumentationen (brugsanvisning) på cd-rom'en.*

- OK!** Der blev installeret en Basic Universal printerdriver med MFL-PRO Software Suite, der er certificeret til brug under Windows operativsystemer.


Brother tilbyder også en printerdriver med alle funktioner (Native driver), der indeholder flere funktioner end Basic Universal driveren. Denne driver indeholder imidlertid ikke et Windows certifikat. Hvis du vil installere Brother Native Driver, skal du fortsætte til Trin 24.




Du kan finde yderligere oplysninger om de tilgængelige funktioner i Kapitel 7 i brugsanvisningen.

Installation af Brother Native Driver


- 24 Klik på **Start**, vælg **Indstillinger** og derefter **Printere**. Klik på **Tilføj printer**, hvorefter Guiden Tilføj printer startes. Hvis du får vist dette skærmbillede, skal du klikke på **Næste**.

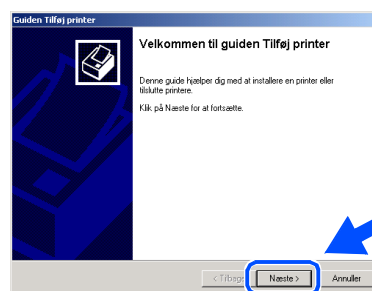

- 25 Fjern markeringen af **Find og installer min Plug and Play-printer automatisk**, og klik derefter på **Næste**.

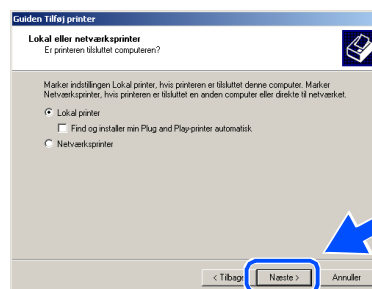


- 26 Vælg **BMFC (Brother MFL Port)** i rullepanelet for at vælge en printerport, og klik derefter på **Næste**.

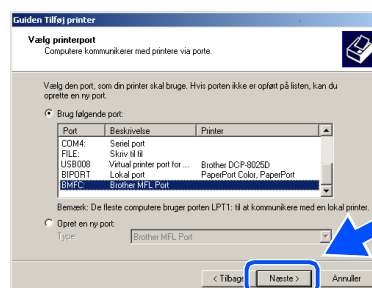


Fortsættes ...

For brugere af parallel-grænsefladekabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 27 Klik på **Har diskette/cd...**.

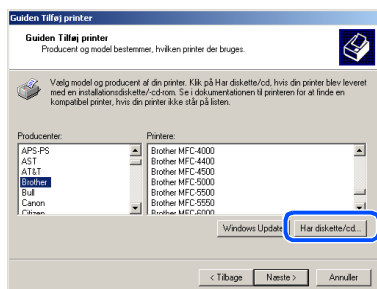


- 28 Gennemse cd-rom'en, og fremhæv din sprogmappe, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **W2K**, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **Addprt**, og klik på **Åbn**.

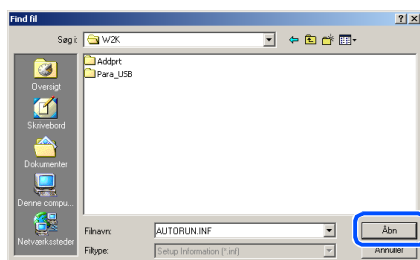


- 29 Klik på **Åbn**.

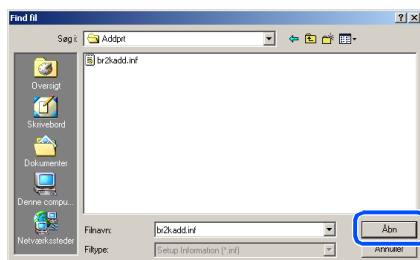

- 30 Kontroller, at **F:\DAN\W2K\Addprt** vises i vinduet, og klik på **OK** (F:\ er bogstavet for dit cd-rom-drev).




- 31 Fremhæv det modelnummer, du vil installere, i listen med maskiner, og klik på **Næste**.

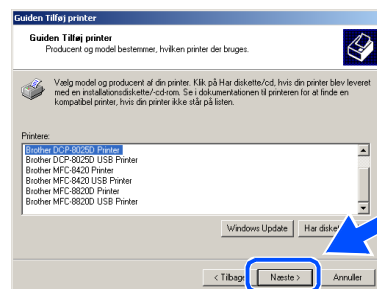


Installer ikke USB-printeren.


- 32 Den model, du installerer, vises i vinduet. Vælg **Ja**, hvis du ønsker, at denne driver skal være din standardprinterdriver, og klik på **Næste**.

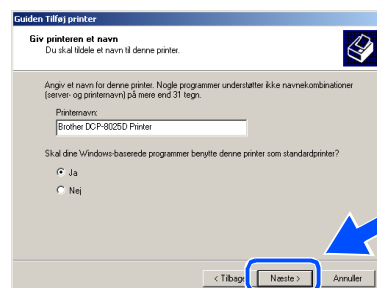


- 33 Hvis dette skærm billede vises, skal du vælge **Del ikke denne printer** og **Næste**.

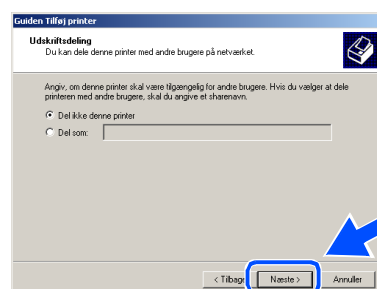


- 34 Vælg **Ja** og **Næste** for at udskrive en testside.

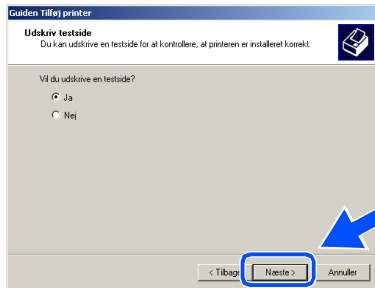


- 35 Når du får vist dette skærm billede, skal du klikke på **Udfør**.

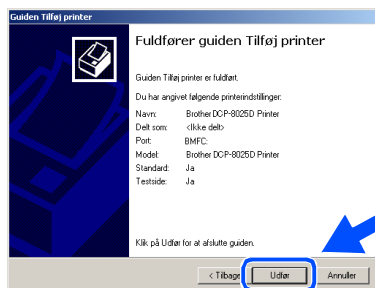

- 36 Hvis dialogboksene Digital signatur blev ikke fundet vises, skal du klikke på **Ja**.



- 37 Hvis testsiden udskrives, skal du klikke på **OK**.



Der vises to Brother-printerdrivere i listen til valg af printere. Driveren med "Printer" efter modelnavnet (f.eks. Brother DCP-8025D Printer) er Brother Native Driver.





Brother Native Driver er installeret, og installationen er nu færdig.

For brugere af parallel-grænsefladekabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Kun for brugere af Windows® XP


Sørg for at følge instruktionerne i 1 til 16 på sider 20 - 22.

- 17 Når dette skærm billede vises, skal du forbinde parallel-grænsefladekablet til din pc, og derefter forbinde det til DCP'en. Tænd DCP'en ved at sætte netledningen i. Tænd for strømmen.

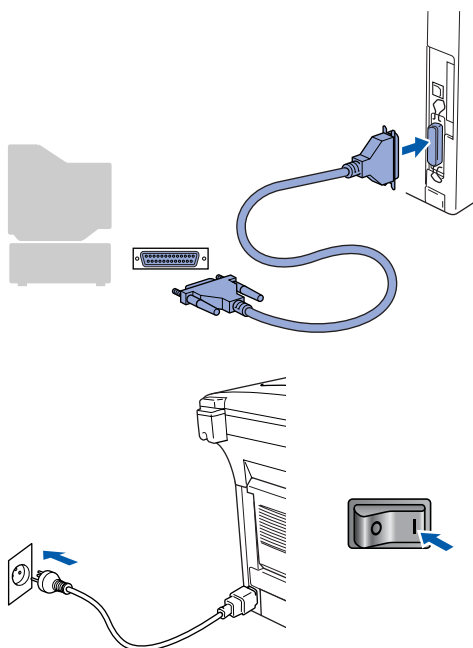


Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Skærm billederne vises det ene efter det andet, så vent lidt.

- 18 Filen README.WRI vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

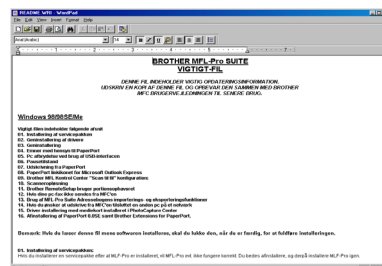

- 19 Når følgende skærm billede vises, skal du klikke på **Udfør** og vente, mens pc'en genstarter Windows og fortsætter med installationen.

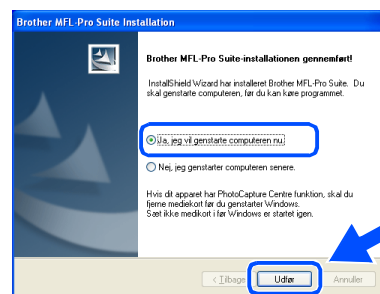

- OK! Der blev installeret en Basic Universal printerdriver med MFL-PRO Software Suite, der er certificeret til brug under Windows operativsystemer.


Brother tilbyder også en printerdriver med alle funktioner (Native driver), der indeholder flere funktioner end Basic Universal driveren. Denne driver indeholder imidlertid ikke et Windows certifikat. Hvis du vil installere Brother Native Driver, skal du fortsætte til Trin 20.




Du kan finde yderligere oplysninger om de tilgængelige funktioner i Kapitel 7 i brugsanvisningen.

Installation af Brother Native Driver


- 20 Klik på **Start**, vælg **Printere og faxenheder**. Klik på **Tilføj en printer**, hvorefter Guiden Tilføj printer startes. Hvis du får vist dette skærmbillede, skal du klikke på **Næste**.

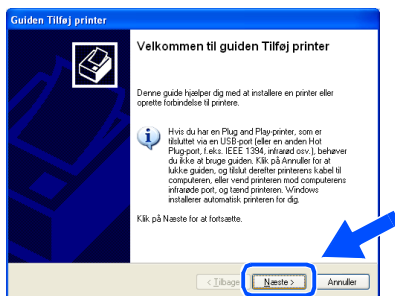


- 21 Fjern markeringen af **Find og installer min Plug and Play-printer automatisk**, og klik derefter på **Næste**.

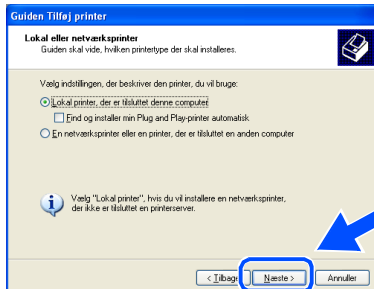


- 22 Vælg **BMFC: (Brother MFL-port)** i rullepanelet til at vælge en printerport, og klik derefter på **Næste**.

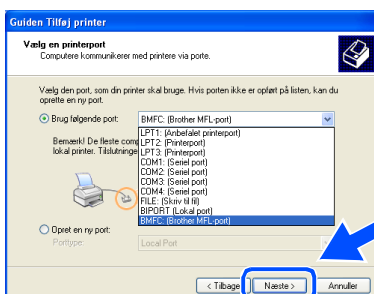


- 23 Klik på **Har diskette/cd...**.

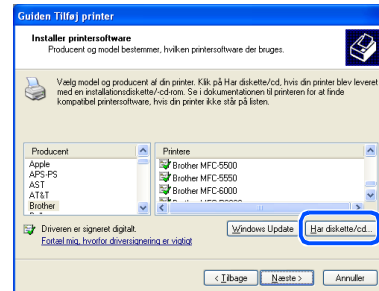

- 24 Gennemse cd-rom'en, og fremhæv din sprogmappe, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **WXP**, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **Addprt**, og klik på **Åbn**.



- 25 Klik på **Åbn**.




- 26 Kontroller, at **F:\DANWXP\Addprt** vises i vinduet, og klik på **OK** (F:\ er bogstavet for dit cd-rom-drev).



Fortsættes ...


For brugere af parallel-grænsefladekabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 27 Fremhæv det modelnummer, du vil installere, i listen med maskiner, og klik på **Næste**.

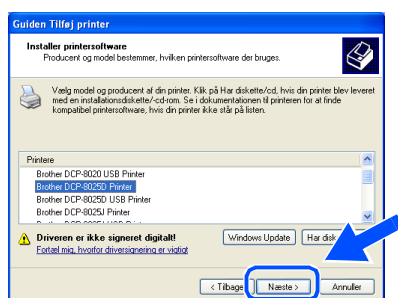


Installer ikke USB-printeren.


- 28 Den model, du installerer, vises i vinduet. Vælg **Ja**, hvis du ønsker, at denne driver skal være din standardprinterdriver, og klik på **Næste**.

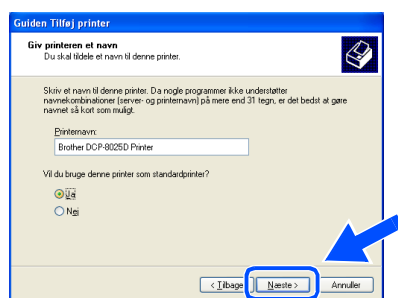


- 29 Hvis dette skærmbillede vises, skal du vælge **Del ikke denne printer** og **Næste**.

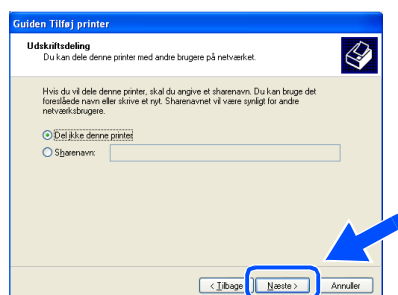


- 30 Vælg **Ja** og **Næste** for at udskrive en testside.

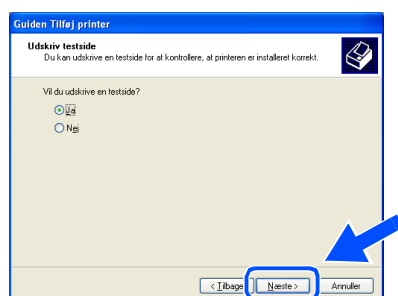

- 31 Når du får vist dette skærmbillede, skal du klikke på **Udfør**.

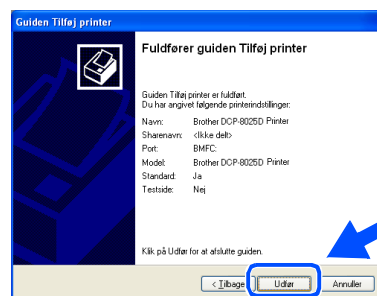

- 32 Når du får vist testskærmbilledet af Windows-logoet, skal du klikke på **Fortsæt alligevel**.



Der vises to Brother-printerdrivere i listen til valg af printere.

Driveren med "Printer" efter modelnavnet (f.eks. Brother DCP-8025D Printer) er Brother Native Driver.




Brother Native Driver er installeret, og installationen er nu færdig.


For brugere af Windows NT® Workstation Version 4.0

Sørg for, at du har fulgt instruktionerne fra Trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 2 - 5.

- 1 Tænd computeren.
Du skal være logget på som administrator.
- 2 Forbind parallel-grænsefladekablet til din computer, og forbind det derefter til DCP'en.

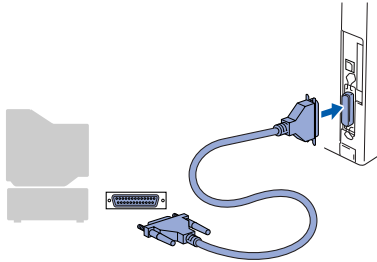

- 3 Check, at du har tændt DCP'en ved at sætte netledningen i og tænde på netafbryderen.

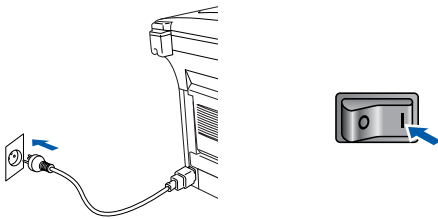

- 4 Sæt den medfølgende cd-rom, til Windows®, i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.



- 5 Cd-rom hovedmenuen vises. Klik på **Installér software**.



Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 6 Klik på **MFL-Pro Suite** i Hovedprogram.




MFL-Pro Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge® og TrueType-skrifttyper. PaperPort® er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, der er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.

- 7 Klik på **Installér**.



Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringerne til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes din PC muligvis. Bemærk: Hvis computeren genstartes, fortsætter installationen automatisk.




Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** på Brother cd-rom'en og fortsætte fra Trin 5.


Fortsættes ...

For brugere af Windows NT® Workstation Version 4.0


- 8 Når vinduet PaperPort® 8.0 SE Installation vises, skal du klikke på **Næste**.

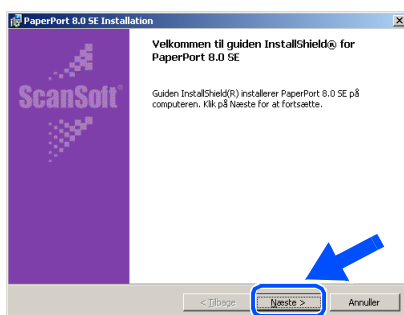


- 9 Når du har læst og godkendt ScanSoft® licensaftalen, skal du indtaste dine brugeroplysninger og klikke på **Næste**.

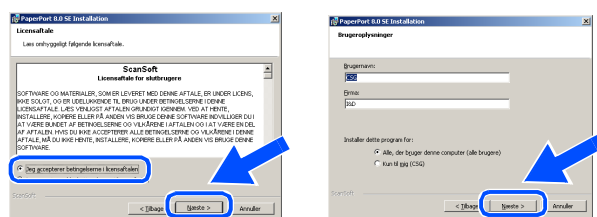

- 10 Vælg Standard, og klik på **Næste**.

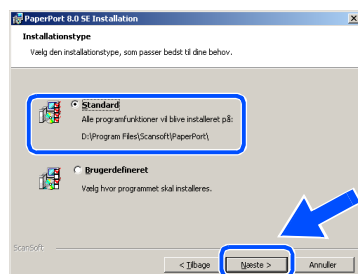


- 11 Klik på **Installer**, hvorefter PaperPort® installeres på computeren.

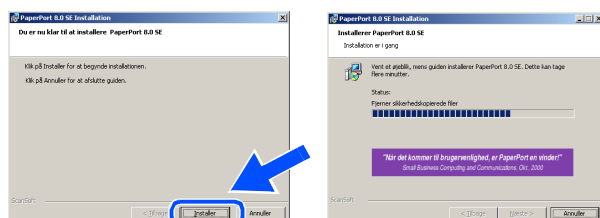


- 12 Når ScanSoft® registreringsbilledet vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.



- 13 Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

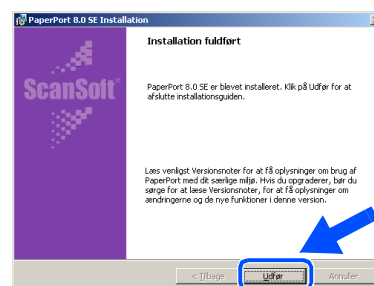


- 14 Når vinduet Brother MFL-Pro Suite Installation vises, skal du klikke på **Næste**.

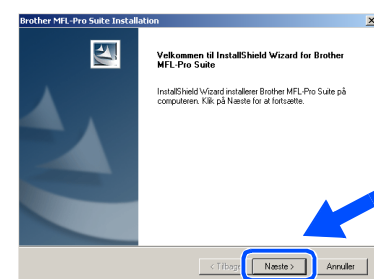


Hvis der vises en fejlmeddelelse på dette tidspunkt installationen, eller hvis du tidligere har installeret MFL-Pro Suite, skal du først fjerne installationen. I menuen **Start** skal du vælge **Programmer, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Fjern installation** og derefter følge instruktionerne på skærmen.


- 15 Når vinduet med Licensaftale vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer den, og gå videre til det næste skærbillede.

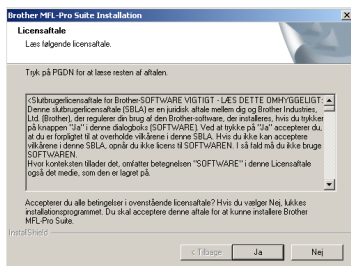

- 16 Vælg **Lokalt interface**, og klik derefter på **Næste**.

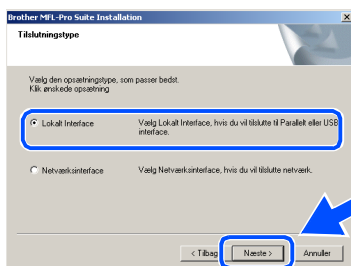


- 17 Når vinduet Opsætningstype vises, skal du vælge **Standard** og derefter klikke på **Næste**.

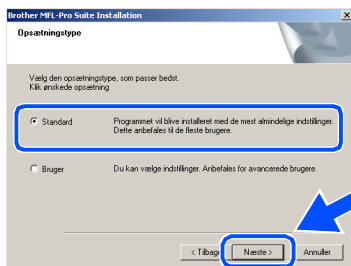

Hvis du vil installere PS-driveren, skal du vælge **Brugerdefineret** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærbilledet **Vælg komponenter** vises, skal du markere PS-printerdriver og derefter følge instruktionerne på skærmen.


- 18 Filen README.WRI vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

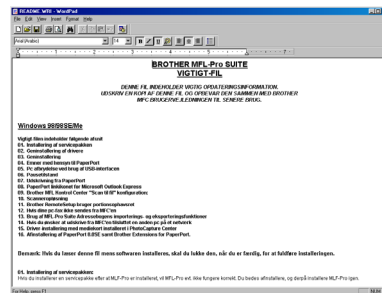

- 19 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.



- 20 Når computeren er genstartet, skal du klikke på **Ja** for at få startet Brother MFL-Pro Suite Control Center, hver gang Windows® startes. Kontrol Center vises som et ikon på proceslinjen. Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scan-tasterne på DCP'en.

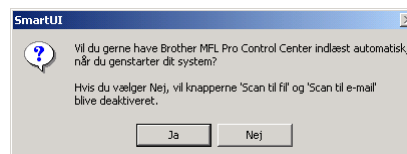


Selvom du vælger **Nej**, kan du vil kunne starte Brother Control Center senere for at bruge tasten **Scan** ved at dobbeltklikke på ikonet Smart UI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se *Automatisk start af Brother Control Center, Kapitel 9 i dokumentationen (brugsanvisning) på cd-rom'en*.

- OK!** Driverne til Brother printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.

For brugere af netværksgrænsefladekabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 2 - 5.

- 1 Kontroller, at NC-9100h (Network Print/Fax Server) er installeret på DCP'en. (Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 15 "Ekstraudstyr" i brugsanvisningen).
- 2 Tilslut netværkskablet til DCP'en, og tilslut det derefter til en ledig port på din hub. Tænd DCP'en ved at sætte elledningen i. Tænd for strømmen.

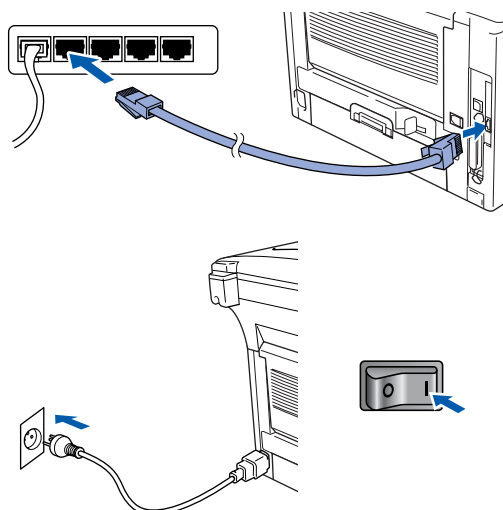

- 3 Tænd computeren. (Med Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på som administrator).
- 4 Sæt den medfølgende cd-rom til Windows®, du bruger i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.



- 5 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installér software**.



Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 6 Klik på **MFL-Pro Suite** i Hovedprogram.




MFL-Pro Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge® og TrueType-skrifttyper. PaperPort® er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, der er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.

- 7 Klik på **Installér**.




Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringerne til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes din pc muligvis. Bemærk: Hvis computeren genstartes, fortsætter installationen automatisk.




Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** i rodmappen på Brother cd-rom'en og fortsætte fra Trin 5.


- 8 Når vinduet PaperPort® 8.0 SE Installation vises, skal du klikke på **Næste**.

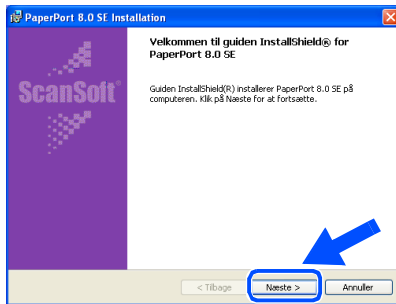


- 9 Når du har læst og godkendt ScanSoft® licensaftalen, skal du indtaste dine brugeroplysninger og klikke på **Næste**.

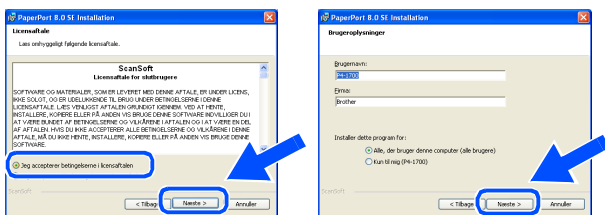


- 10 Vælg **Standard**, og klik derefter på **Næste**.

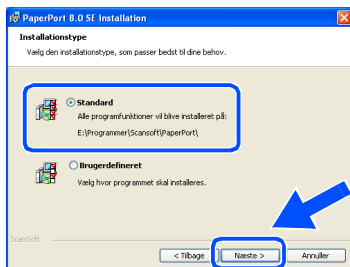


- 11 Klik på **Installer**, hvorefter PaperPort® installeres på computeren.

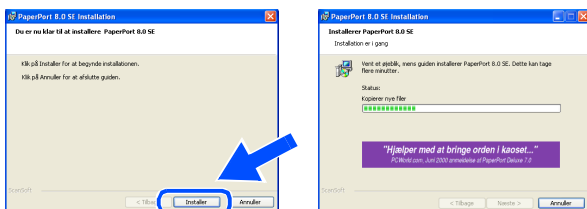


- 12 Når ScanSoft® registreringsbilledet vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

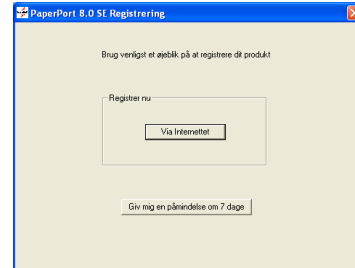

- 13 Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

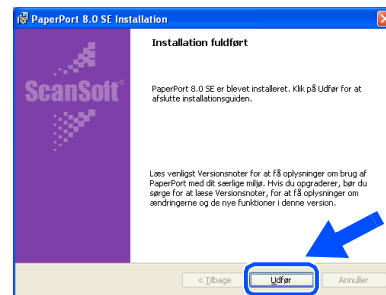

- 14 Når vinduet Brother MFL-Pro Suite Installation vises, skal du klikke på **Næste**.

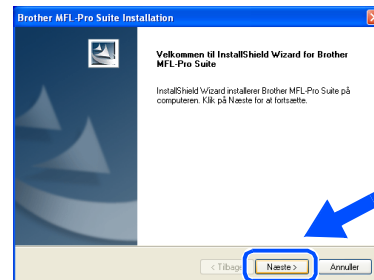


I menuen **Start** skal du vælge **Programmer, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Fjern installation** og derefter følge instruktionerne på skærmen.


Fortsættes ...

For brugere af netværksgrænsefladekabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)


- 15 Når vinduet med Licensaftale vises, skal du klikke på **Ja**.

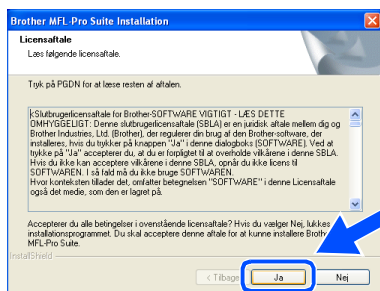

- 16 Vælg **Netværksinterface**, og klik derefter på **Næste**.

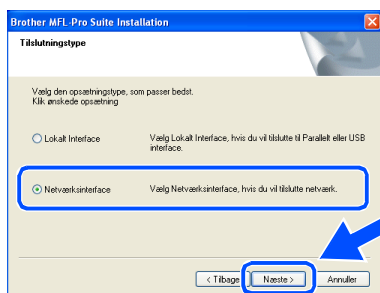


- 17 Vælg **Standard**, og klik derefter på **Næste**. Programfilerne kopieres til computeren.

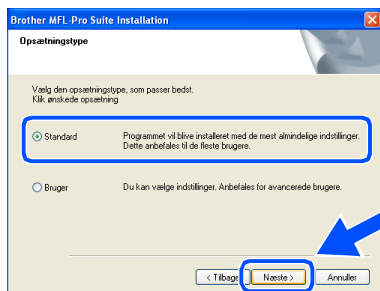

Hvis du vil installere PS-driveren, skal du vælge **Brugerdefineret** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærbilledet **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS-printerdriver** og derefter følge instruktionerne på skærmen.

- 18 Vælg **Søg netværket for enheder**, og vælg fra en liste med de fundne enheder, og klik derefter på **Næste**.

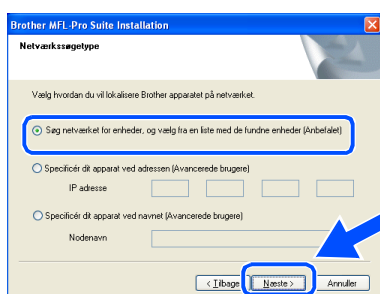

Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK**.




- 19 Hvis DCP'en ikke er konfigureret til dit netværk:


Vælg den ikke-konfigurerede enhed eller APIPA i listen, og klik derefter på **Næste**. → Gå til 20

Hvis DCP'en er konfigureret til dit netværk:


Vælg DCP'en i listen, og klik derefter på **Næste**. → Gå til 23

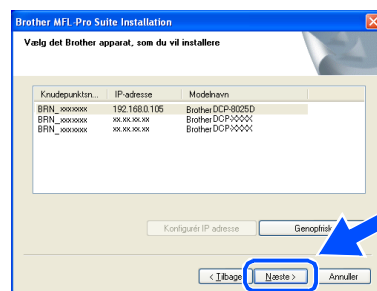


- 20 Klik på **Konfigurer IP-adresse**.

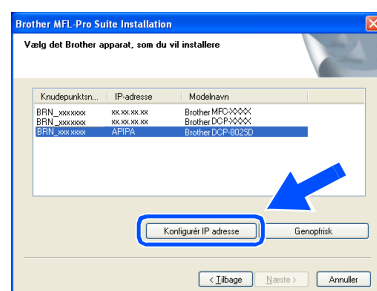

- 21 Indtast den rigtige IP-adresse for dit netværk, og klik derefter på **OK**.



(Indtast f.eks. 192.168.0.105 som IP-adresse)

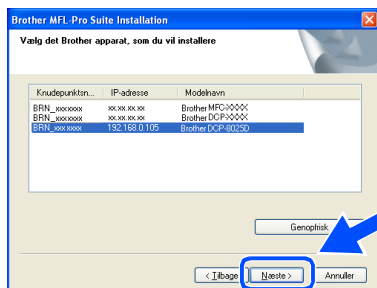
22 Klik på **Næste**.

Du finder yderligere oplysninger om netværkskonfiguration i afsnittet For administrator i denne brugsanvisning eller i NC-9100h User's Guide på cd-rom'en.


23 Brugere af Windows® 95/NT

→ Gå til 26

Brugere af Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Vælg **Ja, jeg vil registrere denne PC til "Scan til" knappen.** og klik derefter på **Næste**.

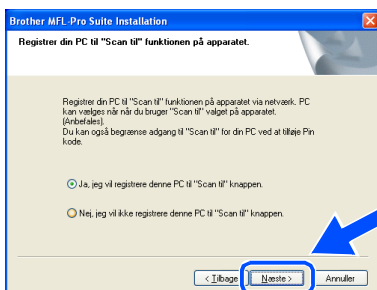24 Klik på **Næste**, eller indtast det navn, du vil have vist på LCD'et for din pc, og klik derefter på **Næste**.
Standardnavnet er navnet på din pc.


Du kan undgå at modtage uønskede dokumenter ved at indstille en 4-cifret PIN-kode.

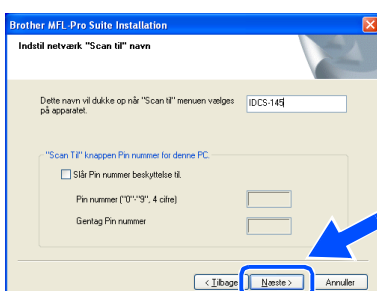

Vent på at vinduet åbnes.

25 Filen README.WRI vises.


Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

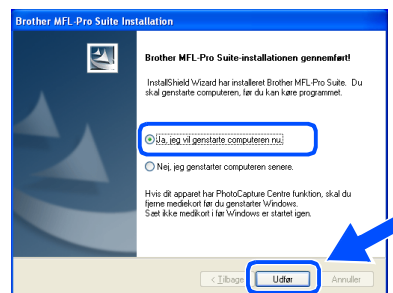26 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

Brugere af Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 skal følge Trin 27.

Funktionen til netværksscanning understøttes ikke af Windows® 95 eller NT.

Kun for brugere af Windows® XP
Driverne til Brother printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.

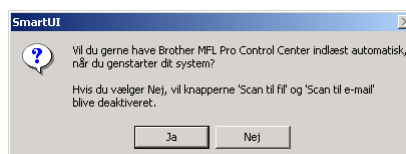27 Når computeren er genstartet, skal du klikke på **Ja** for at få startet Brother MFL-Pro Control Center, hver gang Windows® startes. Kontrol Center vises som et ikon på proceslinjen. Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scan-tasterne på DCP'en.

Selvom du vælger **Nej**, kan du vil kunne starte Brother Control Center senere for at bruge tasten **Scan** ved at dobbeltklikke på ikonet Smart UI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se Automatisk start af Brother Control Center, Kapitel 9 i dokumentationen (brugsanvisning) på cd-rom'en.

For brugere af Windows® 98/98SE/Me/2000
Driverne til Brother printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.

For brugere af Windows® 95/NT
Driverne til Brother printer er installeret, og installationen er nu færdig.




For brugere af USB-grænsefladekabel

Mac OS® 8.6 til 9.2

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 2 - 5.


- 1 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem DCP'en og din Macintosh, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

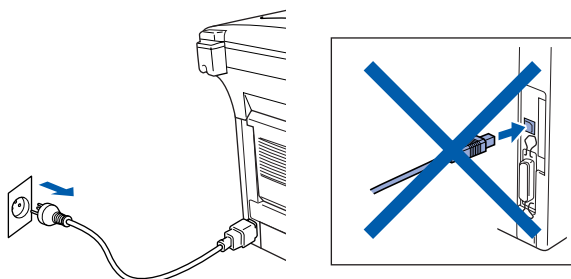


- 2 Tænd din Macintosh®.
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom, til Macintosh®, i cd-rom-drevet.



- 4 Dobbeltklik på ikonet **Start Here** for at installere printer-, scanner- og PC-FAX Send-driveren. Hvis du får vist sprogskærm billedet, skal du vælge dit sprog.




- 5 Klik på **Installér** ved siden af MFL-Pro Suite.

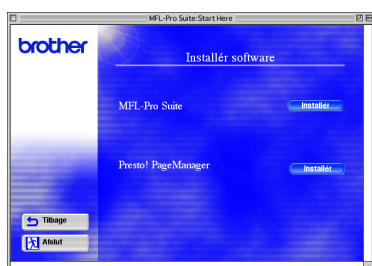


- 6 Vælg **USB interface**, og klik derefter derefter på **Installér**.

- 7 Når installationen er afsluttet, skal du genstarte din Macintosh®.
- 8 Forbind USB-grænsefladekablet til din Macintosh®, og forbind det derefter til DCP'en.

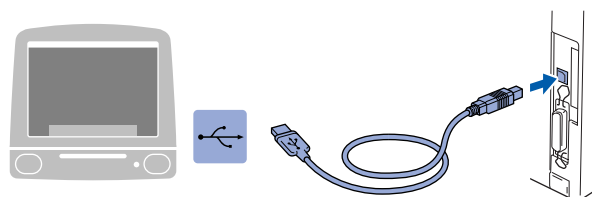

Du må ikke forbinde DCP'en til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.


- 9 Tænd DCP'en ved at sætte elledningen i. Tænd for strømmen.

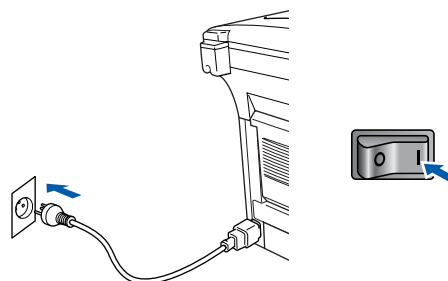

- 10 I menuen Apple® skal du åbne **Vælger**.




- 11 Klik på ikonet **Brother Laser**, som du har installeret. I højre side af **Vælger** skal du vælge den printer, som du vil udskrive på. Luk **Vælger**.

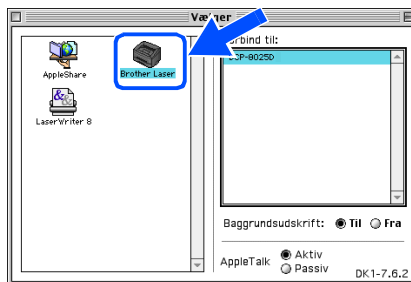

- OK! Driverne til Brother printer og scanner er installeret.

- 12 Hvis du vil installere Presto!® PageManager®, skal du klikke på **Installér** ved siden af Presto!® PageManager®, og følge instruktionerne på skærmen.

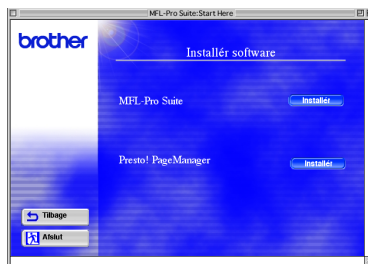

Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.

- OK! Presto!® PageManager® er installeret, og installationen er nu færdig.




For brugere af USB-grænsefladekabel

Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller nyere

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 2 - 5.


- 1 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem DCP'en og din Macintosh, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

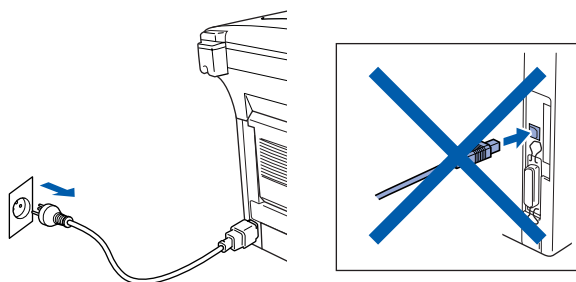


- 2 Tænd din Macintosh®.
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom, til Macintosh®, i cd-rom-drevet.



- 4 Dobbeltklik på mappen **Start Here OSX** for at installere printerdriveren, scannerdriveren, Brother PC-FAX Send og fjerninstallationsprogrammet. Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du vælge dit sprog.
(Scanning understøttes ikke i Mac OS® 10.1)

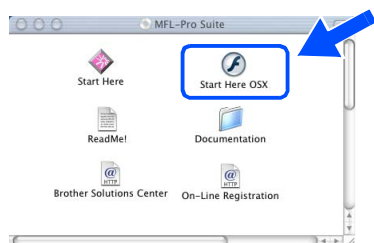


- 5 Klik på **Installér** ved siden af MFL-Pro Suite.




- 6 Vælg **USB interface**, og klik derefter derefter på **Installér**.

- 7 Forbind USB-grænsefladekablet til din Macintosh®, og forbind det derefter til DCP'en.

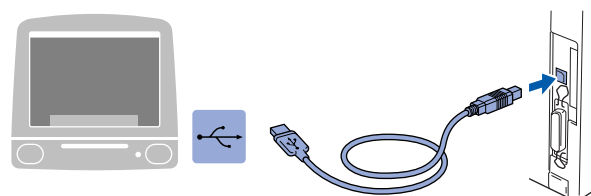


Du må ikke forbinde DCP'en til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.


- 8 Tænd DCP'en ved at sætte netledningen i. Tænd for strømmen.

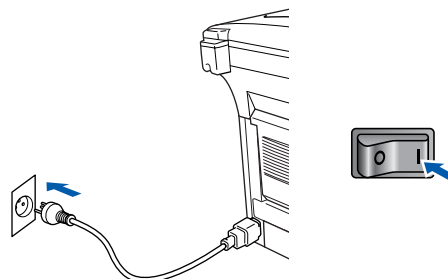


- 9 Vælg **Programmer** i menuen **Start**.

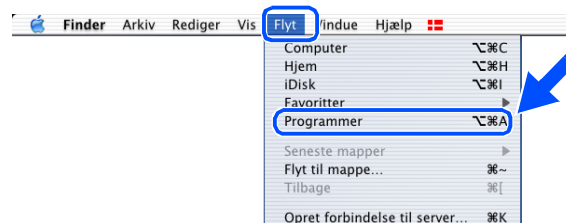


- 10 Åbn mappen **Utilities**.

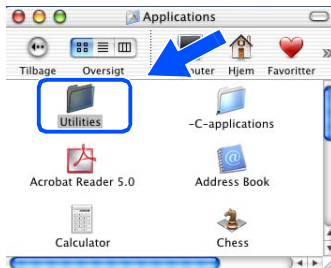


- 11 Åbn ikonet **Print Center**.

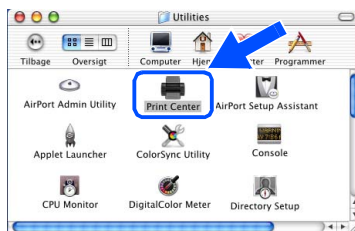


- 12 Klik på **Tilføj printer...**

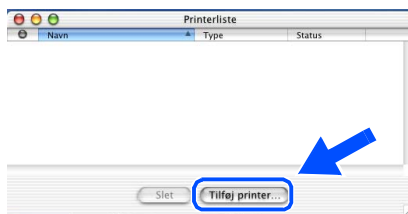


- 13 Vælg **USB**.

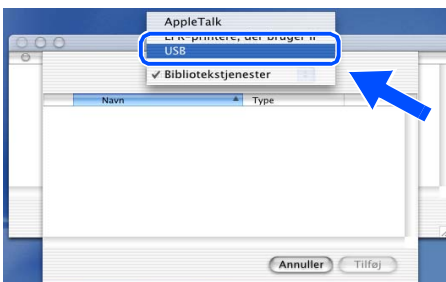

- 14 Vælg **DCP-8020/8025D**, og klik derefter på **Tilføj**.

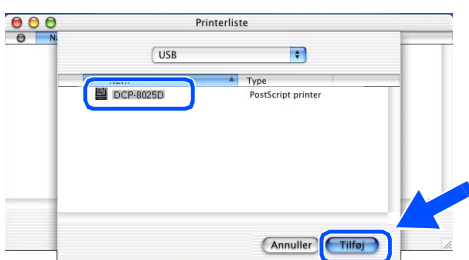


- 15 Vælg **Slut Printercentral** i menuen **Printercentral**.

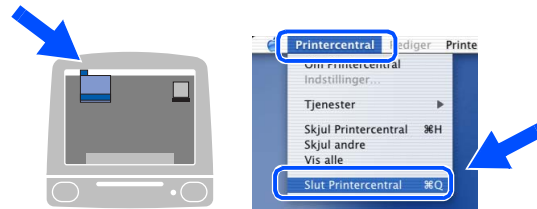

- OK! **Brother-printer- og scannerdriveren er installeret, og installationen er nu færdig.**

- 16 Hvis du vil installere Presto!® Page Manager®, skal du klikke på **Installér** ved siden af Prest!® PageManager®, og følge instruktionerne på skærmen.

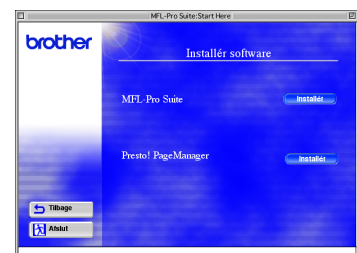

Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.

- OK! **Presto!® PageManager® er installeret, og installationen er nu færdig.**





For brugere af netværksgrænsefladekabel


Mac OS® 8.6 til 9.2

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 2 - 5.


- 1 Kontroller, at NC-9100h (Network Print/Fax Server) er installeret på DCP'en. (Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 15 "Ekstraudstyr" i brugsanvisningen).
- 2 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem DCP'en og din Macintosh, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

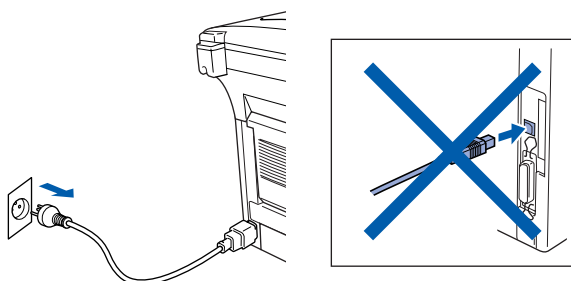


- 3 Tænd din Macintosh®.
 - 4 Sæt den medfølgende cd-rom, til Macintosh®, i cd-rom-drevet.
- 
- 5 Dobbeltklik på ikonet **Start Here** for at installere printer-, scanner- og PC-FAX Send-driveren. Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du vælge dit sprog.




- 6 Klik på **Installér** ved siden af MFL-Pro Suite.



- 7 Vælg Netværksinterface, og klik derefter på **Installér**.
- 8 Når installationen er afsluttet, skal du genstarte din Macintosh®.
- 9 Tilslut netværksgrænsefladekablet til din printer, og tilslut det derefter til en ledig port på din hub.

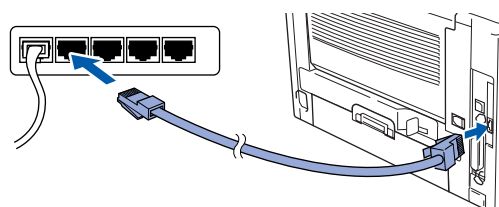


- 10 Tænd DCP'en ved at sætte elledningen i. Tænd for strømmen.

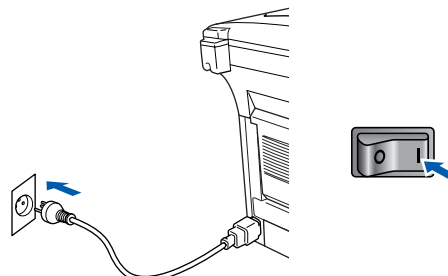

- 11 Åbn **Vælger** i menuen **Apple**.




- 12 Klik på ikonet **Brother Laser (AT)**, og vælg derefter **BRN_XXXXXX_P1**.¹
Klik på **Installation**.

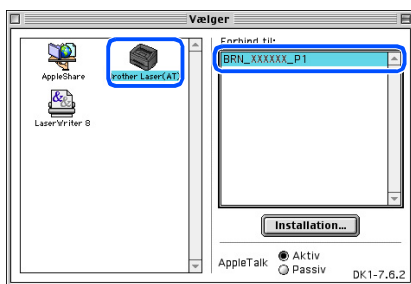

¹ XXXXXX er de sidste seks cifre i Ethernet-adressen.

- 13 Klik på **OK**, og luk derefter **chooser**.

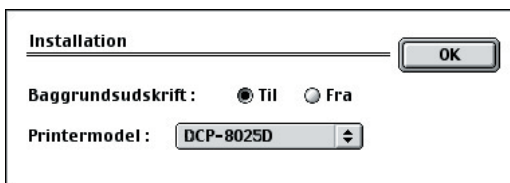

Network User's Guide Kapitel 7.

- OK! Installationen er nu færdig.




For brugere af netværksgrænsefladekabel

Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller nyere

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 2 - 5.

- 1 Kontroller, at NC-9100h (Network Print/Fax Server) er installeret på DCP'en. (Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 15 "Ekstraudstyr" i brugsanvisningen).
- 2 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem DCP'en og din Macintosh, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

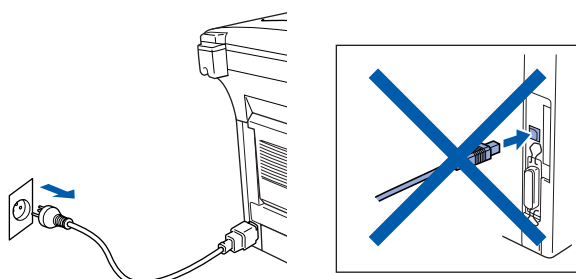


- 3 Tænd din Macintosh®.
- 4 Sæt den medfølgende cd-rom, til Macintosh®, i cd-rom-drevet.



- 5 Dobbeltklik på mappen **Start Here OSX** for at installere printerdriveren og fjerninstallationsprogrammet. Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du vælge dit sprog.




- 6 Klik på **Installér** ved siden af MFL-Pro Suite.




- 7 Vælg Netværksinterface, og klik derefter på **Installér**.


- 8 Tilslut netværksgrænsefladekablet til din printer, og tilslut det derefter til en ledig port på din hub.

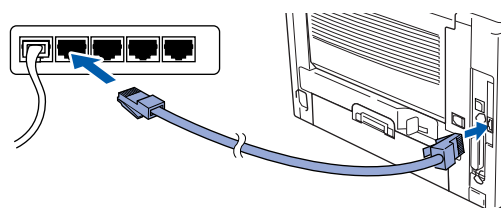

- 9 Tænd DCP'en ved at sætte elledningen i. Tænd for strømmen.

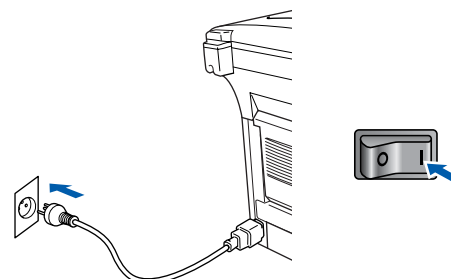


- 10 Vælg **Programmer** i menuen **Start**.

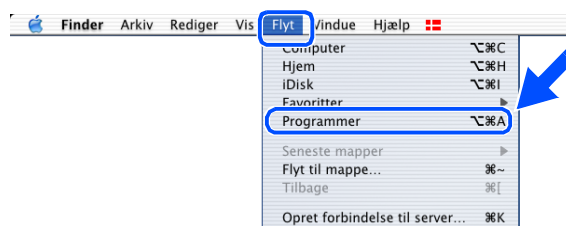


- 11 Åbn mappen **Utilities**.




- 12 Åbn ikonet **Print Center**.

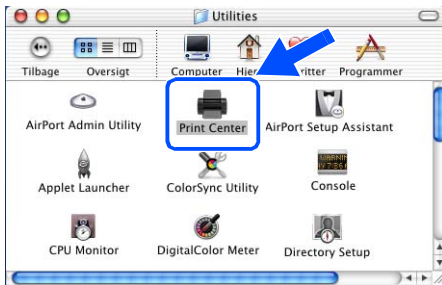

- 13 Klik på knappen **Tilføj printer...**

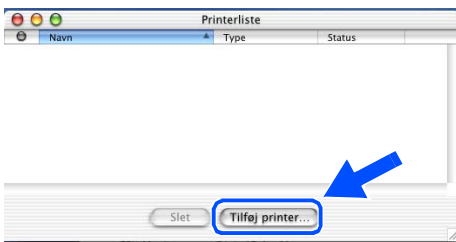

- 14 Vælg **AppleTalk**.

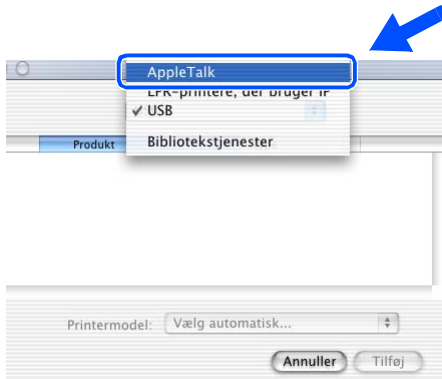

- 15 Vælg **BRN_XXXXXX_P1**¹, og klik derefter på knappen **Tilføj**.



- 1 XXXXXX er de sidste seks cifre i Ethernet-adressen.



Network User's Guide Kapitel 7 på cd-rom'en.

- 16 Vælg **Slut Printercentral** i menuen **Printercentral**.



- OK! Installationen er nu færdig.



*For brugere af Mac OS® 10.2.2
Oplysninger om brug af Rendezvous findes i
Network User's Guide Kapitel 7 på cd-rom'en.*

■ For administratorer

Dette afsnit handler om at bruge printeren i et netværk. En administrator skal opsætte printeren ved hjælp af følgende trin.

Oversigt over kapitler i Network User's Guide (NC-9100h)

Windows®



Macintosh®



Windows® 95/98/ME	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 3	Peer-to-Peer-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
	Brother Internet-udskrivning	TCP/IP	Kapitel 5	Konfiguration af Internet-udskrivning til Windows®
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning
Windows NT®	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
		DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-udskrivning
	Brother Internet-udskrivning (kun NT® 4.0)	TCP/IP	Kapitel 5	Konfiguration af Internet-udskrivning til Windows®
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer (kun Windows® 2000)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
		DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-udskrivning
	IPP (Internet-udskrivningsprotokol)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
	Brother Internet-udskrivning	TCP/IP	Kapitel 5	Konfiguration af Internet-udskrivning til Windows®
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning
UNIX/Linux		TCP/IP	Kapitel 1	UNIX-udskrivning
Macintosh®		AppleTalk	Kapitel 7	AppleTalk (EtherTalk TCP/IP-udskrivning)
		TCP/IP	Kapitel 7	AppleTalk (EtherTalk TCP/IP-udskrivning)
		Rendezvous	Kapitel 7	Rendezvous-udskrivning
OS2 Warp Server LAN Server		TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning


Installation af konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Professional (kun for brugere af Windows®)

Hjælpeprogrammet BRAdmin Professional er designet til at styre Brother-enheder, der er tilsluttet et netværk, som f.eks. printere og/eller multifunktionsenheder med netværkstilslutning, der er forbundet i et LAN-miljø (Local Area Network).

BRAdmin Professional kan også bruges til at styre enheder fra andre producenter, hvis produkter understøtter SNMP (Simple Network Management Protocol).

Yderligere oplysninger om BRAdmin Professional finder du ved at gå til <http://solutions.brother.com>

- 1 Sæt cd-rom'en til det operativsystem, du bruger i cd-rom-drevet.
Åbningsskærm-billedet vises automatisk.
Følg instruktionerne på skærmen.



- 2 Klik på ikonet **Installér software** på menu-skærm-billedet.



- 3 Klik på Netværksprogrammer for NC-9100h (ekstraudstyr).



- 4 Klik på **BRAdmin Professional**, og følg instruktionerne på skærmen.




Web BRAdmin (kun brugere af Windows®)

Brother har også udviklet Web BRAdmin, et hjælpeprogram til koncernnetværk, som gør det muligt at styre Brother og andre SNMP-kompatible enheder i store LAN/WAN-miljøer.


Denne software er Webserver-baseret og kræver installation af Microsoft's Internet Information Server og Sun's Java-klientsoftware. Hvis du vil vide mere om Web BRAdmin-softwaren eller indlæse den, skal du gå til <http://solutions.brother.com/webbradmin>

Opsætte din IP-adresse, undernetmaske og Gateway ved hjælp af BRAdmin Professional (kun brugere af Windows®)


- 1 Start BRAdmin Professional, og vælg **TCP/IP**.

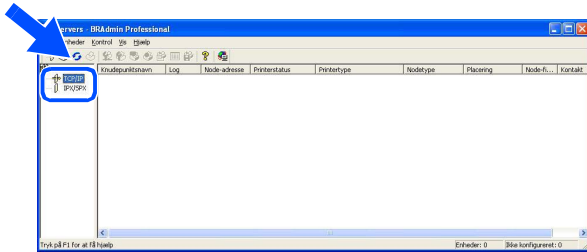


- 3 Dobbeltklik på den nye enhed.

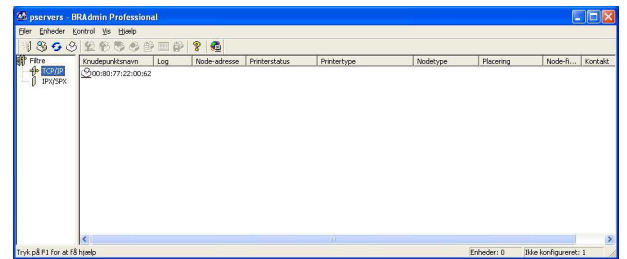

- 2 Vælg **Søg efter aktive enheder** i menuen **Enheder**.
BRAdmin vil automatisk søge efter nye enheder.

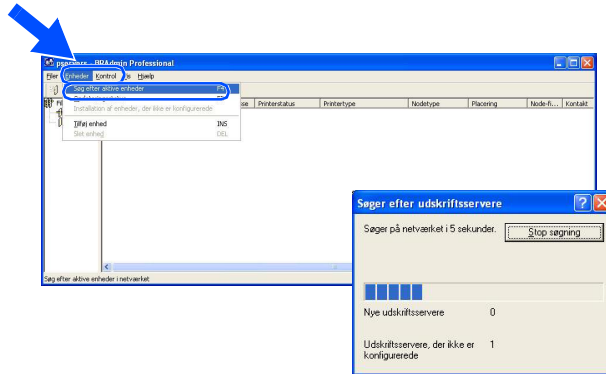




- 4 Indtast **IP-adresse**, **Undernetmaske** og **Gateway**, og klik derefter på knappen **OK**.





- 5 Adresseoplysningerne gemmes i printeren.

Ekstraudstyr

DCP'en har følgende ekstraudstyr. Du kan udvide DCP'ens muligheder ved at tilføje disse komponenter.

Nederste magasin	DIMM-hukommelse	Netværksprint/Faxserver
LT-5000		NC-9100h
 <p>Det andet nederste papirmagasin udvider den samlede inputkapacitet med endnu 250 ark til en samlet inputkapacitet på 500 ark.</p>	 <p>Brother anbefaler dette hukommelsesmodul. Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 21 "Hukommelseskort" i brugsanvisningen.</p>	 <p>Det ekstra Netværksprintserver (NC-9100h) omdanner din DCP til et netværksmultifunktionscenter, som giver mulighed for Netværksprint og Netværksscanning.</p>

Forbrugsstoffer til udskiftning

Tromleenhed	Toner
DR-7000	TN-7300/TN-7600
	

Opsætning af maskinen

Windows®
USB

Windows®
Parallel

Windows
NT® 4.0
Parallel

Windows®
Netværk

Macintosh®
USB

Macintosh®
Netværk

For
administratorer

Varemærker

Brother logoet er et registreret varemærke ejet af Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke ejet af Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke ejet af Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Windows, Microsoft og Windows NT er registrerede varemærker ejet af Microsoft i USA og andre lande.

Macintosh, QuickDraw, iMac og iBook er varemærker eller registrerede varemærker ejet af Apple Computer, Inc.

Postscript og Postscript Level 3 er registrerede varemærker eller varemærker ejet af Adobe Systems Incorporated.

PaperPort og TextBridge er registrerede varemærker ejet af ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registreret varemærke ejet af NewSoft Technology Corporation.

Hvert eneste selskab, hvis softwaretitler nævnes i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specielt for dets mærkebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker og produktnavne, nævnt i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker ejet af deres respektive selskaber.

Kompilering og publikation

Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Dette produkt er designet til brug i et professionelt miljø.

