

Før du kan bruke DCP-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som hjelp til å komme i gang med oppsetting av maskinen og installasjon av driver og programvare, vennligst les denne "Oppsettguide" og følg de enkle instruksjonene.

Trinn 1



Sette opp maskinen

Trinn 2



Installere driveren og programvaren

Trinn 3



Oppsettingen er fullført!

Hvis du vil ha de nyeste driverne og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>

Oppbevar denne "Hurtigoppsettguide", Brukermanualen og medfølgende CD-ROM på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.

Sette opp maskinen

Windows[®] USB

Windows[®] parallell

Windows[®] NT[®] 4.0 parallell

Windows[®] nettverk








Macintosh[®] USB

Macintosh[®] nettverk

For administratører

Installere driveren og programvaren

Komponenter i esken
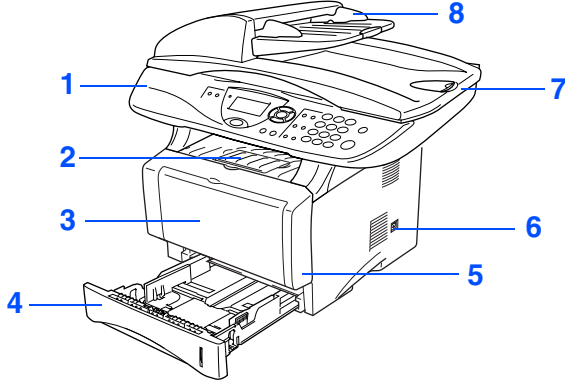
<p>DCP</p>  <p>1. Kontrollpanel 2. Klaff med forlengelse på papirstøtten 3. (for DCP-8020) Manuell arkmater (for DCP-8025D) Multifunksjonsskuff (MP-skuff) 4. Papirskuff 5. Frontdeksel 6. Strømbryter 7. Dokumentdeksel 8. Automatisk dokumentmater (ADF)</p>	 <p>Hurtigoppsettguide</p>	 <p>CD-ROM-plater For Windows® For Macintosh®</p>	 <p>Brukermanual</p>
 <p>Dokumentmaterstøtte</p>	 <p>Trommelenhet (inkludert tonerkassett)</p>	 <p>Strømledning</p>	


Komponentene i esken kan variere fra land til land.
Oppbevar all emballasje og esken.



- Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Vennligst kjøp den egnede grensesnittkabelen for det grensesnittet du har til hensikt å bruke (parallell eller USB).
- For parallellgrensesnitt, bruk en toveis, skjermet parallellkabel som oppfyller IEEE1284-spesifikasjonen og som ikke er mer enn 2 m lang.
- For USB-grensesnitt, bruk en høyhastighets USB 2.0-kabel som ikke er mer enn 2 m lang.
- Forsikre deg om at du bruker en Hi-Speed USB 2.0 sertifisert kabel dersom datamaskinen bruker et høyhastighets USB 2.0 grensesnitt.
- Selv om datamaskinen har et USB 1.1-grensesnitt, kan du koble til DCP-maskinen.

Kontrollpanel

DCP-8020 og DCP-8025D har samsvarende taster på kontrollpanelet

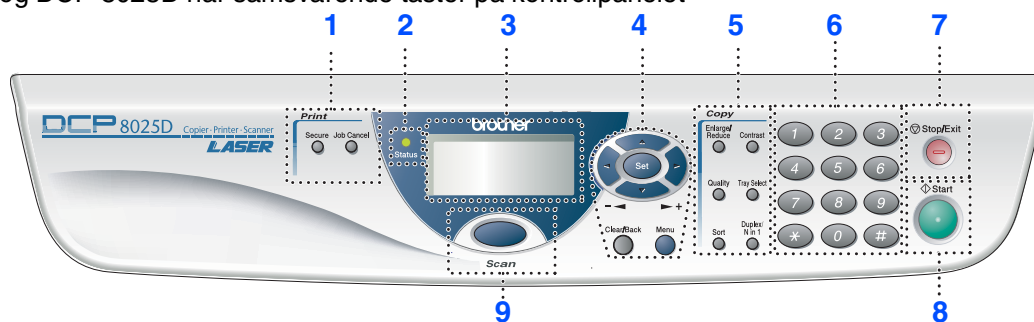


1. Utskriftstaster (Print)	4. Navigasjonstaster	7. Stopp/Avslutt (Stop/Exit)
2. Statusindikator (lysdiode)	5. Kopitaster (Copy) (midlertidige innstillinger)	8. Start
3. 5-linjers display (vindu av flytende krystall)	6. Taltastatur	9. Scan



For nærmere detaljer om kontrollpanelet, se "Kontrollpanel, oversikt" i kapittel 1 i Brukermanualen.

Advarsel

Når du flytter DCP-maskinen må du gripe tak i håndgrepene på sidene under skanneren. IKKE bær DCP-maskinen ved å holde i underdelen.

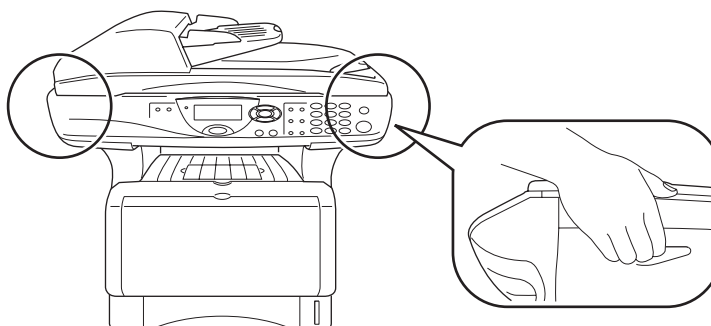

Advarsel

Angir advarsler du må ta hensyn til for å forebygge eventuell personskaide.



Angir forholdsregler du må ta for å kunne bruke DCP-maskinen på riktig måte eller forebygge skader på DCP-maskinen.



Tips

Angir merknader og nyttige tips du bør huske på når du bruker DCP-maskinen.



Brukermanual

Angir henvisninger til Brukermanualen.

Trinn 1

Sette opp maskinen

1. Installere dokumentmaterstøtten	2
2. Installere trommelenheten	2
3. Legge papir i papirskuffen	3
4. Frigjøre skannerlåsen	4
5. Installere strømledning	4
6. Stille inn landet (ikke språket)	5
7. Stille inn lokalt språk	5

Trinn 2

Installere driveren og programvaren

Windows®

Medfølgende CD-ROM (MFL-Pro Suite).....	6
For brukere av USB-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	8
■ Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me.....	11
■ Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional	13
■ Gjelder bare brukere av Windows® XP	17
For brukere av parallellgrensesnittkabel (For Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	20
■ Gjelder bare brukere av Windows® 95/98/98SE/Me	23
■ Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional	24
■ Gjelder bare brukere av Windows® XP	28
For brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0.....	31
For brukere av nettverksgrensesnittkabel (For Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP).....	34

Macintosh®


For brukere av USB-grensesnittkabel	38
■ For Mac OS® 8.6 til 9.2.....	38
■ For Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere	40
For brukere av nettverksgrensesnittkabel	42
■ For Mac OS® 8.6 til 9.2.....	42
■ For Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere	44


■ For administratører

Brukermanual for nettverk, oversikt (NC-9100h).....	46
Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional (kun Windows®-brukere).....	47
Web BRAdmin (kun Windows®-brukere)	47
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Professional (kun Windows®-brukere)	49
Tilleggsutstyr	49
Forbruksmateriell	49


Trinn 1 Sette opp maskinen

1 Installere dokumentmaterstøtten


 Koble IKKE til grensesnittkabelen. Denne grensesnittkabelen skal kobles til når du installerer driveren.




- 1 Åpne dekselet på dokumentmateren (ADF).

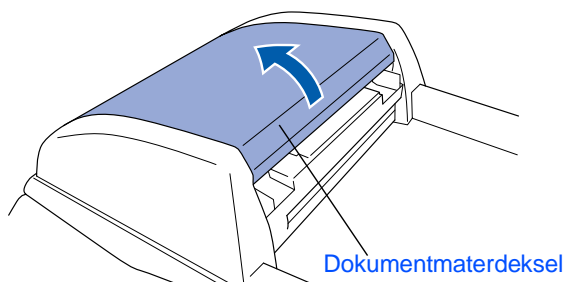


- 2 Før tappene på dokumentmaterstøtten inn i hullene på den automatiske dokumentmateren på én side om gangen.

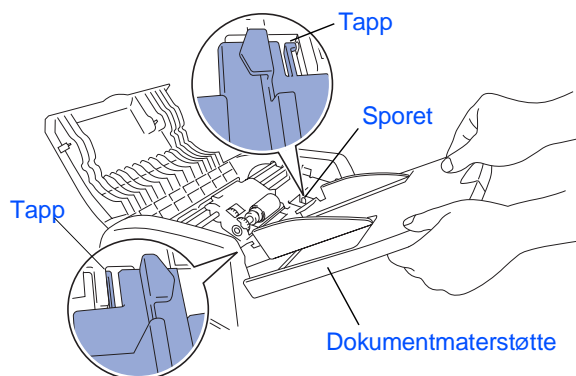

- 3 Trykk dokumentmaterstøtten ned inntil den smetter på plass.


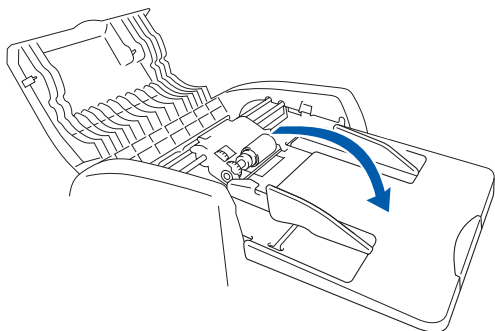


- 4 Lukk dekselet på dokumentmateren (ADF).

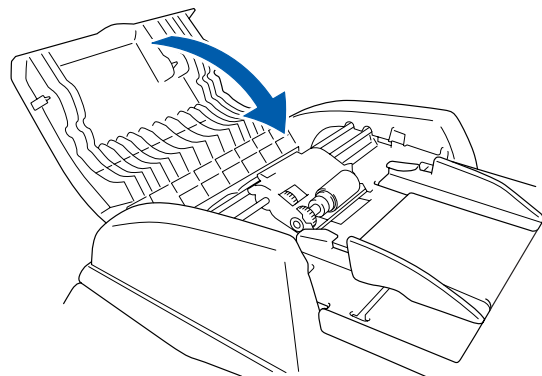


2 Installere trommelenheten


- 1 Åpne frontdekselet ved å trykke på frontdekselets utløserknapp.

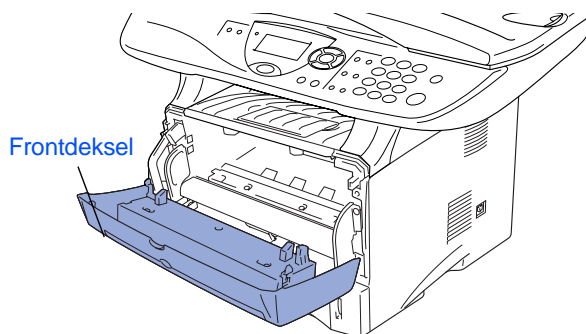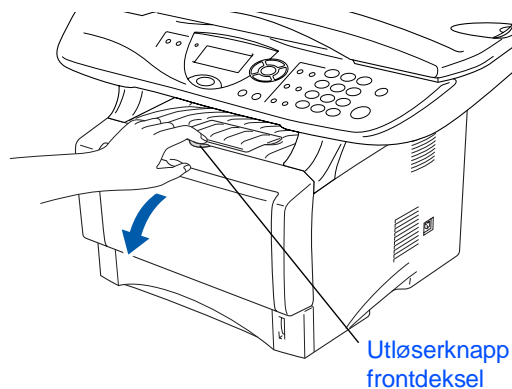


- 2 Pakk ut trommelenheten. Fjern beskyttelsesdelen.

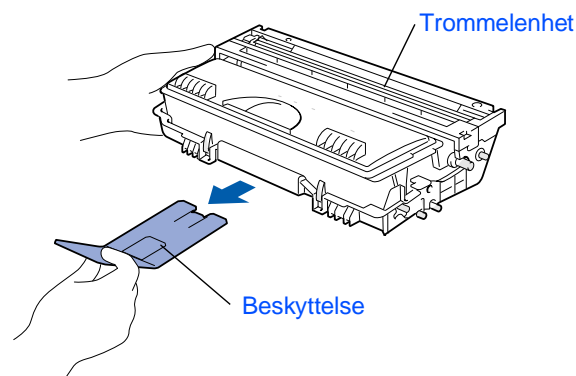


- 3 Vugg enheten fra side til side flere ganger for å fordele tonerpulveret jevnt.

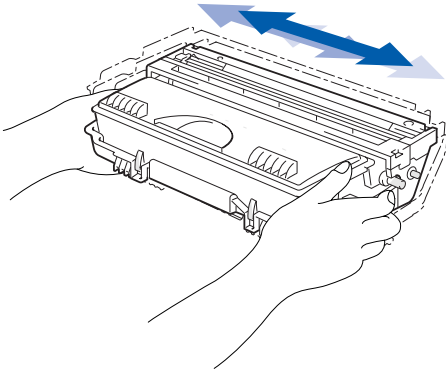

- 4 Trykk trommelenheten inn i maskinen (inntil den klikker på plass).

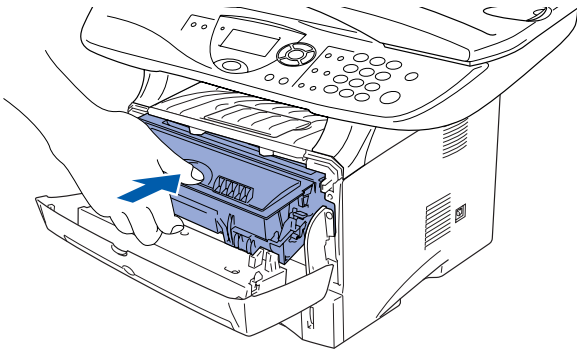


- 5 Lukk maskinens frontdeksel.

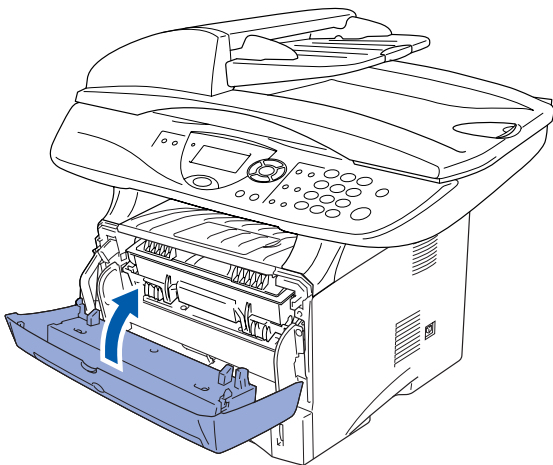


3 Legge papir i papirskuffen


- 1 Trekk skuffen helt ut av maskinen.

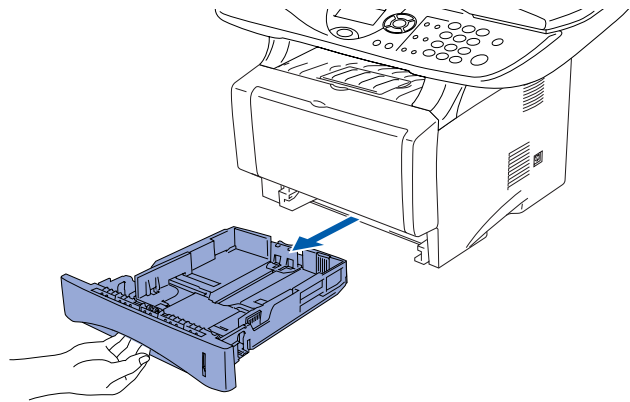


- 2 Trykk på utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene i skuffen.

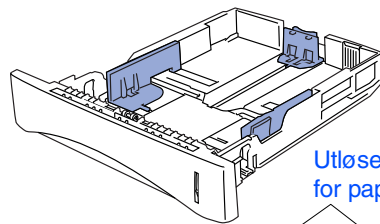

Utløserhendel for papirfører

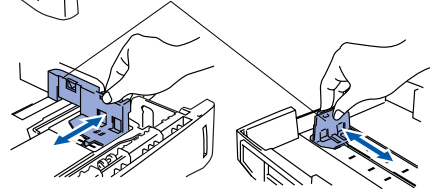


For å bruke papirformatet Legal, trykker du på den universale utløserknappen for papirførerne og trekker ut den bakre delen av papirskuffen.

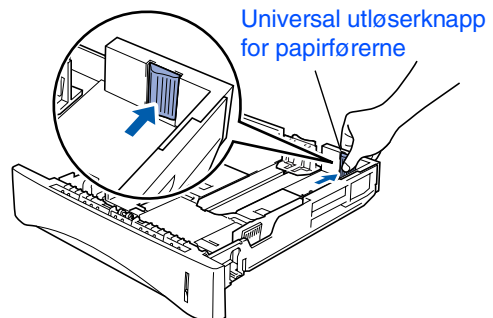


Universal utløserknapp for papirførerne

Trinn 1 Sette opp maskinen


- 3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstans og feilinnmating.

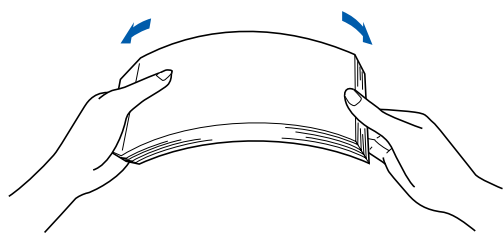


- 4 Legg papir i papirskuffen. Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet.

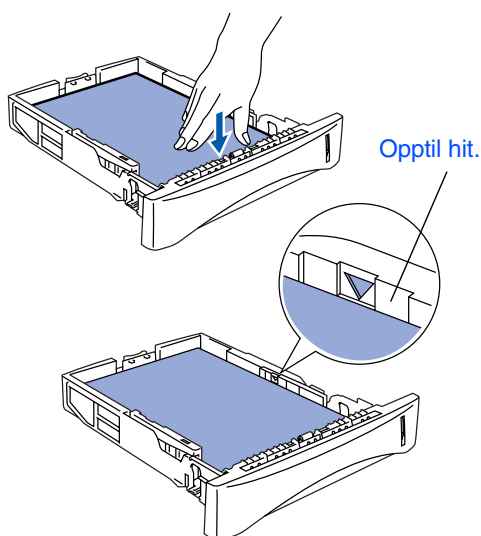

- 5 Skyv papirskuffen helt inn i maskinen igjen og vipp ut klaffen på papirstøtten før du bruker maskinen.

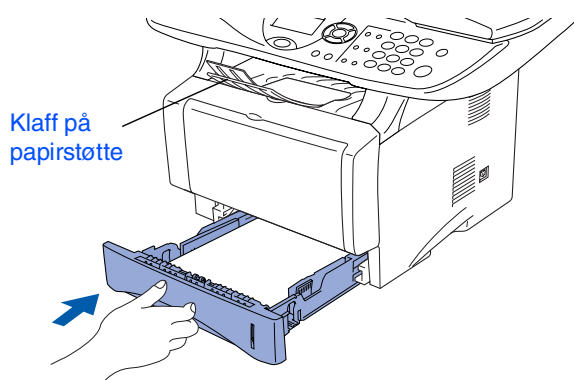


 Les mer om papirspesifikasjoner som støttes i kapittel 2 "Papir" i Brukermanualen.

4 Frigjøre skannerlåsen

- 1 Trykk hendelen opp for å frigjøre skanneren. (Den grå hendelen for skannerlåsen befinner seg i bakkant på venstre side under skannerdekselet.)


Hendel for skannerlås

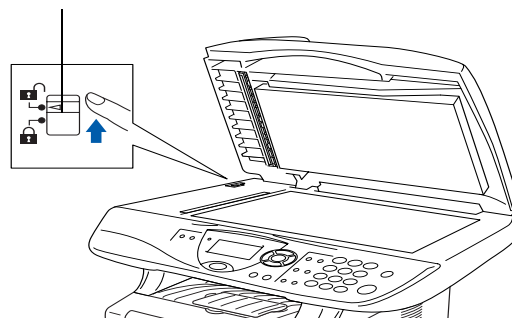

5 Installere strømledning


 Du må ikke koble til parallell- eller USB-kabelen ennå.

- 1 Påse at strømmen er slått av. Koble strømledningen til maskinen.

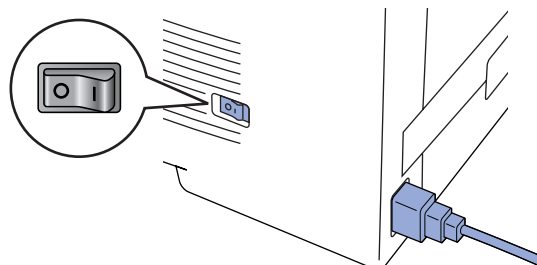

- 2 Koble strømledningen til en veggkontakt. Slå på strømbryteren.



 Dersom LCD vises i displayet, må du umiddelbart frigjøre skannerlåsen og trykke **Stop/Exit**.

6

Stille inn landet (ikke språket)

Du må innstille slik at DCP-maskinen fungerer korrekt på lokale telelinjer i det enkelte landet.

- 1 Kontroller at strømmen er slått på ved at strømpluggen er koblet til veggkontakten og at strømbryteren er slått på. Trykk **Set**.



- 2 Trykk eller for å velge landet (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Forsikre deg om at du velger landet, ikke språket)



- 3 Trykk **Set** når ditt land vises i displayet.
- 4 I displayet blir du bedt om å bekrefte landet du valgte.



- 5 Hvis korrekt land vises i displayet, tast **1** for å gå til trinn **6**.
—ELLER—
Tast **2** for å gå tilbake til trinn **1** for å velge et annet land.

- 6 Etter at **Accepted** er blitt vist i displayet i to sekunder, vises **Vennligst Vent**.



Hvis du valgte "NORWAY" i trinn **4**, vil det bli vist norske tekster i displayet.

- 7 Når kopi modus vises, skru av og på igjen.

7 Stille inn lokalt språk

Du kan endre skjermenspråket til norsk, svensk, dansk og finsk.

- 1 Trykk **Menu**, , .
- 2 Trykk eller for å velge språk og trykk så **Set**.

Gå til neste side for å installere driveren

Medfølgende CD-ROM (MFL-Pro Suite)

Du finner en mengde informasjon på CD-ROMen.

Windows®



Installasjonsprogram

Du kan installere driverne for skriver, skanner samt de ulike hjelpeprogrammene, inklusive PaperPort® og TextBridge® OCR.



Online-registrering

Du vil bli henvist til Brother sin nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere DCP-maskinen.



Dokumentasjon

Les Brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format (PDF-leser inkludert).



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt; vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



Hjelp

Nyttige tips.

Macintosh®



Start Here

Du kan installere driverne for skriver, skanner, og Presto!® PageManager® for Mac OS® 8.6 - 9.2



Dokumentation

Les brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format.



Start Here OSX

Du kan installere driverne for skriver, skanner, og Presto!® PageManager® for Mac OS® 10.1/10.2.1 eller høyere. (Skanning støttes ikke i Mac OS® 10.1).



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt - vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



ReadMe!

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.



On-Line Registration

Du vil bli henvist til Brother sin nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere DCP-maskinen.



Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnittkabel.

Sette opp maskinen

Windows®



Brukere av USB-grensesnittkabel Gå til side 8
(for Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Brukere av parallellgrensesnittkabel Gå til side 20
(for Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
parallell



Brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0. Gå til side 31
(for brukere av parallellgrensesnittkabel)

Windows
NT® 4.0
parallell



Brukere av nettverksgrensesnittkabel Gå til side 34
(for Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Windows®
nettverk

Macintosh®



Brukere av USB-grensesnittkabel
■ for brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2 Gå til side 38
■ for brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere.. Gå til side 40

Macintosh®
USB



Brukere av nettverksgrensesnittkabel
■ for brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2 Gå til side 42
■ for brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere.. Gå til side 44

Macintosh®
nettverk

For administratører Gå til side 46

For
administratører


Trinn 2 Installere driveren og programvaren



For brukere av USB-grensesnittkabel (for Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.

- 1 Slå DCP-maskinen av og trekk strømpluggen ut av veggkontakten og koble DCP-maskinen fra datamaskinen hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

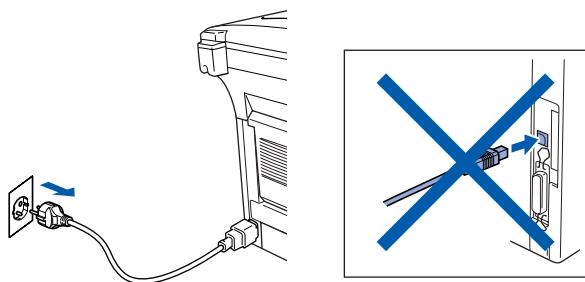

- 2 Slå datamaskinen på.
(For Windows® 2000 Professional/XP, må du være logget på som administrator.)

- 3 Sett den medfølgende CD-ROM-platen for Windows® inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, klikker du på din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du på ditt språk.




- 4 CD-ROMens hovedmeny vises. Klikk **Installasjonsprogram**.




Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.

- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** i Hovedapplikasjon.

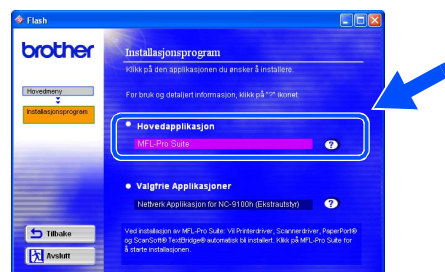


MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, programmene ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, TrueType-skrifttyper. PaperPort® er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, som er innebygd i PaperPort®, er en OCR-applikasjon som konverterer et bilde til en tekstfil og setter den inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

- 6 Klikk **Installer**.

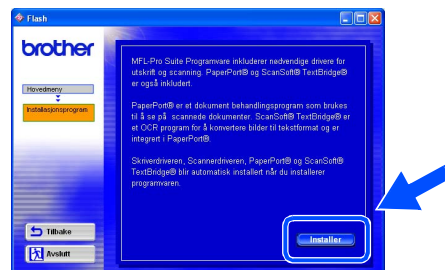


Hvis følgende dialogboks vises, klikk **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert på PCen kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. Merk: I så fall vil installasjonen fortsette automatisk.




Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother, og deretter fortsette fra trinn 4.


- 7 Når installasjonsmenyen for PaperPort® 8.0 SE vises, klikker du **Neste**.

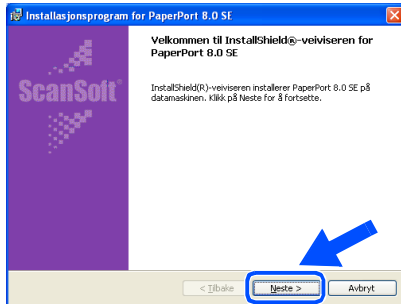


- 8 Når du har lest og godtatt ScanSoft-lisensavtalen, tast inn brukerinformasjonen og klikk **Neste**.

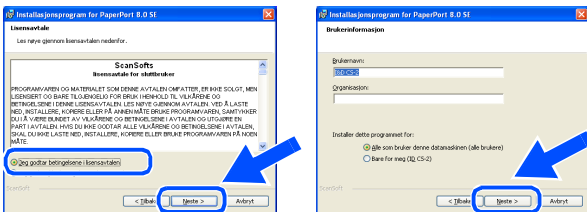


- 9 Velg **Vanlig** og klikk **Neste**.

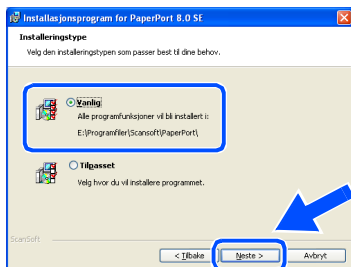


- 10 Klikk **Installer**, og programmet PaperPort® installeres på datamaskinen.

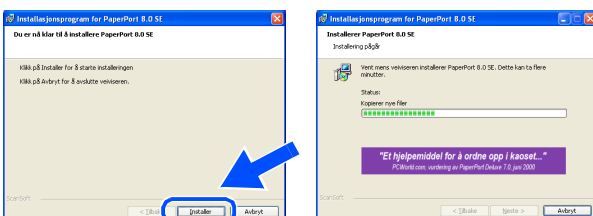


- 11 Når ScanSoft-registreringsskjerm bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

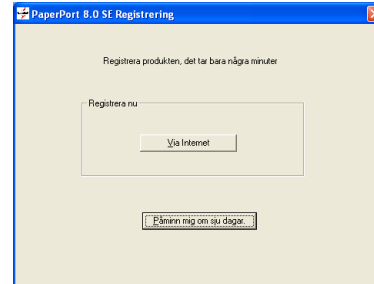

- 12 Klikk **Fullfør** for å fullføre installasjonen.

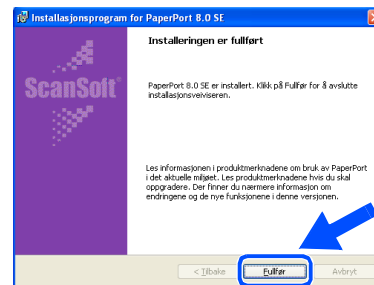

- 13 Når installasjonsmenyen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikk **Neste**.

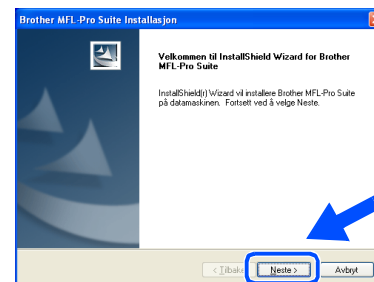

Hvis du får en feilmelding på dette tidspunktet i installasjonen, eller hvis du har installert MFL-Pro Suite allerede, må du avinstallere den først. Fra **Start**-menyen, velg **Programmer, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Avinstaller**, og følg så anvisningene på skjermen.


Fortsettelse ...

Trinn 2 Installere driveren og programvaren




For brukere av USB-grensesnittkabel (for Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Når dialogboksen for Brother programvarelisens vises, klikk **Ja**.

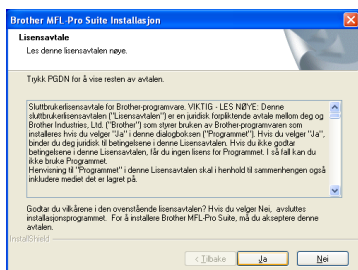

- 15 Velg **Lokalt grensesnitt**, og klikk **Neste**.

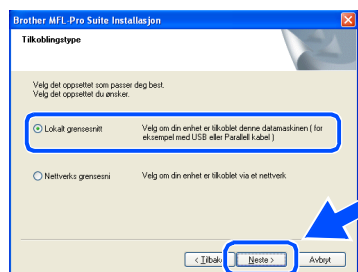

- 16 Velg **Standard**, og klikk **Neste**.
Programfilene blir nå kopiert og installert på datamaskinen.

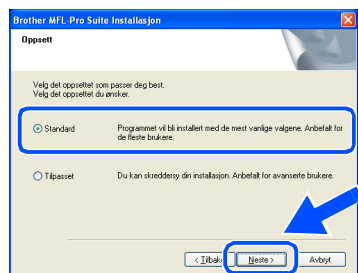



Hvis du vil installere PS-driveren, velg **Egendefinert** og følg deretter anvisningene på skjermen. Når skjermbildet **Velg komponenter** vises, merk av for **PS-skriverdriver**, og følg anvisningene på skjermen.

Brokere av Windows® 98/98SE/Me
→ Gå til side 11
Brokere av Windows® 2000 Professional
→ Gå til side 13
Brokere av Windows® XP
→ Gå til side 17

Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me.


Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 16 på sider 8 - 10.

- 17 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til DCP-maskinen. Slå DCP-maskinen på ved å koble strømpluggen til veggkontakten. Slå på strømbyteren.

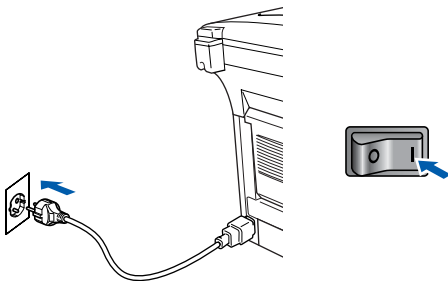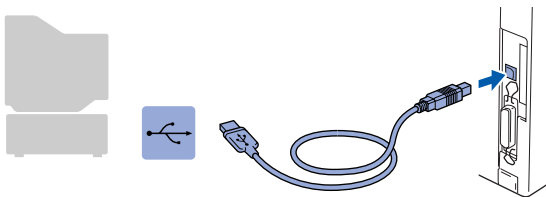


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.


- 18 Velg **BRUSB: USB-skriverport** og klikk **Neste**.



- 19 Godkjenn standard skrivernavn ved å klikke **Ja**, og klikk så **Neste**.

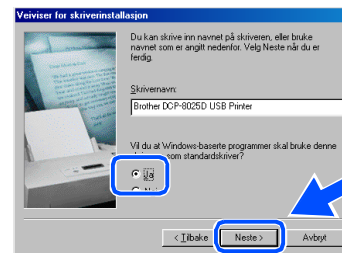

- 20 Velg **Ja (anbefales)**, og klikk **Fullfør**. Det blir skrevet ut en testside slik at du kan sjekke utskriftskvaliteten.



Hvis filen **READ.WRI** fra trinn 22 vises, lukk **README.WRI**-filen og klikk **Avslutt** når du har skrevet ut testsiden.

Fortsettelse ...

Trinn 2 Installere driveren og programvaren




For brukere av USB-grensesnittkabel (for Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 21 Hvis testsiden er korrekt, klikk **Ja**. Hvis ikke, klikk **Nei**, og følg ledetekstene på skjermen for å løse problemet.



- 24 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikk **Ja** for at Kontrollsentret skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsentret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger **Nei**, deaktiveres skanntastene på DCP-maskinen.




- 22 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

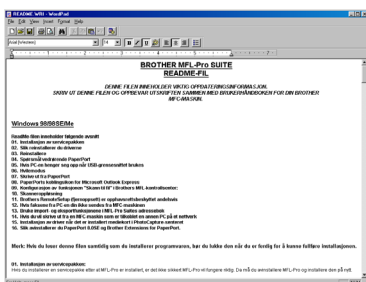

Selv om du har valgt **Nei**, kan du senere starte Brother Kontrollsentret for å bruke **Skann**-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsentret lastes til oppgavelinjen. Se Laste Brother Kontrollsentret automatisk, kapittel 9 i den elektroniske dokumentasjonen (Brukermanualen) på CD-ROMen.

- 23 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.



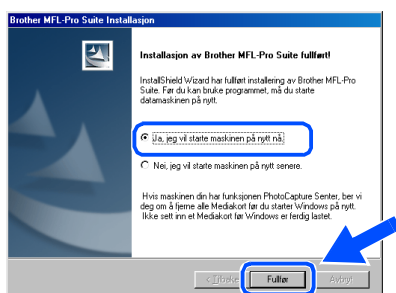


- OK!** Driverne for Brother skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional


Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 16 på sider 8 - 10.

- 17 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til DCP-maskinen. Slå DCP-maskinen på ved å koble strømpluggen til veggkontakten. Slå på strømbyteren.

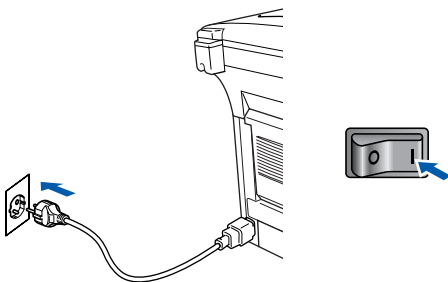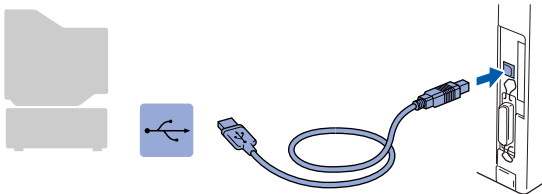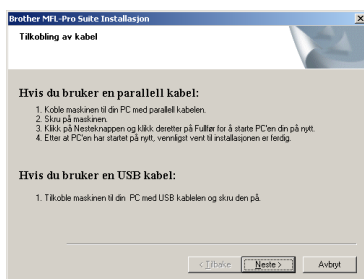


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.


- 18 Hvis dialogboksen **Finner ikke digital signatur** vises, klikk **Ja** for å installere driveren.

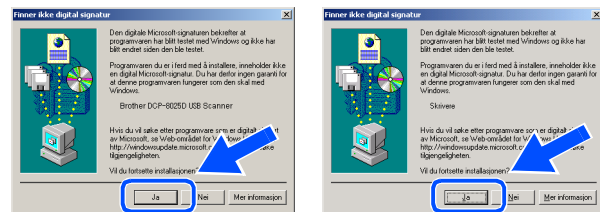

- 19 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

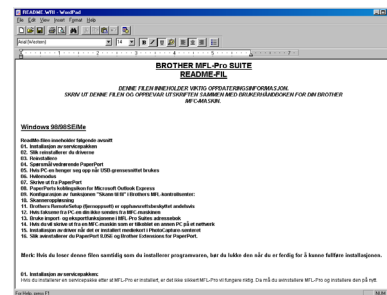

- 20 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

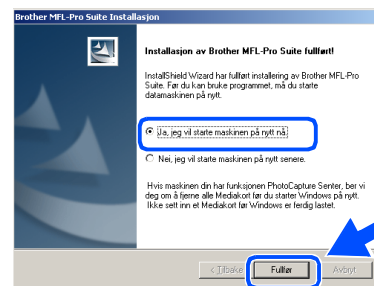


Fortsettelse ...

Trinn 2 Installere driveren og programvaren



For brukere av **USB-grensesnittkabel**
(for Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikk **Ja** for at Kontrollsenteret skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger **Nei**, deaktiveres skanntastene på DCP-maskinen.

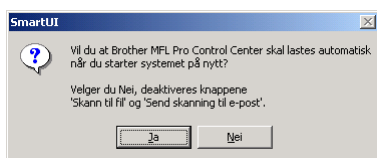

Selv om du har valgt **Nei**, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke **Skann**-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se *Laste Brother Kontrollsenter automatisk*, kapittel 9 i den elektroniske dokumentasjonen (*Brukermanualen*) på CD-ROMen.

- OK!** En grunnleggende universal skriverdriver er blitt installert sammen med MFL-Pro Software Suite. Skriverdriveren er sertifisert for bruk med Windows-operativsystemer.

Brother tilbyr også en fullfunksjons skriverdriver (Native-driver) som inkluderer flere funksjoner enn den grunnleggende universaldriveren. Denne driveren har imidlertid ikke noe Windows-sertifikat. For å installere Brother Native-driveren, fortsett til trinn


22.




Les mer om tilgjengelige funksjoner i kapittel 7 i Brukermanualen.

Installere Brother Native-driveren


- 22 Klikk **Start**, velg **Innstillinger** og deretter **Skrivere**. Klikk **Legg til skriver** og veiviseren **Legg til skriver** starter. Når denne dialogboksen vises, klikk **Neste**.





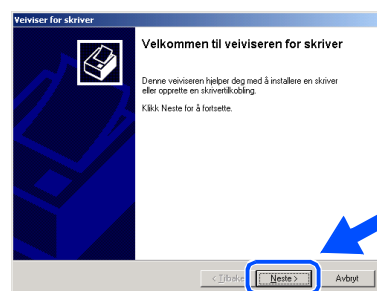


- 23 Fjern avkrysningen for alternativet **Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk** og klikk **Neste**.


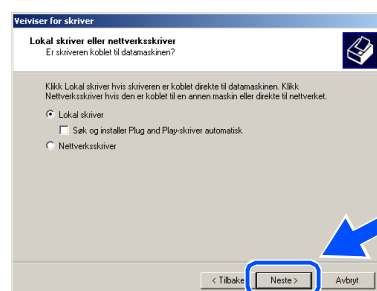


- 24 Velg **USBXXX** fra rullegardinlisten over tilgjengelige skriverporter og klikk **Neste**.

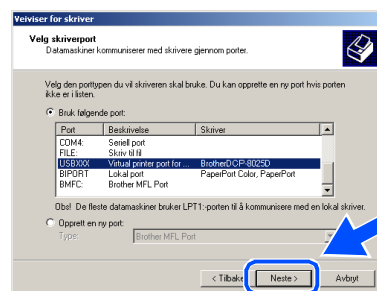

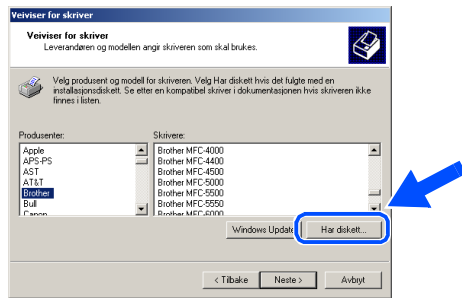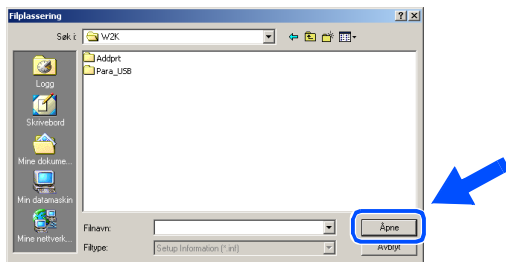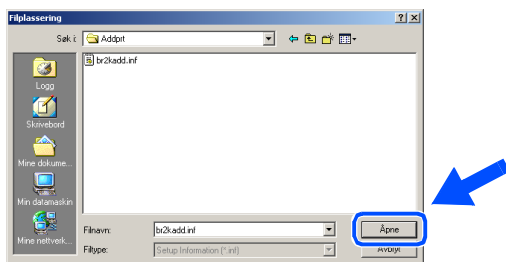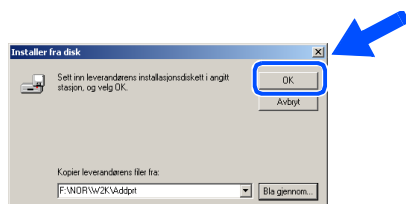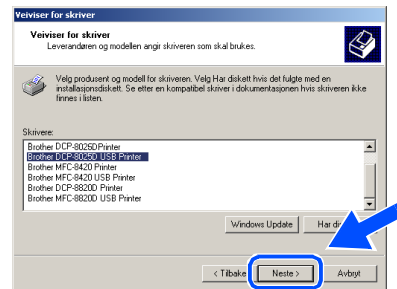25 Klikk **Har diskett...**26 Bla gjennom CD-ROMen og merk av mappen for ditt språk og klikk **Åpne**. Merk mappen **W2K** og klikk **Åpne**. Merk mappen **Addprt** og klikk **Åpne**.27 Kikk **Åpne**.28 Påse at **F:\NORW2K\Addprt** vises i tekstboksen og klikk **OK** (F:\ angir stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen).29 Merk modellen du installerer fra listen over maskiner og klikk **Neste**.

Installer USB-skriver.

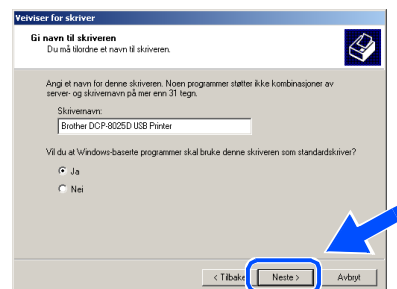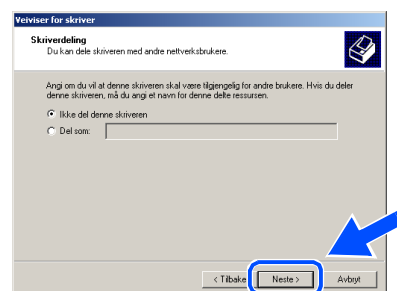30 Modellen som du installerer vil bli listet opp i vinduet. Velg **Ja** eller **Nei** for å angi hvorvidt du vil at denne driveren skal være din standardskriver.31 Hvis denne dialogboksen vises, velg **Ikke del denne skriveren**, og klikk så **Neste**.


Fortsettelse ...

Trinn 2 Installere driveren og programvaren



For brukere av USB-grensesnittkabel (for Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


32 Velg **Ja** og **Neste** for å skrive ut en testside.

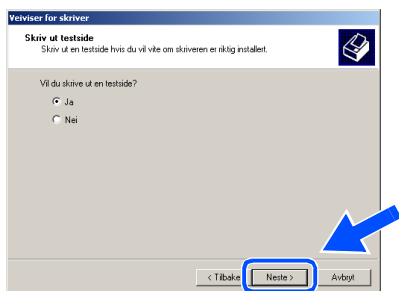


35 Hvis testsiden er korrekt, klikk **OK**.



33 Når denne dialogboksen vises, klikk **Fullfør**.

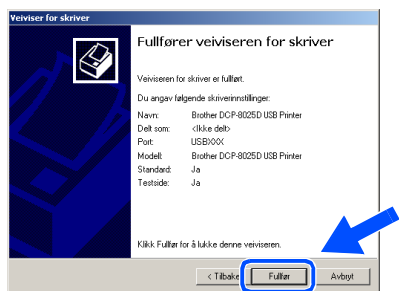

 Det vil være listet opp to Brother-skriverdrivere i oversikten over skrivere. Driveren som har "Printer" etter modellnavnet (f.eks. Brother DCP-8025D Printer) er Brother Native-driveren.

OK! Brother Native-driverne er nå installert, og hele installasjonen er nå fullført.



34 Hvis dialogboksen Finner ikke digital signatur vises, klikk **Ja**.



Gjelder bare brukere av Windows® XP


Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 16 på sider 8 - 10.

- 17 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til DCP-maskinen. Slå DCP-maskinen på ved å koble strømpluggen til veggkontakten. Slå på strømbyteren.

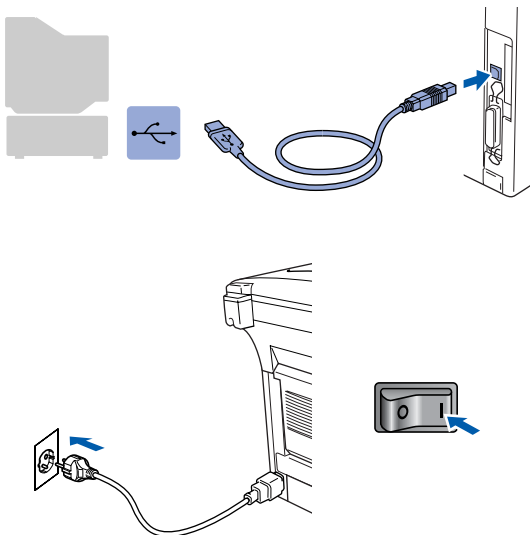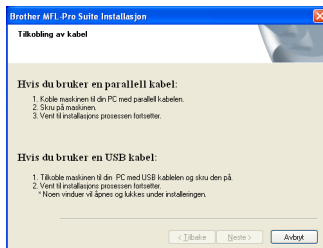


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Skjermbildene vises i tur og orden – vennligst vent en liten stund.

- 18 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

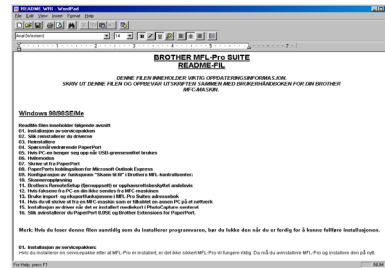

- 19 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

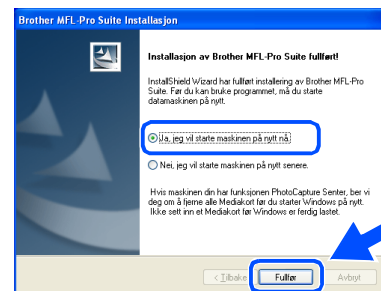

- OK!** En grunnleggende universal skriverdriver er blitt installert sammen med MFL-Pro Software Suite. Skriverdriveren er sertifisert for bruk med Windows-operativsystemer.

Brother tilbyr også en fullfunksjons skriverdriver (Native-driver) som inkluderer flere funksjoner enn den grunnleggende universaldriveren. Denne driveren har imidlertid ikke noe Windows-sertifikat. For å installere Brother Native-driveren, fortsett til trinn 20.



Les mer om tilgjengelige funksjoner i kapittel 7 i Brukermanualen.

Fortsettelse ...


Trinn 2 Installere driveren og programvaren




For brukere av USB-grensesnittkabel (for Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Installere Brother Native-driveren


- 20 Klikk **Start** og velg **Skrivere og telefakser**. Klikk **Legg til skriver** og veiviseren **Legg til skriver** starter. Når denne dialogboksen vises, klikk **Neste**.

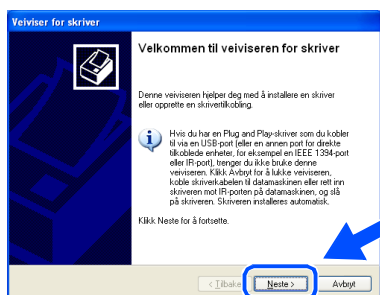


- 21 Fjern avkrysningen for alternativet **Søk og installer Plug and Play-skriverer automatisk** og klikk **Neste**.

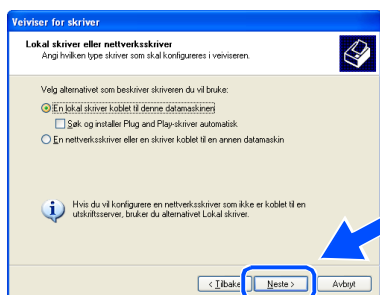


- 22 Velg **USBXXX** fra rullegardinlisten over tilgjengelige skriverporter og klikk **Neste**.

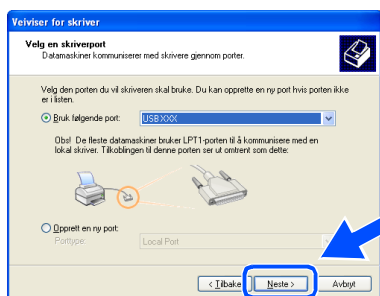


- 23 Klikk **Har diskett...**

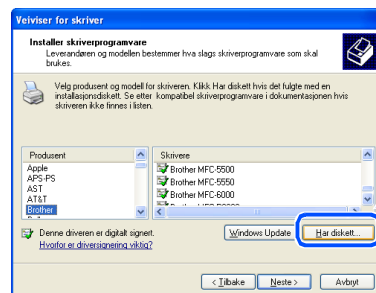


- 24 Bla gjennom CD-ROMen og merk av mappen for ditt språk og klikk **Åpne**. Merk mappen **WXP** og klikk **Åpne**. Merk mappen **Addprt** og klikk **Åpne**.




- 25 Kikk **Åpne**.



- 26 Påse at **X:\NOR\WXP\Addprt** vises i tekstboksen og klikk **OK** (X:\ angir stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen).




- 27 Merk modellen du installerer fra listen over maskiner og klikk **Neste**.

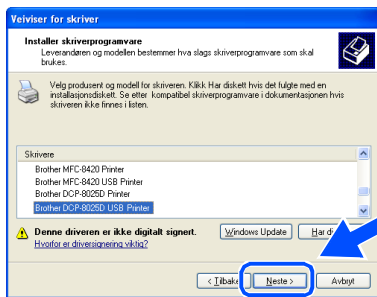


Installer USB-skriver.


- 28 Modellen som du installerer vil bli listet opp i vinduet. Velg **Ja** eller **Nei** for å angi hvorvidt du vil at denne driveren skal være din standardskriver.

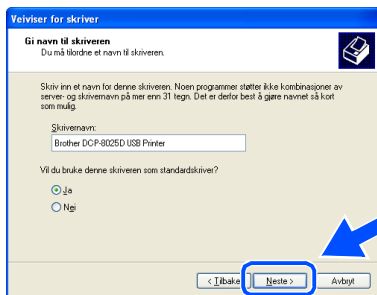

- 29 Hvis denne dialogboksen vises, velg **Ikke del denne skriveren**, og klikk så **Neste**.

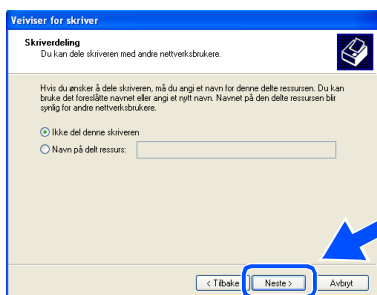


- 30 Velg **Ja** og **Neste** for å skrive ut en testside.

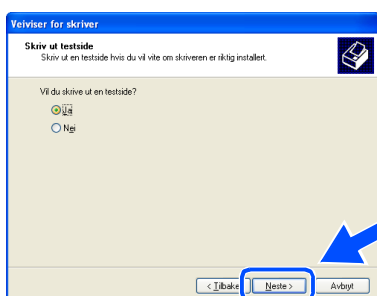

- 31 Når denne dialogboksen vises, klikk **Fullfør**.



- 32 Når dialogboksen for Windows Logo-testing vises, klikk **Fortsett likevel**.



Det vil være listet opp to Brother-skriverdrivere i oversikten over skrivere. Driveren som har "Printer" etter modellnavnet (f.eks. Brother DCP-8025D Printer) er Brother Native-driveren.


- OK!** Brother Native-driverne er nå installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Trinn 2 Installere driveren og programvaren

For brukere av parallellgrensesnittkabel (for Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.

- 1 Slå DCP-maskinen av og trekk strømpluggen ut av veggkontakten og koble DCP-maskinen fra datamaskinen hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

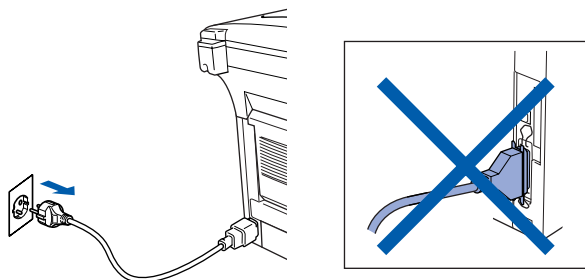


- 2 Slå datamaskinen på. (For Windows® 2000 Professional/XP, må du være logget på som administrator.)
- 3 Sett den medfølgende CD-ROM-platen for Windows® inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, klikker du på din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du på ditt språk.





- 4 CD-ROMens hovedmeny vises. Klikk **Installasjonsprogram**.




 Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.


- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** i Hovedapplikasjon.

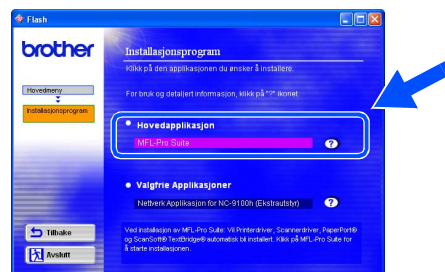


 MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, programmene ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, TrueType-skrifttyper. PaperPort® er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, som er innebygd i PaperPort®, er en OCR-applikasjon som konverterer et bilde til en tekstfil og setter den inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

- 6 Klikk **Installer**.

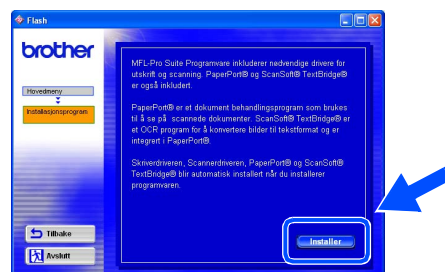


 Hvis følgende dialogboks vises, klikk **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert på PCen kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. Merk: I så fall vil installasjonen fortsette automatisk.

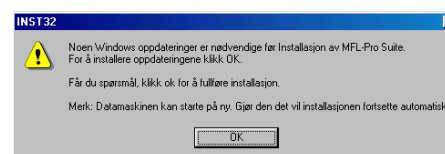


Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother, og deretter fortsette fra trinn **4**.


- 7 Når installasjonsmenyen for PaperPort® 8.0 SE vises, klikker du **Neste**.

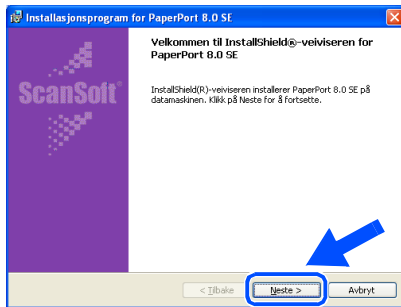


- 8 Når du har lest og godtatt ScanSoft® lisensavtalen, tast inn brukerinformasjonen og klikk **Neste**.

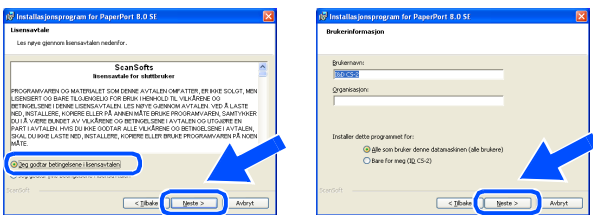


- 9 Velg **Vanlig** og klikk **Neste**.

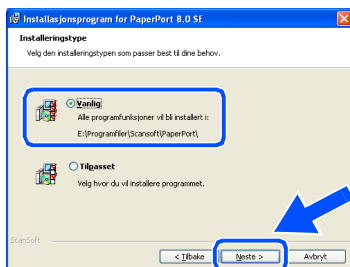


- 10 Klikk **Installer**, og programmet PaperPort® installeres på datamaskinen.

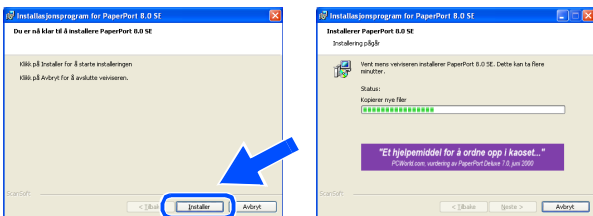


- 11 Når ScanSoft® registreringsskjerm bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

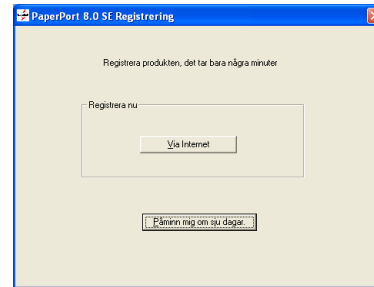

- 12 Klikk **Fullfør** for å fullføre installasjonen.

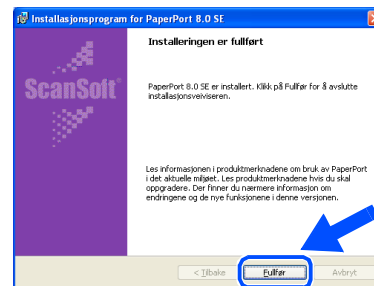

- 13 Når installasjonsmenyen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikk **Neste**.




Hvis du får en feilmelding på dette tidspunktet i installasjonen, eller hvis du har installert MFL-Pro Suite allerede, må du avinstallere den først. Fra **Start**-menyen, velg **Programmer, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Avinstaller**, og følg så anvisningene på skjermen.

Fortsettelse ...


Trinn 2 Installere driveren og programvaren

For brukere av parallellgrensesnittkabel (for Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Når dialogboksen for Brother programvarelisens vises, klikk **Ja**.

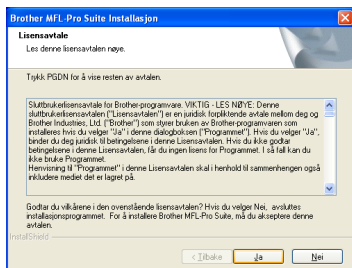


- 15 Velg **Lokalt grensesnitt**, og klikk **Neste**.

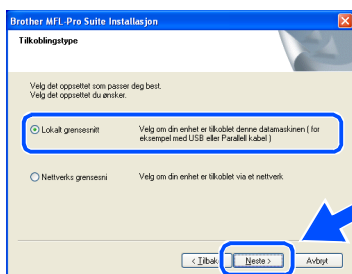


- 16 Velg **Standard**, og klikk **Neste**.
Programfilene blir nå kopiert til datamaskinen.

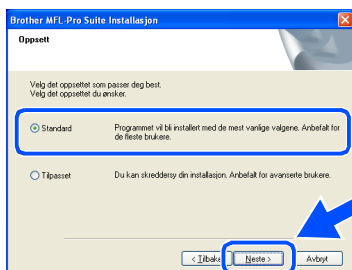

Hvis du vil installere PS-driveren, velg **Egendefinert** og følg deretter anvisningene på skjermen. Når skjermbildet **Velg komponenter** vises, merk av for **PS-skriverdriver**, og følg anvisningene på skjermen.

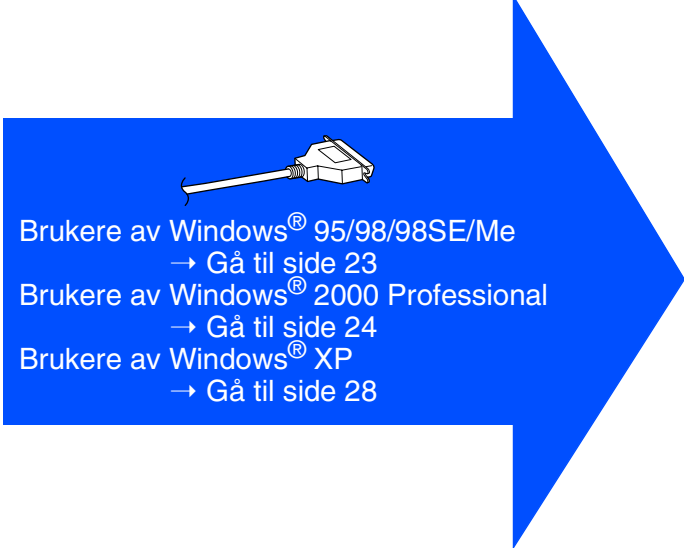



Brukere av Windows® 95/98/98SE/Me
→ Gå til side 23
Brukere av Windows® 2000 Professional
→ Gå til side 24
Brukere av Windows® XP
→ Gå til side 28


Gjelder bare brukere av Windows® 95/98/98SE/Me

Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 16 på sider 20 - 22.


- 17 Når denne dialogboksen vises, kobler du parallellgrensesnittkabelen til PCen og deretter til DCP-maskinen. Slå DCP-maskinen på ved å koble strømpluggen til veggkontakten. Slå på strømbyteren.

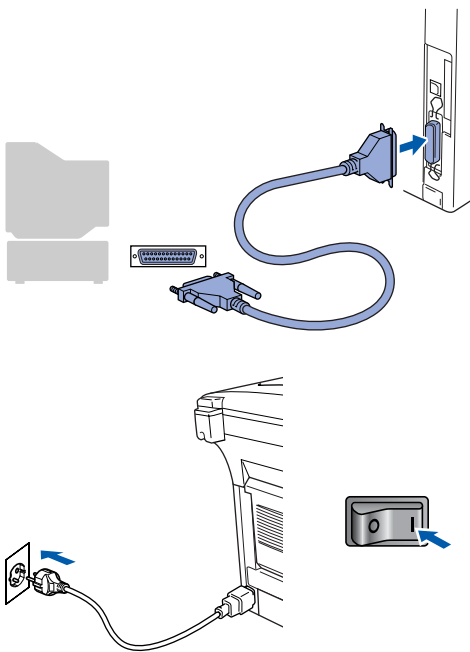

- 18 Klikk **Neste**.

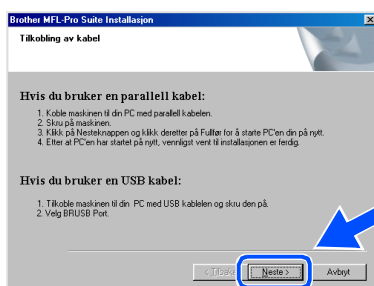

- 19 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.




- 20 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.



- 21 Når datamaskinen har utført en ny oppstart, begynner installasjonen av Brother-driveren automatisk. Følg anvisningene på skjermen.

- 22 Klikk **Ja** hvis du vil at Brother MFL-Pro Kontrollsenter skal lastes inn hver gang du starter Windows®. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger **Nei**, deaktiveres skanntastene på DCP-maskinen.



Selv om du har valgt **Nei**, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke **Skann**-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se Laste Brother Kontrollsenter automatisk, kapittel 9 i den elektroniske dokumentasjonen (Brukermanualen) på CD-ROMen.

- OK! Driverne for Brother skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.



Trinn 2 Installere driveren og programvaren

 For brukere av parallellgrensesnittkabel
(for Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional

Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 16 på sider 20 - 22.


- 17 Når denne dialogboksen vises, kobler du parallellgrensesnittkabelen til PCen og deretter til DCP-maskinen. Slå DCP-maskinen på ved å koble strømpluggen til veggkontakten. Slå på strømbryteren.

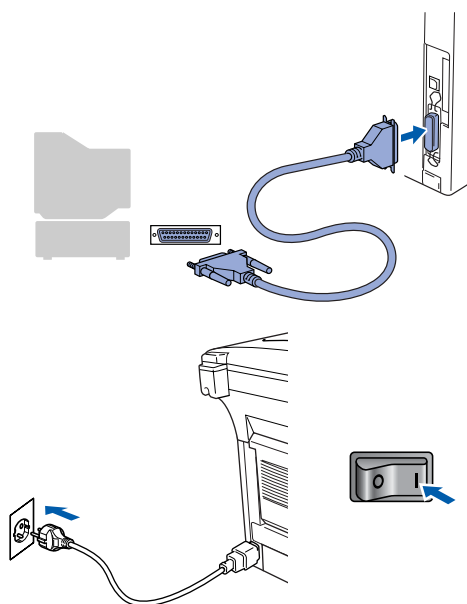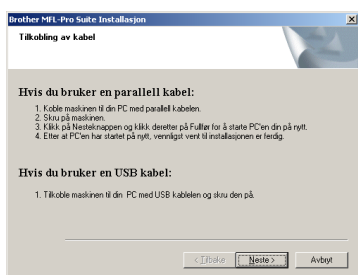

- 19 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.






- 20 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

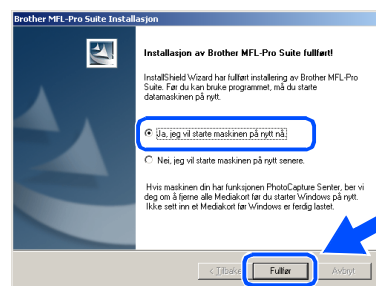


- 21 Når datamaskinen har utført en ny oppstart, begynner installasjonen av Brother-driverne automatisk. Følg anvisningene på skjermen.

- 22 Hvis dialogboksen **Finner ikke digital signatur** vises, klikk **Ja** for å installere driveren.

- 18 Klikk **Neste**.

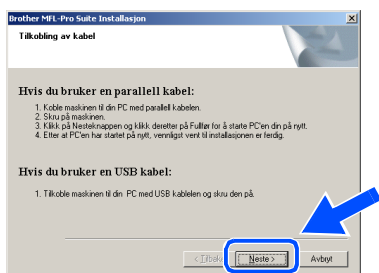

- 23 Klikk **Ja** hvis du vil at Kontrollsentret skal lastes inn hver gang du starter Windows®. Kontrollsentret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger **Nei**, deaktiveres skanntastene på DCP-maskinen.

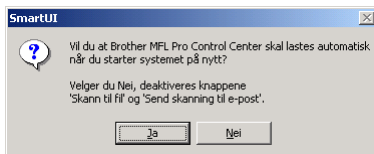

Selv om du har valgt **Nei**, kan du senere starte Brother Kontrollsentret for å bruke **Skann**-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsentret lastes til oppgavelinjen. Se Laste Brother Kontrollsentret automatisk, kapittel 9 i den elektroniske dokumentasjonen (Brukermanualen) på CD-ROMen.

- OK! En grunnleggende universal skriverdriver er blitt installert sammen med MFL-Pro Software Suite. Skriverdriveren er sertifisert for bruk med Windows-operativsystemer.

Brother tilbyr også en fullfunksjons skriverdriver (Native-driver) som inkluderer flere funksjoner enn den grunnleggende universaldriveren. Denne driveren har imidlertid ikke noe Windows-sertifikat. For å installere Brother Native-driveren, fortsett til trinn


24.




Les mer om tilgjengelige funksjoner i kapittel 7 i Brukermanualen.

Installere Brother Native-driveren


- 24 Klikk **Start**, velg **Innstillinger** og deretter **Skrivere**. Klikk **Legg til skriver** og veiviseren Legg til skriver starter. Når denne dialogboksen vises, klikk **Neste**.

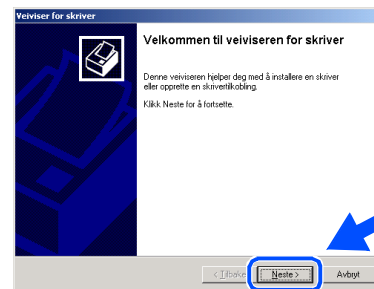

- 25 Fjern avkrysningen for alternativet **Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk** og klikk **Neste**.

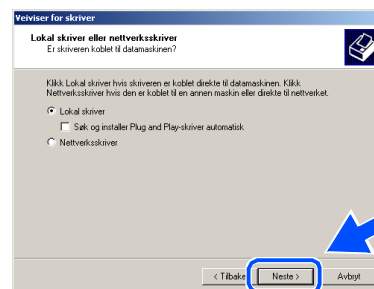

- 26 Velg **BMFC (Brother MFL Port)** fra rullegardinlisten over tilgjengelige skriverporter og klikk **Neste**.

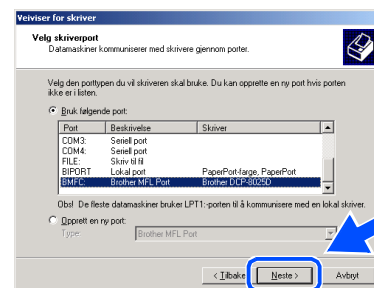


Fortsettelse ...


Trinn 2 Installere driveren og programvaren

 For brukere av parallellgrensesnittkabel
(for Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 27 Klikk **Har diskett...**

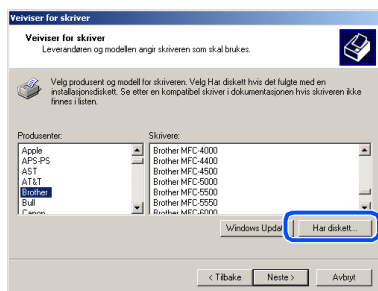


- 28 Bla gjennom CD-ROMen og merk av mappen for ditt språk og klikk **Åpne**. Merk mappen **W2K** og klikk **Åpne**. Merk mappen **Addprt** og klikk **Åpne**.

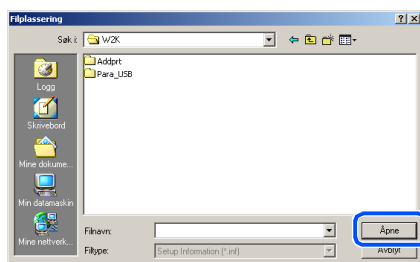


- 29 Kikk **Åpne**.

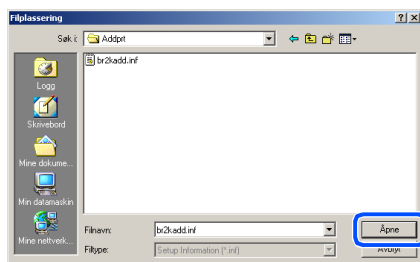


- 30 Påse at **F:\NORW2K\Addprt** vises i tekstboksen og klikk **OK** (F:\ angir stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen).

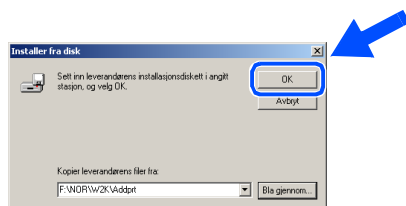


- 31 Merk modellen du installerer fra listen over maskiner og klikk **Neste**.

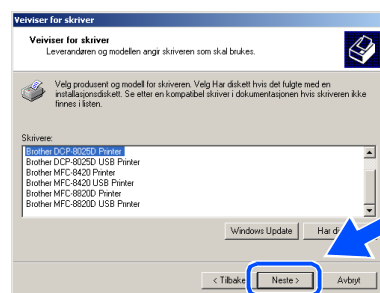


 Ikke installer USB-skriver.


- 32 Modellen som du installerer vil bli listet opp i vinduet. Velg **Ja** eller **Nei** for å angi hvorvidt du vil at denne driveren skal være din standardskriver.

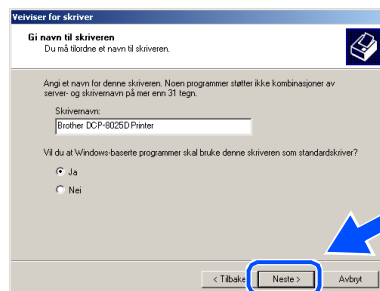


- 33 Hvis denne dialogboksen vises, velg **Ikke del denne skriveren**, og klikk så **Neste**.

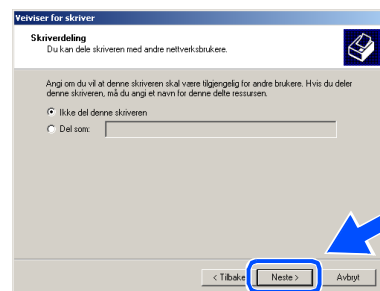

- 34 Velg **Ja** og **Neste** for å skrive ut en testside.

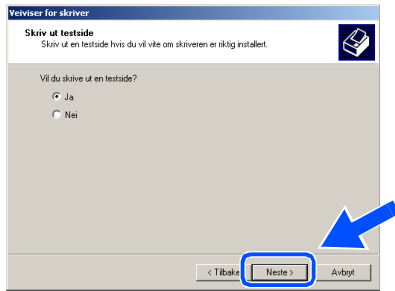

- 35 Når denne dialogboksen vises, klikk **Fullfør**.

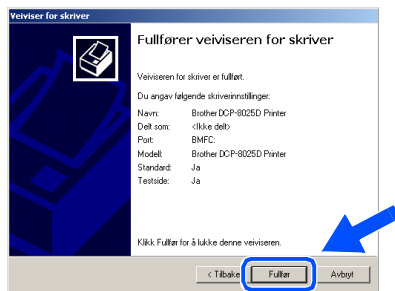

- 36 Hvis dialogboksen **Finner ikke digital signatur** vises, klikk **Ja**.



- 37 Hvis testsiden er korrekt, klikk **OK**.



Det vil være listet opp to Brother-skriverdrivere i oversikten over skrivere. Driveren som har "Printer" etter modellnavnet (f.eks. Brother DCP-8025D Printer) er Brother Native-driveren.



- OK!** Brother Native-driverne er nå installert, og hele installasjonen er nå fullført.

 For brukere av parallellgrensesnittkabel (for Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Gjelder bare brukere av Windows® XP


Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 16 på sider 20 - 22.

- 17 Når denne dialogboksen vises, kobler du parallellgrensesnittkabelen til PCen og deretter til DCP-maskinen. Slå DCP-maskinen på ved å koble strømpluggen til veggkontakten. Slå på strømbryteren.

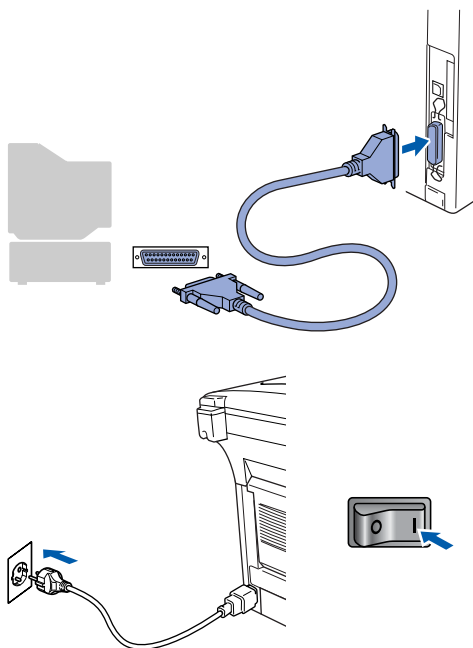


Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Skjermbildene vises i tur og orden – vennligst vent en liten stund.

- 18 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

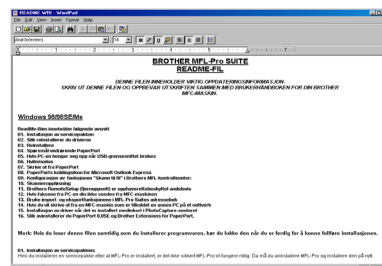


- 19 Når denne dialogboksen vises, klikker du **Fullfør** og venter til PCen har startet Windows på nytt. Deretter fortsetter installasjonen automatisk.

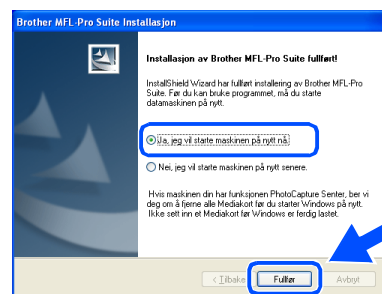


-  **En grunnleggende universal skriverdriver er blitt installert sammen med MFL-Pro Software Suite. Skriverdriveren er sertifisert for bruk med Windows-operativsystemer.**

Brother tilbyr også en fullfunksjons skriverdriver (Native-driver) som inkluderer flere funksjoner enn den grunnleggende universaldriveren. Denne driveren har imidlertid ikke noe Windows-sertifikat. For å installere Brother Native-driveren, fortsett til trinn 20.


 Les mer om tilgjengelige funksjoner i kapittel 7 i Brukermanualen.

Installere Brother Native-driveren


- 20 Klikk **Start** og velg **Skrivere og telefakser**. Klikk **Legg til skriver** og veviseren **Legg til skriver** starter. Når denne dialogboksen vises, klikk **Neste**.

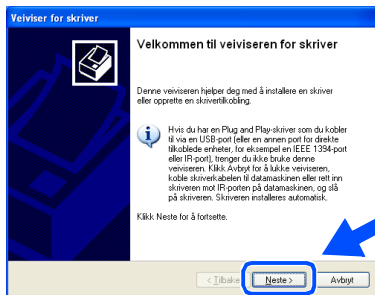


- 21 Fjern avkrysningen for alternativet **Søk og installer Plug and Play-skriverer automatisk** og klikk **Neste**.

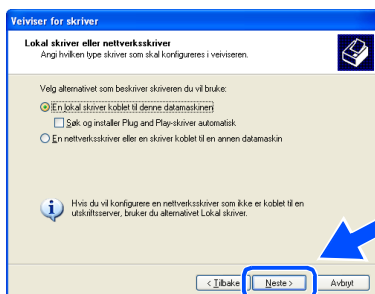


- 22 Velg **BMFC (Brother MFL Port)** fra rullegardinlisten over tilgjengelige skriverporter og klikk **Neste**.

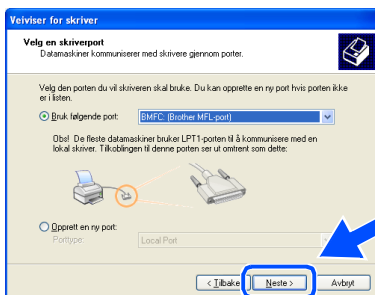


- 23 Klikk **Har diskett...**

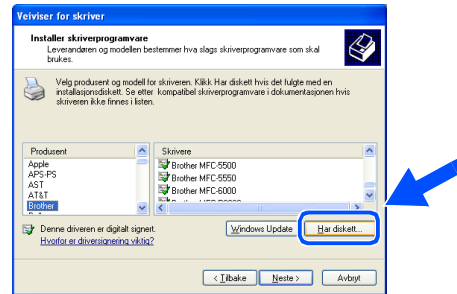


- 24 Bla gjennom CD-ROMen og merk av mappen for ditt språk og klikk **Åpne**. Merk mappen **WXP** og klikk **Åpne**. Merk mappen **Addprt** og klikk **Åpne**.

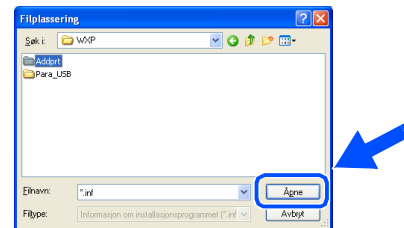

- 25 Kikk **Åpne**.

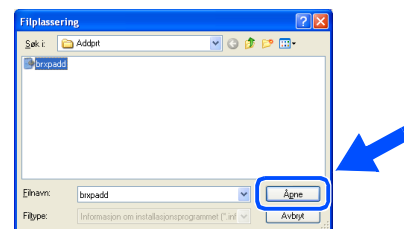

- 26 Påse at **X:\NOR\WXP\Addprt** vises i tekstboksen og klikk **OK** (X:\ angir stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen).

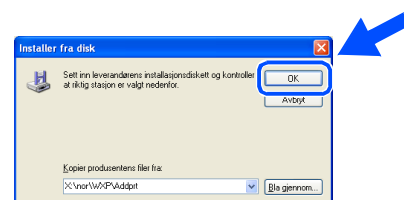


Fortsettelse ...

Trinn 2 Installere driveren og programvaren


For brukere av parallellgrensesnittkabel (for Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 27 Merk modellen du installerer fra listen over maskiner og klikk **Neste**.

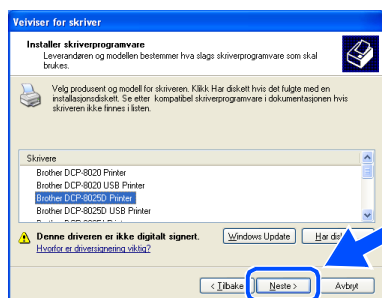


Ikke installer USB-skrivere.


- 28 Modellen som du installerer vil bli listet opp i vinduet. Velg **Ja** eller **Nei** for å angi hvorvidt du vil at denne driveren skal være din standardskriver.

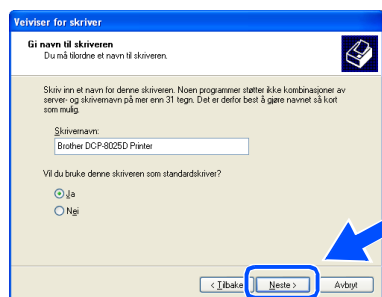


- 29 Hvis denne dialogboksen vises, velg **Ikke del denne skriveren**, og klikk så **Neste**.

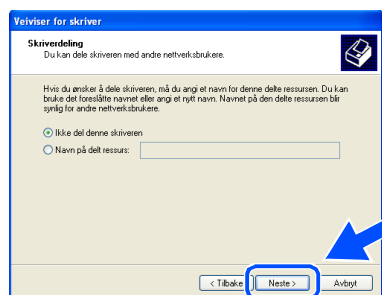


- 30 Velg **Ja** og **Neste** for å skrive ut en testside.

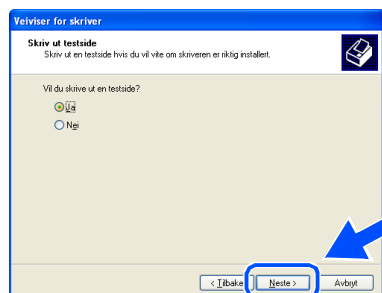

- 31 Når denne dialogboksen vises, klikk **Fullfør**.

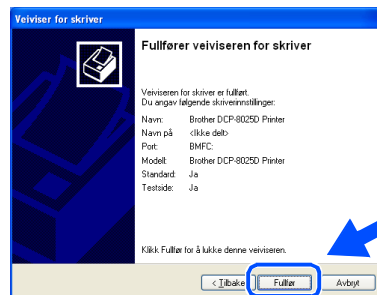

- 32 Når dialogboksen for Windows Logo-testing vises, klikk **Fortsett likevel**.




Det vil være listet opp to Brother-skriverdrivere i oversikten over skrivere. Driveren som har "Printer" etter modellnavnet (f.eks. Brother DCP-8025D Printer) er Brother Native-driveren.

- OK!** Brother Native-driverne er nå installert, og hele installasjonen er nå fullført.


For brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under “Sette opp maskinen” på sider 2 - 5.

- 1 Slå datamaskinen på.
Du må være logget på som administrator.
- 2 Koble parallellgrensesnittkabelen til PCen og deretter til DCP-maskinen.

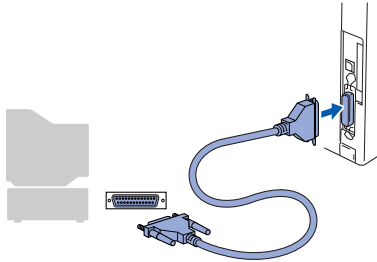


- 3 Kontroller at strømmen er på ved at strømpluggen er koblet til veggkontakten og at strømbryteren er slått på.

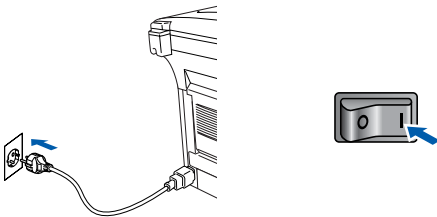


- 4 Sett den medfølgende CD-ROM-platen for Windows® inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, klikker du på din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du på ditt språk.




- 5 CD-ROMens hovedmeny vises. Klikk **Installasjonsprogram**.

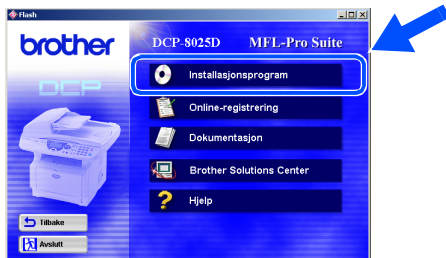


 Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.

- 6 Klikk **MFL-Pro Suite** i Hovedapplikasjon.

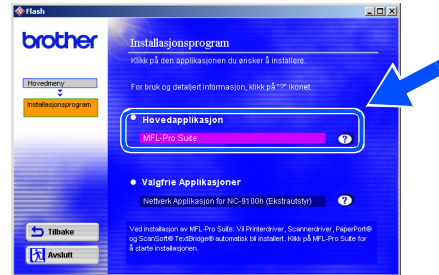

MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, TrueType-skrifer. PaperPort® er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, som er innebygd i PaperPort®, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

- 7 Klikk **Installer**.

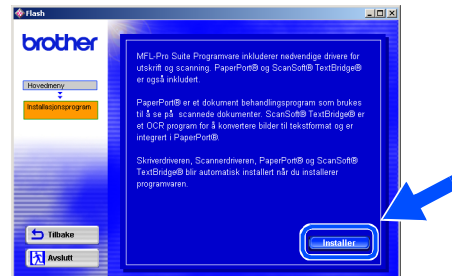

Hvis følgende dialogboks vises, klikk **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert på PCen kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. Merk: I så fall vil installasjonen fortsette automatisk.




Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke **setup.exe** på CD-ROM fra Brother og fortsette fra trinn 5.


Fortsettelse ... 

For brukere av Windows NT[®] Workstation versjon 4.0


- 8 Når installasjonsmenyen for PaperPort[®] 8.0 SE vises, klikker du **Neste**.

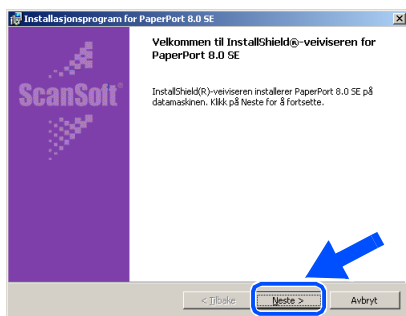


- 12 Når ScanSoft[®] registreringskjernbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

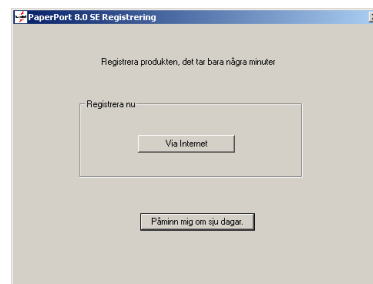


- 9 Når du har lest og godtatt ScanSoft[®] lisensavtalen, tast inn brukerinformasjonen og klikk **Neste**.

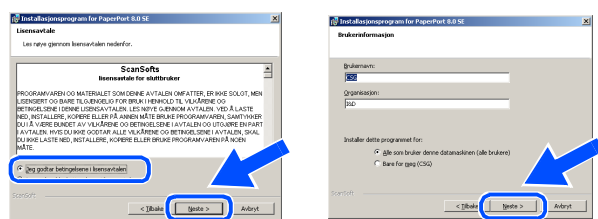


- 13 Klikk **Fullfør** for å fullføre installasjonen.

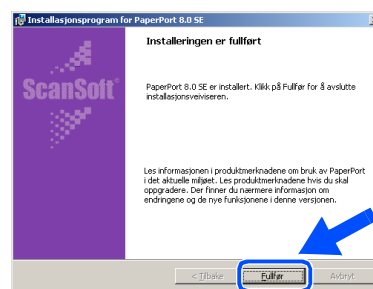


- 10 Velg **Vanlig** og klikk **Neste**.

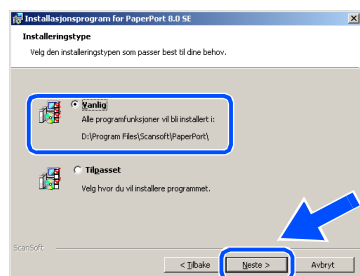

- 14 Når installasjonsmenyen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikk **Neste**.

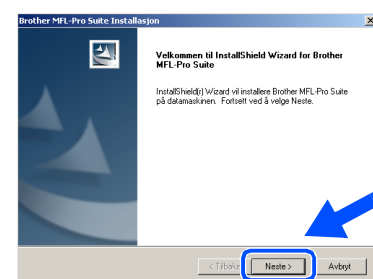


- 11 Klikk **Installer**, og programmet PaperPort[®] installeres på datamaskinen.

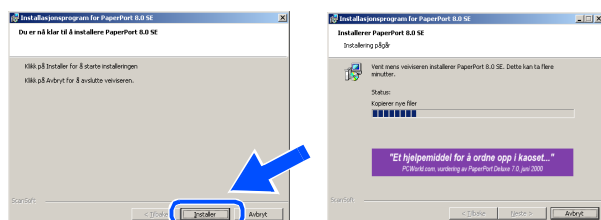


Hvis du får en feilmelding på dette tidspunktet installasjonen, eller hvis du allerede har installert MFL-Pro Suite, må du avinstallere den først. Fra **Start**-menyen, velg **Programmer, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Avinstaller**, og følg så anvisningene på skjermen.


- 15 Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother-programvaren vises, klikk **Ja** hvis du godtar avtalen og for å fortsette installasjonen.

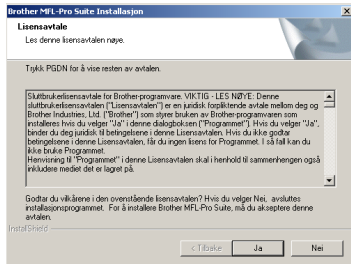


- 16 Velg **Lokalt grensesnitt**, og klikk **Neste**.

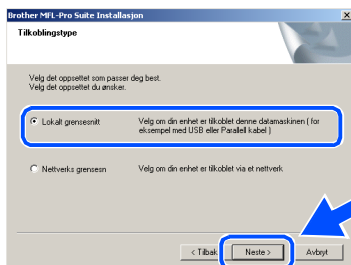


- 17 Når dialogboksen for type oppsett vises, velg **Standard** og klikk så **Neste**.

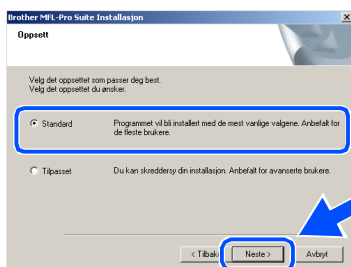


 Hvis du vil installere PS-driveren, velg **Egendefinert** og følg deretter anvisningene på skjermen. Når skjermbildet **Velg komponenter** vises, merk av for **PS-skriverdriver**, og følg anvisningene på skjermen.


- 18 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

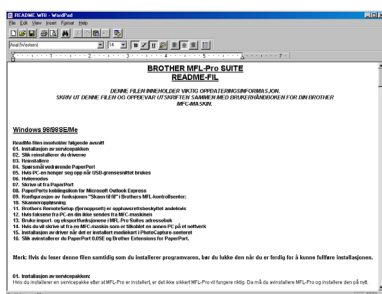


- 19 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

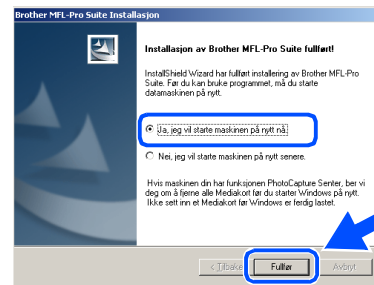

- 20 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikk **Ja** for at Kontrollsenteret skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger **Nei**, deaktiveres skanntastene på DCP-maskinen.

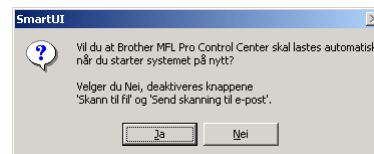

 Selv om du har valgt **Nei**, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke **Skann**-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se Laste Brother Kontrollsenter automatisk, kapittel 9 i den elektroniske dokumentasjonen (Brukermanualen) på CD-ROMen.

- OK!** Driverne for Brother skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.



Trinn 2 Installere driveren og programvaren

For brukere av nettverksgrensesnittkabel (for Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.

1 Forsikre deg om at NC-9100h (utskrifts-/faksserver for nettverk) er installert på DCP-maskinen. (Se "Tilbehør" i kapittel 15 i Brukermanualen.)

2 Koble nettverksgrensesnittkabelen til DCP-maskinen og deretter til en ledig port på HUBen. Slå DCP-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten. Slå på strømbryteren.

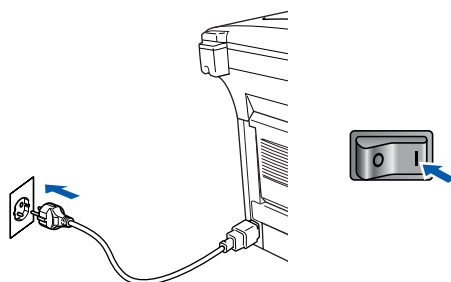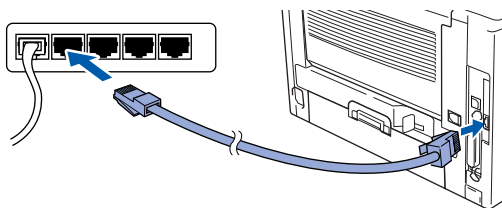

3 Slå datamaskinen på. (For Windows® 2000 Professional/XP, må du være logget på som administrator.)

4 Sett den medfølgende CD-ROM-platen for Windows® inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, klikker du på din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du på ditt språk.



5 CD-ROMens hovedmeny vises. Klikk **Installasjonsprogram**.




Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.

6 Klikk **MFL-Pro Suite** i Hovedapplikasjon.



MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, programmene ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, TrueType-skrifttyper. PaperPort® er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, som er innebygd i PaperPort®, er en OCR-applikasjon som konverterer et bilde til en tekstfil og setter den inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

7 Klikk **Installer**.

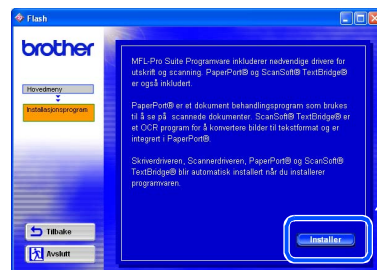


Hvis følgende dialogboks vises, klikk **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert på PCen kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. Merk: I så fall vil installasjonen fortsette automatisk.




Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother, og deretter fortsette fra trinn 5.


- 8 Når installasjonsmenyen for PaperPort® 8.0 SE vises, klikker du **Neste**.

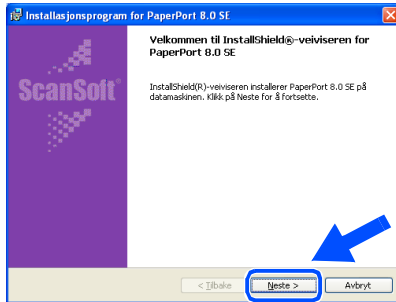


- 9 Når du har lest og godtatt ScanSoft® lisensavtalen, tast inn brukerinformasjonen og klikk **Neste**.

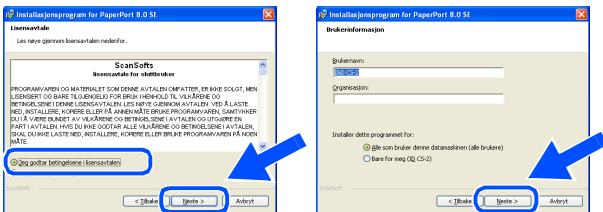


- 10 Velg **Vanlig** og klikk **Neste**.

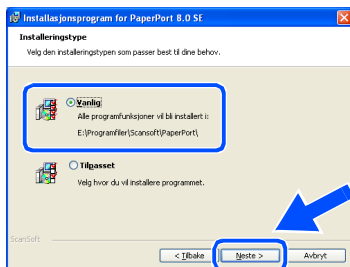


- 11 Klikk **Installer**, og programmet PaperPort® installerer på datamaskinen.

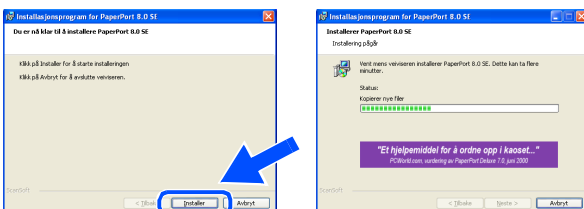


- 12 Når ScanSoft® registrerings-skjerm bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

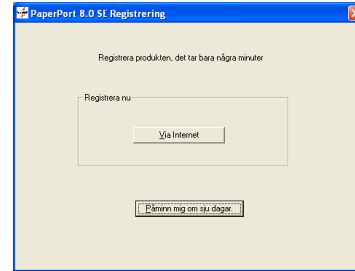

- 13 Klikk **Fullfør** for å fullføre installasjonen.

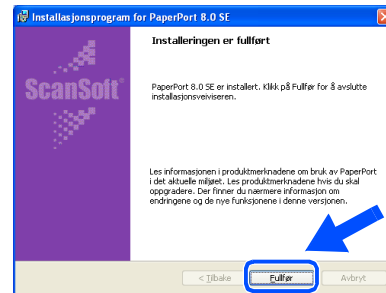

- 14 Når installasjonsmenyen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikk **Neste**.

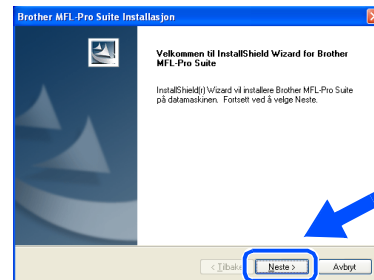


Hvis du får en feilmelding på dette tidspunktet i installasjonen, eller hvis du har installert MFL-Pro Suite allerede, må du avinstallere den først. Fra **Start**-menyen, velg **Programmer**, **Brother**, **Brother MFL-Pro Suite**, **Avinstaller**, og følg så anvisningene på skjermen.

Fortsettelse ...

Trinn 2 Installere driveren og programvaren

For brukere av nettverksgrensesnittkabel (for Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)


- 15 Når dialogboksen for Brother programvarelisens vises, klikk **Ja**.

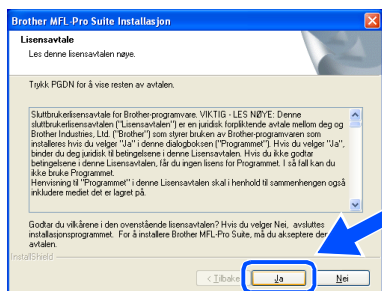


Hvis følgende dialogboks vises, klikk **OK**.



- 16 Velg **Nettverks grensesnitt**, og klikk **Neste**.

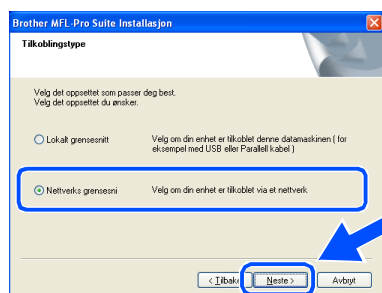


- 17 Velg **Standard**, og klikk **Neste**. Programfilene blir nå kopiert til datamaskinen.

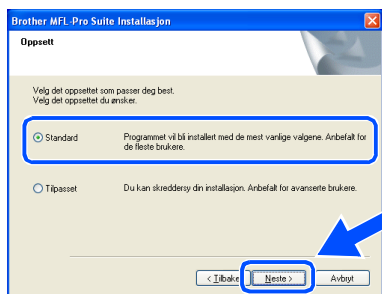

Hvis du vil installere PS-driveren, velg **Egendefinert** og følg deretter anvisningene på skjermen. Når skjermbildet **Velg komponenter** vises, merk av for **PS-skriverdriver**, og følg anvisningene på skjermen.

- 18 Velg **Søk etter enheter på nettverket** og **velg fra listen**, og klikk deretter **Neste**.

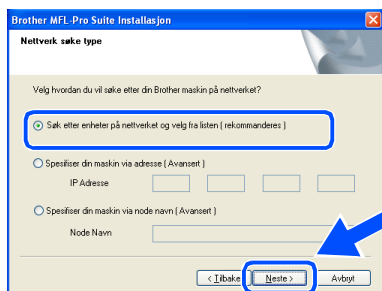


- 19 Hvis DCP-maskinen ikke er konfigurert for ditt nettverk:


Velg APIPA eller ikke konfigurert enhet fra listen og klikk på **Neste**. → **Gå til 20**

Hvis DCP-maskinen er konfigurert for ditt nettverk:


Velg den DCP-maskinen fra listen og klikk **Neste**. → **Gå til 23**

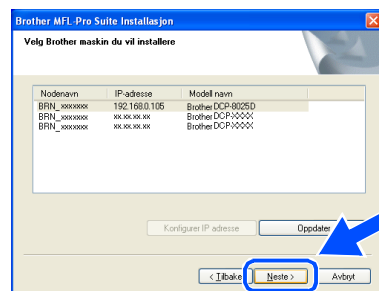

- 20 Klikk **Konfigurer IP adresse**.

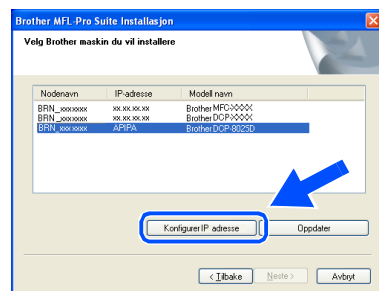


- 21 Tast inn korrekt IP-adresse for nettverket ditt, og klikk så **OK**.




(f.eks. tast 192.168.0.105 for IP-adresse)

22 Klikk Neste.

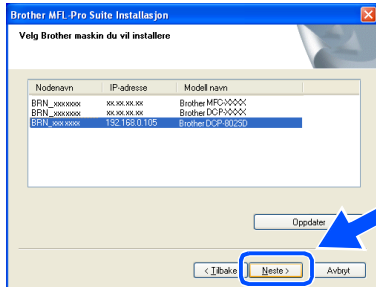

Se avsnittet *For administrator* i denne manualen eller *NC-9100h Brukermanual for nettverk* på CD-ROMen for ytterligere informasjon om nettverkskonfigurasjon.


23 Brukere av Windows® 95/NT → Gå til 26 Brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000/XP: Velg Ja, jeg vil aktivere denne PC til "Scan to" knappen. og Klikk Neste.

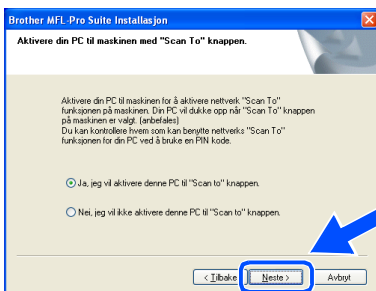

24 Klikk Neste eller skriv inn det navnet for din PC du vil at skal vises på displayet, og klikk deretter Neste.

Som standard vises navnet på din PC.

Du kan unngå å motta uønskede dokumenter ved å angi et firesifret PIN-nummer.

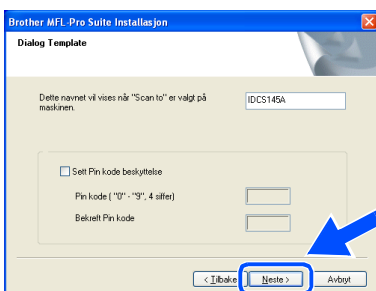

Vent til neste dialogboks vises.

25 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

26 Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt.




Brukere av Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000: Gå til trinn 27.

Funksjonen nettverksskanning støttes ikke under Windows® 95 eller NT.

OK! Gjelder bare brukere av Windows® XP Driverne for Brother skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

27 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikk Ja for at Kontrollsenteret skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger Nei, deaktiveres skanntastene på DCP-maskinen.

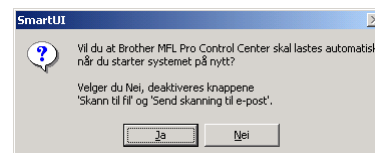

Selv om du har valgt **Nei**, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke **Skann**-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se *Laste Brother Kontrollsenter automatisk*, kapittel 9 i den elektroniske dokumentasjonen (*Brukermanualen*) på CD-ROMen.

OK! For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Driverne for Brother skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.


Brukere av Windows® 95/NT
Driverne for Brother skriver er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

For brukere av USB-grensesnittkabel


For Mac OS® 8.6 til 9.2

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.

- 1 Slå DCP-maskinen av og trekk strømpluggen ut av veggkontakten og koble DCP-maskinen fra din Macintosh hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

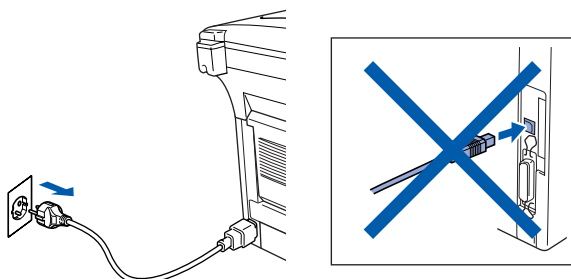


- 7 Når installasjonen er fullført, start Macintosh®-maskinen på nytt.
- 8 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh®, og koble den så til DCP-maskinen.

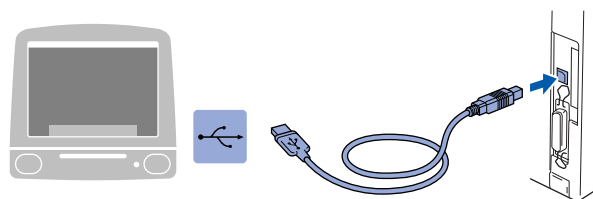

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-ROM-platen for Macintosh® inn i CD-ROM-stasjonen.




- 4 Dobbeltklikk ikonet **Start Here** for å installere skriver-, skanner- og PC-FAX Send-driverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du på ditt språk.




⊘ Du må ikke koble DCP-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-HUB.


- 9 Slå DCP-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten. Slå på strømbryteren.

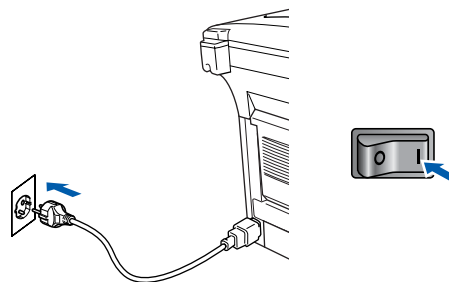

- 5 Klikk **Installeren** ved siden av ikonet MFL-Pro Suite.

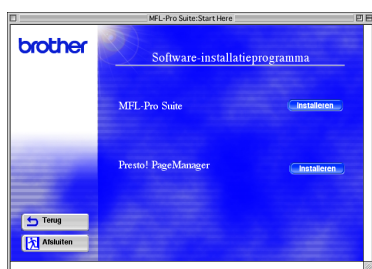


- 10 Fra Apple®-menyen, åpne **Velger**.

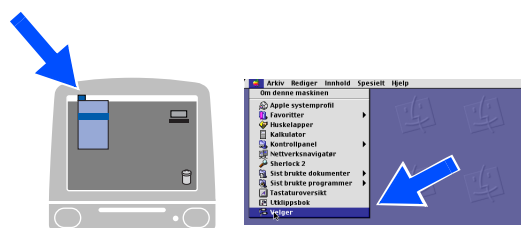


- 6 Velg **USB grensesnitt**, og klikk **Installer**.

- 11 Klikk det **Brother Laser**-ikonet som du installerte. På høyre side i **Velger**, velger du den skriveren du vil skrive ut til. Lukk **Velger**.

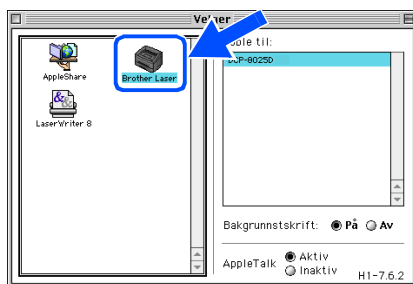

- OK! **Driverne for Brother skriver og skanner er nå installert.**

- 12 For å installere Presto!® PageManager®, klikk **Installeren** ved siden av ikonet Presto!® PageManager® og følg anvisningene på skjermen.

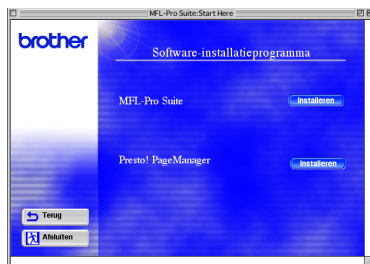

Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med bruk av Presto!® PageManager®.

- OK! **Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.**


Trinn 2 Installere driveren og programvaren

For brukere av USB-grensesnittkabel


For Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 eller høyere

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.

- 1 Slå DCP-maskinen av og trekk strømpluggen ut av veggkontakten og koble DCP-maskinen fra din Macintosh hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

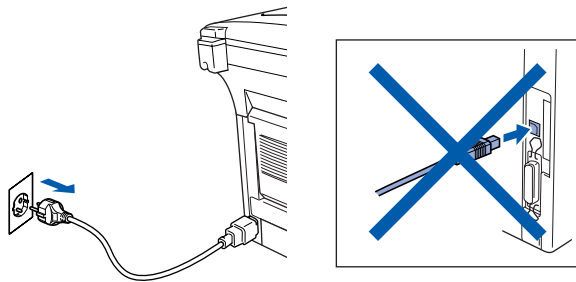

- 7 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh[®], og koble den så til DCP-maskinen.

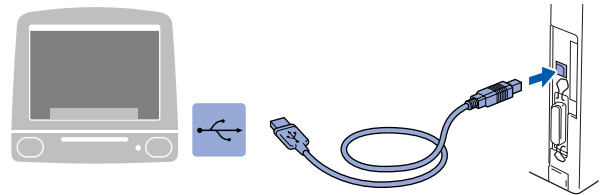

⊘ Du må ikke koble DCP-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-HUB.


- 2 Slå Macintosh[®]-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-ROM-platen for Macintosh[®] inn i CD-ROM-stasjonen.




- 4 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere skriver-, skanner- og Brother PC-FAX Send-driverne samt fjernoppsettprogrammet. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du på ditt språk. (Skanning støttes ikke i Mac OS[®] 10.1).



- 8 Slå DCP-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten. Slå på strømbryteren.

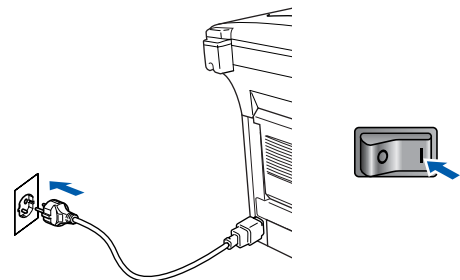


- 9 Velg **Programmer** fra **Start**-menyen.

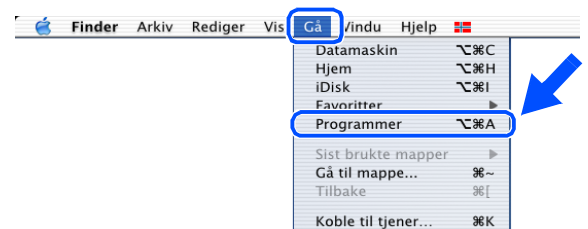

- 5 Klikk **Installeren** ved siden av ikonet MFL-Pro Suite.




- 10 Åpne mappen **Utilities**.

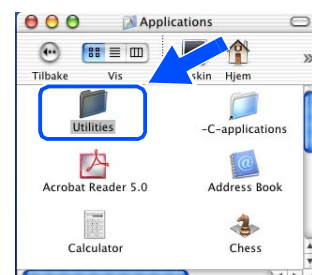


- 6 Velg **USB grensesnitt**, og klikk **Installer**.


- 11 Klikk ikonet **Print Center**.

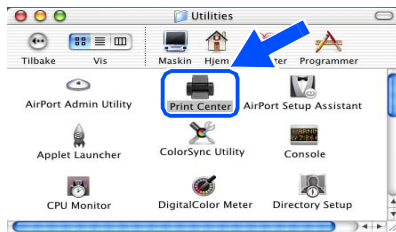

- 12 Klikk **Legg til skriver....**

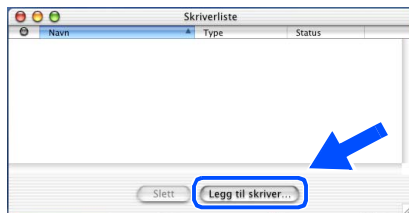


- 13 Velg **USB**.

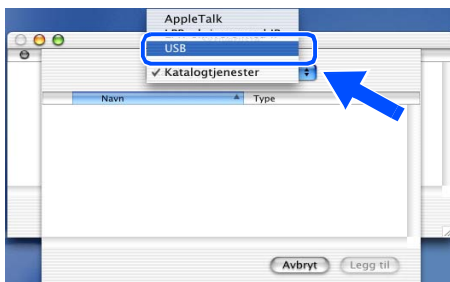

- 14 Velg **DCP-8020/8025D**, og klikk så **Legg til**.




- 15 Velg **Avslutt Utskriftssenter** fra **Utskriftssenter**-menyen.

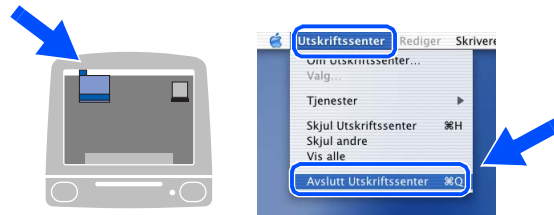

- OK! **Brother-skriverdriveren, skannerdriveren, Brother er installert og hele installasjonsprosessen er nå fullført.**

- 16 For å installere Presto!® PageManager®, klikk **Installeren** ved siden av ikonet Presto!® PageManager® og følg anvisningene på skjermen.



Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med bruk av Presto!® PageManager®.


- OK! **Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.**

For brukere av nettverksgrensesnittkabel

For Mac OS[®] 8.6 til 9.2

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.


- 1 Forsikre deg om at NC-9100h (utskrifts-/ fakserver for nettverk) er installert på DCP-maskinen. (Se "Tilbehør" i kapittel 15 i Brukermanualen.)
- 2 Slå DCP-maskinen av og trekk strømpluggen ut av veggkontakten og koble DCP-maskinen fra din Macintosh hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

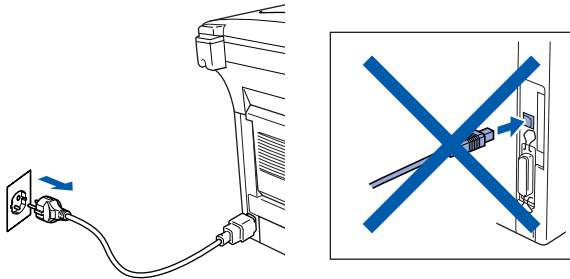


- 3 Slå Macintosh[®]-maskinen på.
- 4 Sett den medfølgende CD-ROM-platen for Macintosh[®] inn i CD-ROM-stasjonen.




- 5 Dobbeltklikk ikonet **Start Here** for å installere skriver-, skanner- og PC-FAX Send-driverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du på ditt språk.




- 6 Klikk **Installeren** ved siden av ikonet MFL-Pro Suite.

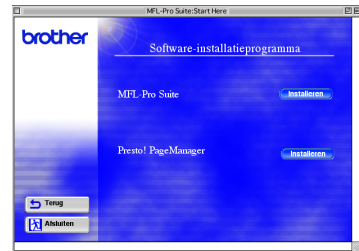


- 7 Velg **Nettverks grensesnitt**, og klikk **Installer**.
- 8 Når installasjonen er fullført, start Macintosh[®]-maskinen på nytt.
- 9 Koble nettverksgrensesnittkabelen til skriveren og deretter til en ledig port på HUBen.

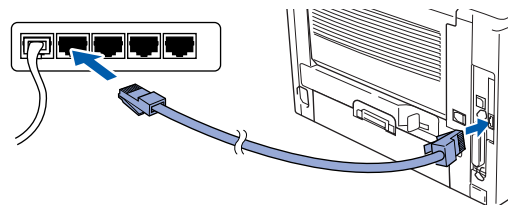


- 10 Slå DCP-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten. Slå på strømbryteren.

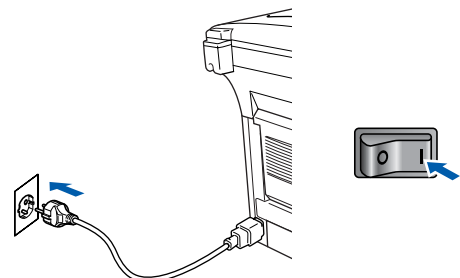

- 11 Åpne **Velger** fra **Apple**-menyen.

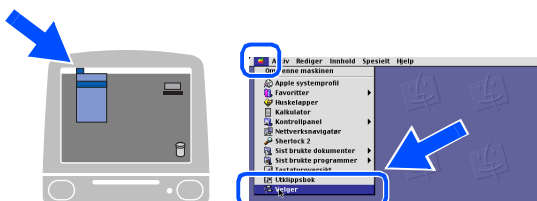



- 12 Klikk ikonet **Brother Laser (AT)**, og velg så **BRN_XXXXXX_P1**.¹
Klikk **Oppsett**.

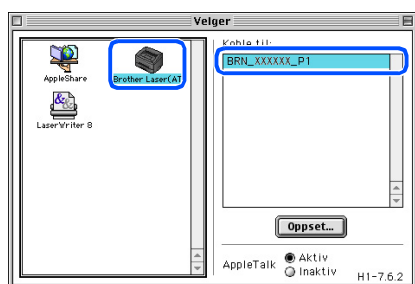

¹ xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.

- 13 Klikk **OK**, og deretter **Velger**.

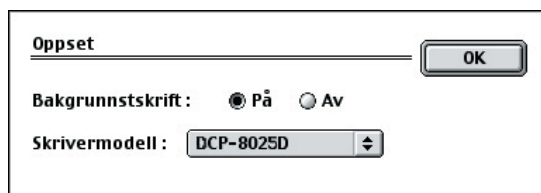

 *Brukermanual for nettverk, kapittel 7.*

- OK!** Oppsettingen av maskinen er nå fullført.


Trinn 2 Installere driveren og programvaren

For brukere av nettverksgrensesnittkabel

For Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 eller høyere

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.

- 1 Forsikre deg om at NC-9100h (utskrifts-/ fakserver for nettverk) er installert på DCP-maskinen. (Se "Tilbehør" i kapittel 15 i Brukermanualen.)
- 2 Slå DCP-maskinen av og trekk strømpluggen ut av veggkontakten og koble DCP-maskinen fra din Macintosh hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

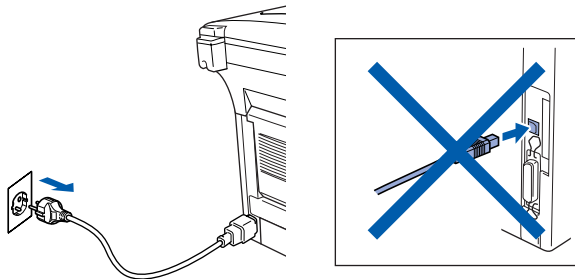

- 3 Slå Macintosh[®]-maskinen på.
- 4 Sett den medfølgende CD-ROM-platen for Macintosh[®] inn i CD-ROM-stasjonen.




- 5 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere skriverdriveren og fjernoppsettprogrammet. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du på ditt språk.




- 6 Klikk **Installeren** ved siden av ikonet MFL-Pro Suite.




- 7 Velg **Nettverks grensesnitt**, og klikk **Installer**.
- 8 Koble nettverksgrensesnittkabelen til skriveren og deretter til en ledig port på HUBen.

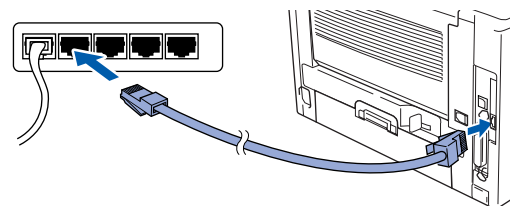


- 9 Slå DCP-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten. Slå på strømbryteren.

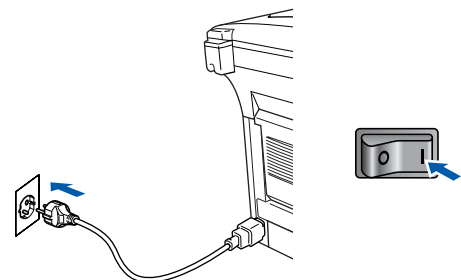


- 10 Velg **Programmer** fra **Start**-menyen.

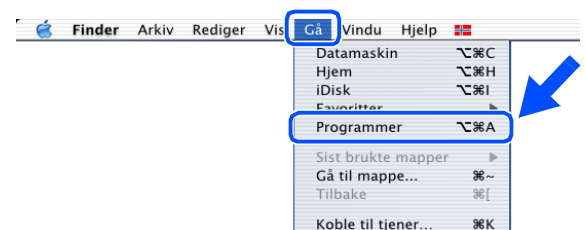


- 11 Åpne mappen **Utilities**.

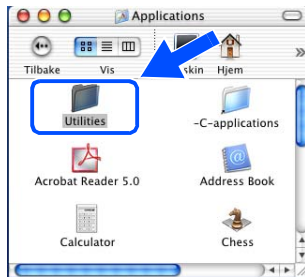


- 12 Klikk ikonet **Print Center**.

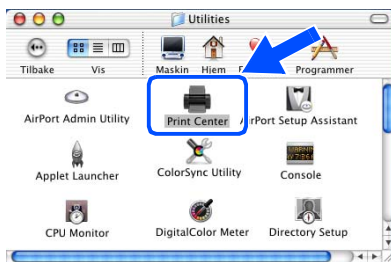


- 13 Klikk ikonet **Legg til skriver...**

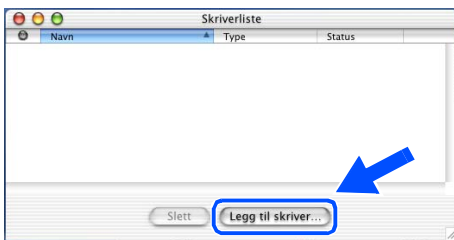

- 14 Velg **AppleTalk**.

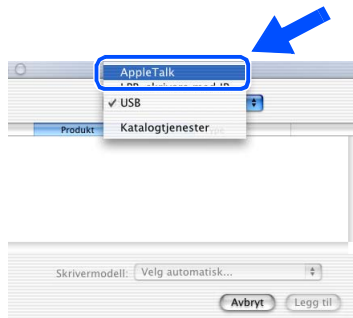

- 15 Velg **BRN_xxxxxx_P1**¹, og klikk så **Legg til**-knappen.

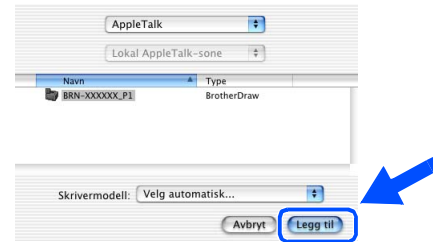


- 1 xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.



Brukermanual for nettverk, kapittel 7.

- 16 Velg **Avslutt Utskriftssenter** fra **Utskriftssenter**-menyen.

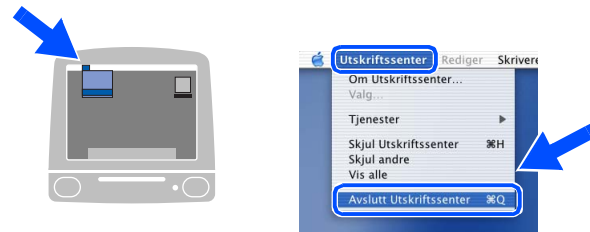

- OK!** Oppsettingen av maskinen er nå fullført.



Kun for brukere av Mac OS® 10.2.2 vennligst se kapittel 7 i brukermanualen på CD-ROM for informasjon vedrørende bruk av Rendezvous.

For administratorer

Dette avsnittet omhandler bruken av skriveren i et nettverk. En administrator bør sette opp skriveren ved å bruke følgende prosedyre.

Brukermanual for nettverk, oversikt (NC-9100h)

Windows®



Macintosh®



Windows® 95/98/ME	Maskin-til-maskin	TCP/IP	Kapittel 3	Maskin-til-maskin utskrift
		NetBIOS	Kapittel 4	NetBIOS maskin-til-maskin utskrift
	Brother Internett-utskrift	TCP/IP	Kapittel 5	Konfigurere Internett-utskrift for Windows®
	Netware	IPX/SPX	Kapittel 6	Novell Netware-utskrift
Windows NT®	Maskin-til-maskin	TCP/IP	Kapittel 2	TCP/IP-utskrift
		NetBIOS	Kapittel 4	NetBIOS maskin-til-maskin utskrift
		DLC/LLC	Kapittel 8	DLC-utskrift
	Brother Internett-utskrift (kun NT® 4.0)	TCP/IP	Kapittel 5	Konfigurere Internett-utskrift for Windows®
Netware	IPX/SPX	Kapittel 6	Novell Netware-utskrift	
Windows® 2000/XP	Maskin-til-maskin (kun Windows® 2000)	TCP/IP	Kapittel 2	TCP/IP-utskrift
		NetBIOS	Kapittel 4	NetBIOS maskin-til-maskin utskrift
		DLC/LLC	Kapittel 8	DLC-utskrift
	IPP (Internett-utskriftsprotokoll)	TCP/IP	Kapittel 2	TCP/IP-utskrift
	Brother Internett-utskrift	TCP/IP	Kapittel 5	Konfigurere Internett-utskrift for Windows®
Netware	IPX/SPX	Kapittel 6	Novell Netware-utskrift	
UNIX/Linux		TCP/IP	Kapittel 1	UNIX-utskrift
Macintosh®		AppleTalk	Kapittel 7	AppleTalk (EtherTalk TCP/IP-utskrift)
		TCP/IP	Kapittel 7	AppleTalk (EtherTalk TCP/IP-utskrift)
		Rendezvous	Kapittel 7	Rendezvous utskrift
OS2 Warp-server Nettverksserver		TCP/IP	Kapittel 2	TCP/IP-utskrift
		NetBIOS	Kapittel 4	NetBIOS maskin-til-maskin utskrift


Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional (kun Windows®-brukere)

Hjelpeprogrammet BRAdmin Professional er utviklet for å administrere enheter som er tilkoblet ditt Brother-nettverk, slik som skrivere med nettverksstøtte og/eller multifunksjonsheter med nettverksstøtte i et lokalt nettverksmiljø (LAN).

BRAdmin Professional kan også benyttes til å administrere enheter fra andre produsenter når produktene støtter SNMP (Simple Network Management Protocol).

For ytterligere informasjon om BRAdmin Professional, gå til <http://solutions.brother.com>



- 1 Sett den medfølgende CD-ROM-platen for det aktuelle operativsystemet inn i CD-ROM-stasjonen. Hovedmenyen kommer automatisk frem på skjermen. Følg anvisningene på skjermen.
- 3 Klikk Nettverk Applikasjon for NC-9100h (Ekstrautstyr).



- 2 Klikk **Installasjonsprogram**-ikonet i skjermbildet.



- 4 Klikk **BRAdmin Professional** og følg anvisningene på skjermen.

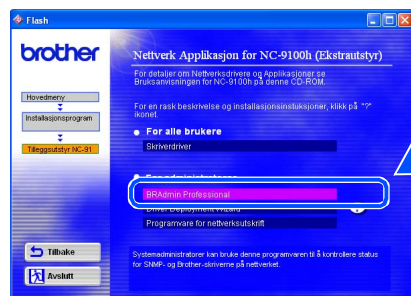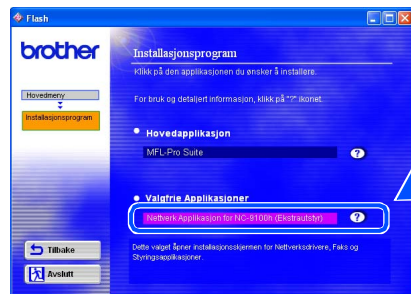

Web BRAdmin (kun Windows®-brukere)

Brother har også utviklet Web BRAdmin, et hjelpeprogram for et bedriftsnettverk, som gjør det mulig å administrere Brother- og andre SNMP-kompatible enheter i større LAN/WAN-miljøer.

Denne programvaren er Web-serverbasert og krever at Microsoft sin Internet Information Server og Sun sin Java-klientprogramvare er installert. For ytterligere informasjon om programmet Web BRAdmin, eller for å laste den ned, gå til <http://solutions.brother.com/webbradmin>

Sette opp maskinen

Windows® USB

Windows® parallell

Windows NT® 4.0 parallell

Windows® nettverk


Macintosh® USB

Macintosh® nettverk


For administratører

Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Professional (kun Windows[®]-brukere)


- 1 Start BRAdmin Professional og velg **TCP/IP**.

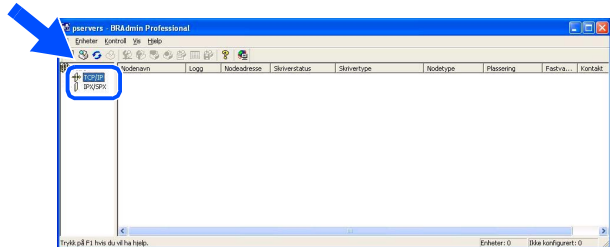


- 3 Dobbeltklikk den nye enheten.

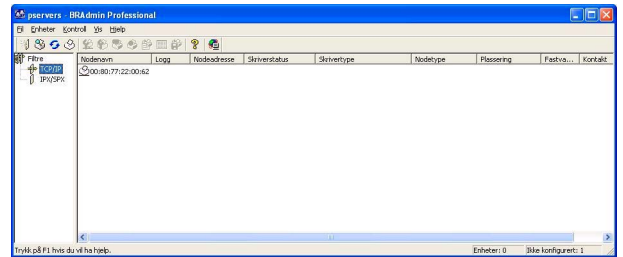

- 2 Velg **Søk etter aktive enheter** fra menyen **Enheter**. BRAdmin vil automatisk søke etter nye enheter.

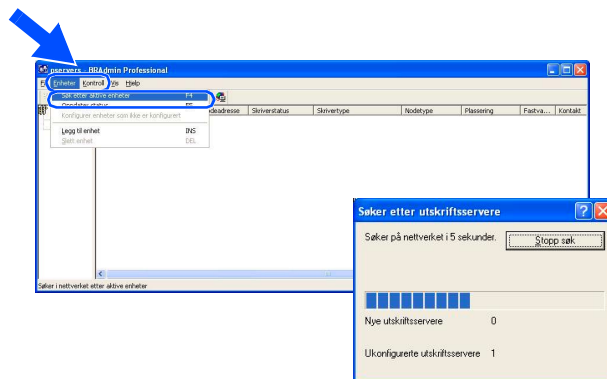




- 4 Angi **IP-adresse, Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk deretter **OK**.





- 5 Adresseinformasjonen blir nå lagret i skriveren.

Tilleggsutstyr

Følgende tilbehør leveres til DCP-maskinen. Du kan øke DCP-maskinens funksjonalitet ved å installere disse enheten.

Nedre papirskuffenhet	DIMM-minne	Utskrifts-/faksserver for nettverk
LT-5000		NC-9100h
 <p>Denne ekstra nedre papirskuffen utvider maskinens totale inntakskapasitet med ytterligere 250 ark slik at maskinens totale kapasitet blir 500 ark.</p>	 <p>Les mer om dette i kapittel 21 "Minnebrikke" i Brukermanualen.</p>	 <p>Tilleggsutstyret Utskrifts- for nettverk (NC-9100h) gjør din DCP-maskin om til et multifunksjonssenter for nettverk, ved å gi nettverksutskrift- og nettverksskanningsfunksjonalitet.</p>

Forbruksmaterieill

Trommelenhet	Toner
DR-7000	TN-7300 / TN-7600
	

Sette opp maskinen

Windows® USB

Windows® parallell

Windows NT® 4.0 parallell

Windows® nettverk

Macintosh® USB

Macintosh® nettverk

For administratører

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Windows, Microsoft og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh, QuickDraw, iMac og iBook er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Postscript og Postscript Level 3 er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated.

PaperPort og TextBridge er registrerte varemerker for ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne manualen, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne manualen er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Kompilering og utgivelse

Denne manualen er compilert og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne manualen og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inklusive følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inklusive, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.

