

Hurtigoppsettguide

MFC-5440CN
MFC-5840CN

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du lese denne hurtigoppsettguiden og følge instruksjonene i den.

Trinn 1



Sette opp maskinen

Trinn 2



Installere driveren og programvaren



Oppsettingen er fullført!

Hvis du vil ha de nyeste driverne og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>. Oppbevar denne "Hurtigstartguide", Brukermanualen og den medfølgende CD-ROMen på et hensiktsmessig sted der du til enhver tid kan slå opp i dem raskt.

Sette opp
maskinen

Installere driveren og programvaren

Windows®

Windows®
-nettverk

Mac OS® X











Mac OS®
8.6 - 9.2

Macintosh®
-nettverk

For
nettverksbrukere

<div data-bbox="209 1832 309 1921"></div> <div data-bbox="328 1904 443 1933">Advarsel</div> <div data-bbox="197 1944 499 2040"> <p>Angir advarsler du må ta hensyn til for å forebygge eventuell personskade.</p> </div>	<div data-bbox="571 1816 676 1921"></div> <div data-bbox="560 1944 858 2101"> <p>Angir forholdsregler du må ta for å kunne bruke maskinen på riktig måte eller forebygge skader på maskinen.</p> </div>	<div data-bbox="884 1821 992 1928"></div> <div data-bbox="1011 1904 1066 1933">Tips</div> <div data-bbox="884 1944 1182 2069"> <p>Angir merknader og nyttige tips du bør huske på når du bruker maskinen.</p> </div>	<div data-bbox="1206 1845 1321 1933"></div> <div data-bbox="1342 1904 1513 1933">Brukerhåndbok</div> <div data-bbox="1206 1944 1458 2007"> <p>Angir henvisninger til Brukermanualen.</p> </div>
---	---	---	--

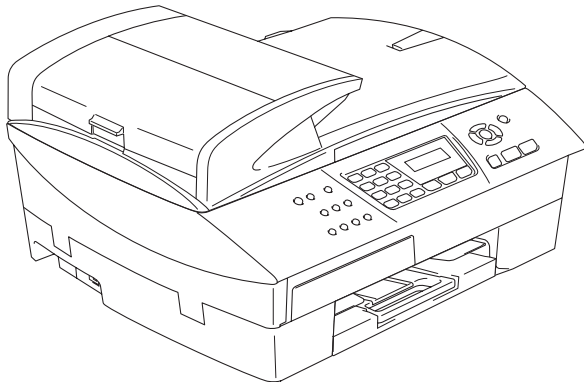Komponenter i esken

	 Hurtigoppsettguide		
	 CD		
	 Brukerhåndbok		
 Telefonledning	 Strømledning		
 Svart (LC900BK)	 Magenta (LC900M)	 Gul (LC900Y)	 Cyan (LC900C)
Blekkpatroner			


Komponentene i esken kan variere fra land til land.
Ta vare på all emballasjen og esken.



Hvis du kobler til maskinen via USB:

- Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Du må selv anskaffe en korrekt USB 2.0-kabel.
- Forsikre deg om at du benytter en USB 2.0 grensesnittkabel som ikke er lenger enn 2 meter.
- Maskinen din har et høyhastighets USB 2.0-grensesnitt. Dette grensesnittet er også kompatibelt med Hi-Speed USB 2.0, men maksimal dataoverføringshastighet vil være 12 Mbits/s. Maskinen kan også kobles til maskin med USB 1.1-grensesnitt.
- De fleste illustrasjonene i denne Hurtigoppsettguiden viser MFC-5440CN.

Kontrollpanel

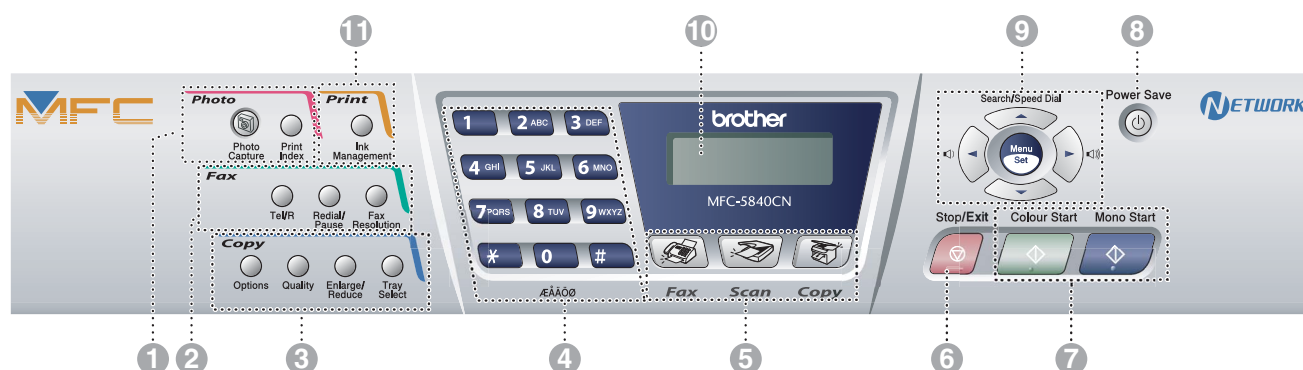

1. Fototaster	5. Modustaster	9. Navigasjonstast
2. Faks- og telefontaster	6. Stopp/Avslutt-tast (Stop/Exit)	10. Display (LCD)
3. Kopitaster (Copy)	7. Starttaster	11. Utskriftstast
4. Talltastatur	8. PÅ/AV-taster	



Les mer om dette under "Oversikt over kontrollpanelet" i kapittel 1 i brukerhåndboken.

Innholdsfortegnelse

Trinn 1

Sette opp maskinen

1. Fjerne beskyttelsesdelene	4
2. Legge i papir	4
3. Installere telefonledningen og strømledningen	6
4. Stille inn landet (ikke språket)	7
5. Installere blekkpatronene	7
6. Kontrollere utskriftskvalitet	9
7. Stille inn lokalt språk	10
8. Stille inn dato og klokkeslett	10
9. Stille inn apparatets ID	11
10. Velge mottaksmodus	11

Trinn 2

Installere driveren og programvaren

Windows®

Medfølgende CD "MFL-Pro Suite"	12
For brukere av USB-grensesnittkabel	
■ For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	14
For brukere av nettverksgrensesnittkabel	
■ For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	17

Macintosh®

For brukere av USB-grensesnittkabel	20
■ For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	20
■ For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2	23
For brukere av nettverksgrensesnittkabel	25
■ For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	25
■ For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2	28

■ For nettverksbrukere

Oversikt over brukerhåndboken for nettverk	30
Tilbakestille nettverksinnstillingen til fabrikkinnstillingene	30
Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional (kun Windows®)	31
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway ved hjelp av BRAdmin Professional (bare Windows®)	32

■ Forbruksmateriell og tilleggsutstyr

Forbruksmateriell	33
Alternativ	33


Trinn 1 Sette opp maskinen

1 Fjerne beskyttelsesdelene

- 1 Fjern forseglingsstapen og papiret.



USB-kabelen skal IKKE kobles til. USB-kabelen kobles først til når du installerer driveren.



2 Legge i papir



For Skuff#2, se Legge papir inn i papirskuff#2 (kun MFC-5840CN) på side 5.




Du kan legg inn opptil 100 ark med 80 g/m² papir i Skuff#1 og 250 ark 80 g/m² papir i Skuff#2.


Les mer om dette under "Om papir" i kapittel 1 i brukerhåndboken.

Legge i papir eller andre utskriftsmedier


- 1 Trekk skuffen helt ut av maskinen, og fjern utskuffen.

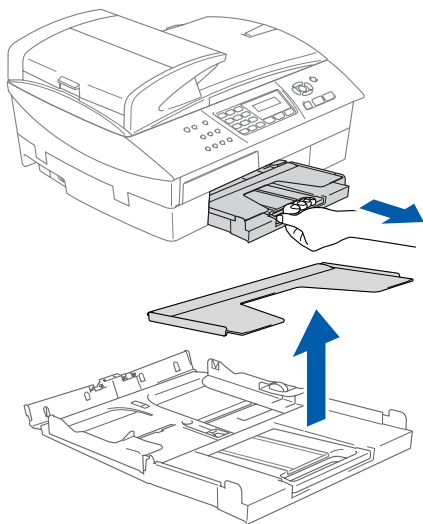

- 2 Trykk og skyv papirsideføreren slik at den tilpasses papirets bredde.

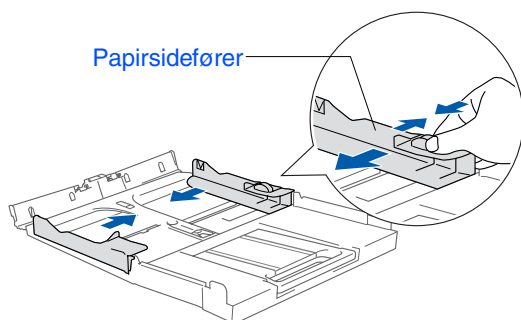


- 3 Trekk ut papirstøtten og brett ut papirstøtteklaffen.

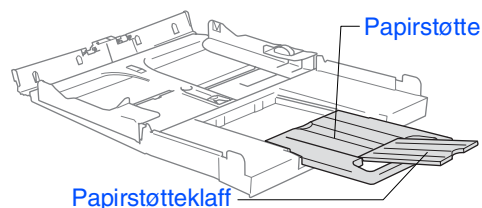


Bruk papirstøtteklaffen til papirstørrelsene Letter, Legal og A4.

- 4 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.




- 5 Legg papir forsiktig inn i papirskuffen med utskriftssiden ned og den øvre kanten først (toppen av papiret).

Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet.

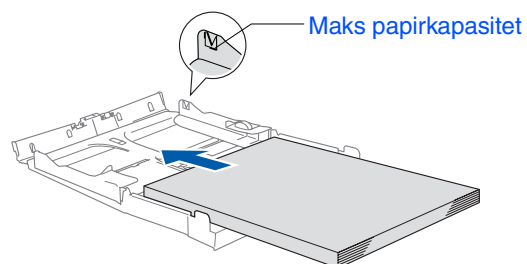

- Sørg for at papirførerne berører papirets sider.
- Vær forsiktig slik at du ikke skyver papiret for langt inn; det kan føre til at det løftes bak i skuffen og gir mateproblemer.

- 6 Legg på dekselet igjen, og dytt papirskuffen inn i igjen.

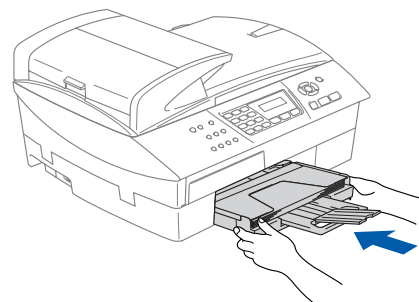


Legge papir inn i papirskuff#2 (kun MFC-5840CN)




Du kan bare bruke vanlig papir i formatene Letter, Legal, A4, Executive eller B5 i Skuff#2.


- 1 Trekk skuffen helt ut av maskinen.

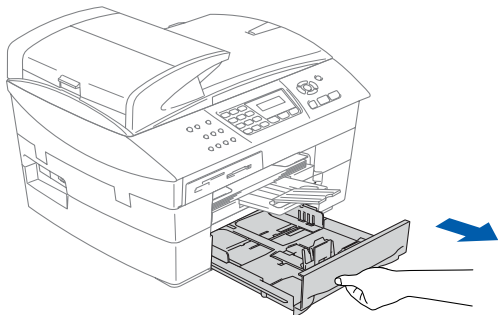


- 2 Trykk og skyv side- og lengdeførerne til papiret slik at de passer til bredden og lengden.

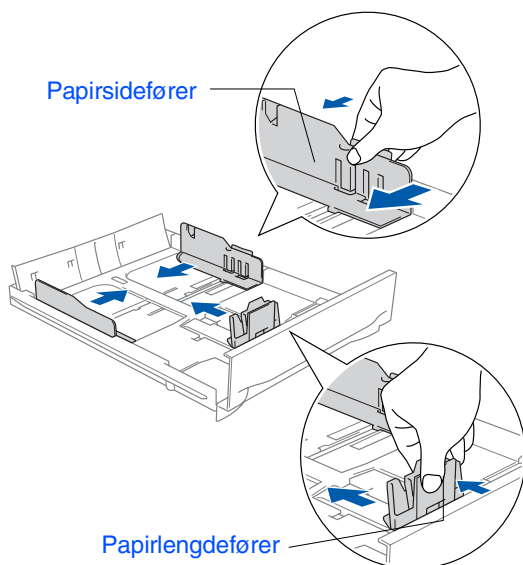


For å bruke papirformatet Legal, trykker og holder du inne den universale utløserknappen når du skyver ut fronten av papirskuffen.

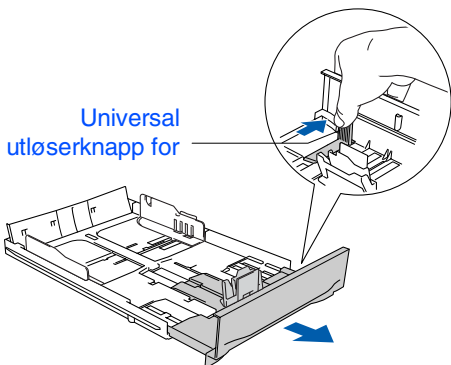

- 3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.




- 4 Legg papir forsiktig inn i papirskuffen med utskriftssiden ned og den øvre kanten først (toppen av papiret).
Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet.

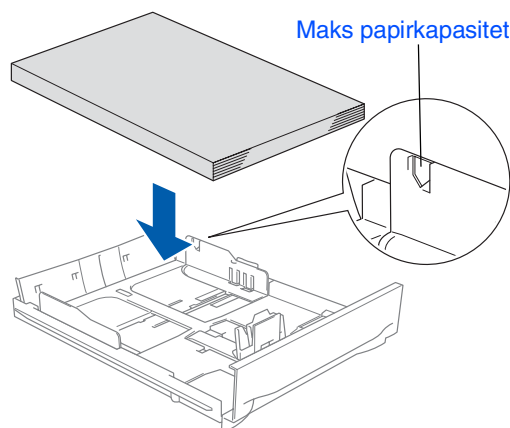

- Sørg for at side- og lengdepapirførerne berører papirets sider.
- Vær forsiktig slik at du ikke skyver papiret for langt inn; det kan føre til at det løftes bak i skuffen og gir mateproblemer.

- 5 Legg papirbunken godt tilbake i maskinen.

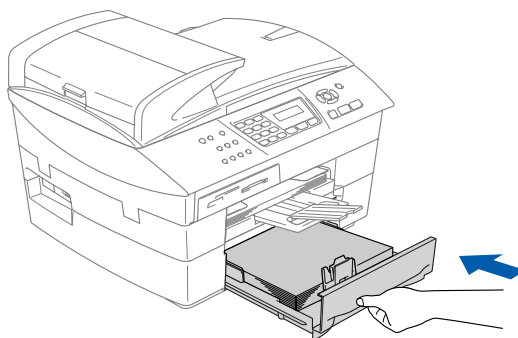


Kun for MFC-5840CN, se "Legge papir i papirskuff#2 (kun MFC-5840CN)" i kapittel 1 i Brukerhåndboken.


Trinn 1 Sette opp maskinen

3 Installere telefonledningen og strømledningen

- 1 Koble til strømledningen.

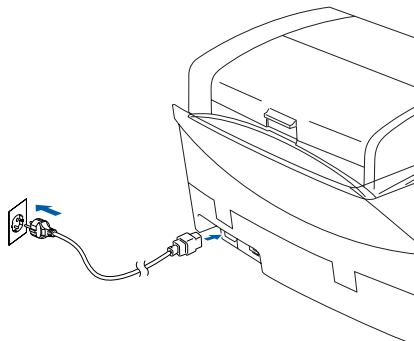

- 2 Koble til telefonledningen.
Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt.

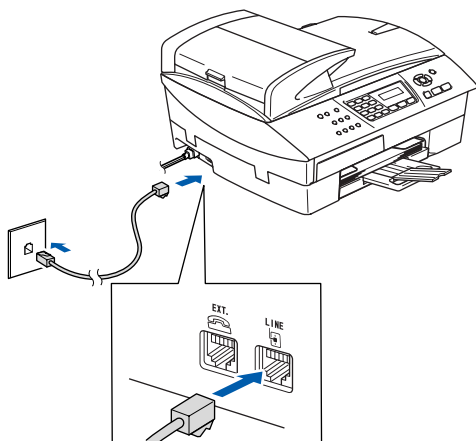


USB-kabelen skal IKKE kobles til ennå.

Advarsel

- Denne maskinen skal brukes med en jordet kontakt.
- Fordi maskinen er jordet gjennom strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen være på mens du kobler maskinen til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte maskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.




Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.

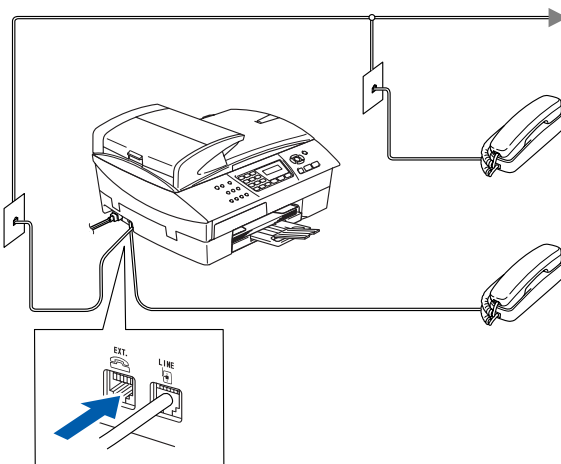

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer (TAD), kobler du som vist nedenfor.



Sett mottaksmodus til "Ext. Tel/Svarer" hvis du bruker en ekstern telefonsvarer. Les mer om dette i kapitlet "Koble til en ekstern enhet til din MFC-maskin" i Brukerhåndbokens tillegg.

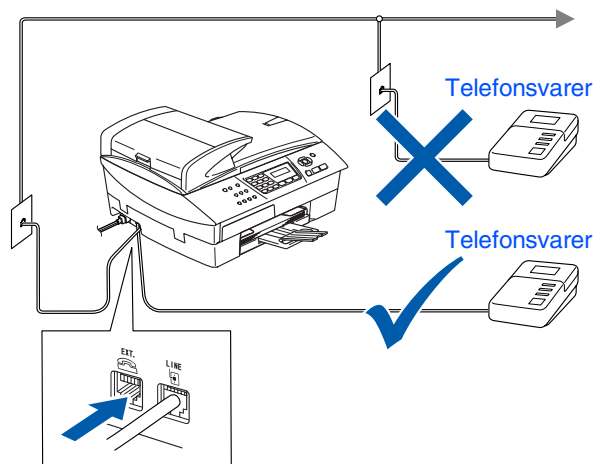

4 Stille inn landet (ikke språket)

Du må innstille slik at maskinen fungerer korrekt på lokale telelinjer i det enkelte landet.

- 1 Kontroller at strømmen er slått på ved at strømpluggen er koblet til veggkontakten og at strømbryteren er slått på. Trykk **Menu/Set**.

Set Country
Press Set Key

- 2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge landet (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Forsikre deg om at du velger landet, ikke språket.)

Norway
Select ↑↓ & Set

- 3 Trykk **Menu/Set** når ditt land vises i displayet.
- 4 I displayet blir du bedt om å bekrefte landet du valgte.

Norge?
1.Yes 2.No

- 5 Hvis korrekt land vises i displayet, taster du **1** for å gå til trinn 6.
—ELLER—
Tast **2** for å gå tilbake til trinn 1 for å velge et annet land.

- 6 Etter at **Accepted** er blitt vist i displayet i to sekunder, vises **Vennligst Vent**.

Accepted



Hvis du valgte "NORWAY" i trinn 4, vil det bli vist norske tekster i displayet.

- 7 Når dato og klokkeslett vises, skruv du av og på igjen.

5 Installere blekkpatronene



Advarsel


Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle dem med vann. Oppsøk lege hvis du merker irritasjon i øynene.

- 1 Påse at strømmen er slått på. I displayet vises:


Ingen patron
Åpne...

- 2 Løft skannerdekslet fra høyre side av maskinen til den låses i åpen stilling.

Skannerdeksel

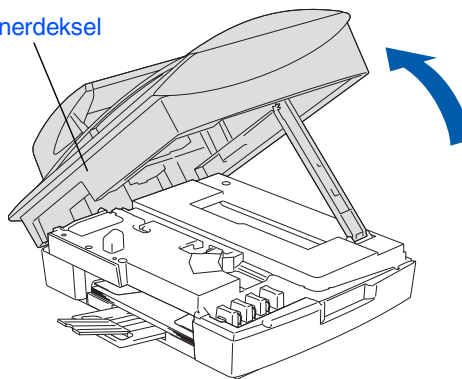

- 3 Fjern beskyttelsesdelene.

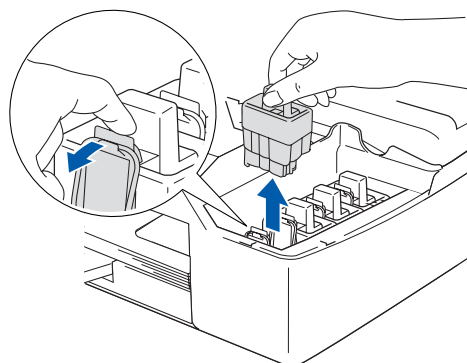


Ikke kast beskyttelsesdelene. Du får bruk for dem når du skal transportere maskinen.

Fortsetter...

Trinn 1 Sette opp maskinen

- 4 Ta ut blekkpatronen.




- 5 Ta forsiktig av bunnheten.




IKKE berør området som vist i illustrasjonen under.

Åpning

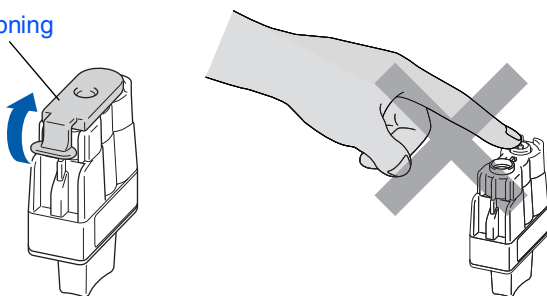


Hvis blekkpatronlokket løsner når du åpner posen, blir ikke blekkpatronen skadet.

Hold blekkpatronen oppreist når du setter den inn i sporet.




- 6 Trykk blekkpatronene inn i rett spor til du hører et klikk, slik at patronens farge (A) stemmer overens med sporets farge (B), som vist i diagrammet nedenfor.

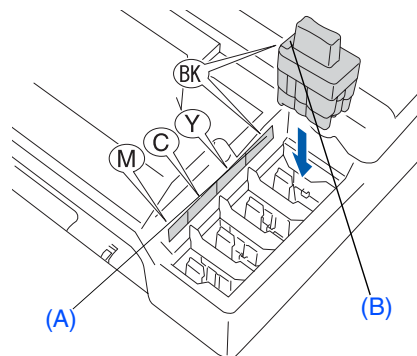

- 7 Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.



Hvis du får meldingen **Installer** på LCD-skjermen etter at du har installert blekkpatronene, må du sjekke at patronene er riktig installert.

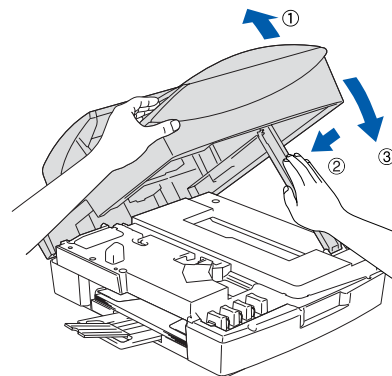

Maskinen vil rengjøre blekkørssystemet før det brukes første gang. Denne prosessen utføres kun én gang; den første gangen blekkpatronene blir installert. Rengjøringsprosessen tar cirka fire minutter.

I displayet vises:

Klargjør system

Tid ca.4 Min



- **TA IKKE** ut blekkpatroner hvis det ikke er behov for å bytte dem ut. Hvis du gjør det, reduseres blekkmengden og maskinen vil ikke vite hvor mye blekk det er igjen i patronen.
- **DU MÅ IKKE** riste blekkpatronen. Hvis du søler blekk på huden eller klærne, må du øyeblikkelig vaske det av med såpe eller et vaskemiddel.
- **IKKE** sett inn og ta ut blekkpatronene gjentatte ganger. Hvis du gjør det, kan det lekke blekk ut av blekkpatronene.
- Brothers blekkmaskiner er utviklet for bruk med blekk av en bestemt spesifisering og vil yte optimalt når det brukes originale Brother-blekkpatroner. Brother kan ikke garantere slik optimal ytelse hvis det brukes blekk eller blekkpatroner med andre spesifikasjoner. Brother fraråder derfor bruk av blekkpatroner andre enn originale Brother-blekkpatroner eller påfylling av tomme patroner med blekk av annen opprinnelse. Hvis skrivehodet eller andre komponenter i maskinen blir skadet som følge av bruk av blekk eller blekkpatroner andre enn originale Brother-produkter, dekker ikke garantien eventuell nødvendig reparasjon ettersom uoriginale produkter kanskje ikke er kompatible eller ikke egnet til bruk med denne maskinen.



- Hvis du blander fargene ved å sette inn en blekkpatron i feil fargeposisjon, må du rengjøre skrivehodet flere ganger etter at du har rettet opp feilplasseringen. (Se kapittel 11 "Rengjøre skrivehodet" i Feilsøking og regelmessig vedlikehold i Brukerhåndboken.)
- Når du først har åpnet en blekkpatron, må du umiddelbart sette den inn i maskinen og bruke den opp innen seks måneder. Bruk uåpnede blekkpatroner innen utløpsdatoen som er trykt på pakningen.

6


Kontrollere utskriftskvalitet

- 1 Når rengjøringssyklusen er utført, viser følgende tekst i displayet:

Sett papir og
Trykk Start

- 2 Forsikre deg om at det er papir i papirskuffen.
Trykk **Colour Start**.
Maskinen begynner å skrive ut KONTROLARKET FOR UTSKRIFTSKVALITET (bare ved første gangs installasjon av blekkpatron).

- 3 Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene bestående av korte linjer som er skrevet ut på arket.
(SVART/ CYAN/ GUL/ MAGENTA)

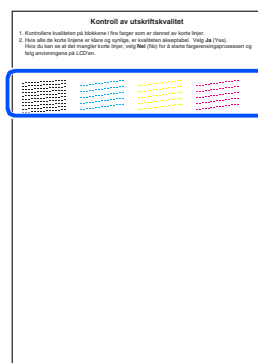

Unngå å ta på trykksverten på det utskrevne dokumentet rett etter at det er skrevet ut, da overflaten kanskje ikke har tørket, og kan farge fingrene dine.

- 4 I displayet vises:

Er kvalitet OK?
1.Ja 2.Nei

Fortsetter...

Sette opp maskinen

Windows®

Windows®
-nettverk

Mac OS® X

Mac OS®
8.6 - 9.2

Macintosh®
-nettverk

For nettnetbrukere

Trinn 1 Sette opp maskinen



- 5 Hvis alle linjene er tydelig, trykker du **1** på talltastaturet for å fullføre kvalitetskontrollen.

---ELLER---

Hvis du ser at det mangler korte linjer, trykker du **2** på talltastaturet og går til 6.

OK

Dårlig



- 6 For svart og farge blir du spurt om utskriftskvaliteten er OK. Tast **1** eller **2** på talltastaturet.

Er Sort OK?
1.Ja 2.Nei

Etter at du har valgt **1** (Ja) eller **2** (Nei) for både svart og farger, viser displayet:

Start rensing?
1.Ja 2.Nei

Trykk **1** (Ja), og maskinen begynner å rengjøre fargene.

Når rengjøringen er ferdig, trykker du **Colour Start**. Maskinen starter utskrift av TESTSIDEN og går tilbake til trinn 3.

7 Stille inn lokalt språk

Du kan endre skjermespråket til norsk, svensk, dansk eller finsk.

- 1 Trykk **Menu/Set**, **0**, **0**.
- 2 Trykk **▲** eller **▼** for å velge språk, og trykk deretter **Menu/Set**.

8 Stille inn dato og klokkeslett

- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **2**.
- 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Dato/Tid
År:2004

(Tast f.eks. **0 4** for 2004.)

- 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Dato/Tid
Mnd:03

(Tast f.eks. **0 3** for mars.)

- 6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Dato/Tid
Dag:01

(Tast f.eks. **0 1**.)

- 7 Tast inn klokkeslettet i 24 timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Dato/Tid
Tid:15:25

(Tast f.eks. **1 5**, **2 5** for 15:25.)

- 8 Trykk **Stop/Exit**.



Hvis du ønsker å gjenta innleggingen, trykker du **Stop/Exit** for å starte fra trinn 1.

9 Stille inn apparatets ID

Du bør lagre navnet og faksnummeret ditt slik at de blir skrevet ut på alle fakssidene du sender.


- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **3**.
- 4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Apparatets ID
Fax: _

- 5 Bruk talltastaturet til å taste inn navnet ditt (opptil 20 tegn), og trykk **Menu/Set**.

Apparatets ID
Navn: _



- Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet.
- Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykker du  for å flytte markøren mot høyre.

Trykk tast	En gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Les mer om dette under "Stille inn apparatets ID" i kapittel 2 i brukerhåndboken.

- 6 Trykk **Stop/Exit**.




Hvis du ønsker å gjenta innleggingen, trykker du **Stop/Exit** for å starte fra trinn 1.

10 Velge mottaksmodus

Du har fire mulige mottaksmodi: **Kun fax**, **Fax/Tel**, **Manuell** og **Ext.Tel/Svarer**.

Kobler du en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer til MFC-maskinen?

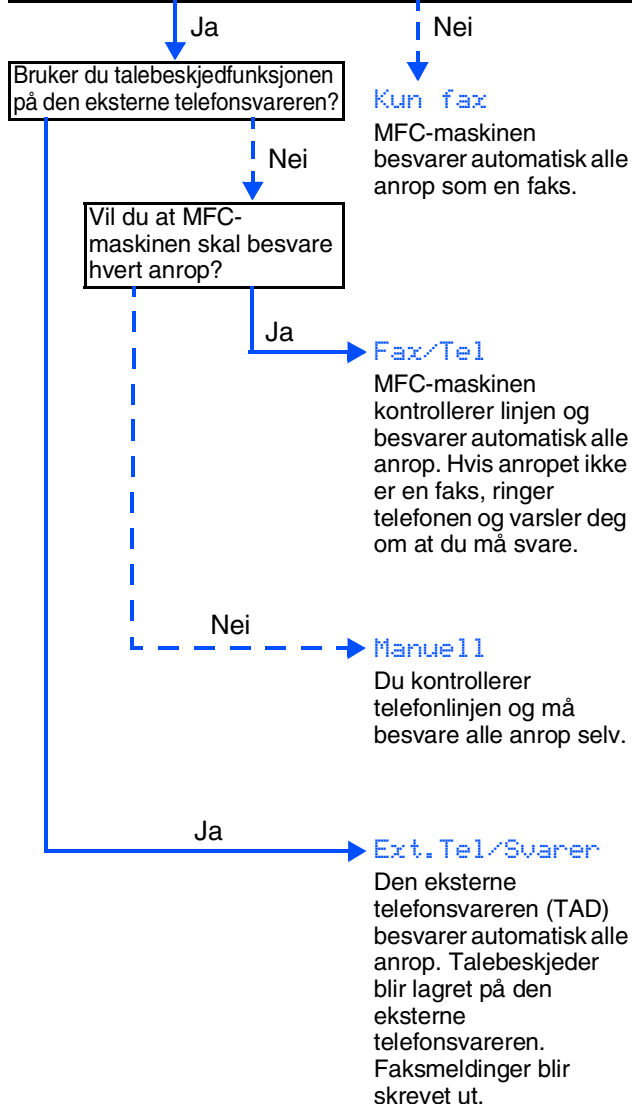

- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **1**.
- 4 Trykk **▲** eller **▼** for å velge modus.
- 5 Trykk **Menu/Set**.
- 6 Trykk **Stop/Exit**.



Les mer om dette under "Oppsett for mottak" i kapittel 4 i brukerhåndboken.

Gå til neste side for å installere driveren

Sette opp maskinen

Windows®

Windows®
-nettverk

Mac OS® X

Mac OS®
8.6 - 9.2


Macintosh®
-nettverk

For
nettverksbrukere

Medfølgende CD "MFL-Pro Suite"

CDen inneholder følgende:

Windows®

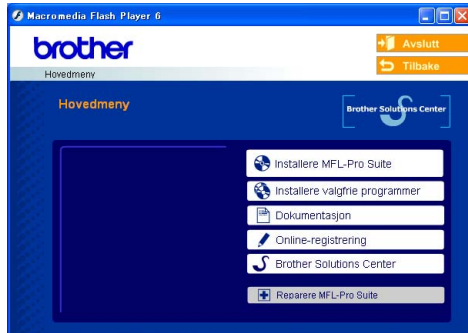

MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® og True Type®-skrift. PaperPort® 9.0SE er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® OmniPage®, som er innebygd i PaperPort® 9.0SE, er en OCR-applikasjon som konverterer et bilde til en tekstfil og setter den inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

Macintosh®



Installere MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvaren og multifunksjonsdriveren.



Installere valgfrie programmer

Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite hjelpeprogrammer.



Dokumentasjon*¹

Vise Brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format (Visningsprogram inkludert).



Online-registrering

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.



Brother Solutions Center

Brother kontaktinformasjon og lenker til nettsted for siste nyheter og støtte.



Reparere MFL-Pro Suite

Hvis det oppstod en feil under installasjon av MFL-Pro Suite, bruker du dette valget til å reparere og reinstallere MFL-Pro Suite.



Start Here

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren og Presto!® PageManager® for Mac OS® 8.6 - 9.2.



Start Here OSX

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren og Presto!® PageManager® for Mac OS® 10.2.4 eller høyere.



Readme!

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.



Documentation*¹

Vise Brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format.



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



On-Line Registration

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.

*¹ Brukerhåndboken på CD-ROM platen inneholder veiledningen for programvare- og nettverksfunksjoner som er tilgjengelig når du kobler maskinen til en datamaskin (for eksempel for skanning og utskrift).

Trinn 2 Installere driveren og programvaren

Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnittkabel.

Sette opp
maskinen

Windows®



For brukere av USB-grensesnittkabel

■ For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ... Gå til side 14

Windows®



For brukere av nettverksgrensesnittkabel

■ For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ... Gå til side 17

Windows®
-nettverk

Macintosh®



For brukere av USB-grensesnittkabel

■ Mac OS® X 10.2.4 eller høyere Gå til side 20

Mac OS® X



For brukere av USB-grensesnittkabel

■ Mac OS® 8.6 til 9.2 Gå til side 23

Mac OS®
8.6 - 9.2



For brukere av nettverksgrensesnittkabel

■ Mac OS® X 10.2.4 eller høyere Gå til side 25

■ Mac OS® 8.6 til 9.2 Gå til side 28

Macintosh®
-nettverk

For nettverksbrukere Gå til side 30

For
nettverksbrukere

Trinn 2 Installere driveren og programvaren



For brukere av USB-grensesnittkabel

(for Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 11.

(kun MFC-5840CN)

Hvis du kjører Windows® 2000 Professional:

Hvis du vil ha tilgang til funksjonene i PhotoCapture Center™ fra datamaskinen, må du først installere en oppdatering for Windows® 2000.

Oppdatering for Windows® 2000 følger med installasjonsprogrammet til MFL-Pro Suite. Gå fram på følgende måte for å installere oppdateringen:

1. Følg installasjonsprosedyren fra ❶ til ❷.
2. Klikk **OK** for å installere oppdateringen.
3. Når du får beskjed om det, klikker du **OK** for å starte PC-en.
4. Når datamaskinen har startet opp igjen, fortsetter installasjonen av MFL-Pro Suite automatisk.





■ Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du starte installasjonsmenyen for MFL-Pro Suite på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke **setup.exe** i rotkatalogen, og fortsette fra trinn ❷ for å installere MFL-Pro Suite.

■ Forsikre deg om at det ikke står noe mediekort i mediestasjonen (sporet) på maskinen.

■ Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.

■ Lukk alle applikasjoner som kjører før du installerer MFL-Pro Suite.

- ❶ Hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel, må du koble fra strømtilførselen til maskinen ved å trekke ut støpslet av stikkontakten og også koble kablen fra datamaskinen.



- ❷ Slå datamaskinen på.
(I Windows® 2000 Professional/XP må du være logget på som administrator.)
- ❸ Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.



- ❹ CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.



Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.




(kun MFC-5840CN)

Hvis følgende dialogboks vises, klikker du **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert på PCen, kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. Installasjonen fortsetter automatisk.




Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du starte installasjonsmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke **setup.exe** i rotkatalogen, og fortsette fra trinn ❷ for å installere MFL-Pro Suite.

- 5 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® 9.0SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

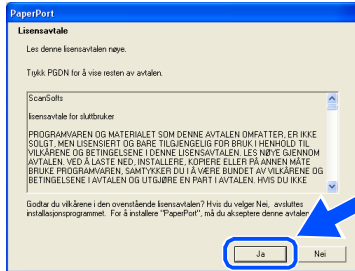


- 6 Installasjonen av PaperPort® 9.0SE starter automatisk og MFL-Pro Suite installerer nå.


- 7 Når dialogboksen for lisensavtalen for MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

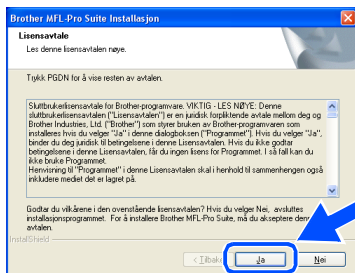


- 8 Velg **Lokal tilkobling**, og klikk **Neste**. Installasjonen fortsetter.

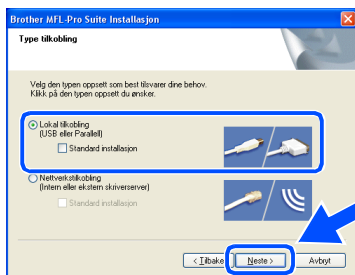


- 9 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen.

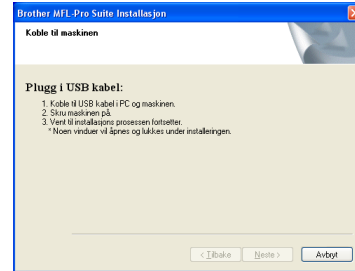


Slik kobler du USB-kabelen til maskinen:

1. Åpne skannerdekslet til åpen stilling.
2. Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et  symbol. Du finner USB-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.



3. Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

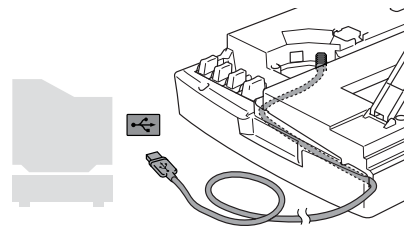

⚠ Advarsel

Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.



Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen.


Fortsetter...

Trinn 2 Installere driveren og programvaren




For brukere av USB-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 10 Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.
- 11 Slå maskinen på ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.




Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjærmbildene vises i tur og orden. Vent en liten stund.

- 12 Når Brother og ScanSoft registreringsskjærmbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

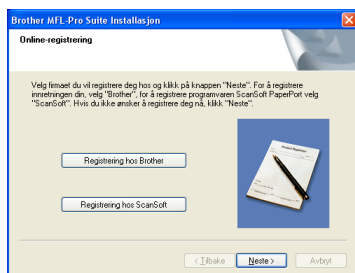

- 13 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

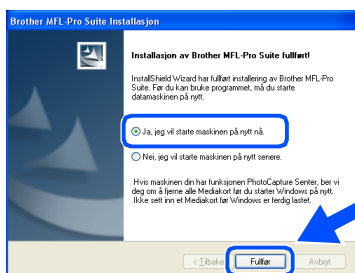

- 14 Etter at du har startet datamaskinen på nytt, vil diagnoseprogrammet kjøre automatisk og installasjonsresultat-vinduet vises.



Hvis installasjonen ikke fullføres, må du prøve igjen ved å velge alternativet **Reparere MFL-Pro Suite** på hovedmenyen. Velg **Reparere MFL-Pro Suite** og følg instruksjonene på skjermen.



OK! MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.


For brukere av nettverksgrensesnittkabel (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 11.

Før installasjon, og hvis du bruker programvare for personlig brannmur, deaktiverer du denne først. Når du er sikker på at du er klar til å ta utskrift, kan du starte brannmuren på nytt.


- 1 Koble nettverkskabelen til maskinen, og deretter kobler du den til den ledige porten på hubben din.

Slik kobler du nettverkets grensesnittkabel til maskinen:

1. Åpne skannerdekslet til åpen stilling.
2. Koble nettverkskabelen inn i LAN-kontakten, merket med et  symbol. Du finner LAN-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.



3. Før nettverkskabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

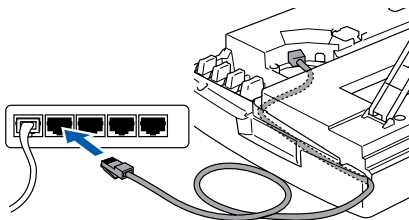

Advarsel


Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.



I tilfeller hvor du benytter både USB og LAN-kabler, må du føre begge kablene igjennom sporet.

- 2 Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.

- 3 Slå maskinen på ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.



- 4 Slå datamaskinen på.
(I Windows® 2000 Professional/XP må du være logget på som administrator.)

- 5 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.



- 6 CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.



Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.


Fortsetter...



For brukere av nettverksgrensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)




Hvis følgende dialogboks vises, klikker du **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert på PCen, kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. Installasjonen fortsetter automatisk.




Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du starte installasjonsmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke **setup.exe** i rotkatalogen, og fortsette fra trinn 6 for å installere MFL-Pro Suite.

- 7 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® 9.0SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

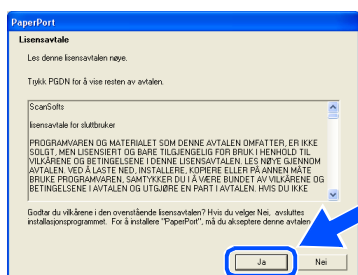


- 8 Installasjonen av PaperPort® 9.0SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.

- 9 Når dialogboksen for lisensavtalen for MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

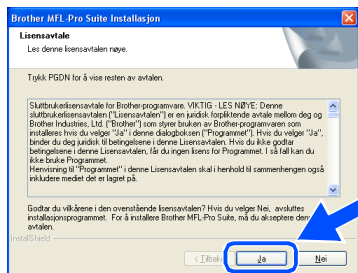

- 10 Velg **Nettverkstilkobling**, og klikk **Neste**.

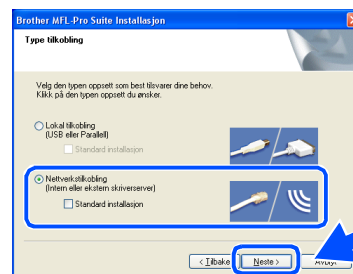

- 11 Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjermene vises i tur og orden. Vent en liten stund.

- 12 Hvis maskinen er konfigurert for nettverket ditt, velger du maskin fra listen og klikker på **Neste**.




Dette vinduet vises ikke hvis bare en maskin er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk.

Hvis maskinen ennå ikke er konfigurert for bruk på nettverket ditt, vises vinduet **Konfigurer IP adresse**. Legg inn nødvendig IP-adresseinformasjon for nettverket ditt ved å følge instruksjonene som gis på displayet.

- 13 Når Brother og ScanSoft registreringsskjerm bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.



- 14 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

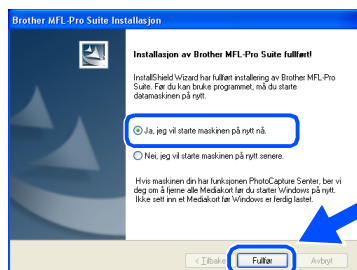

- 15 Etter at du har startet datamaskinen på nytt, vil diagnoseprogrammet kjøre automatisk og installasjonsresultat-vinduet vises.



*I nettverksinnstallasjoner er ikke alternativet **Reparere MFL-Pro Suite** alternativet på hovedmenyen støttet.*



OK! MFL-Pro Suite, Brother nettverksskriverdriveren, nettverksskannerdriveren og Network PhotoCapture Center™ er nå installert, og installasjonen fullført.

For brukere av USB-grensesnittkabel


For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 11.



For Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 må oppgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller høyere. (For siste nytt om Mac OS® X, gå til: <http://solutions.brother.com>)

- 1 Slå av maskinen, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra din Macintosh®-maskin hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

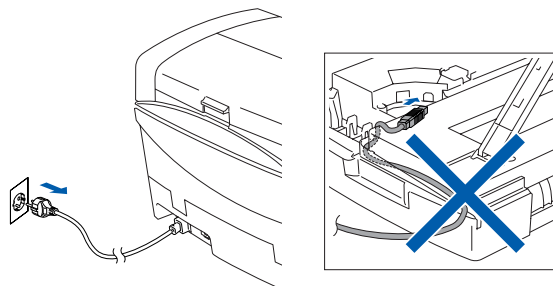

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere skriverdriveren, skannerdriveren og fjernoppsettprogrammet. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.



- 5 Klikk **MFL-Pro Suite**-ikonet for å installere.





- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.
- 7 Etter at vinduet **DeviceSelector** har kommet fram, kobler du USB-kabelen til din Macintosh® og deretter til maskinen.




Vinduet **DeviceSelector** kommer ikke fram hvis du også har koblet en USB-kabelen til maskinen før du restarter din Macintosh®, eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du oppdager dette problemet, hopper du over trinnene 10 til 12. Se deretter i kapittel 8 i håndboken til programmet for å få informasjon om hvordan du velger maskin ControlCenter 2.0 skal kobles til.

Slik kobler du USB-kabelen til maskinen:

1. Åpne skannerdekslet til åpen stilling.
2. Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et  symbol. Du finner USB-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.



3. Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

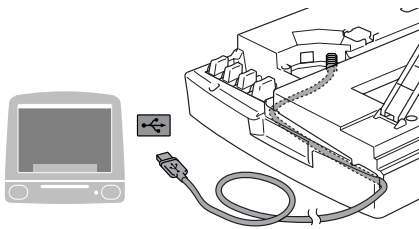


⚠ Advarsel

Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.



Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen.


- 8 Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.
- 9 Slå maskinen på ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.



- 10 Velg **USB** og klikk deretter **OK**.



- 11 Velg **Programmer** fra **Gå**-menyen.

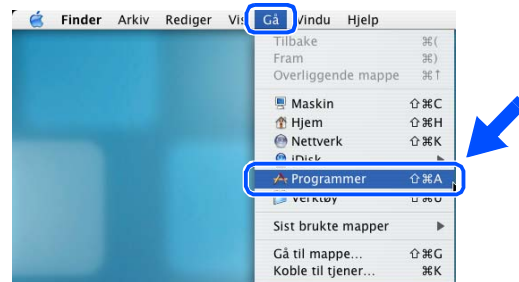


- 12 Åpne **Verktøy**-mappen.



- 13 Klikk **Print Center**-ikonet.



- 14 Klikk **Legg til**.

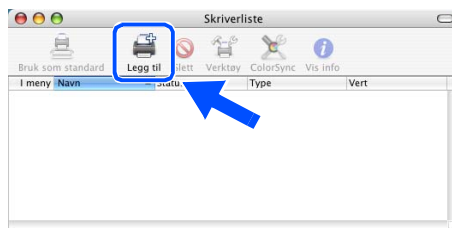


Fortsetter...

Trinn 2 Installere driveren og programvaren




For brukere av USB-grensesnittkabel


- 15 Velg **USB**.

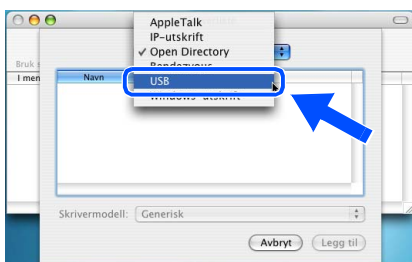

- 16 Velg **MFC-XXXX** (XXXX er modellnavnet ditt), og klikk **Legg til**.

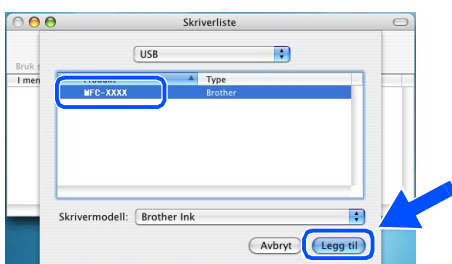


- 17 Velg **Avslutt Skriveroppsettverktøy** fra **Skriveroppsettverktøy**-menyen.

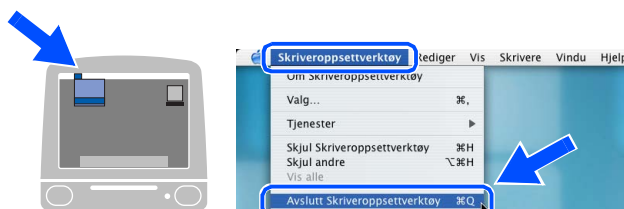

- OK! **MFL-Pro Suite, Brother-skriverdriveren, skannerdriveren og fjernoppsettprogrammet er installert og hele installasjonsprosessen er fullført.**

- 18 For å installere Presto!® PageManager®, klikker du på **Presto! PageManager** og følge anvisningene på skjermen.

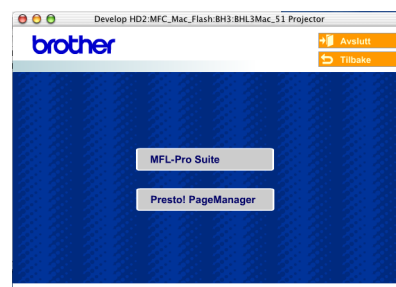

Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 11.


- 1 Slå av maskinen, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra din Macintosh®-maskin hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

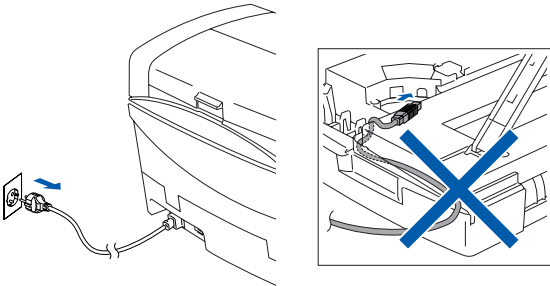

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
3 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.




- 4 Dobbelklikk **Start Here**-ikonet for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.

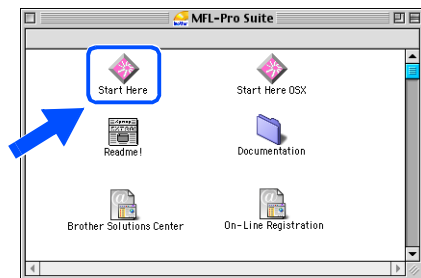


- 5 Klikk **MFL-Pro Suite**-ikonet for å installere.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.
7 Koble USB-grensesnittkabelen til Macintosh®-maskinen, og koble den så til maskinen.

Slik kobler du USB-kabelen til maskinen:
1. Åpne skannerdekslet til åpen stilling.
2. Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et  symbol. Du finner USB-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.



3. Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

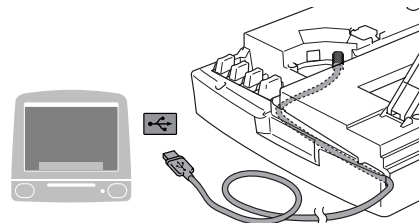

⚠ Advarsel

Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.



Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen.


Fortsetter...

Trinn 2 Installere driveren og programvaren



For brukere av USB-grensesnittkabel


- 8 Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.
- 9 Slå maskinen på ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.



- 10 Fra Apple®-menyen, åpne **Velger**.



- 11 Klikk ikonet for **Brother Ink**. På høyre side i **Velger**, velger du den skriveren du vil skrive ut til. Lukk **Velger**.

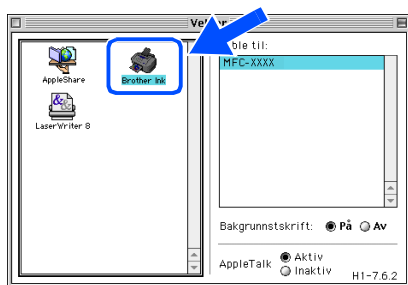

- OK!** Driverne for Brother skriver og skanner er nå installert.

- 12 For å installere Presto!® PageManager®, klikker du på **Presto! PageManager** og følge anvisningene på skjermen.



Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.




For brukere av nettverksgrensesnittkabel

For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 11.


- 1 Slå av maskinen, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra din Macintosh®-maskin hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

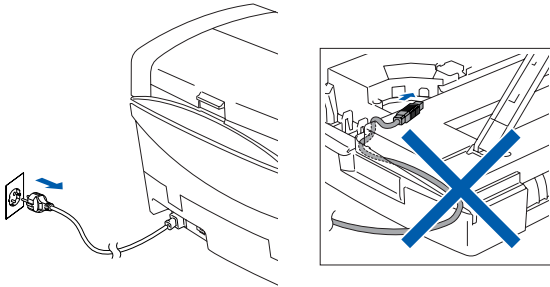

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere skriverdriveren og fjernoppsettprogrammet. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.

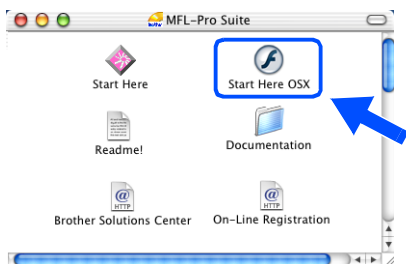

- 5 Klikk **MFL-Pro Suite**-ikonet for å installere.





- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.
- 7 Etter at vinduet **DeviceSelector** har kommet fram, kobler du nettverkskabelen til din Macintosh® og deretter til maskinen.



Vinduet **DeviceSelector** kommer ikke fram hvis du også har koblet en USB-kabelen til maskinen før du restarter Macintoshen, eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du oppdager dette problemet, hopper du over trinnene 10 til og med 12. Se deretter i kapittel 8 i håndboken til programmet for å få informasjon om hvordan du velger maskin ControlCenter2.0 skal kobles til.

Slik kobler du nettverkets grensesnittkabel til maskinen:

1. Åpne skannerdekslet til åpen stilling.
2. Koble nettverkskabelen inn i LAN-kontakten, merket med et  symbol. Du finner LAN-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.




Fortsetter...

Trinn 2 Installere driveren og programvaren



Før brukere av nettverksgrensesnittkabel

3. Før nettverkskabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

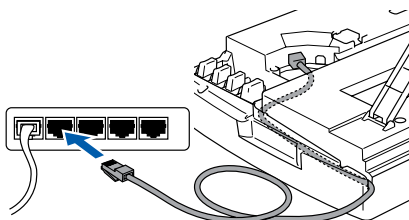


Advarsel

Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.



I tilfeller hvor du benytter både USB og LAN-kabler, må du føre begge kablene igjennom sporet.

- 8 Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.
- 9 Slå maskinen på ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.




- 10 Velg **nettverk** og klikk deretter **OK**.




- 11 Klikk **Bla gjennom**.




- 12 Velg modellnavn, og klikk deretter **OK**. Klikk deretter **OK** på nytt for å lukke DeviceSelector.

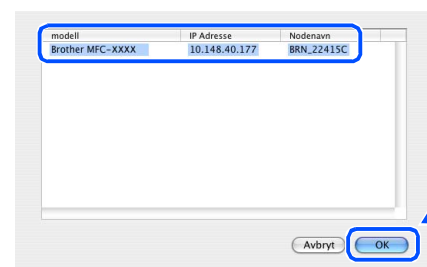


- 13 Velg **Programmer** fra **Gå**-menyen.

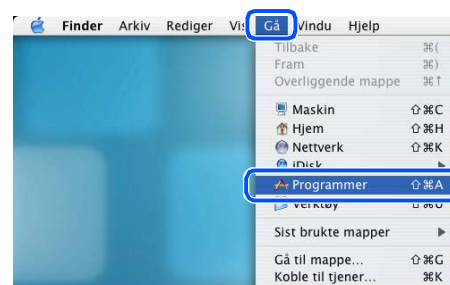


- 14 Åpne **Verktøy**-mappen.

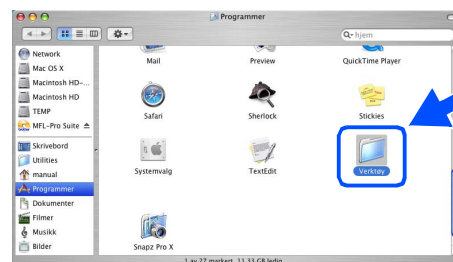


- 15 Klikk **Print Center**-ikonet.

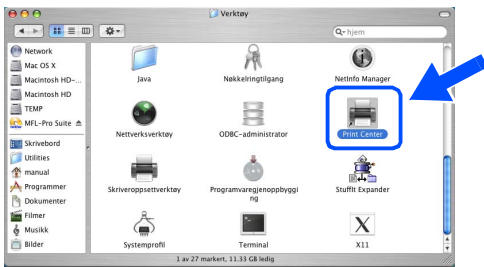


- 16 Klikk **Legg til**.

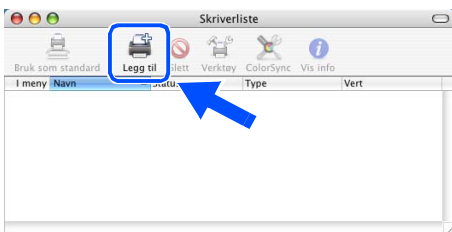

- 17 Gjør utvalget nedenfor:

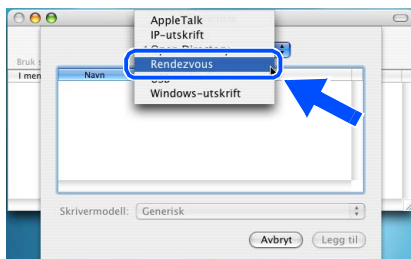

- 18 Velg **Brother MFC-XXXX** (XXXX er modellnavnet ditt) (**BRN_XXXXXX_P1**), og klikk **Legg til**.

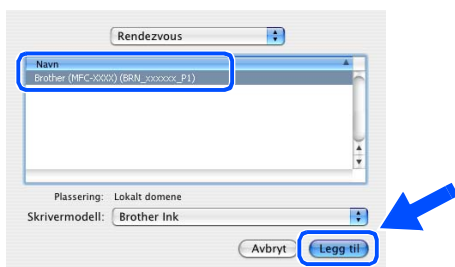


xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.



Se kapittel 5 i brukerhåndboken for nettverk på CDen.

- 19 Velg **Avslutt Skriveroppsettverktøy** fra **Skriveroppsettverktøy**-menyen.

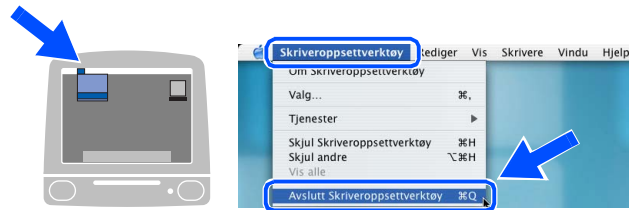

- OK! Oppsettingen av maskinen er nå fullført.




Se i Brukerhåndboken for nettverkstilkobling, kapittel 5 på CD-en for mer informasjon om hvordan du kobler maskinen til et Macintosh®-nettverk.



For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 11.


- 1 Slå av maskinen, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra din Macintosh®-maskin hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

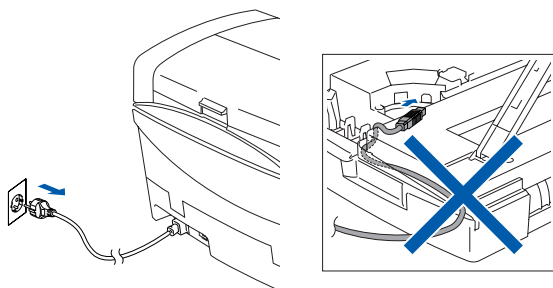

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbelklikk **Start Here**-ikonet for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.

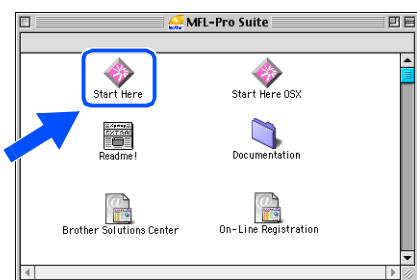


- 5 Klikk **MFL-Pro Suite**-ikonet for å installere.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.


- 7 Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen og deretter til en ledig port på HUB-en.

Slik kobler du nettverkets grensesnittkabel til maskinen:

1. Åpne skannerdekslet til åpen stilling.
2. Koble nettverkskabelen inn i LAN-kontakten, merket med et  symbol. Du finner LAN-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.



3. Før nettverkskabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

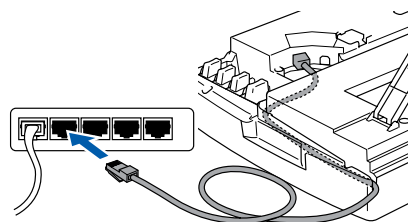


Advarsel

Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.



I tilfeller hvor du benytter både USB og LAN-kabler, må du føre begge kablene igjennom sporet.


- 8 Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.
- 9 Slå maskinen på ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.



- 10 Åpne **Velger** fra **Apple**-menyen.



- 11 Klikk **Brother Ink (IP)**-ikonet, og velg deretter **BRN_XXXXXX**. Lukk **Velger**.

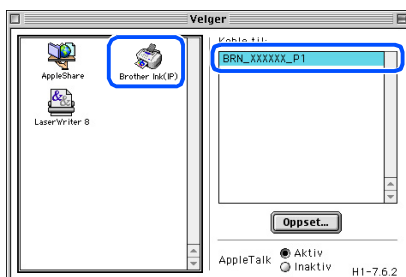

- *xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.*
- *Se i Brukerhåndboken for nettverkstilkobling, kapittel 5 på CD-en for mer informasjon om hvordan du kobler maskinen til et Macintosh®-nettverk.*


OK! Oppsettingen av maskinen er nå fullført.

■ For nettverksbrukere

Dette avsnittet omhandler bruk av maskinen i et nettverk.
En administrator bør sette opp maskinen som forklart nedenfor.

Oversikt over brukerhåndboken for nettverk

Windows®

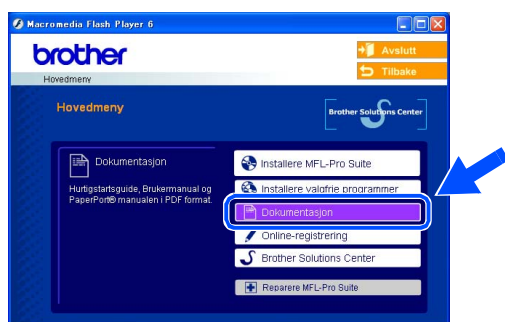

Macintosh®



Windows® 98/Me	Maskin-til-maskin	TCP/IP	Kapittel 4	Nettverksutskrift i Windows®
Windows® 2000/XP	Maskin-til-maskin	TCP/IP	Kapittel 4	Nettverksutskrift i Windows®
Macintosh®		TCP/IP	Kapittel 5	Nettverksutskrift i Macintosh®
OS2 Warp-server, LAN-server		TCP/IP	Kapittel 4	Nettverksutskrift i Windows®

Tilbakestille nettverksinnstillingen til fabrikkinnstillingene

For å tilbakestille alle nettverksinnstillinger til den interne utskrifts og skannerserveren til fabrikkinnstillingene, følg trinnene nedenfor.

- 1 Sørg for at maskinen ikke er i bruk. Deretter kobler du fra alle kabler (med unntak av strømkabelen).
- 2 For **MFC-5440CN**, trykk **Menu/Set, 4, 0**. For **MFC-5840CN**, trykk **Menu/Set, 5, 0**.
- 3 Trykk **1** for å velge **Nullstil**.
- 4 Trykk **1** for å velge **Ja**.
- 5 Maskinen vil restarte. Sett inn alle kablene når den har startet igjen.

Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional (kun Windows®)

BRAdmin Professional-verktøyet er utviklet for å administrere enheter som er koblet til Brother-nettverket, som for eksempel multifunksjonsenheter med nettverksstøtte og/eller skrivere med nettverksstøtte i et lokalt nettverksmiljø (LAN).

BRAdmin Professional kan også benyttes til å administrere enheter fra andre produsenter når produktene støtter SNMP (Simple Network Management Protocol).

For ytterligere informasjon om BRAdmin Professional, gå til <http://solutions.brother.com>

- 1 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Hovedmenyen kommer automatisk frem på skjermen. Følg anvisningene på skjermen.



- 2 Klikk **Installere valgfrie programmer**-ikonet på menyskjermbildet.



- 3 Klikk **BRAdmin Professional** og følg anvisningene på skjermen.



Standard passord for utskriftsserveren er **“access”**. Du kan bruke BRAdmin Professional til å endre dette passordet.

Sette opp maskinen

Windows®

Windows®-nettverk

Mac OS® X


Mac OS® 8,6 - 9,2

Macintosh®-nettverk


For nettverksbrukere

Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway ved hjelp av BRAdmin Professional (bare Windows®)


- 1 Start BRAdmin Professional og velg TCP/IP.

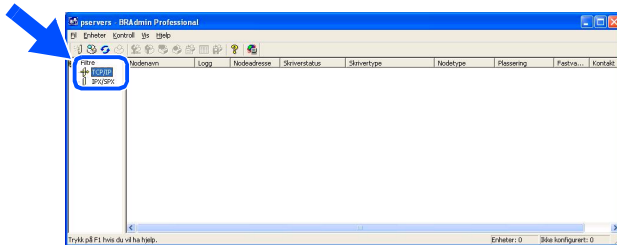


- 2 Velg **Søk etter aktive enheter** fra **Enheter**-menyen. BRAdmin vil automatisk søke etter nye enheter.

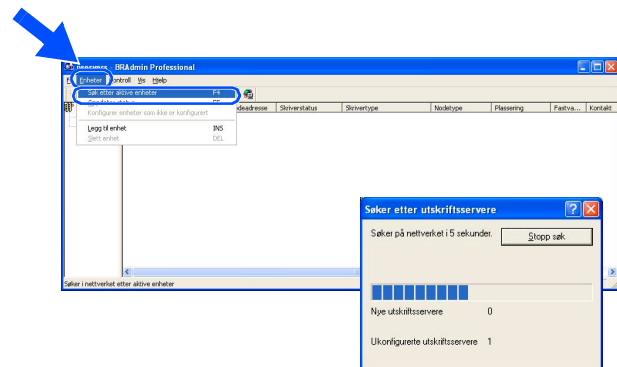

- 3 Dobbelklikk den nye enheten.

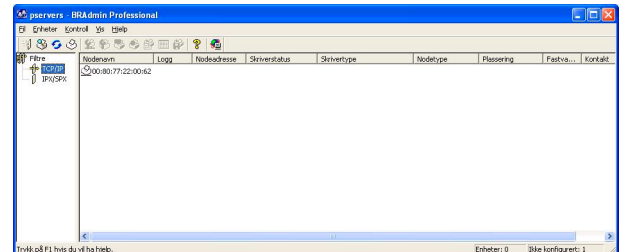

- 4 Angi **IP-adresse**, **Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk deretter **OK**.








- 5 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.



Standard passord for utskriftsserveren er **“access”**. Du kan bruke BRAdmin Professional til å endre dette passordet.


Forbruksmaterieell

Blekkpatron

Svart (Standard) LC900BK	Svart (Høyt utbytte) LC900HYBK	Magenta LC900M	Gul LC900Y	Cyan LC900C
				

Alternativ

Den eksterne trådløse utskrifts/skanner-serveren (802.11B) er tilgjengelig for Brother MFC som et alternativ.

Ekstern trådløs utskrifts/skanner-server
NC-2200w

Den ekstra eksterne trådløse utskrifts/skanner-serveren (NC-2200w) sørger for trådløse nettverksutskrifter og nettverksskanning.



- Krever USB 2.0-kabel (medfølger ikke).
- Støtter Mac OS® X 10.2.4 eller høyere.
- Du kan tilordne skannetasten kun til én datamaskin i nettverket.

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Windows og Microsoft er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh og True Type er registrerte varemerker som tilhører Apple Computer, Inc.

PaperPort og OmniPage OCR er registrerte varemerker for ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Kompilering og utgivelse

Denne håndboken er compilert og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.



NOR
LF7332001①