製品の修理について

当社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。
修理についてのお問い合わせはコールセンター、または当社ホームページをご確認ください。

BROTHER SERVICE PACK

定額保守サービスについては、カタログP.30をご参照ください。

オンラインユーザー登録



Brother Online マイ製品サポート

ご登録いただくと下記の特典があります

- ポイント1　あなたがお持ちの製品に関する最新の情報をご提供します。
- ポイント2　各種お申し込み、お問い合わせに登録情報が反映されて便利です。
- ポイント3　登録会員限定のダウンロード素材、キャンペーン等をご提供します。

https://online.brother.co.jp/

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
https://www.brother.co.jp/product/original/

ブラザープリンターについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません）。

使用済みカートリッジの回収を通じてベルマーク運動に参加しています。

詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/bellmark/

Brother SupportCenter
モバイルサポートアプリ

SupportCenterを使えば、製品マニュアルなど最新のサポート情報・製品の状態や消耗品の残量などを手軽にモバイル端末から確認することが出来ます。
※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の接続料は、お客様のご負担となります。

〈Android用〉　〈iOS用〉

さまざまな業種で、
ブラザーが選ばれています。
ユーザーズボイスはこちらから！

ビジネスNAVI　ブラザー ビジネスナビ　検索
https://www.brother.co.jp/product/printer/navi/

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザージャスティオシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。）

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ
https://www.brother.co.jp/

サポートサイト
Q&Aや取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。
https://www.brother.co.jp/support/

表示を正しく
家電公取協

ブラザーコールセンター
0570-061020
受付時間：9:00～18:00（月～土）　*日曜日・祝日・当社指定休日を除きます
Eメールでのお問い合わせ一覧　https://www.brother.co.jp/contact/mail/

brother
ブラザー販売株式会社
〒467-8577　名古屋市瑞穂区苗代町15-1

※Microsoft Windows、OneDrive、OneNoteは米国Microsoft Corporation（マイクロソフト社）の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
※Apple、Mac、Mac OS、macOS、iPod touch、iPhone、iPad、AirPrintは米国Apple Inc.の登録商標または商標です。
※Android、Google Play、Chrome OSは、Google LLCの登録商標または商標です。
※「EVERNOTE、エバーノート、Evernoteの象のロゴ、REMEMBER EVERYTHING、すべてを記録する」はEvernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。
※PostScript 3はアドビシステムズ社の登録商標です。
※AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
※「Super Visual Formade®」「SVF®」「RDE®」はウイングアーク1st株式会社の日本またはその他の国における登録商標または商標です。
※その他、記載の製品名、社名などは各社の登録商標または商標です。
※技術改善などにより、予告なく製品仕様を変更する場合がありますがご了承下さい。
※本製品の販売／サポートは日本国内に限らせていただきます。
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です（印刷物は2年です）。
※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
※著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。
※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格（税込）です。
※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※画面やー部の印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管して下さい。
※カタログに使用した写真、写真のランプ点灯はイメージで実際と異なる場合があります。

本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

安全にお使いいただくために
- ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

2022年6月現在

［ジャスティオ レーザー/LEDプリンター・複合機 総合カタログ　SPコード MD7CL083F］


ジャスティオ　レーザー/LEDプリンター・複合機 総合カタログ

▶A4モノクロレーザープリンター　▶A4カラーレーザー/LEDプリンター
▶A4モノクロレーザー複合機　▶A4カラーレーザー/LED複合機

brother at your side

JUSTIO
レーザー/LEDプリンター・複合機






これからのビジネスを、
あなたのそばで
支える１台。






HL-L5100DN


MFC-L2730DN


HL-L2375DW


HL-L8360CDW


HL-L3230CDW

そのビジネスに、最適な１台を。

さまざまなビジネスのニーズに応える

プリンター・複合機をフルラインアップ。

現場が求める機能・性能を備えながら、毎日のビジネスを大きく前進させる。

そんな１台が、きっと見つかります。

ビジネスに合わせて選べる、多彩なラインアップ。

印刷は **モノクロ** のみ

プリンター専用機 として使う

1カ月平均プリント枚数

3,000枚 / 2,000枚 / 1,000枚

- モノクロプリンター **高耐久モデル**
  - HL-L6400DW → P10
- モノクロプリンター **高速モデル**
  - HL-L5200DW → P10
  - HL-L5100DN → P10
- モノクロプリンター **コンパクトモデル**
  - HL-L2375DW → P11
  - HL-L2370DN → P11
  - HL-L2330D → P11

コピー、ファクス、スキャンを **1台に集約** したい

1カ月平均プリント枚数

3,000枚 / 2,000枚 / 1,000枚

- モノクロ複合機 **高耐久モデル**
  - MFC-L6900DW → P14
- モノクロ複合機 **高速モデル**
  - MFC-L5755DW → P14
- モノクロ複合機 **コンパクトモデル**
  - MFC-L2750DW → P15
  - MFC-L2730DN → P15
  - DCP-L2550DW → P16
  - DCP-L2535D → P16
  - FAX-L2710DN → P17
  - FAX-2840 → P17

カラー でキレイに印刷したい！

プリンター専用機 として使う

1カ月平均プリント枚数

2,000枚 / 1,000枚

- カラープリンター **高耐久モデル**
  - HL-L9310CDW → P12
  - HL-L8360CDW → P12
- カラープリンター **コンパクトモデル**
  - HL-L3230CDW → P12

コピー、ファクス、スキャンを **1台に集約** したい

1カ月平均プリント枚数

2,000枚 / 1,000枚

- カラー複合機 **高耐久モデル**
  - MFC-L9570CDW → P18
  - MFC-L8610CDW → P18
- カラー複合機 **コンパクトモデル**
  - MFC-L3770CDW → P18





さまざまな業種で、ブラザーが選ばれています。ユーザーズボイスはこちらから！ >

ビジネスNAVI ブラザー ビジネスナビ 検索 https://www.brother.co.jp/product/printer/navi/

ブラザーのプリンター・複合機はココがおすすめ!

1 超・大容量トナーで交換の手間を大幅軽減

「超・大容量トナー」なら、わずらわしいトナー交換の頻度も軽減できます。

モノクロ複合機／プリンター



TN-63J | 約20,000枚

TN-61J | 約3,000枚×約6.5本分!

カラー複合機／プリンター



TN-499C | 約9,000枚

TN-491C | 約1,800枚×約5本分!

更に、低ランニングコストを実現

MFC-L6900DW、HL-L6400DWの場合

約1.7円/枚(税込)

※ A4/JIS X 6931公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。
※TN-63J使用時(トナーのみ交換時)の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストは約2.2円/枚です。
※ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。

MFC-L9570CDW、HL-L9310CDWの場合

カラー **約11.8円/枚**(税込)

モノクロ **約1.8円/枚**(税込)

※A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。
※TN-499BK/C/M/Y使用時(トナーのみ交換時)の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストはカラー約12.5円/枚、モノクロ約2.5円/枚です。※ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。

2 場所をとらない※コンパクト設計

例えば・・・

HL-L2375DW

無線LAN&自動両面プリントに対応
コンパクト・モノクロプリンター



■場所をとらないコンパクト設計

オフィスの棚やパソコンラックなどにスッキリ置ける、高さわずか18.3cm。

■消耗品を交換しやすいフロントオペレーション

給紙・排紙、トナーカートリッジの交換は全て前面で。設置場所から本体を出し入れする必要がありません。

例えば・・・

HL-L3230CDW

無線LAN&自動両面プリントに対応
コンパクト・カラープリンター



■空間にフィットするカラープリンター

カラープリンターでありながら、高さ25.2cmのコンパクトボディ。

■使用時もサイズが変わらない省スペース設計

カセット給紙のため、印刷時に用紙トレイを展開する必要がありません。設置サイズが変わらないので、場所をとりません。

※HL-L2375DW 基本サイズW356×D360×H183mm、HL-L3230CDW 基本サイズW410×D461×H252mm

3 お客様の使いやすさを追求

分離型トナー・ドラムで消耗品コストを削減

対応機種 掲載全モデル

効率的に消耗品を交換!
だから低ランニングコスト



トナーカートリッジ　ドラムユニット

トナーとドラムを分離して交換することができ、消耗品コストの削減に貢献します。両方の部品をムダなく使い切ることができるため環境への負荷を軽減することもできます。

メンテナンスを行いやすいフロントオペレーション

対応機種 MFC-L3770CDW/HL-L3230CDWを除く掲載全モデル




メンテナンスが便利なフロントオペレーションを採用。給紙・排紙、トナーカートリッジ交換など、すべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。

4 各種トレイ・増設排紙トレイの活用で快適プリント

厚紙も対応、2way給紙&排紙

対応機種 掲載全モデル

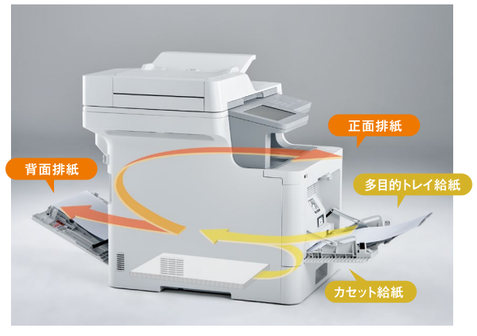

多目的トレイ/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。

増設排紙・用紙トレイを活用



給与明細や会計帳票など、一度に1,000枚以上プリントする大量印刷ニーズに増設排紙トレイ、増設用紙トレイを活用。

モノクロプリンター

機種	HL-L6400DW	HL-L5200DW	HL-L5100DN	HL-L2375DW	HL-L2370DN	HL-L2330D
	P.10 オープン価格	P.10 オープン価格	P.10 オープン価格	P.11 オープン価格	P.11 オープン価格	P.11 オープン価格
プリント速度 ※3	モノクロ 約50枚/分	モノクロ 約40枚/分	モノクロ 約40枚/分	モノクロ 約34枚/分	モノクロ 約34枚/分	モノクロ 約30枚/分
ネットワーク	有線LAN／無線LAN	有線LAN／無線LAN	有線LAN	有線LAN／無線LAN	有線LAN	—
ランニングコスト（税込） ※10	モノクロ 約1.7円/枚 ※6 ※7 ※14	モノクロ 約1.9円/枚 ※6 ※14 ※18	モノクロ 約1.9円/枚 ※6 ※14 ※18	モノクロ 約3.5円/枚 ※6 ※11 ※14	モノクロ 約3.5円/枚 ※6 ※11 ※14	モノクロ 約3.5円/枚 ※6 ※11 ※14
自動両面プリント ※8	●	●	●	●	●	●
USBダイレクト	—	—	—	—	—	—
内蔵メモリ	512MB	256MB	256MB	64MB	64MB	32MB
日本語ポストスクリプト互換	●	●	—	—	—	—
給紙枚数	標準用紙トレイ 520枚 / 多目的トレイ 50枚	標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 50枚	標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 50枚	標準用紙トレイ 250枚 / 手差しトレイ 1枚	標準用紙トレイ 250枚 / 手差しトレイ 1枚	標準用紙トレイ 250枚 / 手差しトレイ 1枚
最大給紙枚数（オプション使用時）	2,650枚 ※1	1,340枚 ※2	1,340枚 ※2	251枚	251枚	251枚
AirPrint／Mopria	● ／ ●	● ／ ●	▲ ／ ▲ ※9	● ／ ●	▲ ／ ▲ ※9	—
Wi-Fi Direct®	●	●	—	●	—	—
NFC	●	—	—	—	—	—
本体装置寿命 ※4	約60万枚 または 5年間	約30万枚 または 5年間	約30万枚 または 5年間	約5万枚 または 5年間	約5万枚 または 5年間	約5万枚 または 5年間
最大解像度	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi
消費電力 平均（ディープスリープ時）	約1.3W	約1.3W	約1.3W	約0.8W	約0.8W	約0.4W

カラープリンター

機種	HL-L9310CDW	HL-L8360CDW	HL-L3230CDW
	P.12 オープン価格	P.12 オープン価格	P.12 オープン価格
プリント速度 ※3	カラー／モノクロ 約31枚/分	カラー／モノクロ 約31枚/分	カラー／モノクロ 約24枚/分
ネットワーク	有線LAN／無線LAN	有線LAN／無線LAN	有線LAN／無線LAN
ランニングコスト（税込） ※10	カラー 約11.8円/枚 / モノクロ 約1.8円/枚 ※14 ※17 ※19	カラー 約17.0円/枚 / モノクロ 約2.2円/枚 ※13 ※14 ※17	カラー 約20.3円/枚 / モノクロ 約3.6円/枚 ※12 ※14 ※17
自動両面プリント ※8	●	●	●
USBダイレクト	●	●	—
内蔵メモリ	1GB	512MB	256MB
日本語ポストスクリプト互換	●	●	—
給紙枚数	標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 50枚	標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 50枚	標準用紙トレイ 250枚 / 手差しトレイ 1枚
最大給紙枚数（オプション使用時）	2,380枚 ※15	2,380枚 ※15	251枚
AirPrint／Mopria	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●
Wi-Fi Direct®	●	●	●
NFC	●	●	—
本体装置寿命 ※4	約20万枚 または 5年間	約20万枚 または 5年間	約10万枚 または 5年間
最大解像度	2400×600dpi	2400×600dpi	600×2400dpi
消費電力 平均（ディープスリープ時）	約1.5W	約1.5W	約1.0W

※1 TT-4000を増設した場合。 ※2 LT-6500を2台増設した場合。 ※3 用紙サイズはA4。標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。 ※4 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。ランニングコストは約2.2円/枚です。 ※8 自動両面プリントはA4のみとなります。 ※9 プリンターとスマホ・タブレットを同一ネットワークに接続していただく必要があります。 ※10 ランニングコストは全て税込み価格です。 ※11 TN-29J 約4.4円/枚です。 ※13 TN-493BK/C/M/Y使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストはカラー約17.7円/枚、モノクロ約2.9円/枚です。 ※14 ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの※17 A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。 ※18 TN-62JXL使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストは約2.5円/枚です。 ※19 TN-499BK/C/M/Y使用時（HL-L2375DW/L2370DN/L2330Dは、定期交換部品はありません。） ※6 A4/JIS X 6931公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。 ※7 TN-63J使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.4円/枚です。※12 TN-293BK、TN-297C/M/Y使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストはカラー約21.1円/枚、モノクロ価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。 ※15 TT-4000/TC-4000を増設した場合。 ※16 LT-330CLを3台増設した場合。（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストはカラー約12.5円/枚、モノクロ約2.5円/枚です。

モノクロ複合機

機種	MFC-L6900DW	MFC-L5755DW	MFC-L2750DW	MFC-L2730DN	DCP-L2550DW	DCP-L2535D	FAX-L2710DN	FAX-2840
	P.14 オープン価格	P.14 オープン価格	P.15 オープン価格	P.15 オープン価格	P.16 オープン価格	P.16 オープン価格	P.17 オープン価格	P.17 オープン価格
プリント速度 ※3	モノクロ 約50枚/分	モノクロ 約40枚/分	モノクロ 約34枚/分	モノクロ 約34枚/分	モノクロ 約34枚/分	モノクロ 約34枚/分	モノクロ 約30枚/分	モノクロ 約20枚/分
基本機能	プリンター コピー カラースキャナー ファクス	プリンター コピー カラースキャナー ファクス	プリンター コピー カラースキャナー ファクス	プリンター コピー カラースキャナー ファクス	プリンター コピー カラースキャナー ファクス	プリンター コピー カラースキャナー	プリンター コピー カラースキャナー ファクス	プリンター コピー カラースキャナー ファクス
ネットワーク	有線LAN／無線LAN	有線LAN／無線LAN	有線LAN／無線LAN	有線LAN	有線LAN／無線LAN	—	有線LAN	—
ランニングコスト（税込） ※10	モノクロ 約1.7円/枚 ※6 ※7 ※14	モノクロ 約1.9円/枚 ※6 ※14 ※18	モノクロ 約3.5円/枚 ※6 ※11 ※14	モノクロ 約3.5円/枚 ※6 ※11 ※14	モノクロ 約3.5円/枚 ※6 ※11 ※14	モノクロ 約3.5円/枚 ※6 ※11 ※14	モノクロ 約3.5円/枚 ※6 ※11 ※14	モノクロ 約3.7円/枚 ※5 ※6 ※14
PCファクス	●	●	●	●	—	—	●	—
自動両面プリント ※8	●	●	●	●	●	●	●	—
両面同時スキャン	●	●	●	—	—	—	—	—
ADF（自動原稿送り装置）枚数	80枚	50枚	50枚	50枚	50枚	—	50枚	20枚
USBダイレクト	●	●	—	—	—	—	—	—
内蔵メモリ	1GB	256MB	256MB	128MB	128MB	128MB	64MB	16MB
日本語ポストスクリプト互換	●	—	—	—	—	—	—	—
給紙枚数	標準用紙トレイ 520枚 / 多目的トレイ 50枚	標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 50枚	標準用紙トレイ 250枚 / 手差しトレイ 1枚	標準用紙トレイ 250枚 / 手差しトレイ 1枚	標準用紙トレイ 250枚 / 手差しトレイ 1枚	標準用紙トレイ 250枚 / 手差しトレイ 1枚	標準用紙トレイ 250枚 / 手差しトレイ 1枚	標準用紙トレイ 250枚 / 手差しトレイ 1枚
最大給紙枚数（オプション使用時）	2,650枚 ※1	1,340枚 ※2	251枚	251枚	251枚	251枚	251枚	251枚
AirPrint／Mopria	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	▲ ／ ▲ ※9	● ／ ●	—	▲ ／ ▲ ※9	—
Wi-Fi Direct®	●	●	●	—	●	—	—	—
NFC	●	—	●	—	—	—	—	—
本体装置寿命 ※4	印刷部 約60万枚 または5年間 / スキャナー部 約5万枚 または5年間	印刷部 約30万枚 または5年間 / スキャナー部 約5万枚 または5年間	印刷部 約5万枚 または5年間 / スキャナー部 約5万枚 または5年間	印刷部 約5万枚 または5年間 / スキャナー部 約5万枚 または5年間	印刷部 約5万枚 または5年間 / スキャナー部 約5万枚 または5年間	印刷部 約5万枚 または5年間 / スキャナー部 約5万枚 または5年間	印刷部 約5万枚 または5年間 / スキャナー部 約5万枚 または5年間	印刷部 約5万枚 または5年間 / 読み取り部 約5万枚 または5年間
最大解像度	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	2400×600dpi（HQ1200）
消費電力 平均（ディープスリープ時）	約1.7W	約1.6W	約1.2W	約1.2W	約0.8W	約0.8W	約0.8W	約1.5W

カラー複合機

機種	MFC-L9570CDW	MFC-L8610CDW	MFC-L3770CDW
	P.18 オープン価格	P.18 オープン価格	P.18 オープン価格
プリント速度 ※3	カラー／モノクロ 約31枚/分	カラー／モノクロ 約31枚/分	カラー／モノクロ 約24枚/分
基本機能	プリンター コピー カラースキャナー ファクス	プリンター コピー カラースキャナー ファクス	プリンター コピー カラースキャナー ファクス
ネットワーク	有線LAN／無線LAN	有線LAN／無線LAN	有線LAN／無線LAN
ランニングコスト（税込） ※10	カラー 約11.8円/枚 / モノクロ 約1.8円/枚 ※14 ※17 ※19	カラー 約17.0円/枚 / モノクロ 約2.2円/枚 ※13 ※14 ※17	カラー 約20.3円/枚 / モノクロ 約3.6円/枚 ※12 ※14 ※17
PCファクス	●	●	●
自動両面プリント ※8	●	●	●
両面同時スキャン	●	—	●
ADF（自動原稿送り装置）枚数	80枚	50枚	50枚
USBダイレクト	●	●	●
内蔵メモリ	1GB	512MB	512MB
日本語ポストスクリプト互換	●	●	●
給紙枚数	標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 50枚	標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 50枚	標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 30枚
最大給紙枚数（オプション使用時）	2,380枚 ※15	1,050枚 ※16	280枚
AirPrint／Mopria	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●
Wi-Fi Direct®	●	●	●
NFC	●	—	●
本体装置寿命 ※4	印刷部 約20万枚 または5年間 / スキャナー部 約5万枚 または5年間	印刷部 約20万枚 または5年間 / スキャナー部 約5万枚 または5年間	印刷部 約10万枚 または5年間 / スキャナー部 約5万枚 または5年間
最大解像度	2400×600dpi	2400×600dpi	600×2400dpi
消費電力 平均（ディープスリープ時）	約1.7W	約1.6W	約1.1W

※1 TT-4000を増設した場合。 ※2 LT-6500を2台増設した場合。 ※3 用紙サイズはA4。標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。 ※4 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。 ※7 TN-63J使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストは約2.2円/枚です。 ※8 自動両面プリントはA4のみとなります。 ※9 プリンターとスマホ・タブレットを同一交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストはカラー約21.1円/枚、モノクロ約4.4円/枚です。 ※13 TN-493BK/C/M/Y使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストはカラー約17.7円/枚、モノクロ約2.9円/枚です。増設した場合。 ※16 LT-330CLを3台増設した場合。 ※17 A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。 ※18 TN-62JXL使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストは約2.5円/枚です。

（MFC-L2750DW/L2730DN、DCP-L2550DW/L2535D、FAX-L2710DN/2840は、定期交換部品はありません。） ※5 TN-27J使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.8円/枚です。 ※6 A4/JIS X 6931ネットワークに接続していただく必要があります。 ※10 ランニングコストは全て税込み価格です。 ※11 TN-29J使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.4円/枚です。※12 TN-293BK、TN-297C/M/Y使用時（トナーのみ ※14 ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。 ※15 TT-4000/TC-4000を※19 TN-499BK/C/M/Y使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストはカラー約12.5円/枚、モノクロ約2.5円/枚です。

スピードが求められるビジネスの現場に、長く使える1台を。



HL-L6400DW

業務を加速する
高速プリントに、
高耐久性を誇る
タフな1台。



HL-L2375DW

コンパクトなボディに
必要な機能を凝縮した
小さいけれど
頼りになる1台。

HL-L9310CDW

高速印刷と高耐久性、
トレイの拡張も可能な
ビジネスを支える1台。



HL-L3230CDW

小さなカラープリンターに
驚きの多機能を
凝縮した1台。

HL-L6400DW

〈A4 / モノクロ〉ボディーカラー： ホワイト & ライトグレー

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。

高速プリント＆約60万枚高耐久
フラッグシップ・モノクロプリンター



ランニングコスト（モノクロ） 約1.7円／枚（税込）※1

プリント速度（モノクロ） 約50枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク





※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（約8,000枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-63J使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約2.2円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※2 用紙サイズはA4、標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。

HL-L5200DW

〈A4 / モノクロ〉ボディーカラー： ダークグレー & ブラック

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。

無線LAN対応で、モバイル端末とも連携可能
ハイスペック・モノクロプリンター



ランニングコスト（モノクロ） 約1.9円／枚（税込）※1

プリント速度（モノクロ） 約40枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク





※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（約3,000枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-62JXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約2.5円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※2 用紙サイズはA4、標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。

HL-L5100DN

〈A4 / モノクロ〉ボディーカラー： ダークグレー & ブラック

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。

低ランニングコストで高速プリント
スタンダード・モノクロプリンター



ランニングコスト（モノクロ） 約1.9円／枚（税込）※1

プリント速度（モノクロ） 約40枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク





※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（約3,000枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-62JXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約2.5円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※2 用紙サイズはA4、標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。※4 プリンターとスマホ・タブレットを同一ネットワークに接続していただく必要があります。

モノクロプリンター

HL-L2375DW

〈A4 / モノクロ〉ボディーカラー： ダークグレー & ブラック

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。



無線LAN&自動両面プリントに対応 コンパクト・モノクロプリンター

ランニングコスト（モノクロ） 約3.5円／枚（税込）※1

プリント速度（モノクロ） 約34枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク



※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（約700枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-29J使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.4円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※2 用紙サイズはA4。標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。

HL-L2370DN

〈A4 / モノクロ〉ボディーカラー： ダークグレー & ブラック

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。



有線LAN&自動両面プリントに対応 コンパクト・モノクロプリンター

ランニングコスト（モノクロ） 約3.5円／枚（税込）※1

プリント速度（モノクロ） 約34枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク




※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（約700枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-29J使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.4円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※2 用紙サイズはA4。標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。
※3 プリンターとスマホ・タブレットを同一ネットワークに接続していただく必要があります。

HL-L2330D

〈A4 / モノクロ〉ボディーカラー： ライトグレー & ブラック

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。



コンパクトながら自動両面プリントに対応 エントリー・モノクロプリンター

ランニングコスト（モノクロ） 約3.5円／枚（税込）※1

プリント速度（モノクロ） 約30枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク



※パソコンとの接続ケーブル（USBケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（約700枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-29J使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.4円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※2 用紙サイズはA4。標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。

カラープリンター

HL-L9310CDW

〈A4 / カラー〉ボディーカラー： ホワイト & ライトグレー

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。




高速&自動両面プリントを実現 フラッグシップ・カラープリンター

ランニングコスト（モノクロ）（税込） 約1.8円／枚 ※1 ※5 ※6

ランニングコスト（カラー）（税込） 約11.8円／枚 ※1 ※5 ※6

プリント速度（カラー／モノクロ） 約31枚／分 ※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク



※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（ブラック約4,500枚、カラー各色約4,000枚/A4 JIS X 6932　公表値）です。

※1 TN-499BK/C/M/Y使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストはカラー約12.5円/枚、モノクロ約2.5円/枚です。※2 用紙サイズはA4。標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。※4 色補正、色ずれ補正を行っている際には、変化する場合があります。 ※5 ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。 ※6 A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。

HL-L8360CDW

〈A4 / カラー〉ボディーカラー： ホワイト & ダークグレー

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。



高耐久、低ランニングコストを実現 ハイパフォーマンス・カラープリンター

ランニングコスト（モノクロ）（税込） 約2.2円／枚 ※1 ※5 ※6

ランニングコスト（カラー）（税込） 約17.0円／枚 ※1 ※5 ※6

プリント速度（カラー／モノクロ） 約31枚／分 ※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク

※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（ブラック約3,000枚、カラー各色約1,800枚/A4 JIS X 6932　公表値）です。

※1 TN-493BK/C/M/Y使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストはカラー約17.7円/枚、モノクロ約2.9円/枚です。 ※2 用紙サイズはA4。標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。※4 色補正、色ずれ補正を行っている際には、変化する場合があります。 ※5 ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。 ※6 A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。

HL-L3230CDW

〈A4 / カラー〉ボディーカラー： ホワイト & ダークグレー

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。



無線LAN&自動両面プリントに対応 コンパクト・カラープリンター

ランニングコスト（モノクロ）（税込） 約3.6円／枚 ※1 ※5 ※6

ランニングコスト（カラー）（税込） 約20.3円／枚 ※1 ※5 ※6

プリント速度（カラー／モノクロ） 約24枚／分 ※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク



※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。　※4つのドラムユニットは同様に回転するため、1つのドラムユニットが交換時期になると、（印刷可能枚数に達する以外の理由でいずれかのドラムユニットのみを交換していない限り）他の色もほぼ同時に交換時期になります。 ※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（各色約1,000枚/A4 JIS X 6932公表値）です。

※1 TN-293BK、TN-297C/M/Y使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストはカラー約21.1円/枚、モノクロ約4.4円/枚です。※2 用紙サイズはA4。標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。
※3 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。※4 色補正、色ずれ補正を行っている際には、変化する場合があります。※5 ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※6 A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。

複合機

高速プリントと多彩な機能で、あなたのビジネスを支える1台を。



MFC-L6900DW

ハードに使える
高速、高耐久、
多機能な1台。



DCP-L2550DW

無線LAN対応の
ファクス無し複合機。
店舗やSOHOに
フィットする1台。



MFC-L9570CDW

プリンターにコピー、
スキャナーも。
大型液晶を搭載した
オフィスの中心になる1台。



MFC-L3770CDW

カラー複合機でありながら、
様々な場所にフィットする
コンパクトな1台。

モノクロ複合機

MFC-L6900DW

〈A4／モノクロ〉ボディーカラー：ホワイト＆ライトグレー
オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付 ※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。



高速プリント＆約60万枚高耐久
フラッグシップ・モノクロ複合機

ランニングコスト（モノクロ） 約1.7円／枚※1（税込）
プリント速度（モノクロ） 約50枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク

基本機能：A4 ～はがき / ADF 80枚 / 標準用紙トレイ 520枚 / 多目的トレイ 50枚 / 手差しトレイ / 分離型カートリッジ / 印刷部寿命 約60万枚/5年間 ※4 / 外形寸法 W495 D427 H518 mm
プリント：ファーストプリント（モノクロ）7.5秒以下 / モノクロ 1200×1200dpi / USBダイレクト / 日本語ポストスクリプト互換 / 自動両面プリント
コピー：ファーストコピー（カラー）00秒以下 / ファーストコピー（モノクロ）9.5秒以下 / モノクロ 約50枚/分 ※2 / 拡大・縮小 25%～400%
カラースキャナー：光学解像度 1200×1200dpi / 両面同時スキャン
ファクス：ファクスtoEメール送信 / Super G3 / ナンバーディスプレイ対応 ※5 / FAX/TEL自動切替 / 電話帳 300件 / PCファクス送信 / PCファクス受信 / みるだけ受信 ※3
ネットワーク：インターネットファクス ※5 / 無線LAN / 有線LAN / クラウド / スマホタブレット

※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（約8,000枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-63J使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約2,2円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※2 用紙サイズはA4、標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 受信はWindowsのみの対応です。※4 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。※5 別途契約電話会社との契約が必要です。※6 モノクロスキャン時。用紙サイズはA4、ADFからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。

MFC-L5755DW

〈A4／モノクロ〉ボディーカラー：ダークグレー＆ブラック
オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付 ※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。



低ランニングコストで高速プリント
ハイスペック・モノクロ複合機

ランニングコスト（モノクロ） 約1.9円／枚※1（税込）
プリント速度（モノクロ） 約40枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク

基本機能：A4 ～はがき / ADF 50枚 / 標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 50枚 / 手差しトレイ / 分離型カートリッジ / 印刷部寿命 約30万枚/5年間 ※4 / 外形寸法 W435 D427 H486 mm
プリント：ファーストプリント（モノクロ）7.2秒以下 / モノクロ 1200×1200dpi / USBダイレクト / 日本語ポストスクリプト互換 / 自動両面プリント
コピー：ファーストコピー（カラー）00秒以下 / ファーストコピー（モノクロ）9.2秒以下 / モノクロ 約40枚/分 ※2 / 拡大・縮小 25%～400%
カラースキャナー：光学解像度 1200×1200dpi / 両面同時スキャン
ファクス：ファクスtoEメール送信 ※5 / Super G3 / ナンバーディスプレイ対応 ※6 / FAX/TEL自動切替 / 電話帳 300件 / PCファクス送信 / PCファクス受信 / みるだけ受信 ※3
ネットワーク：インターネットファクス ※5 / 無線LAN / 有線LAN / クラウド / スマホタブレット

※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（約3,000枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-62JXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約2.5円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※2 用紙サイズはA4、標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 受信はWindowsのみの対応です。※4 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。※5 本機能をお使いになる場合は、ブラザーサポートサイト（https://www.brother.co.jp/support/）からソフトウェアをダウンロードしてください。※6 別途契約電話会社との契約が必要です。

MFC-L2750DW

〈A4 / モノクロ〉ボディーカラー ： ブラック

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付 ※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。

無線LAN、自動両面プリント・スキャンに対応 ハイスペック・モノクロ複合機



ランニングコスト（モノクロ） 約3.5円／枚※1 （税込）

プリント速度（モノクロ） 約34枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク

基本機能：A4 ～はがき / ADF 50枚 / 標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 00枚 / 手差しトレイ / 分離型カートリッジ / 印刷部寿命 約5万枚/5年間 / 外形寸法 W410 D398.5 H318.5mm

プリント：ファーストプリント（モノクロ）10秒以下 / モノクロ 1200×1200dpi / USBダイレクト / 日本語ポストスクリプト互換 / 自動両面プリント

コピー：ファーストコピー（カラー）00秒以下 / ファーストコピー（モノクロ）10秒以下 / モノクロ 約34枚/分※2 / 拡大・縮小 25%～400%

カラースキャナー：光学解像度 1200×1200dpi / 両面同時スキャン

ファクス：ファクスtoEメール送信 / ナンバーディスプレイ対応※4 / 電話帳 200件 / PCファクス送信 / PCファクス受信 / みるだけ受信 ※3

Super G3 / FAX/TEL 自動切替

ネットワーク：インターネットファクス / 無線LAN / 有線LAN / クラウド / スマホタブレット

グリーン購入法適合製品 / ENERGY STAR / エコマーク商品 省エネ・3R設計 プリンター工業会会社会 / RoHS対応 ※最新RoHS指令に対応しています。 / ECO LEAF www.jimia.or.jp No.AH-9026

USB 2.0 / Hi-Speed / Wi-Fi CERTIFIED / WPS SETUP / Works with Apple AirPrint / mopria / BMSec

※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタータートナー（約700枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-29J使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.4円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。 ※2 用紙サイズはA4、標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 受信はWindowsのみの対応です。※4 別途契約電話会社との契約が必要です。

MFC-L2730DN

〈A4 / モノクロ〉ボディーカラー ： ブラック

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付 ※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。

有線LAN、自動両面プリントに対応 スタンダード・モノクロ複合機



ランニングコスト（モノクロ） 約3.5円／枚※1 （税込）

プリント速度（モノクロ） 約34枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク

基本機能：A4 ～はがき / ADF 50枚 / 標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 00枚 / 手差しトレイ / 分離型カートリッジ / 印刷部寿命 約5万枚/5年間 / 外形寸法 W410 D398.5 H318.5mm

プリント：ファーストプリント（モノクロ）10秒以下 / モノクロ 1200×1200dpi / USBダイレクト / 日本語ポストスクリプト互換 / 自動両面プリント

コピー：ファーストコピー（カラー）00秒以下 / ファーストコピー（モノクロ）10秒以下 / モノクロ 約34枚/分※2 / 拡大・縮小 25%～400%

カラースキャナー：光学解像度 1200×1200dpi / 両面同時スキャン

ファクス：ファクスtoEメール送信 / ナンバーディスプレイ対応※4 / 電話帳 200件 / PCファクス送信 / PCファクス受信 / みるだけ受信 ※3

Super G3 / FAX/TEL 自動切替

ネットワーク：インターネットファクス / 無線LAN / 有線LAN / クラウド / スマホタブレット ※5

グリーン購入法適合製品 / ENERGY STAR / エコマーク商品 省エネ・3R設計 プリンター工業会会社会 / RoHS対応 / ECO LEAF www.jimia.or.jp No.AH-9025

USB 2.0 / Hi-Speed / Wi-Fi CERTIFIED / Works with Apple AirPrint ※5 / mopria ※5 / BMSec

※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタータートナー（約700枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-29J使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.4円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※2 用紙サイズはA4、標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 受信はWindowsのみの対応です。※4 別途契約電話会社との契約が必要です。※5 プリンターとスマホ・タブレットを同一ネットワークに接続していただく必要があります。

DCP-L2550DW

〈A4 / モノクロ〉ボディーカラー ： ダークグレー & ブラック

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付 ※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。

無線LAN対応、ADF搭載の ファクス無しモノクロ複合機



ランニングコスト（モノクロ） 約3.5円／枚※1 （税込）

プリント速度（モノクロ） 約34枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク

基本機能：A4 ～はがき / ADF 50枚 / 標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 00枚 / 手差しトレイ / 分離型カートリッジ / 印刷部寿命 約5万枚/5年間 / 外形寸法 W410 D398.5 H318.5mm

プリント：ファーストプリント（モノクロ）10秒以下 / モノクロ 1200×1200dpi / USBダイレクト / 日本語ポストスクリプト互換 / 自動両面プリント

コピー：ファーストコピー（カラー）00秒以下 / ファーストコピー（モノクロ）10秒以下 / モノクロ 約34枚/分※2 / 拡大・縮小 25%～400%

カラースキャナー：光学解像度 1200×1200dpi / 両面同時スキャン

ファクス：ファクスtoEメール送信 / ナンバーディスプレイ対応 / 電話帳 000件 / PCファクス送信 / PCファクス受信 / みるだけ受信

Super G3 / FAX/TEL 自動切替

ネットワーク：インターネットファクス / 無線LAN / 有線LAN / クラウド / スマホタブレット

グリーン購入法適合製品 / ENERGY STAR / エコマーク商品 省エネ・3R設計 プリンター工業会会社会 / RoHS対応 ※最新RoHS指令に対応しています。 / ECO LEAF www.jimia.or.jp No.AD-19-1005

USB 2.0 / Hi-Speed / Wi-Fi CERTIFIED / WPS SETUP / Works with Apple AirPrint / mopria / BMSec

※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタータートナー（約700枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-29J使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.4円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※2 用紙サイズはA4、標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。

DCP-L2535D

〈A4 / モノクロ〉ボディーカラー ： ダークグレー & ブラック

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付 ※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。

自動両面プリントに対応 コンパクトなファクス無しモノクロ複合機



ランニングコスト（モノクロ） 約3.5円／枚※1 （税込）

プリント速度（モノクロ） 約34枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク

基本機能：A4 ～はがき / ADF 00枚 / 標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 00枚 / 手差しトレイ / 分離型カートリッジ / 印刷部寿命 約5万枚/5年間 / 外形寸法 W410 D398.5 H272 mm

プリント：ファーストプリント（モノクロ）10秒以下 / モノクロ 1200×1200dpi / USBダイレクト / 日本語ポストスクリプト互換 / 自動両面プリント

コピー：ファーストコピー（カラー）00秒以下 / ファーストコピー（モノクロ）10秒以下 / モノクロ 約34枚/分※2 / 拡大・縮小 25%～400%

カラースキャナー：光学解像度 1200×1200dpi / 両面同時スキャン

ファクス：ファクスtoEメール送信 / PCファクス送信 / PCファクス受信 / みるだけ受信

Super G3 / FAX/TEL 自動切替

ネットワーク：インターネットファクス / 無線LAN / 有線LAN / クラウド / スマホタブレット

グリーン購入法適合製品 / ENERGY STAR / エコマーク商品 省エネ・3R設計 プリンター工業会会社会 / RoHS対応 / ECO LEAF www.jimia.or.jp No.AD-19-1004

USB 2.0 / Hi-Speed

※パソコンとの接続ケーブル（USBケーブル）は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはスタータートナー（約700枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-29J使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.4円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※2 用紙サイズはA4、標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。

FAX-L2710DN

〈A4／モノクロ〉ボディーカラー：ダークグレー＆ブラック

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。

自動両面プリントが可能な
ハイスペック・受話器付き複合機



ランニングコスト（モノクロ）（税込） 約3.5円／枚※1

プリント速度（モノクロ） 約30枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク

基本機能：A4 〜はがき / ADF 50枚 / 標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 00枚 / 手差しトレイ / 分離型カートリッジ / 印刷部寿命 約5万枚/5年間 / 外形寸法 W481 D396.5 H318.5mm

プリント：ファーストプリント（モノクロ）10秒以下 / モノクロ 2400×600dpi / USBダイレクト / 日本語ポストスクリプト互換 / 自動両面プリント

コピー：ファーストコピー（カラー）00秒以下 / ファーストコピー（モノクロ）10秒以下 / モノクロ 約30枚/分 ※2 / 拡大・縮小 25%〜400%

カラースキャナー：光学解像度 1200×1200dpi / 両面同時スキャン

ファクス：ファクスtoEメール送信 / Super G3 / ナンバーディスプレイ対応 ※3 / 電話帳 200件 / PCファクス送信 / PCファクス受信 / みるだけ受信 ※4

ネットワーク：インターネットファクス / 無線LAN / 有線LAN / クラウド / スマホタブレット ※5

※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。　※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（約700枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-29Jの使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.4円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※2 用紙サイズはA4、標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 別途契約電話会社との契約が必要です。※4 受信はWindowsのみの対応です。※5 プリンターとスマホ・タブレットを同一ネットワークに接続していただく必要があります。

FAX-2840

〈A4／モノクロ〉ボディーカラー：ホワイト＆ダークグレー

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。

省エネ＆省スペース設計の
エントリーレーザーファクス



ランニングコスト（モノクロ）（税込） 約3.7円／枚※1

プリント速度（モノクロ） 約20枚／分※2

プリンター / コピー / ファクス

基本機能：A4 〜はがき / ADF 20枚 / 標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 00枚 / 手差しトレイ / 分離型カートリッジ / 印刷部寿命 約5万枚/5年間 / 外形寸法 W368 D360 H311mm

プリント：ファーストプリント（モノクロ）10秒以下 / モノクロ 2400×600dpi / USBダイレクト / 日本語ポストスクリプト互換 / 自動両面プリント

コピー：ファーストコピー（カラー）00秒以下 / ファーストコピー（モノクロ）12秒以下 / モノクロ 約20枚/分 ※2 / 拡大・縮小 25%〜400%

カラースキャナー：光学解像度 0000×0000dpi / 両面同時スキャン

ファクス：ファクスtoEメール送信 / Super G3 / ナンバーディスプレイ対応 ※3 / 電話帳 200件 / PCファクス送信 / PCファクス受信 / みるだけ受信 ※4

ネットワーク：インターネットファクス / 無線LAN / 有線LAN / クラウド / スマホタブレット

※パソコンとの接続ケーブル（USBケーブル）は同梱されておりません。　※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（約700枚/A4 JIS X 6931公表値）です。

※1 TN-27Jの使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.8円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※2 用紙サイズはA4、標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 別途契約電話会社との契約が必要です。

MFC-L9570CDW

〈A4／カラー〉ボディーカラー：ホワイト＆ライトグレー

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。

7インチ大型液晶搭載
フラッグシップ・カラー複合機



ランニングコスト（モノクロ）（税込） 約1.8円／枚※1 ※7 ※8

ランニングコスト（カラー）（税込） 約11.8円／枚※1 ※7 ※8

プリント速度（カラー／モノクロ） 約31枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク

基本機能：A4 〜はがき / ADF 80枚 / 標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 50枚 / 手差しトレイ / 分離型カートリッジ / 印刷部寿命 約20万枚/5年間 / 外形寸法 W495 D526 H549mm ※4

プリント：ファーストプリント（カラー・モノクロ）15秒以下 ※5 / カラー・モノクロ 2400×600dpi / USBダイレクト / 日本語ポストスクリプト互換 / 自動両面プリント

コピー：ファーストコピー（モノクロ）16秒以下 ※5 / ファーストコピー（カラー）17秒以下 ※5 / カラー・モノクロ 約31枚/分 ※2 / 拡大・縮小 25%〜400%

カラースキャナー：光学解像度 1200×2400dpi / 両面同時スキャン

ファクス：ファクスtoEメール送信 / Super G3 / ナンバーディスプレイ対応 / 電話帳 300件 ※6 / PCファクス送信 / PCファクス受信 / みるだけ受信 ※3

ネットワーク：無線LAN / 有線LAN / クラウド / スマホタブレット

エコマーク商品 省エネ・3R設計 ブラザー工業株式会社 / RoHS対応 / EXCELLENT No.AH-18224

※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。　※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（ブラック約4,500枚、カラー各色約4,000枚/A4 JIS X 6932　公表値）です。

※1 TN-499BK/C/M/Y使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストはカラー約12.5円/枚、モノクロ約2.5円/枚です。※2 用紙サイズはA4、標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 受信はWindowsのみの対応です。※4 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。※5 色補正、色ずれ補正を行っている際には、変化する場合があります。※6 別途契約電話会社との契約が必要です。※7 ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※8 A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。

MFC-L8610CDW

〈A4／カラー〉ボディーカラー：ホワイト＆ダークグレー

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。

高耐久、低ランニングコストを実現
ビジネスエントリー複合機



ランニングコスト（モノクロ）（税込） 約2.2円／枚※1 ※8 ※9

ランニングコスト（カラー）（税込） 約17.0円／枚※1 ※8 ※9

プリント速度（カラー／モノクロ） 約31枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク

基本機能：A4 〜はがき / ADF 50枚 / 標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 50枚 / 手差しトレイ / 分離型カートリッジ / 印刷部寿命 約20万枚/5年間 / 外形寸法 W435 D526 H539mm ※4

プリント：ファーストプリント（カラー・モノクロ）15秒以下 ※5 / カラー・モノクロ 2400×600dpi / USBダイレクト / 日本語ポストスクリプト互換 / 自動両面プリント

コピー：ファーストコピー（モノクロ）16秒以下 ※5 / ファーストコピー（カラー）17秒以下 ※5 / カラー・モノクロ 約31枚/分 ※2 / 拡大・縮小 25%〜400%

カラースキャナー：光学解像度 1200×2400dpi / 両面同時スキャン

ファクス：ファクスtoEメール送信 ※7 / Super G3 / ナンバーディスプレイ対応 / 電話帳 300件 ※6 / PCファクス送信 / PCファクス受信 / みるだけ受信 ※3

ネットワーク：インターネットファクス ※7 / 無線LAN / 有線LAN / クラウド / スマホタブレット

エコマーク商品 省エネ・3R設計 ブラザー工業株式会社 / RoHS対応 / EXCELLENT No.AH-17211

※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。　※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（ブラック約3,000枚、カラー各色約1,800枚/A4 JIS X 6932　公表値）です。

※1 TN-493BK/C/M/Y使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストはカラー約17.7円/枚、モノクロ約2.9円/枚です。※2 用紙サイズはA4、標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 受信はWindowsのみの対応です。※4 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。※5 色補正、色ずれ補正を行っている際には、変化する場合があります。※6 別途契約電話会社との契約が必要です。※7 機能をお使いになる場合は、ブラザーサポートサイト（https://www.brother.co.jp/support/）からソフトウェアをダウンロードしてください。※8 ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※9 A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。

MFC-L3770CDW

〈A4／カラー〉ボディーカラー：ホワイト＆ダークグレー

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付　※価格は取り扱い販売店にお問い合わせ下さい。

無線LAN＆自動両面プリントに対応
コンパクト・カラー複合機



ランニングコスト（モノクロ）（税込） 約3.6円／枚※1 ※7 ※8

ランニングコスト（カラー）（税込） 約20.3円／枚※1 ※7 ※8

プリント速度（カラー／モノクロ） 約24枚／分※2

プリンター / コピー / カラースキャナー / ファクス / ネットワーク

基本機能：A4 〜はがき / ADF 50枚 / 標準用紙トレイ 250枚 / 多目的トレイ 30枚 / 手差しトレイ / 分離型カートリッジ / 印刷部寿命 約10万枚/5年間 / 外形寸法 W410 D509 H614mm ※4

プリント：ファーストプリント（カラー・モノクロ）14秒以下 ※5 / カラー・モノクロ 600×2400dpi / USBダイレクト / 日本語ポストスクリプト互換 / 自動両面プリント

コピー：ファーストコピー（カラー）15秒以下 ※5 / ファーストコピー（モノクロ）16秒以下 ※5 / カラー・モノクロ 約24枚/分 ※2 / 拡大・縮小 25%〜400%

カラースキャナー：光学解像度 1200×2400dpi / 両面同時スキャン

ファクス：ファクスtoEメール送信 / Super G3 / ナンバーディスプレイ対応 / 電話帳 200件 ※6 / PCファクス送信 / PCファクス受信 / みるだけ受信 ※3

ネットワーク：インターネットファクス / 無線LAN / 有線LAN / クラウド / スマホタブレット

エコマーク商品 省エネ・3R設計 ブラザー工業株式会社 / RoHS対応 / EXCELLENT No.AH-18237

※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱されておりません。　※4つのドラムユニットは同様に回転するため、1つのドラムユニットが交換時期になると、（印刷可能枚数に達する以外の理由でいずれかのドラムユニットのみを交換していない限り）他の色もほぼ同時に交換時期になります。　※同梱のトナーカートリッジはスタートナー（各色約1,000枚/A4 JIS X 6932公表値）です。

※1 TN-293BK、TN-297C/M/Y使用時（トナーのみ交換時）の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストはカラー約21.1円/枚、モノクロ約4.4円/枚です。※2 用紙サイズはA4。標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。※3 受信はWindowsのみの対応です。※4 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。※5 色補正、色ずれ補正を行っている際には、変化する場合があります。※6 別途契約電話会社との契約が必要です。※7 ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年7月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。※8 A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。

Useful functions 便利機能

Print プリント 「効率」と「低コスト」を追求したプリント機能

自動両面プリントで用紙コストが1/2～1/8に

対応機種 FAX-2840除く全モデル

紙資源節約に貢献する自動両面プリント機能を搭載。さらに、ページレイアウト印刷を行えばファイリングスペースも省けて、会議資料の作成などにも便利です。綴じ方や反転印刷の選択ができ、紙資源を節約することが可能です。

※自動両面プリントはA4のみの対応です。





両面プリントで、用紙コストが 1/2 に



ページレイアウトも活用すれば、用紙コストが 1/8 に

厚紙も対応、2 way給紙＆排紙

対応機種 掲載全モデル

多目的トレイ/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。



分離型トナー・ドラムで消耗品コストを削減

対応機種 掲載全モデル

トナーとドラムを分離して交換することができ、消耗品コストの削減に貢献します。両方の部品をムダなく使い切ることができるため環境への負荷を軽減することもできます。

効率的に消耗品を交換！ だから低ランニングコスト



トナーカートリッジ　ドラムユニット

ビジネスに役立つサービスや多様な環境に対応

日本語 BR-Script 3 搭載

対応機種 MFC-L6900DW/HL-L6400DW/L5200DW/MFC-L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW/HL-L9310CDW/L8360CDW

PostScript 3互換の日本語BR-Script 3を搭載。Macなど多様な環境に対応します。

Linux

Linuxのディストリビューションで、動作可能な各種ドライバーを開発・提供しています。様々なシステムへの接続性を高めます。

※最新対応状況はブラザーサポートサイト https://www.brother.co.jp/support/ をご覧ください。

SVF/RDE

ウイングアーク1st株式会社の「SVF/RDE」で運用する帳票データを印刷することが可能です。

※最新対応状況は http://www.wingarc.com/product/svf/ をご覧ください。

日医標準レセプトソフト（ORCA）

日レセからのデータを印刷することが可能です。

※最新対応状況は http://www.orca.med.or.jp/receipt/use/printer/ をご覧ください。

Copy コピー 両面コピーやカードコピーなど、ビジネスに「使える」機能が満載 ※コピー機能搭載モデルのみ

両面コピーで用紙代削減

片面2枚の原稿を両面1枚にコピー可能。また両面同時スキャン対応モデルなら両面の原稿をそのまま簡単にコピーすることができます。

片面読取→両面コピー

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L2730DN/DCP-L2550DW/L2535D/FAX-L2710DN/MFC-L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW



2枚の原稿を1枚に両面コピー

両面読取→両面コピー

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L9570CDW/L3770CDW




1枚の両面原稿を1枚に両面コピー

2 in 1 IDカードコピーで、身分証明書コピーも簡単に

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L2730DN/DCP-L2550DW/L2535D/FAX-L2710DN/MFC-L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW

IDカードや身分証明書などカードサイズの表裏も原寸サイズのまま片面にコピーすることが可能です。店舗業務などでお客様の身分証明書をコピーする際も、見やすい原寸サイズでの管理が可能です。

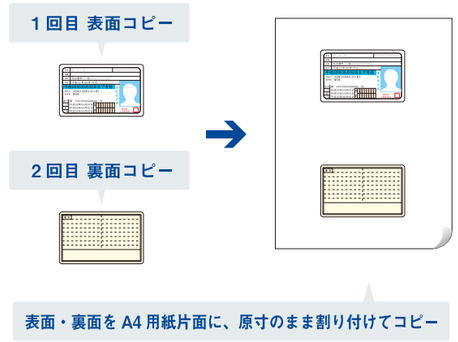

表面・裏面を A4 用紙片面に、原寸のまま割り付けてコピー

※イメージです

最大80枚対応のADFとフラットベッドを搭載

対応機種 コピー搭載モデル

最大80枚連続読取可能※なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。多様な原稿の読み取りを簡単にします。

※MFC-L6900DW/L9570CDWの場合。※各機種のADF枚数はP.7、P.8をご確認ください。
※ADFはDCP-L2535Dは非対応。※フラットベッドはFAX-2840は非対応。





ページレイアウトコピー

対応機種 コピー搭載モデル

4枚の原稿を1枚にコピーすることができ、用紙使用量が削減できます。またその他にも様々なコピーをすることができます。

4 in 1



拡大・縮小



Scan スキャン　両面同時スキャンなど、多様な機能でスムーズな情報共有

※スキャン機能搭載モデルのみ

データの電子化でできること、こんなに広がる

パソコンを使わずデータをダイレクトにEメール送信したい人には → スキャン to Eメール送信

スキャナードライバーインストール不要

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW ※1/L9570CDW/L8610CDW ※1

本体でスキャンした原稿を、Eメールの添付ファイルとして送信するので、他事業部や他店舗、取引先へスキャンしたデータをパソコンを使わずに簡単に配信できます。また、社内LAN環境で自分のメールアドレスに送信すれば、ファクス感覚で簡単に文書の電子化ができるので、パソコンにスキャナードライバーをインストールしなくてもスキャンが可能です。

3ステップでOK

1 スキャンボタン/アイコン → 2 タッチパネルで登録アドレス選択 → 3 スタートボタン

※ 電話帳には「ファイル形式」「解像度」「送信先のメールアドレス」が登録できます。



※1 本機能をお使いになる場合は、ブラザーサポートサイト（https://www.brother.co.jp/support/）からソフトウェアをダウンロードしてください。
※メールサーバー（SMTP）へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。

パソコンを使わずメール添付できない大容量データを送信したい人には → スキャン to FTP

スキャナードライバーインストール不要


対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L2730DN/FAX-L2710DN/MFC-L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW

本体でスキャンした原稿を、指定したFTP（File Transfer Protocol）サーバーにパソコンを使わずに直接転送して保存します。ネットワーク上のパソコンからFTPサーバーにアクセスすることで、スキャンしたデータをいつでも共有可能です。また、カラー原稿をスキャンしてPDF化したファイルなど、Eメール送信できない大容量データの共有に最適です。

※FTPサーバーの設定が別途必要です。

4ステップでOK

1 スキャンボタン/アイコン → 2 スキャン to FTP選択 → 3 FTPサーバー選択 → 4 スタートボタン



自分のパソコンのフォルダーにデータを保存したい人には → スキャン to ファイル

対応機種 スキャナー搭載モデル

本体でスキャンした原稿を自分のパソコンのフォルダーにパソコン操作不要で保存できます。紙文書の電子化、情報の共有をシンプルな操作で簡単に行えます。

4ステップでOK

1 スキャンボタン/アイコン → 2 スキャン to ファイル選択 → 3 保存するパソコンを選択 → 4 スタートボタン



ネットワーク上の共有フォルダーにデータを保存したい人には → スキャン to ネットワーク

スキャナードライバーインストール不要

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW

本体でスキャンした原稿をスキャナードライバーインストール不要で直接ネットワーク上の共有フォルダーに保存ができます。

※Windowsのみの対応です。

4ステップでOK

1 スキャンボタン/アイコン → 2 スキャン to ネットワーク選択 → 3 共有フォルダーを選択 → 4 スタートボタン



他にも、多彩なスキャンデータの活用方法で作業効率をアップ

☐ スキャン to USB

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW

スキャンしたデータをUSBメモリーにパソコン要らずで直接保存できるので、スキャンしたデータの持ち運びに便利です。

※セキュリティ設定やUSBハブ機能付きのUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。

☐ スキャン to Eメール添付

対応機種 スキャナー搭載モデル

自動的にEメールソフトウェアを起動し、スキャンしたデータが新しいメッセージに添付されます。後は宛先のメールアドレスとメール本文を入力して送信するだけなので、メールにデータを添付する手間が省けます。

☐ スキャン to イメージ

対応機種 スキャナー搭載モデル

自動的にグラフィックアプリケーションを起動し、スキャンしたデータが表示されるので、スキャンしたデータの加工や修正が簡単です。

☐ スキャン to OCR

対応機種 スキャナー搭載モデル

日本語OCRソフトを付属。スキャンした文書イメージデータをテキストデータに変換します。手動で修正・編集することもできます。

両面同時スキャンに対応

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L9570CDW/L3770CDW

2本のCISスキャナー採用により、両面原稿でも1回の用紙搬送で表面も裏面もスキャンする「両面同時スキャン」を実現。両面原稿のデータ化やファクス送信、コピーなどで作業効率があがります。


※両面同時スキャンはADF使用時のみ。



※図はイメージです。

サーチャブルPDFを作成可能

スキャン画像の前面にテキストレイヤーを持つ「サーチャブルPDF」を作成可能。テキストレイヤーがあるため、テキストの検索が可能になります。

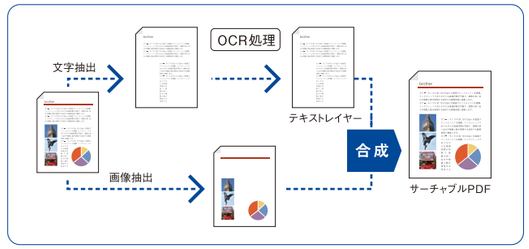

バーコード認識ソフト（有償）

バーコードユーティリティ Windows

対応機種 MFC-L6900DW、MFC-L5755DW、MFC-L9570CDW、MFC-L8610CDW

[型番] LS-BCU　[JANコード] 4969121008707　[価格] 27,500円（税込）

バーコードユーティリティは自動でバーコードを読み取り紙文書を効率よく電子化・管理するアプリケーションです。バーコード情報が印字された出力紙をスキャンするだけで電子化・仕分け作業のすべてを自動で行い業務の合理化・効率化をお手伝いします。

詳しくは電子カタログをご確認ください。

Usability ユーザビリティー　用紙補給やメンテナンス時の使いやすさを追求

お気に入り登録

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L2730DN/L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW

普段よく使う設定を登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ワンタッチダイヤルのかわりにファクス送信の宛先を保存したり、コピー・スキャンなどの設定を保存可能。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。

※保存できる件数は、MFC-L9570CDW最大64件、MFC-L6900DW/L5755DW/L8610CDW最大48件、MFC-L3770CDW最大18件、MFC-L2750DW/L2730DN最大12件です。

大量印刷も快適、大容量用紙トレイ

オプションの増設用紙トレイで給紙枚数を増やすことが可能。サイズが異なる用紙もセットできます。

増設用紙トレイ装着時 最大給紙枚数



HL-L9310CDWにTT-4000とTC-4000を装着時

型番		増設用紙トレイ		最大給紙枚数
MFC-L8610CDW 本体標準トレイ 250枚 ＋ 多目的トレイ 50枚	＋	LT-330CL	＝	550枚
		LT-330CL＋LT-330CL		800枚
		LT-330CL＋LT-330CL＋LT-330CL		1,050枚
MFC-L9570CDW HL-L9310CDW HL-L8360CDW 本体標準トレイ 250枚 ＋ 多目的トレイ 50枚	＋	LT-330CL	＝	550枚
		LT-330CL＋LT-330CL		800枚
		LT-330CL＋LT-330CL＋LT-330CL		1,050枚
		LT-340CL		800枚
		LT-340CL＋LT-330CL		1,050枚
		LT-340CL＋LT-340CL		1,300枚
		TT-4000 ＋ TC-4000		2,380枚



HL-L6400DWにMX-4000とTT-4000を装着時

増設用紙トレイ装着時 最大給紙枚数

型番		増設用紙トレイ		最大給紙枚数
MFC-L5755DW HL-L5200DW HL-L5100DN 本体標準トレイ 250枚 ＋ 多目的トレイ 50枚	＋	LT-5500	＝	550枚
		LT-5500 ＋ LT-5500		800枚
		LT-6500		820枚
		LT-6500 ＋ LT-5500		1,070枚
		LT-6500 ＋ LT-6500		1,340枚
MFC-L6900DW HL-L6400DW 本体標準トレイ 520枚 ＋ 多目的トレイ 50枚	＋	LT-5505	＝	820枚
		LT-5505 ＋ LT-5505		1,070枚
		LT-6505		1,090枚
		LT-5505＋LT-5505＋LT-5505 ※		1,320枚
		LT-6505 ＋ LT-5505		1,340枚
		LT-6505 ＋ LT-6505		1,610枚
		TT-4000		2,650枚

※HL-L6400DWのみ。

増設排紙トレイ装着時 最大排紙枚数

型番		増設排紙トレイ		最大排紙枚数
HL-L6400DW 本体標準排紙トレイ 250枚	＋	MX-4000	＝	1,050枚

Fax ファクス　コストセーブに優れた高機能ファクス　※ファクス機能搭載モデルのみ

ファクス/電話を自動切替え

対応機種 ファクス搭載モデル

相手に合わせてファクスと電話を自動で切替える「FAX/TEL自動切替え&外付電話機の呼び出し機能」。今お使いの電話機を接続している場合は、ファクスなら自動受信、電話ならベルを鳴らしてお知らせします。

用紙コストを大幅ダウンする PCファクス送受信

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L2730DN/FAX-L2710DN/MFC-L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW

パソコンから そのまま送信

パソコンモニター上の書類や画像をプリントの手間なく、直接ファクス送信が可能。用紙コスト・トナーの節約につながります。



パソコンで みるだけ受信

受信したファクスを紙に印刷することなく、パソコン上で内容を確認できるので、用紙コスト・トナーの節約につながります。受信したファクスをパソコンに保存することで、電子データとして管理できます。

※Windowsのみの対応です。




外出先でファクスを確認 ファクス to Eメール送信※1

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW※2/L9570CDW/L8610CDW※2

ファイル形式 PDF/TIFF-F

受信したファクスを指定したEメールアドレスに自動転送できるので、外出先のパソコンでもオフィスに届いたファクスを確認できます。ファクス転送サービスに加入するコストを削減できます。

※1 ファクスの転送先は、ファクス番号とEメールアドレスのどちらかに設定可能です。ファクスを転送すると同時に、本体で印刷するかどうかの設定も可能です。メールサーバー(SMTP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。
※2 本機能をお使いになる場合は、ブラザーサポートサイト(https://www.brother.co.jp/support/)からソフトウェアをダウンロードしてください。

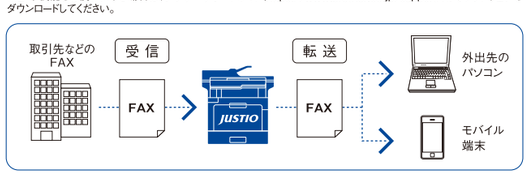

次世代ネットワーク(NGN)の IPファクスで通信時間とコストを削減

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW

送信先の機器が次世代ネットワーク(NGN)に接続していればデータコネクトでIPファクスを使うことにより、通信時間、通信コストの削減が可能です。

DATACONNECT

※データコネクトは、送受信側の両者がNTTのフレッツ光ネクスト/フレッツ光ライトのひかり電話サービスに契約している場合のみ利用できます。「フレッツ光ネクスト」「フレッツ光ライト」は、NTT東日本/西日本のサービスです。

インターネットファクス※1で 通信コストを大幅削減

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW※2/L9570CDW/L8610CDW※2

ファイル形式 TIFF-F

読み取ったデータをイントラネットやインターネットを経由してEメールの添付ファイルとして送信。送受信のやりとりに電話回線が不要となり通信費はゼロに(インターネット利用費は別途必要)。また、複合機がメールを直接受信して印刷するので通常のファクス受信と同じ感覚で使えます。

※ITU-T勧告T.37準拠のインターネットファクスであれば、他社のファクスとの送受信も可能です。
※1 メールサーバー(POP3/SMTP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。
※2 本機能をお使いになる場合は、ブラザーサポートサイト(https://www.brother.co.jp/support/)からソフトウェアをダウンロードしてください。

本体の液晶で みるだけ受信

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L2730DN/L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW

受信したファクスを印刷前に液晶画面で確認できます。必要なものだけプリントできるので、用紙・トナー代を節約できます。

※製品出荷時はオフです。

ファクスクラウド転送 [クラウド転送/Eメール転送]

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L2730DN/L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW

ファクスクラウド転送

受信したファクスデータを登録済みのクラウドを活用した各種ウェブサービスへ転送・保存することができます。インターネットを経由して共有、外出先から確認も可能です。



ファクスEメール転送

受信したファクスデータを指定したEメールアドレスに転送することができます。メールサーバーの設定も必要ありません。



Network ネットワーク　様々な接続環境にもフレキシブルに対応

高速・多彩なネットワーク環境で ビジネスを効率化

対応機種 ネットワーク搭載モデル

標準のTCP/IPプロトコルを使用し、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T※イーサネットをサポート。WindowsやMacなど様々なネットワーク環境に対応するネットワークボードを標準装備しました。

※MFC-L6900DW/HL-L6400DW/MFC-L9570CDW/L8610CDW/HL-L9310CDW/L8360CDWのみの対応です。

macOS 簡易ネットワーク設定機能に対応

対応機種 ネットワーク搭載モデル

IPアドレスを自動的に設定※1するとともに、Mac上において、ネットワークに接続されたプリンターを検索して容易に登録できます。小規模LAN環境などで、簡単にネットワーク環境が構築できます。

※1 IPアドレスは、169.254.xxx.xxxの範囲内で自動取得。アドレスの変更も可能。
※簡易ネットワーク接続機能は、Apple Inc.が"Bonjour"と呼ぶネットワーク機能と同等の機能です。

様々な環境に対応

IPv6

対応機種 ネットワーク搭載モデル

IPv6(Internet Protocol Version 6)に対応し、移行を検討中のお客様への新しいソリューションを提供いたします。

※現在、IPv4環境でご利用のお客様が、直ちにIPv6へ移行する必要はございません。詳細は、ブラザーサポートサイト(https://www.brother.co.jp/support/)をご覧ください。

Citrix社 XenApp

全てのアプリケーションやデータをサーバー側に統合して集中管理するCitrix社のXenAppに対応したプリンター/スキャナードライバーを提供しています。

※最新対応状況はブラザーサポートサイト(https://www.brother.co.jp/support/)をご覧ください。

無線LAN接続でスマートなオフィス環境

対応機種 無線LAN搭載モデル

無線LAN対応のPCならLAN/USBケーブルの接続が不要。設置場所が広がり、ケーブルレスのスマートなオフィス環境を実現します。さらに、"接続""セキュリティ"の両設定を簡単に行えるWPSに対応しました。また、セキュリティ対策として、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSK/LEAPの認証方式をサポート。WEPに加えて、TKIP/AESの高度な暗号化方式にも対応しています。

※アクセスポイントも対応している必要があります。※接続は有線/無線のどちらか一方になります。



電波に関するご注意

◎電波の種類と干渉距離

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載(内蔵)しています。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合はブラザーコールセンターへお問い合わせください。

「2,4」:2,4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「DS」:変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)
「OF」:変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)
「4」:想定される与干渉距離が40m以下であることを表す。
「--」:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

2.4 DS4/OF4

Wi-Fi Direct®

対応機種 無線LAN搭載モデル

Wi-Fi機能搭載のスマホやタブレットなら、無線LAN環境がなくても、本体と接続して、直接プリント指示が出せます。




ネットワークで多彩な機能を共有

ネットワーク標準搭載により、多彩なネットワーク機能を共有できます。

プリンター共有
ネットワーク上のパソコンから印刷が可能です。

スキャナー共有
ネットワーク上のパソコンからスキャナードライバーを使ってスキャンできます。

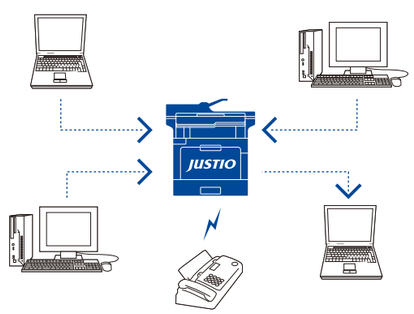

PC ファクス送信
ネットワーク上のパソコンから簡単にPCファクス送信を行えます。
▶PCファクス送信についてはP.23参照
※ファクス機能搭載モデルのみです。

PC ファクス受信
ネットワーク上でPCファクス受信を行えます。(受信したファクスの転送先は任意の1台のパソコンのみ)
▶PCファクス受信についてはP.23参照
※ファクス機能搭載モデルのみです。
※受信はWindowsのみです。

スキャン to 機能
ネットワーク上で多彩なスキャン to 機能を使えます。 ▶詳しくはP.21参照

インターネットファクス
読み取ったデータをEメールの添付ファイルとして送信。複合機がメールを直接受信して印刷するので通常のファクス受信と同じ感覚で使えます。
▶詳しくはP.23参照


Cloud & Mobile クラウド＆モバイル　スマートなビジネスを実現

クラウドをビジネスに活用

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L2730DN/HL-L6400DW/MFC-L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW/HL-L9310CDW/L8360CDW

EvernoteやDropboxのようなクラウドを活用した各種ウェブサービスへも直接アクセスが可能。パソコンなしでスキャンした書類をクラウド上へアップロードしたり、クラウド上のデータを印刷することができます。

※アカウントの作成、製品本体への登録の際はパソコン操作が必要です。
※HL-L6400DW/L9310CDW/L8360CDWは印刷のみ。

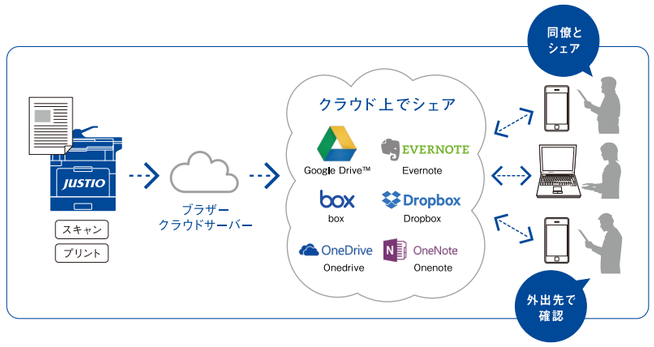

スマートフォンやタブレットをビジネスに活用

無料専用アプリケーションをダウンロードすることで、プリンターとスマートフォンのワイヤレス通信が可能に。スマートフォン内の資料やデータをプリントすることができます。

Brother iPrint&Scan
対応機種 ネットワーク搭載モデル

無料でダウンロードできるブラザー専用アプリケーションです。iPhone/iPadなど、さらにAndroid搭載の端末から写真やドキュメント、ウェブページがプリントでき、スキャンした内容をスマートフォンやモバイル端末に取り込むこともできます。
※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。

Brother プリントサービス プラグイン
対応機種 ネットワーク搭載モデル

Brotherプリントサービスプラグインをインストールすれば、Androidアプリケーションのメニューにある印刷ボタンから、ブラザーのプリンターで印刷ができるようになります。
※Android 5.0以上の端末に対応。

AirPrint
対応機種 ネットワーク搭載モデル

「AirPrint」を使えば、iPhone/iPadなどからEメール、写真、ウェブページが簡単にプリントできます。無線LANの環境さえあれば、ソフトウェアのダウンロードもドライバーのインストールも不要です。

Mopria Print Service
対応機種 ネットワーク搭載モデル


Mopria Print Serviceを使えば、Android搭載の端末において追加のソフトウェアやドライバーをインストールすることなく、Mopria認証を受けたブラザーの複合機/プリンターで簡単にプリントができます。

※MFC-L2730DN/FAX-L2710DN/HL-L5100DN/L2370DNは、プリンターとスマホ・タブレットを同一ネットワークに接続していただく必要があります。

簡単Eメール送信

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L2730DN/L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW

スキャンしたデータを手軽にEメール送信できる「簡単Eメール送信」機能。スキャンしたデータをクラウドサーバー経由で指定したEメールアドレスに送信可能です。メールサーバーの設定は必要ありません。

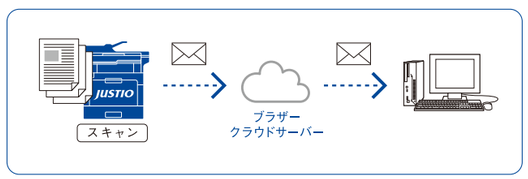

NFCで簡単接続

対応機種 MFC-L6900DW/L2750DW/HL-L6400DW/MFC-L9570CDW/L3770CDW/HL-L9310CDW/L8360CDW

NFC対応のモバイル端末なら、製品本体にかざすだけでモバイル端末内のデータをプリントしたりスキャンした内容を直接端末に取り込むことができます。無線LANやWi-Fiの設定は必要ありません。

※iOS端末は非対応。Android 4.0～9の端末で利用可能です。
※Brother iPrint&Scanのインストールが必要です。

メール添付印刷

対応機種 MFC-L2750DW/L2730DN/L3770CDW

印刷したいデータをEメールに添付し、指定プリンター宛に送信することで、添付ファイルを印刷することができます。プリンタードライバーや専用アプリケーションをインストールする必要はありません。

※サポートファイル形式：PDF、TXT、BMP、JPEG、PNG、TIFF、Microsoft Word/PowerPoint/Excel
※最大ファイルサイズ：20MB

クラウド版セキュリティ印刷

対応機種 MFC-L2750DW/L2730DN/L3770CDW

印刷ファイルをインターネット経由で登録し、パスワード認証により指定のプリンターから安全に印刷することが可能です。プリンタードライバーをインストールする必要はありません。

※サポートファイル形式：PDF、TXT、BMP、JPEG、PNG、TIFF、Microsoft Word/PowerPoint/Excel
※最大ファイルサイズ：20MB

Management マシン管理　PC上でカンタン設定、管理負担を軽減

リモートセットアップでカンタン設定

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L2730DN/FAX-L2710DN/2840/MFC-L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW

リモートセットアップソフトウェアを使って、本体の電話帳の編集や保存など、複合機の本体設定をパソコンで行えます。



ウェブブラウザーでカンタン設定・管理

対応機種 ネットワーク搭載モデル

ネットワーク上のパソコンからウェブブラウザーを使って、簡単に製品本体の設定・管理ができます。OSの種類を問わず、特別なアプリケーションも不要です。電話帳などの本体設定や印刷枚数などのメンテナンス情報を確認できます。



ウェブブラウザー設定画面

Eメール通達によりオンタイムで情報管理が可能

対応機種 ネットワーク搭載モデル

エラー発生時には、あらかじめ登録したネットワーク管理者までエラー内容を自動的にEメールでお知らせします。トナー切れやトナー残量が少なくなったとき、印刷ジョブエラー、修理が必要なトラブルかどうかなどの情報をEメールで入手できます。

※メールサーバー（SMTP）へ接続できる環境で、製品本体にIPアドレスおよびEメールアカウントが付与されている必要があります。



複数の複合機やプリンターの管理をサポートするBRAdmin

対応機種 ネットワーク搭載モデル

パソコンから、ネットワーク上の複数のプリンター・複合機の状態管理や設定をリアルタイムで行えます。また、ウェブブラウザー設定機能ともリンクし、ネットワーク管理をより快適にしました。

※当社ホームページより無料でダウンロードできます。
※Windowsのみの対応です。


BRAdmin設定画面

プリントログ to ネットワークで印刷履歴を詳細管理

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN/MFC-L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW/HL-L9310CDW/L8360CDW/L3230CDW


製品本体で行われた印刷の履歴をネットワーク上の指定したフォルダーに保存することができます。「印刷の種類（PCプリント・ファクス・コピーなど）」「ファイル名」「ユーザー名」「日付」「時間」「印刷枚数」「カラー印刷枚数」と、詳細な項目まで管理が可能です。

ドライバー設定ロックで印刷設定を一元管理

対応機種 掲載全モデル

「印刷部数設定」「レイアウト設定」「用紙サイズ設定」「透かし設定」「IDプリント」「カラー/モノクロ印刷」*などにロックをかけ、各設定を固定。セキュリティ強化やコストセーブに貢献します。

※カラー印刷の制限はカラーモデルのみ。

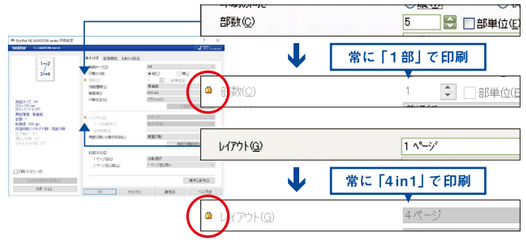


オートマチックドライバーで簡単インストール

対応機種 ネットワーク搭載モデル

クリックするだけで製品本体のプリンタードライバーをインストールする簡単インストーラーを作成することができます。ワークグループのユーザーにこのインストーラーを配布することで、インストール作業の手間と時間を省くことができます。

※Windowsのみの対応です。
※対応ポートはLPR、NetBIOS、IPPです。

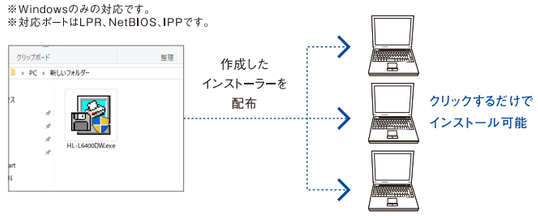

LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）に対応

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L9570CDW/L8610CDW

ネットワーク上に保存されたアドレス帳に複合機から直接アクセスが可能。電話帳登録件数を気にせず、宛先指定が簡単に行えます。電話帳に新規登録する手間が省け、今ある電話帳データをそのまま流用できます。

Security セキュリティ　機密保護を強化し、セキュアなオフィス環境を実現

セキュリティ印刷で機密データをしっかり保護

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L2730DN/HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN/MFC-L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW/HL-L9310CDW/L8360CDW/L3230CDW


第三者に見られたくない文書や機密書類は、プリンタードライバーでパスワードを設定すると本体のメモリーに蓄積。本体パネルのパスワード入力によって印刷を開始するセキュリティ印刷です。印刷物の取り忘れにより第三者に見られたり、他の印刷ドキュメントと混在することを防ぎます。



ダイヤル制限で操作ミスによるファクスの誤送信を防止

対応機種 ファクス搭載モデル

ファクス番号を2度入力し、送信者がダブルチェックを行える「番号2度入力機能」や、電話帳／ワンタッチボタンからの送信のみ許可する「番号直接入力禁止機能」などのダイヤル制限で、ファクスの誤送信を防止します。

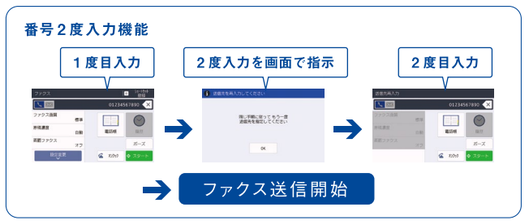

セキュリティ機能ロックで製品本体の管理を徹底

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L2730DN/FAX-L2710DN/HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN/MFC-L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW/HL-L9310CDW/L8360CDW/L3230CDW

ユーザーごとにパスワードを割り当て、コピー／スキャン／ファクス送受信／PCプリント／USBダイレクトなどの利用を制限できます。受信したファクスデータを印刷せずにメモリーに蓄積し、管理者やマネージャーだけが印刷できるようにすることで、見積書や財務情報のファクス受信における情報漏洩のリスクを軽減します。また、コピーの利用を制限することで不要なコピーを防止し、経費削減につながります。さらに個人（グループ）ごとに印刷枚数制限をかけることも可能です。

例えば、店舗での設定

役 職	マネージャー	正社員	アルバイト店員
操作可能な機能	○ コピー	× コピー	× コピー
	○ スキャン	× スキャン	× スキャン
	○ PCプリント	○ PCプリント	× PCプリント
	○ USBダイレクト	× USBダイレクト	× USBダイレクト
	○ ファクス受信	× ファクス受信	× ファクス受信

複合機やプリンターのデータ通信の機密性を上げるSSL通信対応

対応機種 MFC-L6900DW/L5755DW/L2750DW/L2730DN/FAX-L2710DN/DCP-L2550DW/HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN/L2375DW/L2370DN/MFC-L9570CDW/L8610CDW/L3770CDW/HL-L9310CDW/L8360CDW/L3230CDW

SSL（Secure Socket Layer）暗号化技術を採用し、印刷や本体設定などのデータ送受信の機密性を上げることが可能になります。

※使用できるプロトコルはHTTPS、IPPSです。

ID印刷でドキュメントの印刷者を特定

対応機種 掲載全モデル

ログインユーザー名など印刷者のIDを用紙に印刷することができます。印刷者を容易に特定でき、機密情報の漏洩や印刷の無駄を防止できます。


※ID印刷はWindowsのみの対応です。

透かし印刷（ウォーターマーク機能）で社外秘資料の漏洩防止

対応機種 掲載全モデル

「社外秘」「COPY」などの定型語句をはじめ、任意の語句を透かし印刷できます。

※透かし印刷（ウォーターマーク機能）はWindowsのみの対応です。




セキュリティIPフィルターでパソコンからのアクセスを制限

対応機種 ネットワーク搭載モデル

ネットワーク上の指定したパソコンからのみ、製品本体へのアクセスやプリントを許可することができます。または、任意のパソコンからのアクセスや印刷を拒否することもできます。印刷による機密情報の漏洩防止や、他のワークグループからの不正印刷防止による経費削減効果が期待できます。

※ご使用になるネットワーク環境下のDHCP機能をoffにする必要があります。

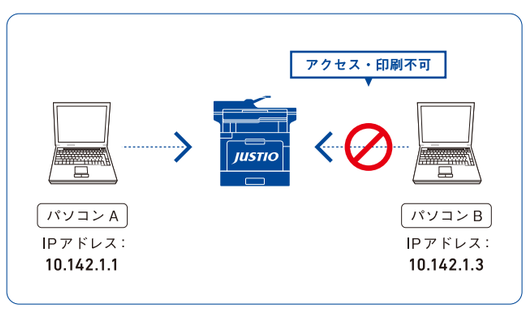


Connection コネクション　接続方法

電話回線の接続


図は一般的な接続例を示しています。電話機コードを接続してから本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。

〈一般回線の場合〉



外付け電話を使う

複合機に現在お持ちの電話機（ファクス機能なし）を接続してご利用になれます。



受信モード

FAX専用モード

電話回線をファクス専用でお使いになる場合。（ファクスは自動受信）

自動切替え（通常）モード

ファクス受信と通話の自動切替えをしたい場合。（ファクスは自動受信）外付電話の呼び出し機能を搭載している機種では、FAX/TEL自動切替え後に通話の場合、外付電話を呼び出します。

外付留守電モード

今お使いの電話機を外付け電話として接続し、留守番電話機能を優先的にお使いになる場合。

電話モード


主に電話機として使う場合。（ファクスは手動受信）

各利用シーン

一般電話回線に接続する場合

A:ファクス専用として使うなら
→ファクス専用モードに設定


B:今お使いの電話機を接続して使うなら
→自動切替えモード設定※1 または →外付留守電モードに設定




ADSL環境/ISDN回線に1つの電話番号で、電話機を接続して使うなら

→自動切替えモード設定※1 または →外付留守電モードに設定


〈ADSL（タイプ1の場合）〉




〈ISDN（電話番号1つの場合）〉




ひかり電話※3に接続する場合




ひかり電話※3で複数番号を使う場合



構内交換機（PBX）、ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合




内線電話として接続する場合※4




※1 自動切替えモード設定では本機が着信すると電話（本機または外付け電話）に出なかったときでも相手に通話料がかかります。
※2 [ ] の部分は、ご利用される機材によって、一体型の製品の場合もあります。詳しくは、インターネットプロバイダーまたはADSLモデム・ルーターメーカーにお問い合わせください。
※3 お住まいの環境により、配線方法や接続する機器が異なる場合があります。
※4 PBX等の制御装置のデータ設定が必要です。配線工事を行った販売店にお問い合わせください。

ブロードバンド環境対応例

一般的なADSLの例※1




Yahoo!BBトリオモデムの例※1




光ファイバー環境での接続例

（NTT東日本、auひかりOne、Yahoo!BBフォン光など）




光ファイバー環境での接続例


（NTT西日本）



一般的なCATV環境での接続例



NGN接続例



※1 複合機のネットワークインターフェイスを利用して、プリント機能等を活用する場合、ルーターが必要です。
※2 [ ] の部分は、ご利用される機材によって、一体型の製品の場合もあります。
詳しくは、インターネットプロバイダーまたはADSLモデム・ルーターメーカーにお問い合わせください。

無線LAN対応モデルの環境

WPS対応の簡単無線LAN接続で、スマートな仕事環境を実現

IEEE 802.11b/g/nに準拠した無線LAN対応モデルなら、ケーブルレスのスマートな環境を実現します。さらに"接続""セキュリティ"の両設定を簡単に行えるWPSに対応しました。▶詳しくはP.33参照

※アクセスポイントも対応している必要があります。　※データ送信側にも無線LAN機器が必要です。
※接続は有線/無線のどちらか一方になります。

無線LAN接続例

〈インフラストラクチャ通信〉（推奨）



〈Wi-Fi Direct®〉



Software&Driver　ソフトウェア＆ドライバー

■ Control Center

パソコンから複合機のセットアップや、各機能の操作を集中管理するソフトウェアです。



・スキャン機能：イメージ/Eメール/OCR/ファイルなどをワンクリックで実行。
・コピー：よく使う設定を4パターン記憶できます。
・PCファクス：送信、受信の操作、電話帳の管理ができます。

■ Nuance™ Paper Port™ 14 SE

PaperPortは文書ファイルや画像ファイルを整理、検索、編集、共有、管理することができる文書管理ソフトウェアパッケージです。また、OCR機能を利用して、テキストデータに変換することも可能です。

■ ステータスモニター

製品本体に何かトラブルが発生すると、ポップアップメッセージをパソコン画面に表示して状況をお知らせします。

アプリケーション動作環境

			USB接続時							ネットワーク ※1								アプリケーション							ネットワーク管理ツール		
			プリンター	スキャナー	スキャンボタン/アイコン	PCファクス送信	PCファクス受信	ステータスモニター	リモートセットアップ	プリンター	スキャナー	スキャンボタン/アイコン	PCファクス送信	PCファクス受信	ステータスモニター	リモートセットアップ	iPrint & Scan	Control Center	スキャン to イメージ	スキャン to Eメール添付	スキャン to OCR	スキャン to ファイル	Nuance™ Paper Port™ 14 SE	日本語OCR	BRAdmin ※2	Brother Meter Read Tool	ウェブブラウザー設定
MFC-L6900DW	Win	Windows 11,10,8/8.1,7,Vista,XP/XP Professional x64, Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2,2003/2003 R2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mac	macOS v10.8.5～	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●
MFC-L5755DW	Win	Windows 11,10,8/8.1,7,Vista,XP/XP Professional x64, Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2,2003/2003 R2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mac	macOS v10.8.5～	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●
MFC-L2750DW	Win	Windows 11,10,8/8.1,7 SP1, Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mac	macOS v10.10.5～	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●
MFC-L2730DN	Win	Windows 11,10,8/8.1,7 SP1, Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mac	macOS v10.10.5～	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●
DCP-L2550DW	Win	Windows 11,10,8/8.1,7 SP1, Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2	●	●	●	–	–	●	–	●	●	●	–	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mac	macOS v10.10.5～	●	●	●	–	–	●	–	●	●	●	–	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●
DCP-L2535D	Win	Windows 11,10,8/8.1,7 SP1, Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2	●	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
	Mac	macOS v10.10.5～	●	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
FAX-L2710DN	Win	Windows 11,10,8/8.1,7 SP1, Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mac	macOS v10.10.5～	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●
FAX-2840	Win	Windows 11,10,8/8.1,7,Vista,XP/XP Professional x64, Server 2022,2019	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mac	macOS v10.5.8～	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MFC-L9570CDW	Win	Windows 11,10,8/8.1,7, Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mac	macOS v10.10.5～	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●
MFC-L8610CDW	Win	Windows 11,10,8/8.1,7, Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mac	macOS v10.10.5～	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●
MFC-L3770CDW	Win	Windows 11,10,8/8.1,7 SP1, Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2	●	●	●	–	–	●	–	●	●	●	–	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mac	macOS v10.11.6～	●	●	●	–	–	●	–	●	●	●	–	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●	–

※ MFC-L6900DW/L5755DWについてはWindows XPはSP3のみ、Professional x64はSP2のみ対応。※ Server OSは、プリントのみ対応。 ※ 最新OSの対応状況につきましては、当社ホームページをご確認ください。
※Chrome OSでは、OS標準の印刷機能とスキャン機能に対応しています。機能制限についての最新情報はブラザーサポートページをご覧ください。
※1 セキュリティソフト、ファイアウォールの状況によっては動作しない場合があります。※2 当社ホームページより無料でダウンロードできます。

よりよい地球環境を、あなたとともに

ブラザーグループは企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

ブラザー製品は、ライフサイクル全体において環境配慮されています。

Brother Earth

使用済みトナー・ドラムの回収リサイクルを行っています。
また回収数に応じた植樹活動を実施しています。



【詳しくはこちら】
http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/



各種環境ラベルや環境基準に適合しています。



いつものプリントを、環境にやさしいプリントへ。
ブラザーのプリンターは、さまざまなエコ機能を搭載しています。

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの採用により、積載効率の向上に努めています。

ブラザーグループのすべての工場ではISO14001※1に準拠した環境マネジメントシステムを展開しています。
※1 ISO14001 は環境マネジメントシステムの国際規格です。



1年・3年・4年・5年の保守サービスを割安に購入できる

ブラザーサービスパック

BROTHER SERVICE PACK

製品購入時に、オプションとして製品と同じように購入していただけるおトクなサービスです。

優先的に出張対応いたします
（出張修理をご契約の場合）
電話で故障状況を確認し必要な場合は修理手配をいたします。

定額料金だから安心何度でも修理対応
契約期間中は何度でも修理対応いたします。

専用フリーダイヤルで優先的に受付いたします
保守契約者様専用ダイヤルで長時間お待たせいたしません。

交換部品費用も全て無償
※モノクロレーザー（S）タイプ
カラーレーザー（S）タイプが対象
定期的に交換を必要とする部品も全て無料。
※消耗品は除く

※離島および山間部の場合は、別途交通費が必要となります。※HL-L2330Dは対象外です。

ブラザーサービスパック料金表

表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。

カテゴリー	対象製品		出張修理 サービスパック1年間	出張修理 サービスパック3年間	出張修理 サービスパック4年間	出張修理 サービスパック5年間
モノクロレーザープリンター ※1	HL-L2370DN HL-L2375DW	商品コード	MVS101181	MVS101301	MVS101401	MVS101501
		JAN コード	4969121010977	4969121001937	4969121001944	4969121001951
		希望小売価格	¥13,200	¥24,200	¥31,900	¥39,600
モノクロレーザー複合機（B）タイプ ※1	FAX-L2710DN MFC-L2730DN DCP-L2535D MFC-L2750DW DCP-L2550DW FAX-2840	商品コード	MVS121181	MVS121301	MVS121401	MVS121501
		JAN コード	4969121010953	4969121001852	4969121001869	4969121001876
		希望小売価格	¥13,200	¥24,200	¥31,900	¥39,600
モノクロレーザー（S）タイプ ※2	MFC-L5755DW HL-L5100DN MFC-L6900DW HL-L5200DW HL-L6400DW	商品コード	MVS101103	MVS101302	–	MVS101502
		JAN コード	4969121010861	4969121010885	–	4969121010908
		希望小売価格	¥19,800	¥33,000	–	¥55,000
カラーレーザー複合機（S）タイプ 定期交換部品（有）	MFC-L3770CDW MFC-L8610CDW MFC-L9570CDW	商品コード	MVS151114	MVS151313	–	MVS151501
		JAN コード	4969121011165	4969121011172	–	4969121011189
		希望小売価格	¥49,500	¥77,000	–	¥123,750
カラーレーザープリンター（S）タイプ 定期交換部品（有）	HL-L3230CDW HL-L8360CDW HL-L9310CDW	商品コード	MVS201113	MVS201313	–	MVS201502
		JAN コード	4969121011196	4969121011202	–	4969121011219
		希望小売価格	¥44,000	¥59,400	–	¥96,800

※1 本製品には定期交換部品の設定がございません。※2 定期交換部品の交換費用（修理対応）を含んでおります。
※サービスパックには、お客様が日常正常にお使いいただく為の取扱説明書に記載されている、定期メンテナンス作業は含まれておりません。※旧機種のサービスパックに関する情報はホームページをご確認下さい。

設置サービス料金表

表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。

カテゴリー	対象製品		設置サービス 設置サービス（単体のみ）※1	設置サービス インストールサービス ※2	設置サービス 設置・インストールサービス ※3
モノクロレーザー複合機	（S）タイプを除く全機種	商品コード	MVS000001	MVS000003	MVS000002
		JAN コード	4969121002378	4969121002385	4969121002392
		希望小売価格	¥11,000	¥11,000	¥22,000
モノクロレーザープリンター	（S）タイプを除く全機種	商品コード	MVS000001	MVS000003	MVS000002
		JAN コード	4969121002378	4969121002385	4969121002392
		希望小売価格	¥11,000	¥11,000	¥22,000
モノクロレーザー（S）タイプ	MFC-L5755DW MFC-L6900DW HL-L5100DN HL-L5200DW HL-L6400DW	商品コード	MVS000017	MVS000014	MVS000013
		JAN コード	4969121011240	4969121002262	4969121002255
		希望小売価格	¥22,000	¥22,000	¥38,500
	増設用紙トレイ 増設排紙トレイ ※6	商品コード	MVS000016	–	–
		JAN コード	4969121011004	–	–
		希望小売価格	¥5,500	–	–
カラーレーザー複合機 カラーレーザープリンター	全機種	商品コード	MVS000017	MVS000014	MVS000013
		JAN コード	4969121011240	4969121002262	4969121002255
		希望小売価格	¥22,000	¥22,000	¥38,500
カラーレーザー（S）タイプ	増設用紙トレイ ※6	商品コード	MVS000016	–	–
		JAN コード	4969121011004	–	–
		希望小売価格	¥5,500	–	–

※1 設置サービス：機器の設置及び接続、消耗品の取り付け、動作確認、梱包廃材の引取作業までの作業となります。（PCへの接続は含まれません）
※2 インストールサービス：PC1台に当社のドライバーインストールを行う作業となります。（開梱設置を希望される場合は「設置・インストール」をご購入ください）
※3 設置・インストールサービス：機器の設置及び接続、消耗品の取り付け動作確認、PCインストール、梱包廃材の引取作業までとなります。※4 定期交換部品のみの提供はいたしません。 ※5 サービスパック未加入時の定期交換部品作業は、特定交換部品修理料金（別途出張料）が適用されます。 ※6 増設用紙トレイ・増設排紙トレイ：製品の設置メニューを申し込み時のみ、追加で申し込み可能です。また、設置するオプション品の数に関わらず料金は一律となります。

定期交換部品一覧

※4 ※5

カテゴリー	機種名	部品名	耐久枚数
カラーレーザー複合機	MFC-L3770CDW	定着器	約　50,000枚
		PF KIT	約　50,000枚
		PF KIT MP	約　50,000枚
	MFC-L8610CDW MFC-L9570CDW	定着器	約 100,000枚
		レーザーユニット	約 100,000枚
		PF KIT1	約 100,000枚
		PF KIT MP	約　50,000枚
		PF KIT LT	約 100,000枚
カラーレーザープリンター	HL-L3230CDW	定着器	約　50,000枚
		PF KIT	約　50,000枚
	HL-L8360CDW HL-L9310CDW	定着器	約 100,000枚
		レーザーユニット	約 100,000枚
		PF KIT1	約 100,000枚
		PF KIT MP	約　50,000枚
		PF KIT LT	約 100,000枚

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は、右記の窓口へお問合せください。　TEL052・824・3253　https://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザージャスティオシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。）

※表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。

モノクロプリンター・複合機消耗品

RoHS対応 ※搭載ありの製品に対応しています。　グリーン購入法適合製品

※グリーン購入法適合製品については、ブラザーのwebページ（https://global.brother/ja/sustainability/eco/product/label）をご覧ください。

トナーカートリッジ

文字を書いたり色づけするための粉末（トナー）が入っています。

対応機種	型番	JANコード	希望小売価格	印刷可能枚数	エコマーク
MFC-L6900DW HL-L6400DW	TN-63J 超・大容量トナー	4977766756570	オープン価格	約20,000枚 ※	●
MFC-L6900DW　HL-L5200DW MFC-L5755DW　HL-L5100DN HL-L6400DW	TN-61J	4977766756556	9,240円	約3,000枚 ※	●
	TN-62J 大容量トナー	4977766756563	18,480円	約8,000枚 ※	●
	TN-62JXL 大容量トナー	4977766776387	オープン価格	約12,000枚 ※	●
MFC-L2750DW　DCP-L2535D　HL-L2370DN MFC-L2730DN　FAX-L2710DN　HL-L2330D DCP-L2550DW　HL-L2375DW	TN-29J	4977766779562	オープン価格	約3,000枚 ※	●
MFC-L2740DW　DCP-L2520D　HL-L2360DN MFC-L2720DN　FAX-L2700DN　HL-L2320D DCP-L2540DW　HL-L2365DW	TN-28J	4977766737753	9,020円	約2,600枚 ※	●
MFC-8520DN HL-5450DN HL-5440D	TN-53J	4977766711289	9,680円	約3,000枚 ※	–
	TN-56J 大容量トナー	4977766711296	19,360円	約8,000枚 ※	–
HL-2130	TN-11J	4977766706728	4,851円	約1,000枚 ※	–
MFC-7460DN　FAX-7860DW　HL-2240D DCP-7065DN　FAX-2840 DCP-7060D　HL-2270DW	TN-27J	4977766689366	9,460円	約2,600枚 ※	–
MFC-8890DW　HL-5350DN MFC-8380DN　HL-5340D HL-5380DN	TN-43J	4977766666299	8,085円	約3,000枚 ※	–
	TN-48J 大容量トナー	4977766666305	18,480円	約8,000枚 ※	–
MFC-7840W　DCP-7030 MFC-7340　HL-2170W DCP-7040　HL-2140	TN-26J	4977766656283	9,009円	約2,600枚 ※	–
MFC-8870DW　HL-5280DW　HL-5240 MFC-8660DN　HL-5270DN MFC-8460N　HL-5250DN	TN-35J	4977766639156	9,427円	約3,500枚 （A4/5%印字時）	–
	TN-37J 大容量トナー	4977766639149	16,170円	約7,000枚 （A4/5%印字時）	–
MFC-7820N　FAX-2810N MFC-7420　FAX-2810 DCP-7010	TN-25J	4977766631938	8,668円	約2,500枚 （A4/5%印字時）	–

※A4/JIS X 6931公表値

JIS X 6931公表値とは

※印刷可能枚数は、JIS X 6931（ISO/IEC 19752）規格（モノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めたもの）に基づく公表値を満たしています。



JIS X 6931基準データ

モノクロプリンター・複合機消耗品

ドラムユニット

トナーを用紙に写すユニットです。
※トナーカートリッジは付いていません。

対応機種	型番	JANコード	希望小売価格	印刷可能枚数
MFC-L6900DW　HL-L5200DW MFC-L5755DW　HL-L5100DN HL-L6400DW	DR-60J	4977766756587	17,380円	約30,000枚 （1回に1ページ印刷する場合）
MFC-L2750DW　DCP-L2535D　HL-L2370DN MFC-L2730DN　FAX-L2710DN　HL-L2330D DCP-L2550DW　HL-L2375DW	DR-24J	4977766779555	オープン価格	約12,000枚 （1回に1ページ印刷する場合）
MFC-L2740DW　DCP-L2520D　HL-L2360DN MFC-L2720DN　FAX-L2700DN　HL-L2320D DCP-L2540DW　HL-L2365DW	DR-23J	4977766737760	10,340円	約12,000枚 （1回に1ページ印刷する場合）
MFC-8520DN HL-5450DN HL-5440D	DR-51J	4977766711319	26,730円	約30,000枚 （1回に1ページ印刷する場合）
MFC-7460DN　FAX-7860DW　HL-2240D DCP-7065DN　FAX-2840　HL-2130 DCP-7060D　HL-2270DW	DR-22J	4977766689373	13,090円	約12,000枚 （1回に1ページ印刷する場合）
MFC-8890DW　HL-5350DN MFC-8380DN　HL-5340D HL-5380DN	DR-41J	4977766666312	28,875円	約25,000枚 （1回に1ページ印刷する場合）
MFC-7840W　DCP-7030 MFC-7340　HL-2170W DCP-7040　HL-2140	DR-21J	4977766656290	13,860円	約12,000枚 （1回に1ページ印刷する場合）
MFC-8870DW　HL-5280DW　HL-5240 MFC-8660DN　HL-5270DN MFC-8460N　HL-5250DN	DR-31J	4977766639132	28,875円	約25,000枚 （1回に1ページ印刷する場合）
MFC-7820N　FAX-2810N MFC-7420　FAX-2810 DCP-7010	DR-20J	4977766631945	13,860円	約12,000枚 （1回に1ページ印刷する場合）

カラー/モノクロプリンター・複合機オプション

		JANコード	MFC-L9570CDW HL-L9310CDW HL-L8360CDW	MFC-L8610CDW
増設用紙トレイ	 **LT-340CL** 27,500円 （A4普通紙500枚給紙可能） 外形寸法：横幅410× 奥行き486×高さ133mm	4977766774574	● （2台まで増設可能）	
	 **LT-330CL** 16,500円 （A4普通紙250枚給紙可能） 外形寸法：横幅410× 奥行き486×高さ97mm	4977766774567	● （3台まで増設可能）	● （3台まで増設可能）
	 **TT-4000** 137,500円 （A4普通紙2,080枚給紙可能） 外形寸法：横幅660× 奥行き660×高さ717.4mm	4977766765404	●	
	 **TC-4000** 8,448円 （TT-4000とMFC-L9570CDW/HL-L9310CDW/L8360CDWを接続する際に必要となります） 外形寸法：横幅444× 奥行き486×高さ103mm	4977766774581	●	

モノクロプリンター・複合機オプション

		JANコード	MFC-L5755DW HL-L5200DW HL-L5100DN	HL-L6400DW	MFC-L6900DW
増設用紙トレイ	 **LT-6500** 27,500円 （A4普通紙520枚給紙可能） 外形寸法：横幅363× 奥行き384×高さ152mm	4977766755528	● （2台まで増設可能）		
	 **LT-5500** 16,500円 （A4普通紙250枚給紙可能） 外形寸法：横幅363× 奥行き384×高さ122mm	4977766755511	● （2台まで増設可能）		
	 **LT-6505** 27,500円 （A4普通紙520枚給紙可能） 外形寸法：横幅363× 奥行き384×高さ152mm	4977766755566		● （2台まで増設可能）	● （2台まで増設可能）
	 **LT-5505** 16,500円 （A4普通紙250枚給紙可能） 外形寸法：横幅363× 奥行き384×高さ122mm	4977766755559		● （3台まで増設可能）	● （2台まで増設可能）
	 **TT-4000** 137,500円 （A4普通紙2,080枚給紙可能） 外形寸法：横幅660× 奥行き660×高さ717.4mm	4977766765404		●	●
増設排紙トレイ	 **MX-4000** 49,500円 （A4普通紙最大800枚排紙可能） 外形寸法：横幅367× 奥行き416×高さ381mm	4977766758499		●	

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザージャスティオシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。）

※表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。

カラープリンター・複合機消耗品

RoHS対応 ※指令6物質等に対応しています。　グリーン購入法適合製品

※グリーン購入法適合製品については、ブラザーのwebページ（https://global.brother/ja/sustainability/eco/product/label）をご覧ください。

	対応機種	型番	JANコード	希望小売価格	印刷可能枚数	エコマーク
トナーカートリッジ 文字を書いたり色づけするための粉末（トナー）が入っています。	MFC-L9570CDW HL-L9310CDW	超大容量トナー TN-499C （シアン）	4977766773270	オープン価格	約9,000枚 ※	●
		超大容量トナー TN-499M （マゼンタ）	4977766773287	オープン価格	約9,000枚 ※	●
		超大容量トナー TN-499Y （イエロー）	4977766773294	オープン価格	約9,000枚 ※	●
		超大容量トナー TN-499BK （ブラック）	4977766773263	オープン価格	約9,000枚 ※	●
	MFC-L9570CDW MFC-L8610CDW HL-L9310CDW HL-L8360CDW	TN-491C （シアン）	4977766773195	オープン価格	約1,800枚 ※	●
		TN-491M （マゼンタ）	4977766773201	オープン価格	約1,800枚 ※	●
		TN-491Y （イエロー）	4977766773218	オープン価格	約1,800枚 ※	●
		TN-491BK （ブラック）	4977766773188	オープン価格	約3,000枚 ※	●
		大容量トナー TN-493C （シアン）	4977766773232	オープン価格	約4,000枚 ※	●
		大容量トナー TN-493M （マゼンタ）	4977766773249	オープン価格	約4,000枚 ※	●
		大容量トナー TN-493Y （イエロー）	4977766773256	オープン価格	約4,000枚 ※	●
		大容量トナー TN-493BK （ブラック）	4977766773225	オープン価格	約4,500枚 ※	●
	MFC-L8650CDW HL-L8350CDW HL-L8250CDN	TN-391C （シアン）	4977766733670	9,240円	約1,500枚 ※	–
		TN-391M （マゼンタ）	4977766733687	9,240円	約1,500枚 ※	–
		TN-391Y （イエロー）	4977766733694	9,240円	約1,500枚 ※	–
		TN-391BK （ブラック）	4977766733663	7,260円	約2,500枚 ※	–
		大容量トナー TN-396C （シアン）	4977766733717	13,310円	約3,500枚 ※	–
		大容量トナー TN-396M （マゼンタ）	4977766734301	13,310円	約3,500枚 ※	–
		大容量トナー TN-396Y （イエロー）	4977766734318	13,310円	約3,500枚 ※	–
		大容量トナー TN-396BK （ブラック）	4977766733700	9,240円	約4,000枚 ※	–
	MFC-9460CDN HL-4570CDW	TN-390C （シアン）	4977766684309	7,744円	約1,500枚 ※	–
		TN-390M （マゼンタ）	4977766684316	7,744円	約1,500枚 ※	–
		TN-390Y （イエロー）	4977766684323	7,744円	約1,500枚 ※	–
		TN-390BK （ブラック）	4977766684293	6,930円	約2,500枚 ※	–
		大容量トナー TN-395C （シアン）	4977766684347	13,750円	約3,500枚 ※	–
		大容量トナー TN-395M （マゼンタ）	4977766684354	13,750円	約3,500枚 ※	–
		大容量トナー TN-395Y （イエロー）	4977766684361	13,750円	約3,500枚 ※	–
		大容量トナー TN-395BK （ブラック）	4977766684330	8,899円	約4,000枚 ※	–
	MFC-L3770CDW HL-L3230CDW	TN-293C （シアン）	4977766791410	オープン価格	約1,300枚 ※	●
		TN-293M （マゼンタ）	4977766791427	オープン価格	約1,300枚 ※	●
		TN-293Y （イエロー）	4977766791434	オープン価格	約1,300枚 ※	●
		TN-293BK （ブラック）	4977766791403	オープン価格	約3,000枚 ※	●
		大容量トナー TN-297C （シアン）	4977766791823	オープン価格	約2,300枚 ※	●
		大容量トナー TN-297M （マゼンタ）	4977766791830	オープン価格	約2,300枚 ※	●
		大容量トナー TN-297Y （イエロー）	4977766791847	オープン価格	約2,300枚 ※	●
	MFC-9340CDW HL-3170CDW	TN-291C （シアン）	4977766719315	9,680円	約1,400枚 ※	–
		TN-291M （マゼンタ）	4977766719322	9,680円	約1,400枚 ※	–
		TN-291Y （イエロー）	4977766719339	9,680円	約1,400枚 ※	–
		TN-291BK （ブラック）	4977766719308	9,130円	約2,500枚 ※	–
		大容量トナー TN-296C （シアン）	4977766719346	12,100円	約2,200枚 ※	–
		大容量トナー TN-296M （マゼンタ）	4977766719353	12,100円	約2,200枚 ※	–
		大容量トナー TN-296Y （イエロー）	4977766719360	12,100円	約2,200枚 ※	–
	MFC-9120CN DCP-9010CN HL-3040CN	TN-290C （シアン）	4977766666855	7,282円	約1,400枚 ※	–
		TN-290M （マゼンタ）	4977766666848	7,282円	約1,400枚 ※	–
		TN-290Y （イエロー）	4977766666831	7,282円	約1,400枚 ※	–
		TN-290BK （ブラック）	4977766666824	7,854円	約2,200枚 ※	–
		TN-290BK-3PK （ブラック3個入りパック）	4977766672405	21,252円		–
		TN-290CMY （カラー3色入りパック）	4977766672399	19,635円		–

※A4/JIS X 6932 公表値

JIS X 6932 公表値とは

※印刷可能枚数はJIS X 6932（ISO/IEC19798）規格（カラー電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格）に基づく公表値を満たしています。
※印字密度が低い場合や電源のオン、オフを頻繁に行う場合にはトナー寿命が短くなることがあります。また、この場合には複数色のトナーが同時に寿命となることがあります。

カラープリンター・複合機消耗品







	対応機種	型番	JANコード	希望小売価格	印刷可能枚数
ドラムユニット トナーを用紙に写すユニットです。 ※トナーカートリッジは付いていません。	MFC-L9570CDW HL-L9310CDW MFC-L8610CDW HL-L8360CDW	DR-491CL （4色一体型）	4977766773300	オープン価格	約30,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
	MFC-L8650CDW HL-L8250CDN HL-L8350CDW	DR-391CL （4色一体型）	4977766733656	18,150円	約25,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
	MFC-9460CDN HL-4570CDW	DR-390CL （4色一体型）	4977766684415	19,756円	約25,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
	MFC-L3770CDW HL-L3230CDW	DR-293CL （ドラム4個入りパック/モノクロ1個カラー3個）	4977766790970	オープン価格	約18,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
		DR-293CL-BK （ブラック用ドラム）	4977766790987	オープン価格	約18,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
		DR-293CL-CMY （カラー用ドラム）	4977766790994	オープン価格	約18,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
	MFC-9340CDW HL-3170CDW	DR-291CL （ドラム4個入りパック/モノクロ1個カラー3個）	4977766719377	12,100円	約15,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
		DR-291CL-BK （ブラック用ドラム）	4977766719384	4,510円	約15,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
		DR-291CL-CMY （カラー用ドラム）	4977766719391	4,510円	約15,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
	MFC-9120CN DCP-9010CN HL-3040CN	DR-290CL （ドラム4個入りパック/モノクロ1個カラー3個）	4977766666886	10,395円	約15,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
		DR-290CL-BK （ブラック用ドラム）	4977766666862	4,279円	約15,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
		DR-290CL-CMY （カラー用ドラム）	4977766666879	4,279円	約15,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
廃トナーボックス	MFC-L9570CDW MFC-L8650CDW MFC-L8610CDW HL-L8350CDW HL-L9310CDW HL-L8250CDN HL-L8360CDW	WT-320CL	4977766732178	3,080円	約50,000枚（A4/各色5%印字時）
	MFC-9460CDN HL-4570CDW	WT-300CL	4977766679626	3,080円	約50,000枚（A4/各色5%印字時）
	MFC-L3770CDW HL-L3230CDW	WT-223CL	4977766790024	3,080円	約50,000枚（1回に5ページ印刷する場合）
	MFC-9340CDW HL-3170CDW	WT-220CL	4977766718820	3,080円	約50,000枚（A4/各色5%印字時）
	MFC-9120CN HL-3040CN DCP-9010CN	WT-200CL	4977766667036	3,080円	約50,000枚（A4/各色5%印字時）
ベルトユニット	MFC-L9570CDW HL-L9310CDW MFC-L8610CDW HL-L8360CDW	BU-330CL	4977766775038	27,500円	約130,000枚（1回に3ページ印刷する場合） 約50,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
	MFC-L8650CDW HL-L8250CDN HL-L8350CDW	BU-320CL	4977766732161	27,500円	約50,000枚（1回に5ページ印刷する場合） 約15,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
	MFC-9460CDN HL-4570CDW	BU-300CL	4977766679602	27,500円	約50,000枚（1回に5ページ印刷する場合） 約15,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
	MFC-L3770CDW HL-L3230CDW	BU-223CL	4977766790000	27,500円	約50,000枚（1回に2ページ印刷する場合）
	MFC-9340CDW HL-3170CDW	BU-220CL	4977766718813	27,500円	約50,000枚（1回に5ページ印刷する場合）
	MFC-9120CN HL-3040CN DCP-9010CN	BU-200CL	4977766667029	27,500円	約50,000枚（1回に5ページ印刷する場合）

複合機機能一覧表

機能名		機能概要	モノクロ複合機 MFC-L6900DW	モノクロ複合機 MFC-L5755DW	モノクロ複合機 MFC-L2750DW	モノクロ複合機 MFC-L2730DN	モノクロ複合機 DCP-L2550DW／DCP-L2535D	モノクロ複合機 FAX-L2710DN	モノクロ複合機 FAX-2840	カラー複合機 MFC-L9570CDW	カラー複合機 MFC-L8610CDW	カラー複合機 MFC-L3770CDW
基本機能	フラットベッド方式	厚みのある原稿をそのままコピー・ファクス・スキャンできます。	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
	ADF（自動原稿送り装置）枚数	1回の操作で、原稿の差し替えをせずに連続読み取りができる最大枚数です。	80枚	50枚	50枚	50枚	50枚 ／ —	50枚	20枚	80枚	50枚	50枚
	標準用紙トレイ枚数／排紙枚数	標準用紙トレイにセット可能な用紙の枚数です。／標準排紙トレイに排紙可能な用紙の枚数です。	520枚／250枚	250枚／150枚	250枚／100枚	250枚／100枚	250枚／100枚	250枚／100枚	250枚／100枚	250枚／150枚	250枚／150枚	250枚／150枚
	多目的トレイ・手差しトレイ	はがき※45など、様々なサイズの紙をセットできるトレイです。※35	50枚（多目的トレイ）	50枚（多目的トレイ）	1枚（手差しトレイ）	1枚（手差しトレイ）	1枚（手差しトレイ）	1枚（手差しトレイ）	1枚（手差しトレイ）	50枚（多目的トレイ）	50枚（多目的トレイ）	30枚（多目的トレイ）
	給紙セット可能枚数（オプション装着時最大）	標準トレイ、多目的（手差し）トレイ、増設用紙トレイ（オプション）の最大セット枚数です。	2,650枚※16	1,340枚※37	251枚	251枚	251枚	251枚	251枚	2,380枚※16※66	1,050枚※67	280枚
	受話器標準装備	本体の受話器から電話をかけることができます。	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—
	標準メモリー容量	標準の搭載メモリー容量です。	1GB	256MB	256MB	128MB	128MB	64MB	16MB	1GB	512MB	512MB
	インターフェイス USB2.0（Hi-speed）※7	USB（Universal Serial Bus）2.0インターフェイスです。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インターフェイス ネットワーク	有線LAN（10Base-T/100Base-TX/1000Base-T対応）と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）インターフェイスです。	有線、無線LAN ※26	有線、無線LAN ※26	有線、無線LAN ※26	有線LAN	有線、無線LAN※26 ／ —	有線LAN	—	有線、無線LAN ※26	有線、無線LAN ※26	有線、無線LAN ※26
	インターフェイス USBホスト ※41	USBメモリーを接続するインターフェイスです。	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●
	マルチアクセス	ファクス送信中にプリントするなど、実行中の機能を止めずに他の機能を同時に進行できる機能です。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	リモートセットアップ	パソコンから、複合機の電話帳の追加・編集や初期設定値の変更などが行えます。	●	●	●	●	—	●	● ※58	●	●	●
	分離型カートリッジ	トナーとドラムの分離型カートリッジを採用しています。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	トナー節約モード	トナーを通常より少ない量で印刷します。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	モードキー／液晶サイズ／液晶バックライト	ワンタッチで機能切り替え／液晶サイズ／液晶バックライト有無	—／4.85型TFTタッチパネル／●	—／3.7型TFTタッチパネル／●	—／2.7型TFTタッチパネル／●	—／2.7型TFTタッチパネル／●	●／20桁（漢字10桁）×2行／●	●／20桁（漢字10桁）×2行／●	●／20桁（漢字10桁）×2行／●	—／7.0型TFTタッチパネル／●	—／3.7型TFTタッチパネル／●	—／3.7型TFTタッチパネル／●
	自動両面プリント ※42	プリント、コピー、ファクス受信時に、自動で両面印刷できます。	●	●	●	●	●	●	—	● ※49	● ※49	● ※49
	両面同時スキャン	スキャン、コピー、ファクス送信時に、ADFにセットした両面原稿を一回の操作で読み取ります。	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●
	USBダイレクト ※41	USBメモリーからPCレスで直接印刷したり、スキャンデータをUSBメモリーに保存できます。	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●
	透かし（ウォーターマーク）印刷 ※5	「社外秘」「COPY」などの定型語句をはじめ、任意の語句を透かし印刷できます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	セキュリティ印刷	プリントジョブを一時的に本体のメモリーに蓄積し、パスワード入力によって印刷を開始します。	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●
	セキュリティ機能ロック／設定ロック	ユーザー毎に利用できる機能を制限します。／日付やファクス送信元登録などの設定を制限します。	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	— ／ —	● ／ ●	— ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●
	セキュリティIPフィルター ※30	ネットワーク上の指定したパソコンからの印刷やアクセスを制限することができます。	●	●	●	●	● ／ —	●	—	●	●	●
	ID印刷 ※5／SSL通信 ※44	印刷者のIDを印刷できます。／SSL暗号化技術でデータ送受信を安全に行えます。	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ● ／ ● ／ —	● ／ ●	● ／—	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●
	お気に入り設定登録機能	使用頻度の高い設定を保存することができます。	最大48件	最大48件	最大12件	最大12件	—	—	—	最大64件	最大48件	最大18件
プリンター	拡大縮小印刷機能	原稿を拡大／縮小して印刷することができます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ページレイアウト印刷	複数枚の原稿をまとめて1枚にプリントしたり、1枚の原稿を複数枚の用紙に印刷できます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コマンド体系	PCL（欧文）、BR-Script3（日本語）、EPSON FX-850などに対応できます。	PCL（欧文）、EPSON FX-850, PDF Version1.7, XPS Version1.0, BR-Script3（日本語）	PCL（欧文）、EPSON FX-850, PDF Version1.7, XPS Version1.0	PCL（欧文）	PCL（欧文）	PCL（欧文） ／ —	—	—	PCL（欧文）、BR-Script3（日本語）、PDF Version1.7, XPS Version1.0	PCL（欧文）、BR-Script3（日本語）、PDF Version1.7, XPS Version1.0	PCL（欧文）、BR-Script3（日本語）
コピー	複数部コピー	1回の操作で複数部の連続コピーができます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	拡大・縮小コピー	原稿を拡大／縮小してコピーすることができます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2in1 IDカードコピー	IDカードや身分証明書などカードサイズの裏表を、原寸のままA4片面にコピーすることができます。	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
	ソートコピー／ページレイアウトコピー ※13	複数原稿を仕分けコピーできます。／4枚または2枚の原稿を1枚の用紙にコピーできます。	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●
カラースキャナー	スキャンボタン	PDFファイルの作成や画像のスキャン、Eメールへの画像添付が簡単にできます。	●（スキャンアイコン）	●（スキャンアイコン）	●（スキャンアイコン）	●（スキャンアイコン）	●	●	—	●（スキャンアイコン）	●（スキャンアイコン）	●（スキャンアイコン）
	スキャンto機能 ネットワークなし	スキャンボタンの操作で使用できる機能です。	PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル/USB	PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル/USB	PDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル	PDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル	PDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル	PDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル	—	PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル/USB	PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル/USB	PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル/USB
	スキャンto機能 ネットワークあり	本体のスキャンボタン操作で、スキャンデータをネットワーク上のPCやサーバーに送信します。	PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/Eメール送信※33/イメージ/OCR/ファイル/ネットワーク（Windowsのみ）/FTP ※34	PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/Eメール送信 ※4※33/イメージ/OCR/ファイル/ネットワーク（Windowsのみ）/FTP ※34	PDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル/ネットワーク（Windowsのみ）/FTP ※34	PDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル/FTP ※34	PDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル ／ —	PDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル/FTP ※34	—	PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/Eメール送信※33/イメージ/OCR/ファイル/ネットワーク（Windowsのみ）/FTP ※34	PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/Eメール送信 ※4※33/イメージ/OCR/ファイル/ネットワーク（Windowsのみ）/FTP ※34	PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/イメージ/OCR/ファイル/ネットワーク（Windowsのみ）/FTP ※34
ファクス	Super G3 ※18	モデムスピード33.6kbpsによるスーパーG3通信が可能です。	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
	電送時間 ※11	電送時間が短ければ短いほどファクスの通信時間が短縮されます。	2秒台	2秒台	2秒台	2秒台	—	2秒台	7秒台	2秒台	2秒台	2秒台
	FAX/TEL自動切替＋外付電話機接続 ※21	相手に合わせて、受信したファクスと電話を自動で切り替えることができます。	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	自動切替後の外付電話機呼び出し	ファクスと電話を自動切替の後、ファクスは自動受信、電話は外付電話機につながります。	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	ファクス転送／リモート取り出し	留守中に受信したファクスを転送します。／メモリー受信したファクスを外出先から取り出せます。	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	—	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●
	ファクス to Eメール送信 ※33	受信したファクスを指定したEメールアドレスに自動転送できます。	●	● ※4	—	—	—	—	—	●	● ※4	—
	ナンバーディスプレイ	ファクス送信元の番号をディスプレイ上に表示できます。※28	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	メモリーバックアップ機能	受信データはメモリーにバックアップされ、停電時も安心です。	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	メモリー送信／メモリー代行受信 ※8※9	原稿を本体メモリーに記憶後、自動的にファクス送信します。／メモリーに記憶可能な最大枚数です。	●／最大500枚	●／最大500枚	●／最大500枚	●／最大500枚	—	●／最大400枚	●／最大400枚	●／最大500枚	●／最大500枚	●／最大500枚
	ワンタッチダイヤル／電話帳	電話番号やEメールアドレス（ファクス to Eメール送信／インターネットファクス対応モデルのみ）を登録します。	—／300件	—／300件	—／200件	—／200件	—	4×2件／200件	11×2件／200件	—／300件	—／300件	—／200件
	順次同報送信	同じ文書を1回の操作で複数の相手先に順次送信します。	最大350件	最大350件	最大250件	最大250件	—	最大258件	最大272件	最大350件	最大350件	最大250件
	自動縮小受信	送られてきた画像が印刷可能サイズを超えている場合、自動縮小して印刷します。	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	タイマー送信／取りまとめ送信	ファクス送信の時間を予約できます。／同時刻に予約されたファクスをまとめて送信します。	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	—	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●
	通信管理／送信結果レポート	送信/受信した通信結果をプリントします。／送信後に送信結果をプリントします。	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	—	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●	● ／ ●
	送付書送信	複合機本体に内蔵されている送付書をつけて送信することができます。	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	ファクス誤送信防止	「番号2度入力機能」と「番号直接入力禁止機能」などでファクスの誤送信を防止します。	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
PCファクス ※19	PCファクス送信	パソコンモニター上の書類や画像を印刷することなく、直接ファクス送信できます。	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
	PCファクス受信 ※5	ファクス受信したデータをパソコンにダイレクトに取り込み、画面上で内容を確認できます。	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
ネットワーク ※6	プリンター共有	ネットワーク上のパソコンから、プリンタードライバーを起動してプリントすることができます。	●	●	●	●	● ／ —	●	—	●	●	●
	スキャナー共有	ネットワーク上のパソコンから、スキャナードライバーを起動してスキャンすることができます。	●	●	●	●	● ／ —	●	—	●	●	●
	インターネットファクス ※31	インターネット網を利用して、ファクスの送受信をすることができます。	●	●（Webダウンロード） ※4	—	—	—	—	—	●	●（Webダウンロード） ※4	—
	プロトコル／IPv6	対応しているプロトコルです。／次世代ネットワークプロトコルIPv6への対応です。	TCP/IP／●	TCP/IP／●	TCP/IP／●	TCP/IP／●	TCP/IP／● ／ —	TCP/IP／●	—	TCP/IP／●	TCP/IP／●	TCP/IP／●
	ウェブブラウザー設定	ウェブブラウザーで電話帳等の設定や、トナー残量等の確認が可能です。	●	●	●	●	● ／ —	●	—	●	●	●
	簡単Eメール送信	メールサーバーの設定をしなくても、スキャンデータをEメールアドレスに送信可能です。	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●
	クラウド接続機能	本体操作だけで各種クラウドサービスにPCレスで直接アクセスが可能です。	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●
	Brother iPrint&Scan	PCを介さずにモバイル端末から直接プリントやスキャンが可能です。	●	●	●	▲ ※10	● ／ —	▲ ※10	—	●	●	●
	NFC ※15	プリントやスキャン、セキュリティ等に活用できます。	●	—	●	—	—	—	—	●	—	●






※ 注釈についてはP.40をご参照ください。

複合機仕様一覧表

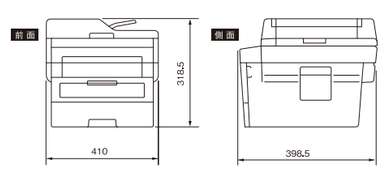		モノクロ複合機	モノクロ複合機			
		MFC-L6900DW	MFC-L5755DW	MFC-L2750DW	MFC-L2730DN	DCP-L2550DW/DCP-L2535D
JANコード		4977766756549	4977766756532	4977766781268	4977766782388	4977766782364/4977766782357
形式		送受信兼用卓上型	送受信兼用卓上型	送受信兼用卓上型	送受信兼用卓上型	卓上型
読み取り方式		Dual CIS	Dual CIS	Dual CIS	CIS	CIS
原稿サイズ幅		最大:215.9mm(ADF,スキャナーガラスとも)、最小:105mm(ADF)	最大:215.9mm(ADF,スキャナーガラスとも)、最小:105mm(ADF)	最大:215.9mm(ADF,スキャナーガラスとも)、最小:105mm(ADF)	最大:215.9mm(ADF,スキャナーガラスとも)、最小:105mm(ADF)	最大:215.9mm(ADF,スキャナーガラスとも)、最小:105mm(ADF)※24
最大用紙サイズ		210×297mm(A4)	210×297mm(A4)	210×297mm(A4)	210×297mm(A4)	210×297mm(A4)
原稿読み取り幅		204mm(A4)	204mm(A4)	204mm(A4)	204mm(A4)	204mm(A4)
記録方式		半導体レーザー+乾式電子写真方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式
対応OS ※38 ※54 ※68		Windows 11,10,8/8.1,7,Vista,XP(SP3のみ)/XP Professional x64(SP2のみ), Server2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2,2003/2003 R2(SP2) macOS v10.8.5~ Chrome OS	Windows 11,10,8/8.1,7,Vista,XP(SP3のみ)/XP Professional x64(SP2のみ), Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2,2003/2003 R2(SP2) macOS v10.8.5~ Chrome OS	Windows 11,10, 8/8.1,7 SP1 Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2 macOS v10.10.5~ Chrome OS	Windows 11,10, 8/8.1, 7 SP1 Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2 macOS v10.10.5~ Chrome OS	Windows 11,10, 8/8.1, 7 SP1 Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2 macOS v10.10.5~ Chrome OS
電源		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力 ※62		スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.7W、待機時:平均約37W、 コピー時:平均約690W、最大時:1180W以下	スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.6W、待機時:平均約37W、 コピー時:平均約610W、最大時:1080W以下	スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.2W、待機時:平均約37W、 コピー時:平均約420W、最大時:880W以下	スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.2W、待機時:平均約37W、 コピー時:平均約420W、最大時:880W以下	スリープ時(ディープスリープ時):平均約0.8W、待機時:平均約37W、 コピー時:平均約420W、最大時:880W以下
エネルギー消費効率 ※56		127kWh/年 区分:複合機d	103kWh/年 区分:複合機c	70kWh/年 区分:複合機c	70kWh/年 区分:複合機c	70kWh/年 区分:複合機c
ウォームアップタイム ※46		5.7秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)	5.8秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)	10秒以下(スリープモードから)、29秒以下(電源投入から)	10秒以下(スリープモードから)、29秒以下(電源投入から)	10秒以下(スリープモードから)、29秒以下/28秒以下(電源投入から)
動作環境		温度:10-32℃、湿度:20-80%(結露無き事)	温度:10-32℃、湿度:20-80%(結露無き事)	温度:10-32℃、湿度:20-80%(結露無き事)	温度:10-32℃、湿度:20-80%(結露無き事)	温度:10-32℃、湿度:20-80%(結露無き事)
稼動音 ※55		動作時:6.76B/57dB 待機時:4.80B/35dB	動作時:6.67B/54dB 待機時:4.80B/35dB	動作時:6.59B/49dB 待機時:不可聴/30dB	動作時:6.59B/49dB 待機時:不可聴/30dB	動作時:6.59B/49dB 待機時:不可聴/30dB
外形寸法(単位:mm)(突起部を除く)		W495×D427×H518 	W435×D427×H486 	W410×D398.5×H318.5 	W410×D398.5×H318.5 	(DCP-L2550DW) W410×D398.5×H318.5  (DCP-L2535D) W410×D398.5×H272 
重量(消耗品含む)		約18.9kg	約16.6kg	約12.0kg	約11.8kg	約11.6kg / 約10.3kg
付属品 ※1		CD-ROM、ドラムユニット、トナーカートリッジ(スタータートナー約8,000枚)、 電話機コード、電源コード、保証書、取扱説明書他印刷物	CD-ROM、ドラムユニット、トナーカートリッジ(スタータートナー約3,000枚)、 電話機コード、電源コード、保証書、取扱説明書他印刷物	CD-ROM、ドラムユニット、 トナーカートリッジ(スタータートナー約700枚)、 電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物	CD-ROM、ドラムユニット、 トナーカートリッジ(スタータートナー約700枚)、 電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物	CD-ROM、ドラムユニット、 トナーカートリッジ(スタータートナー約700枚)、 かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
装置寿命 ※23	プリンター部	約60万枚または5年間のいずれか早い方	約30万枚または5年間のいずれか早い方	約5万枚または5年間のいずれか早い方	約5万枚または5年間のいずれか早い方	約5万枚または5年間のいずれか早い方
	スキャナー部	約5万枚または5年間のいずれか早い方	約5万枚または5年間のいずれか早い方	約5万枚または5年間のいずれか早い方	約5万枚または5年間のいずれか早い方	約5万枚または5年間のいずれか早い方
USBダイレクト ※41		USBダイレクトプリント【ファイル形式】PDF、JPEG、PRN※60、XPS、TIFF※25 スキャン to USB 【ファイル形式】PDF、PDF(パスワード付)、JPEG、TIFF、XPS	USBダイレクトプリント【ファイル形式】PDF、JPEG、PRN※60、XPS、TIFF※25 スキャン to USB 【ファイル形式】PDF、PDF(パスワード付)、JPEG、TIFF、XPS	—	—	—
プリンター						
プリント速度(A4) ※29	カラー	—	—	—	—	—
	モノクロ	約50枚/分(片面)、約24ページ/分(両面)※64	約40枚/分(片面)、約20ページ/分(両面)※63	約34枚/分(片面)、約16ページ/分(両面)※65	約34枚/分(片面)、約16ページ/分(両面)※65	約34枚/分(片面)、約16ページ/分(両面)※65
ファーストプリントアウトタイム ※61	カラー	—	—	—	—	—
	モノクロ	7.5秒以下	7.2秒以下	10秒以下	10秒以下	10秒以下
プリント最大解像度 ※14	カラー	—	—	—	—	—
	モノクロ	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi
プリント不可能領域(A4)		上下4.2mm、左右4.2mm	上下4.2mm、左右4.2mm	上下4.2mm、左右4.2mm	上下4.2mm、左右4.2mm	上下4.2mm、左右4.2mm
用紙サイズ ※36		多目的トレイ:ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm) 標準用紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき※45	多目的トレイ:ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm) 標準用紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき※45	手差しトレイ:ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm) 標準用紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき※45	手差しトレイ:ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm) 標準用紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき※45	手差しトレイ:ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm) 標準用紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき※45
用紙種類		多目的トレイ:普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒※22、はがき※45 標準用紙トレイ:普通紙、再生紙、はがき※45	多目的トレイ:普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒※22、はがき※45 標準用紙トレイ:普通紙、再生紙、はがき※45	手差しトレイ:普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒※22、はがき※45 標準用紙トレイ:普通紙、再生紙、はがき※45	手差しトレイ:普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒※22、はがき※45 標準用紙トレイ:普通紙、再生紙、はがき※45	手差しトレイ:普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒※22、はがき※45 標準用紙トレイ:普通紙、再生紙、はがき※45
コピー						
複写速度(A4連続) ※12 ※29	カラー	—	—	—	—	—
	モノクロ	約50枚/分(片面)、約24ページ/分(両面)※64	約40枚/分(片面)、約20ページ/分(両面)※63	約34枚/分(片面)、約16ページ/分(両面)※65	約34枚/分(片面)、約16ページ/分(両面)※65	約34枚/分(片面)、約16ページ/分(両面)※65
ファーストコピーアウトタイム ※61	カラー	—	—	—	—	—
	モノクロ	9.5秒以下	9.2秒以下	10秒以下	10秒以下	10秒以下
コピー最大解像度(記録時)		1200×600dpi	1200×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi
最大連続複写枚数		999枚	999枚	99枚	99枚	99枚
複写倍率		25~400%の1%刻み	25~400%の1%刻み	25~400%の1%刻み	25~400%の1%刻み	25~400%の1%刻み
階調		256階調	256階調	256階調	256階調	256階調
スキャナー						
最大光学解像度/ ソフトウェア補間最大解像度(主走査)×(副走査) ※17		1200×1200dpi/19200×19200dpi	1200×1200dpi/19200×19200dpi	1200×1200dpi/19200×19200dpi	1200×1200dpi/19200×19200dpi	1200×1200dpi/19200×19200dpi
階調	フルカラー	入力:48ビット、出力:24ビット	入力:48ビット、出力:24ビット	入力:30ビット、出力:24ビット	入力:30ビット、出力:24ビット	入力:30ビット、出力:24ビット
	グレースケール	入力:16ビット、出力:8ビット	入力:16ビット、出力:8ビット	入力:10ビット、出力:8ビット	入力:10ビット、出力:8ビット	入力:10ビット、出力:8ビット
読み取り速度 ※32		カラー:2.53秒/枚(片面)、2.98秒/枚(両面) モノクロ:1.01秒/枚(片面)、1.01秒/枚(両面)	カラー:2.53秒/枚(片面)、2.98秒/枚(両面) モノクロ:1.78秒/枚(片面)、2.08秒/枚(両面)	カラー:7.2秒/枚(片面)、13.6秒/枚(両面) モノクロ:2.39秒/枚(片面)、4.53秒/枚(両面)	カラー:7.2秒/枚(片面) モノクロ:2.39秒/枚(片面)	カラー:7.2秒/枚(片面) モノクロ:2.39秒/枚(片面)
ファクス						
データ圧縮方式		MH/MR/MMR/JBIG	MH/MR/MMR/JBIG	MH/MR/MMR/JBIG	MH/MR/MMR/JBIG	—
走査線密度		主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	—
適用回線 ※20		一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	—
電送時間 ※11		2秒台	2秒台	2秒台	2秒台	—
最大通信速度 ※18		33.6kbps(自動切替)	33.6kbps(自動切替)	33.6kbps(自動切替)	33.6kbps(自動切替)	—
ハーフトーン		256階調	256階調	256階調	256階調	—








※ 注釈についてはP.40をご参照ください。

複合機仕様一覧表

	モノクロ複合機		カラー複合機		
	FAX-L2710DN	FAX-2840	MFC-L9570CDW	MFC-L8610CDW	MFC-L3770CDW
JANコード	4977766782371	4977766713573	4977766774659	4977766774642	4977766788496
形式	送受信兼用卓上型	送受信兼用卓上型	送受信兼用卓上型	送受信兼用卓上型	送受信兼用卓上型
読み取り方式	CIS	CIS	Dual CIS	CIS	Dual CIS
原稿サイズ/幅	最大:215.9mm(ADF,スキャナーガラスとも)、最小:105mm(ADF)	最大:216mm、最小:148mm	最大:215.9mm(ADF,スキャナーガラスとも)、最小:105mm(ADF)	最大:215.9mm(ADF,スキャナーガラスとも)、最小:105mm(ADF)	最大:215.9mm(ADF,スキャナーガラスとも)、最小:105mm(ADF)
最大用紙サイズ	210×297mm(A4)	210×297mm(A4)	210×297mm(A4)	210×297mm(A4)	210×297mm(A4)
原稿読み取り幅	204mm(A4)	208mm(A4)	204mm(A4)	204mm(A4)	204mm(A4)
記録方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式	電子写真方式LEDプリンター
対応OS ※38 ※54 ※68	Windows 11,10,8/8.1,7 SP1 Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2 macOS v10.10.5～ Chrome OS	Windows 11,10,8/8.1,7,Vista,XP/XP Professional x64 Server 2022,2019 macOS v10.5.8～ Chrome OS	Windows 11,10,8/8.1,7 Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2 macOS v10.10.5～ Chrome OS	Windows 11,10,8/8.1,7 Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2 macOS v10.10.5～ Chrome OS	Windows 11,10,8/8.1,7 SP1 Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2,2008/2008 R2 macOS v10.11.6～ Chrome OS
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力 ※62	スリープ時(ディープスリープ時):平均約0.8W、待機時:平均約37W、 コピー時:平均約400W、最大時:880W以下	スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.5W、待機時:平均約55W、 コピー時:平均約445W、最大時:850W以下	スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.7W、待機時:平均約75W、 コピー時:平均約530W、最大時:1030W以下	スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.6W、待機時:平均約75W、 コピー時:平均約530W、最大時:1030W以下	スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.1W、待機時:平均約75W、 コピー時:平均約440W、最大時:1010W以下
エネルギー消費効率 ※56	61kWh/年 区分:複合機c	省エネ法対象外	94kWh/年 区分:複合機a	94kWh/年 区分:複合機a	70kWh/年 区分:複合機a
ウォームアップタイム ※46	10秒以下(スリープモードから)、29秒以下(電源投入から)	8秒以下(スリープモードから)、28秒以下(電源投入から)	31秒以下(スリープモードから)、34秒以下(電源投入から)	31秒以下(スリープモードから)、34秒以下(電源投入から)	26秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)
動作環境	温度:10-32℃、湿度:20-80%(結露無き事)	温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)	温度:10-32℃、湿度:20-80%(結露無き事)	温度:10-32℃、湿度:20-80%(結露無き事)	温度:10-32℃、湿度:20-80%(結露無き事)
稼動音 ※55	動作時:6.48B/48dB 待機時:不可聴/30dB	動作時:6.18B/53dB 待機時:4.25B/30dB	動作時:モノクロ:6.55B/49dB ／ カラー:6.56B/49dB 待機時:不可聴	動作時:モノクロ:6.55B/49dB ／ カラー:6.56B/49dB 待機時:不可聴	動作時:6.16B/47dB 待機時:不可聴
外形寸法(単位:mm)(突起部を除く)	W481×D398.5×H318.5 	W368×D360×H311 	W495×D526×H549 	W435×D526×H539 	W410×D509×H414 ※47 
重量(消耗品含む)	約11.9kg	約9.0kg	約29.7kg	約27.8kg	約24.5kg
付属品 ※1	CD-ROM、ドラムユニット、 トナーカートリッジ(スタータートナー約700枚)、受話器、 受話器コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物	CD-ROM、ドラムユニット、 トナーカートリッジ(スタータートナー約700枚)、受話器、受話器コード、 電話機コード、電源コード、保証書、取扱説明書他印刷物	CD-ROM、ドラムユニット、トナーカートリッジ(スタータートナーブラック約4,500枚/ カラー各色約4,000枚)、廃トナーボックス、ベルトユニット、電話機コード、 電源コード、保証書、取扱説明書他印刷物	CD-ROM、ドラムユニット、トナーカートリッジ(スタータートナーブラック約3,000枚/ カラー各色約1,800枚)、廃トナーボックス、ベルトユニット、電話機コード、 電源コード、保証書、取扱説明書他印刷物	CD-ROM、ドラムユニット、トナーカートリッジ(スタータートナー各色約1,000枚)、 廃トナーボックス、ベルトユニット、電話機コード、保証書、 取扱説明書他印刷物
装置寿命 ※23 プリンター部	約5万枚または5年間のいずれか早い方	約5万枚または5年間のいずれか早い方	約20万枚または5年間のいずれか早い方	約20万枚または5年間のいずれか早い方	約10万枚または5年間のいずれか早い方
装置寿命 ※23 スキャナー部	約5万枚または5年間のいずれか早い方	約5万枚または5年間のいずれか早い方	約5万枚または5年間のいずれか早い方	約5万枚または5年間のいずれか早い方	約5万枚または5年間のいずれか早い方
USBダイレクト ※41	—	—	USBダイレクトプリント【ファイル形式】PDF、JPEG、XPS、TIFF※25、PRN※60 スキャン to USB 【ファイル形式】PDF、PDF(パスワード付)、JPEG、TIFF、XPS	USBダイレクトプリント 【ファイル形式】PDF、JPEG、XPS、TIFF※25、PRN※60 スキャン to USB 【ファイル形式】PDF、PDF(パスワード付)、JPEG、TIFF、XPS	USBダイレクトプリント【ファイル形式】PDF、JPEG、XPS、TIFF※25、PRN※60 スキャン to USB 【ファイル形式】PDF、PDF(パスワード付)、JPEG、TIFF、XPS
プリンター					
プリント速度(A4) ※29 カラー	—	—	約31枚/分(片面)、約14ページ/分(両面)※39	約31枚/分(片面)、約14ページ/分(両面)※39	約24枚/分(片面)、約8ページ/分(両面)※59
プリント速度(A4) ※29 モノクロ	約30枚/分(片面)、約15ページ/分(両面)※2	約20枚/分(片面)	約31枚/分(片面)、約14ページ/分(両面)※39	約31枚/分(片面)、約14ページ/分(両面)※39	約24枚/分(片面)、約8ページ/分(両面)※59
ファーストプリントアウトタイム ※61 カラー	—	—	15秒以下※40	15秒以下※40	14秒以下※40
ファーストプリントアウトタイム ※61 モノクロ	10秒以下	10秒以下	15秒以下※40	15秒以下※40	14秒以下※40
プリント最大解像度 ※14 カラー	—	—	2400×600dpi	2400×600dpi	600×2400dpi
プリント最大解像度 ※14 モノクロ	1200×1200dpi	2400×600dpi(HQ1200)※27	2400×600dpi	2400×600dpi	600×2400dpi
プリント不可能領域(A4)	上下4.2mm、左右4.2mm	上下4.2mm、左右4.2mm	上下4.2mm、左右4.2mm	上下4.2mm、左右4.2mm	上下4.2mm、左右4.2mm
用紙サイズ ※36	手差しトレイ:ユーザー定義サイズ (幅76.2～215.9mm、長さ127～355.6mm) 標準用紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき※45	手差しトレイ:ユーザー定義サイズ (幅76～216mm、長さ116～406mm) 標準用紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき※45	多目的トレイ:ユーザー定義サイズ(幅76.2～215.9mm、 長さ127～355.6mm)標準用紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、 B6、A6、はがき※45 増設用紙トレイ:A4、レター、B5、A5、B6	多目的トレイ:ユーザー定義サイズ(幅76.2～215.9mm、長さ127～355.6mm) 標準用紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき※45 増設用紙トレイ:A4、レター、B5、A5、B6	多目的トレイ:ユーザー定義サイズ(幅76.2～216mm、長さ116～355.6mm) 標準用紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき※45
用紙種類	手差しトレイ:普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒※22、はがき※45 標準用紙トレイ:普通紙、再生紙、はがき※45	手差しトレイ:普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒※22、はがき※45 標準用紙トレイ:普通紙、再生紙、はがき※45	多目的トレイ:普通紙、再生紙、コート紙※3、ラベル紙、封筒※22、はがき※45 標準用紙トレイ:普通紙、再生紙、はがき※45 増設用紙トレイ:普通紙、再生紙	多目的トレイ:普通紙、再生紙、コート紙※3、ラベル紙、封筒※22、はがき※45 標準用紙トレイ:普通紙、再生紙、はがき※45 増設用紙トレイ:普通紙、再生紙	多目的トレイ:普通紙、再生紙、コート紙※3、ラベル紙、封筒※22、はがき※45 標準用紙トレイ:普通紙、再生紙、はがき※45
コピー					
複写速度(A4連続) ※12 ※29 カラー	—	—	約31枚/分(片面)、約14ページ/分(両面)※39	約31枚/分(片面)、約14ページ/分(両面)※39	約24枚/分(片面)、約8ページ/分(両面)※59
複写速度(A4連続) ※12 ※29 モノクロ	約30枚/分(片面)、約15ページ/分(両面)※2	約20枚/分(片面)	約31枚/分(片面)、約14ページ/分(両面)※39	約31枚/分(片面)、約14ページ/分(両面)※39	約24枚/分(片面)、約8ページ/分(両面)※59
ファーストコピーアウトタイム ※61 カラー	—	—	17秒以下※40	17秒以下※40	16秒以下※40
ファーストコピーアウトタイム ※61 モノクロ	10秒以下	12秒以下	16秒以下※40	16秒以下※40	15秒以下※40
コピー最大解像度(記録時)	600×600dpi	300×600dpi	1200×600dpi	1200×600dpi	600×600dpi
最大連続複写枚数	99枚	99枚	999枚	999枚	99枚
複写倍率	25～400%の1%刻み	25～400%の1%刻み	25～400%の1%刻み	25～400%の1%刻み	25～400%の1%刻み
階調	256階調	256階調	256階調	256階調	256階調
スキャナー					
最大光学解像度/ソフトウェア補間最大解像度(主走査)×(副走査) ※17	1200×1200dpi/19200×19200dpi	—	1200×2400dpi/19200×19200dpi	1200×2400dpi/19200×19200dpi	1200×2400dpi/19200×19200dpi
階調 フルカラー	入力:30ビット、出力:24ビット	—	入力:48ビット、出力:24ビット	入力:48ビット、出力:24ビット	入力:48ビット、出力:24ビット
階調 グレースケール	入力:10ビット、出力:8ビット	—	入力:16ビット、出力:8ビット	入力:16ビット、出力:8ビット	入力:16ビット、出力:8ビット
読み取り速度 ※32	カラー:7.2秒/枚(片面) モノクロ:2.39秒/枚(片面)	—	カラー:1.02秒/枚(片面)、1.02秒/枚(両面) モノクロ:1.02秒/枚(片面)、1.02秒/枚(両面)	カラー:1.82秒/枚(片面) モノクロ:1.82秒/枚(片面)	カラー:2.39秒/枚(片面)、3.06秒/枚(両面) モノクロ:1.84秒/枚(片面)、1.84秒/枚(両面)
ファクス					
データ圧縮方式	MH/MR/MMR/JBIG	MH/MR/MMR	MH/MR/MMR/JBIG	MH/MR/MMR/JBIG	MH/MR/MMR/JBIG
走査線密度	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)
適用回線 ※20	一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
電送時間 ※11	2秒台	7秒台	2秒台	2秒台	2秒台
最大通信速度 ※18	33.6kbps(自動切替)	14.4kbps(自動切替)	33.6kbps(自動切替)	33.6kbps(自動切替)	33.6kbps(自動切替)
ハーフトーン	256階調	256階調	256階調	256階調	256階調

※1 パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブル)は同梱されておりません。
※2 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は約7.5枚/分となります。
※3 コート紙に印刷される場合は多目的/手差しトレイに1枚ずつ入れてください。コート紙の推奨紙は王子製紙(株)製PODグロスコート100です。
※4 本機能をお使いになる場合は、ブラザーサポートサイト(https://www.brother.co.jp/support/)からソフトウェアをダウンロードしてください。
※5 Windowsのみの対応です。
※6 セキュリティソフト、ファイアウォールの状況によっては動作しない場合があります。
※7 USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed USB2.0でのご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。
※8 A4判700字程度の原稿を標準の画質(8ドット×3.85本/mm)で蓄積した場合(MMR圧縮時)の数値です。
※9 本機の搭載メモリーをファクス受信のみに割り当てた場合の容量であり、他機能との併用により変動します。
※10 プリンターとスマホ・タブレットを同一ネットワークに接続していただく必要があります。
※11 A4判700字程度の標準原稿を高速モード、モノクロ標準の画質(8ドット×3.85本/mm)で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の通信時間は原稿の内容、相手の機種、回線状態により異なります。
※12 同一原稿の連続コピー時。
※13 原稿枚数、内容、コピーモードによっては出来ない場合があります。
※14 データにより最大解像度でプリント出来ない場合があります。
※15 iOS端末は非対応。Android 4.0～9.0の端末で利用可能です。Brother iPrint&Scanのインストールが必要です。
※16 TT-4000を増設した場合。
※17 すべてのWindows OSでWIAドライバーをご使用の場合は、最大1200×1200dpiまでの読み取りとなります。但し、スキャナーユーティリティーを使用すれば最大解像度で利用できます。
※18 IP網ではSuper G3の最大速度での通信はできない場合があります。
※19 モノクロ、A4サイズまで。
※20 IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプターなど)に接続する場合、複合機の回線種別設定は、NTTと契約している回線種別に手動で設定してください。複合機の回線種別を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話をかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。
※21 外付け電話機を接続している場合、本機の呼出回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1～2回鳴る場合があります。
※22 封筒は、坪量75g/m²～95g/m²のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。封筒の種類、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つことがありますので、事前の試し印刷をお勧めします。また、以下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。 窓付き封筒・エンボス加工がされたもの・留め金のついたもの・内側に印刷がほどこされているもの・ふたにのりが付いているもの・二重封筒(ふたの部分が二重になった封筒)・ふたが円弧、または三角のもの。
※23 製品の性能維持のために定期交換部品の交換(有償)が必要です。(MFC-L2750DW/L2730DN、DCP-L2550DW/L2535D、FAX-L2710DN/2840は、定期交換部品はありません。)
※24 DCP-L2535Dは ADF非対応。
※25 当社製品にて作成されたファイルのみ。
※26 有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は有線/無線ネットワークの両方に対応していますが、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号化方式は、WEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントも対応している必要があります。1000Base-TはMFC-L6900DW/L9570CDW/L8610CDWのみの対応です。
※27 HQ1200テクノロジーにより印字速度を落とさずに1200dpi相当の画像を実現します。
※28 別途、契約電話会社との契約が必要です。
※29 標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることもあります。用紙サイズはA4です。
※30 ご使用になるネットワーク環境下のDHCP機能をoffにする必要があります。
※31 メールサーバー(POP3/SMTP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。SMTP認証(SMTP-auth)およびPOP before SMTPの設定が可能です。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。ITU-T勧告T.37準拠のインターネットファクスであれば、他社メーカーのファクスとの送受信も可能です。
※32 ADFからの読み取り。A4サイズを100×100dpiでスキャンした時の最高速度。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。
※33 メールサーバー(SMTP)へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。SMTP認証(SMTP-auth)およびPOP before SMTPの設定が可能です。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。
※34 FTPサーバーの設定が別途必要です。
※35 多目的トレイは、はがき(日本郵便株式会社製 通常郵便葉書)10枚、封筒10枚給紙可能。
※36 自動両面プリントはA4のみの対応です。
※37 LT-6500を2台増設した場合。
※38 Server OSは、プリントのみ対応。
※39 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は約7枚/分となります。
※40 色補正、色ずれ補正を行っている際には、変化する場合があります。
※41 セキュリティ設定やUSBハブ機能付きのUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。
※42 A4のみの対応です。
※44 使用できるプロトコルはHTTPS、IPPSです。
※45 ご使用できるはがきは、日本郵便株式会社製 通常郵便葉書です。往復はがき、インクジェットプリンター用はがき、私製はがきはご使用できません。また、絵入りのはがきなど、使用されるはがきの条件によっては、用紙の搬送性能や印字品質に影響を及ぼす場合があります。
※46 温度23℃/湿度50%時の測定値。
※47 消耗品交換時にはトップカバーを全開にする必要があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※49 カラー両面印刷時の印刷品質は、記録紙の種類や品質によって異なりますので、試し印刷されることをおすすめします。
※54 OSは最新のバージョンでの使用をおすすめいたします。最新OSの対応状況につきましては、当社ホームページをご覧ください。
※55 ISO7779に基づき測定し、ISO9296に基づき表示。LWAd(表示A特性音響パワーレベル(B))と騒音放射値LpAm(表示A特性放射音圧レベル/バイスタンダー位置(dB))の値。
※56 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複合機の測定方法による数値。
※58 USB接続のみの対応です。
※59 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は約4枚/分となります。
※60 本製品のプリンタードライバーで作成されたファイルのみ。
※61 標準用紙トレイ使用時、レディー時から印刷した場合。
※62 最大時の消費電力は電源オン時や、スリープからの復帰時の瞬間的なピーク消費電力ではありません。
※63 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は約10枚/分となります。
※64 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は約12枚/分となります。
※65 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は約8枚/分となります。
※66 TT-4000を増設する場合、TC-4000が必要です。
※67 LT-330を3台増設した場合。
※68 macOS対応ドライバーのダウンロードにはインターネット環境が必要です。

プリンター仕様一覧表

		モノクロプリンター				カラープリンター		
		HL-L6400DW	HL-L5200DW／HL-L5100DN	HL-L2375DW/HL-L2370DN	HL-L2330D	HL-L9310CDW	HL-L8360CDW	HL-L3230CDW
JANコード		4977766756525	4977766756471／4977766756464	4977766782333/4977766782340	4977766782326	4977766774635	4977766774628	4977766788502
プリント方式		電子写真方式	電子写真方式	電子写真方式	電子写真方式	電子写真方式	電子写真方式	電子写真方式LEDプリンター
最大解像度		1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	1200×1200dpi	2400×600dpi	2400×600dpi	600×2400dpi
プリント速度 ※2	片面印刷時(A4)カラー/モノクロ	— ／ 約50枚/分	— ／ 約40枚/分	— ／ 約34枚/分	— ／ 約30枚/分	約31枚/分 ／ 約31枚/分	約31枚/分 ／ 約31枚/分	約24枚/分 ／ 約24枚/分
	両面印刷時(A4)カラー/モノクロ	— ／ 約24ページ/分※29	— ／ 約20ページ/分※28	— ／ 約16ページ/分※27	— ／ 約15ページ/分※22	約14ページ/分 ／ 約14ページ/分※35	約14ページ/分 ／ 約14ページ/分※35	約8ページ/分 ／ 約8ページ/分※25
ウォームアップタイム ※3		5.7秒以下(スリープモードから) 25秒以下(電源投入から)	5.8秒以下(スリープモードから) 25秒以下(電源投入から)	9.5秒以下(スリープモードから) 27秒以下(電源投入から)	9.5秒以下(スリープモードから) 26秒以下(電源投入から)	29秒以下(スリープモードから) 32秒以下(電源投入から)	29秒以下(スリープモードから) 32秒以下(電源投入から)	26秒以下(スリープモードから) 27秒以下(電源投入から)
1枚目プリント時間(レディー時) ※2 ※4		7.5秒以下	7.2秒以下	10秒以下	10秒以下	カラー 15秒以下 モノクロ 15秒以下 ※20	カラー 15秒以下 モノクロ 15秒以下 ※20	カラー 14秒以下 モノクロ 14秒以下 ※20
CPU		800MHz	800MHz	600MHz	600MHz	Main: 800MHz, Sub: 133MHz	Main: 800MHz, Sub: 133MHz	Main: 800MHz, Sub: 133MHz
対応OS ※21 ※42 ※43		Windows 11,10,8/8.1,7,Vista, XP(SP3のみ)/XP Professional x64(SP2のみ) Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2, 2008/2008 R2,2003 R2(SP2) macOS v10.8.5～ Chrome OS	Windows 11,10,8/8.1,7,Vista XP(SP3のみ)/XP Professional x64(SP2のみ) Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2, 2008/2008 R2,2003 R2(SP2) macOS v10.8.5～ Chrome OS	Windows 11,10,8/8.1,7 SP1 Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2, 2008/2008 R2 macOS v10.10.5～ Chrome OS	Windows 11,10,8/8.1,7 SP1 Server 2022,2019,2016, 2012/2012 R2,2008/2008 R2 macOS v10.10.5～ Chrome OS	Windows 11,10,8/8.1,7 Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2, 2008/2008 R2 macOS v10.10.5～ Chrome OS	Windows 11,10,8/8.1,7 Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2, 2008/2008 R2 macOS v10.10.5～ Chrome OS	Windows 11,10,8/8.1,7 SP1 Server 2022,2019,2016,2012/2012 R2, 2008/2008 R2 macOS v10.11.6～ Chrome OS
内蔵メモリー		512MB	256MB	64MB	32MB	1GB	512MB	256MB
インターフェイス	USB ※15	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
	有線LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	—	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX
	無線LAN ※18	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n ／ —	IEEE802.11 b/g/n ／ —	—	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n
対応プロトコル		TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	—	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
コマンド体系		PCL(欧文)、 BR-Script3(日本語)、EPSON FX-850、 PDF Version1.7、XPS Version1.0	PCL(欧文)、BR-Script3(日本語)、 EPSON FX-850、PDF Version1.7、 XPS Version1.0 ／ PCL(欧文)、EPSON FX-850、 PDF Version1.7、 XPS Version1.0	PCL(欧文)	—	PCL(欧文)、BR-Script3(日本語)、 PDF Version1.7、XPS Version1.0	PCL(欧文)、BR-Script3(日本語)、 PDF Version1.7、XPS Version1.0	PCL(欧文)
内蔵フォント	PCL ※6	欧文フォント73書体、 ビットマップフォント12書体、バーコード※37	欧文フォント73書体、 ビットマップフォント12書体、バーコード※37	欧文フォント73書体、 ビットマップフォント12書体、バーコード※37	—	欧文フォント73書体、 ビットマップフォント12書体、バーコード※37	欧文フォント73書体、 ビットマップフォント12書体、バーコード※37	欧文フォント73書体、 ビットマップフォント12書体、バーコード※37
	BR-Script	欧文フォント66書体、日本語フォント2書体 (和桜明朝、美杉ゴシック)	欧文フォント66書体、 日本語フォント2書体 (和桜明朝、美杉ゴシック) ／ —	—	—	欧文フォント66書体、日本語フォント2書体 (和桜明朝、美杉ゴシック)	欧文フォント66書体、日本語フォント2書体 (和桜明朝、美杉ゴシック)	—
給紙枚数	多目的トレイ ※8	50枚※9	50枚※9	手差し:1枚	手差し:1枚	50枚※9	50枚※9	手差し:1枚
	標準用紙トレイ	520枚	250枚	250枚	250枚	250枚	250枚	250枚
	増設用紙トレイ(オプション) ※11	250枚トレイ もしくは 520枚トレイ × 2台まで増設可 250枚トレイのみ×3台まで増設可※31 タワートレイ(520枚×4段増設可)※32	250枚トレイ もしくは 520枚トレイ × 2台まで増設可※30	—	—	250枚トレイ もしくは 500枚トレイ × 2台まで増設可 250枚トレイのみ×3台まで増設可※38 タワートレイ(520枚×4段増設可)※32※39	250枚トレイ もしくは 500枚トレイ × 2台まで増設可 250枚トレイのみ×3台まで増設可※38 タワートレイ(520枚×4段増設可)※32※39	—
最大給紙枚数		2,650枚※34	1,340枚※36	251枚	251枚	2,380枚※34※39	2,380枚※34※39	251枚
最大排紙枚数	フェイスダウン(正面排紙)	1,050枚※33	150枚	100枚	100枚	150枚	150枚	150枚
	フェイスアップ(背面排紙)	10枚、はがき※14:15枚	1枚、はがき※14:15枚	1枚、はがき※14:15枚	1枚、はがき※14:15枚	1枚	1枚	1枚
用紙の種類 ※12	多目的トレイ ※8	普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき※14、封筒※24	普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき※14、封筒※24	普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき※14、封筒※24	普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき※14、封筒※24	普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙※10、はがき※14、封筒※24	普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙※10、はがき※14、封筒※24	普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙※10、はがき※14、封筒※24
	標準/増設用紙トレイ ※13	普通紙、再生紙、はがき(30枚)※14	普通紙、再生紙、はがき(30枚)※14	普通紙、再生紙、はがき(30枚)※14	普通紙、再生紙、はがき(30枚)※14	普通紙、再生紙、はがき(30枚)※14	普通紙、再生紙、はがき(30枚)※14	普通紙、再生紙、はがき(30枚)※14
用紙サイズ	多目的トレイ ※8	ユーザー定義サイズ(幅76.2～215.9mm、長さ127～355.6mm)	ユーザー定義サイズ(幅76.2～215.9mm、長さ127～355.6mm)	ユーザー定義サイズ(幅76.2～215.9mm、長さ127～355.6mm)	ユーザー定義サイズ(幅76.2～215.9mm、長さ127～355.6mm)	ユーザー定義サイズ(幅76.2～215.9mm、長さ127～355.6mm)	ユーザー定義サイズ(幅76.2～215.9mm、長さ127～355.6mm)	ユーザー定義サイズ(幅76.2～216mm、長さ116～355.6mm)
	標準/増設用紙トレイ ※13	A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき※14	A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき※14	A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき※14	A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき※14	A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき※14	A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき※14	A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき※14
用紙坪量	多目的トレイ ※8	60 - 200g/m²	60 - 200g/m²	60 - 230g/m²	60 - 230g/m²	60 - 163g/m²	60 - 163g/m²	60 - 163g/m²
	標準/増設用紙トレイ ※13	60 - 120g/m²	60 - 120g/m²	60 - 163g/m²	60 - 163g/m²	60 - 105g/m²	60 - 105g/m²	60 - 163g/m²
自動両面印刷用紙種類 ※1		普通紙、再生紙	普通紙、再生紙	普通紙、再生紙	普通紙、再生紙	普通紙、再生紙、コート紙※10	普通紙、再生紙、コート紙※10	普通紙、再生紙
USBダイレクトプリント ※19		—	—	—	—	ファイル形式:PDF、JPEG、XPS、TIFF※5、PRN※16	ファイル形式:PDF、JPEG、XPS、TIFF※5、PRN※16	—
外形寸法(単位:mm)(突起部を除く)		W400×D396×H288 	W373×D388×H255 	W356×D360×H183 	W356×D360×H183 	W441×D486×H313 	W441×D486×H313 	W410×D461×H252 ※7 
重量(消耗品含む)		約13.2kg	約10.7kg	約7.2kg	約7.2kg	約22.0kg	約21.9kg	約18.1kg
稼動音 ※23	印刷時	6.92B	6.90B	6.66B	6.56B	モノクロ:6.55B/49dB ／ カラー:6.56B/49dB	モノクロ:6.55B/49dB ／ カラー:6.56B/49dB	モノクロ:6.19B/47dB ／ カラー:6.29B/47dB
	スタンバイ時	4.80B	4.70B	不可聴	不可聴	不可聴	不可聴	不可聴
消費電力	印刷時(平均)	約680W	約600W	約420W	約400W	約550W	約550W	約430W
	ピーク時 ※40	1180W以下	1080W以下	880W以下	880W以下	990W以下	990W以下	1000W以下
	スタンバイ時(平均)	約33W	約33W	約39.5W	約39.5W	約70W	約70W	約75W
	スリープ時(ディープスリープ時)(平均)	約1.3W	約1.3W	約0.8W	約0.4W	約1.5W	約1.5W	約1.0W
エネルギー消費効率 ※26		124kWh/年　区分:プリンターD	99kWh/年　区分:プリンターC	66kWh/年　区分:プリンターC	59kWh/年　区分:プリンターC	88kWh/年　区分:プリンターA	88kWh/年　区分:プリンターA	69kWh/年　区分:プリンターA
電源		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
装置寿命 ※17		約60万枚または5年間	約30万枚または5年間	約5万枚または5年間	約5万枚または5年間	約20万枚または5年間	約20万枚または5年間	約10万枚または5年間
付属品 ※41		CD-ROM、トナーカートリッジ (スタータートナー約8,000枚)、 ドラムユニット、電源コード、 かんたん設置ガイド、保証書他印刷物	CD-ROM、トナーカートリッジ (スタータートナー約3,000枚)、 ドラムユニット、電源コード、 かんたん設置ガイド、保証書他印刷物	CD-ROM、トナーカートリッジ (スタータートナー約700枚)、 ドラムユニット、かんたん設置ガイド、 保証書他印刷物	CD-ROM、トナーカートリッジ (スタータートナー約700枚)、 ドラムユニット、かんたん設置ガイド、 保証書他印刷物	CD-ROM、トナーカートリッジ(スタータートナー ブラック約4,500枚、カラー各色約4,000枚)、 ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、 電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物	CD-ROM、トナーカートリッジ(スタータートナー ブラック約3,000枚、カラー各色約1,800枚)、 ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、 電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物	CD-ROM、トナーカートリッジ (スタータートナー各色約1,000枚)、ドラムユニット、 廃トナーボックス、ベルトユニット、電源コード、 かんたん設置ガイド、保証書他印刷物

※1 A4のみの対応です。

※2 用紙サイズはA4。標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。

※3 温度23℃/湿度50%時の測定値。

※4 プリンター始動から排紙完了までの時間。

※5 当社製品にて作成されたファイルのみ。

※6 欧文OSでのみご使用いただけます。対応する海外版ドライバーにつきましては、ブラザーサポートサイトをご覧ください。

※7 消耗品交換時にはトップカバーを全開にする必要があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

※8 HL-L3230CDW/L2375DW/L2370DN/L2330Dは手差しトレイです。

※9 はがき(日本郵便株式会社製 通常郵便葉書)10枚、封筒10枚給紙可能。

※10 コート紙に印刷する場合は多目的トレイに1枚ずつ入れてください。(HL-L3230CDWは手差しトレイ)推奨紙は王子製紙(株)製PODグロスコート 100です。

※11 増設用紙トレイは、P.40をご覧ください。

※12 使用される用紙の種類や環境条件により印字品質に差異が生じる場合がありますので、印字品質をご確認頂くことをお勧めします。

※13 増設用紙トレイからのA5(横置き)、A6、はがきの給紙はできません。

※14 ご使用できるはがきは、日本郵便株式会社製 通常郵便葉書です。往復はがき、インクジェットプリンター用はがき、私製はがきはご使用いただけません。また、給入りのはがきなど、使用されるはがきの条件によっては、用紙の搬送性能や印字品質に影響を及ぼす場合があります。

※15 USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed USB2.0でのご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。

※16 本製品のプリンタードライバーで作成されたファイルのみ。

※17 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。(HL-L2375DW/L2370DN/L2330Dは、定期交換部品はありません)。

※18 有線/無線ネットワークの両方に対応していますが、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号化方式は、WEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合、アクセスポイントもWPSに対応している必要があります。

※19 セキュリティ設定やUSBハブ機能付きのUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。

※20 色補正、色ずれ補正を行っている際には変化する場合があります。

※21 OSは最新のバージョンでの使用をおすすめいたします。最新OSの対応状況につきましては、当社ホームページをご覧ください。

※22 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は約7.5枚/分となります。

※23 ISO7779に基づき測定し、ISO9296に基づき表示。LWAd(表示A特性音響パワーレベル(B))と騒音放射値LpAm(表示A特性放射音圧レベル/バイスタンダー位置(dB))の値。

※24 封筒は、坪量75g/㎡～95g/㎡のものをお使い下さい。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して、試し印刷を行って下さい。また、以下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故障や紙詰まりの原因になります。窓付き封筒・エンボス加工がされたもの・留め金のついたもの・内側に印刷がほどこされているもの・ふたにのりがついているもの・二重封筒(ふたの部分が二重になった封筒)・ふたが円弧、または三角のもの。

※25 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は約4枚/分となります。

※26 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められたプリンターの測定方法による数値。

※27 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は約8枚/分となります。

※28 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は約10枚/分となります。

※29 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は約12枚/分となります。

※30 増設用紙トレイは、LT-6500(520枚)かLT-5500(250枚)。いずれの組み合わせでも2台まで増設可能です。

※31 増設用紙トレイは、LT-6505(520枚)かLT-5505(250枚)。いずれの組み合わせでも2台まで増設可能ですが、LT-5505のみ3台まで増設可能です。

※32 タワートレイは、TT-4000(520枚×4段)。TT-4000を増設した場合は他の増設トレイは増設不可です。

※33 増設排紙トレイ:MX-4000を増設した場合。通常は250枚。

※34 TT-4000を増設した場合。

※35 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は約7枚/分となります。

※36 LT-6500を2台増設した場合。

※37 Code39、Interleaved2of5、FIM(US-PostNet)、Post Net(US-PostNet)、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Codabar、ISBN(EAN)、ISBN(UPC-E)、Code128(set A,set B,set C)、EAN128(set A,set B,set C)、Code93、GS1Databar、MSI。

※38 増設用紙トレイは、LT-340CL(500枚)かLT-330CL(250枚)。いずれの組み合わせでも2台まで増設可能ですが、LT-330CLのみ3台まで増設可能です。

※39 TT-4000を増設する場合、TC-4000が必要です。

※40 電源オン時や、スリープからの復帰時の瞬間的なピーク消費電力ではありません。

※41 パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブル)は同梱されておりません。

※42 macOS対応ドライバーのダウンロードにはインターネット環境が必要です。

※43 Server OSは、プリントのみ対応。