

# Mobile Printer

モバイルプリンター

2インチ幅用紙モデル

**RJ-2150**



A4用紙モデル

**PJ-773**



— スマート現場ソリューション — その場で印刷。その場で完結。

A7用紙モデル

**MW-170**




# ブラザーのモバイルプリンターは、次のステージへ

モバイル端末が劇的な進化を遂げ、  
これらを業務に活用する法人のお客様が増える中、  
ブラザーのモバイルプリンターも活動領域を拡げています。

## カット紙タイプ

用紙サイズ:A4

PJ-773



USB Wi-Fi\*

用紙サイズ:A6

MW-270



USB Bluetooth\*

用紙サイズ:A7

MW-170




USB Bluetooth\*

PJ-763MFi




USB Bluetooth\*

PJ-763



USB Bluetooth

PJ-723



USB

## ロール紙タイプ

用紙幅:4インチ(最大114mm)

RJ-4250WB



USB Wi-Fi\* Bluetooth\*

RJ-4230B



USB Bluetooth\*

用紙幅:3インチ(最大80mm)

RJ-3150Ai



USB Wi-Fi\* Bluetooth\*

RJ-3150



USB Wi-Fi\* Bluetooth

RJ-3050Ai



USB Wi-Fi\* Bluetooth\*

RJ-3050



USB Wi-Fi\* Bluetooth

RJ-3035B 軽量&コンパクトモデル



NEW USB Bluetooth\*

用紙幅:2インチ(最大58mm)

RJ-2150



USB Wi-Fi\* Bluetooth\*

RJ-2140



USB Wi-Fi\*

RJ-2050



USB Wi-Fi\* Bluetooth\*

RJ-2030



USB Bluetooth

RJ-2035B 軽量&コンパクトモデル



NEW USB Bluetooth\*



Wi-Fi\*対応の機種は、AirPrint対応です



★のある機種は、MFi対応モバイルプリンターです

A4サイズの文書を  
印刷できる  
小型軽量の感熱モバイルプリンター  
見積書、提案書、納品書、  
作業報告書に最適

A4用紙対応



PocketJet P.03 ▶

A6、A7サイズの帳票を  
印刷できる  
薄型感熱モバイルプリンター  
作業報告書、納品書、  
受領書に最適

A6・A7用紙対応



MPRINT P.05 ▶

2、3、4インチサイズの  
ラベル・レシートが印刷できる  
感熱モバイルプリンター  
荷札ラベルや  
レシート印刷に最適

2・3・4インチ用紙対応



RJ Series P.07 ▶

A4  
用紙対応

# PocketJet

A4やA5サイズなどの見積書や契約書を  
印刷できる小型軽量の感熱モバイルプリンター



PJ-773

### 機種別インターフェイス対応表

OS	型番	PJ-773	PJ-763MFi	PJ-763	PJ-723
PC (Windows)	型番				
	接続	USB Wi-Fi*	USB Bluetooth	USB Bluetooth	USB
Android	型番				
	接続	USB Wi-Fi*	USB Bluetooth	USB Bluetooth	USB
iOS	型番				
	接続	Wi-Fi*	Bluetooth		

※1 Mac OS, Linux OSをご使用のお客様は、弊社サポートサイトをご確認ください。  
 ※2 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。  
 ※3 Android端末とUSB接続で印刷するには、Android端末側にUSBホスト機能が必要です。  
 ※4 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合にはアプリケーション開発が別途必要です。

### Wi-Fi®モデル

**PJ-773**  
 約255(W)x55(D)x30(H)mm  
 約610g(同梱充電電池を含む)  
 オープン価格  
 JANコード 4977766750417

USB  
Wi-Fi®

Works with  
**Apple AirPrint**

Bluetooth

### Bluetoothモデル

**PJ-763MFi**  
 約255(W)x55(D)x30(H)mm  
 約610g(同梱充電電池を含む)  
 オープン価格  
 JANコード 4977766752589

USB  
Bluetooth

Bluetooth

Made for  
**iPhone | iPad | iPod**

**PJ-763**  
 約255(W)x55(D)x30(H)mm  
 約610g(同梱充電電池を含む)  
 オープン価格  
 JANコード 4977766752558

USB  
Bluetooth

Bluetooth

**PJ-723**  
 約255(W)x55(D)x30(H)mm  
 約610g(同梱充電電池を含む)  
 オープン価格  
 JANコード 4977766752503

USB

## 小型A4用紙対応プリンターがここまで進化

### 耐久性

#### 充電電池の性能を強化

今回のPJ-700シリーズより標準でリチウムイオン充電電池を搭載。これにより、ニッケル水素充電電池を標準搭載していた従来機(PJ-600シリーズ)と比較し、大幅な印刷枚数向上を実現しています。

●満充電からの印刷可能枚数  
 約70枚 → 約600枚\*  
 (PJ-600シリーズ) (PJ-700シリーズ)

※23℃環境下において、満充電状態の新品充電電池(PA-BT-002)を使用し、JEITA標準/ターゲツ1(印字率2%)をUSB接続で連続印刷した枚数。

### 作業効率向上

#### 従来機比約1.3倍の高速印刷

従来機(PJ-600シリーズ)から更なる高速印刷を実現。1分間に約8枚の印刷が可能となり、複数枚の書類を印刷しても、ストレスを感じません。

●1分間の出力枚数\*

PJ-700シリーズ 約8枚  
 従来機(PJ-600シリーズ) 約6枚

※25℃環境下においてACアダプター使用でJEITA標準/ターゲツ1(印字率2%)を連続印刷した場合(A4感熱紙PA-C-412を使用)

### 携帯性

#### A4対応なのに小型・軽量

A4判が印刷できるモバイルプリンターとしては非常にコンパクトな設計となっており、持ち運びにも優れています。

PJ-700シリーズ:質量約610g(充電電池を含む)



## PocketJetを活用したソリューション例

**保守・メンテナンス**  
 作業者に求められるのは、迅速で確実な対応。報告書を現場で作成、現場で印刷。同時にサーバーへデータを転送して業務完了。業務の効率化、経費削減を実現できます。

印刷の応用例 ●作業報告書 ●請求書 ●見積書

**営業・渉外**  
 訪問先でリアルタイムに情報を閲覧・活用して見積書の提示や納品書を発行するなど、お客様のご要望に最大限にお応えすることができます。営業の質を高め、顧客満足度の向上を図ります。

印刷の応用例 ●見積書 ●納品書 ●受領書 ●提案書

**訪問診療・看護**  
 訪問診療・看護などの医療現場でA5サイズの処方箋やA4サイズの診療報告書を患者様宅ですぐに印刷。慌ただしい現場でも臨機応変な対応が実現可能です。

印刷の応用例 ●処方箋 ●診療報告書 ●領収書

ブラザーウェブサイト「導入事例」をご紹介します。 <https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/case/index.aspx>

## タブレット・スマートフォンからの印刷は、かんたん3ステップ!

1 タブレット・スマートフォンでプリントツールを利用!



Works with  
**Apple AirPrint**

AirPrint

2 かんたんワイヤレス接続!



スマートフォン/タブレット

3 出力したい書類、Webページを選んでプリント!



文章 (PDF) プリント

クラウドプリント

Webプリント

※ プリントツール(印刷アプリケーション・印刷サービス)は、それぞれのツールごとに対応機種・制限事項があります。プリントツールの詳細は、<https://www.brother.co.jp/product/mwprinter/app/>をご確認ください。

### PJ-700シリーズ 消耗品・オプション品

	A4感熱紙 (100枚入り)	A4高保存性感熱紙 (100枚入り)	A4幅感熱ロール紙 (15m巻き・2本入り)	リチウムイオン充電電池	ACアダプターと電源コード	カーアダプター (シガーソケットタイプ・12V車専用)
品名	PA-C-411	PA-C-412	PA-R-411	PA-BT-002	PA-AD-600A	PA-CD-600CG
JANコード	4969121005263	4977766668095	4977766668088	4977766752459	4977766806831	4977766693912
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
PJ-773/PJ-763MFi/PJ-763	○	○	○	○	○	○
PJ-723	○	○	○	○	○	○

	給紙ガイドケース	給紙ガイドケース	シリコンカバー	ロール紙ホルダー	アンチカール ロールプリンターケース	ロールプリンターケース
品名	PA-PG-001	PA-PG-600	PA-RB-001	PA-RH-600	PA-RC-001	PA-RC-600
JANコード	4977766752398	4977766714280	4977766752411	4977766693790	4977766750547	4977766694599
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
PJ-773/PJ-763MFi/PJ-763	○	○	○	○	○	○
PJ-723	○	○	○	○	○	○

※給紙ガイドケース、シリコンカバー、ロール紙ホルダー、ロールプリンターケースは同時に装着できません。いずれか1つのみでご使用ください。

## モバイルプリンター用アプリケーション開発ツール SDK

Software Development Kit

無償提供

### PJ-700シリーズ用開発ツール対応表

(下記開発ツールは、ユーザー登録することにより、ブラザー開発者サイトから無償でダウンロードできます。)

・既存の印刷用アプリケーションを使用せずに、タブレット・スマートフォンから印刷する場合には、アプリケーション開発が別途必要です。

	PJ-773	PJ-763MFi	PJ-763	PJ-723	開発言語	推奨開発環境	対応ホストのOS
開発ツール	Brother Print SDK for iPhone/iPad Ver.4.x	○	○	—	Objective-C	Xcode 7以降	iOS Ver.9.0以降
	Brother Print SDK for iPhone/iPad Ver.3.x	○	○	—	Objective-C	Xcode 6.4以降	iOS Ver.6以降
	Brother Print SDK for Android Ver.3.x	○	○	○	Java	JDK8以降 Android Studio	Android OS Ver.4.0.3以降
	Brother Print SDK for Android Ver.2.6.4*1	○	○	○	Java	JDK8以降 Eclipse 4.2.1	Android OS Ver.2.3以降
コマンドリファレンス	ラスタコマンドリファレンス	○	○	○	—	—	—
	ESC/P Legacy コマンドリファレンス*2	○	○	○	—	—	—
	ESC/P Brother コマンドリファレンス	○	○	○	—	—	—
	P-touchテンプレートマニュアル/コマンドリファレンス	○	○	○	—	—	—

\*1 新規でAndroid端末向けのアプリケーションを開発される場合には、Brother Print SDK for Android Ver.3.xをご使用ください。

\*2 従来機(PJ-600シリーズ)と互換性のあるESC/Pコマンドリファレンスです。

■SDKに関する最新情報は、ブラザー開発者サイトよりご確認ください。

ブラザー開発者サイト:<https://www.brother.co.jp/product/dev/>

# A6・A7 用紙対応

# MPRINT

A6・A7サイズを受領書、納品書、作業報告書を印刷できる  
薄型感熱モバイルプリンター

## A6用紙モデル

### MW-270

約130(W)x210(D)x18.5(H)mm  
約520g(充電電池・感熱紙C-211含む)  
オープン価格  
JANコード 4977766801515

USB Bluetooth

Bluetooth



MW-270

## A7用紙モデル

### MW-170

約100(W)x160(D)x17.5(H)mm  
約300g  
(リチウムイオン充電電池・感熱紙C-11含む)  
オープン価格  
JANコード 4977766799027

USB Bluetooth

Bluetooth



MW-170

## 機種別インターフェイス対応表

OS	型番	MW-270 / MW-170
PC <sup>※1</sup> (Windows)	USB	対応
	Bluetooth	対応
Android <sup>※2※3</sup>	USB	対応
	Bluetooth	対応
iOS <sup>※3</sup>	Bluetooth	対応

Made for  
iPhone | iPad | iPod

MW-270/MW-170はMFi対応です

※1 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。  
※2 Android端末とUSB接続で印刷するには、Android端末側にUSBホスト機能が必要です。  
※3 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合にはアプリケーション開発が別途必要です。

## 優れた携帯性と操作性で業務効率アップ

### 薄型・軽量

携帯性に優れ、鞆にもスマートに収まります。

MW-270 質量：約520g MW-170 質量：約300g



※質量は、充電電池・感熱紙を含んだ重さです。



### 美しい帳票印刷

ロール紙とは異なり、紙がカールしにくいカット紙を使用。さらに解像度300dpiなので、バーコードや2次元コードも印刷することができます。A6用紙モデルはコンビニ振込用紙の印刷も可能です。



### 操作性に優れたカセット方式

紙カセット方式のため、用紙を入れたまま持ち運べ、用紙の交換も簡単です。



### 高速印刷

A6用紙モデル/A7用紙モデルともに、1枚あたりの印字速度が従来機種と比べて約15%向上。業務効率がアップします。

●1枚あたりの印字速度<sup>※</sup>

A6用紙モデル

MW-270 → 約17秒/枚

従来機

約20秒/枚

(MW-260シリーズ)

A7用紙モデル

MW-170 → 約13秒/枚

従来機

約15秒/枚

(MW-145シリーズ)

※25℃環境下において、満充電状態の新品充電電池を使用し、ブラザー標準パターン(印字率7%)をUSB接続で連続印刷した場合(A6感熱紙C-211/A7感熱紙C-11を使用)

### 接続方法や充電方法の充実

PCやAndroid、iPhone/iPadなどのモバイル端末からBluetooth接続での印刷が可能です。

※既存の印刷用アプリケーションを使用せずにスマートフォン・タブレットから印刷するには、別途アプリケーション開発が必要です。

帳票発行 /



プリンター

Bluetooth



スマートフォン / タブレット

USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。

USBポート充電も対応



## MPrintを活用したソリューション例



### 営業・渉外

訪問先でリアルタイムに情報を閲覧・活用して見積書の提示や納品書を発行するなど、お客様のご要望に最大限にお応えすることができます。営業の質を高め、顧客満足の向上を図ります。

印刷の応用例

●見積書 ●納品書 ●受領書 ●カード決済明細書



### 保守・メンテナンス

現場での保守メンテナンス作業の時に、作業報告書や作業明細書などがその場で印刷でき、現場で業務が完了します。

印刷の応用例

●作業報告書 ●請求書・領収書 ●コンビニ振込用紙(A6用紙モデルのみ)

## ■ A6用紙モデル(MW-270)用 紙カセット・オプション品

	A6感熱紙 50枚×20個入り	A6高保存性感熱紙 50枚×20個入り	A6複写紙 <sup>※1</sup> 30枚×10個入り	切取用紙(3分割) 50枚×20個入り	リチウムイオン充電電池	ペーパーガイド	シリコンカバー	充電用カーアダプター (シガーソケットタイプ・12V車専用)
品名	C-211	C-212	C-251	C-261	BT-200	PG-200	PCS-200	MA-CD-100
JANコード	4977766649315	4977766649322	4977766649339	4977766649346	4977766650571	4977766650540	4977766647175	4977766699976
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

### その他紙カセットの特定仕様について

既存の紙カセットに加えて、次のようなご要望にもお応えしております。

A6プレ印刷用紙<sup>※2</sup>  
企業ロゴ等、特定の要素があらかじめ印刷された感熱紙です。

A6バルク仕様用紙  
用紙を大量にご使用になる場合、160カセット単位での発注も承ります。

## ■ A7用紙モデル(MW-170)用 紙カセット・オプション品

	A7感熱紙 50枚入り	A7複写紙 <sup>※1</sup> 30枚入り	リチウムイオン充電電池	ペーパーガイド	プリンターケース <sup>※3</sup>	充電用カーアダプター (シガーソケットタイプ・12V車専用)
品名	C-11	C-51	BT-100	MA-TG100	PCS-100	MA-CD-100
JANコード	4977766605618	4977766605663	4977766674010	4977766606530	4977766608565	4977766699976
希望小売価格	330円	715円	オープン価格	759円	5,775円	オープン価格

### その他紙カセットの特定仕様について

既存の紙カセットに加えて、次のようなご要望にもお応えしております。

A7プレ印刷用紙<sup>※2</sup>  
企業ロゴ等、特定の要素があらかじめ印刷された感熱紙です。

A7バルク仕様用紙  
用紙を大量にご使用になる場合、300カセット単位での発注も承ります。

A7高保存性感熱紙  
発注単位は1リール(300カセット入り)。

※1 複写紙に印刷する場合は、2枚目に複写するため、用紙サイズや線の太さにご注意ください。  
※2 このようなカスタマイズには、一定量以上のロット数が必要になります。ブラザーコールセンターまでお問い合わせください。  
※3 プリンターケースをご購入の際は、併せてペーパーガイドをお買い求めください。  
表示価格はオープン価格もしくは希望小売価格(税込)です。

## モバイルプリンター用アプリケーション開発ツール SDK

Software Development Kit

無償提供

### ■ MPrint用 開発ツール対応表

下記開発ツールは、ユーザー登録することにより、ブラザー開発者サイトから無償でダウンロードできます。既存の印刷用アプリケーションを使用せずに、タブレット・スマートフォンから印刷する場合には、アプリケーション開発が別途必要です。

		MW-270	MW-170	開発言語	推奨開発環境	対応ホストのOS
開発ツール	Brother Print SDK for iPhone/iPad Ver.4.x	○	○	Objective-C	Xcode 7以降	iOS Ver.9.0以降
	Brother Print SDK for iPhone/iPad Ver.3.x	○	○	Objective-C	Xcode 7以降	iOS Ver.6以降
	Brother Print SDK for Android	○	○	Java	JDK8以降 Android Studio	Android OS Ver.4.0.3以降
コマンドリファレンス	ラスターコマンドリファレンス	○	○	—	—	—
	ESC/Pコマンドリファレンス	○	○	—	—	—
	P-touchテンプレートマニュアル/コマンドリファレンス	○	○	—	—	—

■SDKに関する最新情報は、ブラザー開発者サイトよりご確認ください。

ブラザー開発者サイト：<https://www.brother.co.jp/product/dev/>

4インチ  
用紙対応  
(最大114mm幅)

# RJ Series

4インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター

ラベル・レシート兼用

Wi-Fi®/Bluetooth対応モデル

## RJ-4250WB

約153(W)x159(D)x68(H)mm  
約720g(充電電池を除く)  
オープン価格  
JANコード 4977766794411



RJ-4250WB



ラベル・レシート兼用

Bluetooth対応モデル

## RJ-4230B

約153(W)x159(D)x68(H)mm  
約720g(充電電池を除く)  
オープン価格  
JANコード 4977766788731



MFi対応モバイルプリンターは、  
RJ-4250WB、RJ-4230Bです

機種別インターフェイス対応表

OS	型番	RJ-4250WB	RJ-4230B
PC <sup>※1</sup> (Windows)	USB	対応	対応
	Wi-Fi <sup>®</sup>	対応	対応
	Bluetooth	対応	対応
Android <sup>※2※3</sup>	USB	対応	対応
	Wi-Fi <sup>®</sup>	対応	対応
	Bluetooth	対応	対応
iOS <sup>※3</sup>	Wi-Fi <sup>®</sup>	対応	対応
	Bluetooth	対応	対応

※1 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。  
※2 Android端末とUSB接続で印刷するには、Android端末側にUSBホスト機能が必要です。  
※3 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合にはアプリケーション開発が別途必要です。

## 4インチモバイルプリンターが、ここまで進化しました。

### 頑丈＆コンパクト

対落下衝撃性能は、業界最強クラス<sup>※1</sup>である2.1m<sup>※2</sup>を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。

※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2020年9月現在 プラザール調べ  
※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。

### 情報端末との繋がりがやすさ

Bluetooth4.2やWi-Fi<sup>®</sup>の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信<sup>※</sup>にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。

※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。



### 長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電電池

3,000mAhの大容量リチウムイオン充電電池を採用。印刷待機時の稼働時間<sup>※1</sup>は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋外での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒<sup>※2</sup>の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。



※1 弊社の印刷テストデータ(102mmx1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。  
※2 弊社の印刷テストデータ(102mmx29mm 印字率7%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター-カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。



■RJ-4200シリーズ用 オプション品(※対応消耗品はP.10をご覧ください)

品名	PA-AD-600A	PA-CD-600CG	PA-BT-006	PA-BC-003	PA-CR-002	PA-SS-4000
JANコード	4977766806831	4977766693912	4977766798779	4977766785518	4977766785549	4977766706803
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格




※1 ACアダプター-カーアダプターから本体へ給電できます。※2 充電のためのACアダプター-カーアダプターは別売品です。  
※3 充電のためのACアダプター(別売品)1つで、最大4台まで連結できます。※4 給電・充電のためのACアダプターとカーアダプターは別売品です。

RJ-4250WB/RJ-4230Bには、ACアダプターやリチウムイオン充電電池を同梱しておりません。本機をお買い求めの際は、必要な電源やリチウムイオン充電電池も併せてお買い求めください。

■RJ-4200シリーズの給電方法



■RJ-4200シリーズの充電方法



3インチ  
用紙対応  
(最大80mm幅)

# RJ Series

3インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター

ラベル・レシート兼用

Wi-Fi®/Bluetooth対応モデル

## RJ-3150 / RJ-3150Ai

約116(W)x189(D)x82(H)mm  
約680g(充電電池を含む)  
オープン価格  
JANコード 4977766741200 (RJ-3150)  
4977766775151 (RJ-3150Ai)



RJの3インチ用紙対応モデルはすべてAirPrint対応です



MFi対応モバイルプリンターは、RJ-3150Ai、RJ-3050Aiです

機種別インターフェイス対応表

OS	型番	ラベル・レシート兼用		レシート専用	
		RJ-3150	RJ-3150Ai	RJ-3050	RJ-3050Ai
PC <sup>※1</sup> (Windows)	USB	対応	対応	対応	対応
	Wi-Fi <sup>®</sup>	対応	対応	対応	対応
	Bluetooth	対応	対応	対応	対応
Android <sup>※2※3</sup>	USB	対応	対応	対応	対応
	Wi-Fi <sup>®</sup>	対応	対応	対応	対応
	Bluetooth	対応	対応	対応	対応
iOS <sup>※3</sup>	Wi-Fi <sup>®</sup>	対応	対応	対応	対応
	Bluetooth	対応	対応	対応	対応

## Wi-Fi®、Bluetooth両方搭載、高機能3インチプリンター

### 剥離(ハクリ)モードを搭載 (RJ-3150、RJ-3150Aiのみ)

ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的に剥がれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。



### カラー液晶表示で確認できるから操作しやすい (RJ-3150、RJ-3150Aiのみ)

3.3インチカラー液晶で高い視認性を実現。さまざまな情報を確認できます。ヘルプ画面も画像で表示されるので、より簡単に操作できます。






■RJ-3000シリーズ用 オプション品(※対応消耗品はP.10をご覧ください)

品名	PA-AD-600A	PA-CD-600CG	PA-SS-4000	PA-BT-001-A	PA-BT-001-B	PA-CR-001	PA-BC-001
JANコード	4977766806831	4977766693912	4977766706803	4977766741262	4977766741279	4977766735308	4977766735285
希望小売価格	オープン価格						

※1 ACアダプター-カーアダプターから本体への給電はできません。リチウムイオン充電電池が必ず必要になります。  
※2 ACアダプターは別売です。ACアダプター1つで最大4台まで連結して充電できます。

RJ-3150、RJ-3150Aiには、リチウムイオン充電電池(PA-BT-001-A)、RJ-3050、RJ-3050Aiには、リチウムイオン充電電池(PA-BT-001-B)を1個同梱しておりますので、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプターなど)をお買い求めください。

■RJ-3000シリーズの充電方法



※ カーアダプターでは、本体用充電台とリチウムイオン充電電池専用充電器をご利用いただけません。

2インチ  
用紙対応  
(最大58mm幅)

# RJ Series

2インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター

ラベル・レシート兼用

Wi-Fi®/Bluetooth対応モデル

## RJ-2150

約99(W)×151(D)×73(H)mm  
約550g(充電電池を含む)  
オープン価格  
JANコード 4977766766708

USB Wi-Fi® Bluetooth



RJ-2150

Wi-Fi®対応モデル

## RJ-2140

約99(W)×151(D)×73(H)mm  
約540g(充電電池を含む)  
オープン価格  
JANコード 4977766768146

USB Wi-Fi®



RJ-2140

レシート専用

Wi-Fi®/Bluetooth対応モデル

## RJ-2050

約99(W)×122(D)×58(H)mm  
約460g(充電電池を含む)  
オープン価格  
JANコード 4977766766692

USB Wi-Fi® Bluetooth



Bluetooth対応モデル

## RJ-2030

約99(W)×122(D)×58(H)mm  
約450g(充電電池を含む)  
オープン価格  
JANコード 4977766768139

USB Bluetooth



AirPrint対応モバイルプリンターは、RJ-2150、RJ-2140、RJ-2050です



MFi対応モバイルプリンターは、RJ-2150、RJ-2050です

※1 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。  
※2 Android端末とUSB接続で印刷するには、Android端末側にUSBホスト機能が必要です。  
※3 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合には、アプリケーション開発が別途必要です。

機種別インターフェイス対応表

OS	ラベル・レシート兼用		レシート専用	
	RJ-2150	RJ-2140	RJ-2050	RJ-2030
PC <sup>※1</sup> (Windows)	USB Wi-Fi® Bluetooth	USB Wi-Fi®	USB Wi-Fi® Bluetooth	USB Bluetooth
Android <sup>※2※3</sup>	USB Wi-Fi® Bluetooth	USB Wi-Fi®	USB Wi-Fi® Bluetooth	USB Bluetooth
iOS <sup>※3</sup>	Wi-Fi® Bluetooth	Wi-Fi®	Wi-Fi® Bluetooth	

## 頑丈でコンパクトな高性能2インチプリンター

安心の頑丈さ

対落下衝撃性能は、2.5m<sup>※1</sup>を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。

※1 6つの面、4つの模様を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。上記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。



持ち運びに最適なコンパクト性

携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、さまざまな現場でご利用いただけます。

RJ-2150の場合

【質量】  
約550g  
リチウムイオン充電電池  
[PA-BT-003]含む




■RJ-2000シリーズ用 オプション品(※対応消耗品はP.10をご覧ください)

品名	電源コード <sup>※1</sup>	カーアダプター <sup>※1</sup> (シガー/ケトルタイプ・12V車専用)	ショルダーストラップ	リチウムイオン充電電池	リチウムイオン充電電池専用充電器 <sup>※2</sup>
品名	PA-AD-600A	PA-CD-600CG	PA-SS-4000	PA-BT-003	PA-BC-002
JANコード	4977766806831	4977766693912	4977766706803	4977766764001	4977766763950
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 ACアダプター・カーアダプターから本体への給電はできません。リチウムイオン充電電池が必ず必要になります。  
※2 ACアダプターは別売です。ACアダプター1つで最大4台まで連結して充電できます。

RJ-2000シリーズには、リチウムイオン充電電池(PA-BT-003)を一個同梱しておりますので、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプターなど)をお買い求めください。

■RJ-2000シリーズの充電方法

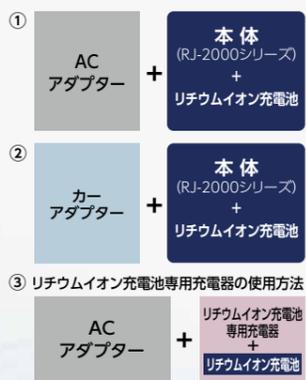


※カーアダプターでは、リチウムイオン充電電池専用充電器をご利用いただけません。

## RJシリーズ用 消耗品 (RDロール)

品名	RJ-4250WB	RJ-4230B	RJ-3150 RJ-3150Ai	RJ-3050 RJ-3050Ai	RJ-2150	RJ-2140	RJ-2050	RJ-2030	用紙種類	サイズ(幅×長さ)	枚数/ロール	入数	ロール径	JANコード	希望小売価格
1 RD-R03J5	○	○	○	○	○	○	○	○	レシート用紙	幅58mm 無定長	13.0m巻	12ロール	40mm	4969121004037	オープン価格
2 RD-M12J5	○	○	○	○	○	○	-	-	レシート用紙	幅58mm 無定長	29.3m巻	3ロール	58mm	4969121002767	オープン価格
3 RD-M11J1	○	○	○	-	○	○	-	-	プレカット紙ラベル (PDラベルA)	幅50mm × 長さ85mm	123枚	3ロール	58mm	4969121002743	オープン価格
4 RD-Q07J1	-	-	○ <sup>※1</sup>	-	○	○	-	-	プレカット紙ラベル	幅55mm × 長さ40mm	272枚	3ロール	60mm	4969121004044	オープン価格
5 RD-M13J5	○	○	○	○	-	-	-	-	レシート用紙	幅80mm 無定長	29.3m巻	3ロール	58mm	4969121004020	オープン価格
6 RD-M10J1	○	○	○	-	-	-	-	-	プレカット紙ラベル (PDラベルB)	幅60mm × 長さ92mm	112枚	3ロール	58mm	4969121002736	オープン価格
7 RD-M01J5	○	○	-	-	-	-	-	-	レシート用紙	幅102mm 無定長	29.3m巻	3ロール	58mm	4969121002750	オープン価格
8 RD-M03J1	○	○	-	-	-	-	-	-	プレカット紙ラベル	幅102mm × 長さ152mm	68枚	3ロール	58mm	4969121002699	オープン価格
9 RD-M06J1	○	○	-	-	-	-	-	-	プレカット紙ラベル	幅102mm × 長さ50mm	207枚	3ロール	58mm	4969121002705	オープン価格
10 RD-M09J1	○	○	-	-	-	-	-	-	プレカット紙ラベル (PDラベルC)	幅80mm × 長さ115mm	92枚	3ロール	58mm	4969121002729	オープン価格

※1 用紙サイズ設定を行うことでご利用いただけます。(別離モードではご利用いただけません。)  
※カスタムサイズ・プレプリントなどのご要望は、カタログ裏面に記載のブラザーコールセンターまでお問合せください。



## ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor

最新版は弊社ホームページでダウンロードすることができます。  
<https://www.brother.co.jp/support/>

無償提供

「P-touch Editor」は、パソコンの利用者に馴染みのある操作を実現し、簡単にラベルのデザインを作成できます。また、Excel®、Access®といった普段お使いのデータを取り込んでラベルや帳票を作成できます。ラベルデザインにバーコードを加えるのは、驚くほど簡単です。

## モバイルプリンター用アプリケーション開発ツール SDK


Software Development Kit

無償提供

PC用SDK「b-PAC」

「b-PAC」はプログラムから直接ラベルプリンターをコントロールするSDK(Software Development Kit)の一種です。情報システム担当者でもラベル発行を効率化するプログラムを作成できます。

メリット 1 ラベルレイアウトの細かな制御は不要。      メリット 2 出力制御のためのコーディングは数十行程度。



【開発環境】 Visual Basic®、Visual C++®、Visual C#®、VBA(Excel®、Access®など)、VB Script(HTML内に記述)、J Script(HTML内に記述)、WSH、DelphiなどのCOMオートメーションを呼び出し可能な開発言語。Windows®のみの対応となります。

【b-PACに含まれるもの】 b-PACコンポーネント(b-PAC本体)、ドキュメント、各種サンプルプログラム、再配布用マージモジュール

各種モバイル端末用SDK

システムベンダーの強い味方であるSDKや技術資料をブラザー開発者サイトから無償でダウンロードできます。iPhone/iPad、Android OSのスマートフォン、タブレット端末、または、ハンディターミナルなどさまざまな機器からの印刷ソフトウェアをつくるための情報としてお役立てください。

	RJ-4250WB	RJ-4230B	RJ-3150	RJ-3150Ai	RJ-3050	RJ-3050Ai	RJ-2150	RJ-2140	RJ-2050	RJ-2030	開発言語	推奨開発環境	対応ホストのOS
開発ツール	Brother Print SDK for iPhone/iPad Ver.4.x	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○	○	○	○	○	○	○	Objective-C	Xcode 6.4以降	iOS Ver.9.0以降
	Brother Print SDK for iPhone/iPad Ver.3.x	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○	○	○	○	○	○	○	Objective-C	Xcode 6.4以降	iOS Ver.6以降
コマンドリファレンス	Brother Print SDK for Android Ver.3.x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Java	JDK8以降 Android Studio	Android OS Ver.4.0.3以降
	Brother Print SDK for Android Ver.2.6.4 <sup>※2</sup>	-	-	○	-	-	-	-	-	-	Java	JDK8以降 Eclipse 4.2.1	Android OS Ver.2.3以降
	ラスターコマンドリファレンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
	ESC/P コマンドリファレンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
	P-touchテンプレートマニュアル/コマンドリファレンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-

※1 RJ-4250WB、RJ-4230Bは、Brother Print SDK for iPhone/iPadはVer.3.1.9以降、開発環境はXcode 7以降、対応ホストのOSはiOS Ver.7以降のみ対応です。  
※2 新規でAndroid端末向けのアプリケーションを開発される場合には、Brother Print SDK for Android Ver.3.xをご利用ください。

■SDKに関する最新情報は、ブラザー開発者サイトよりご確認ください。

ブラザー開発者サイト：<https://www.brother.co.jp/product/dev/>

3インチ  
用紙対応  
(最大80mm幅)

# RJ Series

3インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター 軽量&コンパクトモデル

レシート専用

Bluetooth対応モデル

RJ-3035B

約105(W)x116(D)x49.5(H)mm

約375g(充電電池を含む)

オープン価格

JANコード 4977766802635

USB Bluetooth

Bluetooth

Made for  
iPhone | iPad | iPod



NEW

■ インターフェイス対応表

OS <sup>#1</sup>	型番	RJ-3035B
PC <sup>#2</sup> (Windows)	USB	対応
	Bluetooth	対応
Android <sup>#3#4</sup>	USB	対応
	Bluetooth	対応
iOS <sup>#4</sup>	Bluetooth	対応

※1 Mac OS、Linux OSをご使用のお客様は、弊社サポートサイトをご確認ください。  
 ※2 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。  
 ※3 Android端末とUSB接続で印刷するには、Android端末側にUSBホスト機能が必要です。  
 ※4 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合にはアプリケーション開発が別途必要です。

## コンパクト性と堅牢性の両立を実現した3インチプリンター


軽量&コンパクト

幅約105mm、奥行き約116mm、高さ約49.5mmのコンパクト性を実現。また約375gの軽量設計なので、手軽に持ち運んでご利用いただけます。

安心の頑丈さ

対落下性能1.8m<sup>#1</sup>の堅牢設計。また防塵防滴性能はIP42準拠なので、タフな現場でも安心してご利用いただけます。さらにオプションのプリンターケース(PA-CC-003)をご利用いただくことで、堅牢性が向上します。<sup>#2</sup>

※1 当社規定による試験値であり、保証値ではありません。  
 ※2 対落下性能2.5m、防塵防滴性能IP54準拠  
 当社規定による試験値であり、保証値ではありません。

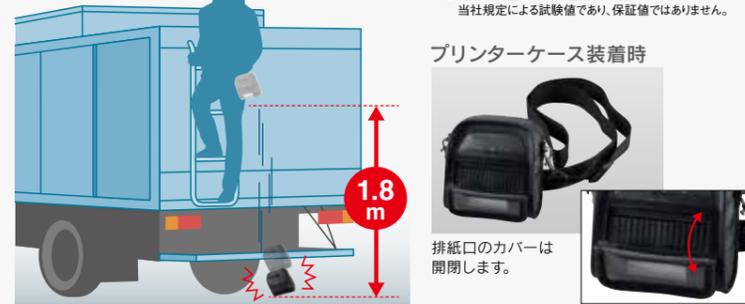

プリンターケース装着時



## 使い方で選ぶ3インチプリンター

コンパクト&堅牢設計 屋外での印刷用途に



RJ-3035B

特徴

- 軽量&コンパクト設計
- 対落下性能1.8mの堅牢設計
- 専用プリンターケースで携帯性向上



主な使用用途

- 検針、保守メンテナンス向け(検針票、作業報告書)
- ルートセールス向け(ピッキングリスト、納品書)

大容量ロール&Wi-Fi搭載 屋内での印刷用途に



RJ-3050

特徴

- 127mm/秒の高速印刷
- 66mmの大容量ロール対応
- Bluetooth・Wi-Fi対応モデル



主な使用用途

- 倉庫向け(ピッキングリスト)
- 工場向け(工程管理票)

P.08▶

2インチ  
用紙対応  
(最大58mm幅)

# RJ Series

2インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター 軽量&コンパクトモデル

レシート専用

Bluetooth対応モデル

RJ-2035B

約79(W)x116(D)x36.5(H)mm

約215g(充電電池を含む)

オープン価格

JANコード 4977766802505

USB Bluetooth

Bluetooth

Made for  
iPhone | iPad | iPod



NEW

■ インターフェイス対応表

OS <sup>#1</sup>	型番	RJ-2035B
PC <sup>#2</sup> (Windows)	USB	対応
	Bluetooth	対応
Android <sup>#3#4</sup>	USB	対応
	Bluetooth	対応
iOS <sup>#4</sup>	Bluetooth	対応

※1 Mac OS、Linux OSをご使用のお客様は、弊社サポートサイトをご確認ください。  
 ※2 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。  
 ※3 Android端末とUSB接続で印刷するには、Android端末側にUSBホスト機能が必要です。  
 ※4 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合にはアプリケーション開発が別途必要です。

## コンパクト性を追求したスマートな2インチプリンター

軽量&コンパクト

幅約79mm、奥行き約116mm、高さ約36.5mm、重さ約215gのコンパクト設計で、持ち運びはもちろんレジカウンターなどの狭いスペースでもスマートに設置できます。

モバイル端末との通信

Bluetooth5.0(Low Energy含む)やNFC通信<sup>#1#2</sup>に対応しており、PCやAndroid、iPhone/iPadなどモバイル端末からワイヤレスで印刷が可能です。

※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。  
 ※2 NFCをご利用いただくには、弊社「Brother Print SDK for Android™ TYPE B」を用いたアプリケーション開発が別途必要です。



## 使い方で選ぶ2インチプリンター

シンプル&コンパクト 狭小スペースでの印刷用途に



RJ-2035B

特徴

- 軽量&コンパクト設計
- ESC/POSコマンド対応
- 専用プリンターケースで携帯性向上



主な使用用途

- mPOS向け(物品購入レシート)
- モバイル決済向け(クレジット決済レシート)

高速印刷&堅牢設計 タフな現場での印刷用途に



RJ-2050

特徴

- 152mm/秒の高速印刷
- 対落下性能2.5mの堅牢設計
- Bluetooth・Wi-Fi対応モデル



主な使用用途

- 配送向け(納品書、受領書)
- 保守・メンテナンス向け(作業報告書)

P.09▶

## RJ-3035B / RJ-2035B用 消耗品

	品名	RJ-3035B	RJ-2035B	用紙種類	サイズ(幅×長さ)	長さ/ロール	入数	ロール外径	JANコード	希望小売価格
1	RTL-5830LN	—	○	レシート用紙	幅58mm 無定長	約10m巻	20ロール	30mm	4969121005461	オープン価格
2	RTL-8040LN	○	—	レシート用紙	幅80mm 無定長	約19m巻	20ロール	40mm	4969121005478	オープン価格

## RJ-3035B / RJ-2035B用 オプション品

	品名	RJ-3035B	RJ-2035B
	 <b>プリンターケース</b> PA-CC-002 <sup>*1</sup>	—	○
	 <b>プリンターケース</b> PA-CC-003 <sup>*1</sup>	○	—
	 <b>カーアダプター(シガーソケットタイプ12-24V専用)</b> PA-CD-001CG <sup>*2</sup>	○	○
	<b>JANコード</b>	4977766805797	4977766805810
	<b>希望小売価格</b>	オープン価格	オープン価格
	<b>RJ-3035B</b>	—	○
	<b>RJ-2035B</b>	○	—

	品名	RJ-3035B	RJ-2035B
	 <b>ショルダーストラップ</b> PA-SS-001 <sup>*1</sup>	○	—
	 <b>リチウムイオン充電電池</b> PA-BT-008	—	○
	 <b>リチウムイオン充電電池</b> PA-BT-009	○	—
	<b>JANコード</b>	4977766805957	4977766805636
	<b>希望小売価格</b>	オープン価格	オープン価格
	<b>RJ-3035B</b>	○	—
	<b>RJ-2035B</b>	—	○

	品名	RJ-3035B	RJ-2035B
	 <b>用紙ガイド</b> PA-RH-002 <sup>*3</sup>	○	—
	 <b>用紙幅調整スベラー</b> PA-RS-002 <sup>*3</sup>	—	○
	<b>JANコード</b>	4977766805872	4977766805919
	<b>希望小売価格</b>	オープン価格	オープン価格
	<b>RJ-3035B</b>	○	—
	<b>RJ-2035B</b>	—	○

\*1 プリンターケースとショルダーストラップは同時に装着できません。いずれか1つのみでご使用ください。 \*2 カーアダプターから本体への給電はできません。リチウムイオン充電電池が必要です。  
\*3 用紙ガイドと用紙幅調整スベラーは同時に装着できません。いずれか1つのみでご使用ください。

RJ-3035B / RJ-2035Bにはリチウムイオン充電電池とACアダプターを同梱しております。

### ■ オプション品装着例



プリンターケース (PA-CC-002)



ショルダーストラップ (PA-SS-001)



用紙ガイド (PA-RH-002)

### ■ 仕様一覧

使用用紙サイズ(種類)	A4用紙対応			
製品型番(商品名)	PJ-773	PJ-763MFi	PJ-763	PJ-723
製品外観				
希望小売価格	オープン価格			
JANコード	4977766750417	4977766752589	4977766752558	4977766752503
印刷方式	ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式			
印字速度	約7.5秒/枚 または 39.6mm/秒 <sup>*1*</sup>			
印刷解像度	300dpi×300dpi			
給紙方式	手差し			
用紙サイズ	A4, A4ロール紙, A5, レター, リーガル, カスタム <sup>*3</sup>			
印刷領域	A4時最大 203.2mm×279.4mm			
インターフェイス	Bluetooth	—	Ver2.1+EDR Class 1 SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP2, iAP2	Ver2.1+EDR Class 1 SPP, BIP, OPP, HCRP
	USB	Ver.2.0 Full Speed 準拠(ミニBタイプ, ペリフェラル)		
無線LAN	無線LAN	アドホックモード IEEE 802.11b/g/n ■認証方式(番号化方式): オープンシステム(なし/WEP)	インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n ■認証方式(番号化方式): オープンシステム(なし/WEP64/WEP128), 共有キー認証(WEP), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES), LEAP(TKIP), PEAP(TKIP/AES), EAP-TLS(TKIP/AES)	—
	無線LAN	Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式(番号化方式): WPA2-PSK(AES)	—	—
外形寸法	約255(W)×55(D)×30(H)mm			
質量	約480g(充電電池型コネクタ装着時)/約610g(同梱充電電池含む)			
電源および充電方式	リチウムイオン充電電池, ACアダプター, カーアダプター(オプション)			
充電時間 <sup>*4</sup>	ACアダプター充電時:約3時間			
満充電からの印刷可能枚数	連続印刷 約600枚 <sup>*5</sup>			
装置寿命(純正紙使用時)	約100,000 枚/A4 <sup>*1</sup>			
対応OS <sup>*6</sup>	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 Mac OS X v10.8.x / 10.9.x / 10.10.x / 10.11.x, macOS 10.12.x / 10.13.x / 10.14.x / 10.15.x			
内蔵フォント	書体	<ESC/P_Pコマンド利用時> 欧文書体 Roman(Serif), 日文書体 ゴシック, 明朝 <ESC/P_BまたはP-touchテンプレート利用時> 欧文書体 ヘルシニック, 日文書体 ゴシック(美杉ゴシック)		
	文字サイズ(ESC/P)	<ESC/P_Pコマンド利用時> ゴシック, 明朝, Roman(Serif) <ESC/P_Bコマンド利用時> ビットマップフォント: ゴシック, ヘルシニック 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント: ゴシック, ヘルシニック 22サイズ<33-400dot>		
	文字サイズ(P-touchテンプレート)	ビットマップフォント: ゴシック, ヘルシニック 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント: ゴシック, ヘルシニック 21サイズ<38-400dot>		
	文字種	漢字(JIS第1水準, 第2水準), 英数字, ひらがな, カタカナ, 記号		
プリンター制御コマンド	ESC/P_P, ESC/P_B, ラスタグラフィック, P-touchテンプレート			
内蔵メモリー(ユーザー利用可能エリア)	6.144KB			
内蔵バーコード/2次元コード(ESC/P_BまたはP-touchテンプレート)でのみ利用可能	1次元: CODE39, ITF(1-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), Code93, GS1 DataBar(RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2次元: QR Code(model1, model2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), Maxicode, Aztec			
同梱品 <sup>*7</sup>	USBケーブル(A-ミニB), リチウムイオン充電電池(PA-BT-002), ACアダプター, ACケーブル, 感熱紙(PA-C412)100枚入, クリーニングシート, 「安全にお使いいただくために」, 基本操作説明, 同梱物一覧			
動作環境	温度 -10~50℃ 湿度 20~80%(結露なきこと)			
最大消費電力(ACアダプター使用時)	約52W			約50W

\*1 25℃環境下において、JEITA標準パターンJ1(印字率2%)を印刷した場合。  
\*2 39.6mm/秒は平均速度です。この速度はACアダプターまたはリチウムイオン充電電池使用時の速度です。  
\*3 A4, A4ロール紙, A5, レター, リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、別途用紙サイズの追加が必要となります。  
\*4 同梱のACアダプターまたはUSBケーブル(MW-270/MW-170のみ)を使用し、充電電池残量なしから満充電になるまでの時間。(本体の電源はオフの状態)  
\*5 23℃環境下において、満充電状態の新品充電電池(PA-BT-002)を使用し、JEITA標準パターンJ1(印字率2%)をUSB接続で連続印刷した枚数。  
\*6 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。  
\*7 本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。ソフトウェア/ドライバーのインストールには、インストーラーダウンロードページ(<http://www.brother.com/inst/>)をご参照ください。

## ラベル作成ソフトウェア BarTender<sup>®</sup>対応

BarTender Ultra Lite Editionをご利用可能。  
レイアウトデータの作成・発行ができます。



## モバイルプリンター用アプリケーション開発ツール SDK

Software Development Kit

無償提供

### ■ RJ-3035B / RJ-2035B用開発ツール対応表

下記開発ツールは、ユーザー登録することにより、ブラザー開発者サイトから無償でダウンロードできます。  
既存の印刷用アプリケーションを使用せずに、タブレット・スマートフォンから印刷する場合には、アプリケーション開発が別途必要です。

		RJ-3035B	RJ-2035B	開発言語	推奨開発環境	対応ホストのOS
開発ツール	Brother Print SDK for iPhone/iPad TYPE B	○	○	Objective-C	Xcode 7以降	iOS Ver.9以降
	Brother Print SDK for Android™ TYPE B	○	○	Java	Eclipse Android SDK ver 21 Android Studio 3.2.1	Android OS Ver.5以降
	Windows DLL	○	○	C++	Windows MFC C++ Library	Windows 7/8.1/10 Windows Server 2012/2012 R2/ 2016/2019
コマンドリファレンス	FBPL コマンドリファレンス	○	○	—	—	—
その他	OPOSドライバ	○	○	C#	.NET Framework 4.0	Windows 7/8.1/10 Windows Server 2012/2012 R2

■ SDKに関する最新情報は、ブラザー開発者サイトよりご確認ください。

ブラザー開発者サイト: <https://www.brother.co.jp/product/dev/>

■ 仕様一覧

使用用紙サイズ(種類)		A6用紙対応	A7用紙対応
製品型番(商品名)		MW-270	MW-170
製品外観		 MPRINT	 MPRINT
希望小売価格		オープン価格	オープン価格
JANコード		4977766801515	4977766799027
印刷方式		ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式	ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式
印字速度*1		約17秒/枚または8.7mm/秒	約13秒/枚または8.1mm/秒
印刷解像度		300dpi×300dpi	300dpi×300dpi
給紙方式		紙カセットによる自動給紙機構	紙カセットによる自動給紙機構
用紙サイズ		A6(105×148mm)	A7(74×105mm)
印刷領域		ブラザー純正 A6感熱紙:97.5×140.6mm A6複写紙:93×137mm	ブラザー純正 A7感熱紙:69×100mm A7複写紙:62×95mm
インターフェイス	Bluetooth	Ver.2.1+EDR Class 2 SPP, iAP2	Ver.2.1+EDR Class 2 SPP, iAP2
	USB	Ver.2.0 Full Speed(Cタイプ, ペリフェラル)	Ver.2.0 Full Speed(Cタイプ, ペリフェラル)
	無線LAN	—	—
外形寸法		130(W)×210(D)×18.5(H)mm	100(W)×160(D)×17.5(H)mm
質量		約520g(リチウムイオン充電電池、感熱紙C-211含む)	約300g(リチウムイオン充電電池、感熱紙C-11含む)
電源および充電方式		リチウムイオン充電電池、充電用ACアダプター、 USBケーブル(Cタイプ)、充電用カーアダプター(オプション)	リチウムイオン充電電池、充電用ACアダプター、 USBケーブル(Cタイプ)、充電用カーアダプター(オプション)
充電時間*2		ACアダプター充電時:約2時間 USBケーブル充電時:約4時間	ACアダプター充電時:約2時間 USBケーブル充電時:約3時間
満充電からの印刷可能枚数*1		連続印刷 約50枚	連続印刷 約100枚
装置寿命(純正紙使用時)		約40,000枚(ただし、複写紙の場合は約15,000枚)(印字率7%)	約40,000枚(ただし、複写紙の場合は約15,000枚)(印字率7%)
対応OS*3		Windows 7 / 8.1 / 10	Windows 7 / 8.1 / 10
内蔵フォント	書体	欧文書体:ヘルシキ 日文字体:ゴシック(美杉ゴシック)	欧文書体:ヘルシキ 日文字体:ゴシック(美杉ゴシック)
	文字サイズ(ESC/P)	ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシキ 22サイズ<33-400dot>	ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシキ 22サイズ<33-400dot>
	文字サイズ(P-touchテンプレート)	ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシキ 21サイズ<38-400dot>	ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシキ 21サイズ<38-400dot>
	文字種	漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号	漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号
プリンター制御コマンド		ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch テンプレート	ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch テンプレート
内蔵メモリー(ユーザー利用可能エリア)		512KB	512KB
内蔵バーコード/2次元コード (ESC/P_Bまたは、P-touch テンプレート)でのみ利用可能		1次元: CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、 CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128) 2次元: QR Code(model 1, model 2, micro QR)、PDF417(Standard, Truncate)、 DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular)	1次元: CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、 CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128) 2次元: QR Code(model 1, model 2, micro QR)、PDF417(Standard, Truncate)、 DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular)
同梱品*4		USBケーブル(A-Type C 1.0m)、リチウムイオン充電電池(BT-200)、 充電用ACアダプター、感熱紙(C-211)50枚入、 「安全にお使いいただくために」、「基本操作説明書」	USBケーブル(A-Type C 1.0m)、リチウムイオン充電電池(BT-100)、 充電用ACアダプター、感熱紙(C-11)50枚入、 「安全にお使いいただくために」、「基本操作説明書」
動作環境		温度 0~40℃ 湿度 20~80%(最大湿球温度 27℃ 結露なきこと)	温度 0~40℃ 湿度 20~80%(最大湿球温度 27℃ 結露なきこと)
最大消費電力(ACアダプター使用時)		約15W	約10W

\*1 25℃環境下において、満充電状態の新品充電電池を使用し、ブラザー標準パターン(印字率7%)をUSB接続で連続印刷した場合(A6感熱紙C-211、A7感熱紙C-11を使用)  
\*2 同梱のACアダプターまたはUSBケーブル(MW-270/MW-170のみ)を使用し、充電電池残量なしから満充電になるまでの時間。(本体の電源はオフの状態)  
\*3 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。  
\*4 本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。ソフトウェア/ドライバーのインストールには、インストーラーダウンロードページ(<http://www.brother.com/inst/>)をご参照ください。

■ 仕様一覧

使用用紙サイズ(種類)		4インチ幅用紙対応		3インチ幅用紙対応	
製品型番(商品名)		RJ-4250WB	RJ-4230B	RJ-3150 / RJ-3150Ai	RJ-3050 / RJ-3050Ai
製品外観		 RJ-4250WB	 RJ-4230B	 RJ-3150/RJ-3150Ai	 RJ-3050/RJ-3050Ai
希望小売価格		オープン価格		オープン価格	
JANコード		4977766794411	4977766788731	4977766741200 / 4977766775151	4977766741217 / 4977766775144
印刷方式		ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式		ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式	
印字速度		最高:127mm/秒*1		最高:127mm/秒*4	
印刷解像度		203dpi×203dpi		203dpi×203dpi	
給紙方式		ロール紙先端のみ手差し合わせ		ロール紙先端のみ手差し合わせ	
用紙サイズ		最大:114mm幅(ラベル:111mm幅)		最大:80mm幅(ラベル:77mm幅)	最大:80mm幅
ロール外径(直径)		最大:58mm		最大:66mm	
印刷領域		最大:104mm幅		最大:72mm幅	
インターフェイス	Bluetooth	Bluetooth Ver 4.2 クラシック、SPP、OPP、HCRP、iAP1、iAP2 Low Energy、GATT		Ver.2.1+EDR Class 1 SPP、OPP、iAP1 (RJ-3150Ai、RJ-3050Aiのみ)、iAP2 (RJ-3150Ai、RJ-3050Aiのみ)	
	NFC	ISO/IEC14443 TypeA準拠		—	
	USB	Ver.2.0 Full Speed 準拠 (ミニBタイプ、ペリフェラル)		Ver.2.0 Full Speed 準拠 (ミニBタイプ、ペリフェラル)	Ver.2.0 Full Speed 準拠 (ミニBタイプ、ペリフェラル)
	無線LAN	インフラストラクチャモード IEEE 802.11a/b/g/n ■ 認証方式(暗号化方式): オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、 共有キー認証(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、 WPA2-PSK(AES)、EAP-FAST(TKIP/AES)、 PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、 EAP-TTLS(TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■ 認証方式(暗号化方式):WPA2-PSK(AES)	—	アドホックモード IEEE 802.11b ■ 認証方式(暗号化方式):オープンシステム(なし/WEP) インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n ■ 認証方式(暗号化方式):オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共有キー認証(WEP)、 WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、 PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■ 認証方式(暗号化方式):WPA2-PSK(AES)	—
外形寸法		約153(W)×159(D)×68(H)mm		約116(W)×189(D)×82(H)mm	約113(W)×186(D)×80(H)mm
質量		約720g(充電電池を除く) 約850g(充電電池を含む)		約680g(同梱充電電池を含む)	約610g(同梱充電電池を含む)
電源および充電方式		ACアダプター、カーアダプター、リチウムイオン充電電池		充電用ACアダプター、充電用カーアダプター、リチウムイオン充電電池	
充電時間*2		約4時間		約3時間	
満充電からの印刷可能枚数		連続印刷 約10,000枚*		連続印刷 約5,300枚*	
装置寿命(純正紙使用時)		約30km(当社規定の条件)		約30km(当社規定の条件)	
対応OS*3		Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019	
内蔵フォント	書体	欧文書体:ヘルシキ、レターゴシック、レターゴシックボールド、リュウセル 日文字体:ゴシック(美杉ゴシック)		欧文書体:ヘルシキ、レターゴシック、レターゴシックボールド、リュウセル 日文字体:ゴシック(美杉ゴシック)	
	文字サイズ(ESC/P)	ビットマップフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、リュウセル 最大400dot		ビットマップフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、リュウセル 最大400dot	
	文字サイズ(P-touchテンプレート)	アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、リュウセル 最大400dot		アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、リュウセル 最大400dot	
	文字種	漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号		漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号	
プリンター制御コマンド		ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)		ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート	
内蔵メモリー(ユーザー利用可能エリア)		42MB		14MB	
内蔵バーコード/2次元コード (ESC/Pまたは、P-touchテンプレート)コマンドのみ利用可能		1次元: CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、 CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、Intelligent Mail Barcode 2次元: QR Code(model 1, model 2, micro QR)、PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417)、 DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxCode、GS1 DataBar(Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、POSTNET、Aztec ■ ESC/Pのみで利用可能 UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI		1次元: CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、 CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128) 2次元: QR Code(model 1, model 2, micro QR)、PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxCode、GS1 DataBar(Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、POSTNET、Aztec ■ ESC/Pのみで利用可能 UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI	
同梱品		「安全上のご注意」、「セットアップガイド」、ベルトクリップ		リチウムイオン充電電池(PA-BT-001-A)、ベルトクリップ、 ネジ2本、「安全にお使いいただくために」、 「ユーザーズガイド(簡易版)」	リチウムイオン充電電池(PA-BT-001-B)、ベルトクリップ、 ネジ2本、「安全にお使いいただくために」、 「ユーザーズガイド(簡易版)」
同梱品		本機は、ACアダプターやリチウムイオン充電電池を同梱しておりません。本製品をお買い求めの際は、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)や/バッテリーをお買い求めください。			
カッター		ティアバー(上下2方向手切り)		ティアバー(手切り)	
ラベル剥離機能		—		搭載	—
用紙センサー		透過式、反射式		透過式、反射式	反射式
液晶ディスプレイ		2.4インチモノクロ液晶搭載		3.3インチカラー液晶搭載	—
時計機能		—		搭載	—
対落下衝撃*5		2.1m		1.8m	1.2m
防塵防滴		IP54準拠		IP54準拠	
動作環境		温度 -20~55℃ 湿度 10~90%(最大湿球温度 27℃ 結露なきこと)		温度 -10~50℃ 湿度 10~90%(最大湿球温度 27℃ 結露なきこと)	
最大消費電力(ACアダプター使用時)		約29W		約10W	

\*1 弊社の印刷データ<102×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。  
\*2 リチウムイオン充電電池を挿入した本体にACアダプターを接続して、充電電池残量なしから満充電になるまでの時間。(本体の電源はオフの状態)  
\*3 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。  
\*4 弊社の印刷データ<76×33mm 印字率8.5%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。  
\*5 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1m(RJ-4250WB、RJ-4230B)、1.8m(RJ-3150、RJ-3150Ai)、1.2m(RJ-3050、RJ-3050Ai)から落下テストを行い、動作機能及び印刷品質に異常のないこと。同じ機種における落下回数は、2回落下でテストする。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱いの不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。

仕様一覧

使用用紙サイズ(種類)		2インチ幅用紙対応			
製品型番(商品名)	RJ-2150	RJ-2140	RJ-2050	RJ-2030	
製品外観					
希望小売価格	オープン価格				
JANコード	4977766766708	4977766768146	4977766766692	4977766768139	
印刷方式	ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式				
印字速度*1	最高:152mm/秒				
印刷解像度	203dpi×203dpi				
給紙方式	ロール紙先端のみ手差し合わせ				
用紙サイズ	最大:58mm幅(ラベル:55mm幅)		最大:58mm幅		
ロール外径(直径)	最大:60mm		最大:40mm		
印刷領域	最大:54mm幅				
インターフェイス	Bluetooth	Ver.2.1+EDR Class1 SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP1, iAP2	—	Ver.2.1+EDR Class1 SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP1, iAP2	Ver.2.1+EDR Class1 SPP, BIP, OPP, HCRP
	NFC	—			
	USB	Ver.2.0 Full Speed 準拠(ミニBタイプ、ペリフェラル)			
	無線LAN	アドホックモード IEEE 802.11b ■認証方式(暗号化方式):オープンシステム(なし/WEP) インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n ■認証方式(暗号化方式) オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共有キー認証(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式(暗号化方式):WPA2-PSK(AES)		—	
外形寸法	約99(W)×151(D)×73(H)mm		約99(W)×122(D)×58(H)mm		
質量	約550g(同梱充電電池を含む)	約540g(同梱充電電池を含む)	約460g(同梱充電電池を含む)	約450g(同梱充電電池を含む)	
電源および充電方式	充電用ACアダプター、充電用カーアダプター、リチウムイオン充電電池				
充電時間*2	約3時間				
満充電からの印刷可能枚数*1	連続印刷 約6,400枚				
装置寿命(純正紙使用時)	約30km(当社規定の条件)				
対応OS*3	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019		Windows 7 / 8 / 8.1 / 10		
内蔵フォント	書体	欧文書体:ヘルシキ、レターゴシック、レターゴシックボールド、ブリュッセル 日文書体:ゴシック(美杉ゴシック)			
	文字サイズ(ESC/P)	ビットマップフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル 最大400dot			
	文字サイズ(P-touchテンプレート)	アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル 最大400dot			
	文字種	漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号			
プリンター制御コマンド	ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)				
内蔵メモリー(ユーザー利用可能エリア)	12MB				
内蔵バーコード/2次元コード(ESC/Pまたは、P-touchテンプレート)コマンドのみ利用可能)	■ESC/P、P-touchテンプレート共通 1次元:CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、2次元:QR Code(model 1、model 2、micro QR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded(Standard、Stacked)、POSTNET、Aztec ■ESC/Pのみで利用可能 UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI				
同梱品	リチウムイオン充電電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本、「安全にお使いいただくために」、「基本操作説明書」 本機は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際は、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。				
カッター	ティアバー(手切り)				
ラベル剥離機能	—				
用紙センサー	透過式、反射式		反射式		
液晶ディスプレイ	2.4インチモノクロ液晶搭載				
時計機能	—				
対落下衝撃*4	2.5m				
防塵防滴	IP54準拠				
動作環境	温度:10~50℃ 湿度:10~90%(結露なきこと)				
最大消費電力(ACアダプター使用時)	約10W				

\*1 弊社の印刷データ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。  
 \*2 リチウムイオン充電電池を挿入した本体にACアダプターを接続して、充電電池残量なしから満充電になるまでの時間。(本体の電源はオフの状態)  
 \*3 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。  
 \*4 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。

仕様一覧

使用用紙サイズ(種類)	3インチ幅用紙対応		2インチ幅用紙対応	
	軽量&コンパクトモデル		軽量&コンパクトモデル	
製品型番(商品名)	RJ-3035B		RJ-2035B	
製品外観				
希望小売価格	オープン価格			
JANコード	4977766802635		4977766802505	
印刷方式	ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式			
印字速度*1	最高:102mm/秒			
印刷解像度	203dpi×203dpi			
給紙方法	ロール紙先端のみ手差し合わせ			
用紙サイズ	最大:80mm幅		最大:58mm幅	
ロール外径(直径)	最大:40mm		最大:30mm	
印刷領域	最大:72mm幅		最大:48mm幅	
インターフェイス	Bluetooth	Bluetooth Ver.5.0 クラシックSPP、iAP2 Low Energy:GATT		
	NFC	ISO/IEC14443 TypeA準拠		
	USB*2	Ver.2.0 High Speed(マイクロBタイプ、ペリフェラル)		
外形寸法	約105(W)×116(D)×49.5(H)mm		約79(W)×116(D)×36.5(H)mm	
質量	約260g(充電電池を除く) 約375g(充電電池を含む)		約157g(充電電池を除く) 約215g(充電電池を含む)	
電源および充電方式	充電用ACアダプター、充電用カーアダプター、リチウムイオン充電電池			
充電時間*3	約4時間		約2.5時間	
満充電からの印刷可能枚数*4	約1,200枚		約500枚	
装置寿命(純正紙使用時)	約25km(当社規定の条件)			
対応OS*5	Windows 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 Mac OS X v10.11.x、macOS 10.12.x / 10.13.x / 10.14.x / 10.15.x			
内蔵フォント	書体	8種の英数字ビットマップフォント CG Triumvirate Bold Condensed スムースフォント(Monotype Imaging®)		
	文字サイズ(FBPL)	ビットマップフォント:英数字ビットマップフォント 8サイズ(8×12、12×20、16×24、24×32、32×48、14×19、21×27、14×25) アウトラインフォント:CG Triumvirate Bold Condensed スムースフォント(Monotype Imaging®) 最大400dot		
	文字種	漢字(SHIFT-JIS)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号		
プリンター制御コマンド*6	FBPL、ESC/POS(互換)、SBPL(互換)			
内蔵メモリー(ユーザー利用可能エリア)	1.5MB			
内蔵バーコード/2次元コード(FBPL)	■1次元バーコード Code128UCC、Code128 subsets A、B、C、EAN128、Interleaved 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check digit、Standard 2 of 5、Insutrial 2 of 5、Code39、Code39 with check digit、Code93、EAN13、EAN8、UPCA、UPCE、EAN and UPC 2 (5) digits add-on、Codabar、Postnet、MSI、MSI with check digit、PLESSEY、China post、ITF14、EAN14、Code11、TELEPEN、TELEPEN number、PLANET、Code49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS ■2次元バーコード CODABLOCK F mode、GS1 DataBar、GS1 DataMatrix、Maxicode、AZTEC、PDF417、QR Code、Micro PDF417、TLC39			
同梱品	リチウムイオン充電電池(PA-BT-009)、ACアダプター、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」、ベルトクリップ	リチウムイオン充電電池(PA-BT-008)、ACアダプター、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」、ベルトクリップ		
カッター	ティアバー(手切り)			
用紙センサー	反射センサー(印刷面側)			
液晶ディスプレイ	—			
時計機能	—			
対落下衝撃*7	1.8m (プリンターケースPA-CC-003装着時:2.5m)		1.8m (プリンターケースPA-CC-002装着時:2.5m)	
防塵防滴	IP42準拠 (プリンターケースPA-CC-003装着時:IP54準拠)		IP42準拠 (プリンターケースPA-CC-002装着時:IP54準拠)	
動作環境	温度:15~50℃ 湿度:10~90%(結露なきこと)			
最大消費電力(ACアダプター使用時)	約12W			

\*1 印刷速度は使用環境によって異なります。  
 \*2 USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。  
 \*3 リチウムイオン充電電池を挿入した本体にACアダプターを接続して、充電電池残量なしから満充電になるまでの時間。(本体の電源はオフの状態)  
 \*4 弊社の印刷データ<長さ72mm 印字率12.5%>を使用し、温度25℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてBluetooth接続で2分おきに1枚印刷した場合。  
 稼働時間は接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。  
 \*5 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <http://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。  
 \*6 RJ-3035BとRJ-2035Bは、工場出荷状態で搭載しているファームウェアが異なります。RJ-3035Bは「FBPL&SBPL(互換)」、RJ-2035Bは「FBPL&ESC/POS(互換)」です。  
 \*7 当社規定による試験値であり、保証値ではありません。

## 製品ページ

モバイルプリンター製品ページ

<https://www.brother.co.jp/product/mwprinter/index.htm>

ラベルプリンター製品ページ

<https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm>

製品の詳しい情報を分かりやすく掲載しています。ラインアップや基本的な仕様、スペックなどをご確認いただけます。

ビジネスを強力サポートするソリューションの数々をご提供

## 導入事例

<https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/case/index.aspx>

ブラザー製品により、さまざまな課題を解決し業務改善に成功された事例の数々を詳しくご紹介しています。ソリューション導入のヒントとなる情報です。

## 業界の最前線をお届けするビジネスNAVI

<https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/>

ブラザー製品についての最新情報はもちろん、「ビジネストrend」や「導入事例」、「ノウハウ資料」などを紹介しています。



PCからモバイルまで開発者向けにツールを充実

## 開発者ツール

<https://www.brother.co.jp/product/dev/>

ユーザー登録を行っていただくと、さまざまな開発者向けのツール、ドキュメントをダウンロードできます。



## よりよい地球環境を、あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きに継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

## 「RoHS指令」に対応。

EU(欧州連合)において、2006年7月に「RoHS指令(電気・電子機器における特定有害物質の使用禁止指令)」が施行されました。ブラザー工業株式会社では、全世界向けの工作機械を除く全製品でRoHS指令に対応しており、日本向けの製品に対しては、独自のマークを付けてRoHS指令に対応した製品であることを示しています。



※欧州RoHS指令に対応しています。

このロコマークはブラザーが独自に規定したマークです。

## 電波法に関するご案内

### Bluetoothの電波に関するご注意

(本機=PJ-763MFI, PJ-763, MW-270, MW-170, RJ-2150, RJ-2050, RJ-2030, RJ-2035B, RJ-3035B, RJ-3150, RJ-3150Ai, RJ-3050, RJ-3050Ai, RJ-4250WB, RJ-4230B)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。  
1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。  
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにメインスイッチをオフにして、Bluetoothでの本機の使用を停止してください。  
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

### 電波の種類と干渉距離

2.4FH2

対象モデル:PJ-763MFI, PJ-763, RJ-2150, RJ-2050, RJ-2030, RJ-3150, RJ-3150Ai, RJ-3050, RJ-3050Ai

2.4FH1

対象モデル:MW-270, MW-170

2.4FH1/XX8

対象モデル:RJ-4230B

2.4FH2/XX8

対象モデル:RJ-3035B, RJ-2035B

2.4DS4/OF4

対象モデル:PJ-773, RJ-2150, RJ-2140, RJ-2050, RJ-3150, RJ-3150Ai, RJ-3050, RJ-3050Ai

2.4FH1/XX8/DS4/OF4

対象モデル:RJ-4250WB

### 無線LANの電波に関するご注意

(本機=PJ-773, RJ-2150, RJ-2140, RJ-2050, RJ-3150, RJ-3150Ai, RJ-3050, RJ-3050Ai, RJ-4250WB)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。  
1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。  
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の放射を停止してください。  
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

- (1) [2.4]: 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
- (2) [FH]: 変調方式がFH-SS変調方式であることを表す。
- (3) [XX]: 変調方式がDS-SS/FH-SS/OFDM方式、DS-FH、FH-OFDM複合方式以外の「その他の方式」であることを表す。
- (4) [DS]: 変調方式がDS-SS方式であることを表す。
- (5) [OF]: 変調方式がOFDM方式であることを表す。
- (6) [1]: 想定される干渉距離が10m以下であることを表す。
- (7) [2]: 想定される干渉距離が20m以下であることを表す。
- (8) [4]: 想定される干渉距離が40m以下であることを表す。
- (9) [8]: 想定される干渉距離が80m以下であることを表す。
- (10) [ ]: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。
- (11) [ ]: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。



対象モデル:RJ-4250WB

W52・W53は屋内使用限定

- (1) [IEEE802.11a/n]: RJ-4250WBが準拠する5GHz帯の無線規格を表す。
- (2) [J52]: 34/38/42/46ch(5170-5230MHz)のチャンネル(周波数)が使用不可であることを表す。
- (3) [W52]: 36/40/44/48ch(5180-5240MHz)のチャンネル(周波数)が使用可能であることを表す。
- (4) [W53]: 52/56/60/64ch(5260-5320MHz)のチャンネル(周波数)が使用可能であることを表す。
- (5) [W56]: 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500-5700MHz)が使用可能であることを表す。
- (6) [W52, W53]: 屋内使用限定。W52, W53は屋内でのみ使用可能であることを表す。

## 製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはブラザーコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

## 消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザー PocketJet/MPrint/RJシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品およびオプション品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外での全ての消耗品が必ず不具合を起こすものではありません。)

## 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

### ブラザーのホームページ

<https://www.brother.co.jp/>

### サポートサイト

Q&Aや取扱説明書、最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

<https://www.brother.co.jp/support/>

### ブラザーコールセンター

#### ●MPrintシリーズ

☎ 0120-590-385

受付時間:月曜～土曜 9:00～12:00/13:00～17:00  
※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます

#### ●PocketJetシリーズ

☎ 052-300-5310

受付時間:月曜～土曜 9:00～12:00/13:00～17:00  
※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます

※営業時間、電話番号については事前予告なく変更になる場合がございます。その際はホームページにてお知らせ致します。

#### ●RJシリーズ

☎ 0120-590-383

受付時間:月曜～土曜 9:00～12:00/13:00～17:00  
※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます

- Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業(株)はライセンスに基づき使用しています。
- Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad, iPod, AirPrintは、米国及びその他の国におけるApple Inc.の商標または登録商標です。
- iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用しています。
- Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setupロゴ, Wi-Fi CERTIFIEDロゴ, WPA, WPA2, Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- ESCP, ESC/POSは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- SBPLは、サトーホールディングス株式会社の登録商標です。
- BarTenderはSeagull Scientific, Inc.の登録商標です。
- Androidは、Google LLCの商標、または登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- JEITAは社団法人電子情報技術産業協会の登録商標です。
- その他記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
- このカタログに記載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なることがあります。また、製品改良のため、一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 掲載の写真やラベルサンプル等は、使用シーンのイメージです。
- 画面や一部の印刷サンプルの写真はハモコミ合成です。
- 表示価格はオープン価格もしくは希望小売価格(税込)です。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
- 製品には保証書(安全にお使いいただくために)が付属しています。
- ご購入の際は販売店様より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、大切に保管してください。
- 本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません。
- また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っていません。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

2020年9月現在

[モバイルプリンター総合カタログ・SPコード:MD7CM029A]