


DCP-7010
DCP-7025

Stručný návod k obsluze

brother®

Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat software. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup sestavování a instalace.

1. krok




Nastavování přístroje

2. krok



Instalace ovladačů a programů



Nastavování je skončeno!

Ušchejte tento "Stručný návod k obsluze" a dodaný CD-ROM na vhodném místě pro snadné konzultace.

Nastavování
přístroje

Windows®
USB

Windows®
paralelní

Instalace ovladačů a programů

Windows
NT® 4.0
paralelní

Windows®
volitelná
bezdrátová síť

Macintosh®
USB

Macintosh®
Volitelná
bezdrátová síť





















Verze A

Bezpečnostní opatření

Bezpečné používání stroje

 Upozornění	 Riziko zásahu elektrickým proudem	 Horký povrch	 Pozor
Upozornění vám říkají, co máte dělat, abyste předešli možným osobním zraněním.	Ikony rizika zásahu elektrickým proudem vás varují před možným úrazem elektrickým proudem.	Symbole horkých povrchů vás varují, abyste se nedotýkali těch částí přístroje, které jsou horké.	Výstrahy pozor specifikují postupy, jež musíte dodržovat, nebo se jich vyvarovat, abyste předešli možnému poškození přístroje.
 Nesprávné nastavení	 Poznámka	 Příručka uživatele	
Ikony nesprávného nastavení vás upozorňují na postupy, které nejsou kompatibilní s přístrojem.	Poznámky vám říkají, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy o tom, jak aktuální operace spolupracuje s jinými procesy.	Vyznačuje odkaz na příručku uživatele.	

Upozornění

	Uvnitř přístroje jsou vysokonapěťové elektrody. Než vyčistíte vnitřek přístroje, ujistěte se, že jste odpojili napájecí kabel z elektrické zásuvky.	
	Nemanipulujte se zásuvkou mokřýma rukama. Mohlo by tím dojít k elektrickému šoku.	
	Po používání přístroje jsou některé vnitřní součásti extrémně HORKÉ! Chcete-li předejít zraněním, nepokládejte prsty na místa vyznačená na ilustraci.	 Vnitřek přístroje (Pohled zepředu)  Otevřete zadní kryt (Pohled zezadu)
	Zapékací jednotku vyznačuje etiketa pozor. Neodstraňujte a nepoškozujte etiketu.	
	Vysypaný toner neuklízejte vysavačem. Tonerový prach by se mohl uvnitř vysavače vznítit. Opatrně setřete tonerový prach suchým měkkým hadříkem a zlikvidujte ho v souladu s místními nařízeními.	
	Chcete-li předcházet zraněním, nepokládejte dlaně na okraj přístroje pod kryt dokumentu nebo skeneru.	 
	(Jen DCP-7025) Chcete-li předcházet zraněním, nepokládejte prsty do oblasti, která je na ilustraci vystínovaná.	 
	Při přesouvání přístroje uchopte boční rukojeti pod skenerem. Nezvedejte přístroj za spodní část.	 
	Tento výrobek musí být instalován v blízkosti elektrické zásuvky, která je snadno přístupná. V případě naléhavé události musíte odpojit napájecí kabel ze zásuvky, abyste zcela vypnuli přívod energie.	

Směrnice

brother

Prolášení o souladu EC

Výrobce

Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japonsko

Závod

Brother Corporation (Asia) Ltd.,
Brother Buij Nan Ling Factory,
Gold Garden Ind., Nan Ling Village,
Buij, Rong Gang, Shenzhen, Čína

Tímto prohašuje:

Popis výrobku : Laserová tiskárna
Název výrobku : DCP-7010, DCP-7025

je v souladu s nařízenými směrnice platných pro : Směrnice o nízkém napětí 73/23/EEC
(s dodatkem 93/68/EEC) a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EEC (s dodatkem
91/263/EEC a 92/31/EEC a 93/68/EEC).

Použité harmonizační normy :

Bezpečnost : EN60950-1:2001
EMC : EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Třída B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Rok prvního použití značky CE : 2004


Vydal : Brother Industries Ltd.,
Datum : 22. listopadu 2004
Místo : Nagoya, Japonsko
Podpis :

Takashi Maeda

Takashi Maeda
Ředitel
Skupina řízení jakosti
Oddělení řízení jakosti
Informační a dokumentační společnost

IEC 60825-1 specifikace (jen modely pro 220 až 240 voltů)

Tento přístroj je výrobek s laserem 1. třídy dle definic IEC 60825. Etiketa vyznačená níže je aplikována v zemích, kde je to třeba.



Tento přístroj má laserovou diodu 3.B třídy, jež vydává neviditelné laserové záření v jednotce skeneru. Za žádných okolností byste neměli skener otvírat.

! Upozornění

Používání ovladačů, upravování nebo provádění kroků kromě zde výslovně uvedených může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Vnitřní laserové záření

Maximální výkon záření: 5 mW
Vlnová délka: 770 – 810 nm
Třída laseru: 3.B třída

! Upozornění

DŮLEŽITÉ - pro vaši bezpečnost

Aby bylo zaručeno bezpečné používání, tříkolíková zástrčka musí být používána jen do standardních tříkolíkových zásuvek, které jsou řádně uzemněny prostřednictvím běžných domovních rozvodů.

Prodlužovací kabely používané s tímto přístrojem musí být tříkolíkového typu a musí být řádně propojené, aby bylo zaručeno řádné uzemnění. Nesprávně prodlužovací kabely mohou způsobit osobní zranění a poškození přístroj.

Skutečnost, že vybavení pracuje uspokojivě, neznamená, že napájecí kabel je uzemněný a že instalace je naprosto bezpečná. Z důvodů bezpečnosti, pokud máte jakékoli pochybnosti o účinnosti uzemnění, přivolejte odborného elektrikáře.

Odpojte přístroj

Musíte tento přístroj instalovat v dosahu elektrické zásuvky, která je snadno přístupná. V případě naléhavé události musíte odpojit napájecí kabel ze zásuvky, abyste zcela vypnuli přívod energie.

Rádiová interference (jen model 220-240 voltů)

Tento přístroj splňuje EN55022 (CISPR Publikace 22)/Třída B. Před použitím tohoto přístroje se ujistěte, že používáte následující kabely rozhraní.

1. Stíněný paralelní kabel rozhraní s párovými vodiči a označení "Odpovídá IEEE 1284".
2. Kabel USB.

Tento kabel nesmí být delší než 2 metry.

Mezinárodní prohlášení o shodě ENERGY STAR®

Smyslem mezinárodního programu ENERGY STAR® je propagace rozvoje a popularizace kancelářských vybavení, která účelně využívají elektrickou energii.

Jako partner ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. stanovila, že tento výrobek musí splňovat pokyny ENERGY STAR® pro účelné využití energie.




1. krok **Nastavování přístroje**

1 Instalace jednotky fotorálce




NEPŘIPOJUJTE kabel rozhraní. Připojení kabelu rozhraní se provede během procesu instalace programů.


- 1 Otevřete přední kryt.

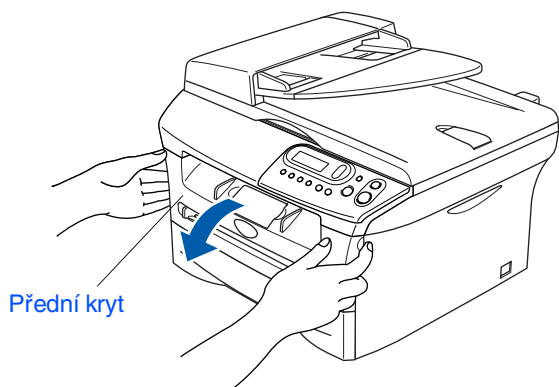

- 2 Vybalte jednotku fotorálce.
- 3 Jemně s ním zakývejte několikrát ze strany na stranu, aby se toner rovnoměrně rozptýlil v jednotce.

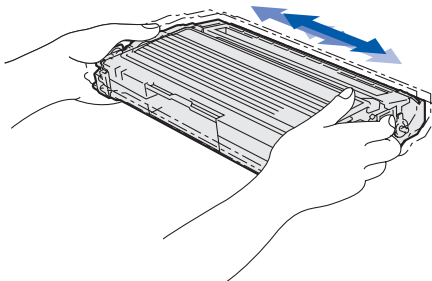


- 4 Vložte jednotku fotorálce.

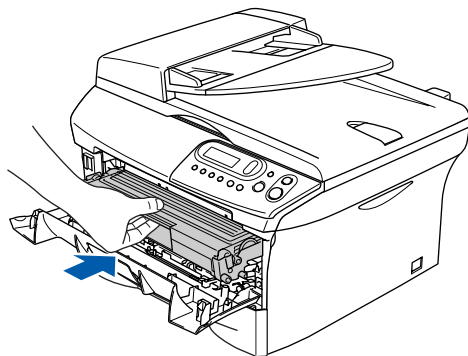


- 5 Zavřete přední kryt.

2 Založte papír do zásobníku

- 1 Vytáhněte zásobník celý ze stroje.
- 2 Při tlačení na páku pro uvolnění zářezky papíru přesuňte boční zářezky podle velikosti papíru. Zkontrolujte, zda jsou zářezky papíru pevně usazené v zářezcích.

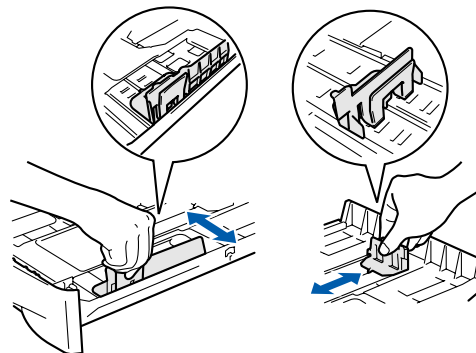

- 3 Dobře provětrejte papír, aby nedošlo k jeho zaseknutí a špatnému navedení.
- 4 Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda papír leží v zásobníku a nepřesahuje značku maximálního sloupce.

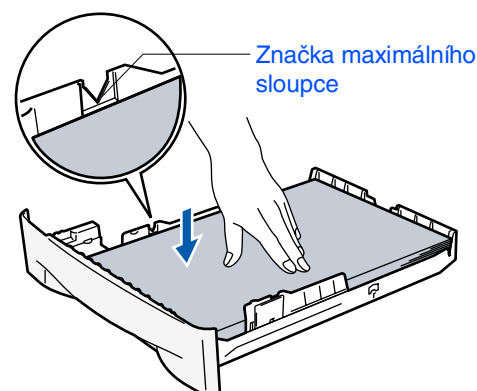

- 5 Zasuňte zásobník zpět do stroje a rozložte prodloužení podpěry papíru, dříve než stroj začnete používat.



Více podrobností o specifikacích podporovaných papírů naleznete ve 1. kapitole "O papíru" příručky uživatele.

3

Instalování napájecího kabelu



Ještě NEPŘIPOJUJTE paralelní kabel nebo kabel USB.

- 1 Ujistěte se, že je vypnutý přívod elektrické energie. Připojte napájecí kabel k přístroji.
- 2 Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Zapněte přístroj.

4

Volba jazyka

- 1 Po stisknutí spouštěcího tlačítka se na displeji objeví:

Select Language
Press Set Key

Stiskněte **Set (Uložení)**.

- 2 Stiskněte ▲ nebo ▼ pro volbu jazyka a stiskněte **Set (Uložení)**.

English?
▲ Yes ▼ No

- 3 Když jste zvolili jazyk, stiskněte ▲ (Ano).



Pokud jste nastavili jazyk nesprávně, můžete změnit jazyk z nabídky ovládacího panelu přístroje. (Detaily naleznete v 5. kapitole "Jak měnit jazyk displeje" v příručce uživatele.)

5


Nastavování kontrastu displeje

Kontrast můžete změnit tak, aby byl displej světlejší nebo tmavší.

- 1 Stiskněte **Menu** a  nebo  a zvolte `1.Zaklad.nastav..`
Stiskněte **Set (Uložení)**.
- 2 Stiskněte  nebo  a zvolte `5.LCD Kontrast.`

`Zaklad.nastav.`
`5.LCD Kontrast`

Stiskněte **Set (Uložení)**.
- 3 Stiskněte  nebo  a zvolte `Svetly` nebo `Tmavy`.
Stiskněte **Set (Uložení)**.
- 4 Stiskněte **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

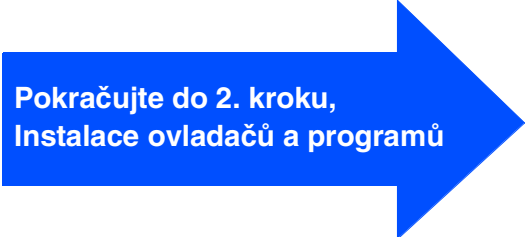

Pokračujte do 2. kroku,
Instalace ovladačů a programů



Následujte pokyny na této stránce pro váš operační systém a kabel rozhraní.
Pro nejnovější ovladače a nejlepší řešení pro váš problém či otázku se obraťte na Brother Solutions Center přímo z ovladače nebo prostřednictvím <http://solutions.brother.com>

Nastavování
přístroje

Windows®



Uživatelé kabelu rozhraní USBPřejděte na stranu 5
(Pro Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Uživatelé paralelního kabeluPřejděte na stranu 7
(Pro Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
paralelní



Uživatelé Windows NT® Workstation Verze 4.0 ...Přejděte na stranu 9
(Pro uživatele paralelního rozhraní)

Windows
NT® 4.0
paralelní



Uživatelé volitelné NC-2200wPřejděte na stranu 10
(Externí bezdrátový tiskový/skenovací server)

Windows®
volitelná
bezdrátová síť

Macintosh®



Uživatelé připojení přes rozhraní USB

- Pro Mac OS® 9.1 až 9.2Přejděte na stranu 11
- Pro Mac OS® X 10.2.4 nebo vyššíPřejděte na stranu 12

Macintosh®
USB



Uživatelé volitelné NC-2200w

- Pro Mac OS® X 10.2.4 nebo vyššíPřejděte na stranu 14

Macintosh®
Volitelná
bezdrátová síť



Uživatelé kabelu rozhraní USB

(Pro Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)





Před instalací MFL-Pro Suite prosím zavřete všechny aplikace.

- 1 Odpojte přístroje od napájecí zásuvky a počítače, pokud jste již připojili kabel rozhraní.
- 2 Zapněte počítač.
(U Windows® 2000 Professional/XP, musíte být přihlášen s právy správce.)
- 3 Zasuňte dodaný CD-ROM pro Windows® do vaší mechaniky CD-ROM. Postupujte podle instrukcí.



- 4 Objeví se hlavní nabídka CD-ROM. Klikněte na **Instalujte MFL-Pro Suite**.
- 5 Po přečtení a přijetí Licenční dohody ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klikněte na **Ano**.
- 6 Instalace PaperPort® 9.0SE se spustí automaticky, po ní následuje instalace MFL-Pro Suite.
- 7 Když se objeví okno s licenční smlouvou Brother MFL-Pro Suite Software, přečtěte si smlouvu a klikněte na **Ano**, pokud se smlouvou souhlasíte.
- 8 Když se objeví obrazovka **Typ připojení**, zvolte **Místní připojení** a pak klikněte na **Další**. Instalace bude pokračovat.

- 9 Když se objeví tato obrazovka, zapojte kabel rozhraní USB do vašeho PC, pak ho zapojte do tiskárny.

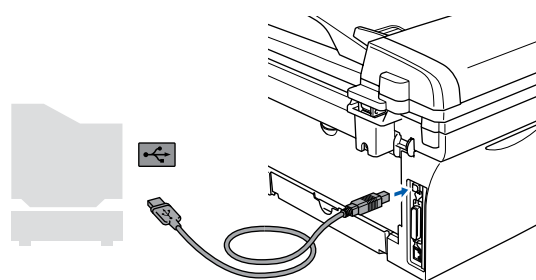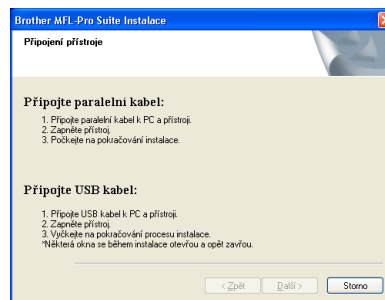


Společnost Brother doporučuje, abyste připojili přístroj přímo ke svému počítači.



NEPŘIPOJUJTE tiskárnu k USB portu na klávesnici nebo nenapájenému USB hubu.

- 10 Zapojte napájecí kabel a zapněte přístroj.




Pár vteřin potrvá, než se objeví instalační obrazovky.
Instalače ovladačů Brother se spustí automaticky. Obrazovky se objeví jedna po druhé, čekejte prosím, potrvá pár vteřin, než se objeví všechny.



NEPOKOUŠEJTE se rušit jakoukoli z obrazovek během této instalace.

- 11 Klikněte na **Dokončit** a restartujete počítač. Po restartu počítače musíte být ve Windows® 2000 Professional/XP přihlášení s právy správce).

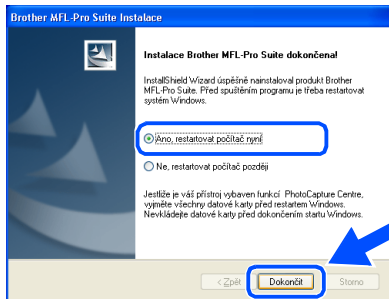

*Pokud je instalace neúspěšná, zkuste ji opakovat pomocí **Oprava MFL-Pro Suite** z hlavní nabídky na CD-ROM.
Klikněte na **Oprava MFL-Pro Suite** a postupujte podle instrukcí na obrazovce.*

- OK!** MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny Brother a ovladač skeneru byly nainstalovány a instalace je kompletní.

Uživatelé paralelního rozhraní (Pro Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)




Před instalací MFL-Pro Suite prosím zavřete všechny aplikace.

- 1 Odpojte zařízení od napájecí zásuvky a počítače, pokud jste již připojili kabel rozhraní.
- 2 Zapněte počítač.
(U Windows® 2000 Professional/XP, musíte být přihlášen s právy správce.)
- 3 Zasuňte dodaný CD-ROM pro Windows® do vaší mechaniky CD-ROM. Postupujte podle instrukcí.




- 4 Objeví se hlavní nabídka CD-ROM. Klikněte na **Instalujte MFL-Pro Suite**.
- 5 Po přečtení a přijetí Licenční dohody ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klikněte na **Ano**.
- 6 Instalace PaperPort® 9.0SE se spustí automaticky, po ní následuje instalace MFL-Pro Suite.
- 7 Když se objeví okno s licenční smlouvou Brother MFL-Pro Suite Software, přečtěte si smlouvu a klikněte na **Ano**, pokud se smlouvou souhlasíte.
- 8 Když se objeví obrazovka **Typ připojení**, zvolte **Místní připojení** a pak klikněte na **Další**. Instalace bude pokračovat.

- 9 Když se objeví tato obrazovka, zapojte kabel paralelního rozhraní do vašeho PC, pak ho zapojte do tiskárny.

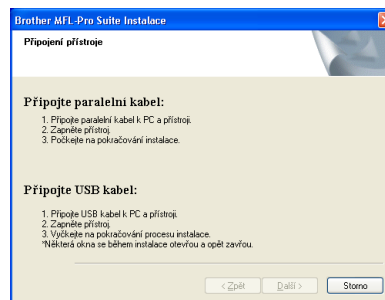


NEZAPOJUJTE napájecí kabel před připojením kabelu paralelního rozhraní. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

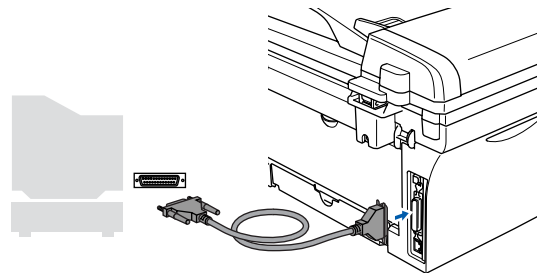

Společnost Brother doporučuje, abyste připojili přístroj přímo ke svému počítači.

- 10 Zapojte napájecí kabel a zapněte přístroj.




- 11 Uživatelé Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP klikněte na **Další**.
Uživatelé Windows® XP, chvíli počkejte, jelikož instalace ovladačů Brother se spustí automaticky. Obrazovky se objevují jedna po druhé.



NEPOKOUŠEJTE se rušit jakoukoli z obrazovek během této instalace.

- 12 Když se objeví následující obrazovka, klikněte na **Dokončit** a počkejte, až PC restartuje Windows® a instalace bude pokračovat.

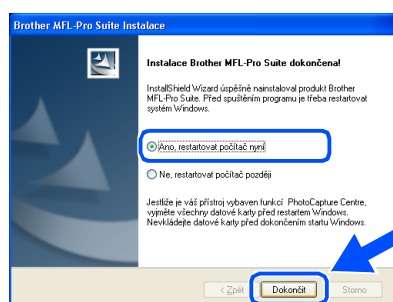

- 13 Po restartování počítače se instalace ovladačů Brother spustí automaticky. Sledujte pokyny na obrazovce.
(U Windows® 2000 Professional/XP, musíte být přihlášen s právy správce.)

- 14 Uživatelé Windows® 2000 Professional, pokud se objeví dialogová okna **Nebyl nalezen digitální podpis**, klikněte na **Ano** a instalujte ovladač.



*Pokud je instalace neúspěšná, zkuste ji opakovat pomocí **Oprava MFL-Pro Suite** z hlavní nabídky na CD-ROM.
Klikněte na **Oprava MFL-Pro Suite** a postupujte podle instrukcí na obrazovce.*

- OK!** MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny a ovladač skeneru byly nainstalovány a instalace je kompletní.



Uživatelé Windows NT® Workstation Verze 4.0




Před instalací MFL-Pro Suite prosím zavřete všechny aplikace.

- 1 Zapněte počítač.
Musíte být přihlášení s právy správce.




NEZAPOJUJTE napájecí kabel před připojením kabelu paralelního rozhraní. Mohlo by dojít k poškození přístroje.


- 2 Zapojte kabel paralelního rozhraní do počítače a pak ho zapojte do tiskárny.

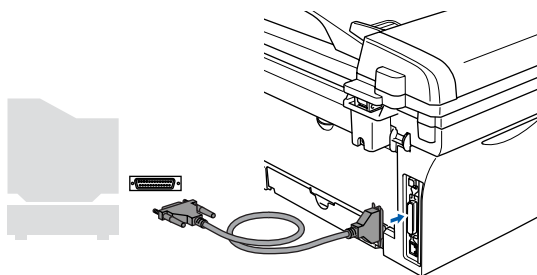

Společnost Brother doporučuje, abyste připojili přístroj přímo ke svému počítači.

- 3 Zapojte napájecí kabel a zapněte přístroj.
 - 4 Zasuňte dodaný CD-ROM pro Windows® do vaší mechaniky CD-ROM. Postupujte podle instrukcí.
- 
- 5 Objeví se hlavní nabídka CD-ROM. Klikněte na **Instalujte MFL-Pro Suite**.
 - 6 Po přečtení a přijetí Licenční dohody ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klikněte na **Ano**.
 - 7 Instalace PaperPort® 9.0SE se spustí automaticky, po ní následuje instalace MFL-Pro Suite.
 - 8 Když se objeví okno s licenční smlouvou Brother MFL-Pro Suite Software, přečtěte si smlouvu a klikněte na **Ano**, pokud se smlouvou souhlasíte.

- 9 Když se objeví obrazovka **Typ připojení**, zvolte **Místní připojení** a pak klikněte na **Další**. Instalace bude pokračovat.
- 10 Když se objeví následující obrazovka, klikněte na **Dokončit** a počkejte, až PC restartuje Windows a instalace bude pokračovat. (Musíte být přihlášení s právy správce).

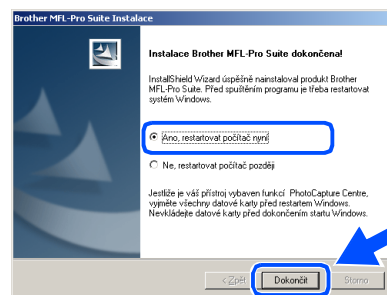

*Pokud je instalace neúspěšná, zkuste ji opakovat pomocí **Oprava MFL-Pro Suite** z hlavní nabídky na CD-ROM. Klikněte na **Oprava MFL-Pro Suite** a postupujte podle instrukcí na obrazovce.*



MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny a ovladač skeneru byly nainstalovány a instalace je kompletní.

Pro uživatele volitelné NC-2200w (Pro uživatele externího bezdrátového tiskového/skenovacího serveru)

- 1 Před instalací si přečtěte rychlý návod pro externí bezdrátový tiskový/skenovací server NC-2200w a postupujte dle pokynů.
- 2 Vypněte software Personal Firewall, pokud ho používáte. Jakmile si jste jistí, že můžete tisknout, znovu spusťte software Personal Firewall. Před instalací MFL-Pro Suite zavřete všechny aplikace.
- 3 Zapojte napájecí kabel a zapněte přístroj.
- 4 Zapněte počítač.
(U Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0, musíte být přihlášen s právy správce.)
- 5 Zasuňte dodaný CD-ROM pro Windows® do vaší mechaniky CD-ROM. Postupujte podle instrukcí.



- 6 Objeví se hlavní nabídka CD-ROM. Klikněte na **Instalujte MFL-Pro Suite**.
- 7 Po přečtení a přijetí Licenční dohody ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klikněte na **Ano**.
- 8 Instalace PaperPort® 9.0SE se spustí automaticky, po ní následuje instalace MFL-Pro Suite.
- 9 Když se objeví okno s licenční smlouvou Brother MFL-Pro Suite Software, přečtěte si smlouvu a klikněte na **Ano**, pokud se smlouvou souhlasíte.
- 10 Když se objeví obrazovka **Typ připojení**, zvolte **Sít'ová instalace** a pak klikněte na **Další**.
- 11 Instalace ovladačů Brother začne automaticky. Obrazovky se objevují jedna po druhé. Čekejte prosím, chvíli potrvá, než se objeví všechny obrazovky.



NEPOKOUŠEJTE se rušit jakoukoli z obrazovek během této instalace.

- 12 Pokud je přístroj nakonfigurován pro vaši síť, zvolte přístroj ze seznamu, pak klikněte na **Další**.



Toto okno se neobjeví, pokud je do sítě zapojen jen jeden model Brother, který bude zvolen automaticky.

Pokud přístroj ještě není nakonfigurován pro použití ve vaší síti, objeví se okno **Konfigurace IP adresy**. Zadejte informaci o IP adrese podle vaší sítě - následujte pokyny na obrazovce.

- 13 Klikněte na **Dokončit** a počkejte, než PC restartuje Windows a instalace bude pokračovat.
(U Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0 musíte být přihlášení s právy správce).



MFL-Pro Suite, ovladač síť'ové tiskárny a ovladač síť'ového skeneru byly nainstalovány a instalace je kompletní.



- Pro síť'ové instalace není volba **Oprava MFL-Pro Suite** z hlavní nabídky podporována.
- Síť'ové skenování není ve Windows NT® 4.0 podporováno.




Pro uživatele připojení přes rozhraní USB

Pro Mac OS[®] 9.1 až 9.2


- 1 Odpojte tiskárnu od napájecí zásuvky a počítače Macintosh[®], pokud jste již připojili kabel rozhraní.
- 2 Zapněte počítač Macintosh[®].
- 3 Zasuňte dodaný CD-ROM pro Macintosh[®] do vaší mechaniky CD-ROM.



- 4 Dvakrát klikněte na ikonu **Start Here OS 9.1-9.2** pro instalaci ovladačů tiskárny a skeneru. Pokud se objeví obrazovka pro volbu jazyka, zvolte svůj jazyk.

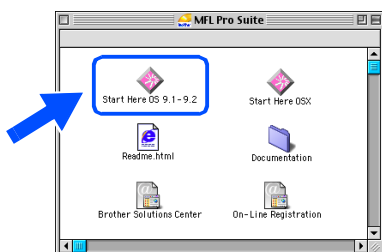


- 5 Kliknutím na **MFL-Pro Suite** spustíte instalaci.
- 6 Následujte pokyny na obrazovce a restartujte počítač Macintosh[®].
- 7 Zapojte kabel pro rozhraní USB do počítače Macintosh[®], pak ho zapojte do tiskárny.

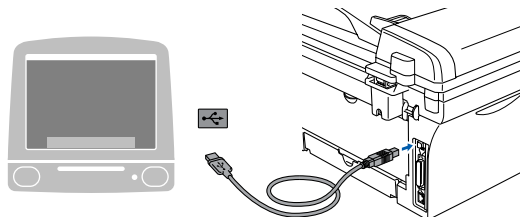

NEPŘIPOJUJTE tiskárnu k USB portu na klávesnici nebo nenapájenému USB hubu.


- 8 Zapojte napájecí kabel a zapněte přístroj.
- 9 Z nabídky Apple[®] otevřete **Chooser**.

- 10 Klikněte na ikonu **Brother Laser**. Na pravé straně **Chooser** zvolte přístroj, na který chcete tisknout. Zavřete **Chooser**.

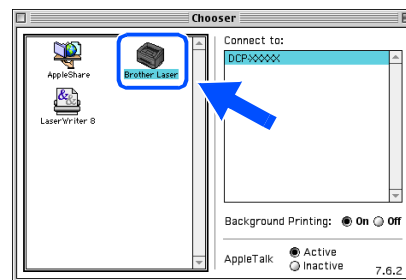

- OK!** Ovladač tiskárny a skeneru **MFL-Pro Suite** byl nainstalován.


- 11 Pro instalaci **Presto! PageManager** klikněte na ikonu **Presto! PageManager** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

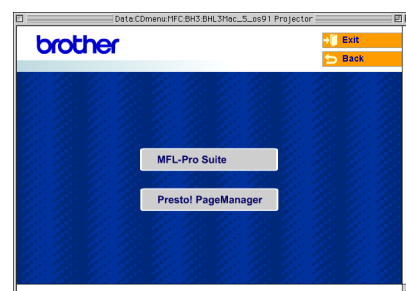

S pomocí **Presto! PageManager** můžete snadno skenovat, sdílet a třídit fotografie a dokumenty.

- OK!** **Presto! PageManager** byl nainstalován a instalace je skončena.


Pro Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší

 Uživatelé Mac OS® X 10.2.0 až 10.2.3, přejděte prosím na Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší. (Poslední informace o Mac OS® X naleznete na: <http://solutions.brother.com>)


- 1 Odpojte tiskárnu od napájecí zásuvky a počítače Macintosh®, pokud jste již připojili kabel rozhraní.
- 2 Zapněte počítač Macintosh®.
- 3 Zasuňte dodaný CD-ROM pro Macintosh® do vaší mechaniky CD-ROM.




- 4 Dvakrát klikněte na ikonu **Start Here OSX**, abyste instalovali ovladač tiskárny, skeneru a program pro vzdálené nastavení. Pokud se objeví obrazovka pro volbu jazyka, zvolte svůj jazyk.

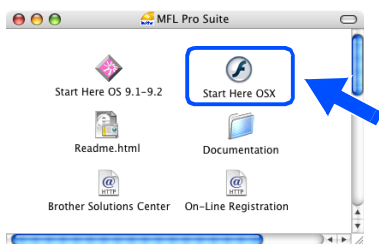

- 5 Kliknutím na **MFL-Pro Suite** spustíte instalaci.
- 6 Následujte pokyny na obrazovce a restartujte počítač Macintosh®.
- 7 Jakmile se objeví okno **DeviceSelector**, zapojte do počítače Macintosh® kabel pro rozhraní USB, pak do tiskárny.

 Okno **DeviceSelector** se neobjeví, pokud jste rovněž připojili kabel pro rozhraní USB do přístroje před restartováním počítače Macintosh® nebo pokud přepisujete již dříve instalovanou verzi softwaru Brother. Pokud narazíte na tento problém, pokračujte s instalací, přeskočte 9. krok a pak v příručce pro uživatele softwaru vyhledejte detaily o tom, jak zvolit, ke kterému přístroji se ControlCenter2.0 připojí.

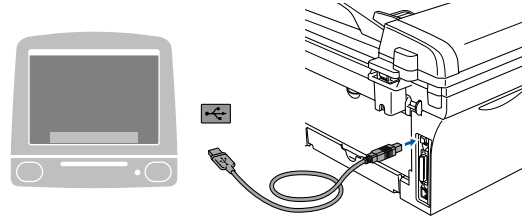


NEPŘIPOJUJTE tiskárnu k USB portu na klávesnici nebo nenapájenému USB hubu.

- 8 Zapojte napájecí kabel a zapněte přístroj.
- 9 Zvolte **USB** a klikněte na **OK**.



- 10 Z nabídky **Go** zvolte **Applications**.
- 11 Otevřete složku **Utilities**.
- 12 Otevřete ikonu **Printer Setup Utility**.
- 13 Klikněte na **Add**.

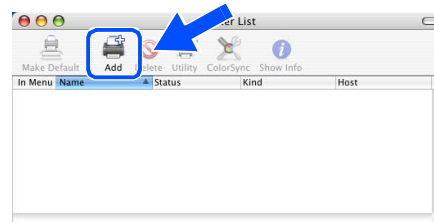


Pokračování ... 




Pro uživatele připojení přes rozhraní USB

- 14 Zvolte **USB**.

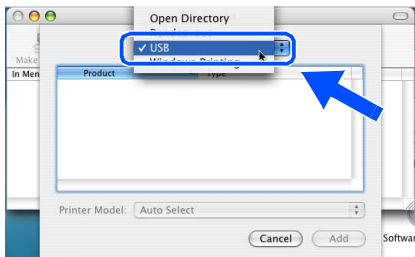

- 15 Zvolte **DCP-XXXX** (XXXX je název vašeho modelu), pak klikněte na **Add**.

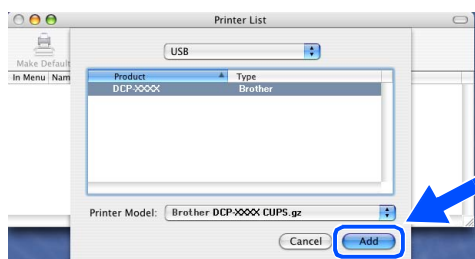

- 16 Z nabídky **Printer Setup Utility** zvolte **Quit Printer Setup Utility**.

- OK!** Ovladač tiskárny a skeneru **MFL-Pro Suite a ControlCenter2.0** byl nainstalován.

- 17 Pro instalaci **Presto!® PageManager®** klikněte na ikonu **Presto! PageManager** a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Když je nainstalován **Presto!® PageManager®**, je do **Brother ControlCenter2.0** přidána vlastnost **OCR**. Můžete také snadno skenovat, sdílet a organizovat fotografie a dokumenty s pomocí **Presto!® PageManager®**.

- OK!** **Presto!® PageManager®** byl nainstalován a instalace je skončena.

Pro uživatele volitelné NC-2200w (Pro uživatele externího bezdrátového tiskového/skenovacího serveru)

Pro Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší

- 1 Před instalací si přečtěte rychlý návod pro externí bezdrátový tiskový/skenovací server NC-2200w a postupujte dle pokynů.
- 2 Zapněte počítač Macintosh®.
- 3 Zasuňte dodaný CD-ROM pro Macintosh® do vaší mechaniky CD-ROM.



- 4 Dvakrát klikněte na ikonu **Start Here OSX**, abyste instalovali ovladač tiskárny a program pro vzdálené nastavení. Pokud se objeví obrazovka pro volbu jazyka, zvolte svůj jazyk.




- 5 Kliknutím na **MFL-Pro Suite** spustíte instalaci.
- 6 Následujte pokyny na obrazovce a restartujte počítač Macintosh®.
- 7 Poté, co se objeví okno **DeviceSelector**, zvolte **Network** a pak klikněte na **OK**.




Okno **DeviceSelector** se neobjeví, pokud jste rovněž připojili kabel pro rozhraní USB do přístroje před restartováním počítače Macintosh® nebo pokud přepisujete již dříve instalovanou verzi softwaru Brother. Pokud narazíte na tento problém, pokračujte s instalací, přeskočte 7. a 9. krok a pak v příručce pro uživatele softwaru vyhledejte detaily o tom, jak zvolit, ke kterému přístroji se ControlCenter2.0 připojí.


- 8 Klikněte na **Browse**.

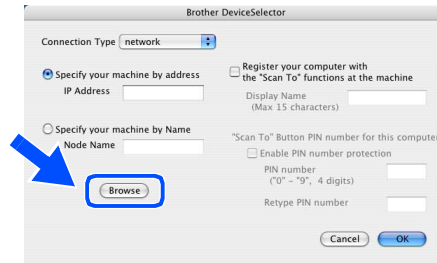

- 9 Zvolte jméno modelu, pak klikněte na **OK**. Klikněte na **OK** ještě jednou a **DeviceSelector** se zavře.

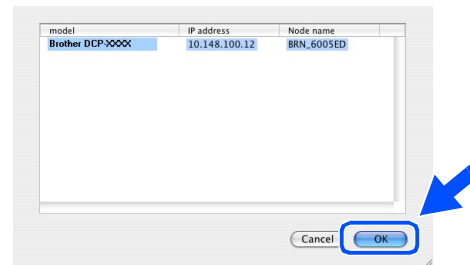


- 10 Zapojte napájecí kabel a zapněte přístroj.
- 11 Z nabídky **Go** zvolte **Applications**.
- 12 Otevřete složku **Utilities**.
- 13 Otevřete ikonu **Printer Setup Utility**.
- 14 Klikněte na **Add**.

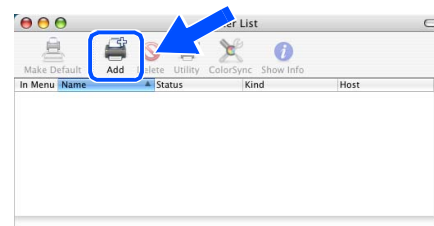


Pokračování ...

Pro uživatele volitelné NC-2200w (Pro uživatele externího bezdrátového tiskového/skenovacího serveru)

- 15 Provedte výběr dle rozpisu níže.

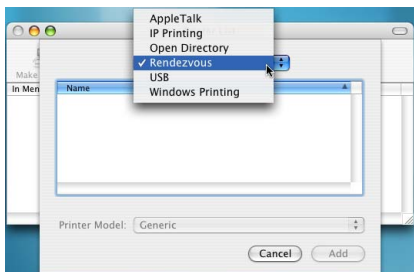


- 16 Zvolte **Brother DCP-XXXX** (XXXX je název vašeho modelu) a pak klikněte na tlačítko **Add**.

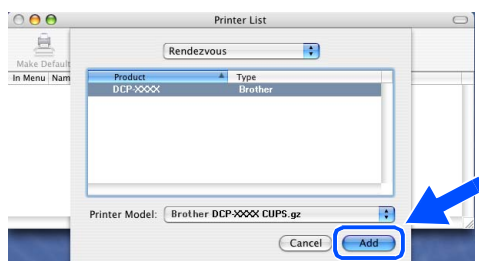

- 17 Z nabídky **Printer Setup Utility** zvolte **Quit Printer Setup Utility**.

OK! Ovladač tiskárny a skeneru **MFL-Pro Suite a ControlCenter2.0** byl nainstalován.

- 18 Pro instalaci **Presto!® PageManager®** klikněte na ikonu **Presto! PageManager** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

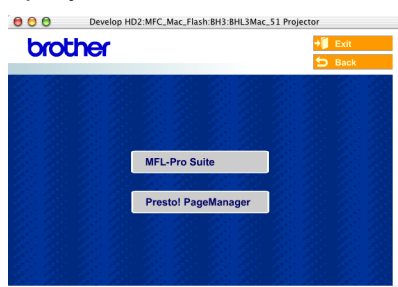

Když je nainstalován Presto!® PageManager®, je do Brother ControlCenter2.0 přidána vlastnost OCR. Můžete také snadno skenovat, sdílet a organizovat fotografie a dokumenty s pomocí Presto!® PageManager®.

OK! Presto!® PageManager® byl nainstalován a instalace je skončena.

Možnosti a spotřební zboží

Možnosti

Stroj má následující volitelná příslušenství. Můžete rozšířit schopnosti stroje přidáním těchto položek.

Externí bezdrátový tiskový/skenovací server	Externí tiskový server
NC-2200w	NC-2100p
Pokud chcete připojit přístroj k bezdrátové síti, zakupte si volitelný bezdrátový tiskový/skenovací server (802.11b). NC-2200w lze připojit do portu rozhraní USB na vašem přístroji. Další informace naleznete na http://solutions.brother.com	Pokud chcete připojit přístroj k vaší síti Ethernet, zakupte si volitelné síťové zařízení. NC-2100p lze připojit do portu paralelního rozhraní na vašem přístroji. Další informace naleznete na http://solutions.brother.com

Výměna spotřebního zboží

Když je nutné vyměnit spotřební zboží, objeví se na displeji chybové hlášení.

Další informace o spotřebním zboží pro tiskárnu naleznete na <http://solutions.brother.com> nebo kontaktujte místního prodejce Brother.

Jednotka fotoválce	Tonerová kazeta
DR-2000	TN-2000

Obchodní značky

Logo Brother je registrovanou obchodní značkou Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovanou obchodní značkou Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link je registrovanou značkou Brother International Corporation.

© 2005 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Windows, Microsoft a Windows NT jsou registrované obchodní značky Microsoft v USA a jiných zemích.

Macintosh, QuickDraw, iMac a iBook jsou obchodní nebo registrované značky Apple Computer, Inc.

Postscript a Postscript Level 3 jsou registrované nebo obchodní značky Adobe Systems Incorporated.

PaperPort a OmniPage jsou registrované obchodní značky ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager je registrovanou obchodní značkou NewSoft Technology Corporation.

Každá společnost, název jejíhož softwaru je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenu dohodu o softwarové licenci.

Všechny ostatní názvy značek a výrobků uvedené v této příručce jsou registrované obchodní značky té které společnosti.

Kompilace a publikace

Pod vedením Brother Industries Ltd., byla tato příručka sestavena a vydána tak, aby pokryla nejnovější popisy a specifikace výrobku.

Obsah této příručky a specifikace tohoto výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Brother si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění v otázce specifikací a materiálů zde obsažených a nezodpovídá za jakékoli škody (včetně konsekventních) způsobených spoléháním na předkládané materiály včetně, ale ne výhradně, typografických a jiných chyb vztahujících se k publikaci.

Tento výrobek je určen pro použití v profesionálním prostředí.

brother[®]