

Ennen laitteen käyttöä on valmistettava laite ja asennettava ohjelmisto. Lue Pikaoppaan valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti.

Vaihe 1



Laitteen valmistelu

Vaihe 2



Ohjainten ja ohjelmien asentaminen



Asennus on valmis!

Pidä tämä Pikaopas ja laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit aina tarvittaessa katsoa ohjeita.

Laitteen
valmistelu

Windows®
USB

Windows®
-rinnakkaisliitäntä

Windows
NT® 4.0
-rinnakkaisliitäntä

Langaton
Windows®-verkko
(lisävaruste)

Macintosh®
USB






Langaton
Macintosh®-verkko
(lisävaruste)

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Laitteen turvallinen käyttö

 Varoitus Varoitus. Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.	 Sähkövaara Sähkövaara -kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta.	 Kuuma pinta Kuuma pinta -kuvake varoittaa koskemasta laitteen osia, jotka ovat kuumia.	 Huomautus Huomautus, jota noudattamalla laitetta käytetään oikein ja vältetään laitevahingot.
 Sopimaton asetus Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista toiminnoista, joita ei voikäyttää tämän laitteen kanssa.	 Vinkki Vinkki kertoo miten toimia tietyissä tilanteissa tai antaa vinkin siitä miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.	 Käyttöopas Verkkokäyttäjän opas Viittaa ohjeisiin Käyttöoppaassa tai Verkkokäyttäjän oppaassa. Löydät näitä laitteen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.	

Varoitus

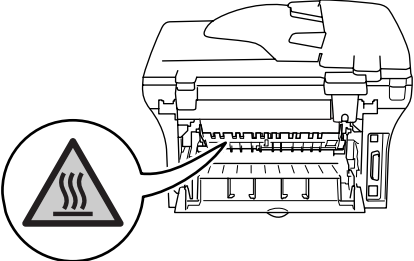
 Laitteen sisällä on verkkojännite. Varmista ennen laitteen sisäpuolen puhdistamista, että virtajohto on irrotettu verkkovirrasta.	
 Sähköiskujen välttämiseksi pistokkeeseen ei saa koskea märin käsin.	
 Laitteen käytön jälkeen eräät sen sisällä olevat osat ovat äärimmäisen KUUMIA! Onnettomuuksien välttämiseksi kuvassa näytettyä kohtaa ei saa koskea sormin.	 Laitteen sisäpuoli (Näkymä edestä)  Avaa takakansi (Näkymä takaa)
 Kiinnitysyksikössä on varoituskilpi. Älä poista tai vahingoita kilpeä.	




Älä siivoa roiskunutta väriainetta pölynimurilla. Väriaineesta voi nimittäin aiheutua kipinöintiä imurin sisällä, jolloin tulipalon mahdollisuus on olemassa. Siivoa väriaine huolellisesti kuivalla, nukkaamattomalla liinalla ja hävitä se paikallisen jätemääräysten mukaisesti.




Onnettomuuksien välttämiseksi käsiä ei saa laittaa laitteen reunalle skannerin kannen alle.

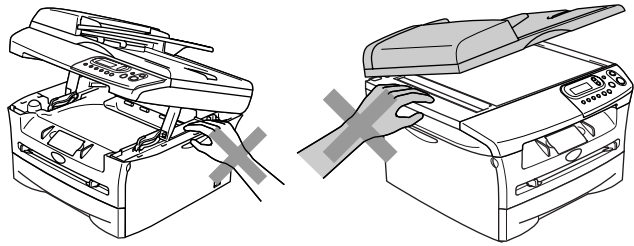

(ainoastaan DCP-7025)
Onnettomuuksien välttämiseksi kuvassa olevaa tummennettua osaa ei saa koskea sormin.

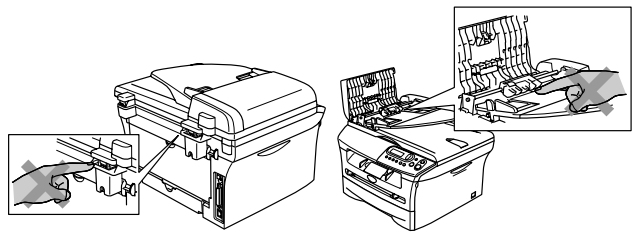

Kun siirrät laitetta, tartu sivuissa oleviin kädensijoihin, jotka sijaitsevat skannerin alla. ÄLÄ kannata laitetta pohjasta kiinni pitäen.

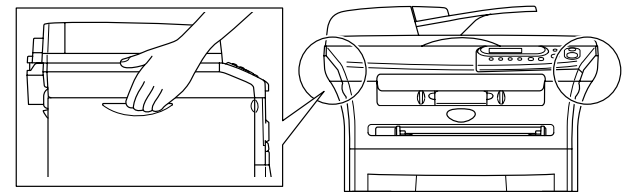

Varoitus

Laite on asennettava lähelle pistorasiaa. Pääsyä pistorasian luo ei saa estää. Hätätapauksessa virtajohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa täydellisesti.

Määräykset

brother

R & TTE -direktiivin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japani

Tehdas

Brother Corporation (Asia) Ltd.,
Brother Buji Nan Ling Factory,
Gold Garden Ind., Nan Ling Village,
Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

Vakuuttaa täten, että:

Tuotekuvaus : Lasertulostin
Tuotteen nimi : DCP-7010, DCP-7025

ovat seuraavien niihin sovellettavien direktiivien mukaisia: pienjännitedirektiivi 73/23/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY) ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettu direktiivi 89/336/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 91/263/ETY, 92/31/ETY ja 93/68/ETY).

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit:

Turvallisuus : EN60950-1:2001

Radiotaajusten häiriöiden esto : EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Luokka B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Ensimmäinen CE-merkintävuosi: 2004

Antaja : Brother Industries, Ltd.

Päivämäärä : 22. marraskuuta 2004

Paikka : Nagoya, Japani

Allekirjoitus :

Takashi Maeda

Takashi Maeda
Johtaja
Laatujohdantamisryhmä
Laatujohdantamisosasto
Tieto- ja asiakirjatyö

IEC 60825-1 -eritelmä (vain 220–240 Voltin malli)

Tämä laite on luokan 1 lasertuote standardin IEC 60825 vaatimusten mukaisesti. Laitteeseen on kiinnitetty alla kuvattu merkki maissa, joissa sitä tarvitaan.



Tulostimen skanneriyksikössä on luokan 3B laserdiodi, joka lähettää näkymättömiä lasersäteitä. Skanneriyksikköä ei saa avata missään olosuhteissa.

- ☛ Varoitus! Muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen säätimien, säätöjen ja toimenpiteiden käyttö saattaa altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle.

LUOKAN 1 LASERLAITE

- ☛ Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Sisäinen lasersäteily

Suurin säteilytelo: 5 mW
Aallonpituus: 770–810 nm
Laserluokka: Luokka 3B



Varoitus

TÄRKEÄÄ - oman turvallisuutesi vuoksi

Turvallisen toiminnan varmistamiseksi laitteen mukana toimitettu verkkojohto tulee liittää ainoastaan tavalliseen maadoitettuun pistorasiaan.

Myös laitteen kanssa käytettävien jatkojohtojen on oltava maadoitettua tyyppiä ja taattava riittävä maadoitus. Väärin kytketyt jatkojohdot voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vahingoittumisen.

Vaikka laite toimii kunnolla, se ei välttämättä ole merkki siitä, että siihen tuleva sähkövirta on maadoitettu ja että asennus on täysin turvallinen. Jos epäilet, että laitetta ei ole maadoitettu oikein, ota oman turvallisuutesi vuoksi yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

Irrota laite verkkovirrasta

Tulostin on asennettava lähelle pistorasia. Pääsyä pistorasian luo ei saa estää. Häätäpauksessa virtajohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa täydellisesti.

Varoitus verkkoliitännästä (ainoastaan malli HL-2070N)

Liitä laite ainoastaan sellaiseen verkkoliitännään, johon ei kohdistu ylijännitteitä.

Radiotaajuushäiriöt (ainoastaan 220-240 V:n malli)

Tämä laite täyttää standardin EN 55022 (CISPR-julkaisu 22) luokan B vaatimukset.

Ennen tuotteen käyttöä on varmistettava, että sen yhteydessä käytetään seuraavia liitännäkaapeleita.

- IEEE-standardin 1284 mukaisesti merkitty suojattu rinnakkaiskaapeli, jossa käytetään johdinpärejä.
- USB-kaapeli.



Kaapeli saa olla enintään 2 metriä pitkä.

Kansainvälinen ENERGY STAR® -merkintä

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus on edistää energiaa säästävien toimistolaitteiden kehittelyä ja yleistymistä. Brother Industries, Ltd. takaa ENERGY STAR® -kumppanina, että tämä tuote täyttää ENERGY STAR® -energiansäästöohjelman vaatimukset.



Laatikon sisältö

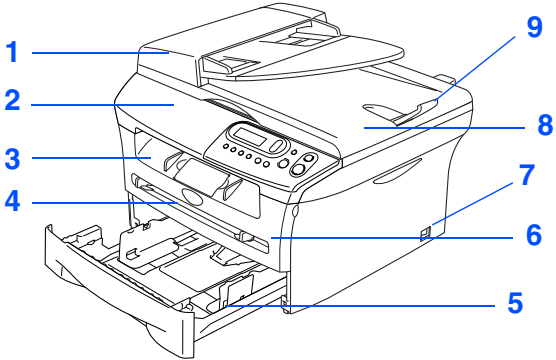DCP  1. Arkinsyöttölaite (ainoastaan DCP-7025) 2. Ohjauspaneeli 3. Tulostepuoli alas –lokero Asiakirjojen pysäytin ja sen jatke 4. Käsinsyöttöaukko 5. Paperilokero 6. Etukansi 7. Virtakytkin 8. Valotustason kansiosa 9. Arkinsyöttölaitteen asiakirjan tukilappä (ainoastaan DCP-7025)	 Pikaopas  CD-ROM-levyt Windows® Macintosh® - käyttöjärjestelmille  Rumpu ja värikasettiyksikkö (sisältää värikasetin)  Sähköjohto
--	--

Laatikon sisältö vaihtelee maasta riippuen.
Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko.

 *Kaapeli ei kuulu toimitukseen. Hanki käyttämäsi liitäntään sopiva kaapeli (rinnakkaiskaapeli tai USB-kaapeli).*

■ USB-kaapeli

Käytä hyväksyttyä USB 2.0 -kaapelia, joka on enintään 2,0 metriä pitkä.

Älä kytke USB-kaapelia virrattomaan keskittimeen tai Mac®-näppäimistöön.


Kun käytät USB-kaapelia, kytke se ehdottomasti tietokoneen USB-porttiin – älä kytke sitä näppäimistön tai virrattoman USB-keskittimen porttiin.

■ Rinnakkaiskaapeli

Käytä hyväksyttyä rinnakkaiskaapelia, joka on enintään 2,0 metriä pitkä.

Käytä suojattua, IEEE 1284 -standardin mukaista kaapelia.

Ohjauspaneeli

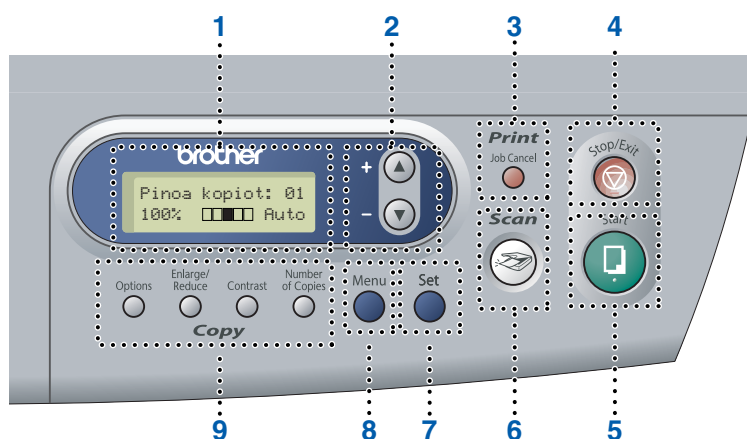

1. Nestekidenäyttö	2. Navigointinäppäimet	3. Job Cancel (Peruuta tehtävä) -näppäin
4. Stop/Exit (Lopeta/poistu)-näppäin	5. Start (Käynnistä) -näppäin	6. Scan (Skannaus) -näppäin
7. Set (Aseta) -näppäin	8. Menu (Valikko) -näppäin	9. Kopiointinäppäimet (Väliaikaiset asetukset)



Lisätietoja ohjauspaneelistä on Käyttöoppaan luvussa 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.

Vaihe 1

Laitteen valmistelu

1. Asenna rumpu ja värikasettiyksikkö	4
2. Aseta paperia paperilokeroon.....	5
3. Kytke sähköjohto	6
4. Kielen valitseminen.....	6
5. Nestekidenäytön kontrastin asettaminen	6

Vaihe 2

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Windows®

Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy "MFL-Pro Suite"	8
USB-kaapelin käyttäjät	
■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	10
Rinnakkaiskaapelin käyttäjät	
■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	13
Windows NT® Workstation 4.0 -version käyttäjät	16
NC-2200w- (lisävaruste) käyttäjät	
■ Ulkoisen langattoman tulostus-/skannauspalvelimen käyttäjät.....	18

Macintosh®

USB-kaapelin käyttäjät	
■ Mac OS® 9.1–9.2.....	20
■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi	22
NC-2200w- (lisävaruste) käyttäjät	
■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi	25


■ Lisävarusteet ja tarvikkeet

Lisävarusteet	28
Tarvikkeet.....	28


1 Asenna rumpu ja värikasettiyksikkö




ÄLÄ kytke vielä liitântäkaapelia. Liitântäkaapeli kytketään vasta ohjainta asennettaessa.




- 1 Avaa laitteen etukansi.

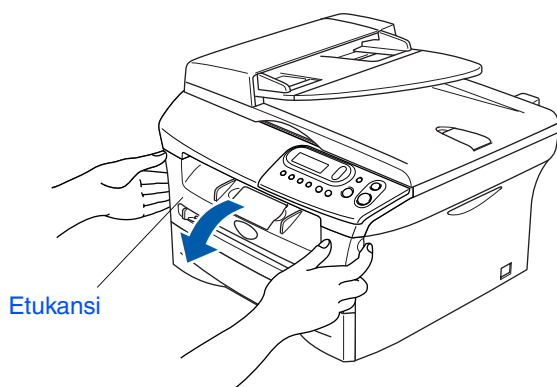


- 2 Ota rumpu ja värikasettiyksikkö pakkauksestaan.




- 3 Heiluta rumpuyhdistelmää varovasti monta kertaa sivulta sivulle, jotta väriaine jakaantuu tasaisesti sen sisällä.

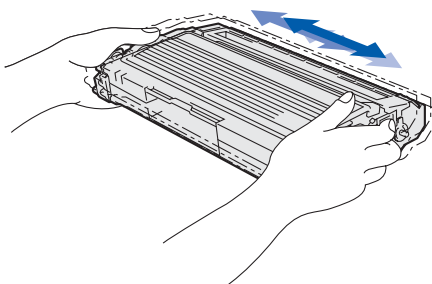

- 4 Laita rumpu ja värikasettiyksikkö takaisin laitteen sisään.

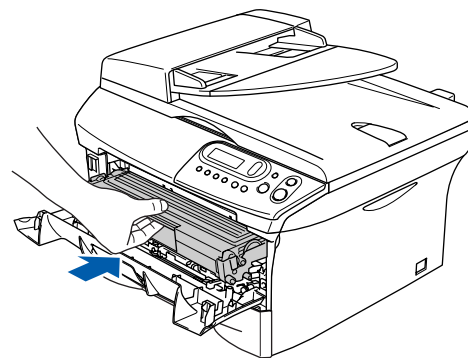


- 5 Sulje laitteen etukansi.

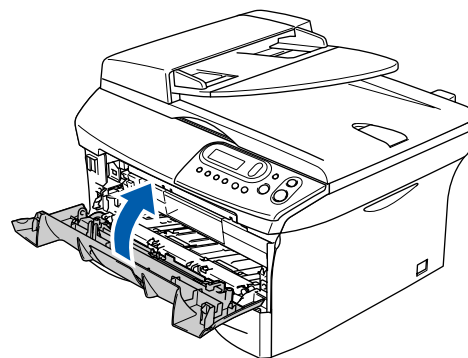


2

Aseta paperia paperilokeroon


- 1 Vedä paperilokero kokonaan ulos laitteesta.

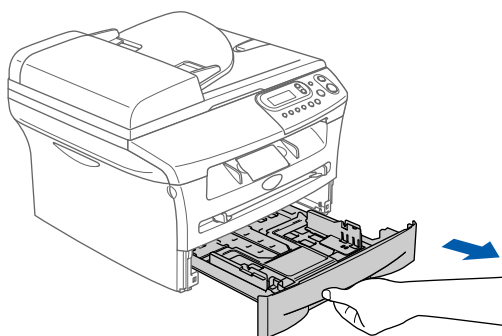


- 2 Paina paperiohjaimen vapautusvipua ja säädä samalla sivuohjaimet paperin koon mukaan. Tarkista, että ohjaimet ovat tukevasti lokeron aukoissa.

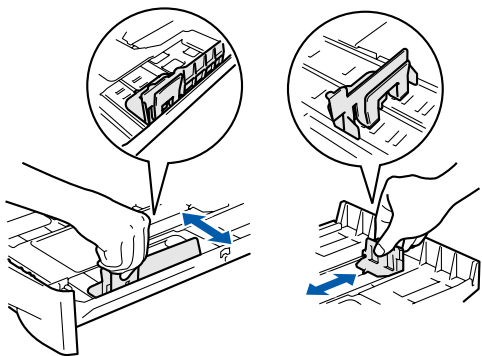


- 3 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.

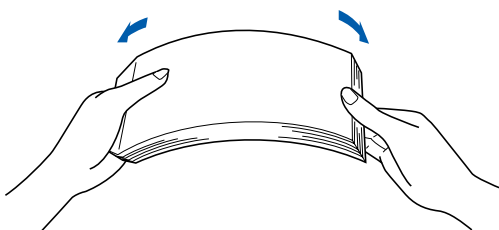

- 4 Aseta paperit lokeroon. Varmista, että paperit ovat tasaisesti ja etteivät ne ylitä yläreunan merkkiä.

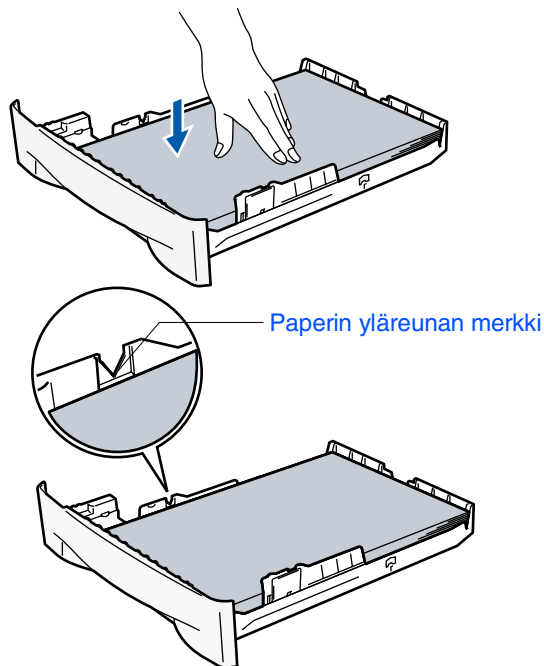

- 5 Työnä paperilokero kokonaan takaisin laitteeseen ja nosta tulostelokeron asiakirjan tukilappä ylös ennen laitteen käyttöä.

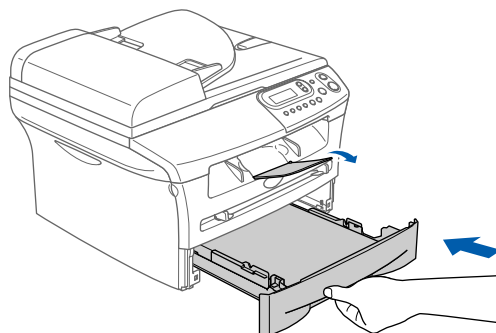

Lisätietoja tuetuista paperimäärityksistä on Käyttöoppaan luvussa 1 kohdassa "Tietoja paperista".

Laitteen
valmistelu

Windows®
USB

Windows®
-rinnakkaisliitäntä

Windows
NT® 4.0
-rinnakkaisliitäntä

Langaton
Windows®-verkko
(lisävaruste)

Macintosh®
USB


Langaton
Macintosh®-verkko
(lisävaruste)

3 Kytke sähköjohto



Älä liitä rinnakkais- tai USB-kaapelia tässä vaiheessa.

- 1 Varmista, että virta on katkaistu virtakytkimestä.
Kytke sähköjohto laitteeseen.

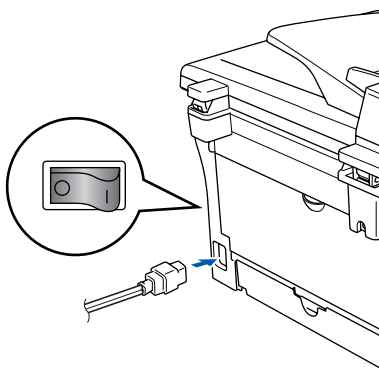

- 2 Kytke sähköjohto pistorasiaan.
Kytke virta virtakytkimestä.



4 Kielen valitseminen

- 1 Kun olet kytkenyt virran virtakytkimestä, näyttöön tulee viesti:

Select Language
Press Set Key

Paina **Set**.

- 2 Valitse haluamasi kieli painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **Set**.

English?
▲ Yes ▲ No

- 3 Kun haluamasi kieli on valittu, paina ▲ (Yes) (Kyllä).



Jos olet valinnut väärän kielen, voit muuttaa kieltä laitteen ohjauspaneelin valikosta. (Katso lisätietoja Käyttöoppaan luvussa 6 olevasta kohdasta Näytön kielen vaihtaminen.)

5 Nestekidenäytön kontrastin asettaminen

Voit muuttaa näyttöä vaaleammaksi tai tummemmaksi säätämällä kontrastia.

- 1 Valitse **1.Yleiset aset.** painamalla **Menu** ja ▲ tai ▼.
Paina **Set**.

- 2 Valitse **5.LCD-kontrasti** painamalla ▲ tai ▼.

Yleiset aset.
5.LCD-kontrasti

Paina **Set**.

- 3 Valitse **Vaalea** tai **Tumma** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **Set**.

- 4 Paina **Stop/Exit**.

Jatka vaiheesta 2,
Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Langaton
Macintosh®-verkko
(lisävaruste)

Macintosh®
USB

Langaton
Windows®-verkko
(lisävaruste)

Windows
NT® 4.0
-rinnakkaisliitäntä

Windows®
-rinnakkaisliitäntä


Windows®
USB

Laitteen
valmistelu

Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy "MFL-Pro Suite"

CD-ROM-levyn sisältö on seuraava:

Windows®

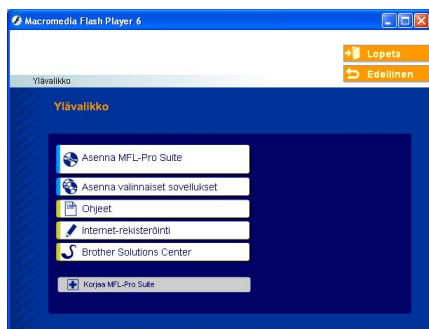

MFL-Pro Suite -ohjelmistoon kuuluu tulostinohjain, skannerin ohjain, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® ja True Type® -fontit. PaperPort® 9.0SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun. PaperPort® 9.0SE -ohjelmistoon sisältyvä ScanSoft® OmniPage® on tekstintunnistushjelma, joka muuntaa kuvan tekstiksi ja avaa sen oletustekstinkäsittelyohjelmassa.



Asenna MFL-Pro Suite

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelmiston sekä monitoimiohjaimia.



Asenna valinnaiset sovellukset

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman apuohjelmia.



Ohjeet*¹

Lue Käyttöopas ja muut ohjeet PDF-muodossa (katseluohjelma toimitettu levyllä).



Internet-rekisteröinti

Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahd. Suomesta).



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on web-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



Korjaa MFL-Pro Suite

Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtuu virhe, tämän toiminnon avulla voit korjata virheen ja asentaa ohjelman uudelleen.



Start Here OS 9.1-9.2

Voit asentaa tulostinohjaimen, skannerin ohjaimen sekä Presto!® PageManager® -ohjelman Mac OS® 9.1–9.2 -käyttöjärjestelmiin.



Start Here OSX

Voit asentaa tulostinohjaimen, skannerin ohjaimen sekä Presto!® PageManager® -ohjelman Mac OS® 10.2.4:een tai uudempaan käyttöjärjestelmään.



Readme.html

Tiedostossa on tärkeitä tietoja ja vianetsintäohjeita.



Documentation*¹

Lue Käyttöopas ja muita ohjeita PDF-muodossa.



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on web-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



On-Line Registration

Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahd. Suomesta).

Macintosh®



*¹ CD-ROM-levyllä olevaan Käyttöoppaaseen sisältyy Ohjelmiston käyttöopas. Siinä käsitellään ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen (esim. tulostus ja skannaus).



Lue tältä sivulta tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja liitäntäkaapelia koskevat ohjeet. Uusimmat ohjaimet ja parhaat ratkaisut ongelmiin ja kysymyksiin saat Brother Solutions Centeristä. Napsauta ohjaimen osoitelinkkiä tai avaa web-sivu <http://solutions.brother.com>

Laitteen
valmistelu

Windows®



USB-kaapelin käyttäjät.....Siirry sivulle 10
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Rinnakkaiskaapelin käyttäjät.....Siirry sivulle 13
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
-rinnakkaisliitäntä



Windows NT® Workstation 4.0 -version käyttäjätSiirry sivulle 16
(rinnakkaiskaapelin käyttäjät)

Windows
NT® 4.0
-rinnakkaisliitäntä



Lisävarusteena saatavan NC-2200w -laitteen käyttäjät ...Siirry sivulle 18
(Ulkoisen langaton tulostus- ja skannauspalvelin)

Langaton
Windows®-verkko
(lisävaruste)

Macintosh®



USB-kaapelin käyttäjät
■ Mac OS® 9.1–9.2:n käyttäjätSiirry sivulle 20
■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi.....Siirry sivulle 22

Macintosh®
USB



Lisävarusteena saatavan NC-2200w -laitteen käyttäjät
■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi.....Siirry sivulle 25

Langaton
Macintosh®-verkko
(lisävaruste)



USB-kaapelin käyttäjät


(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 6.



Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.


- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

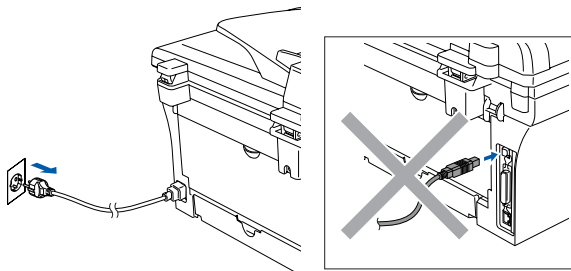

- 2 Käynnistä tietokone.
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)
- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy Windows® käyttöjärjestelmää varten tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 4 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

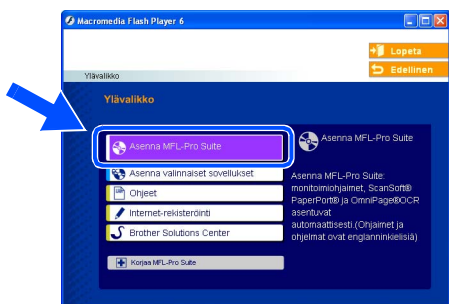


*Jos ikkuna ei avaudu, siirry tiedostohallintaan (Resurssienhallinta/Oma tietokone) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe** ohjelma.*


- 5 Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -käyttöoikeussopimuksen napsauta **Yes** (Kyllä).

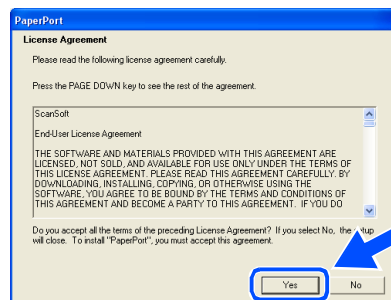

- 6 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.
- 7 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement (Käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, lue sopimus ja napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt sen ehdot.

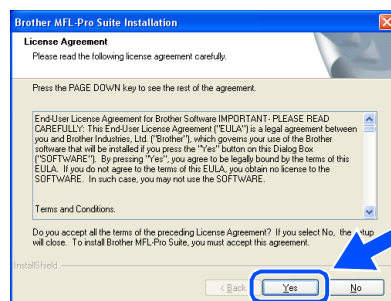


- 8 Valitse **Local Connection** (Paikallinen liitäntä) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava). Asennus jatkuu.

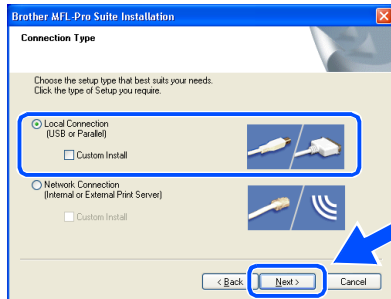



(ainoastaan DCP-7025)
Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brother BR-Script –ohjainta), valitse **Custom Install** (Mukautettu asennus) ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Select Components** (Valitse osat), laita rasti ruutuun **PS Printer Driver** (PS-tulostinohjain) kohdalla ja seuraa näytön ohjeita edelleen.

- 9 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, liitä USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

(Windows® XP)

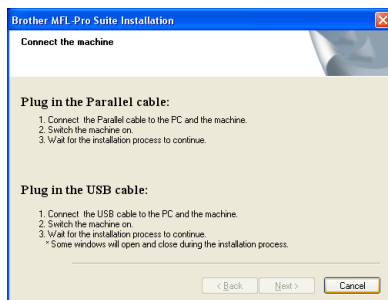

(Windows® 98/98SE/Me/2000)

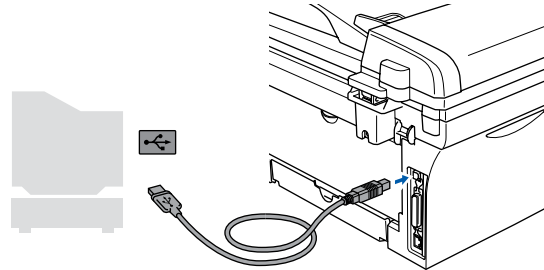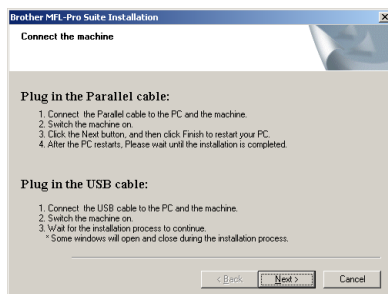


Suosittelimme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseen.



Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.

- 10 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

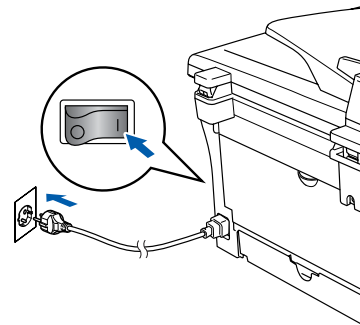

Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluttua.

Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. Odota hetki, jotta kaikki ikkunat aukeavat.



ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.


Jatkuu...




USB-kaapelin käyttäjät

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 11 Kun On-line Registration (Internet-rekisteröinti) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehtoista ja seuraa näytön ohjeita. HUOM laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

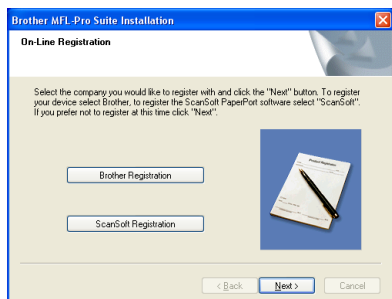

- 12 Kun näyttöön tulee seuraava näyttö, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, kunnes tietokoneesi Windows® käynnistyy uudelleen ja asennus jatkuu. (Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin, kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen.)

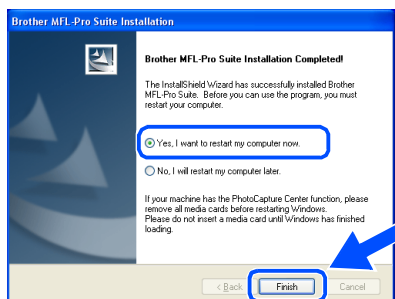

Jollei asennus onnistu, yritä asentaa uudelleen CD-ROM-levyn päävalikon kohdasta **Repair MFL-Pro Suite** (Korjaa MFL-Pro Suite).
Valitse **Korjaa MFL-Pro Suite** ja seuraa näytön ohjeita.



MFL-Pro Suite -ohjelma, Brotherin tulostinohjain ja skannerin ohjain on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.




Rinnakkaiskaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 6.



Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.


- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

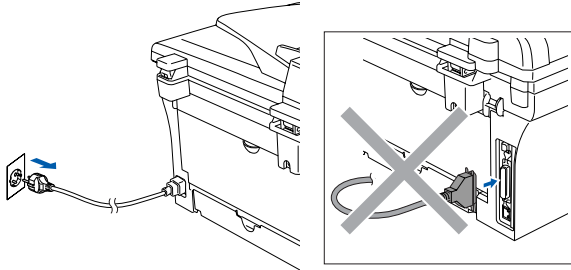

- 2 Käynnistä tietokone.
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)
- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy Windows® käyttöjärjestelmää varten tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 4 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

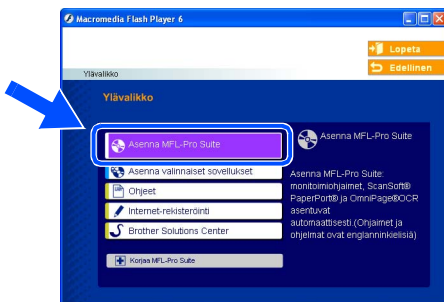


*Jos ikkuna ei avaudu, siirry tiedostohallintaan (Resurssienhallinta/Oma tietokone) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe** ohjelma.*

- 5 Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -käyttöoikeussopimuksen napsauta **Yes** (Kyllä).

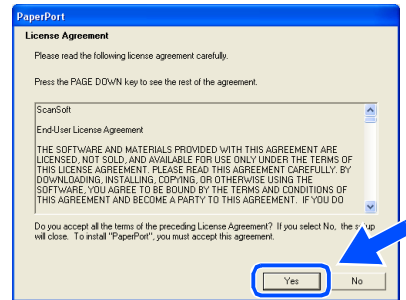

- 6 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.
- 7 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement (Käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, lue sopimus ja napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt sen ehdot.

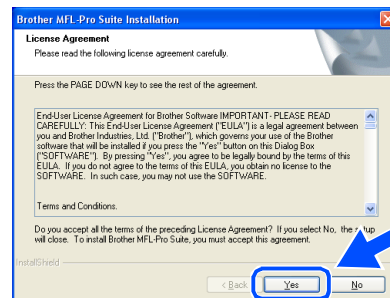


Jatkuu...



Rinnakkaiskaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 8 Valitse **Local Connection** (Paikallinen liitäntä) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava). Asennus jatkuu.

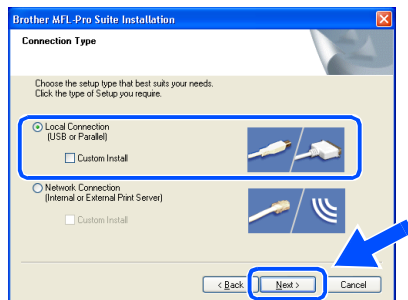


(ainoastaan DCP-7025)


Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brother BR-Script –ohjainta), valitse **Custom Install** (Mukautettu asennus) ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Select Components** (Valitse osat), laita rasti ruutuun **PS Printer Driver** (PS-tulostinohjain) kohdalla ja seuraa näytön ohjeita edelleen.

- 9 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, liitä rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.


(Windows® XP)

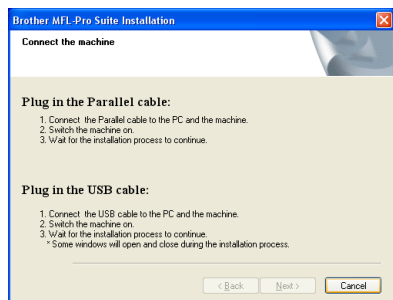

(Windows® 98/98SE/Me/2000)

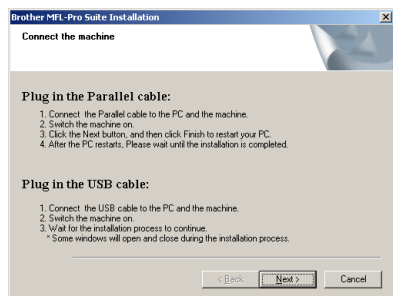


ÄLÄ kytke verkkojohtoa ennen kuin olet kytkenyt rinnakkaiskaapelin. Laite saattaa vahingoittua.

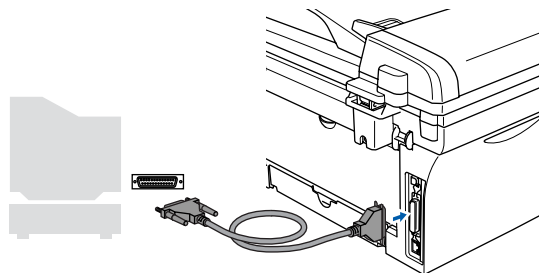


Suosittellemme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseen.

- 10 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

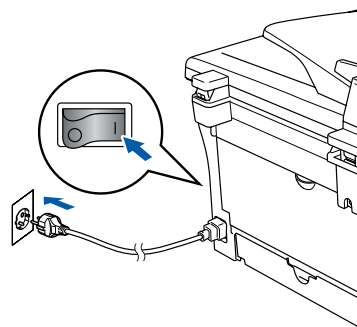

- 11 Jos olet Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional -käyttäjä, napsauta **Next** (Seuraava).

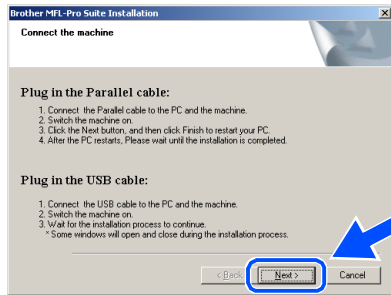


Jos olet Windows® XP -käyttäjä, odota hetki, niin Brotherin ohjaimien asennus käynnistyy automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.




ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.

- 12 Kun On-line Registration (Internet-rekisteröinti) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehtoista ja seuraa näytön ohjeita. HUOM laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.


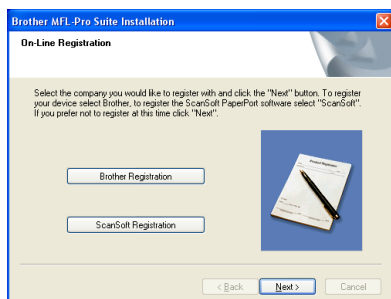


- 13 Kun näyttöön tulee seuraava näyttö, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, kunnes tietokoneesi Windows® käynnistyy uudelleen ja asennus jatkuu.

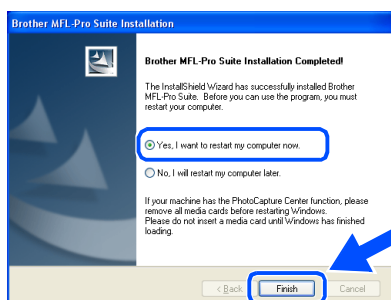

- 14 Brother-ohjainten asennus alkaa välittömästi tietokoneen käynnistyttyä uudelleen. Seuraa näytön ohjeita. (Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

- 15 Jos olet Windows® 2000 -käyttäjä ja **Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt** -valintaruutu tulee näyttöön, napsauta **Kyllä**, jolloin ohjain asennetaan tietokoneeseen.



Jollei asennus onnistu, yritä asentaa uudelleen CD-ROM-levyn päävalikon kohdasta **Repair MFL-Pro Suite** (Korjaa MFL-Pro Suite).
Valitse **Korjaa MFL-Pro Suite** ja seuraa näytön ohjeita.



MFL-Pro Suite -ohjelma, tulostinohjain ja skannerin ohjain on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.



Windows NT® Workstation 4.0 -version käyttäjät

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 6.




Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

- 1 Käynnistä tietokone.
Sinun on kirjauduttava sisään
Järjestelmänvalvojan oikeuksilla.




ÄLÄ kytke verkkojohtoa ennen kuin olet kytkenyt rinnakkaiskaapelin. Laite saattaa vahingoittua.

- 2 Kytke rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

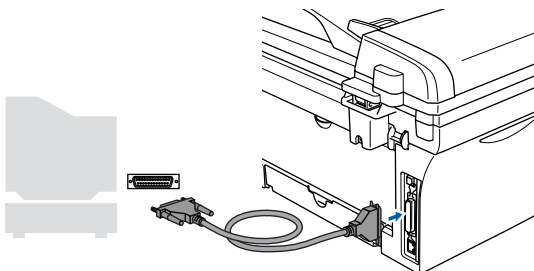

Suosittellemme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseesi.


- 3 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

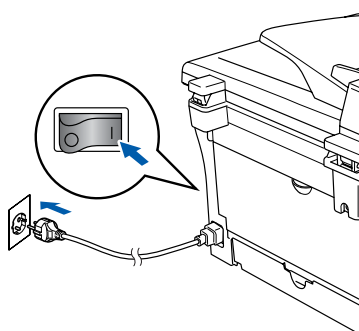

- 4 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy Windows® käyttöjärjestelmää varten tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 5 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

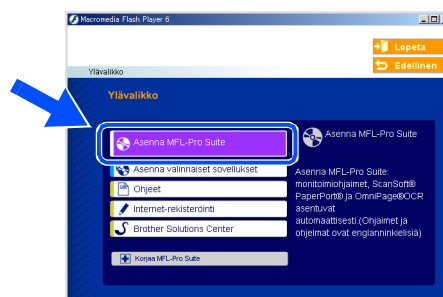


*Jos ikkuna ei avaudu, siirry Windowsin® resurssienhallintaan (Explorer) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.*

- 6 Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® 9.0SE - käyttöoikeussopimuksen napsauta **Yes** (Kyllä).

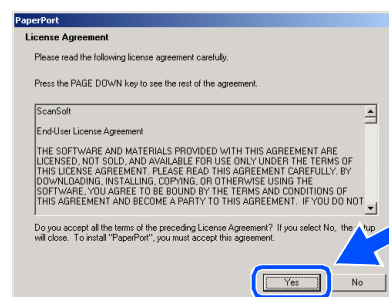


7 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

8 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement (Käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, lue sopimus ja napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt sen ehdot.

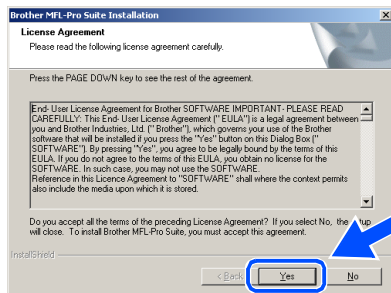


9 Valitse **Local Connection** (Paikallinen liitäntä) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava). Asennus jatkuu.

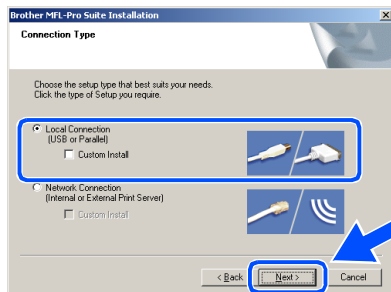


(ainoastaan DCP-7025)

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brother BR-Script -ohjainta), valitse **Custom Install** (Mukautettu asennus) ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Select Components** (Valitse osat), laita rasti ruutuun **PS Printer Driver** (PS-tulostinohjain) kohdalla ja seuraa näytön ohjeita edelleen.

10 Kun On-line Registration (Internet-rekisteröinti) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehtoista ja seuraa näytön ohjeita. HUOM laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

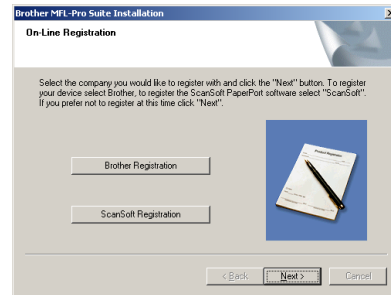

11 Kun näyttöön tulee seuraava ikkuna, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, että tietokone käynnistää Windowsin uudelleen ja asennus jatkuu. (Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

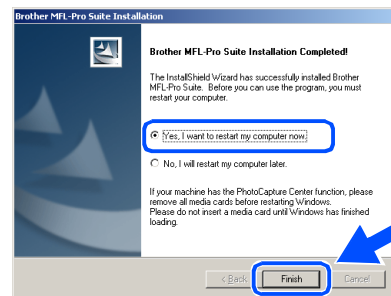

Jollei asennus onnistu, yritä asentaa uudelleen CD-ROM-levyn päävalikon kohdasta **Repair MFL-Pro Suite** (Korjaa MFL-Pro Suite). Valitse **Korjaa MFL-Pro Suite** ja seuraa näytön ohjeita.




MFL-Pro Suite -ohjelma, tulostinohjain ja skannerin ohjain on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

NC-2200w- (lisävaruste) käyttäjät (Ulkoisen langattoman tulostus-/skannauspalvelimen käyttäjät)

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 6.


- 1 Lue ennen asennusta ulkoisen langattoman NC-2200w -tulostus- ja skannauspalvelimen Pikaopas ja seuraa ohjeita.
- 2 Jos käytät jotain palomuuriohjelmaa, kytke se pois käytöstä. Kun olet varma, että tulostus toimii, voit käynnistää palomuuriohjelman uudelleen. Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suitein asentamista.
- 3 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

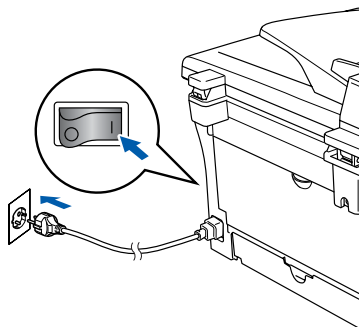

- 4 Käynnistä tietokone.
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0 -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)
- 5 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy Windows® käyttöjärjestelmää varten tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 6 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

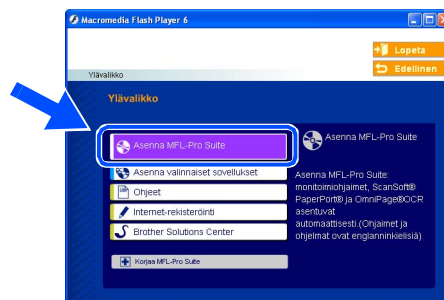


 Jos ikkuna ei avaudu, siirry Windowsin® resurssienhallintaan (Explorer) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.


- 7 Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -käyttöoikeussopimuksen napsauta **Yes** (Kyllä).

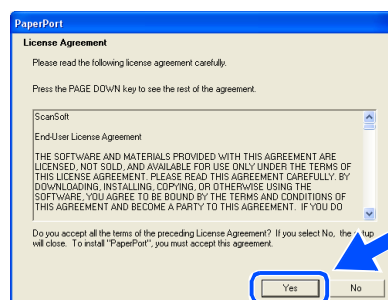

- 8 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.
- 9 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement (Käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, lue sopimus ja napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt sen ehdot.

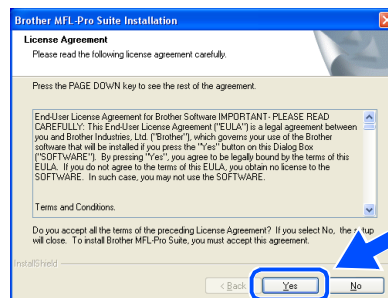

- 10 Valitse **Network Connection** (Verkkoliitäntä) ja napsauta **Next** (Seuraava)-painiketta.

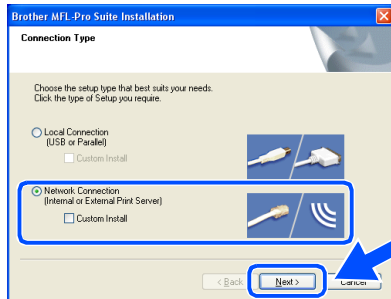


 (ainoastaan DCP-7025)
Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brother BR-Script –ohjainta), valitse **Custom Install** (Mukautettu asennus) ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Select Components** (Valitse osat), laita rasti ruutuun **PS Printer Driver** (PS-tulostinohjain) kohdalla ja seuraa näytön ohjeita edelleen.

- 11 Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. Odota hetki, jotta kaikki ikkunat tulevat näyttöön.

 **ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.**

- 12 Jos laite on konfiguroitu käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Next** (Seuraava).

 Tämä ikkuna ei ilmesty, jos verkkoon on liitetty vain yksi Brother-laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

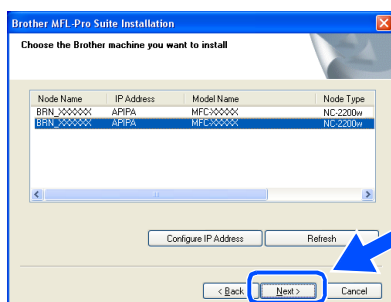


Jollei laitetta ole vielä konfiguroitu verkkoon, näyttöön tulee **Configure IP Address** (Konfiguroi IP-osoite) -ikkuna. Syötä verkkosi IP-osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.



- 13 Kun On-line Registration (Internet-rekisteröinti) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehtoista ja seuraa näytön ohjeita. HUOM laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.



- 14 Kun näyttöön tulee seuraava ikkuna, napsauta **Finish** (Valmis), ja odota, että tietokone käynnistää Windowsin uudelleen ja asennus jatkuu.
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0 -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

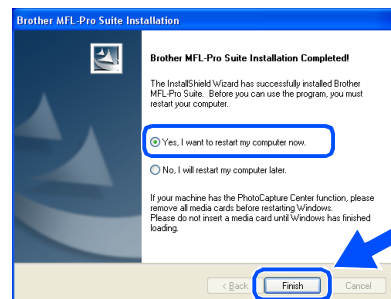

-  **MFL-Pro Suite -ohjelma, verkkotulostinohjain, verkkoskannerin ohjain on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**




- Verkko-asennuksessa päävalikon kohta **Korjaa MFL-Pro Suite** ei toimi.
- Verkkoskannaus ei toimi Windows NT® 4.0 -käyttöjärjestelmässä.

Mac OS® 9.1–9.2

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 6.

- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja Macintosh®-tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

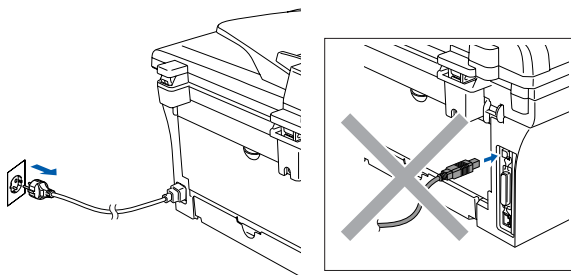


- 2 Käynnistä Macintosh®.

- 3 Aseta pakkauksen mukana Macintosh® -käyttöjärjestelmää varten toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 4 Asenna tulostinohjain ja skannerin ohjain kaksoisnapsauttamalla **Start Here OS 9.1-9.2** (Aloita tästä) -kuvaketta. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

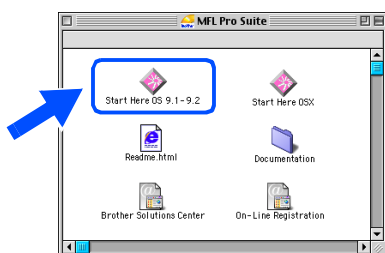


- 5 Käynnistä ohjelmiston asennus napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.




- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.

- 7 Kytke USB-kaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

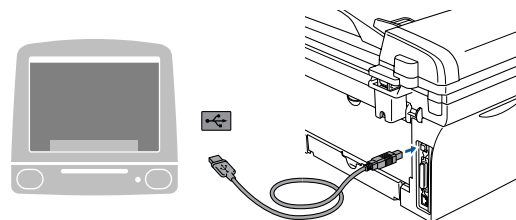


Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.


- 8 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

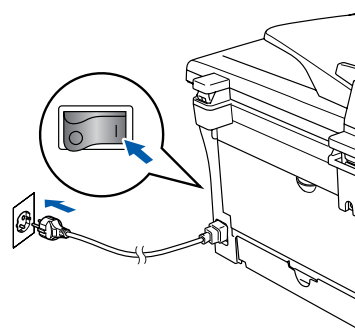

- 9 Avaa Apple®-valikko ja valitse **Valitsija**.

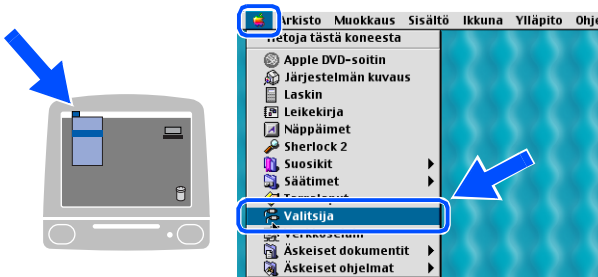

- 10 Osoita **Brother Laser** -kuvaketta. Osoita **Valitsija** -ikkunan oikeasta laidasta laitetta, jolle haluat tulostaa. Sulje **Valitsija**.

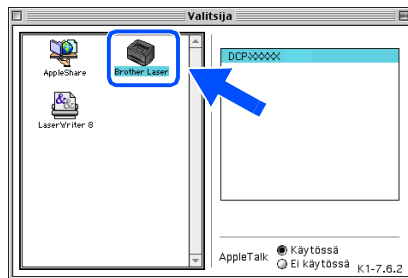

- OK! **MFL-Pro Suite, tulostinohjain ja skannerin ohjain on nyt asennettu.**



Mac OS® 9.1–9.2 -käyttöjärjestelmät eivät tue ControlCenter2.0-ohjelmaa.

- 11 Asenna Presto!® PageManager® napsauttamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta ja seuraa näytön ohjeita.



Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager®-ohjelmalla.

- OK! **Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

USB-kaapelin käyttäjät


Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 6.



Mac OS® X 10.2.0–10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä järjestelmäksi Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta: <http://solutions.brother.com>)

- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja Macintosh®-tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

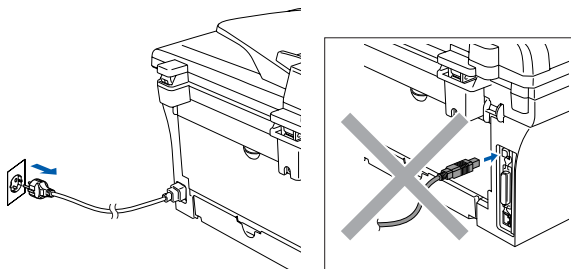

- 2 Käynnistä Macintosh®.
- 3 Aseta pakkauksen mukana Macintosh® -käyttöjärjestelmää varten toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 4 Kaksoisosoita **Start Here OSX** (Aloita tästä OSX) -kuvaketta. Tulostinohjain, skannerin ohjain ja Remote Setup -asetusohjelma asennetaan tietokoneeseen. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 5 Käynnistä ohjelmiston asennus napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.



- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.
- 7 Kun **DeviceSelector** (Laittevalinta) -ikkuna aukeaa, kytke USB-kaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sen jälkeen laitteeseen.




DeviceSelector (Laittevalinta) -ikkunaa ei tule näyttöön, jos olet myös kytkenyt USB-kaapelin koneeseen, ennen kuin olet käynnistänyt Macintosh®-tietokoneesi uudelleen, tai jos ohjelma korvaa aiemmin asennetun Brother-ohjelmistoversion. Jos tämä ongelma ilmenee, jatka asennusta ja ohita vaihe 9. Katso Ohjelmiston käyttöoppaasta sen jälkeen lisätiedot siitä, miten valitaan, mihin laitteeseen ControlCenter2.0 luo yhteyden.

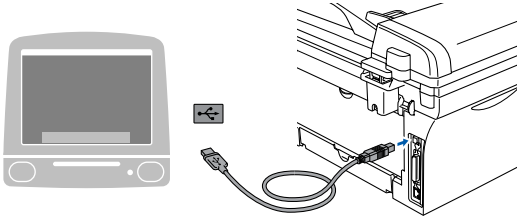

Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.


- 8 Kytkie sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

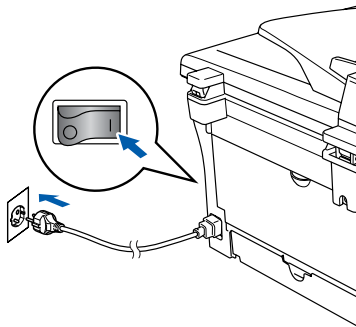


- 9 Valitse **USB** ja osoita **OK**-painiketta.




- 10 Valitse **Siirry** -valikosta **Ohjelmat**.

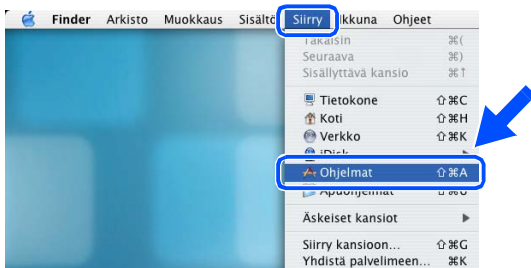

- 11 Avaa **Lisäohjelmat** -kansio.

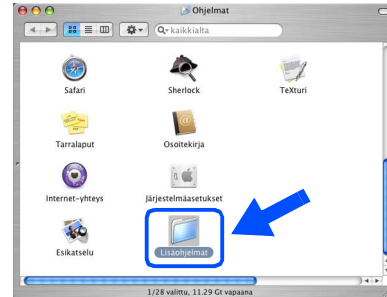


- 12 Avaa **Kirjoittimen asetustyökalu** -kuvake.

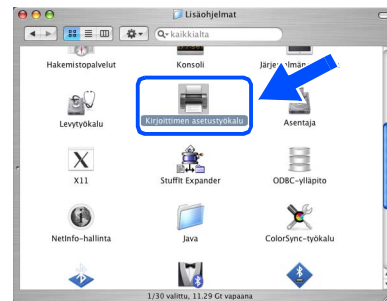


Jos olet Mac OS® X 10.2.x:n käyttäjä, avaa **Print Center** -kuvake.

- 13 Osoita **Lisää**.

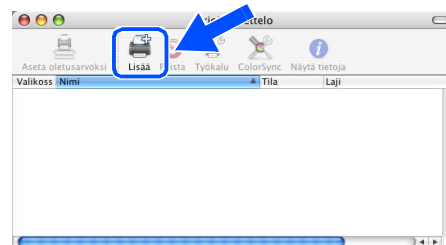

- 14 Valitse **USB**.

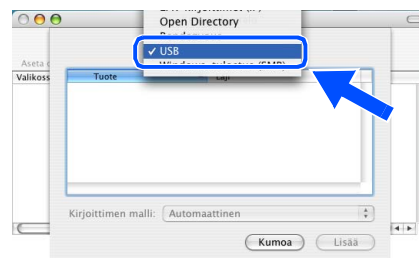


Jatkuu...





USB-kaapelin käyttäjät

- 15 Valitse **DCP-XXXX** (XXXX on käyttämäsi mallin nimi) ja osoita sen jälkeen **Lisää**.

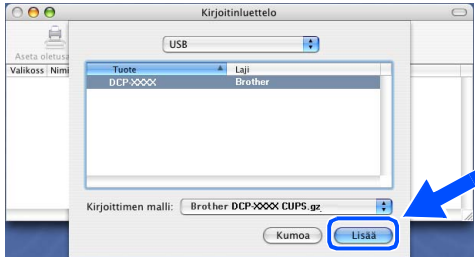


- 16 Valitse **Kirjoittimen asetustyökalu** -valikosta **Lopeta Kirjoittimen asetustyökalu**.

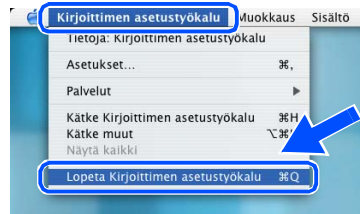

- OK!** MFL-Pro Suite, tulostinohjain, skannerin ohjain ja ControlCenter2.0 on nyt asennettu.

- 17 Asenna Presto!® PageManager® napsauttamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta ja seuraa näytön ohjeita.

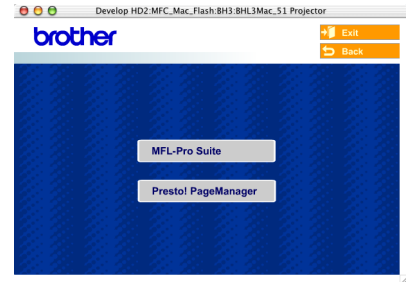

Asentamalla Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2.0 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistusmahdollisuus. Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager® -ohjelmalla.

- OK!** Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

NC-2200w- (lisävaruste) käyttäjät (Ulkoisen langattoman tulostus-/skannauspalvelimen käyttäjät)

Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 6.

1 Lue ennen asennusta ulkoisen langattoman NC-2200w -tulostus- ja skannauspalvelimen Pikaopas ja seuraa ohjeita.

2 Käynnistä Macintosh®.


3 Aseta pakkauksen mukana Macintosh® -käyttöjärjestelmää varten toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



4 Kaksoisosoita **Start Here OSX** (Aloita tästä OSX) -kuvaketta. Tulostinohjain ja Remote Setup -asetusohjelma asennetaan tietokoneeseen. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




5 Käynnistä ohjelmiston asennus napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.

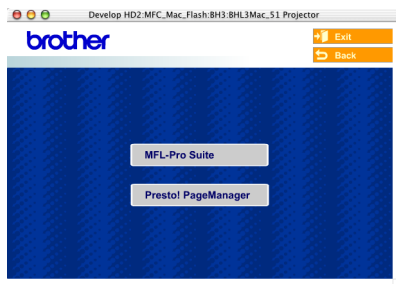


6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.

7 Kun **DeviceSelector** (Laittevalinta) -ikkuna aukeaa, valitse **Network** (Verkko) ja osoita sen jälkeen **OK**.

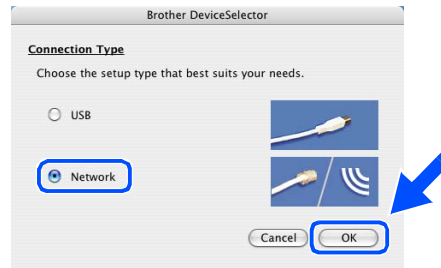

DeviceSelector (Laittevalinta) -ikkunaa ei tule näyttöön, jos olet myös kytkennyt USB-kaapelin koneeseen, ennen kuin olet käynnistänyt Macintosh®-tietokoneesi uudelleen, tai jos ohjelma korvaa aiemmin asennetun Brother-ohjelmistoversion. Jos tämä ongelma ilmenee, jatka asennusta ja ohita vaiheet 7–9. Katso Ohjelmiston käyttöoppaasta sen jälkeen lisätiedot siitä, miten valitaan, mihin laitteeseen ControlCenter2.0 luo yhteyden.

8 Osoita **Browse** (Selaa).

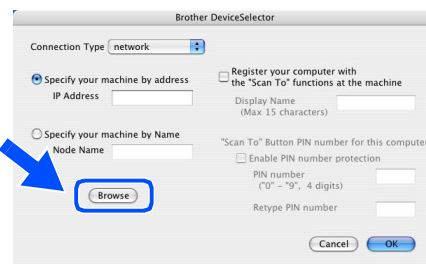


Jatkuu...


Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

NC-2200w- (lisävaruste) käyttäjät (Ulkoisen langattoman tulostus-/skannauspalvelimen käyttäjät)


- 9 Valitse oma mallisi ja osoita **OK**.
Napsauta uudelleen **OK**, niin
DeviceSelector sulkeutuu.

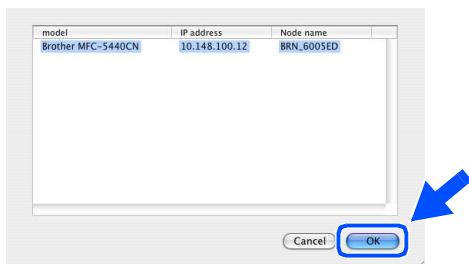


- 10 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

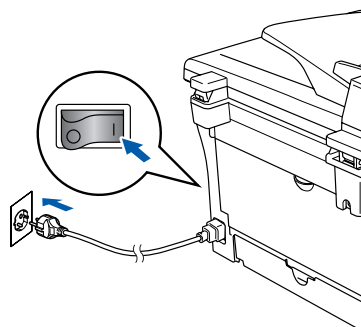


- 11 Valitse **Siirry** -valikosta **Ohjelmat**.

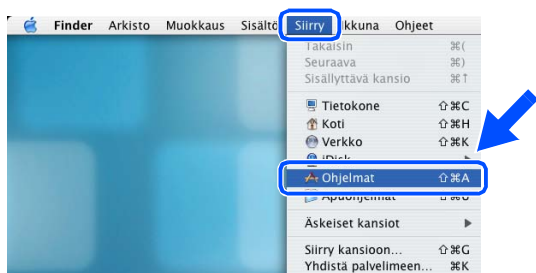

- 12 Avaa **Lisäohjelmat** -kansio.

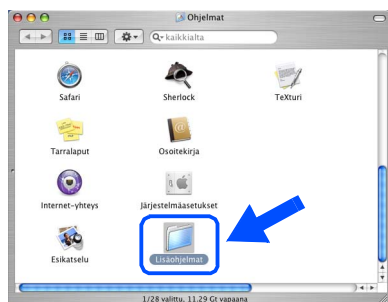


- 13 Avaa **Kirjoittimen asetustyökalu** -kuvake.

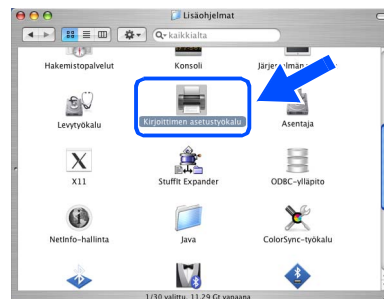


 Jos olet Mac OS® X 10.2.x:n käyttäjä, avaa **Print Center** -kuvake.


- 14 Osoita **Lisää**.

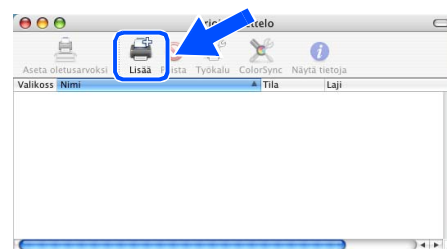


- 15 Valitse alla olevan kuvan mukaisesti.

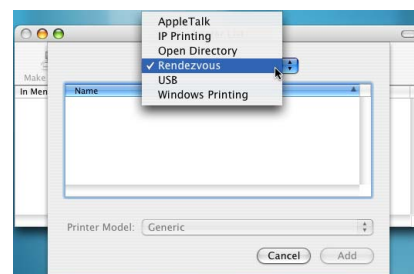

- 16 Valitse **Brother DCP-XXXX** (XXXX on käyttämäsi mallin nimi) ja osoita sen jälkeen **Lisää**.

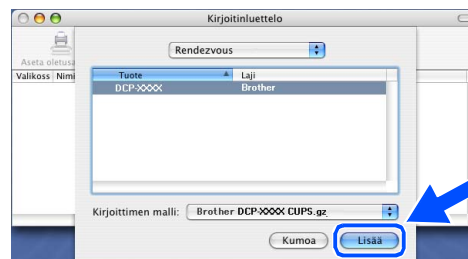


- 17 Valitse **Kirjoittimen asetustyökalu** -valikosta **Lopeta Kirjoittimen asetustyökalu**.

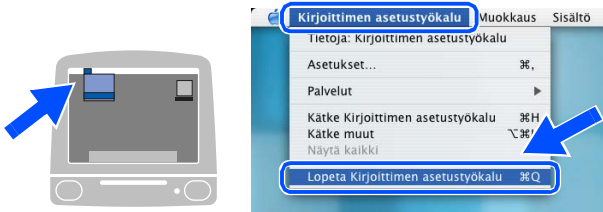

- OK! **MFL-Pro Suite, tulostinohjain, skannerin ohjain ja ControlCenter2.0 on nyt asennettu.**

- 18 Asenna Presto!® PageManager® napsauttamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta ja seuraa näytön ohjeita.


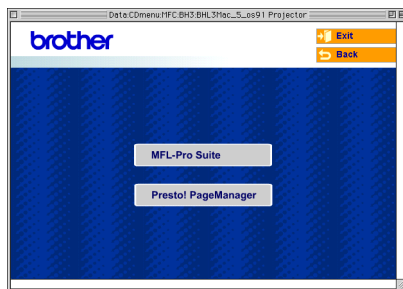


 Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager®-ohjelmalla.

- OK! **Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

Lisävarusteet



Laitteeseen voidaan liittää seuraavat valinnaiset lisävarusteet. Niiden avulla voit laajentaa laitteen käyttömahdollisuuksia.

Ulkoinen langaton tulostus- ja skannauspalvelin NC-2200w	Ulkoinen tulostuspalvelin NC-2100p
	
Jos haluat liittää laitteen langattomaan verkkoosi, hanki siihen lisävarusteena saatava langaton tulostus-/skannauspalvelin (802.11b). NC-2200w voidaan kytkeä laitteen USB-porttiin. Katso lisätietoja osoitteesta http://solutions.brother.com .	Jos haluat liittää laitteen Ethernet-verkkoosi, hanki siihen lisävarusteena saatava verkkolaite. NC-2100p voidaan kytkeä laitteen rinnakkaisporttiin. Katso lisätietoja osoitteesta http://solutions.brother.com .

Tarvikkeet

Näyttöön ilmestyy virheviesti, kun on aika vaihtaa mustesäiliöt.

Katso lisätietoja tulostimesi mustesäiliöistä osoitteesta <http://solutions.brother.com> tai ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään.

Rumpuyksikkö DR-2000	Väriaine TN-2000
	

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

© 2005 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Windows, Microsoft ja Windows NT ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh, QuickDraw, iMac ja iBook ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Postscript ja Postscript Level 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PaperPort ja OmniPage ovat ScanSoft, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmia koskeva ohjelmistosopimus.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.

brother®

FIN