


Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne "Hurtigoppsettguiden" for korrekt oppsetting og installasjon.

Trinn 1




Sette opp maskinen

Trinn 2



Installere drivere og programvaren



Oppsettingen er fullført!

Oppbevar denne hurtigoppsettguiden og den medfølgende CD-platen på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.

Sette opp
maskinen

Windows®
USB

Windows®
parallel

Installere drivere og programvaren

Windows
NT® 4.0
parallel

Windows®
ekstra trådløst
nettverk

Macintosh®
USB






Macintosh®
ekstra trådløst
nettverk

Sikker bruk av maskinen

 Advarsel Advarsel-symbolet forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å hindre personskade.	 Fare for elektrisk støt Symbolet for elektriske skader varsler deg om mulig elektrisk støt.	 Varm overflate Symbolene for varm overflate advarer deg mot å berøre maskindeler som er varme.	 Forsiktig Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du enten må følge eller unngå for å forhindre skade på maskinen.
--	---	--	--

 Feil oppsett Symboler for uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er kompatible med maskinen.	 Merk Merknader forteller hva du bør gjøre i en bestemt situasjon eller gir tips om hvordan den aktuelle funksjonen fungerer sammen med andre funksjoner.	 Brukerhåndbok Angir henvisninger til brukerhåndboken.
---	--	---

Advarsel

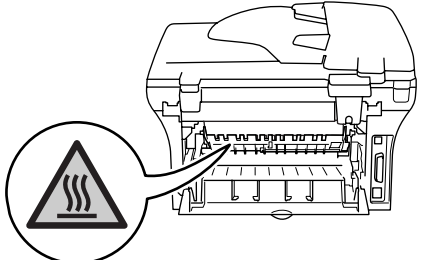
 Det finnes høyspenningselektroder inni maskinen. Før du rengjør maskinen innvendig, må du passe på å trekke strømledningen ut av stikkontakten.	
 Ikke håndter pluggen med fuktige hender. Du risikerer å få elektrisk støt.	
 Når du har brukt maskinen, er noen av de innvendige delene ekstremt VARME! For å unngå skade, må du ikke plassere fingrene på områdene som er vist i illustrasjonen.	Maskinen innvendig (Sett forfra) Åpne det bakre dekslet (Sett bakfra)
 Fuserenheten er merket med en etikett merket forsiktig. Ikke fjern eller ødelegg etiketten.	



Bruk ikke støvsuger til å ta opp toner som har kommet ut. Dette kan få støvet til å antenne inne i støvsugeren, slik at det begynner å brenne. Fjern tonerstøv med en tørr, løflø klut og deponer iht. lokale bestemmelser.




Unngå personskade, og pass derfor på ikke legge hendene på kanten av maskinen under dokument- eller skannerdekselet.

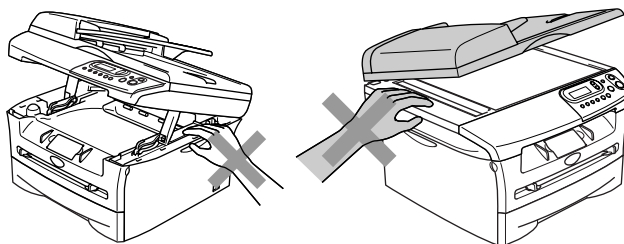


(kun DCP-7025)

For å unngå personskade må du ikke stikke fingrene inn i det skyggelagte området på illustrasjonen.

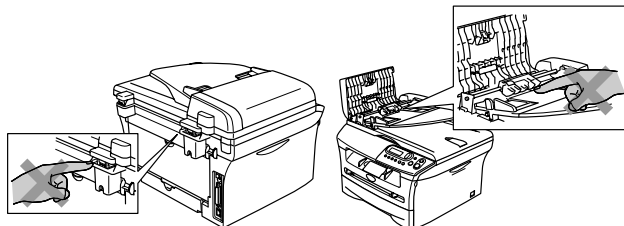

Når du flytter maskinen må du gripe tak i håndgrepene på sidene under skanneren. IKKE bær maskinen ved å holde i underdelen.

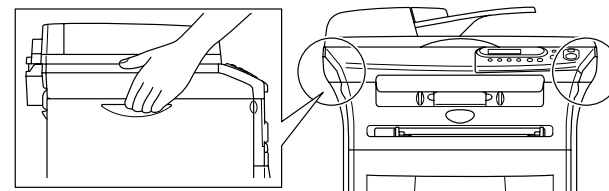

Advarsel

Dette produktet må installeres i nærheten av en lett tilgjengelig kontakt. I nødstilfeller må du trekke strømledningen ut av kontakten for å gjøre produktet helt strømløst.

Regulations

brother

Konformitetserklæring i henhold til R&TTE-direktivet

Produsent

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Produksjonsanlegg

Brother Corporation (Asia) Ltd.,
Brother Buji Nan Ling Factory,
Gold Garden Ind., Nan Ling Village,
Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

Brother erklærer herved at:

Produktbeskrivelse : Laserskriver
Produkt navn : DCP-7010, DCP-7025

er i samsvar med forskriftene i de anvendte direktivene: Lavvoltage-direktivet 73/23/EEC (med endringer i 93/68/EEC) og direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC (med endringer i 91/263/EEC og 92/31/EEC og 93/68/EEC).

Harmoniserte standarder gjelder:

Sikkerhet	: EN60950-1:2001	
EMC	: EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003	Klasse B
(elektromagnetisk kompatibilitet)	EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003	
	EN61000-3-2:2000	
	EN61000-3-3:1995 + A1:2001	

Første år som CE-merking ble foretatt: 2004

Ustedt av : Brother Industries, Ltd.
Dato : 22. november 2004
Sted : Nagoya, Japan
Signatur :

Takashi Maeda

Takashi Maeda
Leder
Kvalitetssikringsgruppe
Kvalitetssikringsavdeling
Informasjons- og dokumentasjons

IEC 60825-1-spesifikasjoner (kun 220 til 240 V-modeller)

Denne maskinen er et klasse 1 laserprodukt ifølge definisjonen i IEC 60825-1-spesifikasjonene. Etiketten som er gjengitt nedenfor, er festet på maskinen i alle land der dette er nødvendig.



Denne maskinen har en klasse 3B laserdiode som utstråler usynlig laserstråling i skannerenheten. Skannerenheten bør ikke åpnes under noen omstendighet.



Advarsel

Bruk av kontrollere, justeringer eller utførelse av prosedyrer annet enn det som er spesifisert her, kan resultere i farlig stråling.

Innvendig laserstråling

Maks. Strålingseffekt: 5 mW
Bølgelengde: 770 - 810 nm
Laserklasse: Klasse 3B



Advarsel

VIKTIG - for din sikkerhet

For å sikre trygg drift må den medfølgende jordingspluggen bare plugges inn i en standard jordet kontakt som er skikkelig jordet gjennom det elektriske kabelopplegget i bygningen.

Eventuelle forlengerkabler som benyttes sammen med utstyret skal være treledere og korrekt kablet for å gi forskriftsmessig jordforbindelse. Feil type forlengerkabler kan føre til personskader og ødelegge utstyret.

Det faktum at utstyret fungerer tilfredsstillende, vil ikke nødvendigvis innebære at strømforbindelsen er jordet og at installasjonen er helt sikker. Hvis du ikke er sikker på om strømtilførselen er jordet, bør du, for din egen sikkerhets skyld, ta kontakt med en autorisert elektriker.

Frakobling

Dette produktet må installeres i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt. I nødstilfeller må du trekke støpslet ut av stikkontakten for å gjøre produktet helt strømløst.

IT-strømforsyningssystem

Dette produktet er også konstruert for IT-strømforsyningssystemer med fase-til-fase-spenning på 230 V.

Radiostøy (gjelder kun 220-240 V-modeller)

Denne maskinen tilfredsstiller EN55022 (CISPR-publikasjon 22)/Klasse B. Før du tar i bruk denne produktet, må du kontrollere at følgende grensesnittkabler benyttes.

1. En skjermet parallellkabel med tvunnet parkabler og som er merket "IEEE 1284 compliant".
2. En USB-kabel.

Kabelen må ikke være lenger enn 2 meter.




Erklæring om internasjonalt samsvar med ENERGY STAR®

Hensikten med det internasjonale ENERGY STAR®-programmet er å fremme utviklingen og bruken av energieffektivt kontorutstyr.

Som ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. ivarettatt at dette produktet oppfyller ENERGY STAR®-retningslinjene for energieffektivitet.



Komponenter i esken

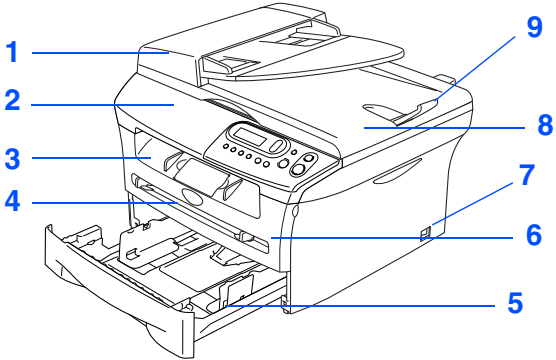DCP  1. Automatisk dokumentmater (ADF) (kun DCP-7025) 2. Kontrollpanel 3. Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned 4. Manuell materåpning 5. Papirskuff 6. Frontdeksel 7. Strømbryter 8. Dokumentdeksel 9. Klaff på forlengelsen på dokumentutgangsstøtten (kun DCP-7025)	 Hurtigoppsettguide  CD-plater for Windows® for Macintosh®  Trommelenhets (inkludert tonerkassett)  Strømledning
---	--

Komponentene i esken kan variere fra land til land.
Ta vare på all emballasjen og esken.

 Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Vennligst kjøp den egnede grensesnittkabelen for det grensesnittet du har til hensikt å bruke (parallell eller USB).


■ USB-kabel

Forsikre deg om at du benytter en USB 2.0 grensesnittkabel som ikke er lenger enn 2 meter.
Du må ikke koble USB-kabelen til en hub eller Mac®-tastatur som ikke har strømforsyning.
Når du bruker en USB-kabel, må du passe på at du kobler den til USB-porten på datamaskinen og ikke til en USB-port på et tastatur eller USB-hub uten strømforsyning.

■ Parallellgrensesnittkabel

Forsikre deg om at du benytter en parallellkabel som ikke er lenger enn 2 meter.
Bruk en skjermet grensesnittkabel som oppfyller kravene i IEEE 1284.

Kontrollpanel

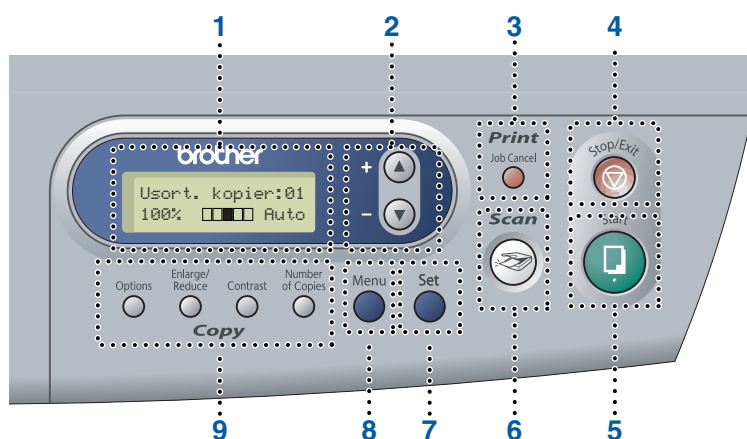

1. Display (LCD)	2. Navigasjonstaster	3. Avbryt jobb-tast (Job Cancel)
4. Stopp/Avslutt-tast (Stop/Exit)	5. Start-tast (Start)	6. Scan-tast
7. Sett-tast (Set)	8. Meny-tast	9. Kopitaster (Copy) (midlertidige innstillinger)



Les mer om dette under "Oversikt over kontrollpanelet" i kapittel 1 i brukerhåndboken.

Innholdsfortegnelse

Trinn 1

Sette opp maskinen

1. Installere trommelenheten	4
2. Legge papir i papirskuffen	5
3. Koble til strømledningen	6
4. Velge språk	6
5. Justere displayets kontrast.....	6

Trinn 2

Installere drivere og programvaren

Windows®	Medfølgende CD "MFL-Pro Suite"	8
	For brukere av USB-grensesnittkabel	
	■ For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	10
	For brukere av parallell-grensesnittkabel	
	■ For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	13
	For brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0	16
	For ekstra NC-2200w-brukere	
	■ For Ekstern trådløs skriver/skane-serverbrukere.....	18
Macintosh®	For brukere av USB-grensesnittkabel	
	■ For brukere av Mac OS® 9.1 til 9.2	20
	■ For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	22
	For ekstra NC-2200w-brukere	
	■ For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	25

■ Forbruksmateriell og tilleggsutstyr


Tilleggsutstyr	28
Forbruksmateriell	28

Trinn 1 Sette opp maskinen


1 Installere trommelenheten




IKKE koble til grensesnittkabelen. Denne kabelen kobler du til når du installerer programvaren.




- 1 Åpne maskinens frontdeksel.

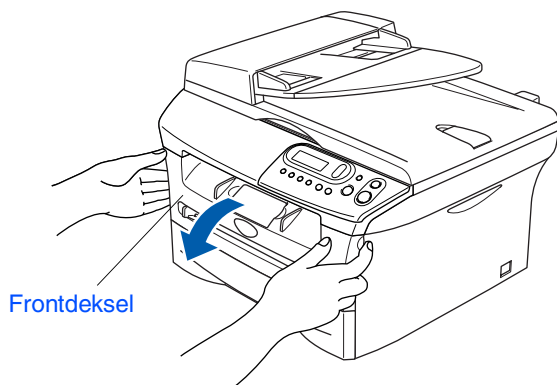


- 2 Pakk ut trommelenheten.




- 3 Rist enheten forsiktig fra side til side flere ganger for å fordele tonerpulveret jevnt.

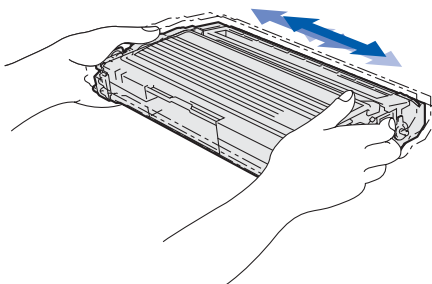

- 4 Sett trommelenheten tilbake i maskinen.

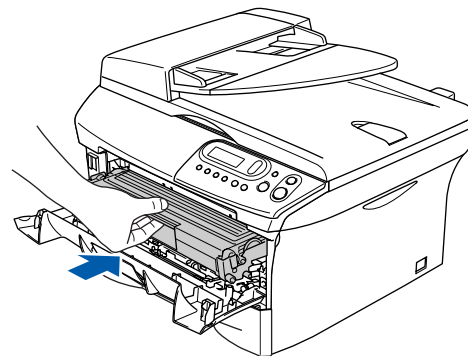


- 5 Lukk maskinens frontdeksel.

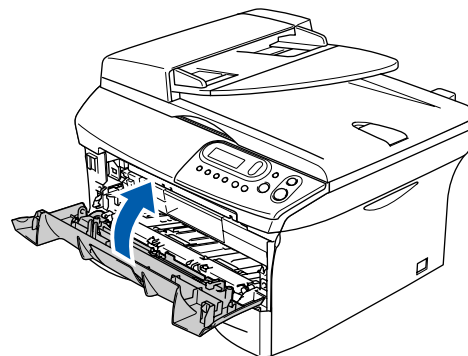


Legge papir i papirskuffen


- 1 Trekk skuffen helt ut av maskinen.

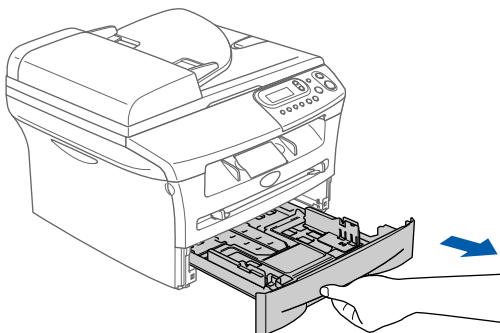


- 2 Trykk på utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene.

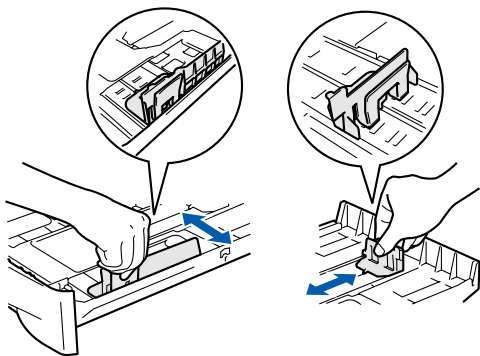


- 3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.

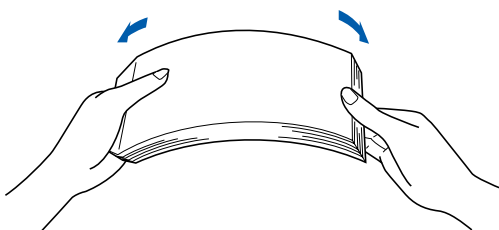

- 4 Putt papiret i papirskuffen. Kontroller om papiret ligger flatt i skuffen, og under merket for maksimal påfylling.

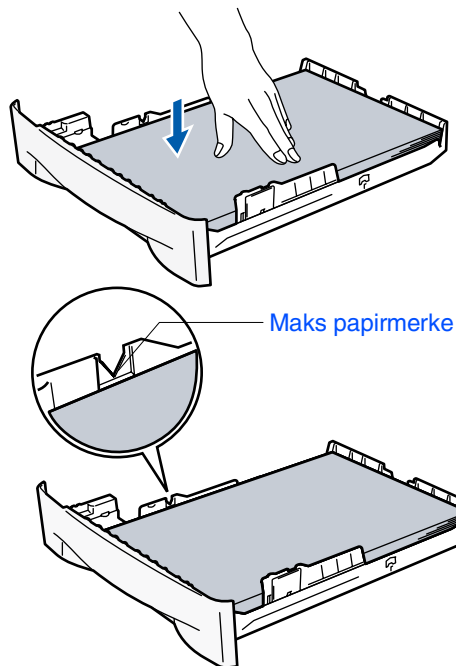

- 5 Skyv papirskuffen helt inn i maskinen igjen og vipp ut klaffen på papirstøtten før du bruker maskinen.

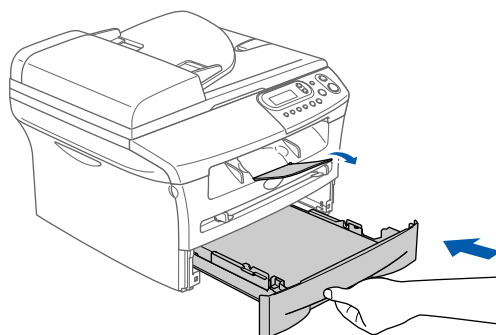

Les mer om papirspesifikasjoner som støttes i kapittel 1 "Om papir" i Brukermanualen.


Trinn 1 Sette opp maskinen

3 Koble til strømledningen




Du må ikke koble til parallell- eller USB-kabelen ennå.

- 1 Sørg for at strømbryteren er slått av. Koble strømledningen til maskinen.

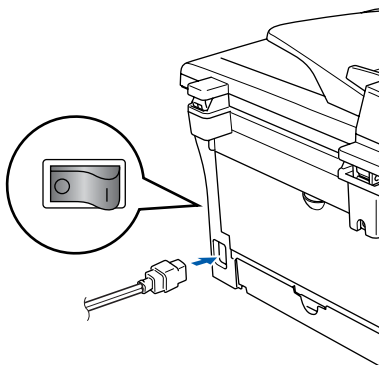

- 2 Sett støpselet inn i en ledig stikkontakt. Slå på strømbryteren.



4 Velge språk

- 1 Etter at du har slått på strømbryteren, viser displayet;

Select Language
Press Set Key

Trykk **Set**.

- 2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge språk og trykk **Set**.

English?
▲ Yes ▲ No

- 3 Hvis riktig språk er valgt, trykker du ▲ (Ja).



Hvis du har valgt feil språk, kan du endre språk fra kontrollpanelmenyen til maskinen. (Les mer om dette under "Hvordan endre språk på skjermen" i kapittel 6 i brukermanualen.)

5 Justere displayets kontrast

Du kan endre kontrasten for å få displayet lysere eller mørkere.

- 1 Trykk **Menu** og ▲ eller ▼ for å velge 1.Hovedoppsett.
Trykk **Set**.

- 2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 5.LCD Kontrast.

Hovedoppsett
5.LCD Kontrast

Trykk **Set**.

- 3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Lys eller Mørk.
Trykk **Set**.

- 4 Trykk **Stop/Exit**.

Gå til trinn 2,
Installere drivere og programvaren

Macintosh®
ekstra trådløst
nettverk

Macintosh®
USB

Windows®
ekstra trådløst
nettverk

Windows
NT® 4.0
parallel

Windows®
parallel


Windows®
USB

Sette opp
maskinen

Medfølgende CD "MFL-Pro Suite"

CDen inneholder følgende:

Windows®

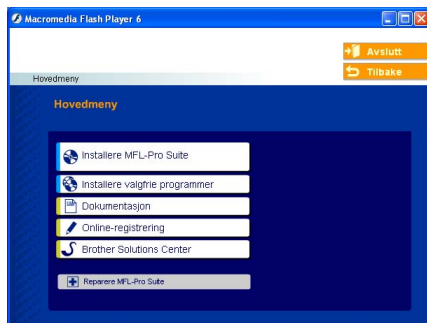

MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® samt True Type®-skriftter. PaperPort® 9.0SE er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® OmniPage®, som er innebygd i PaperPort® 9.0SE, er en OCR-applikasjon som konverterer et bilde til en tekstfil og setter den inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.



Installere MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvaren og multifunksjonsdriverne.



Installere valgfrie programmer

Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite hjelpeprogrammer.



Dokumentasjon*¹

Vise Brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format (Visningsprogram inkludert).



Online-registrering

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.



Brother Solutions Center

Brother kontaktinformasjon og lenker til nettsted for siste nyheter og støtte.



Reparere MFL-Pro Suite

Hvis du får feilmeldinger når du installerer MFL-Pro Suite, kan du benytte denne funksjonen til å automatisk reparere og reinstallere programvaren.

Macintosh®



Start Here OS 9.1-9.2

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren og Presto!® PageManager® for Mac OS® 9.1 - 9.2.



Start Here OSX

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren og Presto!® PageManager® for Mac OS® 10.2.4 eller høyere.



Readme.html

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.



Documentation*¹

Les brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format.



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



On-Line Registration

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.

*¹ Brukerhåndboken på CD-platen inneholder programhåndboken for funksjoner som er tilgjengelig når du kobler maskinen til en datamaskin (for eksempel for skanning og utskrift).



Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnittkabel.
Hvis du vil ha de nyeste driverne og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>

Sette opp maskinen

Windows®



For brukere av USB-grensesnittkabel Gå til side 10
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



For brukere av parallell-grensesnittkabel Gå til side 13
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
parallell



Brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0.... Gå til side 16
(for brukere av parallellgrensesnittkabel)

Windows
NT® 4.0
parallell



Ekstra NC-2200w-brukere Gå til side 18
(Ekstern trådløs utskrifts/skann-server)

Windows®
ekstra trådløs
nettverk

Macintosh®



Brukere av USB-grensesnittkabel
■ For Mac OS® 9.1 til 9.2 Gå til side 20
■ For brukere av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere..... Gå til side 22

Macintosh®
USB



Ekstra NC-2200w-brukere
■ For brukere av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere..... Gå til side 25

Macintosh®
ekstra trådløs
nettverk

Trinn 2 Installere drivere og programvaren




For brukere av USB-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 6.



Lukk alle applikasjoner som kjører før du installerer MFL-Pro pakken.


- 1 Hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel, må du koble fra strømtilførselen til maskinen ved å trekke ut støpslet av stikkontakten og også koble kablen fra datamaskinen.

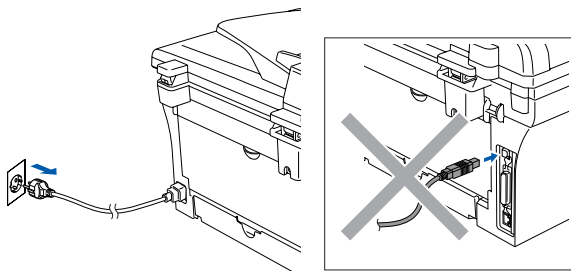

- 2 Slå på datamaskinen.
(For Windows® 2000 Professional/XP, må du være logget inn med administratorrettigheter.)
- 3 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.




- 4 CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

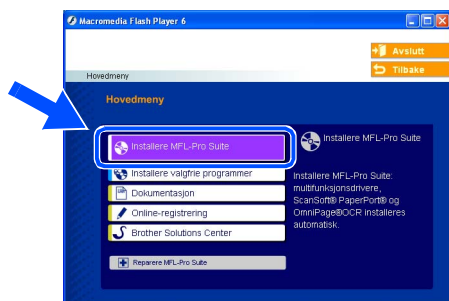


*Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.*


- 5 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® 9.0SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

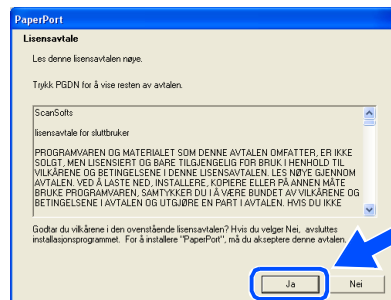

- 6 Installasjonen av PaperPort® 9.0SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.
- 7 Når lisensavtalen for Brother MFL Pro Suiten vises, må du lese avtalen, og deretter klikke **Ja** hvis du godtar avtalens betingelser.

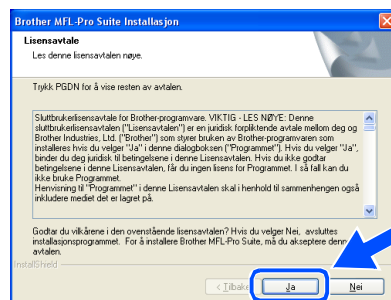


- 8 Velg **Lokal tilkobling**, og klikk deretter **Neste**.
Installasjonen vil fortsette.

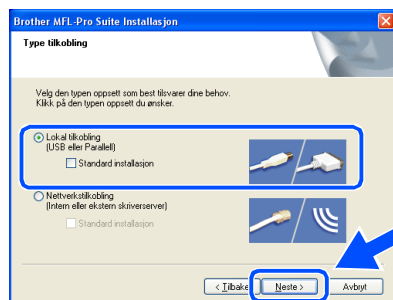



(kun DCP-7025)
Hvis du ønsker å installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), må du velge **Standard installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS-skriverdriver**, og deretter følge instruksene på skjermen.

- 9 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen.

(For Windows® XP)

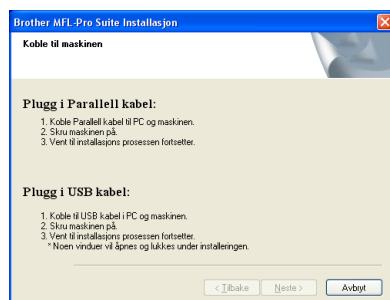

(For Windows® 98/98SE/Me/2000)

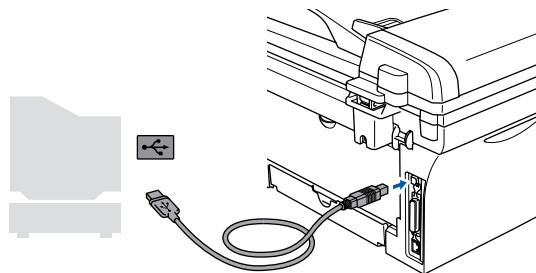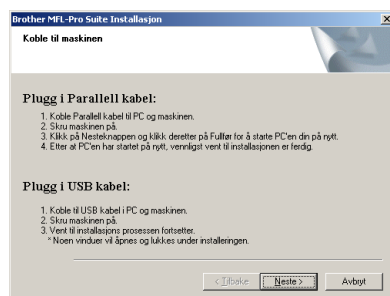


Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.



Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen.

- 10 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

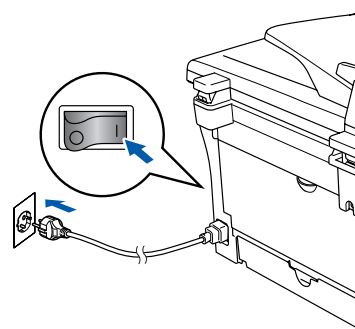

Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Skjermbildene vises i tur og orden – vennligst vent noen sekunder slik at alle skjermbildene vises.



IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installasjonen.


Fortsettelse ...

Trinn 2 Installere drivere og programvaren




For brukere av USB-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 11 Når registreringsskjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

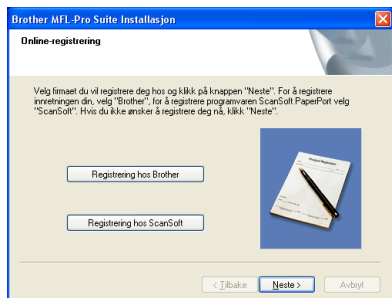

- 12 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.
(Etter at du har startet datamaskinen på nytt, må du for Windows® 2000 Professional/XP, være innlogget med administratorrettigheter.)

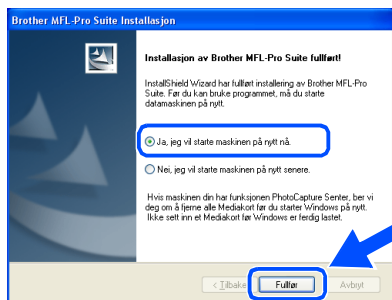

Hvis installasjonen ikke fullføres, må du prøve igjen ved å velge alternativet **Reparere MFL-Pro Suite** på CD-platens hovedmeny. Velg **Reparere MFL-Pro Suite** og følg instruksjonene på skjermen.

- OK!** MFL-Pro Suit, Brother-drivene for skriveren og skanneren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.


For brukere av parallell-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 6.



Lukk alle applikasjoner som kjører før du installerer MFL-Pro pakken.


- 1 Hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel, må du koble fra strømtilførselen til maskinen ved å trekke ut støpslet av stikkontakten og også koble kablen fra datamaskinen.

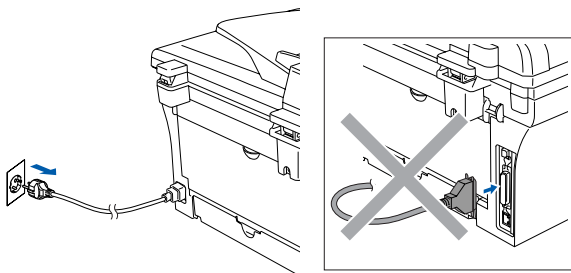

- 2 Slå på datamaskinen.
(For Windows® 2000 Professional/XP, må du være logget inn med administratorrettigheter.)
- 3 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.




- 4 CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

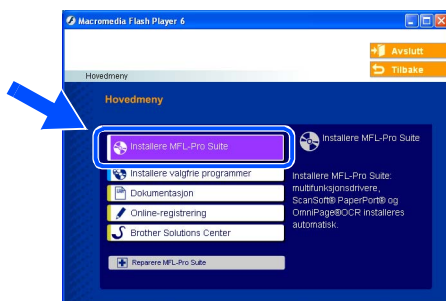


Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.

- 5 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® 9.0SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

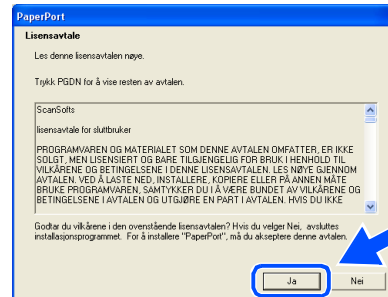

- 6 Installasjonen av PaperPort® 9.0SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.
- 7 Når lisensavtalen for Brother MFL Pro Suiten vises, må du lese avtalen, og deretter klikke **Ja** hvis du godtar avtalens betingelser.

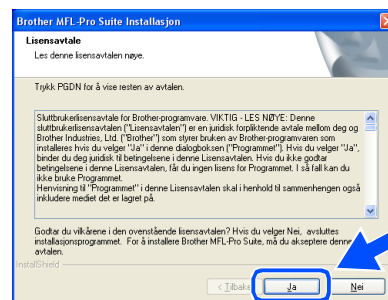

Fortsettelse ...

Sette opp
maskinen

Windows®
USB


Windows®
parallell

Installere drivere og programvaren

Trinn 2 Installere drivere og programvaren

For brukere av parallell-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 8 Velg **Lokal tilkobling**, og klikk deretter **Neste**.
Installasjonen vil fortsette.

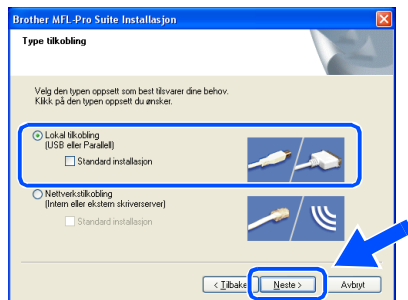

(kun DCP-7025)
Hvis du ønsker å installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), må du velge **Standard installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS-skriverdriver**, og deretter følge instruksene på skjermen.

- 9 Når du får frem dette skjermbildet, kobler du den parallelle grensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen.


(For Windows® XP)

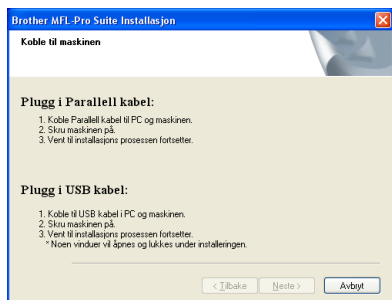

(For Windows® 98/98SE/Me/2000)




Koble IKKE til strømkabelen før du kobler til parallellkabelen. Det kan skade maskinen.

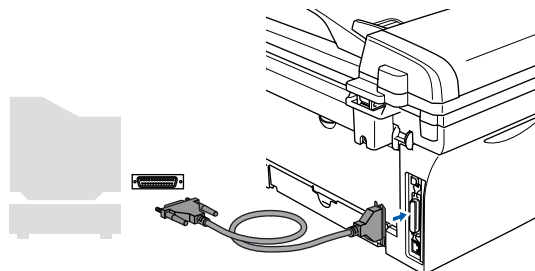

Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.

- 10 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

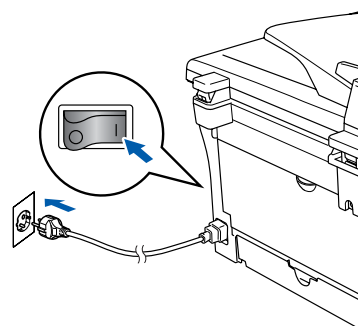

- 11 Brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional, klikk **Neste**.




Hvis du bruker Windows® XP, må du vente en stund da installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Skjermbildene vises i tur og orden.




IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installasjonen.

- 12 Når registreringsskjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

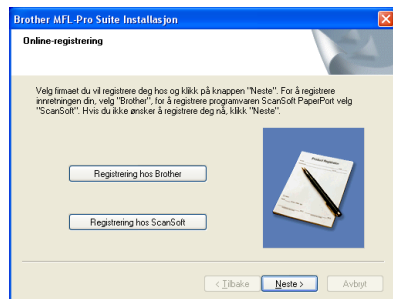


- 13 Når denne dialogboksen vises, klikker du **Fullfør** og venter til PC'en har startet Windows® på nytt. Deretter fortsetter installasjonen automatisk.

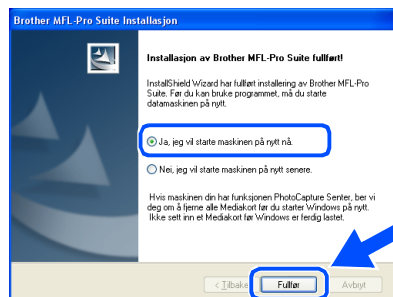

- 14 Når datamaskinen har utført en ny oppstart, begynner installasjonen av Brother-driverne automatisk. Følg instruksjonene på skjermen.
(For Windows® 2000 Professional/XP, må du være logget inn med administratorrettigheter.)

- 15 Hvis du bruker Windows® 2000 Professional, og dialogboksen **Finner ikke digital signatur** vises, klikker du **Ja** for å installere driveren.

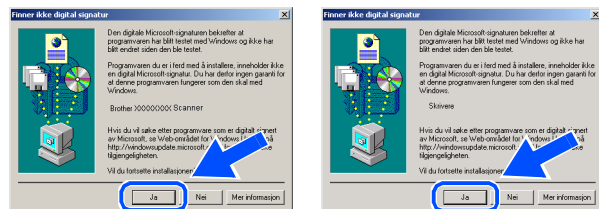

Hvis installasjonen ikke fullføres, må du prøve igjen ved å velge alternativet **Reparere MFL-Pro Suite** på CD-platens hovedmeny. Velg **Reparere MFL-Pro Suite** og følg instruksjonene på skjermen.



MFL-Pro Suite, skriverdriverne og skannerdriveren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Trinn 2 Installere drivere og programvaren

For brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 6.




Lukk alle applikasjoner som kjører før du installerer MFL-Pro pakken.

- 1 Slå på datamaskinen.
Du må være innlogget med administratorrettigheter.




Koble IKKE til strømkabelen før du kobler til parallellkabelen. Det kan skade maskinen.

- 2 Koble den parallelle grensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen.

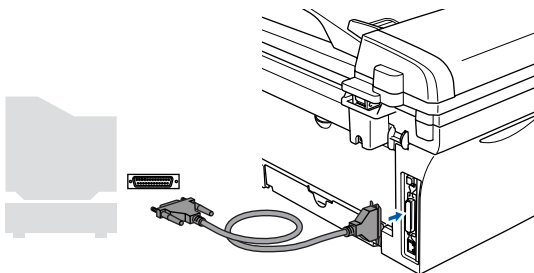

Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.


- 3 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

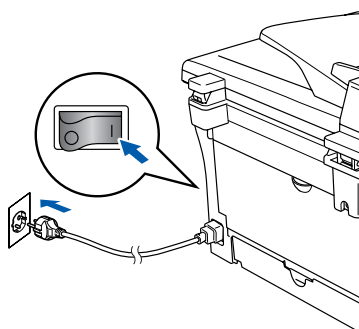

- 4 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.




- 5 CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

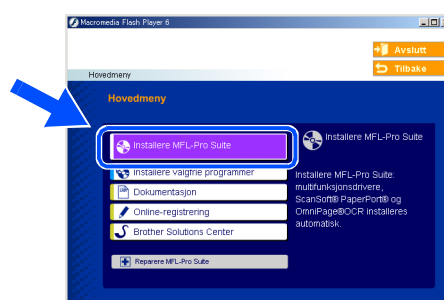


*Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet **setup.exe** i rotkatalogen på Brother-CDen.*

- 6 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® 9.0SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

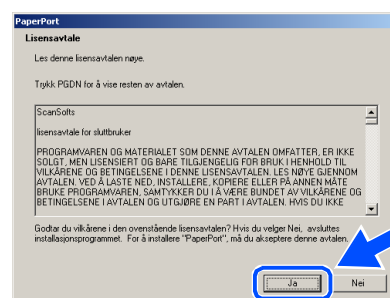


7 Installasjonen av PaperPort® 9.0SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.

8 Når lisensavtalen for Brother MFL Pro Suiten vises, må du lese avtalen, og deretter klikke **Ja** hvis du godtar avtalens betingelser.

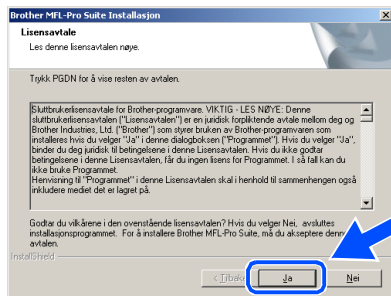


9 Velg **Lokal tilkobling**, og klikk deretter **Neste**. Installasjonen vil fortsette.

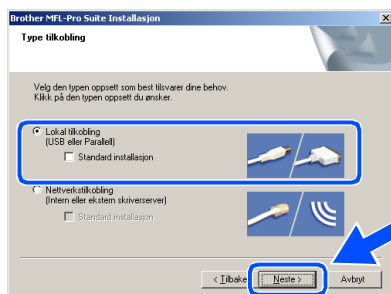

(kun DCP-7025)

Hvis du ønsker å installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), må du velge **Standard installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS-skriverdriver**, og deretter følge instruksene på skjermen.

10 Når registreringsskjerm bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

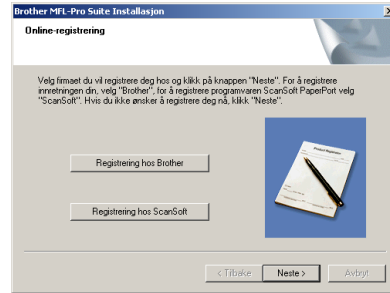

11 Når denne dialogboksen vises, klikker du **Fullfør** og venter til PC-en har startet Windows på nytt og fortsetter installasjonen. (Du må være innlogget med administratorrettigheter.)



Hvis installasjonen ikke fullføres, må du prøve igjen ved å velge alternativet **Reparere MFL-Pro Suite** på CD-platens hovedmeny. Velg **Reparere MFL-Pro Suite** og følg instruksjonene på skjermen.




MFL-Pro Suit, skriverdriverne og skannerdriveren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Trinn 2 Installere drivere og programvaren

For ekstra NC-2200w-brukere (For Ekstern trådløs skriver/skanner-serverbrukere)

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 6.


- 1 Før installasjon leser du hurtigoppsettguiden for NC-2200w Ekstern trådløs utskrifts/skanner-server og følger instruksjonene.
- 2 Hvis du bruker programvare for personlig brannmur, deaktiverer du denne først. Når du er sikker på at du er klar til å ta utskrift, kan du starte brannmuren på nytt. Lukk alle applikasjoner som kjører før du installerer MFL-Pro Suite.
- 3 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

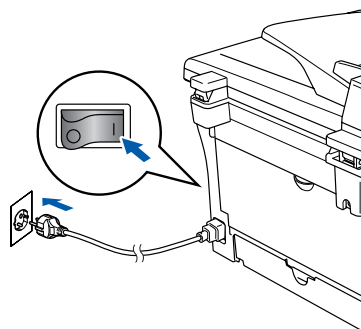

- 4 Slå på datamaskinen.
(For Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT®, må du være logget inn med administratorrettigheter.)
- 5 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.




- 6 CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

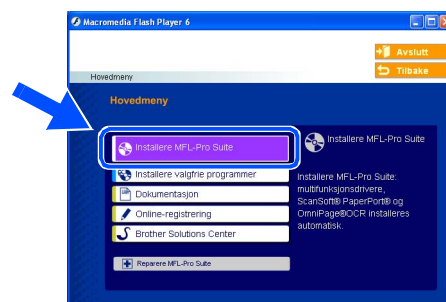


 Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet **setup.exe** i rotkatalogen på Brother-CDen.


- 7 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® 9.0SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

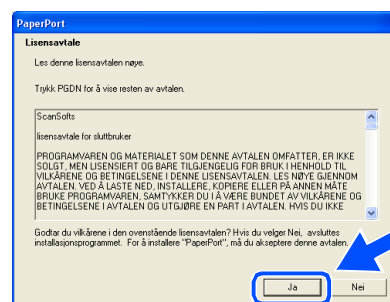

- 8 Installasjonen av PaperPort® 9.0SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.
- 9 Når lisensavtalen for Brother MFL Pro Suiten vises, må du lese avtalen, og deretter klikke **Ja** hvis du godtar avtalens betingelser.

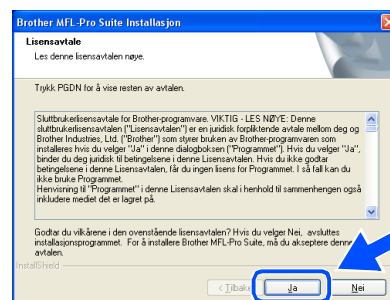

10 Velg **Nettverkstilkobling** og klikk **Neste**.

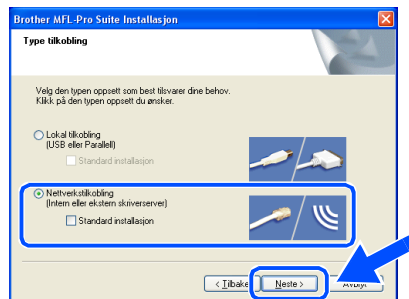

(kun DCP-7025)

Hvis du ønsker å installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), må du velge **Standard installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS-skriverdriver**, og deretter følge instruksene på skjermen.

11 Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjermbildene vises i tur og orden. Vent litt, det tar noen få sekunder før skjermbildene vises.




IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installasjonen.

12 Hvis maskinen er konfigurert for nettverket ditt, velger du maskin fra listen og klikker på **Neste**.




Dette vinduet vises ikke hvis bare en Brother-modell tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk.

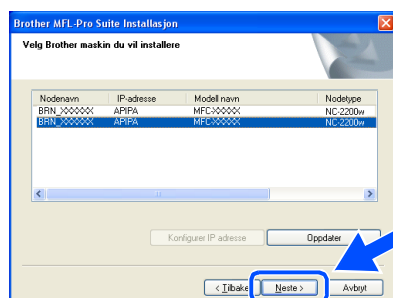


Hvis maskinen ikke er konfigurert for bruk på nettverket vil vinduet **Konfigurer IP adresse** dukke frem. Legg inn nødvendig IP-adresseinformasjon for nettverket ditt ved å følge instruksjonene som gis på displayet.



13 Når registreringsskjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

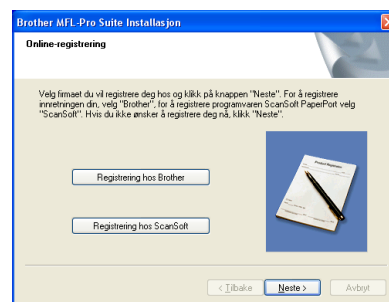

14 Når denne dialogboksen vises, klikker du **Fullfør** og venter til PC-en har startet Windows på nytt og fortsetter installasjonen. (For Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT®, må du være logget inn med administratorrettigheter.)

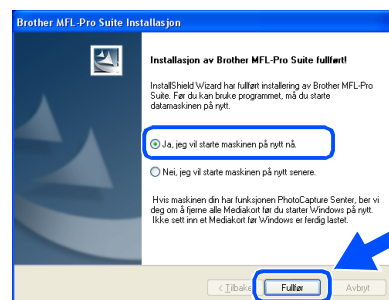

OK! MFL-Pro Suite, nettverksdriveren for skriveren og skanneren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.




- I nettverksinstallasjoner er ikke alternativet **Reparere MFL-Pro Suite** alternativet på hovedmenyen støttet.
- Nettverksskanning er ikke tilgjengelig i Windows NT® 4.0.

For brukere av USB-grensesnittkabel

For brukere av Mac OS® 9.1 til 9.2

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 6.


- 1 Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen, og fra din Macintosh®.

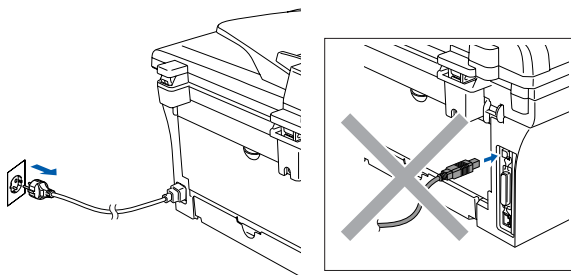

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen for Macintosh® inn i CD-ROM-stasjonen.




- 4 Dobbeltklikk **Start Here OS 9.1-9.2**-ikonet for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.

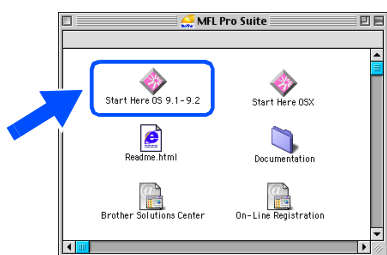

- 5 Klikk **MFL-Pro Suite Installer**.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.
- 7 Koble USB-grensesnittkabelen til Macintosh®-maskinen, og koble den så til maskinen.

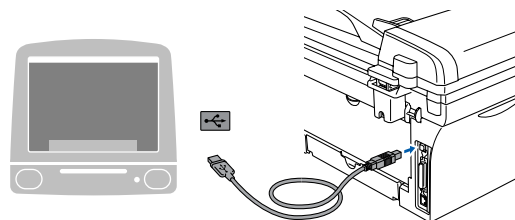

Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen.


- 8 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

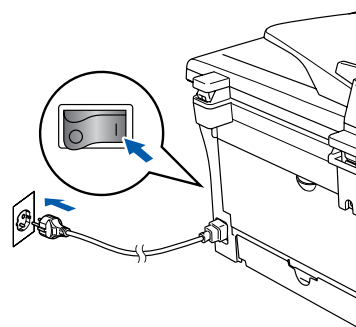

- 9 Fra Apple®-menyen, åpne **Velger**.



- 10 Klikk på **Brother Laser**-ikonet. På høyre side av **Velger**, velger du maskinen du ønsker å skrive til. Lukk **Brother Laser**.

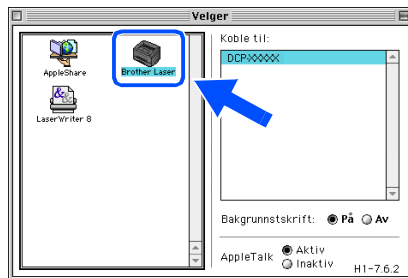


- OK! **MFL-Pro suite, skriver- og skannerdriveren er installert.**



ControlCenter2.0 er ikke tilgjengelig i Mac OS® 9.1 til 9.2.

- 11 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.

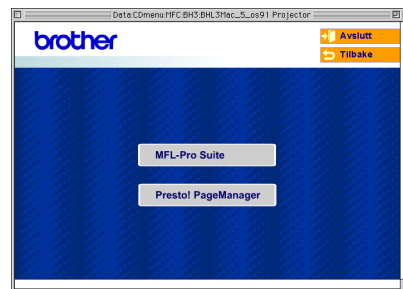

Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

For brukere av USB-grensesnittkabel


For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 6.



For Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 må oppgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller høyere. (For siste nytt om Mac OS® X, gå til: <http://solutions.brother.com>)

- 1 Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen, og fra din Macintosh®.

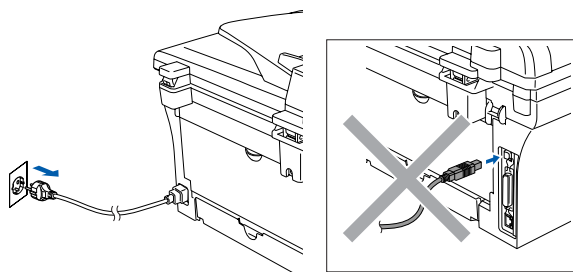

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen for Macintosh® inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere skriverdriveren, skannerdriveren og fjernoppsettprogrammet. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.



- 5 Klikk **MFL-Pro Suite Installer**.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.

- 7 Etter at vinduet **DeviceSelector** har kommet fram, kobler du USB-kabelen til Macintoshen® og deretter til maskinen.




Vinduet **DeviceSelector** kommer ikke fram hvis du også har koblet en USB-kabelen til maskinen før du restarter Macintoshen® eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du oppdager dette problemet, fortsetter du med installasjonen. Hopp over punkt 9 og se deretter i håndboken til programmet for å få informasjon om hvordan du velger hvilken maskin ControlCenter2.0 skal kobles til.

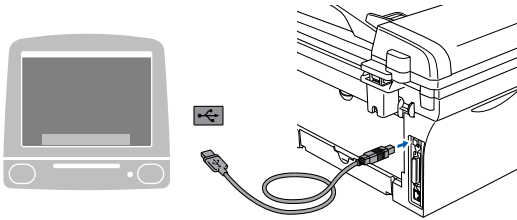

Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen.


- 8 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

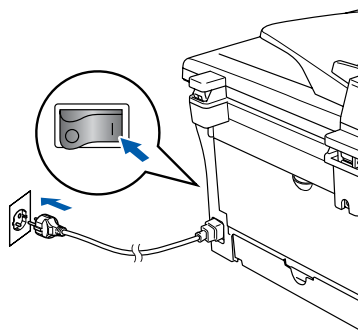


- 9 Velg **USB** og klikk **OK**.




- 10 Velg **Programmer** fra **Gå** menyen.

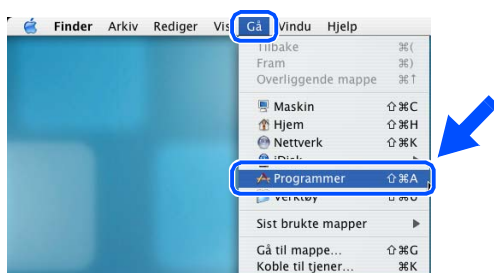

- 11 Åpne **Verktøy**-mappen.

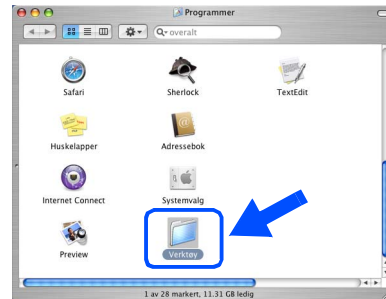


- 12 Åpne **Skriveroppsettverktøy**-ikonet.

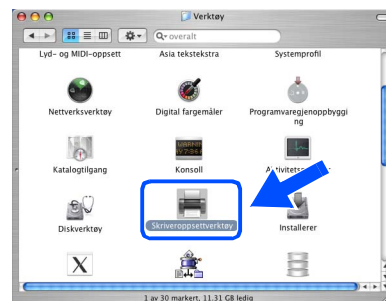


Brukere av Mac OS® X 10.2.x-bruker, åpner **Print Center**-ikonet.

- 13 Klikk **Legg til**.

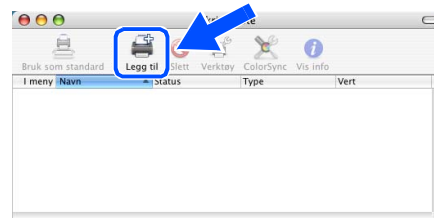

- 14 Velg **USB**.

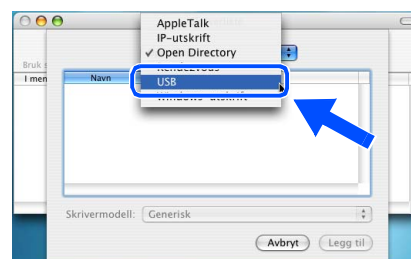

Fortsettelse ...

Trinn 2 Installere drivere og programvaren




For brukere av USB-grensesnittkabel

- 15 Velg **DCP-XXXX** (XXXX er modellnavnet ditt), og klikk **Legg til**.



- 16 Velg **Avslutt Skriveroppsettverktøy** fra **Skriveroppsettverktøy** menyen.

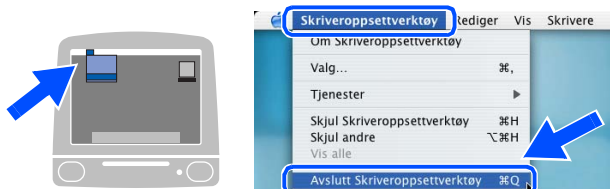

- OK!** MFL-Pro Suite, skriverdriveren, skannerdriveren og ControlCenter2.0 er installert.

- 17 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.



Når Presto!® PageManager® er installert, blir OCR-muligheter lagt til Brother ControlCenter2.0. Du kan også enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter ved hjelp av Presto!® PageManager®.

- OK!** Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

For ekstra NC-2200w-brukere (For Ekstern trådløs skriver/skanner-serverbrukere)

For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 6.

- 1 Før installasjon leser du hurtigoppsettguiden for NC-2200w Ekstern trådløs utskrifts/skanner-server og følger instruksjonene.
- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen for Macintosh® inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbelklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere skriverdriveren og fjernoppsettprogrammet. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.



- 5 Klikk **MFL-Pro Suite Installer**.



- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.

- 7 Etter at **DeviceSelector**-vinduet er kommet fram, velger du **nettverk** og klikker deretter **OK**.



Vinduet **DeviceSelector** kommer ikke fram hvis du også har koblet en USB-kabelen til maskinen før du restarter Macintoshen® eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du oppdager dette problemet, fortsetter du med installasjonen. Hopp over punkt 7 til 9 og se deretter i håndboken til programmet for å få informasjon om hvordan du velger hvilken maskin ControlCenter2.0 skal kobles til.

- 8 Klikk **Bla gjennom**.




Fortsettelse ...


Trinn 2 Installere drivere og programvaren

 For ekstra NC-2200w-brukere
(For Ekstern trådløs skriver/skanner-serverbrukere)


- 9 Velg modellnavn, og klikk deretter **OK**.
Klikk på **OK** igjen for å velge **DeviceSelector**.

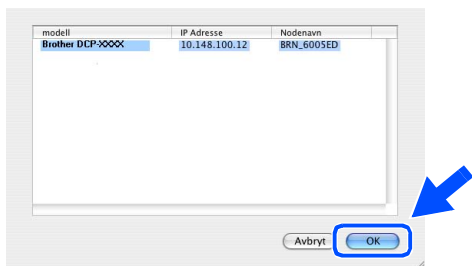


- 10 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

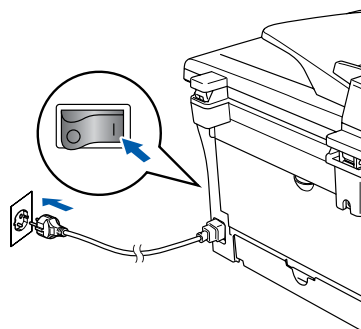


- 11 Velg **Programmer** fra **Gå** menyen.

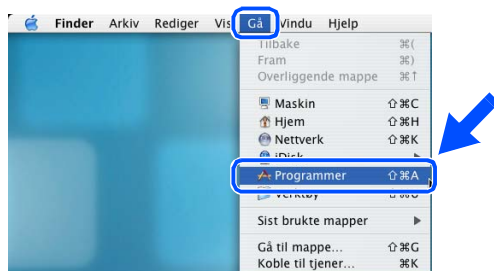

- 12 Åpne **Verktøy**-mappen.

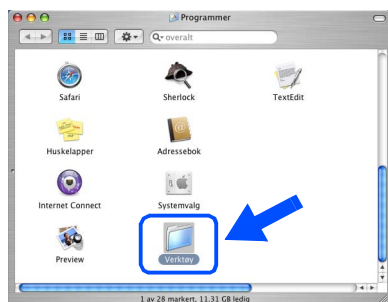


- 13 Åpne **Skriveroppsettverktøy**-ikonet.

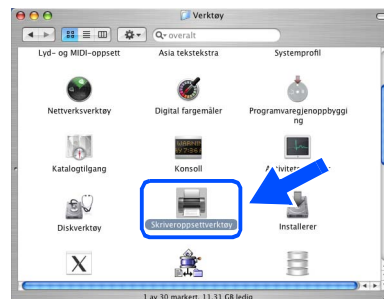


 Brukere av Mac OS® X 10.2.x-bruker, åpner **Print Center**-ikonet.

- 14 Klikk **Legg til**.

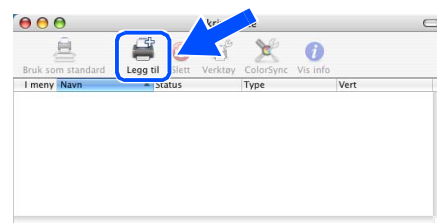

- 15 Gjør utvalget nedenfor:

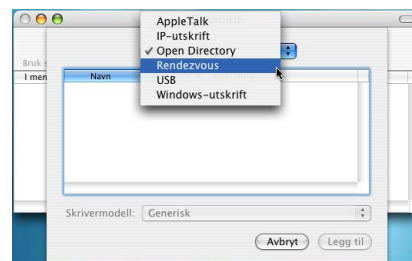

- 16 Velg **Brother DCP-XXXX** (XXXX er modellnavnet ditt), og klikk **Legg til**.



- 17 Velg **Avslutt Skriveroppsettverktøy** fra **Skriveroppsettverktøy** menyen.



- OK! **MFL-Pro Suite, skriverdriveren, skannerdriveren og ControlCenter2.0 er installert.**

- 18 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.





Når Presto!® PageManager® er installert, blir OCR-muligheter lagt til Brother ControlCenter2.0. Du kan også enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter ved hjelp av Presto!® PageManager®.

- OK! **Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.**



Tilleggsutstyr

Følgende tilbehør leveres til maskinen. Du kan øke maskinens funksjonalitet ved å installere disse enhetene.

Ekstern trådløs utskrifts/skanneserver	Ekstern skriverserver
NC-2200w	NC-2100p
	
Hvis du skal koble maskinen til det trådløse nettverket, må du kjøpe en ekstra trådløs skriver-/skannerserver (802.11b). NC-2200w kan kobles til USB-porten på maskinen. For mer informasjon kan du gå inn på http://solutions.brother.com .	Hvis du skal koble maskinen til det nettverket, må du kjøpe en ekstra nettverksenhet. NC-2100p kan kobles til parallellporten på maskinen. For mer informasjon kan du gå inn på http://solutions.brother.com .

Forbruksmateriell

Når det er på tide å bytte forbruksmateriell, vises det en feilmelding på skjermen. For mer informasjon om forbruksmateriell til skriveren, kan du besøke <http://solutions.brother.com> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

Trommelenhet	Toner
DR-2000	TN-2000
	

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

© 2005 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Windows, Microsoft og Microsoft NT er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh, QuickDraw, iMac og iBook er registrerte varemerker som tilhører Apple Computer, Inc.

Postscript og Postscript Level 3 er registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated.

PaperPort og OmniPage er registrerte varemerker for ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Kompilering og utgivelse

Denne håndboken er compilert og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.

brother®

NOR