

MFC-7420  
MFC-7820N

## Pikaopas

Ennen laitteen käyttöä on valmistettava laite ja asennettava ohjelmisto. Lue Pikaoppaan valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti.

## Vaihe 1




## Laitteen valmistelu

## Vaihe 2



## Ohjainten ja ohjelmien asentaminen



## Asennus on valmis!

Pidä tämä Pikaopas ja laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit aina tarvittaessa katsoa ohjeita.

Laitteen  
valmisteluWindows®  
USBWindows®  
-rinnakkaisliitäntäWindows  
NT® 4.0  
-rinnakkaisliitäntäWindows®  
-verkkoMacintosh®  
USBMacintosh®  
-verkko

Verkkokäyttäjät

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

**Varoitus**

Varoitus. Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.

**Sopimaton asetus**

Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.








**Vinkki**

Vinkki kertoo miten toimia tietyissä tilanteissa tai antaa vinkin siitä miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.

**Käyttöopas**

Viittaa ohjeisiin Käyttöoppaassa tai Verkkokäyttäjän oppaassa. Löydät näitä laitteen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.
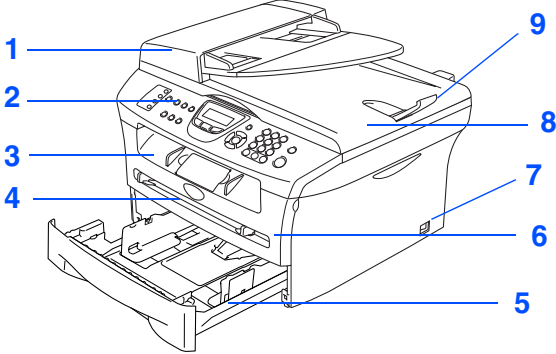
## Laatikon sisältö

<p><b>MFC</b></p>  <p>1. Arkinsyöttölaite 2. Ohjauspaneeli 3. Tulostepuoli alas –lokero tukiläppä ja sen jatke 4. Käsinsyöttöaukko</p> <p>5. Paperilokero 6. Etukansi 7. Virtakytkin 8. Valotustason kansiosa 9. Asiakirjan tukiläppä</p>	 <p><b>Pikaopas</b></p>
	 <p><b>CD-ROM-levyt Windows® - Macintosh® - käyttöjärjestelmille</b></p>
	 <p><b>Käyttöopas</b></p>
 <p><b>Rumpu ja värikasettiyksikkö</b> (sisältää värikasetin)</p>	 <p><b>Sähköjohto</b></p>
	 <p><b>Puhelinjohto</b></p>

Laatikon sisältö vaihtelee maasta riippuen.  
Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko.



*Kaapeli ei kuulu toimitukseen. Hanki käyttämäsi liitäntään sopiva kaapeli (rinnakkaiskaapeli tai USB-kaapeli).*

■ **USB-kaapeli**

*Käytä USB 2.0 -kaapelia, joka on enintään 2,0 metriä pitkä.*

*Älä kytke USB-kaapelia virrattomaan keskittimeen tai Mac®-näppäimistöön.*

*Kun käytät USB-kaapelia, kytke se ehdottomasti tietokoneen USB-porttiin – älä kytke sitä näppäimistön tai virrattoman keskittimen USB-porttiin.*


■ **Rinnakkaiskaapeli**

*Käytä rinnakkaiskaapelia, joka on enintään 2,0 metriä pitkä.*

*Käytä suojattua, IEEE 1284 -standardin mukaista kaapelia.*



*Kun siirät laitetta, tartu sivuissa oleviin kädensijoihin, jotka sijaitsevat skannerin alla. ÄLÄ kannata laitetta pohjasta kiinni pitäen.*

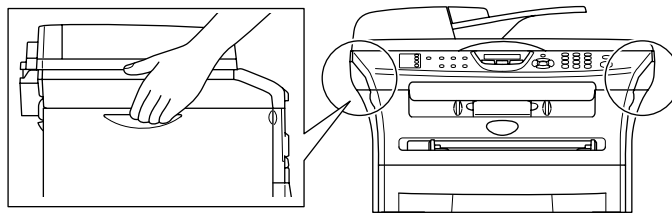

# Ohjauspaneeli

MFC-7420




1. Pikavalintanäppäimet	2. Shift (Vaihto) -näppäin	3. Job Cancel (Peruuta työ) - näppäin
4. Kopiointinäppäimet	5. Nestekidenäyttö	6. Reports (Raportit) -näppäin
7. Valintanäppäimet	8. Stop/Exit (Lopeta/poistu)-näppäin	9. Start (Käynnistä) -näppäin
10. Navigointinäppäimet	11. Tilanäppäimet	12. Faksi- ja puhelinnäppäimet



Lisätietoja ohjauspaneelistä on Käyttöoppaan luvussa 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.

MFC-7820N

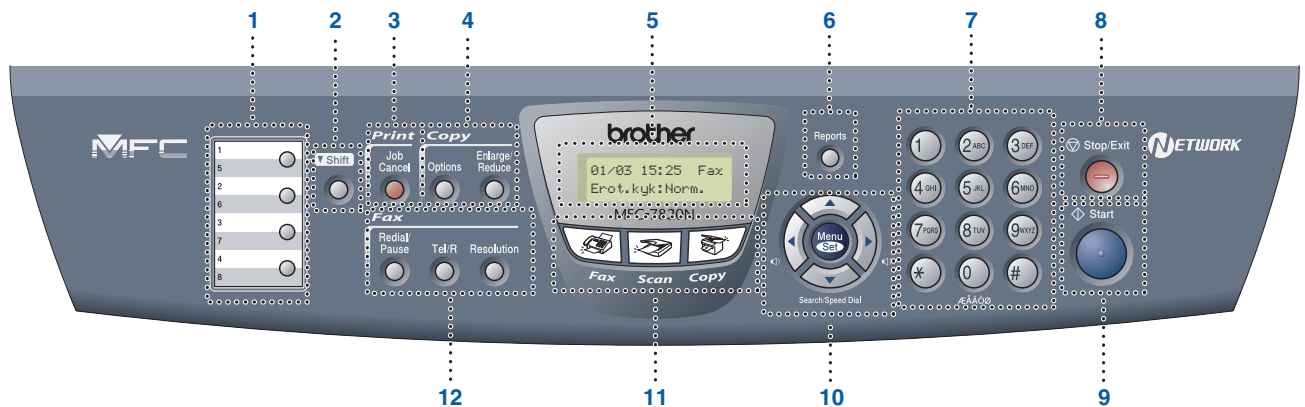

1. Pikavalintanäppäimet	2. Shift (Vaihto) -näppäin	3. Job Cancel (Peruuta työ) - näppäin
4. Kopiointinäppäimet	5. Nestekidenäyttö	6. Reports (Raportit) -näppäin
7. Valintanäppäimet	8. Stop/Exit (Lopeta/poistu)-näppäin	9. Start (Käynnistä) -näppäin
10. Navigointinäppäimet	11. Tilanäppäimet	12. Faksi- ja puhelinnäppäimet



Lisätietoja ohjauspaneelistä on Käyttöoppaan luvussa 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.

## Vaihe 1

## Laitteen valmistelu

1. Asenna rumpu ja värikasettiyksikkö .....	4
2. Aseta paperia paperilokeroon.....	5
3. Asenna puhelinjohto ja sähköjohto .....	6
4. Aseta maa (ei kieltä).....	7
5. Aseta kieli .....	7
6. Päivämäärän ja kellonajan asettaminen .....	7
7. Nimitunnuksen asettaminen .....	8
8. Vastaanottotilan asettaminen .....	8
9. Nestekidenäytön kontrastin asettaminen .....	9

## Vaihe 2

## Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Windows®	Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy ”MFL-Pro Suite” .....	10
	USB-kaapelin käyttäjät	
	■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP .....	12
	Rinnakkaiskaapelin käyttäjät	
	■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP .....	15
Windows NT® 4.0 Workstation käyttäjät .....	18	
Macintosh®	Verkkokaapelin käyttäjät (ainoastaan MFC-7820N ja NC-2200w (lisävaruste))	
	■ Windows® 98/98SE/Me/NT4.0 Workstation/2000 Professional/XP .....	20
	USB-kaapelin käyttäjät	
	■ Mac OS® 9.1–9.2.....	22
	■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi .....	24
Verkkokaapelin käyttäjät (ainoastaan MFC-7820N ja NC-2200w (lisävaruste))		
■ Mac OS® 9.1–9.2.....	27	
■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi .....	29	

## Verkkokäyttäjät

BRAdmin Professional -apuohjelman asentaminen (Ainoastaan Windows®) .....	32
IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Professional -apuohjelman avulla (Vain Windows®-käyttöjärjestelmän käyttäjät).....	33


## Lisävarusteet ja tarvikkeet

Lisävarusteet .....	34
Tarvikkeet.....	34


# 1 Asenna rumpu ja värikasettiyksikkö




**ÄLÄ** kytke vielä liitântäkaapelia. Liitântäkaapeli kytketään vasta ohjainta asennettaessa.




- 1 Avaa laitteen etukansi.

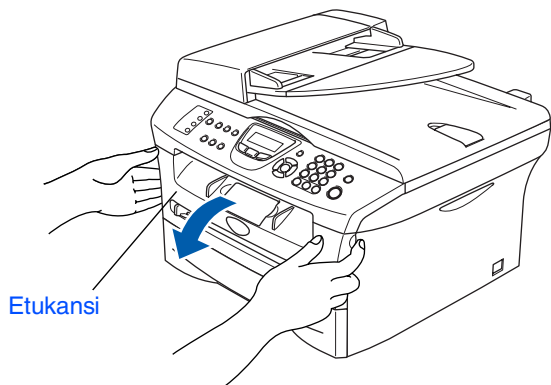


- 2 Ota rumpu ja värikasettiyksikkö pakkauksestaan.

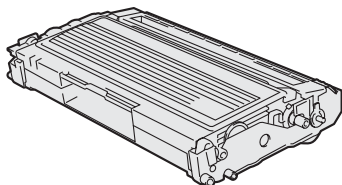


- 3 Heiluta rumpu ja värikasettiyksikkö monta kertaa sivulta sivulle, jotta väriaine jakaantuu tasaisesti sen sisällä.

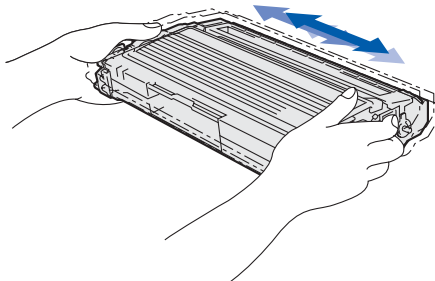

- 4 Laita rumpu ja värikasettiyksikkö takaisin laitteen sisään.

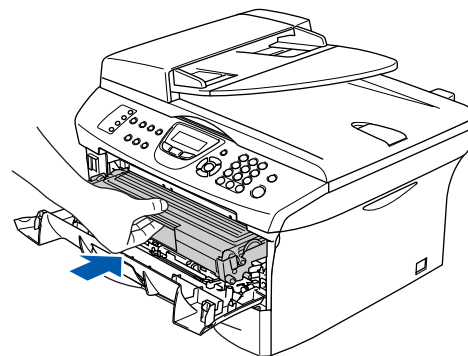


- 5 Sulje laitteen etukansi.

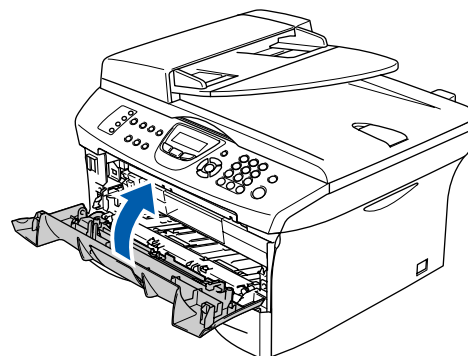


2

## Aseta paperia paperilokeroon


- 1 Vedä paperilokero kokonaan ulos laitteesta.

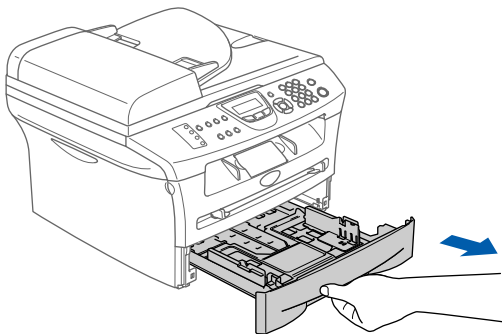


- 2 Paina paperiohjaimen vapautusvipua ja säädä samalla sivuohjaimet paperin koon mukaan. Tarkista, että ohjaimet ovat tukevasti lokeron aukoissa.

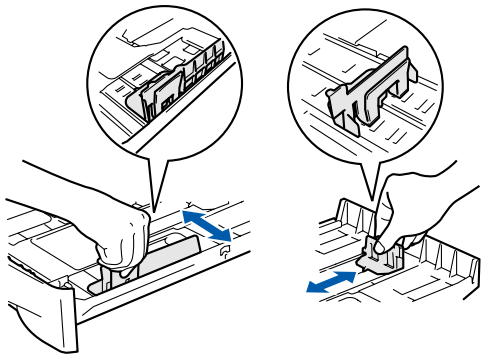


- 3 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet lehyttelemällä paperit.

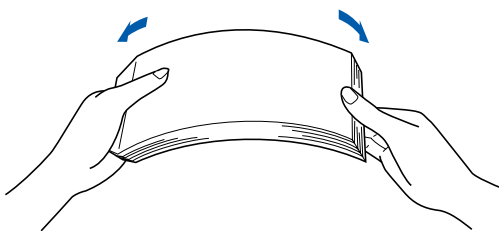

- 4 Aseta paperit lokeroon. Varmista, että paperit ovat tasaisesti ja etteivät ne ylitä yläreunan merkkiä.

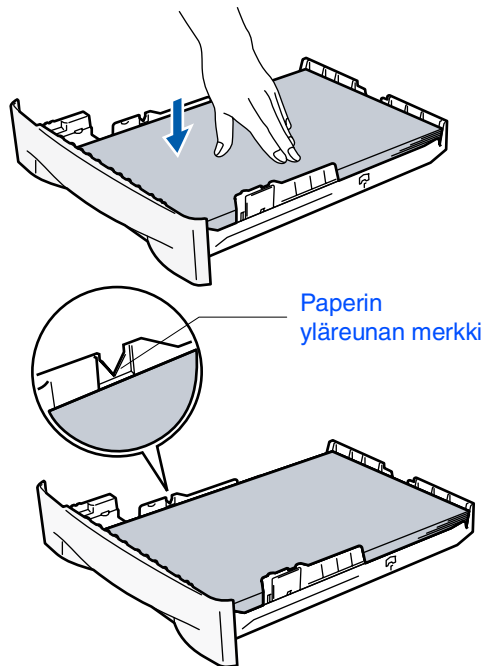

- 5 Työnnä paperilokero kokonaan takaisin laitteeseen ja nosta asiakirjan tukiläppä ylös ennen laitteen käyttöä.

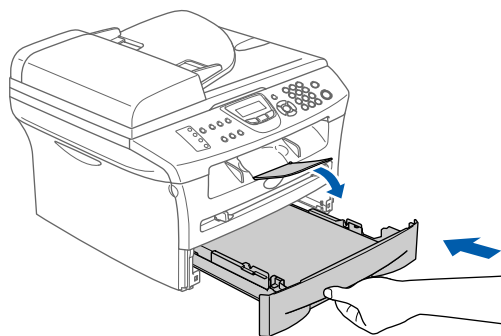

Lisätietoja tuetuista paperimäärityksistä on Käyttöoppaan luvussa 1 kohdassa Tietoja paperista.

Laitteen  
valmistelu

Windows®  
USB

Windows®  
-rinnakkaisliitäntä

Windows  
NT® 4.0  
-rinnakkaisliitäntä

Windows®  
-verkko

Macintosh®  
USB

Macintosh®  
-verkko


Verkkokäyttäjät

## 3 Asenna puhelinjohto ja sähköjohto



Älä liitä rinnakkais- tai USB-kaapelia tässä vaiheessa.


- 1 Varmista, että virta on katkaistu virtakytkimestä. Kytke sähköjohto laitteeseen.

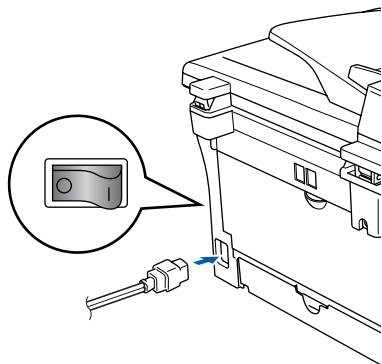


- 2 Kytke sähköjohto pistorasiaan. Kytke virta virtakytkimestä.



- 3 Liitä puhelinjohdon toinen pää laitteen **LINE**-liitäntään ja toinen pää puhelinpistorasiaan.

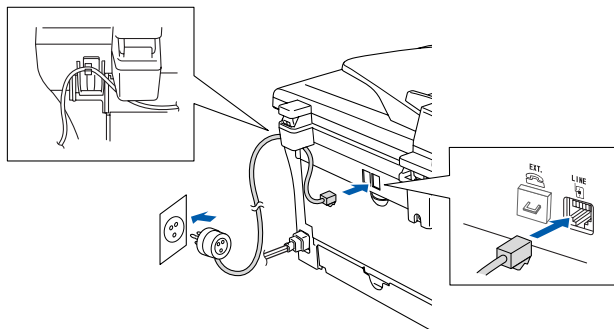


Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, liitä se alla osoitetulla tavalla.

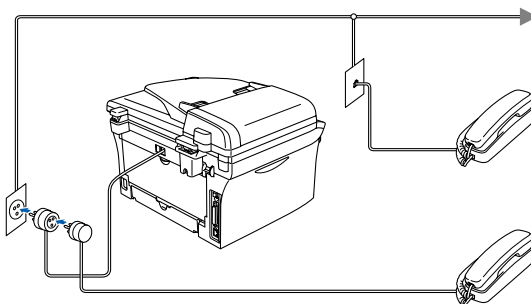

Jos linjaan on kytketty ulkoinen puhelinvastaaja, liitä se alla osoitetulla tavalla.



Jos linjaan on kytketty ulkoinen puhelinvastaaja, valitse vastaanottotilaksi Ulkoinen puhelinvastaaja. Katso lisätietoja Käyttöoppaan liitteessä olevasta luvusta "Ulkoinen puhelinvastaajan kytkeminen".

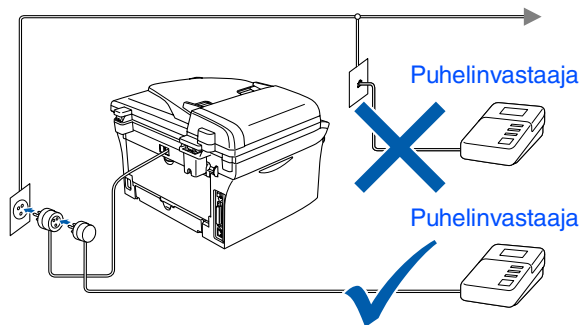

### **Varoitus**

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Koska laite on maadoitettu pistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta sähköiskuilta pitämällä laitteen sähköjohto kytkettynä puhelinjohdon yhdistämisen ajaksi. Kun laitetta on siirrettävä, suojaat itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.





## 4 Aseta maa (ei kieltä)

MFC:hen on asetettava sen käyttömaa, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

- 1 Kytke verkkojohto seinäpistorasiaan ja kytke laitteen virta päälle virtakytkimestä. Paina **Menu/Set**.

```
Set Country
Press Set Key
```

- 2 Valitse maa (Norway, Sweden, Finland tai Denmark) painamalla  tai . (Varmista, että kyseessä on maan eikä kielen asetus)


```
Finland
Select ▲▼ & Set
```

- 3 Paina **Menu/Set**, kun näyttöön tulee oma maasi.
- 4 Laite kehottaa vahvistamaan maavalinnan.

```
Finland?
1.Yes 2.No
```

- 5 Jos näytössä näkyy oikea maa, siirry vaiheeseen 6 painamalla 1. —TAI— Siirry takaisin vaiheeseen 1 painamalla 2 ja valitse maa uudelleen.
- 6 Näytössä näkyy **Accepted** kahden sekunnin ajan ja sitten **Odota hetki**.



```
Accepted
```

 Jos valitset vaiheessa 4 maaksi Finland, näytön viestit muuttuvat suomenkielisiksi.

- 7 Kun nestekidenäyttö näyttää päivämäärän ja kellonajan, sammuta laite virtakatkaisijasta ja käynnistä se uudestaan.

## 5 Aseta kieli

Voit valita näytön kieleksi Norja, Ruotsi, Tanska tai Suomi.

- 1 Paina **Menu/Set, 0, 0**.
- 2 Valitse kieli painamalla  tai  ja paina sen jälkeen **Menu/Set**.

## 6 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Laite näyttää päivämäärän ja kellonajan ja tulostaa ne lähetettäviin fakseihin.

- 1 Paina **Menu/Set**.
- 2 Paina **0**.
- 3 Paina **2**.
- 4 Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

```
Pvm/Kello
Vuosi:2005
```

(Esim. valitse vuosi 2005 näppäilemällä **0, 5**.)

- 5 Syötä kuukausi kaksinumeroisena ja paina sitten **Menu/Set**.

```
Pvm/Kello
Kuukausi:03
```

(Esim. valitse maaliskuu näppäilemällä **0, 3**)

- 6 Syötä päivä kaksinumeroisena ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

```
Pvm/Kello
Päivä:01
```

(Esim. valitse **0, 1**.)

- 7 Syötä aika 24 tunnin muodossa ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

```
Pvm/Kello
Kello:15:25
```

(Esim. näppäile **1, 5, 2, 5**, jos kello on 25 minuuttia yli kolme iltapäivällä.)

- 8 Paina **Stop/Exit**.



Jos teit virheen, paina **Stop/Exit**, niin voit aloittaa kohdasta 1.

## 7 Nimitunnuksen asettaminen

Voit tallentaa nimesi ja faksinumerosi niin, että ne tulostuvat jokaiselle lähetettävälle faksilehdelle.

- 1 Paina **Menu/Set**.
- 2 Paina **0**.
- 3 Paina **3**.
- 4 Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **Menu/Set**.

Nimitunnus  
Fax:

- 5 Syötä puhelinnumero (enintään 20 numeroa) ja paina sitten **Menu/Set**. (Jos puhelin- ja faksinumerosi on sama, syötä sama numero uudelleen.)

Nimitunnus  
Puh:

- 6 Syötä nimesi (korkeintaan 20 merkkiä) ja paina sitten **Menu/Set**.

Nimitunnus  
Nimi:

- 7 Paina **Stop/Exit**.



- Näppäile nimen kirjaimet alla olevan taulukon mukaan.
- Kun haluat syöttää kirjaimen, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistinta oikealle painamalla .

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z




Paina 0 kun haluat Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0



Lisätietoja on Käyttöoppaan liitteessä B: Tekstin syöttäminen.

## 8 Vastaanottotilan asettaminen

Vastaanottotiloja on neljä; **Vain fax**, **Fax/Puh**, **Manuaalinen** ja **Ulkoinen/Puh.va.**

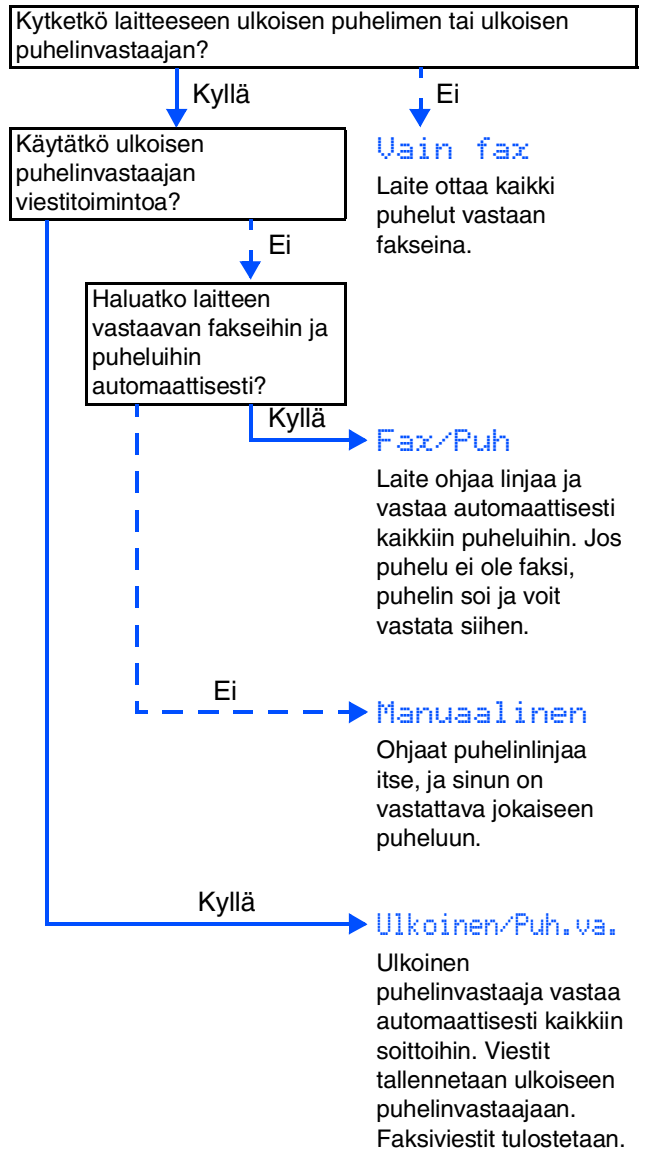

Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava **Vastaustila**.



- 1 Paina **Menu/Set**.
- 2 Paina **0**.
- 3 Paina **1**.
- 4 Valitse tila näppäimillä ja . Paina **Menu/Set**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.



Lisätietoja on Käyttöoppaan luvussa 4: Vastaanottoasetukset.

## Nestekidenäytön kontrastin asettaminen

Voit muuttaa näyttöä vaaleammaksi tai tummemmaksi säätämällä kontrastia.


- 1 Paina **Menu/Set**.
- 2 Paina **1**.
- 3 Paina **7**.
- 4 Valitse **Vaalea** tai **Tumma** painamalla  tai .  
Paina **Menu/Set**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Siirry seuraavalle sivulle ja asenna ohjaimet ja ohjelmat

## Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy ”MFL-Pro Suite”

CD-ROM-levyn sisältö on seuraava:

### Windows®

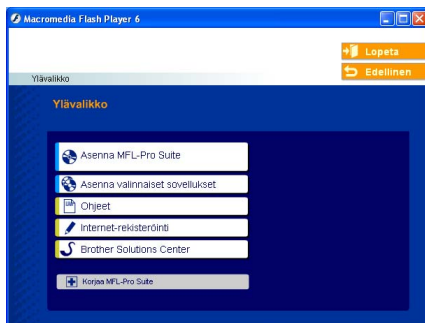

*MFL-Pro Suite -ohjelmistoon kuuluu tulostinohjain, skannerin ohjain, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® ja True Type® -fontit. PaperPort® 9.0SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun. PaperPort® 9.0SE -ohjelmistoon sisältyvä ScanSoft® OmniPage® on tekstintunnistusohjelma, joka muuntaa kuvan tekstiksi ja avaa sen oletustekstinkäsittelyohjelmassa.*

### Macintosh®



\*1 CD-ROM-levyllä löytyy myös Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas. Niissä käsitellään ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen (esim. tulostus ja skannaus).



#### Asenna MFL-Pro Suite

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelmiston sekä monitoimiohjaimia.



#### Asenna valinnaiset sovellukset

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman apuohjelmia.



#### Ohjeet\*1

Lue Käyttöopas ja muut ohjeet PDF-muodossa (katseluohjelma toimitettu levyllä).



#### Internet-rekisteröinti

Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahd. Suomesta).



#### Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on web-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



#### Korjaa MFL-Pro Suite

Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtuu virhe, tämän toiminnon avulla voit korjata virheen ja asentaa ohjelman uudelleen.



#### Start Here OS 9.1-9.2 (Aloita tästä OS 9.1–9.2)

Voit asentaa tulostinohjaimen, skannerin ohjaimen sekä Presto!® PageManager® -ohjelman Mac OS® 9.1–9.2 -käyttöjärjestelmiin.



#### Start Here OSX (Aloita tästä OSX)

Voit asentaa tulostinohjaimen, skannerin ohjaimen, etäasetusohjelman ja Presto!® PageManager® -ohjelman Mac OS® 10.2.4. -käyttöjärjestelmään tai uudempaan.



#### Readme.html (Lue minut)

Tiedostossa on tärkeitä tietoja ja vianetsintäohjeita.



#### Documentation (Ohjeet)\*1

Lue Käyttöopas ja muita ohjeita PDF-muodossa.



#### Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on web-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



#### On-Line Registration (Internet-rekisteröinti)

Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahd. Suomesta).



Siirry sille sivulle, jossa käsitellään tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja käyttämäsi liitäntäkaapelia.

Uusimmat ohjaimet ja parhaat ratkaisut ongelmiin ja kysymyksiin saat Brother Solutions Centeristä. Napsauta ohjaimen osoitelinkkiä tai avaa web-sivu <http://solutions.brother.com>

Laitteen  
valmistelu

Windows®



**USB-kaapelin käyttäjät**..... Siirry sivulle 12  
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®  
USB



**Rinnakkaiskaapelin käyttäjät**..... Siirry sivulle 15  
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®  
-rinnakkaisliitäntä



**Windows NT® 4.0 Workstation käyttäjät** ..... Siirry sivulle 18  
(rinnakkaiskaapelin käyttäjät)

Windows  
NT® 4.0  
-rinnakkaisliitäntä



**Verkkokaapelin käyttäjät**..... Siirry sivulle 20  
(ainoastaan MFC-7820N ja NC-2200w (lisävaruste))

Windows®  
-verkko

Macintosh®



**USB-kaapelin käyttäjät**  
■ Mac OS® 9.1–9.2:n käyttäjät ..... Siirry sivulle 22  
■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi..... Siirry sivulle 24

Macintosh®  
USB



**Verkkokaapelin käyttäjät (ainoastaan MFC-7820N ja NC-2200w (lisävaruste))**  
■ Mac OS® 9.1–9.2:n käyttäjät ..... Siirry sivulle 27  
■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi..... Siirry sivulle 29

Macintosh®  
-verkko

**Verkkokäyttäjät** ..... Siirry sivulle 32

Verkkokäyttäjät


## USB-kaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

**Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 9.**



*Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.*

- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

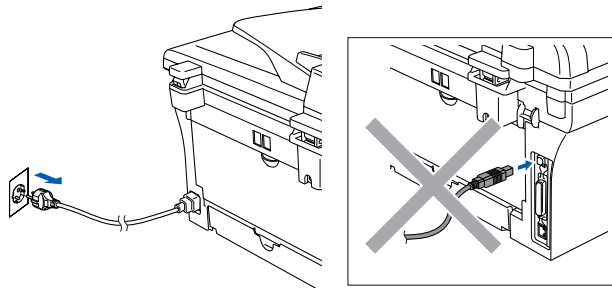


- 2 Käynnistä tietokone.  
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy Windows® käyttöjärjestelmää varten tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 4 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

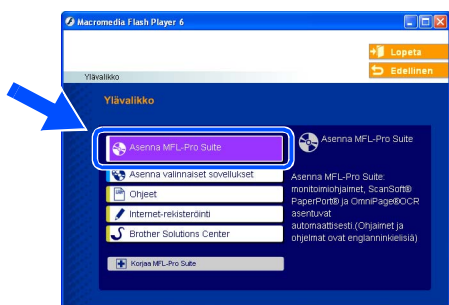


*Jos ikkuna ei avaudu, siirry tiedostohallintaan (Resurssienhallinta/Oma tietokone) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe** ohjelma.*

- 5 Luettuasi ja hyväksytyäsi ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -lisenssisopimuksen napsauta **Yes** (Kyllä).

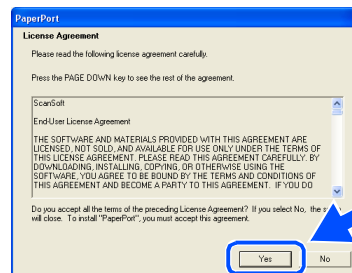


- 6 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- 7 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement (Käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, lue sopimus ja napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt sen ehdot.

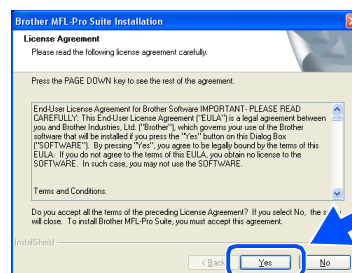


- 8 Valitse **Local Connection** (Paikallinen liitäntä) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava). Asennus jatkuu.

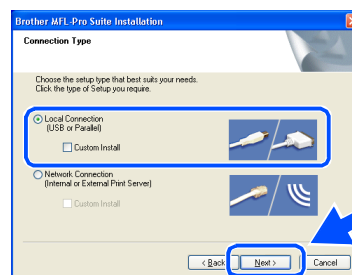



*(ainoastaan MFC-7820N)  
Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, valitse **Custom Install** (Mukautettu asennus) ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Select Components** (Valitse osat), laita rasti ruutuun **PS Printer Driver** (PS-tulostinohjain) kohdalla ja seuraa näytön ohjeita edelleen.*

- 9 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, liitä USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

(Windows® XP)

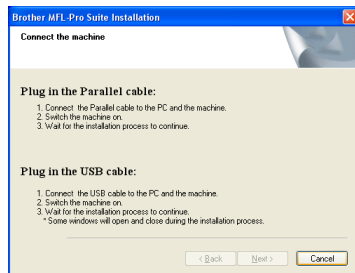

(Windows® 98/98SE/Me/2000)

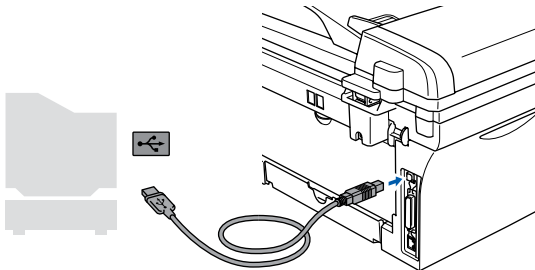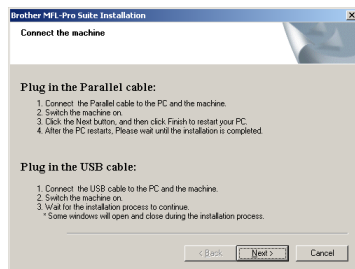


Suosittelimme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseesi.



Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.

- 10 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

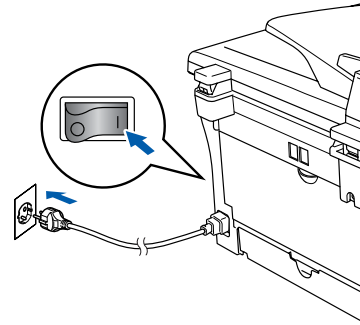


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluttua.

Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. Odota hetki, jotta kaikki ikkunat aukeavat.



**ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.**

- 11 Kun On-line Registration (Internet-rekisteröinti) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehtoista ja seuraa näytön ohjeita. HUOM! laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

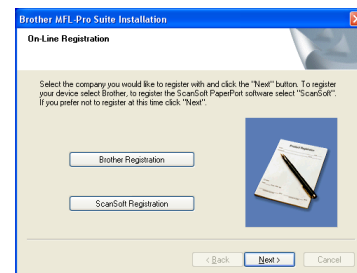


Jatkuu...



## USB-kaapelin käyttäjät

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 12 Kun näyttöön tulee seuraava näyttö, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, kunnes tietokoneesi Windows® käynnistyy uudelleen ja asennus jatkuu. (Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin, kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen.)

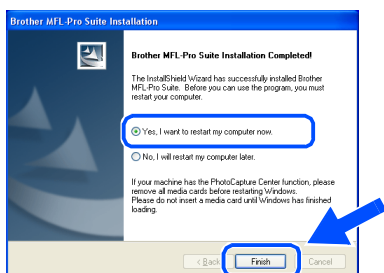

Jollei asennus onnistu, yritä asentaa uudelleen CD-ROM-levyn päävalikon kohdasta **Korjaa MFL-Pro Suite**. Valitse **Korjaa MFL-Pro suite** ja seuraa näytön ohjeita.



**MFL-Pro Suite -ohjelma, Brotherin tulostinohjain ja skannerin ohjain on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**




## Rinnakkaiskaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

**Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 9.**



*Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.*

- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

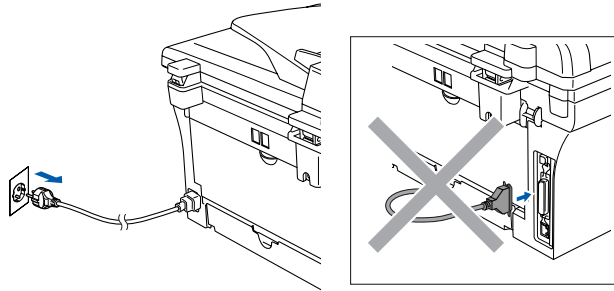


- 2 Käynnistä tietokone.  
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy Windows® käyttöjärjestelmää varten tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 4 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

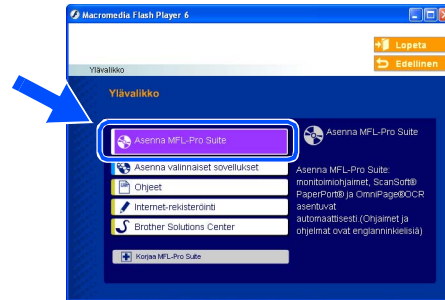

*Jos ikkuna ei avaudu, siirry tiedostohallintaan (Resurssienhallinta/Oma tietokone) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe** ohjelma.*

- 5 Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -lisenssisopimuksen napsauta **Yes (Kyllä)**.

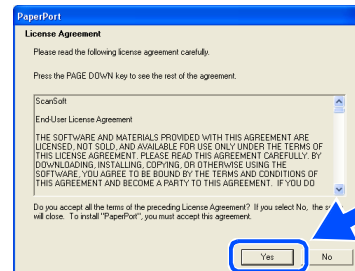


- 6 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

**Jatkuu...**




## Rinnakkaiskaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 7 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement (Käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, lue sopimus ja napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt sen ehdot.

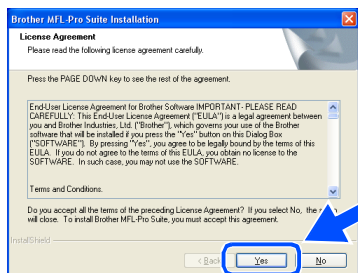

- 8 Valitse **Local Connection** (Paikallinen liitäntä) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava). Asennus jatkuu.

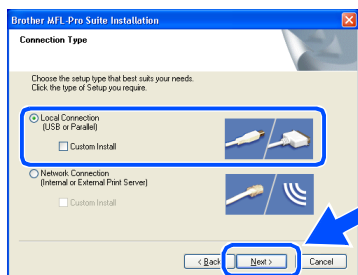


(ainoastaan MFC-7820N)


Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, valitse **Custom Install** (Mukautettu asennus) ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Select Components** (Valitse osat), laita rasti ruutuun **PS Printer Driver** (PS-tulostinohjain) kohdalla ja seuraa näytön ohjeita edelleen.

- 9 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, liitä rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.


(Windows® XP)

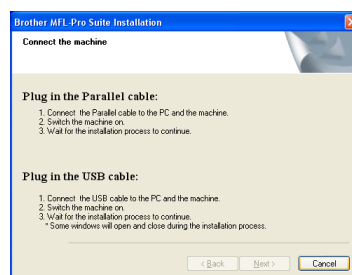

(Windows® 98/98SE/Me/2000)

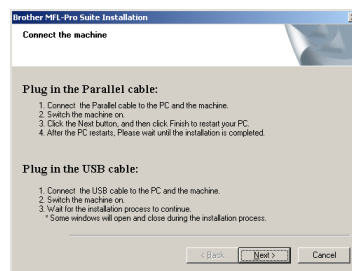


**ÄLÄ** kytke sähköjohtoa ennen kuin olet kytkenyt rinnakkaiskaapelin. Laite saattaa vahingoittua.

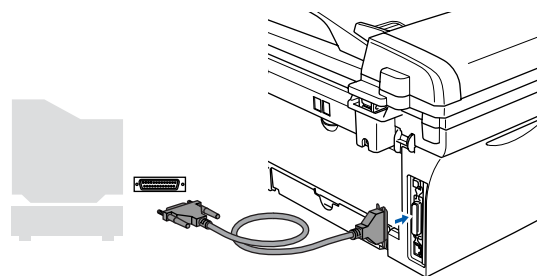


Suosittellemme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseen.

- 10 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

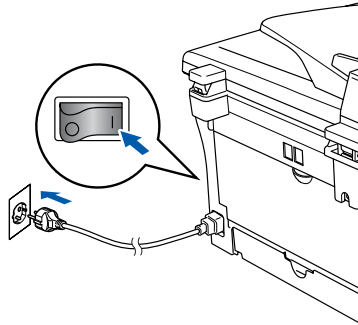


- 11 Jos olet Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional -käyttäjä, napsauta **Next** (Seuraava).

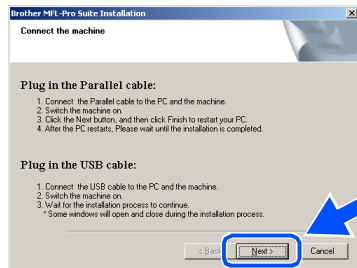


Jos olet Windows® XP -käyttäjä, odota hetki, niin Brotherin ohjaimien asennus käynnistyy automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

**ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.**

- 12 Kun On-line Registration (Internet-rekisteröinti) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehtoista ja seuraa näytön ohjeita. HUOM! laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

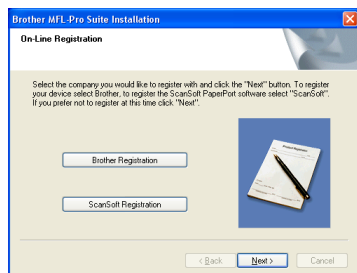


- 13 Kun näyttöön tulee seuraava näyttö, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, kunnes tietokoneesi Windows® käynnistyy uudelleen ja asennus jatkuu.

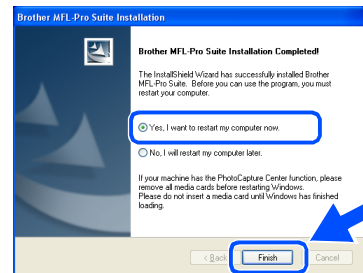

- 14 Brother-ohjainten asennus alkaa välittömästi tietokoneen käynnistyttyä uudelleen. Seuraa näytön ohjeita. (Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

- 15 Jos olet Windows® 2000 Professional -käyttäjä ja **Digitaalista allekirjoitusta ei löytenyt** -valintaruutu tulee näyttöön, napsauta **Kyllä**, jolloin ohjain asennetaan tietokoneeseen.

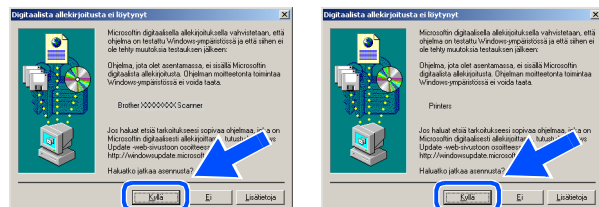

Jollei asennus onnistu, yritä asentaa uudelleen CD-ROM-levyn päävalikon kohdasta **Korjaa MFL-Pro Suite**. Valitse **Korjaa MFL-Pro suite** ja seuraa näytön ohjeita.

- OK!** MFL-Pro Suite -ohjelma, tulostinohjain ja skannerin ohjain on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.



## Windows NT® 4.0 Workstation käyttäjät

**Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 9.**




*Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.*

- 1 Käynnistä tietokone.  
Sinun on kirjaututtava sisään Järjestelmänvalvojan oikeuksilla.




**ÄLÄ kytke sähköjohtoa ennen kuin olet kytkenyt rinnakkaiskaapelin. Laitte saattaa vahingoittua.**

- 2 Kytke rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

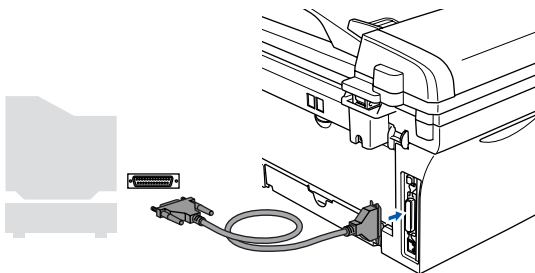

*Suosittelimme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseesi.*


- 3 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

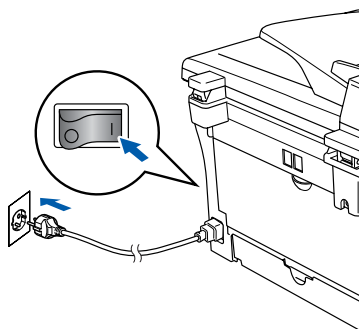

- 4 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy Windows® käyttöjärjestelmää varten tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 5 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

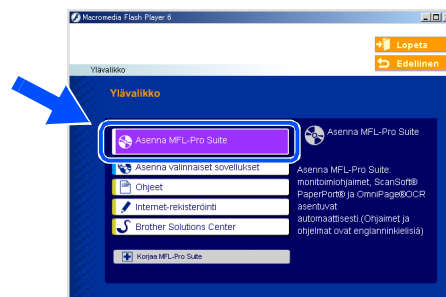


*Jos ikkuna ei avaudu, siirry tiedostohallintaan (Resurssienhallinta/Oma tietokone) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe** ohjelma.*


- 6 Luettuasi ja hyväksytyäsi ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -lisenssisopimuksen napsauta **Yes** (Kyllä).

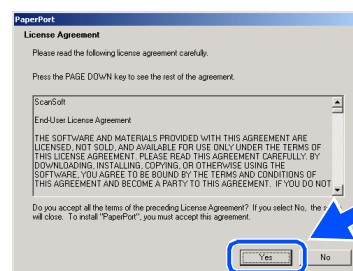

- 7 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.
- 8 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement (Käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, lue sopimus ja napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt sen ehdot.

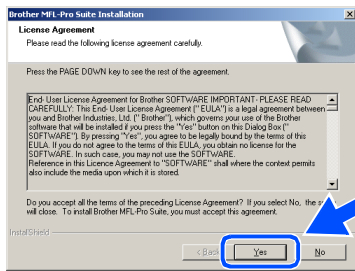


- 9 Valitse **Local Connection** (Paikallinen liitäntä) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava). Asennus jatkuu.

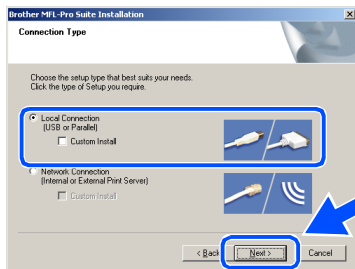


(ainoastaan MFC-7820N)  
Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, valitse **Custom Install** (Mukautettu asennus) ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Select Components** (Valitse osat), laita rasti ruutuun **PS Printer Driver** (PS-tulostinohjain) kohdalla ja seuraa näytön ohjeita edelleen.

- 10 Kun On-line Registration (Internet-rekisteröinti) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehtoista ja seuraa näytön ohjeita. HUOM! laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

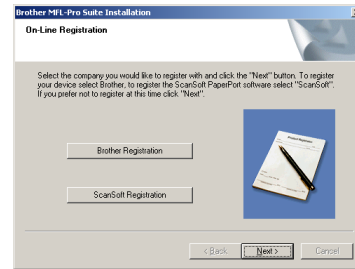

- 11 Kun näyttöön tulee seuraava ikkuna, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, että Windows® käynnistyy uudelleen ja asennus jatkuu. (Kirjautu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin).

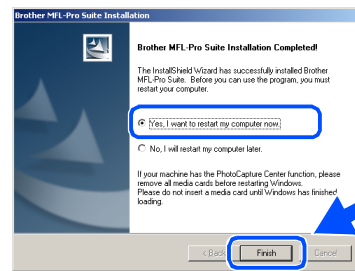

Jollei asennus onnistu, yritä asentaa uudelleen CD-ROM-levyn päävalikon kohdasta **Korjaa MFL-Pro Suite**. Valitse **Korjaa MFL-Pro suite** ja seuraa näytön ohjeita.


- OK!** MFL-Pro Suite -ohjelma, PC-FAX, tulostinohjain ja skannerin ohjain on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.



## Verkkokaapelin käyttäjät (ainoastaan MFC-7820N ja NC-2200w (lisävaruste)) (Windows® 98/98SE/Me/NT4.0 Workstation/2000 Professional/XP)


**Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 9.**

- 1 Jos käytät jotain palomuuriohjelmaa, kytke se pois käytöstä ennen asennusta. Kun olet varma, että tulostus toimii, voit käynnistää palomuuriohjelman uudelleen. Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro:n asentamista.
- 2 Liitä verkkokaapeli ensin laitteeseen ja sitten keskitimen vapaaseen porttiin.

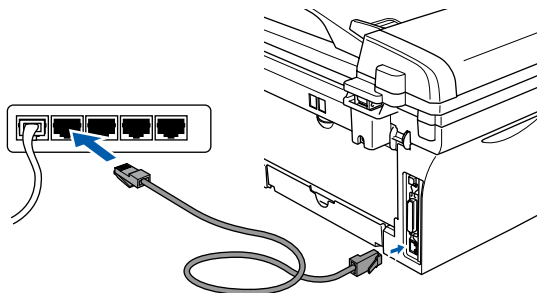

*Jos käytät valinnaisena saatavaa ulkoista langatonta NC-2200w -tulostus- ja skannauspalvelinta, seuraa aluksi NC-2200w:n Pikaoppaan asennusohjeita 1–3. Siirry sen jälkeen vaiheeseen 5.*


- 3 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

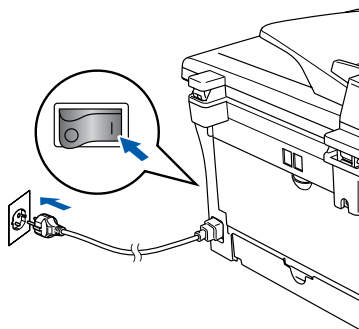

- 4 Käynnistä tietokone. (Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0 -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)
- 5 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy Windows® käyttöjärjestelmää varten tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 6 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

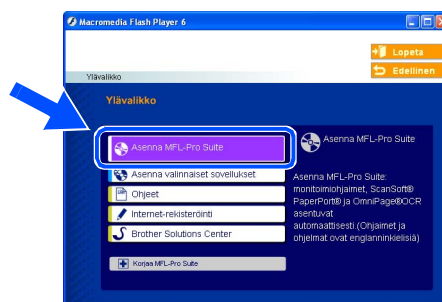

*Jos ikkuna ei avaudu, siirry tiedostohallintaan (Resurssienhallinta/Oma tietokone) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe** ohjelma.*

- 7 Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -lisenssisopimuksen napsauta **Yes (Kyllä)**.

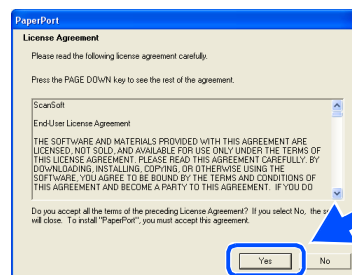


- 8 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- 9 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement (Käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, lue sopimus ja napsauta **Yes (Kyllä)**, jos hyväksyt sen ehdot.



- 10 Valitse **Network Connection** (Verkkoliitäntä) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).

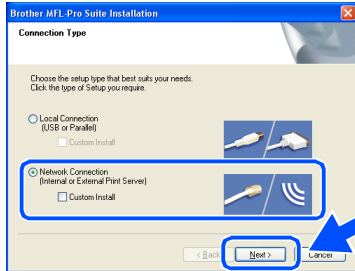


(ainoastaan MFC-7820N)  
Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, valitse **Custom Install** (Mukautettu asennus) ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Select Components** (Valitse osat), laita rasti ruutuun **PS Printer Driver** (PS-tulostinohjain) kohdalla ja seuraa näytön ohjeita edelleen.

- 11 Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. Odota hetki, jotta kaikki ikkunat tulevat näyttöön.



**ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.**

- 12 Jos laite on konfiguroitu käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Next** (Seuraava).

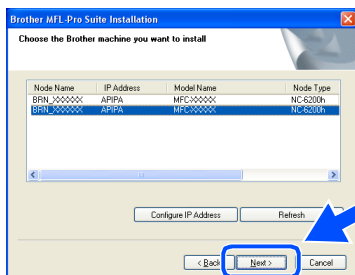


Tämä ikkuna ei ilmesty, jos verkkoon on liitetty vain yksi Brother-laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.


- 13 Jos laitetta ei vielä ole konfiguroitu käytettäväksi verkossasi, **Configure IP Address** (IP-osoitteen asetukset) -ikkuna tulee näyttöön. Syötä verkkosi IP-osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.



- 14 Kun On-line Registration (Internet-rekisteröinti) -ikkuna tulee näyttöön, valitse toinen vaihtoehtoista ja seuraa näytön ohjeita. HUOM! laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

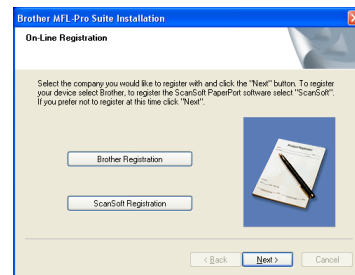

- 15 Kun näyttöön tulee seuraava ikkuna, napsauta **Finish** (Valmis), ja odota, että Windows® käynnistyy uudelleen ja asennus jatkuu. (Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0 -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

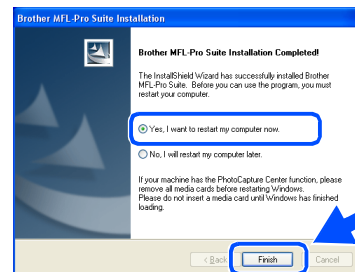

- OK!** MFL-Pro Suite -ohjelma, verkkotulostinohjain ja verkkoskannerin ohjain on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.




- Verkkoon asennettuna päävalikon toiminto **Korjaa MFL-Pro Suite** ei toimi.
- Verkkoskannaus ei toimi Windows NT® 4.0 -käyttöjärjestelmässä.


**USB-kaapelin käyttäjät**


## Mac OS® 9.1–9.2

**Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 9.**

- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja Macintosh®-tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

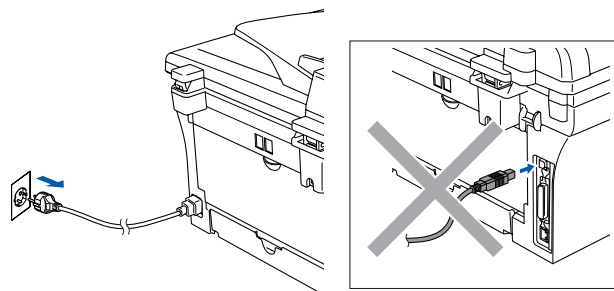


- 2 Käynnistä Macintosh®.
- 3 Aseta pakkauksen mukana Macintosh® -käyttöjärjestelmää varten toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- 4 Asenna tulostinohjain ja skannerin ohjain kaksoisosoittamalla **Start Here OS 9.1-9.2** (Aloita tästä OS 9.1–9.2) -kuvaketta. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

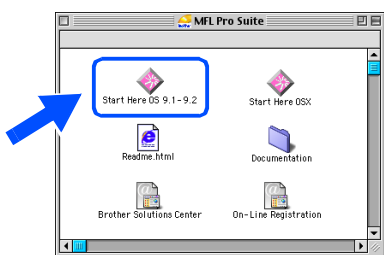

- 5 Asenna osoittamalla **MFL-Pro Suite**.




- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.
- 7 Kytke USB-kaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

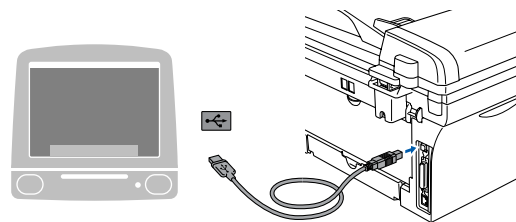


**Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.**

- 8 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

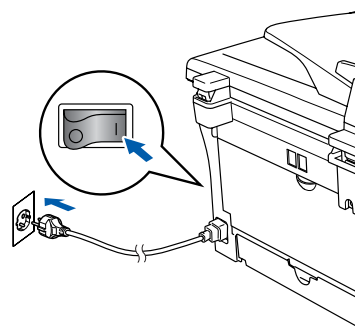




- 9 Avaa Omenavalikko ja valitse **Valitsija**.

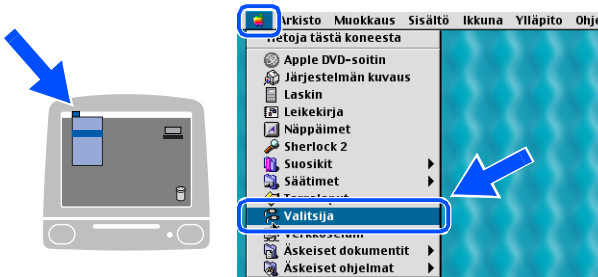

- 10 Osoita **Brother Laser** -kuvaketta. Osoita **Valitsija** -ikkunan oikeasta laidasta laitetta, jolle haluat tulostaa. Sulje **Valitsija**.

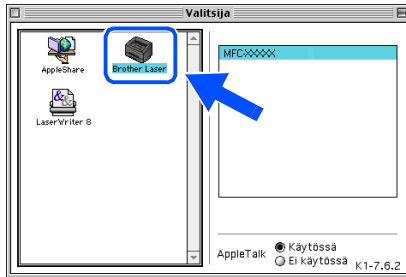


- OK! **MFL-Pro Suite, tulostinohjain ja skannerin ohjain on nyt asennettu.**



Mac OS® 9.1–9.2 -käyttöjärjestelmät eivät tue ControlCenter2.0-ohjelmaa.

- 11 Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma osoittamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta ja seuraamalla näytön ohjeita.

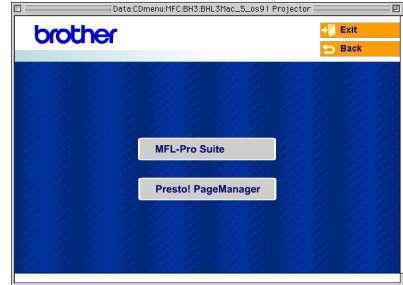

Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager®-ohjelmalla.

- OK! **Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**


**USB-kaapelin käyttäjät**


## Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 9.



Mac OS® X 10.2.0–10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä järjestelmäksi Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta: <http://solutions.brother.com>)

- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja Macintosh®-tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

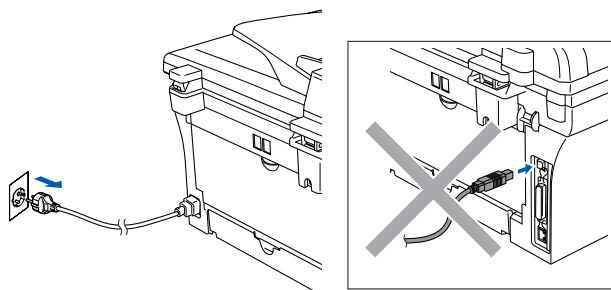

- 2 Käynnistä Macintosh®.
- 3 Aseta pakkauksen mukana Macintosh® -käyttöjärjestelmää varten toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 4 Kaksoisosoita **Start Here OSX** (Aloita tästä OSX) -kuvaketta. Tulostinohjain, skannerin ohjain ja Remote Setup -asetusohjelma asennetaan tietokoneeseen. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 5 Asenna osoittamalla **MFL-Pro Suite**.



- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.
- 7 Kun **DeviceSelector** (Laittevalinta) -ikkuna aukeaa, kytke USB-kaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sen jälkeen laitteeseen.




**DeviceSelector** (Laittevalinta) -ikkunaa ei tule näyttöön, jos olet myös kytkenyt USB-kaapelin koneeseen, ennen kuin olet käynnistänyt Macintosh®-tietokoneesi uudelleen, tai jos ohjelma korvaa aiemmin asennetun Brother-ohjelmistoversion. Jos tämä ongelma ilmenee, jatka asennusta ja ohita vaihe 9. Katso Ohjelmiston käyttöoppaasta sen jälkeen lisätiedot siitä, miten valitaan, mihin laitteeseen ControlCenter2.0 luo yhteyden.

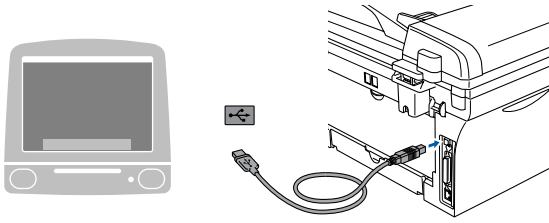

Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.


- 8 Kytkie sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

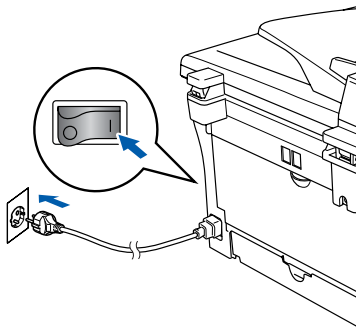


- 9 Valitse **USB** ja osoita sen jälkeen **OK**.




- 10 Valitse kohta **Ohjelmat Siirry** -valikosta.

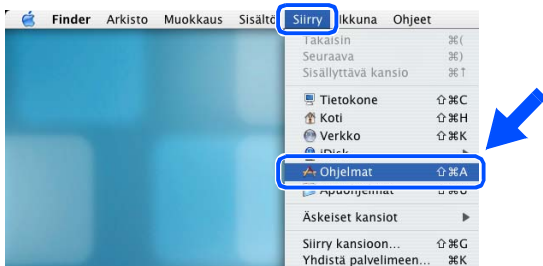

- 11 Avaa **Lisäohjelmat** -kansio.

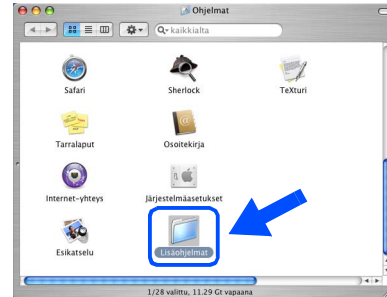


- 12 Valitse **Kirjoittimen asetustyökalu** -kuvake.

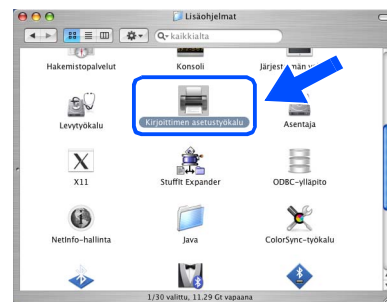


Jos olet Mac OS® X 10.2.x:n käyttäjä, avaa **Print Center** -kuvake.

- 13 Osoita **Lisää**.

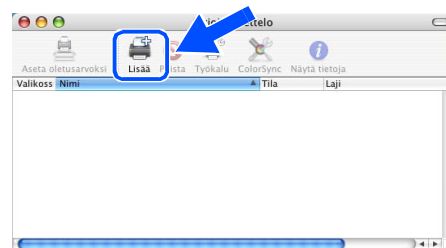


- 14 Valitse **USB**.

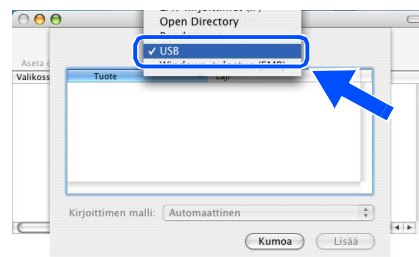

Jatkuu...


**USB-kaapelin käyttäjät**

- 15 Valitse **MFC-XXXX** (XXXX on käyttämäsi mallin nimi) ja osoita sen jälkeen **Lisää**.

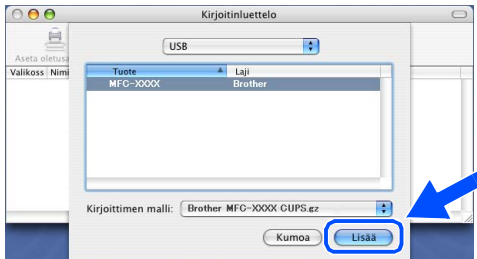


- 16 Valitse **Kirjoittimen asetustyökalu** -valikosta **Lopeta Kirjoittimen asetustyökalu**.



- OK!** MFL-Pro Suite, tulostinohjain, skannerin ohjain ja ControlCenter2.0 on nyt asennettu.

- 17 Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma osoittamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta ja seuraamalla näytön ohjeita.

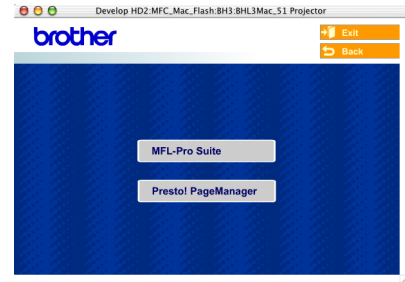

Asentamalla Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2.0 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistusmahdollisuus. Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager® -ohjelmalla.

- OK!** Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.


## Verkkokaapelin käyttäjät (ainoastaan MFC-7820N)

Laitteen valmistelu

### Mac OS® 9.1–9.2

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 9.

- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja Macintosh®-tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

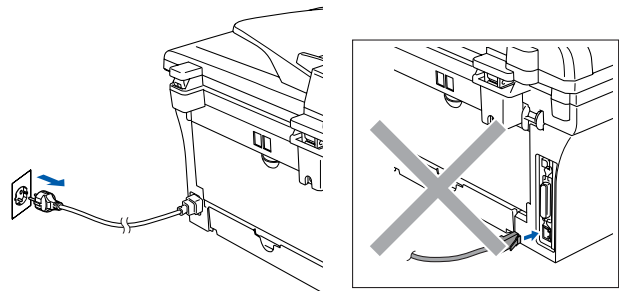


- 2 Käynnistä Macintosh®.

- 3 Aseta pakkauksen mukana Macintosh® -käyttöjärjestelmää varten toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 4 Asenna tulostinohjain ja skannerin ohjain kaksoisosoittamalla **Start Here OS 9.1-9.2** (Aloita tästä OS 9.1–9.2) -kuvaketta. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

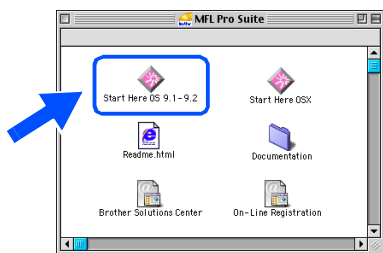


- 5 Asenna osoittamalla **MFL-Pro Suite**.




- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.

- 7 Liitä verkkokaapeli ensin laitteeseen ja sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

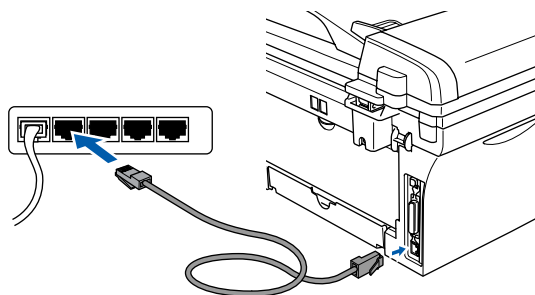

- 8 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

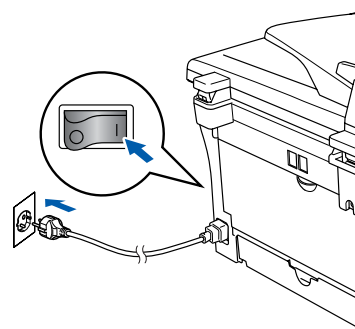

- 9 Avaa Omena-valikko ja valitse **Valitsija**.



Jatkuu...

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen


Macintosh®  
USBMacintosh®  
-verkko

Verkkokäyttäjät



## Verkkokaapelin käyttäjät (ainoastaan MFC-7820N)

- 10 Osoita **Brother Laser (IP)** -kuvaketta ja valitse **BRN\_XXXXXX**.  
Sulje **Valitsija**.

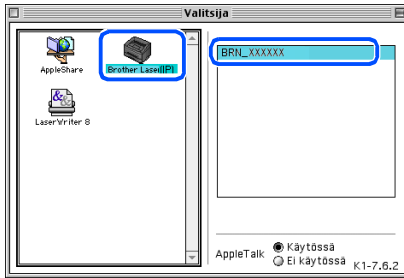


*XXXXXX ovat Ethernet-osoitteen kuusi viimeistä numeroa.*

- OK!** MFL-Pro Suite, tulostinohjain ja skannerin ohjain on nyt asennettu.

# Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4 - 9.

- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja Macintosh®-tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

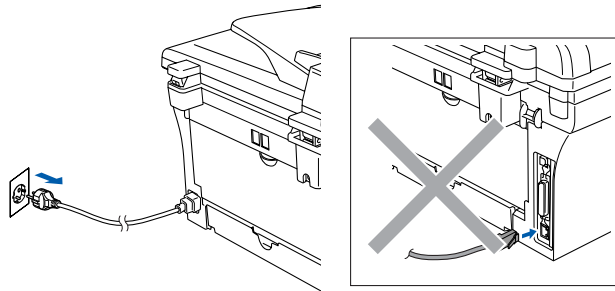

- 2 Käynnistä Macintosh®.

- 3 Aseta pakkauksen mukana Macintosh® -käyttäjärjestelmää varten toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 4 Kaksoisoita **Start Here OSX** (Aloita tästä OSX) -kuvaketta. Tulostinohjain ja Remote Setup -asetusohjelma asennetaan tietokoneeseen. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 5 Asenna osoittamalla **MFL-Pro Suite**.



- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.
- 7 Kun näyttöön tulee **DeviceSelector** (Laittevalinta) -ikkuna, liitä verkkokaapeli ensin laitteeseen ja sitten keskitimen vapaaseen porttiin.



**DeviceSelector** (Laittevalinta) -ikkunaa ei tule näyttöön, jos olet myös kytkenyt USB-kaapelin koneeseen, ennen kuin olet käynnistänyt Macintosh®-tietokoneesi uudelleen, tai jos ohjelma korvaa aiemmin asennetun Brother-ohjelmistoversion. Jos tämä ongelma ilmenee, jatka asennusta ja ohita vaiheet 9–11. Katso Ohjelmiston käyttöoppaasta sen jälkeen lisätiedot siitä, miten valitaan, mihin laitteeseen ControlCenter2.0 luo yhteyden.

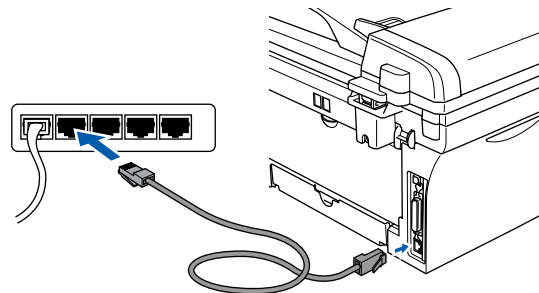


Jatkuu...




## Verkkokaapelin käyttäjät (ainoastaan MFC-7820N ja NC-2200w (lisävaruste))


- 8 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

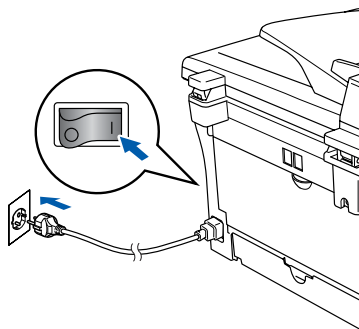


- 9 Valitse **Network** (Verkko) ja osoita sen jälkeen **OK**.

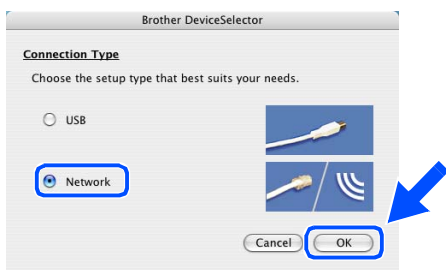


- 10 Osoita **Browse** (Selaa).

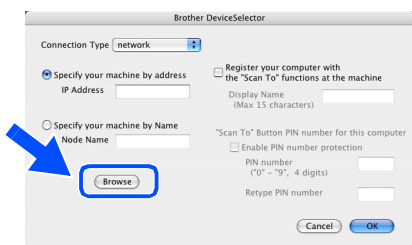


- 11 Valitse käyttämäsi mallin nimi ja osoita **OK**. Osoita uudelleen **OK**, niin **DeviceSelector** sulkeutuu.

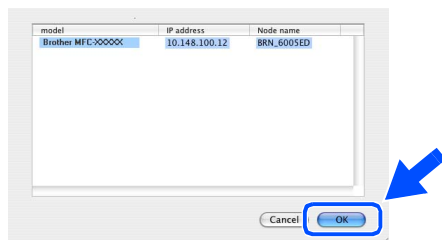


- 12 Valitse kohta **Ohjelmat Siirry** -valikosta.

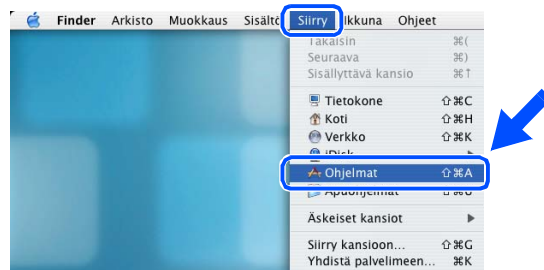

- 13 Avaa **Lisäohjelmat** -kansio.

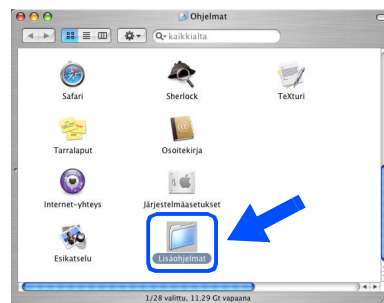


- 14 Valitse **Kirjoittimen asetustyökalu** -kuvake.

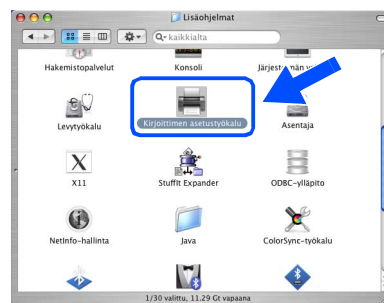


- Jos olet Mac OS® X 10.2.x:n käyttäjä, avaa **Print Center** -kuvake.*

- 15 Osoita **Lisää**.

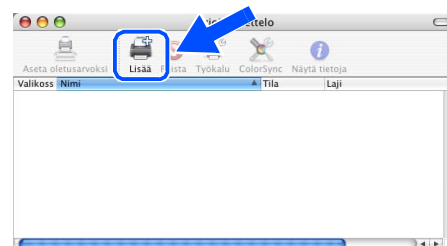





- 16 Valitse alla olevan kuvan mukaisesti.

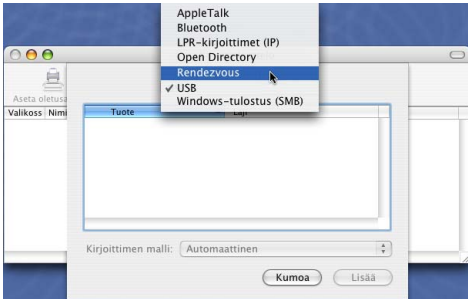

- 17 Valitse **Brother MFC-XXXX** (XXXX on käyttämäsi mallin nimi) ja osoita sen jälkeen **Lisää** -painiketta.

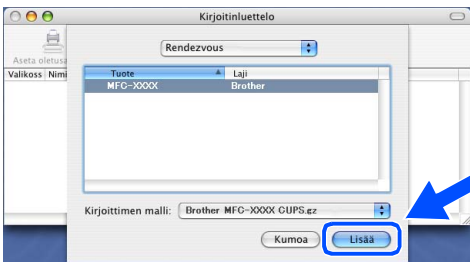

- 18 Valitse **Kirjoittimen asetustyökalu** -valikosta **Lopeta Kirjoittimen asetustyökalu**.

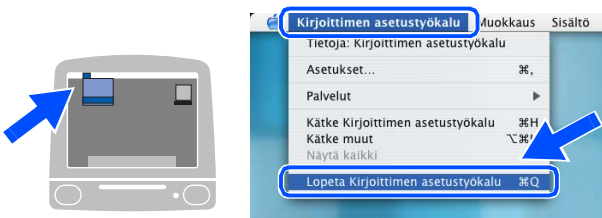

- OK! MFL-Pro Suite, tulostinohjain, skannerin ohjain ja ControlCenter2.0 on nyt asennettu.

- 19 Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma osoittamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta ja seuraamalla näytön ohjeita.



Asentamalla Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2.0 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistusmahdollisuus. Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager® -ohjelmalla.

- OK! Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

## BRAdmin Professional -apuohjelman asentaminen (Ainoastaan Windows®)

BRAdmin Professional -apuohjelma on suunniteltu hallitsemaan verkkoon liitettyjä Brother-laitteita, kuten verkkovalmiita monitoimilaitteita ja/tai verkkovalmiita tulostimia lähiverkkoympäristössä (LAN).


BRAdmin Professional -apuohjelmalla voidaan hallita myös muiden valmistajien laitteita, jotka tukevat SNMP-protokollaa (Simple Network Management Protocol).

Lisätietoa BRAdmin Professional -apuohjelmasta saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>


- 1 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan. Avausnäyttö avautuu automaattisesti. Seuraa näytön ohjeita.



- 2 Napsauta päävalikkonäytössä olevaa **Asenna valinnaiset sovellukset** -kuvaketta.

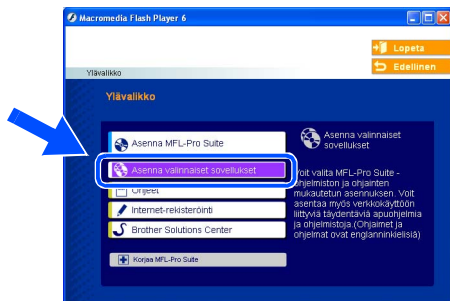


- 3 Napsauta **BRAdmin Professional** ja seuraa näytön ohjeita.

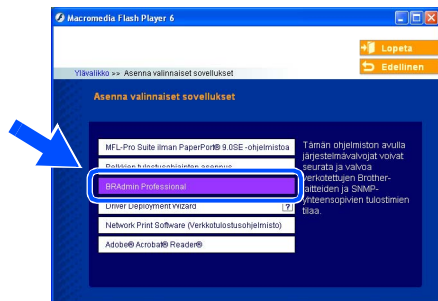


Tulostuspalvelimen oletussalasana on **"access"**. Voit muuttaa salasanaa BRAdmin Professional -apuohjelman tai verkkoselaimen avulla.

# IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Professional - apuohjelman avulla (Vain Windows®-käyttöjärjestelmän käyttäjät)


- 1 Käynnistä BRAdmin Professional ja valitse TCP/IP.

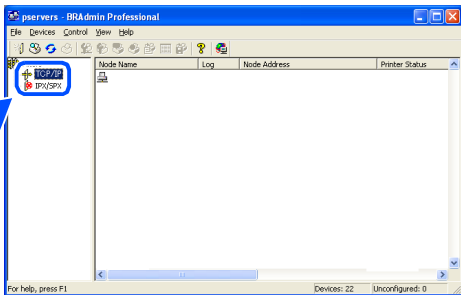


- 2 Valitse **Devices** (Laitteet) -valikosta **Search Active Devices** (Etsi aktiivisia laitteita). BRAdmin alkaa etsiä uusia laitteita automaattisesti.

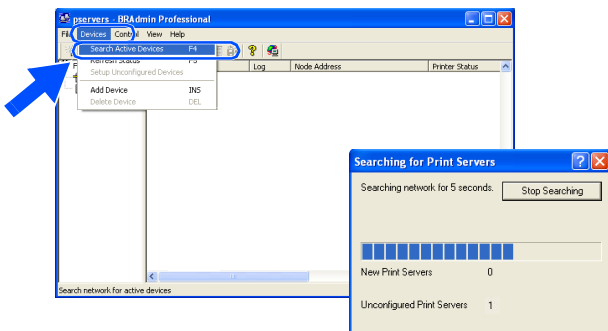

- 3 Kaksoisnapsauta uutta laitetta.

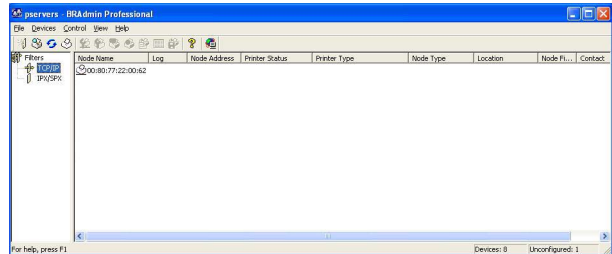

- 4 Syötä **IP Address**, **Subnet Mask** (IP-osoite, aliverkon peite) ja **Gateway** (yhdyskäytävä) ja napsauta **OK**-painiketta.

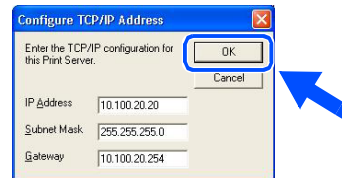

- 5 Osoitetiedot tallentuvat tulostimeen.



Lisätietoja verkkohallinnasta saat ohjelma-  
valikon Verkkokäyttäjän oppaasta  
tai osoitteesta <http://solutions.brother.com>

Laitteen  
valmistelu

Windows®  
USB

Windows®  
-rinnakkaisliitäntä

Windows  
NT® 4.0.  
-rinnakkaisliitäntä

Windows®  
-verkko



Macintosh®  
USB

Macintosh®  
-verkko

Verkkokäyttäjät

## Lisävarusteet



Laitteeseen voidaan liittää seuraavat lisävarusteet. Niiden avulla voit laajentaa laitteen käyttömahdollisuuksia.

<b>Ulkoisen langaton tulostus- ja skannauspalvelin</b> <b>NC-2200w</b>	<b>Ulkoinen tulostuspalvelin</b> <b>NC-2100p</b>
 <p>Jos haluat liittää laitteen langattomaan verkkoosi, hanki siihen lisävarusteena saatava langaton tulostus-/skannauspalvelin (802.11b). NC-2200w voidaan kytkeä laitteen USB-porttiin. Katso lisätietoja osoitteesta <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>.</p>	 <p>Jos haluat liittää laitteen Ethernet-verkkoosi, hanki siihen lisävarusteena saatava verkkolaite. NC-2100P voidaan kytkeä laitteen rinnakkaisporttiin. Katso lisätietoja osoitteesta <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>.</p>

## Tarvikkeet

Näyttöön ilmestyy virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit.

Katso lisätietoja tulostimesi värikaseteista osoitteesta <http://solutions.brother.com> tai ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään.
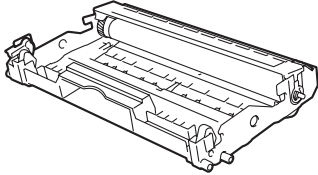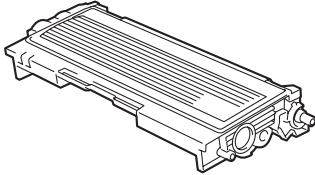
<b>Rumpuyksikkö</b> <b>DR-2000</b>	<b>Väriaine</b> <b>TN-2000</b>
	

## Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

© 2005 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Windows, Microsoft ja Windows NT ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh, QuickDraw, iMac ja iBook ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Postscript ja Postscript Level 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PaperPort ja OmniPage ovat ScanSoft, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmia koskeva ohjelmistosopimus.

**Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

## Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.

©2005 Brother Industries, Ltd. ©1998–2005 TROY Group, Inc.

©1983–2005 PACIFIC SOFTWARES INC.

**brother**®

FIN