

Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik.

W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instrukcji instalowania przeczytać "Podręcznik szybkiej konfiguracji".

Krok 1



Konfiguracja Urządzenia

Krok 2



Instalowanie sterownika i oprogramowania



Instalacja zakończona!

Przechowuj "Podręcznik szybkiej konfiguracji" na dostarczonym CD-ROM w wygodnym miejscu dla szybkiego i łatwego przeglądania w każdym czasie.



Regulacje

brother

Deklaracja zgodności UE

Producent

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japonia

Zakład

Brother Corporation (Asia) Ltd.,
Brother Buij Nan Ling Factory,
Gold Garden Ind., Nan Ling Village,
Buij, Rong Gang, Shenzhen, China

Niniejszym deklaruje, że :

Opis produktów : Urządzenie faksujące

Typ : Grupa 3

Model Nazwa : MFC-7420, MFC-7820N

są zgodne z postanowieniami Dyrektywy R & TTE (1995/5/EC), a my deklarujemy zgodność z następującymi normami :

Zastosowane normy zharmonizowane :

Bezpieczeństwo : EN60950-1:2001

EMC : EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Klasa B

EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EN61000-3-2:2000

EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Rok, w którym znak CE został nadany po raz pierwszy : 2004

Wydane przez : Brother Industries, Ltd.

Data : 22 listopad 2004

Miejsce : Nagoya, Japonia

Podpis :

Takashi Maeda

Takashi Maeda
Dyrektor
Grupa Zarządzania Jakością
Wydział Zarządzania Jakością
Przedsiębiorstwo Informatyki i Dokumentów

Specyfikacja IEC 60825-1

To urządzenie jest urządzeniem laserowym Klasy 1 laser zgodnie z definicją specyfikacji IEC 60825-1. Etykieta pokazana poniżej jest nakładana w krajach, w których jest to wymagane.



To urządzenie posiada diodę laserową Klasy 3B, która wytwarza niewidzialne promieniowanie laserowe w zespole skanera. Zespół skanera nie powinien być w żadnych okolicznościach otwierany.

Dioda laserowa

Długość fali: 770 - 810 nm

Wyjście: max. 5 mW

Klasa lasera: Klasa 3B



Ostrzeżenie

Używanie sterowań lub regulacji albo wykonywanie procedur innych, niż podane w tym podręczniku może spowodować niebezpieczne narażenie się na promieniowanie.

Odfącz urządzenie

Ten wyrób musi być instalowany przy gniazdku elektrycznym, które jest łatwo dostępne. W przypadku zagrożenia trzeba odłączyć kabel zasilania od gniazdka sieciowego w celu całkowitego odcięcia zasilania.

Informacje o podłączeniu przewodów

Ważne

Jeżeli trzeba wymienić wkładkę bezpiecznika, załóż bezpiecznik, który jest dopuszczony przez ASTA do BS1362 o tej samej mocy, jak bezpiecznik oryginalny.

Zawsze zakładaj pokrywę bezpiecznika. Nigdy nie używaj wtyczki, która nie ma pokrywki.

Ostrzeżenie – Ta drukarka musi być uziemiona.

Żyły w przewodzie sieciowym są kolorowane zgodnie z następującym kodem:

Zielony i żółty: Uziemienie
Niebieski: Zero (Neutralny)
Brazowy: Faza

W razie wątpliwości wezwać wykwalifikowanego elektryka.

Podłączenie sieci LAN (tylko MFC-7820N)



Ostrzeżenie

Nie podłączać tego produktu do sieci LAN, w której mogą występować przepięcia.

Zakłócenia radiowe

Ten produkt jest zgodny z EN55022 (CISPR Publikacja 22)/Klasa B. Przed używaniem tego produktu upewnij się, że używasz następujących kabli interfejsu.

1. Ekranowany kabel interfejsu równoległego ze skręcanymi parami przewodów, który jest oznakowany "IEEE 1284 compliant". Ten kabel nie może przekraczać długości 2.0 metrów.
2. Kabel USB. Ten kabel nie może przekraczać długości 2.0 metrów.

International ENERGY STAR® Stwierdzenie zgodności

Przeznaczeniem programu International ENERGY STAR® jest promowanie rozwoju i popularyzacja energo-oszczędnych urządzeń biurowych. Jako partner ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. Określił, że ten produkt spełnia wytyczne ENERGY STAR® dla oszczędności energii.




	Ostrzeżenie		Ostrzeżenie		
Podaje ostrzeżenia, które muszą być przestrzegane w celu uniknięcia możliwych obrażeń osób.		Ostrzeżenia podają procedury, których trzeba przestrzegać, lub unikać, aby uniknąć możliwości uszkodzenia urządzenia.			
	Nieprawidłowa konfiguracja		Uwaga		Podręcznik użytkownika
Ostrzega, że urządzenia i działania nie są zgodne z tym urządzeniem.		Podaje uwagi i przydatne wskazówki, o których należy pamiętać podczas użytkowania urządzenia.		Wskazuje odwołania do Podręcznika użytkownika.	

Krok 1 Konfiguracja Urządzenia


1 Zainstaluj zespół bębna

NIE podłączaj kabla interfejsu. Podłączanie kabla interfejsu jest wykonane podczas procesu instalowania oprogramowania.


- 1 Otwórz pokrywę przednią urządzenia.

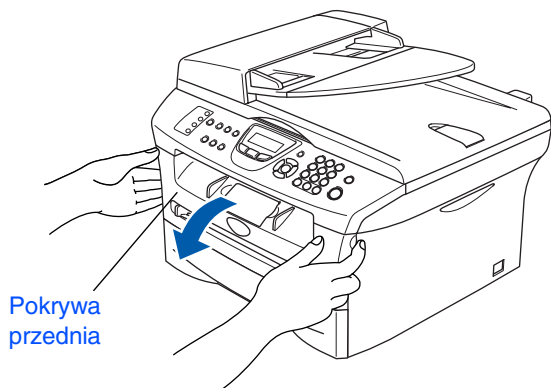

- 2 Rozpakuj zespół bębna.
- 3 Delikatnie przechyl go z boku na bok kilkakrotnie w celu równomiernego rozprowadzenia tonera wewnątrz zespołu.

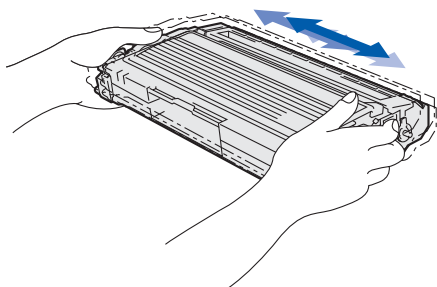


- 4 Wstaw zespół bębna do urządzenia.

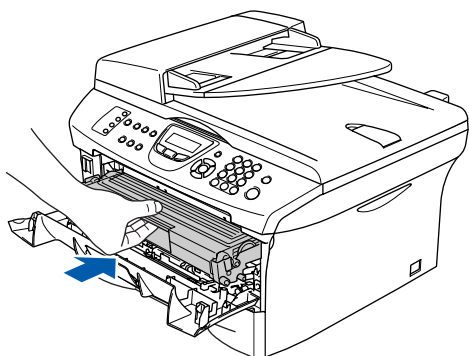


- 5 Zamknij pokrywę przednią urządzenia.

2 Umieść papier na tacy papieru


- 1 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.
- 2 Naciskając dźwignię zwalniania prowadnicy papieru, przesuwaj regulatory dopasowując je do rozmiaru papieru. Sprawdź, czy prowadnice są mocno osadzone w szczelinach.

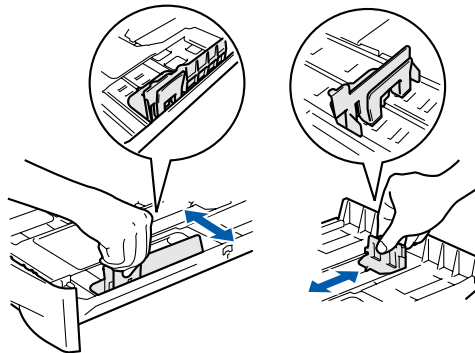

- 3 Przekartkuj dobrze ryzę papieru w celu uniknięcia zacięć papieru i złego podawania.
- 4 Umieść papier na tacy papieru. Sprawdź, czy papier leży płasko na tacy i czy znajduje się poniżej znaku maksimum papieru.

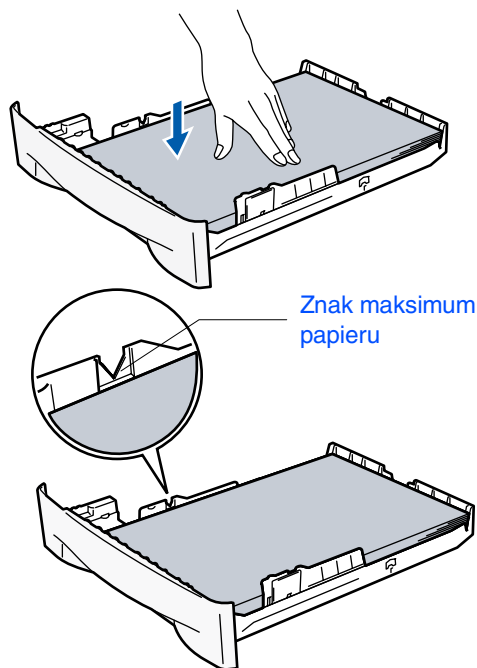

- 5 Wsuń mocno tacę papieru do tyłu urządzenia i zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia odegnij kłapkę podpierania tacy wyjściowej.


 W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz "O papierze" w Rozdziale 1 „Podręcznik użytkownika”.

Krok 1 Konfiguracja urządzenia

3 Instalowanie przewodu zasilania i przewodu linii telefonicznej


⊘ Nie podłączaj jeszcze kabla równoległego lub USB.


- 1 Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony. Podłącz do urządzenia kabel zasilania sieciowego.
- 2 Podłącz kabel zasilania sieciowego do gniazdka sieci prądu zmiennego. Włącz wyłącznik zasilania.
- 3 Podłącz jeden koniec przewodu linii telefonicznej do gniazda na urządzeniu oznaczonego (LINIA) **LINE**, a drugi koniec do gniazdka ściennego.

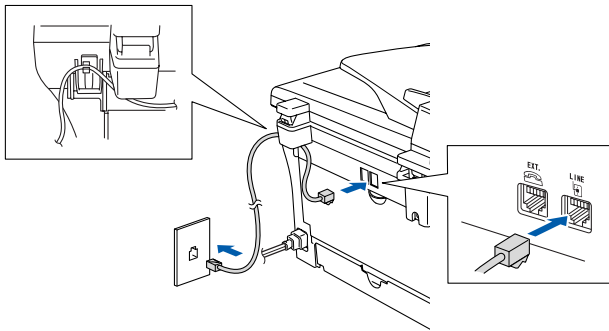



⚠ Ostrzeżenie


- Urządzenie musi być wyposażone we wtyczkę z uziemieniem.
- Ponieważ urządzenie jest uziemiane przez wyjście zasilania, możesz zabezpieczyć się przed potencjalnie groźnymi stanami elektrycznymi w sieci telefonicznej podłączając przewód linii telefonicznej do urządzenia, gdy kabel zasilania jest podłączony do urządzenia. Podobnie, możesz się zabezpieczyć, gdy chcesz przenieść urządzenie, poprzez odłączenie najpierw przewodu linii telefonicznej, a następnie przewodu zasilającego.

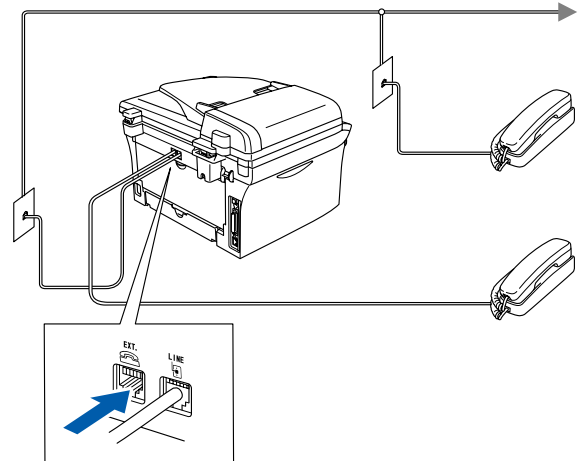 Jeżeli współużytkujesz jedną linię telefoniczną z telefonem zewnętrznym, podłącz ją tak, jak pokazano poniżej.





 Jeżeli współużytkujesz jedną linię telefoniczną z zewnętrzną automatyczną sekretarką, podłącz ją tak, jak pokazano poniżej.

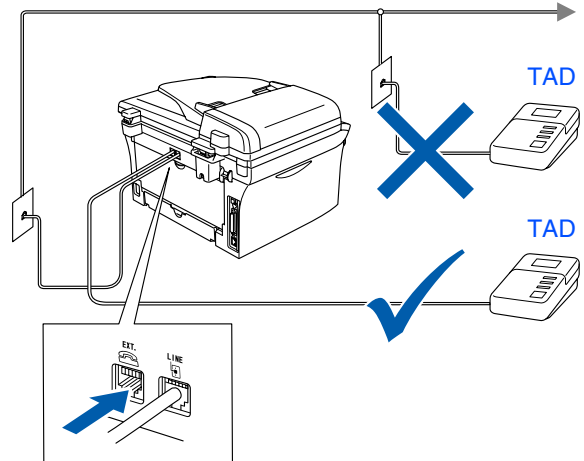 Jeżeli posiadasz zewnętrzną automatyczną sekretarkę, proszę ustawić tryb odbioru na Zewnętrzny TAD. W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz "Podłączanie zewnętrznej automatycznej sekretarki (TAD)" w Załączniku Podręcznika Użytkownika.



4 Wybieranie używanego języka

Możesz zmienić język wyświetlacza LCD na czeski, węgierski, polski lub angielski.

- 1 Naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.
- 2 Naciśnij **0**.
- 3 Naciśnij **0**.
- 4 Naciśnij  lub  w celu wybrania używanego języka i naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.
- 5 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

5 Ustawianie daty i czasu

Urządzenie wyświetla datę i czas oraz drukuje je na każdym wysyłanym faksie.

- 1 Naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.
- 2 Naciśnij **0**.
- 3 Naciśnij **2**.
- 4 Wprowadź ostatnie dwie cyfry roku, a następnie naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.

DATA/GODZINA
ROK : 2005

(np. wprowadź **0, 5** dla 2005.)

- 5 Wprowadź dwie cyfry miesiąca, a następnie naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.

DATA/GODZINA
MIESIĄC : 03

(np. wprowadź **0, 3** dla marca)

- 6 Wprowadź dwie cyfry dnia, a następnie naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.

DATA/GODZINA
DZIEŃ : 01

(np. wprowadź **0, 1**.)

- 7 Wprowadź czas w formacie 24-godzinnym, a następnie naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.

DATA/GODZINA
GODZ : 15 : 25

(np. wprowadź **1, 5, 2, 5** dla 3:25 po południu)

- 8 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Jeżeli chcesz powtórzyć wprowadzanie, naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)** aby rozpocząć od Kroku 1.

6 Ustawianie ID stacji (Station ID)

Należy wpisać nazwisko i numer faksu, aby były one drukowane na wszystkich stronach wysyłanego faksu.

- 1 Naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.
- 2 Naciśnij **0**.
- 3 Naciśnij **3**.
- 4 Wprowadź numer swojego faksu (do 20 cyfr), a następnie naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.

IDENT. STACJI
FAX :

- 5 Wpisz numer swojego telefonu (do 20 cyfr), a następnie naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**. (Jeżeli numer twojego telefonu i numer faksu są takie same, wpisz ponownie ten sam numer.)


IDENT. STACJI
TEL :

- 6 Użyj klawiatury do wprowadzenia nazwiska (do 20 znaków), a następnie naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.

IDENT. STACJI
NAZWA :

- 7 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



- Dla wprowadzania nazwiska patrz następujący schemat.
- Jeżeli musisz wprowadzić znak, który znajduje się na tym samym klawiszu, co znak poprzedni, naciśnij  i przesunij kursor w prawo.


Naciśnij klawisz	Jeden raz	Dwa razy	Trzy razy	Cztery razy
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z





W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz "Wprowadzanie tekstu" w Rozdziale 2 "Podręcznika użytkownika".

7 Wybieranie trybu odbierania

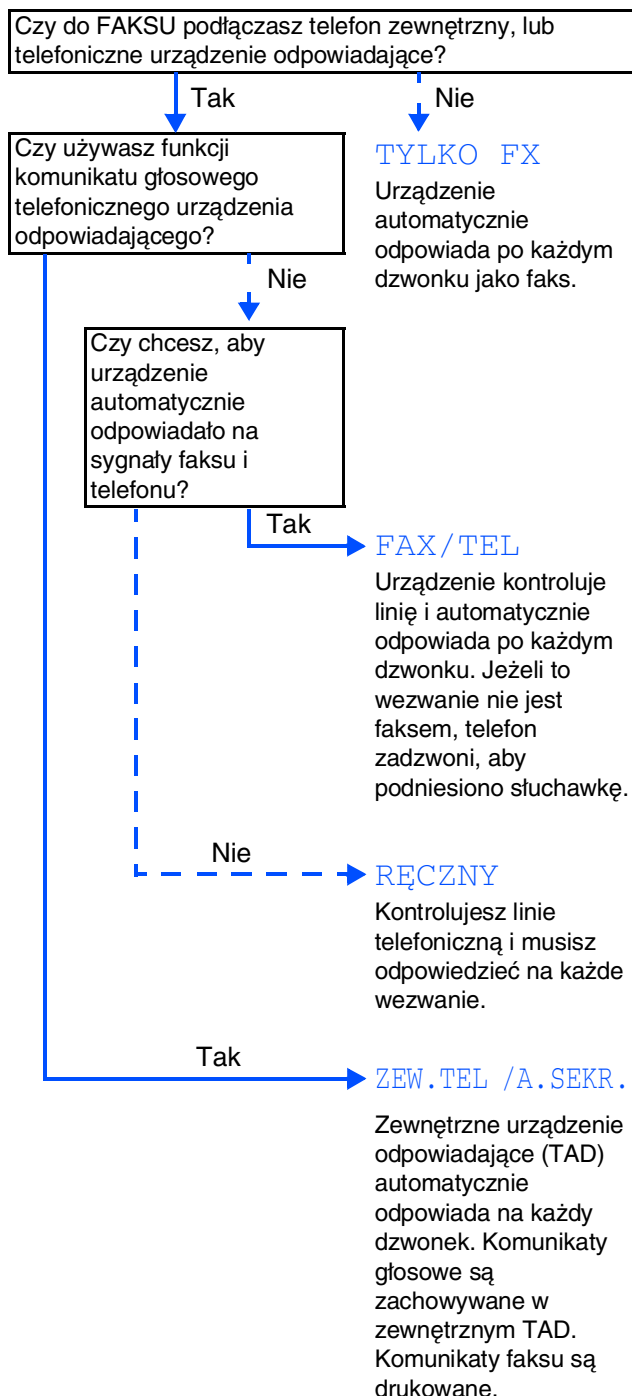Są cztery możliwe tryby odbierania: **TYLKO FX**, **FAX/TEL**, **RĘCZNY** i **ZEW. TEL /A. SEKR.**



Wybierz, **TRYB ODBIORU** który najlepiej odpowiada twoim potrzebom.



- 1 Naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.
- 2 Naciśnij **0**.
- 3 Naciśnij **1**.
- 4 Naciśnij  lub  w celu wybrania.
- 5 Naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.
- 6 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz "Ustawianie odbierania" w Rozdziale 4 Przewodnika Użytkownika.

8 Ustawianie kontrastu LCD

Możesz zmienić kontrast, by wyświetlacz LCD wyglądał jaśniej lub ciemniej.

- 1 Naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.
- 2 Naciśnij **1**.
- 3 Naciśnij **7**.
- 4 Naciśnij  lub  w celu wybrania **JASNY** lub **CIEMNY**. Naciśnij **Menu/Set (Menu/Ustaw)**.
- 5 Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

**Przejdź do następnej strony
Instalowanie sterownika i
oprogramowania**



Wykonuj instrukcje podane na tej stronie dla używanego systemu operacyjnego i kabla interfejsu.

W celu uzyskania najnowszych sterowników oraz aby znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu lub pytania, wejdź bezpośrednio ze sterownika do Centrum Rozwiązań Brother - Brother Solutions Center lub do <http://solutions.brother.com>

Konfiguracja urządzenia

Windows®



Użytkownicy interfejsu USB Przejdź do strony 6
(Dla Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Użytkownicy kabla interfejsu równoległego Przejdź do strony 8
(Dla Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
Równoległy



Dla użytkowników systemu Windows NT® Workstation Wersja 4.0... Przejdź do strony 10
(Dla użytkowników kabla interfejsu równoległego)

Windows
NT® 4.0
Równoległy



Dla użytkowników kabla interfejsu sieciowego ... Przejdź do strony 11
(Tylko MFC-7820N i opcjonalnego NC-2200w)

Sieć
Windows®

Macintosh®



Dla użytkowników kabla interfejsu USB

- dla wersji Mac OS® 9.1 do 9.2 Przejdź do strony 12
- dla wersji Mac OS® X 10.2.4 lub wyższej... Przejdź do strony 13

Macintosh®
USB



Użytkownicy kabla interfejsu sieciowego (tylko MFC-7820N i opcjonalnego NC-2200w)

- dla wersji Mac OS® 9.1 do 9.2 Przejdź do strony 15
- dla wersji Mac OS® X 10.2.4 lub wyższej.... Przejdź do strony 16

Sieć
Macintosh®



Użytkownicy kabla interfejsu USB

(Dla Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)





Przed instalowaniem MFL-Pro Suite zamknąć wszystkie działające programy.

- 1 Odłączyć urządzenie od gniazda zasilania i od komputera, jeżeli kabel interfejsu jest już podłączony.
- 2 Włączyć komputer.
(Dla Windows® 2000 Professional/XP, musisz być zalogowany jako administrator.)
- 3 Włożyć dostarczony dysk CD-ROM dla Windows® do napędu CD-ROM. Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.



- 4 Pojawi się menu główne CD-ROM. Kliknij **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**.
- 5 Po przeczytaniu i zaakceptowaniu Umowy Licencyjnej ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, kliknij **Tak**.
- 6 Automatycznie rozpocznie się instalowanie PaperPort® 9.0SE, a następnie instalowanie MFL-Pro Suite.
- 7 Gdy pojawi się okno umowy licencyjnej oprogramowania Brother MFL-Pro Suite, przeczytaj umowę, a następnie kliknij **Tak** jeżeli zgadzasz się z jej warunkami.
- 8 Gdy pojawi się ekran **Rodzaj połączenia**, wybierz **Połączenie lokalne**, a następnie kliknij **Dalej**.
Instalowanie będzie kontynuowane.

- 9 Gdy pojawi się ten ekran, podłącz kabel interfejsu USB do komputera, a następnie podłącz go do urządzenia.

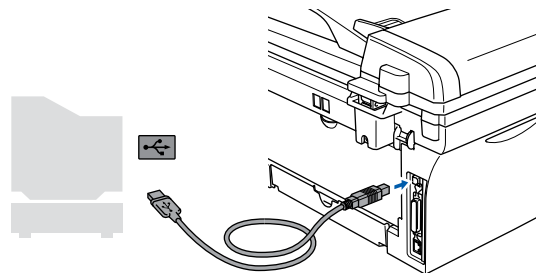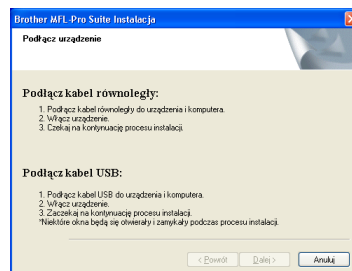


Brother zaleca, aby podłączać urządzenie bezpośrednio do komputera.



NIE podłączaj maszyny do portu USB na klawiaturze ani do niezasilanego rozdzielacza (hub) USB.


- 10 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.



Upłynie kilka sekund, zanim pojawi się ekran instalowania.
Instalowanie sterowników Brother rozpocznie się automatycznie. Pojawią się kolejne ekrany. Proszę czekać: pojawienie się wszystkich ekranów potrwa kilka sekund.

NIE próbuj usuwać żadnego z tych ekranów podczas tej instalacji.

- 11 Gdy zostanie wyświetlony ekran rejestracji on-line, dokonaj swego wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.
- 12 Kliknij **Zakończ** w celu restartowania komputera.
(Po restartowaniu komputera, dla Windows® 2000 Professional/XP, musisz być zalogowany z prawami Administratora.)

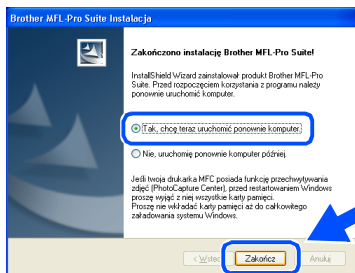

*Jeżeli instalowanie zakończy się niepomyślnie, spróbuj zainstalować ponownie, używając **Napraw pakiet MFL-Pro** z menu głównego CD-ROM. Wybierz **Napraw pakiet MFL-Pro** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.*

- OK!** Zostały zainstalowane MFL-Pro Suite, sterownik drukarki Brother oraz sterownik skanera i instalacja została zakończona.

Dla użytkowników kabla interfejsu równoległego (Dla Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)




Przed instalowaniem MFL-Pro Suite zamknąć wszystkie działające programy.

- 1 Odłącz urządzenie od gniazda zasilania i od komputera, jeżeli kabel interfejsu jest już podłączony.
- 2 Włącz komputer.
(Dla Windows® 2000 Professional/XP, musisz być zalogowany jako administrator.)
- 3 Włóż dostarczony dysk CD-ROM dla Windows® do napędu CD-ROM. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.




- 4 Pojawi się menu główne CD-ROM. Kliknij **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**.
- 5 Po przeczytaniu i zaakceptowaniu Umowy Licencyjnej ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, kliknij **Tak**.
- 6 Automatycznie rozpocznie się instalowanie PaperPort® 9.0SE, a następnie instalowanie MFL-Pro Suite.
- 7 Gdy pojawi się okno umowy licencyjnej oprogramowania Brother MFL-Pro Suite, przeczytaj umowę, a następnie kliknij **Tak** jeżeli zgadzasz się z jej warunkami.
- 8 Gdy pojawi się ekran **Rodzaj połączenia**, wybierz **Połączenie lokalne**, a następnie kliknij **Dalej**.
Instalowanie będzie kontynuowane.

- 9 Gdy pojawi się ten ekran, podłącz kabel interfejsu USB do komputera, a następnie podłącz go do urządzenia.

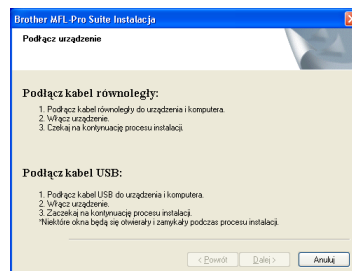


NIE podłączaj kabla zasilania przed podłączeniem równoległego kabla interfejsu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

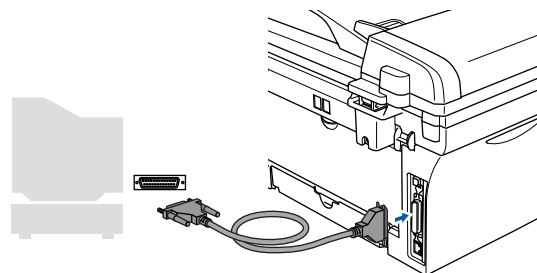

Brother zaleca, aby podłączać urządzenie bezpośrednio do komputera.

- 10 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.




- 11 Dla Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional, kliknij **Dalej**.

Dla użytkowników systemu Windows® XP, poczekać chwilę, ponieważ instalowanie sterowników Brother rozpocznie się automatycznie. Pojawią się kolejne ekrany.



NIE próbuj usuwać żadnego z tych ekranów podczas tej instalacji.

- 12 Gdy zostanie wyświetlony ekran rejestracji on-line, dokonaj swego wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.
- 13 Gdy pojawi się następujący ekran, kliknij **Zakończ** i poczekaj, ponieważ PC zrestartuje system Windows® i będzie kontynuować instalowanie.

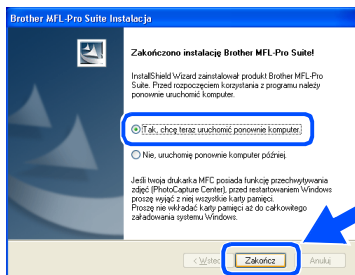

- 14 Po zrestartowaniu komputera instalowanie sterowników Brother rozpocznie się automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
(Dla użytkowników systemu Windows® 2000 Professional/XP, musisz być zalogowany z prawami Administratora.)
- 15 Dla użytkowników Windows® 2000 Professional, jeżeli pojawi się ramka **Nie znaleziono podpisu cyfrowego**, kliknij **Tak** w celu zainstalowania sterowników.



*Jeżeli instalowanie zakończy się niepomyślnie, spróbuj zainstalować ponownie, używając **Napraw pakiet MFL-Pro** z menu głównego CD-ROM. Wybierz **Napraw pakiet MFL-Pro** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.*

- OK!** Zostały zainstalowane MFL-Pro Suite, sterownik drukarki oraz sterownik skanera i instalacja została zakończona.



Dla użytkowników systemu Windows NT[®] Workstation Wersja 4.0




Przed instalowaniem MFL-Pro Suite zamknąć wszystkie działające programy.

- 1 Włącz komputer.
Musisz być zalogowany z prawami Administratora.



NIE podłączaj kabla zasilania przed podłączeniem równoległego kabla interfejsu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

- 2 Podłącz kabel interfejsu do komputera, a następnie podłącz go do urządzenia.

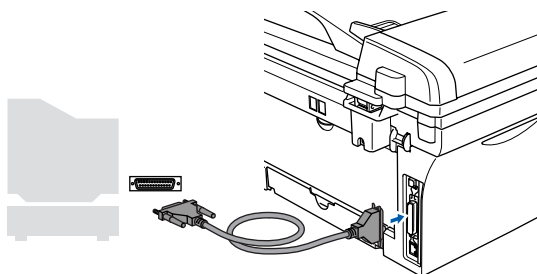


Brother zaleca, aby podłączać urządzenie bezpośrednio do komputera.

- 3 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
- 4 Włóż dostarczony dysk CD-ROM dla Windows[®] do napędu CD-ROM. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.



- 5 Pojawi się menu główne CD-ROM. Kliknij **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**.
- 6 Po przeczytaniu i zaakceptowaniu Umowy Licencyjnej ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE, kliknij **Tak**.
- 7 Automatycznie rozpocznie się instalowanie PaperPort[®] 9.0SE, a następnie instalowanie MFL-Pro Suite.
- 8 Gdy pojawi się okno umowy licencyjnej oprogramowania Brother MFL-Pro Suite, przeczytaj umowę, a następnie kliknij **Tak** jeżeli zgadzasz się z jej warunkami.

- 9 Gdy pojawi się ekran **Rodzaj połączenia**, wybierz **Połączenie lokalne**, a następnie kliknij **Dalej**. Instalowanie będzie kontynuowane.
- 10 Gdy zostanie wyświetlony ekran rejestracji online, dokonaj swego wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.
- 11 Gdy pojawi się następujący ekran, kliknij **Zakończ** i poczekaj, ponieważ PC zrestartuje system Windows[®] i będzie kontynuować instalowanie.
(Musisz być zalogowany z prawami Administratora.)

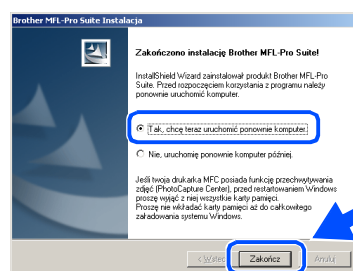

Jeżeli instalowanie zakończy się niepomyślnie, spróbuj zainstalować ponownie, używając **Napraw pakiet MFL-Pro** z menu głównego CD-ROM. Wybierz **Napraw pakiet MFL-Pro** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.





Zostały zainstalowane MFL-Pro Suite, sterownik drukarki Brother Printer oraz sterownik skanera i instalacja została zakończona.


Dla użytkowników kabla interfejsu sieciowego (tylko MFC-7820N i opcjonalnego NC-2200w) (Dla Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)



- 1 Przed instalowaniem, jeżeli używasz oprogramowania Personal Firewall, wyłącz je. Gdy jesteś pewien, że możesz drukować, zrestartuj oprogramowanie Personal Firewall software. Przed instalowaniem MFL-Pro Suite zamknij wszystkie działające programy.
- 2 Podłącz kabel interfejsu sieciowego do urządzenia, a następnie podłącz go do wolnego portu.

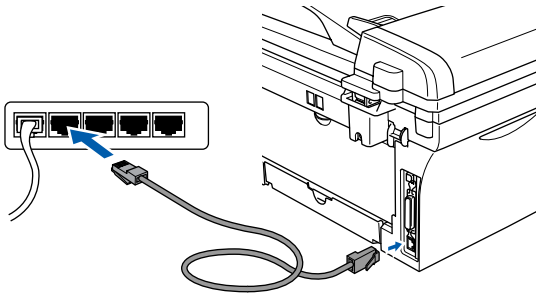

 Jeżeli używasz opcjonalnego serwera zewnętrznego bezprzewodowego drukowania/skanowania NC-2200w, wykonaj najpierw kroki instalacji 1 do 3 w Przewodniku Szybkiej Konfiguracji NC-2200w. Następnie przejdź do Kroku 5.

- 3 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
 - 4 Włącz komputer.
(Dla Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0, musisz być zalogowany jako administrator.)
 - 5 Włóż dostarczony dysk CD-ROM dla Windows® do napędu CD-ROM. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
- 
- 6 Pojawi się menu główne CD-ROM. Kliknij **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**.
 - 7 Po przeczytaniu i zaakceptowaniu Umowy Licencyjnej ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, kliknij **Tak**.
 - 8 Automatycznie rozpocznie się instalowanie PaperPort® 9.0SE, a następnie instalowanie MFL-Pro Suite.
 - 9 Gdy pojawi się okno umowy licencyjnej oprogramowania Brother MFL-Pro Suite, przeczytaj umowę, a następnie kliknij **Tak** jeżeli zgadzasz się z jej warunkami.

- 10 Gdy pojawi się ekran **Rodzaj połączenia**, wybierz **Połączenie z siecią** a następnie kliknij **Dalej**.
- 11 Instalowanie sterowników Brother rozpocznie się automatycznie. Pojawią się kolejne ekrany instalowania. Czekać: pojawienie się wszystkich ekranów potrwa kilka sekund.



NIE próbuj usuwać żadnego z tych ekranów podczas tej instalacji.

- 12 Jeżeli urządzenie jest skonfigurowane do pracy w sieci, wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij **Dalej**.



To okno nie pojawi się automatycznie, jeżeli do sieci podłączone jest tylko jedno urządzenie Brother; zostanie ono wybrane automatycznie.

- 13 Jeżeli urządzenie nie jest jeszcze skonfigurowane do pracy w sieci, pojawi się okno **Konfiguruj adres IP**. Wprowadź odpowiedni dla sieci adres IP postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- 14 Gdy zostanie wyświetlony ekran rejestracji online, dokonaj swego wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.
- 15 Kliknij **Zakończ** i poczekaj, aż PC zrestartuje system Windows® i będzie kontynuować instalowanie.
(Dla użytkowników systemu Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0, musisz być zalogowany z prawami Administratora.)



Zostały zainstalowane MFL-Pro Suite, sterownik Printer oraz sterownik skanera i instalacja została zakończona.



- Dla instalacji sieciowych, wybór **Napraw pakiet MFL-Pro** z menu głównego nie jest obsługiwany.
- Skanowanie sieciowe nie jest obsługiwane w systemie Windows NT® 4.0.


Dla użytkowników kabla interfejsu USB

Dla wersji Mac OS[®] 9.1 do 9.2


- 1 Odłącz urządzenie od gniazda sieciowego i od komputera Macintosh[®], jeżeli kabel interfejsu jest już podłączony.
- 2 Włącz system Macintosh[®].
- 3 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu[®] CD-ROM.



- 4 Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OS 9.1-9.2** (Rozpocznij tutaj) w celu zainstalowania sterowników drukarki i skanera. Jeżeli pojawi się ekran wyboru języka, wybierz język polski.

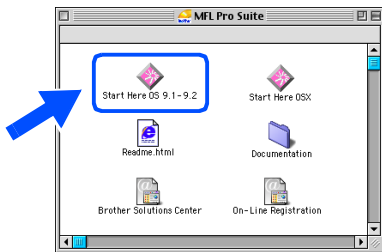


- 5 W celu zainstalowania kliknij **MFL-Pro Suite**.
- 6 Wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie i zrestartuj system Macintosh[®].
- 7 Podłącz kabel interfejsu USB do komputera Macintosh[®], a następnie podłącz go do urządzenia.

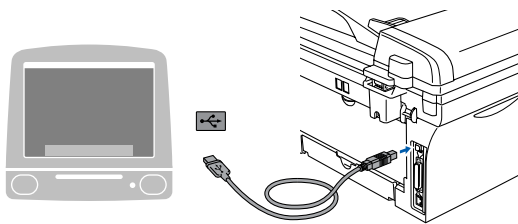

NIE podłączaj maszyny do portu USB na klawiaturze ani do nie zasilanego rozdzielacza (hub) USB.

- 8 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
- 9 Z menu Apple[®], otwórz **Chooser** (Selektor).


- 10 Kliknij ikonę **Brother Laser** (Brother Laser). Z prawej strony **Chooser** (Selektor), wybierz maszynę, na której chcesz drukować. Zamknij **Chooser** (Selektor).

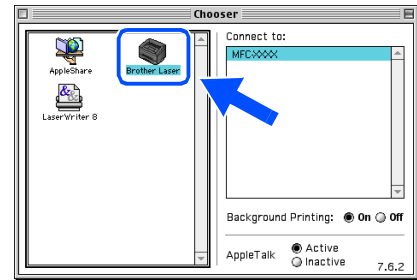

- OK!** Sterowniki drukarki i skanera Brother zostały zainstalowane.

ControlCenter2.0 nie jest obsługiwany w systemie Mac OS[®] 9.1 do 9.2.

- 11 W celu zainstalowania Presto![®] PageManager[®], kliknij ikonę **Presto! PageManager** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

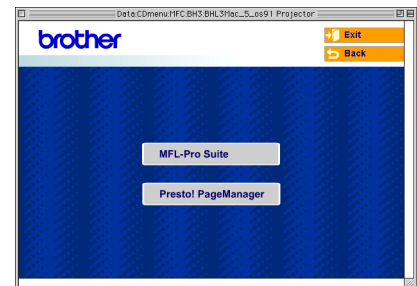

Możesz łatwo skanować, dzielić i organizować fotografie i dokumenty za pomocą Presto![®] PageManager[®].

- OK!** Program Presto![®] PageManager[®] został zainstalowany i instalacja została zakończona.

Dla wersji Mac OS® X 10.2.4 lub wyższej



Dla użytkownika Mac OS® X 10.2.0 do 10.2.3, zaktualizować do wersji Mac OS® X 10.2.4 lub wyższej. (W celu uzyskania najnowszych informacji dla Mac OS® X, odwiedzić: <http://solutions.brother.com>)

- 1 Odcłóż urządzenie od gniazda sieciowego i od komputera Macintosh®, jeżeli kabel interfejsu jest już podłączony.
- 2 Włącz system Macintosh®.
- 3 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu® CD-ROM.




- 4 Kliknij dwukrotnie **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj) w celu zainstalowania sterownika drukarki, sterownika skanera i programu Zdalnego Ustawiania. Jeżeli pojawi się ekran wyboru języka, wybierz język polski.



- 5 W celu zainstalowania kliknij **MFL-Pro Suite**.
- 6 Wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie i zrestartuj system Macintosh®.
- 7 Po pojawieniu się okna **DeviceSelector** (Selektor urządzenia), podłącz kabel interfejsu USB do komputera Macintosh® a następnie do urządzenia.




Okno **DeviceSelector** (Selektor urządzenia) nie pojawi się, jeżeli masz już podłączony do urządzenia kabel interfejsu USB przed restartowaniem systemu Macintosh® lub jeżeli poprzednio zainstalowana wersja oprogramowania Brother została zastąpiona. Jeżeli wystąpi ten problem, kontynuuj instalowanie przeskakując krok 9, a następnie przejrzyj Podręcznik Użytkownika w celu uzyskania szczegółów wyboru, do którego urządzenia będzie podłączone ControlCenter2.0.



NIE podłączaj maszyny do portu USB na klawiaturze ani do nie zasilanego rozdzielacza (hub) USB.

- 8 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
- 9 Wybierz **USB**, a następnie kliknij **OK**.

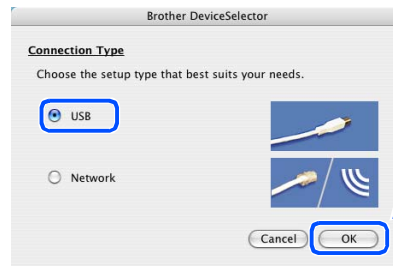


- 10 Wybierz **Applications** (Aplikacje) z menu **Go** (Idź).
- 11 Otwórz folder **Utilities** (Programy użytkowe).
- 12 Otwórz ikonę **Print Setup Utility** (Program użytkowy konfiguracji drukowania).



Dla użytkowników Mac OS® 10.2.x, otwórz ikonę **Print Center** (Centrum drukowania).


- 13 Kliknij **Add** (Dodaj).

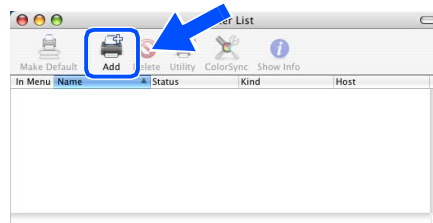


Ciąg dalszy...

 Dla użytkowników kabla interfejsu USB

- 14 Wybierz **USB**.

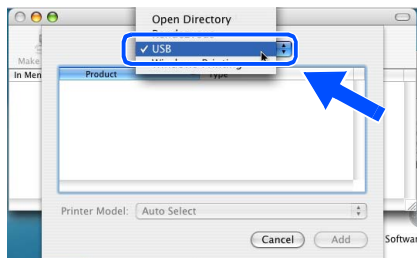

- 15 Wybierz **MFC-XXXX** (XXXX jest nazwą modelu), a następnie kliknij **Add** (Dodaj).

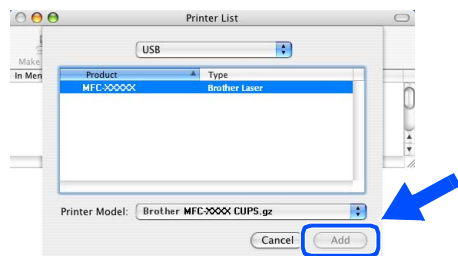

- 16 Wybierz **Quit Printer Setup Utility** (Zakończ program użytkowy konfiguracji drukarki) z menu **Printer Setup Utility** (Program użytkowy konfiguracji drukarki).

- OK!** **MFL-Pro Suite, sterownik drukarki, sterownik skanera i ControlCenter2.0** zostały zainstalowane.

- 17 W celu zainstalowania Presto!® PageManager®, kliknij ikonę **Presto! PageManager** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



Gdy zainstalowano Presto!® PageManager® do Brother ControlCenter2.0 dodana jest funkcja OCR. Możesz również łatwo skanować, współdzielić i organizować fotografie i dokumenty przy pomocy Presto!® PageManager®.

- OK!** Program Presto!® PageManager® został zainstalowany i instalacja została zakończona.


Dla użytkowników kabla interfejsu sieciowego (Tylko MFC-7820N)

Dla wersji Mac OS® 9.1 do 9.2


- 1 Odłącz urządzenie od gniazda sieciowego i od komputera Macintosh®, jeżeli kabel interfejsu jest już podłączony.
- 2 Włącz system Macintosh®.
- 3 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM.



- 4 Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OS 9.1-9.2** w celu zainstalowania sterowników drukarki i skanera. Jeżeli pojawi się ekran wyboru języka, wybierz język polski.

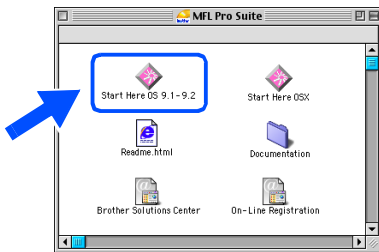

- 5 W celu zainstalowania kliknij **MFL-Pro Suite**.
- 6 Wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie i zrestartuj system Macintosh®.
- 7 Podłącz kabel interfejsu sieciowego do urządzenia, a następnie podłącz go do wolnego portu.

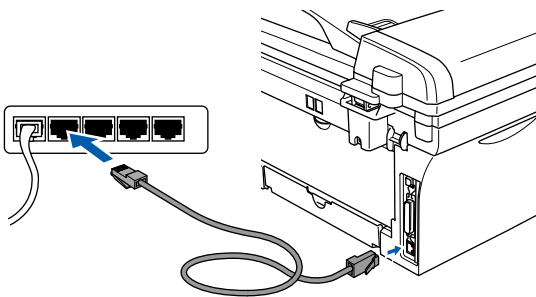


- 8 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.

- 9 Otwórz **Chooser** (Selektor) z menu **Apple**.



- 10 Kliknij ikonę **Brother Laser (IP)**, a następnie wybierz **BRN_XXXXXX**. Zamknij **Chooser** (Selektor).

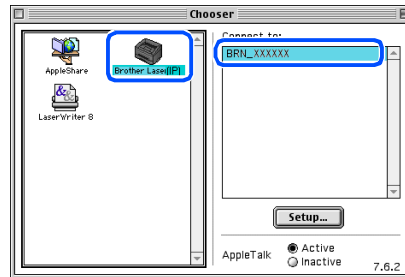

xxxxxx to ostatnie sześć cyfr adresu Ethernet.

- OK!** **MFL-Pro Suite, sterownik drukarki i sterownik skanera zostały zainstalowane.**

 Dla użytkowników kabla interfejsu sieciowego (tylko MFC-7820N i opcjonalnego NC-2200w)

Dla wersji Mac OS® X 10.2.4 lub wyższej

- 1 Odłącz urządzenie od gniazda sieciowego i od komputera Macintosh®, jeżeli kabel interfejsu jest już podłączony.
- 2 Włącz system Macintosh®.
- 3 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu® CD-ROM.




- 4 Kliknij dwukrotnie **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj) w celu zainstalowania sterownika drukarki, sterownika skanera i programu Zdalnego Ustawiania. Jeżeli pojawi się ekran wyboru języka, wybierz używany język.




- 5 W celu zainstalowania kliknij **MFL-Pro Suite**.
- 6 Wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie i zrestartuj system Macintosh®.
- 7 Po pojawieniu się okna **DeviceSelector** (Selektor urządzenia) podłącz kabel interfejsu sieciowego do urządzenia, a następnie podłącz go do wolnego portu rozdzielacza (hub).




Okno **DeviceSelector** (Selektor urządzenia) nie pojawi się, jeżeli masz już podłączony do urządzenia kabel interfejsu USB przed restartowaniem systemu Macintosh® lub jeżeli poprzednio zainstalowana wersja oprogramowania Brother została zastąpiona. Jeżeli wystąpi ten problem, kontynuuj instalowanie, przeskakując kroki 9 do 11, a następnie przejrzyj Podręcznik Użytkownika dla uzyskania szczegółów wybierania, do jakiego urządzenia będzie podłączony ControlCenter2.0.

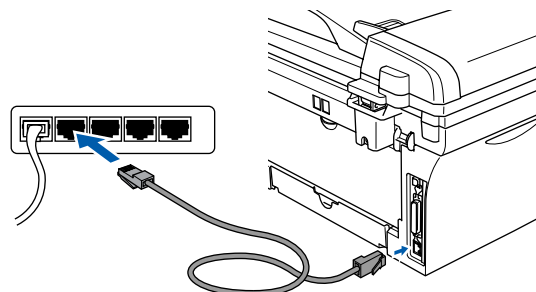


- 8 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
- 9 Wybierz **Network** (Sieć), a następnie kliknij **OK**.

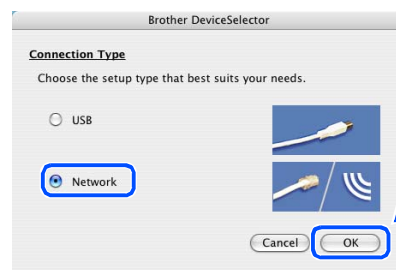


- 10 Kliknij **Browse** (Przeszukaj).

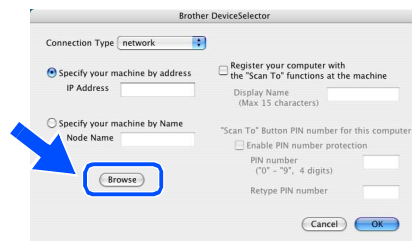


- 11 Wybierz nazwę modelu, a następnie kliknij **OK**. Kliknij **OK** ponownie dla zamknięcia **DeviceSelector** (Selektor urządzenia).

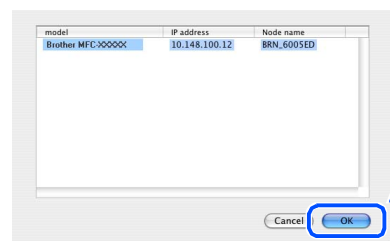


- 12 Wybierz **Applications** (Aplikacje) z menu **Go** (Idź).
- 13 Otwórz folder **Utilities** (Programy użytkowe).
- 14 Otwórz ikonę **Print Setup Utility** (Program użytkowy konfiguracji drukowania).

 Dla użytkowników Mac OS® 10.2.x, otwórz ikonę **Print Center** (Centrum drukowania).


- 15 Kliknij **Add** (Dodaj).

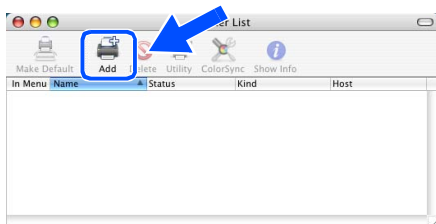

- 16 Dokonaj wyboru pokazanego poniżej.

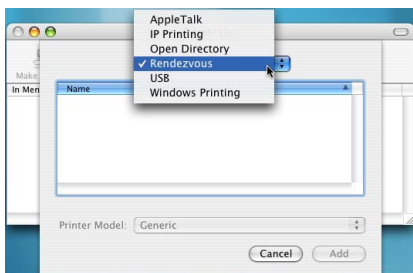

- 17 Wybierz **Brother MFC-XXXX** (XXXX jest nazwą modelu), a następnie kliknij przycisk **Add** (Dodaj).

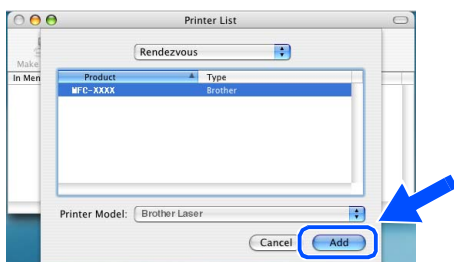


- 18 Wybierz **Quit Printer Setup Utility** (Zakończ program użytkowy konfiguracji drukarki) z menu **Printer Setup Utility** (Program użytkowy konfiguracji drukarki).

- OK!** **MFL-Pro Suite, sterownik drukarki, sterownik skanera i ControlCenter2.0 zostały zainstalowane.**

- 19 W celu zainstalowania Presto!® PageManager®, kliknij ikonę **Presto! PageManager** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



 Gdy zainstalowano Presto!® PageManager® do Brother ControlCenter2.0 dodana jest funkcja OCR. Możesz również łatwo skanować, współdzielić i organizować fotografie i dokumenty przy pomocy Presto!® PageManager®.

- OK!** Program Presto!® PageManager® został zainstalowany i instalacja została zakończona.

Opcje

Urządzenie posiada następujące akcesoria opcjonalne. Poprzez dodanie tych pozycji można rozszerzyć możliwości urządzenia.

Zewnętrzne drukowanie bezprzewodowe/ Serwer skanowania	Serwer zewnętrznego drukowania
NC-2200w	NC-2100p
Jeżeli zamierzacie podłączyć urządzenie do sieci bezprzewodowej, należy zakupić opcjonalny serwer bezprzewodowego drukowania /serwer skanowania (802.11b). Urządzenie NC-2200w może być podłączane do złącza portu USB. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedzić http://solutions.brother.com	Jeżeli zamierzacie podłączyć urządzenie do sieci Ethernet, należy zakupić opcjonalne urządzenie sieciowe. Urządzenie NC-2100p może być podłączane do równoległego portu urządzenia. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedzić http://solutions.brother.com

Wymiana zużywających się materiałów

Gdy przychodzi czas wymiany zużywających się materiałów, na ekranie LCD będzie pokazywany komunikat błędu.

W celu uzyskania dalszych informacji o materiałach zużywających się dla drukarki, odwiedzić <http://solutions.brother.com> lub skontaktować się z miejscowym sprzedawcą Brother.

Zespół bębna	Toner
DR-2000	TN-2000

Znaki towarowe

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother International Corporation.

© Copyright 2005 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Windows oraz Microsoft są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft w USA i innych państwach.

Macintosh, QuickDraw, iMac and iBook są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Computer, Inc.

Postscript oraz Postscript Level 3 są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated.

PaperPort oraz OmniPage OCR są zarejestrowanymi znakami towarowymi ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager jest zarejestrowanym znakiem towarowym NewSoft Technology Corporation.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku posiada Umowę Licencji Oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszystkie inne nazwy marki i wyrobu wymienione w tym podręczniku są zarejestrowanymi znakami towarowymi właściwych firm.

Opracowanie i publikacja

Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem Brother Industries Ltd., i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne wyrobu.

Treść tego podręcznika i dane techniczne tego wyrobu podlegają zmianom bez powiadamiania.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

Produkt zaprojektowano do użycia w profesjonalnym środowisku.

©2005 Brother Industries, Ltd. ©1998-2005 TROY Group, Inc.

©1983-2005 PACIFIC SOFTWARES INC.

brother®