


Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som hjelp til å komme i gang med oppsetting av maskinen og installasjon av driver og programvare, vennligst les denne "Oppsettguide" og følg de enkle instruksjonene.

Trinn 1




Sette opp maskinen

Trinn 2







Installere driveren og programvaren


















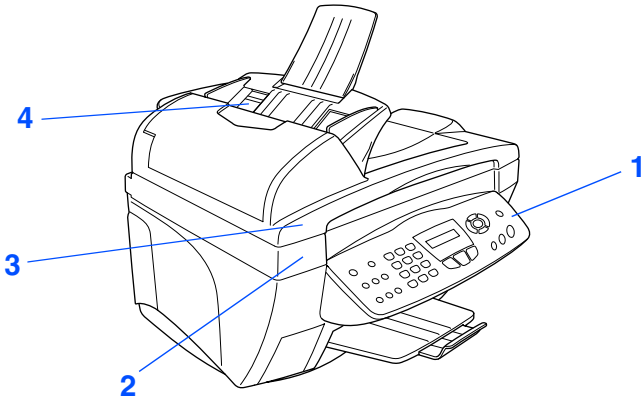




Oppsettingen er fullført!

Hvis du vil ha de nyeste driverne og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>

Oppbevar denne hurtigoppsettguiden, brukerhåndboken og medfølgende CD på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.

 Advarsel		 Tips	 Brukermanual
<p>Angir advarsler du må ta hensyn til for å forebygge eventuell personskade.</p>	<p>Angir forholdsregler du må ta for å kunne bruke MFC-maskinen på riktig måte eller forebygge skader på MFC-maskinen.</p>	<p>Angir merknader og nyttige tips du bør huske på når du bruker MFC-maskinen.</p>	<p>Angir henvisninger til brukerhåndboken.</p>

Komponenter i esken

<p>MFC</p>  <p>1. Kontrollpanel 2. Skannerdeksel</p> <p>3. Dokumentdeksel 4. Automatisk dokumentmater (ADF)</p>	 <p>Hurtigoppsettguide</p>								
 <p>CD</p>									
 <p>Brukerhåndbok</p>									
 <p>Utgangspapirstøtte</p>	 <p>Arkmater</p>								
 <p>Telefonledning</p>	 <p>Strømledning</p>								
<table border="0"><tr><td data-bbox="295 1209 438 1355"><p>Svart (LC800BK)</p></td><td data-bbox="630 1209 774 1355"><p>Magenta (LC800M)</p></td><td data-bbox="949 1209 1093 1355"><p>Gul (LC800Y)</p></td><td data-bbox="1268 1209 1412 1355"><p>Cyan (LC800C)</p></td></tr><tr><td colspan="4" data-bbox="750 1355 957 1397"><p>Blekkpatroner</p></td></tr></table>		 <p>Svart (LC800BK)</p>	 <p>Magenta (LC800M)</p>	 <p>Gul (LC800Y)</p>	 <p>Cyan (LC800C)</p>	<p>Blekkpatroner</p>			
 <p>Svart (LC800BK)</p>	 <p>Magenta (LC800M)</p>	 <p>Gul (LC800Y)</p>	 <p>Cyan (LC800C)</p>						
<p>Blekkpatroner</p>									


Komponentene i esken kan variere fra land til land.

Oppbevar all emballasje og esken.



- Du må bruke korrekt USB-kabel.
- Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Du må selv besørge en korrekt USB-grensesnittkabel.
- Bruk kun en USB-grensesnittkabel som ikke er mer enn 2 meter lang.

Kontrollpanel

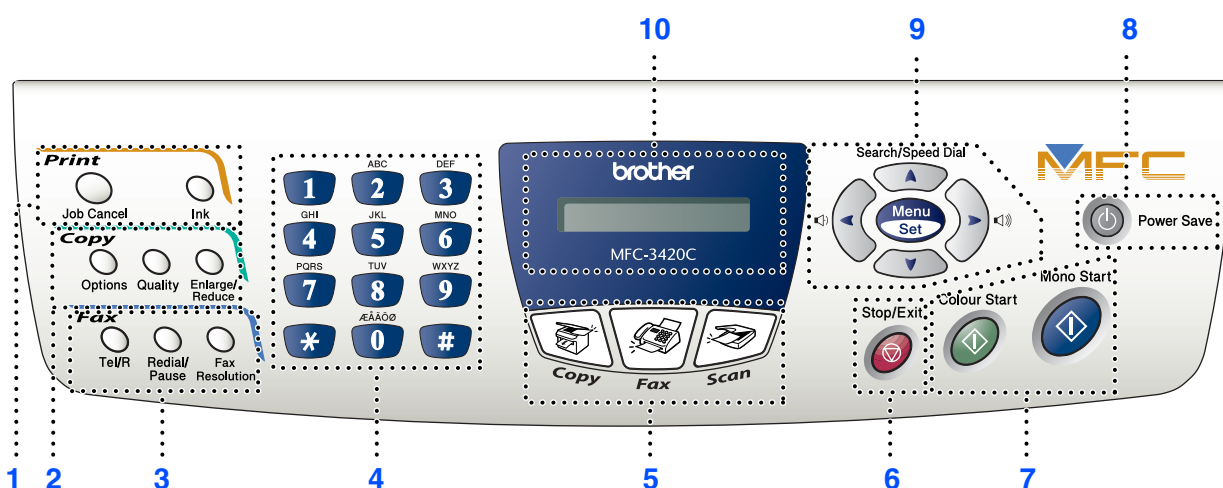

1. Utskriftstast	5. Modustaster	9. Navigasjonstaster
2. Kopitaster (midlertidige innstillinger)	6. Stopp/Avslutt (Stop/Exit)	10. Display (LCD)
3. Faks- og telefontaster	7. Starttaster	
4. Talltastatur	8. Strømsparingstast	



Les mer om dette under "Oversikt over kontrollpanelet" i kapittel 1 i brukerhåndboken.

Trinn 1

Sette opp maskinen

1. Fjerne beskyttelsesdelene	4
2. Feste papirskuffen og papirstøttene	4
3. Legge i papir	5
4. Installere telefonledningen og nettstrømledningen.....	5
5. Stille inn landet (ikke språket)	6
6. Stille inn lokalt språk	6
7. Installere blekkpatronene	7
8. Sjekke fargekvalitet og innretting.....	9
9. Stille inn dato og klokkeslett.....	11
10. Stille inn apparatets ID	12
11. Velge en mottaksmodus.....	13

Trinn 2

Installere driveren og programvaren

Windows®

Medfølgende CD-ROM (MFL-Pro Suite).....	14
For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	16
■ Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me.....	19
■ Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional	21
■ Gjelder bare brukere av Windows® XP	23

Macintosh®

For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2	24
For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere.....	26


Trinn 1 Sette opp maskinen

1 Fjerne beskyttelsesdelene


- 1 Fjern forseglingsstapen og papiret i dokumentmateren.



USB-kabelen skal IKKE kobles til. USB-kabelen kobles først til når du installerer driveren.





- 2 Åpne skannerdekslet ved å løfte det opp.

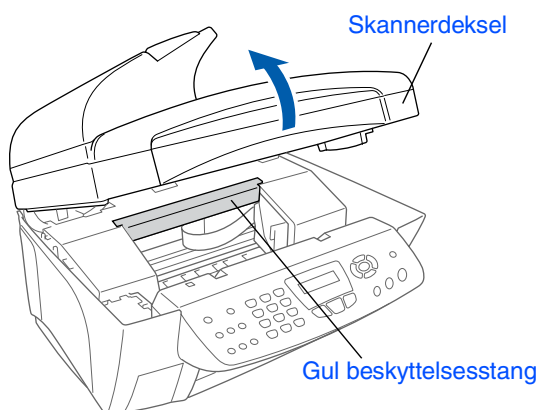

- 3 Trekk den gule beskyttelsesstangen ut av maskinen.

Gul beskyttelsesstang

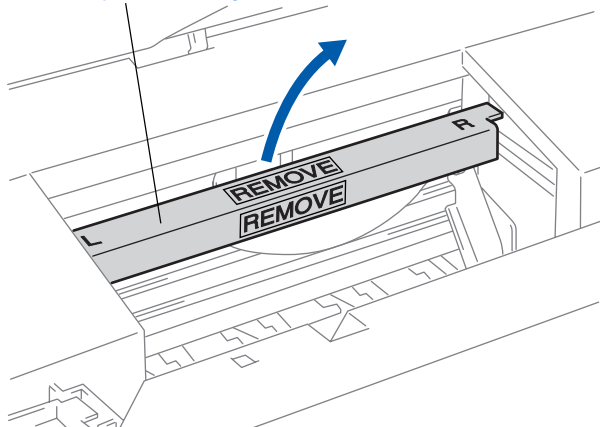


 **Ikke kast den gule beskyttelsesstangen. Du vil trenge dem ved fremtidig transport av maskinen.**


- 4 Lukk skannerdekslet.

2 Feste papirskuffen og papirstøttene

- 1 Sett inn arkmateren ovenfra og inn i bakkant på MFC-maskinen.

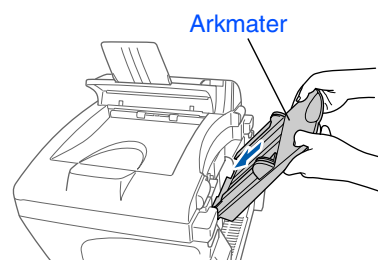

- 2 Fest utgangspapirstøtten til papirutgangsåpningen, og trekk forlengelsen ut.

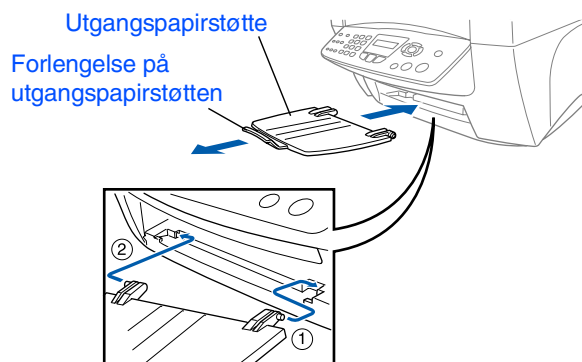


3 Legge i papir




Du kan legge inn opptil 100 ark med 80g/m² papir.

Les mer om dette under "Papirkapasitet i papirskuffen" i kapittel 2 i brukerhåndboken.


- 1 Luft papirbunken godt for å unngå papirstans og feillinmating.

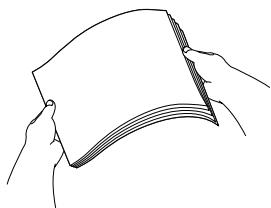

- 2 Trykk og sky papirføreren slik at den er tilpasset papirets bredde.

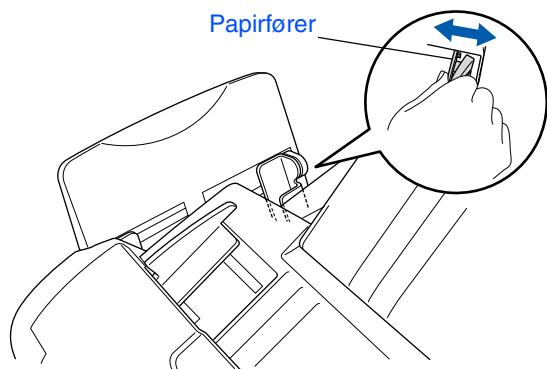


- 3 Legg papiret forsiktig inn. Påse at trykksiden vender mot deg, og at papirbunken er under merket for maks papirkapasitet.

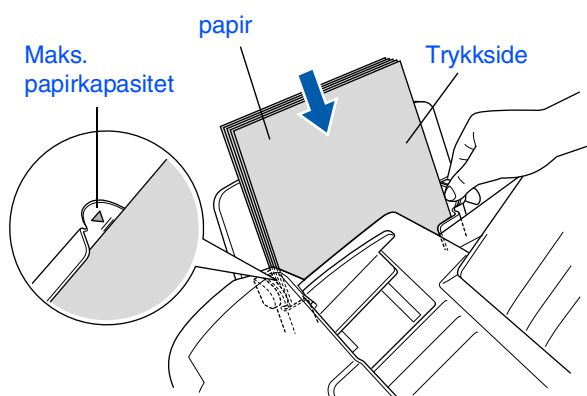


4 Installere telefonledningen og nettstrømledningen

- 1 Koble til strømledningen.

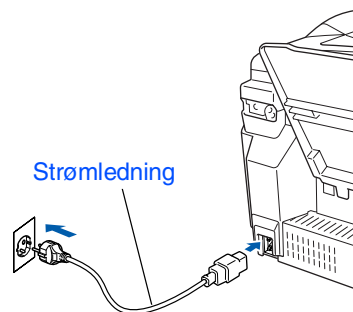

- 2 Koble til telefonledningen. Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på MFC-maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt.

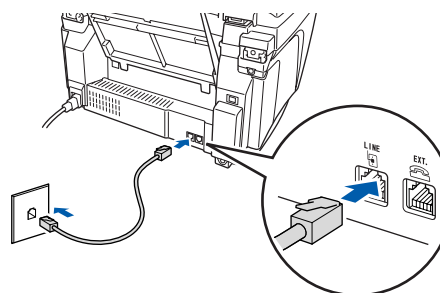

 **USB-kabelen skal IKKE kobles til ennå.**

Advarsel


- MFC-maskinen må jordes med en 3-pols strømplugg.
- Fordi MFC-maskinen er jordnet via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til MFC-maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte MFC-maskinen; koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.

Fortsetter ... 

Trinn 1 Sette opp maskinen




Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.

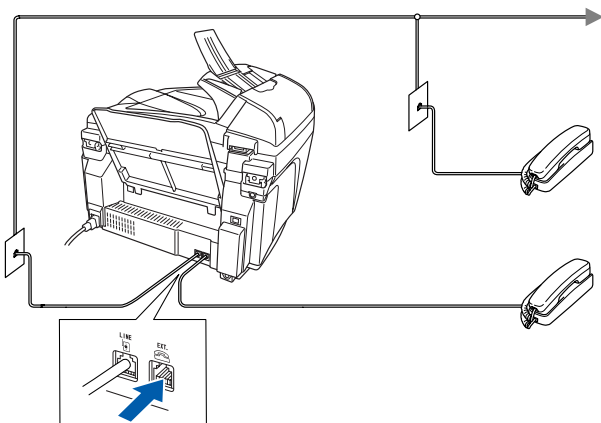

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer (TAD), kobler du som vist nedenfor.



Sett mottaksmodus til "Ext. Tel/Svarer" hvis du bruker en ekstern telefonsvarer. Les mer om dette under "Koble til maskinen" i kapittel 1 i brukerhåndboken.

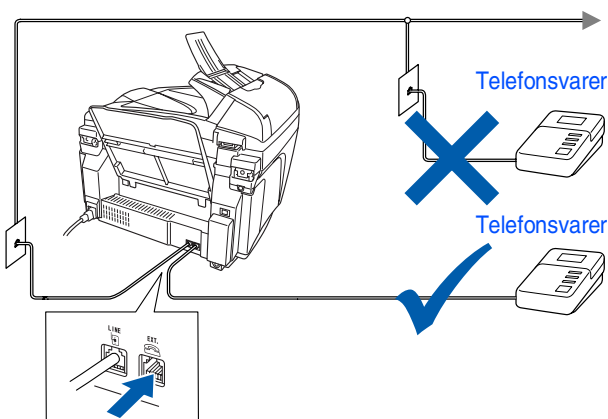

5


Stille inn landet (ikke språket)

Du må innstille slik at MFC-maskinen fungerer korrekt på lokale telelinjer i det enkelte landet.


- 1 Kontroller at strømmen er slått på ved at strømpluggen er koblet til veggkontakten og at strømbryteren er slått på. Trykk **Menu/Set**.



- 2 Trykk eller for å velge landet (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Forsikre deg om at du velger landet, ikke språket.)



- 3 Trykk **Menu/Set** når ditt land vises i displayet.
- 4 I displayet blir du bedt om å bekrefte landet du valgte.



- 5 Hvis korrekt land vises i displayet, taster du **1** for å gå til trinn 6. —ELLER—
Tast **2** for å gå tilbake til trinn 1 for å velge et annet land.

- 6 Etter at **Accepted** er blitt vist i displayet i to sekunder, vises **Vennligst Vent**.



Hvis du valgte "NORWAY" i trinn 4, vil det bli vist norske tekster i displayet.

- 7 Når dato og tid vises, skru av og på igjen.

6

Stille inn lokalt språk

Du kan endre skjermespråket til norsk, svensk, dansk eller finsk.

- 1 Trykk **Menu/Set**, **0**, **0**.
- 2 Trykk eller for å velge språk, og trykk deretter **Menu/Set**.

Installere blekkpatronene


⚠ Advarsel

Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle dem med vann. Oppsøk lege hvis du merker irritasjon i øynene.


- 1 Påse at strømmen er slått på. I displayet vises:

Kontroller blekk


- 2 Åpne skannerdekslet ved å løfte det opp. Skrivehodene flytter seg til utskiftningsposisjonen.

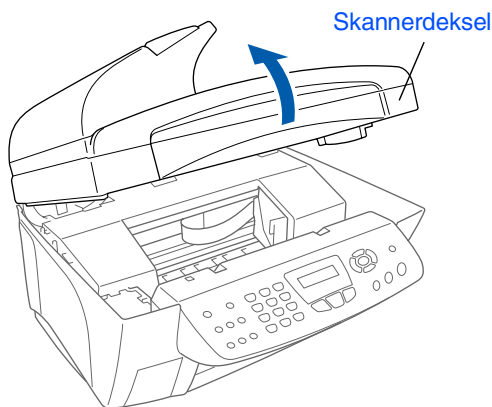

- 3 Trykk på lokkene på de fire fargeblekkpatronene, ett om gangen, så de spretter opp.

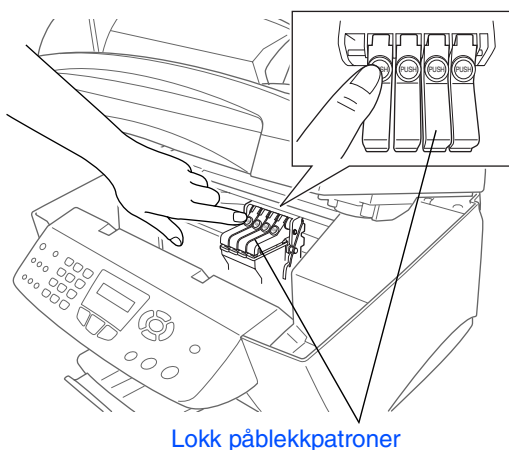


- 4 Fjern det hvite transportdekslet ved å trekke det mot deg.

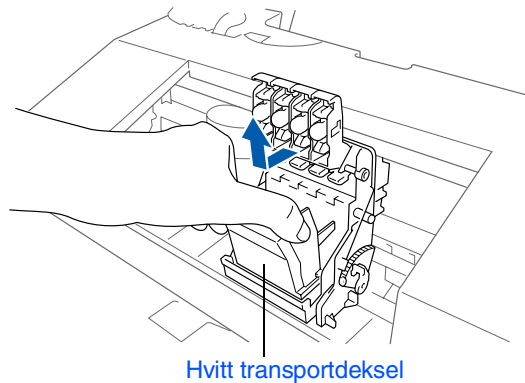


- Den nederste delen av det hvite transportdekslet er vått av blekk, som setter flekker. Tørk av den før du legger den ned.
- Ikke kast det hvite transportdekslet. Du får bruk for det når du skal transportere maskinen.

- 5 Ta ut den svarte blekkpatronen.



- 6 Fjern forseglingsstapen forsiktig fra blekkpatronen. For å forhindre blekksøl og flekker på hender og klær, må du løsne forseglingsstapen langsomt og forsiktig.




- Ikke berør blekkåpningen på patronen eller den løsnete tapen.


Fortsetter ...

Trinn 1 Sette opp maskinen


- 7 Sett den svarte blekkpatronen forsiktig inn på plassen for svart blekk.

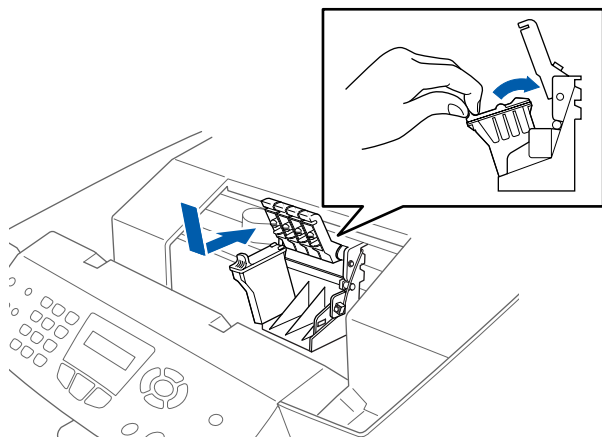

- 8 Trykk lokket ned til det klikker på plass.

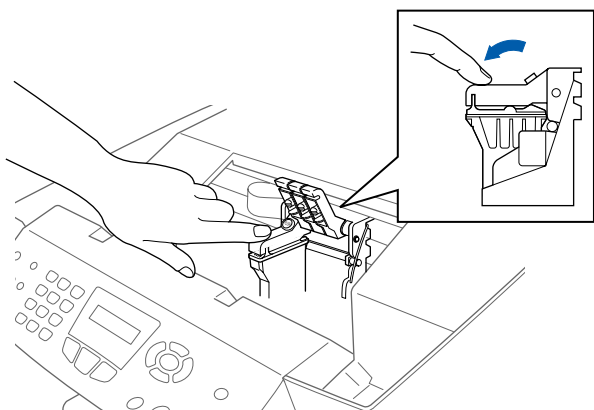

- 9 Gjenta trinn 5 til 8 for å sette inn hver fargeblekkpatron. Velg riktig farge ut fra lokkene på blekkpatronene.
- 10 Lukk skannerdekslet. MFC-maskinen foretar nå en hoderengjøring som varer i ca. 4 minutter.



- **TA IKKE UT** blekkpatroner hvis det ikke er behov for å bytte dem ut. Hvis du gjør det, reduseres blekkmengden og MFC-maskinen vil ikke vite hvor mye blekk det er igjen i patronen.
- **DU MÅ IKKE** riste blekkpatronen. Hvis du søler blekk på huden eller klærne, må du øyeblikkelig vaske det av med såpe eller et vaskemiddel.
- Brother anbefaler på det sterkeste at du aldri etterfyller blekkpatronene som ble levert sammen med maskinen. Vi anbefaler deg absolutt fortsatt å kun bruke originale Brother-blekkpatroner ved utskiftning. Hvis du bruker, eller prøver å bruke, blekk og/eller patroner som potensielt ikke er kompatible, kan det resultere i at maskinen skades og/eller at utskriftskvaliteten blir utilfredsstillende. Vår garantidekning gjelder ikke for problemer som oppstår på grunn av bruk av tredjeparts blekk og/eller patroner. For å beskytte investeringen din og garantere god utskriftskvalitet, bruk da vennligst utelukkende originalt Brother-forbruksmaterieell ved utskifting av brukte blekkpatroner.




- Hvis du blander fargene ved å sette inn en blekkpatron i feil fargeposisjon, må du rengjøre skrivehodet flere ganger etter at du har rettet opp feilplasseringen. (Se "Rengjøre skrivehodet" på side 13-12 i brukerhåndboken.)
- Når du har åpnet en blekkpatron, må du øyeblikkelig sette den i MFC-maskinen og bruke den opp innen seks måneder. Bruk uåpnede blekkpatroner innen utløpsdatoen som er trykt på pakningen.
- Hvis du får meldingen Tomt for blekk i displayet etter at du har satt inn blekkpatronene, må du kontrollere at patronene er riktig satt inn.

8

Sjette fargekvalitet og innretting


- 1 Etter at rengjøringszyklusen er utført, viser følgende tekst i displayet:

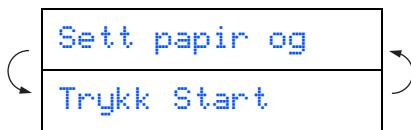

- 2 Forsikre deg om at det er papir i arkmateren.

Trykk **Colour Start**.

- 3 Maskinen begynner å skrive ut en TESTSIDE (kun ved førstegangs installasjon av blekkpatron).




Kontroll i trinn A

Kontroll i trinn B

Trinn A: Fargeblokk, kvalitetskontroll

- 1 I displayet vises:

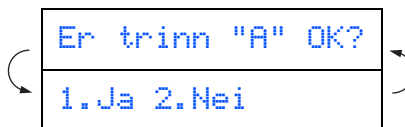

Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene bestående av korte linjer som er skrevet ut på arket. (SVART/CYAN/GUL/MAGENTA)



- 2 Hvis alle linjer er klare og synlige, taster du **1** på talltastaturet for å gå til **TRINN B: Justeringskontroll**.

—ELLER—


Hvis du ser at det mangler korte linjer, taster du **2** på talltastaturet og går til **3**.

OK


Dårlig



- 3 I displayet får du for hver farge spørsmål om utskriftskvaliteten er OK. Tast **1** eller **2** på talltastaturet.

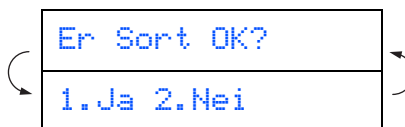

Når du har valgt **1** (Ja) eller **2** (Nei) for hver av fargene, vises følgende i displayet:

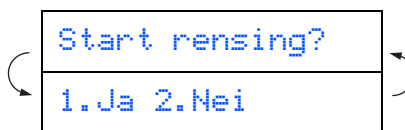

Tast **1** (Ja), og MFC-maskinen begynner å rense fargene.


Når rengjøringen er ferdig, trykker du **Colour Start**. MFC-maskinen begynner å skrive ut en TESTSIDE igjen, og går tilbake til første del av TRINN A.

Fortsetter ...



Trinn 1 Sette opp maskinen

Trinn B: Innretning kontroll

- 1 I displayet vises:

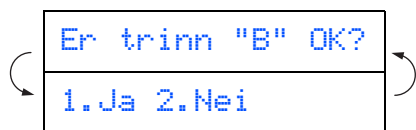


Kontroller testutskriften for 600 dpi og 1200 dpi for å se om **Nr. 5** matcher OK-prøven (**Nr. 0**) best. Tast **1** hvis **Nr. 5** passer best.

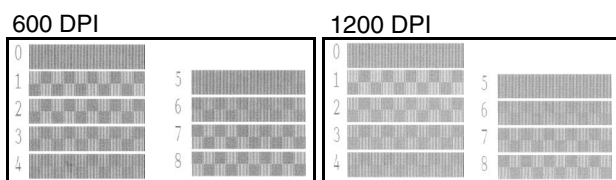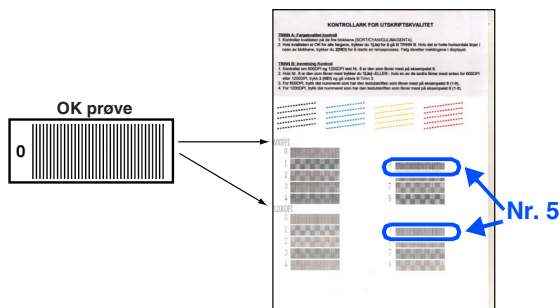


Hvis et annet utskriftsnummer er en bedre match for enten 600 dpi eller 1200 dpi, taster du **2** for å velge NEI og gå til trinn **2**.


- 2 For 600 dpi velger du det nummeret fra 1 til 8 som matcher **Nr. 0**-prøven best, og angir det ved hjelp av talltastaturet.

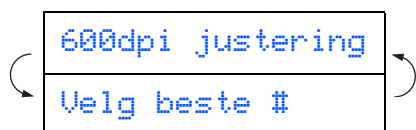

- 3 For 1200 dpi, taster du inn det nummeret fra 1 til 8 som matcher **Nr. 0**-prøven best.

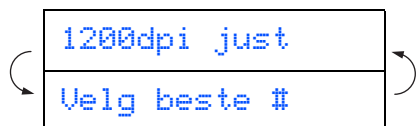

Kvalitetskontrollen er nå fullført.

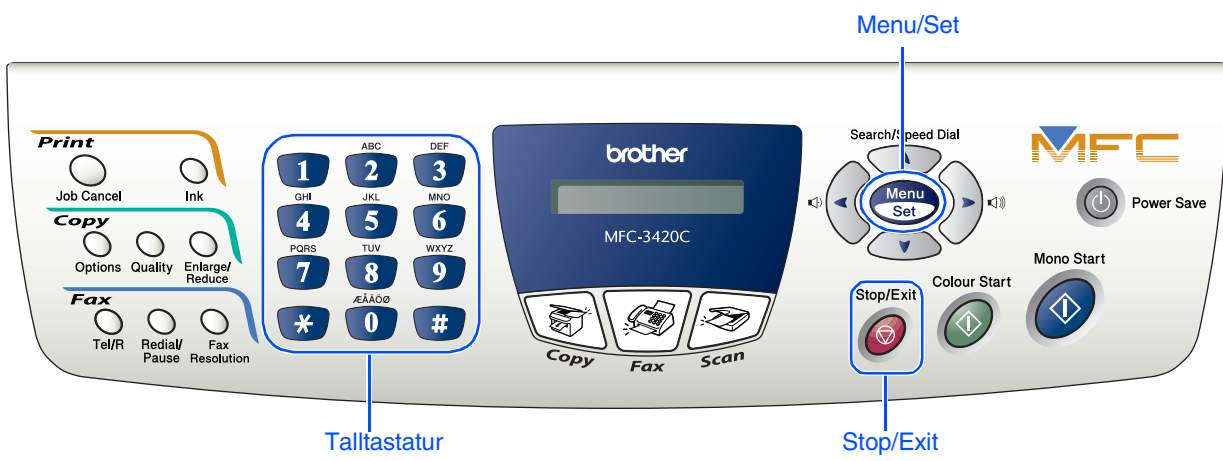

9 Stille inn dato og klokkeslett

MFC-maskinen viser dato og klokkeslett, og skriver dem ut på hver faks du sender.

- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **2**.
- 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

År: 2004

 (Tast for eksempel **0, 4** for 2004.)
- 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Mnd: 03

 (Tast for eksempel **0, 3** for mars.)

- 6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Dag: 01

(Tast for eksempel **0, 1**.)

- 7 Tast inn klokkeslettet i 24 timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.


Tid: 15:25

(Tast for eksempel **1, 5, 2, 5** for 15:25.)

- 8 Trykk **Stop/Exit**.

Hvis du vil gjenta fra trinn 1, trykker du **Stop/Exit**.

Trinn 1 Sette opp maskinen

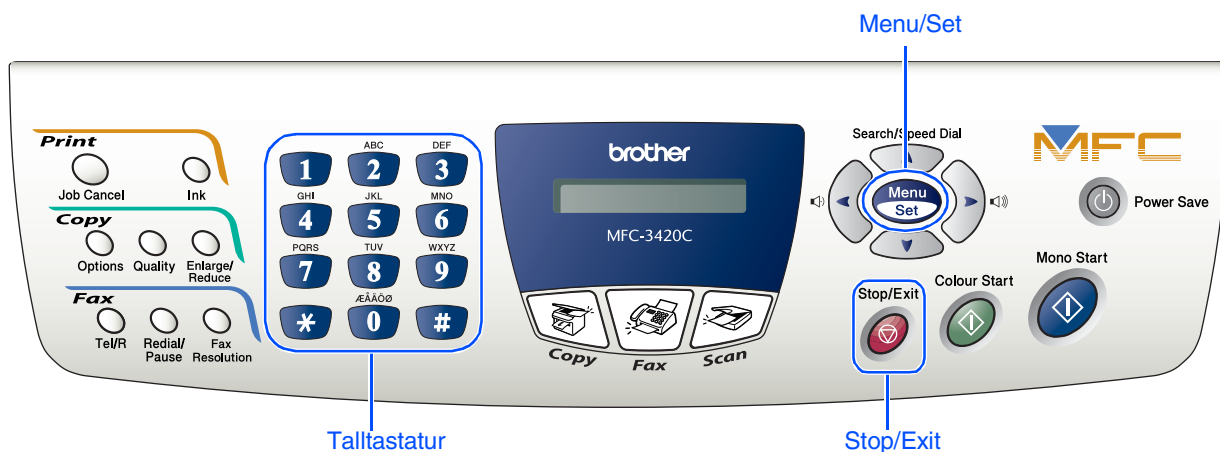

10 Stille inn apparatets ID

Du bør lagre ditt navn og faksnummer slik at de blir skrevet ut på alle fakssidene du sender.


- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **3**.
- 4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Bruk talltastaturet til å taste inn navnet ditt (opptil 20 tegn), og trykk **Menu/Set**.

Navn: _



- Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet.
- Hvis du har behov for å legge inn et tegn tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet var, trykk  for å flytte markøren mot høyre.

Trykk tast	Én gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Les mer om dette i kapittel 4 "Stille inn apparatets ID" i Brukermanualen.

- 6 Trykk **Stop/Exit**.



Hvis du vil gjenta fra trinn 1, trykker du **Stop/Exit**.

11 Velge en mottaksmodus

Kobler du en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer til MFC-maskinen?

Ja

Nei

Bruker du talebeskjedfunksjonen på den eksterne telefonsvareren?

Kun fax

MFC besvarer automatisk alle anrop som en faks.

Nei

Vil du at MFC skal besvare kun faksanrop?

Ja

Fax/Tel

MFC kontrollerer linjen og besvarer automatisk alle anrop. Hvis anropet ikke er en faks, ringer telefonen og varsler deg om at du må svare.

Nei

Manuell

Du kontrollerer telefonlinjen og må besvare alle anrop selv.

Ja

Ext. Tel/Svarer

Den eksterne telefonsvareren (TAD) besvarer automatisk alle anrop. Talebeskjeder blir lagret på den eksterne telefonsvareren. Faksmeldinger blir skrevet ut.

Du har fire mulige mottaksmodi: **Kun fax**, **Fax/Tel**, **Manuell** og **Ext. Tel/Svarer**.

- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **1**.
- 4 Trykk **▲** eller **▼** for å velge modusen.
- 5 Trykk **Menu/Set**.
- 6 Trykk **Stop/Exit**.



Les mer om dette under "Oppsett for mottak" i kapittel 5 i brukerhåndboken.

Gå til neste side for å installere driveren

Medfølgende CD-ROM (MFL-Pro Suite)

CDen inneholder følgende:

Windows®



Installasjonsprogram

Du kan installere driverne for skriver, PC FAX Send, skanner samt de ulike hjelpeprogrammene, inkludert PaperPort® og TextBridge® OCR.



Online-registrering

Du vil bli henvist til Brother sin nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere MFC-maskinen.



Dokumentasjon

Les brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format. (PDF-leser inkludert).



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



Hjelp

Nyttige tips.

Macintosh®



Start Here

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren, PC-FAX Send og Presto! PageManager® for Mac OS® 8.6 - 9.2.



Documentation

Les brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format.



Start Here OSX

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren, PC-Fax Send, fjernoppsettprogrammet og Presto! PageManager® for Mac OS® 10.1/10.2.1 eller høyere (skanning støttes ikke i Mac OS® 10.1).



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



ReadMe!

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.



On-Line Registration

Du vil bli henvist til Brother sin nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere MFC-maskinen.



Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem.

Sette opp maskinen

Windows®



For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP
..... Gå til side 16

Windows®

Macintosh®



For brukere av Mac OS® OS 8.6 til 9.2..... Gå til side 24

Mac OS®
8.6-9.2




For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere
..... Gå til side 26

Mac OS® X
10.1/10.2.1 eller høyere

For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 13.

- 1 Slå MFC-maskinen av, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra datamaskinen hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

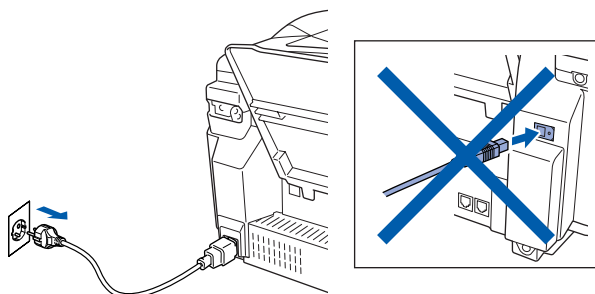

- 2 Slå datamaskinen på. (I Windows® 2000 Professional/XP må du være logget på som administrator.)

- 3 Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, klikker du på din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du på ditt språk.



- 4 CDens hovedmeny vises. Klikk **Installasjonsprogram**.




Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.

- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** i Hovedapplikasjon.



MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, programmene ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-programvare, fjernoppsett og True Type-skrifter. PaperPort® er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, som er innebygd i PaperPort®, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

- 6 Klikk **Installer**.

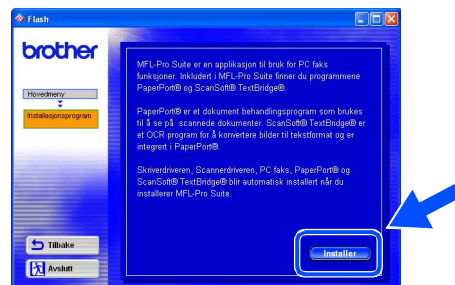


Hvis følgende dialogboks vises, klikk **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert på PCen kan det være at du må starte datamaskinen på nytt.

MERK: I så fall vil installasjonen fortsette automatisk.




Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother, og deretter fortsette fra trinn 4.


- 7 Når installasjonsmenyen for PaperPort® 8.0 SE vises, klikker du **Neste**.

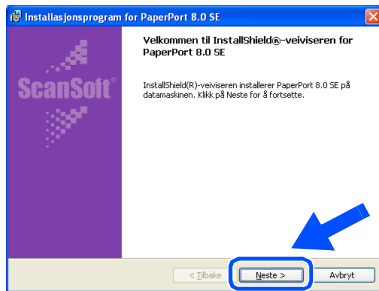


- 8 Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft®, taster du inn brukerinformasjonen og klikker **Neste**.

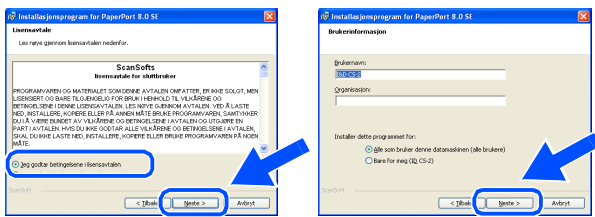


- 9 Velg **Vanlig** og klikk **Neste**.

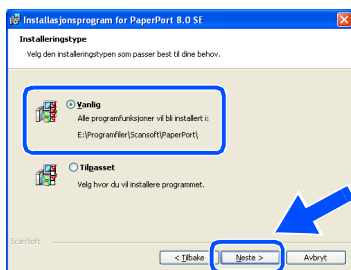


- 10 Klikk **Installer**, og programmet PaperPort® installeres på datamaskinen.

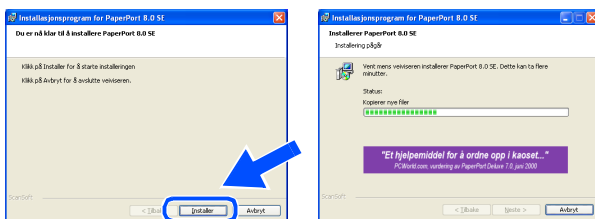


- 11 Når ScanSoft®-registreringsskjerm bildet vises, klikker du valget ditt og følger anvisningene på skjermen.

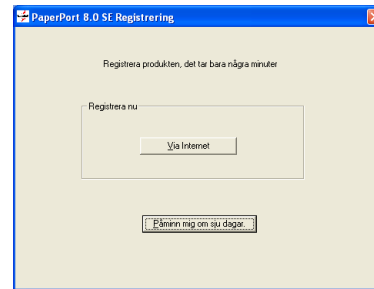

- 12 Klikk **Fullfør** for å fullføre installasjonen.

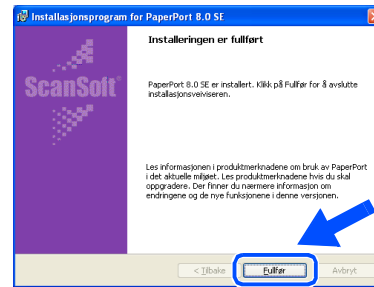

- 13 Når installasjonsmenyen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikk **Neste**.

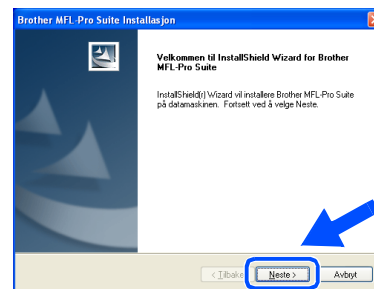


Hvis du får en feilmelding på dette stadiet av installasjonsprosessen, må du først foreta en avinstallering. Fra **Start**-menyen velger du **Programmer, Brother, MFL-Pro Suite, Avinstaller** og følger deretter anvisningene på skjermen.


Fortsetter ...


For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

- 14 Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother-programvaren vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

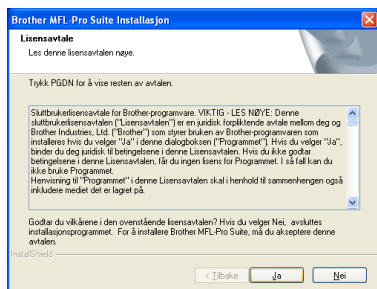

- 15 Velg **Standard**, og klikk **Neste**. Programfilene blir nå kopiert og installert på datamaskinen.

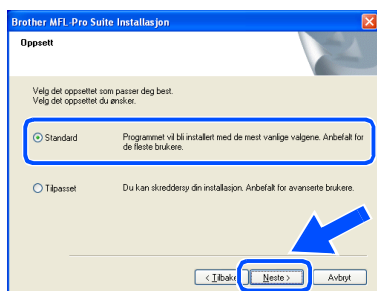



Brukere av Windows® 98/98SE/Me
→ Gå til side 19



Brukere av Windows® 2000 Professional
→ Gå til side 21

Brukere av Windows® XP
→ Gå til side 23

Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me.

Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 15 på sider 16 - 18.


- 16 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

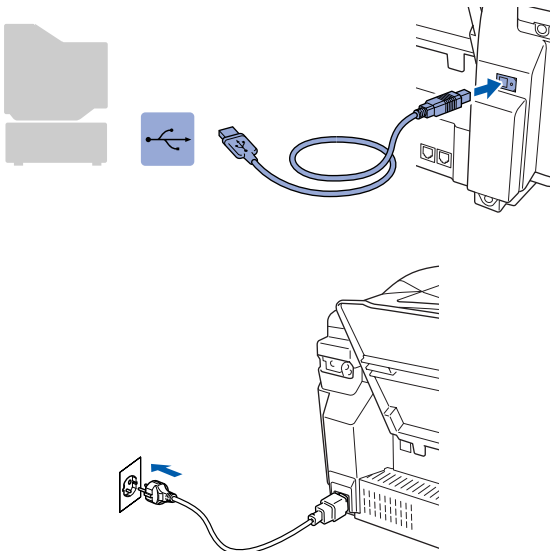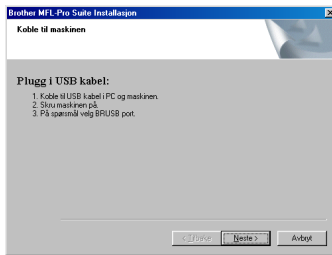


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises.

Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.


- 17 Velg **BRUSB: USB Printer Port**, og klikk **Neste**.

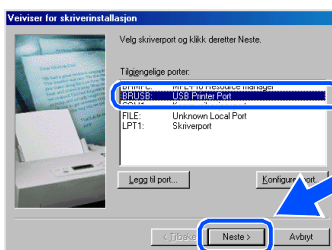

- 18 Godkjen standard skrivernavn ved å klikke **Ja**, og klikk så **Neste**.



- 19 Velg **Ja (anbefales)**, og klikk så **Fullfør**. Det blir skrevet ut en testside slik at du kan sjekke utskriftskvaliteten.

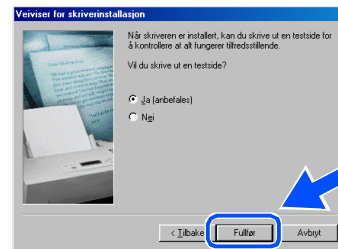

- 20 Hvis testsiden er korrekt, klikk **Ja**. Hvis ikke, klikk **Nei**, og følg ledetekstene på skjermen for å løse problemet.




Hvis README-filen vist i trinn 21 åpnes, lukker du den og klikker **Fullfør** etter at du har skrevet ut testsiden.

Fortsetter ...


For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

- 21** README-filen åpnes.
Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

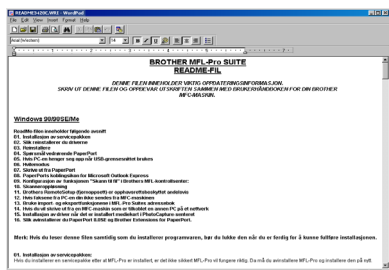


OK! Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

- 22** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

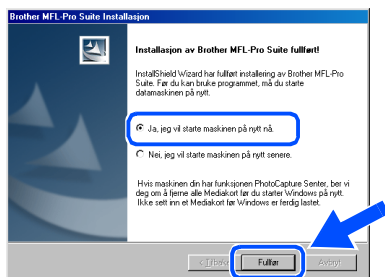

- 23** Når datamaskinen har startet opp igjen, klikker du **Ja** for at Kontrollsenter skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du klikker **Nei**, deaktiveres Scan-tastene på MFC-maskinen.


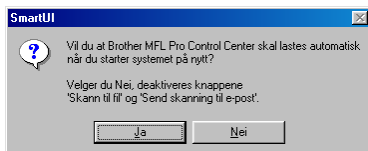


Selv om du har valgt **Nei**, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke **Scan**-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se "Laste Brother Kontrollsenter automatisk" i kapittel 4 i den elektroniske dokumentasjonen (programvarehåndboken) på CDen.

Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional

Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 15 på sider 16 - 18.

- 16 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

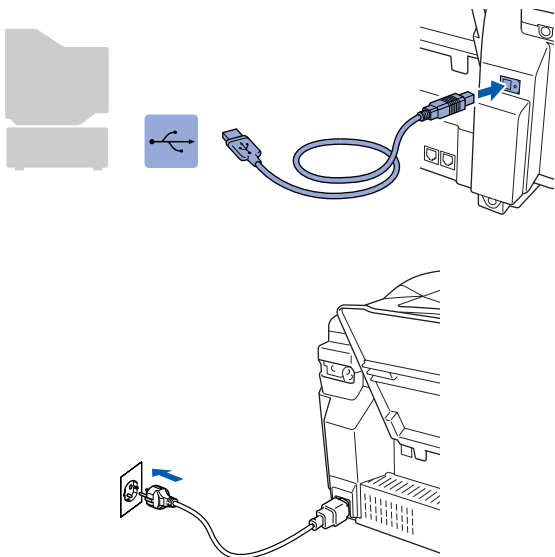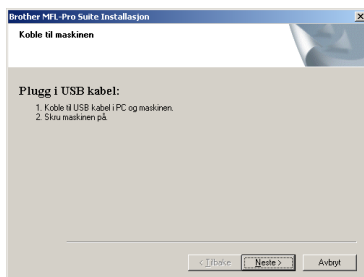


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.

- 17 Hvis du får dialogboksen **Finner ikke digital signatur** på skjermen, klikk **Ja** for å installere driveren.



- 18 README-filen åpnes. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

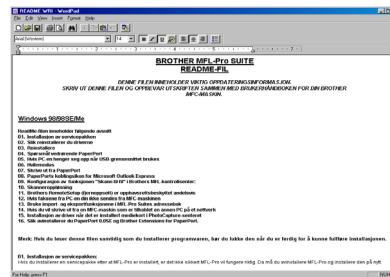


- 19 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.



Fortsetter ...

 For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

- 20 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikker du **Ja** for at Kontrollsenter skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du klikker **Nei**, deaktiveres Scan-tastene på MFC-maskinen.

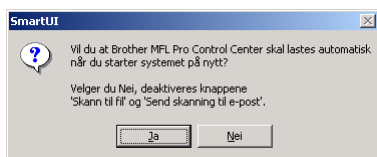



Selv om du har valgt **Nei**, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke **Scan**-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se "Laste Brother Kontrollsenter automatisk" i kapittel 4 i den elektroniske dokumentasjonen (programvarehåndboken) på CDen.

- OK!** Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Gjelder bare brukere av Windows® XP

Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 15 på sider 16 - 18.


- 16 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

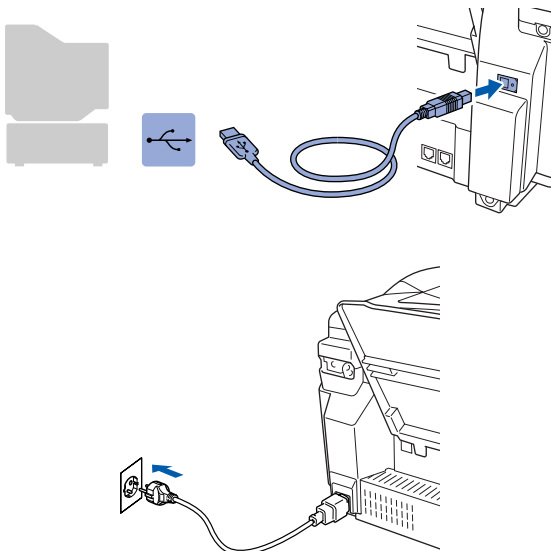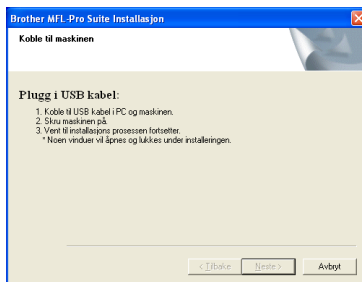


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises.

Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjermene vises i tur og orden. Vent en liten stund.

- 17 README-filen åpnes. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

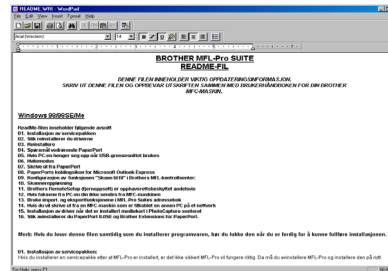

- 18 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

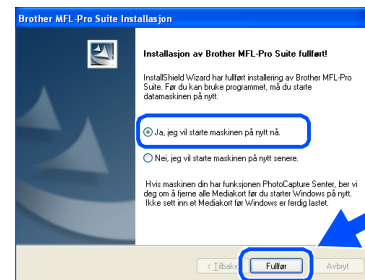


- OK! Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.


For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 13.

- 1 Slå MFC-maskinen av, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra din Macintosh-maskin hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

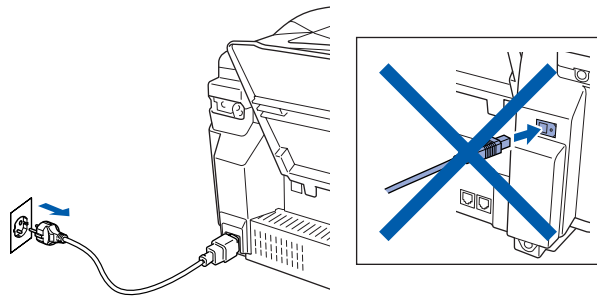

- 7 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh®, og koble den så til MFC-maskinen.

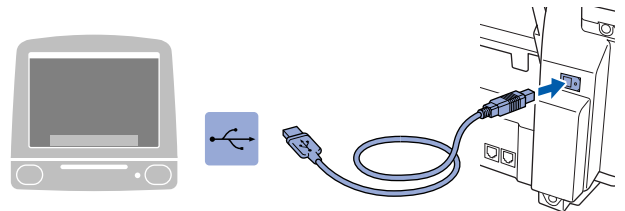


⊘ Du må ikke koble MFC-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-HUB.

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen.




- 4 Dobbeltklikk **Start Here**-ikonet for å installere skriver-, skanner- og PC-FAX Send-driverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du på ditt språk.



- 5 Klikk **MFL-Pro Suite**-ikonet for å installere.




- 9 Fra Apple®-menyen, åpne **Velger**.

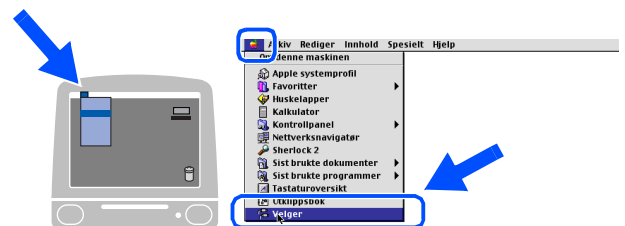

- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.

- 10 Klikk det **Brother Ink**-ikonet du installerte. På høyre side av **Velger**, velger du den skriveren du vil skrive ut til. Lukk **Velger**.

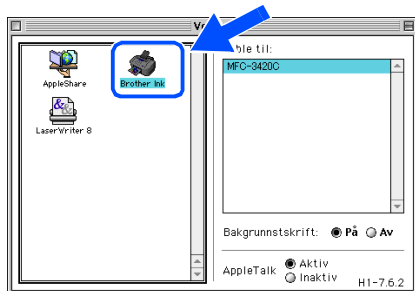

- OK! **Driverne for Brother PC-FAX Send, skriver og skanner er nå installert.**

- 11 For å installere Presto! PageManager® ved å klikke **Presto! PageManager**®-ikonet og følge anvisningene på skjermen.




Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med bruk av Presto! PageManager®.

- OK! **Presto! PageManager**® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.


For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 13.

- 1 Slå MFC-maskinen av, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra din Macintosh-maskin hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

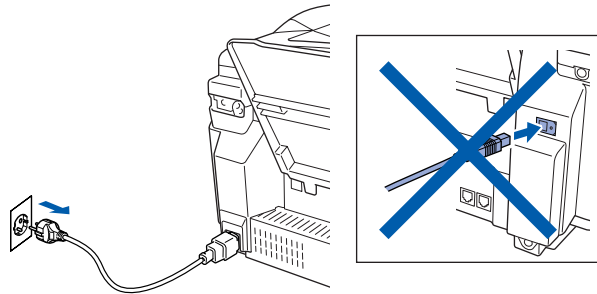

- 7 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh®, og koble den så til MFC-maskinen.

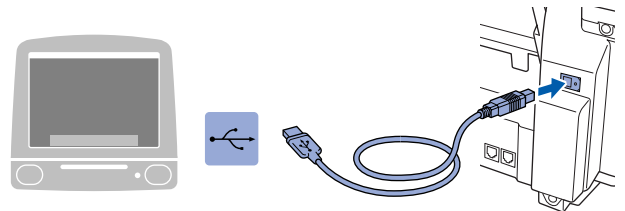

⊘ Du må ikke koble MFC-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-HUB.


- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen.




- 4 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere skriver-, skanner- og Brother PC-FAX Send-driverne samt fjernoppsettprogrammet. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du på ditt språk.




- 8 Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.




- 9 Velg **Programmer** fra **Gå**-menyen.

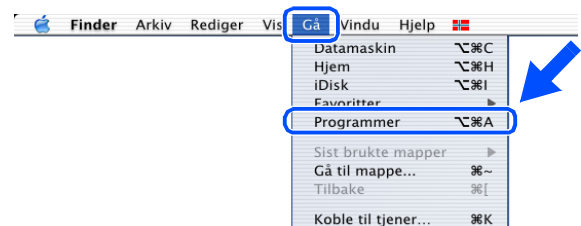

- 5 Klikk **MFL-Pro Suite**-ikonet for å installere.

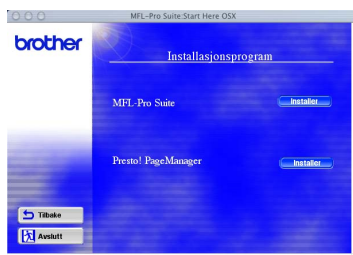


- 10 Åpne mappen **Utilities**.

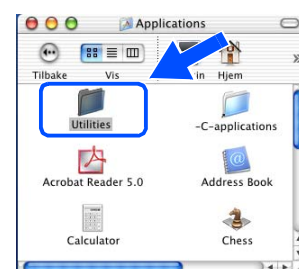


- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.


- 11 Klikk ikonet **Print Center**.

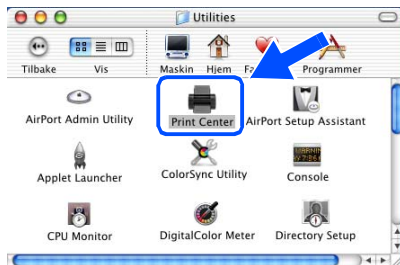


- 12 Klikk **Legg til skriver...**

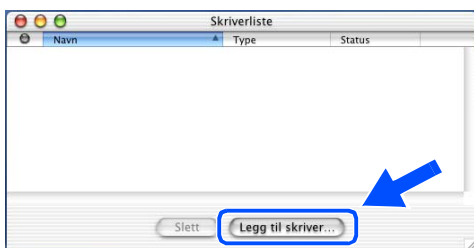


- 13 Velg **USB**.

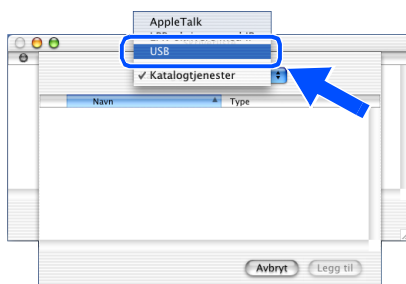

- 14 Velg **MFC-3420C**, og klikk **Legg til**.

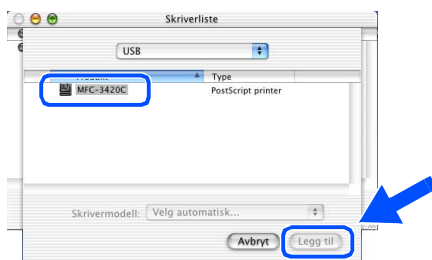

- 15 Velg **Avslutt Utskriftssenter** fra menyen **Utskriftssenter**.

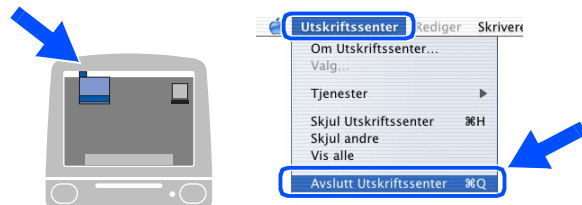

- OK! **Brother-skriverdriveren, skannerdriveren, Brother PC-FAX Send og fjernoppsettprogrammet er installert og hele installasjonsprosessen er nå fullført.**

- 16 For å installere Presto! PageManager® ved å klikke **Presto! PageManager®**-ikonet og følge anvisningene på skjermen.







Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med bruk av Presto! PageManager®.

- OK! **Presto! PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.**

Forbruksmaterieil

Blekk

Svart	Magenta	Gul	Cyan
LC800BK	LC800M	LC800Y	LC800C
			

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Windows, Microsoft og MS-DOS er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.

PaperPort og TextBridge er registrerte varemerker for ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne manualen, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Kompilering og utgivelse

Denne manualen er compilert og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne manualen og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inklusive følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inklusive, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.

At your side.
brother®