

Antes de utilizar el equipo, es necesario configurar el hardware e instalar el software. Lea esta "Guía de configuración rápida" para consultar el correcto procedimiento de configuración así como las instrucciones sobre la instalación.

Paso 1




Configuración del equipo

Paso 2



Instalación del controlador y el software



¡Ha terminado la configuración!

Tenga siempre a mano esta "Guía de configuración rápida", el Manual del usuario y el CD-ROM adjunto para poder consultarlos fácil y rápidamente cuando sea necesario.



**Advertencia**

Indica precauciones que deben observarse para evitar posibles lesiones físicas.

**Configuración incorrecta**

Advierte sobre dispositivos y operaciones incompatibles con el equipo.








**Nota**

Indica notas y consejos útiles que hay que recordar al utilizar el equipo.


**Manual del usuario**

Indica una referencia al Manual del usuario.

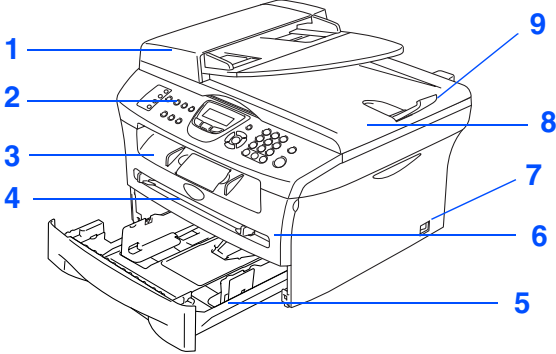Contenido de la caja

<p>MFC</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Alimentador automático de documentos (ADF) 2. Panel de control 3. Bandeja de salida boca abajo Aleta de soporte con extensión 4. Apertura de alimentación manual 5. Bandeja de papel 6. Cubierta delantera 7. Interruptor de encendido 8. Cubierta de documentos 9. Aleta del soporte de salida de documentos de la unidad ADF 	 <p>Guía de configuración rápida</p>
	 <p>CD-ROMs Para Windows® Para Macintosh®</p>
	 <p>Manual del Usuario</p>
 <p>Conjunto de la unidad de tambor (incluyendo cartucho de tóner)</p>	 <p>Cable de alimentación CA</p>
 <p>Cable de la línea telefónica</p>	

El contenido de la caja puede variar según el país.
Recomendamos guardar todos los materiales de embalaje y la caja.


 El cable de interfaz no se incluye. Por favor adquiera el cable apropiado para la interfaz que vaya a utilizar (Paralelo o USB).


■ **Cable de interfaz USB**

Asegúrese de utilizar un cable de interfaz USB 2.0 cuya longitud no supere los 2,0 metros (6 pies). No conecte el cable de interfaz a un hub sin alimentación eléctrica o un teclado de Mac®. Cuando utilice un cable USB, asegúrese de que lo conecte al puerto USB del ordenador y que no conecte un puerto USB ubicado en un teclado o un hub USB sin alimentación.

■ **Cable de interfaz paralelo**

Asegúrese de utilizar un cable de interfaz paralelo cuya longitud no supere los 2,0 metros (6 pies). Utilice un cable de interfaz blindado compatible con IEEE 1284.

 Al mover el equipo, tómelo por los asideros laterales que hay debajo del escáner. NO levante el equipo tomándolo por su parte inferior.

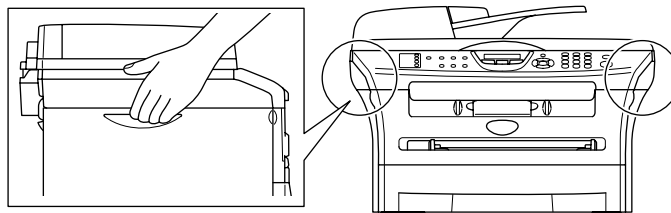

Panel de control

MFC-7420



1. Botones de marcación rápida	2. Tecla Mayús	3. Botón Cancelar trabajo
4. Teclas de copia	5. Pantalla de cristal líquido	6. Botón Informes
7. Teclado de marcación	8. Botón Detener/Salir	9. Botón Inicio
10. Controles de navegación	11. Botones de modo	12. Botones del fax y teléfono



Consulte la información detallada acerca del panel de control en la sección "Información general del panel de control", en el Capítulo 1 del Manual del usuario.

MFC-7820N



1. Botones de marcación rápida	2. Tecla Mayús	3. Botón Cancelar trabajo
4. Teclas de copia	5. Pantalla de cristal líquido	6. Botón Informes
7. Teclado de marcación	8. Botón Detener/Salir	9. Botón Inicio
10. Controles de navegación	11. Botones de modo	12. Botones del fax y teléfono



Consulte la información detallada acerca del panel de control en la sección "Información general del panel de control", en el Capítulo 1 del Manual del usuario.

Tabla de contenido

Paso 1

Configuración del equipo

1. Instale el conjunto de la unidad de tambor	4
2. Cargue papel en la bandeja de papel	5
3. Instalación de la línea telefónica y del cable de alimentación eléctrica	6
4. Ajuste de la fecha y la hora	7
5. Configuración de la identificación del equipo	7
6. Selección del modo de Recepción	8
7. Ajuste del contraste de la pantalla LCD	9

Paso 2

Instalación del controlador y el software

Windows®

CD-ROM adjunto “MFL-Pro Suite”	10
Para usuarios de cable de interfaz USB	
■ Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	12
Para usuarios de cable de interfaz paralelo	
■ Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	15
Para usuarios de Windows NT® Workstation versión 4.0	18
Para usuarios de cable de interfaz de red (sólo para modelos MFC-7820N y NC-2200w opcional)	
■ Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP	20

Macintosh®

For USB Interface Cable Users	
■ Para el sistema operativo Mac OS® de 9.1 a 9.2	22
■ Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 ó sistema operativo superior	24
Para usuarios de cable de interfaz de red (sólo para modelos MFC-7820N y NC-2200w opcional)	
■ Para el sistema operativo Mac OS® de 9.1 a 9.2	27
■ Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 ó sistema operativo superior	29

■ Para usuarios de red

Instalación de la utilidad de Configuración BRAdmin Professional (sólo para usuarios de Windows®)	32
Configuración de la dirección IP, la Máscara de subred y la Puerta de enlace con BRAdmin Professional (sólo para usuarios de Windows®)	33


■ Opciones y Consumibles

Opciones	34
Consumibles	34


1 Instale el conjunto de la unidad de tambor



NO conecte el cable de interfaz. La conexión del cable de interfaz debe efectuarse durante el procedimiento de la instalación del software.




- 1 Abra la cubierta delantera del equipo.

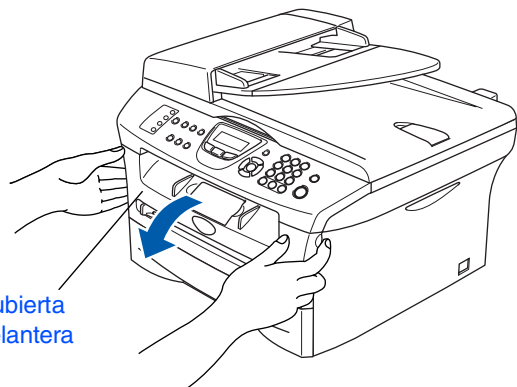


Cubierta delantera


- 2 Desembale el conjunto de la unidad de tambor.




- 3 Balancee de lado a lado varias veces con suavidad para distribuir el tóner en el interior del conjunto.

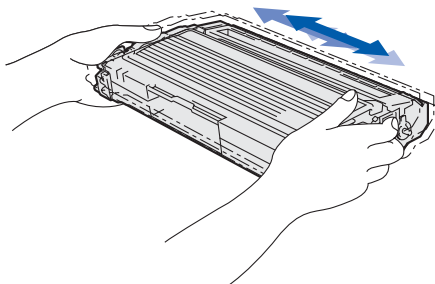

- 4 Vuelva a instalar el conjunto de la unidad de tambor en el equipo.

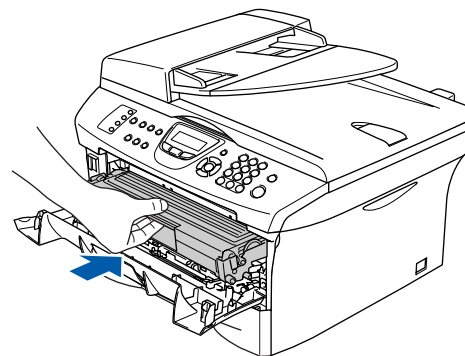


- 5 Cierre la cubierta delantera del equipo.

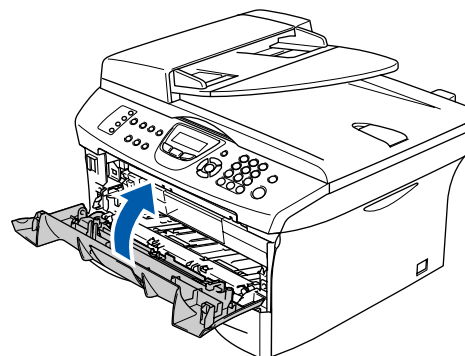


2

Cargue papel en la bandeja de papel


- 1 Extraiga totalmente la bandeja de papel del equipo.

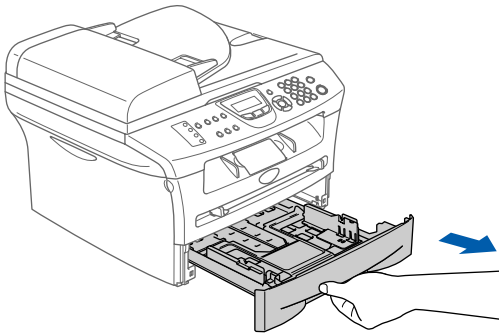


- 2 Pulsando la palanca de desbloqueo de las guías del papel, deslice los ajustadores para adaptarlos al tamaño del papel. Cerciérese de que las guías queden firmemente encajadas en las ranuras.

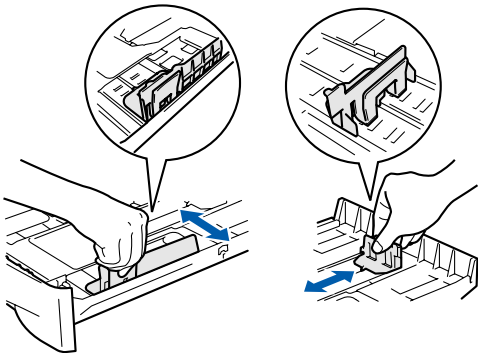


- 3 Aviente bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.

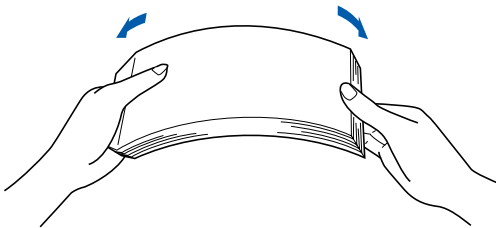

- 4 Coloque el papel en la bandeja. Asegúrese de que el papel de la bandeja no esté arrugado y que éste esté por debajo de la marca de nivel máximo.

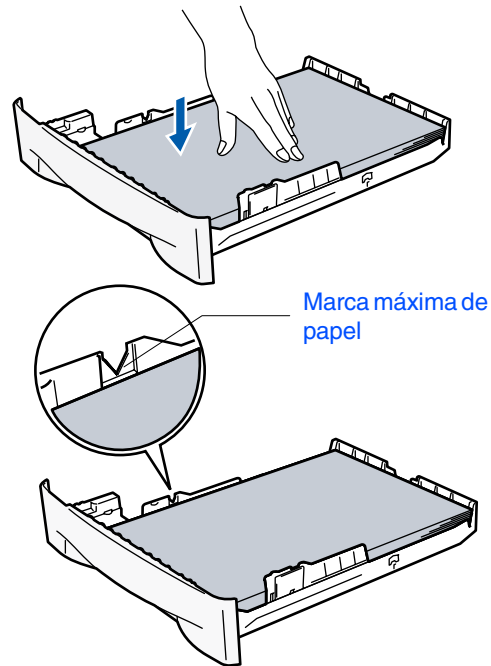

- 5 Vuelva a colocar firmemente la bandeja en el equipo y despliegue la aleta de soporte antes de utilizar el equipo.

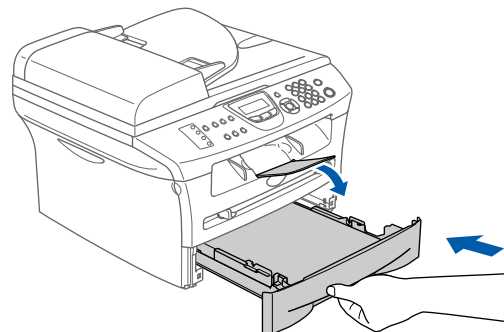

Si desea información detallada acerca de las especificaciones del papel, consulte "Acerca del papel" en el Capítulo 1 del Manual del usuario.


3

Instalación de la línea telefónica y del cable de alimentación eléctrica



No conecte todavía el cable paralelo o USB.


- 1 Asegúrese de que el equipo esté apagado. Conecte el cable de alimentación CA al equipo.

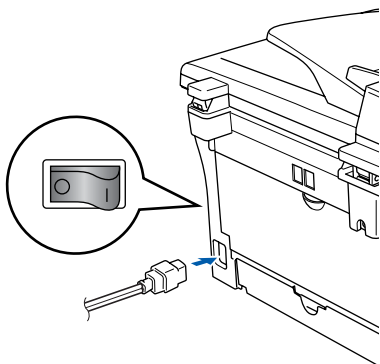

- 2 Enchufe el cable de alimentación CA a la toma de red. Encienda el equipo accionando el interruptor de encendido.



- 3 Conecte uno de los extremos del cable telefónico al conector del equipo que lleva la marca **LINE**, y el otro extremo a la toma modular de pared.

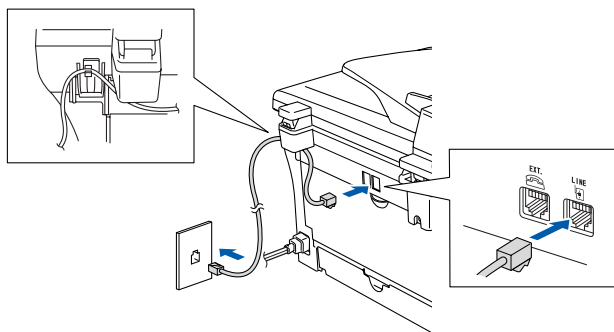


Advertencia

- El enchufe del equipo tiene que incorporar una toma de tierra.
- Dado que la conexión a tierra del equipo es a través del cable de alimentación eléctrica, recomendamos que para protegerse contra una posible descarga eléctrica a través de la línea telefónica, mantenga conectado el cable de alimentación al equipo en el momento de conectarlo a una línea telefónica. De la misma manera, para protegerse en caso de cambiar de lugar el equipo, desconecte primero el cable telefónico y sólo después el cable de alimentación.




Si tiene compartida la línea telefónica con un teléfono externo, conéctelo tal y como se indica en la ilustración.

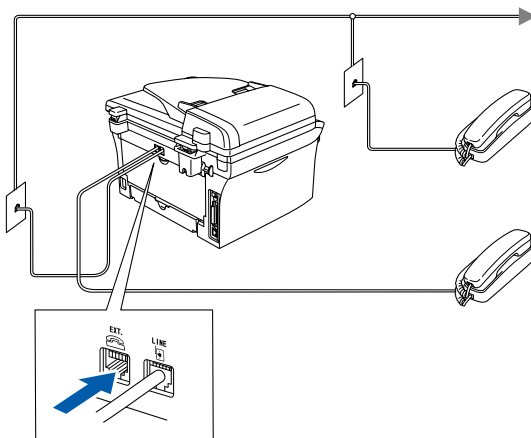

Si tiene compartida la línea telefónica con un contestador automático externo, conéctelo tal y como se indica a continuación.



Si tiene un contestador automático externo, configure el modo de recepción al contestador automático externo. Si desea información más detallada, consulte "Conexión de un contestador automático externo (TAD)" en el apéndice del Manual del usuario.

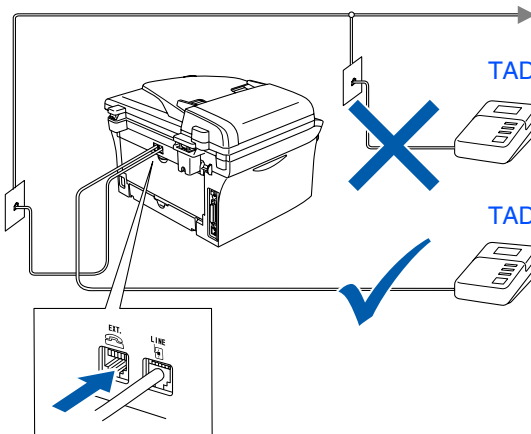

4 Ajuste de la fecha y la hora

El equipo muestra la fecha y la hora, y las imprime en cada una de las hojas que se envían por fax.

- 1 Pulse **Menu/Set**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **2**.
- 4 Introduzca los dos últimos dígitos del año con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Fecha/Hora
Año: 2005

(p.e. Introduzca **0, 5** para 2005.)

- 5 Introduzca los dos dígitos del mes con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Fecha/Hora
Mes: 03

(p.e. Introduzca **0, 3** para marzo)

- 6 Introduzca los dos dígitos del día del mes con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Fecha/Hora
Día: 01

(p.e. Introduzca **0, 1**.)

- 7 Introduzca la hora en el formato de 24 horas con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Fecha/Hora
Hora: 15:25

(p.e. Introduzca **1, 5, 2, 5** para las 3:25 P.M.)

- 8 Pulse **Detener/Salir**.



Si comete un error, pulse **Detener/Salir** para volver a empezar desde el Paso 1.

5 Configuración de la identificación del equipo

Guarda su nombre, o el de su organización, y número de fax para que aparezcan impresos en todas las páginas de los faxes que envíe.

- 1 Pulse **Menu/Set**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **3**.
- 4 Introduzca el número de fax (máximo 20 dígitos) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Iden. estación
Fax:

- 5 Introduzca el número de teléfono (máximo 20 dígitos) con el teclado de marcación, y a continuación pulse **Menu/Set**. (Si el número de teléfono y el de fax son el mismo, teclee de nuevo el mismo número.)


Iden. estación
Tel:

- 6 Utilice el teclado de marcación para introducir su nombre (máximo 20 caracteres) y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Iden. estación
Nomb:

- 7 Pulse **Detener/Salir**.



- Consulte en la siguiente tabla el método para introducir un nombre.
- Si tiene que introducir un carácter incluido en la misma tecla que el carácter precedente, pulse  para mover el cursor hacia la derecha.


Pulse la tecla	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z





Si desea información más detallada, consulte la sección "Introducción de texto", en el Apéndice B del Manual del usuario.

6 Selección del modo de Recepción

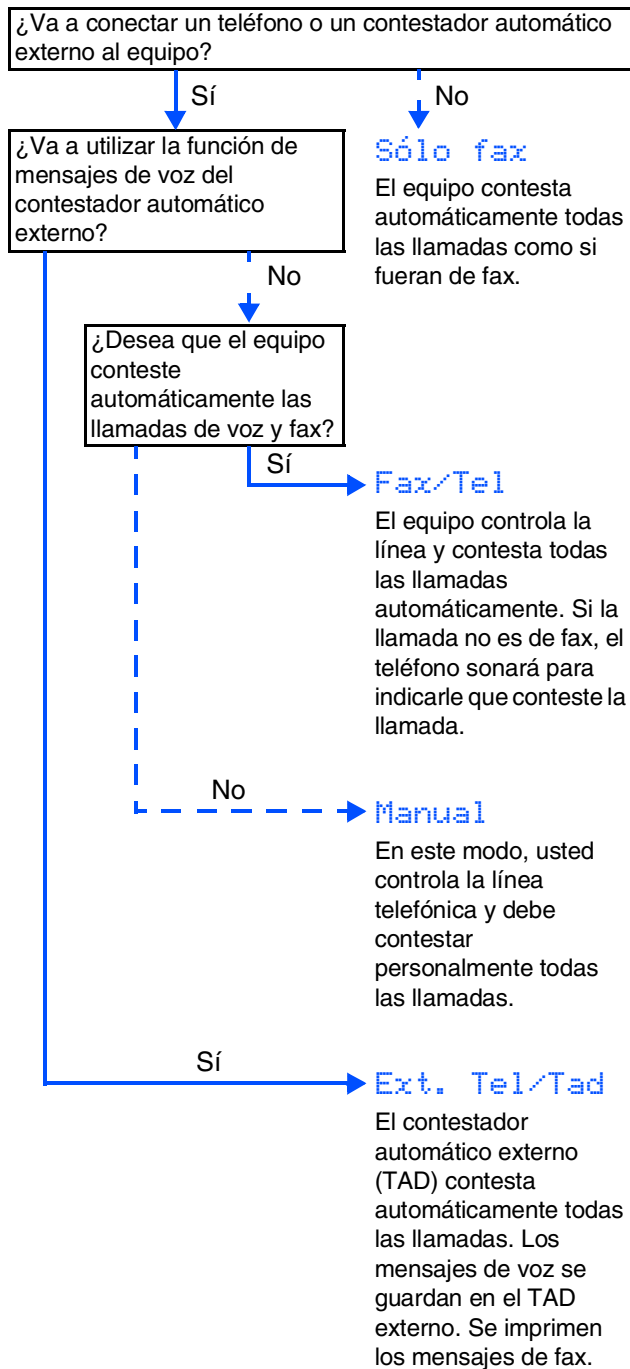Existen cuatro modos de recepción posibles; **Sólo fax**, **Fax/Tel**, **Manual** y **Ext. Tel/Tad**.



Elija el **Modo recepción** que más acorde con sus necesidades.

- 1 Pulse **Menu/Set**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **1**.
- 4 Pulse  o  para seleccionar el modo.
Pulse **Menu/Set**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.





Si desea obtener información más detallada, consulte la sección "Configuración de la recepción" en el Capítulo 4 del Manual del usuario.

7

Ajuste del contraste de la pantalla LCD

Se puede modificar el contraste para que el texto de la pantalla LCD aparezca más claro o más oscuro.


- 1 Pulse **Menu/Set**.
- 2 Pulse **1**.
- 3 Pulse **7**.
- 4 Pulse  ó bien  para seleccionar **Claro** ó bien **Oscuro**.
Pulse **Menu/Set**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Vaya a la siguiente página para
Instalación del controlador
y el software

CD-ROM adjunto “MFL-Pro Suite”

El CD-ROM incluye los siguientes elementos:

Windows®

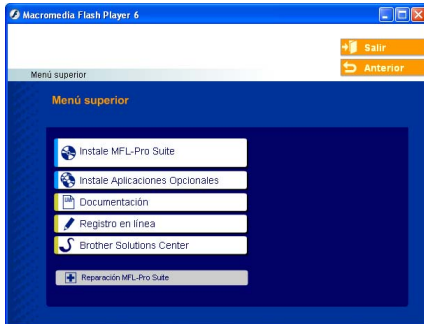

MFL-Pro Suite incluye controladores de impresora y de escáner, así como el software ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® y fuentes True Type®. PaperPort® 9.0SE es una aplicación de gestión de documentos que permite ver documentos escaneados. ScanSoft® OmniPage®, utilidad integrada en PaperPort® 9.0SE, es una aplicación de OCR que convierte imágenes en texto y permite modificarlas en el procesador de textos de su elección.

Macintosh®



*1 El Manual del usuario en el CD-ROM incluye los Manuales del usuario del Software y de la Red para consultar las funciones disponibles cuando está conectado a un ordenador (por ejemplo, impresión y escaneado).



Instale MFL-Pro Suite

Puede instalar el software MFL-Pro Suite y los controladores multifuncionales.



Instale Aplicaciones Opcionales

Puede instalar utilidades adicionales del software MFL-Pro Suite.



Documentación*1

Vea el Manual del usuario y demás documentación en formato PDF (Incluido el visualizador).



Registro en línea

Esta función le guiará hasta la página Web de Registro del producto Brother, donde podrá registrar rápidamente el equipo.



Brother Solutions Center

Información de contacto Brother y enlaces a sitios web que ofrecen las últimas noticias y servicios de ayuda.



Reparación MFL-Pro Suite

Si se produjeran errores durante la instalación de MFL-Pro Suite, puede utilizar esta función para reparar y reinstalar automáticamente el software.



Start Here OS 9.1-9.2

Se puede instalar el controlador de la impresora, controlador del escáner y Presto!® PageManager® para Mac OS® 9.1 - 9.2.



Start Here OSX

Se puede instalar el controlador de la impresora, el controlador del escáner, el programa de configuración remota y Presto!® PageManager® para Mac OS® 10.2.4 ó superior.



Readme.html

Aquí encontrará información importante y consejos para la solución de problemas.



Documentation*1

Vea el Manual del usuario y demás documentación en formato PDF.



Brother Solutions Center

Si lo desea, puede acceder al Centro de soluciones de Brother, un sitio Web en el que encontrará información acerca de su producto Brother, incluyendo preguntas más frecuentes, manuales de usuario, actualizaciones de controlador y sugerencias para el uso del equipo.



On-Line Registration

Esta función le guiará hasta la página Web de Registro del producto Brother, donde podrá registrar rápidamente el equipo.



Siga las instrucciones de esta página en lo referente al sistema operativo y el cable de interfaz. Para descargar los controladores más recientes y encontrar la solución óptima a su problema o consulta, puede acceder al Centro de Soluciones de Brother directamente desde el controlador, ó bien visitar el sitio Web <http://solutions.brother.com>

Configuración del equipo

Windows®



Para usuarios de cable de interfaz USB.....Vaya a la página 12
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Para usuarios de cable de interfaz paralelo.....Vaya a la página 15
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
Paralelo



Usuarios de Windows NT® Workstation versión 4.0...Vaya a la página 18
(Para usuarios de cable de interfaz paralelo)

Windows
NT® 4.0
Paralelo



Usuarios del cable de interfaz de redVaya a la página 20
(sólo para modelos MFC-7820N y NC-2200w opcional)

Windows®
Red

Macintosh®



Usuarios del cable de interfaz USB
■ Para usuarios de Mac OS® de 9.1 a 9.2Vaya a la página 22
■ Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 ó superior ...Vaya a la página 24

Macintosh®
USB



Para usuarios de cable de interfaz de red (sólo para modelos MFC-7820N y NC-2200w opcional)
■ Para usuarios de Mac OS® de 9.1 a 9.2Vaya a la página 27
■ Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 ó superior ...Vaya a la página 29

Macintosh®
Red

Para usuarios de redVaya a la página 32

Para
usuarios de red




Para usuarios de cable de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el Paso 1, “Configuración del equipo” en las páginas 4 - 9.



Cierre cualquier aplicación que esté activada antes de instalar el MFL-Pro Suite.


- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente y desconéctelo del ordenador, si ya ha conectado un cable de interfaz.

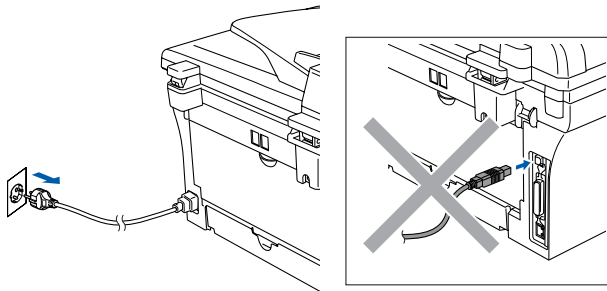

- 2 Encienda el ordenador. (Para Windows® 2000 Professional/XP, deberá haber iniciado la sesión como administrador.)
- 3 Inserte el CD-ROM para Windows® en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla Nombre del modelo, haga clic en el nombre del modelo que esté utilizando. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




- 4 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instale Software MFL-Pro Suite**.

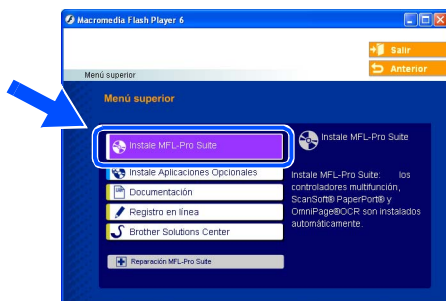


*Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.*


- 5 Después de haber leído y aceptado el acuerdo de la licencia ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, haga clic en **Sí**.

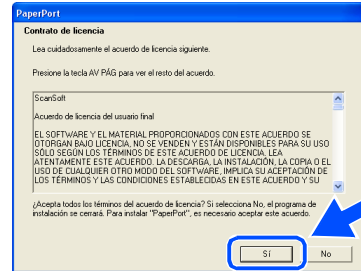

- 6 La instalación de PaperPort® 9.0SE se iniciará automáticamente y seguirá con la instalación de MFL-Pro Suite.
- 7 Cuando aparezca la ventana de Acuerdo de licencia del software Brother MFL-Pro Suite, lea el acuerdo de licencia y, a continuación haga clic en **Sí** si está de acuerdo a sus términos.

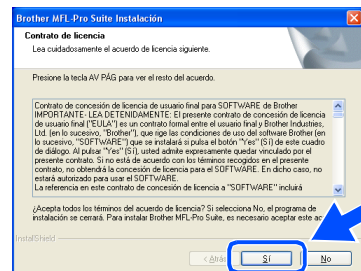


- 8 Seleccione **Conexión local**, y a continuación, haga clic en **Siguiente**. La instalación continuará.

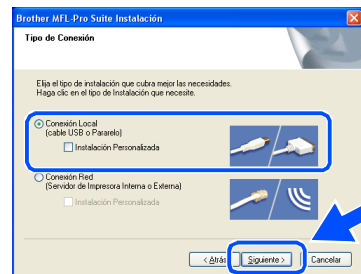



(sólo MFC-7820N)
Si desea instalar el controlador PS (controlador BR-Script de Brother), seleccione **Instalación personalizada** y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla. Cuando aparezca el mensaje **Seleccione componentes** en la pantalla, compruebe **Controlador de impresora PS**, y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

- 9 Cuando se visualice esta pantalla, conecte el cable de interfaz USB al PC, y a continuación conéctelo al equipo.

(Para Windows® XP)

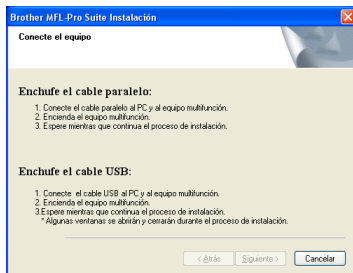

(Para usuarios de Windows® 98/98SE/Me/2000)

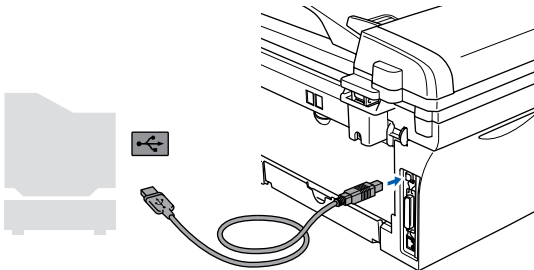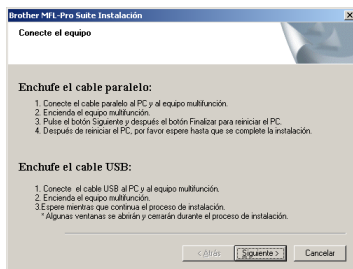


Brother le recomienda que conecte el equipo directamente al ordenador.



NO conecte el equipo a un puerto USB en un teclado o un hub USB sin alimentación.

- 10 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo.

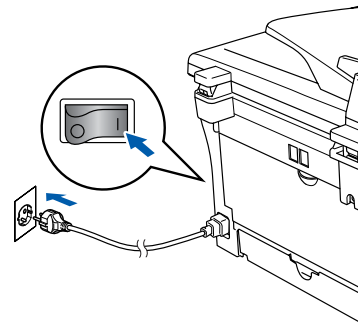


La pantalla de instalación tardará unos segundos en aparecer. Se iniciará automáticamente la instalación de los controladores de Brother. Las pantallas aparecen una tras otra. Espere unos segundos a que todas las pantallas aparezcan.



NO procure cancelar cualquiera de las pantallas durante la instalación.

- 11 Cuando aparezca la ventana Registro en línea, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

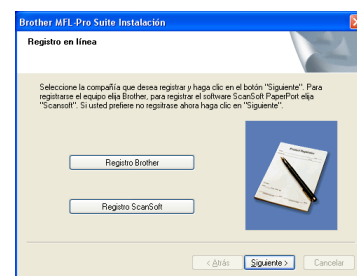


Continúa ...



Para usuarios de cable de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 12 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.
(Después de haber reiniciado el ordenador, para Windows® 2000 Professional/XP, recomendamos iniciar la sesión como administrador.)

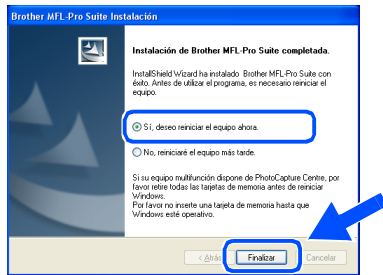

*Si no ha podido haberse instalado correctamente, pruebe a instalar de nuevo mediante la opción **Reparación MFL-Pro Suite** en el menú principal del CD-ROM. Seleccione **Reparación MFL-Pro Suite** y siga las instrucciones de la pantalla.*


- OK!** De este modo habrán quedado instalados, el MFL-Pro Suite, los controladores de impresora y de escáner de Brother, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de cable de interfaz paralelo (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el Paso 1, "Configuración del equipo" en las páginas 4 - 9.

 Cierre cualquier aplicación que esté activada antes de instalar el MFL-Pro Suite.


- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente y desconéctelo del ordenador, si ya ha conectado un cable de interfaz.

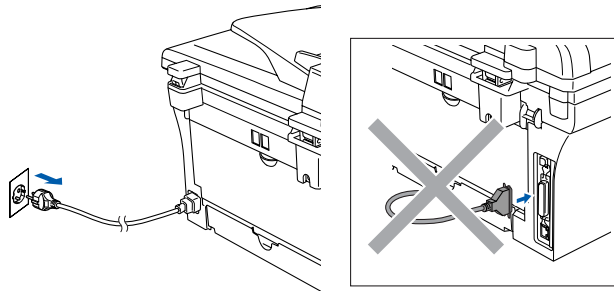


- 2 Encienda el ordenador. (Para Windows® 2000 Professional/XP, deberá haber iniciado la sesión como administrador.)
- 3 Inserte el CD-ROM para Windows® en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla Nombre del modelo, haga clic en el nombre del modelo que esté utilizando. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




- 4 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instale Software MFL-Pro Suite**.

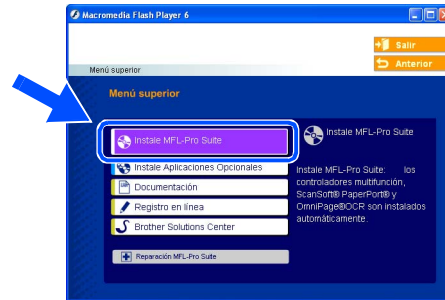

 Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.

- 5 Después de haber leído y aceptado el acuerdo de la licencia ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, haga clic en **Sí**.

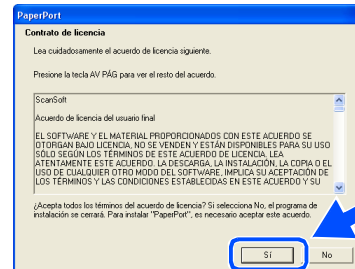


- 6 La instalación de PaperPort® 9.0SE se iniciará automáticamente y seguirá con la instalación de MFL-Pro Suite.


Continúa ... 

Para usuarios de cable de interfaz paralelo (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 7 Cuando aparezca la ventana de Acuerdo de licencia del software Brother MFL-Pro Suite, lea el acuerdo de licencia y, a continuación haga clic en **Sí** si está de acuerdo a sus términos.

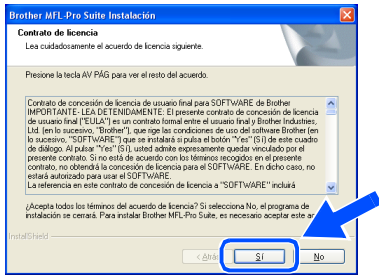

- 8 Seleccione **Conexión local**, y a continuación, haga clic en **Siguiente**. La instalación continuará.

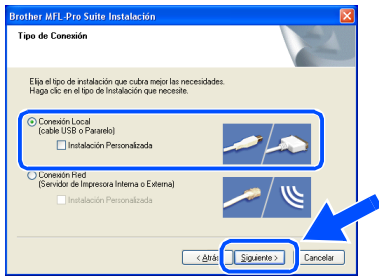


(sólo MFC-7820N)
Si desea instalar el controlador PS (controlador BR-Script de Brother), seleccione **Instalación personalizada** y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla. Cuando aparezca el mensaje **Seleccione componentes** en la pantalla, compruebe **Controlador de impresora PS**, y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.


- 9 Cuando se visualice esta pantalla, conecte el cable de interfaz paralelo al PC, y a continuación conéctelo al equipo.
(Para Windows® XP)



(Para usuarios de Windows® 98/98SE/Me/2000)

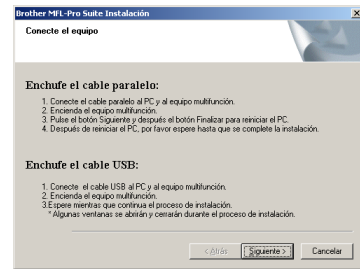


NO enchufe el cable de alimentación antes de conectar el cable de interfaz paralelo. Podría causar daños al equipo.

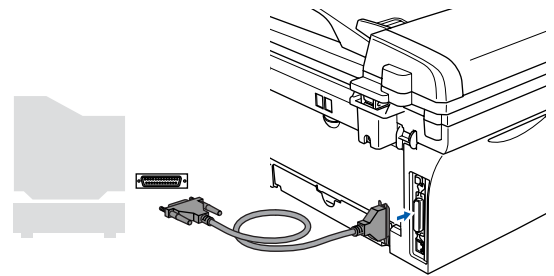


Brother le recomienda que conecte el equipo directamente al ordenador.

- 10 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo.

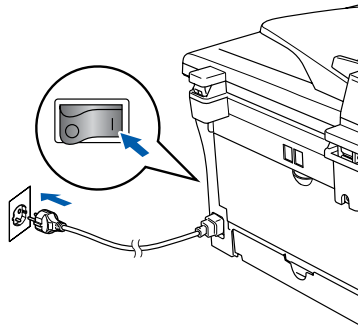


- 11 Para usuarios de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional, haga clic en **Siguiente**.

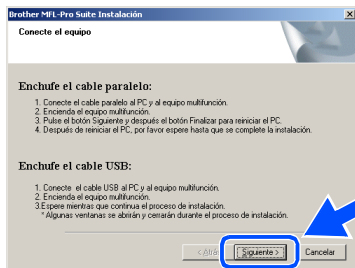


Para usuarios de Windows® XP, espere un rato ya que la instalación de los controladores de Brother iniciará automáticamente. Las pantallas aparecen una tras otra.

NO procure cancelar cualquiera de las pantallas durante la instalación.

- 12 Cuando aparezca la ventana Registro en línea, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

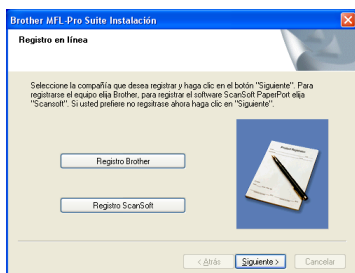


- 13 Cuando aparezca la siguiente pantalla, haga clic en **Finalizar** y espere a que el PC reinicie Windows® y continúe la instalación.

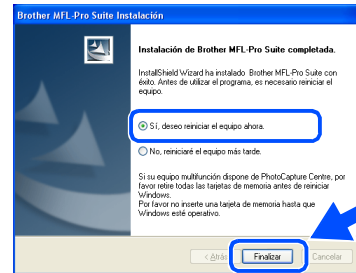

- 14 La instalación de los controladores de Brother finalizará cuando se reinicie el ordenador automáticamente. Siga las instrucciones en la pantalla. (Para Windows® 2000 Professional/XP, le recomendamos que inicie la sesión como administrador.)

- 15 Para usuarios de Windows® 2000 Professional, si aparecen los cuadros de diálogo **Firma digital no encontrada**, haga clic en **Sí** para instalar el controlador.

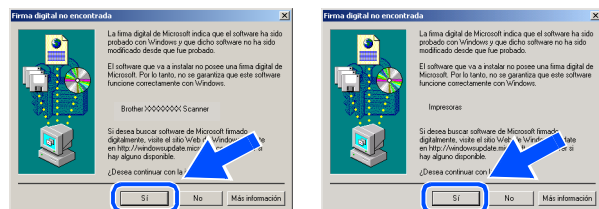


Si no ha podido haberse instalado correctamente, pruebe a instalar de nuevo mediante la opción **Reparación MFL-Pro Suite** en el menú principal del CD-ROM. Seleccione **Reparación MFL-Pro Suite** y siga las instrucciones de la pantalla.


- OK!** De este modo habrán quedado instalados, el MFL-Pro Suite, los controladores de la impresora y del escáner de Brother, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de Windows NT[®] Workstation versión 4.0


Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el Paso 1, “Configuración del equipo” en las páginas 4 - 9.


 *Cierre cualquier aplicación que esté activada antes de instalar el MFL-Pro Suite.*

- 1 Encienda el ordenador.
Tiene que iniciar la sesión como administrador.


 **NO enchufe el cable de alimentación antes de conectar el cable de interfaz paralelo. Podría causar daños al equipo.**

- 2 Conecte el cable de interfaz paralelo al ordenador, y a continuación conéctelo al equipo.

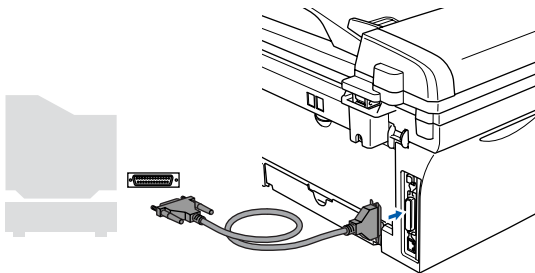

 *Brother le recomienda que conecte el equipo directamente al ordenador.*


- 3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo.

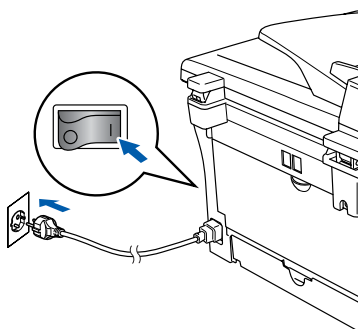


- 4 Inserte el CD-ROM para Windows[®] en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla Nombre del modelo, haga clic en el nombre del modelo que esté utilizando. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




- 5 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instale MFL-Pro Suite**.

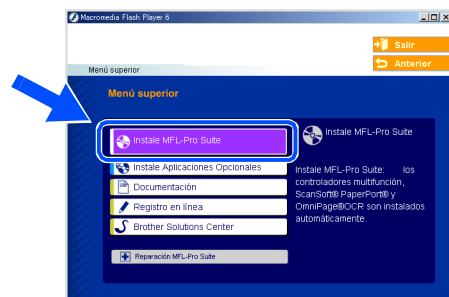


 *Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows[®] para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.*


- 6 Después de haber leído y aceptado el acuerdo de la licencia ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE, haga clic en **Sí**.

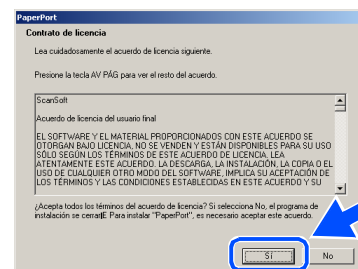

- 7 La instalación de PaperPort® 9.0SE se iniciará automáticamente y seguirá con la instalación de MFL-Pro Suite.
- 8 Cuando aparezca la ventana de Acuerdo de licencia del software Brother MFL-Pro Suite, lea el acuerdo de licencia y, a continuación haga clic en **Sí** si está de acuerdo a sus términos.

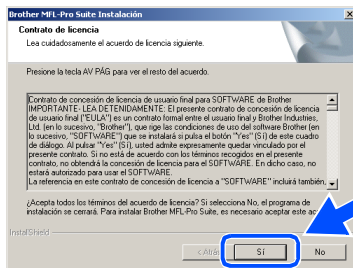


- 9 Seleccione **Conexión local**, y a continuación, haga clic en **Siguiente**. La instalación continuará.

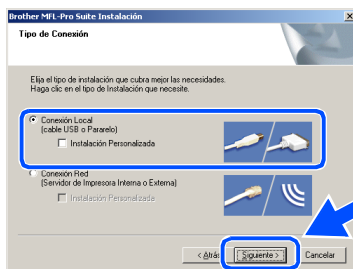


(sólo MFC-7820N)
Si desea instalar el controlador PS (controlador BR-Script de Brother), seleccione **Instalación personalizada** y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla. Cuando aparezca el mensaje **Seleccione componentes** en la pantalla, compruebe **Controlador de impresora PS**, y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

- 10 Cuando aparezca la ventana Registro en línea, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

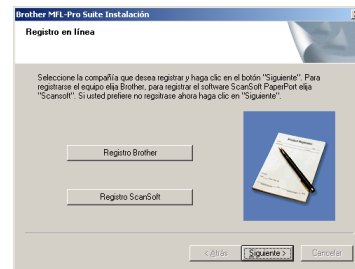

- 11 Cuando aparezca el mensaje siguiente en la pantalla, haga clic en **Finalizar** y espere a que el PC reinicie Windows® y continúe la instalación. (Recomendamos iniciar la sesión como administrador.)

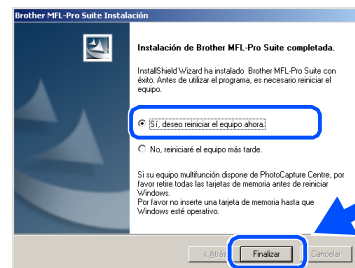

Si no ha podido haberse instalado correctamente, pruebe a instalar de nuevo mediante la opción **Reparación MFL-Pro Suite** en el menú principal del CD-ROM. Seleccione **Reparación MFL-Pro Suite** y siga las instrucciones de la pantalla.

- OK!** De este modo habrán quedado instalados, el MFL-Pro Suite, PC-FAX, los controladores de impresora y de escáner, con lo que concluye el proceso de instalación.




Para usuarios de cable de interfaz de red (sólo para modelos MFC-7820N y NC-2200w opcional)
(Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el Paso 1, “Configuración del equipo” en las páginas 4 - 9.


1 Antes de la instalación, si está utilizando un software Cortafuegos Personal o Firewall, desactívelo. Una vez esté seguro de que puede imprimir, reinicie el software vuelva a activar el software de Cortafuegos Personal o Firewall. Cierre cualquier aplicación que esté activada antes de instalar el MFL-Pro Suite.

2 Conecte el cable de red al equipo, y a continuación, conecte éste a un puerto libre del hub.

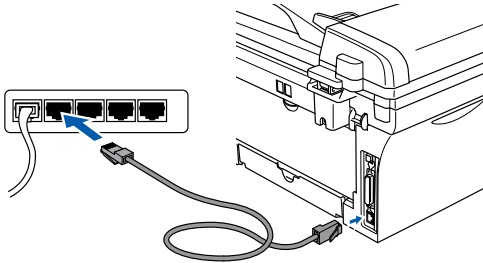

*Si está utilizando el servidor opcional inalámbrico de impresión/escaneado NC-2200w, siga primero los pasos de instalación de 1 a 3 en la Guía de configuración rápida. Continúe a partir del paso **5**.*

3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo.

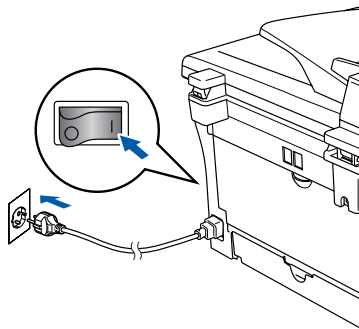

4 Encienda el ordenador. (Para Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0, deberá haber iniciado la sesión como administrador.)

5 Inserte el CD-ROM para Windows® en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla Nombre del modelo, haga clic en el nombre del modelo que esté utilizando. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




6 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instale MFL-Pro Suite**.




*Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.*

7 Después de haber leído y aceptado el acuerdo de la licencia ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, haga clic en **Sí**.

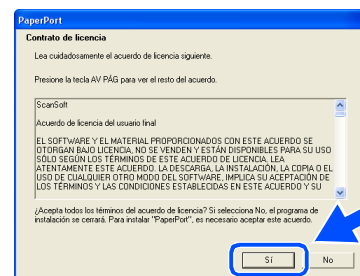


8 La instalación de PaperPort® 9.0SE se iniciará automáticamente y seguirá con la instalación de MFL-Pro Suite.

9 Cuando aparezca la ventana de Acuerdo de licencia del software Brother MFL-Pro Suite, lea el acuerdo de licencia y, a continuación haga clic en **Sí** si está de acuerdo a sus términos.

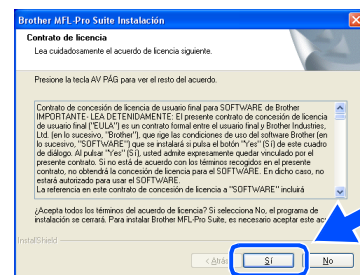

- 10 Seleccione **Conexión Red** y a continuación, haga clic en **Siguiente**.

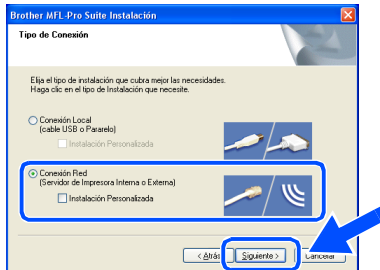


(sólo MFC-7820N)

Si desea instalar el controlador PS (controlador BR-Script de Brother), seleccione **Instalación personalizada** y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla. Cuando aparezca el mensaje **Seleccione componentes** en la pantalla, compruebe **Controlador de impresora PS**, y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

- 11 La instalación de los controladores Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas de la instalación aparecen una tras otra. Espere unos segundos a que todas las pantallas aparezcan.

NO procure cancelar cualquiera de las pantallas durante la instalación.

- 12 Si el aparato está configurado para ser usado en la red, seleccione su equipo desde la lista y, a continuación haga clic en **Siguiente**.

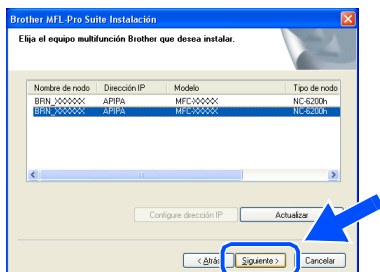

Esta ventana no aparecerá si este modelo es el único aparato de Brother conectado en la red, se seleccionará éste automáticamente.


- 13 Si el aparato no está aún configurado para ser usado en red, la ventana de **Configurar dirección IP** aparecerá. Introduzca la correcta información de la dirección IP de la red y siga las instrucciones que aparecen en su pantalla.



- 14 Cuando aparezca la ventana Registro en línea, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.



- 15 Cuando aparezca el mensaje siguiente en la pantalla, haga clic en **Finalizar** y espere a que el PC reinicie® y continúe la instalación. (Para Windows® 2000/XP/Windows NT® 4.0, deberá iniciar la sesión como administrador.)

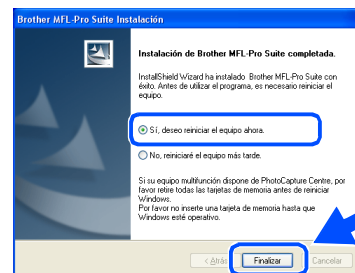

- OK!** De este modo habrán quedado instalados, el MFL-Pro Suite y los controladores de impresora y de escáner de Brother, con lo que concluye el proceso de instalación.




- Para las instalaciones en red, no es compatible con la selección **Reparación MFL-Pro Suite** desde el menú principal.
- El escaneado en red no es compatible con Windows NT® 4.0.

Para usuarios de cable de interfaz USB

Para el sistema operativo Mac OS® de 9.1 a 9.2

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el Paso 1, "Configuración del equipo" en las páginas 4 - 9.


- 1 Desconecte el equipo de la toma de corriente y desconéctelo del Macintosh®, si ya ha conectado un cable de interfaz.

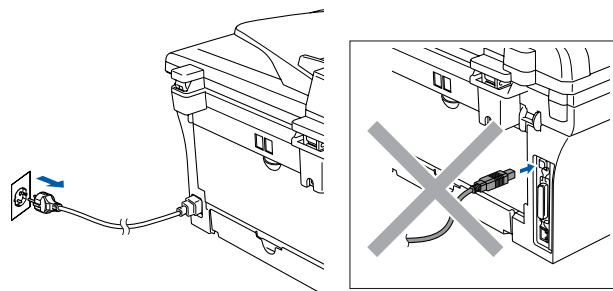

- 2 Encienda el Macintosh®.
- 3 Inserte el CD-ROM incluido para Macintosh® en la unidad de CD-ROM.




- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here OS 9.1-9.2** para instalar los controladores de la impresora y del escáner. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

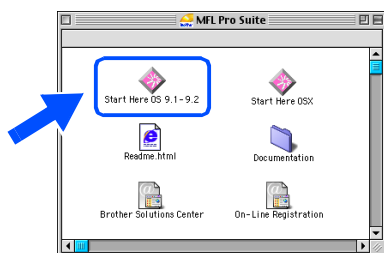

- 5 Haga clic en **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6 Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el Macintosh®.
- 7 Conecte el cable de interfaz USB al ordenador Macintosh®, y a continuación conéctelo al equipo.

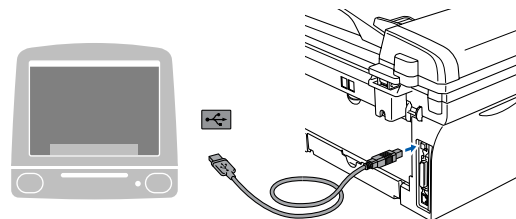

NO conecte el equipo a un puerto USB en un teclado o un hub USB sin alimentación.


- 8 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo.

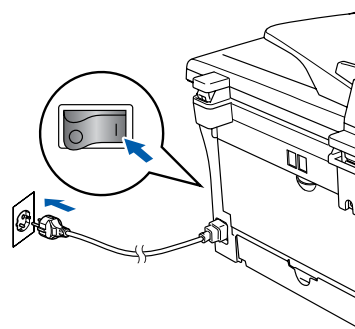

- 9 En el menú Apple®, abra el **Selector**.



- 10 Haga clic en el icono **Brother Laser**. En el lado derecho del **Selector**, seleccione el equipo de imprenta deseado para efectuar la impresión. Cierre el **Selector**.

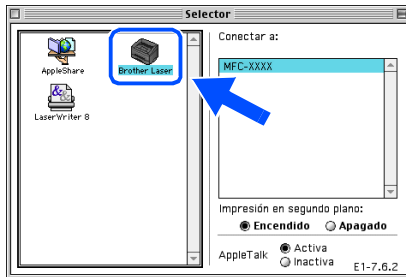


- OK!** El equipo MFL-Pro Suite, los controladores de la impresora y del escáner han sido instalados.



El ControlCenter2.0 no es compatible con Mac OS® de 9.1 a 9.2.

- 11 Para instalar Presto!® PageManager®, haga clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

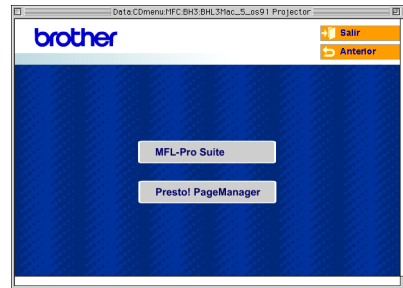

Con Presto!® PageManager® podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.

- OK!** Presto!® PageManager® habrá quedado instalado, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de cable de interfaz USB


Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 ó sistema operativo superior

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el Paso 1, “Configuración del equipo” en las páginas 4 - 9.



Los usuarios del sistema operativo Mac OS® de X 10.2.0 a 10.2.3 deben actualizarse a Mac OS® X 10.2.4 o superior. (Para consultar la información más reciente acerca de Mac OS® X, visite el sitio Web: <http://solutions.brother.com>)

- 1 Desconecte el equipo de la toma de corriente y desconéctelo del Macintosh®, si ya ha conectado un cable de interfaz.

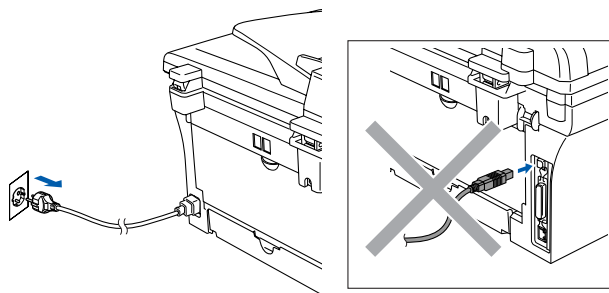


- 2 Encienda el Macintosh®.
- 3 Inserte el CD-ROM incluido para Macintosh® en la unidad de CD-ROM.



- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para instalar el controlador de impresora, el controlador del escáner y el programa de Configuración Remota. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.



- 5 Haga clic en **MFL-Pro Suite** para instalar.

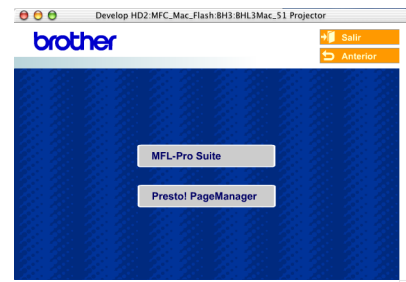


- 6 Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el Macintosh®.

- 7 Después de que aparezca la ventana **DeviceSelector**, conecte el cable de interfaz USB al Macintosh® y, a continuación conéctelo al equipo.




La ventana **DeviceSelector** no aparecerá si no ha conectado también un cable de interfaz USB al equipo antes de reinstalar el Macintosh® o si está sobrescribiendo una versión del software de Brother que quedaba instalada previamente. Si se encuentra este problema, continúe la instalación, saltando el paso 9, consulte la Guía del usuario del Software acerca de los detalles sobre la selección de un equipo con el que el ControlCenter2.0 conecte.

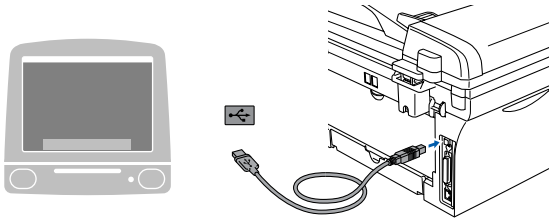

NO conecte el equipo a un puerto USB en un teclado o un hub USB sin alimentación.


8 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo.

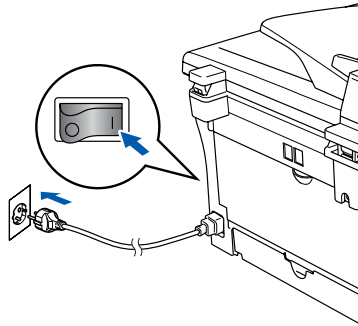


9 Seleccione **USB** y después haga clic en **OK**.



10 Seleccione **Aplicaciones** en el menú **Ir**.

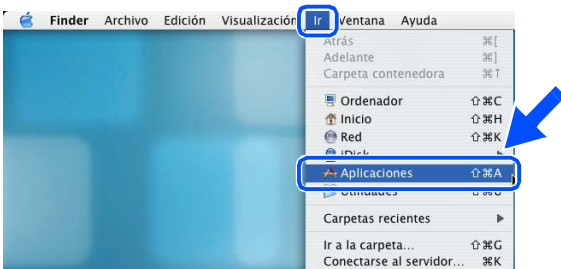

11 Abra la carpeta **Utilidades**.

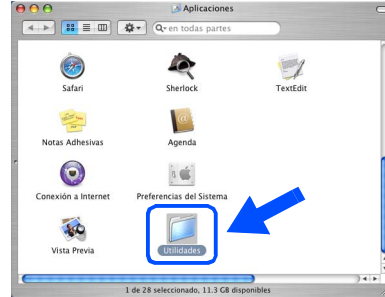


12 Abra el icono **Utilidad Configuración Impresoras**.




Para el usuario Mac OS® X 10.2.x, abra el icono **Print Center**.

13 Haga clic en **Añadir**.

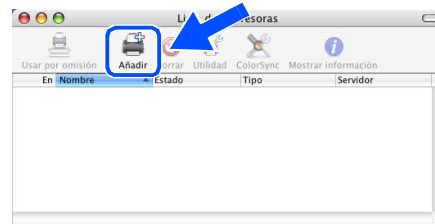

14 Seleccione **USB**.

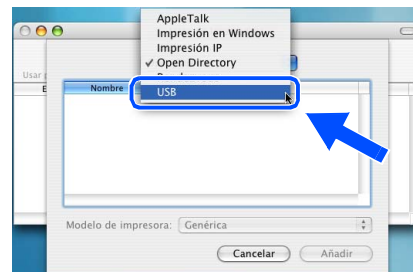

Continúa ...




Para usuarios de cable de interfaz USB

- 15 Seleccione **MFC-XXXX** (XXXX corresponde al modelo), y a continuación haga clic en **Añadir**.




- 16 Seleccione **Salir de Utilidad Configuración Impresoras** desde el menú **Utilidad Configuración Impresoras**.

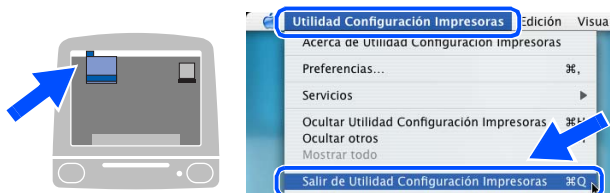

- OK! Han sido instalados el software **MFL-Pro Suite**, controlador de la Impresora, controlador del Escáner y **Control Center2.0**.

- 17 Para instalar Presto!® PageManager®, haga clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

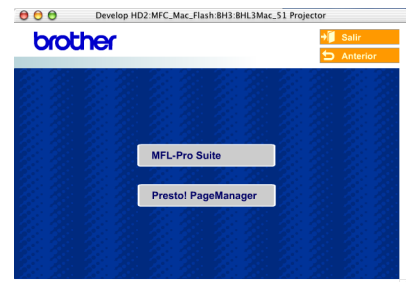

Cuando han quedado instalado Presto!® PageManager® la capacidad de OCR se ha agregado a Brother ControlCenter2.0. Al mismo tiempo le permite escanear, compartir y organizar fotos y documentos fácilmente mediante Presto!® PageManager®.


- OK! Presto!® PageManager® habrá quedado instalado, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de cable de interfaz de red (sólo MFC-7820N)

Para el sistema operativo Mac OS® de 9.1 a 9.2

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el Paso 1, "Configuración del equipo" en las páginas 4 - 9.

- 1 Desconecte el equipo de la toma de corriente y desconéctelo del Macintosh®, si ya ha conectado un cable de interfaz.

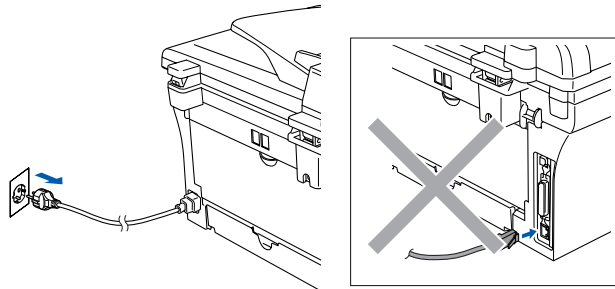


- 2 Encienda el Macintosh®.

- 3 Inserte el CD-ROM incluido para Macintosh® en la unidad de CD-ROM.



- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here OS 9.1-9.2** para instalar los controladores de la impresora y del escáner. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

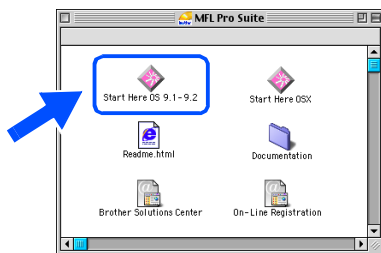


- 5 Haga clic en **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6 Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el Macintosh®.

- 7 Conecte el cable de interfaz de red al equipo y, a continuación, conecte éste a un puerto libre del hub.

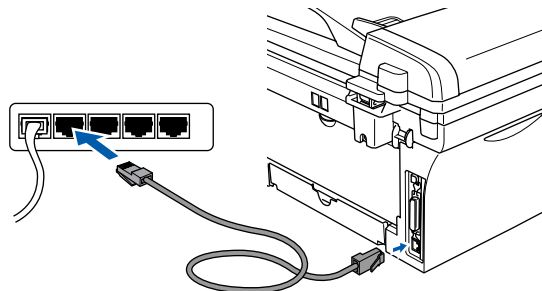

- 8 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo.

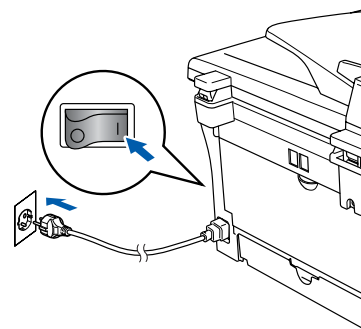

- 9 Abra el **Selector** del menú de Apple.



Continúa ...



Para usuarios de cable de interfaz de red (sólo MFC-7820N)

- 10 Haga clic en el icono **Brother Laser (IP)** y, a continuación, seleccione **BRN_XXXXXX**. Cierre el **Selector**.




XXXXXX son los seis últimos dígitos de la dirección Ethernet.

- OK!** El equipo MFL-Pro Suite, los controladores de la impresora y del escáner han sido instalados.

Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 ó sistema operativo superior

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el Paso 1, “Configuración del equipo” en las páginas 4 - 9.

- 1 Desconecte el equipo de la toma de corriente y desconéctelo del Macintosh®, si ya ha conectado un cable de interfaz.

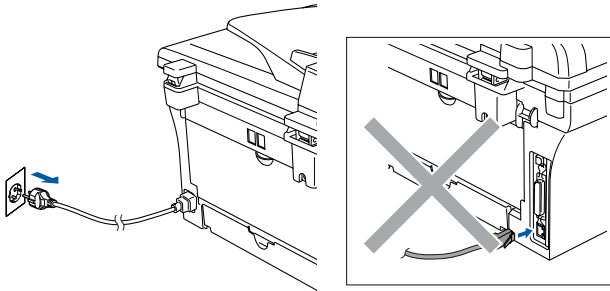

- 2 Encienda el Macintosh®.

- 3 Inserte el CD-ROM incluido para Macintosh® en la unidad de CD-ROM.



- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para instalar el controlador de impresora y el programa de Configuración Remota. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.



- 5 Haga clic en **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6 Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el Macintosh®.

- 7 Después de que aparezca la ventana **DeviceSelector**, conecte el cable de interfaz de red al equipo y, a continuación, conecte éste a un puerto libre del hub.




La ventana **DeviceSelector** no aparecerá si no ha conectado también un cable de interfaz USB al equipo antes de reinstalar el Macintosh® o si está sobrescribiendo una versión del software de Brother que quedaba instalada previamente. Si se encuentra este problema, proceda a la instalación, saltando de los pasos de 9 a 11, consulte el Manual del usuario del software acerca de los detalles sobre la selección de un equipo con el que el ControlCenter2.0 conecte.

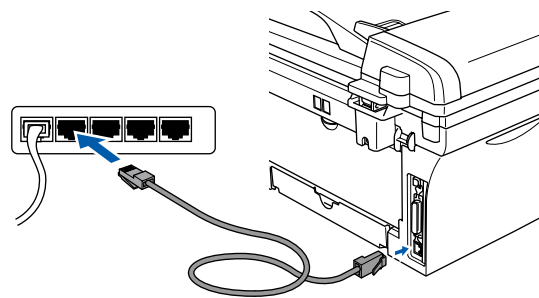

Continúa ...

Para usuarios de cable de interfaz de red (sólo para modelos MFC-7820N y NC-2200w opcional)


- 8 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo.

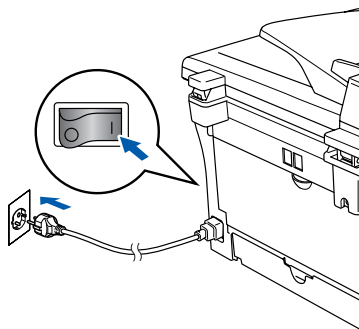


- 9 Seleccione **Red** y, a continuación, haga clic en **OK**.




- 10 Haga clic en **Editar**.

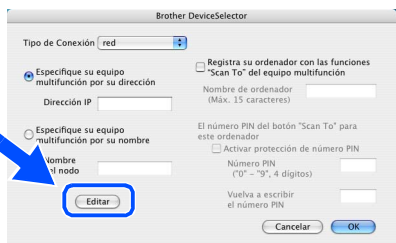


- 11 Seleccione el nombre de su modelo, y haga clic en **OK**.
Haga clic de nuevo en **OK** para cerrar el **DeviceSelector**.

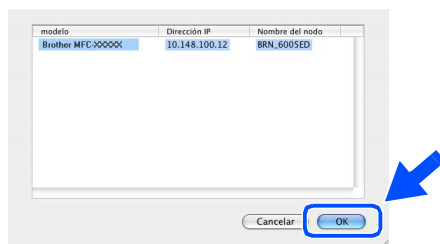


- 12 Seleccione **Aplicaciones** en el menú **Ir**.

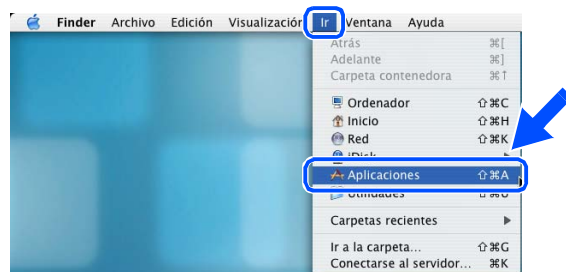

- 13 Abra la carpeta **Utilidades**.

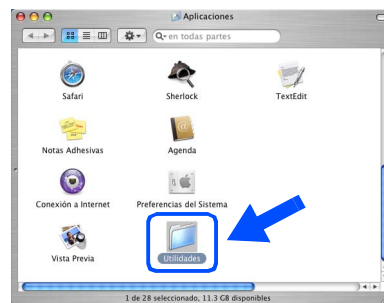


- 14 Abra el icono **Utilidad Configuración Impresoras**.

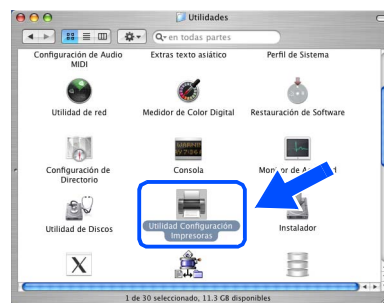

- Para el usuario Mac OS[®] X 10.2.x, abra el icono **Print Center**.*


- 15 Haga clic en **Añadir**.

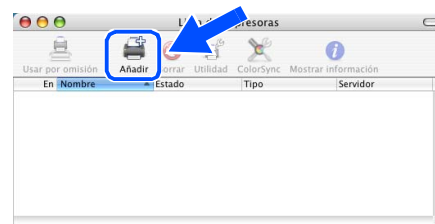


- 16 Seleccione las opciones descritas a continuación.



- 17 Seleccione **Brother MFC-XXXX** (XXXX corresponde al modelo), y a continuación haga clic en el botón **Añadir**.

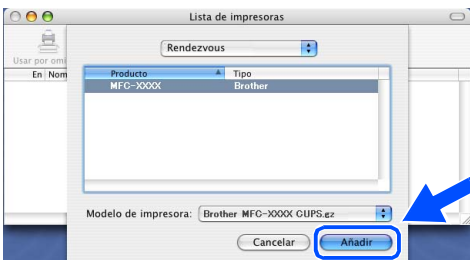


- 18 Seleccione **Salir de Utilidad Configuración Impresoras** desde el menú **Utilidad Configuración Impresoras**.

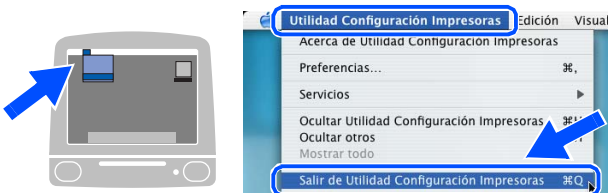

- OK! Han sido instalados el software **MFL-Pro Suite**, controlador de la Impresora, controlador del Escáner y **ControlCenter2.0**.

- 19 Para instalar **Presto!® PageManager®**, haga clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

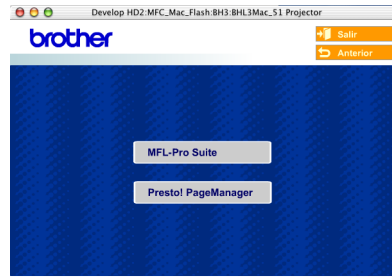

Cuando han quedado instalados **Presto!® PageManager®** la capacidad de OCR se ha agregado a **Brother ControlCenter2.0**. Al mismo tiempo le permite escanear, compartir y organizar fotos y documentos fácilmente mediante **Presto!® PageManager®**.

- OK! **Presto!® PageManager®** habrá quedado instalado, con lo que concluye el proceso de instalación.

Instalación de la utilidad de Configuración BRAdmin Professional (sólo para usuarios de Windows®)


La utilidad de software BRAdmin Professional ha sido diseñada para gestionar los dispositivos de red de Brother, como impresoras de red y/o los dispositivos Multifunción de red, en un entorno de red de área local (LAN).

BRAdmin Professional también se puede utilizar para administrar dispositivos de otros fabricantes compatibles con el protocolo SNMP (Protocolo de Gestión de Red Sencilla). Si desea información mas detallada acerca de BRAdmin Professional, visite el sitio Web <http://solutions.brother.com>


- 1 Introduzca el CD-ROM proporcionado en la unidad de CD-ROM.
La pantalla inicial aparecerá automáticamente.
Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



- 2 Haga clic en el icono **Instale Aplicaciones Opcionales** de la pantalla del menú principal.

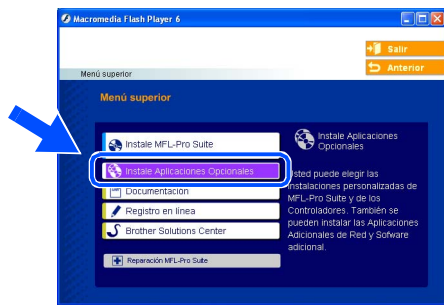


- 3 Haga clic en **BRAdmin Professional** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

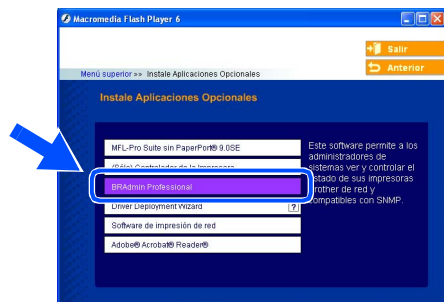


La clave predeterminada para el servidor de impresión es **“access”**. Se puede usar BRAdmin Professional o un navegador web para cambiar esta clave.

Configuración de la dirección IP, la Máscara de subred y la Puerta de enlace con BRAdmin Professional (sólo para usuarios de Windows®)


- 1 Inicie BRAdmin Professional y seleccione **TCP/IP**.

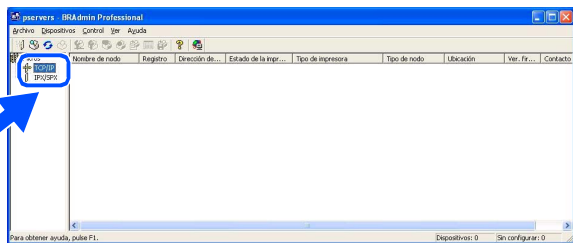


- 2 Seleccione **Buscar dispositivos activos** en el menú de **Dispositivos**. BRAdmin buscará automáticamente los dispositivos nuevos.

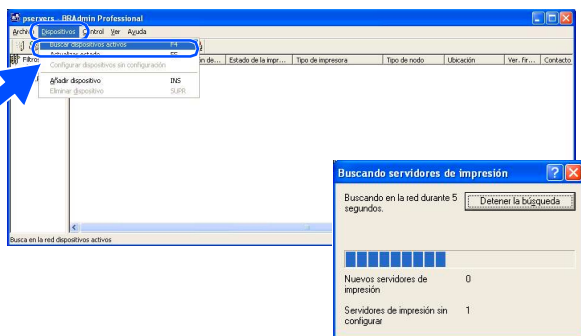

- 3 Haga doble clic en el nuevo dispositivo.

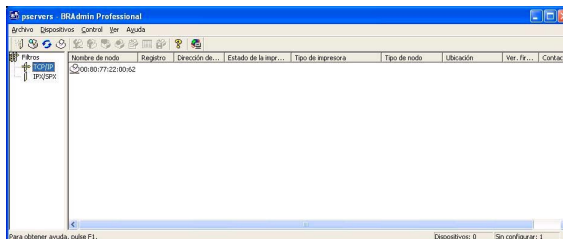

- 4 Introduzca los iconos **Dirección IP**, **Máscara de subred** y **Puerta de acceso** y, a continuación, haga clic sobre el botón **Aceptar**.



- 5 La información de dirección quedará guardada en la impresora.



Si desea más información acerca de la administración de red, consulte el Manual del usuario de red en el menú o visite el sitio web <http://solutions.brother.com>

Configuración del equipo

Windows® USB

Windows® Paralelo

Windows NT® 4.0 Paralelo

Windows® Red



Macintosh® USB

Macintosh® Red

Para usuarios de red

Opciones



El equipo puede incluir los siguientes accesorios opcionales. Podrá ampliar la funcionalidad y mejorar el rendimiento del equipo incorporando estos elementos.

Servidor externo inalámbrico de Impresora y Escáner	Servidor externo de la impresora
NC-2200w	NC-2100p
 <p>Si va a conectar el equipo a su propia red inalámbrica, adquiera el servidor inalámbrico opcional de impresión/escaneado (802.11b). El NC-2200w puede conectarse al puerto de interfaz USB del equipo. Si desea más información detallada, visite http://solutions.brother.com.</p>	 <p>Si va a conectar el equipo a su propia red Ethernet, adquiera el dispositivo de red opcional. El NC-2200p puede conectarse al puerto de interfaz para paralelo del equipo. Si desea más información detallada, visite http://solutions.brother.com.</p>

Consumibles

Cuando sea necesario el reemplazo de consumibles, se indicará un mensaje de error en el LCD.

Para obtener más información sobre consumibles de la impresora, visite <http://solutions.brother.com> o póngase contacto con su distribuidor local de Brother.

Unidad de tambor	Tóner
DR-2000	TN-2000
	

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link es una marca comercial registrada de Brother International Corporation.

© 2005 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Windows y Microsoft son marcas comerciales registradas de Microsoft en Estados Unidos y otros países.

Macintosh, QuickDraw, iMac e iBook son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc.

Postscript y Postscript Level 3 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated.

PaperPort y OmniPage son marcas comerciales registradas de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager es una marca comercial registrada de NewSoft Technology Corporation.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un Acuerdo de Licencia de Software específico para sus programas patentados.

Todos los demás nombres de marcas y productos mencionados en el presente manual son marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries Ltd., y cubre información referente a las descripciones de los productos más recientes y sus especificaciones.

Los contenidos de este manual y las especificaciones descritas sobre este producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en cuanto a las especificaciones y los contenidos sobre el material descrito y no se hará responsable por ningún daño que pudiera tener lugar (incluyendo el consecuente) causado por el contenido descrito, incluyendo pero no limitado a errores tipográficos y otros relacionados con esta publicación.

Este producto ha sido diseñado para ser utilizado en un entorno profesional.

©2005 Brother Industries, Ltd. ©1998-2005 TROY Group, Inc.

©1983-2005 PACIFIC SOFTWARES INC.

brother®