Bitte führen Sie die folgenden Schritte zur schnellen Installation des Gerätes wie in dieser Installationsanleitung beschrieben aus, um das MFC, die Software und die Treiber richtig zu installieren.

Schritt 1



Inbetriebnahme des MFC

Schritt 2



Treiber und Software installieren





Installation abgeschlossen!

Aktuelle Treiber sowie Tipps und Hilfen für eventuell auftretende Probleme finden Sie unter www.brother.de sowie http://solutions.brother.com

Bewahren Sie die Installationsanleitung, das Benutzerhandbuch und die mitgelieferte CD-ROM griffbereit auf, damit Sie jederzeit schnell alle Informationen und Dokumentationen nutzen können.

Mitgelieferte Dokumentationen

Informationen zum Auspacken und zur Installation des MFC, der Software und aller notwendigen Treiber finden Sie in der vorliegenden Installationsanleitung.

Im Benutzerhandbuch sind die Fax- und Kopierer-Funktionen sowie die Wartung und Pflege des MFC beschrieben. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, um das MFC optimal nutzen zu können.

Zur Verwendung des MFC als Drucker und Scanner finden Sie alle Informationen im Software-Handbuch auf der mitgelieferten CD-ROM im praktischen PDF-Format, in dem Sie mit der elektronischen Suche und den Lesezeichen Funktionsbeschreibungen und Informationen schnell finden können.

Informationen zu den Netzwerkfunktionen finden Sie im Netzwerkhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Beim Arbeiten am PC hilft Ihnen die Online-Hilfe der Treiber und Anwendungen beim Einstellen und Verwenden der verschiedenen Funktionen.



Freiber und Software installieren

Macintosh[®] USB



Warnung

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen sowie von Schäden am MFC.



Nicht möglich

Nicht möglich: Einstellungen, Geräte und Funktionen, die nicht kompatibel mit dem MFC sind und daher nicht verwendet werden können.



Hinweis

Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und Tipps zur beschriebenen Funktion.




Benutzerhandbuch

Verweise auf das Benutzerhandbuch.

■ Allgemeines

Lieferumfang

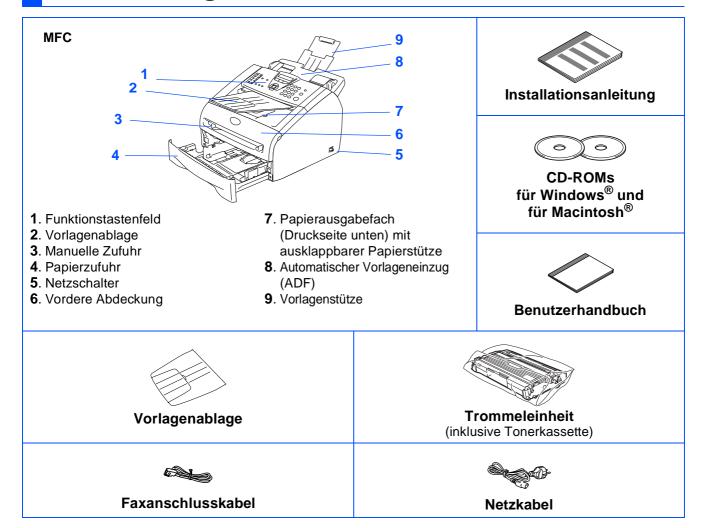

Der Lieferumfang kann in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial und den Karton auf, damit Sie das Gerät später für einen Transport wieder sorgfältig verpacken können.




Das Datenkabel ist kein standardmäßiges Zubehör. Kaufen Sie bitte das passende Datenkabel für die Anschlussart, die Sie benutzen möchten (parallel oder USB).

- USB-Kabel
 - Benutzen Sie nur ein geeignetes USB 2.0-Kabel, das nicht länger als zwei Meter ist. Schließen Sie das USB-Kabel noch nicht an. Das Kabel wird erst während der Software-Installation angeschlossen.
- Paralleles Datenkabel

 Benutzen Sie nur ein abgeschirmtes paralleles, IEEE 1284-kompatibles Datenkabel, das nicht länger als zwei Meter ist.

Funktionstastenfeld

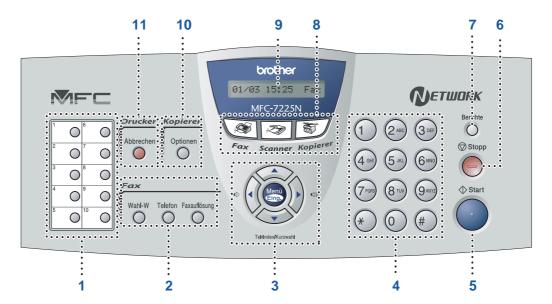

1. Zielwahltasten	2. Fax- und Telefontasten	3. Navigationstasten
4. Zifferntasten	5. Start-Taste	6. Stopp-Taste
7. Berichte-Taste	8. Betriebsarten-Tasten	9. LC-Display
10. Kopieroptionen-Taste	11. Abbrechen-Taste	



Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Tasten und ihre Funktionen" in Teil I, Kapitel 1 des Benutzerhandbuches.

Inhaltsverzeichnis

Inbetriebnahme des MFC	
1. Vorlagenablage befestigen	
2. Trommeleinheit einsetzen	
Papier einlegen Netz- und Faxanschluss	
5. Datum und Uhrzeit einstellen	
6. Absenderkennung eingeben	
7. Empfangsmodus wählen	
8. LCD-Kontrast einstellen	
Schritt 2 Treiber und Software installieren	
Mitgelieferte CD-ROM (MFL-Pro Suite)	10
USB-Anschluss © ■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	12
Paralleler Anschluss	
■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	15
■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP Paralleler Anschluss ■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP Windows NT® Workstation Version 4.0 (paralleler Anschluss) Netzwerk-Anschluss	18
Netzwerk-Anschluss	
■ Windows [®] 98/98SE/Me/NT WS 4.0/2000 Professional/XP	20
USB-Anschluss	22
■ Mac OS® 9.1 - 9.2 ■ Mac OS® X 10.2.4 oder neuer Netzwerk-Anschluss ■ Mac OS® 9.1 - 9.2 ■ Mac OS® X 10.2.4 oder neuer	22
Mac OS [®] X 10.2.4 oder neuer	24
Netzwerk-Anschluss	
□ Mac OS [®] 9.1 - 9.2	27
■ Mac OS® X 10.2.4 oder neuer	29
■ Für Administratoren	
Installation von BRAdmin Professional für Windows [®]	32
Einstellen der IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway	
mit BRAdmin Professional für Windows®	33
■ Zubehör / Verbrauchsmaterial	
Optionales Zubehör	21
Verbrauchsmaterial	21
v & Di au Ci i Si i la Ci i ai	

Schritt 1 Inbetriebnahme des MFC


Vorlagenablage befestigen



Schließen Sie NICHT das Datenkabel an. Dies geschieht erst bei der Software-Installation.




Ziehen Sie die Vorlagenstütze aus.




Klappen Sie das Funktionstastenfeld auf.




Befestigen Sie die Vorlagenablage.




- Schließen Sie das Funktionstastenfeld.
- **Trommeleinheit** einsetzen
- Öffnen Sie die vordere Abdeckung des MFC.

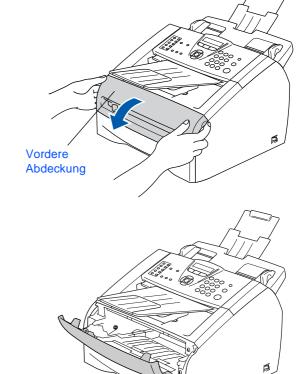


Packen Sie die Trommeleinheit aus.




3 Schwenken Sie die Einheit vorsichtig mehrere Male seitlich hin und her, um den Toner darin gleichmäßig zu verteilen.



4 Schieben Sie die Trommeleinheit in das MFC.




5 Schließen Sie die vordere Abdeckung.




Papier einlegen


1 Ziehen Sie die Papierzufuhr ganz aus dem MFC heraus.



Stellen Sie die Papierführungen entsprechend der Papiergröße ein. Halten Sie dazu die beiden Teile der jeweiligen Papierführung gedrückt, während Sie die Führung verschieben. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen in den Aussparungen einrasten.



Fächern Sie das Papier gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.




Weiter auf der nächsten Seite

Schritt 1 Inbetriebnahme des MFC

4 Legen Sie das Papier in die Papierzufuhr. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt und die Markierung für die maximale Stapelhöhe nicht überschreitet.



5 Schieben Sie die Papierzufuhr fest in das MFC ein. Bevor Sie das MFC benutzen, heben Sie die Vorlagenstütze ein wenig an und und klappen Sie die Papierstütze am Ausgabefach aus.

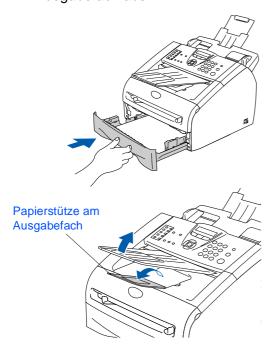

Ausführliche Informationen zum verwendbaren Papier finden Sie im Benutzerhandbuch im Abschnitt "Verwendbares Papier und Druckmedien" in Teil I, Kapitel 1.




Netz- und Faxanschluss



Schließen Sie jetzt weder ein USBnoch ein paralleles Kabel an.

Vergewissern Sie sich, dass das MFC ausgeschaltet ist. Schließen Sie das Netzkabel am MFC an.




Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das MFC mit dem Netzschalter ein.





Schließen Sie das Faxanschlusskabel an die mit LINE beschriftete Buchse des MFC und an die linke Buchse der TAE-Steckdose an.






Warnung

- Das MFC muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden, damit es im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Das MFC wird über den Netzanschluss geerdet. Deshalb sollten Sie zum Schutz vor Spannungsspitzen über die Telefonleitung zuerst die Stromversorgung und dann den Faxanschluss herstellen. Aus demselben Grund sollten Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Faxanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.



Wenn Sie an derselben Leitung auch ein externes Telefon verwenden möchten, schließen Sie es wie unten gezeigt an der mittleren Buchse und das MFC an der linken Buchse der TAE-Steckdose an.





Wenn Sie an derselben Leitung auch einen externen Anrufbeantworter verwenden möchten, schließen Sie diesen wie unten gezeigt an der rechten und das MFC an der linken Buchse der TAE-Steckdose an.





Zur Verwendung des externen Anrufbeantworters stellen Sie den Empfangsmodus TAD: Anrufbeantw. ein.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch in Teil II, Kapitel 7, im Abschnitt "Externer Anrufbeantworter".

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und auf jedes versendete Fax gedruckt.

- 1 Drücken Sie Menü/Eing.
- 2 Drücken Sie 0.
- 3 Drücken Sie 2.
- Geben Sie mit den Zifferntasten die Jahreszahl zweistellig ein und drücken Sie Menü/Eing.

Jahr: 2005

(Zum Beispiel: 0, 5 für 2005)

Geben Sie den Monat zweistellig ein und drücken Sie Menü/Eing.

Monat:03

(Zum Beispiel: 0, 3 für März)

6 Geben Sie den Tag zweistellig ein und drücken Sie Menü/Eing.

Taq:01

(Zum Beispiel: 0, 1)

Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein und drücken Sie Menü/Eing.

Uhrzeit:15:25

(Zum Beispiel: 1, 5, 2, 5 für 15:25 Uhr)

8 Drücken Sie Stopp.



Im Falle einer Fehleingabe, drücken Sie **Stopp**, um zu Schritt 1 zurückzukehren.

Schritt 1

Inbetriebnahme des MFC

Absenderkennung eingeben

Die Absenderkennung, d.h. die Rufnummer des MFC und Ihr Name bzw. Firmenname, wird am Anfang jeder gesendeten Seite gedruckt.

- 1 Drücken Sie Menü/Eing.
- 2 Drücken Sie 0.
- 3 Drücken Sie 3.
- 4 Geben Sie die Faxnummer des MFC mit den Zifferntasten ein (bis zu 20 Zeichen). Drücken Sie dann **Menü/Eing.**

Fax:_

5 Geben Sie Ihre Telefonnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie dann **Menü/Eing.** (Falls Ihre Telefon- und Faxnummer identisch sind, geben Sie zweimal dieselbe Nummer ein.)

Tel:_

6 Geben Sie mit den Zifferntasten Ihren Namen ein (bis zu 20 Zeichen). Drücken Sie dann **Menü/Eing.**

Name:_

Orücken Sie Stopp.



- Geben Sie die Faxnummer im internationalen Standardformat (z. B. +49 69 1234) ein. Zur Eingabe des "+"-Zeichens drücken Sie die Taste ★.
- Zur Eingabe eines Leerzeichens zwischen den Ziffern drücken Sie einmal, zwischen den Buchstaben zweimal die Taste û.
- Die folgende Tabelle zeigt, mit welchen Tasten die Buchstaben eingegeben werden können.
- Um zweimal hintereinander den gleichen Buchstaben oder zwei auf derselben Taste liegende Buchstaben einzugeben (z. B. "LL" oder "TU"), geben Sie den ersten Buchstaben ein, drücken dann û und wählen den nächsten Buchstaben.

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal
2	Α	В	С	2
3	D	Е	F	3
4	G	Н	I	4
5	J	K	L	5
6	М	N	0	6
7	Р	Q	R	S
8	Т	U	V	8
9	W	Х	Y	Z



Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch im Anhang D im Abschnitt "Texteingabe im Funktionsmenü".

Empfangsmodus wählen

Es stehen vier verschiedene Empfangsmodi zur Verfügung: Nur Fax, Fax/Tel, Manuell und TAD: Anrufbeantw.

Ist ein externes Telefon oder ein Anrufbeantworter an derselben Leitung wie das MFC angeschlossen?

Nein

Ja Möchten Sie Nachrichten vom externen Anrufbeantworter aufzeichnen lassen?

Nur Fax

_ Nein

Das MFC beantwortet automatisch jeden Anruf und schaltet zum Faxempfang um.

Soll das MFC alle Anrufe (Faxe/Telefon) automatisch annehmen? Ja

Fax/Tel

Das MFC nimmt alle Anrufe an, empfängt Faxe automatisch und ruft Sie bei einem Telefonanruf ans Telefon (Pseudoklingeln).

Manuell

Sie müssen alle Anrufe mit dem externen Telefon annehmen.

Ja

Nein

TAD: Annufbeantw.

Der externe Anrufbeantworter nimmt alle Anrufe an und zeichnet Nachrichten auf, das MFC druckt die ankommenden Faxe aus.

Wählen Sie mit Hilfe der Tabelle den für Sie passenden Empfangsmodus und stellen Sie ihn wie folgt ein:

- Drücken Sie Menü/Eing.
- Drücken Sie 0.
- Drücken Sie 1.
- Drücken Sie 📤 oder 🝑 , um den gewünschten Empfangsmodus zu wählen. Drücken Sie Menü/Eing.
- Drücken Sie Stopp.



Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch in Teil II, Kapitel 2, "Empfangen" und Kapitel 7, "Externes Telefon und externer Anrufbeantworter".

LCD-Kontrast einstellen 8

Sie können den LCD-Kontrast verändern, um die Zeichen im Display dunkler oder heller anzeigen zu las-


- Drücken Sie Menü/Eing.
- Drücken Sie 1.
- Drücken Sie 7.
- Drücken Sie 🔷 oder 🝑 , um Hell oder Dunkel zu wählen. Drücken Sie Menü/Eing.
- Drücken Sie Stopp.

Weiter zu Schritt 2: Treiber und Software installieren

Mitgelieferte CD-ROM (MFL-Pro Suite)

Auf der mitgelieferten CD-ROM befinden sich die folgenden Programme und Informationen:

Windows®





Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scannertreiber, die Anwendungen ScanSoft® PaperPort® 9.0SE und ScanSoft® OmniPage[®] sowie TrueType[®]-Schriften. PaperPort® 9.0SE ist ein Dokumenten-Management-Programm, das Sie zur Ansicht der eingescannten Dokumente und Bilder verwenden können. ScanSoft[®] OmniPage[®] ist ein in PaperPort® 9.0SE enthaltenes OCR-Programm. Es wandelt einen eingescannten Text so um, dass er bearbeitet werden kann, und öffnet ihn in Ihrem Standard-Textverarbeitungsprogramm.

Macintosh[®]



Im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM sind das Software-Handbuch und das Netzwerkhandbuch enthalten. Darin sind die Funktionen zur Verwendung des MFC zusammen mit einem Computer beschrieben, zum Beispiel das Drucken und Scannen mit dem MFC.



MFL-Pro Suite installieren

Zur Installation der MFL-Pro Suite und der Multifunktionstreiber.



Optionale Anwendungen installieren

Zur Installation zusätzlicher MFL-Pro Suite Dienstprogramme.



Dokumentationen*

Benutzerhandbuch und weitere Dokumentationen im PDF-Format (inklusive Anwendung zum Lesen).



Online-Registrierung

Zur einfachen und schnellen Registrierung des MFC auf der Brother Website (Internetzugang erforderlich).



Brother Solutions Center

Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother MFC, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes (Internetzugang erforderlich).



MFL-Pro Suite reparieren

Zum automatischen Reparieren und Neuinstallieren der MFL-Pro Suite, falls die Installation nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte.



Start Here OS 9.1-9.2

Zur Installation der Drucker- und Scannertreiber und des Presto!® PageManager® für Mac OS® 9.1 - 9.2.



Start Here OSX

Zur Installation der Drucker- und Scannertreiber, des Remote-Setup-Programms sowie des Presto!® Page-Manager[®] für Mac OS[®] 10.2.4 oder neuer.



Readme.html

Hier finden Sie wichtige Informationen und Hilfe zu verschiedenen Themen.



Documentation*

Benutzerhandbuch und weitere Dokumentationen im PDF-Format.



Brother Solutions Center

Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother MFC, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes (Internetzugang erforderlich).



On-Line Registration

Zur einfachen und schnellen Registrierung des MFC auf der Brother Website (Internetzugang erforderlich).



Folgen Sie der Installationsbeschreibung für das von Ihnen verwendete Betriebssystem und den verwendeten Anschluss.

Die aktuellsten Treiber sowie Tipps und Hilfen für eventuell auftretende Probleme finden Sie im Brother Solutions Center, das Sie direkt aus dem Druckertreiber oder über www.brother.de bzw. http://solutions.brother.com aufrufen können.

Inbetriebnahme des MFC



USB-Anschluss......Weiter auf Seite 12 (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)





Windows NT® Workstation Version 4.0.....Weiter auf Seite 18 (Paralleler Anschluss)



Netzwerk-AnschlussWeiter auf Seite 20

Macintosh®

Windows®

USB-Anschluss

■ Mac OS® X 10.2.4 oder neuerWeiter auf Seite 24

Netzwerk-Anschluss

■ Mac OS® X 10.2.4 oder neuerWeiter auf Seite 29

Macintosh[®]

Für AdministratorenWeiter auf Seite 32


Administratoren

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des MFC" auf Seite 4 bis 9 beschrieben vorbereitet haben.



Schließen Sie am Computer alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.

1 Schalten Sie das MFC aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Datenkabel ab, falls Sie es zuvor schon angeschlossen haben.




- Schalten Sie den Computer ein. (Unter Windows® 2000 Professional/XP müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows® in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.

Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihres MFC-Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihrer Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf MFL-Pro Suite installieren.





Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows® Explorer auf die Datei setup.exe im Hauptverzeichnis der CD-ROM.

5 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft® PaperPort® 9.0SE sorgfältig durch und klicken Sie auf Ja, wenn Sie diese Vereinbarung akzeptieren.



- 6 Die Installation von ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.
- Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, lesen Sie diese sorgfältig durch. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.



Wählen Sie Lokaler Anschluss und klicken Sie auf Weiter.

Die Installation wird fortgesetzt.





Wenn Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren möchten, aktivieren Sie Benutzerdefinierte Installation und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Dialogfeld Komponenten wählen erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen BR-Script-Druckertreiber und folgen weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schließen Sie das USB-Kabel zuerst am Computer und dann am MFC an.

(Windows® XP)



(Windows® 98/98SE/Me/2000)








Brother empfiehlt, das MFC direkt an den USB-Anschluss des Computers anzuschließen.



Schließen Sie das MFC nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.

10 Schließen Sie den Netzstecker des MFC an und schalten Sie das MFC ein.



Nach einigen Sekunden erscheint das Installationsfenster.

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.



Brechen Sie die Installation nicht ab. Warten Sie, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.

Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Weiter auf der nächsten Seite



Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf Fertig stellen, um den Computer neu zu starten. (Unter Windows® 2000 Professional/XP müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)





Falls die Installation nicht richtig erfolgte, versuchen Sie erneut, das Programm zu installieren, indem Sie im Hauptmenü der CD-ROM MFL-Pro Suite reparieren wählen. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Die MFL-Pro Suite sowie die Brother Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.




Paralleler Anschluss (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des MFC" auf Seite 4 bis 9 beschrieben vorbereitet haben.



Schließen Sie am Computer alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.

1 Schalten Sie das MFC aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Datenkabel ab, falls Sie es zuvor schon angeschlossen haben.




- 2 Schalten Sie den Computer ein. (Unter Windows[®] 2000 Professional/XP müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows® in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.

Wenn das Dialogeld zur Auswahl Ihres MFC-Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell aus. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihrer Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf MFL-Pro Suite installieren.





Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows[®] Explorer auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM.

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE sorgfältig durch und klicken Sie auf Ja, wenn Sie diese Vereinbarung akzeptieren.



- Die Installation von ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.
- Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, lesen Sie diese sorgfältig durch. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.



Weiter auf der nächsten Seite



8 Wählen Sie **Lokaler Anschluss** und klicken Sie auf Weiter. Die Installation wird fortgesetzt.






Wenn Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren möchten, aktivieren Sie Benutzerdefinierte Installation und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Dialogfeld Komponenten wählen erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen BR-Script-Druckertreiber und folgen weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schließen Sie das parallele Datenkabel zuerst am Computer und dann am MFC an.

(Windows® XP)




(Windows® 98/98SE/Me/2000)






Schließen Sie NICHT den Netzstecker an, bevor das parallele Datenkabel angeschlossen ist, weil sonst Ihr MFC beschädigt werden könnte.





Brother empfiehlt, das MFC direkt an den parallelen Anschluss des Computers anzuschließen.

Schließen Sie den Netzstecker des MFC an und schalten Sie das MFC ein.



Unter Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional klicken Sie nun auf Weiter.



Unter Windows® XP startet die Installation der Brother-Treiber automatisch. Warten Sie eine Weile.



Brechen Sie die Installation nicht ab. Warten Sie, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.

Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten und die Installation fortzusetzen.
 - (Unter Windows[®] 2000 Professional/XP müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)



- Nach dem Neustart des Computers beginnt die Installation der Brother-Treiber. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn unter Windows[®] 2000 Professional das Dialogfeld **Digitale Signatur nicht gefunden** erscheint, klicken Sie auf **Ja**, um die Treiber zu installieren.

Die Treiber wurden von Brother sorgfältig getestet und können problemlos verwendet werden.







Falls die Installation nicht richtig erfolgte, versuchen Sie erneut, das Programm zu installieren, indem Sie im Hauptmenü der CD-ROM **MFL-Pro Suite reparieren** wählen. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die MFL-Pro Suite sowie die Brother Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.




Windows NT® Workstation Version 4.0 **Paralleler Anschluss**)

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des MFC" auf Seite 4 bis 9 beschrieben vorbereitet haben.



Schließen Sie am Computer alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.

Schalten Sie das MFC aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.




Schalten Sie den Computer ein. (Sie müssen sich mit Admistratorrechten anmelden.)



Schließen Sie NICHT den Netzstecker des MFC an, bevor das parallele Datenkabel angeschlossen ist, weil sonst das MFC beschädigt werden könnte.


Schließen Sie das parallele Datenkabel zuerst am Computer und dann am MFC an.





Brother empfiehlt, das MFC direkt an den parallelen Anschluss des Computers anzuschließen.


Schließen Sie den Netzstecker des MFC an und schalten Sie das MFC ein.



5 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows® in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihres MFC-Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell aus. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihrer Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf MFL-Pro Suite installieren.






Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows® Explorer auf die Datei setup.exe im Hauptverzeichnis der CD-ROM.

Treiber und Software installieren

7 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE sorgfältig durch und klicken Sie auf Ja, wenn Sie diese Vereinbarung akzeptieren.



- 8 Die Installation von ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.
- Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, lesen Sie diese sorgfältig durch. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.



Wählen Sie Lokaler Anschluss und klicken Sie auf Weiter.

Die Installation wird fortgesetzt.



Wenn Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren möchten, aktivieren Sie Benutzerdefinierte Installation und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Dialogfeld Komponenten wählen erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen BR-Script-Druckertreiber und folgen weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten und die Installation abzuschließen.

(Sie müssen sich mit Admistratorrechten anmelden.)





Falls die Installation nicht richtig erfolgte, versuchen Sie erneut, das Programm zu installieren, indem Sie im Hauptmenü der CD-ROM **MFL-Pro Suite reparieren** wählen. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Die MFL-Pro Suite sowie die Brother Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des MFC" auf Seite 4 bis 9 beschrieben vorbereitet haben.

- Schalten Sie das MFC aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Schließen Sie das Netzwerkkabel zuerst an das MFC und dann an eine freie Buchse des Hubs an.



- Falls Sie den optionalen NC-2200w verwenden, folgen Sie zunächst den Schritten 1 bis 3 in der Installationsanleitung des NC-2200w. Gehen Sie dann zu Schritt 5 der vorliegenden Installationsanleitung.
- Schließen Sie den Netzstecker des MFC an und schalten Sie das MFC ein.



Schalten Sie den Computer ein. (Unter Windows® 2000 Professional/XP/ Windows NT® WS 4.0 müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.) Schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.




Wenn Sie eine Firewall verwenden, müssen Sie diese vor Beginn der Installation deaktivieren. Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass Sie drucken können, und starten Sie dann die Firewall-Software neu.

5 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows® in das CD-ROM-Laufwerk des Computers.

Wenn das Fenster zur Modellauswahl erscheint, wählen Sie Ihr Modell aus. Wenn das Fenster zur Sprachauswahl erscheint, wählen Sie Deutsch.



Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf MFL-Pro Suite installieren.



Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows® Explorer auf die Datei setup.exe im Hauptverzeichnis der CD-ROM.

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft® PaperPort® 9.0SE sorgfältig durch und klicken Sie auf Ja, wenn Sie diese Vereinbarung akzeptieren.



- 8 Die Installation von ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.
- Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, lesen Sie diese sorgfältig durch. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.



13 Falls Ihr MFC für das Netzwerk nicht konfiguriert ist, erscheint die Meldung:



Klicken Sie auf **OK**. Das Dialogfeld zum Konfigurieren der IP-Adresse erscheint. Geben Sie mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm die Informationen für die IP-Adresse entsprechend Ihrem Netzwerk ein.

Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf Fertig stellen, um den Computer neu zu starten. (Unter Windows[®] 2000 Professional/XP/Windows NT[®] WS 4.0 müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)



Die MFL-Pro Suite sowie die Brother Netzwerk-Treiber zum Drucken und Scannen sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.



- Für die Netzwerk-Installation kann die Option MFL-Pro Suite reparieren im Hauptmenü der CD-ROM nicht verwendet werden.
- Scannen im Netzwerk wird unter Windows NT® WS 4.0 nicht unterstützt.

Wählen Sie Netzwerkanschluss und klicken Sie auf Weiter.






Wenn Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren möchten, aktivieren Sie Benutzerdefinierte Installation und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Dialogfeld Komponenten wählen erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen BR-Script-Druckertreiber und folgen weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.

11 Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.



Brechen Sie die Installation nicht ab. Warten Sie, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.

Falls Ihr MFC für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.





Wenn nur ein Gerät des zu installierenden Modells im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht.


Administratoren



Mac OS[®] 9.1 - 9.2

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des MFC" auf Seite 4 bis 9 beschrieben vorbereitet haben.

1 Schalten Sie das MFC aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Datenkabel ab, falls Sie es zuvor schon angeschlossen haben.



- Schalten Sie den Macintosh[®] ein.
- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Macintosh® in das CD-ROM-Laufwerk ein.



4 Doppelklicken Sie auf Start Here OS 9.1-9.2. um die Drucker- und Scannertreiber zu installieren.


Wenn das Dialogfeld zur Sprachauswahl erscheint, wählen Sie Deutsch.



Klicken Sie auf MFL-Pro Suite, um die Software zu installieren.




- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie den Macintosh[®] neu.
- Schließen Sie das USB-Kabel zuerst an den Macintosh® und dann an das MFC an.





Schließen Sie das MFC nicht am **USB-Anschluss einer Tastatur oder** an einem passiven USB-Hub an.


Schließen Sie den Netzstecker an und schalten Sie das MFC ein.



8 Klicken Sie auf Auswahl im Apple®-Menü.



10 Klicken Sie auf das Symbol Brother Laser. Wählen Sie in der rechten Spalte des Auswahl-Fensters das MFC aus, mit dem Sie drucken möchten. Schließen Sie dann das Auswahl-Fenster.



Die MFL-Pro Suite sowie die Brother Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert.



Das ControlCenter2.0 wird von Mac OS® 9.x nicht unterstützt.

Um den Presto!® PageManager® zu installieren, klicken Sie auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Mit dem Presto![®] PageManager[®] können Sie Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.




Mac OS® X 10.2.4 oder neuer

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des MFC" auf Seite 4 bis 9 beschrieben vorbereitet haben.



Wenn Sie Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 benutzen, sollten Sie Ihr System auf Mac OS® X 10.2.4 oder neuer aktualisieren. (Neueste Informationen zu Mac OS® X finden Sie unter www.brother.de oder http://solutions.brother.com)

Schalten Sie das MFC aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Datenkabel ab, falls Sie es zuvor schon angeschlossen haben.



- Schalten Sie den Macintosh® ein.
- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Macintosh® in das CD-ROM-Laufwerk ein.



Doppelklicken Sie auf Start Here OSX, um die Treiber und die MFL-Pro Suite zu installieren. Wenn das Dialogfeld zur Sprachauswahl erscheint, wählen Sie Deutsch.



Klicken Sie auf MFL-Pro Suite, um die Software zu installieren.




- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie den Macintosh® neu.
- Wenn der DeviceSelector-Bildschirm erscheint, schließen Sie das USB-Datenkabel zuerst an den Macintosh® und dann an das MFC an.





Der DeviceSelector-Bildschirm erscheint nicht, wenn Sie vor dem Neustart des Macintosh® das MFC bereits per USB-Kabel angeschlossen haben oder wenn die Software eine zuvor installierte Version der Brother Software überschreibt.


Fahren Sie in diesem Fall mit der Installation fort und überspringen Sie dabei Schritt 9. Nach der Installation können Sie dann im Hauptbildschirm des ControlCenter2.0 im Listenfeld Modell auswählen, mit welchem MFC sich das ControlCenter2.0 verbinden soll.



0

Schließen Sie das MFC nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.

8 Schließen Sie den Netzstecker an und schalten Sie das MFC ein.



Wählen Sie USB und klicken Sie dann auf OK.



Wählen Sie im Gehe-zu-Menü Programme.



iii Öffnen Sie den Ordner **Dienstprogramme**.



12 Klicken Sie auf Drucker-Dienstprogramm.



Unter Mac OS[®] X 10.2.4 bis 10.2.x klicken Sie auf **Print Center**.

13 Klicken Sie auf Hinzufügen.



14 Wählen Sie USB.



Weiter auf der nächsten Seite



Wählen Sie MFC-7225N und klicken Sie dann auf Hinzufügen.



16 Wählen Sie Drucker-Dienstprogramm beenden im Menü Drucker-Dienstprogramm.



Die MFL-Pro Suite, die Brother Druckerund Scannertreiber sowie das ControlCenter2.0 sind nun installiert.

17 Um den Presto!® PageManager® zu installieren, klicken Sie auf Presto! PageManager und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.





Presto!® PageManager® enthält ein OCR-Programm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktionen des MFC verwenden können. Sie können mit dem Presto!® PageManager® auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.




Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Netzwerk-Anschluss

Mac OS[®] 9.1 - 9.2

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des MFC" auf Seite 4 bis 9 beschrieben vorbereitet haben.

1 Schalten Sie das MFC aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



- 2 Schalten Sie den Macintosh® ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Macintosh[®] in das CD-ROM-Laufwerk ein.




4 Doppelklicken Sie auf Start Here OS 9.1-9.2, um den Druckertreiber zu installieren. Wenn das Dialogfeld zur Sprachauswahl erscheint, wählen Sie Deutsch.




6 Klicken Sie auf MFL-Pro Suite, um die Software zu installieren.



- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie den Macintosh[®] neu.
- 7 Schließen Sie das Netzwerkkabel zuerst an das MFC und dann an eine freie Buchse des Hubs an.



8 Schließen Sie den Netzstecker an und schalten Sie das MFC ein.



9 Klicken Sie auf Auswahl im Apple[®]-Menü.






Weiter auf der nächsten Seite



10 Klicken Sie auf das Symbol Brother Laser

Wählen Sie in der rechten Spalte des Auswahl-Fensters BRN_XXXXXX. Schließen Sie dann das Auswahl-Fenster.





XXXXXX steht für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse.



OK! Die MFL-Pro Suite sowie der Brother Druckertreiber sind nun installiert.




Das ControlCenter2.0 wird von Mac OS® 9.x nicht unterstützt.

Mac OS® X 10.2.4 oder neuer

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des MFC" auf Seite 4 bis 9 beschrieben vorbereitet haben.

1 Schalten Sie das MFC aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



- 2 Schalten Sie den Macintosh® ein.

Falls Sie den optionalen NC-2200w verwenden, folgen Sie zunächst den Schritten 1 bis 3 in der Installationsanleitung des NC-2200w.

3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Macintosh® in das CD-ROM-Laufwerk ein.



Doppelklicken Sie auf Start Here OSX, um die Drucker- und Scannertreiber zu installieren. Wenn das Dialogfeld zur Sprachauswahl erscheint, wählen Sie Deutsch.



Klicken Sie auf MFL-Pro Suite, um die Software zu installieren.




- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie den Macintosh[®] neu.
- Wenn der **DeviceSelector**-Bildschirm erscheint, schließen Sie das Netzwerkkabel zuerst an das MFC und dann an eine freie Buchse des Hubs an.





Der **DeviceSelector**-Bildschirm erscheint nicht, wenn Sie vor dem Neustart des Macintosh[®] das MFC bereits per USB-Kabel angeschlossen haben oder wenn die Software eine zuvor installierte Version der Brother Software überschreibt.


Fahren Sie in diesem Fall mit der Installation fort und überspringen Sie dabei Schritt 9 bis 11. Nach der Installation können Sie dann im Hauptbildschirm des ControlCenter2.0 im Listenfeld Modell auswählen, mit welchem MFC sich das ControlCenter2.0 verbinden soll.



Weiter auf der nächsten Seite

Netzwerk-Anschluss

8 Schließen Sie den Netzstecker an und schalten Sie das MFC ein.



Wählen Sie Netzwerk und klicken Sie dann auf OK.



Klicken Sie auf Durchsuchen.



Wählen Sie in der Liste Ihr Modell und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie dann nochmals auf OK, um den DeviceSelector wieder zu schließen.



Wählen Sie im Gehe-zu-Menü Program-



Öffnen Sie den Ordner Dienstprogramme.




(14) Öffnen Sie das Drucker-Dienstprogramm.



Unter Mac OS® X 10.2.4 bis 10.2.x klicken Sie auf Print Center.


Klicken Sie auf Hinzufügen.



16 Wählen Sie die unten gezeigte Option.



Wählen Sie Brother MFC-7225N und klicken Sie dann auf Hinzufügen.



Wählen Sie Drucker-Dienstprogramm beenden im Menü Drucker-Dienstprogramm.



OK! Die MFL-Pro Suite, die Brother Druckerund Scannertreiber sowie das ControlCenter2.0 sind nun installiert. Um den Presto!® PageManager® zu installieren, klicken Sie auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Presto!® PageManager® enthält ein OCR-Programm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktionen des MFC verwenden können. Sie können mit dem Presto!® PageManager® auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

■ Für Administratoren

Installation von BRAdmin Professional für Windows[®]

BRAdmin Professional wurde speziell zur Verwaltung von netzwerkfähigen Brother-Geräten im LAN-Netzwerk (Local Area Netzwerk) entwickelt.


BRAdmin Professional kann auch zur Konfiguration von Geräten anderer Hersteller verwendet werden, die SNMP (Simple Network Management Protocol) unterstützen.

Mehr Informationen über BRAdmin Professional finden Sie unter <u>www.brother.de</u> oder <u>http://solutions.brother.com</u>


1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Klicken Sie auf Optionale Anwendungen installieren.



Klicken Sie auf **BRAdmin Professional** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.







Zum Ändern der Einstellungen muss ein Kennwort eingegeben werden. Das werkseitig eingestellte Kennwort ist **access**. Sie können das Kennwort mit BRAdmin Professional oder mit einem Web-Browser ändern.

Einstellen der IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Professional für Windows[®]


1 Starten Sie **BRAdmin Professional** und wählen Sie **TCP/IP**.



Wählen Sie Aktive Geräte suchen im Menü Geräte aus. BRAdmin sucht automatisch nach neuen Geräten.



3 Doppelklicken Sie auf das neue Gerät.



Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway ein und klicken Sie dann auf OK.



Die Informationen werden im MFC gespeichert.



Weitere informationen zur Netzwerk-Administration finden Sie im Netzwerk-Handbuch sowie unter <u>www.brother.de</u> oder <u>http://solutions.brother.com</u>

■ Zubehör / Verbrauchsmaterial

Optionales Zubehör

Das folgende optionale Zubehör ist für Ihr MFC erhältlich:

Externer USB WLAN-MFC-Server	Externer PrintServer		
(NC-2200w)	NC-2100p		
Control of the state of the sta			
Mit diesem optionalen USB-WLAN-MFC-Server (NC-2200w) können Sie das MFC in einem kabellosen Netzwerk verwenden (802.11b). Der NC-2200w wird an die USB-Schnittstelle des MFC angeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.brother.de oder http://solutions.brother.com	Mit diesem optionalen PrintServer (NC-2100p) können Sie das MFC im Ethernet-Netzwerk betreiben. Der NC-2100p wird an die parallele Schnittstelle des MFC angeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.brother.de oder http://solutions.brother.com		

Verbrauchsmaterial

Im Display erscheint eine entsprechende Meldung, wenn die Trommeleinheit oder die Tonerkassette ersetzt werden muss.

Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie bei dem Brother Vertriebspartner, bei dem Sie das MFC gekauft haben, oder unter www.brother.de sowie http://solutions.brother.com

Trommeleinheit	Tonerkassette
DR-2000	TN-2000

Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

© 2005 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

Windows, Microsoft und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft in den USA und anderen Ländern.

Macintosh, QuickDraw, iMac und iBook sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

Postscript und Postscript Level 3 sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.

PaperPort und OmniPage sind eingetragene Warenzeichen von ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager ist ein eingetragenes Warenzeichen der NewSoft Technology Corporation.

Jede Firma, deren Programmname in diesem Handbuch erwähnt ist, hat eine spezielle Software-Lizenzvereinbarung für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Zu dieser Installationsanleitung

Die Installationsanleitung wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Sie enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Drucklegung. Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Dieses Produkt wurde zur Verwendung im professionellen Bereich entwickelt.

©2005 Brother Industries, Ltd. ©1998-2005 TROY Group, Inc. ©1983-2005 PACIFIC SOFTWORKS INC.

