

Antes de usar o aparelho, tem de configurar o hardware e instalar o software. Leia este "Guia de Configuração Rápida" para os procedimentos de configuração correcta e as instruções de instalação.

## Fase 1



### Configurar o aparelho

## Fase 2



### Instalar os Controladores e o Software



### A Configuração foi Completada!

Guarde este "Guia de Configuração Rápida", o Manual do Utilizador e o CD-ROM incluído, num local acessível para consentir a consulta rápida e fácil em qualquer altura.



Configurar o Aparelho

Windows® USB

Windows® Paralela

Windows NT® 4.0 Paralela


Rede Windows®

Macintosh® USB




Rede Macintosh®

Para Utilizadores de Rede

Instalar os Controladores e o Software

 <p><b>Aviso</b></p>	 <p><b>Configuração incorrecta</b></p>	 <p><b>Notas</b></p>	 <p><b>Manual do utilizador</b></p>
<p>Indica os avisos que devem ser respeitados para evitar possíveis danos físicos pessoais e danos ao aparelho.</p>	<p>Alerta-o para dispositivos e operações não compatíveis com o aparelho.</p>	<p>Indica notas e sugestões úteis a ter em conta quando utilizar o aparelho.</p>	<p>Indica referências ao Manual do Utilizador.</p>

## Componentes da embalagem
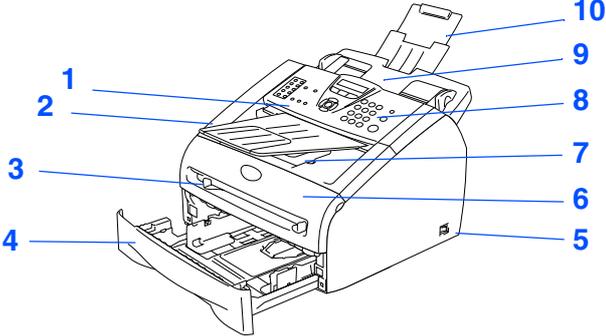
<p>MFC</p>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tampa do Painel de Controlo</li><li>2. Suporte de Saída de Documentos ADF</li><li>3. Ranhura de Alimentação Manual</li><li>4. Gaveta do Papel</li><li>5. Interruptor de energia</li><li>6. Tampa dianteira</li><li>7. Gaveta de Saída face para baixo Aba de suporte com extensão</li><li>8. Painel de Controlo</li><li>9. Alimentador Automático de Papel (ADF)</li><li>10. Suporte de Documentos ADF</li></ol>	 <p><b>Guia de Configuração Rápida</b></p>
	 <p><b>CD-ROMs Para Windows® Para Macintosh®</b></p>
	 <p><b>Manual do Utilizador</b></p>
 <p><b>Suporte de Saída de Documentos ADF</b></p>	 <p><b>Estrutura do tambor</b> (incluindo o Cartucho de Toner)</p>
 <p><b>Cabo da Linha Telefónica</b></p>	 <p><b>Cabo de alimentação AC</b></p>

Os componentes incluídos na caixa podem diferir de país para país.  
Guarde todos os materiais da embalagem e a própria caixa.

 *O cabo da interface não é um acessório incluído. Adquira o cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar (Paralela ou USB).*

■ **Cabo de interface USB**

*Certifique-se de que utiliza o cabo de interface USB 2.0 com um comprimento não superior a 2,0 metros.*

*NÃO ligue o cabo de interface neste momento.*


*A ligação do cabo de interface é feita durante a instalação do software.*

■ **Cabo de interface Paralela**

*Certifique-se de que utiliza um cabo de interface Paralela com um comprimento não superior a 2,0 metros.*

*Use um cabo de interface revestido que seja compatível com IEEE-1284.*

# Painel de Controlo

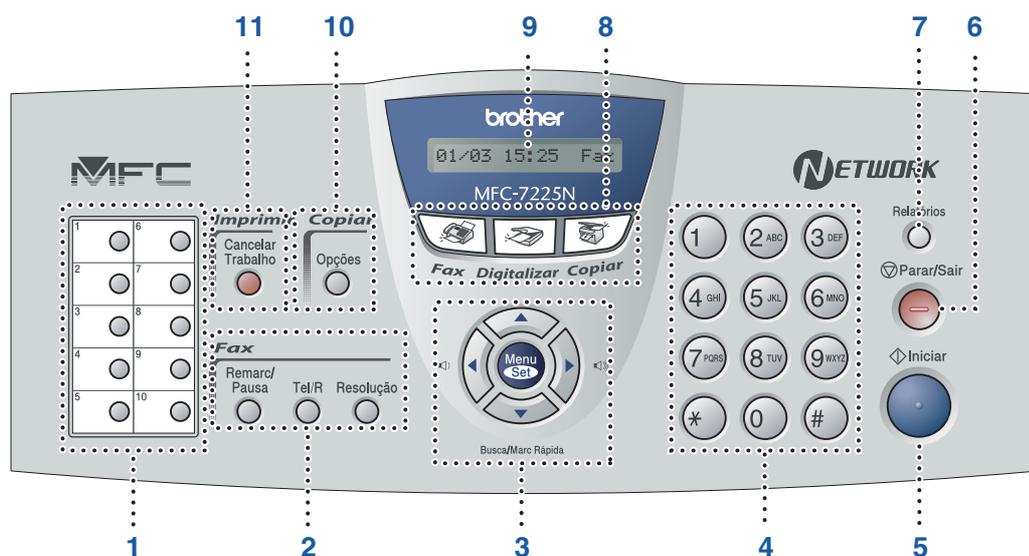

1. Teclas de Um Toque	2. Teclas de fax e de telefone	3. Teclas de navegação
4. Teclado de Marcação	5. Tecla Iniciar	6. Tecla Parar/Sair
7. Tecla Relatórios	8. Teclas de Modo	9. Ecrã de Cristais Líquidos (LCD)
10. Tecla Opções de Cópia	11. Tecla Cancelar Trabalho	



Para mais informações sobre o painel de controlo, consulte o "Sumário do painel de controlo" no Capítulo 1 do Manual do Utilizador.

## Fase 1

### Configurar o aparelho

1. Fixe o Suporte de Saída de Documentos ADF .....	4
2. Instalar a estrutura do tambor .....	4
3. Colocar papel na gaveta de papel .....	5
4. Instale o Cabo de Alimentação e a Linha Telefónica.....	6
5. Configurar a Data e Hora.....	8
6. Configure a Identificação da Unidade.....	8
7. Seleccione um Modo de Recepção .....	9
8. Configure o Contraste do LCD .....	9

## Fase 2

### Instalar os Controladores e o Software

Windows®	CD-ROM “MFL-Pro Suite” incluído .....	10
	Para utilizadores do cabo de interface USB	
	■ Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP .....	12
	Para utilizadores do cabo de interface Paralela	
■ Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP .....	15	
Para utilizadores do Windows NT® Workstation Versão 4.0.....	18	
Para utilizadores do cabo de interface de rede		
■ Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP .....	20	
Macintosh®	Para utilizadores do cabo de interface USB	
	■ Para Mac OS® 9.1 a 9.2.....	22
	■ Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 ou superior .....	24
	Para utilizadores do cabo de interface de rede	
■ Para os utilizadores de Mac OS® 9.1 a 9.2 .....	27	
■ Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 ou superior .....	29	

### ■ Para os Utilizadores de Rede

Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores do Windows®).....	32
Definir o endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta utilizando o BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores Windows®).....	33


### ■ Opções e Consumíveis

Opções .....	34
Consumíveis de substituição.....	34


## 1 Fixe o Suporte de Saída de Documentos ADF



NÃO ligue o cabo de interface.  
A ligação do cabo de interface é feita durante a instalação do software.




- 1 Puxe o Suporte de Documentos ADF.

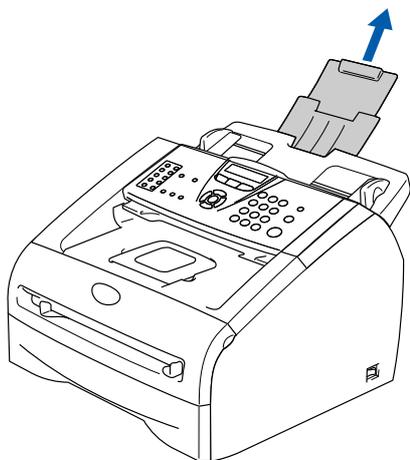


- 2 Abra a tampa do painel de controlo levantando-a para trás.

Tampa do Painel de Controlo

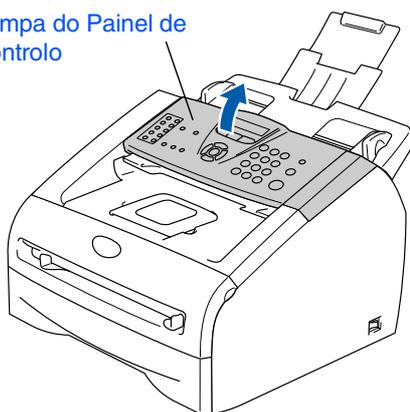

- 3 Fixe o Suporte de Saída de Documentos ADF.

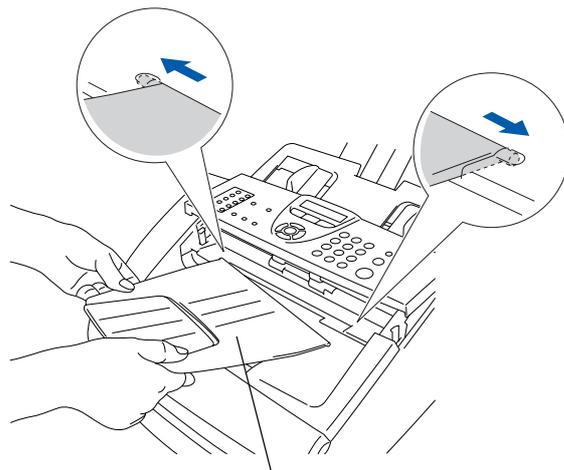

Suporte de Saída de Documentos ADF


- 4 Feche a tampa do painel de controlo.

## 2 Instalar a estrutura do tambor


- 1 Abra a tampa da frente do aparelho.




Tampa dianteira

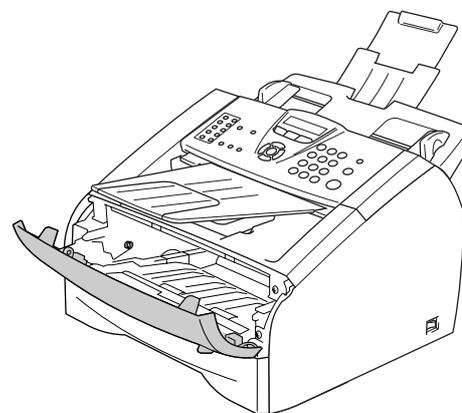


- 2 Retire a estrutura do tambor da embalagem.

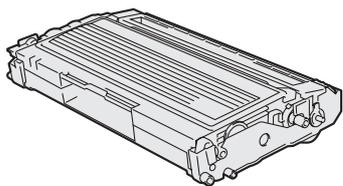


- 3 Abane-o com gentileza de um lado para o outro várias vezes para distribuir o toner de igual forma dentro do tambor.

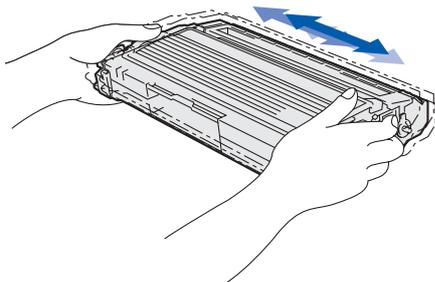

- 4 Coloque o tambor no aparelho.

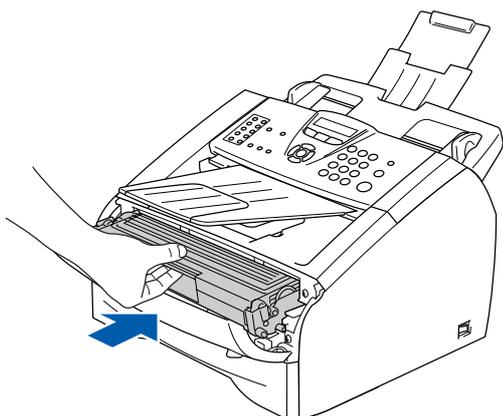


- 5 Feche a tampa da frente do aparelho.

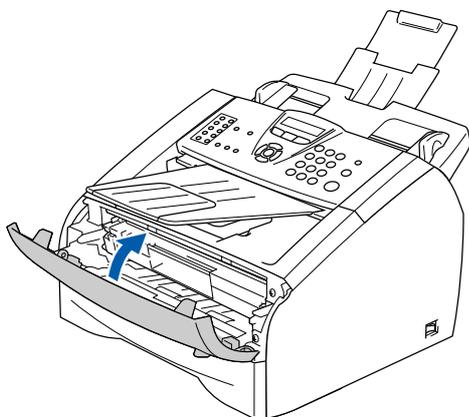


### 3 Colocar papel na gaveta de papel


- 1 Remova completamente a gaveta do papel do aparelho.

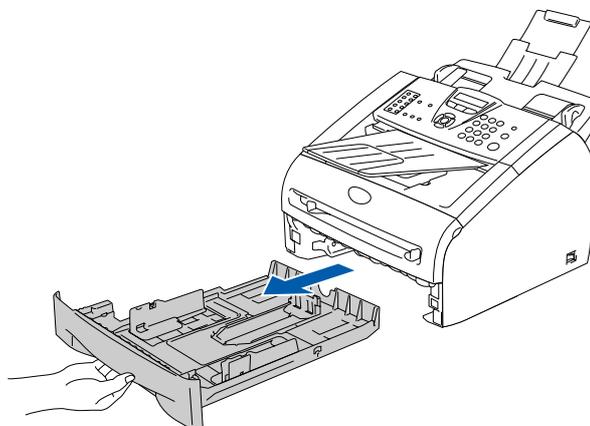

- 2 Premindo o manípulo de desbloqueio das guias de papel, deslize os ajustadores para adaptar ao formato de papel. Verifique se as guias estão bem encaixadas nas ranhuras.

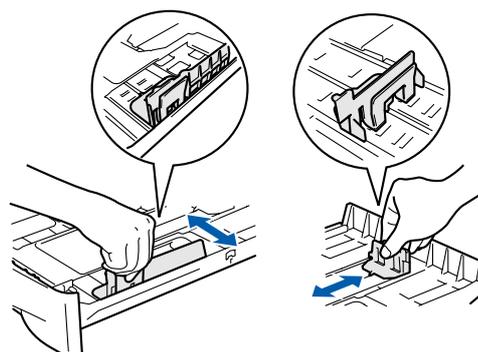


- 3 Folheie as páginas para evitar bloqueios ou introduções incorrectas.

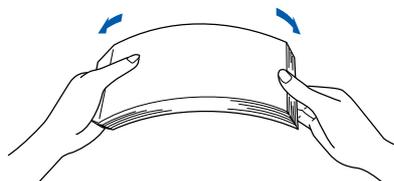


Continuação ...

- 4 Coloque o papel na gaveta de papel. Controle que o papel está direito na gaveta e abaixo da marca máxima de papel.

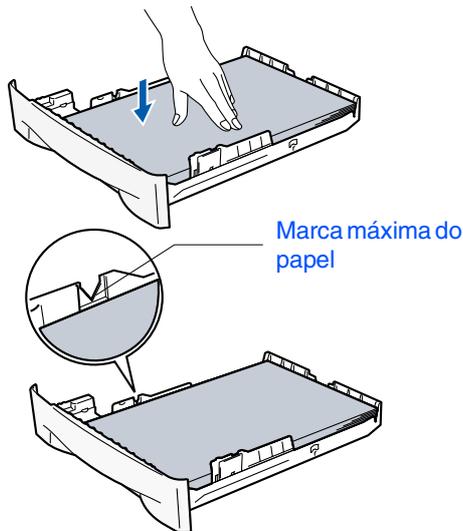

- 5 Coloque novamente a gaveta de papel no aparelho e abra o suporte da bandeja de saída do papel antes de utilizar o aparelho.

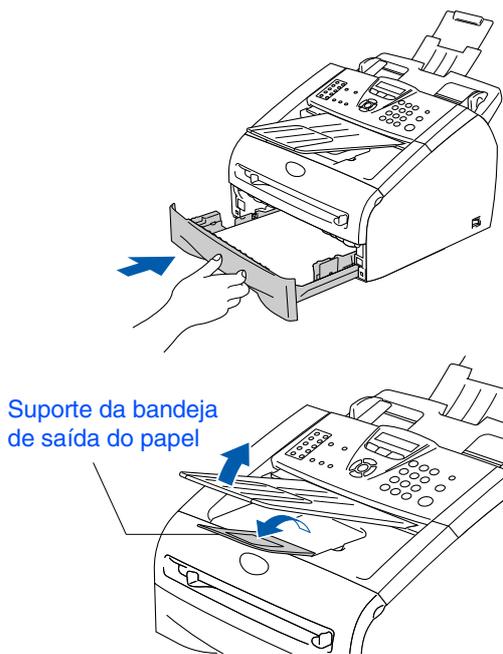


Para mais informações sobre as especificações do papel suportadas, consulte "Sobre o Papel" no Capítulo 1 do Manual do Utilizador.

## 4 Instale o Cabo de Alimentação e a Linha Telefónica



**NÃO** ligue ainda o cabo USB ou o cabo Paralelo.


- 1 Acerte-se de que o interruptor de energia está desligado. Ligue o cabo de alimentação CA ao aparelho.

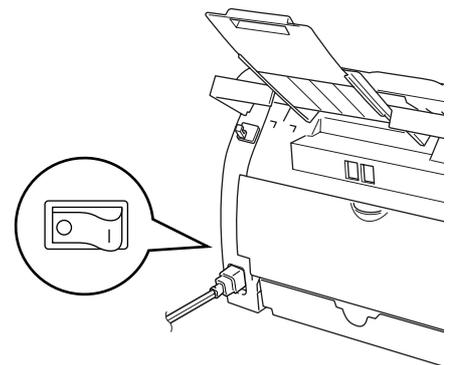

- 2 Ligue o cabo de alimentação CA numa tomada CA. Ligue o interruptor de energia.



- 3 Ligue uma extremidade do cabo da linha telefónica à entrada do aparelho identificada como **LINE** e a outra extremidade à ficha de parede.

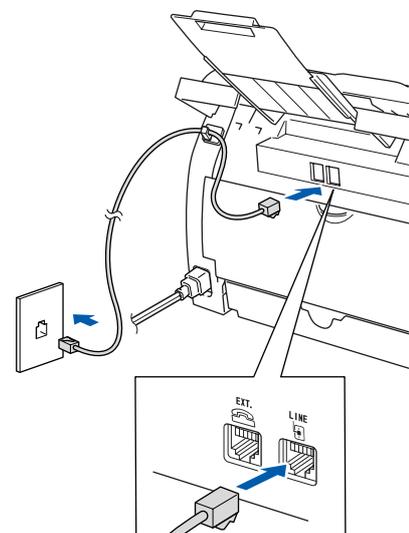


## **Aviso**

- O aparelho deve estar equipado com uma ficha com ligação à terra.
- Sendo que o aparelho é ligado à terra através da tomada eléctrica, pode proteger-se contra os riscos de potenciais choques eléctricos na rede telefónica mantendo o cabo de alimentação ligado ao aparelho quando o ligar à linha telefónica. Da mesma forma, pode proteger-se quando mover o aparelho, desligando primeiro a linha telefónica e, de seguida, o cabo eléctrico.



Se partilhar a linha telefónica com um telefone externo, ligue-a como indicado abaixo.

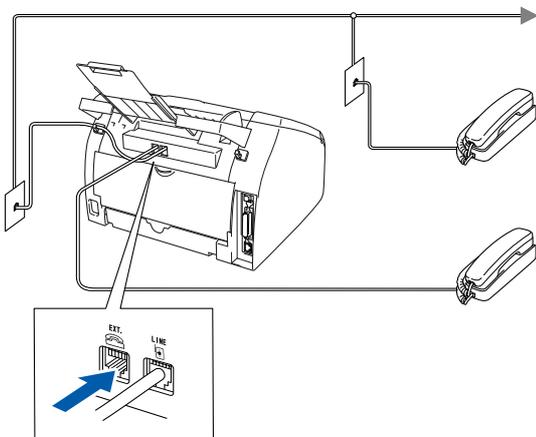


Se partilhar a linha telefónica com um atendedor automático do telefone externo, ligue-a como indicado em baixo.



Defina o modo de recepção para TAD Externo.

Para mais informações, consulte “Ligar um aparelho de atendimento automático (TAD)” no Apêndice do Manual do Utilizador.

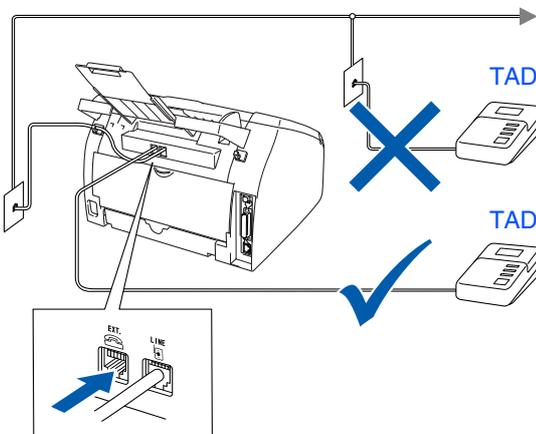

## 5 Configurar a Data e Hora

O aparelho indica a data e hora e imprime-as em todos os faxes que enviar.

- 1 Prima **Menu/Set**.
- 2 Prima **0**.
- 3 Prima **2**.
- 4 Introduza os últimos dois dígitos do ano no teclado de marcação, e prima **Menu/Set**.

Ano: 2005

(p.ex. Introduza **0, 5** para 2005.)

- 5 Introduza os últimos dois dígitos do mês no teclado de marcação, e prima **Menu/Set**.

Mês: 03

(p.ex. Introduza **0, 3** para Março)

- 6 Introduza os últimos dois dígitos do dia no teclado de marcação, e prima **Menu/Set**.

Dia: 01

(p.ex. Introduza **0, 1**.)

- 7 Introduza a hora no formato de 24 horas no teclado de marcação, e prima **Menu/Set**.

Hora: 15:25

(p.ex. Introduza **1, 5, 2, 5** para 3:25 P.M.)

- 8 Prima **Parar/Sair**.



Se cometer um erro, prima **Parar/Sair** para iniciar da Fase 1.

## 6 Configure a Identificação da Unidade

Deve memorizar o nome e número de fax a imprimir em todas as folhas de fax que enviar.

- 1 Prima **Menu/Set**.
- 2 Prima **0**.
- 3 Prima **3**.
- 4 Introduza o seu número de fax (até 20 dígitos) no teclado de marcação e prima **Menu/Set**.

Fax: \_

- 5 Introduza o seu número de telefone (até 20 dígitos) no teclado de marcação e, prima a tecla **Menu/Set**.

(Se o seu número de telefone for igual ao número de fax, introduza de novo o mesmo número.)

Tel: \_

- 6 Use o teclado de marcação para introduzir o seu nome (até 20 caracteres) e depois prima **Menu/Set**.

Nome: \_

- 7 Prima **Parar/Sair**.



■ Consulte o seguinte quadro para introduzir o seu nome.

■ Se for necessário introduzir um carácter associado à mesma tecla como carácter anterior, prima  para mover o cursor para a direita.

Prima a tecla	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Para mais informações, consulte "Introduzir Texto" no Apêndice B do Guia do Utilizador.



## CD-ROM “MFL-Pro Suite” incluído

O CD-ROM inclui os seguintes itens:

### Windows®



O MFL-Pro Suite inclui os Controladores da Impressora e do Scanner, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® e tipos de letra True Type®. PaperPort® 9.0SE é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. ScanSoft® OmniPage®, integrado no PaperPort® 9.0SE, é uma aplicação OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) que converte imagem em texto e insere-o no processador de texto predefinido.

### Macintosh®



\*1 O Manual do Utilizador no CD-ROM inclui o Software e a Guia de Utilização da Rede para as funções disponíveis quando o aparelho está ligado a um computador (por exemplo, Impressão e digitalização).



#### Instalação de MFL-Pro Suite

Podem instalar o MFL-Pro Suite e os controladores multifunções.



#### Instalação das Aplicações Opcionais

Podem instalar os utilitários adicionais do software MFL-Pro Suite.



#### Documentação\*1

Visualiza o Manual do Utilizador e outra documentação no formato PDF (Visualizador incluído).



#### Registo online

Vai entrar na página web de registo do produto Brother para fazer um registo rápido do seu aparelho.



#### Brother Solutions Center

O Brother Solutions Center e as ligações do website oferecem as últimas novidades e informação de suporte.



#### Corrigir MFL-Pro Suite

Se ocorrerem erros enquanto estiver a instalar o MFL-Pro Suite, pode utilizar esta função para corrigir automaticamente e reinstalar o software.



#### Start Here OS 9.1-9.2

Podem instalar o controlador da impressora, do scanner e Presto!® PageManager® para Mac OS® 9.1 - 9.2.



#### Start Here OSX

Podem instalar o controlador da impressora, do scanner, do programa de configuração remota e Presto!® PageManager® para Mac OS® 10.2.4 ou superior.



#### Readme.html

Contém informação importante e sugestões para resolução de problemas.



#### Documentation\*1

Visualiza o Manual do Utilizador e outra documentação no formato PDF.



#### Brother Solutions Center

Podem aceder ao Brother Solutions Center, um Website que oferece informação sobre os produtos Brother incluindo FAQs, Manual do Utilizador, actualizações dos controladores e Sugestões para usar o aparelho.



#### On-Line Registration

Vai entrar na página web de registo do produto Brother para fazer um registo rápido do seu aparelho.

Siga as instruções nesta página relativamente ao seu sistema operativo e ao cabo de interface. Para os controladores mais recentes e para encontrar as melhores respostas para os seus problemas ou questões, visite directamente o Brother Solutions Center através do controlador ou no endereço <http://solutions.brother.com>

Configurar  
o Aparelho

Windows®



Para utilizadores do cabo de interface USB ..... Ir para a página 12  
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®  
USB



Para utilizadores do cabo de interface Paralela ... Ir para a página 15  
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®  
Paralela



Windows NT® Workstation Versão 4.0 ..... Ir para a página 18  
(Para utilizadores do cabo de interface paralela)

Windows  
NT® 4.0  
Paralela



Utilizadores do cabo de interface de rede ..... Ir para a página 20

Rede  
Windows®

Macintosh®



Utilizadores do cabo de interface USB

- Para Mac OS® 9.1 a 9.2 ..... Ir para a página 22
- Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior ..... Ir para a página 24

Macintosh®  
USB



Utilizadores do cabo de interface de rede

- Para Mac OS® 9.1 a 9.2 ..... Ir para a página 27
- Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior ..... Ir para a página 29

Rede  
Macintosh®

Para os Utilizadores de Rede ..... Ir para a página 32

Para  
Utilizadores de  
Rede


## Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 9.



Feche todas as aplicações em execução antes de instalar o MFL-Pro Suite.

- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente e do seu computador, se já tiver ligado um cabo de interface.

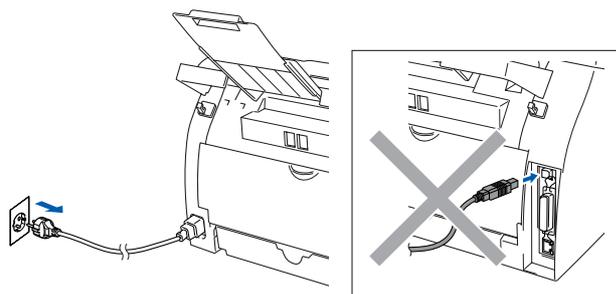


- 2 Ligue o computador. (Para o Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão com os direitos de administrador.)

- 3 Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade do CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o aparelho. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 4 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.

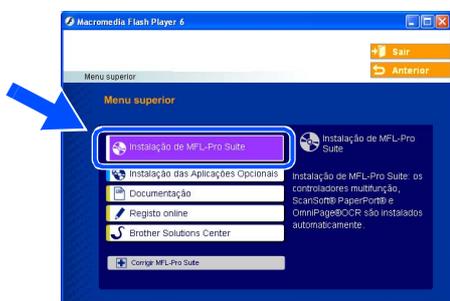


Se esta janela não aparecer, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.

- 5 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft® PaperPort® 9.0SE clique em **Sim**.

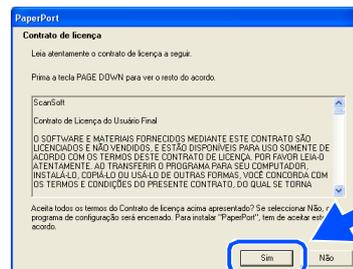

- 6 A instalação de PaperPort® 9.0SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

- 7 Quando aparecer a janela de contrato de Licença do Software MFL-Pro Suite da Brother, leia o contrato e, em seguida clique em **Sim** se estiver de acordo com os seus termos.

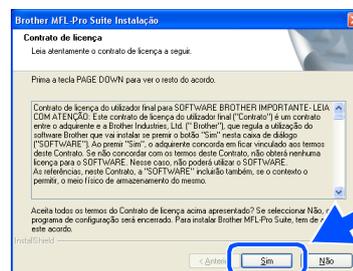

- 8 Seleccione **Conexão Local**, e depois clique em **Seguinte**. A instalação continua.




Se pretende instalar o controlador PS (Brother's BR-Script Driver), seleccione **Instalação Personalizada** e siga as instruções do ecrã. Quando aparecer o ecrã **Seleccionar Componentes**, seleccione **Controlador da impressora PS** e siga as instruções do ecrã.

- 9 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao aparelho.

(Para Windows® XP)



(Para Windows® 98/98SE/Me/2000)

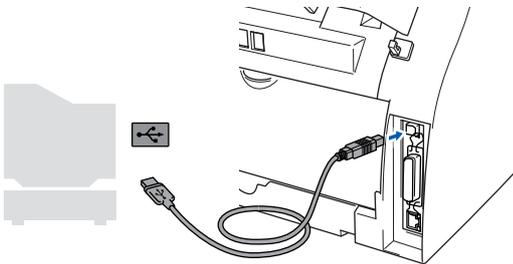


A Brothers recomenda-lhe ligar o seu aparelho directamente ao computador.



**NÃO** ligue o aparelho à porta USB do teclado ou a um núcleo não equipado com USB.

- 10 Ligue o cabo de alimentação e o aparelho.

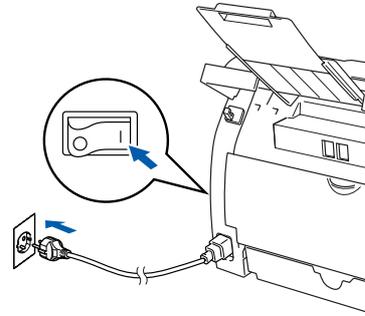


Demorará alguns segundos até que surja o ecrã de instalação.

A instalação dos controladores Brother inicia-se automaticamente. Os ecrãs aparecem um após o outro. Aguarde um pouco até que apareçam todos os ecrãs.



**NÃO** tente cancelar qualquer ecrã durante esta instalação.

- 11 Quando o ecrã de Registo On-Line for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.

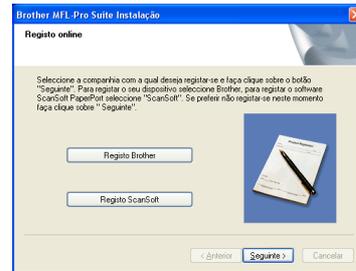

Continuação ...

 **Para utilizadores do cabo de interface USB  
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)**

- 12 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.  
(Depois de ter reiniciado o computador, para o Windows® 2000 Professional/XP, é aconselhável iniciar a sessão com direitos de administrador.)



*Se a instalação não for bem sucedida tente instalar de novo usando a opção **Corrigir MFL-Pro Suite** do menu principal do CD-ROM.*

*Selecione **Corrigir MFL-Pro Suite** e siga as instruções no ecrã.*


- OK!** O MFL-Pro Suite, os Controladores da Impressora e do Scanner Brother foram instalados e o processo foi completado.

## Para utilizadores do cabo de interface Paralela (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 9.

 Feche todas as aplicações em execução antes de instalar o MFL-Pro Suite.

- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente e do seu computador, se já tiver ligado um cabo de interface.

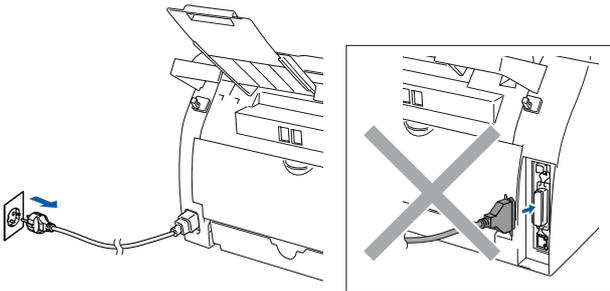


- 2 Ligue o computador. (Para o Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão com os direitos de administrador.)

- 3 Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade do CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o aparelho. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 4 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.

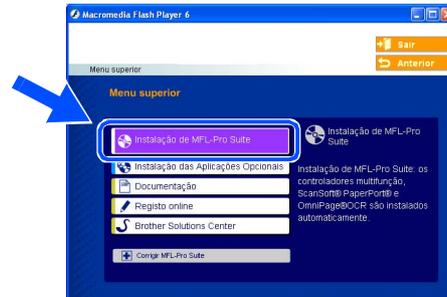

 Se esta janela não aparecer, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.

- 5 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft® PaperPort® 9.0SE clique em **Sim**.

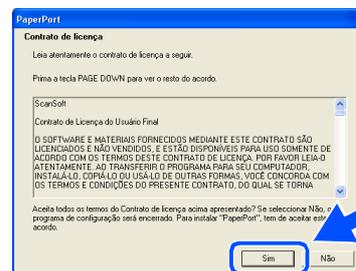

- 6 A instalação de PaperPort® 9.0SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

**Continuação ...** 

## Para utilizadores do cabo de interface Paralela (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 7 Quando aparecer a janela de contrato de Licença do Software MFL-Pro Suite da Brother, leia o contrato e, em seguida clique em **Sim** se estiver de acordo com os seus termos.



- 8 Seleccione **Conexão Local**, e depois clique em **Seguinte**. A instalação continua.




Se pretende instalar o controlador PS (Brother's BR-Script Driver), seleccione **Instalação Personalizada** e siga as instruções do ecrã. Quando aparecer o ecrã **Seleccionar Componentes**, seleccione **Controlador da impressora PS** e siga as instruções do ecrã.

- 9 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface paralela ao PC e depois ligue-o ao aparelho.


(Para Windows® XP)



(Para Windows® 98/98SE/Me/2000)

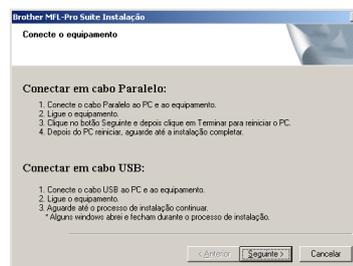


**NÃO** coloque a ficha do cabo de alimentação antes de ligar o cabo de interface paralela. Isso pode danificar o seu aparelho.

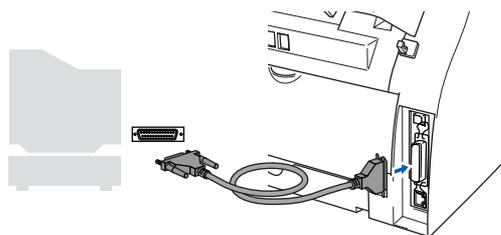

A Brothers recomenda-lhe ligar o seu aparelho directamente ao computador.

- 10 Ligue o cabo de alimentação e o aparelho.

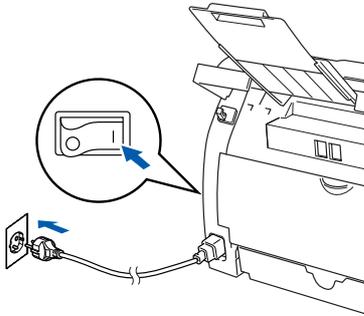

- 11 Para utilizadores de Windows® Professional 98/98SE/Me/2000, clique em **Seguinte**.




Para utilizadores de Windows® XP, aguarde um pouco até a instalação dos controladores Brother iniciar automaticamente. Os ecrãs aparecem um após o outro.

**NÃO tente cancelar qualquer ecrã durante esta instalação.**

- 12 Quando o ecrã de Registo On-Line for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



- 13 Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Concluir** e espere enquanto o PC reinicia o Windows® e continue a instalação.

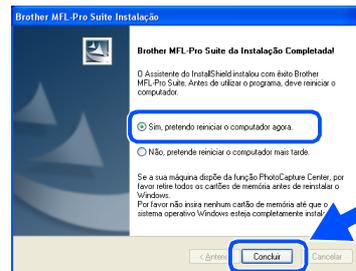

- 14 Depois do computador ser reiniciado, a instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã. (Para o Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão com os direitos de administrador.)

- 15 Para os utilizadores de Windows® 2000 Professional, se surgirem as caixas de diálogo **Assinatura digital não encontrada**, clique em **Sim** para instalar o controlador.



*Se a instalação não for bem sucedida tente instalar de novo usando a opção **Corrigir MFL-Pro Suite** do menu principal do CD-ROM. Seleccione **Corrigir MFL-Pro Suite** e siga as instruções no ecrã.*

- OK!** O MFL-Pro Suite, os controladores da Impressora e do Scanner foram instalados e o processo foi completado.



## Para utilizadores do Windows NT® Workstation Versão 4.0

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 9.




Feche todas as aplicações em execução antes de instalar o MFL-Pro Suite.

- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente.
- 2 Ligue o computador.  
Tem de iniciar a sessão como o Administrador.




**NÃO** coloque a ficha do cabo de alimentação antes de ligar o cabo de interface paralela. Isso pode danificar o seu aparelho.

- 3 Ligue o cabo de interface paralela ao computador e depois ligue-o ao aparelho.

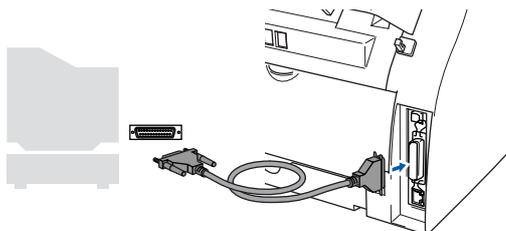

A Brothers recomenda-lhe ligar o seu aparelho directamente ao computador.


- 4 Ligue o cabo de alimentação e o aparelho.

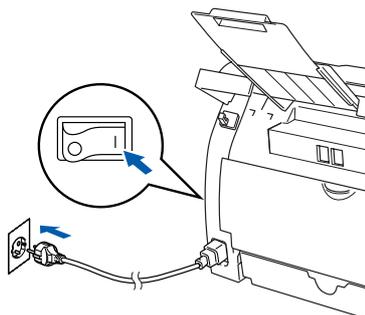

- 5 Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade do CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o aparelho. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 6 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.

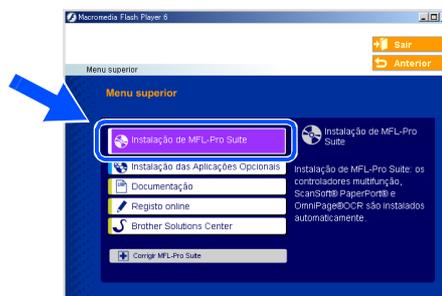


Se esta janela não aparecer, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.

- 7 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft® PaperPort® 9.0SE clique em **Sim**.

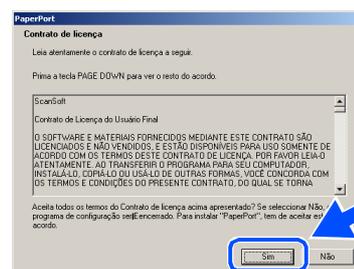


8 A instalação de PaperPort® 9.0SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

9 Quando aparecer a janela de contrato de Licença do Software MFL-Pro Suite da Brother, leia o contrato e, em seguida clique em **Sim** se estiver de acordo com os seus termos.

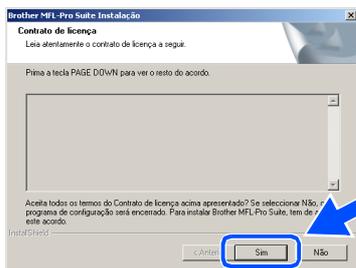


10 Seleccione **Conexão Local**, e depois clique em **Seguinte**. A instalação continua.

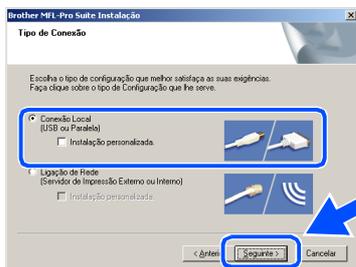


Se pretende instalar o controlador PS (Brother's BR-Script Driver), seleccione **Instalação Personalizada** e siga as instruções do ecrã. Quando aparecer o ecrã **Selecionar Componentes**, seleccione **Controlador da impressora PS** e siga as instruções do ecrã.

11 Quando o ecrã de Registo On-Line for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.

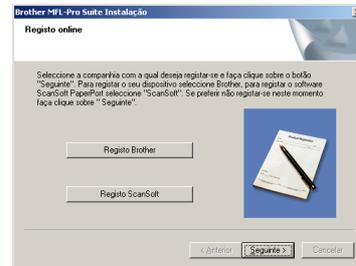

12 Quando o seguinte ecrã aparecer, clique em **Concluir** e aguarde que o PC reinicie o Windows® e continue a instalação. (Deve iniciar a sessão com os direitos de administrador.)

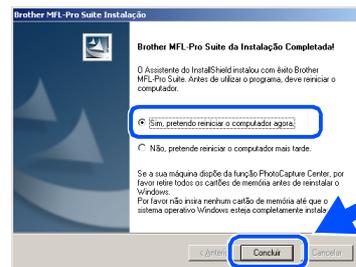

Se a instalação não for bem sucedida tente instalar de novo usando a opção **Corrigir MFL-Pro Suite** do menu principal do CD-ROM.


Selecione **Corrigir MFL-Pro Suite** e siga as instruções no ecrã.

**OK!** O MFL-Pro Suite, os controladores da Impressora e do Scanner foram instalados e o processo foi completado.

## Para utilizadores do cabo de interface de rede (Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)


Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 9.

- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente.
- 2 Ligue o cabo de rede ao aparelho e ligue-o a uma porta livre no hub.

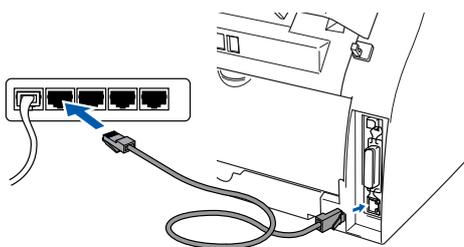

*Se estiver a utilizar o Servidor Opcional Externo sem fios NC-2200w da Impressão/Digitalização, siga primeiro as instruções de instalação de 1 a 3 no Guia de Configuração Rápida do NC-2200w. Em seguida vá para a Fase 5.*

- 3 Ligue o cabo de alimentação e o aparelho.

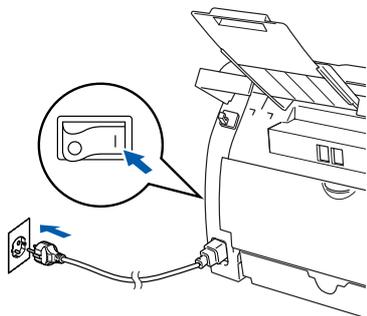


- 4 Ligue o computador.  
(Para o Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0, deve iniciar a sessão com direitos de administrador.)  
Feche todas as aplicações em execução antes de instalar MFL-Pro Suite.

*Antes da instalação, se estiver a usar o software Personal Firewall, desactive-o. Quando estiver certo de poder imprimir depois da instalação, reinicie o software Personal Firewall.*

- 5 Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade do CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o aparelho. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 6 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite**.

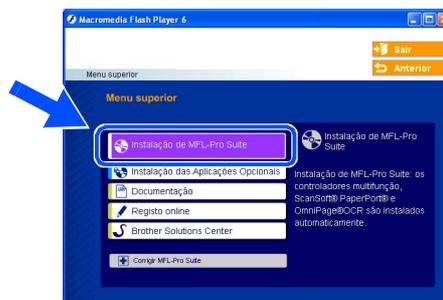

*Se esta janela não aparecer, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.*

- 7 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft® PaperPort® 9.0SE clique em **Sim**.

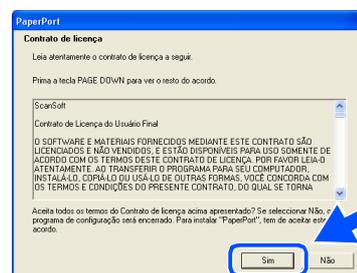


- 8 A instalação de PaperPort® 9.0SE irá começar automaticamente e será seguida pela instalação do MFL-Pro Suite.

- 9 Quando aparecer a janela de contrato de Licença do Software MFL-Pro Suite da Brother, leia o contrato e, em seguida clique em **Sim** se estiver de acordo com os seus termos.



- 10 Selecciona **Ligação de Rede**, e depois clique em **Seguinte**.

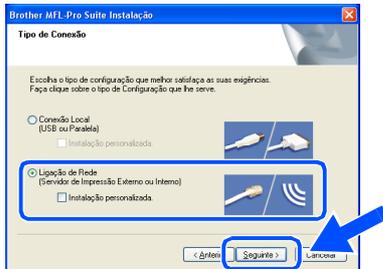


Se pretende instalar o controlador PS (Brother's BR-Script Driver), seleccione **Instalação Personalizada** e siga as instruções do ecrã. Quando aparecer o ecrã **Selecionar Componentes**, seleccione **Controlador da impressora PS** e siga as instruções do ecrã.

- 11 A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem um após o outro. Aguarde um pouco até que apareçam todos os ecrãs.



**NÃO** tente cancelar qualquer ecrã durante esta instalação.

- 12 Se o aparelho estiver configurado na rede, seleccione o seu aparelho da lista e, depois clique em **Seguinte**.

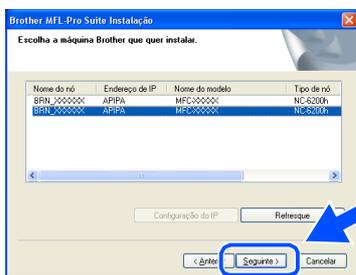

Esta janela não é apresentada se há apenas um destes modelos Brother ligado em rede, esse será seleccionado automaticamente.

- 13 Se o aparelho ainda não foi configurado para ser usado na sua rede, aparece o seguinte ecrã.




Clique em **OK**. Aparece a janela **Configuração do IP**. Introduza a informação relativa ao endereço IP apropriada para a sua rede seguindo as instruções no ecrã.

- 14 Quando o ecrã de Registo On-Line for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



- 15 Quando o seguinte ecrã aparecer, clique em **Concluir** e aguarde até que o PC reinicia o Windows® e continua com a instalação. (Para Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0, deve iniciar a sessão com os direitos de administrador.)

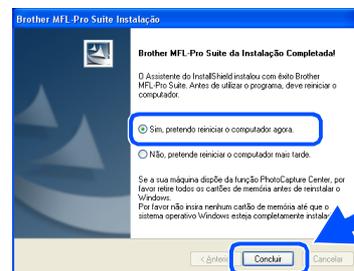

- OK!** O MFL-Pro Suite, os controladores da Impressora e do Scanner em Rede foram instalados e o processo foi completado.



- Para as instalações de Rede, a selecção **Corrigir MFL-Pro Suite** a partir do menu principal não é suportada.
- A digitalização em Rede não é suportada em Windows NT® 4.0.




## Para utilizadores do cabo de interface USB


### Para Mac OS<sup>®</sup> 9.1 a 9.2

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 9.

- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente e do Macintosh<sup>®</sup> se já tiver ligado um cabo de interface.

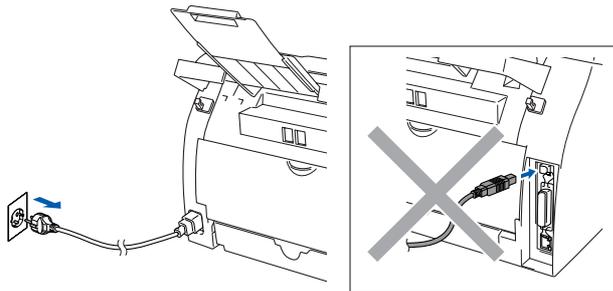

- 2 Ligue o Macintosh<sup>®</sup>.
- 3 Insira o CD-ROM para Macintosh<sup>®</sup> incluído na unidade do CD-ROM.




- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here OS 9.1-9.2** para instalar os controladores da impressora e do scanner. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh<sup>®</sup>.
- 7 Ligue o cabo de interface USB ao Macintosh<sup>®</sup>, e ligue-o ao aparelho.

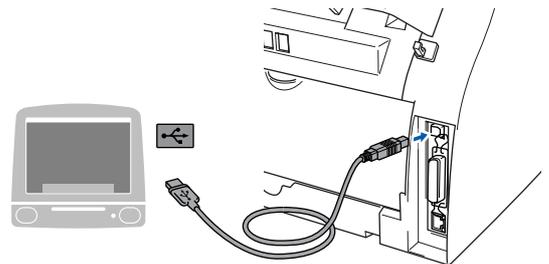

**NÃO** ligue o aparelho à porta USB do teclado ou a um núcleo não equipado com USB.


- 8 Ligue o cabo de alimentação e o aparelho.

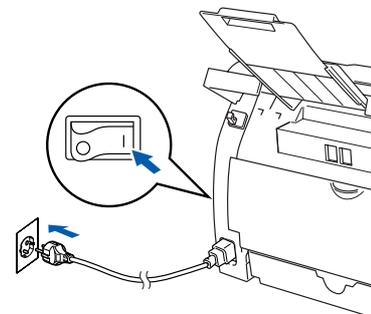

- 9 No menu Apple®, abra o **Seleto**.



- 10 Faça clique no ícone **Brother Laser**. No lado direito do **Seleto**, seleccione o aparelho para o qual quer imprimir. Feche o **Seleto**.

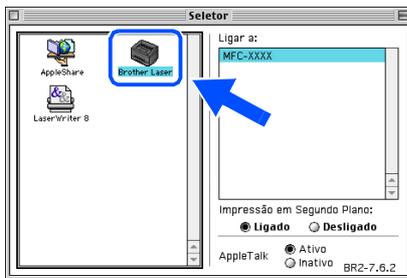

- OK! O **MFL-Pro Suite**, controlador da Impressora e o controlador do Scanner foram instalados.



*O ControlCenter2.0 não é suportado em Mac OS® 9.x.*

- 11 Para instalar Presto!® PageManager®, clique no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções do ecrã.



*Pode digitalizar e organizar fotografias e documentos facilmente utilizando o Presto!® PageManager®.*

- OK! **Presto!® PageManager®** foi instalado e a instalação está concluída.



## Para utilizadores do cabo de interface USB


### Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 ou superior

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 9.



Para utilizadores Mac OS® X 10.2.0 a 10.2.3: atualize para Mac OS® X 10.2.4 ou superior. (Para obter as informações mais recentes sobre Mac OS® X, visite: <http://solutions.brother.com>)

- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente e do Macintosh® se já tiver ligado um cabo de interface.

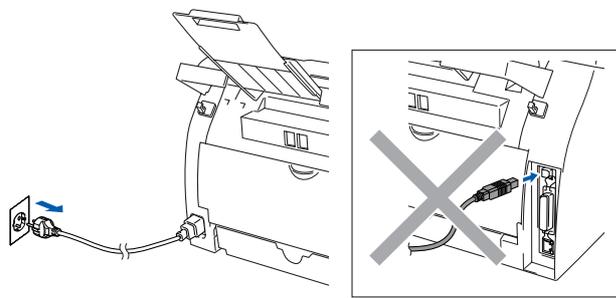

- 2 Ligue o Macintosh®.
- 3 Insira o CD-ROM para Macintosh® incluído na unidade do CD-ROM.



- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here OSX** para instalar os controladores e o MFL-Pro Suite. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.



- 6 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.
- 7 Depois da janela **DeviceSelector** se apresentar, ligue o cabo de interface USB ao seu Macintosh® e, depois, ao aparelho.




A janela **DeviceSelector** não aparece se também tiver ligado um cabo de interface USB ao aparelho antes de reiniciar o seu Macintosh® ou se substituir uma versão do software da Brother precedentemente instalada. Se ocorrer este problema prossiga com a instalação mas salte a fase 9. Deve seleccionar o seu aparelho Brother da lista pendente de Modelos no ecrã principal de ControlCenter2.0.

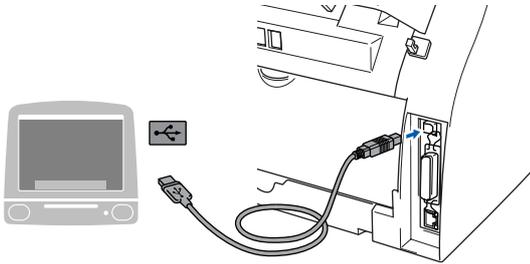

**NÃO** ligue o aparelho à porta USB do teclado ou a um núcleo não equipado com USB.


- 8 Ligue o cabo de alimentação e o aparelho.

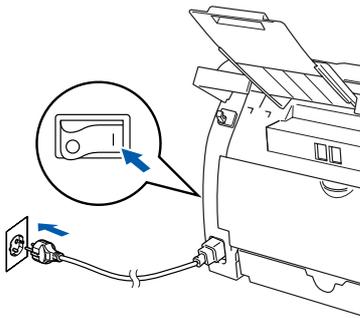

- 9 Selecione **USB** e, em seguida clique sobre **OK**.



- 10 Selecione **Aplicativos** a partir do menu **Ir**.

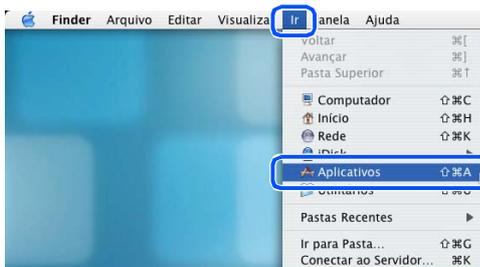

- 11 Abra a pasta **Utilitários**.




- 12 Abra o ícone **Utilitário Config. Impressora**.



Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.x, abra o ícone **Print Center**.

- 13 Clique em **Adicionar**.

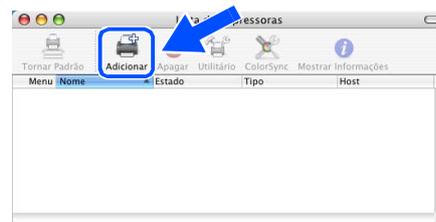

- 14 Selecione **USB**.



Continuação ...




## Para utilizadores do cabo de interface USB

- 15 Seleccione **MFC-XXXX** (XXXX é o nome o seu modelo) e, em seguida faça clique em **Adicionar**.



- 16 Seleccione **Encerrar Utilitário Configuração de Impressora** no menu **Utilitário Config. Impressora**.

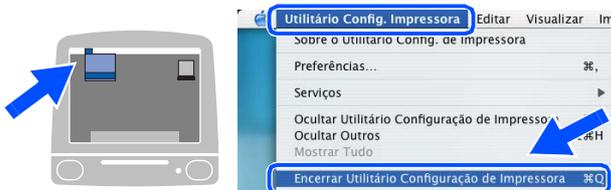

- OK!** O MFL-Pro Suite, o controlador da impressora, o controlador do Scanner driver e ControlCenter2.0 foram instalados.

- 17 Para instalar Presto!® PageManager®, clique no ícone **Presto! PageManager** e siga as instruções do ecrã.



Quando Presto!® PageManager® está instalado, a capacidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2.0. Também pode digitalizar e organizar facilmente fotografias e documentos utilizando Presto!® PageManager®.


- OK!** Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está concluída.

## Para utilizadores do cabo de interface de rede

### Para os utilizadores de Mac OS® 9.1 a 9.2

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 9.

- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente.

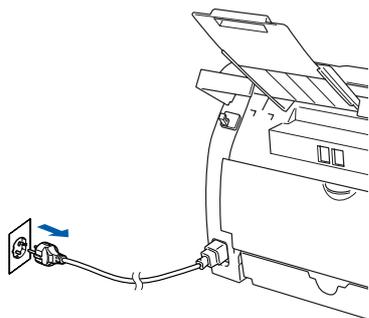

- 2 Ligue o Macintosh®.

- 3 Insira o CD-ROM para Macintosh® incluído na unidade do CD-ROM.



- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here OS 9.1-9.2** para instalar o controlador da impressora. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.

- 7 Ligue o cabo de interface de rede ao aparelho e ligue-o a uma porta livre no hub.

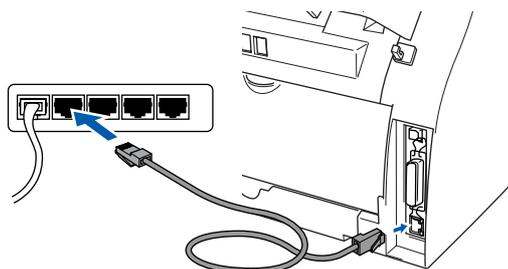

- 8 Ligue o cabo de alimentação e o aparelho.

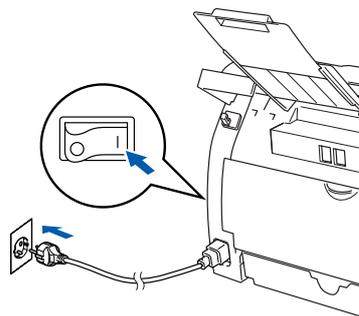

- 9 Abra **Seletores** no menu **Apple**.



Continuação ...



## Para utilizadores do cabo de interface de rede

- 10 Clique no ícone **Brother Laser (IP)** e seleccione **BRN\_XXXXXX**.  
Feche o **Seletor**.



XXXXXX são os últimos seis dígitos do endereço de Ethernet.



**O MFL-Pro Suite e o controlador da Impressora foram instalados.**




O ControlCenter2.0 não é suportado em Mac OS® 9.x.

# Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 ou superior

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 9.

- 1 Desligue o aparelho da tomada de corrente.

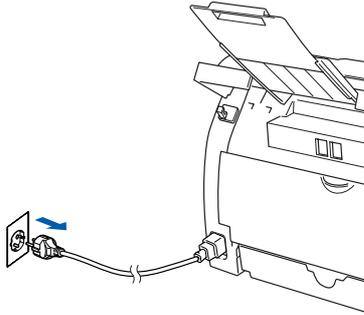

- 2 Ligue o Macintosh®.



Se estiver a utilizar o Servidor Opcional Externo sem fios NC-2200w da Impressão/Digitalização, siga primeiro as instruções de instalação de 1 a 3 no Guia de Configuração Rápida do NC-2200w.

- 3 Insira o CD-ROM para Macintosh® incluído na unidade do CD-ROM.



- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here OSX** para instalar os controladores da impressora e do scanner. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.

- 7 Depois da janela **DeviceSelector** se apresentar, ligue o cabo de interface de rede ao aparelho e ligue-o a uma porta livre no hub.



A janela **DeviceSelector** não aparece se também tiver ligado um cabo de interface USB ao aparelho antes de reiniciar o seu Macintosh® ou se substituir uma versão do software da Brother precedentemente instalada. Se encontrar este problema prossiga com a instalação saltando as fases de 9 a 11 e, em seguida, consulte o Manual do Utilizador do Software para detalhes sobre o aparelho que irá ligar com o ControlCenter2.0.

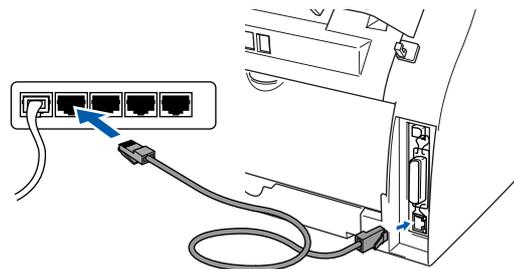


Continuação ...



## Para utilizadores do cabo de interface de rede

- 8 Ligue o cabo de alimentação e o aparelho.

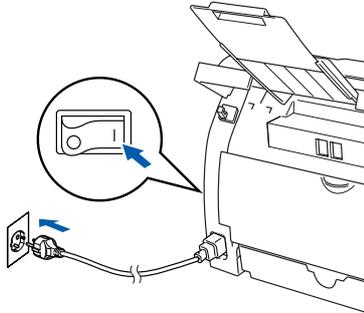


- 9 Seleccione **rede** e, em seguida clique sobre **OK**.



- 10 Clique em **Busca**.



- 11 Seleccione o nome do seu modelo, e clique sobre **OK**.  
Clique de novo sobre **OK** para fechar o **DeviceSelector**.

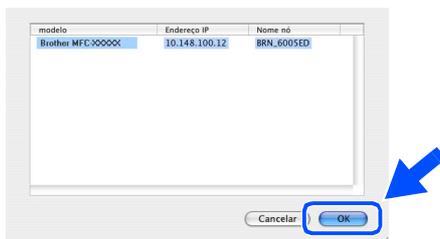


- 12 Seleccione **Aplicativos** a partir do menu **Ir**.



- 13 Abra a pasta **Utilitários**.




- 14 Abra o ícone **Utilitário Config. Impressora**.

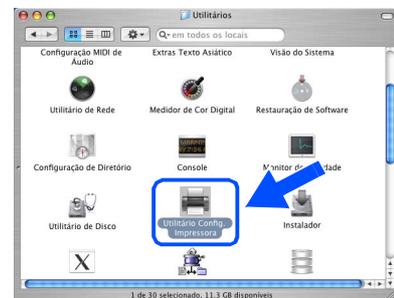

Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.x, abra o ícone **Print Center**.

- 15 Clique em **Adicionar**.

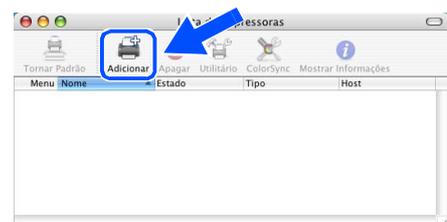


- 16 Faça a selecção mostrada abaixo.



- 17 Selecciona **Brother MFC-XXXX** (XXXX é o nome o seu modelo) e, em seguida faça clique no botão **Adicionar**.



- 18 Selecciona **Encerrar Utilitário Configuração de Impressora** no menu **Utilitário Config. Impressora**.

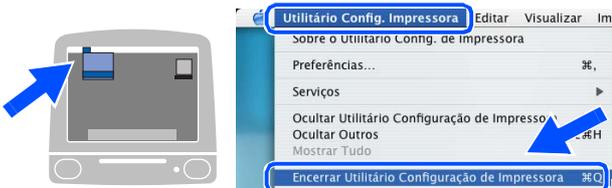

- OK! O MFL-Pro Suite, o controlador da impressora, o controlador do Scanner driver e ControlCenter2.0 foram instalados.

- 19 Para instalar Presto!® PageManager®, clique no ícone **Presto! PageManager®** e siga as instruções do ecrã.



Quando Presto!® PageManager® está instalado, a capacidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2.0. Também pode digitalizar e organizar facilmente fotografias e documentos utilizando Presto!® PageManager®.

- OK! Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está concluída.

## Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores do Windows®)

O utilitário BRAdmin Professional foi concebido para gerir os dispositivos ligados a rede Brother tal como dispositivos Multifunções de rede e/ou impressoras de rede num ambiente LAN (Rede de Área Local).

O BRAdmin Professional pode também ser utilizado para gerir dispositivos de outros fabricantes cujos produtos suportam o SNMP (Protocolo de Gestão de Rede Simples). Para mais informações sobre o BRAdmin Professional vá a <http://solutions.brother.com>


- 1 Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM.  
O ecrã de abertura vai aparecer automaticamente.  
Siga as instruções no ecrã.



- 2 Clique no ícone **Instalação das Aplicações Opcionais** no ecrã do menu.




- 3 Clique em **BRAdmin Professional** e siga as instruções no ecrã.

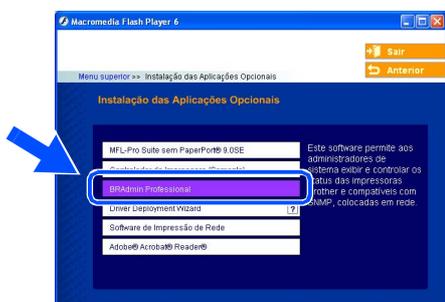


A palavra-chave predefinida para o servidor da impressora é **“access”**. Pode utilizar o BRAdmin Professional ou um browser de rede para alterar essa palavra-chave.

# Definir o endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta utilizando o BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores Windows®)


- 1 Inicie o BRAdmin Professional e seleccione **TCP/IP**.

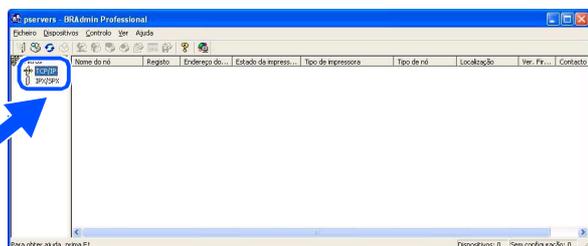


- 2 Seleccione **Procurar Dispositivos Activos** do menu **Dispositivos**. O BRAdmin procurará automaticamente novos dispositivos.

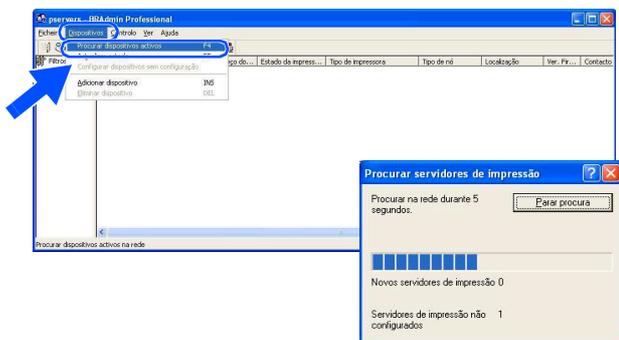

- 3 Faça duplo clique no novo dispositivo.

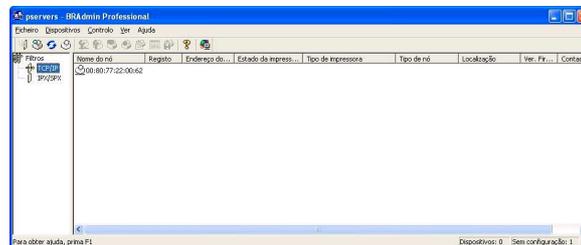

- 4 Introduza o **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede** e **Gateway** e depois faça clique no botão **OK**.

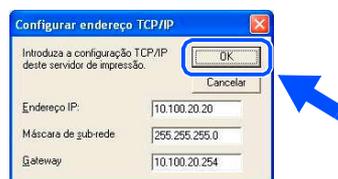

- 5 A informação do endereço vai ser guardada na impressora.



Para mais informações sobre a administração de rede, consulte o Guia do Utilizador de Rede no menu de programas ou vá para <http://solutions.brother.com>

Configurar o Aparelho

Windows® USB

Windows® Paralela

Windows NT® 4.0 Paralela

Rede Windows®


Macintosh® USB

Rede Macintosh®

Para Utilizadores de Rede

## Opções



O aparelho tem os seguintes acessórios opcionais. Pode expandir as capacidades do aparelho adicionando estes itens.

<b>Servidor externo sem fios da impressão/digitalização</b> <b>NC-2200w</b>	<b>Servidor externo da impressão</b> <b>NC-2100p</b>
 <p>Se ligar o aparelho a uma rede sem fios, compre o servidor de impressão/digitalização opcional sem fios (802.11b). O NC-2200w pode ser ligado à porta de interface USB do seu aparelho. Para maiores informações, visite <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>.</p>	 <p>Se ligar o aparelho à sua rede Ethernet, compre um dispositivo Rede opcional. O NC-2100p pode ser ligado à porta de interface paralela do seu aparelho. Para maiores informações, visite <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>.</p>

## Consumíveis de substituição

Quando chega o momento de substituir o consumível, será indicada uma mensagem de erro no LCD.

Para mais informações sobre os consumíveis para a sua impressora, visite <http://solutions.brother.com> ou contacte o seu revendedor de zona da Brother.
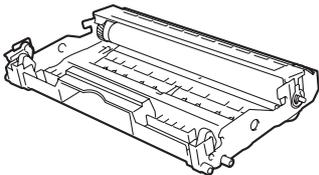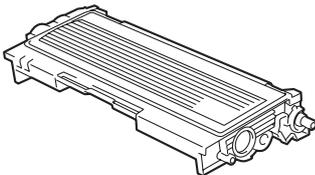
<b>Tambor</b> <b>DR-2000</b>	<b>Toner</b> <b>TN-2000</b>
	

## **Marcas registadas**

O símbolo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registada da Brother International Corporation.

© 2005 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Windows, Microsoft e Windows NT são marcas registadas da Microsoft nos EUA e outros países.

Macintosh, QuickDraw, iMac e iBook são marcas comerciais ou marcas registadas da Apple Computer, Inc.

Postscript e Postscript Level 3 são marcas comerciais ou marcas registadas da Adobe Systems Incorporated.

PaperPort e Omnipage são marcas registadas da ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager é uma marca registada da NewSoft Technology Corporation.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

**Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados no manual são marcas registadas das respectivas entidades.**

## **Compilação e Nota de Publicação**

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado, com informações relativas às descrições e especificações dos produtos mais recentes.

O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio das especificações e materiais contidos nestes documentos e não é responsável por quaisquer danos (incluindo consequências) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo mas não limitado a erros tipográficos e outros associados a esta publicação.

Este produto foi concebido para uso em Empresas.

©2005 Brother Industries, Ltd. ©1998-2005 TROY Group, Inc.

©1983-2005 PACIFIC SOFTWARES INC.

**brother**®

POR