

使用本多功能一体机之前，您必须安装硬件和软件。
请仔细阅读此“快速设置指导手册”，以便获得正确的安装步骤及安装指导。

步骤 1




安装本设备

步骤 2



安装驱动程序和软件



安装完成！

将此“快速设置指导手册”、使用说明书及附带的光盘保存在方便的地方，以便随时快捷查询。



警告

指出必须遵守以避免可能的人身伤害的警告。



不正确的设置

用以警告您与本设备不兼容的设备和操作。



注释








指出使用本设备时要记住的注释和有益提示。




使用说明书


指出使用说明书参考。

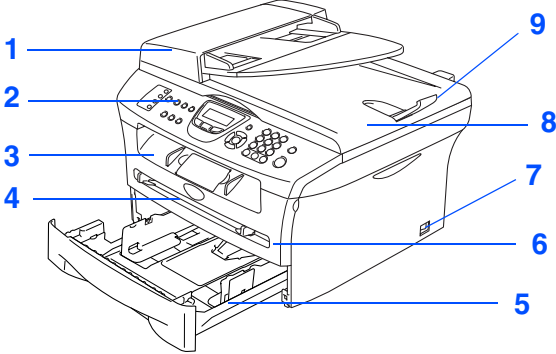
纸箱内组件

<p>MFC</p>  <ol style="list-style-type: none">1. 自动进稿器 (ADF)2. 控制面板3. 正面向下出纸托板 托纸板4. 手动进纸槽5. 纸盒6. 前盖7. 电源开关8. 文档盖9. 原稿出纸托盘	 <p>快速设置指导手册</p>
	 <p>光盘 适用于 Windows® 适用于 Macintosh®</p>
	 <p>使用说明书</p>
 <p>硒鼓单元组件 (包括墨粉盒)</p>	 <p>电源线</p>
	 <p>电话线</p>

保存所有包装材料和硬纸箱。

-  接口电缆不是标准附件。请为您将要使用的接口购买合适的接口电缆（并行或 USB）。
- **USB 接口电缆**
请确保您使用的 USB2.0 接口电缆长度不超过 2 米。
请勿将 USB 电缆连接到无电源的集线器或 Mac® 键盘上。
使用 USB 电缆时，确保将其连接到计算机的 USB 端口上，切勿将其连接至键盘上的 USB 端口或无电源的 USB 集线器上。
 - **并行接口电缆**
请确保您使用的并行接口电缆长度不超过 2 米。
使用与 IEEE 1248 兼容的屏蔽接口电缆。

 搬运设备时，应牢牢抓住设备扫描仪下的两侧把手。切勿抓住设备底部来搬运设备。

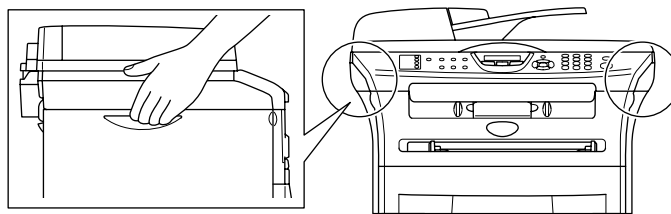

控制面板



1. 单拨号键	2. 转换键	3. 取消作业键
4. 复印键	5. 液晶显示屏	6. 报告键
7. 拨号盘	8. 停止 / 退出键	9. 启动键
10. 浏览键	11. 模式键	12. 传真和电话键



有关控制面板的详情，请参见使用说明书第 1 章中“控制面板概述”。

步骤 1 安装本设备

1. 安装硒鼓单元组件	4
2. 在纸盒中装入纸张	5
3. 安装电源线和电话线	6
4. 设置日期和时间	7
5. 设置本机标志 ID	7
6. 选择接收模式	8
7. 设置液晶显示屏的对比度	8

步骤 2 安装驱动程序和软件

随机光盘 “MFL-Pro Suite”	10
----------------------------	----

Windows®

用于 USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)	12
用于并行接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)	14
用于 Windows NT® 工作站 4.0 版本用户	17

Macintosh®

用于 USB 接口电缆用户	19
适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本	19


■ 选配件和耗材

选配件	22
更换耗材	22


步骤 1 安装本设备

1 安装硒鼓单元组件


⊘ 请勿连接接口电缆。
安装软件时，根据提示连接接口电缆。




1 打开设备前盖。

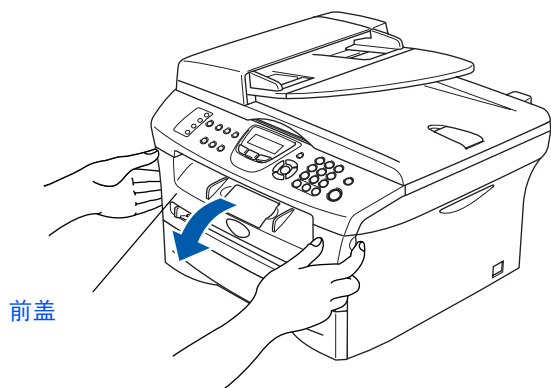


2 打开硒鼓单元组件。




3 轻轻将组件左右摇晃几次使墨粉在组件内部均匀分布。

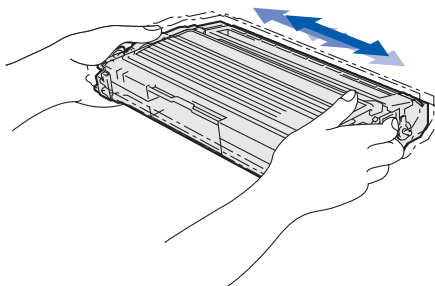

4 将硒鼓单元组件装入设备。

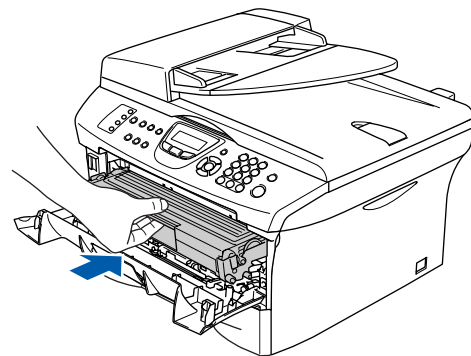


5 关闭设备前盖。

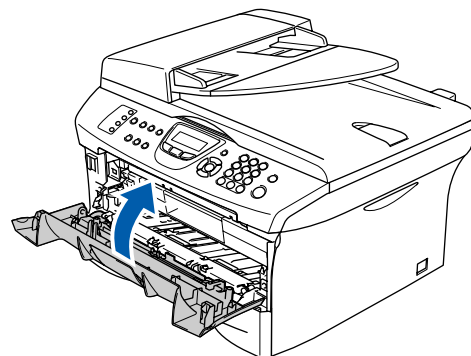


2 在纸盒中装入纸张


- 1 将纸盒完全从设备中拉出。

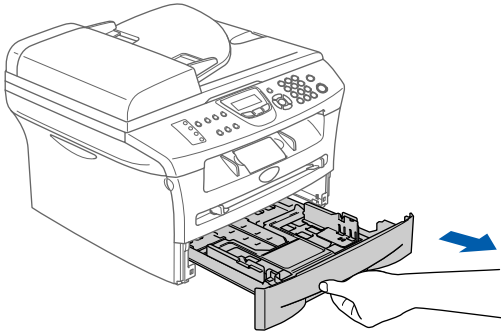


- 2 按住导纸板释放杆，滑动调节器调整至纸张大小。检查导纸板是否已牢固的插入插槽中。

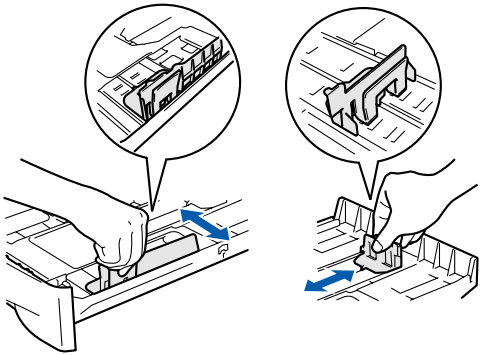


对于Legal大小的纸张，按下内部卡钩并向外抽出纸盒的后部。

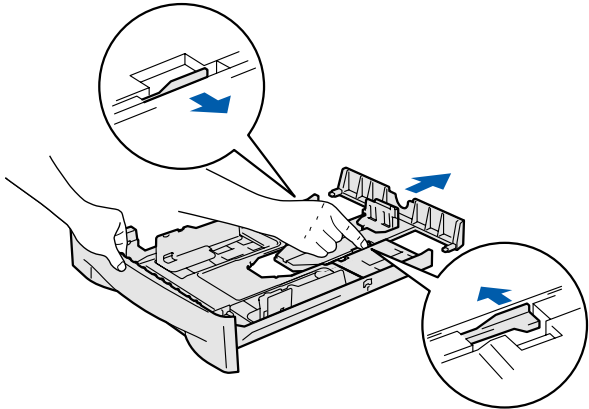


- 3 展开堆叠的纸张以避免卡纸和进纸错误。

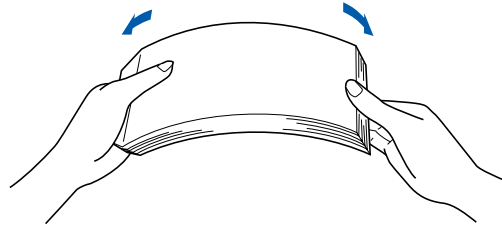

- 4 将纸张装入纸盒。检查纸盒中的纸张是否平整，纸盒中的纸叠是否位于最大纸张限量标记之下。

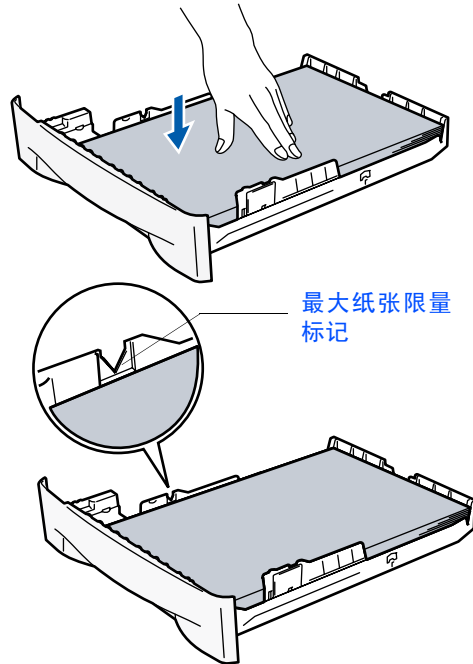


- 5 将纸盒牢固地装回设备并在您使用设备前展开纸伸长托板。

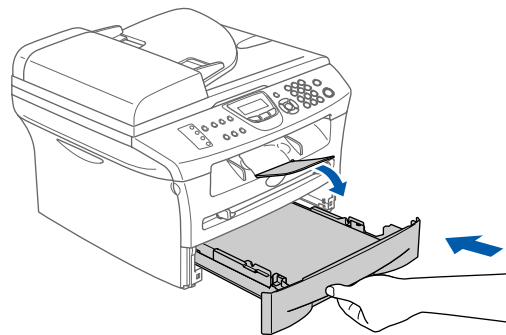


有关纸张规格的详情，请参见使用说明书第1章中“关于纸张”。

步骤 1 安装本设备

3 安装电源线和电话线

 仍然不要连接并行或 USB 电缆。


- 1 确保电源开关已关。
将电源线连接到设备上。

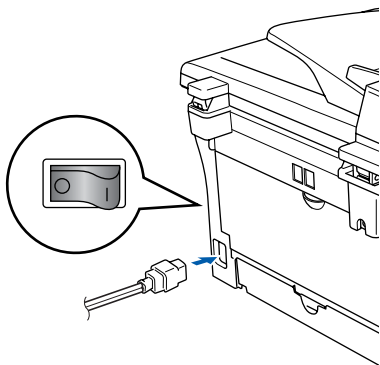

- 2 将电源线插入电源插座。
打开电源开关。



- 3 将电话线的一端插入到设备上标有**LINE**的插孔中，将另一端插入到墙上标准电话插座的插孔中。

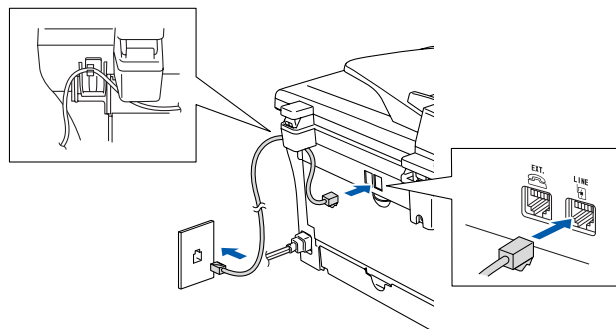


警告

- 本设备必须配备接地插头。
- 因为设备是通过电源插座接地的，因此在将电话线连接到设备上并打开电源时，可防止带电条件下的潜在危险。同样，在挪动本设备时，请先断开电话线，再断开电源线，以免遭受电击。




如果在同一条电话线上连接外接电话，请按下图所示进行连接。

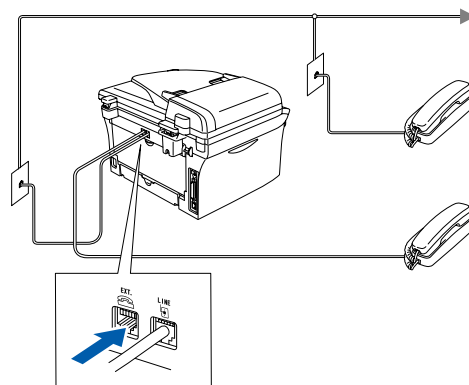

如果在同一条电话线上连接外接应答设备，请按下图所示连接。



如果有外接应答设备，请设定接收模式为“External TAD（外接应答设备）”。详情请参见使用说明书附录中“连接外接应答设备(TAD)”。

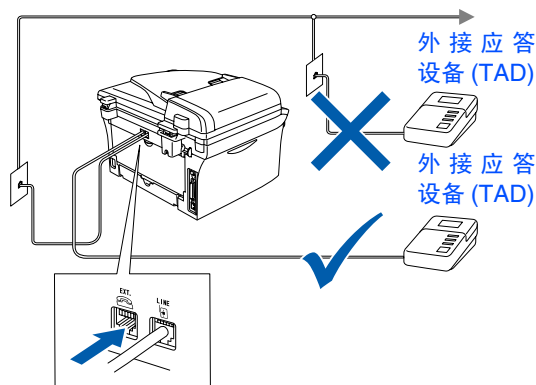

4 设置日期和时间

设备显示日期和时间,打印在所发的每张传真上。

- 1 按**功能 / 设定键**。
- 2 按数字**0**。
- 3 按数字**2**。
- 4 使用拨号盘输入年份的最后两位数字,然后按**功能 / 设定键**。

```
Date/Time
Year:2005
```

(例如:输入**0,5**,即表示2005年)

- 5 使用拨号盘输入月份的两位数字,然后按**功能 / 设定键**。

```
Date/Time
Month:03
```

(例如:输入**0,3**,即表示3月份)

- 6 使用拨号盘输入日期的两位数字,然后按**功能 / 设定键**。

```
Date/Time
Day:01
```

(例如:输入**0,1**)

- 7 使用拨号盘以24小时制输入时间,然后按**功能 / 设定键**。

```
Date/Time
Time:15:25
```

(例如:输入**1,5,2,5**,即表示下午3点25分)

- 8 按**停止 / 退出键**。



如果输入错误,按**停止 / 退出键**从步骤**1**开始。

5 设置本机标志 ID

在本设置中,可以储存您的姓名和传真号码,这些信息将打印在所有发出的传真页上。

- 1 按**功能 / 设定键**。
- 2 按数字**0**。
- 3 按数字**3**。
- 4 使用拨号盘输入您的传真号码(最多20位),然后按**功能 / 设定键**。

```
Station ID
Fax:
```

- 5 使用拨号盘输入您的电话号码(最多20位),然后按**功能 / 设定键**。
(如果您的电话号码和传真号码是相同的,再输入相同的号码)


```
Station ID
Tel:
```

- 6 使用拨号盘输入您的姓名(最多20个字符),然后按**功能 / 设定键**。

```
Station ID
Name:
```

- 7 按**停止 / 退出键**。



- 参考以下图表输入姓名。
- 如果需要输入与前一字符位于同一键上的字符,按  键将光标移动到右侧。

按键	一次	两次	三次	四次
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z




详情请参见使用说明书的附录B“输入文本”。



6 选择接收模式

有四种接收模式：

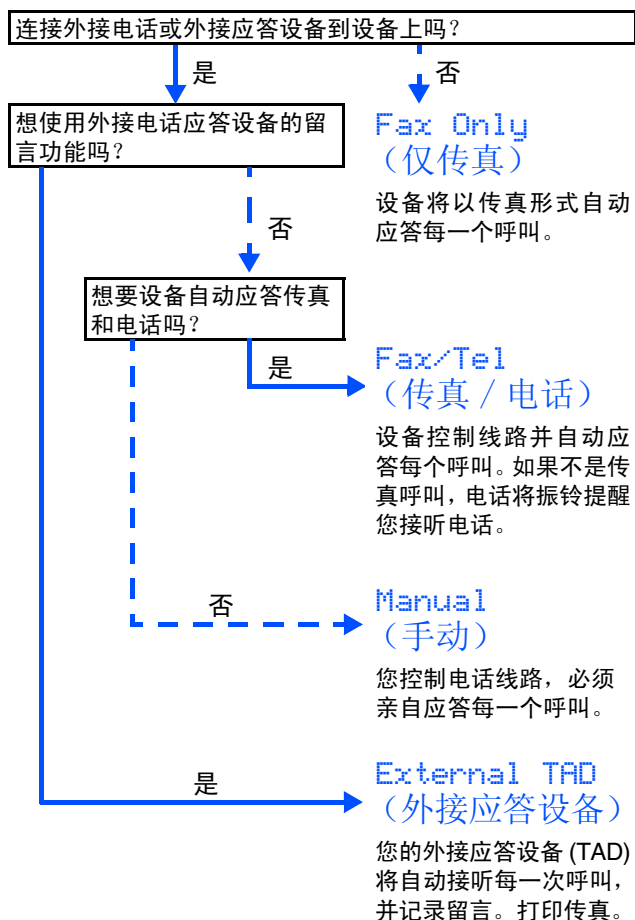Fax Only（仅传真）、**Fax/Tel**（传真 / 电话）、**Manual**（手动）和 **External TAD**（外接应答设备）。



选择最适合您的 **Receive Mode**（接收模式）。



- 1 按功能 / 设定键。
- 2 按数字 0。
- 3 按数字 1。
- 4 按  或  键选择模式。
按功能 / 设定键。
- 5 按停止 / 退出键。



详情请参见使用说明书第 4 章“设置接收”。

7 设置液晶显示屏的对比度

可通过更改对比度使屏幕更亮或更暗。

- 1 按功能 / 设定键。
- 2 按数字 1。
- 3 按数字 6。
- 4 按  或  键，选择 **Light**（浅）或 **Dark**（深）。
按功能 / 设定键。
- 5 按停止 / 退出键。

转到下一页
安装驱动程序和软件

Windows®
USB

Windows®
并行

Windows
NT® 4.0
并行

Macintosh®
USB

随机光盘 “MFL-Pro Suite”

随机光盘包括以下项目：

Windows®



MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、Presto!® PageManager® 6.10 和 True Type® 字体。PageManager® 6.10 是用来查看扫描文档的文档管理应用程序。PageManager® 6.10 仅支持 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版/XP。



安装 MFL-Pro Suite

可安装 MFL-Pro Suite 和多功能驱动程序。



安装可选的应用程序

可安装另外的 MFL-Pro Suite 软件实用程序。



文档 *1

查看 PDF 格式的使用说明书和其他文档（包括阅读器）。



Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)


Brother 信息联系中心和网站为您提供最新的信息和技术支持信息。



修复 MFL-Pro Suite

如果安装 MFL-Pro Suite 时发生错误，使用该选项自动修复和重新安装 MFL-Pro Suite。

Macintosh®

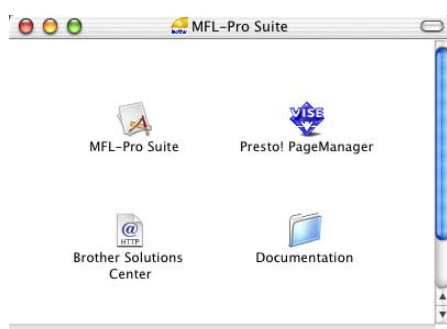

MFL-Pro Suite

可安装用于 Mac OS® 10.2.4 或更高版本的打印机驱动程序、扫描仪驱动程序和远程设置程序。



Presto!® PageManager®

可安装 Presto!® PageManager®。



Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

可登陆 Brother Solution Center (Brother 解决方案中心)，这是一个提供 Brother 产品信息的网站，包括常见问题解答、使用说明书、驱动程序更新和使用您 Brother 产品的提示和技巧。



Documentation (文档) *1

查看 PDF 格式的使用说明书和其他文档。

*1 随机光盘上的使用说明书包括了关于当本设备连接到计算机时的可用功能（如：打印和扫描）的软件使用说明书。



安装操作系统和接口电缆时遵循本页说明。

想获得最新驱动程序及有关问题的最佳解答，请从驱动程序直接进入 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 或登陆 <http://solutions.brother.com>

安装
本设备

Windows®



USB 接口电缆用户 转到第 12 页
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

Windows®
USB



并行接口电缆用户 转到第 14 页
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

Windows®
Parallel



Windows NT® 工作站 4.0 版本用户 转到第 17 页
(适用于并行接口电缆用户)

Windows
NT® 4.0
并行

Macintosh®



USB 接口电缆用户
(适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本) 转到第 19 页

Macintosh®
USB

步骤 2

安装驱动程序和软件



用于 USB 接口电缆用户


(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

确保已完成 4 - 9 页上步骤 1 “安装本设备”中的所有操作设置。



安装 MFL-Pro Suite 前，请关闭其他正在运行的应用程序。

- 1 如果设备已经连接了接口电缆，断开设备与电源及计算机的连接。

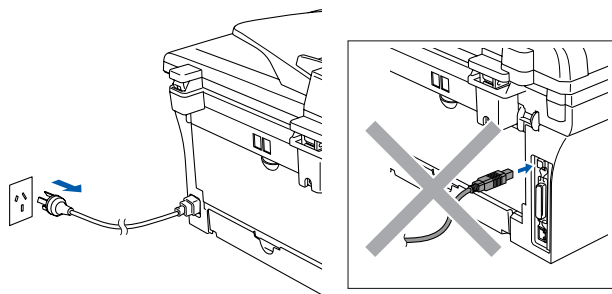

- 2 打开计算机。
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP，您必须以管理员身份登陆)

- 3 将用于 Windows® 的随机光盘插入光盘驱动器中。如果屏幕上出现型号名称选项，选择您的设备名称。




- 4 将出现光盘主菜单。点击**安装 MFL-Pro Suite**。




如果不出现此窗口，请从 Brother 光驱的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 5 阅读并接受 Presto!® PageManager® 6 许可证协议后，请点击**是**。

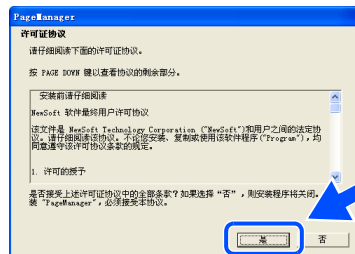

- 6 PageManager® 自动安装后将安装 MFL-Pro Suite。

- 7 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件许可证协议窗口时，如果您同意该软件许可证协议，请点击**是**。

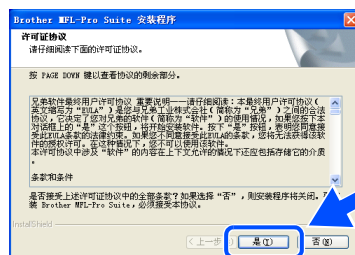


- 8 选择**本地连接**，然后点击**下一步**。安装将继续进行。





- 9 出现该屏幕时，将 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到设备上。

(适用于 Windows® XP)

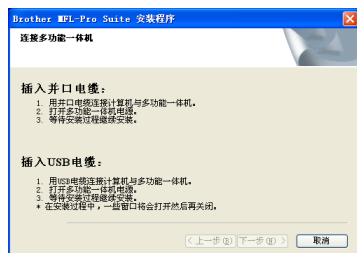

(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000)

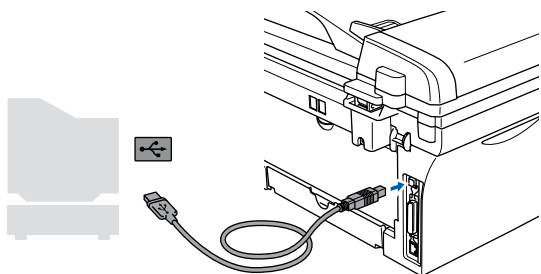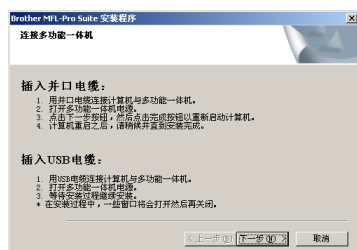


我们建议您将设备直接连接到计算机上。



请勿将本设备连接到键盘上的 USB 端口或无电源的 USB 集线器上。

- 10 插上电源，打开本设备。

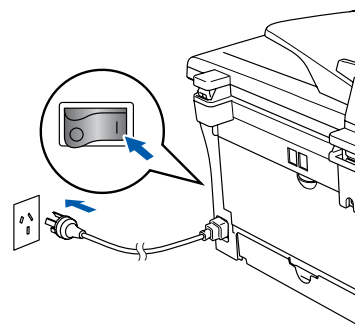


几秒钟后将出现安装屏幕。

Brother 驱动程序将自动开始安装。安装屏幕逐个出现。请稍等，几秒钟后所有屏幕均会出现。




安装过程中请勿取消任何屏幕。

- 11 当屏幕显示 Presto!® PageManager® 在线注册时，请遵循屏幕指令进行选择。

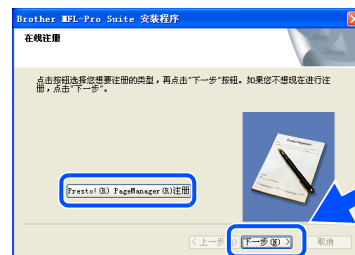

- 12 点击完成重新启动计算机。
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP，计算机重启后，您必须以管理员身份登陆)

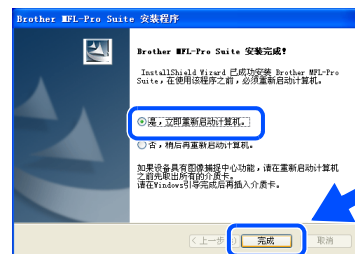


如果安装失败，从光盘主菜单使用**修复 MFL-Pro Suite** 再次安装。

选择**修复 MFL-Pro Suite** 然后遵循屏幕提示进行安装。


- OK! MFL-Pro Suite、Brother 打印机驱动程序
和扫描仪驱动程序已安装，安装完成。

用于并行接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

确保已完成 4 - 9 页上步骤 1 “安装本设备”中的所有操作设置。

 安装 MFL-Pro Suite 前，请关闭其他正在运行的应用程序。

- 1 如果设备已经连接了接口电缆，断开设备与电源及计算机的连接。

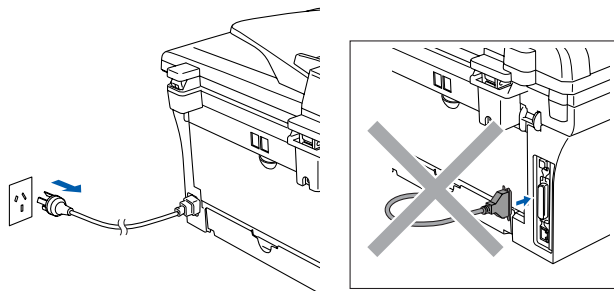


- 2 打开计算机。
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP，您必须以管理员身份登陆)

- 3 将用于 Windows® 的随机光盘插入光盘驱动器中。如果屏幕上出现型号名称选项，选择您的设备名称。




- 4 将出现光盘主菜单。点击**安装 MFL-Pro Suite**。




 如果不出现此窗口，请从 Brother 光驱的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 5 阅读并接受 Presto!® PageManager® 6 许可证协议后，请点击**是**。

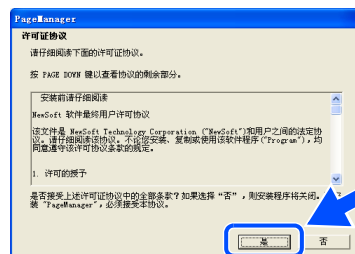

- 6 PageManager® 自动安装后将安装 MFL-Pro Suite。

- 7 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件许可证协议窗口时，如果您同意该软件许可证协议，请点击**是**。

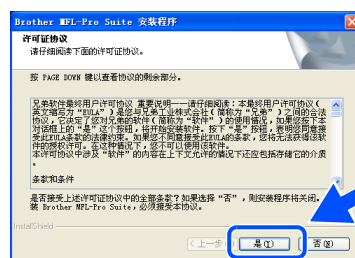


- 8 选择**本地连接**，然后点击**下一步**。安装将继续进行。




- 9 出现该屏幕时，将并行接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到设备上。


(适用于 Windows® XP)

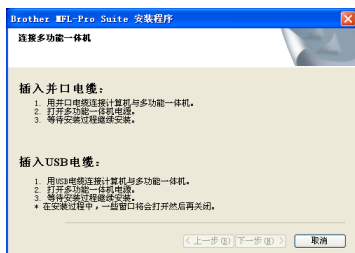


(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000)

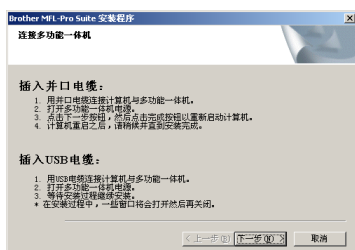


- 10 插上电源，打开本设备。

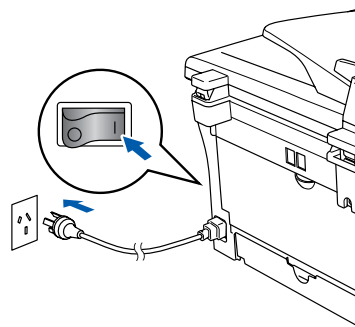

- 11 对于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版用户，点击下一步。

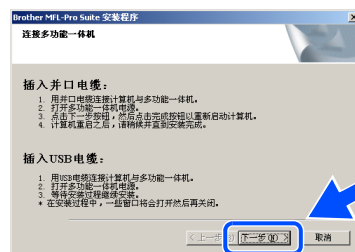

在连接并行接口电缆之前请勿插上电源线。否则可能会损坏您的设备。

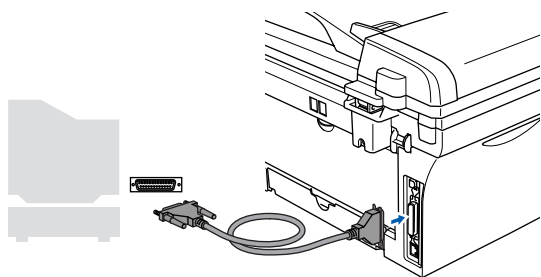

我们建议您将设备直接连接到计算机上。

对于 Windows® XP 用户，请稍等片刻，Brother 驱动程序将自动开始安装。安装屏幕逐个出现。




安装过程中请勿取消任何屏幕。


继续 ...

用于并行接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

- 12 当屏幕显示 Presto!® PageManager® 在线注册时，请遵循屏幕指令进行选择。

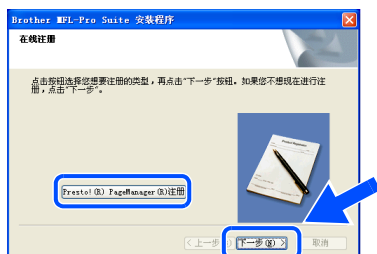


- 13 出现以下屏幕时，点击**完成**，计算机重新启动 Windows® 后，继续安装。

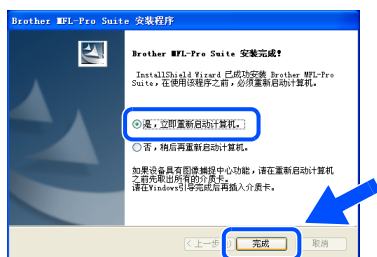

- 14 计算机重启后，Brother 驱动程序将自动开始安装。请遵循屏幕提示操作。
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP，您必须以管理员身份登陆)

- 15 对于 Windows® 2000 专业版用户，如果出现**没有找到数字签名对话框**，点击**是**继续安装驱动程序。

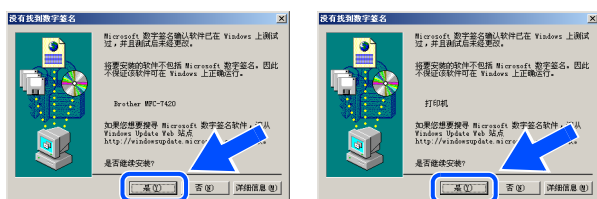


如果安装失败，从光盘主菜单使用**修复 MFL-Pro Suite** 再次安装。
选择**修复 MFL-Pro Suite** 然后遵循屏幕提示进行安装。


- OK!** MFL-Pro Suite、打印机驱动程序和扫描仪驱动程序已安装，安装完成。

用于 Windows NT® 工作站 4.0 版本用户


确保已完成 4 - 9 页上步骤 1 “安装本设备”中的所有操作设置。


 安装 MFL-Pro Suite 前，请关闭其他正在运行的应用程序。

- 1 打开您的计算机。
您必须作为管理员登陆。


 在连接并行接口电缆之前请勿插上电源线。否则可能会损坏您的设备。

- 2 将并行接口电缆连接到您的计算机上，然后连接到设备上。

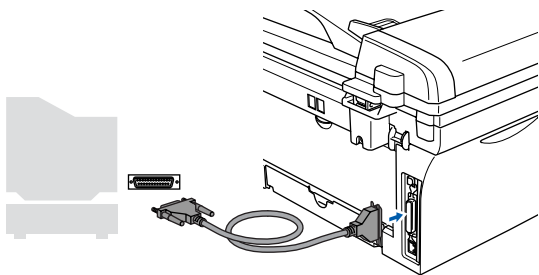

 我们建议您将设备直接连接到计算机上。

- 3 插上电源，打开本设备。

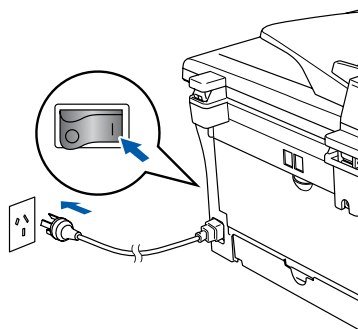


- 4 将用于 Windows® 的随机光盘插入光盘驱动器中。如果屏幕上出现型号名称选项，选择您的设备名称。




- 5 将出现光盘主菜单。
点击**安装 MFL-Pro Suite**。



 如果不出现此窗口，请从 Brother 光驱的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 6 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件许可证协议窗口时，如果您同意该软件许可证协议，请点击**是**。

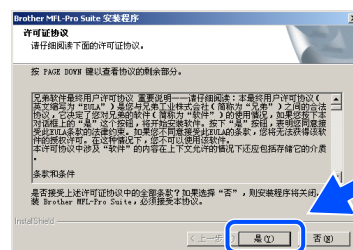


继续 ...

用于 Windows NT® 工作站 4.0 版本用户

- 7 选择本地连接，然后点击下一步。安装将继续进行。



- 8 出现以下屏幕时，点击完成，计算机重新启动 Windows® 后，继续安装。
(您必须作为管理员登陆)

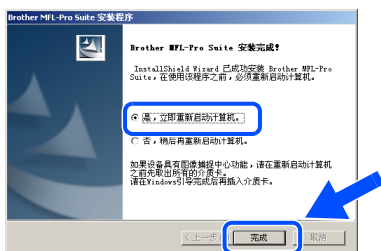

如果安装失败，从光盘主菜单使用**修复 MFL-Pro Suite** 再次安装。

选择**修复 MFL-Pro Suite** 然后遵循屏幕提示进行安装。

- OK!** MFL-Pro Suite、PC-FAX、打印机驱动程序和扫描仪驱动程序已安装，安装完成。


用于 USB 接口电缆用户

适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本

确保已完成 4 - 9 页上步骤 1 “安装本设备”中的所有操作设置。

 对于 Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 用户，请将版本升级至 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本。（有关 Mac OS® X 的最新信息，请访问：<http://solutions.brother.com>）

- 1 如果已经连接了接口电缆，请将本设备与电源插座以及 Macintosh® 断开。

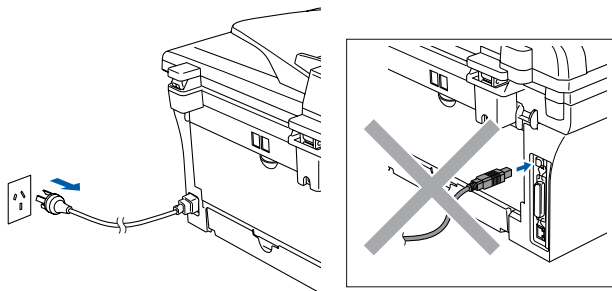

- 2 打开您的 Macintosh®。
- 3 将用于 Macintosh® 的随机光盘插入光盘驱动器中。



- 4 双击 **MFL-Pro Suite** 图标安装打印机驱动程序、扫描仪驱动程序和远程设置程序。




- 5 遵循屏幕提示，重新启动 Macintosh®。

- 6 出现 **DeviceSelector**（设备选择器）窗口后，请将 USB 接口电缆连接到 Macintosh® 和设备上。



 如果在重启 Macintosh® 前将 USB 接口电缆连接到设备上或您正在覆盖已安装的 Brother 软件，**DeviceSelector**（设备选择器）窗口将不会出现。如果遇到此问题，跳到步骤 9 继续安装，然后参见软件使用说明书上关于选择何种设备与 Control Center 2.0 连接的详情。

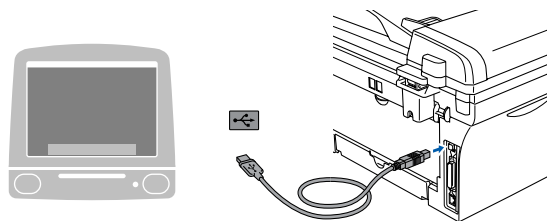

 请勿将本设备连接到键盘上的 USB 端口或无电源的 USB 集线器上。


继续...

步骤 2

安装驱动程序和软件

用于 USB 接口电缆用户


7 插上电源，打开本设备。

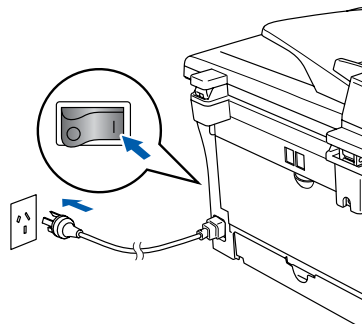

8 选择 **USB** 然后点击**好**。



9 从转到菜单，选择应用程序。

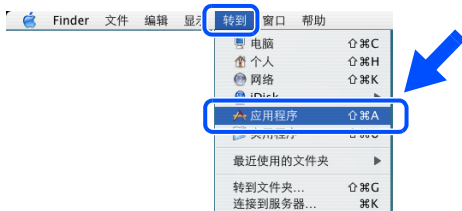

10 打开实用程序文件夹。




11 打开打印机设置实用程序图标。



对于 Mac OS® 10.2.x 用户，打开打印中心图标。

12 点击添加按钮。

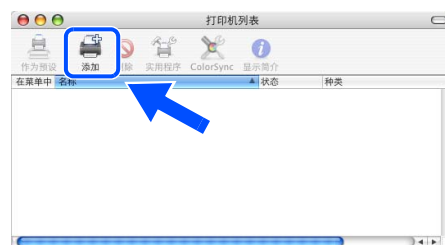


13 选择 **USB**。



- 14 选择 **MFC-7420**，然后点击**添加**。




- 15 从打印机设置实用程序菜单中选择**退出打印机设置实用程序**。

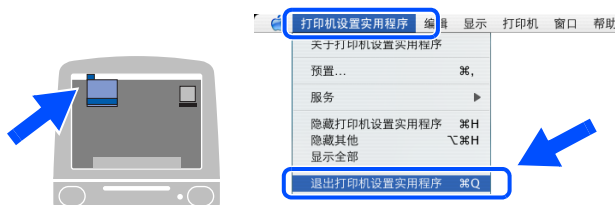

- OK! **MFL-Pro Suite**、打印机驱动程序、扫描仪驱动程序和 **Control Center 2.0** 已安装。

- 16 要安装 **Presto!® PageManager®**，点击 **Presto! PageManager** 图标并遵循屏幕指示操作。

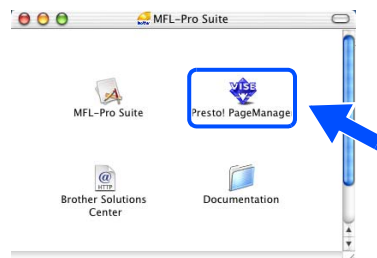

Presto!® PageManager® 安装完后，OCR 功能将被添加至 Brother Control Center 2.0 中。使用 Presto!® PageManager® 可轻松扫描、共享以及编辑照片和文档。



OK! Presto!® PageManager® 已安装，安装完成。

选配件

设备有以下的可选附件。添加这些项目可扩大设备的功能。



外置打印服务器
NC-2100p

如果要设备连接到网络上，请购买可选网络设备。 NC-2100p 可连接到设备的并行接口端口上。 更多信息，请访问 http://solutions.brother.com 。

更换耗材

需要更换耗材时，屏幕上会显示错误信息。

有关打印机耗材的更多信息，请访问 <http://solutions.brother.com> 或联系当地的 Brother 经销商。

硒鼓单元	墨粉
DR-2050	TN-2050
	

商标

brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。

Multi-Function Link 是 Brother 国际公司的注册商标。

Windows、Microsoft 和 Windows NT 是 Microsoft（微软公司）在美国和其他国家的注册商标。

Macintosh、QuickDraw、iMac 和 iBook 是 Apple（苹果）计算机公司的商标和注册商标。

Postscript 和 Postscript Level 3 是 Adobe 系统有限公司的注册商标和商标。

Presto! PageManager 是 NewSoft 技术公司的注册商标。

本说明书中提及的软件名称都有一份软件许可证协议，此协议指明了其相应的所有者。

本说明书中提及的品牌和产品名称都是其相应公司的注册商标。

编辑及出版声明

本说明书由兄弟工业株式会社编辑出版，说明书中包含有最新产品的说明和技术规格。

本说明书内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本使用说明书中的产品规格和材料做出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用本说明书所包含的材料所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

brother®

LF6535020