

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran.
Läs den här "Snabbguide" så att du gör korrekta inställningar eller installationer.

Steg 1



Ställa in maskinen

Steg 2



Installera drivrutin och programvara



Du är klar!

Förvara snabbguiden, bruksanvisningen och CD-ROM-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.



Ställa in maskinen

Windows®
USB

Windows®
Parallell

Windows
NT® 4.0
Parallell






Windows®
-nätverk

Macintosh®
USB




Macintosh®
-nätverk

För
nätverksanvändare


Installera drivrutin och programvara

 Varning	 Iaktta försiktighet	 Felaktig inställning	 Obs.	 Bruksanvisning
<p>Förebyggande åtgärder du måste vidta för att undvika personskada.</p>	<p>Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka eventuell skada på maskinen eller andra föremål.</p>	<p>Varnar dig för enheter och funktioner som inte är kompatibla med den här maskinen.</p>	<p>Anger information och tips som kan vara bra att komma ihåg när du använder maskinen.</p>	<p>Hänvisning till bruksanvisningen.</p>

Förpackningens innehåll

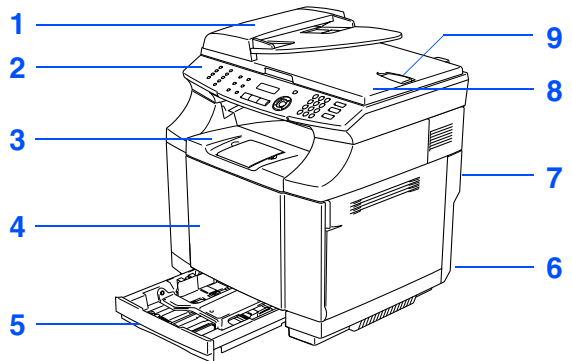		 <p>Snabbguide</p>	
<p>1. Dokumentmatare (ADF) 2. Kontrollpanel 3. Utmatningsfack med textsidan nedåt Stödflik med förlängning (stödflik) 4. Den främre luckan</p> <p>5. Pappersfack 6. Strömbrytare 7. Den bakre luckan 8. Maskinens lock 9. Stödflik för dokumentutmatning</p>		 <p>CD-ROM-skiva För Windows® För Macintosh®</p>	
		 <p>Bruksanvisning</p>	
 <p>OPC-bälte</p>	 <p>Nätkablar För Danmark För övriga</p>	 <p>Telefonsladd</p>	 <p>Underhållsetikett</p>
 <p>Tonerkassetter (Svart, Cyan, Magenta och Gul)*¹</p>		 <p>Ompackningskit*²</p>	 <p>Kontrollpanel</p>

Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland.
Spara förpackningen och allt förpackningsmaterial.



För användare i Danmark:

Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift.
Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift.
Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.



För användare i Sverige, Norge och Finland:


Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två stift.
Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två stift.
Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.

- Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standard strömuttag som är jordad på korrekt sätt genom en standard nätanslutningen. Icke jordad utrustning kan orsaka stötar och elektroniska störningar.
- Gränssnittskabeln utgör inte en del av standardutrustningen. Vänligen inhandla lämplig gränssnittskabel för det gränssnitt du använder (parallell, USB eller nätverk).
- Anslut INTE gränssnittskabeln nu. Anslutningen av gränssnittskabeln görs under installationen av programvaran.
- USB-gränssnittskabel
Kontrollera att du använder en gränssnittskabel för USB 2.0 som inte är längre än 2 meter.
- Parallell gränssnittskabel
Kontrollera att du använder en parallell gränssnittskabel som inte är längre än 2 meter.
Använd en skärmad gränssnittskabel som är IEEE 1284-kompatibel.

*¹ Tonerkassetterna som levereras med maskinen är starttoner. Starttonerkassetterna har halv kapacitet i jämförelse med en standard tonerkasset: 5000 sidor (svart) och 3000 sidor (cyan, magenta och gul) med ungefär 5% täckning (A4- eller letter-format).

*² Ompackningskitet ska ENDAST användas för att flytta eller sända maskinen.

Kontrollpanel

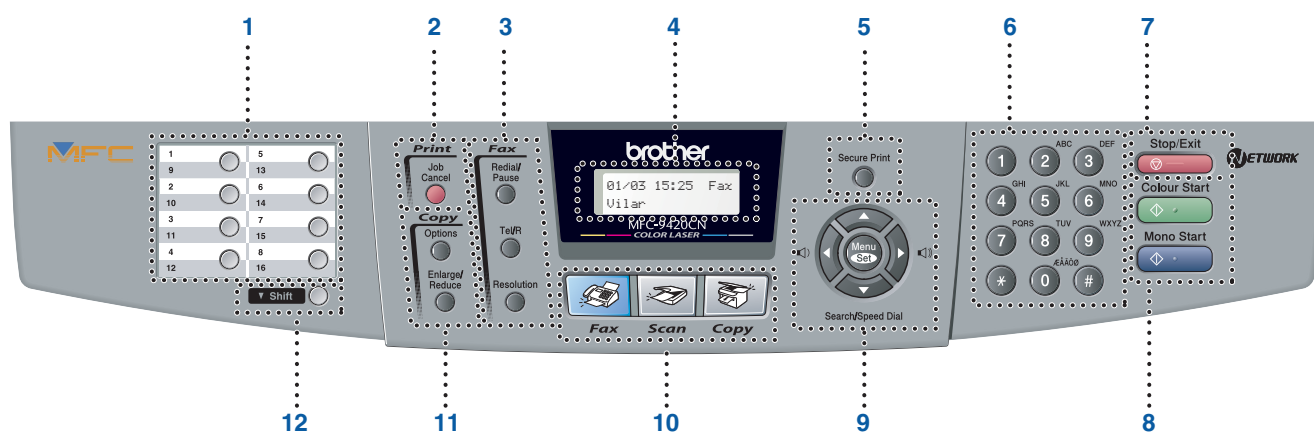


1	Snabbvalsknappar	2	Knappen Job Cancel	3	Fax- och telefonknappar
4	Flytande kristallskärm	5	Knappen Secure Print	6	Kombinerade siffer- och bokstavsknappar
7	Knappen Stop/Exit	8	Startknappar	9	Programmeringsknappar
10	Lägesknappar	11	Kopieringsknappar	12	Skiftknappen



Mer information om kontrollpanelen finns i avsnittet "Genomgång av kontrollpanelen" i bruksanvisningens kapitel 1.



- Denna maskinen är tung och väger ungefär 34,5 kg. För att förhindra skador ska du aldrig försöka lyfta maskinen utan hjälp.
- Använd handtagen i de fyra hörnen på maskinens undersida då du lyfter maskinen.

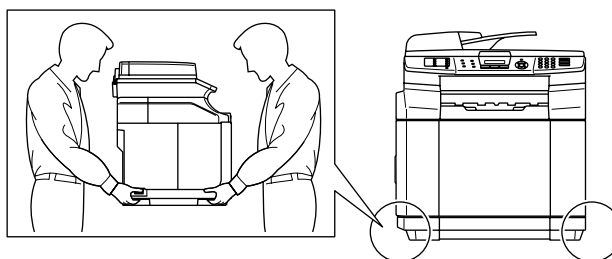

Innehållsförteckning

Steg 1

Ställa in maskinen

1. Installera tonerpatroner	4
2. Montera kontrollpanelen	5
3. Avlägsna skydden från fixeringsenheten	5
4. Installera OPC-bältet	6
5. Ladda papper i pappersfacket	7
6. Anslut nätkabeln och telefonsladden	8
7. Välja ditt land	9
8. Inställning av lokalt språk	9
9. Inställning av datum och tid	9
10. Ställa in Fax-ID	10
11. Välja mottagningsläge	10
12. Inställning av skärkontrast	11

Steg 2

Installera drivrutin och programvara

Windows®	CD-ROM-skiva med "MFL-Pro Suite"	12
	För användare av USB-kabel	
	■ För Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP	14
	För användare av parallellkabel	
	■ För Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP	17
	För användare av Windows NT® Workstation Version 4.0	20
	För användare av nätverkskabel	
	■ För Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP	22
Macintosh®	För användare av USB-kabel	24
	■ För Mac OS® 9.1 till 9.2	24
	■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	26
	För användare av nätverkskabel	29
	■ För Mac OS® 9.1 till 9.2	29
	■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	31

■ För nätverksanvändare


Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Professional	34
■ För användare av Windows®	34
Ställa in IP-adress, nätmask och Gateway med BRAdmin Professional (för användare av Windows®)	35

■ Förbrukningsvaror och tillbehör


Tillbehör	36
Förbrukningsvaror	36

1 Installera tonerpatroner


 Anslut **INTE** gränssnittskabeln.
Anslut gränssnittskabeln under installationen av programvaran.



- 1 Ta bort skyddstejpen.

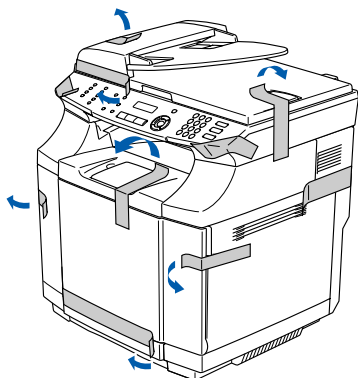


- 2 Öppna den främre luckan.

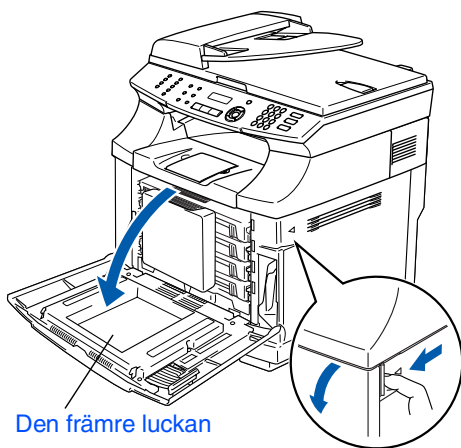


Den främre luckan


- 3 Avlägsna skyddet.

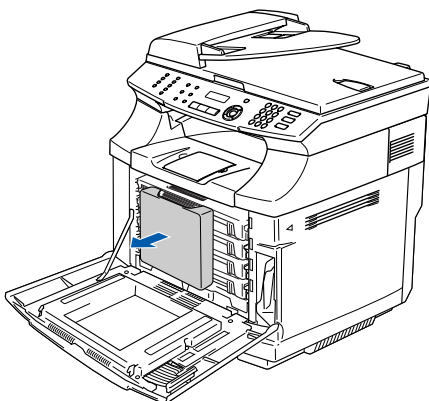


- 4 Avlägsna alla fyra tonerkassetterna från maskinen.

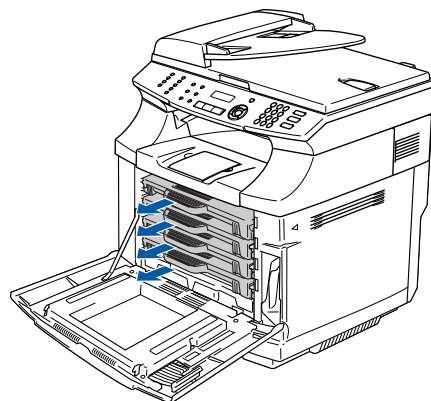

- 5 Dra försiktigt ut det röda skyddspapperet ur maskinen.

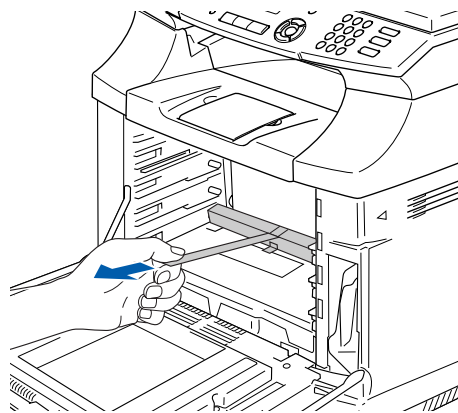



- 6 Skaka tonerkassetten 3 till 4 gånger.

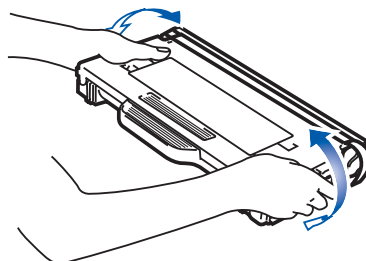

- 7 Dra bort remsan som markerats med REMOVE och ta sedan bort det orangea skyddslocket.


Remsan som ska tas bort

Skyddslock




Gå till nästa sida


- 8 Installera tonerkassetten genom att låta den glida in i motsvarande guide. Försök inte att trycka eller spärra tonerkassetten. Den måste sitta löst i guideskenorna och kommer automatiskt att placeras korrekt då den främre luckan stängs. Matcha toners färgetikett med motsvarande etikett på maskinen.

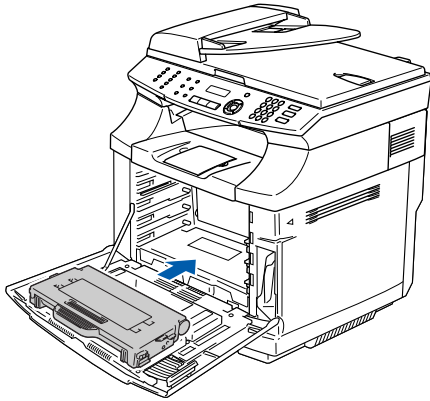

- 9 Upprepa steg 6 till 8 för de återstående tonerkassetterna.

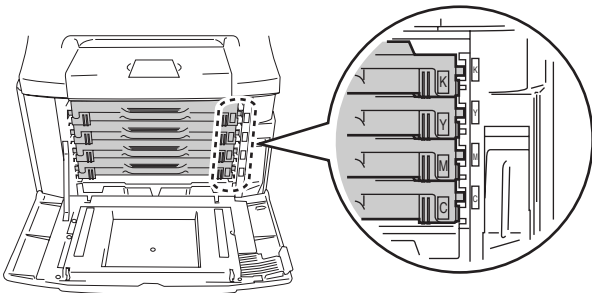


- 10 Stäng den främre luckan.

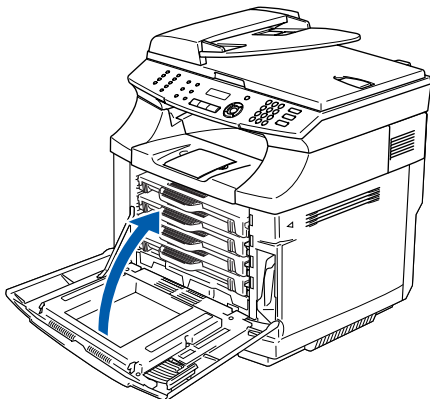


2 Montera kontrollpanelen

- 1 Lyft på maskinens lock. Avlägsna arket från kopieringsglaset.




- 2 Avlägsna skyddsbladet från LCD-skärmen. Montera kontrollpanelen på maskinen.

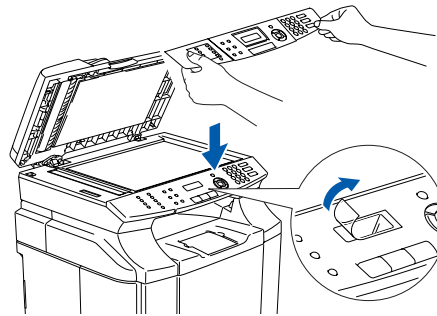


- 3 Stäng maskinens lock.

3 Avlägsna skydden från fixeringsenheten

- 1 Öppna bakluckan och maskinens skannerenhet.

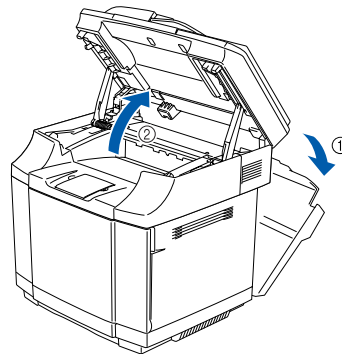

- 2 Dra ut skydden från båda sidorna av fixeringsenheten.




- 3 Stäng skannerenheten och bakluckan.

4 Installera OPC-bältet


! Vidrör **INTE** den gröna ytan på OPC-bältet.

! För att OPC-bältet inte ska förstöras, får det **INTE** utsättas för stark rums- eller solbelysning under mer än 2 minuter. Låt bältet ligga kvar i förpackningen tills den ska installeras.


1 Lyft skannerenheten.

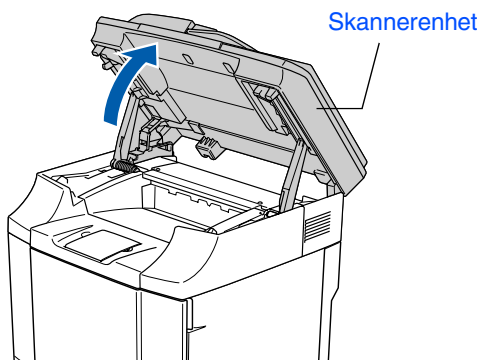


2 Lyft det invändiga locket så att det låser sig under skannerenheten.

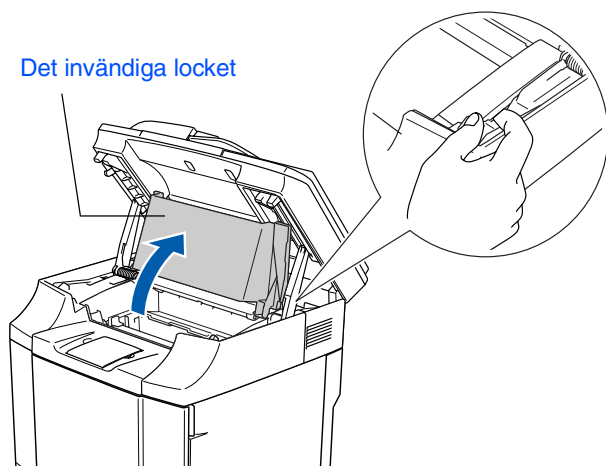


3 Dra ut de orangea frigöringsstiften från båda sidorna av OPC-bältet. Avlägsna skyddsbladet.

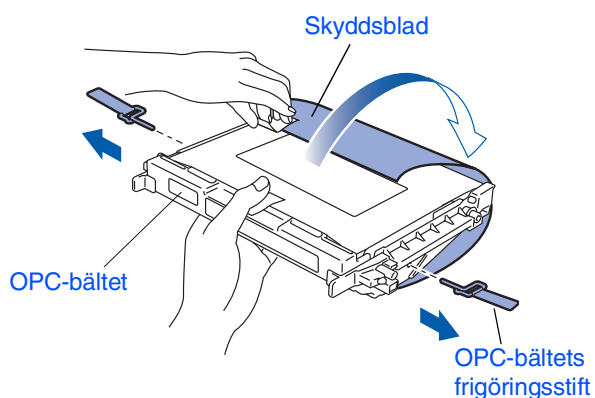

4 Placera OPC-bältet i maskinens ledare med den plana sidan vänd mot dig.

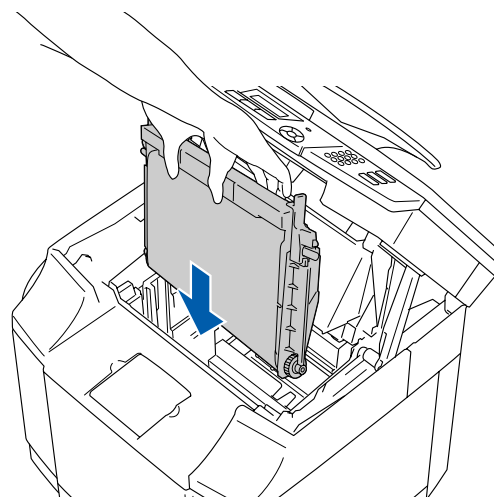

5 Spärra OPC-bältets spärrar.

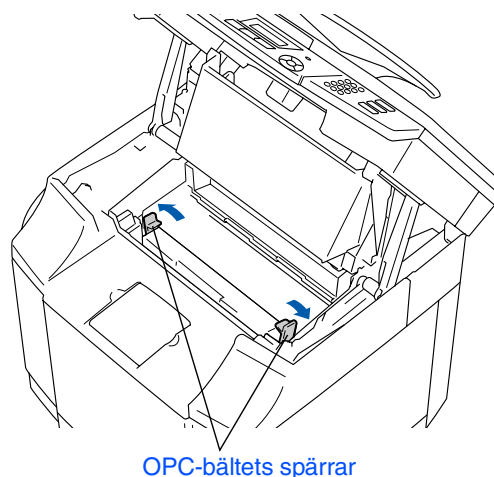


6 Stäng det invändiga locket och stäng därefter skannerenheten.


5

Ladda papper i pappersfacket


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen.

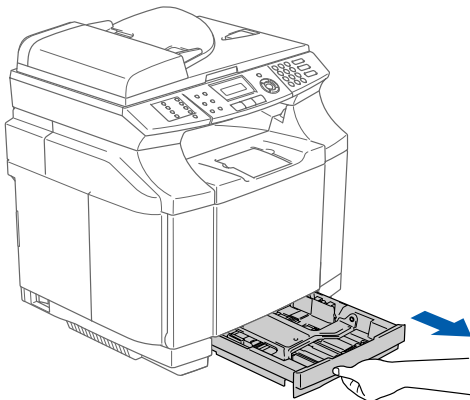

- 2 Lossa på spärren till pappersguiderna och ställ in dessa så att de passar aktuellt pappersformat. Kontrollera att pappersguiderna låser fast i avsett spår.

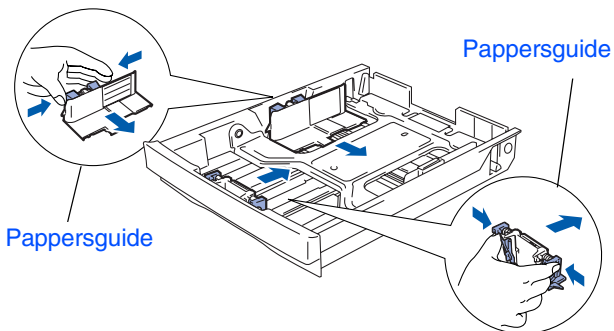


- 3 Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

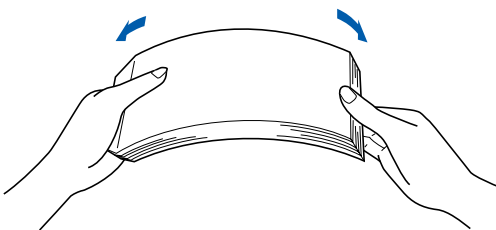

- 4 Lägg i papper i pappersfacket. Kontrollera att arken ligger plant i facket och att arkhöjden inte överstiger markeringen.



- 5 Sätt försiktigt tillbaka pappersfacket i maskinen.

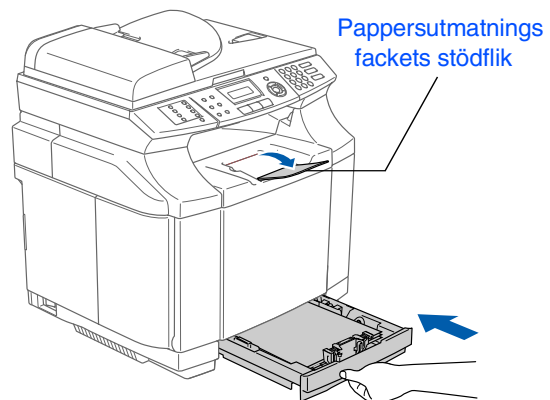

Se "Godtagbart papper och andra medel" i bruksanvisningens kapitel 2 för pappersspecifikationer.

Ställa in maskinen

Windows®
USB

Windows®
Parallell

Windows
NT® 4.0
Parallell

Windows®
-nätverk

Macintosh®
USB

Macintosh®
-nätverk


För
nätverksanvändare

6 Anslut nätkabeln och telefonsladden



Koppla INTE in parallell- eller USB-kabeln i detta läge.


- 1 Kontrollera att strömmen är av. Anslut nätkabeln till maskinen.



- 2 Stick in nätkontakten i ett vägguttag. Sätt på strömbrytaren.



- 3 Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen som är märkt med **LINE** och den andre änden till ett vägguttag.

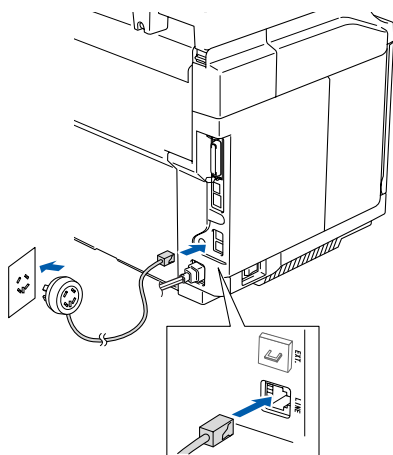


Varning


- Maskinen måste ha en jordad stickpropp.
- Eftersom maskinen jordas via strömkabeln kan du skydda dig mot eventuella elfaror på linjen genom att ha elsladden kopplad till din maskin när du kopplar den till telefonlinjen. Du kan även skydda dig själv då du vill flytta maskinen genom att koppla från telefonlinjen och sedan elsladden.



Om en sidoapparat används på telefonlinjen ska du ansluta apparaten enligt anvisningarna nedan.

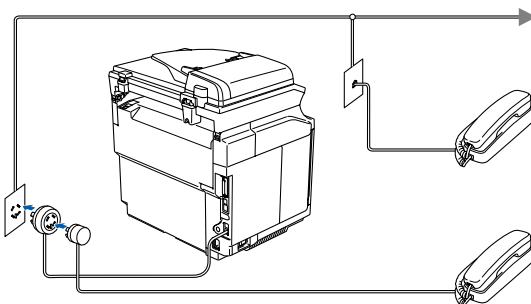

Om en extern telefonsvarare används på telefonlinjen ska du ansluta telefonsvararen på nedan angivet sätt.

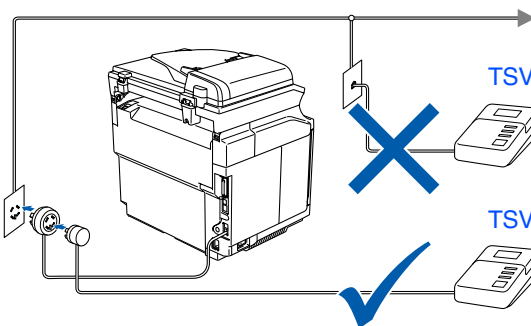

Välj mottagningsläget **Ext:Tel/Tsv** om du använder en extern telefonsvarare. Mer information finns i "Anslutning av en extern telefonsvarare (TSV)" i bruksanvisningens kapitel 3.

7 Välja ditt land

Du måste välja det land du befinner dig i så att maskinen kan fungera som avsett på lokala telefonlinjer.

- 1 Kontrollera att nätkabeln är ansluten och tryck på strömbrytaren.

Tryck på **Menu/Set**.

```
Set Country
Press Set Key
```

- 2 Tryck på  eller  för att välja landet.

```
Sverige
Select ▲▼ & Set
```

Tryck på **Menu/Set** när LCD:n visar ditt land.

- 3 Du uppmanas att bekräfta ditt val.

```
Sverige?
1.Ja 2.Nej
```

- 4 Tryck på **1** för att gå till steg **5** om rätt land anges på skärmen.

—**ELLER**—

Tryck på **2** för att gå tillbaka till steg **1** och välja land på nytt.

- 5 Meddelandet *Accepterat* visas i två sekunder, följt av *Var god vänta*.

```
Sverige?
Accepterat
```

8 Inställning av lokalt språk

Välj norska, svenska, danska, finska eller engelska som skärmspråk.

- 1 Tryck på **Menu/Set**, **0**, **0**.

- 2 Tryck på  eller  för att välja språk, och därefter på **Menu/Set**.

9 Inställning av datum och tid

Maskinen visar datum och tid och skriver denna information på varje fax du sänder.

- 1 Tryck på **Menu/Set**.

- 2 Tryck på **0**.

- 3 Tryck på **2**.

- 4 Ange de två sista siffrorna i året med kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

```
Datum/Tid
År:2005
```

(skriv till exempel **0, 5** för 2005.)

- 5 Ange månad med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

```
Datum/Tid
Månad:03
```

(skriv till exempel **0, 3** för mars.)

- 6 Ange dag med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

```
Datum/Tid
Dag:01
```

(skriv till exempel **0, 1**.)

- 7 Ange tiden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna i 24-timmarsformat och tryck på **Menu/Set**.

```
Datum/Tid
Tid:15:25
```

(skriv t.ex. **1, 5, 2, 5** för fem i halv fyra på eftermiddagen)

- 8 Tryck på **Stop/Exit**.



Om du gör ett misstag, tryck på **Stop/Exit** för att börja om från steg **1**.

10 Ställa in Fax-ID

Du bör ställa in maskinen så att den skriver ditt namn och faxnummer på samtliga sidor du faxar.

- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **3**.
- 4 Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Fax-ID
Fax:

- 5 Ange ditt telefonnummer (högst 20 siffror) med siffer- och bokstavsknapparna och tryck på knappen **Menu/Set**.
(Om ditt telefon- och faxnummer är det samma, ange samma nummer igen.)


Fax-ID
Tel:

- 6 Skriv ditt namn (högst 20 tecken) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Fax-ID
Namn:

- 7 Tryck på **Stop/Exit**.



- Ange ditt namn med hjälp av listan nedan.
- Om du vill skriva en bokstav som motsvarar samma knapp som föregående tecken trycker du på  för att flytta markören till höger.

Tryck på knapp	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Tryck på knapp 0 för: ÄËÖÜÆØÅÑ






För mer information, se "Skriva in text" i bruksanvisningens bilaga B.


11 Välja mottagningsläge

Det finns fyra olika lägen: **Endast fax**, **Fax/Tel**, **Manuell** och **Ext:Tel/Tsv**.

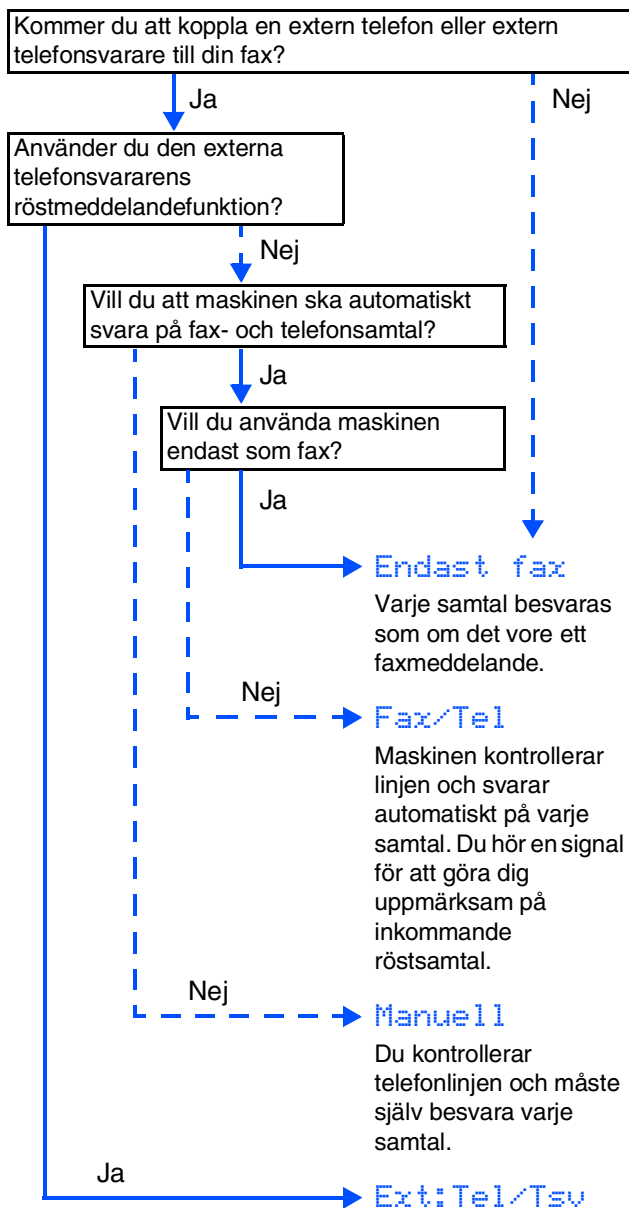Välj **Svarsläge** som passar dig bäst.





- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **1**.
- 4 Tryck på  eller  för att välja läge.
Tryck på **Menu/Set**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

 För mer information, se "Ta emot fax" i bruksanvisningens kapitel 6.

12 Inställning av skärmskontrast

Ändra kontrasten om du vill ha en ljusare eller mörkare skärm.


- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **1**.
- 3 Tryck på **7**.
- 4 Tryck på  för att öka kontrasten.
—**ELLER**—
Tryck på  för att minska kontrasten.
Tryck på **Menu/Set**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Gå till nästa sida för att installera drivrutiner och programvara

CD-ROM-skiva med "MFL-Pro Suite"

CD-ROM-skivan innehåller följande:

Windows®

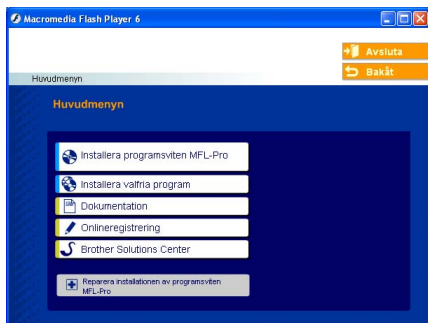

MFL-Pro Suite innehåller en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® och True Type® -teckensnitt. PaperPort® 9.0SE är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument. ScanSoft® OmniPage®, som är integrerad i PaperPort® 9.0SE, är ett OCR-program för att omvandla bilder till text och lägga in den i en ordbehandlare.

Macintosh®



*1 I bruksanvisningen på CD-skivan hittar du bruksanvisningen för program- och nätverksanvändare för funktioner som används när maskinen ansluts till en dator (t.ex. för utskrift och skanning).



Installera programsviten MFL-Pro

Du kan installera MFL-Pro Suite och multifunktionsdrivrutinerna.



Installera valfria program

Du kan installera programtillbehör till MFL-Pro Suite.



Dokumentation*¹

Bruksanvisningen och annan dokumentation finns som PDF-filer (program för läsning av pdf-filer medföljer).



Onlineregistrering

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.



Brother Solutions Center

Brothers kontaktinformation och webbplats ger dig aktuella nyheter och supportinformation.



Reparera installationen av programsviten MFL-Pro

(endast för användare av USB- eller parallellkabel). Om det uppstår något fel när du installerar MFL-Pro Suite kan du använda den här funktionen för att automatiskt reparera och återinstallera programmet.



Start Here OS 9.1-9.2

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinerna och Presto!® PageManager® för Mac OS® 9.1 - 9.2.



Start Here OSX

Du kan installera skrivarens och skannerns drivrutin, Brother ControlCenter2 och Presto!® PageManager® för Mac OS® 10.2.4 eller senare.



Readme.html

Ta del av viktig information och felsökningstips.



Documentation*¹

Bruksanvisningen och annan dokumentation finns som PDF-filer.



Brother Solutions Center

Besök webbplats Brother Solutions Center där du får information om din Brother-produkt samt svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, uppdateringar av drivrutiner och tips om hur du använder maskinen.



On-Line Registration

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.



Föl anvisningarna för operativsystemet och gränssnittskabeln på den här sidan.

På Brother Solutions Center hittar du de senaste drivrutinerna och de bästa svaren på dina frågor. Du når centret antingen direkt från drivrutinen eller via webbplatsen <http://solutions.brother.com>

Ställa in maskinen



För användare av Windows® XP Professional x64-utgåvan, besök <http://solutions.brother.com> för att ladda ner drivrutiner och installationsinstruktion

Windows®



Användare av USB-kabel Gå till sidan 14
(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Användare av parallellkabel Gå till sidan 17
(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
Parallell



Användare av Windows NT® Workstation Version 4.0 Gå till sidan 20
(För användare av parallellkabel)

Windows
NT® 4.0
Parallell



Användare av nätverkskabel Gå till sidan 22

Windows®
-nätverk

Macintosh®



Användare av USB-kabel
■ För Mac OS® 9.1 till 9.2 Gå till sidan 24
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare Gå till sidan 26

Macintosh®
USB



För användare av nätverkskabel
■ För Mac OS® 9.1 till 9.2 Gå till sidan 29
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare Gå till sidan 31

Macintosh®
-nätverk

För nätverksanvändare Gå till sidan 34

För
nätverksanvändare


För användare av USB-kabel (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.



Var god och stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

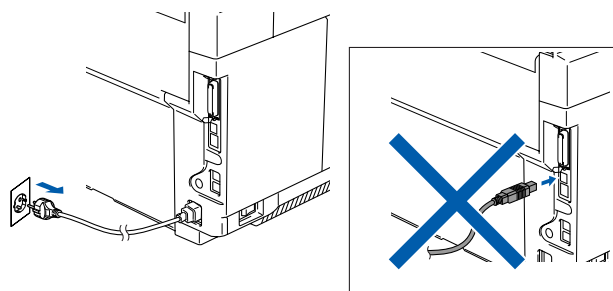

- 2 Sätt på datorn. (För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)
- 3 Sätt in CD-ROM-skivan för Windows® i CD-ROM-läsaren. Om skärmen för språkval visas, välj språk.




- 4 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

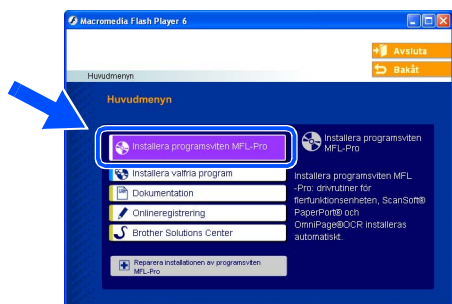


Om det här fönstret inte öppnas går du till Windows® Utforskaren och startar **setup.exe**-programmet som finns i Brother-skivans rotkatalog.

- 5 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

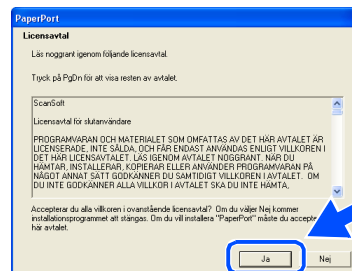


- 6 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.
- 7 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal visas, läs avtalet och klicka på **Ja** om du godkänner dess villkor.

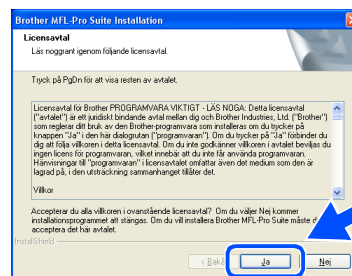

- 8 Välj **Lokal anslutning** och klicka därefter på **Nästa**.


Installationen kommer nu att fortsätta.

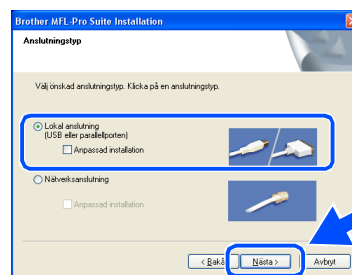



Om du vill installera PS-drivrutinen (BR-Script 3 skrivardrivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. Då skärmen **Välj komponenter** visas, kryssa för **PS skrivardrivrutin** och följ därefter anvisningarna på skärmen.

- 9 När den här skärmen visas ansluter du USB-kabeln till din PC och maskinen i nämnd ordning.

(För Windows® XP)

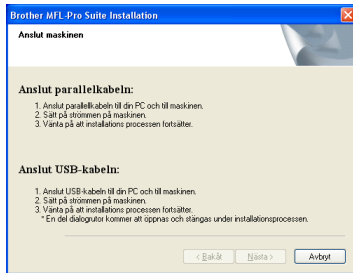

(För Windows® 98/98SE/Me/2000)

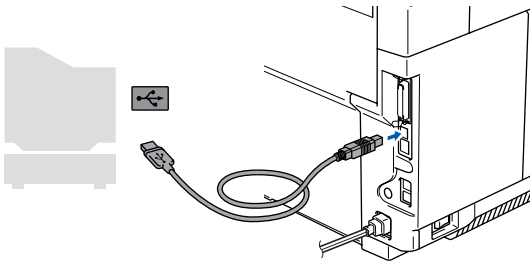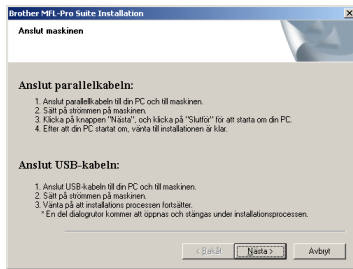


Brother rekommenderar att du kopplar din maskin direkt till din dator.



Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke-elförsörd USB-hubb.

- 10 Anslut nätsladden och sätt på maskinen.

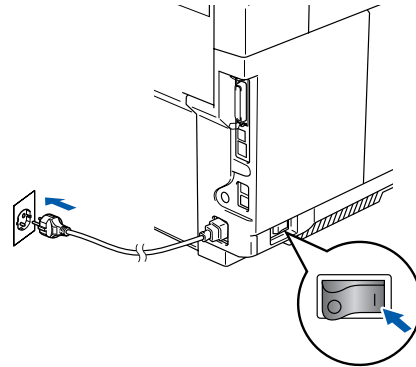


Det tar några få sekunder innan installations-skärmen visas. Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning. Var god och vänta. Det tar några sekunder för att visa samtliga skärmar.



Försök INTE att stänga några skärmar under installationen.

- 11 Välj alternativ på registrerings-skärm och följ anvisningarna som ges.

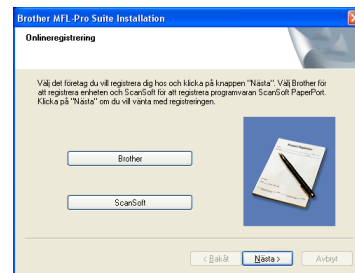


Forts ...



För användare av USB-kabel

(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 12 Klicka på **Slutför** för att starta om din dator.
(Efter att datorn startas om, för Windows® 2000 Professional/XP, måste du logga in med administratörrättigheter.)

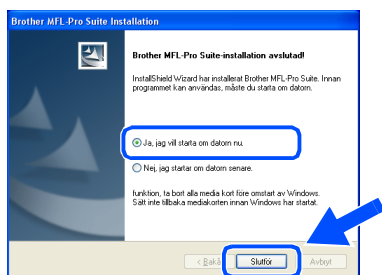

Installationsdiagnostik körs automatiskt efter att datorn har startats om. Om installationen misslyckas, visas installationens resultatfönster. Om **Installationsdiagnostik** visar ett misslyckande, följ anvisningarna på skärmen eller läs *online-hjälpen* och *Frågor* som ofta ställs i **Start/Alla Program/Brother/MFL-Pro Suite MFC-9420CN**.



MFL-Pro Suite, Brothers skrivar- och skannerdrivrutin har installerats. Installationen är klar.


För användare av parallellkabel (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.



Var god och stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

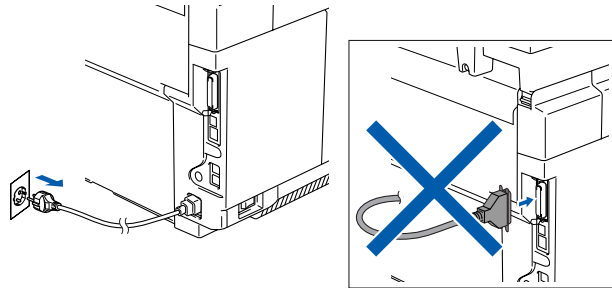

- 2 Sätt på datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)
- 3 Sätt in CD-ROM-skivan för Windows® i CD-ROM-läsaren. Om skärmen för språkval visas, välj språk.




- 4 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

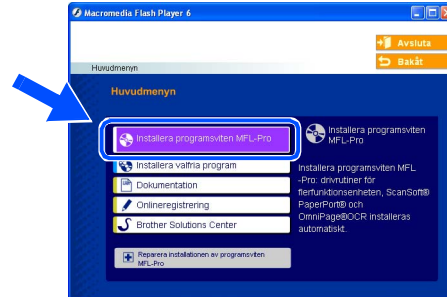

Om det här fönstret inte öppnas går du till Windows® Utforskaren och startar **setup.exe**-programmet som finns i Brother-skivans rotkatalog.

- 5 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

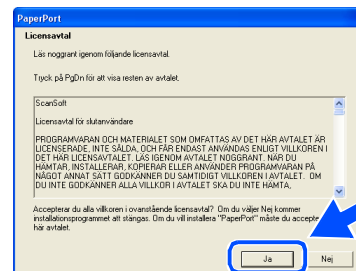


- 6 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.


Forts ...

För användare av parallellkabel (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 7 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal visas, läs avtalet och klicka på **Ja** om du godkänner dess villkor.

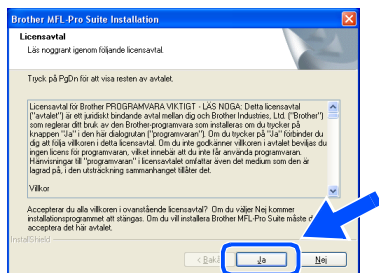


- 8 Välj **Lokal anslutning** och klicka därefter på **Nästa**. Installationen kommer nu att fortsätta.

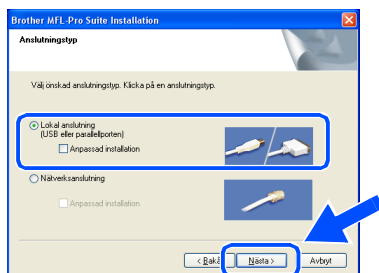


Om du vill installera PS-drivrutinen (BR-Script 3 skrivardrivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. Då skärmen **Välj komponenter** visas, kryssa för **PS skrivardrivrutin** och följ därefter anvisningarna på skärmen.

- 9 När den här skärmen visas ansluter du parallellkabeln till din PC och maskinen i nämnd ordning.


(För Windows® XP)

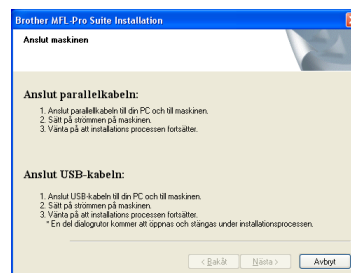

(För Windows® 98/98SE/Me/2000)

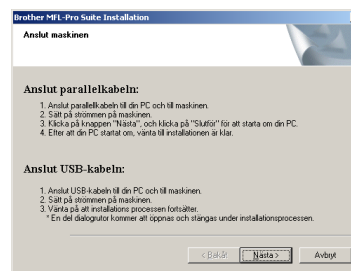


Anslut INTE nätsladden innan du ansluter den parallella gränssnittskabeln. Det kan orsaka skada på din maskin.

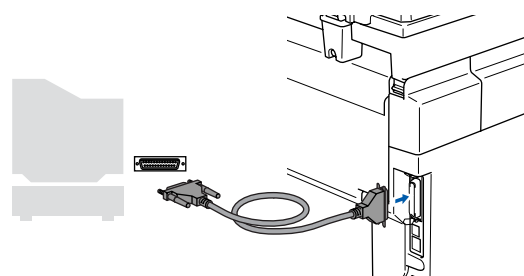


Brother rekommenderar att du kopplar din maskin direkt till din dator.

- 10 Anslut nätsladden och sätt på maskinen.

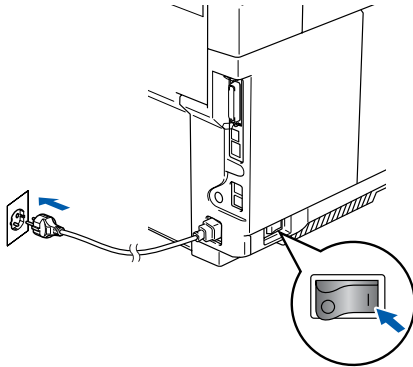

- 11 För användare av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional, klicka på **Nästa**.

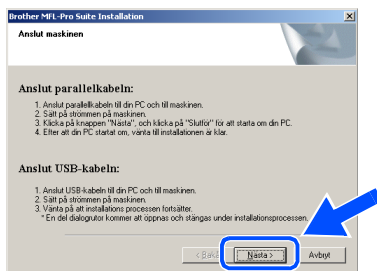


Användare av Windows® XP, ska vänta en stund då installationen av Brother-drivrutinerna startas automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning.




Försök INTE att stänga några skärmar under installationen.

- 12 Välj alternativ på registreringskärm och följ anvisningarna som ges.

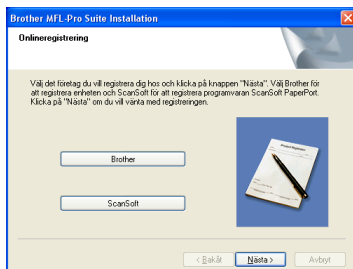


- 13 När skärmen nedan visas klickar du på **Slutför** och väntar på att datorn startar om Windows® innan du fortsätter med installationen.

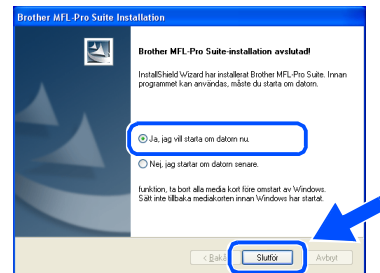

- 14 När datorn har startats om påbörjas installationen av Brother-drivrutinerna automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen. (För Windows® 2000 Professional/XP, måste du logga in med administratörsrättigheter.)

- 15 Om dialogrutorna **Ingen digital signatur hittades** visas, för användare av Windows® 2000 Professional, klickar du på **Ja** för att installera drivrutinen.

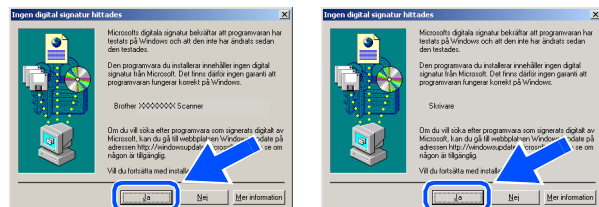

- Installationsdiagnostik** körs automatiskt efter att datorn har startats om. Om installationen misslyckas, visas installationens resultatfönster. Om **Installationsdiagnostik** visar ett misslyckande, följ anvisningarna på skärmen eller läs online-hjälpen och Frågor som ofta ställs i **Start/Alla Program/Brother/MFL-Pro Suite MFC-9420CN**.

- OK!** MFL-Pro Suite, drivrutiner för skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.

För användare av Windows NT® Workstation Version 4.0

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.




Var god och stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.

- 1 Dra ur maskinens kontakt ur eluttaget.
- 2 Sätt på din dator.
Du måste logga in som administratör.




Anslut INTE nätsladden innan du ansluter den parallella gränssnittskabeln. Det kan orsaka skada på din maskin.

- 3 Anslut parallellkabeln till datorn och maskinen i nämnd ordning.

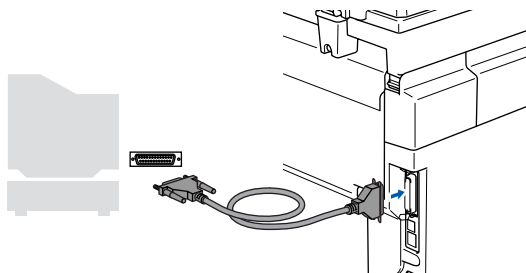

Brother rekommenderar att du kopplar din maskin direkt till din dator.


- 4 Anslut nätsladden och sätt på maskinen.

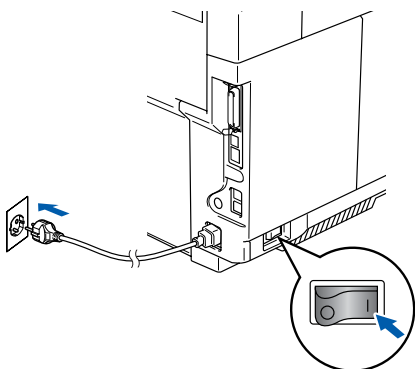

- 5 Sätt in CD-ROM-skivan för Windows® i CD-ROM-läsaren. Om skärmen för språkval visas, välj språk.




- 6 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

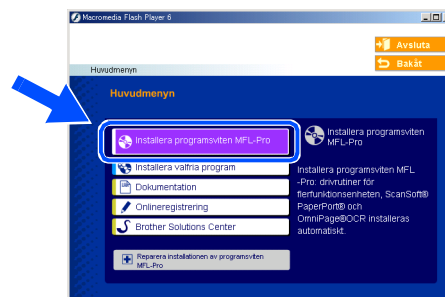


Om det här fönstret inte öppnas går du till Windows® Utforskaren och startar **setup.exe**-programmet som finns i Brother-skivans rotkatalog.

- 7 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

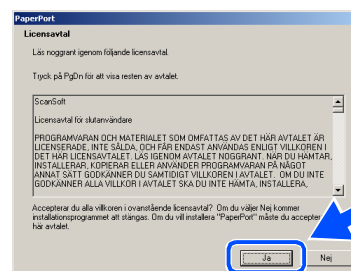


8 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

9 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal visas, läs avtalet och klicka på **Ja** om du godkänner dess villkor.

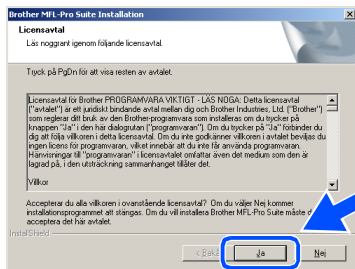


10 Välj **Lokal anslutning** och klicka därefter på **Nästa**. Installationen kommer nu att fortsätta.

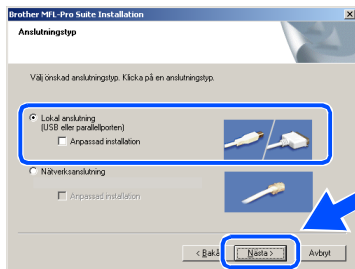


Om du vill installera PS-drivrutinen (BR-Script 3 skrivardrivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. Då skärmen **Välj komponenter** visas, kryssa för **PS skrivardrivrutin** och följ därefter anvisningarna på skärmen.

11 Välj alternativ på registreringskärm och följ anvisningarna som ges.

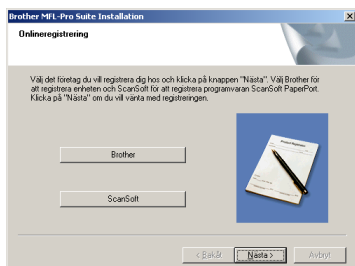

12 När skärmen nedan visas klickar du på **Slutför** och väntar på att datorn startar om Windows® och fortsätter med installationen. (Du måste logga in med administratörsrättigheter.)

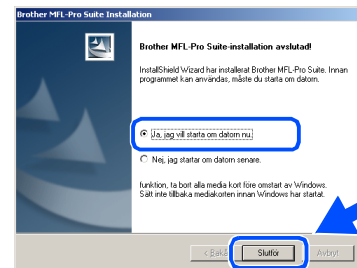


*Installationsdiagnostik körs automatiskt efter att datorn har startats om. Om installationen misslyckas, visas installationens resultatfönster. Om **Installationsdiagnostik** visar ett misslyckande, följ anvisningarna på skärmen eller läs online-hjälpen och Frågor som ofta ställs i **Start/Alla Program/Brother/MFL-Pro Suite MFC-9420CN**.*

OK! MFL-Pro Suite, drivrutiner för skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.


För användare av nätverkskabel (För Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.

- 1 Dra ur maskinens kontakt ur eluttaget.
- 2 Anslut nätverkskabeln till maskinen och en ledig port på din hubb.

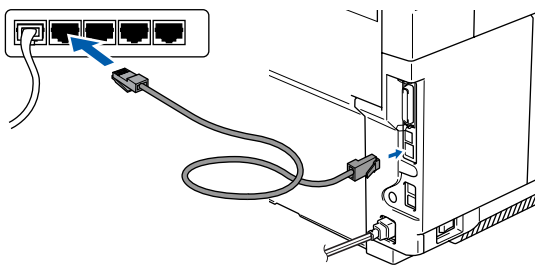

- 3 Anslut nätsladden och sätt på maskinen.

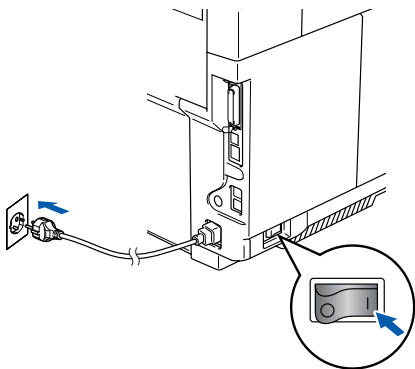


- 4 Sätt på datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0 måste du vara inloggad med administratörrättigheter.) Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.

Om du använder ett brandväggsprogram måste du inaktivera det före installationen. När du har kontrollerat att du kan skriva ut efter installationen, kan du starta om brandväggsprogrammet.

- 5 Sätt in CD-ROM-skivan för Windows® i CD-ROM-läsaren. Om skärmen för språkval visas, välj språk.




- 6 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

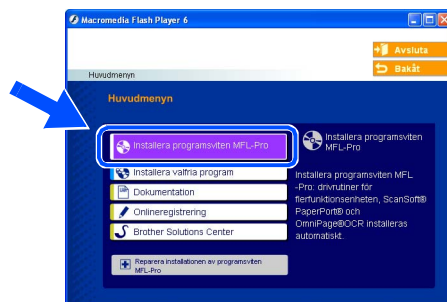


Om det här fönstret inte öppnas går du till Windows® Utforskaren och startar **setup.exe**-programmet som finns i Brother-skivans rotkatalog.

- 7 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

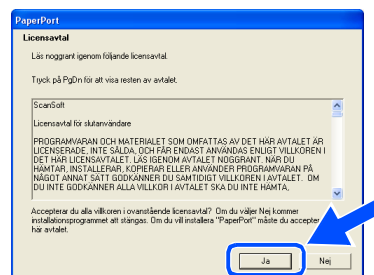


- 8 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 9 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal visas, läs avtalet och klicka på **Ja** om du godkänner dess villkor.

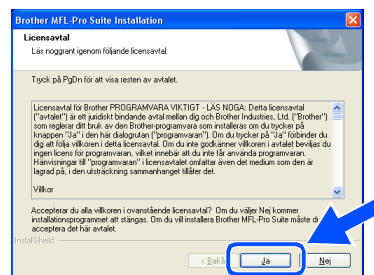

- 10 Välj **Nätverksanslutning** och klicka därefter på **Nästa**.

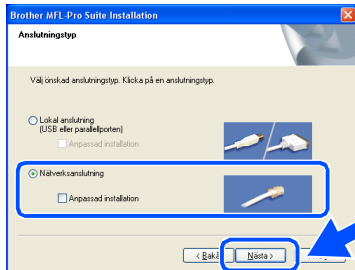


Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script drivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. Då skärmen **Välj komponenter** visas, kryssa för **PS skrivardrivrutin** och följ därefter anvisningarna på skärmen.

- 11 Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Installationens skärmbilder visas i tur och ordning. Var god och vänta. Det tar några sekunder för att visa samtliga skärmar.


Försök INTE att stänga några skärmar under installationen.

- 12 Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk väljer du maskinen i listan och klickar sedan på **Nästa**.

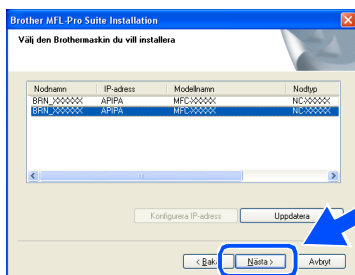


Det här fönstret visas inte om det bara finns en av denna Brother-modellen ansluten till ditt nätverk. Installeraren kommer automatiskt att välja maskinen.

- 13 Om maskinen inte redan har konfigurerats för nätverket visas följande skärm.




Klicka på **OK**. Fönstret **Konfigurera IP-adress** visas: Ange IP-adressinformation för nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

- 14 Välj alternativ på registrerings-skärm och följ anvisningarna som ges.

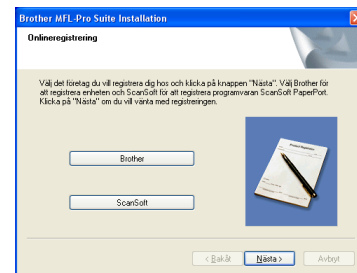

- 15 När skärmen nedan visas klickar du på **Slutför** och väntar på att datorn startar om Windows® och fortsätter med installationen. (För Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0, måste du logga in med administratörsrättigheter.)

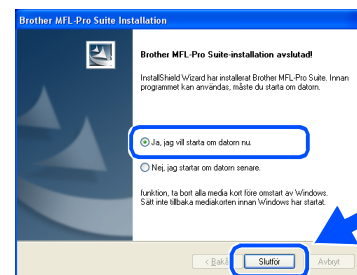

- OK!** MFL-Pro Suite, drivrutin för nätverksskrivare, nätverksskanner har installerats. Installationen är klar.


- För nätverksinstallationer, stöds inte alternativet **Reparera installationen av programviten MFL-Pro** som finns i huvudmenyn.
- Nätverksskanning stöds inte av Windows NT® 4.0.

 För användare av USB-kabel

För Mac OS[®] 9.1 till 9.2

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget (och koppla loss den från Macintosh[®]-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel).

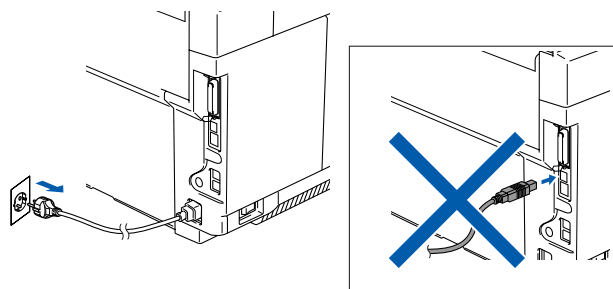

- 2 Starta Macintosh[®]-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-ROM-skiva för Macintosh[®] i CD-läsaren.




- 4 Dubbelklicka på **Start Here OS 9.1-9.2**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare och skanner. Om skärmen för språkval visas, välj språk.

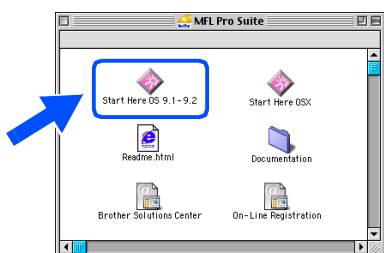

- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh[®].
- 7 Anslut USB-kabeln till Macintosh[®] och därefter till maskinen.

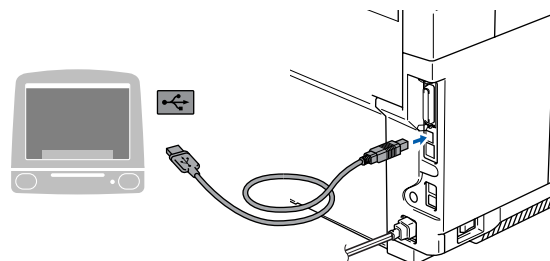

Anslut INTE maskinen till en USB port på ett tangentbord eller ett icke el-försörjt USB-hubb.


- 8 Anslut nätsladden och sätt på maskinen.

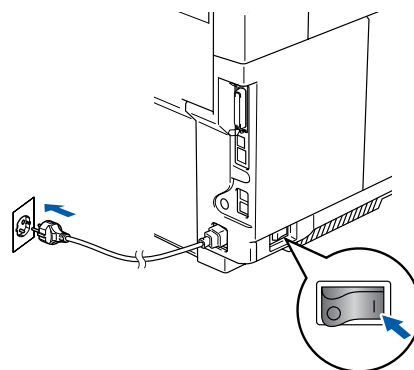


- 9 Öppna **Väljaren** på **Apple**-menyn.



- 10 Klicka på **Brother Color** -ikonen. Till höger i **Väljaren** markerar du vilken maskin du vill skriva ut på. Stäng **Väljaren**.

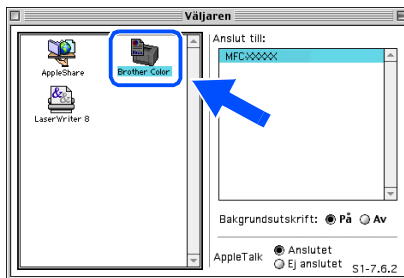


- OK! **MFL-Pro Suite, drivrutin för skrivare och skanner har installerats.**

 *The ControlCenter2 stöds inte av Mac OS® 9.1 till 9.2.*

- 11 Du installerar Presto!® PageManager® genom att klicka på ikonen **Presto! PageManager**. Följ därefter anvisningarna på skärmen.



 *Det är enkelt att skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.*

- OK! **Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.**


För användare av USB-kabel


För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.



Användare av Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3 måste uppgradera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (Du hittar den senaste informationen om Brothers stöd för Mac OS® X på: <http://solutions.brother.com>)

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget (och koppla loss den från Macintosh®-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel).

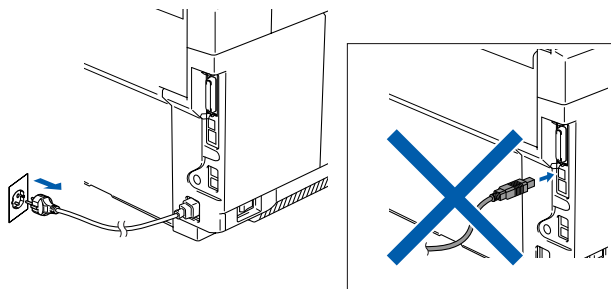


- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-ROM-skiva för Macintosh® i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på **Start Here OSX**-ikonen för att installera drivrutiner och MFL-Pro Suite. Om skärmen för språkval visas, välj språk.




- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.

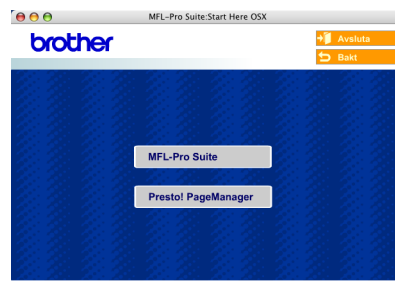

- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.
- 7 Anslut USB-gränssnittskabeln till din Macintosh® och sedan till maskinen när fönstret **DeviceSelector** visas.




Fönstret **DeviceSelector** visas inte om du också ansluter en USB-gränssnittskabel till maskinen innan du startar om din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare installerad version av Brother-programvaran. Om detta problem uppstår kan du fortsätta installationen genom att hoppa över steg 9. Välj sedan din Brother-maskin från rullningslistan Modell på huvudskärmen i ControlCenter2. (Du kan även se bruksanvisningen för programanvändare för ytterligare information om hur du väljer vilken maskin ControlCenter2 ska koppla till.)

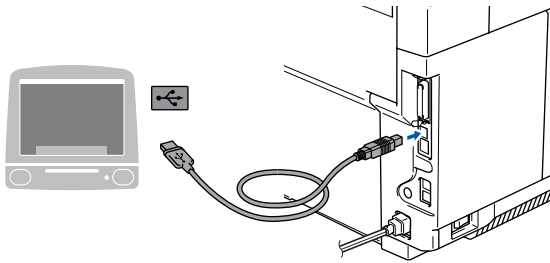

Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke-elförsörd USB-hubb.


- 8 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

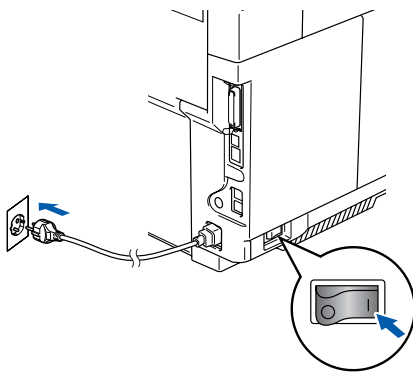


- 9 Välj **USB**, och klicka på **OK**.



- 10 Välj **Program** på **Gå**-menyn.

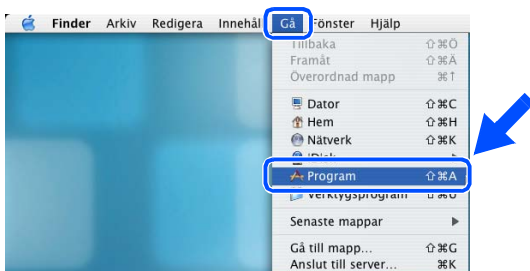

- 11 Öppna mappen **Verktysprogram**.

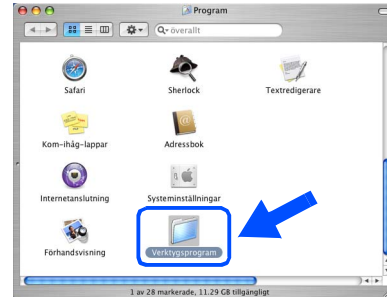

- 12 Öppna ikonen **Skrivarinställning**.



För användare av Mac OS® 10.2.X, öppna ikonen **Utskriftskontroll**.

- 13 Klicka på **Lägg till**.



För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.3.X

→ Gå till 14


För användare av Mac OS® X 10.4

→ Gå till 15


Forts ...

För användare av USB-kabel


- 14 Välj **USB**.

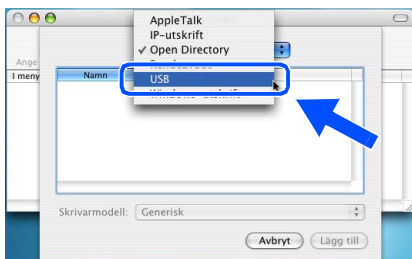

- 15 Välj **MFC-9420CN** och klicka på **Lägg till**.

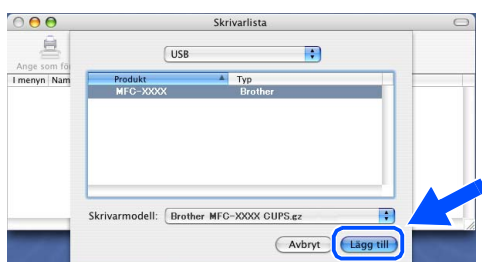


(Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.X)

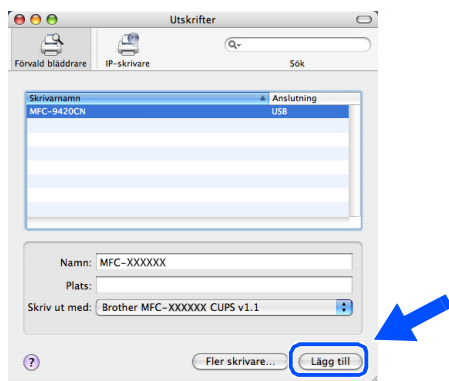


(Mac OS® X 10.4)


- 16 Välj **Avsluta skrivarinställning** på menyn **Skrivarinställning**.

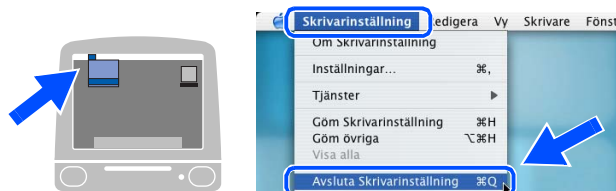

- OK!** MFL-Pro Suite, Skrivardrivrutinen, Skannerdrivrutinen och ControlCenter2 har installerats.

- 17 Du installerar Presto!® PageManager® genom att klicka på ikonen **Presto! PageManager**. Följ därefter anvisningarna på skärmen.

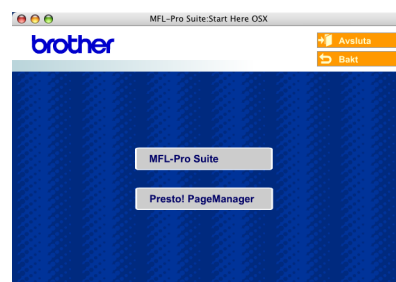

-  Då Presto!® PageManager® har installerats, läggs en OCR-funktion till till Brother ControlCenter2. Du kan även skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.


- OK!** Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.

För användare av nätverkscabel

För Mac OS® 9.1 till 9.2

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget (och koppla loss den från Macintosh®-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel).

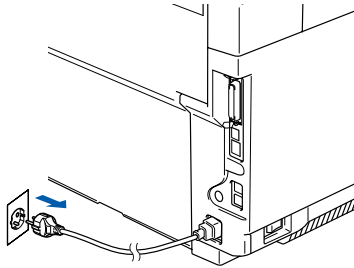

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-ROM-skiva för Macintosh® i CD-läsaren.




- 4 Dubbelklicka på **Start Here OS 9.1-9.2**-ikonen för att installera drivrutinen. Om skärmen för språkval visas, välj språk.

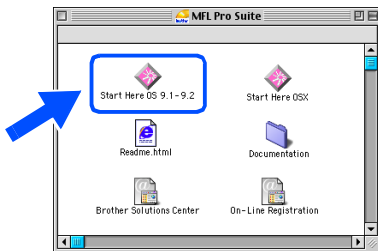


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.



- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.
- 7 Anslut nätverkscabeln till maskinen och en ledig port.

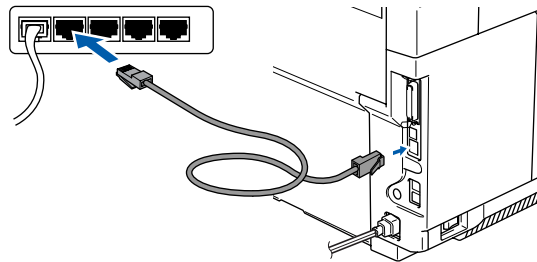

- 8 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

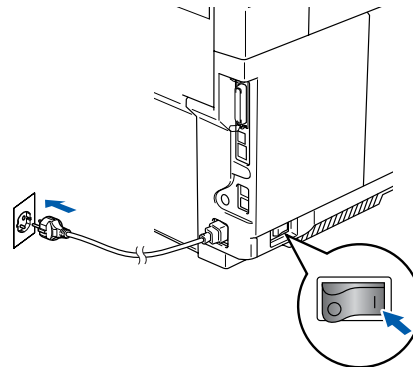

- 9 Öppna **Väljaren** på **Apple**-menyn.



Forts ...

Ställa in maskinen

Installera drivrutin och programvara

Macintosh®
USB


Macintosh®
-nätverk

För
nätverksanvändare



För användare av nätverksskabel

- 10 Klicka på **Brother Color (IP)**-ikonen och välj **BRN_XXXXXX**.
Stäng **Väljaren**.

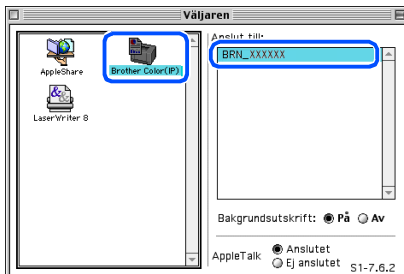

XXXXXX är de sista sex tecknen i Ethernet-adressen.



MFL-Pro Suite och skrivardrivrutinen har installerats.




The ControlCenter2 och nätverksskanning stöds inte av Mac OS® 9.1 till 9.2.

För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.


- 1 Dra ur maskinens kontakt ur eluttaget och från Macintosh®.

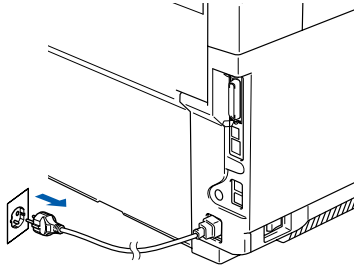

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-ROM-skiva för Macintosh® i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på **Start Here OSX**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare och skanner. Om skärmen för språkval visas, välj språk.

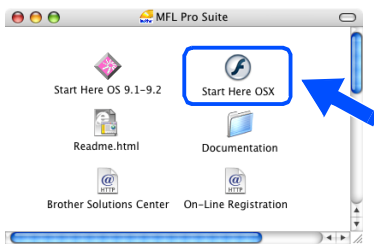


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.



- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.
- 7 Anslut nätverkskabeln till maskinen och en ledig port efter att fönstret **DeviceSelector** visas.



Fönstret **DeviceSelector** visar inte om du också ansluter en USB-gränssnittskabel till maskinen innan du startar om maskinen eller innan du startar din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare installerad version av Brother-programvaran. Om detta problem uppstår kan du fortsätta installationen genom att hoppa över stegen 9 till 11. Välj sedan din Brother-maskin från rullningslistan Modell på huvudskärmen i ControlCenter2. (Du kan även se bruksanvisningen för programanvändare för ytterligare information om hur du väljer vilken maskin ControlCenter2 ska koppla till.)

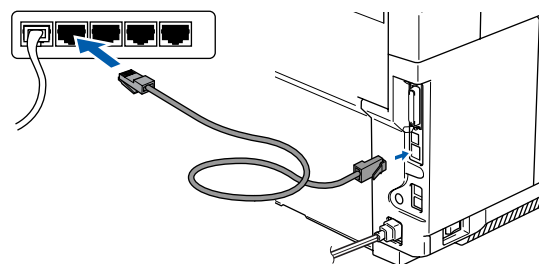


Forts ...



För användare av nätverkskabel


- 8 Anslut nätssladden och sätt på maskinen.

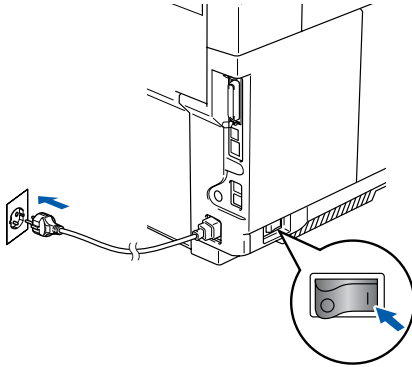

- 9 Välj **nätverk**, och klicka på **OK**.




- 10 Om du vill använda knappen **Scan** på maskinen, måste du kryssa för rutan **Registrera din dator i maskinen med funktionerna "Skanna till"** och ange namnet som du vill använda för din Macintosh® i **Displaynamn**. Välj vilket namn som helst på högst 15 tecken. (För ytterligare information angående nätverksskanning, se kapitel 10 i bruksanvisningen för programanvändare på CD-ROM-skivan.)

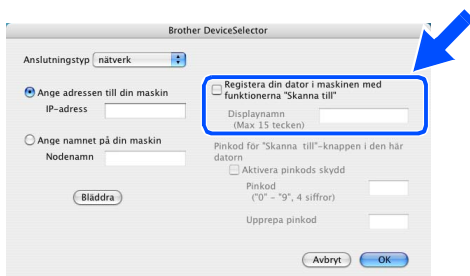


- 11 Klicka på **Bläddra**.




- 12 Välj ditt modellnamn och klicka sedan på **OK**. Klicka igen på **OK** för att stänga **DeviceSelector**.

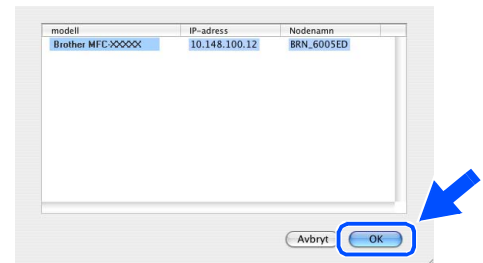

- 13 Välj **Program** på **Gå**-menyn.

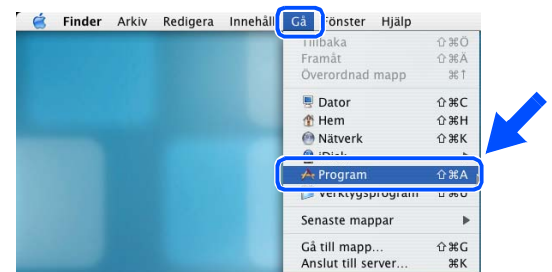

- 14 Öppna mappen **Verktysprogram**.

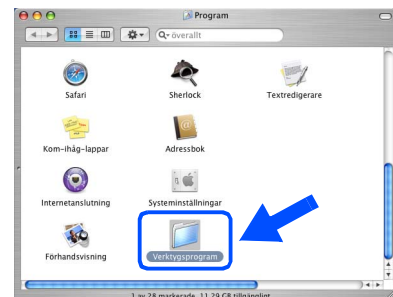


15 Öppna ikonen **Skrivarinställning**.



För användare av Mac OS® 10.2.4, öppna ikonen **Utstriftskontroll**.


16 Klicka på **Lägg till**.

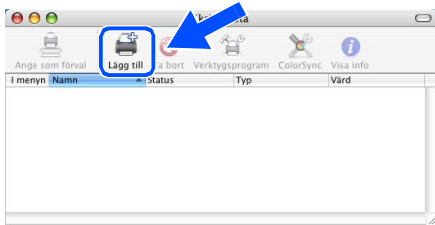


För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.3.X
→ Gå till 17

För användare av Mac OS® X 10.4
→ Gå till 18


17 Gör de val som visas nedan.

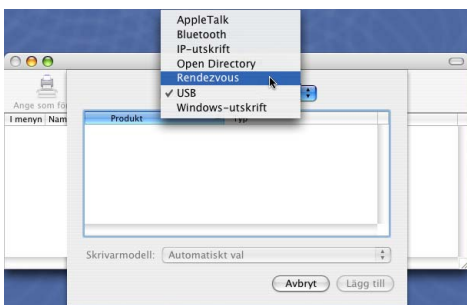

18 Välj **Brother MFC-9420CN** och klicka på **Lägg till**.

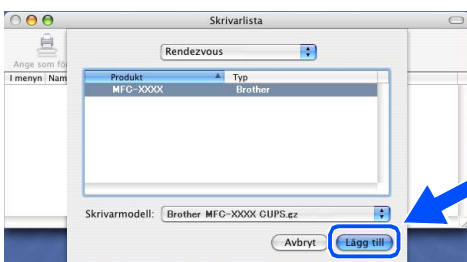


(Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.X)

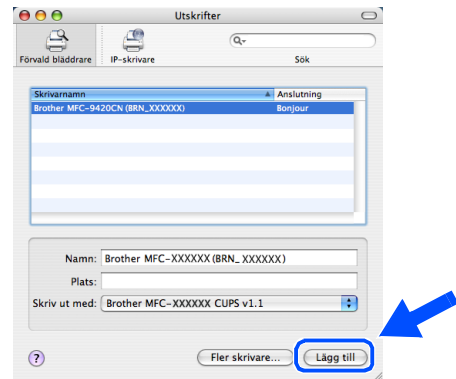


(Mac OS® X 10.4)

19 Välj **Avsluta Skrivarinställning** på menyn **Skrivarinställning**.

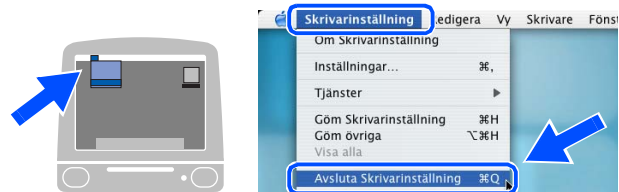

OK! MFL-Pro Suite, Skrivardrivrutinen, Skannerdrivrutinen och ControlCenter2 har installerats.

20 Du installerar Presto!® PageManager® genom att klicka på ikonen **Presto! PageManager**. Följ därefter anvisningarna på skärmen.

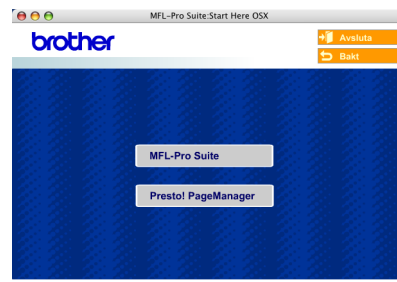

Då Presto!® PageManager® har installerats, läggs en OCR-funktion till till Brother ControlCenter2. Du kan även skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.

OK! Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Professional

Verktyget BRAdmin Professional för Windows® hanterar nätverkanslutna Brother-enheter, t.ex. nätverksanslutna multifunktionsmaskiner och/eller skrivare, i ett lokalt nätverk (LAN).

För användare av Macintosh®, gå till Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) för att hämta BRAdmin Light för Macintosh®.

BRAdmin Professional kan även användas för att hantera enheter från andra tillverkare vars produkter stöder SNMP (Simple Network Management Protocol).


För mer information om BRAdmin Professional och BRAdmin Light går du till <http://solutions.brother.com>

För användare av Windows®


- 1 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren. Startskärmen visas automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen.



- 2 Klicka på ikonen **Installera valfria program** på menyn.

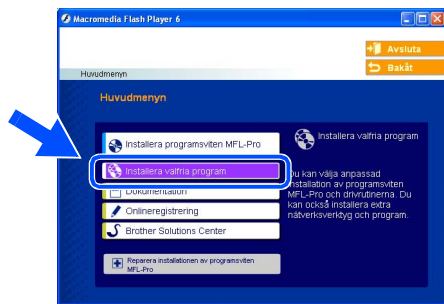


- 3 Klicka på **BRAdmin Professional** och följ anvisningarna på skärmen.

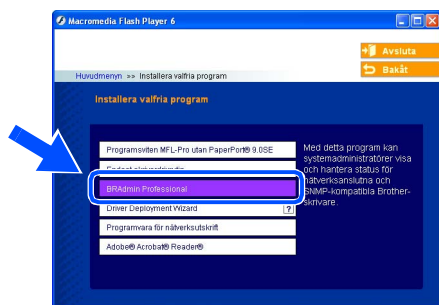


Standardlösenordet för utskriftsservern är **access**. Du kan använda BRAdmin Professional eller en webbläsare för att ändra lösenordet.

Ställa in IP-adress, nätmask och Gateway med BRAdmin Professional (för användare av Windows®)


- 1 Starta BRAdmin Professional och välj TCP/IP.

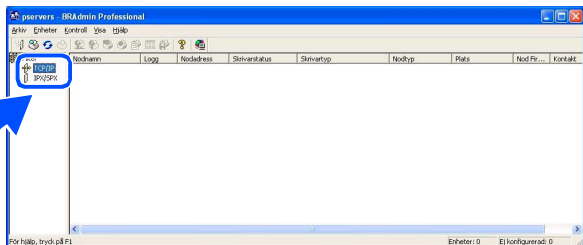


- 2 Välj **Sök aktiva enheter** på menyn **Enheter**. BRAdmin kommer automatiskt att söka efter nya enheter.

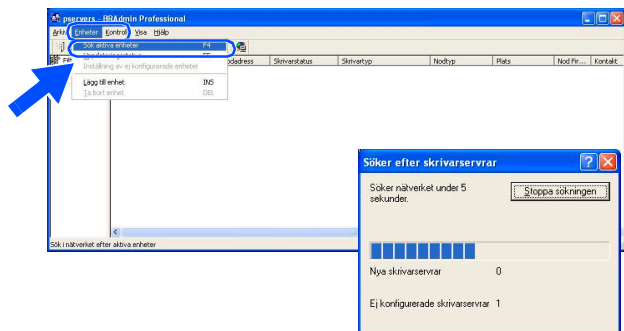

- 3 Dubbelklicka på den nya enheten.

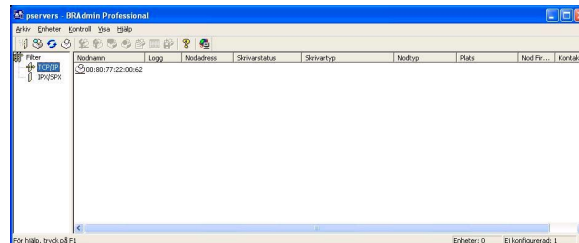

- 4 Ange **IP-adress**, **Subnät-mask** och **Gateway**. Klicka därefter på knappen **OK**.



- 5 Adressinformationen sparas i skrivaren.



För ytterligare information angående nätverksadministrationen, se bruksanvisningen för nätverksanvändare i programmenyn eller gå till <http://solutions.brother.com>

Ställa in maskinen

Windows® USB

Windows® Parallell

Windows NT® 4.0 Parallell

Windows® -nätverk

Macintosh® USB



Macintosh® -nätverk

För nätverksanvändare

Förbrukningsvaror och tillbehör





Tillbehör

Maskinen har de följande tillbehören. Du kan öka maskinens kapacitet genom att lägga till följande komponenter.

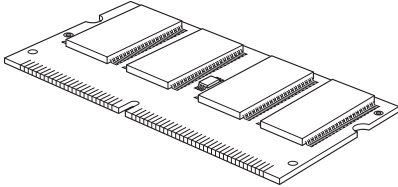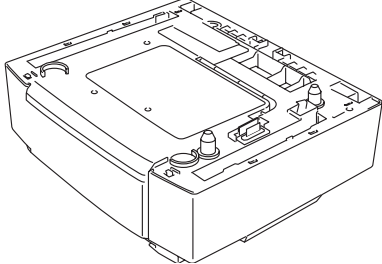SO-DIMM-minne	Nedre pappersfack
	LT-27CL 
<p>Du kan utöka minnet upp till totalt 576 MB genom att installera minnesmoduler (144-pin SO-DIMM).</p> <p><i>För mer information, se "Extra tillbehör" i bruksanvisningens kapitel D.</i></p>	<p>Det andra undre pappersfacket kan utvidgas för en total kapacitet på 530 ark.</p>

Förbrukningsvaror

När det är dags att byta ut förbrukningsmaterial, visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. Om du vill ha mer information om förbrukningsmaterial för din maskin, besök <http://solutions.brother.com/> eller kontakta din lokala Brother-handlare.

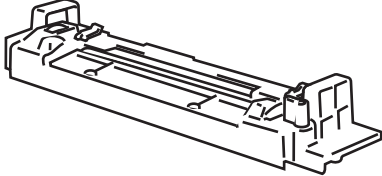Tonerkassetter	Behållare för överskottstoner
 <p>Svart: TN-04BK Cyan: TN-04C Magenta: TN-04M Gul: TN-04Y</p>	WT-4CL 
OPC-bälte	Fixeringsenhet
OP-4CL	FP-4CL
	

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

© 2005 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

Windows, Microsoft och Windows NT är inregistrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och andra länder.

Macintosh är ett inregistrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

Postscript och Postscript Level 3 är inregistrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

PaperPort och OmniPage är inregistrerade varumärken som tillhör ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd., sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad för att användas i affärsmiljö.

©2005 Brother Industries, Ltd. ©1998-2005 TROY Group, Inc.

©1983-2005 PACIFIC SOFTWARES INC.

brother[®]

LF9964026
SWE