


DCP-340CW

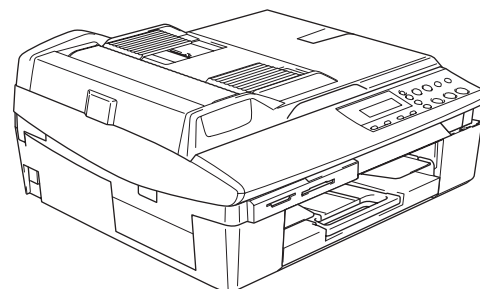

Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op og installere softwaren. Sørg for at læse 'Hurtig installationsanvisning', der indeholder de relevante instruktioner vedrørende opsætning og installation.

Trin 1

Opsætning af maskinen



Trin 2

Installere drivere og software

Installation udført!

Gem denne 'Hurtig installationsanvisning', brugsanvisning' og den medfølgende cd-rom på et sted, hvor du altid har dem ved hånden.



Sådan bruges maskinen sikkert

 Advarsel	 Forsigtig	 Forkert opsætning
Advarsler fortæller dig, hvordan du undgår personskade.	Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå, for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen eller andre anordninger.	Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen.
 Bemærk!	 Brugsanvisning', Softwarebrugsanvisning' eller Netværksbrugsanvisning'	
Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i situationer, der kan opstå, eller giver tip om, hvilken indvirkning den aktuelle funktion har på andre faciliteter.	Angiver en reference til brugsanvisningen', softwarebrugsanvisningen' eller netværksbrugsanvisningen' på den medfølgende cd-rom.	

Kom godt i gang

Komponenterne i kassen	2
Kontrolpanel	3

Trin 1 – Opsætning af maskinen

Fjernelse af de beskyttende elementer	4
Påmontering af låget til kontrolpanelet	4
Ilægning af papir	4
Installation af netledningen	5
Valg af sprog	5
Isætning af blækpatroner	6
Udskriftskvalitetskontrol	8
Indstilling af datoen og klokkeslættet	9

Trin 2 – Installere drivere og software

Windows®

For brugere af USB-interface (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	12
For brugere af netværksinterfacekabler (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	15
For brugere af trådløst netværk (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturstilstand)	18

Macintosh®

For brugere af USB-interface	22
For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere	22
For Mac OS® 9.1 til 9.2	25
For brugere af netværksinterfacekabler	27
For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere	27
For Mac OS® 9.1 til 9.2	30
For brugere af trådløst netværk	32
For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere i infrastrukturstilstand	32

Til netværksbrugere

Installation af konfigurationsprogrammet BRAdmin Professional	37
Indstilling af din IP-adresse, undernetmaske og gateway ved hjælp af BRAdmin Professional (Til Windows®-brugere)	37
Sådan indstilles maskinens netværksindstillinger til trådløs LAN eller kablet LAN	38


Forbrugsstoffer og ekstraudstyr








Forbrugsstoffer til udskiftning	39
Blækpatron	39

Komponenterne i kassen


Komponenterne kan variere fra land til land.

Alt pakkemateriale og emballage gemmes til en eventuel senere situation, hvor maskinen skal transporteres.

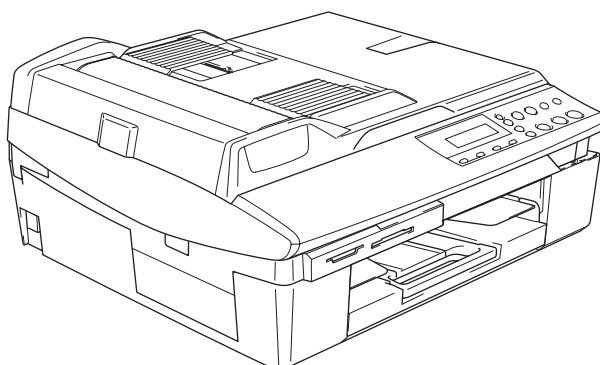

 Hurtig installationsanvisning	 Cd-rom'er Til Windows® Til Macintosh®	 Netledning	 Låg til kontrolpanel
 Sort (LC900 BK)	 Magenta (LC900M)	 Gul (LC900Y)	 Cyan (LC900C)
Blækpatroner			

Brugsanvisningen er ikke standardtilbehør. Læs den komplette brugsanvisning på cd-rom'en.




Danske brugere:

Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet trebenet stik.

Tilslut kun enheden til en jordforbundet stikkontakt.

Denne maskine skal være forbundet til jord, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker.



Svenske, norske og finske brugere:

Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord.

Tilslut kun enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne.

Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker.

ALLE BRUGERE:

For sikker brug af maskinen, skal det medfølgende strømkabel benyttes i en standard stikkontakt med jord. Ikke jordet udstyr kan medføre fare for elektrisk stød og støj.

Forlængerledninger som bruges med dette udstyr skal være udstyret med korrekt jordforbindelse.

Ukorrekt tilslutning kan medføre skade på personer og udstyr.

At maskinen fungerer korrekt er ikke ensbetydende med at den tilsluttet til jord og at installationen forsvarlig. For egen sikkerheds skyld, hvis du under nogen omstændigheder er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker.

Et interfacekabel er ikke standardtilbehør. Køb det korrekte interfacekabel til det interface, du vil bruge (USB eller netværk).


USB-kabel

- Sørg for at anvende et USB 2.0-kabel, der har en længde på højst 2,0 meter.
- Din DCP har et Full Speed USB 2.0-interface. DCP kan også tilsluttes til en computer med USB 1.1-interface.
- Interfacekablet MÅ IKKE tilsluttes på nuværende tidspunkt.
Tilslutning af interfacekablet foretages under softwareinstallationsprocessen.

Netværkskabel

- Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk.

Kontrolpanel

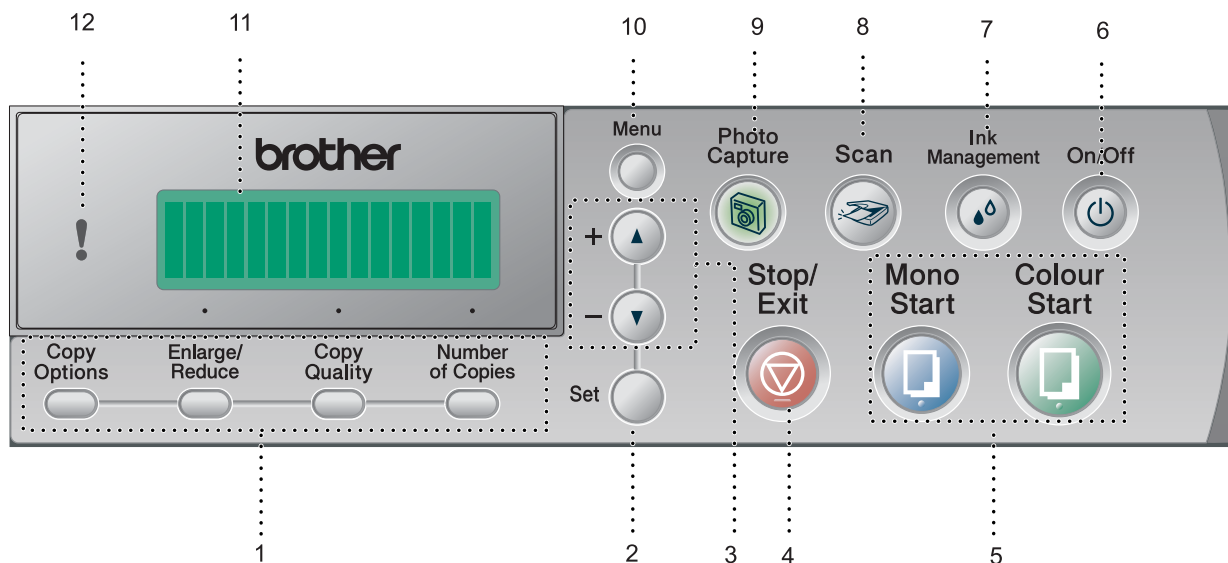

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1 Kopieringstaster | 7 Blækstyringstast |
| 2 Set-tast | 8 Scan-tast |
| 3 Navigationstaster | 9 PhotoCapture-tast |
| 4 Stop/Exit-tast | 10 Menu-tast |
| 5 Starttaster | 11 LCD (Liquid Crystal Display) |
| 6 Tænd/sluk-tast | 12 Advarselslysdioder |

 Der findes oplysninger om kontrolpanelet i Kontrolpaneloversigt i Kapitel 1 i brugsanvisningen.


- Windows®-skærbillederne i Hurtig installationsanvisning er baseret på Windows® XP.
- Mac OS®-skærbillederne i Hurtig installationsanvisning er baseret på Mac OS® X 10.3.

1 Fjernelse af de beskyttende elementer

- 1 Fjern beskyttelsestapen og beskyttelsesarket på scannerglaspladen.


⊘ Forkert opsætning

Tilslut IKKE USB-kablet. Tilslutning af USB-kablet foretages under softwareinstallationsprocessen.



2 Påmontering af låget til kontrolpanelet

- 1 Påmonter låget til kontrolpanelet på maskinen.

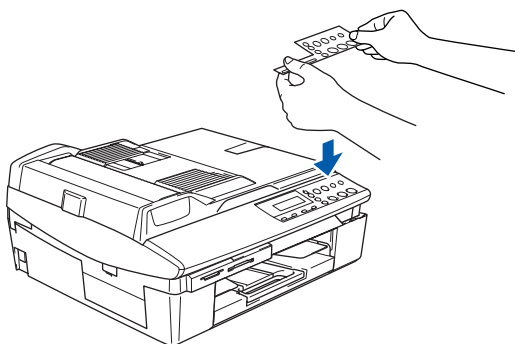



3 Ilægning af papir




Du kan ilægge op til 100 ark af kvaliteten 80 g/m².

Du kan finde yderligere oplysninger om papir i Kapitel 1 i Brugsanvisningen.


- 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen, og fjern udgangspapirmagasinet (1).

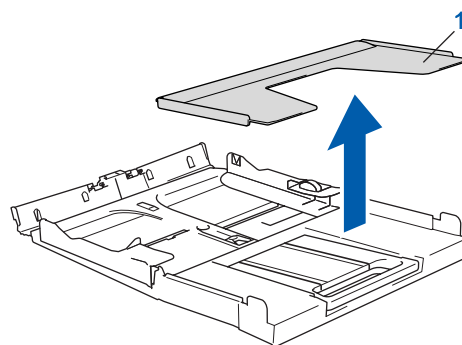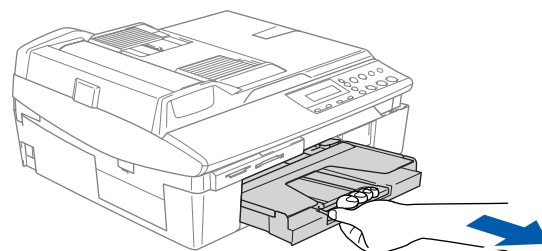

- 2 Tryk ned på papirstyret (1), og lad det glide på plads, så det passer til papirbredden.

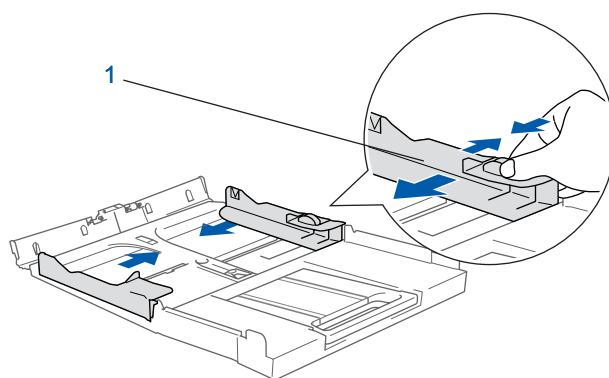


- 3 Tag papirstøtten ud, (1) og fold papirstøtteklappen ud (2).

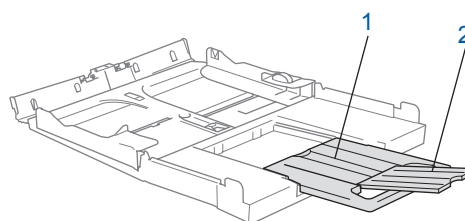



Bemærk!

Brug papirstøtteklappen til formaterne Letter, Legal og A4.

- 4** Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.




- 5** Sæt forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftssiden nedad og overkanten først. Check, at papiret ligger fladt i papirmagasinet og under maksimumpapirmærket (1).

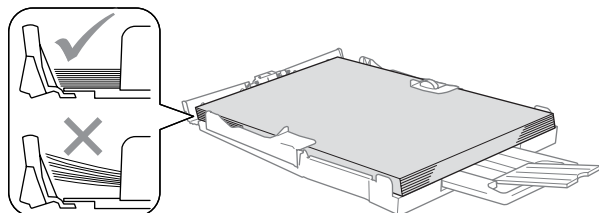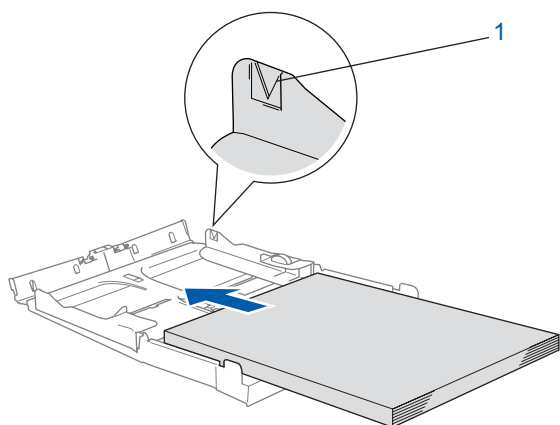

Bemærk!


- Sørg for, at papirsidestyrene berører papirets sider.
- Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. Det kan løfte sig bag i bakken og medføre fremføringsproblemer.

- 6** Sæt udgangspapirmagasinet låg på igen, og skub papirmagasinet helt ind i maskinen.

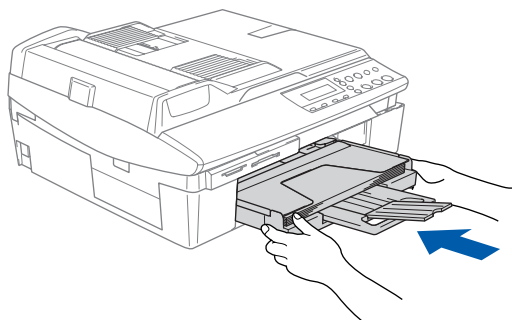

4 Installation af netledningen

- 1** Tilslut netledningen.

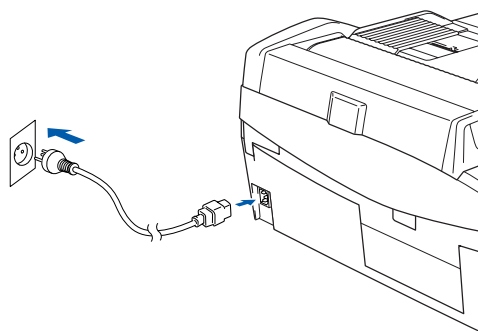

⊘ Forkert opsætning

Tilslut IKKE USB-kablet endnu. Tilslutning af USB-kablet foretages under softwareinstallationsprocessen.

⚠ Advarsel

Maskinen skal være forsynet med et jordforbundet stik.

📝 Bemærk!

Kontrolpanelets advarselslysdioder lyser, indtil du har installeret blækpatronerne.

5 Valg af sprog

- 1** Når du har tilsluttet netledningen, viser LCD'et:

Select Language
Press Set Key

Tryk på **Set**.

Select Language
Dansk

- 2** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et sprog, og tryk på **Set**.

Dansk?
▲. Yes ▼. No

- 3** Hvis du har valgt et sprog, skal du trykke på ▲ (Ja).



Hvis du har angivet et forkert sprog, kan du ændre sproget, når du har indstillet datoen og klokkeslættet. (Du kan få flere oplysninger under 'Sådan ændres LCD-sproget i kapitel 6 i brugsanvisningen').

6 Isætning af blækpatroner


⚠ Advarsel

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand og søge læge, hvis der opstår irritation.


- 1 Kontroller, at der er tændt for strømmen. LCD'et viser:

Ingen patron
Åbn scannerlåget og...

- 2 Løft scannerlåget (1) fra højre side af maskinen, indtil det låses sikkert fast i åben stilling.

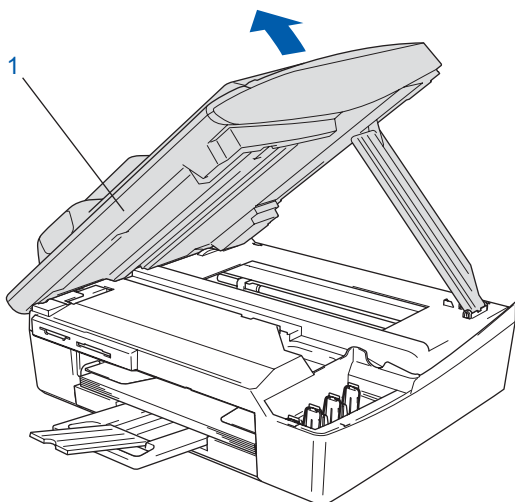


- 3 Fjern de gule beskyttelsesdele (1).

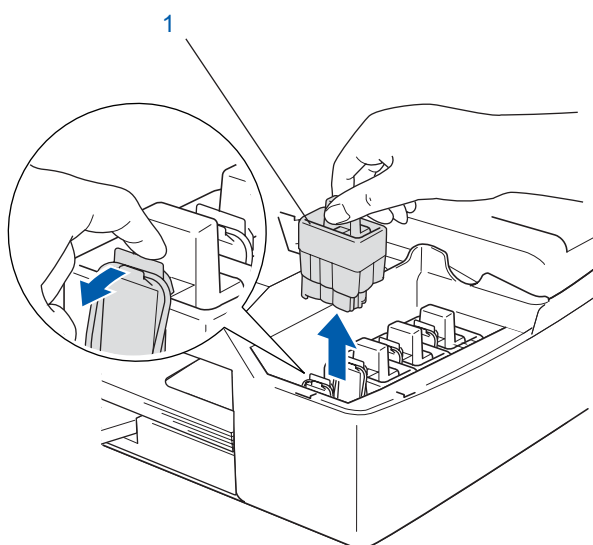


📝 Bemærk!

De gule beskyttende dele må ikke kasseres. Du får brug for dem, hvis du skal transportere maskinen.

- 4 Tag blækpatronen ud.




- 5 Fjern omhyggeligt den gule beskyttelseshætte (1).



⊘ Forkert opsætning


Rør IKKE ved området vist på illustrationen herunder.




📝 Bemærk!

Hvis den gule beskyttelseshætte er taget af, når du åbner posen, vil patronen ikke blive beskadiget.

Hold blækpatronen lodret, når den sættes ind i åbningen.

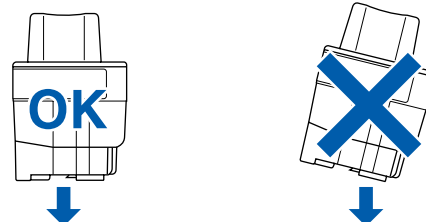

- 6** Tryk blækpatronen godt ned, til den klikker på plads. Vær opmærksom på, at åbningens farve (1) skal passe til blækpatronens farve (2) som vist i diagrammet herunder.

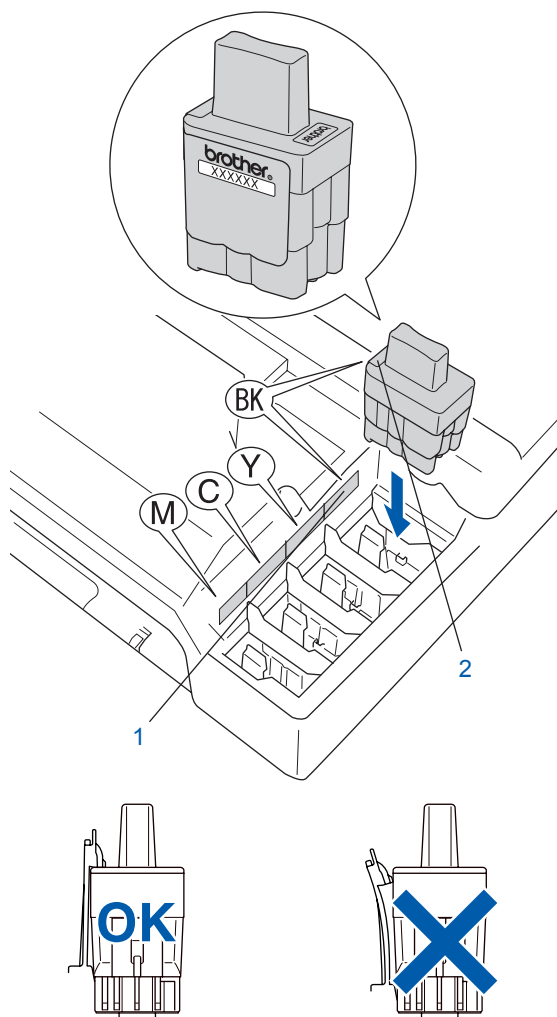


- 7** Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget.



Bemærk!

Hvis LCD'et viser *Installer xxxx*, når du har installeret blækpatronerne, skal du kontrollere, at blækpatronerne er installeret rigtigt.

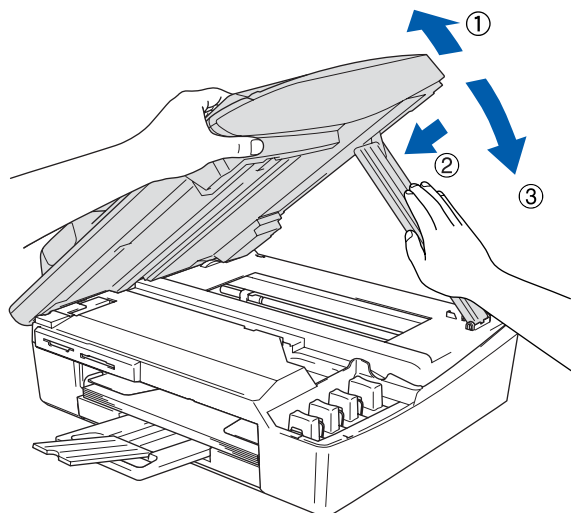

Maskinen vil rense blækrørsystemet til brug for første gang. Denne proces forekommer kun én gang, nemlig første gang blækpatronerne installeres. Rensningen kan vare op til fire minutter.

LCD'et viser:

Forbered. System
Ca. 4 Min.

Rensning
Vent

! Forsigtig

- Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.
- Ryst IKKE blækpatronerne. Hvis du får blæk på kroppen eller på tøjet, skal du straks vaske med sæbe eller vaskemiddel.
- Isæt og fjern IKKE patronerne gentagne gange. Hvis du gør dette, kan der sive blæk ud af patronen.
- Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printhovedet flere gange, når du har korrigeret installationen. (Se *Rense printhovedet i kapitel 6 i brugsanvisningen*).
- Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den op inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.
- Demonter og pil IKKE ved blækpatronen. Det kan medføre blæklækage fra patronen.
- Brother-multifunktionsmaskiner er designet til at arbejde med blæk efter specielle specifikationer og give en optimal ydelse med ægte Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor, at man ikke bruger andet end ægte Brother-patroner til denne maskine, og at man ikke fylder tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis der opstår skader på printhovedet eller andre dele af maskinen som følge af anvendelse af inkompatible produkter, vil ingen reparationer som følge heraf være dækket af garantien.

7

Udskriftskvalitetskontrol

1

Når rensningscyklussen er afsluttet, viser LCD'et:


Isæt papir og
Tryk Start

2

Kontroller, at papiret er lagt i papirmagasinet. Tryk på **Colour Start**. Maskinen begynder at udskrive kontrolarket for udskriftskvalitet (kun under den første installation af blækpatron).

3

Check kvaliteten af de fire farveblokke på arket. (sort/cyan/gul/magenta)

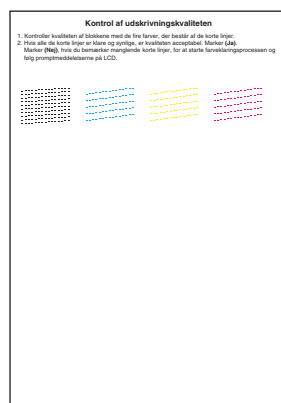

⊘

Forkert opsætning

Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig og du kan få blæk på fingrene.

4

LCD'et viser:

Kvalitet OK?
▲ Ja ▼ Nej



5

Gør et af følgende:

- Hvis alle linjer er klare og tydelige, skal du trykke på ▲ (Ja) for at afslutte kvalitetskontrollen.
- Hvis du kan se, at der mangler korte linjer, skal du trykke på ▼ (Nej) og gå videre til trin 6.

OK

Dårlig



- 6** LCD'et spørger dig, om udskriftskvaliteten er OK for sort og farve. Tryk på ▲ (Ja) eller ▼ (Nej).

Sort OK?
▲ Ja ▼ Nej

Når du har trykket på ▲ (Ja) eller ▼ (Nej) for både sort og farve, viser LCD'et:

Start rensning?
▲ Ja ▼ Nej

- 7** Tryk på ▲ (Ja), hvorefter maskinen starter rensningen af farverne.

- 8** Tryk på **Colour Start**, når rensningen er afsluttet. Maskinen starter udskrivning af udskriftskvalitetskontrolarket igen og går tilbage til trin **3**.

8 Indstilling af datoen og klokkeslættet

Hvis du indstiller datoen og klokkeslættet, kan maskinen rense printheadet regelmæssigt, hvilket sikrer optimal udskriftskvalitet. Maskinen kan endvidere navngive filer, som oprettes ved hjælp af Scan til kort-funktionen.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0.Grundindst., og tryk derefter på **Set**.
- 3** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Dato/Tid, og tryk derefter på **Set**.
- 4** Tryk på ▲ flere gange for at indtaste årets to sidste cifre, og tryk derefter på **Set**.

Dato/Tid
Årstal:2005

(Indtast f.eks. **0 5** for 2005.)

- 5** Tryk på ▲ flere gange for at indtaste månedens to cifre, og tryk derefter på **Set**.

Dato/Tid
Måned:03

(Indtast f.eks. **0 3** for marts.)

- 6** Tryk på ▲ flere gange for at indtaste dagens to cifre, og tryk derefter på **Set**.

Dato/Tid
Dag:01

(Indtast f.eks. **0 1** for den første i måneden.)

- 7** Tryk på ▲ flere gange for at indtaste klokkeslættets to cifre i 24-timers format, og tryk derefter på **Set**.

Dato/Tid
Klokkeslæt:15:XX

(Indtast f.eks. **1 5** for kl. 15.00)

- 8** Tryk på ▲ flere gange for at indtaste minuttallets to cifre, og tryk derefter på **Set**.

Dato/Tid
Klokkeslæt:15:25

(Indtast f.eks. **1 5, 2 5** for kl. 15.25)



Bemærk!

Du kan hurtigt øge eller mindske tallet ved at trykke på ▲ eller ▼ og holde den nede.

- 9** Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Hvis du vil starte forfra, skal du trykke på **Stop/Exit** for at gå tilbage til trin **1**.




For at bekræfte den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt udskrives brugerindstillingsrapporten. (Se 'Udskrive rapporter' i appendiks A i brugsanvisningen).

Gå videre til

Gå til Medfølgende cd-rom med 'MFL-Pro Suite' på næste side for at installere driverne.

Medfølgende cd-rom med 'MFL-Pro Suite'

Windows®

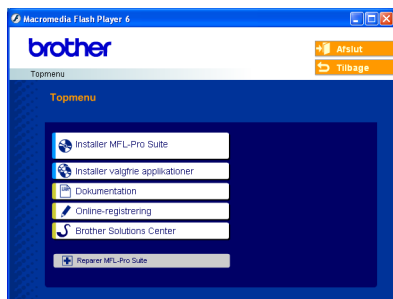

Installer MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite-softwaren og multifunktionsdriveren.



Installer valgfrie applikationer

Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite-hjælpeprogrammer.



Dokumentation

Få vist brugsanvisningen og anden dokumentation i PDF-format (Viewer inkluderet). Brugsanvisningen på cd-rom'en indeholder brugsanvisninger til software- og netværksfunktioner, der er tilgængelige, når der er oprettet forbindelse til en computer (f.eks. udskrivning, scanning og trådløst netværk).



Online-registrering

Du får et link til Brothers produktregistreringswebsted, hvor du hurtigt kan registrere din maskine.



Brother Solutions Center

Du har adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brother-produkt, herunder ofte stillede spørgsmål (FAQ), brugsanvisninger, driveropdateringer og tip til brug af maskinen.



Reparér MFL-Pro Suite (Kun USB)

Hvis der opstod en fejl under installationen af MFL-Pro Suite, skal du bruge denne funktion til automatisk at reparere og geninstallere MFL-Pro Suite.



Bemærk!

MFL-Pro Suite indeholder en printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® og True Type®-skrifttyper. PaperPort® 9.0SE er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft® OmniPage®, som er integreret i PaperPort® 9.0SE, er et OCR-program, der konverterer billeder til tekst og sætter teksten ind i dit standardtekstbehandlingsprogram.

Macintosh®



Start Here OS 9.1-9.2

Du kan installere printerdriveren, scannerdriveren og Presto!® PageManager® til Mac OS® 9.1-9.2.



Start Here OSX

Du kan installere MFL-Pro Suite, der indeholder printerdriveren, scannerdriveren og Brother ControlCenter2 til Mac OS® 10.2.4 eller nyere. Du kan også installere Presto!® PageManager® for at tilføje OCR-funktionalitet til Brother ControlCenter2, og udfør let scanning, deling og organisation af fotos og dokumenter.



Readme.html

Du kan få vigtig information og fejlfindingstip.



Documentation

Få vist brugsanvisningen og anden dokumentation i PDF-format. Brugsanvisningen på cd-rom'en indeholder brugsanvisninger til software- og netværksfunktioner, der er tilgængelige, når der er oprettet forbindelse til en computer (f.eks. udskrivning, scanning og trådløst netværk).



Brother Solutions Center

Du kan få adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brother-produkt, herunder ofte stillede spørgsmål (FAQ), brugsanvisninger, driveropdateringer og tip til brug af maskinen.



On-Line Registration

Du får et link til Brothers produktregistreringswebsted, hvor du hurtigt kan registrere din maskine.

Følg instruktionerne på denne side for dit operativsystem og interfacekabel.

Du kan få de nyeste drivere og den nyeste dokumentation og finde den bedste løsning på dit problem eller få svar på dine spørgsmål ved at opnå adgang til Brother Solutions Center direkte fra driveren eller ved at besøge <http://solutions.brother.com>

Windows®

For brugere af USB-interface
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... 12



For brugere af netværksinterfacekabler
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... 15



For brugere af trådløst netværk
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturstilstand) 18



Du kan få flere installationsoplysninger om understøttede funktioner i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.

Macintosh®

For brugere af USB-interface..... 22



- For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere 22
- For Mac OS® 9.1 til 9.2..... 25

For brugere af netværksinterfacekabler..... 27



- For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere 27
- For Mac OS® 9.1 til 9.2..... 30

For brugere af trådløst netværk 32



- For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere i infrastrukturstilstand 32

Du kan få flere installationsoplysninger om understøttede funktioner i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.

Windows® XP Professional x64 Edition:



Besøg Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) for at hente drivere og få installationsvejledning.

For brugere af USB-interface (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4-9.





Bemærk!

- Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.
- Sørg for, at der ikke er isat mediekort i maskinens mediedrev.

1

Tag netledningen ud af stikkontakten og computeren, hvis du allerede har forbundet dem med et interface-kabel.



2

Tænd pc'en.

(Til Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på med administratorrettigheder.)


3

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.



4


Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

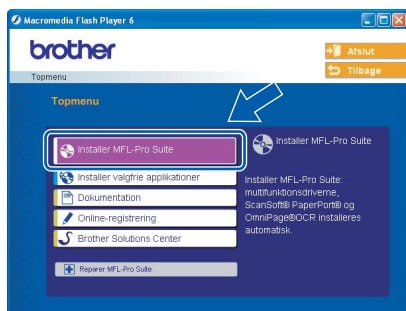

Bemærk!

- Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Explorer til at køre programmet **setup.exe** fra Brother cd-rom'ens rodmappe.
- Hvis du bruger Windows® 2000 Professional og ikke har installeret service pack 3 (SP3) eller derover:
For at få adgang til funktionerne i PhotoCapture Center™ fra computeren kan det være nødvendigt at installere en opdatering til Windows® 2000 først. Opdateringen til Windows® 2000 findes i MFL-Pro Suite-installationsprogrammet.
For at installere opdateringen skal du følge proceduren herunder:


- Klik på **OK** for at starte installationen af opdateringerne til Windows®.



- Når du bliver bedt om det, skal du klikke på **OK** for at genstarte din computer.
- Når computeren er blevet genstartet, fortsætter installationen af MFL-Pro Suite automatisk. Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter lægge den i igen eller ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** i rodmappen og fortsætte fra trin 4 for at installere MFL-Pro Suite.


5

Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.

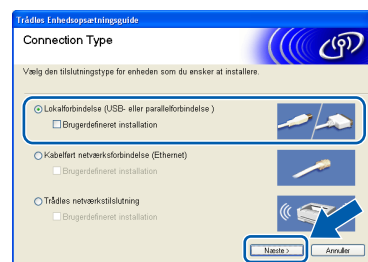

6


Når du har læst og accepteret licensaftalen for ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, skal du klikke på **Ja**.



- 7** Installationen af PaperPort® 9.0SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.
- 8** Når vinduet med licensaftalen for Brother MFL-Pro Suite vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.




- 9** Når dette skærbillede vises, skal du gå videre til næste trin.




- 10** Åbn scannerlåget til åben stilling.

- 11** Tilslut USB-kablet til USB-stikket, der er markeret med et  symbol. Du finder USB-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne som vist herunder.



- 12** Før forsigtigt USB-kablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside.

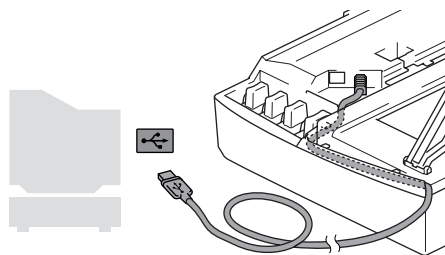


⚠ Forkert opsætning

- Du må **IKKE** tilslutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Brother anbefaler, at maskinen tilsluttes direkte til computeren.
- Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå fejl.

- 13** Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget.

- 14** Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten.

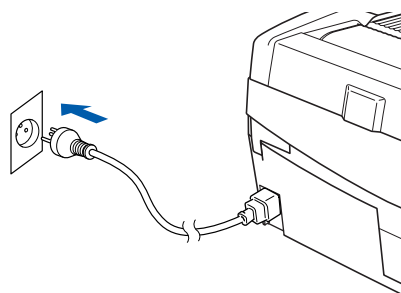


Det varer nogle få sekunder, før installationsskærbilledet vises. Installationen af Brother-drivene starter automatisk. Installationsskærbillederne vises et ad gangen. **Vent i et par sekunder, før alle skærbilleder vises.**


⚠ Forkert opsætning

Prøv **IKKE** at annullere et skærbillede under denne installation.

- 15** Når skærbilledet - til online registrering vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

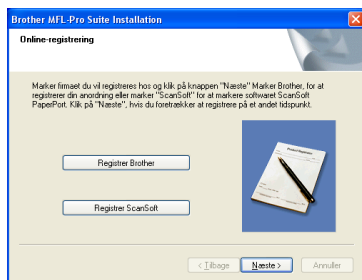

- 16** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. (Efter at du har genstartet computeren, skal du for Windows® 2000 Professional/XP logge på med administratorrettigheder).

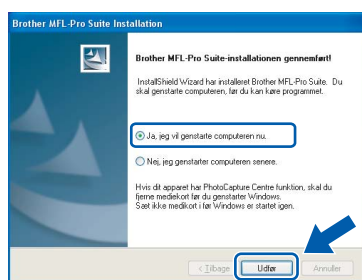

Bemærk!

Når computeren er blevet genstartet, vil verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis installationen er mislykket, vises installationsresultatvinduet. Hvis verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge instruktionerne -på skærmen eller læse -onlinehjælp og Ofte stillede spørgsmål (FAQ) i Start/Alle programmer/ Brother/ MFL-Pro Suite DCP-XXXX.




MFL-Pro Suite (herunder Brother printerdriveren og scannerdriveren) er installeret, og installationen er nu færdig.

For brugere af netværksinterfacekabler (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4-9.

- 1 Træk netstikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Åbn scannerlåget til åben stilling.
- 3 Tilslut netværkskablet til LAN-stikket, der er markeret med et  symbol. Du finder LAN-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne som vist herunder.



- 4 Før forsigtigt netværkskablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Tilslut derefter kablet til dit netværk.

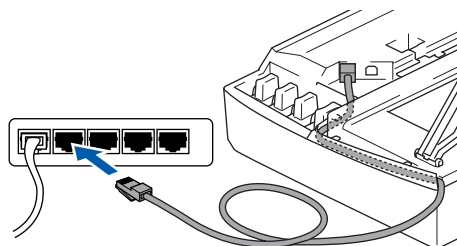

⊘ Forkert opsætning


Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå fejl.

Bemærk!

I tilfælde af, at du bruger både USB- og LAN-kabler, skal du føre begge kabler igennem furen med det ene oven på det andet.

- 5 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget.

- 6 Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten.

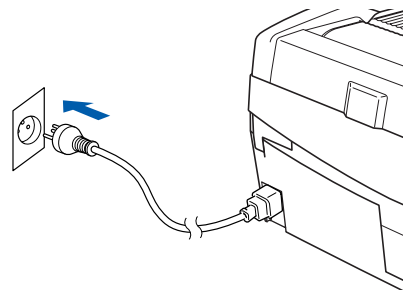

⊘ Forkert opsætning

Hvis du før har brugt maskinen i et trådløst netværk, og du er ved at oprette et kabelbaseret netværk, skal du kontrollere, at maskinens **Netværks I/F-indstilling** er **Kablet LAN**. Det trådløse netværksinterface vil være inaktivt med denne indstilling.

Tryk på **Menu**.

Tryk på **▲** eller **▼** for 3. **LAN**, og tryk på **Set**.

Tryk på **▲** eller **▼** for 6. **Netværks I/F**, og tryk på **Set**.

Tryk på **▲** eller **▼** for **Kablet LAN**, og tryk på **Set**.

Hvis maskinen spørger: **Genstarte?**, skal du trykke på **▲** for **Ja**.

Maskinen genstarter automatisk.

- 7 Tænd computeren.
(For Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på med administratorrettigheder). Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.

Bemærk!

Hvis du bruger personal firewall-software, skal denne afbrydes før installationen. Når du er sikker på, at du kan udskrive efter installationen, kan du genstarte din personal firewall-software.

- 8 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.




- 9** Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.




Bemærk!

- Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Explorer til at køre programmet **setup.exe** fra Brother cd-rom's rodmappe.
- Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringer til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes computeren muligvis. Installationen fortsætter automatisk herefter.




Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter lægge den i igen eller ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** i rodmappen og fortsætte fra trin 9 for at installere MFL-Pro Suite.

- 10** Vælg **Kabelført netværksforbindelse**, og klik derefter på **Næste**.

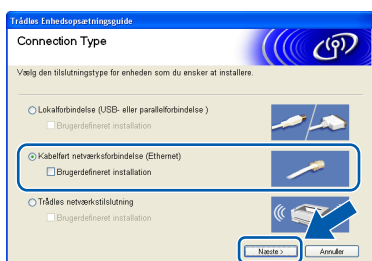

- 11** Når du har læst og accepteret licensaftalen for ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, skal du klikke på **Ja**.

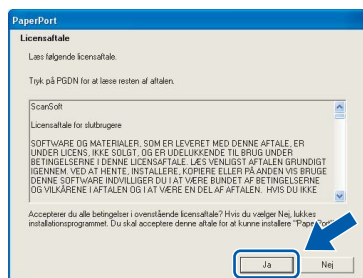

- 12** Installationen af PaperPort® 9.0SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- 13** Når vinduet med licensaftalen for Brother MFL-Pro Suite vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.




- 14** Installationen af Brother-drivene starter automatisk. **Installationsskærbillederne** vises et ad gangen, så vent lidt.

⊘ Forkert opsætning

Prøv IKKE at annullere et skærbillede under denne installation.


- 15** Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **Næste**.



Bemærk!

Dette vindue vises ikke, hvis der kun er tilsluttet én maskine til netværket. I sådanne tilfælde vil den blive valgt automatisk.

- 16** Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises følgende skærm.




Klik på **OK**.

Vinduet **Konfigurer IP adresse** vises. Indtast de oplysninger om IP-adressen, der er relevante for dit netværk, ved at følge instruktionerne på skærmen.

- 17** Når skærbilledet til online Brother- og ScanSoft-registrering vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.



- 18** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.
(Til Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på med administratorrettigheder.)

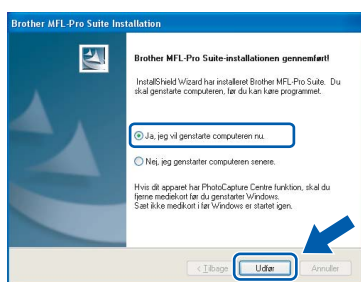

Bemærk!

Når computeren er blevet genstartet, vil verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis installationen er mislykket, vises installationsresultatvinduet. Hvis verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge instruktionerne på skærmen eller læse onlinehjælp og Ofte stillede spørgsmål (FAQ) i Start/Alle programmer/Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX.



MFL-Pro Suite (herunder Brother-netværksprinterdriveren, netværksscannerdriveren samt Network PhotoCapture Center™) er installeret, og installationen er nu færdig.

For brugere af trådløst netværk (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturtilstand)

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 Opsætning af maskinen på side 4-9.

Ved at følge disse instruktioner kan du installere din Brother-maskine i et standard, lille kontor eller hjem med trådløst netværk i infrastrukturtilstand ved brug af en trådløs router eller et access points, der bruger DHCP til at tildele IP-adresser.

Hvis du vil installere maskinen i en anden form for trådløst miljø, kan du finde instruktioner hertil i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en. Du kan få vist netværksbrugsanvisningen ved at følge instruktionerne nedenfor.

- 1 Tænd pc'en. Læg Brother cd-rom'en med Windows® i cd-rom-drevet.
- 2 Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du klikke på dit modelnavn.
- 3 Hvis skærbilledet til valg af sprog vises, skal du klikke på dit sprog. Cd-rom-ens hovedmenu vises.
- 4 Klik på **Dokumentation**.
- 5 Klik på **Brugsanvisningen**.
- 6 Klik på **Netværksbrugsanvisningen**.



Bemærk!

Hvis vinduet ikke vises, skal du bruge Windows® Explorer til at køre programmet setup.exe fra Brother cd-rom'ens rodbibliotek.

For at sikre de bedste resultater for udskrivning af almindelige dokumenter skal Brother-maskinen placeres så tæt på netværkets access point (routeren) som muligt med færrest muligt hindringer i vejen. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andet elektronisk udstyr kan påvirke dokumenternes dataoverførselshastighed.

Pga. af disse faktorer er et trådløst netværk ikke den bedste tilslutningsmetode for alle typer dokumenter og programmer. Hvis du udskriver store filer, som eksempelvis fotografier på glittet papir eller flersidede dokumenter med en blanding af tekst og grafik, bør du overveje kabelført Ethernet for at få en hurtigere dataoverførsel eller en USB-tilslutning, som giver den hurtigste overførsel.

Først skal du konfigurere maskinens trådløse netværksindstillinger, så den kan kommunikere med netværkets access point (routeren). Når maskinen er blevet konfigureret til at kommunikere med dit access point, har alle computere på netværket adgang til maskinen. Hvis disse computere skal kunne bruge maskinen, skal du installere MFL-Pro Software Suite. Følgende trin guider dig igennem konfigurations- og installationsprocessen.



1

Skriv de trådløse netværksindstillinger for dit access point eller den trådløse router ned.

SSID (Service Set ID eller netværksnavn)

WEP-nøgle (hvis den skal bruges)

WPA-PSK (TKIP) (hvis den skal bruges)

WEP-nøglen er til 64 bit krypterede netværker eller 128 bit krypterede netværker og kan indeholde både tal og bogstaver. Hvis du ikke kender disse oplysninger, skal du referere til den dokumentation, der fulgte med dit access point eller den trådløse router. Nøglen er en 64 bit eller 128 bit værdi, som skal indtastes i et ASCII eller HEXADECIMALT format.

For eksempel:

64 bit ASCII: Bruger 5 teksttegn.
f.eks. "Hallo" (der er forskel på små og store bogstaver)

64 bit hexadecimal: Bruger 10 cifre med hexadecimale data.
f.eks. "71f2234aba"

128 bit ASCII: Bruger 13 teksttegn.
f.eks. "Trådløstnetvk" (der er forskel på små og store bogstaver)

128 bit hexadecimal: Bruger 26 cifre med hexadecimale data.
f.eks. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK aktiverer en Protected Access Pre-Shared Key, som gør, at den trådløse Brother-maskine kan knyttes til access points med TKIP-kryptering. WPA-PSK bruger en Pre-Shared Key, som består af mere end 7 og mindre end 64 tegn.




Bemærk!

Din maskine understøtter WEP og WPA-PSK (TKIP). WPA-PSK (AES) understøttes ikke.

Du kan få flere oplysninger i kapitel 3 i netværksbrugsanvisningen.

2

Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten.

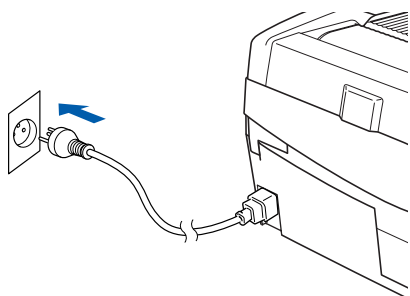

Forkert opsætning

Hvis du tidligere har konfigureret de trådløse indstillinger på maskinen, skal du nulstille netværkets LAN-indstillinger, før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen. Tryk på Menu.

Tryk på ▲ eller ▼ for 3.LAN, og tryk på Set.

Tryk på ▲ eller ▼ for 0.Fabriksinst., og tryk på Set.

Tryk på ▲ for Nulst.

Hvis maskinen spørger: Genstarte?, skal du trykke på ▲ for Ja. Maskinen genstarter automatisk.

3

Tryk på Menu på maskinen, og brug så tasterne ▲, ▼ og Set til at vælge 3, 6, så WLAN og så ▲ Ja for at genstarte maskinen. Det kablede netværksinterface bliver inaktivt med denne indstilling.

Der går ca. 1 minut, før LAN-menuen er tilgængelig på LCD-displayet igen.

En indikator med fire niveauer til højre på maskinens LCD angiver det trådløse signals styrke.

4

Når LAN-menuen bliver tilgængelig, skal du trykke på Menu og bruge tasterne ▲, ▼ og Set til at vælge 3, 3, 1. Nu starter installationsguiden til trådløst netværk.

5

Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Du bør kunne se den SSID, du skrev ned tidligere. Hvis maskinen finder mere end ét netværk, skal du bruge tasterne ▲ eller ▼ til at vælge dit netværk, og så trykke på Set.

6

Brug tasterne ▲, ▼ og Set til at vælge en af indstillingerne nedenfor: Hvis dit netværk er konfigureret til godkendelse og kryptering, skal indstillingerne passe til dit netværk.

Ingen godkendelse eller kryptering:

Vælg Åbent system, tryk på Set, vælg så Ingen som indstilling for Krypteringstype, og tryk på Set. Tryk så på ▲ Ja for at anvende indstillingerne. Gå videre til trin 9.

Ingen godkendelse med WEP-kryptering:

Vælg Åbent system, tryk på Set, og brug så ▲ eller ▼ til at vælge WEP som Krypteringstype, og tryk på Set. Gå videre til trin 7.

Godkendelse med WEP-kryptering: Vælg Fælles tast, og tryk på Set. Gå videre til trin 7.

Godkendelse med WPA-PSK (TKIP)

kryptering: Vælg WPA-PSK, og tryk på Set. Gå videre til trin 8.

7

Vælg det ønskede nøglenummer, og tryk på Set. Indtast den WEP-nøgle, du skrev ned i trin 1. Brug tasterne ▲, ▼ og Set til at vælge hvert bogstav eller tal. Du kan bruge tasterne **Enlarge/Reduce** og **Number of Copies** til at flytte markøren til venstre og højre. Hvis du for eksempel vil indtaste bogstavet a, skal du trykke én gang på tasten ▲. Hvis du vil indtaste tallet 3, skal du holde tasten ▲ nede, indtil tallet vises.

Bogstaverne vises i denne rækkefølge: lille bogstav, stort bogstav, tal og specielle bogstaver.

Tryk på Set, når du har indtastet alle tegnene, og tryk så på ▲ Ja for at anvende indstillingerne. Gå videre til trin 9.

De fleste access points og routere kan lagre mere end én nøgle, men de bruger kun én ad gangen til godkendelse og kryptering.

- 8** Indtast den WPA-PSK (TKIP)-nøgle WPA, du skrev ned i trin 1. Brug tasterne ▲, ▼ og Set til at vælge hvert bogstav eller tal. Du kan bruge tasterne **Enlarge/Reduce** og **Number of Copies** til at flytte markøren til venstre og højre. Hvis du for eksempel vil indtaste bogstavet a, skal du trykke én gang på tasten ▲. Hvis du vil indtaste tallet 3, skal du holde tasten ▲ nede, indtil tallet vises.

Tryk på **Menu/Set**, når du har indtastet alle tegnene, og tryk så på ▲ Ja for at anvende indstillingerne. Gå videre til trin 9.

- 9** Maskinen vil nu forsøge at koble sig på dit trådløse netværk med de oplysninger, du har indtastet. Hvis det lykkes, vises Tilsluttet kort på LCD-displayet.

Hvis maskinen ikke kan kobles til netværket, skal du gentage trin 3 til 8 for at sikre, at du har indtastet de rigtige oplysninger.

- 10** Kobl netledningen fra maskinen og sæt den i igen for at SLUKKE og TÆNDE for maskinen. Det gør, at maskinen automatisk indhenter de korrekte TCP/IP-adresseoplysninger fra dit access point (routeren), hvis DHCP er aktiveret (DHCP er normalt aktiveret på de fleste routere med dit access point).

Hvis DHCP ikke er aktiveret på dit access point, skal du konfigurere maskinens IP-adresse, undernetmaske og gateway manuelt, så de passer til dit netværk. Du kan finde flere oplysninger i netværksbrugsanvisningen.

- OK!** Den trådløse installation er nu gennemført. Hvis du vil installere MFL-Pro Software Suite, skal du gå videre til trin 11.

- 11** Tænd computeren. Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.



Bemærk!

Hvis du bruger personal firewall-software, skal denne afbrydes før installationen. Når du er sikker på, at du kan udskrive efter installationen, kan du genstarte din personal firewall-software.

- 12** Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du klikke på dit sprog.




- 13** Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.




Bemærk!

- Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Explorer til at køre programmet **setup.exe** fra Brother cd-rom's rodmappe.
- Hvis du får vist følgende skærmbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringer til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes computeren muligvis. Installationen fortsætter automatisk herefter.




*Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter lægge den i igen eller ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** i rodmappen og fortsætte fra trin 13 for at installere MFL-Pro Suite.*


- 14** Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik på **Næste**.

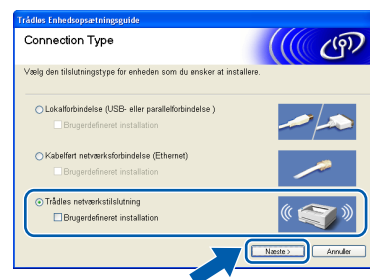

- 15** Vælg **Kun driverinstallation**, og klik derefter på **Næste**.

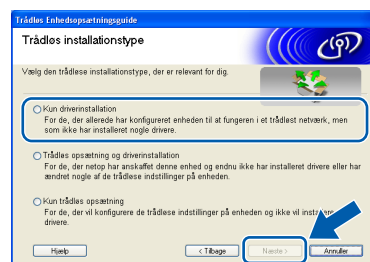

- 16** Når du har læst og accepteret licensaftalen for ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, skal du klikke på **Ja**.

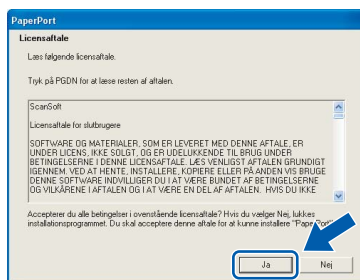

- 17** Installationen af PaperPort® 9.0SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- 18** Når vinduet med licensaftalen for Brother MFL-Pro Suite vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.




- 19** Installationen af Brother-drivene starter automatisk. **Installationsskærm billederne vises et ad gangen, så vent lidt.**

⚠ Forkert opsætning

- **Prøv IKKE** at annullere et skærm billede under denne installation.
- Hvis dine trådløse indstillinger mislykkes, vises en fejlmeddelelse under installationen af MFL-Pro Suite, og installationen afbrydes. Hvis du støder på denne fejl, skal du gå videre til trin **13** og installere den trådløse tilslutning igen.

- 20** Vælg maskinen på listen, og klik derefter på **Næste**.

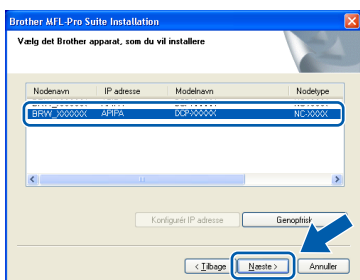


✍ Bemærk!

Dette vindue vises ikke, hvis der kun er tilsluttet én maskine til netværket. I sådanne tilfælde vil den blive valgt automatisk.

- 21** Når skærbilledet til online Brother- og ScanSoft-registrering vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.



- 22** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. (Til Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på med administratorrettigheder.)



✍ Bemærk!

Når computeren er blevet genstartet, vil verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis installationen er mislykket, vises installationsresultatvinduet. Hvis verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge instruktionerne på skærmen eller læse onlinehjælp og Ofte stillede spørgsmål (FAQ) i Start/Alle programmer/Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX.



MFL-Pro Suite, herunder Brother-netværksprinterdriveren, netværksscannerdriveren og Network PhotoCapture Center™, er installeret, og installationen er nu gennemført.

For brugere af USB-interface

For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Vigtigt!


Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4-9.



Bemærk!

Brugere af Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 skal opgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller nyere. (For de nyeste oplysninger om Mac OS® X bedes du besøge <http://solutions.brother.com>)


- 1 Tag netledningen ud af stikkontakten og computeren, hvis du allerede har forbundet dem med et interface-kabel.

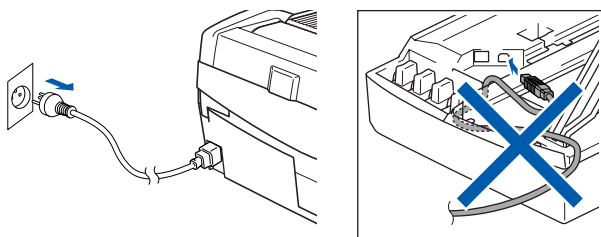

- 2 Tænd for din Macintosh®.
- 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.




- 4 Dobbeltklik- på ikonet **Start Here OSX** for at installere driverne og MFL-Pro Suite. Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du klikke på dit sprog.

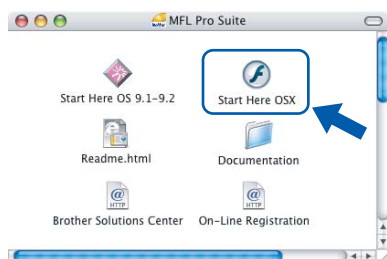


5

Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere det.

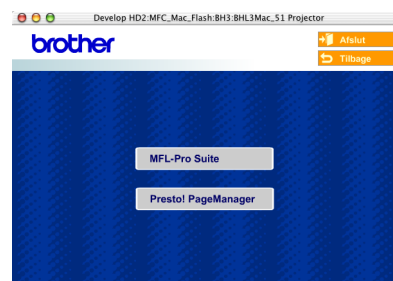

6

Vælg **Lokal forbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Følg instruktionerne på -skærmen, og genstart din Macintosh®.

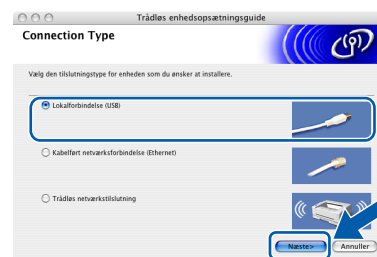

7

Når vinduet DeviceSelector vises, skal du tilslutte USB-interfacekablet til din Macintosh og derefter til maskinen.




Bemærk!


Vinduet DeviceSelector vises ikke, hvis du har tilsluttet et USB-interfacekabel til maskinen, før du genstarter din Macintosh®, eller hvis du overskriver en tidligere installeret version af Brother-softwaren. Hvis du møder dette problem, skal du fortsætte med installationen, men springe over **13**. Du bør vælge din Brother-maskine fra pop-up-menuen Model i hovedskærmbilledet til ControlCenter2. Du kan få flere oplysninger i kapitel 10 i softwarebrugsanvisningen på cd-rom.

8 Åbn scannerlåget til åben stilling.

9 Tilslut USB-kablet til USB-stikket, der er markeret med et  symbol. Du finder USB-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne som vist herunder.



10 Før forsigtigt USB-kablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside.

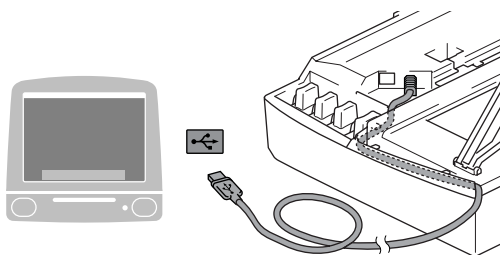


⚠ Forkert opsætning


- Du må **IKKE** tilslutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Brother anbefaler, at maskinen tilsluttes direkte til computeren.
- Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå fejl.

11 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget.


12 Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten.

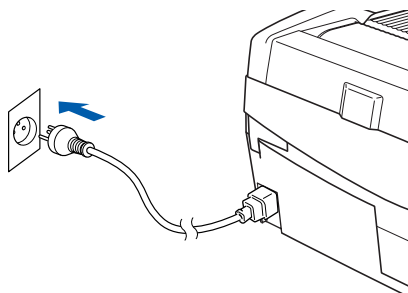


13 Vælg **USB**, og klik på **OK**.

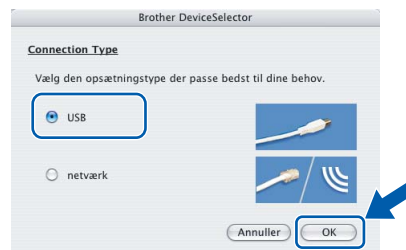


14 Klik på **GA** og derefter på **Programmer**.

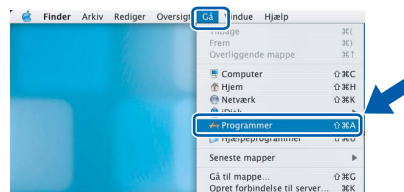

15 Dobbeltklik på mappen **Hjælpeprogrammer**.

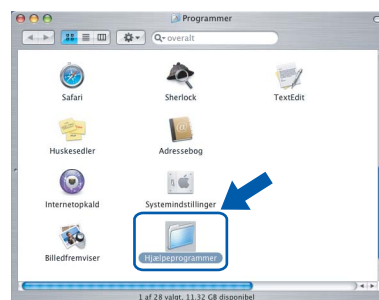


16 Dobbeltklik på ikonet **Printerværktøj**.

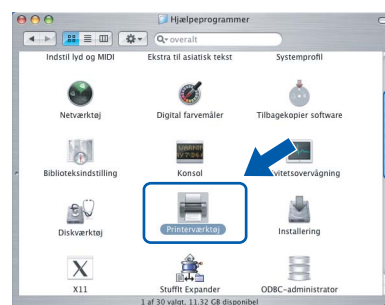


Bemærk!

Brugere af Mac® OS X 10.2.x skal åbne ikonet **Printercentral**.

17 Klik på **Tilføj**.

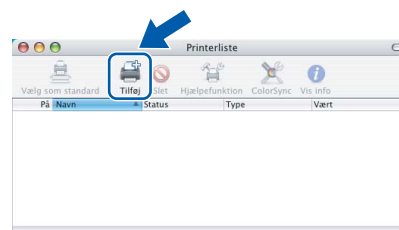

- 18** Vælg **USB**. (For brugere af Mac® OS X 10.2.4 til 10.3)

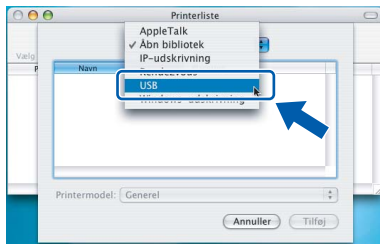



Bemærk!

Brugere af Mac® OS X 10.4 skal gå til trin 19.

- 19** Vælg **DCP-XXXX** (hvor XXXX er dit modelnavn), og klik derefter på **Tilføj**.




- 20** Klik på **Printerværktøj** og derefter **Slut Printerværktøj**.

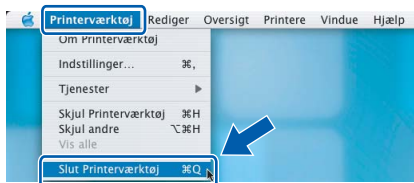

MFL-Pro Suite, Brother-printerdriveren, scannerdriveren og Brother ControlCenter2 er installeret, og installationen er nu færdig.

- 21** For at installere Presto!® PageManager® skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** og følge instruktionerne på - skærmen.

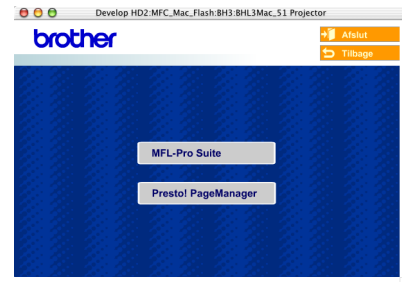

Bemærk!

Når Presto!® PageManager® er installeret, føjes OCR-funktionaliteten til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® er installeret, og installationen er nu gennemført.

For Mac OS® 9.1 til 9.2

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4-9.


- 1 Tag netledningen ud af stikkontakten og computeren, hvis du allerede har forbundet dem med et interface-kabel.

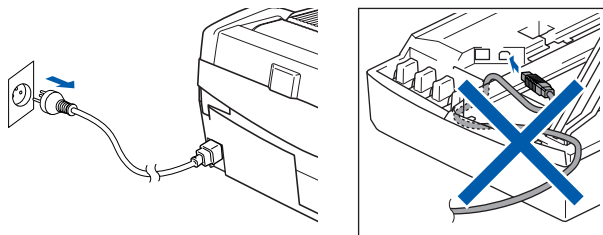

- 2 Tænd for din Macintosh®.
- 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.



- 4 Dobbeltklik på ikonet **Start Here OS 9.1-9.2** for at installere printer- og scannerdriverne. Hvis du får vist sprogskærm-billedet, skal du klikke på dit sprog.




- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere det.




- 6 Følg instruktionerne på -skærmen, og genstart din Macintosh®.

- 7 Åbn scannerlåget til åben stilling.

- 8 Tilslut USB-kablet til USB-stikket, der er markeret med et  symbol. Du finder USB-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne som vist herunder.



- 9 Før forsigtigt USB-kablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Tilslut det derefter til din Macintosh®.

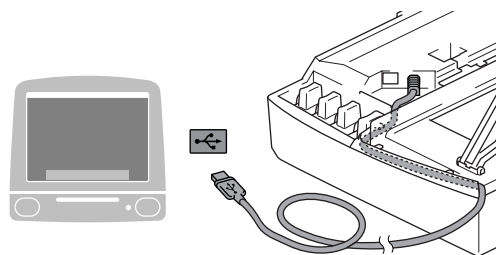


⚠ Forkert opsætning


- Du må **IKKE** tilslutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Brother anbefaler, at maskinen tilsluttes direkte til computeren.
- Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå fejl.

- 10 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlægsstøtten ned, og luk scannerlåget.


- 11 Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten.

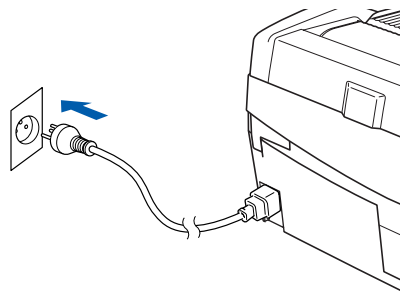

- 12** Klik på **Vælger** i Apple®-menuen.

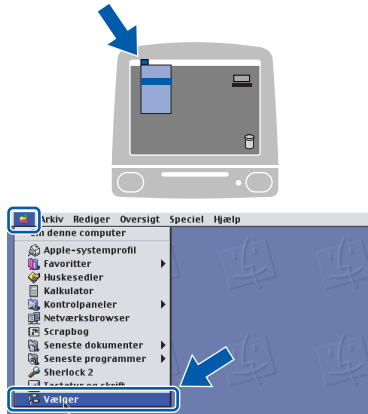

- 13** Klik på ikonet **Brother Ink**.
I højre side af **Vælger** skal du vælge den maskine, som du vil udskrive på.
Luk **Vælger**.



OK! Brother printerdriveren og scannerdriveren er nu installeret.



Bemærk!

ControlCenter2 understøttes ikke af Mac OS® 9.x.

- 14** For at installere Presto!® PageManager® skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** og følge instruktionerne på - skærmen.



Bemærk!

Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.



OK! Presto!® PageManager® er installeret, og installationen er nu gennemført.


For brugere af netværksinterfacekabler

For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4-9.


- 1 Træk netstikket til maskinen ud af stikkontakten.

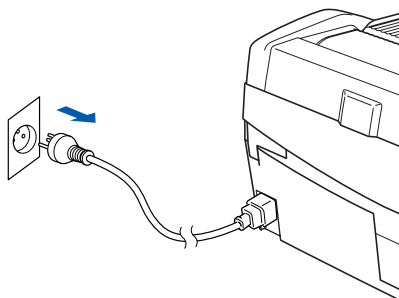

- 2 Tænd for din Macintosh®.
- 3 Læg den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.




- 4 Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere printer- og scannerdriverne. Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du klikke på dit sprog.

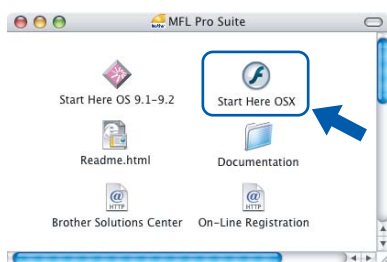

- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere det.



- 6 Vælg **Kabelført netværksforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Følg instruktionerne på -skærmen, og genstart din Macintosh®.

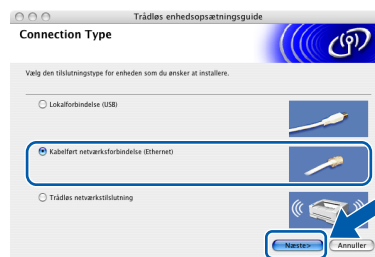


- 7 Når vinduet DeviceSelector vises, skal du tilslutte netværksinterfacekablet til din Macintosh® og derefter til maskinen.




Bemærk!

Vinduet *DeviceSelector* vises ikke, hvis du har tilsluttet et USB-interfacekabel til maskinen, før du genstarter din Macintosh®, eller hvis du overskriver en tidligere installeret version af Brother-softwaren. Hvis du støder på dette problem, skal du fortsætte installationen, men spring trin 13 til 16 over. Du bør vælge din Brother-maskine fra pop-up-menuen *Model* i hovedskærbilledet til *ControlCenter2*. Du kan få flere oplysninger i kapitel 10 i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.

- 8 Åbn scannerlåget til åben stilling.
- 9 Tilslut netværkskablet til LAN-stikket, der er markeret med et  symbol. Du finder LAN-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne som vist herunder.



- 10** Før forsigtigt netværkskablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Tilslut derefter kablet til dit netværk.

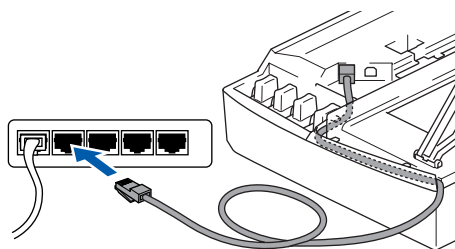

⚠ Forkert opsætning

Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå fejl.




Bemærk!

I tilfælde af, at du bruger både USB- og LAN-kabler, skal du føre begge kabler igennem furen med det ene oven på det andet.

- 11** Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget.

- 12** Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten.

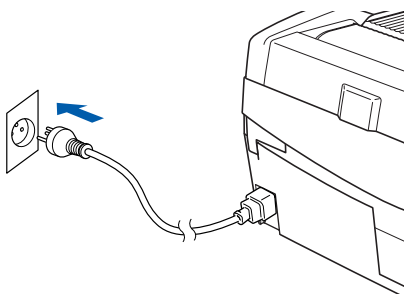

⚠ Forkert opsætning

Hvis du før har brugt maskinen i et trådløst netværk, og du er ved at oprette et kabelbaseret netværk, skal du kontrollere, at maskinens **Netværks I/F**-indstilling er **Kablet LAN**. Det trådløse netværksinterface vil være inaktivt med denne indstilling. Tryk på **Menu**.


Tryk på ▲ eller ▼ for 3. **LAN**, og tryk på **Set**.

Tryk på ▲ eller ▼ for 6. **Netværks I/F**, og tryk på **Set**.

Tryk på ▲ eller ▼ for **Kablet LAN**, og tryk på **Set**.

Hvis maskinen spørger: **Genstarte?**, skal du trykke på ▲ for **Ja**. Maskinen genstarter automatisk.


- 13** Vælg **netværk**, og klik derefter på **OK**.

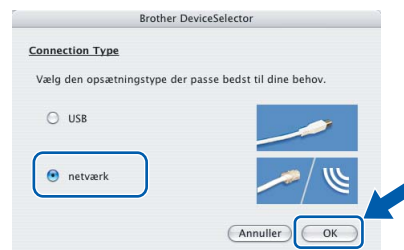


- 14** Hvis du vil bruge tasten **Scan** på maskinen til at scanne netværket, skal du markere afkrydsningsfeltet **Registrer din computer til "Scan til" funktionen på apparatet**. Du skal også indtaste et navn til din Macintosh® i feltet **Vist navn**. Det navn, du indtaster, vil blive vist på maskinens LCD-display, når du trykker på tasten **Scan** og vælger en scan-funktion. Du kan indtaste et navn på op til 15 tegn. (Du kan få flere oplysninger om netværksscanning i *kapitel 11 i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en*).




- 15** Klik på **Gennemse**.

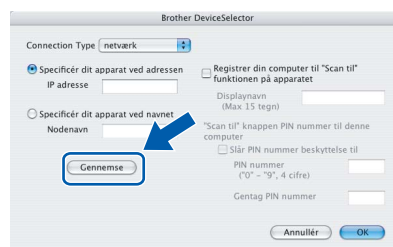


- 16** Vælg modelnavn, og klik derefter på **OK**.

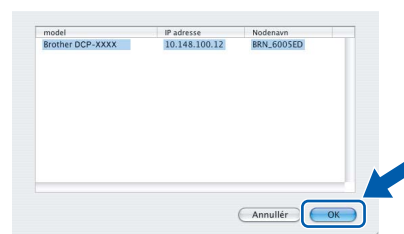


- 17** Klik på **Gå** og derefter på **Programmer**.

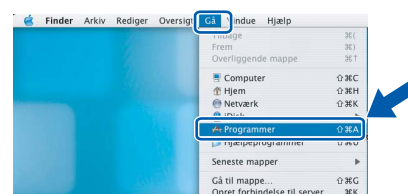

18 Dobbeltklik på mappen **Hjælpeprogrammer**.

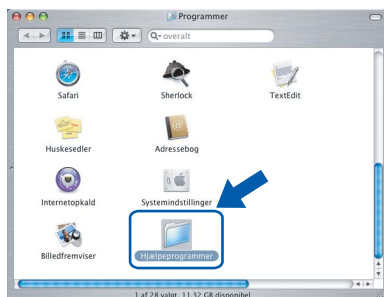


19 Dobbeltklik på ikonet **Printerværktøj**.

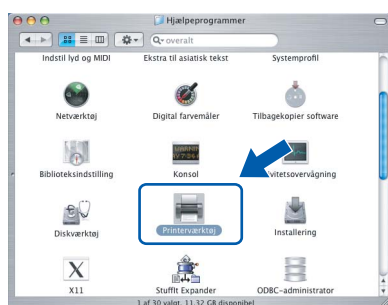

Bemærk!

Brugere af Mac® OS X 10.2.x skal klikke på ikonet **Printercentral**.

20 Klik på **Tilføj**.

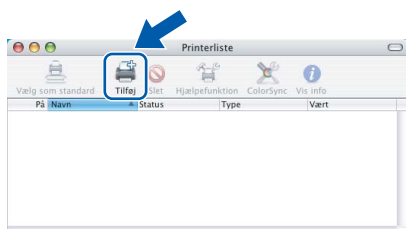


21 Foretag det valg, der er vist herunder. (For brugere af Mac® OS X 10.2.4 til 10.3)




Bemærk!

Brugere af Mac® OS X 10.4 skal gå til trin **22**.

22 Vælg **Brother DCP-XXXX** (hvor XXXX angiver modelnavnet), og klik derefter på **Tilføj**.

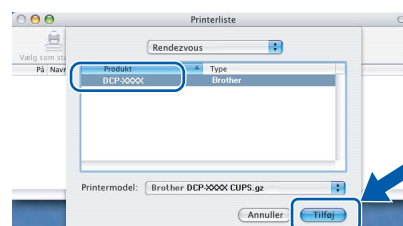

23 Klik på **Printerværktøj** og derefter **Slut Printerværktøj**.

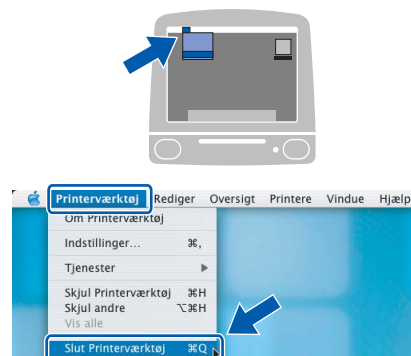

MFL-Pro Suite, printerdriveren, scannerdriveren og ControlCenter2 er installeret.



Du kan få flere oplysninger om tilslutning af maskinen til et Macintosh-netværk® i kapitel 6 i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.

24 For at installere Presto!® PageManager® skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** og følge -instruktionerne på skærmen.



Bemærk!

Når Presto!® PageManager® er installeret, føjes OCR-funktionaliteten til Brother ControlCenter2. Endvidere kan du nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® er installeret, og installationen er nu gennemført.

For Mac OS® 9.1 til 9.2

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4-9.

- 1** Træk netstikket til maskinen ud af stikkontakten.

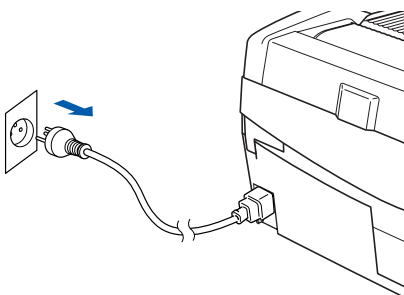


- 2** Tænd for din Macintosh®.

- 3** Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.



- 4** Dobbeltklik på ikonet **Start Here OS 9.1-9.2** for at installere printer- og scannerdrivere. Hvis du får vist sprogskærm-billedet, skal du klikke på dit sprog.




- 5** Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere det.




- 6** Følg instruktionerne på -skærmen, og genstart din Macintosh®.

- 7** Åbn scannerlåget til åben stilling.

- 8** Tilslut netværksskabet til LAN-stikket, der er markeret med et  symbol. Du finder LAN-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne som vist herunder.



- 9** Før forsigtigt netværksskabet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Tilslut derefter kablet til dit netværk.

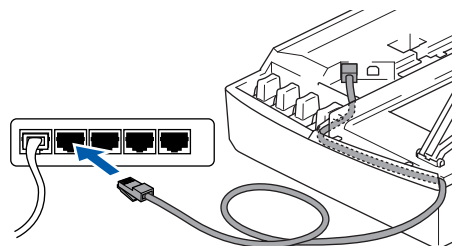**Forkert opsætning**


Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå fejl.

**Bemærk!**

I tilfælde af, at du bruger både USB- og LAN-kabler, skal du føre begge kabler igennem furen med det ene oven på det andet.

- 10** Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget.

- 11** Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten.

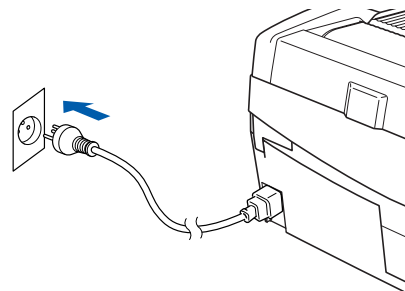

⊘ Forkert opsætning

Hvis du før har brugt maskinen i et trådløst netværk, og du er ved at oprette et kabelbaseret netværk, skal du kontrollere, at maskinens **Netværks I/F**-indstilling er **Kablet LAN**. Det trådløse netværksinterface vil være inaktivt med denne indstilling.

Tryk på **Menu**.

Tryk på ▲ eller ▼ for 3.LAN, og tryk på **Set**.


Tryk på ▲ eller ▼ for 6.Netværks I/F, og tryk på **Set**.

Tryk på ▲ eller ▼ for **Kablet LAN**, og tryk på **Set**.


Hvis maskinen spørger: **Genstarte?**, skal du trykke på ▲ for **Ja**.

Maskinen genstarter automatisk.

12 Klik på **Vælger** i **Apple-menuen**®.

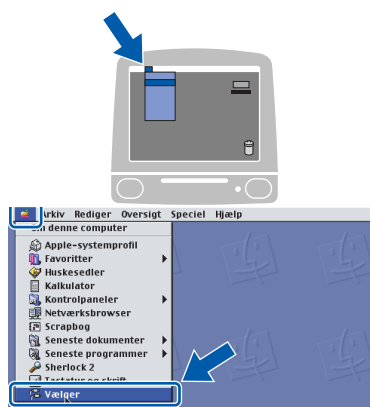

13 Klik på ikonet **Brother Ink (IP)**, og vælg derefter **BRN_XXXXXX** (hvor XXXXXX er de sidste seks cifre i Ethernet-adressen). Luk **Vælger**.



Du kan få flere oplysninger om tilslutning af maskinen til et Macintosh-netværk® i kapitel 6 i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.



MFL-Pro Suite, printerdriveren og scannerdriveren er installeret.



Bemærk!

ControlCenter2 understøttes ikke af Mac OS® 9.x.

14 For at installere **Presto!® PageManager®** skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** og følge -instruktionerne på skærmen.



Bemærk!

Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af **Presto!® PageManager®**.



Presto!® PageManager® er installeret, og installationen er nu gennemført.

For brugere af trådløst netværk

For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere i infrastrukturstilstand

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4-9.

Ved at følge disse instruktioner kan du installere din Brother-maskine i et standard, lille kontor eller hjem med trådløst netværk i infrastrukturstilstand ved brug af en trådløs router eller et access point, der bruger DHCP til at tildele IP-adresser.

Hvis du vil installere maskinen i en anden form for trådløst miljø, kan du finde instruktioner hertil i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.

Du kan få vist netværksbrugsanvisningen ved at følge instruktionerne nedenfor.

- 1 Tænd for din Macintosh®. Læg Brother cd-rom'en med Macintosh® i cd-rom-drevet.
- 2 Dobbeltklik på ikonet **Dokumentation**.
- 3 Dobbeltklik på mappen med det ønskede sprog.
- 4 Dobbeltklik på netværksbrugsanvisningen BH3eWLAN_DanNet.pdf.

For at sikre de bedste resultater for udskrivning af almindelige dokumenter skal Brother-maskinen placeres så tæt på netværkets access point (routeren) som muligt med færrest muligt hindringer i vejen. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andet elektronisk udstyr kan påvirke dokumenternes dataoverførselshastighed.

Pga. af disse faktorer er et trådløst netværk ikke den bedste tilslutningsmetode for alle typer dokumenter og programmer. Hvis du udskriver store filer, som eksempelvis fotografier på glittet papir eller flersidede dokumenter med en blanding af tekst og grafik, bør du overveje kabelført Ethernet for at få en hurtigere dataoverførsel eller en USB-tilslutning, som giver den hurtigste overførsel.

Først skal du konfigurere maskinens trådløse netværksindstillinger, så den kan kommunikere med netværkets access point (routeren). Når maskinen er blevet konfigureret til at kommunikere med dit access point, har alle computere på netværket adgang til maskinen. Hvis disse computere skal kunne bruge maskinen, skal du installere MFL-Pro Software Suite. Følgende trin guider dig igennem konfigurations- og installationsprocessen.



1

Skriv de trådløse netværksindstillinger for dit access point eller den trådløse router ned.

SSID (Service Set ID eller netværksnavn)

WEP-nøgle (hvis den skal bruges)

WPA-PSK (TKIP) (hvis den skal bruges)

WEP-nøglen er til 64 bit krypterede netværker eller 128 bit krypterede netværker og kan indeholde både tal og bogstaver. Hvis du ikke kender disse oplysninger, skal du referere til den dokumentation, der fulgte med dit access point eller den trådløse router. Nøglen er en 64 bit eller 128 bit værdi, som skal indtastes i et ASCII eller HEXADECIMALT format.

For eksempel:

64 bit ASCII: Bruger 5 teksttegn.

f.eks. "Hallo" (der er forskel på små og store bogstaver)

64 bit hexadecimal: data.

f.eks. "71f2234aba"

128 bit ASCII: Bruger 13 teksttegn.

f.eks. "Trådløstnetvk" (der er forskel på små og store bogstaver)

128 bit hexadecimal: data.

f.eks. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"


WPA-PSK aktiverer en Protected Access Pre-Shared Key, som gør, at den trådløse Brother-maskine kan knyttes til access points med TKIP-kryptering. WPA-PSK bruger en Pre-Shared Key, som består af mere end 7 og mindre end 64 tegn.

Bemærk!

Din maskine understøtter WEP og WPA-PSK (TKIP). WPA-PSK (AES) understøttes ikke.

Du kan få flere oplysninger i kapitel 3 i netværksbrugsanvisningen.

- 2 Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten.

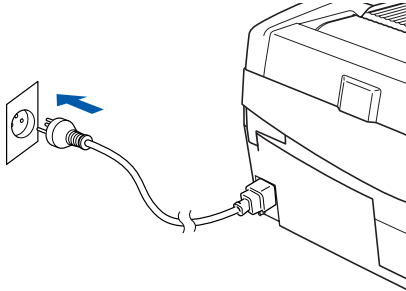

Forkert opsætning

Hvis du tidligere har konfigureret maskinens trådløse indstillinger, skal du nulstille netværksindstillingerne (LAN), før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen. Tryk på **Menu**. Tryk på **▲** eller **▼** for 3.LAN, og tryk på **Set**. Tryk på **▲** eller **▼** for 0.Fabriksinst., og tryk på **Set**. Tryk på **▲** for Nulst. Hvis maskinen spørger: Genstarte?, skal du trykke på **▲** for Ja. Maskinen genstarter automatisk.

- 3 Tryk på **Menu** på maskinen, og brug så tasterne **▲**, **▼** og **Set** til at vælge 3, 6, så WLAN og så **▲** Ja for at genstarte maskinen. Det kablede netværksinterface bliver inaktivt med denne indstilling.

Der går ca. 1 minut, før LAN-menuen er tilgængelig på LCD-displayet igen.

En indikator med fire niveauer til højre på maskinens LCD angiver det trådløse signals styrke.

- 4 Når LAN-menuen bliver tilgængelig, skal du trykke på **Menu** og bruge tasterne **▲**, **▼** og **Set** til at vælge 3, 3, 1. Nu starter installationsguiden til trådløst netværk.

- 5 Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Du bør kunne se den SSID, du skrev ned tidligere. Hvis maskinen finder mere end ét netværk, skal du bruge tasterne **▲** eller **▼** til at vælge dit netværk, og så trykke på **Set**.

6

Brug tasterne **▲**, **▼** og **Set** til at vælge en af indstillingerne nedenfor: Hvis dit netværk er konfigureret til godkendelse og kryptering, skal indstillingerne passe til dit netværk.

Ingen godkendelse eller kryptering:

Vælg **Åbent system**, tryk på **Set**, vælg så **Ingen** som indstilling for **Krypteringstype**, og tryk på **Set**. Tryk så på **▲** Ja for at anvende indstillingerne. Gå videre til trin 9.

Ingen godkendelse med WEP-kryptering:

Vælg **Åbent system**, tryk på **Set**, og brug så **▲** eller **▼** til at vælge **WEP** som **Krypteringstype**, og tryk på **Set**. Gå videre til trin 7.

Godkendelse med WEP-kryptering: Vælg **Fælles** tast, og tryk på **Set**. Gå videre til trin 7.

Godkendelse med WPA-PSK (TKIP)

kryptering: Vælg **WPA-PSK**, og tryk på **Set**. Gå videre til trin 8.

7

Vælg det ønskede nøglenummer, og tryk på **Set**. Indtast den WEP-nøgle, du skrev ned i trin 1. Brug tasterne **▲**, **▼** og **Set** til at vælge hvert bogstav eller tal. Du kan bruge tasterne **Enlarge/Reduce** og **Number of Copies** til at flytte markøren til venstre og højre. Hvis du for eksempel vil indtaste bogstavet a, skal du trykke én gang på tasten **▲**. Hvis du vil indtaste tallet 3, skal du holde tasten **▲** nede, indtil tallet vises.

Bogstaverne vises i denne rækkefølge: lille bogstav, stort bogstav, tal og specielle bogstaver.

Tryk på **Set**, når du har indtastet alle tegnene, og tryk så på **▲** Ja for at anvende indstillingerne. Gå videre til trin 9.

De fleste access points og routere kan lagre mere end én nøgle, men de bruger kun én ad gangen til godkendelse og kryptering.

8

Indtast den WPA-PSK (TKIP)-nøgle **WPA**, du skrev ned i trin 1. Brug tasterne **▲**, **▼** og **Set** til at vælge hvert bogstav eller tal. Du kan bruge tasterne **Enlarge/Reduce** og **Number of Copies** til at flytte markøren til venstre og højre. Hvis du for eksempel vil indtaste bogstavet a, skal du trykke én gang på tasten **▲**. Hvis du vil indtaste tallet 3, skal du holde tasten **▲** nede, indtil tallet vises.

Tryk på **Set**, når du har indtastet alle tegnene, og tryk så på **▲** Ja for at anvende indstillingerne. Gå videre til trin 9.

- 9** Maskinen vil nu forsøge at koble sig på dit trådløse netværk med de oplysninger, du har indtastet. Hvis det lykkes, vises Tilsluttet kort på LCD-displayet.

Hvis maskinen ikke kan kobles til netværket, skal du gentage trin 3 til 8 for at sikre, at du har indtastet de rigtige oplysninger.

- 10** Kobl netledningen fra maskinen og tilslut den igen for at SLUKKE og TÆNDE for maskinen. Det gør, at maskinen automatisk indhenter de korrekte TCP/IP-adresseoplysninger fra dit access point (routeren), hvis DHCP er aktiveret (DHCP er aktiveret som standard på de fleste routere med dit access point).

Hvis DHCP ikke er aktiveret på dit access point, skal du konfigurere maskinens IP-adresse, undernetmaske og gateway manuelt, så de passer til dit netværk. Du kan finde flere oplysninger i netværksbrugsanvisningen.




Den trådløse installation er nu gennemført. Hvis du vil installere MFL-Pro Software Suite, skal du gå videre til trin 11.

- 11** Tænd for din Macintosh®.
- 12** Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.




- 13** Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere printer- og scannerdriverne. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.

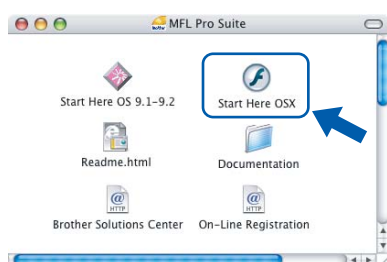


- 14** Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere det.



- 15** Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik på **Næste**.

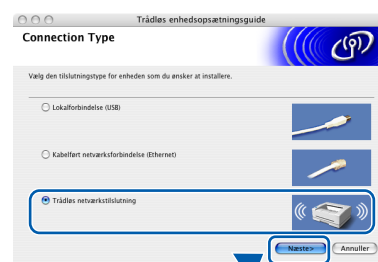

- 16** Vælg **Kun driverinstallation**, og klik derefter på **Næste**.

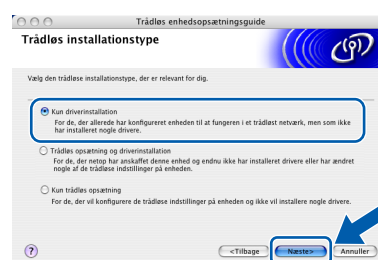

- 17** Følg instruktionerne på -skærmen, og genstart din Macintosh®.


- 18** Når vinduet DeviceSelector vises, skal du vælge **netværk** og derefter klikke på **OK**. Vinduet DeviceSelector vises ikke, hvis du også har tilsluttet et USB-interfacekabel til maskinen, før du genstarter din Macintosh, eller hvis du overskriver en tidligere installeret version af Brother-softwaren. Hvis du støder på dette problem, skal du fortsætte installationen, men springe trin 19 til 21 over. Når softwareinstallationen er gennemført, skal du vælge din Brother-maskine fra pop-up-menuen Model i hovedskærbilledet til ControlCenter2. Du kan få flere oplysninger i *kapitel 10 i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en*.




- 19** Hvis du vil bruge tasten **Scan** på maskinen til at scanne netværket, skal du markere afkrydsningsfeltet **Registrer din computer til "Scan til" funktionen på apparatet**. Du skal også indtaste et navn til din Macintosh® i feltet **Displaynavn**. Det navn, du indtaster, vil blive vist på maskinens LCD-display, når du trykker på tasten **Scan** og vælger en scan-funktion. Du kan indtaste et navn på op til 15 tegn. (Du kan få flere oplysninger om netværksscanning i *kapitel 11 i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en*).




- 20** Klik på **Gennemse**.

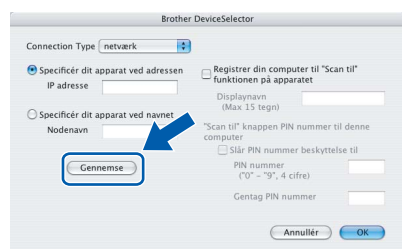


- 21** Vælg modelnavn, og klik derefter på **OK**.

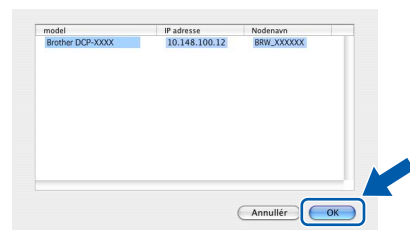


- 22** Klik på **Gå** og derefter på **Programmer**.

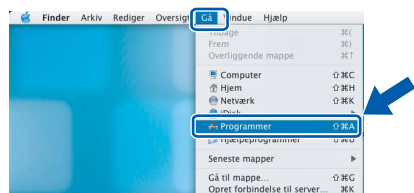

- 23** Dobbeltklik på mappen **Hjælpeprogrammer**.

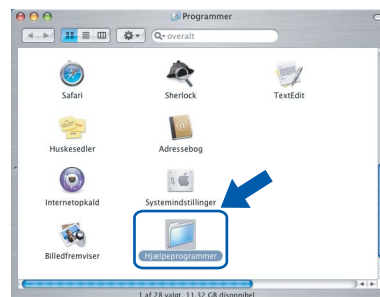


- 24** Dobbeltklik på ikonet **Printerværktøj**.

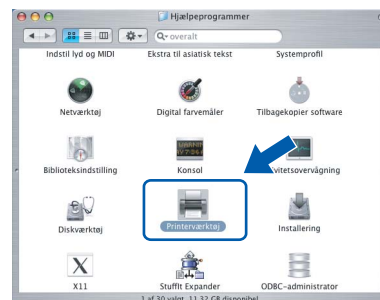


Bemærk!

Brugere af Mac® OS X 10.2.x skal åbne **Printercentral**.

- 25** Klik på **Tilføj**.

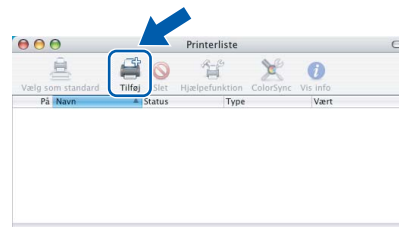

- 26** Foretag det valg, der er vist herunder. (For brugere af Mac® OS X 10.2.4 til 10.3)

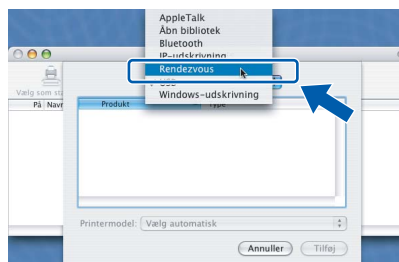

Bemærk!


Brugere af Mac® OS X 10.4 skal gå til trin **27**.

- 27** Vælg **Brother DCP-XXXX** (hvor XXXX angiver modelnavnet), og klik derefter på **Tilføj**.



 Se kapitel 6 i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.

- 28** Klik på **Printerværktøj** og derefter **Slut Printerværktøj**.

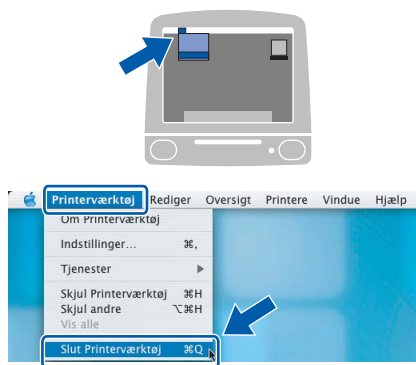

 **MFL-Pro Suite, printerdriveren, scannerdriveren og ControlCenter2 er installeret.**

 Du kan få flere oplysninger om tilslutning af maskinen til et Macintosh-® netværk i kapitel 6 i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.

- 29** For at installere Presto!® PageManager® skal du klikke på ikonet **Presto!PageManager** og følge instruktionerne - på skærmen.



Bemærk!

Når Presto!® PageManager® er installeret, føjes OCR-funktionaliteten til Brother ControlCenter2. Endvidere kan du nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.

 **Presto!® PageManager® er nu installeret, og installationen er færdig.**

Dette afsnit beskriver, hvordan du kan konfigurere netværksindstillingerne med BRAdmin Profession Utility, eller hvordan du indstiller maskinens netværksindstillinger til trådløs LAN eller kablet LAN.

Installation af konfigurationsprogrammet BRAdmin Professional

Hjælpeprogrammet BRAdmin Professional til Windows® er udviklet til administration af dine netværkstilsluttede Brother-enheder, som f.eks. multifunktionsenheder og/eller printere med netværksfunktionalitet, der er forbundet i et LAN-miljø (Local Area Network).

Macintosh®-brugere skal besøge Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) for at hente BRAdmin Light til Macintosh®.

BRAdmin Professional kan også bruges til at styre enheder fra andre producenter, hvis produkter understøtter SNMP (Simple Network Management Protocol).


Du kan få flere oplysninger om BRAdmin Professional og BRAdmin Light ved at besøge <http://solutions.brother.com>

Til Windows®-brugere

- 1 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet. Åbningsskærbilledet vises automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.



- 2 Klik på **Installer valgfrie applikationer** på skærbilledet med hovedmenuen.

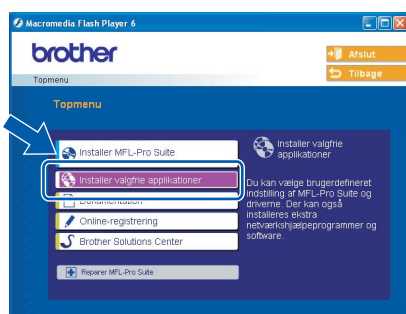


- 3 Klik på **BRAdmin Professional**, og følg instruktionerne på skærmen.





Indstilling af din IP-adresse, undernetmaske og gateway ved hjælp af BRAdmin Professional (Til Windows®-brugere)


- 1 Start BRAdmin Professional, og vælg **TCP/IP**.

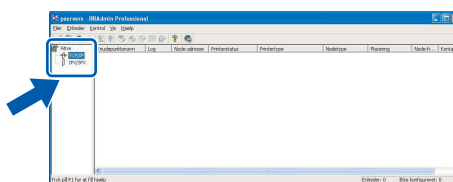


- 2 Klik på **Enheder** og derefter **Søg efter aktive enheder**. BRAdmin vil automatisk søge efter nye enheder.

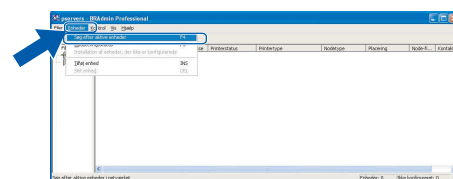

- 3 Dobbeltklik på den nye enhed.

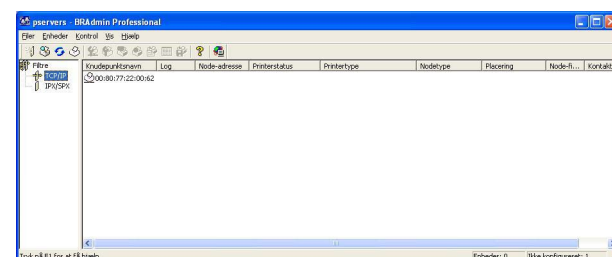

- 4 Indtast **IP- adresse, Undernetmaske** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.



- 5 Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.



Bemærk!

Du kan bruge hjælpeprogrammet BRAdmin Professional til at indstille en adgangskode. (Se netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en).



Sådan indstilles maskinens netværksindstillinger til trådløs LAN eller kablet LAN

For at kunne koble din Brother-maskine på et trådløst eller kablet netværk, skal du konfigurere maskinen til den netværkstype, du anvender, via maskinens kontrolpanel.

Trådløs LAN

På maskinen skal du trykke på **Menu** og så på tasterne **▲**, **▼** og **Set** for at vælge **3**, **6** og så **WLAN**, og derefter trykke på **▲ Ja** for at genstarte maskinen. Det kablede netværksinterface bliver inaktivt med denne indstilling.

Der går ca. 1 minut, før LAN-menuen er tilgængelig på LCD-displayet igen.

Kablet LAN





På maskinen skal du trykke på **Menu**, så på tasterne **▲**, **▼** og **Set** for at vælge **3**, **6** og så **Kablet LAN**, og derefter trykke på **▲ Ja** for at genstarte maskinen. Det trådløse netværksinterface bliver inaktivt med denne indstilling.

Der går ca. 1 minut, før LAN-menuen er tilgængelig på LCD-displayet igen.

Forbrugsstoffer til udskiftning

Når tiden er kommet til at udskifte blækpatroner, vil der blive vist en meddelelse på LCD'et. Hvis du vil have yderligere oplysninger om blækpatroner til maskinen, skal du gå ind på adressen <http://solutions.brother.com> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

Blækpatron

Sort	Magenta	Gul	Cyan
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke tilhørende Brother International Corporation.

Windows og Microsoft er registrerede varemærker tilhørende Microsoft i USA og andre lande.

Macintosh og True Type er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.

PaperPort og OmniPage OCR er registrerede varemærker tilhørende ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registreret varemærke ejet af NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup og SecureEasySetup-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Broadcom Corporation i USA og/eller andre lande.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker og produktnavne nævnt i denne brugsanvisning er varemærker eller registrerede varemærker, der ejes af deres respektive selskaber.

Kompilering og publikation

Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd., og den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og materialet i denne brugsanvisning og kan ikke holdes ansvarlig for skader (herunder følgeskader) som følge af anvendelse af nærværende materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Dette produkt er udviklet til brug i et professionelt miljø.

brother®

DAN