

## GRAZIE!

... PER AVERE ACQUISTATO UN APPARECCHIO BROTHER. SIAMO CERTI CHE QUESTO APPARECCHIO LA SODDISFERÀ SVOLGENDO MOLTE FUNZIONI IN MODO PRATICO E CON OTTIMI RISULTATI!


Segua queste semplici istruzioni nell'ordine in cui sono riportate.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale d'uso e il CD-ROM.

Nel caso in cui non riesca a risolvere un problema consulti la sezione **FAQ (domande frequenti)** sul sito web Brother Solutions all'indirizzo:

URL: <http://solutions.brother.com>


## 1 Lista di imballo

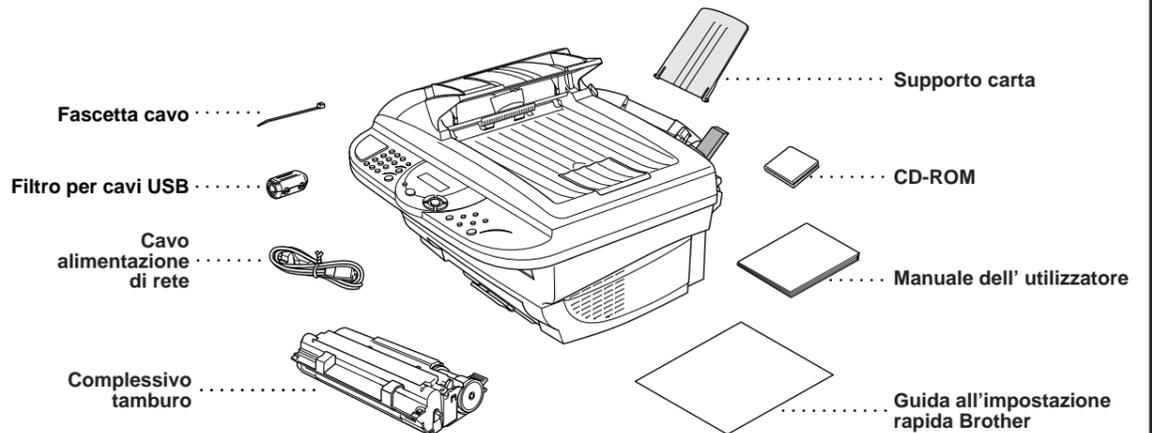


❗ Conservare i materiali di imballaggio ed utilizzarli in caso di trasporto dell'apparecchio. Se l'apparecchio non viene imballato correttamente, il produttore può invalidarne la garanzia.

## 2 Installazione del tamburo


**A.** Togliere dalla confezione il complesso del tamburo ed inclinarlo cinque o sei volte da lato a lato per distribuire uniformemente il toner nella cartuccia.

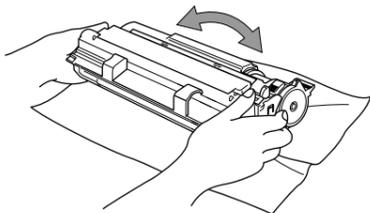

**B.** Sollevare il coperchio superiore dell'apparecchio tirando la leva verso di sé.

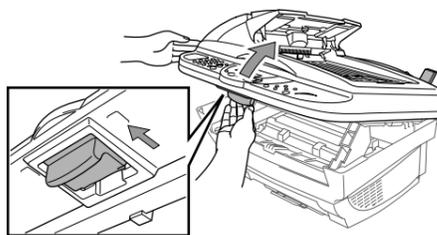

**C.** Tenere il tamburo dagli appositi manici ed introdurlo nell'apparecchio.

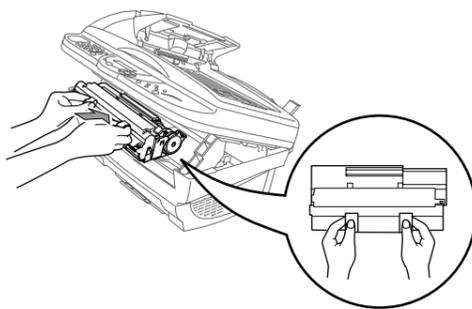


**D.** Abbassare il coperchio superiore.

- ❗ Non esporre il tamburo alla luce per più di qualche minuto per evitare di danneggiarlo.
- ❗ NON rimuovere il foglio di plastica trasparente - l'apparecchio lo fa fuoriuscire automaticamente durante il riscaldamento.


Foglio iniziale

NON rimuovere il foglio iniziale!




## 3 Attaccare il supporto di plastica ed estrarre il vassoio carta


**A.** Attaccare il supporto carta all'alimentatore multiuso.

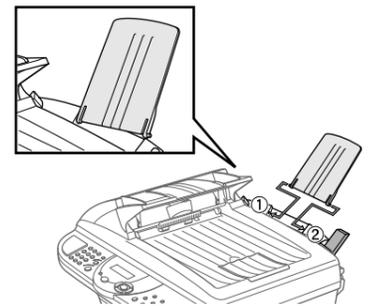

**B.** Estrarre il vassoio carta e la prolunga del vassoio.




**C.** Per carta formato A4 o Lettera, estrarre il fermocarta tirandolo verso di sé.



(Per formati A4 e Lettera)


## 4 Caricamento carta

- A.** Regolare la posizione delle guide in base alla dimensione della carta usata.
- B.** Smuovere i fogli di carta per separarli bene.

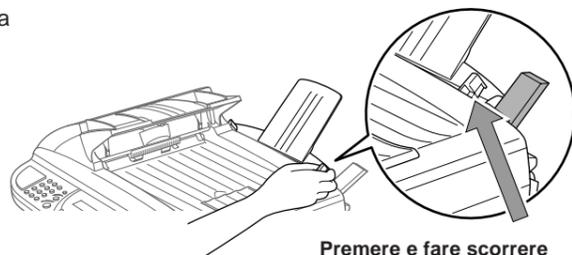


Premere e fare scorrere

**C.** Abbassare la leva di regolazione della carta. Caricare la carta (con leva abbassata). Controllare che il lato di stampa sia rivolto verso l'apparecchio e che la carta non superi il segno di livello massimo. L'alimentatore può contenere massimo 200 fogli o 10 buste.

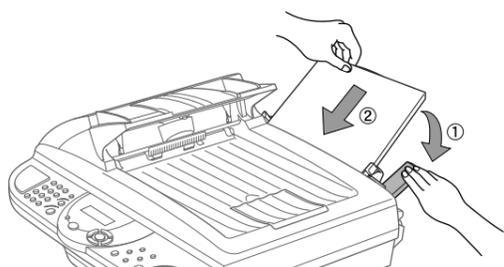

Caricare i fogli con la leva abbassata

## 5 Installazione del cavo dell'alimentazione

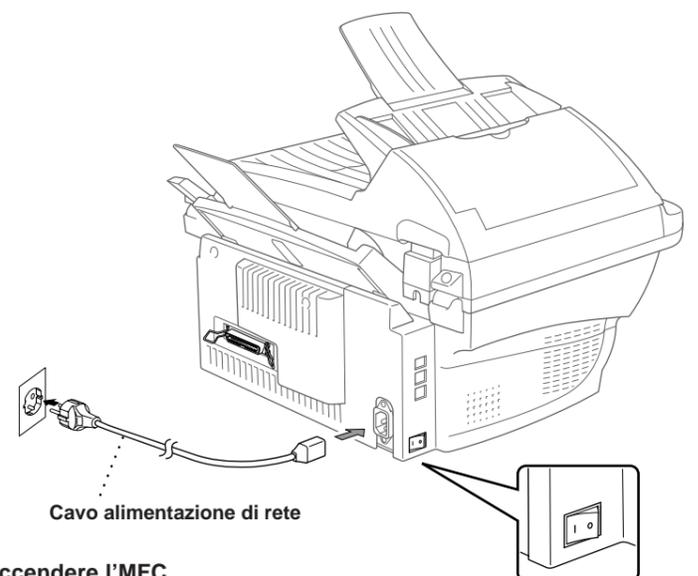

Cavo alimentazione di rete

Accendere l'MFC.

- ❗ Leggere integralmente la presente guida prima di collegare i cavi paralleli o USB.

# Impostazione dell'MFC per il funzionamento con PC

## Prima di iniziare

- Prima di potere utilizzare l'MFC come stampante e scanner in qualunque applicazione Windows® occorre impostare l'hardware ed installare i drivers Brother.
- Si raccomanda di acquistare un cavo di interfaccia idoneo (parallelo o USB).

**!** Usare solo un cavo di interfaccia parallelo schermato conforme allo standard IEEE 1284 e/o un cavo USB di lunghezza non superiore a 1,8 metri.

Seguire le istruzioni contenute in questa guida pertinenti all'interfaccia ed al sistema operativo usati.


## Per utenti Windows® 95/98/98SE/Me/2000

**Step 1.** Spegnere l'MFC e scollegarlo dal computer, se già collegato mediante cavo di interfaccia.

**Step 2.** Accendere il computer.

Per Windows® 2000 Professional, occorre collegarsi come Amministratore.

**Step 3.** Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.



1. Inserire il CD-ROM "MFC Software Suite" nell'unità CD-ROM. Se appare la videata del nome del modello, selezionare il nome del modello del proprio apparecchio.

2. Selezionare la lingua. Sullo schermo appare il menu principale del CD-ROM.



3. Fare clic su **Installa Software**.



4. Fare clic su **MFC Software Suite** in **Applicazione Principale**. V. Nota\*1.




5. Fare clic su **Installa**.



6. Sullo schermo appare la finestra del wizard d'installazione "InstallShield Wizard Setup" seguita dalla finestra di installazione "Installazione di PaperPort®". Fare clic su **Sì**.



7. Quando nella finestra "Installazione di PaperPort®" appaiono i campi "Nome" e "Società", accettare o modificare le informazioni e fare clic su **Avanti**.

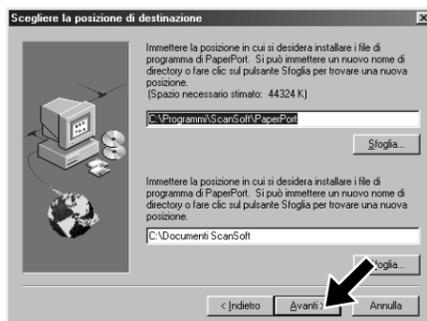

8. Quando la finestra "Scegliere la posizione di destinazione" visualizza il percorso di installazione dei file PaperPort®, accettare o modificare le informazioni e fare clic su **Avanti**.




9. Quando appare la finestra "Registratevi Oggi", fare clic su **Successivo**. Questa finestra serve a registrarvi come utenti di Paper Port®. Seguire le istruzioni.



10. Quando appare la finestra "MFC Software Suite Installazione", fare clic su **Avanti** per avviare l'installazione della Suite di Software per MFC. V. Nota\*2.




11. Quando appare la finestra "Tipo di Impostazione", selezionare **Standard** e fare clic su **Avanti**. Il programma copia i file dell'applicazione nel computer.

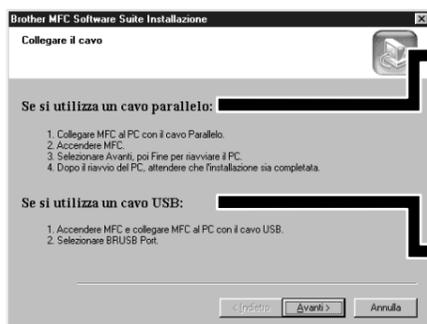


12. Sullo schermo appare la finestra "Collegare il cavo".

Per cavo parallelo



Per cavo USB



V. PAGINA SUCCESSIVA


\*1 L'applicazione MFC Software Suite include il software Printer Driver, Scanner Driver, ScanSoft™ PaperPort®, ScanSoft™ Text Bridge® e True Type fonts. PaperPort® è un'applicazione per la gestione dei documenti che consente la visualizzazione documenti scannerizzati. ScanSoft™ TextBridge®, integrato in PaperPort®, è un'applicazione OCR che converte immagini in testo e le inserisce nell'applicazione di word processing predefinita.

\*2 Se durante la procedura di installazione appare un messaggio di errore, o se MFC Software Suite o MFL Pro erano stati precedentemente installati, occorre disinstallare l'intera Suite. Dal menu **Avvio**, selezionare **Programmi, Brother, Brother MFL Pro, Disinstalla** e seguire le istruzioni che appaiono a video.

\*3 Anche se si seleziona **NO**, è possibile lanciare il Control Centre Brother anche in un momento successivo per utilizzare il tasto Scan. V. *Autocaricamento del Control Centre Brother*, Capitolo 5 del manuale d'uso sul CD-ROM.

## Step 4. Collegare l'MFC al PC con il cavo parallelo.

- A. Collegare il cavo di interfaccia parallelo alla porta di interfaccia parallela dell'MFC e fissarlo con gli appositi fermacavo.
- B. Collegare il cavo di interfaccia alla porta per stampante posta sul computer e fissarlo con le due viti. Per individuare la porta parallela per la stampante sul proprio computer fare riferimento al Manuale d'Uso fornito con il computer.

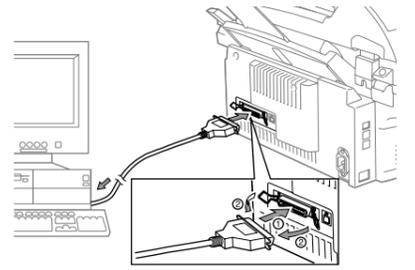

## Step 5. Accendere l'MFC.


## Step 6. L'installazione del driver Brother inizia automaticamente. Seguire le istruzioni che appaiono a video.

(Per utenti Windows® 95/98/98SE/Me)		(Per utenti Windows® 2000 Professional)	
<p><b>1.</b> Nella finestra "Collegare il cavo" fare clic su <b>Avanti</b>.</p>	<p><b>2.</b> Quando appare la videata sopra, fare clic su <b>Fine</b> e <i>attendere</i> che il PC riavvii Windows® per continuare l'installazione.</p>	<p><b>1.</b> Nella finestra "Collegare il cavo" fare clic su <b>Avanti</b>.</p>	<p><b>2.</b> Quando appare la videata sopra, fare clic su <b>Fine</b> e <i>attendere</i> che il PC riavvii Windows® per continuare l'installazione.</p>
<p><b>3.</b> Fare clic su <b>Sì</b> per abilitare il lancio automatico del Control Center ogni volta che si avvia Windows®. L'icona del Control Center appare nella barra degli strumenti. Facendo clic su <b>No</b> si disabilitano i tasti Scan sull'MFC. V. Nota*3.</p>	<p>I driver per scanner e stampante sono stati installati. Procedura di installazione completata.</p>	<p><b>3.</b> Quando appare la finestra di dialogo <b>Firma digitale non trovata</b>, fare clic su <b>Sì</b> per installare il driver.</p>	<p><b>4.</b> Fare clic su <b>Sì</b> per abilitare il lancio automatico del Control Center ogni volta che si avvia Windows®. L'icona del Control Center appare nella barra degli strumenti. Facendo clic su <b>No</b> si disabilitano i tasti Scan sull'MFC. V. Nota*3.</p>
<p>I driver per scanner e stampante sono stati installati. Procedura di installazione completata.</p>		<p>I driver per scanner e stampante sono stati installati. Procedura di installazione completata.</p>	

## Step 4. Accendere l'MFC.

## Step 5. Collegare il filtro e la fascetta fermacavo al cavo USB e collegare l'MFC al PC mediante il cavo USB. (Occorrono alcuni secondi per visualizzare la videata di installazione.)

## Step 6. L'installazione del driver Brother inizia automaticamente. Seguire le istruzioni che appaiono a video.

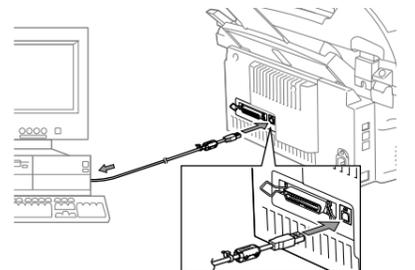

(Per utenti Windows® 98/98SE/Me)			(Per utenti Windows® 2000)	
<p><b>1.</b> Nella finestra "Installazione guidata stampante", selezionare <b>BRUSB: USB Printer Port</b> e fare clic su <b>Avanti</b>.</p>	<p><b>2.</b> Accettare il nome della stampante predefinita selezionando <b>Sì</b> e fare clic su <b>Avanti</b>.</p>	<p><b>3.</b> Selezionare <b>Sì (scelta consigliata)</b> e fare clic su <b>Fine</b>. Verificare la qualità della stampa sulla pagina di prova eseguita in automatico.</p>	<p><b>1.</b> Quando appare la finestra di dialogo <b>Firma digitale non trovata</b> fare clic su <b>Sì</b> per installare il driver.</p>	<p><b>2.</b> Selezionare <b>Fine</b> per riavviare il computer.</p>
<p><b>4.</b> Se la qualità della pagina di prova è buona fare clic su <b>Sì</b>. Se si seleziona <b>No</b>, seguire le istruzioni a video per rettificare il problema.</p>	<p><b>5.</b> Selezionare <b>Sì</b> per riavviare il computer e fare clic su <b>Fine</b>.</p>	<p><b>6.</b> Fare clic su <b>Sì</b> per abilitare il lancio automatico del Control Center ogni volta che si avvia Windows®. L'icona del Control Center appare nella barra degli strumenti. Facendo clic su <b>No</b> si disabilitano i tasti Scan sull'MFC. V. Nota*3.</p>	<p><b>3.</b> Fare clic su <b>Sì</b> per abilitare il lancio automatico del Control Center ogni volta che si avvia Windows®. L'icona del Control Center appare nella barra degli strumenti. Facendo clic su <b>No</b> si disabilitano i tasti Scan sull'MFC. V. Nota*3.</p>	<p>I driver per scanner e stampante sono stati installati. Procedura di installazione completata.</p>
<p>I driver per scanner e stampante sono stati installati. Procedura di installazione completata.</p>			<p>I driver per scanner e stampante sono stati installati. Procedura di installazione completata.</p>	


# Per utenti Windows NT® Workstation Versione 4.0

## Step 1. Controllare che il computer sia acceso.

È necessario collegarsi come Amministratore.

## Step 2. Collegamento dell'MFC al PC con cavo parallelo.

- Collegare il cavo di interfaccia parallelo alla porta di interfaccia parallela dell'MFC e fissarlo con gli appositi fermacavo.
- Collegare il cavo di interfaccia alla porta per stampante posta sul computer e fissarlo con le due viti. Per individuare la porta parallela per la stampante sul proprio computer fare riferimento al Manuale d'Uso fornito con il computer.

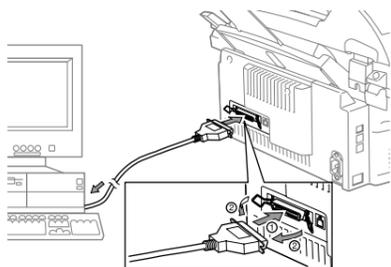


## Step 3. Accendere l'MFC.

## Step 4. Seguire le istruzioni che appaiono a video.

(Stessa procedura indicata per gli utenti Windows® 95/98/98SE/Me/2000 **Step 3.**, 1-11)



- Selezionare **Sì** per riavviare il computer e fare clic su **Fine**.

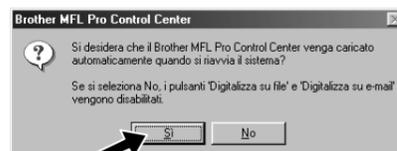

- Fare clic su **Sì** per abilitare il lancio automatico del Control Center ogni volta che si avvia Windows®. L'icona del Control Center appare nella barra degli strumenti. Facendo clic su **No** si disabilitano i tasti Scan sull'MFC. V. Nota\*3.

I driver per scanner e stampante sono stati installati. Procedura di installazione completata.

# Per Apple® Macintosh® QuickDraw® Driver per utenti OS 8.6/9.0/9.0.4/9.1

## Step 1. Controllare che l'MFC sia SPENTO e che il Macintosh sia ACCESO.

**!** NON collegare l'MFC al Macintosh


## Step 2. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Installazione di "MFC Software Suite"



- Quando appare la finestra, fare doppio clic su **MFC Software Suite Installer**.

Selezionare la lingua




- Fare clic sulla lingua voluta per l'installazione dei driver della stampante e dello scanner. Ad installazione completata appare un messaggio che chiede all'utente di riavviare il Macintosh.

## Step 3. Riavviare il Macintosh per consentire il riconoscimento del nuovo driver.

## Step 4. Collegare il filtro e la fascetta fermacavo al cavo USB.

## Step 5. Collegare l'MFC al Macintosh con il cavo USB ed accendere l'MFC.

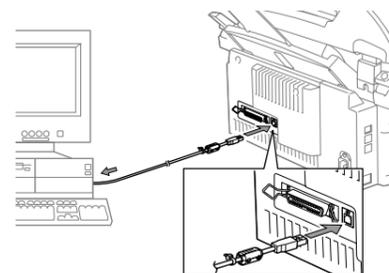

## Step 6. Selezionare la stampante.



- Dal menu Apple, aprire **Sceita Risorse**.
- Fare clic per evidenziare l'icona del driver per stampante installato. Sul lato destro del **Sceita Risorse**, selezionare la stampante voluta. Chiudere **Sceita Risorse**.

I driver per scanner e stampante sono stati installati. Procedura di installazione completata.

## Contenuto del CD-ROM

### Windows®

Questo CD-ROM contiene varie informazioni utili



(Per Windows®)

#### Installa Software

Per l'installazione dei driver della stampante e dello scanner e di varie utility.

#### Manuali

Per visualizzare il Manuale d'Uso e altra documentazione.

#### Brother Solutions Centre

Il prodotto Brother è disponibile collegandosi al sito web del Brother Solutions Centre ed al sito web dedicato all'Assistenza e al Servizio Clienti Brother.

#### Informazioni Aggiuntive

Ulteriori informazioni.

### Macintosh®

Questo CD-ROM contiene varie informazioni utili



(Per Macintosh®)

#### MFC Software Suite Installer

Per l'installazione dei driver della stampante e dello scanner e di varie utility.

#### ReadMe!

Per visualizzare informazioni importanti e consigli per la risoluzione dei problemi.

#### Documents

Per visualizzare il Manuale d'Uso e altra documentazione.