


MFC-820CW

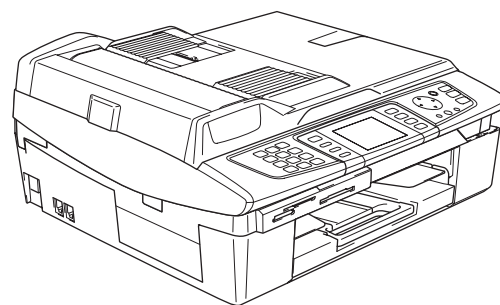

Prima di poter utilizzare l'apparecchio è necessario impostare l'hardware e installare il software. Leggere questa "Guida di installazione rapida" per la procedura di impostazione corretta e le istruzioni sull'installazione.

Punto 1

Impostazione dell'apparecchio

**Punto 2**






Installazione driver e software

La procedura di installazione è terminata!

Tenere questa "Guida di installazione rapida", la Guida dell'utente e il CD-ROM fornito in dotazione a portata di mano per poterli consultare rapidamente e con facilità in qualunque momento.



Utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro

 Avvertenza	 Attenzione	 Impostazione Errata
Le avvertenze indicano precauzioni da osservare per evitare possibili infortuni.	Procedure specifiche da seguire per evitare possibili danni all'apparecchio o ad altri oggetti.	Il simbolo di impostazione errata segnala dispositivi o operazioni non compatibili con l'apparecchio.
 Nota	 Guida dell'utente, Guida software dell'utente o Guida dell'utente in rete	
Le note forniscono istruzioni da eseguire in determinate situazioni o suggerimenti sul funzionamento dell'operazione corrente con altre funzionalità dell'apparecchio.	Indica riferimenti alla Guida dell'utente, alla Guida software dell'utente o alla Guida dell'utente in rete contenute nel CD-ROM fornito in dotazione con l'apparecchio.	

Preparazione all'utilizzo dell'apparecchio

Componenti inclusi nella confezione	2
Pannello dei comandi	3

Punto 1 – Impostazione dell'apparecchio

Rimozione delle parti protettive	4
Caricamento carta	4
Installazione cavo linea telefonica e cavo di alimentazione	5
Installazione delle cartucce d'inchiostro	6
Verifica della qualità di stampa	8
Impostazione della data e dell'ora	9
Impostazione dell'Identificativo	10
Impostazione della modalità di composizione di toni o impulsi	10
Impostazione del tipo di linea telefonica	11
Selezione di una Modalità di ricezione	11

Punto 2 – Installazione driver e software

Windows®

Utenti con interfaccia USB (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	14
Utenti con interfaccia di rete cablata (Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	17
Utenti di rete senza fili (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP in modalità Infrastruttura)	20

Macintosh®

Utenti con interfaccia USB	24
Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva	24
Mac OS® da 9.1 a 9.2	27
Utenti con interfaccia di rete cablata	29
Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva	29
Mac OS® da 9.1 a 9.2	32
Utenti di rete senza fili	34
Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva in modalità Infrastruttura	34

Utenti di rete


Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Professional	39
Impostazione dell'indirizzo IP, subnet mask e gateway con BRAdmin Professional (solo Windows®)	39
Impostazione delle opzioni di rete dell'apparecchio su LAN senza fili o Cablato LAN	40










Materiali di consumo

Materiali di consumo di ricambio	41
Cartucce d'inchiostro	41

Componenti inclusi nella confezione

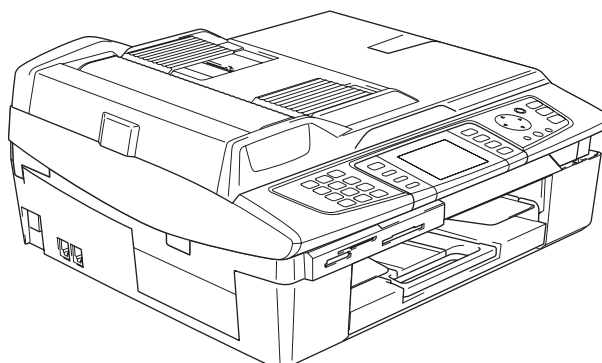I componenti inclusi nella confezione possono variare da paese a paese.
Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso di spedizione dell'apparecchio.



 Guida di installazione rapida	 CD-ROMs Per Windows® Per Macintosh®	 Guida dell'utente	 Cavo di alimentazione
 Cavo linea telefonica			
 Nero (LC900 BK)	 Magenta (LC900M)	 Giallo (LC900Y)	 Ciano (LC900C)
Cartucce d'inchiostro			

Il cavo di interfaccia non è fornito in dotazione. Acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia che si desidera utilizzare (USB o rete).


Cavo USB

- Assicurarsi di utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 di lunghezza non superiore a 2 metri.
- L'apparecchio MFC dispone di un'interfaccia USB compatibile con la specifica USB 2.0.
- NON collegare il cavo di interfaccia ora.
Il collegamento del cavo di interfaccia viene eseguito durante il processo di installazione del software.

Cavo di rete

- Utilizzare un cavo doppio diritto di categoria 5 (o superiore) per la rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Pannello dei comandi

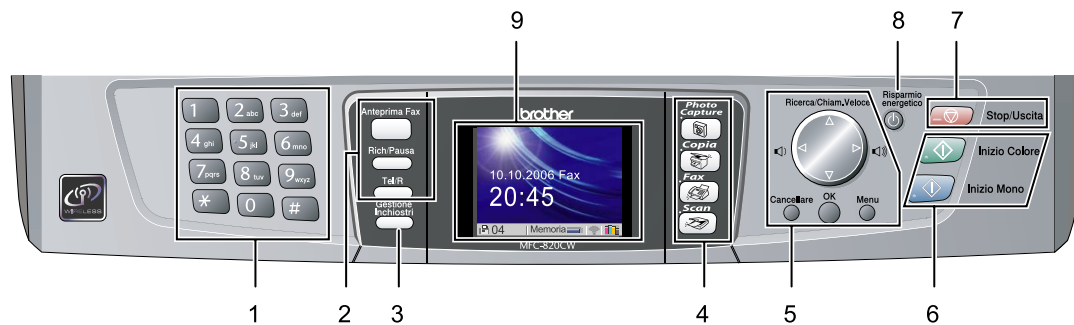

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Tastiera | 6 | Tasti Avvia |
| 2 | Tasti funzionamento fax e telefono | 7 | Tasto Stop/Uscita |
| 3 | Tasto Gestione Inchiostri | 8 | Tasto Risparmio energetico |
| 4 | Tasti modalità | 9 | LCD (Display a cristalli liquidi) |
| 5 | Tasti di navigazione | | |



Per i dettagli sul pannello dei comandi, vedere Pannello dei comandi nel Capitolo 1 della Guida dell'utente.


1 Rimozione delle parti protettive

- 1 Rimuovere il nastro protettivo e, partendo dal lato sinistro, rimuovere con cautela il foglio di protezione del piano dello scanner.



⊘ Installazione errata



NON collegare il cavo USB. Il collegamento del cavo USB viene eseguito durante l'installazione del software.




2 Caricamento carta

- È possibile caricare un massimo di 100 fogli di carta da 80 g/m² (20 lb). Per maggiori dettagli, vedere Informazioni sulla carta nel Capitolo 2 della Guida dell'utente.


- 1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio e rimuovere il vassoio uscita carta (1).

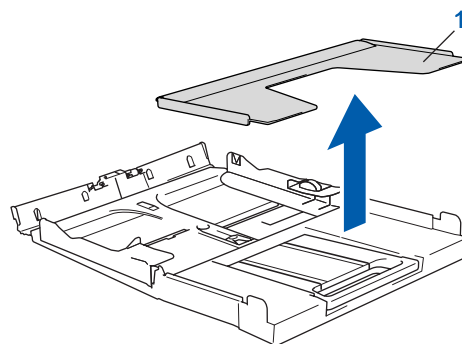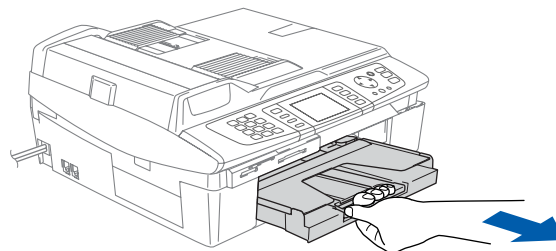

- 2 Premere e spostare la guida carta (1) per adattarla alla larghezza della carta.

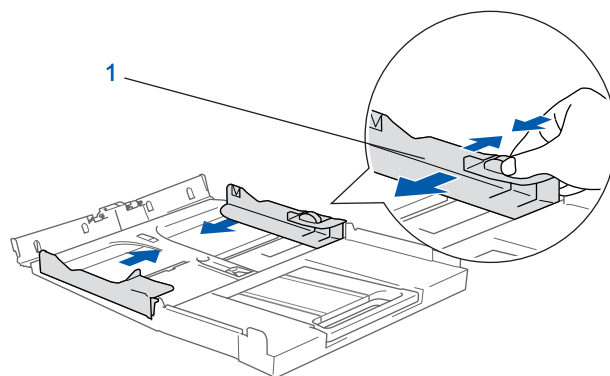


- 3 Estrarre il supporto carta (1) e aprire il supporto ribaltabile carta (2).

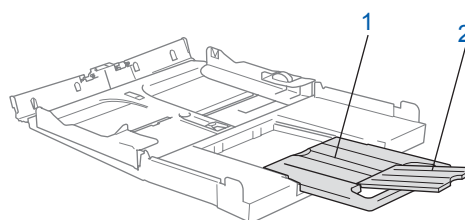


Nota

Utilizzare il supporto ribaltabile carta per caricare carta di formato Letter, Legal e A4.

- 4** Smazzare la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.




- 5** Collocare delicatamente la carta nel vassoio con il lato da stampare rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore. Accertarsi che la carta aderisca perfettamente al fondo del vassoio e si trovi al di sotto della tacca di altezza massima (1).

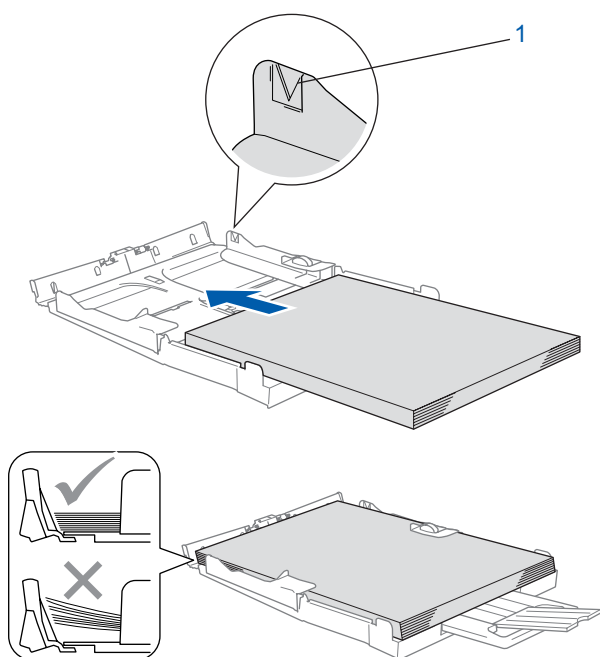

Nota


- *Accertarsi che le guide laterali tocchino i lati della carta.*
- *Prestare attenzione a non spingere troppo la carta; in caso contrario, la carta potrebbe sollevarsi sul lato posteriore del vassoio e causare problemi di alimentazione.*

- 6** Riapplicare il vassoio di uscita carta e reinserire il vassoio carta completamente nell'apparecchio.

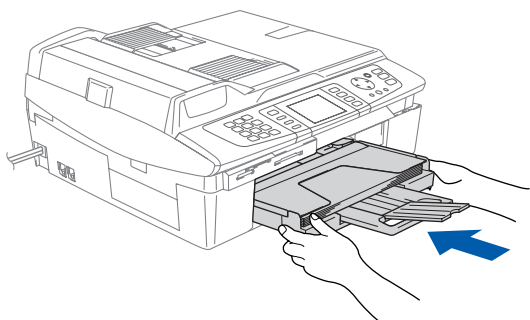


3 Installazione cavo linea telefonica e cavo di alimentazione

- 1** Collegare il cavo di alimentazione.

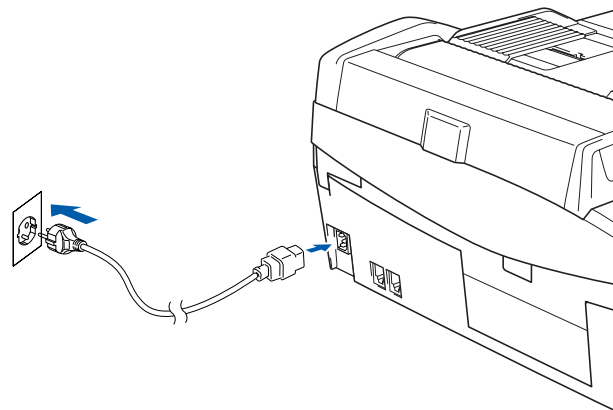

- 2** Collegare il cavo linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata con **LINE** e l'altra estremità a una presa telefonica a muro.

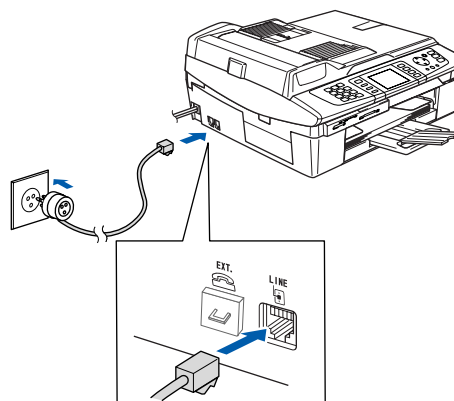

⊘ Installazione errata


NON collegare il cavo USB. Il collegamento del cavo USB viene eseguito durante l'installazione del software.

⚠ Avvertenza

- L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.
- L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio collegato al cavo di alimentazione per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, per proteggersi quando si desidera spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.

Nota


Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo come indicato di seguito.

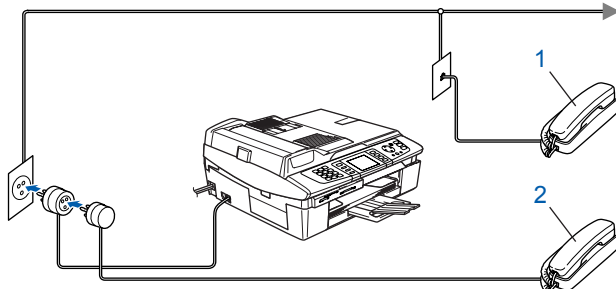

- 1 Telefono in derivazione
- 2 Telefono esterno

Nota

Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegare come indicato di seguito.

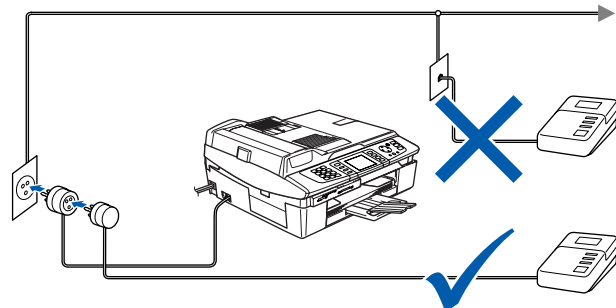

Impostare la modalità di ricezione su Tel./Segr. Est. se si utilizza una segreteria telefonica esterna. Per maggiori dettagli, consultare Collegamento dispositivo esterno all'apparecchio nel Capitolo 7 della Guida dell'utente.


4

Installazione delle cartucce d'inchiostro

Avvertenza

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e consultare un medico in caso di irritazione.


- 1 Il display LCD visualizza:

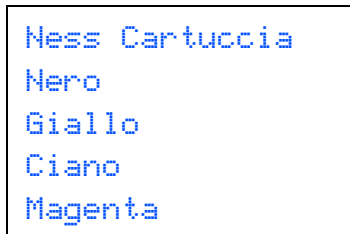


Nota

Verificare che l'apparecchio sia acceso.

- 2 Sollevare il coperchio dello scanner (1) dal lato destro dell'apparecchio finché non si blocca in posizione di apertura.

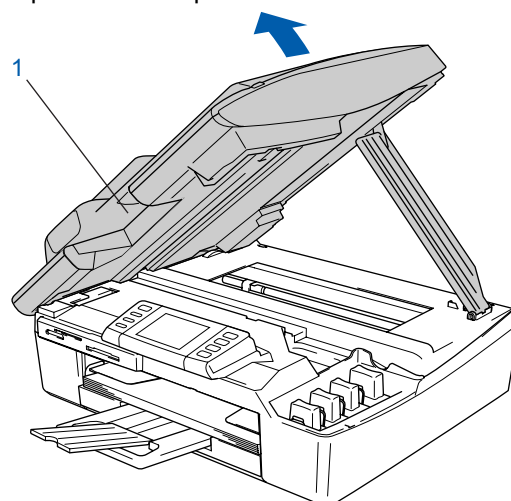


- 3 Rimuovere le parti protettive gialle (1).

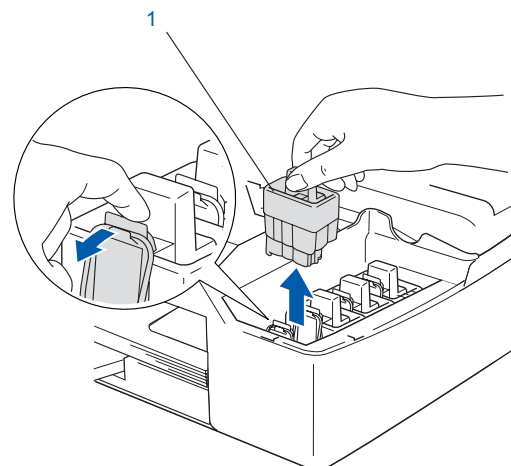


Nota

Non gettare le parti protettive gialle. Queste saranno necessarie in caso di trasporto dell'apparecchio.

- 4** Estrarre la cartuccia d'inchiostro.




- 5** Rimuovere con cautela il coperchio di protezione giallo (1).



⊘ Installazione errata


NON toccare l'area indicata nell'illustrazione che segue.





📝 Nota

Se il coperchio di protezione giallo si stacca quando si apre l'involucro, la cartuccia non verrà danneggiata.


Tenere la cartuccia d'inchiostro in posizione verticale quando la si installa nell'alloggiamento.

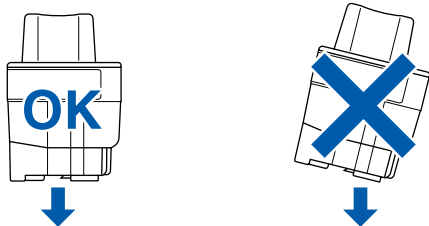

- 6** Spingere le cartucce d'inchiostro nell'alloggiamento finché i ganci non scattano bloccandole, prestando attenzione a far corrispondere il colore dell'alloggiamento (1) con il colore della cartuccia (2), come indicato nello schema che segue.

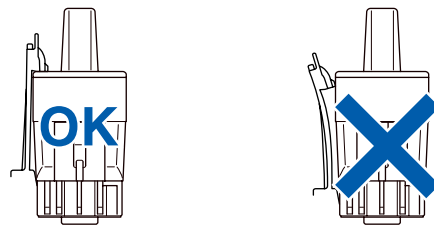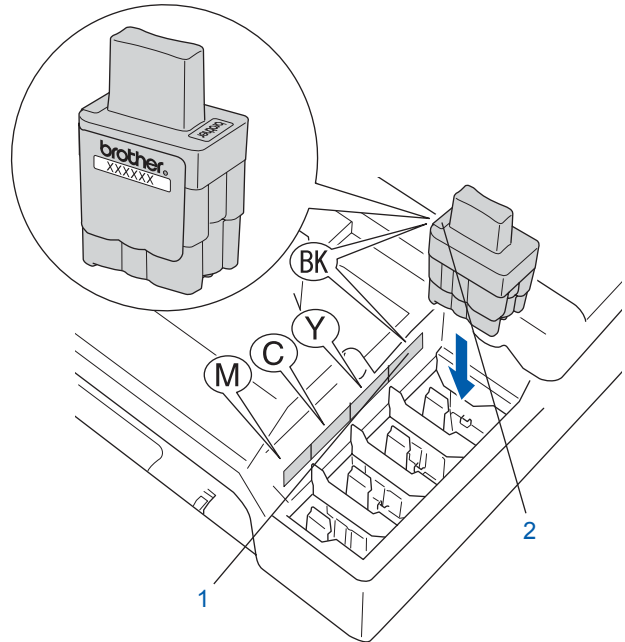


- 7** Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.

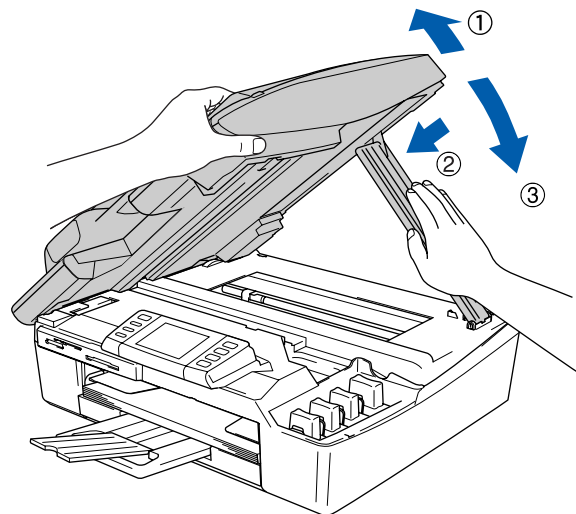

📝 Nota

Se il display LCD visualizza ancora Nero, Giallo, Ciano o Magenta dopo l'installazione delle cartucce d'inchiostro, verificare che le cartucce siano installate correttamente.

L'apparecchio eseguirà la pulizia del sistema di tubi dell'inchiostro per il primo utilizzo. Questa operazione viene eseguita solo una volta, ossia durante la prima installazione delle cartucce d'inchiostro. L'operazione di pulizia impiega circa quattro minuti. Il display LCD visualizza:

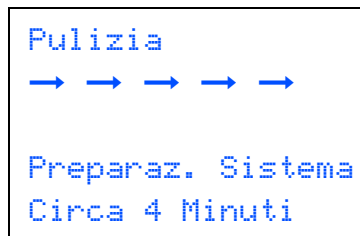


! Attenzione

- NON estrarre le cartucce d'inchiostro se non è necessario sostituirle. In caso contrario, ciò può ridurre la quantità d'inchiostro e l'apparecchio non sarà più in grado di calcolare la quantità d'inchiostro rimanente nella cartuccia.
- NON agitare le cartucce d'inchiostro. In caso di macchie d'inchiostro sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediatamente con sapone o detergente.
- NON inserire e rimuovere le cartucce ripetutamente. In caso contrario, ciò può provocare la fuoriuscita di inchiostro dalla cartuccia.
- Se si mischiano i colori installando una cartuccia di inchiostro nella posizione errata, pulire la testina di stampa varie volte dopo aver installato la cartuccia nella posizione corretta. (Vedere *Pulizia della testine di stampa nell'Appendice B della Guida dell'utente.*)
- Una volta aperta, installare la cartuccia d'inchiostro nell'apparecchio e consumarla entro sei mesi dall'installazione. Utilizzare le cartucce non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sulla confezione.
- NON smontare o manomettere la cartuccia d'inchiostro per evitare fuoriuscite di inchiostro.
- Gli apparecchi multifunzione Brother sono progettati per funzionare con inchiostro di una particolare specifica e forniscono prestazioni ottimali se utilizzati con cartucce d'inchiostro di marca Brother originali. Brother non può garantire tali prestazioni ottimali se si utilizzano inchiostri o cartucce d'inchiostro aventi specifiche diverse. Per questo motivo, Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle cartucce originali di marca Brother e di non rigenerare le cartucce vuote con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso la testina di stampa o le altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate in seguito all'uso di prodotti non compatibili con questo apparecchio, le eventuali riparazioni necessarie non saranno coperte da garanzia.

5 Verifica della qualità di stampa

1 Al termine del ciclo di pulizia, il display LCD visualizza:

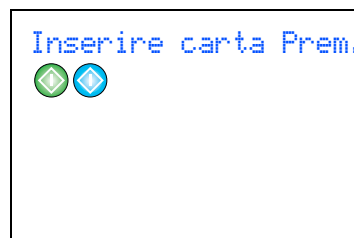

2 Accertarsi che nel vassoio sia caricata della carta.

Premere **Inizio Colore**.

L'apparecchio inizierà a stampare la pagina di verifica della qualità di stampa (solo durante l'installazione iniziale delle cartucce d'inchiostro).


3 Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio. (nero/ciano/giallo/magenta)



⊘ Installazione errata

Evitare di toccare la superficie stampata della carta subito dopo la stampa per non macchiarsi in caso il foglio non sia completamente asciutto.

4 Il display LCD visualizza:

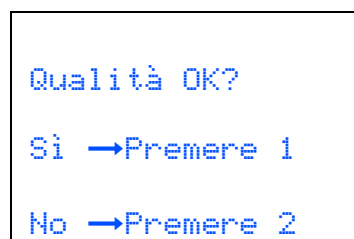

- 5** Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere **1** (Sì) sulla tastiera per terminare la verifica della qualità di stampa.
 - Se si notano alcune linee incomplete, premere **2** (No) sulla tastiera e passare al punto **6**.

OK



Scadente



- 6** Il messaggio sul display LCD chiede se la qualità di stampa è soddisfacente per il nero e il colore. Premere **1** (Sì) o **2** (No) sulla tastiera.

```
Nero OK?
Sì →Premere 1
No →Premere 2
```

```
Colore OK?
Sì →Premere 1
No →Premere 2
```

Dopo aver premuto **1** (Sì) o **2** (No) per il nero e il colore, il display LCD visualizza:

```
Inizio pulizia
Sì →Premere 1
No →Premere 2
```

- 7** Premere **1** (Sì). L'apparecchio avvierà il ciclo di pulizia delle cartucce a colori.

- 8** Al termine del ciclo di pulizia, premere **Inizio Colore**. L'apparecchio stamperà nuovamente la pagina di verifica della qualità di stampa e tornerà al punto **3**.

6 Impostazione della data e dell'ora

Se l'Identificativo è stato impostato, l'apparecchio visualizza la data e l'ora e le stampa su ogni fax inviato.

- 1** Premere **Menu**.
- 2** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Imp iniziale**. Premere **OK**.
- 3** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Data/Ora**. Premere **OK**.

- 4** Inserire le ultime due cifre dell'anno mediante la tastiera e quindi premere **OK**.

```
Anno:
20
```

(ad esempio, specificare **06** per l'anno 2006).

- 5** Inserire le due cifre del mese mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Mese:
03
```

(ad esempio, digitare **03** per marzo).

- 6** Inserire le due cifre del giorno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Giorno:
01
```

(ad esempio, digitare **01** per il primo del mese).

- 7** Inserire l'ora nel formato 24-ore mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Ora:
15:25
```

(ad esempio, digitare **15, 25** per le 3:25 PM).

- 8** Premere **Stop/Uscita**.

7 Impostazione dell'Identificativo

È possibile memorizzare il proprio nome e numero fax per stamparli su tutte le pagine dei fax che si inviano.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Imp iniziale.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Identificativo.
Premere **OK**.
- 4 Inserire il numero di fax (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

Identificativo Fax:
_

- 5 Inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri) mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

Identificativo Nome:
_



Nota

Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.

Se è necessario inserire un carattere che è sullo stesso tasto del carattere precedente, premere ► per spostare il cursore a destra.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

- 6 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

Se si desidera ripetere l'inserimento, premere **Stop/Uscita** per ripartire dal punto 1.



Per maggiori dettagli, vedere Digitazione testo nell'Appendice Capitolo C della Guida dell'utente.

8 Impostazione della modalità di composizione di toni o impulsi

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Imp iniziale.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare TONI/Impulsi.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Impulsi (o TONI).
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

9 Impostazione del tipo di linea telefonica

Se si esegue il collegamento dell'apparecchio a una linea dotata di PBX o ISDN per l'invio e la ricezione di fax, è necessario modificare di conseguenza il tipo di linea telefonica, completando la procedura seguente.

- 1** Premere **Menu**.
- 2** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Imp iniziale**. Premere **OK**.
- 3** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Imp. linea tel.**. Premere **OK**.
- 4** Premere **▲** o **▼** per selezionare **PBX, ISDN (o Normale)**. Premere **OK**.
- 5** Premere **Stop/Uscita**.

PBX e TRANSFER

L'apparecchio è impostato inizialmente su Normale, ciò ne consente il collegamento a una linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un sistema telefonico centralizzato o un Centralino telefonico automatico privato (PBX). È possibile collegare l'apparecchio alla maggior parte dei tipi di PABX. La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR) La funzione TBR funzionerà con la maggior parte dei sistemi PABX consentendo l'accesso a una linea esterna o l'inoltro di chiamate a un altro interno. Questa funzione è attiva solo premendo il tasto **Tel/R**.


Nota

È possibile programmare la pressione del tasto **Tel/R** come parte di un numero memorizzato tra i Numeri - diretti. Quando si programmano dei numeri come Numeri -diretti, premere innanzitutto **Tel/R** (il display LCD visualizza "!"), quindi inserire il numero di telefono. Con questa operazione, non occorre premere sempre **Tel/R** prima della composizione con uno dei Numeri - diretti. (Vedere Memorizzazione di numeri per la composizione facilitata nella Guida dell'utente.)

10 Selezione di una Modalità di ricezione

Ci sono quattro modalità di ricezione possibili:

Solo fax, Fax/Tel, Manuale e Tel./Segr. Est..

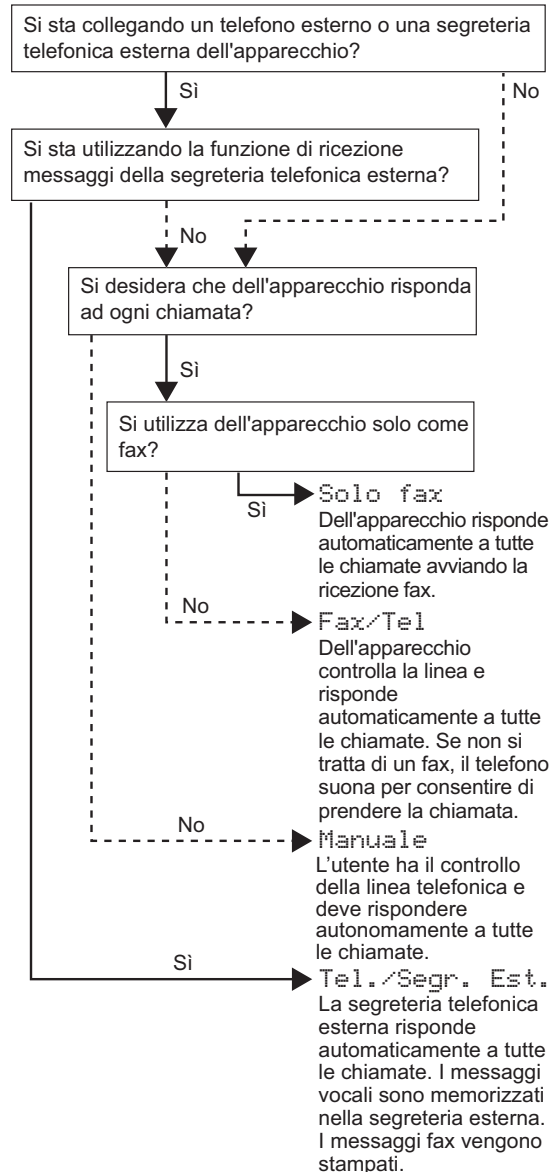

- 1** Premere **Menu**.
- 2** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Imp iniziale**. Premere **OK**.
- 3** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Mod. ricezione**. Premere **OK**.
- 4** Premere **▲** o **▼** per selezionare la modalità. Premere **OK**.
- 5** Premere **Stop/Uscita**.




Per maggiori dettagli, vedere *Ricezione di fax* nel Capitolo 6 della Guida dell'utente.

Andare a

Passare a *CD-ROM in dotazione "MFL-Pro Suite"* alla pagina successiva per installare i driver.

CD-ROM in dotazione "MFL-Pro Suite"

Windows®

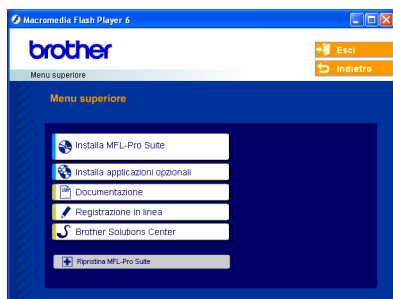

Installa MFL-Pro Suite

Consente di installare il software MFL-Pro Suite e i driver multifunzione.



Installa applicazioni opzionali

Consente di installare le utility aggiuntive del software MFL-Pro Suite.



Documentazione

Consente di visualizzare la Guida dell'utente e altri documenti in formato PDF (è incluso il programma di visualizzazione). La Guida dell'utente inclusa nel CD-ROM comprende le Guide dell'utente softwaree in rete, per le funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato a un computer (ad esempio, stampa, scansione e dettagli sul collegamento in rete senza fili).



Registrazione in linea

Apri la pagina Web Brother Product Registration per effettuare la registrazione rapida del proprio apparecchio.



Brother Solutions Center

Consente di accedere a Brother Solutions Center, un sito Web contenente informazioni sui prodotti Brother, una sezione dedicata alle FAQ (domande più frequenti), Guide dell'utente, aggiornamenti per i driver e consigli sull'utilizzo dell'apparecchio.



Ripristina MFL-Pro Suite (solo USB)

Se si verificano errori durante l'installazione di MFL-Pro Suite, scegliere questa opzione per riparare e reinstallare automaticamente MFL-Pro Suite.



Nota

MFL-Pro Suite comprende il driver stampante, il driver scanner, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® e caratteri True Type®. PaperPort® 9.0SE è un'applicazione di gestione dei documenti per la visualizzazione dei documenti digitalizzati tramite scanner. ScanSoft® OmniPage®, integrata in PaperPort® 9.0SE, è un'applicazione OCR che converte le immagini in testo per l'utilizzo nel proprio programma di elaborazione testo predefinito.

Macintosh®



Start Here OS 9.1-9.2

Consente di installare il driver stampante, il driver scanner e Presto!® PageManager® per Mac OS® 9.1-9.2.



Start Here OSX

Consente di installare MFL-Pro Suite, comprendente il driver stampante, il driver scanner e Brother ControlCenter2 per Mac OS® 10.2.4 o versione successiva. Consente inoltre di installare Presto!® PageManager® per aggiungere la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2 e acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.



Readme.html

Contiene informazioni importanti e consigli per la risoluzione dei problemi.



Documentation

Consente di visualizzare la Guida dell'utente e altri documenti in formato PDF. La Guida dell'utente inclusa nel CD-ROM comprende le Guide dell'utente softwaree in rete, per le funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato a un computer (ad esempio, stampa, scansione e dettagli sul collegamento in rete senza fili).



Brother Solutions Center

Consente di accedere a Brother Solutions Center, un sito Web contenente informazioni sui prodotti Brother, una sezione dedicata alle FAQ (domande più frequenti), Guide dell'utente, aggiornamenti per i driver e consigli sull'utilizzo dell'apparecchio.



On-Line Registration

Apri la pagina Web Brother Product Registration dei prodotti Brother per effettuare la registrazione rapida del proprio apparecchio.

Punto 2 Installazione driver e software

Seguire le istruzioni in questa pagina a seconda del sistema operativo e della interfaccia usati.
Per i driver, i documenti più aggiornati e per le soluzioni ottimali a problemi o domande, accedere a Brother Solutions Center direttamente dal driver o visitare il sito <http://solutions.brother.com>

Windows®



**Utenti con interfaccia USB
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) 14**



**Utenti con interfaccia di rete cablata
(Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... 17**



**Utenti di rete senza fili
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP in modalità Infrastruttura)..... 20**

Per gli altri metodi di installazione supportati, vedere la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM per i dettagli sull'installazione.

Macintosh®



Utenti con interfaccia USB..... 24

- Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva 24
- Mac OS® da 9.1 a 9.2 27



Utenti con interfaccia di rete cablata 29

- Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva 29
- Mac OS® da 9.1 a 9.2 32



Utenti di rete senza fili..... 34

- Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva in modalità Infrastruttura 34

Per gli altri metodi di installazione supportati, vedere la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM per i dettagli sull'installazione.

Windows® XP Professional x64 Edition:



Visitare il Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) per i download dei driver e le fasi di installazione.

Le schermate relative a Windows® in questa Guida di installazione rapida si riferiscono a Windows® XP.
Le schermate relative a Mac OS® in questa Guida di installazione rapida si riferiscono a Mac OS® X 10.3.

Utenti con interfaccia USB (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 *Impostazione dell'apparecchio* a pagina 4- 11.

Nota

- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il software MFL-Pro Suite.
- Accertarsi che nell'unità dell'apparecchio non siano presenti schede di memoria.

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e dal computer, se è stato già collegato un cavo di interfaccia.

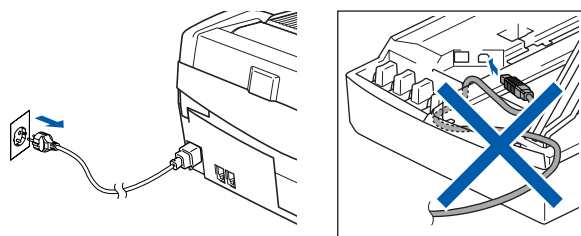


- 2 Accendere il PC.
(In Windows® 2000 Professional/XP è necessario eseguire l'accesso come amministratore).

- 3 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata di selezione del nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.



- 4 Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.

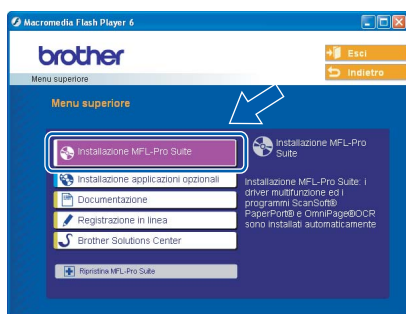


Nota

- Se questa schermata non viene visualizzata, usare *Esplora risorse* di Windows® per eseguire il file **setup.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.

- Se si utilizza Windows® 2000 Professional e non si è installato il Service Pack 3 (SP3) o versione successiva:
Per accedere alle funzioni di PhotoCapture Center™ dal computer, potrebbe essere necessario installare prima un aggiornamento di Windows® 2000.

L'aggiornamento di Windows® 2000 è compreso nel programma di installazione di MFL-Pro Suite. Per installare l'aggiornamento, eseguire le seguenti operazioni:

- 1 Fare clic su **OK** per avviare l'installazione degli aggiornamenti di Windows®.




- 2 Quando richiesto, fare clic su **OK** per riavviare il computer.

- 3 Dopo il riavvio del computer, l'installazione di MFL-Pro Suite continuerà automaticamente. Se l'installazione non continua automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul file **setup.exe** dalla cartella principale e continuare dal punto 4 per installare MFL-Pro Suite.

- 5 Selezionare **Connessione locale**, quindi fare clic su **Avanti**. L'installazione continuerà.




- 6 Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, fare clic su **Sì**.

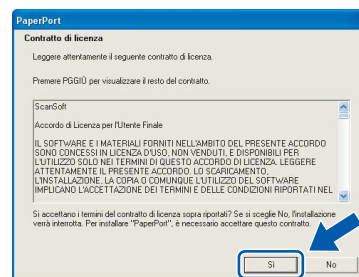


- 7 Verrà avviata automaticamente l'installazione di PaperPort®9.0SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

- 8** Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** per accettare i termini del Contratto di licenza software.

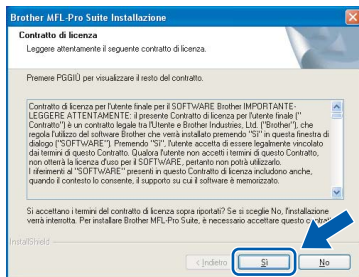


- 9** Quando viene visualizzata questa schermata, passare al punto successivo.

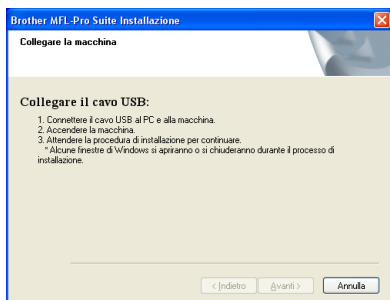


- 10** Sollevare il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.

- 11** Collegare il cavo USB nel connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB è situato nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce d'inchiostro, come mostrato di seguito.



- 12** Inserire accuratamente il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio.

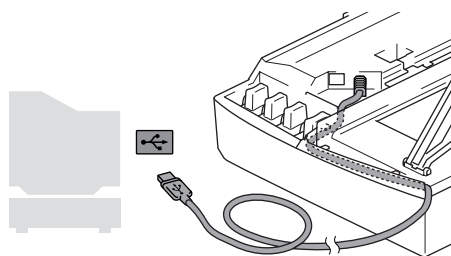


Installazione errata

- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. **Brother consiglia di collegare l'apparecchio direttamente al computer.**
- **Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.**

- 13** Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.

- 14** Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

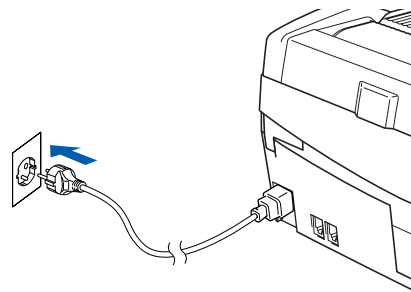

Dopo alcuni secondi verranno visualizzate le schermate di installazione. Verrà avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione verranno visualizzate in sequenza. **Attendere alcuni secondi per la visualizzazione di tutte le schermate.**


Installazione errata

NON uscire da alcuna delle schermate durante la procedura di installazione.

- 15** Quando viene visualizzata la schermata Registrazione in- linea, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo- schermo.



- 16** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. (Dopo aver riavviato il computer, in Windows® 2000 Professional/XP è necessario accedere come amministratore).

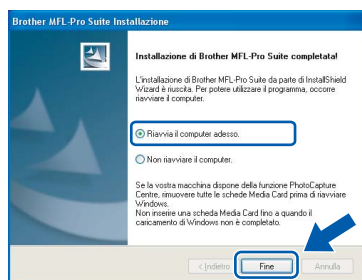

Nota

Dopo aver riavviato il computer, se l'installazione non è riuscita, verrà eseguito automaticamente il programma di diagnostica dell'installazione e verrà visualizzata una finestra con i risultati dell'installazione. Se il programma di diagnostica mostra un errore, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo o consultare la guida in linea e le FAQ scegliendo Avvia/Tutti i programmi/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX.



MFL-Pro Suite è stato installato e la procedura di installazione è terminata.


Nota


MFL-Pro Suite comprende il driver stampante, il driver scanner, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® e caratteri True Type®. PaperPort® 9.0SE è un'applicazione di gestione dei documenti per la visualizzazione dei documenti digitalizzati tramite scanner. ScanSoft® OmniPage®, integrata in PaperPort® 9.0SE, è un'applicazione OCR che converte le immagini in testo per l'utilizzo nel proprio programma di elaborazione testo predefinito.

Utenti con interfaccia di rete cablata (Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 *Impostazione dell'apparecchio* a pagina 4- 11.


- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 2 Sollevare il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.
- 3 Collegare il cavo di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo . Il connettore LAN è situato nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce d'inchiostro, come mostrato di seguito.



- 4 Inserire accuratamente il cavo di rete nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo alla rete.

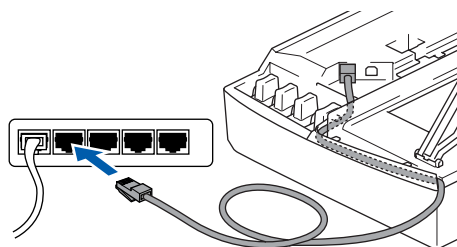

- 6 Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

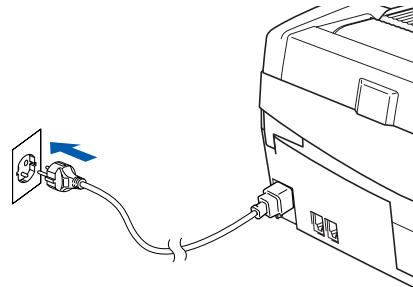

⊘ Installazione errata

Se è stata inizialmente impostata la rete senza fili sull'apparecchio e si imposta la rete cablata, occorre controllare che Rete I/F dell'apparecchio sia impostato su Cablato LAN. Con questa impostazione l'interfaccia della rete senza fili sarà inattiva. Sull'apparecchio, premere Menu. Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN, quindi premere OK. Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete I/F, quindi premere OK. Premere ▲ o ▼ per selezionare Cablato LAN, quindi premere OK. Premere 1 per sì per accettare le modifiche. L'apparecchio si riavvierà automaticamente.

- 7 Accendere il computer. (In Windows® 2000 Professional/XP è necessario eseguire l'accesso come amministratore). Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il software MFL-Pro Suite.

Nota

Prima di procedere con l'installazione, se si utilizza un software di firewall personale, disattivarlo. Dopo aver accertato la possibilità di stampa in seguito all'installazione, riavviare il software di firewall personale.

⊘ Installazione errata

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

Nota

Se si utilizza sia il cavo USB che il cavo di rete, disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.

- 5 Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.

- 8 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata di selezione del nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.




9 Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.




Nota

- Se questa schermata non viene visualizzata, usare *Esplora risorse di Windows®* per eseguire il file **setup.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.
- Se viene visualizzata la schermata seguente, fare clic su **OK** per installare gli aggiornamenti di Windows®. Dopo aver installato gli aggiornamenti è possibile riavviare il PC. Quindi l'installazione continuerà automaticamente.




Se l'installazione non continua automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul file **setup.exe** dalla cartella principale e continuare dal punto **9** per installare MFL-Pro Suite.

10 Selezionare **Connessione cablata in rete**, quindi fare clic su **Avanti**.

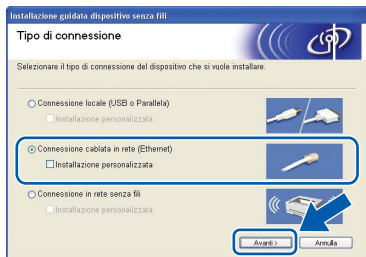

11 Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, fare clic su **Si**.

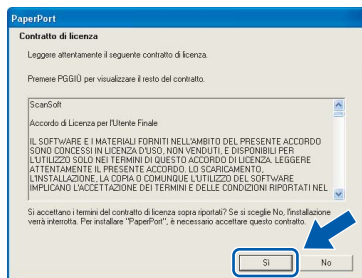

12 Verrà avviata automaticamente l'installazione di PaperPort® 9.0SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

13 Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Si** per accettare i termini del Contratto di licenza software.




14 Verrà avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. **Le schermate di installazione verranno visualizzate in sequenza. Attendere per qualche istante.**

⊘ Installazione errata

NON uscire da alcuna delle schermate durante la procedura di installazione.


15 Se l'apparecchio è configurato per la rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

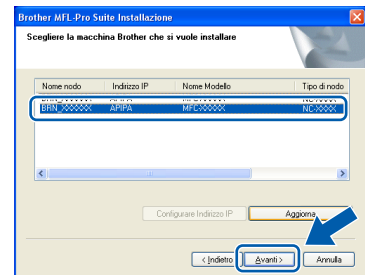

Nota

Questa finestra non verrà visualizzata se alla rete è collegato uno solo di questi modelli Brother, che verrà quindi selezionato automaticamente.


16 Se l'apparecchio non è ancora configurato per l'utilizzo in rete, verrà visualizzata la seguente schermata.




Fare clic su **OK**.

Verrà visualizzata la finestra **Configurare Indirizzo IP**. Immettere le informazioni relative all'indirizzo IP corrispondente alla rete seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 17** Quando viene visualizzata la schermata Registrazione in linea per Brother e ScanSoft, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

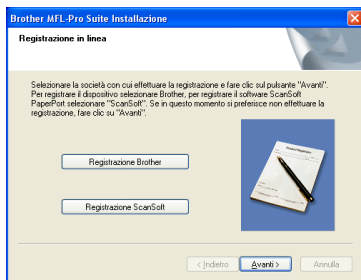

- 18** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. (In Windows® 2000 Professional/XP è necessario eseguire l'accesso come amministratore).

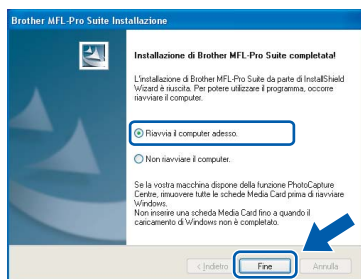

Nota

Dopo aver riavviato il computer, se l'installazione non è riuscita, verrà eseguito automaticamente il programma di diagnostica dell'installazione e verrà visualizzata una finestra con i risultati dell'installazione. Se il programma di diagnostica mostra un errore, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo o consultare la guida in linea e le FAQ scegliendo Avvia/Tutti i programmi/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX.



MFL-Pro Suite è stato installato e la procedura di installazione è terminata.



Nota

MFL-Pro Suite comprende il driver stampante in rete, il driver scanner in rete, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® e caratteri True Type®. PaperPort® 9.0SE è un'applicazione di gestione dei documenti per la visualizzazione dei documenti digitalizzati tramite scanner. ScanSoft® OmniPage®, integrata in PaperPort® 9.0SE, è un'applicazione OCR che converte le immagini in testo per l'utilizzo nel proprio programma di elaborazione testo predefinito.

Utenti di rete senza fili (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP in modalità Infrastruttura)

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 Impostazione dell'apparecchio a pagina 4 - 11.

Le seguenti istruzioni consentono di installare l'apparecchio Brother in un tipico ambiente di rete senza fili di un'abitazione o un piccolo ufficio in modalità Infrastruttura, che utilizza un router senza fili o un punto di accesso che si avvale del protocollo DHCP per assegnare gli indirizzi IP.

Se si desidera eseguire la configurazione dell'apparecchio in un altro ambiente senza fili, è possibile trovare le istruzioni nella Guida dell'utente in rete sul CD-ROM.

È possibile visualizzare la Guida dell'utente in rete eseguendo le seguenti istruzioni.

- 1 Accendere il PC. Inserire il CD-ROM Brother con l'etichetta Windows® nell'unità CD-ROM.
- 2 Se viene visualizzata una schermata di selezione del nome del modello, fare clic sul nome del proprio modello.
- 3 Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, fare clic sulla lingua desiderata. Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM.
- 4 Fare clic su **Documentazione**.
- 5 Fare clic sulla **Guida dell'utente**.
- 6 Fare clic su **Guida dell'utente in rete**.

Nota

Se la schermata non viene visualizzata, usare Esplora risorse di Windows® per eseguire il file setup.exe dalla cartella principale del CD-ROM Brother.

Per ottenere risultati ottimali nelle normali operazioni quotidiane di stampa di documenti, posizionare l'apparecchio Brother il più vicino possibile al punto di accesso della rete (router) in una posizione che presenti ostacoli minimi. Oggetti e muri di grandi dimensioni posti tra i due dispositivi, nonché l'interferenza di altri apparecchi elettronici, possono compromettere la velocità di trasferimento dei dati dei documenti.

Innanzitutto, occorre configurare le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio per comunicare con il punto di accesso della rete (router). Una volta eseguita la configurazione dell'apparecchio per comunicare con il punto di accesso, i computer in rete potranno accedere all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da tali computer, occorrerà installare MFL-Pro Suite Software. La seguente procedura assisterà l'utente in tutte le fasi del processo di configurazione e di installazione.



- 1 Annotare le impostazioni della rete senza fili del punto di accesso o del router senza fili. **SSID** (Service Set ID o nome della rete)

Chiave WEP (se necessaria)

WPA-PSK (TKIP) (se necessario)

La chiave WEP è compatibile con reti crittografate 64 bit o reti crittografate 128 bit e può contenere numeri e lettere. Se non si conoscono tali informazioni occorre consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili. La chiave è un valore a 64 bit o 128 bit che deve essere immesso in formato ASCII o ESADECIMALE.

Ad esempio:

ASCII 64 bit: 5 caratteri di testo. Ad esempio: "Hello" (distingue tra maiuscole e minuscole)

Esadecimale 64 bit: 10 cifre di dati esadecimali. Ad esempio "71f2234aba"

ASCII 128 bit: 13 caratteri di testo. Ad esempio: "Wirelesscomms" (distingue tra maiuscole e minuscole)

Esadecimale 128 bit: 26 cifre di dati esadecimali. Ad esempio "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"


WPA-PSK abilita una chiave precondivisa ad accesso protetto che consente di associare l'apparecchio senza fili Brother ai punti di accesso utilizzando la crittografia TKIP. WPA-PSK utilizza una chiave precondivisa costituita da più di 7 e meno di 64 caratteri.

Nota

- L'apparecchio supporta WEP e WPA-PSK (TKIP). Non supporta WPA-PSK (AES).
- Molti punti di accesso e router possono memorizzare più chiavi, ma ne utilizzano soltanto una ogni volta che si effettuano l'autenticazione e la crittografia.

Vedere il Capitolo 3 della Guida dell'utente in rete per ulteriori dettagli.

- 2** Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

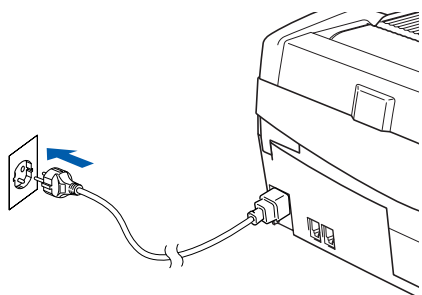

⊘ Installazione errata

Se sono state configurate in precedenza le impostazioni senza fili dell'apparecchio, occorre ripristinare le impostazioni della rete (LAN) prima di configurare nuovamente le impostazioni senza fili.

Sull'apparecchio, premere **Menu**.

Premere **▲** o **▼** per **LAN**, quindi premere **OK**.

Premere **▲** o **▼** per **Ripr.predefin.** e premere **OK**.

Premere **1** due volte per **si** per accettare le modifiche.

L'apparecchio si riavvierà automaticamente.

- 3** Sull'apparecchio, premere **Menu**. Premere **▲** o **▼** per selezionare **LAN**, quindi premere **OK**. Premere **▲** o **▼** per selezionare **Rete I/F**, quindi premere **OK**. Premere **▲** o **▼** per selezionare **WLAN**, quindi premere **OK**. Premere **1** per **si** per accettare le modifiche. Se viene visualizzato **Accettato**, premere **Stop/Uscita**. Con questa impostazione l'interfaccia di rete cablata diventerà inattiva.

Dopo circa un minuto il menu LAN sul display LCD sarà nuovamente disponibile.

- 4** Quando il menu LAN diventa disponibile, premere **Menu**. Premere **▲** o **▼** per selezionare **LAN**, quindi premere **OK**. Premere **▲** o **▼** per selezionare **Impostaz.WLAN**, quindi premere **OK**. Premere **▲** o **▼** per selezionare **Imposta.guida.**, quindi premere **OK**. Verrà avviata la procedura guidata per la configurazione senza fili.

- 5** L'apparecchio cercherà la rete e visualizzerà un elenco degli SSID disponibili. Dovrebbe esservi l'SSID annotato in precedenza. Se l'apparecchio trova più reti, utilizzare i tasti **▲** o **▼** per selezionare la rete, quindi premere **OK**.

- 6** Utilizzare i tasti **▲**, **▼** e **OK** per selezionare una delle seguenti opzioni: Se la rete è configurata per l'Autenticazione e la Crittografia occorre far corrispondere le impostazioni utilizzate per la rete.

Senza Autenticazione o Crittografia:

Selezionare **Sistema aperto**, premere **OK** quindi selezionare **Nessuno** per **Tipo crittog.?** e premere **OK**. Infine premere **1 si** per applicare le impostazioni. Passare al punto **9**.

Nessuna Autenticazione con Crittografia

WEP: Selezionare **Sistema aperto**, premere **OK** quindi utilizzare **▲** o **▼** per selezionare **WEP** per il **Tipo crittog.?** e premere **OK**. Passare al punto **7**.

Autenticazione con crittografia WEP:

Selezionare **Tasto Condiviso**, premere **OK**. Passare al punto **7**.

Autenticazione con Crittografia WPA-PSK (TKIP):

Selezionare **WPA-PSK**, premere **OK**. Passare al punto **8**.

- 7** Selezionare il numero di chiave corretto e premere **OK**. Inserire la chiave WEP annotata al punto **1** mediante la tastiera. È possibile utilizzare i tasti **◀** e **▶** per spostare il cursore. Ad esempio, per inserire la lettera **a**, premere una volta il tasto **2** sulla tastiera. Per inserire il numero **3**, premere sette volte il tasto **3** sulla tastiera.

Le lettere vengono visualizzate nel seguente ordine: minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali.

Premere **OK** una volta inseriti tutti i caratteri, quindi premere **1 si** per applicare le impostazioni. Passare al punto **9**.

- 8** Inserire la chiave WPA-PSK (TKIP) annotata al punto **1** mediante la tastiera. È possibile utilizzare i tasti **◀** e **▶** per spostare il cursore. Ad esempio, per inserire la lettera **a**, premere una volta il tasto **2** sulla tastiera. Per inserire il numero **3**, premere sette volte il tasto **3** sulla tastiera.

Premere **OK** una volta inseriti tutti i caratteri, quindi premere **1 si** per applicare le impostazioni. Passare al punto **9**.

- 9** L'apparecchio cercherà di connettersi alla rete senza fili utilizzando le informazioni inserite. In caso di esito positivo, in pochi secondi verrà visualizzato **Connessa** sul display LCD.

*Se l'apparecchio non si connette alla rete, occorrerà ripetere i punti da **3** a **8** per accertarsi di avere inserito le informazioni corrette.*

10 Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione per spegnere e accendere l'apparecchio. Tale operazione consentirà all'apparecchio di acquisire automaticamente le informazioni sull'indirizzo TCP/IP dal punto di accesso (router) se il DHCP è attivo (di norma, il DHCP è attivo per impostazione predefinita nella maggior parte dei router dei punti di accesso).

Se il DHCP del punto di accesso non è abilitato, occorrerà configurare manualmente indirizzo IP, subnet mask e gateway dell'apparecchio per adattarli alla rete. Vedere la Guida dell'utente in rete per i dettagli.

OK! La configurazione senza fili è ora completata. Un indicatore a quattro livelli nella parte inferiore del display LCD dell'apparecchio inizia a visualizzare l'intensità del segnale senza fili del punto di accesso o router. Per installare MFL-Pro Suite Software, passare al punto **11**.

11 Accendere il computer. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il software MFL-Pro Suite.




Nota

Prima di procedere con l'installazione, se si utilizza un software di firewall personale, disattivarlo. Dopo aver accertato la possibilità di stampa in seguito all'installazione, riavviare il software di firewall personale.

12 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata di selezione del nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.




13 Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.

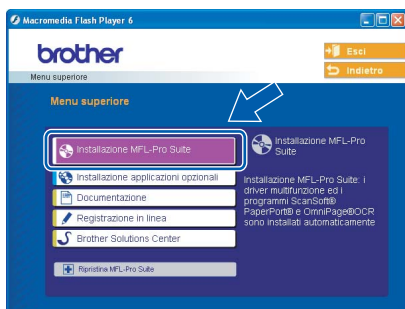

Nota

- Se questa schermata non viene visualizzata, usare *Esplora risorse* di Windows® per eseguire il file **setup.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.

- Se viene visualizzata la schermata seguente, fare clic su **OK** per installare gli aggiornamenti di Windows®. Dopo aver installato gli aggiornamenti è possibile riavviare il PC. Quindi l'installazione continuerà automaticamente.




Se l'installazione non continua automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul file **setup.exe** dalla cartella principale e continuare dal punto **13** per installare MFL-Pro Suite.


14 Scegliere **Connessione in rete senza fili**, quindi fare clic su **Avanti**.



15 Selezionare **Solo installazione driver**, quindi fare clic su **Avanti**.

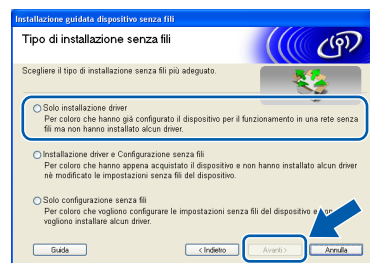


16 Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, fare clic su **Si**.

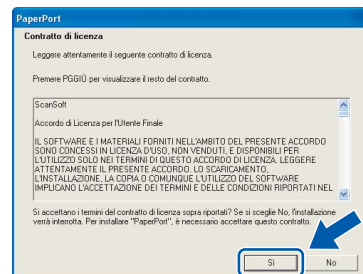


17 Verrà avviata automaticamente l'installazione di PaperPort®9.0SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

18 Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** per accettare i termini del Contratto di licenza software.

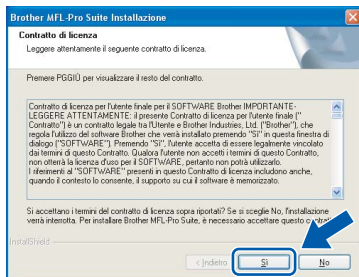

22 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. (In Windows® 2000 Professional/XP è necessario eseguire l'accesso come amministratore).

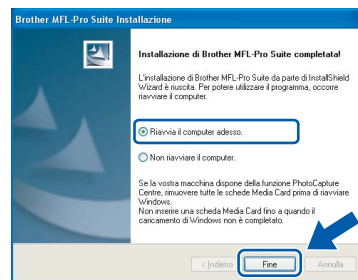


19 Verrà avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. **Le schermate di installazione verranno visualizzate in sequenza. Attendere per qualche istante.**

⊘ Installazione errata

- **NON** uscire da alcuna delle schermate durante la procedura di installazione.
- Se le impostazioni senza fili non sono riuscite, sarà visualizzato un messaggio di errore durante l'installazione di MFL-Pro Suite e l'installazione sarà terminata. Qualora si verificasse questo problema, passare al punto **1** e configurare nuovamente la connessione senza fili.

20 Selezionare l'apparecchio dall'elenco e fare clic su **Avanti**.

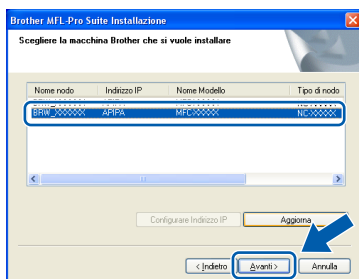

📝 Nota

Questa finestra non verrà visualizzata se alla rete è collegato uno solo di questi modelli Brother, poiché verrà selezionato automaticamente.

21 Quando viene visualizzata la schermata Registrazione in linea per Brother e ScanSoft, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



📝 Nota

Dopo aver riavviato il computer, se l'installazione non è riuscita, verrà eseguito automaticamente il programma di diagnostica dell'installazione e verrà visualizzata una finestra con i risultati dell'installazione. Se il programma di diagnostica mostra un errore, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo o consultare la guida in linea e le FAQ scegliendo *Avvia/Tutti i programmi/ Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX*.



MFL-Pro Suite è stato installato e la procedura di installazione è terminata.

📝 Nota

MFL-Pro Suite comprende il driver stampante in rete, il driver scanner in rete, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® e caratteri True Type®. PaperPort® 9.0SE è un'applicazione di gestione dei documenti per la visualizzazione dei documenti digitalizzati tramite scanner. ScanSoft® OmniPage®, integrata in PaperPort® 9.0SE, è un'applicazione OCR che converte le immagini in testo per l'utilizzo nel proprio programma di elaborazione testo predefinito.

Windows®
Rete senza
fili

Utenti con interfaccia USB

Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva


Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 *Impostazione dell'apparecchio* a pagina 4- 11.

Nota

Per gli utenti Mac OS® X da 10.2.0 a 10.2.3 è richiesto l'aggiornamento a Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva (per informazioni più recenti su Mac OS® X, visitare il sito <http://solutions.brother.com>).

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e dal computer, se è stato già collegato un cavo di interfaccia.

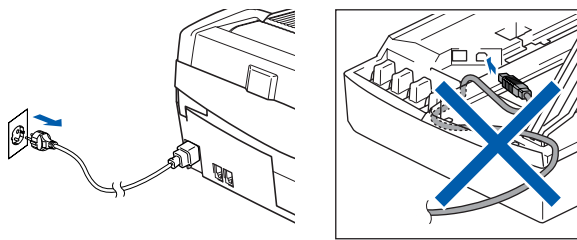


- 2 Accendere il Macintosh®.
- 3 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio- clic sull'icona **Start Here OSX** per installare i driver e MFL-Pro Suite. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.



- 5 Fare clic su **MFL-Pro Suite** per eseguire l'installazione.

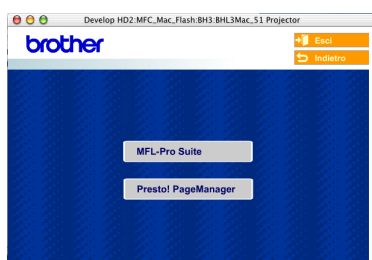

- 6 Selezionare **Connessione locale**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo- schermo e riavviare il Macintosh®.





- 7 Quando viene visualizzata la finestra DeviceSelector, collegare il cavo di interfaccia USB al Macintosh e quindi all'apparecchio.




Nota

La finestra DeviceSelector non verrà visualizzata se si è collegato anche il cavo di interfaccia USB all'apparecchio prima del riavvio del Macintosh® oppure se si sta sovrascrivendo una versione del software Brother installata in precedenza. Se si verifica questo problema, continuare l'installazione saltando il punto 13. Selezionare l'apparecchio Brother dal menu a comparsa Modello nella schermata principale di ControlCenter2. Per maggiori dettagli, vedere il Capitolo 10 della Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM.


- 8 Sollevare il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.
- 9 Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB è situato nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce d'inchiostro, come mostrato di seguito.




- 10** Inserire accuratamente il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio.

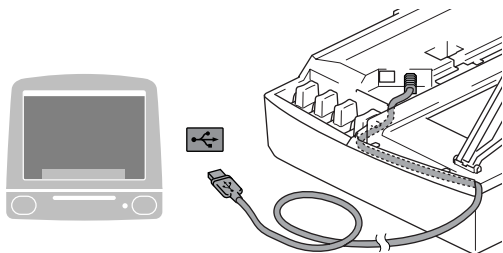

- 15** Fare doppio clic sulla cartella **Utility**.

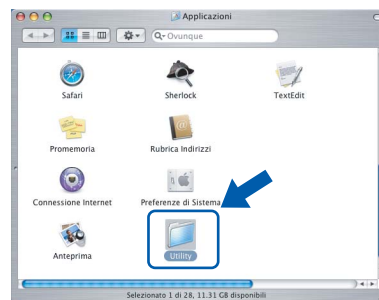

- 16** Fare doppio clic sull'icona **Utility di configurazione stampante**.

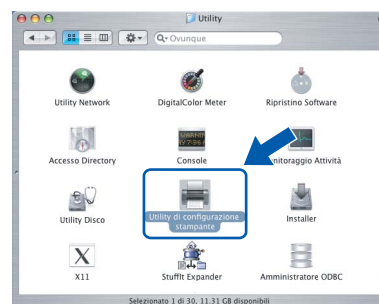


⊘ Installazione errata

- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. **Brother consiglia di collegare l'apparecchio direttamente al computer.**
- **Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.**

- 11** Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.


- 12** Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

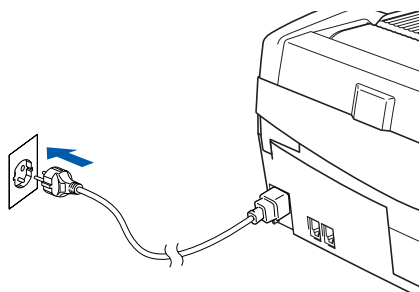

- 13** Scegliere **USB**, quindi fare clic su **OK**.




- 14** Fare clic su **Vai**, quindi scegliere **Applicazioni**.

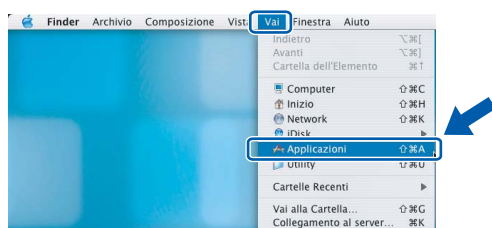


Nota

*Se si utilizza Mac® OS X 10.2.x, fare clic sull'icona **Centro Stampa**.*

- 17** Fare clic su **Aggiungi**.

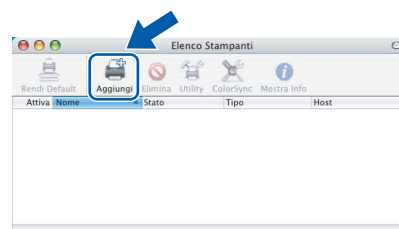

- 18** Scegliere **USB** (Utenti Mac® OS X 10.2.4 o versione successiva 10.3)

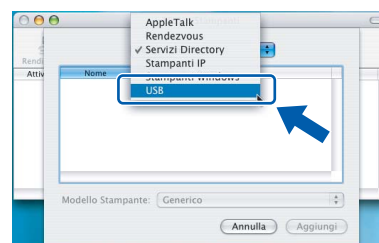

Nota



*Utenti Mac® OS X 10.4 passare al punto **19**.*

Macintosh®
USB

- 19** Scegliere **MFC-XXXX** (dove XXXX è il nome del proprio modello), quindi fare clic su **Aggiungi**.




- 20** Fare clic su **Utility di configurazione stampante**, quindi su **Esci da Utility di configurazione stampante**.

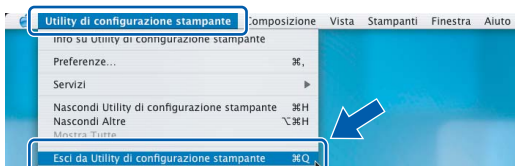

- OK!** Il software **MFL-Pro Suite**, i driver della stampante e dello scanner **Brother e Brother ControlCenter2** sono stati installati e la procedura di installazione è terminata.

- 21** Per installare **Presto!® PageManager®**, fare clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.

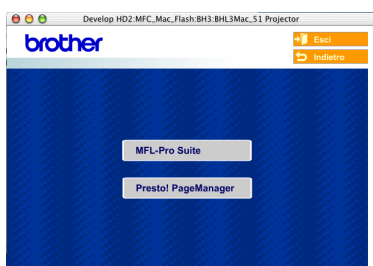

Nota

L'installazione di Presto!® PageManager® aggiunge la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2. Presto!® PageManager® consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.


- OK!** **Presto!® PageManager®** è stato installato e la procedura di installazione è terminata.

Mac OS® da 9.1 a 9.2

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 *Impostazione dell'apparecchio* a pagina 4- 11.

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e dal computer, se è stato già collegato un cavo di interfaccia.

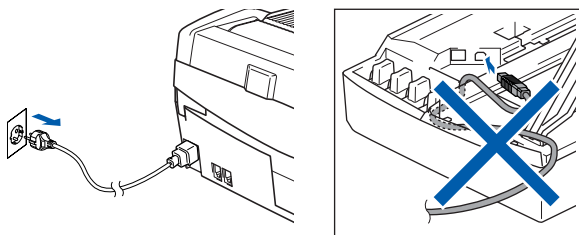


- 2 Accendere il Macintosh®.

- 3 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OS 9.1-9.2** per installare i driver della stampante e dello scanner. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.





- 5 Fare clic su **MFL-Pro Suite** per eseguire l'installazione.




- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e riavviare il Macintosh®.

- 7 Sollevare il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.

- 8 Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB è situato nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce d'inchiostro, come mostrato di seguito.



- 9 Inserire accuratamente il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegarlo al Macintosh®.

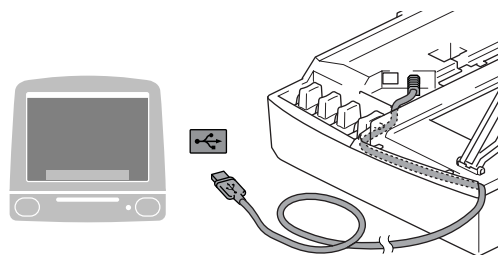


Macintosh®
USB

⊘ Installazione errata

- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. **Brother consiglia di collegare l'apparecchio direttamente al computer.**
- **Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.**

- 10 Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.


- 11 Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

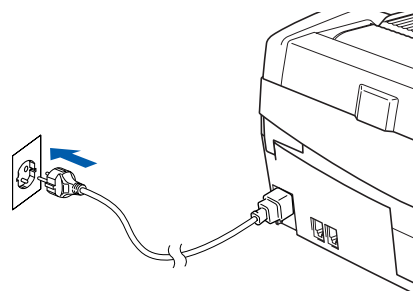

12 Dal menu Apple®, fare clic su **Scelta risorse**.



13 Fare clic sull'icona **Brother Ink**.
Nel riquadro destro di **Scelta Risorse**, scegliere l'apparecchio su cui si desidera stampare.
Chiudere **Scelta Risorse**.



OK! I driver della stampante e dello scanner Brother sono stati installati.



Nota

ControlCenter2 non è supportato in Mac OS® 9.x.

14 Per installare Presto!®PageManager®, fare clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo-schermo.



Nota

Presto!® PageManager® consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

OK! Presto!® PageManager® è stato installato e la procedura di installazione è terminata.


Utenti con interfaccia di rete cablata

Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 *Impostazione dell'apparecchio* a pagina 4- 11.

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.

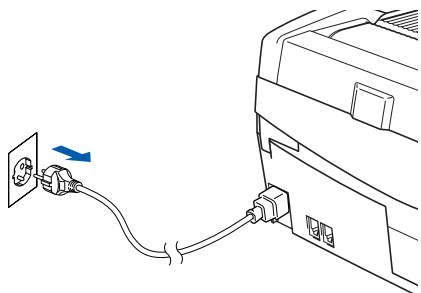

- 2 Accendere il Macintosh®.
- 3 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio -clic sull'icona **Start Here OSX** per installare i driver della stampante e dello scanner. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.



- 5 Fare clic su **MFL-Pro Suite** per eseguire l'installazione.



- 6 Selezionare **Connessione cablata in rete**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo- schermo e riavviare il Macintosh®.





- 7 Quando viene visualizzata la finestra DeviceSelector, collegare il cavo di interfaccia di rete all'apparecchio e successivamente alla rete come descritto di seguito.




Nota

La finestra DeviceSelector non verrà visualizzata se si è collegato anche il cavo di interfaccia USB all'apparecchio prima del riavvio del Macintosh® oppure se si sta sovrascrivendo una versione del software Brother installata in precedenza. Se si verifica questo problema, continuare l'installazione saltando i punti da 13 a 16. Selezionare l'apparecchio Brother dal menu a comparsa Modello nella schermata principale di ControlCenter2. Per maggiori dettagli, vedere il Capitolo 10 della Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM.

- 8 Sollevare il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.
- 9 Collegare il cavo di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo . Il connettore LAN è situato nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce d'inchiostro, come mostrato di seguito.



- 10** Inserire accuratamente il cavo di rete nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo alla rete.

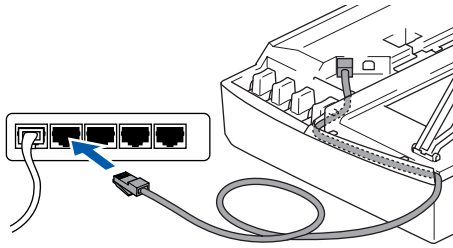

⊘ Installazione errata


Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

✍ Nota

Se si utilizza sia il cavo USB che il cavo di rete, disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.

- 11** Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.


- 12** Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

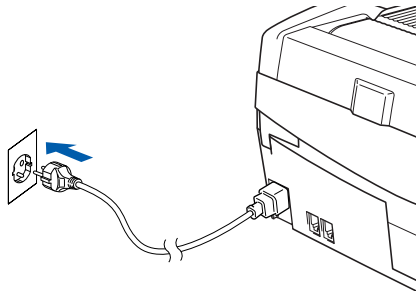

⊘ Installazione errata

Se è stata inizialmente impostata la rete senza fili sull'apparecchio e si imposta la rete cablata, occorre controllare che Rete I/F dell'apparecchio sia impostato su Cablato LAN. Con questa impostazione l'interfaccia della rete senza fili sarà inattiva. Sull'apparecchio, premere Menu. Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN, quindi premere OK. Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete I/F, quindi premere OK. Premere ▲ o ▼ per selezionare Cablato LAN, quindi premere OK. Premere 1 per sì per accettare le modifiche. L'apparecchio si riavvierà automaticamente.

- 13** Scegliere **network**, quindi fare clic su **OK**.

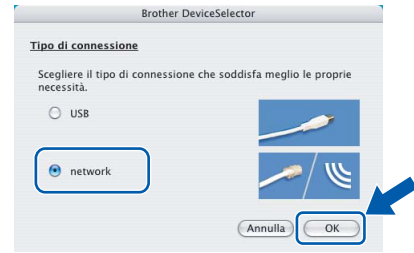

- 14** Se si desidera utilizzare il tasto **Scan** dell'apparecchio per eseguire la scansione in rete, selezionare la casella **Registra il computer a "Scan to" funzioni della macchina**. Occorre inoltre immettere il nome per il Macintosh® in **Nome Display**. Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto **Scan** si sceglie un'opzione di scansione. Si può digitare qualunque nome di massimo 15 caratteri.


(Per maggiori dettagli sulla scansione di rete, vedere il *Capitolo 11 della Guida software dell'utente sul CD-ROM*.)




- 15** Fare clic su **Sfoglia**.



- 16** Scegliere il nome del proprio modello, quindi fare clic su **OK**.

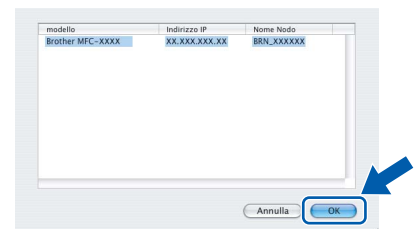


- 17** Fare clic su **Vai**, quindi scegliere **Applicazioni**.

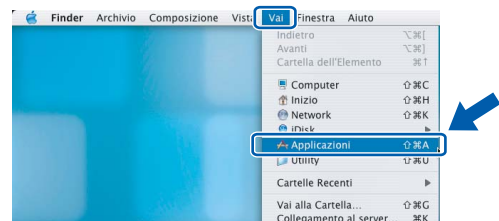


Macintosh®
Rete
Cablata

18 Fare doppio clic sulla cartella **Utility**.

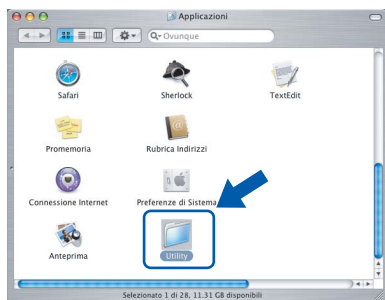


19 Fare doppio clic sull'icona **Utility di configurazione stampante**.

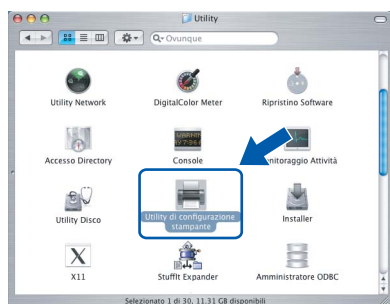


Nota

Se si utilizza Mac® OS X 10.2.x, fare clic sull'icona **Centro Stampa**.

20 Fare clic su **Aggiungi**.

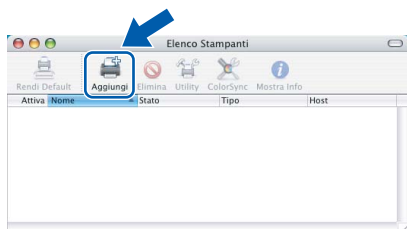


21 Effettuare la selezione indicata di seguito. (Utenti Mac® OS X 10.2.4 o versione successiva 10.3)

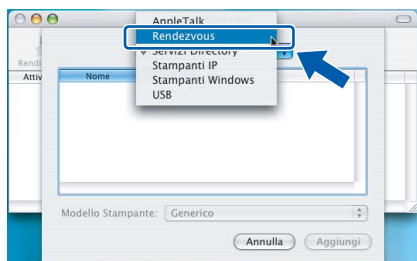



Nota

Utenti Mac® OS X 10.4, passare al punto **22**.

22 Scegliere **Brother MFC-XXXX** (dove XXXX è il nome del proprio modello), quindi fare clic su **Aggiungi**.

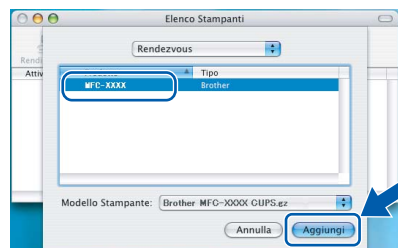

23 Fare clic su **Utility di configurazione stampante**, quindi su **Esci da Utility di configurazione stampante**.

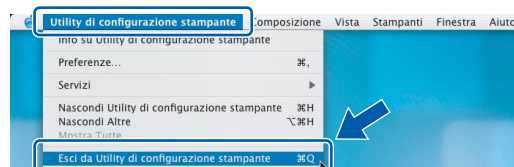

Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner e ControlCenter2 sono stati installati.



Per ulteriori informazioni sulla connessione dell'apparecchio a una rete Macintosh®, vedere il Capitolo 6 della Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM.

24 Per installare Presto!®PageManager®, fare clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.



Nota

L'installazione di Presto!®PageManager® aggiunge la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2. Presto!®PageManager® consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.




Presto!®PageManager® è stato installato e la procedura di installazione è terminata.

Mac OS® da 9.1 a 9.2

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 *Impostazione dell'apparecchio* a pagina 4- 11.

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.

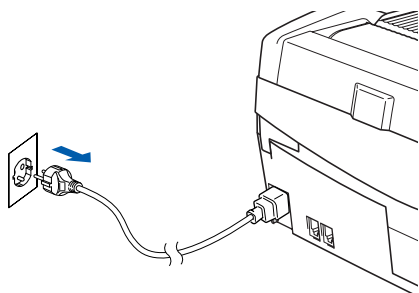


- 2 Accendere il Macintosh®.

- 3 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OS 9.1-9.2** per installare i driver della stampante e dello scanner. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.





- 5 Fare clic su **MFL-Pro Suite** per eseguire l'installazione.




- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e riavviare il Macintosh®.

- 7 Sollevare il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.

- 8 Collegare il cavo di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo . Il connettore LAN è situato nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce d'inchiostro, come mostrato di seguito.



- 9 Inserire accuratamente il cavo di rete nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo alla rete.

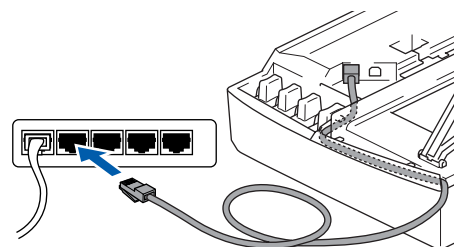

⊘ Installazione errata


Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

✍ Nota

Se si utilizza sia il cavo USB che il cavo di rete, disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.

- 10 Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.

- 11 Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

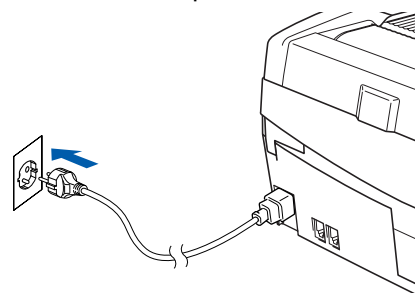

❌ Installazione errata

Se è stata inizialmente impostata la rete senza fili sull'apparecchio e si imposta la rete cablata, occorre controllare che Rete I/F dell'apparecchio sia impostato su Cablato LAN. Con questa impostazione l'interfaccia della rete senza fili sarà inattiva. Sull'apparecchio, premere Menu.

Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN, quindi premere OK.

Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete I/F e premere OK.


Premere ▲ o ▼ per selezionare Cablato LAN e premere OK.


Premere 1 per sì per accettare le modifiche. L'apparecchio si riavvierà automaticamente.

12 Dal menu Apple®, fare clic su Scelta Risorse.



13 Fare clic sull'icona Brother Ink (IP) e selezionare BRN_XXXXXX (dove XXXXXX rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet). Chiudere Scelta Risorse.




 Per ulteriori informazioni sulla connessione dell'apparecchio a una rete Macintosh®, vedere il Capitolo 6 della Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM.

 Il software MFL-Pro Suite e i driver della stampante e dello scanner sono stati installati.

Nota

ControlCenter2 non è supportato in Mac OS® 9.x.

14 Per installare Presto!®PageManager®, fare clic sull'icona Presto! PageManager e seguire le istruzioni sullo-schermo.

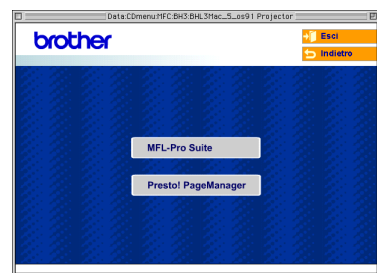

Nota

Presto!®PageManager® consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

 Presto!®PageManager® è stato installato e la procedura di installazione è terminata.

Utenti di rete senza fili

Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva in modalità Infrastruttura

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 Impostazione dell'apparecchio a pagina 4 - 11.

Le seguenti istruzioni consentono di installare l'apparecchio Brother in un tipico ambiente di rete senza fili di un'abitazione o un piccolo ufficio in modalità Infrastruttura, che utilizza un router senza fili o un punto di accesso che si avvale del protocollo DHCP per assegnare gli indirizzi IP.

Se si desidera eseguire la configurazione dell'apparecchio in un altro ambiente senza fili, è possibile trovare le istruzioni nella Guida dell'utente in rete sul CD-ROM.

È possibile visualizzare la Guida dell'utente in rete eseguendo le seguenti istruzioni.

- 1 Accendere il Macintosh®. Inserire il CD-ROM Brother con l'etichetta Macintosh® nell'unità CD-ROM.
- 2 Fare doppio clic sulla cartella **Documentation**.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella della propria lingua.
- 4 Fare doppio clic sulla Guida dell'utente in rete BH3eWLAN_ItaNet.pdf.

Per ottenere risultati ottimali nelle normali operazioni quotidiane di stampa di documenti, posizionare l'apparecchio Brother il più vicino possibile al punto di accesso della rete (router) in una posizione che presenti ostacoli minimi. Oggetti e muri di grandi dimensioni posti tra i due dispositivi, nonché l'interferenza di altri apparecchi elettronici, possono compromettere la velocità di trasferimento dei dati dei documenti.

Innanzitutto, occorre configurare le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio per comunicare con il punto di accesso della rete (router). Una volta eseguita la configurazione dell'apparecchio per comunicare con il punto di accesso, i computer in rete potranno accedere all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da tali computer, occorrerà installare MFL-Pro Suite Software. La seguente procedura assisterà l'utente in tutte le fasi del processo di configurazione e di installazione.



- 1 Annotare le impostazioni della rete senza fili del punto di accesso o del router senza fili. **SSID** (Service Set ID o nome della rete)

Chiave WEP (se necessaria)

WPA-PSK (TKIP) (se necessario)

La chiave WEP è compatibile con reti crittografate 64 bit o reti crittografate 128 bit e può contenere numeri e lettere. Se non si conoscono tali informazioni occorre consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili. La chiave è un valore a 64 bit o 128 bit che deve essere immesso in formato ASCII o ESADECIMALE.

Ad esempio:

ASCII 64 bit: 5 caratteri di testo. Ad esempio: "Hello" (distingue tra maiuscole e minuscole)

Esadecimale 64 bit: 10 cifre di dati esadecimale. Ad esempio "71f2234aba"

ASCII 128 bit: 13 caratteri di testo. Ad esempio: "Wirelesscomms" (distingue tra maiuscole e minuscole)

Esadecimale 128 bit: 26 cifre di dati esadecimale. Ad esempio "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"


WPA-PSK abilita una chiave precondivisa ad accesso protetto che consente di associare l'apparecchio senza fili Brother ai punti di accesso utilizzando la crittografia TKIP. WPA-PSK utilizza una chiave precondivisa costituita da più di 7 e meno di 64 caratteri.

Nota

- L'apparecchio supporta WEP e WPA-PSK (TKIP). Non supporta WPA-PSK (AES).
- Molti punti di accesso e router possono memorizzare più chiavi, ma ne utilizzano soltanto una ogni volta che si effettuano l'autenticazione e la crittografia.

Vedere il Capitolo 3 della Guida dell'utente in rete per ulteriori dettagli.

- 2** Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

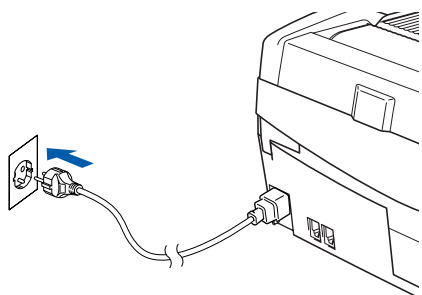

⊘ Installazione errata

Se sono state configurate in precedenza le impostazioni senza fili dell'apparecchio, occorre ripristinare le impostazioni della rete (LAN) prima di configurare nuovamente le impostazioni senza fili.

Sull'apparecchio, premere **Menu**.

Premere **▲** o **▼** per **LAN**, quindi premere **OK**.

Premere **▲** o **▼** per **Ripr. predefin.** e premere **OK**.

Premere **1** due volte per **si** per accettare le modifiche.

L'apparecchio si riavvierà automaticamente.

- 3** Sull'apparecchio, premere **Menu**. Premere **▲** o **▼** per selezionare **LAN**, quindi premere **OK**. Premere **▲** o **▼** per selezionare **Rete I/F**, quindi premere **OK**. Premere **▲** o **▼** per selezionare **WLAN**, quindi premere **OK**. Premere **1** per **si** per accettare le modifiche. Se viene visualizzato **Accettato**, premere **Stop/Uscita**. Con questa impostazione l'interfaccia di rete cablata diventerà inattiva.

Dopo circa un minuto il menu LAN sul display LCD sarà nuovamente disponibile.

- 4** Quando il menu LAN diventa disponibile, premere **Menu**. Premere **▲** o **▼** per selezionare **LAN**, quindi premere **OK**. Premere **▲** o **▼** per selezionare **Impostaz. WLAN**, quindi premere **OK**. Premere **▲** o **▼** per selezionare **Imposta. guida.**, quindi premere **OK**. Verrà avviata la procedura guidata per la configurazione senza fili.

- 5** L'apparecchio cercherà la rete e visualizzerà un elenco degli SSID disponibili. Dovrebbe esservi l'SSID annotato in precedenza. Se l'apparecchio trova più reti, utilizzare i tasti **▲** o **▼** per selezionare la rete, quindi premere **OK**.

- 6** Utilizzare i tasti **▲**, **▼** e **OK** per selezionare una delle seguenti opzioni: Se la rete è configurata per l'Autenticazione e la Crittografia occorre far corrispondere le impostazioni utilizzate per la rete.

Senza Autenticazione o Crittografia:

Selezionare **Sistema aperto**, premere **OK** quindi selezionare **Nessuno** per **Tipo crittog.?** e premere **OK**. Infine premere **1 Si** per applicare le impostazioni. Passare al punto **9**.

Nessuna Autenticazione con Crittografia

WEP: Selezionare **Sistema aperto**, premere **OK** quindi utilizzare **▲** o **▼** per selezionare **WEP** per il **Tipo crittog.?** e premere **OK**. Passare al punto **7**.

Autenticazione con crittografia WEP:

Selezionare **Tasto Condivisa**, premere **OK**. Passare al punto **7**.

Autenticazione con Crittografia WPA-PSK (TKIP):

Selezionare **WPA-PSK**, premere **OK**. Passare al punto **8**.

- 7** Selezionare il numero di chiave corretto e premere **OK**. Inserire la chiave WEP annotata al punto **1** mediante la tastiera. È possibile utilizzare i tasti **◀** e **▶** per spostare il cursore. Ad esempio, per inserire la lettera **a**, premere una volta il tasto **2** sulla tastiera. Per inserire il numero **3**, premere sette volte il tasto **3** sulla tastiera.

Le lettere vengono visualizzate nel seguente ordine: minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali.

Premere **OK** una volta inseriti tutti i caratteri, quindi premere **1 Si** per applicare le impostazioni. Passare al punto **9**.

- 8** Inserire la chiave WPA-PSK (TKIP) annotata al punto **1** mediante la tastiera. È possibile utilizzare i tasti **◀** e **▶** per spostare il cursore. Ad esempio, per inserire la lettera **a**, premere una volta il tasto **2** sulla tastiera. Per inserire il numero **3**, premere sette volte il tasto **3** sulla tastiera.

Premere **OK** una volta inseriti tutti i caratteri, quindi premere **1 Si** per applicare le impostazioni. Passare al punto **9**.

- 9** L'apparecchio cercherà di connettersi alla rete senza fili utilizzando le informazioni inserite. In caso di esito positivo, in pochi secondi verrà visualizzato **Connessa** sul display LCD.

*Se l'apparecchio non si connette alla rete, occorrerà ripetere i punti da **3** a **8** per accertarsi di avere inserito le informazioni corrette.*

10 Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione per spegnere e accendere l'apparecchio. Tale operazione consentirà all'apparecchio di acquisire automaticamente le informazioni sull'indirizzo TCP/IP dal punto di accesso (router) se il DHCP è attivo (di norma, il DHCP è attivo per impostazione predefinita nella maggior parte dei router dei punti di accesso).

Se il DHCP del punto di accesso non è abilitato, occorrerà configurare manualmente indirizzo IP, subnet mask e gateway dell'apparecchio per adattarli alla rete. Vedere la Guida dell'utente in rete per i dettagli.

OK! La configurazione senza fili è ora completata. Un indicatore a quattro livelli nella parte inferiore del display LCD dell'apparecchio inizia a visualizzare l'intensità del segnale senza fili del punto di accesso o router. Per installare MFL-Pro Suite Software, passare al punto 11.

11 Accendere il Macintosh®.

12 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.



13 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per installare i driver delle stampanti e dello scanner. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.




14 Fare clic su **MFL-Pro Suite** per eseguire l'installazione.



15 Scegliere **Connessione in rete senza fili**, quindi fare clic su **Avanti**.



16 Selezionare **Solo installazione driver**, quindi fare clic su **Avanti**.

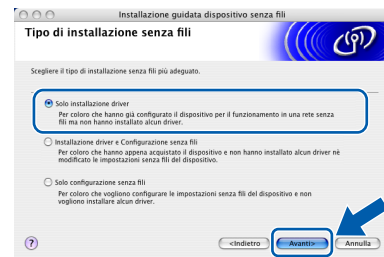

17 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e riavviare il Macintosh®.

18 Quando viene visualizzata la finestra DeviceSelector, scegliere **network** e fare clic su **OK**. La finestra DeviceSelector non verrà visualizzata se si è collegato anche il cavo di interfaccia USB all'apparecchio prima del riavvio del Macintosh® oppure se si sta sovrascrivendo una versione del software Brother installata in precedenza. Se si verifica questo problema, continuare l'installazione saltando i punti da 19 a 21. Al termine dell'installazione del software, selezionare l'apparecchio Brother dal menu a comparsa Modello nella schermata principale di ControlCenter2. Per maggiori dettagli, vedere il *Capitolo 10 della Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM*.



Macintosh®
Rete senza
fili


19 Se si desidera utilizzare il tasto **Scan** dell'apparecchio per eseguire la scansione in rete, selezionare la casella **Registra il computer a "Scan to" funzioni della macchina**. Occorre inoltre immettere il nome per il Macintosh® in **Nome Display**. Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto **Scan** si sceglie un'opzione di scansione. Si può digitare qualunque nome di massimo 15 caratteri.
(Per maggiori dettagli sulla scansione di rete, vedere il *Capitolo 11 della Guida software dell'utente sul CD-ROM*.)




20 Fare clic su **Sfoggia**.




21 Scegliere il nome del proprio modello, quindi fare clic su **OK**.

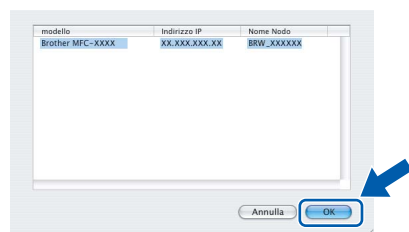


22 Fare clic su **Vai**, quindi scegliere **Applicazioni**.

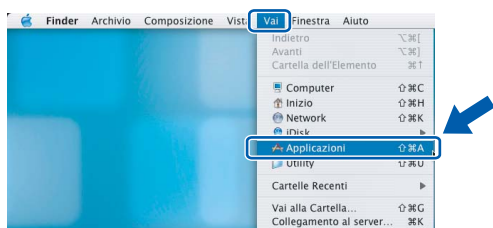

23 Fare doppio clic sulla cartella **Utility**.

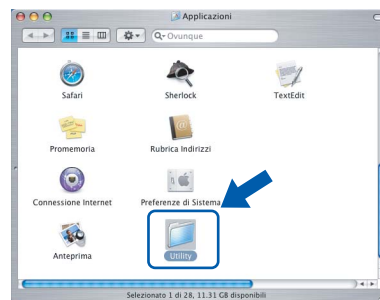


24 Fare doppio clic sull'icona **Utility di configurazione stampante**.

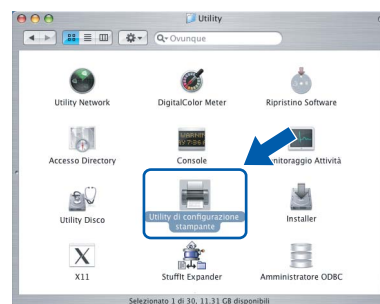


Nota

Se si utilizza Mac® OS X 10.2.x, fare clic sull'icona **Centro Stampa**.

25 Fare clic su **Aggiungi**.

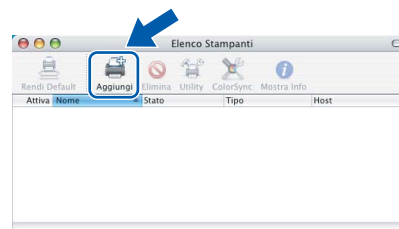


26 Effettuare la selezione indicata di seguito. (Utenti Mac® OS X 10.2.4 o versione successiva 10.3)

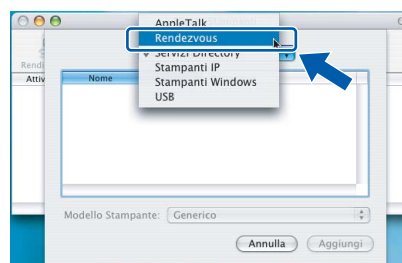


Nota



Utenti Mac® OS X 10.4, passare al punto **27**.

27 Scegliere **Brother MFC-XXXX** (dove XXXX è il nome del proprio modello), quindi fare clic su **Aggiungi**.

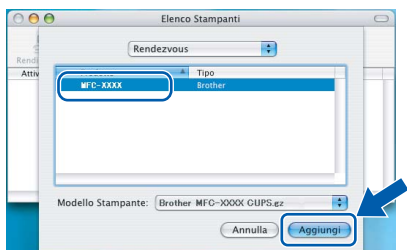


 Vedere il **Capitolo 6 della Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM**.


28 Fare clic su **Utility di configurazione stampante**, quindi su **Esci da Utility di configurazione stampante**.

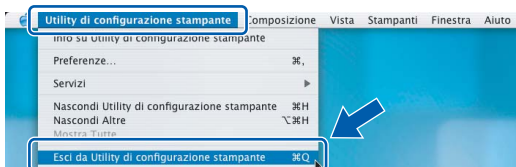

 **Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner e ControlCenter2 sono stati installati.**

 Per ulteriori informazioni sulla connessione dell'apparecchio a una rete Macintosh®, vedere il **Capitolo 6 della Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM**.

29 Per installare Presto!®PageManager®, fare clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.



 **Nota**

L'installazione di Presto!®PageManager® aggiunge la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2. Presto!®PageManager® consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

 **Presto!® PageManager® è stato installato e la procedura di installazione è terminata.**

Questa sezione spiega come configurare le impostazioni di rete con l'utilità BRAdmin Professional o come impostare le impostazioni dell'apparecchio su LAN senza fili o Cablato LAN

Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Professional

L'utilità BRAdmin Professional per Windows è stata sviluppata per gestire in ambienti di rete LAN periferiche Brother connesse in rete come apparecchi multifunzione e/o stampanti predisposti per l'utilizzo in rete.

Per Macintosh®, visitare il sito Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) per scaricare BRAdmin Light per Macintosh®.

BRAdmin Professional può essere utilizzato anche per gestire periferiche in grado di supportare il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) di altri produttori.


Per ulteriori informazioni su BRAdmin Professional e su BRAdmin Light, visitare il sito <http://solutions.brother.com>.

Per gli utenti Windows®


- 1 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Verrà visualizzata automaticamente la schermata iniziale. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



- 2 Fare clic su **Installazione applicazioni opzionali** nella schermata del menu principale.

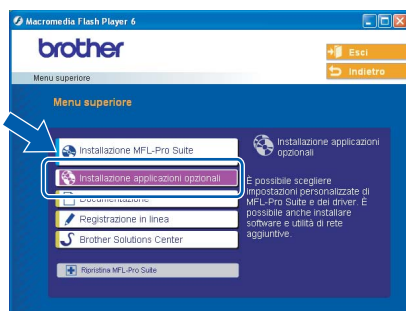


- 3 Fare clic su **BRAdmin Professional** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


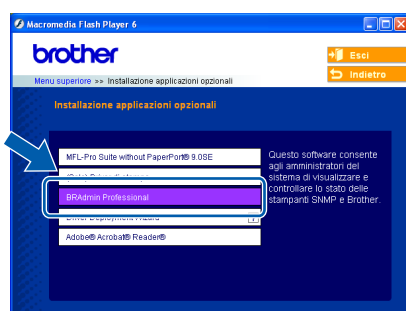


Impostazione dell'indirizzo IP, subnet mask e gateway con BRAdmin Professional (solo Windows®)


- 1 Avviare BRAdmin Professional e selezionare **TCP/IP**.

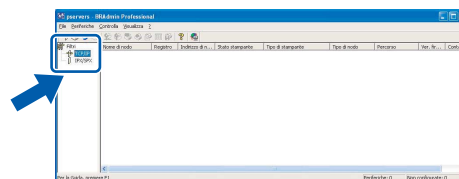

- 2 Fare clic su **Periferiche**, quindi su **Cerca periferiche attive**. BRAdmin cercherà automaticamente le nuove periferiche.

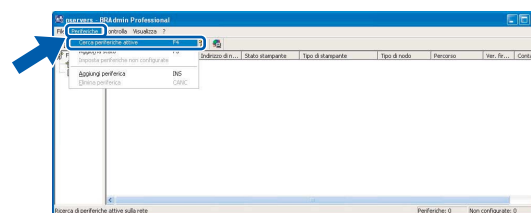

- 3 Fare doppio clic sulla nuova periferica.

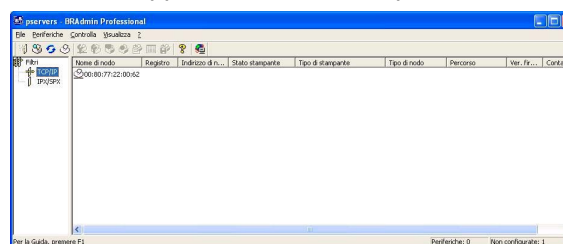

- 4 Specificare l'**Indirizzo IP**, la **Subnet mask** e il **Gateway**, quindi fare clic su **OK**.



- 5 Le informazioni degli indirizzi verranno salvate nell'apparecchio.

Nota

È possibile impostare una password con l'utilità BRAdmin Professional. (Vedere la Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM.)

Impostazione delle opzioni di rete dell'apparecchio su LAN senza fili o Cablato LAN

Per collegare l'apparecchio Brother a una rete senza fili o cablata, occorre configurarlo dal pannello di controllo dell'apparecchio per il tipo di rete utilizzato.

Per LAN senza fili

Sull'apparecchio, premere **Menu**.

Premere **▲** o **▼** per selezionare LAN, quindi premere **OK**.

Premere **▲** o **▼** per selezionare Rete I/F, quindi premere **OK**.

Premere **▲** o **▼** per selezionare WLAN, quindi premere **OK**.

Premere **1** per SI per accettare le modifiche.

Con questa impostazione l'interfaccia di rete cablata diventerà inattiva.

Dopo circa un minuto il menu LAN sul display LCD sarà nuovamente disponibile.

Per LAN cablata

Sull'apparecchio, premere **Menu**.

Premere **▲** o **▼** per selezionare LAN, quindi premere **OK**.

Premere **▲** o **▼** per selezionare Rete I/F, quindi premere **OK**.

Premere **▲** o **▼** per selezionare Cablato LAN, quindi premere **OK**.

Premere **1** per SI per accettare le modifiche.





Con questa impostazione l'interfaccia di rete senza fili sarà inattiva.

Dopo circa un minuto il menu LAN sul display LCD sarà nuovamente disponibile.

Materiali di consumo di ricambio

Quando arriva il momento di sostituire le cartucce d'inchiostro, sul display LCD verrà visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sulle cartucce d'inchiostro adatte al proprio apparecchio, visitare il sito <http://solutions.brother.com> o contattare il proprio rivenditore Brother locale.

Cartucce d'inchiostro

Nero	Magenta	Giallo	Ciano
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato di Brother International Corporation.

Windows e Microsoft sono marchi registrati di Microsoft negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Macintosh e TrueType sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

PaperPort e Omnipage sono marchi registrati di ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager è un marchio registrato di NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup e il logo SecureEasySetup sono marchi o marchi registrati di Broadcom Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Ciascuna azienda i cui programmi software sono citati nel presente manuale ha un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti citati nel presente manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, in via esemplificativa, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti professionali.

brother®