MFC-8460N
MFC-8860DN

Pika-asennusopas

Laitetta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon ja ohjain on asennettu. Lue huolella kokoonpano- ja asennusohjeet tästä pika-asennusoppaasta.

Vaihe 1

Laitteen valmistelu

Vaihe 2

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Asennus on valmis!

Pidä tämä Pika-asennusopas, Käyttöopas ja laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit aina tarvittaessa katsoa ohjeita.

CE

Versio A

Varoitus	**Huomautus**	**Sopimaton asetus**	**Vinkki**	**Käyttöopas**
Varoitus. Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.	Huomautus, jota noudattamalla laitetta käytetään oikein ja vältetään laitevahingot ja muut esineelliset vahingot.	Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.	Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.	Osoittaa viittausta Käyttöop-paaseen.

Laatikon sisältö

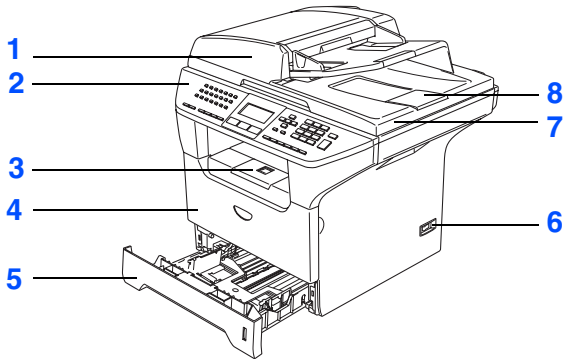

1. Arkinsyöttölaite
2. Ohjauspaneeli
3. Luovutusalustan (tulostepuoli alaspäin) tukiläppä
4. Etukansi
5. Paperikasetti
6. Virtakytkin
7. Valotustason kansiosa
8. Arkinsyöttölaitteen asiakirjan ulostuloalustan tukiläppä



Pika-asennusopas

CD-ROM-levyt
Windows®
Macintosh® -
käyttöjärjestelmille



Käyttöopas



Rumpu ja värikasettiyksikkö



Sähköjohdot
Tanskaa varten
Muita varten

Puhelinjohto

Laatikon sisältö vaihtelee maasta riippuen.
Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko.



Käyttäjät Tanskassa:
Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolmipinninen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.



Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa:
Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.

- *Jotta laitteen käyttö olisi turvallinen on mukana toimitettu pistoke kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoittamattomat laitteet voivat aiheuttaa sähköiskuvaaran ja ne voivat myös aiheuttaa sähköstä johtuvan sähkötaajuushäiriön.*
- *Kaapeli ei kuulu toimitukseen. Hanki käyttämääsi liitäntään sopiva kaapeli (rinnakkais-, USB- tai verkkokaapeli).*
- *ÄLÄ kytke vielä liitäntäkaapelia. Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmistoa asennettaessa.*
- *USB-kaapeli*
  Käytä USB 2.0 -kaapelia, joka on enintään 2,0 metriä pitkä.
  Kun käytät USB-kaapelia, kytke se ehdottomasti tietokoneen USB-porttiin – älä kytke sitä näppäimistön tai virrattoman USB-keskittimen porttiin.
- *Rinnakkaiskaapeli*
  Käytä rinnakkaiskaapelia, joka on enintään 2,0 metriä pitkä.
  Käytä suojattua, IEEE 1284-standardin mukaista kaapelia.
- *Verkkokaapeli*
  Käytä 10BASE-T or 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa suoraa luokan 5 (tai uudempi) parikaapelia.

Ohjauspaneeli

MFC-8460N

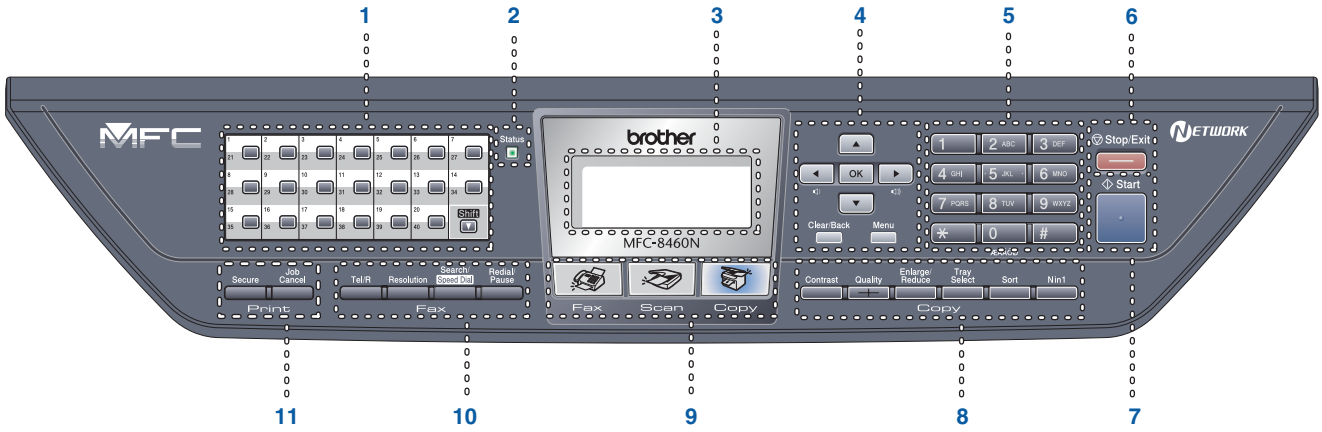

MFC-8860DN

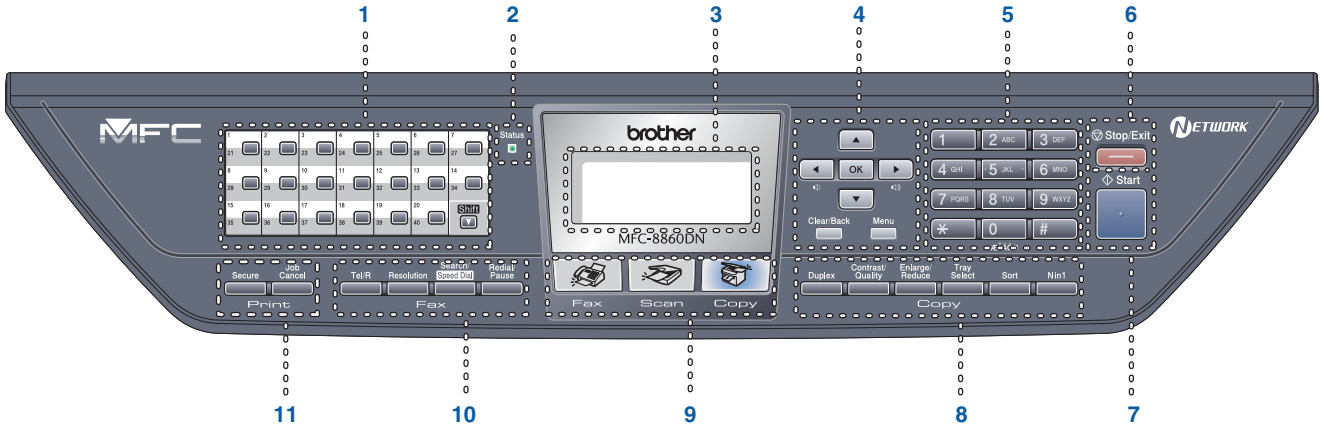

1	Pikavalintanäppäimet	2	Tila-merkkivalo	3	Nestekidenäyttö
4	Valikkonäppäimet	5	Valintanäppäimet	6	Stop/Exit -näppäin
7	Start-näppäin	8	Kopiointinäppäimet	9	Tilanäppäimet
10	Faksi- ja puhelinnäppäimet	11	Tulostusnäppäimet		

Lisätietoja ohjauspaneelista on Käyttöoppaan luvussa 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.

Kun siirrät laitetta, tartu sivuissa oleviin kädensijoihin, jotka sijaitsevat skannerin alla. ÄLÄ kanna laitetta pohjasta kiinni pitäen.

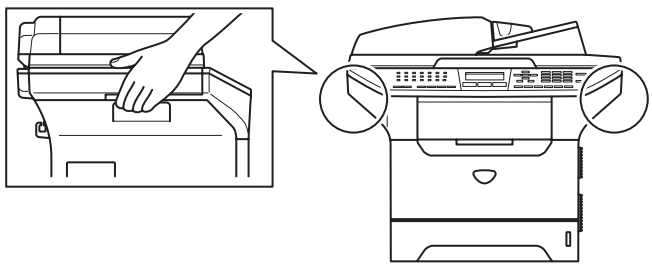

Sisällysluettelo

Vaihe 1 Laitteen valmistelu

1. Aseta rumpu ja värikasettiyksikkö 4
2. Aseta paperikasettiin paperia 5
3. Vapauta skannerin lukko 6
4. Kytke puhelinjohto ja sähköjohto 6
5. Aseta maa 7
6. Aseta kieli 7
7. Päivämäärän ja kellonajan asettaminen 8
8. Nimitunnuksen asettaminen 9
9. Puhelinlinjatyypin asettaminen 10
10. Vastaanottotilan asettaminen 10
11. Nestekidenäytön kontrastin asettaminen 11

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Windows®

Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy “MFL-Pro Suite” 12
USB-liitäntäkaapelin käyttäjät
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 14
Rinnakkaisliitäntäkaapelin käyttäjät
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 16
Windows NT® 4.0 Workstation käyttäjät 19
Verkkokaapelin käyttäjät
(Windows® 98/98SE/Me/NT4.0/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) ... 21

Macintosh®

USB-kaapelin käyttäjät 24
- ■ Mac OS® 9.1–9.2 24
- ■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi 26

Verkkokaapelin käyttäjät 29
- ■ Mac OS® 9.1–9.2 29
- ■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi 31

■ Verkkokäyttäjät ja järjestelmänvalvojat

BRAdmin Professional -määritysapuohjelma (Windows® -käyttäjät) 34
BRAdmin Light -määritysapuohjelma (Mac OS® X -käyttäjät) 36

■ Lisävarusteet ja tarvikkeet

Lisävarusteet 37
Tarvikkeet 37

1 Aseta rumpu ja värikasettiyksikkö

Älä liitä liitäntäkaapelia. Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmistoa asennettaessa.



1. Avaa etukansi painamalla etukannen avauspainiketta **(1)**.

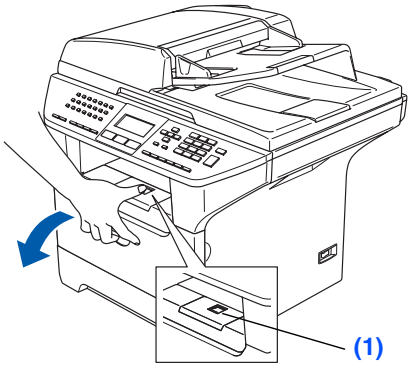

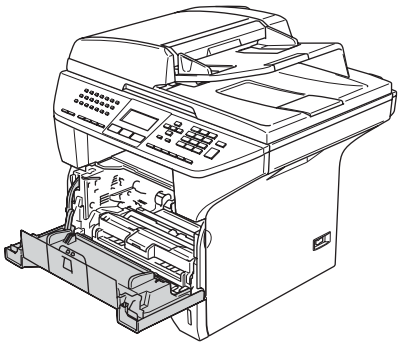

2. Poista rumpu ja värikasettiyksikkö suojapussistaan.

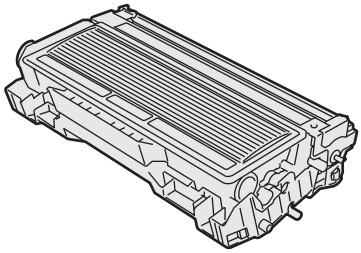

3. Heiluta rumpu ja värikasettiyksikköä varovasti useita kertoja sivulta sivulle, jotta väriaine jakaantuu tasaisesti sen sisällä.

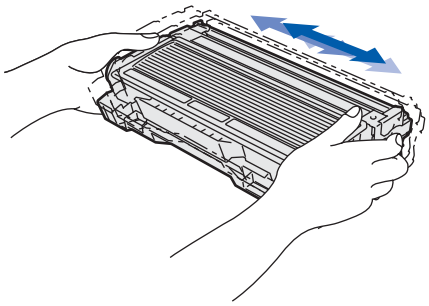

4. Aseta rumpu ja värikasettiyksikkö laitteeseen ja paina, kunnes se napsahtaa paikalleen.

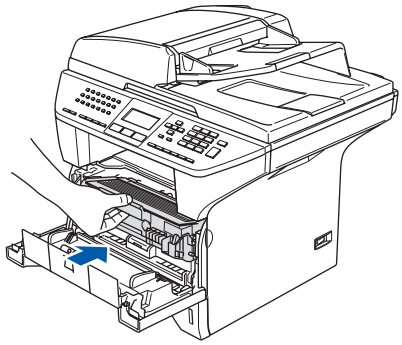

5. Sulje laitteen etukansi.

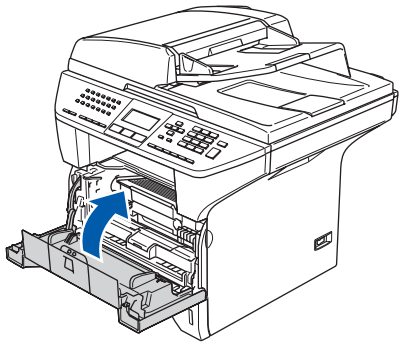

2 Aseta paperikasettiin paperia

1. Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

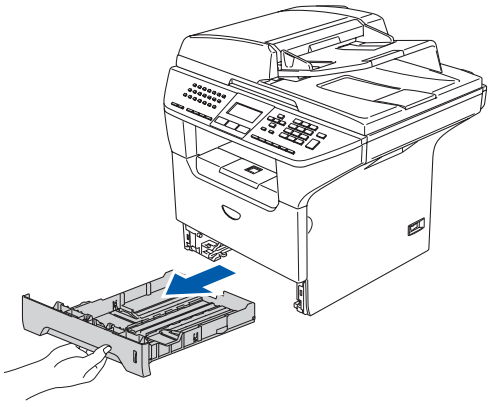

2. Paina paperiohjaimen vapautusvipua **(1)**, ja säädä samalla sivuohjaimet paperin koon mukaan. Tarkista, että ohjaimet ovat tukevasti kasetin aukoissa.



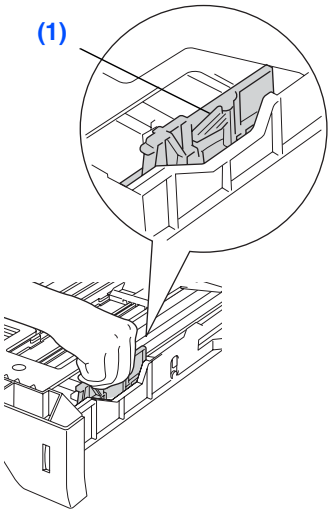

3. Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

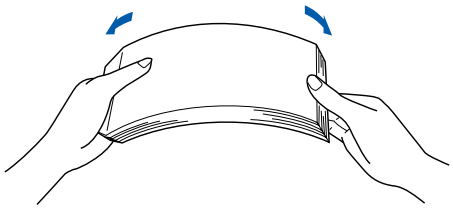

4. Aseta paperi kasettiin.
Varmista, että paperit ovat tasaisesti ja etteivät ne ylitä yläreunan merkkiä **(1)**.

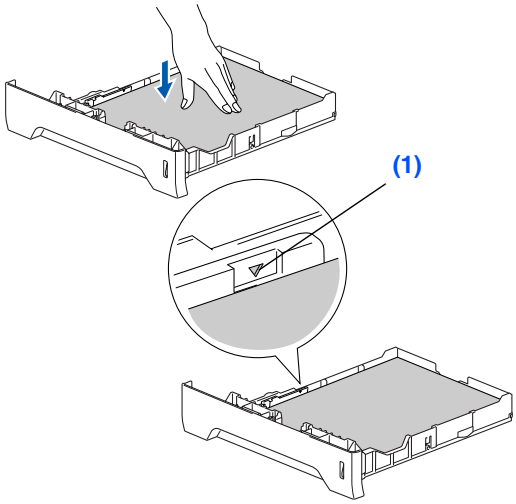

5. Työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen ja nosta ulostuloalustan asiakirjan tukiläppä **(1)** ylös ennen laitteen käyttöä.

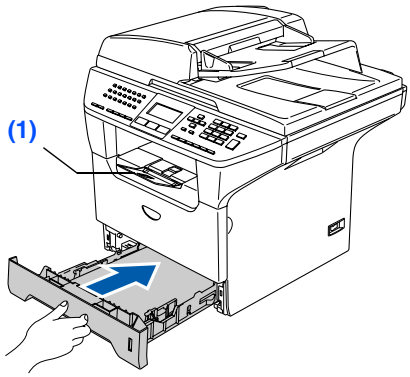

Lisätietoja tuetuista paperimäärityksistä on Käyttöoppaan luvussa 2 kohdassa Käytettävä paperi ja muut tulostusmateriaalit.

3 Vapauta skannerin lukko

1. Avaa lukko työntämällä vipu **(1)** ylös. (Harmaa skannerin lukitusvipu sijaitsee takavasemmalla kansiosan alla **(2)**.)

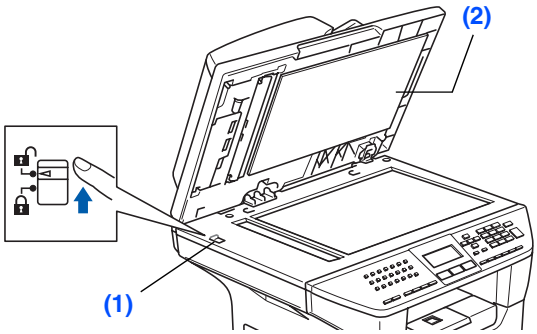

4 Kytke puhelinjohto ja sähköjohto

Älä liitä rinnakkais- tai USB-kaapelia tässä vaiheessa.

1. Varmista, että virta on katkaistu virtakytkimestä.
   Kytke sähköjohto laitteeseen.

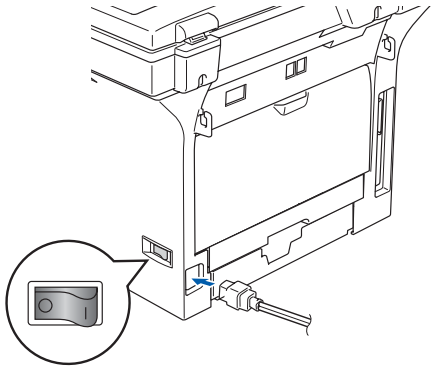

2. Kytke sähköjohto pistorasiaan.

Jos näyttöön tulee viesti `Skanneri lukittu`*, vapauta heti skannerin lukko ja paina* ***Stop/Exit****.*

3. Liitä puhelinjohdon toinen pää laitteen **LINE**-liitäntään ja toinen pää puhelinpistorasiaan.

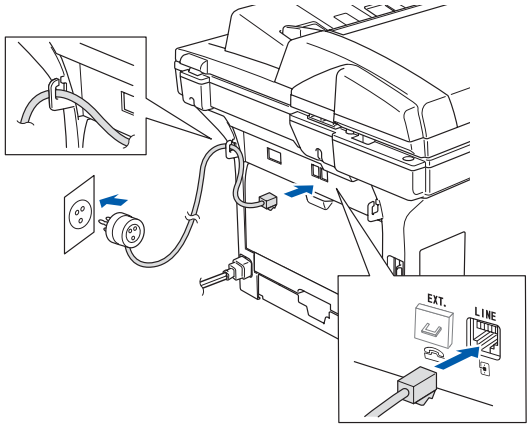

Varoitus

- *Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.*
- *Koska laite on maadoitettu pistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta sähköiskuilta pitämällä laitteen sähköjohto kytkettynä puhelinjohdon yhdistämisen ajaksi. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.*

Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, liitä se alla osoitetulla tavalla.

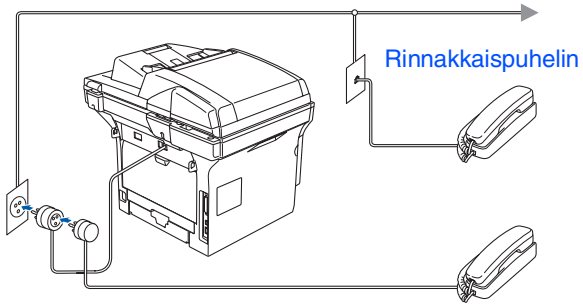

Jos samaan linjaan on kytketty ulkoinen puhelinvastaaja, liitä se alla osoitetulla tavalla.

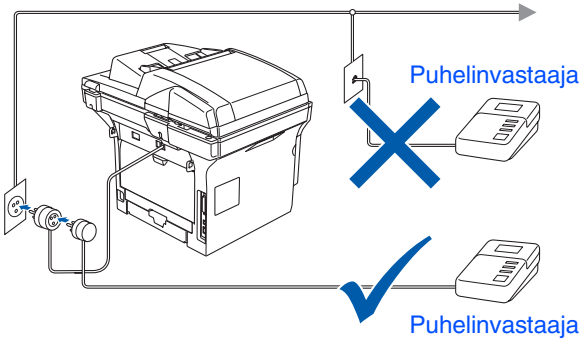

Valitse vastaanottotilaksi `Ulkoinen/Puh.va.`*.*
Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 7 kohdassa Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen.

5 Aseta maa

Sinun on asetettava oma maasi, jotta laite toimii oikein maasi paikallisessa puhelinverkossa.

1. Tarkista, että virta on kytketty päälle eli sähköjohto on kytketty verkkovirtaan ja virtakytkin kytketty päälle.
2. Valitse maa painamala ▲ tai ▼.

```
Set Country
▲ Norway
  Sweden
▼ Finland
Select ▲▼ & OK
```

Paina **OK**, kun näyttöön tulee maasi.

3. Näyttö pyytää vahvistamaan maan uudelleen.

```
Aseta maa
  Suomi
    1.Kyllä
    2.Ei
Syötä numero
```

4. Jos näytössä näkyy oikea maa, paina **1** ja siirry vaiheeseen 5.
   —TAI—
   Paina **2** ja palaa vaiheeseen 2 maan uudelleen valitsemiseksi.
5. Näyttöön tulee kahdeksi sekunniksi viesti `Hyvä ksytty`, ja sen jälkeen `Odota hetki`.

6 Aseta kieli

Voit valita näytön kieleksi norjan, ruotsin, tanskan, suomen tai englannin.

1. Paina **Menu**, **0**, **0**.
2. Valitse kieli painamalla ▲ tai ▼ ja paina sen jälkeen **OK**.

7 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Laite näyttää päivämäärän ja kellonajan ja tulostaa ne lähetettäviin fakseihin.

1. Paina **Menu**.
2. Paina **0**.
3. Paina **2**.
4. Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**-näppäintä.

```
02.Pvm/Kello

  Vuosi:2006
Syötä & OK
```

(Esim. valitse vuosi 2006 näppäilemällä **0**, **6**.)

5. Syötä kuukausi kaksinumeroisena ja paina sitten **OK**-näppäintä.

```
02.Pvm/Kello
  XX/XX/2006

  Kuukausi:03
Syötä & OK
```

(Esim. valitse maaliskuu näppäilemällä **0**, **3**.)

6. Syötä päivä kaksinumeroisena ja paina sitten **OK**-näppäintä.

```
02.Pvm/Kello
  XX/03/2006

  Päivä:25
Syötä & OK
```

(Esim. valitse **2**, **5**.)

7. Syötä aika 24 tunnin muodossa ja paina sitten **OK**-näppäintä.

```
02.Pvm/Kello
  25/03/2006

  Kello:15:25
Syötä & OK
```

(Esim. näppäile **1**, **5**, **2**, **5**, jos kello on 25 minuuttia yli kolme iltapäivällä.)

8. Paina **Stop/Exit**.

*Jos teit virheen, paina **Stop/Exit**, niin voit aloittaa kohdasta 1.*

8 Nimitunnuksen asettaminen

Voit tallentaa nimesi ja faksinumerosi niin, että ne tulostuvat jokaiselle lähetettävälle faksilehdelle.

1. Paina **Menu**.
2. Paina **0**.
3. Paina **3**.
4. Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

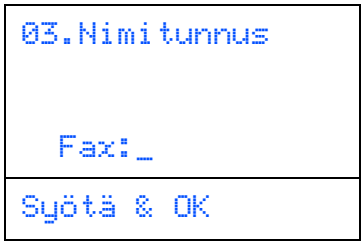

5. Syötä puhelinnumero (enintään 20 numeroa) ja paina sitten **OK**.
(Jos puhelin- ja faksinumerosi on sama, syötä sama numero uudelleen.)

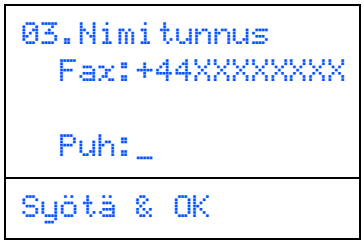

6. Syötä nimesi (korkeintaan 20 merkkiä) ja paina sitten **OK**.

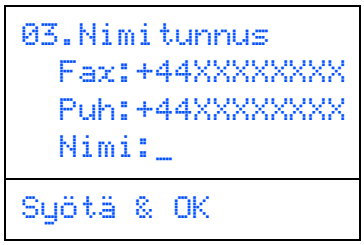

- *Näppäile nimen kirjaimet alla olevan taulukon mukaan.*
- *Kun haluat syöttää kirjaimen, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ▸.*
- *Jos syötit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän kirjaimen alle painamalla ◂ ja paina **Clear/Back**.*

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Paina 0 kun haluat Ä Å Ö Ø

Lisätietoja on Käyttöoppaan luvussa D: Tekstin syöttäminen.

7. Paina **Stop/Exit**.

9 Puhelinlinjatyypin asettaminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on sisäinen puhelinvaihde tai keskus tai joka on ISDN-linja, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, sinun on vaihdettava puhelinlinjatyyppi tätä vastaavaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Paina **Menu**.
2. Paina **0**.
3. Paina **5**.
4. Valitse tila näppäimillä ▲ ja ▼. Paina **OK**.

```
05.Linjavalinta
▲    Normaali
     Keskus
▼    ISDN
Valitse ▲▼ & OK
```

5. Paina **Stop/Exit**.

Sisäinen puhelinvaihde ja puhelun siirto

Laite on alun perin asetettu toimimaan Normaali-tilassa, jolloin se voidaan kytkeä tavalliseen puhelinverkkoon. Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin sisäistä puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan liittää useimpiin sisäisiin puhelinvaihteisiin. Laitteen Tel/R-näppäin on katkotyyppinen (TBR). Tel/R-näppäimen toiminta määräytyy keskuksen asetuksen mukaan. Voit esim. saada sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Toimintoa käytetään painamalla **Tel/R**-näppäintä.

*Voit ohjelmoida **Tel/R**-näppäimen painalluksen pikavalinta- tai lyhytvalintanumeron osaksi. Kun ohjelmoit pikavalinta- tai lyhytvalintanumeroa (**Menu**, **2**, **3**, **1** tai **2**, **3**, **2**), paina ensin **Tel/R** (näyttöön tulee "!") ja syötä sitten puhelinnumero. Tällöin **Tel/R**-näppäintä ei tarvitse painaa joka kerta pikavalinta- ja lyhytvalintanumeroa käytettäessä. (Katso Käyttöoppaan luku 8 ja kohta Numeroiden tallentaminen.) Jos keskusta ei ole valittu puhelinlinjatyypin valinnassa, et voi käyttää sellaista pikavalinta- tai lyhytvalintanumeroa, johon on ohjelmoitu **Tel/R**.*

10 Vastaanottotilan asettaminen

Vastaanottotiloja on neljä; Vain faksi, Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja Ulkoinen/Puh.va..
Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava Vastaustila.

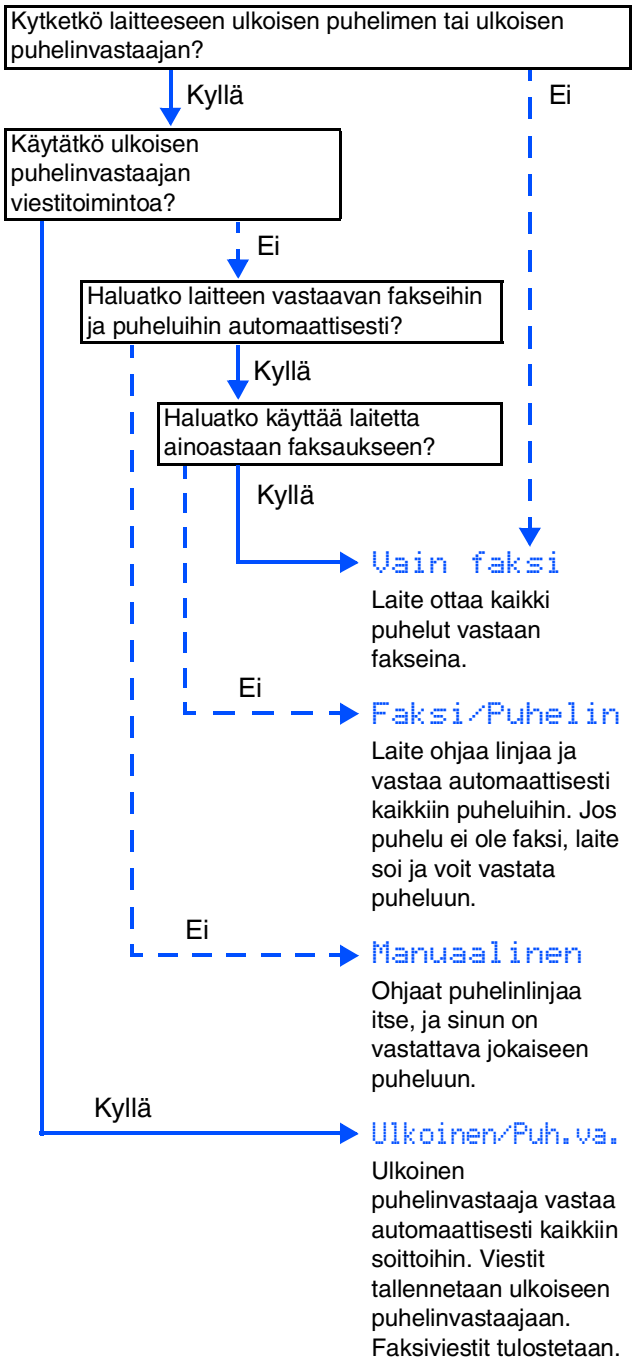

1. Paina **Menu**.
2. Paina **0**.
3. Paina **1**.
4. Valitse tila näppäimillä ▲ ja ▼.
   Paina **OK**.
5. Paina **Stop/Exit**.

Lisätietoja on Käyttöoppaan luvussa 6: Faksin vastaanotto.

11 Nestekidenäytön kontrastin asettaminen

Voit muuttaa näyttöä vaaleammaksi tai tummemmaksi säätämällä kontrastia.

1. Paina **Menu**.
2. Paina **1**.
3. Paina **8**.
4. Lisää kontrastia painamalla ►.
   —TAI—
   Pienennä kontrastia painamalla ◄.
   Paina **OK**.
5. Paina **Stop/Exit**.

Siirry seuraavalle sivulle ja asenna ohjaimet ja ohjelmat

Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy “MFL-Pro Suite”

CD-ROM-levyn sisältö on seuraava:

Windows®

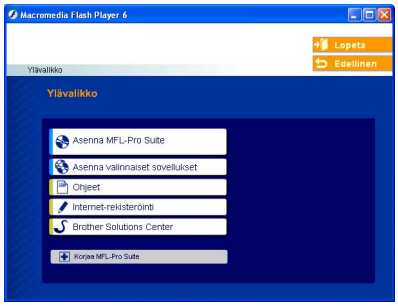

Asenna MFL-Pro Suite
Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelmiston sekä monitoimiohjaimia.

Asenna valinnaiset sovellukset
Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman apuohjelmia.

Ohjeet
Lue Käyttöopas ja muut ohjeet PDF-muodossa (katseluohjelma toimitettu levyllä). CD-ROM-levyllä olevaan Käyttöoppaaseen sisältyy Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas. Niissä käsitellään ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen (esim. tulostus, skannaus ja verkkotoiminnot).

Internet-rekisteröinti
Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahd. Suomesta).

Brother Solutions Center
Brotherin yhteystiedot ja verkkosivusto, joka sisältää uusimmat uutiset ja tukitietoa.

Korjaa MFL-Pro Suite
(USB- tai rinnakkaiskaapelin käyttäjille)
Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtuu virhe, tämän toiminnon avulla voit korjata virheen ja asentaa ohjelman uudelleen.

MFL-Pro Suite -ohjelmistoon kuuluu tulostinohjain, skannerin ohjain, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® SE with OCR ja True Type® -fontit.
PaperPort® SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun.

Macintosh®

Start Here OS 9.1-9.2
Voit asentaa tulostinohjaimen, skannerin ohjaimen sekä Presto!® PageManager® -ohjelman Mac OS® 9.1–9.2 -käyttöjärjestelmiin.

Start Here OSX
Voit asentaa MFL-Pro Suite –ohjelman, joka sisältää tulostinohjaimen, skannerin ohjaimen ja Brother ControlCenter2 for Mac OS® 10.2.4 tai uudempi. Voit myös asentaa Presto!® PageManager® -ohjelman, jolloin lisäät tekstintunnistusominaisuuden Brother ControlCenter2:een ja voit helposti skannata, jakaa ja järjestää valokuvia ja asiakirjoja.

Readme.html
Tiedostossa on tärkeitä tietoja ja vianetsintäohjeita.

Documentation
Lue Käyttöopas ja muut ohjeet PDF-muodossa (katseluohjelma toimitettu levyllä). CD-ROM-levyllä olevaan Käyttöoppaaseen sisältyy Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas. Niissä käsitellään ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen (esim. tulostus, skannaus ja verkkotoiminnot).

Brother Solutions Center
Brother Solutions Center on web-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.

On-Line Registration
Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahd. Suomesta).

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Siirry sille sivulle, jossa käsitellään tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja käyttämäsi liitäntäkaapelia. Uusimmat ohjaimet ja parhaat ratkaisut ongelmiin ja kysymyksiin saat Brother Solutions Centeristä. Napsauta ohjaimen osoitelinkkiä tai avaa web-sivu **http://solutions.brother.com**

Windows®

USB-kaapelin käyttäjät..... Siirry sivulle 14
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Rinnakkaiskaapelin käyttäjät..... Siirry sivulle 16
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Windows NT® Workstation Version 4.0 -käyttäjät... Siirry sivulle 19
(Rinnakkaiskaapelin käyttäjät)

Verkkokaapelin käyttäjät..... Siirry sivulle 21

Macintosh®

USB-kaapelin käyttäjät
- **Mac OS® 9.1–9.2** ..... Siirry sivulle 24
- **Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi**..... Siirry sivulle 26

Verkkokaapelin käyttäjät
- **Mac OS® 9.1–9.2** ..... Siirry sivulle 29
- **Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi**..... Siirry sivulle 31

Verkkokäyttäjät ja järjestelmänvalvojat..... Siirry sivulle 34

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

USB-liitäntäkaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4–11.

Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

1. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkovirrasta (ja tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin).

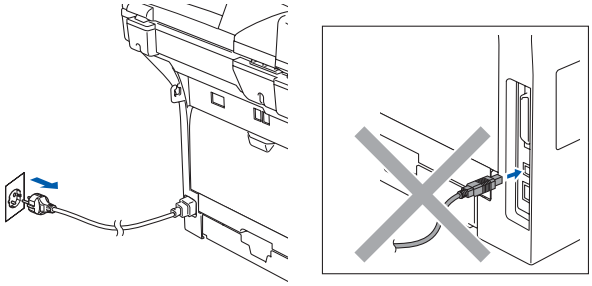

2. Käynnistä tietokone. (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

3. Aseta pakkauksen mukana toimitettu, Windows® CD-ROM-levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, napsauta Suomi.

4. CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Osoita **Asenna MFL-Pro Suite**.

*Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.*

5. Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® SE -käyttöoikeussopimuksen osoita **Kyllä**.



PaperPort® SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

6. Kun Brother MFL-Pro Suite - ohjelmiston Lisenssisopimus -ikkuna tulee näyttöön, osoita **Kyllä**, jos hyväksyt lisenssisopimuksen.



7. Valitse **Paikallinen liitäntä** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**. Asennus jatkuu.

*Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script 3 -ohjain), valitse **Mukautettu asennus** ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Valitse komponentit**, valitse ikkuna **PS-tulostinohjain** ja seuraa näytön ohjeita edelleen.*

8 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, liitä USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

(Windows® XP)



(Windows® 98/98SE/Me/2000)

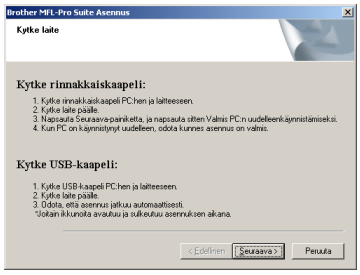

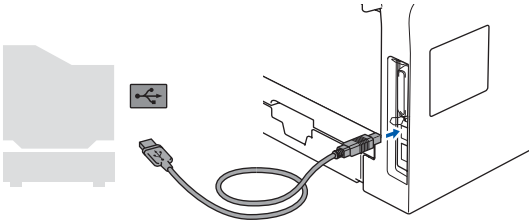

Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseesi.

9 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

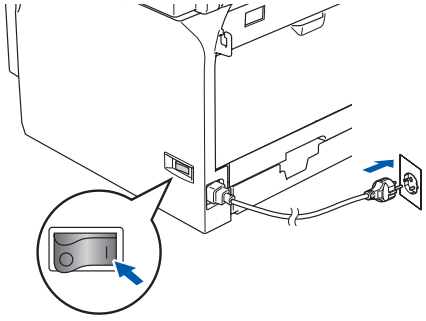

Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluttua.
Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. Odota hetki, jotta kaikki ikkunat tulevat näyttöön.

ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.

10 Kun Internet-rekisteröinti -ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita. Huom! Brother-laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

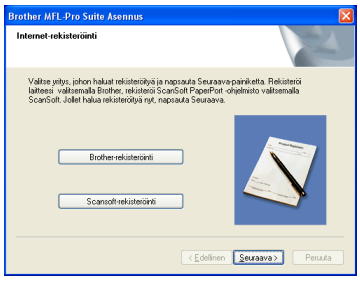

11 Osoita **Valmis**, jolloin tietokone käynnistyy uudelleen.
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 - käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

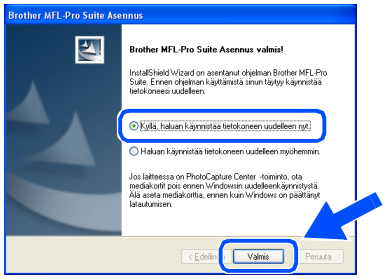

*Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, **Asennusdiagnostikka** käynnistyy automaattisesti. Jollei asennus onnistu, näkyviin tulee asennustulosikkuna. Jos **Asennusdiagnostikka** näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue Web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) valikosta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat** (**Ohjelmat**)/**Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (XXXX on mallisi nimi).*

OK! **MFL-Pro Suite -ohjelma (sekä tulostinohjain ja skannerin ohjain) on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Rinnakkaisliitäntäkaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4–11.

Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

1. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkovirrasta (ja tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin).

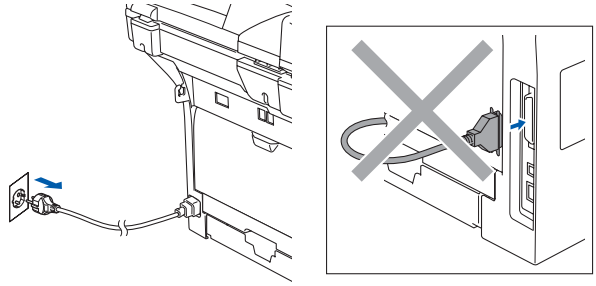

2. Käynnistä tietokone. (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

3. Aseta pakkauksen mukana toimitettu, Windows® CD-ROM-levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, napsauta Suomi.

4. CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Osoita **Asenna MFL-Pro Suite**.

*Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.*

5. Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® SE -käyttöoikeussopimuksen osoita **Kyllä**.



PaperPort® SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

6. Kun Brother MFL-Pro Suite - ohjelmiston Lisenssisopimus -ikkuna tulee näyttöön, osoita **Kyllä**, jos hyväksyt lisenssisopimuksen.



7. Valitse **Paikallinen liitäntä** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**. Asennus jatkuu.

*Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script 3 -ohjain), valitse **Mukautettu asennus** ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Valitse komponentit**, valitse ikkuna **PS-tulostinohjain** ja seuraa näytön ohjeita edelleen.*

8 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, liitä rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

(Windows® XP)



(Windows® 98/98SE/Me/2000)

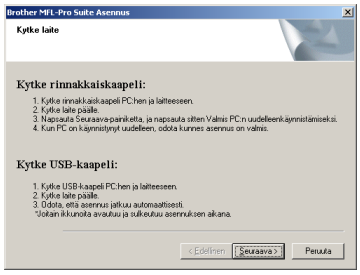

ÄLÄ kytke sähköjohtoa ennen kuin olet kytkenyt rinnakkaiskaapelin. Laite saattaa vahingoittua. Suosittelemme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseesi.

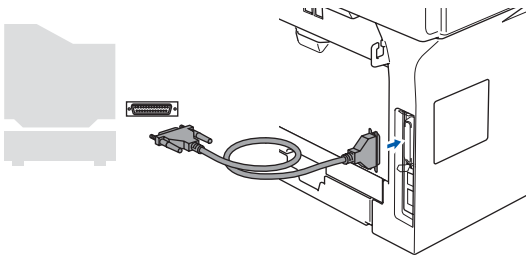

9 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

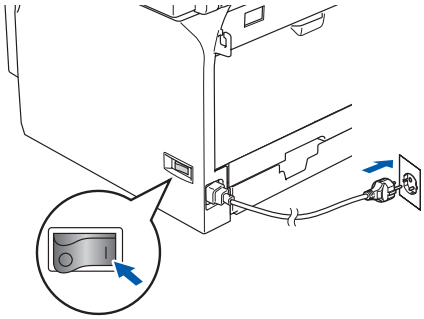

10 Jos olet Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional -käyttäjä, osoita **Seuraava**.

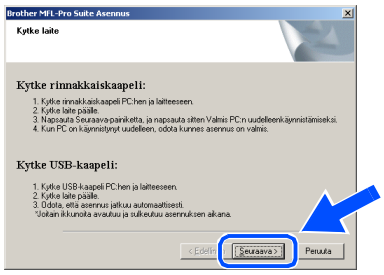

Jos olet Windows® XP -käyttäjä, odota hetki, niin Brotherin ohjaimien asennus käynnistyy automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.

11 Kun Internet-rekisteröinti -ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita. Huom! Brother-laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.



Jatkuu...

Rinnakkaisliitäntäkaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

12 Kun näyttöön tulee seuraava näyttö, osoita **Valmis** ja odota, kunnes tietokoneesi Windows® käynnistyy uudelleen ja asennus jatkuu.

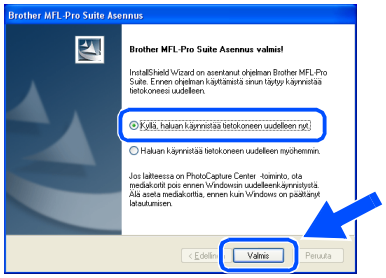

13 Brother-ohjainten asennus alkaa välittömästi tietokoneen käynnistyttyä uudelleen. Seuraa näytön ohjeita. (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition - käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

*Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, **Asennusdiagnostikka** käynnistyy automaattisesti. Jollei asennus onnistu, näkyviin tulee asennustulosikkuna. Jos **Asennusdiagnostikka** näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue Web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) valikosta **Käynnistä**/**Kaikki ohjelmat** (**Ohjelmat**)/ **Brother**/**MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (XXXX on mallisi nimi).*

OK! **MFL-Pro Suite -ohjelma (sekä tulostinohjain ja skannerin ohjain) on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

Windows NT® 4.0 Workstation käyttäjät

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4–11.

Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

1. Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta.
2. Käynnistä tietokone.
   Sinun on kirjauduttava sisään pääkäyttäjän oikeuksilla.

ÄLÄ kytke sähköjohtoa ennen kuin olet kytkenyt rinnakkaiskaapelin. Laite saattaa vahingoittua.

3. Kytke rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

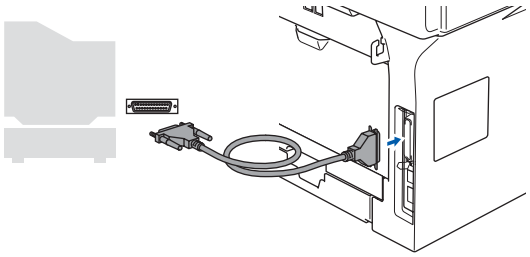

Suosittelemme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseesi.

4. Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

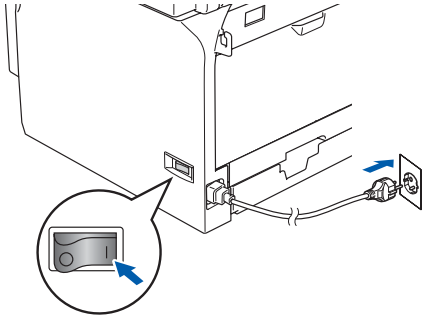

5. Aseta pakkauksen mukana toimitettu, Windows® CD-ROM-levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, napsauta Suomi.

6. CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Osoita **Asenna MFL-Pro Suite**.

*Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.*

7. Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® SE -käyttöoikeussopimuksen osoita **Kyllä**.

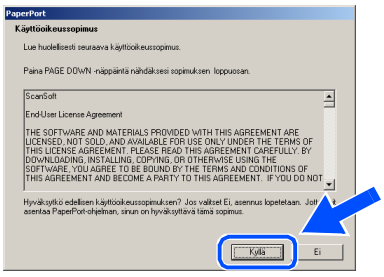

PaperPort® SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

Windows NT® 4.0 Workstation käyttäjät

8 Kun Brother MFL-Pro Suite - ohjelmiston Lisenssisopimus -ikkuna tulee näyttöön, osoita **Kyllä**, jos hyväksyt lisenssisopimuksen.

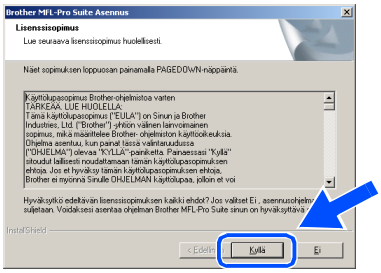

9 Valitse **Paikallinen liitäntä** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**. Asennus jatkuu.

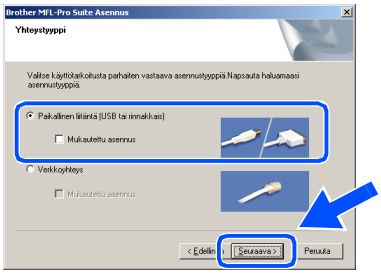

*Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script 3 -ohjain), valitse **Mukautettu asennus** ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Valitse komponentit**, valitse ikkuna **PS-tulostinohjain** ja seuraa näytön ohjeita edelleen.*

10 Kun Internet-rekisteröinti -ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita. Huom! Brother-laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

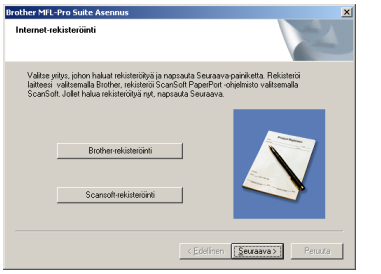

11 Osoita **Valmis** ja odota, että Windows® -tietokone käynnistyy uudelleen ja asennus jatkuu.
(Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin).

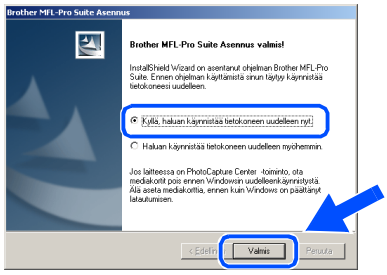

*Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, **Asennusdiagnostikka** käynnistyy automaattisesti. Jollei asennus onnistu, näkyviin tulee asennustulosikkuna. Jos **Asennusdiagnostikka** näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue Web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) valikosta **Käynnistä/Ohjelmat/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (XXXX on mallisi nimi).*

OK! **MFL-Pro Suite -ohjelma (sekä tulostinohjain ja skannerin ohjain) on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

Verkkokaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/NT4.0/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4–11.

1. Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta.

2. Liitä verkkokaapeli ensin laitteeseen ja sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

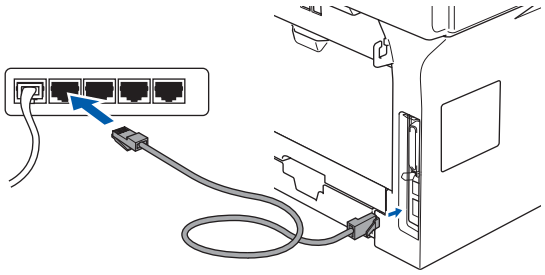

3. Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

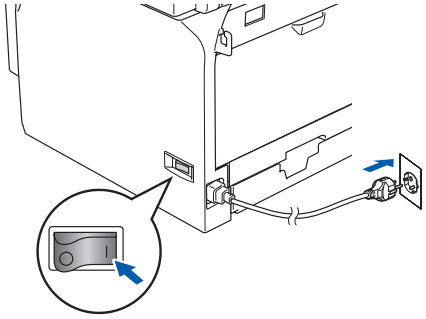

4. Käynnistä tietokone. (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/ Windows NT® 4.0, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.) Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

Jos käytät jotain palomuuriohjelmaa, kytke se pois käytöstä ennen asennusta. Kun olet varma, että tulostus toimii asennuksen jälkeen, voit käynnistää palomuuriohjelman uudelleen.

5. Aseta pakkauksen mukana toimitettu, Windows® CD-ROM-levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, napsauta Suomi.

6. CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Osoita **Asenna MFL-Pro Suite**.

*Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.*

7. Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® SE -käyttöoikeussopimuksen osoita **Kyllä**.

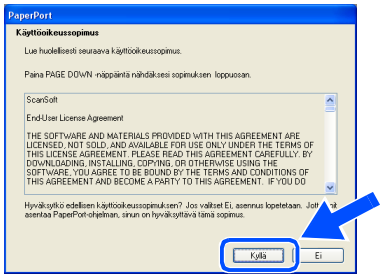

PaperPort® SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

8. Kun Brother MFL-Pro Suite - ohjelmiston Lisenssisopimus -ikkuna tulee näyttöön, lue sopimus ja osoita **Kyllä**, jos hyväksyt sen ehdot.

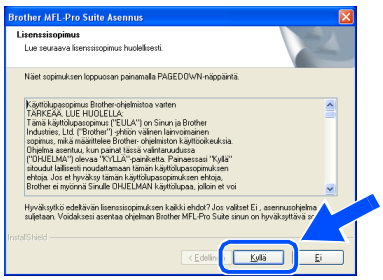

Jatkuu...

Verkkokaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/NT4.0/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

9 Valitse **Verkkoyhteys** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

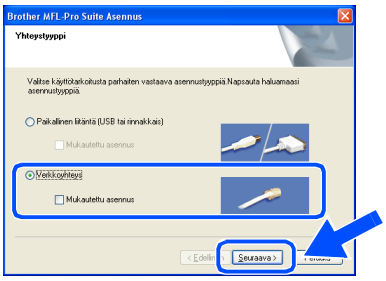

*Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brother BR-Script –ohjain), valitse **Mukautettu asennus** ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Valitse komponentit** ikkuna, valitse **PS-tulostinohjain** ja seuraa näytön ohjeita edelleen.*

10 Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. Odota hetki, jotta kaikki ikkunat tulevat näyttöön.

ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.

11 Jos laite on konfiguroitu käyttämääsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Seuraava**.

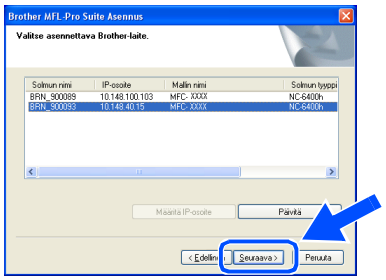

Tämä ikkuna ei ilmesty, jos verkkoon on liitetty vain yksi Brother-laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

12 Jollei laitetta ole vielä konfiguroitu verkkoon, näyttöön tulee seuraava ikkuna.



Napsauta **OK**. Näyttöön tulee **Määritä IP-osoite** -ikkuna. Syötä verkkosi IP-osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.

13 Kun Internet-rekisteröinti -ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita. Huom! Brother-laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

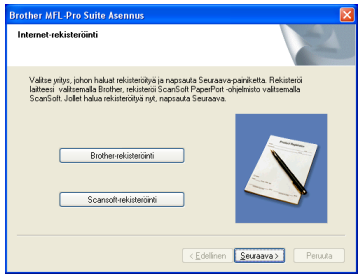

14 Napsauta **Valmis** ja käynnistä tietokone uudelleen.
(Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/ Windows NT® 4.0, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

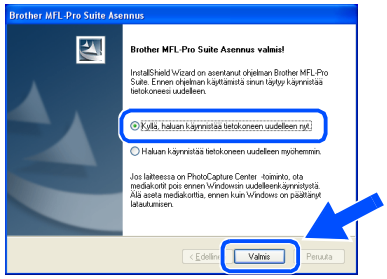

OK! **MFL-Pro Suite -ohjelma (sekä Brother verkkotulostinohjain ja verkkoskannerin ohjain) on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

- *Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, **Asennusdiagnostikka** käynnistyy automaattisesti. Jollei asennus onnistu, näkyviin tulee asennustulosikkuna. Jos **Asennusdiagnostikka** näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue Web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) valikosta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat** (**Ohjelmat**)/ **Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (XXXX on mallisi nimi).*
- *Kun olet varma, että tulostus toimii asennuksen jälkeen, voit käynnistää palomuuriohjelmasi uudelleen.*

■ *Tietokoneesi palomuurin asetukset saattavat estää verkkoskannauksessa ja PC-Faksin lähetyksessä tarvittavan verkkoyhteyden.*
Noudata seuraavia Windows-palomuurin määritysohjeita. Jos käytät jotakin muuta kuin alla mainittuja palomuuriohjelmia, katso ohjeet ohjelman käyttöoppaasta tai ota yhteyttä ohjelmiston valmistajaan.

■ *Windows® XP SP2:n käyttäjät:*

1 *Napsauta **Käynnistä**-painiketta, **Ohjauspaneeli** ja sitten **Windowsin palomuuri**.*
*Varmista, että Windows-palomuurin **Yleiset**-välilehden asetuksena on Käytössä.*

2 *Napsauta **Lisäasetukset**-välilehteä ja **Asetukset...** -painiketta.*

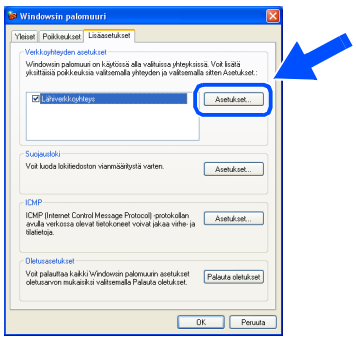

3 *Napsauta **Lisää**-painiketta.*

4 *Syötä seuraavat tiedot lisätäksesi portin 54925 verkkoskannausta varten:*
*1) Kohdassa **Palvelun kuvaus:** - Syötä mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi “Brother-skannauslaite” (ilman heittomerkkejä).*
*2) Kohdassa **Tätä palvelua isännöivä tietokone. Nimi tai IP-osoite (esimerkiksi 192.168.0.12):** - Syötä “Localhost” (ilman heittomerkkejä).*
*3) Kohdassa **Palvelun ulkoinen porttinumero:** - Syötä “54925” (ilman heittomerkkejä).*
*4) Kohdassa **Palvelun sisäinen porttinumero:** - Syötä “54925” (ilman heittomerkkejä).*
*5) Varmista, että **UDP** on valittu.*
*6) Napsauta **OK**.*



5 *Napsauta **Lisää**-painiketta.*

6 *Syötä seuraavat tiedot lisätäksesi portin 54926 verkko-PC-Faksia varten:*
*1) Kohdassa **Palvelun kuvaus:** - Syötä mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi “Brother PC-Faksi” (ilman heittomerkkejä).*
*2) Kohdassa **Tätä palvelua isännöivä tietokone. Nimi tai IP-osoite (esimerkiksi 192.168.0.12):** - Syötä “Localhost” (ilman heittomerkkejä).*
*3) Kohdassa **Palvelun ulkoinen porttinumero:** - Syötä “54926” (ilman heittomerkkejä).*
*4) Kohdassa **Palvelun sisäinen porttinumero:** - Syötä “54926” (ilman heittomerkkejä).*
*5) Varmista, että **UDP** on valittu.*
*6) Napsauta **OK**.*

7 *Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, napsauta **Lisää**-painiketta.*

8 *Syötä seuraavat tiedot lisätäksesi portin 137 verkkoskannausta ja verkko-PC-faksin vastaanottoa varten:*
*1) Kohdassa **Palvelun kuvaus:** - Syötä mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi “Brother PC-Fax Vastaanotto” (ilman heittomerkkejä).*
*2) Kohdassa **Tätä palvelua isännöivä tietokone. Nimi tai IP-osoite (esimerkiksi 192.168.0.12):** - Syötä “Localhost” (ilman heittomerkkejä).*
*3) Kohdassa **Palvelun ulkoinen porttinumero:** - Syötä “137” (ilman heittomerkkejä).*
*4) Kohdassa **Palvelun sisäinen porttinumero:** - Syötä “137” (ilman heittomerkkejä).*
*5) Varmista, että **UDP** on valittu.*
*6) Napsauta **OK**.*

9 *Varmista, että uusi asetus näkyy luettelossa ja on valittu, ja napsauta sitten **OK**.*

■ *Verkko-asennuksessa päävalikon kohta **Korjaa MFL-Pro Suite** ei toimi.*

■ *Windows NT® 4.0 –käyttöjärjestelmä ei tue verkoskannausta, verkon etäasetuksia eikä verkko-PC-Faksin vastaanottamista.*

■ *Lisäverkkotoimintojen, kuten LDAP, Skannaus FTP:lle ja Faksaus palvelimelle, määrittelemisestä, katso CD-ROM-levyllä olevat Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas.*

USB-kaapelin käyttäjät

Mac OS® 9.1–9.2

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4–11.

1. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkovirrasta (ja Macintosh®-tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin).

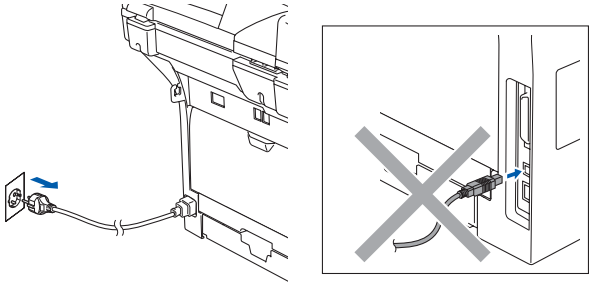

2. Käynnistä Macintosh®.

3. Aseta pakkauksen mukana Macintosh® -käyttöjärjestelmää varten toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

4. Asenna tulostinohjain ja skannerin ohjain kaksoisosoittamalla **Start Here OS 9.1-9.2** (Aloita tästä OS 9.1-9.2) -kuvaketta. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, napsauta Suomi.

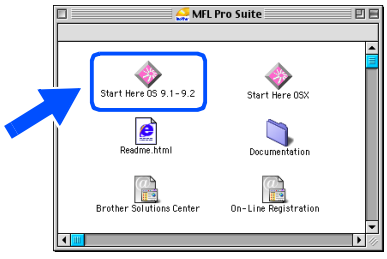

5. Käynnistä ohjelmiston asennus napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.

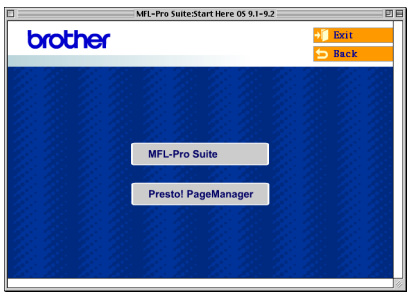

6. Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.

7. Kytke USB-kaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sitten laitteeseen.

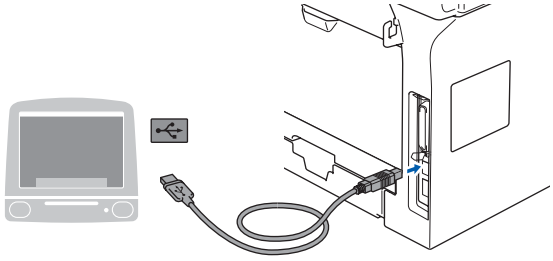

Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.

8. Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

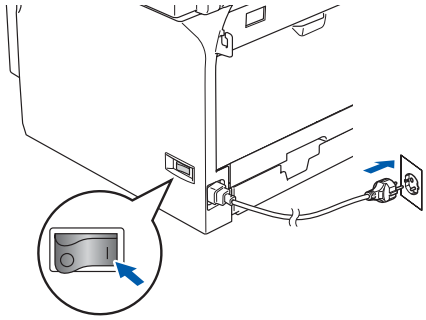

9. Avaa Omena®-valikko ja valitse **Valitsija**.

10 Osoita **Brother Laser** -kuvaketta.
Osoita **Valitsija** -ikkunan oikeasta laidasta laitetta, jolle haluat tulostaa.
Sulje **Valitsija**.

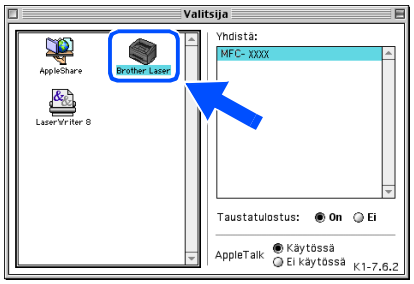

OK! **MFL-Pro Suite, tulostinohjain ja skannerin ohjain on nyt asennettu.**

Mac OS® 9.1–9.2 -käyttöjärjestelmät eivät tue ControlCenter2-ohjelmaa.

11 Asenna Presto!® PageManager® napsauttamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta ja seuraa näytön ohjeita.

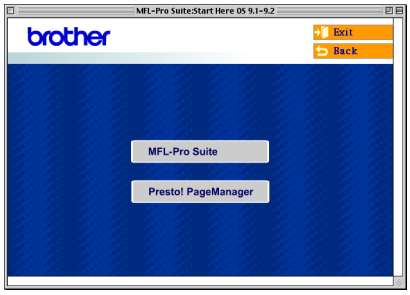

Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager®-ohjelmalla.

OK! **Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

USB-kaapelin käyttäjät

Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4–11.

Mac OS® X 10.2.0–10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä järjestelmäksi Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X –käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta http://solutions.brother.com)

1. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkovirrasta (ja Macintosh®-tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin).

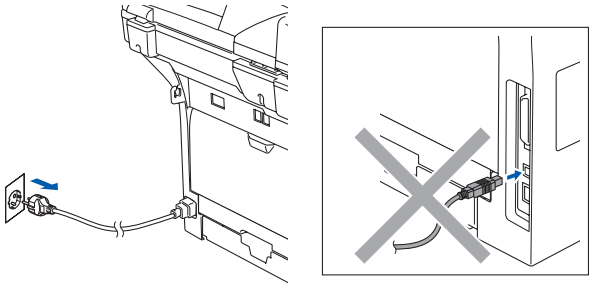

2. Käynnistä Macintosh®.
3. Aseta pakkauksen mukana Macintosh® -käyttöjärjestelmää varten toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

4. Asenna ohjaimet ja MFL-Pro Suite kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** (Aloita tästä) -kuvaketta. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, napsauta haluamaasi kieltä.

5. Käynnistä ohjelmiston asennus napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.

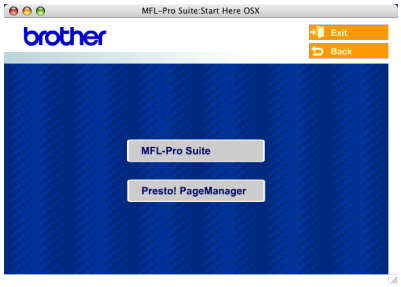

6. Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.
7. Kun **DeviceSelector** (Laitevalinta) -ikkuna aukeaa, kytke USB-kaapeli ensin Macintosh® -tietokoneeseen ja sen jälkeen laitteeseen.

***DeviceSelector** (Laitevalinta) -ikkunaa ei tule näyttöön, jos olet myös kytkenyt USB-kaapelin koneeseen ennen kuin olet käynnistänyt Macintosh®-tietokoneesi uudelleen, tai jos ohjelma korvaa aiemmin asennetun Brother-ohjelmistoversion. Jos ongelma esiintyy, jatka asennusta ja ohita vaihe 9. Valitse ControlCenter2-ohjelmiston Malli-vetovalikosta oma Brother-laitteesi. (Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevassa Ohjelmiston käyttöoppaassa.)*

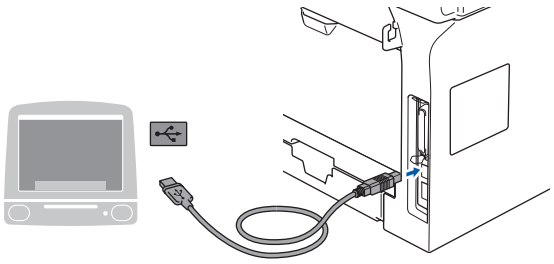

Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.

8 Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

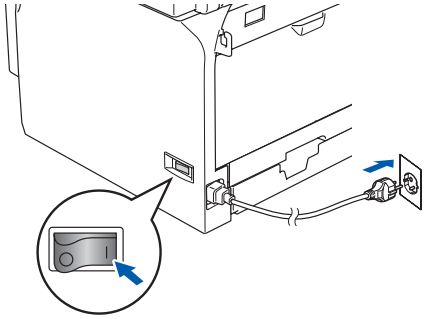

9 Valitse **USB** ja napsauta sen jälkeen **OK**.

10 Osoita **Siirry** ja valitse **Ohjelmat**.

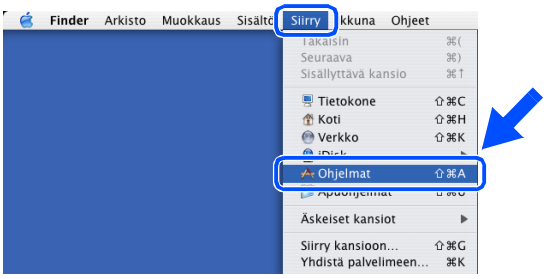

11 Kaksoisnapsauta **Lisäohjelmat** -kansiota.

12 Kaksoisnapsauta **Kirjoittimen asetustyökalu** -kuvaketta.

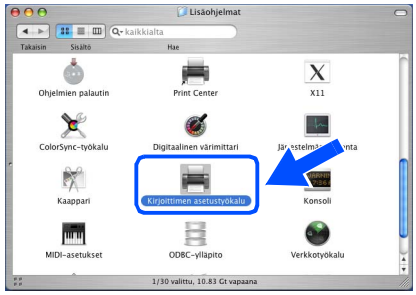

*Jos olet Mac OS® X 10.2.x:n käyttäjä, avaa **Tulostuskeskus** -kuvake.*

13 Osoita **Lisää**.

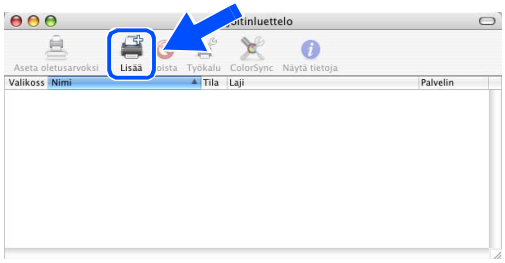

Jos olet Mac OS® X 10.2.4–10.3.x -käyttäjä,
→ Siirry kohtaan 14

Jos olet Mac OS® X 10.4 -käyttäjä,
→ Siirry kohtaan 15

Jatkuu...

USB-kaapelin käyttäjät

14 Valitse **USB**.

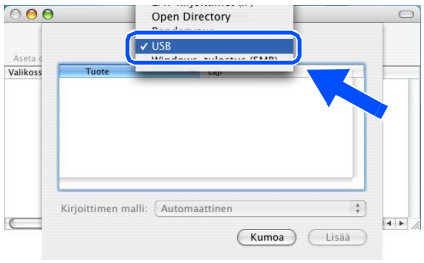

15 Valitse oma mallisi ja osoita **Lisää**.

Mac OS® X 10.2.4–10.3 -käyttäjät:

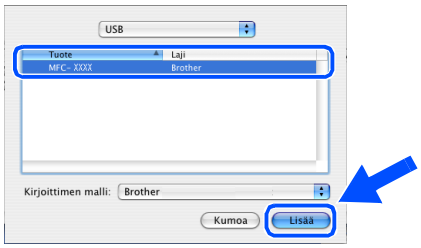

Mac OS® X 10.4:n tai uudemman käyttäjät:

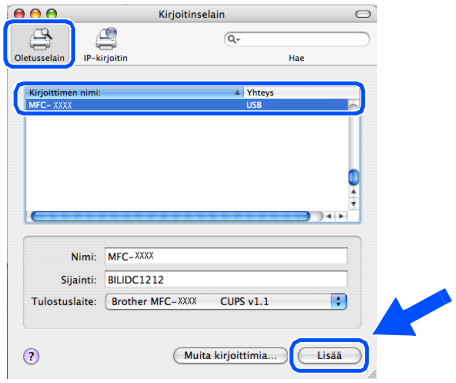

16 Osoita **Kirjoittimen asetustyökalu** ja valitse **Lopeta Kirjoittimen asetustyökalu**.

OK! **MFL-Pro Suite, ohjain, Brother ControlCenter2 on nyt asennettu.**

17 Asenna Presto!® PageManager® napsauttamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta ja seuraa näytön ohjeita.

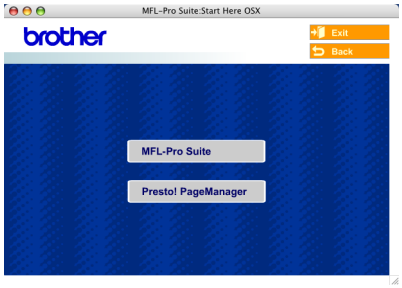

Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistustoiminto. Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager®-ohjelmalla.

OK! **Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

Verkkokaapelin käyttäjät

Mac OS® 9.1–9.2

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4–11.

1. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkovirrasta (ja Macintosh®-tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin).

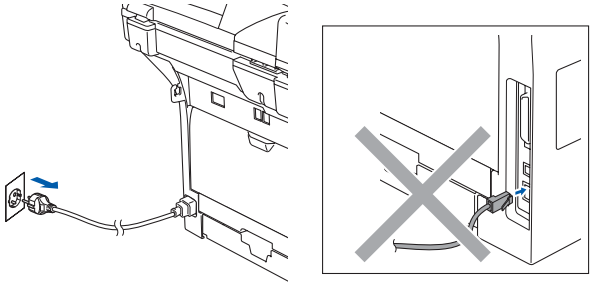

2. Käynnistä Macintosh®.

3. Aseta pakkauksen mukana Macintosh® -käyttöjärjestelmää varten toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



4. Asenna tulostinohjain kaksoisosoittamalla **Start Here OS 9.1-9.2** -kuvaketta. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, napsauta haluamaasi kieltä.

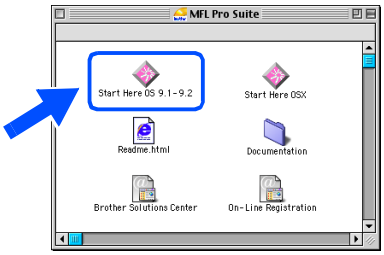

5. Käynnistä ohjelmiston asennus napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.

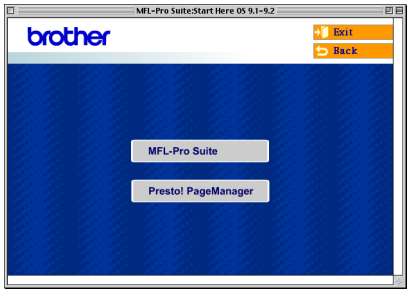

6. Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.

7. Liitä verkkokaapeli ensin laitteeseen ja sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

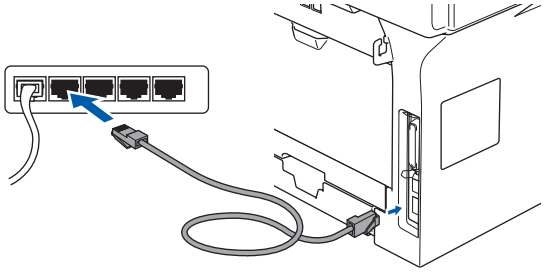

8. Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

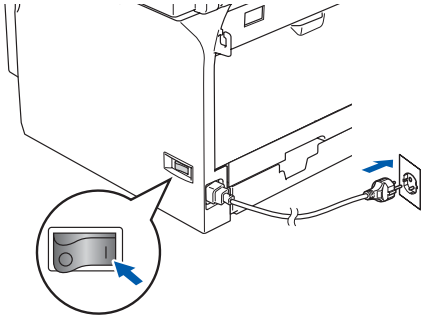

9. Avaa Omena®-valikko ja valitse **Valitsija**.

Jatkuu...

Verkkokaapelin käyttäjät

10 Osoita **Brother Laser (IP)** -kuvaketta ja valitse sen jälkeen **BRN_XXXXXX**. Sulje **Valitsija**.

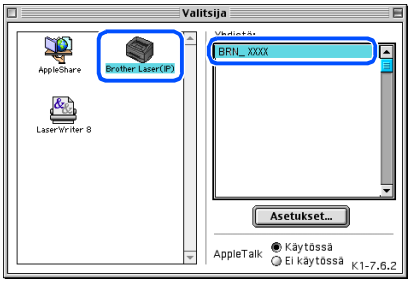

XXXXXX ovat Ethernet-osoitteen kuusi viimeistä numeroa.

OK! **MFL-Pro Suite ja tulostinohjain on nyt asennettu.**

Mac OS® 9.1–9.2 -käyttöjärjestelmät eivät tue ControlCenter2-ohjelmaa.

11 Asenna Presto!® PageManager® napsauttamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta ja seuraa näytön ohjeita.

Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager®-ohjelmalla.

OK! **Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4–11.

1. Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta ja Macintosh®-tietokoneesta.

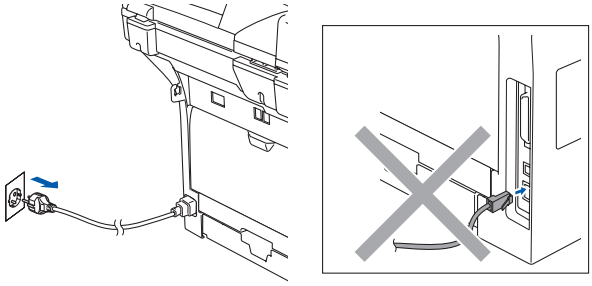

2. Käynnistä Macintosh®.

3. Aseta pakkauksen mukana Macintosh® -käyttöjärjestelmää varten toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

4. Asenna tulostinohjain ja skannerin ohjain kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** -kuvaketta. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, napsauta haluamaasi kieltä.

5. Käynnistä ohjelmiston asennus napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.

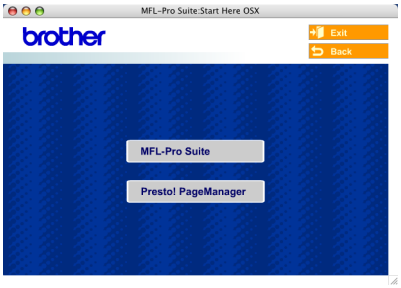

6. Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.

7. Kun näyttöön tulee **DeviceSelector** (Laitevalinta) -ikkuna, liitä verkkokaapeli ensin laitteeseen ja sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

***DeviceSelector** (Laitevalinta) -ikkuna ei tule näyttöön, jos laitteeseen on kytketty myös USB-kaapeli, ennen kuin olet käynnistänyt Macintosh®-tietokoneesi uudelleen, tai jos ohjelma korvaa aiemmin asennetun Brother-ohjelmistoversion. Jos ongelma esiintyy, jatka asennusta ja ohita vaiheet 9–11. Valitse ControlCenter2-ohjelmiston Malli-vetovalikosta oma Brother-laitteesi. (Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevassa Ohjelmiston käyttöoppaassa.)*

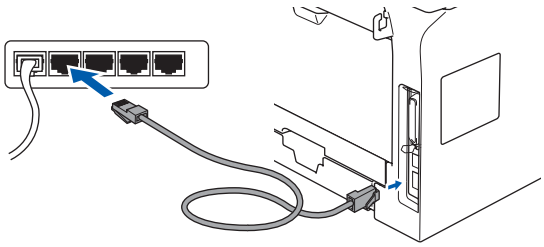

8. Kytke sähköjohto verkkovirtaan ja käynnistä laite.

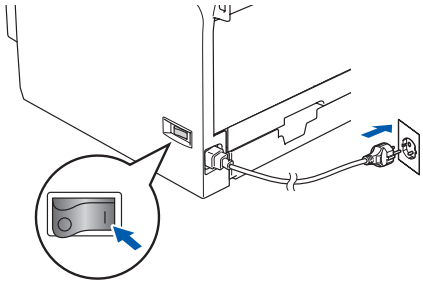

Jatkuu...

Verkkokaapelin käyttäjät

9 Valitse **Verkko** ja napsauta sen jälkeen **OK**.

10 Jos haluat käyttää laitteesi **Scan** -näppäintä, laittaa rasti **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Scan to -toiminnot.** - ruutuun. Sinun on annettava haluamasi nimi Macintosh® tietokoneelle **Näyttönimi**-kenttään. Syöttämäsi nimi näkyy laitteen näytöllä, kun painat **Scan** -näppäintä ja valitset skannausasetuksen. Voit syöttää enintään 15 merkkiä pitkän nimen. (Lisätietoja verkkoskannauksesta on CD-ROM-levyn Ohjelmiston käyttöoppaan luvussa 10.)

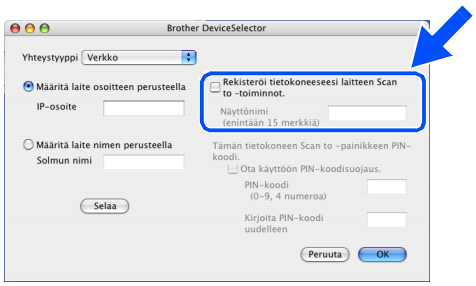

11 Osoita **Selaa**.

12 Valitse oma mallisi ja osoita **OK**. Napsauta uudelleen **OK**, niin **DeviceSelector** (Laitevalinta) sulkeutuu.

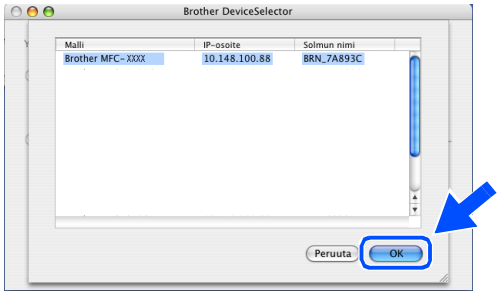

13 Osoita **Siirry** ja valitse **Ohjelmat**.

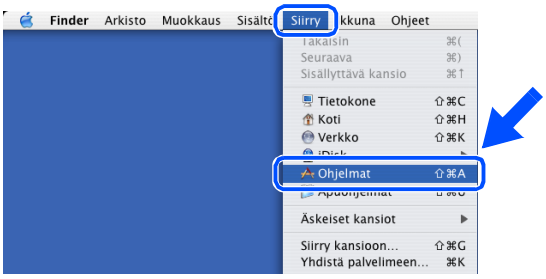

14 Kaksoisnapsauta **Lisäohjelmat** -kansiota.

15 Kaksoisnapsauta **Kirjoittimen asetustyökalu** -kuvaketta.

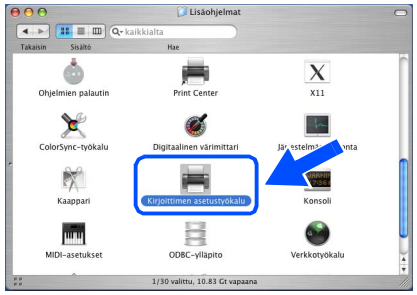

*Jos olet Mac OS® X 10.2.x:n käyttäjä, avaa **Tulostuskeskus** -kuvake.*

16 Osoita **Lisää**.

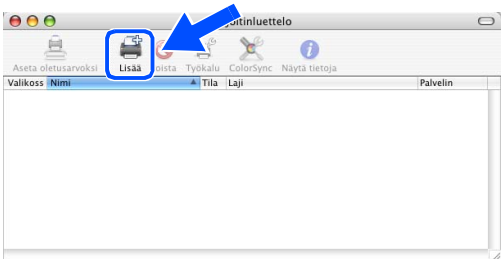

Mac OS® X 10.2.4–10.3.x -käyttäjät,
→ Siirry kohtaan 17

Jos olet Mac OS® X 10.4 -käyttäjä,
→ Siirry kohtaan 18

17 Valitse alla olevan kuvan mukaisesti.

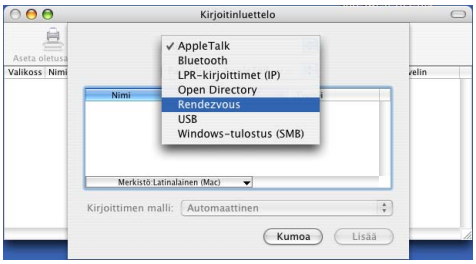

18 Valitse oma mallisi ja osoita **Lisää**.

Mac OS® X 10.2.4–10.3 -käyttäjät:

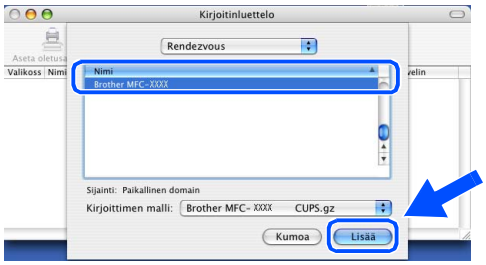

Mac OS® X 10.4:n tai uudemman käyttäjät:

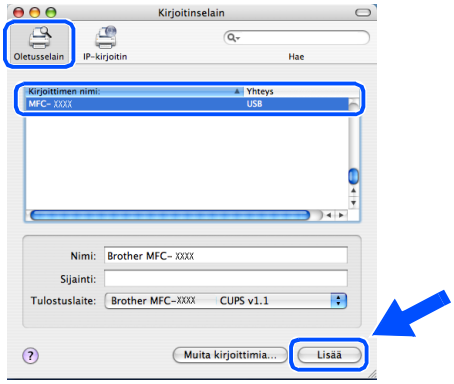

19 Osoita **Kirjoittimen asetustyökalu** ja valitse **Lopeta Kirjoittimen asetustyökalu**.

OK! **MFL-Pro Suite, tulostinohjain, skannerin ohjain ja ControlCenter2 on nyt asennettu.**

Lisäverkkotoimintojen, kuten LDAP, Skannaus FTP:lle ja Faksaus palvelimelle, määrittelemisestä, katso CD-ROM-levyllä olevat Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas.

20 Asenna Presto!® PageManager® napsauttamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta ja seuraa näytön ohjeita.

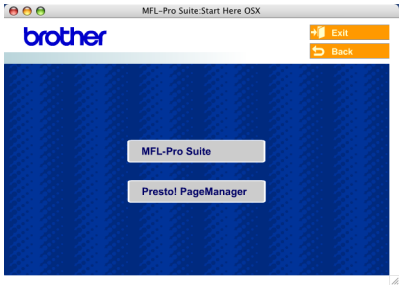

Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistustoiminto. Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager®-ohjelmalla.

OK! **Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

BRAdmin Professional -määritysapuohjelma (Windows® -käyttäjät)

BRAdmin Professional -määritysapuohjelma Windows®:ille on suunniteltu hallitsemaan verkkoon liitettyjä Brother-laitteita, kuten verkkovalmiita monitoimilaitteita ja/tai verkkovalmiita tulostimia lähiverkkoympäristössä (LAN).
Lisätietoa BRAdmin Professional ja BRAdmin Light -apuohjelmasta saat osoitteesta http://solutions.brother.com

BRAdmin Professional -määritysapuohjelma asentaminen

1. Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.
   Avausnäyttö avautuu automaattisesti.
   Seuraa näytön ohjeita.

2. Napsauta päävalikkonäytössä **Asenna valinnaiset sovellukset** -kuvaketta.

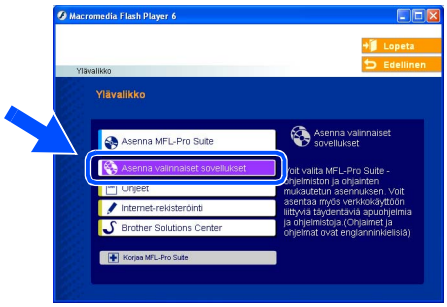

3. Osoita **BRAdmin Professional** ja seuraa näytön ohjeita.

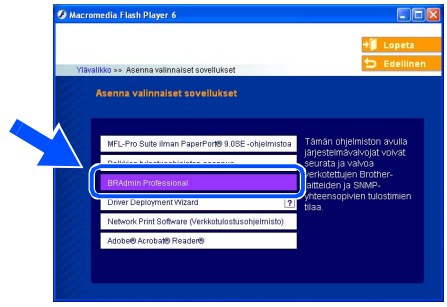

IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Professional -apuohjelman avulla

1. Käynnistä BRAdmin Professional ja valitse **TCP/IP**.

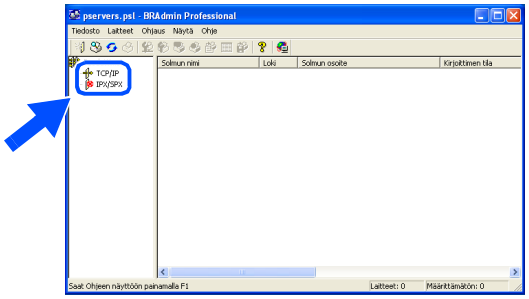

2. Valitse **Laitteet** ja valitse **Etsi aktiivisia laitteita**-valikosta.
BRAdmin etsii automaattisesti uudet laitteet.

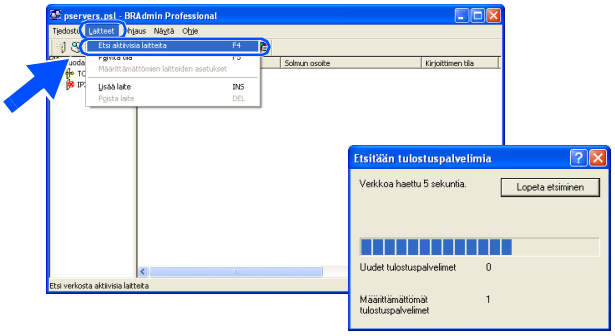

3. Kaksoisnapsauta uutta laitetta.

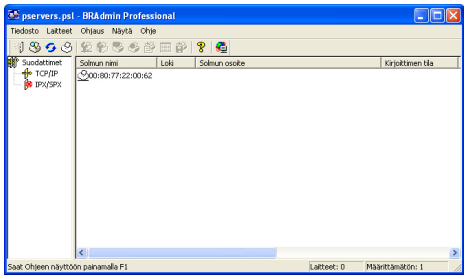

*Tulostuspalvelimen oletussalasana on "**access**". Voit muuttaa salasanaa BRAdmin Professional -apuohjelman tai internetselaimen avulla.*

4. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä** ja napsauta sitten **OK** -painiketta.



5. Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

Lisätietoa verkonhallinnasta saat ohjelmavalikon Verkkokäyttäjän oppaasta tai osoitteesta http://solutions.brother.com

BRAdmin Light -määritysapuohjelma (Mac OS® X -käyttäjät)

Brother BRAdmin Light -ohjelma on Java™ -sovellus, joka on suunniteltu Apple Mac OS® X -ympäristöä varten. Se tukee joitain Windows BRAdmin Professional -ohjelman toimintoja. Voit esimerkiksi BRAdmin Light –ohjelman avulla muuttaa joitain Brotherin verkkovalmiiden tulostimien ja monitoimilaitteiden verkkoasetuksia.
BRAdmin Light -ohjelma asennetaan automaattisesti MFL-Pro Suiten asennuksen yhteydessä. Lisätietoa BRAdmin Light -apuohjelmasta saat osoitteesta http://solutions.brother.com.

IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla

- *Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraavia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Tulostuspalvelin hakee automaattisesti oman IP-osoitteensa. Tarkista, että version 1.4.1_07 tai uudempi Java™ -asiakasohjelma on asennettu tietokoneellesi.*
- *Tulostuspalvelimen oletussalasana on "**access**". Voit muuttaa salasanaa BRAdmin Light -apuohjelman avulla.*

1. Kaksoisnapsauta **Macintosh HD** -kuvaketta työpöydällä.

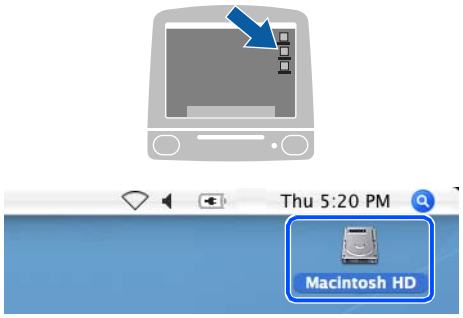

2. Valitse **Kirjasto**, **Printers**, **Brother** ja sitten **Utilities** (Lisäohjelmat).

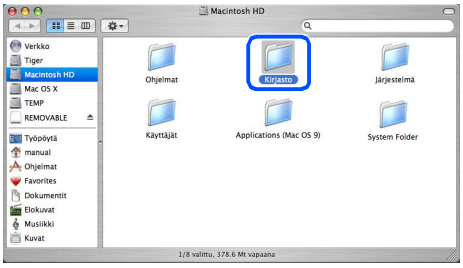

3. Kaksoisnapsauta **BRAdmin Light.jar** -tiedostoa. Käynnistä BRAdmin Light –ohjelma. BRAdmin Light etsii uuden laitteen automaattisesti.

4. Kaksoisnapsauta uutta laitetta.

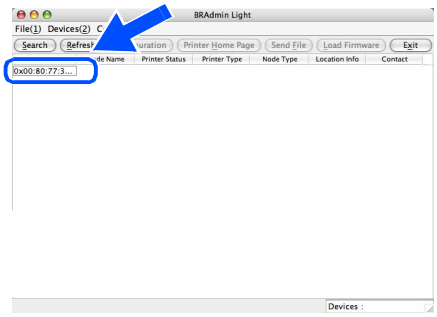

5. Syötä **IP Address** (IP-osoite), **Subnet Mask** (Aliverkon peite) ja **Gateway** (Yhdyskäytävä) ja osoita **OK**.

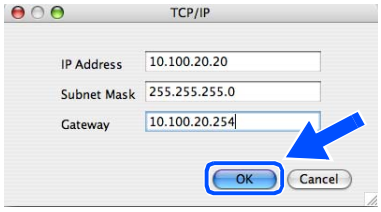

6. Osoitetiedot tallentuvat tulostimeen.

Lisävarusteet ja tarvikkeet

Lisävarusteet

Laitteeseen voidaan liittää seuraavat lisävarusteet. Niiden avulla voit laajentaa laitteen käyttömahdollisuuksia.

Lisäpaperikasetti	Muisti
LT-5300	
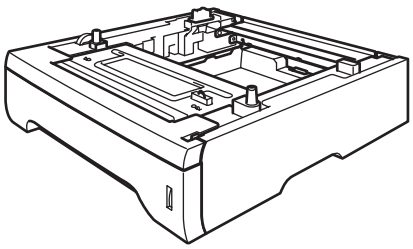	
Lisäpaperikasettiyksikkö laajentaa kokonaispaperimäärän 500 arkkiin.	Voit lisätä muistia asentamalla (144-pinninen DIMM) -muistikortin. Lisätietoja on Käyttöoppaan luvussa B kohdassa Muistikortti.

Tarvikkeet

Näyttöön ilmestyy virheviesti, kun on aika vaihtaa tarvikkeet.
Katso lisätietoja tulostimesi tarvikkeista osoitteesta http://solutions.brother.com tai ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään.

Rumpu	Värikasetti
DR-3100	**TN-3130/TN-3170**
	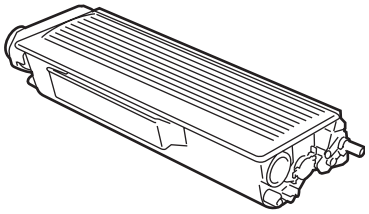

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Windows, Microsoft ja Windows NT ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Macintosh ja True Type ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Postscript ja Postscript Level 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
PaperPort on ScanSoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä oppaassa, on omistamiensa ohjelmien ohjelmistolisensisopimus.
Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä opas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.
Pidätämme oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.
Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkaan niihin rajoittumatta.
Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.

©2006 Brother Industries, Ltd. ©1998-2006 TROY Group, Inc.
©1983-2006 PACIFIC SOFTWORKS INC.
Tähän tuotteeseen sisältyy “KASAGO TCP/IP”-ohjelmisto, jonka on kehittänyt Elmic Systems, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.