

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran.
Läs den här "snabbguide" så att du gör korrekta inställningar eller installationer.

Steg 1



Installation av enheten

Steg 2



Installera drivrutiner och programvaran









Installationen är klar!


Förvara snabbguiden, bruksanvisningen och CD-ROM-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.

				
Varning	Iaktta försiktighet	Felaktig inställning	Obs.	Bruksanvisning
Varningar talar om hur du ska göra för att förhindra personskada.	Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka eventuell skada på maskinen eller andra föremål.	Ikoner för felaktig inställning varnar dig att enheter och funktioner inte är kompatibla med den här maskinen.	Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda aktuell funktion tillsammans med andra funktioner.	Hänvisning till bruksanvisningen.

Förpackningens innehåll

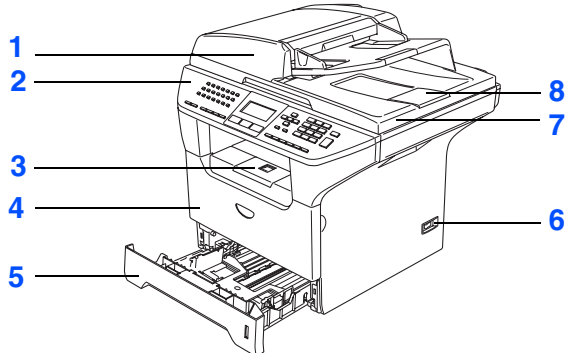
 1. Dokumentmatare (ADF) 2. Kontrollpanel 3. Utmatningsfack med textsidan nedåt Stödflik (stödflik) 4. Den främre luckan 5. Pappersfack 6. Strömbrytare 7. Skannerlock 8. Stödflik för dokumentutmatning	 Snabbguide  CD-ROM-skivor För Windows® För Macintosh®  Bruksanvisning	
 Trumma (inklusive tonerkassett)	 Nätkablar För Danmark För övriga	 Telefonsladd

Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland.
Spara förpackningen och allt förpackningsmaterial.



För användare i Danmark:

Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift.
Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift.
Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.




För användare i Sverige, Norge och Finland:

Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två stift.
Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två stift.
Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.


- Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standard strömuttag som är jordat på korrekt sätt genom en standard nätanslutningen. Icke jordad utrustning kan orsaka stötar och elektroniska störningar.
- Gränssnittskabeln utgör inte en del av standardutrustningen. Vänligen inhandla lämplig gränssnittskabel för det gränssnitt du använder (parallell, USB eller nätverk).
- Anslut INTE gränssnittskabeln nu. Anslutningen av gränssnittskabeln görs under installationen av programvaran.
- USB-gränssnittskabel
Kontrollera att du använder en gränssnittskabel för USB 2.0 som inte är längre än 2,0 meter.
Då du använder en USB-kabel, kontrollera att du ansluter den till USB-porten på din dator och inte på USB-porten på ett tangentbord eller en icke strömförsörjd USB-hubb.
- Parallell gränssnittskabel
Kontrollera att du använder en parallell gränssnittskabel som inte är längre än 2,0 meter.
Använd en skärmad gränssnittskabel som överensstämmer med IEEE 1284.
- Nätverkskabel
Använd en rak partvinnad kabel av kategori 5 (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Snabbt Ethernetnätverk.

Kontrollpanel

MFC-8460N

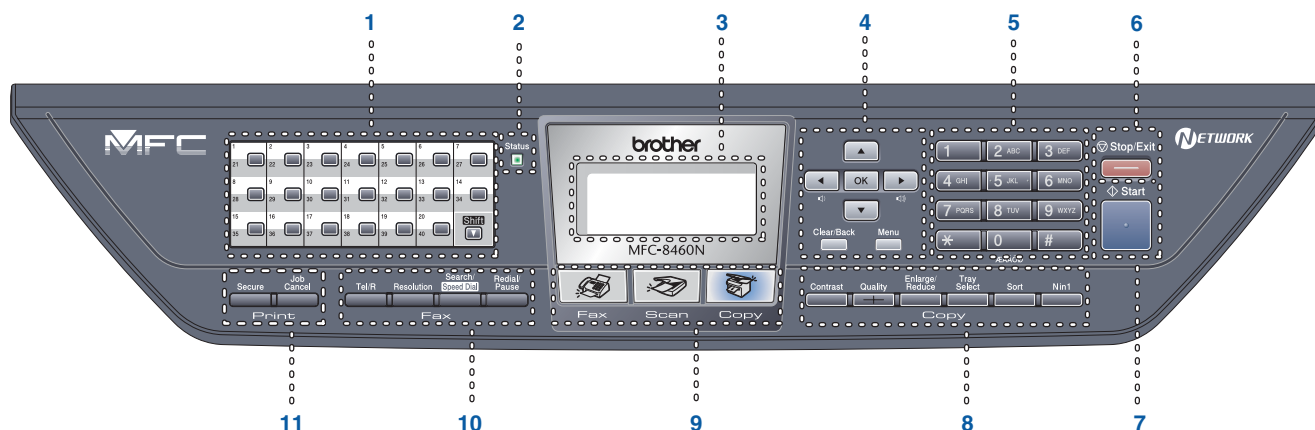

MFC-8860DN

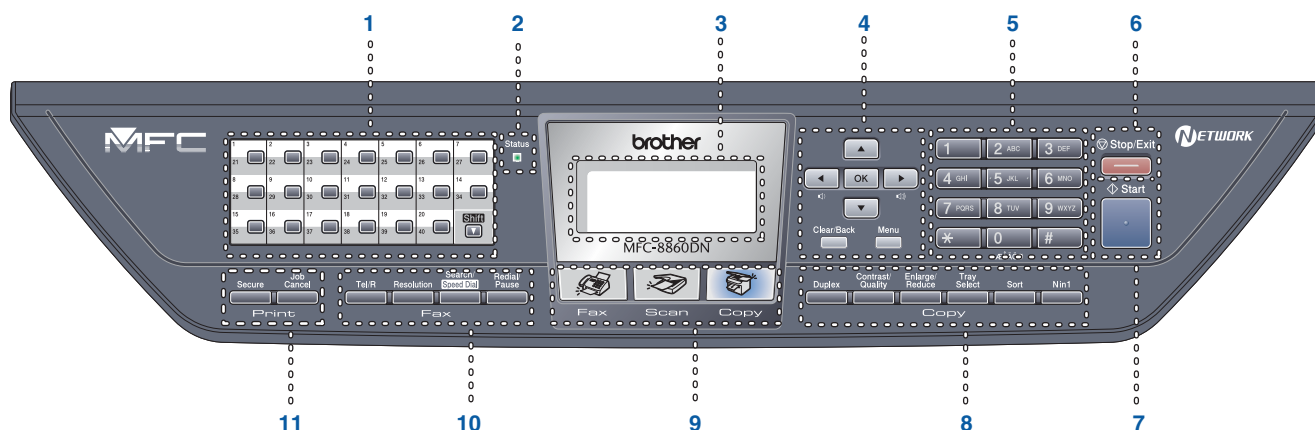


1	Snabbvalsknappar	2	Statuslampa	3	LCD-skärm (liquid crystal display)
4	Menyknappar	5	Kombinerade siffer- och bokstavs-knappar	6	Knappen Stop/Exit
7	Startknapp	8	Kopieringsknappar	9	Lägesknappar
10	Fax- och telefonknappar	11	Utskriftsknappar		



Mer information om kontrollpanelen finns i avsnittet "Genomgång av kontrollpanelen" i bruksanvisningens kapitel 1.



När du ska flytta maskinen, bär den i sidohandtagen som sitter under skannern. Håll INTE händerna under maskinen när du bär den.

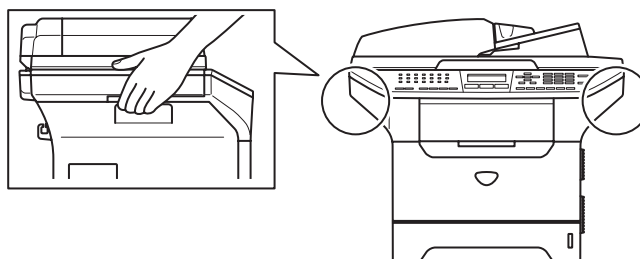

Innehållsförteckning

Steg 1 Installation av enheten

1. Installera trumman	4
2. Ladda papper i pappersfacket	5
3. Lossa på skannerlåset	6
4. Anslut nätkabeln och telefonsladden	6
5. Ange ditt land	7
6. Inställning av lokalt språk	7
7. Inställning av datum och tid	8
8. Ställa in Fax-ID	9
9. Ställa in telefonlinjetyp	10
10. Välja mottagningsläge	10
11. Inställning av skärmkontrast	11

Steg 2 Installera drivrutiner och programvaran

CD-ROM-skiva med "MFL-Pro Suite"	12
För användare av USB-kabel (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	14
För användare av parallell gränssnittskabel (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	16
För användare av Windows NT® Workstation Version 4.0	19
För användare av nätverksgränssnittskabel (För Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) ...	21
För användare av USB-kabel	24
■ För Mac OS® 9.1 till 9.2	24
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	26
För användare av nätverkskabel	29
■ För Mac OS® 9.1 till 9.2	29
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	31

■ För nätverksanvändare och administratörer

Konfigurationsverktyget BRAdmin Professional (Endast för användare av Windows®)	34
Konfigurationsverktyget BRAdmin Light (Endast för användare av Mac OS® X)	36


■ Förbrukningsmaterial och tillbehör

Tillbehör	37
Förbrukningsmaterial	37



1 Installera trumman




**Anslut inte gränssnittskabeln.
Anslutningen av gränssnittskabeln
görs under installationen av
programvaran.**




- 1 Öppna den främre luckan genom att trycka på öppningsknappen (1).

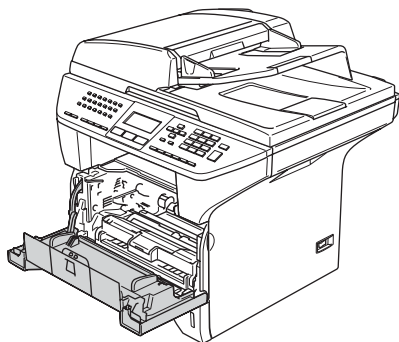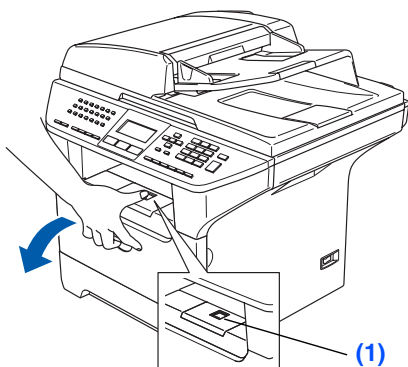


- 2 Packa upp trumman och tonerkassetten.




- 3 Skaka försiktigt den från sida till sida flera gånger för att fördela tonern jämnt.

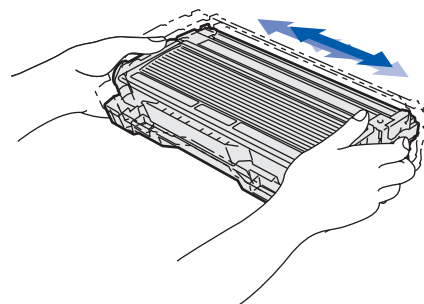

- 4 Placera trumman i maskinen tills den låser fast.

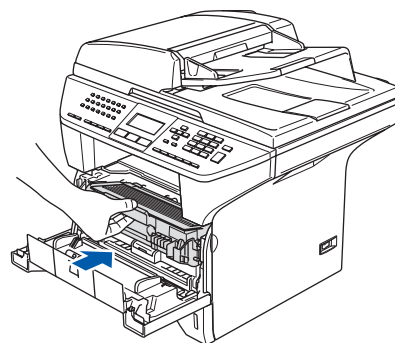


- 5 Stäng maskinens främre lucka.


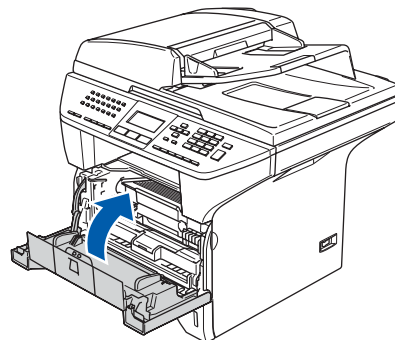


2 Ladda papper i pappersfacket


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen.

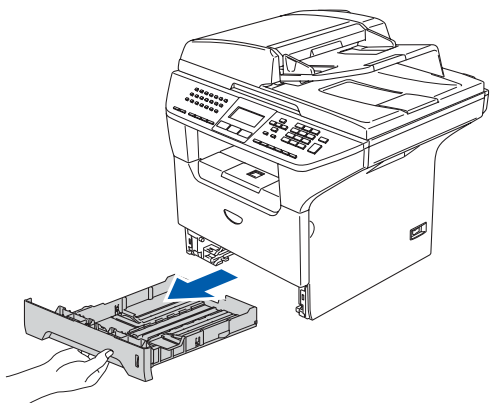


- 2 Lossa på spärren till pappersguiderna (1) och ställ in dessa så att de passar aktuell pappersstorlek. Kontrollera att pappersguiderna låser fast i avsett spår.

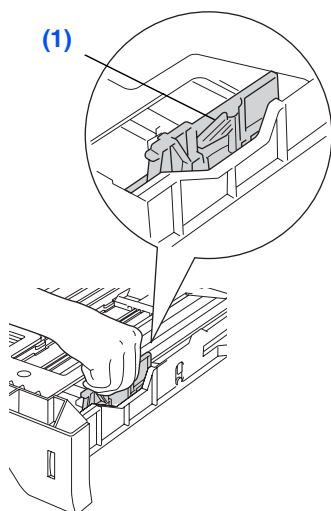


- 3 Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

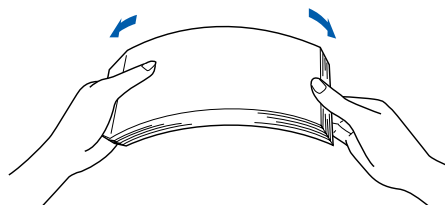

- 4 Lägg i papper i pappersfacket. Kontrollera att arken ligger plant i facket och att arkhöjden inte överstiger markeringen för den maximala arkhöjden (1).

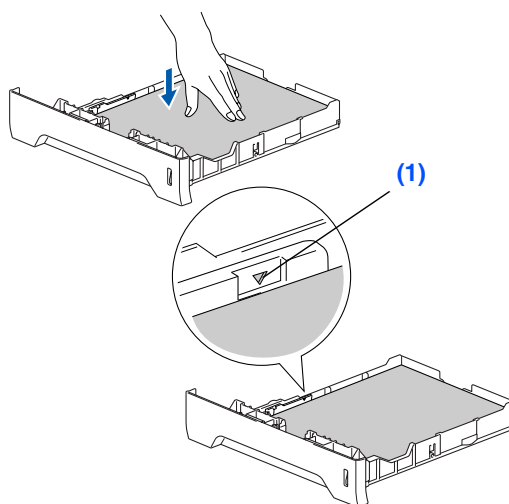

- 5 Skjut bestämt in pappersfacket in i maskinen och veckla ut stödfliken (1) för utmatningsfacket innan du börjar att använda maskinen.

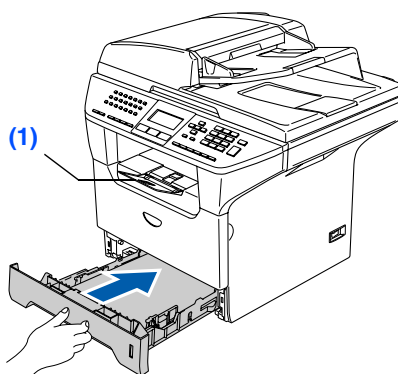

Se "Godtagbart papper och andra medel" i bruksanvisningens kapitel 2 för pappersspecifikationer.

Ställa in maskinen

Windows®
USB

Windows®
Parallell

Windows
NT® 4.0
Parallell

Windows®
-nätverk

Macintosh®
USB


Macintosh®
-nätverk

Nätverks
administratörer

Steg 1 Installation av enheten

3 Lossa på skannerlåset

- 1 Tryck upp spärren (1) för att låsa upp skannern.
(Skannerns grå spärr sitter längst in till vänster under dokumentlocket (2).)

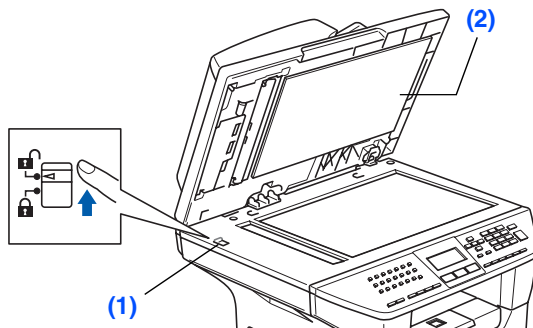


4 Anslut nätkabeln och telefonsladden



Koppla inte in parallell- eller USB-kabeln i detta läge.

- 1 Kontrollera att strömmen är av.
Anslut nätkabeln till maskinen.

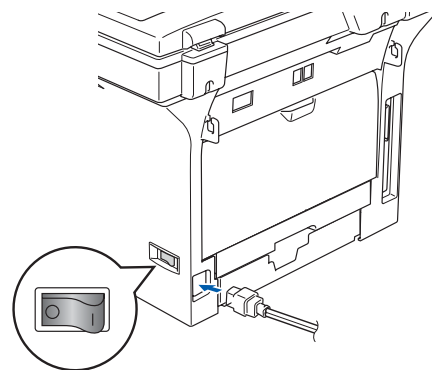


- 2 Stick in nätkontakten i ett vägguttag.
Sätt på strömbrytaren.



Om meddelandet **Skanner låst** visas på LCD-skärmen ska du omedelbart låsa upp skannerlåset och trycka på **Stop/Exit**.

- 3 Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen som är märkt med **LINE** och den andre änden till ett vägguttag.

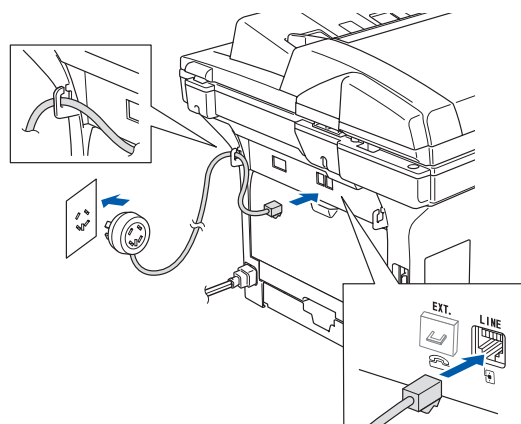


⚠ Varning


- Maskinen måste ha en jordad stickpropp.
- Eftersom maskinen jordas via strömkabeln kan du skydda dig mot eventuella elfaror på linjen genom att ha nätkabeln kopplad till din maskin när du kopplar den till telefonlinjen. Du kan även skydda dig själv då du vill flytta maskinen genom att koppla från telefonlinjen och sedan nätkabeln.



Om en sidoapparat används på telefonlinjen ska du ansluta apparaten enligt anvisningarna nedan.

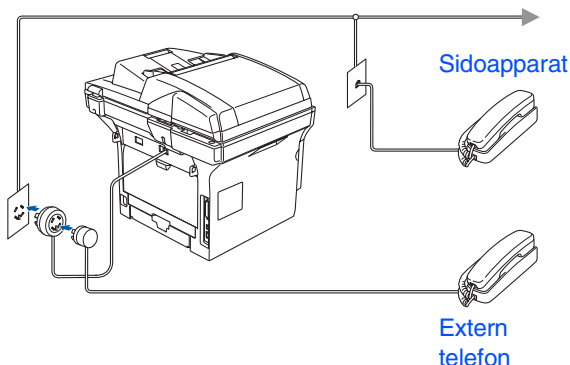

Om en extern telefonsvarare används på telefonlinjen ska du ansluta telefonsvararen på nedan angivet sätt.

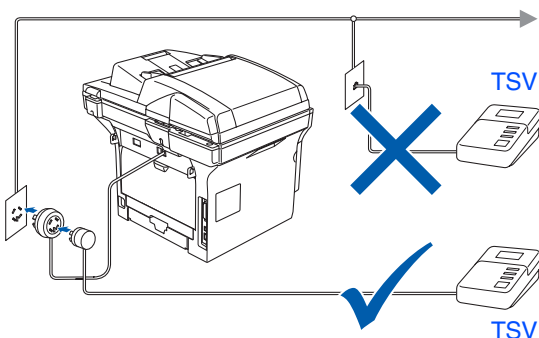

Ställ in mottagningsläget på **Ext:Tel/TSv**. Se "Ansluta en extern telefonsvarare" i bruksanvisningens kapitel 7 för mer information.

5 Ange ditt land

Du måste ange det land du befinner dig i så att maskinen kan fungera som avsett på lokala telefonlinjer.

- 1 Kontrollera att nätkabeln är ansluten och tryck på strömbrytaren.
- 2 Tryck på eller för att välja landet.

```
Set Country
▲ Norway
  Sweden
▼ Finland

Select ▲▼ & OK
```

Tryck på **OK** när LCD:n visar ditt land.

- 3 Du uppmanas att bekräfta ditt val.

```
Ställ in land
Sverige
1.Ja
2.Nej

Ange nummer
```

- 4 Tryck på **1** för att gå till steg 5 om rätt land anges på skärmen.
—ELLER—
Tryck på **2** för att gå tillbaka till steg 2 och välja land på nytt.
- 5 Meddelandet **Accepterat** visas i två sekunder, följt av **Var god vänta**.

6 Inställning av lokalt språk

Välj norska, svenska, danska, finska eller engelska som skärmspråk.

- 1 Tryck på **Menu, 0, 0**.
- 2 Tryck på eller för att välja språk, och därefter på **OK**.

7 Inställning av datum och tid

Maskinen visar datum och tid och skriver denna information på varje fax du sänder.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **2**.
- 4 Ange de två sista siffrorna i året med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

02.Datum/Tid XX/XX/2006
År:2006
Ange- & OK-knapp

(skriv till exempel **0, 6** för 2006.)

- 5 Ange månad med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

02.Datum/Tid XX/XX/2006
Månad:03
Ange- & OK-knapp

(skriv till exempel **0, 3** för mars.)

- 6 Ange dag med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

02.Datum/Tid XX/03/2006
Dag:25
Ange- & OK-knapp

(skriv till exempel **2, 5**.)

- 7 Ange tiden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna i 24-timmarsformat och tryck på **OK**.

02.Datum/Tid 25/03/2006
Tid:15:25
Ange- & OK-knapp

(skriv t.ex. **1, 5, 2, 5** för fem i halv fyra på eftermiddagen)

- 8 Tryck på **Stop/Exit**.



Om du gör ett misstag, tryck på **Stop/Exit** för att börja om från steg 1.

8 Ställa in Fax-ID

Du bör ställa in maskinen så att den skriver ditt namn och faxnummer på samtliga sidor du faxar.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **3**.
- 4 Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

03.Fax-ID
Fax: _
Ange- & OK-knapp

- 5 Ange ditt telefonnummer (högst 20 siffror) med siffer- och bokstavsknapparna och tryck på knappen **OK**.
(Om ditt telefon- och faxnummer är det samma, ange samma nummer igen.)

03.Fax-ID
Fax: +44XXXXXXXX
Tel: _
Ange- & OK-knapp

- 6 Skriv ditt namn (högst 20 tecken) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

03.Fax-ID
Fax: +44XXXXXXXX
Tel: +44XXXXXXXX
Namn: _
Ange- & OK-knapp

- Ange ditt namn med hjälp av listan nedan.
- Om du vill skriva en bokstav som motsvarar samma knapp som föregående tecken trycker du på  för att flytta markören till höger.
- Om du väljer fel bokstav trycker du på  för att placera markören under den felaktigt inmatade bokstaven, tryck på **Clear/Back**.

Tryck på knapp	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



För mer information, se "Inmatning av text" i bruksanvisningens kapitel D.

- 7 Tryck på **Stop/Exit**.

9 Ställa in telefonlinjetyp

Om du ansluter maskinen till en telefonlinje med automatisk telefonväxel (PBX) eller ISDN för att skicka och ta emot fax, är det också nödvändigt att ändra telefonlinjetyp enligt följande.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **5**.
- 4 Tryck på  eller  för att välja läge. Tryck på **OK**.

```

05.Välj linjetyp
▲      Normal
       Telefonväxel
▼      ISDN

Välj ▲▼ & OK
    
```

- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Automatisk telefonväxel (PBX) och överföring

Maskinen är inledningsvis inställd på Normal, som gör att maskinen kopplas in på det allmänna telefonnätet. Flera kontor använder dock ett centralt telefonsystem eller automatisk telefonväxel (PABX). Din maskin kan kopplas till de flesta automatiska telefonväxelsystem (PBX). Maskinens återuppringningsfunktion stöder endast "timed break recall" (TBR). TBR fungerar med de flesta automatiska telefonväxelsystem (PBX) så att du kan få kontakt med en utgående linje eller överföra samtal till en annan anknytning. Den här funktionen kan användas när **Tel/R** trycks ned.




Du kan programmera knappen **Tel/R** som en del av ett lagrat kort- eller snabbvalsnummer. När du programmerar in kort- eller snabbvalsnummer (**Menu, 2, 3, 1** eller **2, 3, 2**) tryck på **Tel/R** (skärmen visar "!") och ange därefter telefonnumret. Om du gör detta behöver du inte trycka på **Tel/R** varje gång du slår ett kort- eller snabbvalsnummer. (Se avsnittet "Lagra nummer" i bruksanvisningens kapitel 8.) Om telefonväxeln däremot inte är inställd på telefonlinjetyp, kan du inte använda de kort- eller snabbvalsnummer som knappen **Tel/R** utgör en del av.

10 Välja mottagningsläge

Det finns fyra olika lägen; **Endast fax**, **Fax/Tel**, **Manuell** och **Ext:Tel/Tsv**.

Välj **Svars läge** som passar dig bäst.

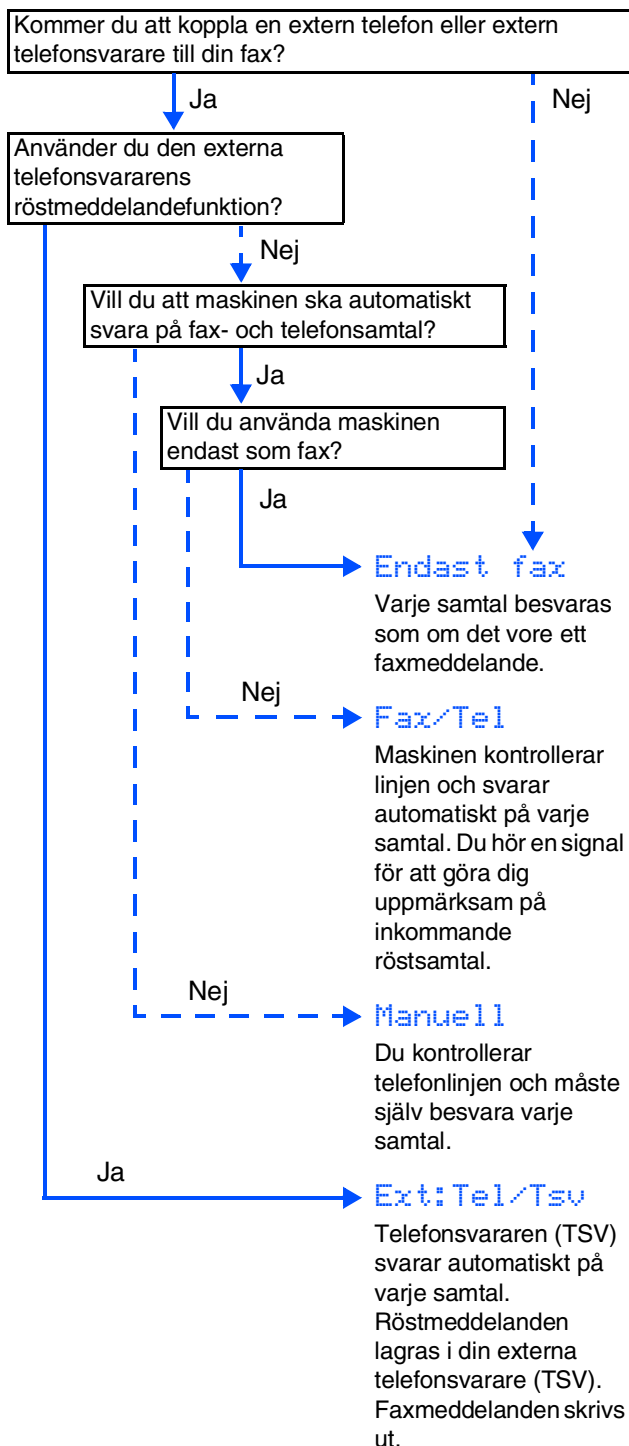

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **1**.
- 4 Tryck på  eller  för att välja läge.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

 För mer information, se "Ta emot fax" i bruksanvisningens kapitel 6.

11 Inställning av skärmkontrast

Ändra kontrasten om du vill ha en ljusare eller mörkare skärm.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **1**.
- 3 Tryck på **8**.
- 4 Tryck på  för att öka kontrasten.
—ELLER—
Tryck på  för att minska kontrasten.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Gå till nästa sida om du vill installera drivrutinerna och programvaran

Ställa in maskinen

Windows®
USB

Windows®
Parallell

Windows
NT® 4.0
Parallell

Windows®
-nätverk

Macintosh®
USB


Macintosh®
-nätverk

Nätverks
administratörer

CD-ROM-skiva med "MFL-Pro Suite"

CD-ROM-skivan innehåller följande:

Windows®

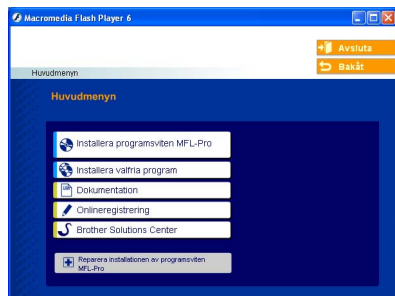

Installera programsviten MFL-Pro

Du kan installera programsviten MFL-Pro och multifunktionsdrivrutiner.



Installera valfria program

Du kan installera programtillbehör till programsviten MFL-Pro.



Dokumentation

Bruksanvisningen och andra dokument finns som PDF-filer (program för läsning av pdf-filer medföljer). I bruksanvisningen på CD-skivan hittar du instruktioner om program- och nätverksfunktioner som används när maskinen ansluts till en dator (t.ex. information om utskrift, skanning och nätverk).



Onlineregistrering

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.



Brother Solutions Center

Brothers kontaktinformation och webbplats ger dig aktuella nyheter och supportinformation.



Reparera installationen av programsviten MFL-Pro

(endast för användare av USB- eller parallellkabel)

Om det uppstår något fel när du installerar MFL-Pro Suite kan du använda den här funktionen för att automatiskt reparera och återinstallera programmet.



MFL-Pro Suite innehåller en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® SE med OCR och True Type® -teckensnitt. PaperPort® SE är ett dokumenthanteringsprogram för granska skannade dokument.

Macintosh®



Start Here OS 9.1-9.2

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och Presto!® PageManager® för Mac OS® 9,1 - 9.2.



Start Here OSX

Du kan installera programsviten MFL-Pro som inkluderar skrivarens och skannerns drivrutin, Brother ControlCenter2 för Mac OS® 10.2.4 eller senare. Du kan även installera Presto!® PageManager® för att lägga till en OCR-kapacitet till Brother ControlCenter2 och lätt skanna, dela och arrangera fotografier och dokument.



Readme.html

Ta del av viktig information och felsökningstips.



Dokumentation

Bruksanvisningen och andra dokument finns som PDF-filer (program för läsning av pdf-filer medföljer). I bruksanvisningen på CD-skivan hittar du instruktioner om program- och nätverksfunktioner som används när maskinen ansluts till en dator (t.ex. information om utskrift, skanning och nätverk).



Brother Solutions Center

Besök webbplats Brother Solutions Center där du får information om din Brother-produkt samt svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, uppdateringar av drivrutiner och tips om hur du använder maskinen.



On-Line Registration

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.

Följ anvisningarna för operativsystemet och gränssnittskabeln på den här sidan.

På Brother Solutions Center hittar du de senaste drivrutinerna och de bästa svaren på dina frågor. Du når centret antingen direkt från drivrutinen eller via webbplatsen <http://solutions.brother.com>

Ställa in maskinen

Windows®



Användare av USB-kabel Gå till sidan 14
(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Windows®
USB



Användare av parallell gränssnittskabel Gå till sidan 16
(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Windows®
Parallell



Användare av Windows NT® Workstation Version 4.0... Gå till sidan 19
(För användare av parallellkabel)

Windows
NT® 4.0
Parallell



Användare av nätverkskabel Gå till sidan 21

Windows®
-nätverk

Macintosh®



Användare av USB-kabel

- För Mac OS® 9.1 till 9.2 Gå till sidan 24
- För Mac OS® X 10.2.4 eller senare Gå till sidan 26

Macintosh®
USB



För användare av nätverkskabel

- För Mac OS® 9.1 till 9.2 Gå till sidan 29
- För Mac OS® X 10.2.4 eller senare Gå till sidan 31

Macintosh®
-nätverk

För nätverksanvändare och administratörer Gå till sidan 34

Nätverks
administratörer



För användare av USB-kabel



(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Kontrollera att du har avslutat anvisningarna i steg 1 "Installation av enheten" på sidorna 4 - 11.



Var god och stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.


- 1 Stäng av maskinen och dra ut nätkabel ur vägguttaget (och koppla loss den från din dator om den redan är ansluten via en gränssnittskabel).



- 2 Sätt på datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)
- 3 Placera CD-ROM-skivan för Windows® i CD-ROM-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas väljer du maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




- 4 CD-ROM-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

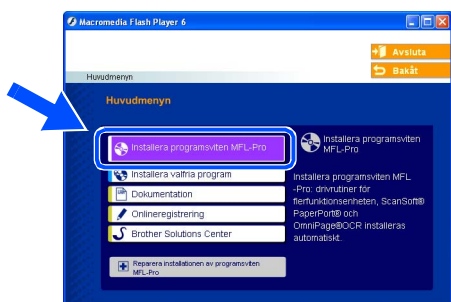


Om det här fönstret inte öppnas, öppnar du Utforskaren och kör programmet **setup.exe** från Brother-skivans rotmap.

- 5 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® SE klickar du på **Ja**.

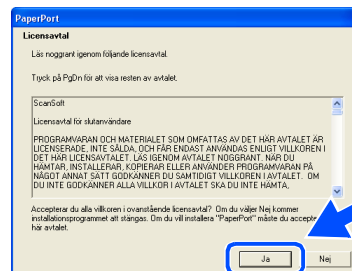


Installationen av PaperPort® SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 6 När fönstret för Brothers MFL-Pro Suite programvarulicensavtal visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

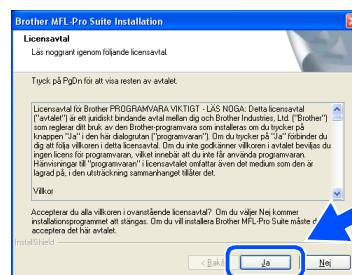


- 7 Välj **Lokal anslutning**, och klicka sedan på **Nästa**. Installationen fortsätter.

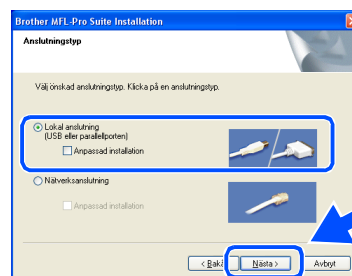



Om du vill installera PS-drivrutinen (BR-Script 3 skrivardrivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. Då skärmen **Välj komponenter** visas, kryssa för **PS skrivardrivrutin** och följ därefter anvisningarna på skärmen.

- 8 När den här skärmen visas ansluter du USB-kabeln till din PC och maskinen i nämnd ordning.

(För Windows® XP)

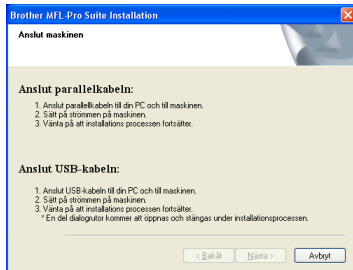


(För Windows® 98/98SE/Me/2000)

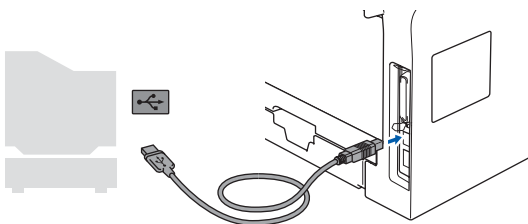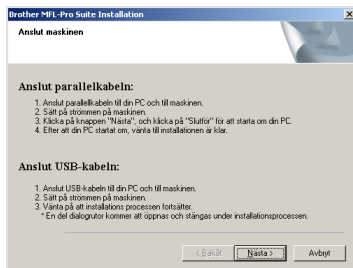

! Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke strömförsörjd USB-hubb. Brother rekommenderar att du kopplar din maskinen direkt till din dator.

- 9 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

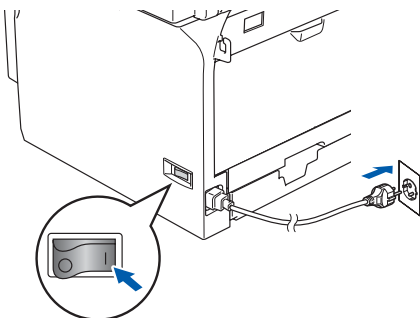


Det tar några sekunder innan installationsskärmen visas. Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Installationens skärmbilder visas i tur och ordning. Var god och vänta. Det tar några sekunder för att visa samtliga skärmar.




Försök INTE att stänga några skärmar under installationen.

- 10 Välj alternativ på onlineregistreringen och följ anvisningarna som ges på skärmen.

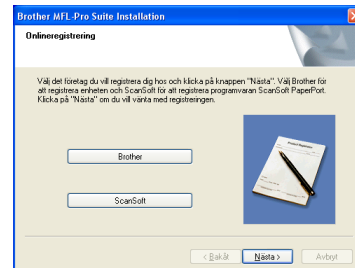

- 11 Klicka på **Slutför** för att starta om din dator. (Efter att datorn startats om, för Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition måste du logga in med administratörrättigheter.)

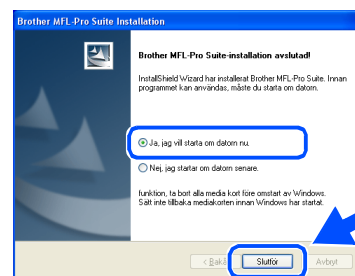

Installationsdiagnostik körs automatiskt efter att datorn har startats om. Om installationen misslyckas, visas installationens resultatfönster. Om **Installationsdiagnostik** visar ett misslyckande, följ anvisningarna på skärmen eller läs online-hjälpen och Frågor som ofta ställs i **Start/Alla Program (Program)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (där XXXX är ditt modellnamn).



MFL-Pro Suite (inklusive drivrutiner för skrivare och skanner) har installerats. Installationen är klar.



För användare av parallell gränssnittskabel



(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Kontrollera att du har avslutat anvisningarna i steg 1 “Installation av enheten” på sidorna 4 - 11.



Var god och stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.


- 1 Stäng av maskinen och dra ut nätkabel ur vägguttaget (och koppla loss den från din dator om den redan är ansluten via en gränssnittskabel).



- 2 Sätt på datorn. (För Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)
- 3 Placera CD-ROM-skivan för Windows® i CD-ROM-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas väljer du maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




- 4 CD-ROM-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

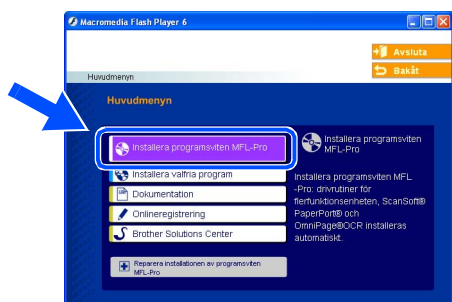


Om det här fönstret inte öppnas, öppnar du Utforskaren och kör programmet **setup.exe** från Brother-skivans rotmap.

- 5 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® SE klickar du på **Ja**.

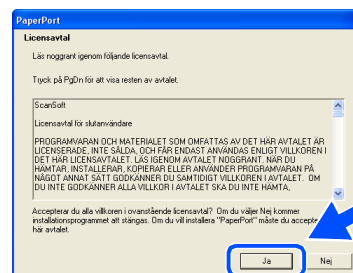


Installationen av PaperPort® SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 6 När fönstret för Brother MFL-Pro Suite programvarulicensavtal visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

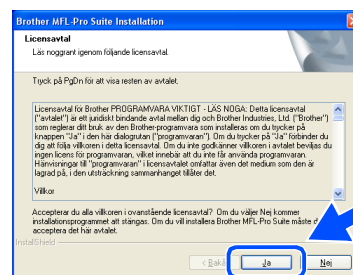


- 7 Välj **Lokal anslutning**, och klicka sedan på **Nästa**. Installationen fortsätter.

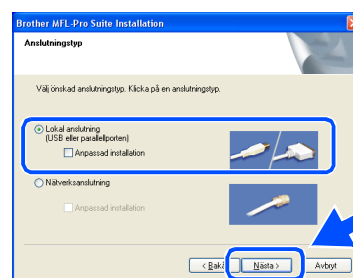


Om du vill installera PS-drivrutinen (BR-Script 3 skrivardrivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. Då skärmen **Välj komponenter** visas, kryssa för **PS skrivardrivrutin** och följ därefter anvisningarna på skärmen.

- 8 När den här skärmen visas ansluter du parallellkabeln till din PC och maskinen i nämnd ordning.


(För Windows® XP)

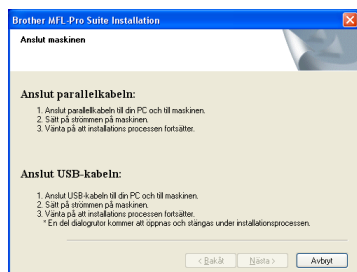


(För Windows® 98/98SE/Me/2000)

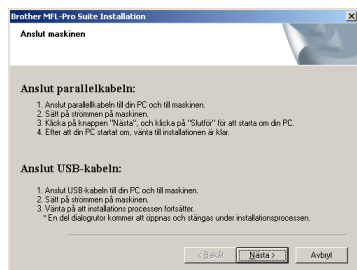


Anslut INTE nätsladden innan du ansluter den parallella gränssnittskabeln. Det kan orsaka skada på din maskin. Brother rekommenderar att du kopplar din maskin direkt till din dator.

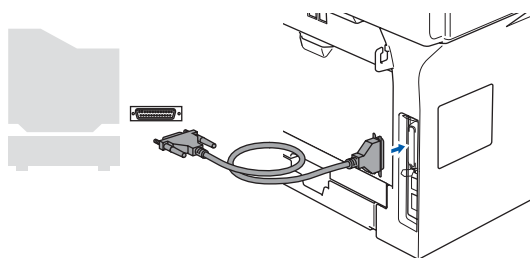

- 9 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

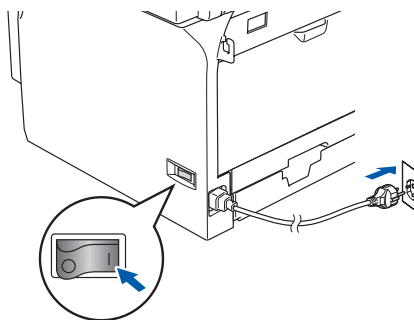

- 10 För användare av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional, klicka på **Nästa**.

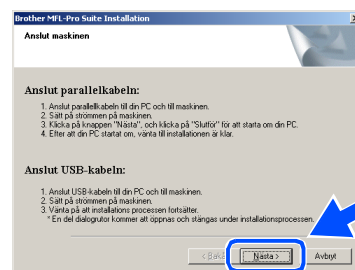


Användare av Windows® XP, ska vänta en stund då installationen av Brother-drivrutinerna startas automatiskt. Installationens skärmbilder visas i tur och ordning.



Försök INTE att stänga några skärmar under installationen.

- 11 Välj alternativ på Onlineregistreringen och följ anvisningarna som ges på skärmen.

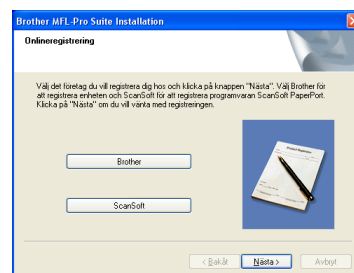

Forts ...

Ställa in maskinen

Windows® Parallell

Installera drivrutiner och programvaran


Nätverks administratörer



För användare av parallell gränssnittskabel

(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

- 12 När skärmen nedan visas klickar du på **Slutför** och väntar på att datorn startar om Windows® och fortsätter med installationen.

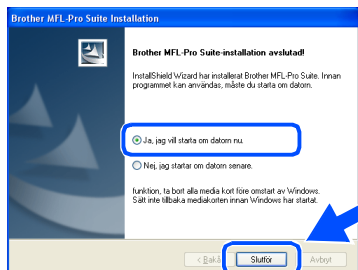

- 13 När datorn har startats om påbörjas installationen av Brother-drivrutinerna automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen.
(För Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, måste du logga in med administratörrättigheter.)



Installationsdiagnostik körs automatiskt efter att datorn har startats om. Om installationen misslyckas, visas installationens resultatfönster. Om **Installationsdiagnostik** visar ett misslyckande, följ anvisningarna på skärmen eller läs online-hjälpen och Frågor som ofta ställs i **Start/Alla Program (Program)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (där XXXX är ditt modellnamn).



MFL-Pro Suite (inklusive drivrutiner för skrivare och skanner) har installerats. Installationen är klar.

För användare av Windows NT® Workstation Version 4.0

Kontrollera att du har avslutat anvisningarna i steg 1 "Installation av enheten" på sidorna 4 - 11.




Var god och stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.

- 1 Stäng av maskinen och dra ut maskinens kontakt ur eluttaget.
- 2 Sätt på din dator.
Du måste logga in som administratör.




Anslut INTE nätsladden innan du ansluter den parallella gränssnittskabeln. Det kan orsaka skada på din maskin.

- 3 Anslut parallellkabeln till datorn och maskinen i nämnd ordning.

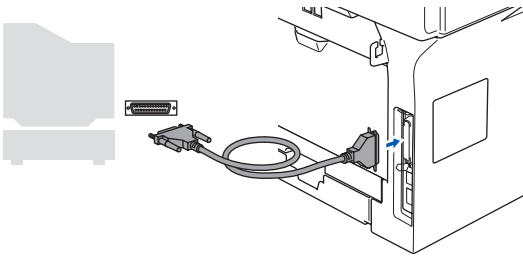

Brother rekommenderar att du kopplar din maskin direkt till din dator.


- 4 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

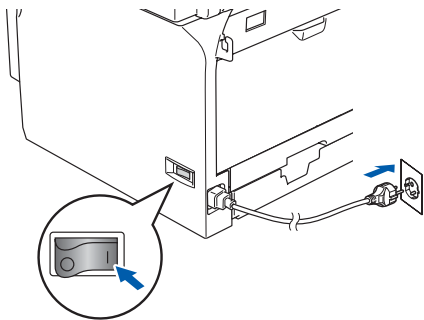

- 5 Placera CD-ROM-skivan för Windows® i CD-ROM-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas väljer du maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




- 6 CD-ROM-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

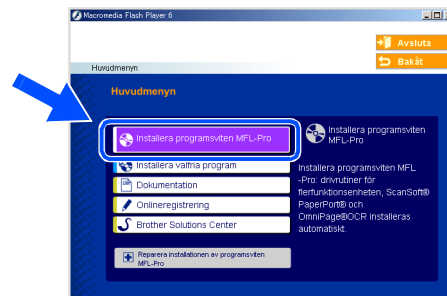

Om det här fönstret inte öppnas, öppnar du Utforskaren och kör programmet **setup.exe** från Brother-skivans rotmap.


- 7 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® SE klickar du på **Ja**.

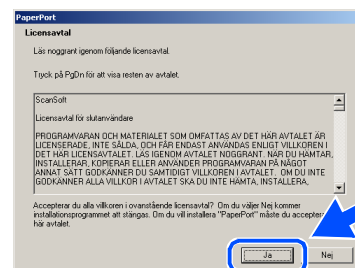


Installationen av PaperPort® SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

För användare av Windows NT® Workstation Version 4.0

- 8 När fönstret för Brother MFL-Pro Suite programvarulicensavtal visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

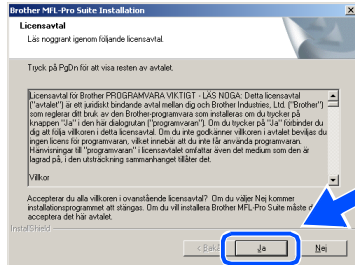


- 9 Välj **Lokal anslutning**, och klicka sedan på **Nästa**. Installationen fortsätter.

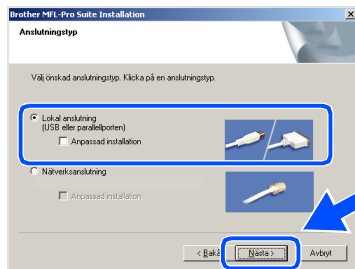


Om du vill installera PS-drivrutinen (BR-Script 3 skrivardrivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. Då skärmen **Välj komponenter** visas, kryssa för **PS skrivardrivrutin** och följ därefter anvisningarna på skärmen.

- 10 Välj alternativ på Onlineregistreringen och följ anvisningarna som ges.

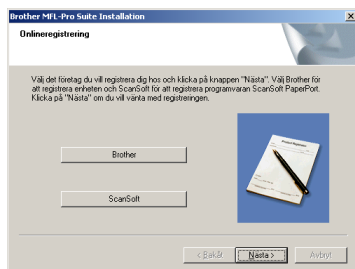

- 11 Klicka på **Slutför** och vänta på att datorn startar om Windows® och fortsätter med installationen.

(Du måste logga in med administratörsrättigheter.)

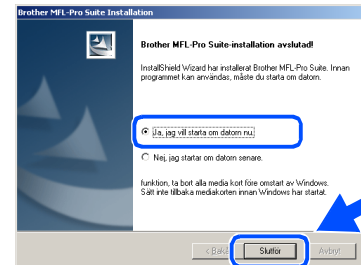

Installationsdiagnostik körs automatiskt efter att datorn har startats om. Om installationen misslyckas, visas installationens resultatfönster. Om **Installationsdiagnostik** visar ett misslyckande, följ anvisningarna på skärmen eller läs online-hjälpen och Frågor som ofta ställs i **Start/Program/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (där XXXX är ditt modellnamn).



OK! MFL-Pro Suite (inklusive drivrutiner för skrivare och skanner) har installerats. Installationen är klar.




För användare av nätverksgränssnittskabel


(För Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Kontrollera att du har avslutat anvisningarna i steg 1 "Installation av enheten" på sidorna 4 - 11.

- 1 Stäng av maskinen och dra ut kontakten ur eluttaget.
- 2 Anslut nätverkskabeln till maskinen och en ledig port på din hubb.

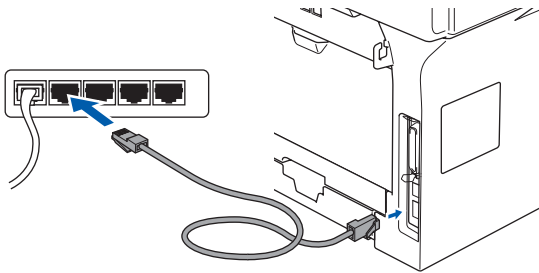

- 3 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

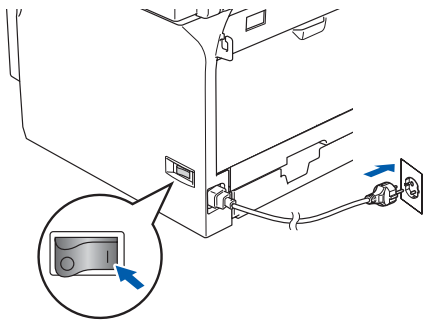


- 4 Sätt på datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows NT® 4.0, måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.) Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.

Om du använder ett brandväggsprogram måste du inaktivera det före installationen. När du har kontrollerat att du kan skriva ut efter installationen, kan du starta om brandväggsprogrammet.

- 5 Placera Brother CD-ROM-skivan för Windows® i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas väljer du maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




- 6 CD-ROM-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

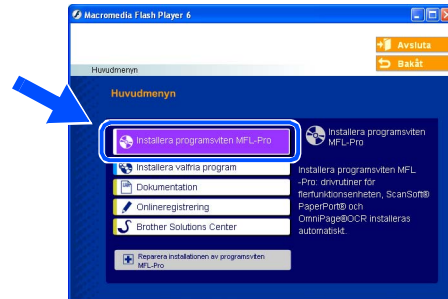


*Om det här fönstret inte öppnas, öppnar du Utforskaren och kör programmet **setup.exe** från Brother-skivans rotmapp.*

- 7 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® SE klickar du på **Ja**.



Installationen av PaperPort® SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 8 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal visas, läs avtalet och klicka på **Ja** om du godkänner dess villkor.



Forts ...

Ställa in maskinen

Installera drivrutiner och programvaran

Windows NT® 4.0 Parallell

Windows® -nätverk


Nätverks administratörer



För användare av nätverksgränssnittskabel

(För Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

- 9 Välj **Lokal anslutning**, och klicka sedan på **Nästa**.

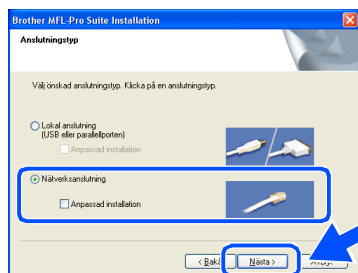


Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script drivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. Då skärmen **Välj komponenter** visas, kryssa för **PS skrivardrivrutin** och följ därefter anvisningarna på skärmen.

- 10 Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Installationens skärmbilder visas i tur och ordning. Var god vänta. Det tar några sekunder för att visa samtliga skärmar.




Försök INTE att stänga några skärmar under installationen.

- 11 Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk väljer du maskinen i listan och klickar sedan på **Nästa**.

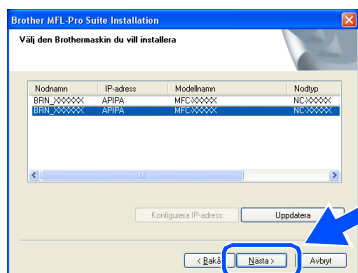


Det här fönstret visas inte om det bara finns en av denna Brother-modellen ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.

- 12 Om maskinen inte redan har konfigurerats för nätverket visas följande skärm.




Klicka på **OK**. Fönstret **Konfigurera IP-adress** visas. Ange IP-adressinformation för nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

- 13 Välj alternativ på Onlineregistreringen och följ anvisningarna som ges.

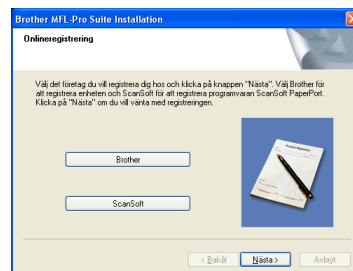

- 14 Klicka på **Slutför** för att stänga av datorn. (För Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows NT® 4.0, måste du vara inloggad med administratörrättigheter.)

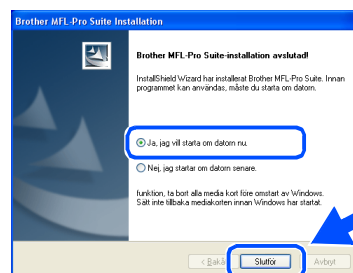

MFL-Pro Suite (inklusive drivrutin för Brother nätverksskrivare och nätverksskanner) har installerats. Installationen är klar.




- **Installationsdiagnostik** körs automatiskt efter att datorn har startats om. Om installationen misslyckas, visas installationens resultatfönster. Om **Installationsdiagnostik** visar ett misslyckande, följ anvisningarna på skärmen eller läs online-hjälpen och Frågor som ofta ställs i **Start/Alla Program (Program)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (där XXXX är ditt modellnamn).
- När du har kontrollerat att du kan skriva ut efter installationen, kan du starta om brandväggsprogrammet.


- Brandväggsinställningarna på din dator kan avslå den nödvändiga nätverkskopplingen för nätverksskanning och PC-Fax. Följ anvisningarna nedan för att konfigurera din brandvägg. Om du använder en personlig brandvägg, se din programvaras bruksanvisning eller kontakta programvarans tillverkare.

■ Användare av Windows® XP SP2:

- 1 Klicka på knappen **Start**, **Kontrollpanelen** och sedan **Windows-brandvägg**.
Se till att Windows brandvägg på fliken **Allmänt** står på På.
- 2 Klicka på fliken **Avancerat** och knappen **Inställningar...**

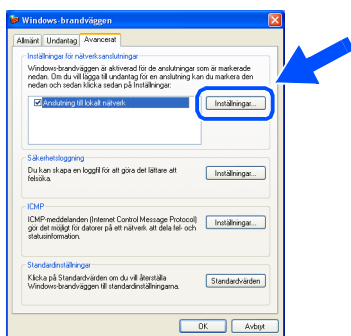

- 3 Klicka på knappen **Lägg till**.
- 4 För att lägga till 54925 för nätverksskanning, ange informationen nedan:
 - 1) I **Tjänstens beskrivning**: - Ange en beskrivning t.ex. "Brother skanner" (utan citationstecken).
 - 2) I **Namn eller IP-adress (t.ex. 192.168.0.12)** för den dator som är värd för tjänsten på ditt nätverk: - Ange "Localhost" (utan citationstecken).
 - 3) I **Externt portnummer för den här tjänsten**: - Ange "54925" (utan citationstecken).
 - 4) I **Internt portnummer för den här tjänsten**: - Ange "54925" (utan citationstecken).
 - 5) Kontrollera att **UDP** är valt.
 - 6) Klicka på **OK**.



- 5 Klicka på knappen **Lägg till**.
- 6 För att lägga till 54926 för PC-FAX nätverk, ange informationen nedan:
 - 1) I **Tjänstens beskrivning**: - Ange en beskrivning t.ex. "Brother PC-Fax" (utan citationstecken).
 - 2) I **Namn eller IP-adress (t.ex. 192.168.0.12)** för den dator som är värd för tjänsten på ditt nätverk: - Ange "Localhost" (utan citationstecken).
 - 3) I **Externt portnummer för den här tjänsten**: - Ange "54926" (utan citationstecken).
 - 4) I **Internt portnummer för den här tjänsten**: - Ange "54926" (utan citationstecken).
 - 5) Kontrollera att **UDP** är valt.
 - 6) Klicka på **OK**.
- 7 Om du fortfarande har problem med din nätverkskoppling, klicka på knappen **Lägg till**.
- 8 För att lägga till 137 för både nätverksskanning och PC-FAX nätverk, ange informationen nedan:
 - 1) I **Tjänstens beskrivning**: - Ange en beskrivning t.ex. "Brother PC-Fax-mottagning" (utan citationstecken).
 - 2) I **Namn eller IP-adress (t.ex. 192.168.0.12)** för den dator som är värd för tjänsten på ditt nätverk: - Ange "Localhost" (utan citationstecken).
 - 3) I **Externt portnummer för den här tjänsten**: - Ange "137" (utan citationstecken).
 - 4) I **Internt portnummer för den här tjänsten**: - Ange "137" (utan citationstecken).
 - 5) Kontrollera att **UDP** är valt.
 - 6) Klicka på **OK**.
- 9 Kontrollera om de nya inställningarna läggs till och markeras och klicka sedan på **OK**.



- För nätverksinstallationer, stöds inte alternativet **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** som finns i huvudmenyn.
- Nätverksskanning, nätverks fjärrinställning, nätverks PC-FAX mottagning stöds inte i Windows NT® 4.0.
- För konfiguration av avancerade nätverksfunktioner som LDAP, Skanna till FTP och Faxe till server, se bruksanvisningen för Programanvändarens Guide och Nätverkbruksanvisningen på CD-ROM-skivan.




För användare av USB-kabel

För Mac OS® 9.1 till 9.2

Kontrollera att du har avslutat anvisningarna i steg 1 "Installation av enheten" på sidorna 4 - 11.


- 1 Stäng av maskinen och dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget (och koppla loss den från Macintosh®-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel).

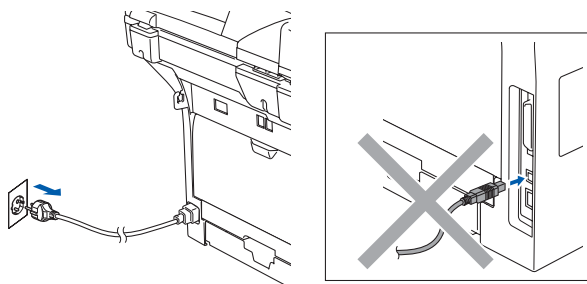

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-ROM-skiva för Macintosh® i CD-läsaren.




- 4 Dubbelklicka på **Start Here OS 9.1-9.2**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare och skanner. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

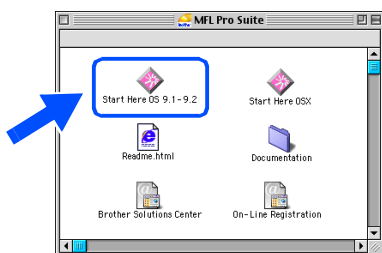

- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.
- 7 Anslut USB-kabeln till Macintosh® och därefter till maskinen.

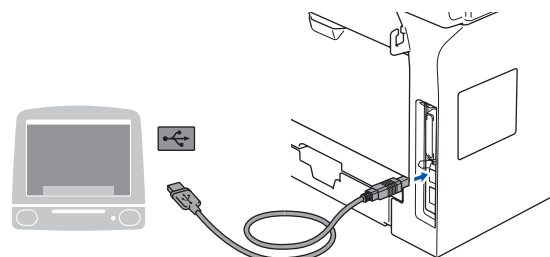

Anslut INTE maskinen till en USB port på ett tangentbord eller ett icke el-försörjt USB-hubb.


- 8 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

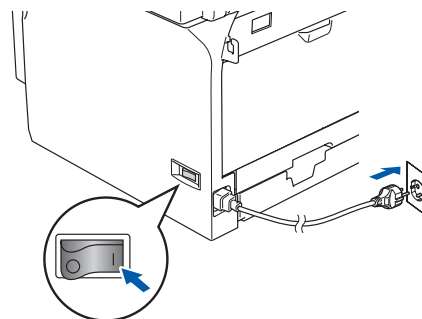

- 9 Gå till Apple®-menyn och klicka på **Väljaren**.



- 10 Klicka på ikonen **Brother Laser**.
Till höger i **Väljaren**, markerar du vilken maskin du vill skriva ut på.
Stäng **Väljaren**.

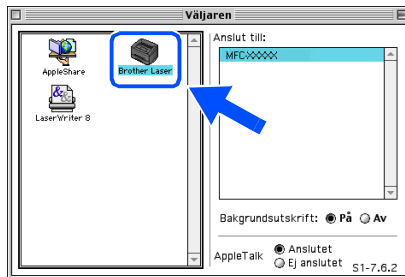

- OK! **MFL-Pro Suite, drivrutin för skrivare och skanner har installerats.**



The ControlCenter2 stöds inte av Mac OS® 9.1 till 9.2.

- 11 För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Det är enkelt att skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.

- OK! **Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.**



För användare av USB-kabel


För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Kontrollera att du har avslutat anvisningarna i steg 1 "Installation av enheten" på sidorna 4 - 11.



Användare av Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3 måste uppgradera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (Senaste information om Mac OS® X finns på <http://solutions.brother.com>)

- 1 Stäng av maskinen och dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget (och koppla loss den från Macintosh®-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel).

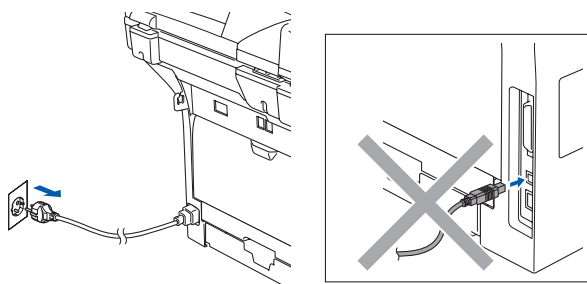

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-ROM-skiva för Macintosh® i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på **Start Here OSX**-ikonen för att installera drivrutiner och MFL-Pro Suite. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.



- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.

- 7 Anslut USB-gränssnittskabeln till din Macintosh® och sedan till maskinen när fönstret **DeviceSelector** visas.




Fönstret **DeviceSelector** visas inte om du också ansluter en USB-gränssnittskabel till maskinen innan du startar om din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare installerad version av Brother-programvaran. Om detta problem uppstår kan du fortsätta installationen genom att hoppa över steg 9. Välj din Brother-maskin från rullningslistan Modell på huvudskärmen i ControlCenter2. (För ytterligare information, se Programanvändarens Guide på CD-ROM-skivan.)

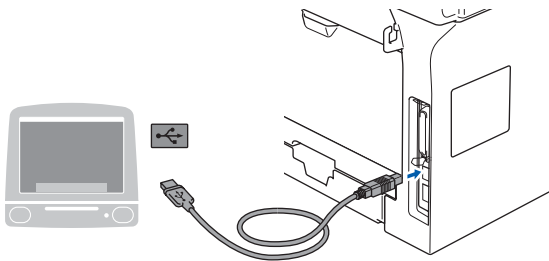

! Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke strömförsörjd USB-hubb.


- 8 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

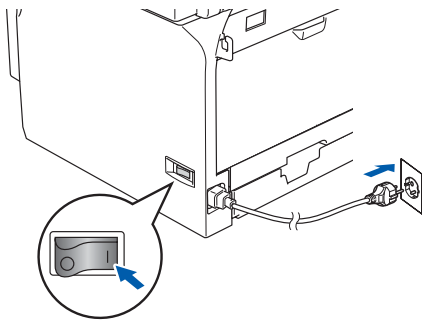


- 9 Välj **USB**, och klicka sedan på **OK**.




- 10 Klicka på **Gå**, och välj sedan **Program**.

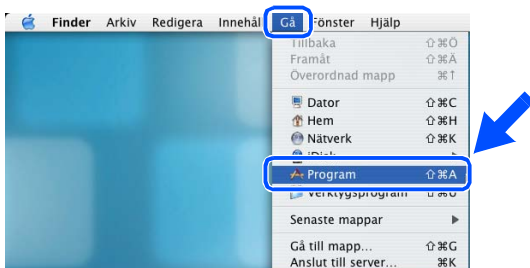

- 11 Dubbelklicka på mappen **Verktysprogram**.

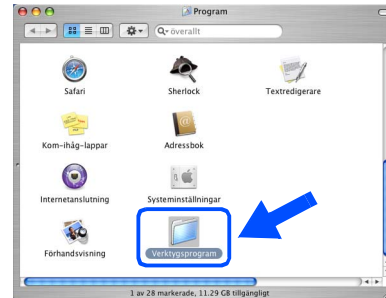


- 12 Dubbelklicka på ikonen **Skrivarinställning**.

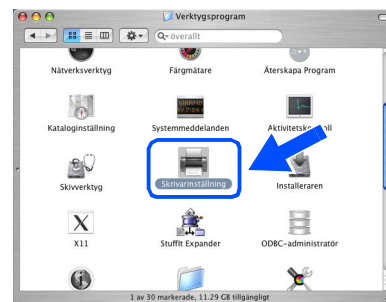

För användare av Mac OS® X 10.2.x, öppna ikonen **Utskriftskontroll**.

- 13 Klicka på **Lägg till**.

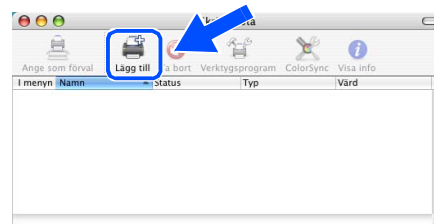


För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.3.x → Gå till 14

För användare av Mac OS® X 10.4
→ Gå till 15




För användare av USB-kabel

- 14 Välj **USB**.

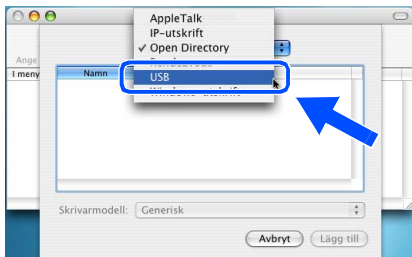


- 15 Välj ditt modellnamn och klicka sedan på **Lägg till**.


För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.3:

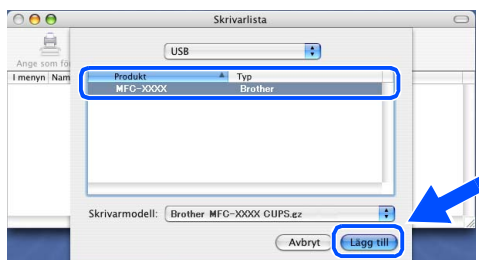

För användare av Mac OS® X 10.4 eller senare:

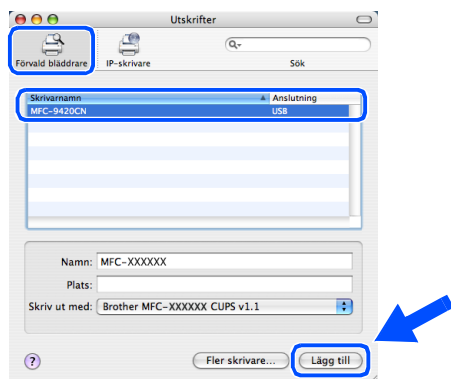


- 16 Klicka på **Skrivarinställning**, och välj sedan **Avsluta skrivarinställning**.

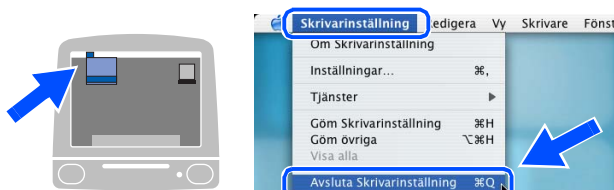

- OK!** MFL-Pro Suite, drivrutinen och Brother ControlCenter2 har installerats.

- 17 För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

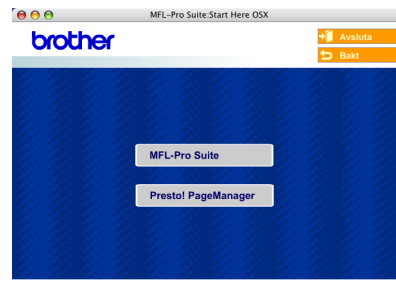

Då Presto!® PageManager® har installerats, läggs en OCR-funktion till till Brother ControlCenter2. Det är enkelt att skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.

För användare av nätverkskabel

För Mac OS® 9.1 till 9.2

Kontrollera att du har avslutat anvisningarna i steg 1 "Installation av enheten" på sidorna 4 - 11.


- 1 Stäng av maskinen och dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget (och koppla loss den från Macintosh®-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel).

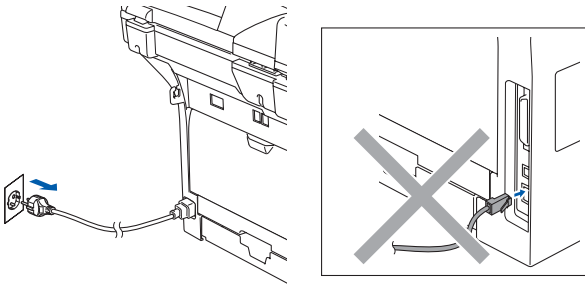

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-ROM-skiva för Macintosh® i CD-läsaren.




- 4 Dubbelklicka på **Start Here OS 9.1-9.2**-ikonen för att installera skrivare drivrutinen. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

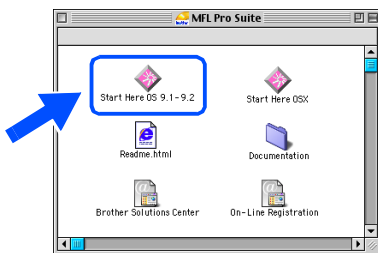


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera.



- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.
- 7 Anslut nätverkskabeln till maskinen och en ledig port.

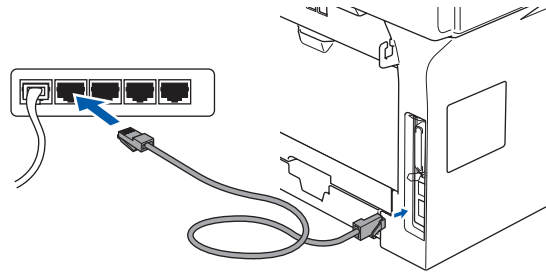

- 8 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

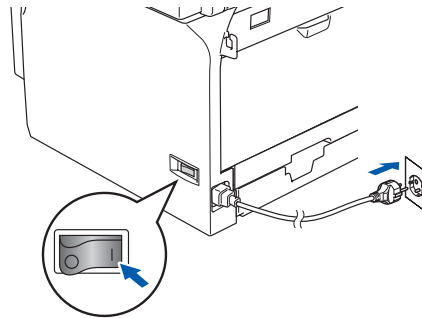

- 9 Gå till Apple®-menyn och klicka på **Väljaren**.



Forts ...

Ställa in
maskinen

Installera drivrutiner och programvaran

Macintosh®
USB


Macintosh®
-nätverk

Nätverks
administratörer



För användare av nätverksskabel

- 10 Klicka på ikonen **Brother Laser (IP)**, och välj därefter **BRN_XXXXXX**.
Stäng **Väljaren**.

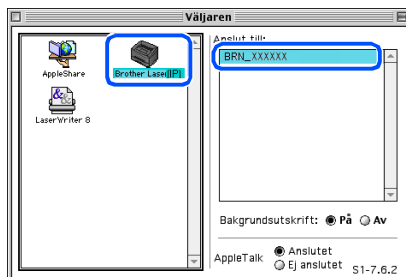

XXXXXX är de sista sex tecknen i Ethernet-adressen.

OK! MFL-Pro Suite och skrivardrivrutinen har installerats.

The ControlCenter2 och nätverksskanning stöds inte av Mac OS® 9.1 till 9.2.

- 11 För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.




Det är enkelt att skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.

OK! Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.

För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Kontrollera att du har avslutat anvisningarna i steg 1 "Installation av enheten" på sidorna 4 - 11.

- 1 Stäng av maskinen och dra ut kontakten ur eluttaget och från Macintosh®.

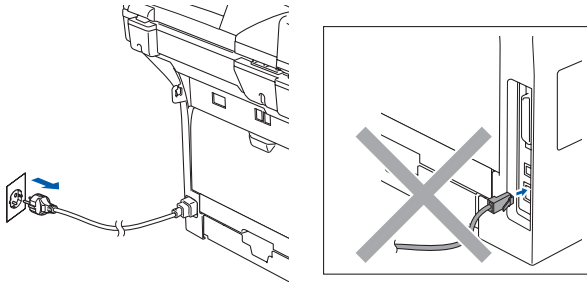

- 2 Starta Macintosh®-datorn.

- 3 Sätt in bifogad CD-ROM-skiva för Macintosh® i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på **Start Here OSX**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare och skanner. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.



- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.


- 7 Anslut nätverkskabeln till maskinen och en ledig port efter att fönstret **DeviceSelector** visas.



Fönstret **DeviceSelector** visas inte om du också ansluter en USB-gränssnittskabel till maskinen innan du startar om maskinen eller innan du startar din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare installerad version av Brother-programvaran. Om detta problem uppstår kan du fortsätta installationen genom att hoppa över stegen 9 till 11. Välj sedan din Brother-maskin från rullningslistan Modell på huvudskärmen i ControlCenter2. (För ytterligare information, se programvarubruksanvisningen på CD-ROM-skivan.)

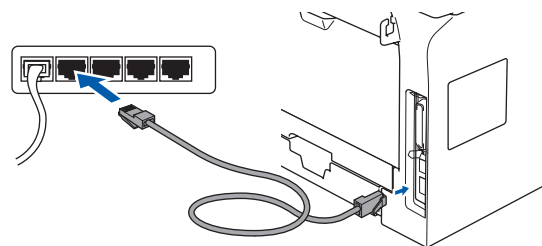

- 8 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

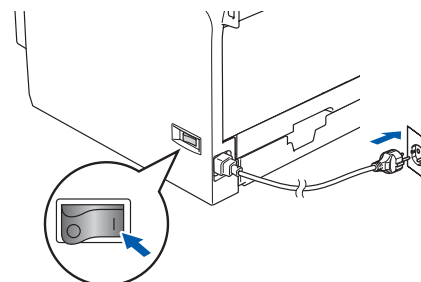

Forts ...




För användare av nätverksskabel


- 9 Välj **nätverk**, och klicka sedan på **OK**.




- 10 Om du vill använda knappen **Scan** på maskinen måste du markera rutan **Registrera din dator i maskinen med funktionerna "Skanna till"** och ange namnet som du vill använda för din Macintosh® i **Displaynamn**. Namnet som du anger kommer att visas på maskinens LCD-skärm då du trycker på knappen **Scan**. Välj skanningsalternativ. Du kan ange ett namn på upp till 15 tecken. (För ytterligare information angående nätverksskanning, se kapitel 10 i Programanvändarens Guide på CD-ROM-skivan.)

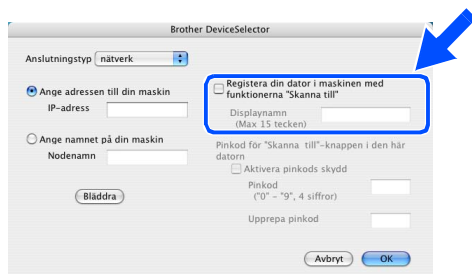


- 11 Klicka på **Bläddra**.

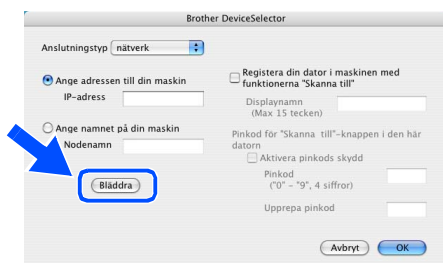


- 12 Välj ditt modellnamn och klicka sedan på **OK**. Klicka på **OK** igen för att stänga fönstret **DeviceSelector**.

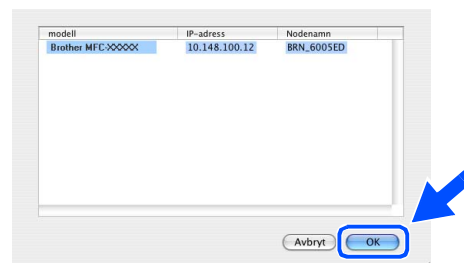


- 13 Klicka på **Gå**, och välj sedan **Program**.

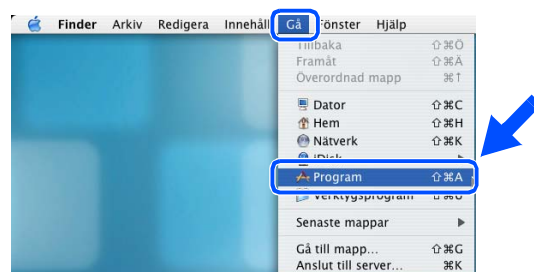

- 14 Dubbelklicka på mappen **Verktysprogram**.

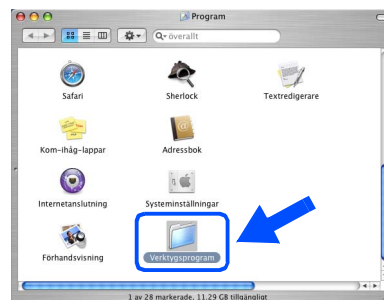


- 15 Dubbelklicka på ikonen **Skrivarinställning**.

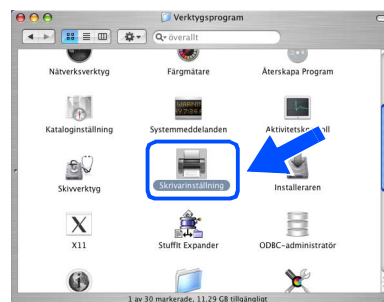

För användare av Mac OS® X 10.2.x, öppna ikonen **Utskriftskontroll**.


- 16 Klicka på **Lägg till**.

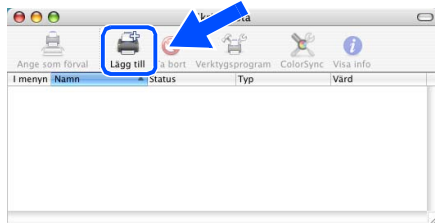

För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.3.x → Gå till 17


För användare av Mac OS® X 10.4 → Gå till 18

- 17 Gör de val som visas nedan.

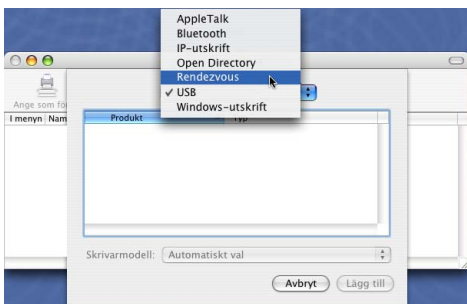


- 18 Välj ditt modellnamn och klicka sedan på **Lägg till**.


För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.3:

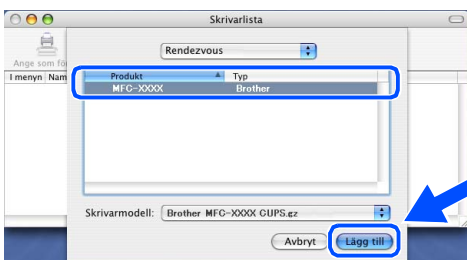

För användare av Mac OS® X 10.4 eller senare:

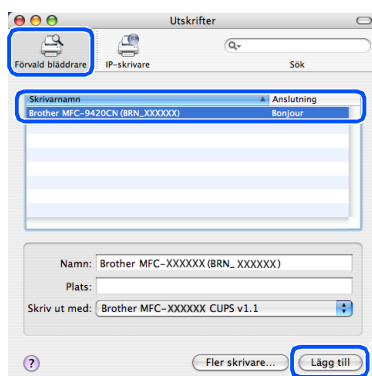

- 19 Klicka på **Skrivarinställning**, och välj sedan **Avsluta skrivarinställning**.

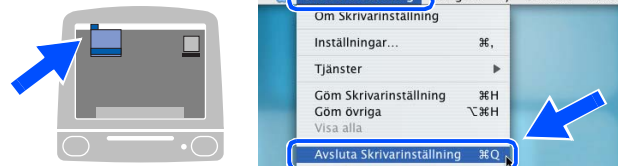

- OK! MFL-Pro Suite, Skrivardrivrutinen, Skannerdrivrutinen och ControlCenter2 har installerats.

För konfiguration av avancerade nätverksfunktioner som LDAP, Skanna till FTP och Faxe till server, se Programanvändarens Guide och Nätverksbruksanvisningen på CD-ROM-skivan.

- 20 För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Då Presto!® PageManager® har installerats, läggs en OCR-funktion till till Brother ControlCenter2. Du kan även skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.

- OK! Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.

Konfigurationsverktyget BRAdmin Professional (Endast för användare av Windows®)


Verktyget BRAdmin Professional för Windows® hanterar nätverkanslutna Brother-enheter, t.ex. nätverksanslutna multifunktionsmaskiner och/eller skrivare, i ett lokalt nätverk (LAN). För mer information om BRAdmin Professional och BRAdmin Light går du till <http://solutions.brother.com>

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Professional


- 1 Placera Brother CD-ROM-skivan i CD-läsaren.
Startskärmen visas automatiskt.
Följ anvisningarna på skärmen.



- 2 Klicka på **Installera valfria program** på huvudmenyn.

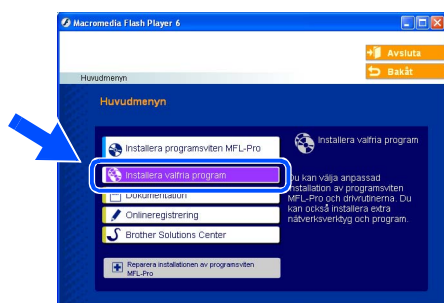


- 3 Klicka på **BRAdmin Professional**. Följ därefter anvisningarna på skärmen.

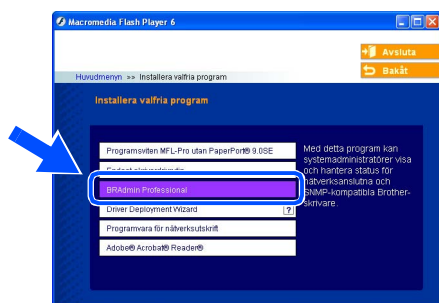


Ställa in IP-adress, subnätmask och Gateway med BRAdmin Professional


- 1 Starta BRAdmin Professional och välj **TCP/IP**.

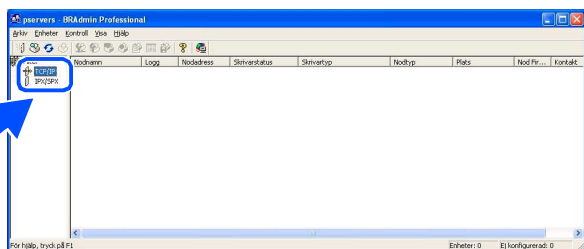

- 2 Klicka **Enheter** och välj sedan **Sök aktiva enheter**. BRAdmin söker automatiskt efter nya enheter.

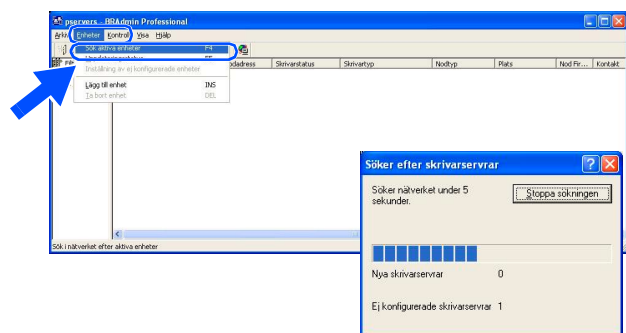


- 3 Dubbelklicka på den nya enheten.

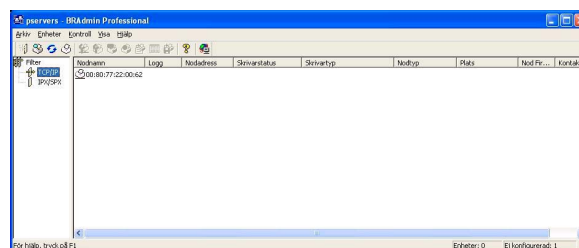

 Standardlösenordet för utskriftsservern är **"access"**. Du kan använda BRAdmin Professional eller en webbläsare för att ändra lösenordet.

- 4 Ange **IP-adress**, **Subnät-mask** och **Gateway**, och klicka sedan på knappen **OK**.



- 5 Adressinformationen sparas i skrivaren.

 För ytterligare information angående nätverksadministrationen, se Nätverksbruksanvisningen i programmenyn eller gå till <http://solutions.brother.com>

Ställa in maskinen

Windows® USB

Windows® Parallell

Windows NT® 4.0 Parallell

Windows® -nätverk

Macintosh® USB

Macintosh® -nätverk

Nätverks administratörer

Konfigurationsverktyget BRAdmin Light (Endast för användare av Mac OS® X)

Programvaran Brother BRAdmin Light är en Java™-applikation som utvecklats för Apple Mac OS® X-miljön. Det stöder vissa funktioner i programvaran Windows BRAdmin Professional. Till exempel, med användning av programvaran BRAdmin Light kan du ändra vissa nätverksinställningar på Brothers nätverksskrivare och flerkfunktionella enheter. Programvaran BRAdmin Light kommer att installeras automatiskt då du installerar MFL-Pro Suite. Om du redan har installerat MFL-Pro Suite, behöver du inte installera om den. För mer information om BRAdmin Light går du till <http://solutions.brother.com>

Ställa in IP-adress, subnätmask och Gateway med BRAdmin Light




- Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på ditt nätverk behöver du inte utföra den följande uppgiften. Skrivarservern kommer automatiskt att få sin IP-adress. Kontrollera att Java™-klientprogramvaran version 1.4.1_07 eller senare har installerats på din dator.
- Standardlösenordet för utskriftsservern är "access". Du kan använda BRAdmin Light om du vill ändra lösenordet.


- 1 Dubbelklicka på ikonen **Macintosh HD** på skrivbordet.




- 2 Klicka på **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** och sedan **Utilities** (Verktogsprogram).

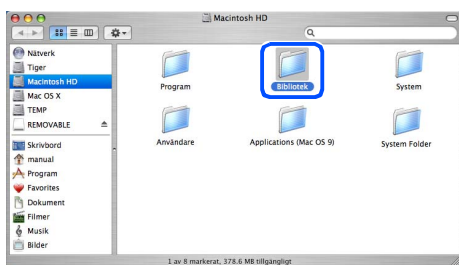


- 3 Dubbelklicka på filen **BRAdmin Light.jar**. Kör programvaran BRAdmin Light. BRAdmin Light söker automatiskt efter nya enheter.

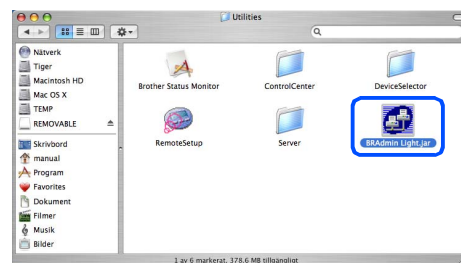

- 4 Dubbelklicka på den nya enheten.

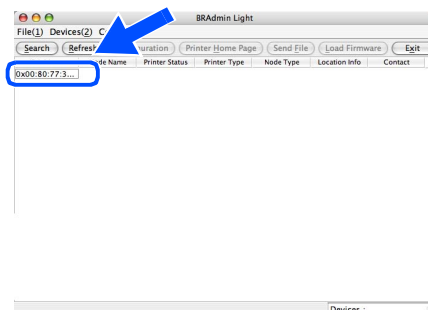



- 5 Ange **IP Address** (IP-adress), **Subnet Mask** (Subnät-mask) och **Gateway**, och klicka sedan på **OK**.

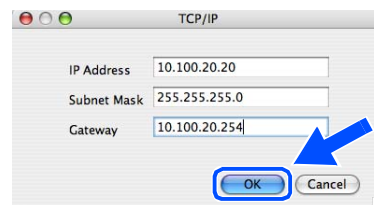

- 6 Adressinformationen sparas i skrivaren.



Tillbehör

Maskinen har de följande tillbehören. Du kan öka maskinens kapacitet genom att lägga till följande komponenter.

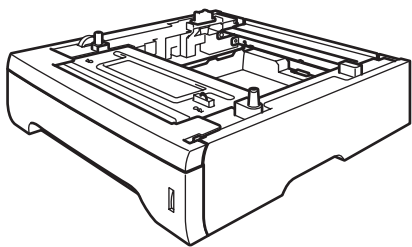Nedre pappersfack	Minne
LT-5300	
	
Det andra undre pappersfacket kan utvidgas för en total kapacitet på 500 ark.	Du kan utöka minnet genom att installera en minnesmodul (144-pin DIMM). För mer information, se "Minneskort" i bruksanvisningens kapitel B.

Förbrukningsmaterial

När det är dags att byta ut förbrukningsmaterial, visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. För mer information angående förbrukningsmaterial till din maskin, besök <http://solutions.brother.com> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare.

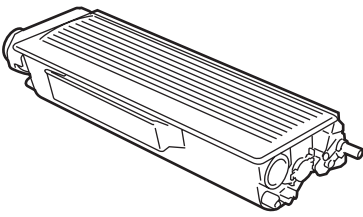Trumma	Tonerkassett
DR-3100	TN-3130 / TN-3170
	

Ställa in
maskinen

Windows®
USB

Windows®
Parallell

Windows
NT® 4.0
Parallell

Windows®
-nätverk

Macintosh®
USB

Macintosh®
-nätverk

Nätverks
administratörer

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Windows, Microsoft och Windows NT är inregistrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och andra länder.

Macintosh och True Type är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

Postscript och Postscript Level 3 är inregistrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

PaperPort är ett registrerat varumärke som tillhör ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd., sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad för att användas i affärsmiljö.

©2006 Brother Industries, Ltd. ©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES INC.

Denna produkt inkluderar programvaran "KASAGO TCP/IP" som utvecklats av Elmic Systems, Inc. MED ENSAMRÄTT.

brother®