

Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit přístroj a instalovat programy. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup sestavování a instalace.

Krok 1



Instalace zařízení

Krok 2



Instalace ovladačů a programů



Instalace je dokončena!

Uchovejte tento "Stručný návod k obsluze", Příručku uživatele a dodaný CD-ROM na vhodném místě pro snadné konzultace.



Instalace
zařízení

Windows®
+ rozhraní USB

Windows®
+ paralelní rozhraní

Instalace ovladačů a programů

Windows
NT® 4.0
+ paralelní rozhraní





Windows®
+ síť




Macintosh®
+ rozhraní USB

Macintosh®
+ síť


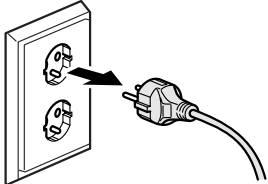



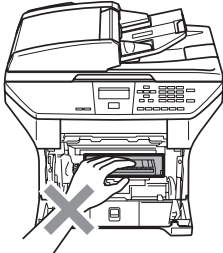
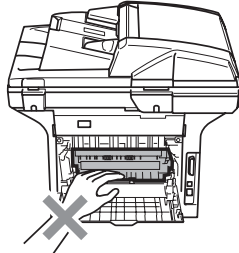

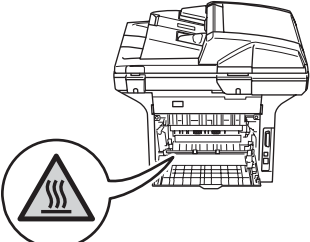
Bezpečnostní opatření

Bezpečné používání přístroje

| | | | |
|---|--|---|---|
|  Upozornění |  Riziko zásahu elektrickým proudem |  Horký povrch |  Pozor |
| Upozornění informují uživatele o postupech, které zabraňují možnému zranění osob. | Ikony Nebezpečí úrazu elektrickým proudem varují před možným zásahem elektrickým proudem. | Ikony Vysoká teplota upozorňují na části přístroje, které jsou horké. | Výstrahy pozor specifikují postupy, jež musíte následovat, nebo se jich vyvarovat, abyste předešli možnému poškození přístroje. |

| | | |
|--|---|---|
|  Nesprávné nastavení |  Poznámka |  Příručka uživatele |
| Ikony Nesprávné nastavení upozorňují uživatele na postupy, které nejsou se zařízením kompatibilní. | Poznámky informují uživatele o postupech řešení různých situací nebo přinášejí tipy o tom, jak aktuální operace spolupracuje s jinými funkcemi. | Označuje odkaz na Příručku uživatele. |

Upozornění


| | |
|--|---|
|  <p>Uvnitř přístroje jsou vysokonapěťové elektrody. Než vyčistíte vnitřek přístroje, ujistěte se, že jste odpojili napájecí kabel z elektrické zásuvky.</p> |  |
|  <p>Nemanipulujte se zásuvkou mokřýma rukama. Mohlo by tím dojít k elektrickému šoku.</p> |  |
|  <p>Po používání přístroje jsou některé vnitřní součásti extrémně HORKÉ! Chcete-li předejít zraněním, nepokládejte prsty na místa vyznačená na ilustraci.</p> |  Vnitřek přístroje (Pohled zpredu)  Otevřete zadní kryt (Pohled zezadu) |
|  <p>Zapékací jednotku vyznačuje etiketa pozor. Neodstraňujte a nepoškozujte etiketu.</p> |  |




Vysypaný toner neuklízejte vysavačem. Tonerový prach by se mohl uvnitř vysavače vznítit. Opatrně setřete tonerový prach suchým měkkým hadříkem a zlikvidujte ho v souladu s místními nařízeními.




Chcete-li předcházet zraněním, nepokládejte dlaně na okraj přístroje pod kryt dokumentu nebo skeneru.



Chcete-li předcházet zraněním, nepokládejte prsty do oblasti, která je na ilustraci vystínovaná.

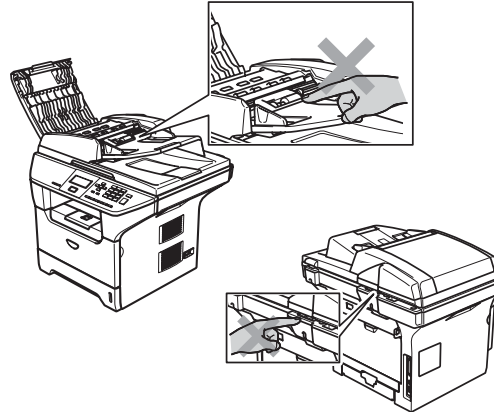

Při přemísťování zařízení používejte držadla. **NEZVEDEJTE** přístroj za spodní část.

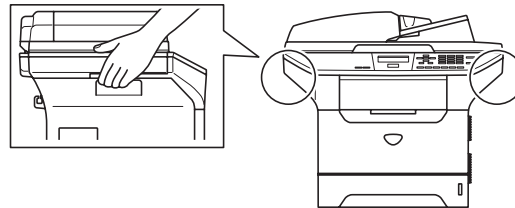

Směrnice

brother

Prohlášení o shodě EU

Výrobce

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonsko

Závod

Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory
Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, Čína

Tímto prohlašuji:

Popis výrobku : Laserové multifunkční zařízení

Název výrobku : DCP-8060, DCP-8065DN

je v souladu s nařízením směrnic platných pro: Směrnice o nízkém napětí 73/23/EEC (s dodatkem 93/68/EEC) a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EEC (s dodatkem 91/263/EEC a 92/31/EEC a 93/68/EEC).

Použité harmonizované normy:

Bezpečnost : EN60950-1:2001
EMC : EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Třída B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Rok prvního použití označení CE: 2005

Vydal : Brother Industries, Ltd.

Datum : 4. října 2005

Místo : Nagoya, Japonsko

Podpis :

Takashi Maeda

Takashi Maeda
ředitel
skupina řízení jakosti
oddělení řízení jakosti
společnost Information & Document

Specifikace IEC 60825-1 (pouze modely 220 až 240 voltů)

Toto zařízení je vybaveno laserem třídy 1 podle specifikací směrnice IEC 60825. V zemích, kde je tato směrnice platná, musí být zařízení označeno štítkem uvedeným níže.



Toto zařízení je vybaveno laserovou diodou třídy 3B, která v jednotce skeneru vyzařuje neviditelné laserové záření. Je zakázáno za jakýchkoli okolností skener otevírat.



Upozornění

V případě používání jiných ovládacích prvků, upravování nebo změn funkce, které nejsou v této dokumentaci výslovně uvedeny, se můžete vystavit nebezpečnému záření.

Vnitřní laserové záření

Maximální výkon záření: 5 mW
Vlnová délka: 770 - 810 nm
Třída laseru: třída 3B



Upozornění

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro zajištění bezpečnosti používání připojujte dodanou tříkolíkovou zástrčku pouze do standardních tříkolíkových elektrických zásuvek, které jsou v rámci běžné domácí elektroinstalace řádně uzemněny.

S tímto zařízením lze používat prodlužovací kabely pouze tříkolíkového typu, které musí být řádně zapojené, aby bylo zajištěno dostatečné uzemnění. Nesprávně zapojené prodlužovací kabely mohou způsobit zranění osob nebo poškození vybavení.

Pokud vybavení pracuje uspokojivě, neznamená to, že je napájecí kabel uzemněný a že je instalace naprosto bezpečná. Pokud si nejste jisti, zda je napájecí soustava správně uzemněna, z bezpečnostních důvodů se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Odpojte zařízení

Toto zařízení musí být umístěno v dosahu snadno přístupné elektrické zásuvky. V případě nutnosti je třeba zcela přerušit přívod energie odpojením napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

Varování – Toto zařízení musí být uzemněno.

Kabely napájecí kabelu jsou barevně rozlišeny následujícím způsobem:

Žlutozelený: uzemnění
Modrý: nulová fáze
Hnědý: fáze pod napětím

V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Rádiová interference (pouze model 220 - 240 voltů)

Toto zařízení splňuje normu EN550022 (CISPR vydání 22)/třída B. Než začnete toto zařízení používat, zkontrolujte, zda používáte následující kabely rozhraní.

1. Stíněný kabel paralelního rozhraní s párovými vodiči a s označením "odpovídá IEEE 1284".
2. Kabel USB.


Tento kabel nesmí být delší než 2 metry.

Krok 1 Instalace zařízení


1 Instalace jednotky fotoválce s tonerovou kazetou

 **Nepřipojujte kabel rozhraní. Kabel rozhraní se připojuje během instalace programů.**


- 1 Stisknutím tlačítka pojistky předního krytu (1) otevřete přední kryt.

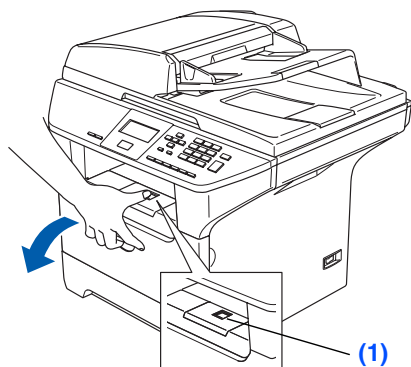

- 2 Rozbalte fotoválec s tonerovou kazetou.
- 3 Kazetu několikrát jemně protřepejte ze strany na stranu, aby se toner rovnoměrně rozmístil.

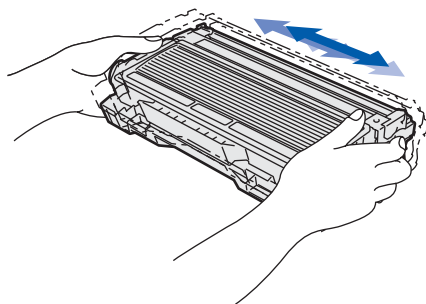


- 4 Zasuňte jednotku fotoválce s tonerovou kazetou do zařízení tak, aby zacvakla na místo.

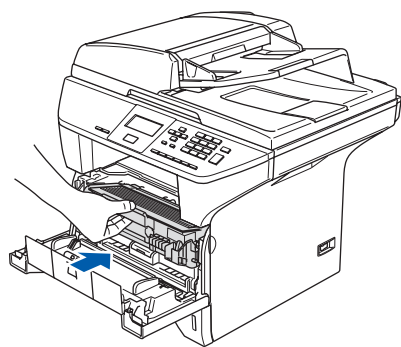


- 5 Zavřete přední kryt zařízení.

2 Vložení papíru do zásobníku


- 1 Vysuňte zásobník papíru zcela ze zařízení.
- 2 Stiskněte modrou páku pro uvolnění zářezky papíru (1) a zároveň posuňte boční zářezky podle velikosti papíru. Zkontrolujte, zda jsou zářezky papíru pevně usazené v drážkách.

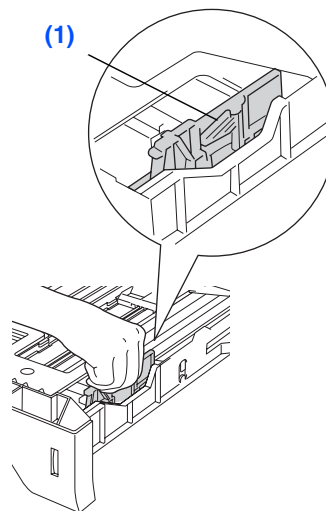

- 3 Stoh papíru dobře provětrejte, aby nedošlo k uvíznutí nebo nesprávnému zavedení papíru.
- 4 Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda papír leží v zásobníku naplocho a zda výška stohu nepřesahuje značku maximálního množství (1).

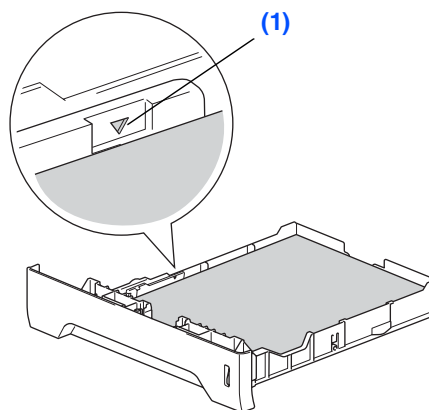


- 5 Zasuňte zásobník zpět do zařízení. Než začnete tisknout, vysuňte podpěru papíru (1) výstupního zásobníku.

 Další podrobnosti o specifikacích podporovaných papírů najdete v části "Vhodný papír a další média" kapitoly 2 v Příručce uživatele.

Krok 1 Instalace zařízení

3 Uvolnění zámku skeneru

- 1 Stisknutím páčky (1) směrem uvedeným na obrázku odemkněte skener. (Šedá páčka zámku skeneru se nachází na zadní straně vlevo pod víkem pro dokumenty (2).)

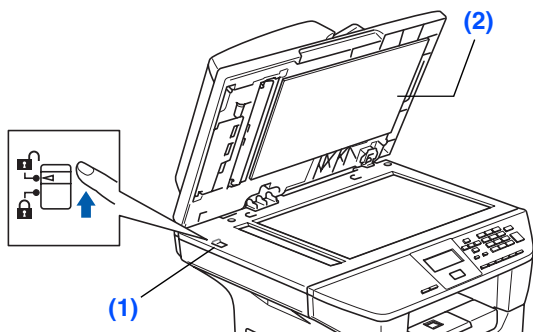

4 Připojení napájecího kabelu



V tomto okamžiku nepřipojujte paralelní kabel nebo kabel USB.

- 1 Zkontrolujte, zda je vypnutý vypínač. Připojte napájecí kabel k zařízení.
- 2 Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Zapněte vypínač.



*Pokud se na displeji LCD zobrazí zpráva **Skener blokován**, ihned odemkněte zámek skeneru a stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**. (Viz "Uvolnění zámku skeneru" na straně 2.)*

5 Výběr jazyka

- 1 Po stisknutí spouštěcího tlačítka se na displeji objeví:

```
Select Language
▲ English
  Français
▼ Deutsch
Select ▲▼ & OK
```

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte jazyk a potom stiskněte tlačítko OK.

- 2 Na displeji LCD se zobrazí výzva k potvrzení výběru.

Pokud se na displeji LCD zobrazí správný jazyk, stiskněte tlačítko 1.

—NEBO—

Stisknutím tlačítka 2 přejděte zpět na krok 1 a znovu vyberte jazyk.



Pokud jste nastavili nesprávný jazyk, můžete změnit jazyk z nabídky ovládacího panelu přístroje. (Podrobnosti viz "Změna jazyka displeje" v Kapitole B Příručky uživatele.)

6 Nastavení kontrastu displeje LCD

Změnou kontrastu lze zesvětlit nebo ztmavit zobrazení na displeji.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stiskněte tlačítko 1.
- 3 Stiskněte tlačítko 6.
- 4 Stisknutím tlačítka ► zvýšíte kontrast. —NEBO— Stisknutím tlačítka ◀ snížíte kontrast. Stiskněte tlačítko **OK**.

Přejděte na další stránku na instalování ovladačů a programů



Postupujte podle pokynů na této stránce, které jsou určeny pro váš operační systém a kabel rozhraní. Chcete-li získat nejaktuálnější ovladače, najít optimální řešení vašeho problému nebo nejlepší odpověď na otázku, přejděte na středisko Brother Solutions Center přímo z ovladače nebo přejděte na webové stránky <http://solutions.brother.com>

Instalace
zařízení

Windows®



Uživatelé kabelu rozhraní USBPřejděte na stranu 4
(operační systém Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Windows®
+ rozhraní USB



Uživatelé kabelu paralelního rozhraníPřejděte na stranu 5
(operační systém Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Windows®
+ paralelní rozhraní



Uživatelé Windows NT® Workstation Verze 4.0Přejděte na stranu 7
(Pouze pro uživatele kabelu paralelního rozhraní)

Windows
NT® 4.0
+ paralelní rozhraní



Uživatelé kabelu síťového rozhraníPřejděte na stranu 8
(Pouze DCP-8065DN)

Windows®
+ síť

Macintosh®



Uživatelé kabelu rozhraní USB
 ■ Operační systém Mac OS® 9.1 až 9.2Přejděte na stranu 10
 ■ Operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší...Přejděte na stranu 11

Macintosh®
+ rozhraní USB



Uživatelé připojení přes síťové rozhraní (jen DCP-8065DN)
 ■ Operační systém Mac OS® 9.1 až 9.2Přejděte na stranu 13
 ■ Operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší...Přejděte na stranu 14


Macintosh®
+ síť



Uživatelé kabelu rozhraní USB

(operační systém Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)



Před instalací ovladačů a programů je třeba provést pokyny v Kroku 1 “Instalace zařízení”.

- 1 Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky (a od počítače - pokud jste již připojili kabel rozhraní).
 - 2 Zapněte počítač.
(V případě operačního systému Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition musíte být přihlášení s oprávněním správce.)
 - 3 Vložte dodaný disk CD-ROM pro Windows® do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka, zvolte požadovaný jazyk.
- 
- 4 Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na **Instalujte MFL-Pro Suite**.
 - 5 Přečtěte si a potvrďte přijetí licenční smlouvy ScanSoft® PaperPort® SE a potom klepněte na **Ano**.
 - 6 Po zobrazení obrazovky licenční smlouvy na program sady Brother MFL-Pro Suite klepněte na **Ano**.
 - 7 Zvolte **Standardní** (DCP-8060) nebo **Místní připojení** (DCP-8065DN) a potom klepněte na tlačítko **Další**. Instalace bude pokračovat.
 - 8 Po zobrazení této obrazovky připojte kabel rozhraní USB k počítači a potom k zařízení.



Během této instalace NERUŠTE žádné z oken.

- 10 Po zobrazení obrazovky registrace on-line proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.
 - 11 Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.
- OK!** Byla nainstalována sada MFL-Pro Suite (včetně ovladače tiskárny a skeneru) a instalace je dokončena.

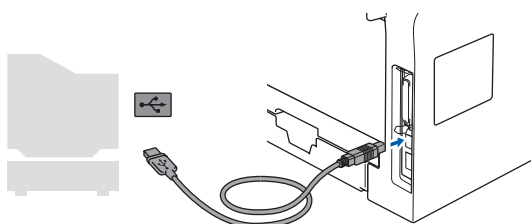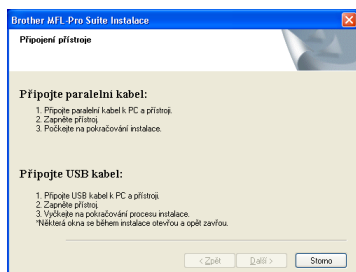



Uživatelé kabelu paralelního rozhraní

(operační systém Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


Před instalací ovladačů a programů je třeba provést pokyny v Kroku 1 “Instalace zařízení”.

- 1 Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky (a od počítače - pokud jste již připojili kabel rozhraní).
- 2 Zapněte počítač.
(V případě operačního systému Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition musíte být přihlášení s oprávněním správce.)
- 3 Vložte dodaný disk CD-ROM pro Windows® do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka, zvolte požadovaný jazyk.




- 4 Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na **Instalujte MFL-Pro Suite**.
- 5 Přečtěte si a potvrďte přijetí licenční smlouvy ScanSoft® PaperPort® SE a potom klepněte na **Ano**.
- 6 Po zobrazení obrazovky licenční smlouvy na program sady Brother MFL-Pro Suite klepněte na **Ano**.
- 7 Zvolte **Standardní** (DCP-8060) nebo **Místní připojení** (DCP-8065DN) a potom klepněte na tlačítko **Další**. Instalace bude pokračovat.


- 8 Po zobrazení této obrazovky připojte kabel paralelního rozhraní k počítači a potom k zařízení.

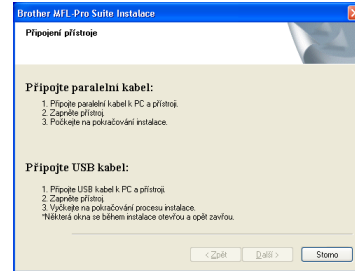

Před připojením kabelu paralelního rozhraní NEPŘIPOJUJTE napájecí kabel. Mohlo by dojít k poškození zařízení. Společnost Brother doporučuje připojit zařízení přímo k počítači.

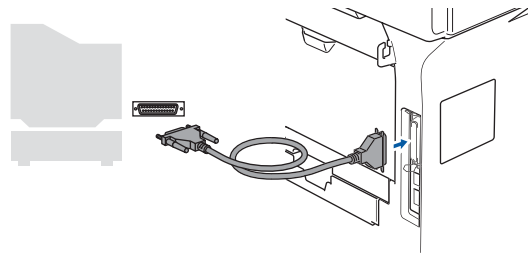

- 9 Připojte napájecí kabel a zapněte zařízení.

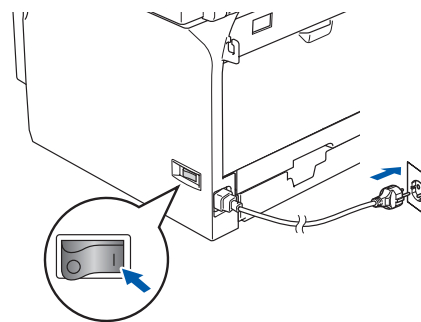


Pokračování...



Uživatelé kabelu paralelního rozhraní

(operační systém Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

- 10 Uživatelé operačního systému Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional musí klepnout na tlačítko **Další**.

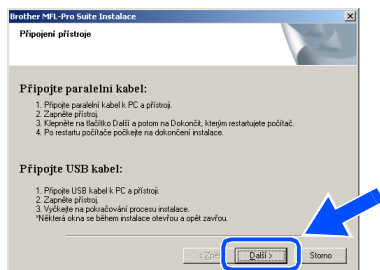


Uživatelé operačního systému Windows[®] XP musí chvíli počkat; instalace ovladačů Brother bude spuštěna automaticky. Postupně se zobrazí instalační obrazovky.



Během této instalace NERUŠTE žádné z oken.

- 11 Po zobrazení obrazovky registrace on-line proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.
- 12 Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko **Dokončit**, počkejte, až proběhne restartování operačního systému Windows[®] a pokračujte v instalaci.

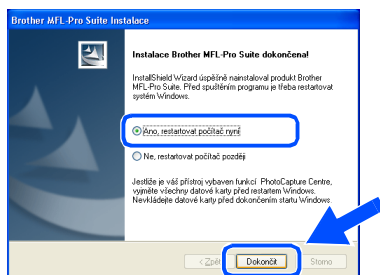

- 13 Po restartování počítače bude instalace ovladačů Brother zahájena automaticky. Postupujte podle zobrazených pokynů. (V případě operačního systému Windows[®] 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition musíte být přihlášení s oprávněním správce.)



Po restartování počítače se automaticky provede **Diagnostika instalace**. Pokud instalace nebude úspěšná, zobrazí se okno s výsledky instalace. Pokud **Diagnostika instalace** ukazuje chybu, postupujte podle zobrazených pokynů nebo si přečtěte nápovědu on-line a časté dotazy v **Start/Všechny programy (Programy)/ Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX** (kde XXXX označuje číslo vašeho modelu).



Byla nainstalována sada MFL-Pro Suite (včetně ovladače tiskárny a skeneru) a instalace je dokončena.



Uživatelé Windows NT® Workstation Verze 4.0

Před instalací ovladačů a programů je třeba provést pokyny v Kroku 1 “Instalace zařízení”.




Před instalací sady MFL-Pro Suite ukončete všechny spuštěné aplikace.

- 1 Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 2 Zapněte počítač.
Musíte být přihlášení s oprávněním správce.



Před připojením kabelu paralelního rozhraní NEPŘIPOJUJTE napájecí kabel. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

- 3 Připojte kabel paralelního rozhraní k počítači a potom k zařízení.

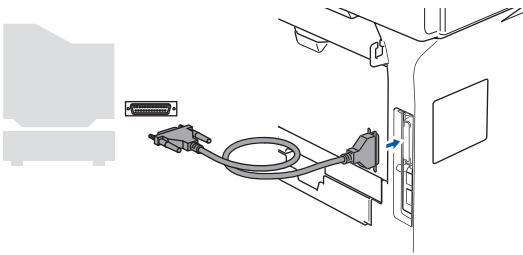


Společnost Brother doporučuje připojit zařízení přímo k počítači.

- 4 Připojte napájecí kabel a zapněte zařízení.
- 5 Vložte dodaný disk CD-ROM pro Windows® do jednotky CD-ROM. Pokud se objeví displej pro volbu jazyka, zvolte svůj jazyk.



- 6 Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na **Instalujte MFL-Pro Suite**.
- 7 Přečtěte si a potvrďte přijetí licenční smlouvy ScanSoft® PaperPort® SE a potom klepněte na **Ano**.

- 8 Pokud souhlasíte s licenční smlouvou na program sady Brother MFL-Pro Suite, klepněte na tlačítko **Ano**.
- 9 Zvolte **Standardní** (DCP-8060) nebo **Místní připojení** (DCP-8065DN) a potom klepněte na tlačítko **Další**. Instalace bude pokračovat.
- 10 Po zobrazení obrazovky registrace on-line proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.
- 11 Klepněte na tlačítko **Dokončit**, počkejte, až proběhne restartování operačního systému Windows® a potom bude instalace pokračovat. (Musíte být přihlášení s oprávněním správce.)

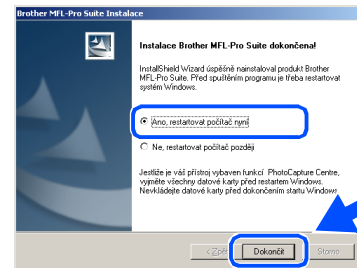


- OK!** Byla nainstalována sada MFL-Pro Suite (včetně ovladače tiskárny a skeneru) a instalace je dokončena.

Uživatelé kabelu síťového rozhraní (pouze DCP-8065DN)


(operační systém Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Před instalací ovladačů a programů je třeba provést pokyny v Kroku 1 "Instalace zařízení".


- 1 Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 2 Připojte síťový kabel k zařízení a potom k volnému portu rozbočovače.

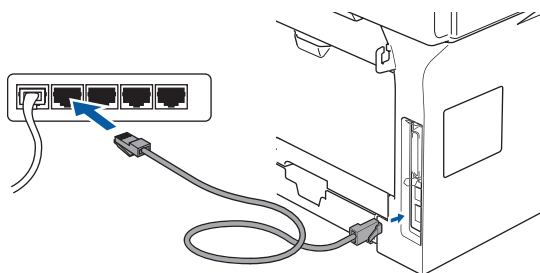

- 3 Připojte napájecí kabel a zapněte zařízení.

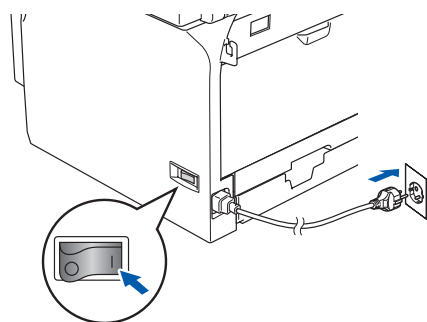

- 4 Zapněte počítač.
(V případě operačního systému Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows NT® 4.0 musíte být přihlášení s oprávněním správce.) Před instalací sady MFL-Pro Suite ukončete všechny spuštěné aplikace.

 *Používáte-li program osobní brány firewall, před instalací ji vypněte. Jakmile po instalaci ověříte, že je možné tisknout, znovu spusťte program osobní brány firewall.*

- 5 Vložte dodaný disk CD-ROM pro Windows® do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí obrazovka s názvy modelů, zvolte zařízení. Pokud se objeví displej pro volbu jazyka, zvolte svůj jazyk.



- 6 Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na **Instalujte MFL-Pro Suite**.
- 7 Přečtěte si a potvrďte přijetí licenční smlouvy ScanSoft® PaperPort® SE a potom klepněte na **Ano**.
- 8 Po zobrazení okna s licenční smlouvou na program Brother MFL-Pro Suite si přečtěte znění smlouvy; pokud s podmínkami smlouvy souhlasíte, klepněte na tlačítko **Ano**.
- 9 Zvolte **Síťová instalace** a potom klepněte na **Další**.
- 10 Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Postupně se zobrazí instalační obrazovky. Během několika sekund se zobrazí všechny obrazovky.



Během této instalace NERUŠTE žádné z oken.

- 11 Pokud je zařízení nakonfigurováno pro vaši síť, vyberte zařízení ze seznamu a potom klepněte na tlačítko **Další**.



Pokud se jedná o jediné zařízení Brother, které je připojeno k síti, toto okno se nezobrazí a zařízení bude vybráno automaticky.

- 12 Pokud zařízení dosud nebylo nakonfigurováno pro používání ve vaší síti, budete vyzváni, abyste klepli na tlačítko **OK** a potom se zobrazí okno **Konfigurace IP adresy**. Podle zobrazených pokynů zadejte adresu IP pro vaši síť.
- 13 Po zobrazení obrazovky registrace on-line proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.
- 14 Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.
(V případě operačního systému Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows NT® 4.0 musíte být přihlášení s oprávněním správce.)
- OK!** **Byla nainstalována sada MFL-Pro Suite (včetně ovladače síťové tiskárny a síťového skeneru) a instalace je dokončena.**



- *Pro síťové instalace není výběr **Oprava MFL-Pro Suite** z hlavní nabídky podporován.*
- *Nástroje **Network Scanning**, **Network Remote Setup**, **Network PC-FAX Receiving** nejsou podporovány v operačním systému Windows NT® 4.0.*
- *Pokyny pro konfiguraci rozšířených síťových funkcí, například LDAP a Skenovat do FTP najdete v Příručce uživatele programů a v Příručce síťových aplikací na disku CD-ROM.*


Uživatelé připojení kabelu rozhraní USB



Operační systém Mac OS[®] 9.1 až 9.2

Před instalací ovladačů a programů je třeba provést pokyny v Kroku 1 "Instalace zařízení".


- 1 Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky (a od zařízení Macintosh[®] - pokud jste již připojili kabel rozhraní).
- 2 Zapněte zařízení Macintosh[®].
- 3 Vložte dodaný disk CD-ROM pro Macintosh[®] do jednotky CD-ROM.
- 8 Připojte napájecí kabel a zapněte zařízení.
- 9 V nabídce Apple[®] klepněte na položku **Chooser** (Volba).
- 10 Klepněte na ikonu **Brother Laser**. Na pravé straně **Chooser** (Volba) zvolte zařízení, na které chcete tisknout. Zavřete nabídku **Chooser** (Volba).




- 4 Poklepáním na ikonu **Start Here OS 9.1-9.2** (Začněte zde OS 9.1-9.2) nainstalujete ovladače tiskárny a skeneru. Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka, zvolte požadovaný jazyk.

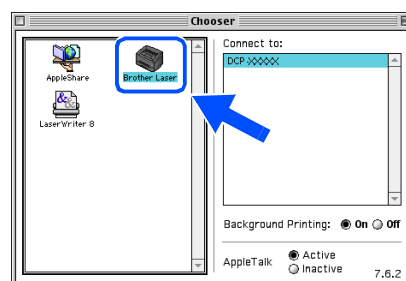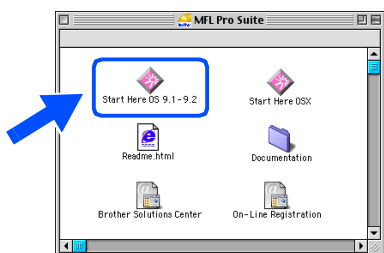

OK! Byla nainstalována sada MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny a skeneru.

 *Nástroj ControlCenter2 není podporován v operačním systému Mac OS[®] 9.1 až 9.2.*

- 5 Klepnutím na tlačítko **MFL-Pro Suite** spustíte instalaci.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů a restartujte zařízení Macintosh[®].
- 7 Připojte kabel rozhraní USB k zařízení Macintosh[®] a k zařízení.

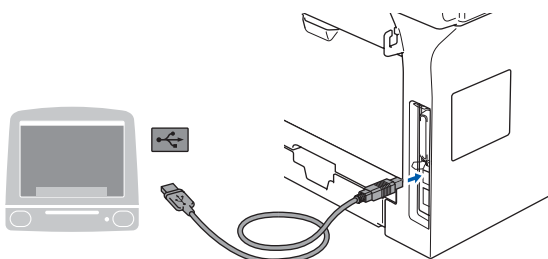

NEPŘIPOJUJTE toto zařízení k portu **USB** na klávesnici nebo k nenapájenému rozbočovači USB.

Operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší

Před instalací ovladačů a programů je třeba provést pokyny v Kroku 1 “Instalace zařízení”.




Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.2.0 až 10.2.3 musí upgradovat na operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší. (Nejnovější informace o operačním systému Mac OS® X jsou k dispozici na webu <http://solutions.brother.com>)

- 1 Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky (a od zařízení Macintosh® - pokud jste již připojili kabel rozhraní).
- 2 Zapněte zařízení Macintosh®.
- 3 Vložte dodaný disk CD-ROM pro Macintosh® do jednotky CD-ROM.



- 4 Poklepáním na ikonu **Start Here OSX** (Začněte zde OSX) nainstalujete ovladače a sadu MFL-Pro Suite. Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka, zvolte požadovaný jazyk.

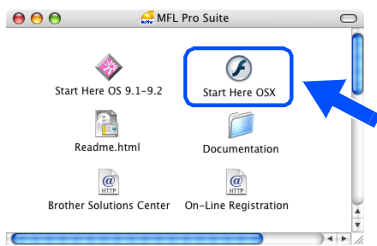


- 5 Klepnutím na tlačítko **MFL-Pro Suite** spustíte instalaci.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů a restartujte zařízení Macintosh®.

- 7 Po zobrazení okna **DeviceSelector** připojte kabel rozhraní USB k zařízení Macintosh® a k tomuto zařízení.



*Okno **DeviceSelector** se nezobrazí, pokud jste rovněž připojili kabel rozhraní USB k zařízení před restartováním zařízení Macintosh® nebo pokud přepisujete dříve nainstalovanou verzi programů Brother. Setkáte-li se s tímto problémem, pokračujte v instalaci, ale vynechte krok 9. Je třeba zvolit zařízení Brother v rozevíracím seznamu Model na hlavní obrazovce nástroje ControlCenter2. (Další podrobnosti viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.)*

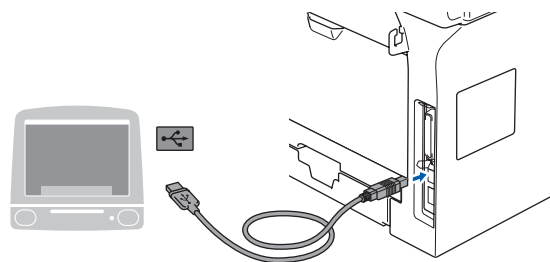


NEPŘIPOJUJTE toto zařízení k portu USB na klávesnici nebo k nenapájenému rozbočovači USB.

Pokračování...

Uživatelé připojení kabelu rozhraní USB

8 Připojte napájecí kabel a zapněte zařízení.

9 Zvolte **USB** a potom klepněte na **OK**.

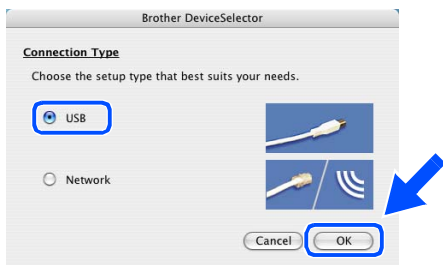

10 Klepněte na **Go** (Přejdi) a potom zvolte **Application** (Aplikace).

11 Poklepejte na složku **Utilities** (Utility).

12 Poklepejte na ikonu **Printer Setup Utility** (Utilita pro nastavení tiskárny).


 Uživatelé Mac OS® 10.2.x, poklepejte na ikonu **Print Center** (Tiskové středisko).

13 Klepněte na položku **Add** (Přidat).

Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.2.4 až 10.3.x → přejít na 14


Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.4 → přejít na 15

14 Zvolte **USB**.

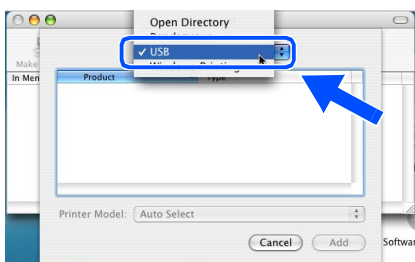


15 Zvolte název modelu a potom klepněte na **Add** (Přidat).

Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.2.4 až 10.3:

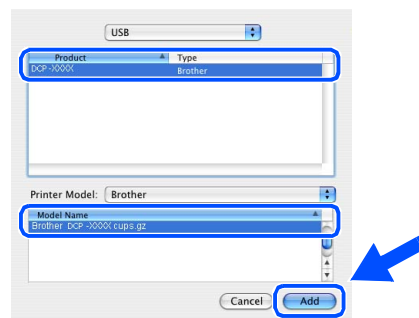

Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.4 nebo vyšší verze:

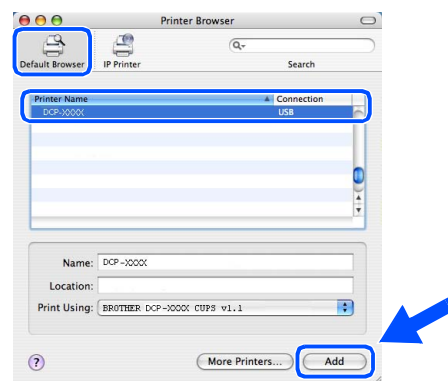

16 Klepněte na **Printer Setup Utility** (Utilita pro nastavení tiskárny) a potom zvolte **Quit Printer Setup Utility** (Ukončit utilitu pro nastavení tiskárny).

OK! Byla nainstalována sada **MFL-Pro Suite**, ovladač tiskárny, ovladač skeneru a nástroj **Brother ControlCenter2**.

Pro uživatele připojení přes síťové rozhraní (jen DCP-8065DN)


Operační systém Mac OS® 9.1 až 9.2

Před instalací ovladačů a programů je třeba provést pokyny v Kroku 1 “Instalace zařízení”.


- 1 Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky (a od zařízení Macintosh® - pokud jste již připojili kabel rozhraní).
- 2 Zapněte zařízení Macintosh®.
- 3 Vložte dodaný disk CD-ROM pro Macintosh® do jednotky CD-ROM.




- 4 Poklepáním na ikonu **Start Here OS 9.1-9.2** (Začněte zde OS 9.1-9.2) nainstalujete ovladače tiskárny. Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka, zvolte požadovaný jazyk.

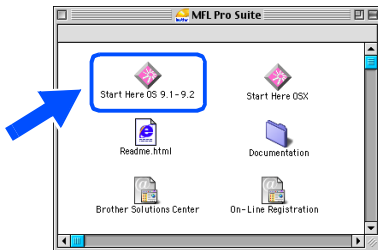

- 5 Klepnutím na tlačítko **MFL-Pro Suite** spustíte instalaci.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů a restartujte zařízení Macintosh®.
- 7 Připojte kabel síťového rozhraní k zařízení a potom k volnému portu rozbočovače.

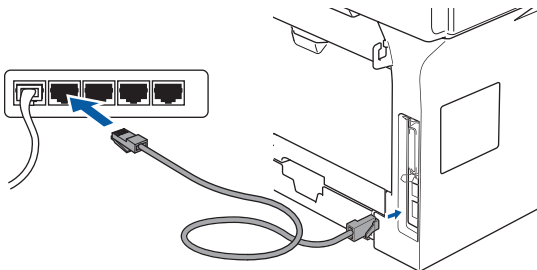

- 8 Připojte napájecí kabel a zapněte zařízení.
- 9 V nabídce Apple® klepněte na položku **Chooser** (Volba).
- 10 Klepněte na ikonu **Brother Laser (IP)** a potom zvolte **BRN_XXXXXX**. Zavřete nabídku **Chooser** (Volba).

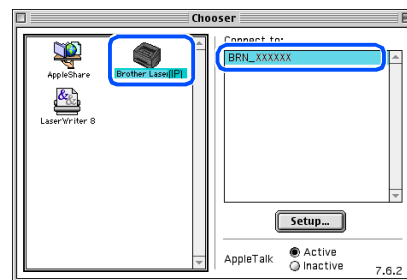

XXXXXX je posledních šest číslic adresy Ethernet.

OK! Byla nainstalována sada MFL-Pro Suite a ovladač tiskárny.

Nástroje ControlCenter2 Network Scanning nejsou podporovány v operačním systému Mac OS® 9.1 až 9.2.

 Pro uživatele připojení přes síťové rozhraní (jen DCP-8065DN)

Operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší

Před instalací ovladačů a programů je třeba provést pokyny v Kroku 1 "Instalace zařízení".

- 1 Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a od zařízení Macintosh®.
- 2 Zapněte zařízení Macintosh®.
- 3 Vložte dodaný disk CD-ROM pro Macintosh® do jednotky CD-ROM.




- 4 Poklepáním na ikonu **Start Here OSX** (Začněte zde OSX) nainstalujete ovladače tiskárny a skeneru. Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka, zvolte požadovaný jazyk.




- 5 Klepnutím na tlačítko **MFL-Pro Suite** spustíte instalaci.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů a restartujte zařízení Macintosh®.
- 7 Po zobrazení okna **DeviceSelector** připojte kabel síťového rozhraní k zařízení a potom k volnému portu rozbočovače.




Okno **DeviceSelector** se nezobrazí, pokud jste rovněž připojili kabel rozhraní USB k zařízení před restartováním zařízení Macintosh® nebo pokud přepisujete dříve nainstalovanou verzi programů Brother. Setkáte-li se s tímto problémem, pokračujte v instalaci, ale vynechejte kroky 9 až 11. Je třeba vybrat zařízení Brother v rozevíracím seznamu Model na hlavní obrazovce nástroje ControlCenter2. (Další podrobnosti viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.)

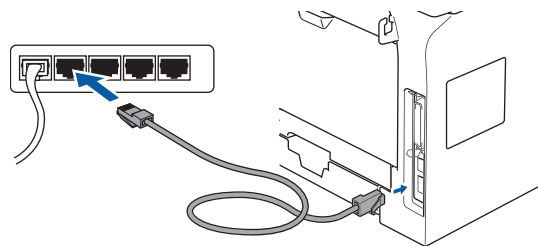

- 8 Připojte napájecí kabel a zapněte zařízení.
- 9 Zvolte **Network** (sít') a potom klepněte na **OK**.
- 10 Chcete-li použít tlačítko **Scan (Sken)** na zařízení, musíte zaškrtnout políčko **Register your computer with the "Scan To" functions at the machine** (Zaregistrujte počítač pro funkce "Skenovat do" zařízení) a zadat název, který chcete používat pro zařízení Macintosh® do **Display Name** (Jméno pro displej). Zadaný název se zobrazí na displeji LCD, když stisknete tlačítko **Scan (Sken)** a zvolíte možnost skenování. Můžete zadat libovolný název, který obsahuje až 15 znaků. (Další informace o síťovém skenování najdete v kapitole 10 Příručky uživatele programů na disku CD-ROM.)

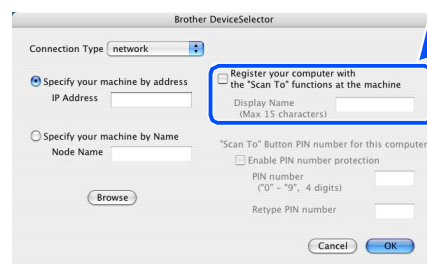


- 11 Klepněte na položku **Browse** (Procházet).
- 12 Zvolte název modelu a potom klepněte na **OK**. Dalším klepnutím na **OK** zavřete **DeviceSelector**.

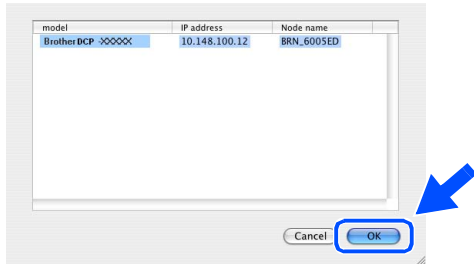

- 13 Klepněte na **Go** (Přejdi) a potom zvolte **Application** (Aplikace).
- 14 Poklepejte na složku **Utilities** (Utility).
- 15 Poklepejte na ikonu **Printer Setup Utility** (Utilita pro nastavení tiskárny).

 *Uživatelé Mac OS® 10.2.x, poklepejte na ikonu **Print Center** (Tiskové středisko).*


- 16 Klepněte na položku **Add** (Přidat).

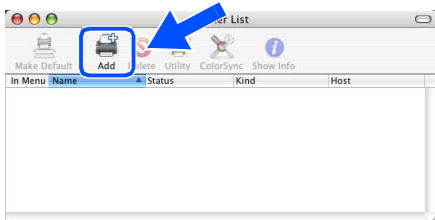

Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.2.4 až 10.3.x → přejít na 17


Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.4 users → přejít na 18

- 17 Proveďte výběr uvedený níže.

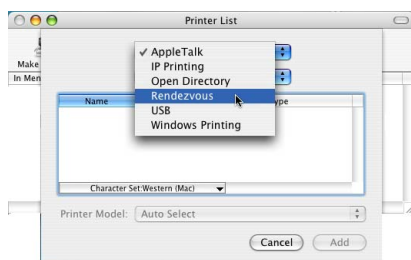


- 18 Zvolte název modelu a potom klepněte na **Add** (Přidat).

Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.2.4 až 10.3:

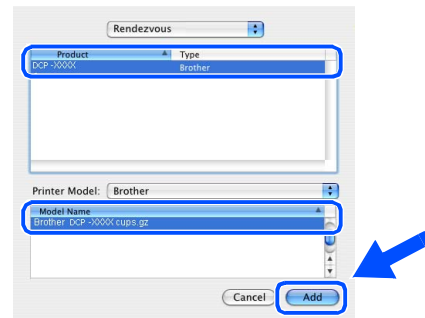


Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.4 nebo vyšší verze:

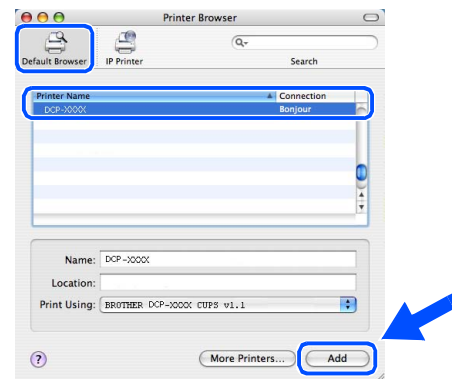

- 19 Klepněte na **Printer Setup Utility** (Utilita pro nastavení tiskárny) a potom zvolte **Quit Printer Setup Utility** (Ukončit utilitu pro nastavení tiskárny).



OK! **Byla nainstalována sada MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny, ovladač skeneru a nástroj ControlCenter2.**

 *Pokyny pro konfiguraci rozšířených síťových funkcí, například LDAP a Skenovat do FTP najdete v Příručce síťových aplikací na disku CD-ROM.*

■ Příslušenství a spotřební materiál

Příslušenství



Stroj má následující volitelná příslušenství. Toto příslušenství umožňuje rozšířit možnosti zařízení.
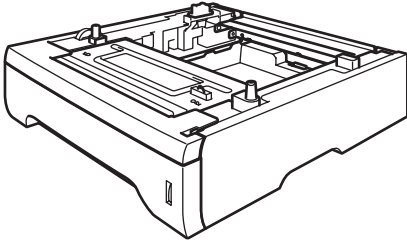
| Dolní zásobník | Paměť |
|---|--|
| LT-5300 | |
|  |  |
| Druhý dolní zásobník papíru rozšiřuje celkovou kapacitu na 500 listů. | Instalací paměťového modulu (modul DIMM se 144 výstupy) lze rozšířit paměť zařízení. |

Výměna spotřebního materiálu

Jakmile nadejte čas na výměnu spotřebního materiálu, na displeji LCD se zobrazí chybová zpráva.

Další informace o spotřebním materiálu pro toto zařízení najdete na webu <http://solutions.brother.com> nebo se obraťte na nejbližšího prodejce Brother.
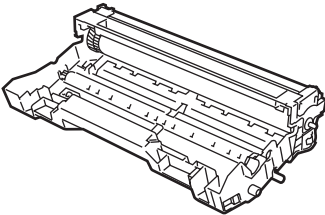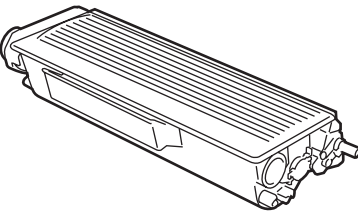
| Fotoválec | Tonerová kazeta |
|---|---|
| DR-3100 | TN-3130 / TN-3170 |
|  |  |

Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link je registrovaná ochranná známka společnosti Brother International Corporation.

© 2006 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Windows, Microsoft a Windows NT jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft v USA a dalších zemích.

Macintosh je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc.

Postscript a Postscript Level 3 jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

PaperPort je registrovaná ochranná známka společnosti ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager je registrovaná ochranná známka společnosti NewSoft Technology Corporation.

Každá společnost, jejíž název softwaru je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenu smlouvu o licenci na software.

Všechny ostatní názvy značek a výrobků uvedené v této příručce jsou registrované ochranné známky příslušných společností.

Kompilace a publikace

Pod vedením Brother Industries Ltd., byla tato příručka sestavena a vydána tak, aby pokryla nejnovější popisy a specifikace výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu obsahu této příručky a specifikací tohoto výrobku bez předchozího upozornění.

Společnost Brother si vyhrazuje právo na provádění změn specifikací a materiálů uvedených v této příručce bez předchozího upozornění a vylučuje jakoukoli zodpovědnost za veškeré škody (včetně následných) způsobené důvěrou v uvedené materiály, včetně, ale bez výjimky, typografických a dalších chyb souvisejících s touto publikací.

Tento výrobek je určen pro pracovní používání.

©2006 Brother Industries, Ltd. ©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES INC.

Tento výrobek obsahuje software "KASAGO TCP/IP" vyvinutý společností Elmic Systems, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

brother[®]