Windows[®] Netzwerk

Treiber und Software installieren

Vor der Verwendung muss das Gerät richtig eingerichtet und die Software installiert werden.

Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung und führen Sie die folgenden Schritte wie beschrieben aus, um das Gerät, die Software und die Treiber richtig zu installieren.

Schritt 1



Inbetriebnahme des Gerätes

Schritt 2



Treiber und Software installieren

Installation abgeschlossen!

Bewahren Sie die Installationsanleitung und die mitgelieferte CD-ROM griffbereit auf, damit Sie jederzeit schnell alle Informationen und Dokumentationen nutzen können.



Sicherheitshinweise

Das Gerät sicher verwenden



Warnung

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen.



Stromschlag

Warnt vor der Gefahr von Stromschlag.



Heiße Oberfläche

Weist auf Teile des Gerätes hin, die heiß sind und daher nicht berührt werden sollen.



Vorsicht

Vorsichtsmaßnahmen, die beachtet werden müssen, um Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu vermeiden.



Nicht möglich

Einstellungen, Geräte und Funktionen, die nicht kompatibel mit dem Gerät sind und daher nicht verwendet werden können.



Hinweis

Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.



Benutzerhandbuch


Verweise auf das Benutzerhandbuch, Software-Handbuch oder Netzwerkhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.




Warnung



Elektroden im Innern des Gerätes stehen unter hoher Spannung. Ziehen Sie daher stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät innen reinigen.



(Für Deutschland und Österreich)







Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen an. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.



(Für Deutschland und Österreich)



(Für die Schweiz)



Direkt nach dem Betrieb des Gerätes sind Teile im Innern sehr heiß!

Deshalb sollten Sie die in den Abbildungen schattierten Bereiche nicht berühren.




Geöffnete vordere Abdeckung (Vorderansicht)



Geöffnete hintere Abdeckung (Rückansicht)



An der Fixiereinheit befindet sich ein Warnaufkleber. Ziehen Sie diesen Aufkleber nicht ab und beschädigen Sie ihn nicht.






Verwenden Sie keinen Staubsauger, um verstreuten Toner zu beseitigen. Der Toner könnte sich im Staubsauger selbst entzünden und dadurch ein Feuer auslösen. Wischen Sie Tonerstaub nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab und entsorgen Sie das Tuch entsprechend den örtlichen Bestimmungen.




Um Verletzungen zu vermeiden, legen Sie die Hand nicht unter die geöffnete Vorlagenglas-Abdeckung.






Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie die in den Abbildungen grau schattierten Bereiche NICHT berühren.

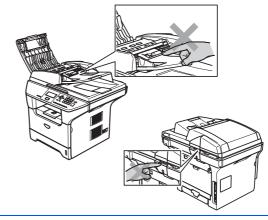



Fassen Sie das Gerät zum Tranportieren an den dafür vorgesehenen Griffen. Tragen Sie das Gerät NICHT, indem Sie es unten am Boden fassen.

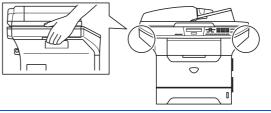

Bestimmungen



EU-Konformitätserkläru

Hersteller

Brother Industries Ltd..

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Brother Corporation (Asia) Ltd., Brother Buji Nan Ling Factory Gold Garden Ind., Nan Link Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

bestätigen, dass das Modell:

Produktbeschreibung : Laserdrucker

: DCP-8060, DCP-8065DN Modellname

die Anforderungen der folgenden Richtlinien erfüllt: Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC (gemäß Änderungen 93/68/EEC) und Richtlinie über Elektromagnetische Kompatibilität 89/336/EEC (gemäß Änderungen 91/263/EEC, 92/31/EEC und 93/68/EEC).

Erfüllte harmonisierte Normen:

Sicherheit : EN60950-1:2001

: EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Klasse B EMC

EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

: EN61000-3-2:2000

: EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Jahr, in dem die CE-Markierung zuerst angebracht wurde : 2005

Herausgegeben von : Brother Industries, Ltd. : 4. Oktober 2005 Datum Ort : Nagoya, Japan

Unterschrift

Takas ao Maeda

Takashi Maeda Manager

Qualitätssicherungsgruppe Qualitätssicherungsabteilung Information & Document Company

IEC 60825-1 Spezifikationen

Das Gerät ist ein Laserprodukt der Klasse 1 gemäß den IEC 60825-1 Spezifikationen. In Ländern, in denen es erforderlich ist, ist der folgende Aufkleber am Gerät befestigt:

> CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT

Das Gerät ist mit einer Laserdiode der Klasse 3B ausgestattet, die in der Scanner-Einheit unsichtbare Laserstrahlen ausgibt. Daher darf die Scanner-Einheit unter keinen Umständen geöffnet werden.



Warnung

Nehmen Sie nur die in den mitgelieferten Dokumentationen beschriebenen Einstellungen am Gerät vor. Einstellungen, Eingriffe und Verwendungsweisen, die nicht in diesen Dokumentationen beschrieben sind, können zum Austreten von gefährlichen Laserstrahlen führen.

Laserdiode

Ausgabe: max. 5 mW Wellenlänge: 770 - 810 nm Laserklasse: Klasse 3B

Warnung

WICHTIG - Für Ihre Sicherheit

Schließen Sie das Gerät an einer geerdeten Netzsteckdose an.

Verlängerungskabel müssen ebenfalls richtig geerdet sein, um Verletzungen von Personen und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Die Tatsache, dass das Gerät zufriedenstellend arbeitet, bedeutet nicht, dass der Netzanschluss geerdet und das Gerät sicher installiert ist. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie im Zweifelsfall einen qualifizierten Elektriker zu Rate ziehen.

Gerät vom Stromnetz trennen

Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden, damit es schnell vom Netz getrennt werden kann. Um im Notfall die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, muss der Netzstecker gezogen werden.


Funkentstörung

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien EN55022 (CISPR-Publikation 22)/ Klasse B. Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass nur die folgenden Datenkabel verwendet werden:

- 1. Benutzen Sie für den parallelen Anschluss des DCP nur ein doppelt abgeschirmtes, verdrilltes IEEE 1284-kompatibles Datenkabel, das maximal 2.0 m lang ist.
- 2. Verwenden Sie für den USB-Anschluss ein USB-Kabel, das maximal 2 m

■ Allgemeines

Allgemeines

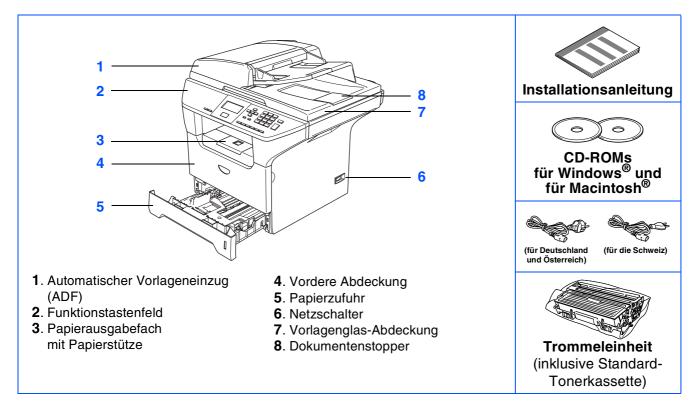

Der Lieferumfang kann in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.

Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, damit Sie das Gerät später für einen Transport wieder sorgfältig verpacken können.



Das Datenkabel ist kein standardmäßiges Zubehör. Kaufen Sie bitte das passende Datenkabel für die Anschlussart, die Sie benutzen möchten (parallel, USB oder Netzwerk).

Schließen Sie das Datenkabel noch NICHT an. Das Datenkabel wird erst während der Software-Installation angeschlossen.

■ USB-Kabel

Benutzen Sie nur ein geeignetes USB 2.0-Kabel, das nicht länger als zwei Meter ist. Schließen Sie das Gerät nur an den USB-Anschluss Ihres Computers an und nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.

■ Paralleles Datenkabel


Benutzen Sie nur ein abgeschirmtes paralleles, IEEE 1284-kompatibles Datenkabel, das nicht länger als zwei Meter ist.

■ Netzwerkkabel (nur DCP-8065DN)


Verwenden Sie ein Netzwerkkabel für ein 10/100BASE-TX Fast Ethernet-Netzwerk (Straight-through Kategorie 5 (oder höher), twisted pair).

Funktionstastenfeld

DCP-8060

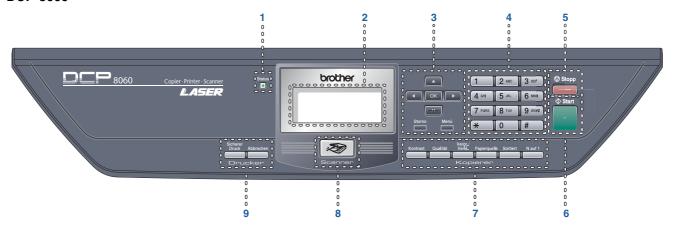

DCP-8065DN

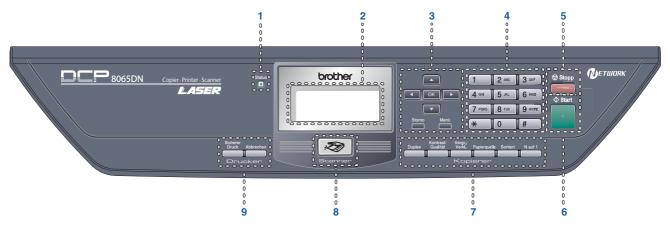

1	Status-LED	2	LC-Display	3	Menü-Tasten
4	Zifferntasten	5	Stopp-Taste	6	Start-Taste
7	Kopiertasten	8	Scanner-Taste	9	Drucker-Taste



Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Tasten und ihre Funktionen" in Kapitel 1 des Benutzerhandbuches.

Inhaltsverzeichnis


Schritt 1	nbetriebnahme des Gerätes
2. P 3. F 4. S 5. S 6. L 7. L	rommeleinheit einsetzen
Schritt 2	reiber und Software installieren
USB-Anscl (Windows of Windows of	98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)10
Für Netzv	verkbenutzer und Administratoren
Konfigurat	ionsprogramm BRAdmin Professional (für Windows [®])32 ionsprogramm BRAdmin Light (für Mac OS [®] X)34 Verbrauchsmaterial
	oehör35 smaterialien35

Inbetriebnahme des Gerätes


1 Trommeleinheit einsetzen




Schließen Sie das Datenkabel noch nicht an. Das Kabel wird erst während der Software-Installation angeschlossen.




Öffnen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie die Entriegelungstaste (1) drücken.







Packen Sie die Trommeleinheit (inklusive Tonerkassette) aus.




3 Halten Sie die Kassette waagerecht mit beiden Händen und schwenken Sie sie vorsichtig 5- bis 6-mal seitlich hin und her, um den Toner in der Kassette gleichmäßig zu verteilen.



4 Setzen Sie die Trommeleinheit in das Gerät ein, bis sie hörbar einrastet.




5 Schließen Sie die vordere Abdeckung.




2 Papier in die Papierkassette einlegen


1 Ziehen Sie die Papierkassette vollständig aus dem Gerät heraus.

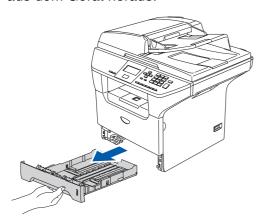


2 Halten Sie den Hebel an der blauen Papierführung (1) gedrückt und verschieben Sie die Führung entsprechend der Papiergröße. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen einrasten.

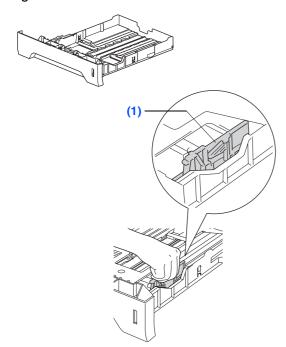


Fächern Sie das Papier gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.



4 Legen Sie das Papier in die Kassette. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt und die Markierung für die maximale Stapelhöhe (1) nicht überschreitet.

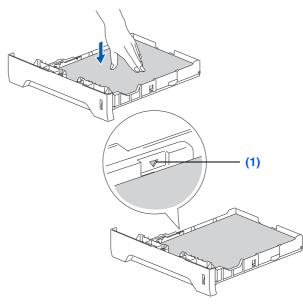


5 Schieben Sie die Kassette fest in das Gerät ein und klappen Sie die Papierstütze am Ausgabefach (1) aus, bevor Sie das Gerät benutzen.



Ausführliche Informationen zum verwendbaren Papier finden Sie unter "Verwendbare Papiersorten und Druckmedien" in Kapitel 2 des Benutzerhandbuches.

Inbetriebnahme des Gerätes

- Funktionstasten-Beschriftung befestigen (nur Schweiz)
- 1) Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 2 Befestigen Sie die Funktionstasten-Beschriftung für Ihre Sprache an dem Gerät.

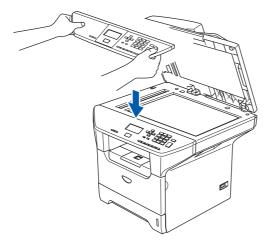




Wenn die Funktionstasten-Beschriftung nicht richtig befestigt ist, funktionieren die Tasten nicht.

- Scanner-Verriegelung lösen
- Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung

 (1).
 Schieben Sie den grauen Scanner-Verriegelungshebel (2) links neben dem Vorlagenglas in die gezeigte Richtung, um die Scanner-Verriegelung zu lösen.

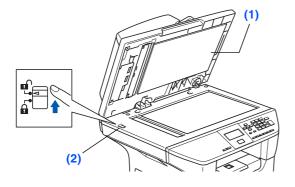


5 Stromanschluss




Schließen Sie jetzt weder ein USBnoch ein paralleles Kabel an.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Schließen Sie das Netzkabel am Gerät an.



Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.





Falls im Display Scanner lösen angezeigt wird, lösen Sie sofort die Scanner-Verriegelung und drücken Sie dann **Stopp**. (Siehe vorheriger Abschnitt.)

Land einstellen (nur Deutschland und Österreich)

Sie müssen das Land einstellen, damit das Gerät in Ihrem Land richtig arbeiten kann.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker angeschlossen und das Gerät eingeschaltet ist. 2 Drücken Sie oder , um das Land zu wählen.



Drücken Sie **OK**, wenn Ihr Land angezeigt wird.

Sie werden nun aufgefordert, die Einstellung zu bestätigen.

Land einstellen
Deutschland
1.Ja
2.Nein
Ziffer eingeben

Wenn das richtige Land angezeigt wird, drücken Sie 1, um mit Schritt 5 fortzufahren.

— Oder —

Drücken Sie 2, um zurück zu Schritt 2 zu gelangen und das Land erneut zu wählen.


5 Nachdem das Display zwei Sekunden lang Husgeführt! gezeigt hat, erscheint Bitte warten.

7 LCD-Sprache wählen

1 Schweiz: Nach Einschalten des Gerätes zeigt das Display:



Deutschland und Österreich: Nach Einstellen des Landes zeigt das Display:



Drücken Sie oder , um Deutsch (bzw. die gewünschte Sprache) zu wählen und klicken Sie auf **OK**.

Sie werden nun aufgefordert, die gewählte Sprache zu bestätigen.

> Sprache wählen Deutsch 1.Ja 2.Nein Ziffer eingeben

Wenn die richtige Sprache angezeigt wird, drücken Sie 1.

— Oder —

Drücken Sie 2, um zurück zu Schritt 1 zu gelangen und das Land erneut zu wählen.



Falls Sie versehentlich die falsche Sprache gewählt haben, können Sie diese auch später noch über das Menü ändern. (Siehe dazu "LCD-Sprache wählen" in Kapitel 3 des Benutzerhandbuches).

8 LCD-Kontrast einstellen

Sie können den LCD-Kontrast verändern, um die Zeichen im Display dunkler oder heller anzeigen zu lassen.

- 1 Drücken Sie Menü.
- 2 Drücken Sie 1.
- 3 Drücken Sie 6.
- 4 Drücken Sie , um den Kontrast zu erhöhen.

— Oder —

Drücken Sie , um den Kontrast zu verringern.

Drücken Sie OK.


Weiter zu Schritt 2 (Treiberund Software-Installation)



Mitgelieferte CD-ROM (MFL-Pro Suite)

Auf der mitgelieferten CD-ROM befinden sich die folgenden Programme und Informationen:

Windows®





MFL-Pro Suite installieren

Zur Installation der MFL-Pro Suite und der Multifunktionstreiber.



Optionale Anwendungen installieren

Zur Installation zusätzlicher MFL-Pro Suite Dienstprogramme.



Dokumentationen

Benutzerhandbuch und weitere Dokumentationen im PDF-Format (inklusive Anwendung zum Lesen). Im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM sind das Software-Handbuch und das Netzwerkhandbuch enthalten. Darin sind die Funktionen zur Verwendung des Gerätes zusammen mit einem Computer beschrieben, zum Beispiel das Drucken, Scannen und Netzwerkfunktionen (nur DCP-8065DN).



Online-Registrierung

Zur einfachen und schnellen Registrierung des Gerätes auf der Brother Website (Internetzugang erforderlich).



Brother Solutions Center

Die Brother Solutions-Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother Gerät, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes (Internetzugang erforderlich).



MFL-Pro Suite reparieren

(nur mit USB- oder parallelem Anschluss)
Zum automatischen Reparieren und Neuinstallieren
der MFL-Pro Suite, falls die Installation nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte.



Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scannertreiber, das Brother ControlCenter2, die Anwendungen ScanSoft[®] PaperPort[®] SE und TrueType[®]-Schriften.

PaperPort[®] SE mit OCR-Texterkennung ist ein Dokumenten-Management-Programm, das Sie zur Ansicht der eingescannten Dokumente und Bilder verwenden können.

Macintosh[®]





Start Here OS 9.1-9.2

Zur Installation der Drucker- und Scannertreiber und des Presto![®] PageManager[®] für Mac OS[®] 9.1 - 9.2.



Start Here OSX

Zur Installation der MFL-Pro Suite, die Drucker- und Scannertreiber und das Brother ControlCenter2 für Mac OS[®] X 10.2.4 oder höher enthält. Sie können auch Presto![®] PageManager[®] installieren, mit dem die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwendet und Fotos sowie Dokumente einfach eingescannt und verwaltet werden können.



Readme.html

Hier finden Sie wichtige Informationen und Tipps zur Problemlösung.



Documentation

Benutzerhandbuch und weitere Dokumentationen im PDF-Format (inklusive Anwendung zum Lesen). Im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM sind das Software-Handbuch und das Netzwerkhandbuch enthalten. Darin sind die Funktionen zur Verwendung des Gerätes zusammen mit einem Computer beschrieben, zum Beispiel das Drucken, Scannen und Netzwerkfunktionen (nur DCP-8065DN).



Brother Solutions Center

Die Brother Solutions-Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother Gerät, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes (Internetzugang erforderlich).



On-Line Registration

Zur einfachen und schnellen Registrierung des Gerätes auf der Brother Website (Internetzugang erforderlich).

Schritt 2

Treiber und Software installieren



Folgen Sie der Installationsbeschreibung für das von Ihnen verwendete Betriebssystem und den verwendeten Anschluss.

Die aktuellsten Treiber sowie Tipps und Hilfen für eventuell auftretende Probleme finden Sie unter www.brother.de, www.brother.ch oder im Brother Solutions Center, das Sie direkt aus dem Druckertreiber oder über http://solutions.brother.com aufrufen können.

Inbetriebnahme des Gerätes



USB-Anschluss......Weiter auf Seite 10 (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Windows®

Paralleler AnschlussWeiter auf Seite 12 (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)



Windows NT[®] Workstation Version 4.0......Weiter auf Seite 15 (Paralleler Anschluss)



Netzwerk-Anschluss (nur DCP-8065DN)Weiter auf Seite 17



USB-Anschluss

- Mac OS[®] X 10.2.4 oder neuerWeiter auf Seite 24



Macintosh®

Macintosh[®]

Für Netzwerkbenutzer und Administratoren..... Weiter auf Seite 32

Für Netzwerk-administratoren




(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des Gerätes" auf Seite 4 bis 7 beschrieben vorbereitet haben.



Schließen Sie am Computer alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.

1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Datenkabel ab, falls Sie es zuvor schon angeschlossen haben.

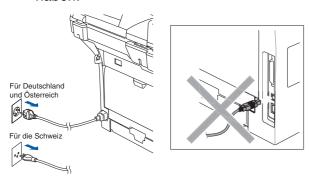

- 2 Schalten Sie den Computer ein. (Unter Windows[®] 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows® in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell aus. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihrer Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



4 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf MFL-Pro Suite installieren.





Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows[®] Explorer auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM.

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung für Scan-Soft[®] PaperPort[®] SE sorgfältig durch und klicken Sie auf Ja, wenn Sie diese Vereinbarung akzeptieren.



Die Installation von PaperPort[®] SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

6 Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, lesen Sie diese sorgfältig durch. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.



Wählen Sie Normal (DCP-8060) oder Lokaler Anschluss (DCP-8065DN) und klicken Sie auf Weiter. Die Installation wird fortgesetzt.





Wenn Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren möchten, aktivieren Sie Benutzerdefinierte Installation und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Dialogfeld Komponenten wählen erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen BR-Script-Druckertreiber und folgen weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.


8 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schließen Sie das USB-Kabel zuerst am Computer und dann am Gerät an.

(Windows® XP)




(Windows® 98/98SE/Me/2000)



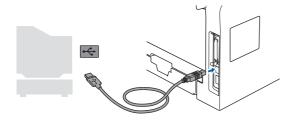

- Schließen Sie das Gerät NICHT am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschließen.
- 9 Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an und schalten Sie das Gerät ein.

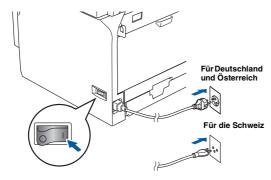

Nach einigen Sekunden erscheint das Installationsfenster.

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.



Versuchen Sie nicht, die Installation abzubrechen.

Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.

(Unter Windows[®] 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition müssen Sie





Nach dem Neustart wird automatisch ein Programm zur Installationsprüfung gestartet. Falls die Installation nicht richtig erfolgte, wird das Prüfergebnis in einem Fenster angezeigt. Folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und die FAQs (häufig gestellte Fragen), die Sie im Start-Menü unter Alle Programme (Programme), Brother, MFL-Pro Suite DCP-XXXX finden (XXXXX steht für den Namen Ihres Modells).



Die MFL-Pro Suite (inklusive der Druckerund Scannertreiber) ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.



Paralleler Anschluss


(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des Gerätes" auf Seite 4 bis 7 beschrieben vorbereitet haben.



Schließen Sie am Computer alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.

1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Datenkabel ab, falls Sie es zuvor schon angeschlossen haben.





- Schalten Sie den Computer ein. (Unter Windows[®] 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows® in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell aus. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihrer Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



4 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.





Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows[®] Explorer auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM.

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung für Scan-Soft[®] PaperPort[®] SE sorgfältig durch und klicken Sie auf Ja, wenn Sie diese Vereinbarung akzeptieren.



Die Installation von PaperPort[®] SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

6 Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, lesen Sie diese sorgfältig durch. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.



Wählen Sie Normal (DCP-8060) oder Lokaler Anschluss (DCP-8065DN) und klicken Sie auf Weiter. Die Installation wird fortgesetzt.





Wenn Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren möchten, aktivieren Sie Benutzerdefinierte Installation und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Dialogfeld Komponenten wählen erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen BR-Script-Druckertreiber und folgen weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.

8 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schließen Sie das parallele Kabel zuerst am Computer und dann am Gerät an.


(Windows® XP)




(Windows® 98/98SE/Me/2000)



Schließen Sie NICHT den Netzstecker an, bevor das parallele Datenkabel angeschlossen ist. Ansonsten könnte Ihr Gerät beschädigt werden. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschließen.

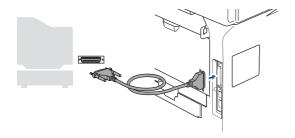

9 Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an und schalten Sie das Gerät ein.

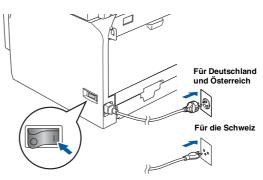

Unter Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional klicken Sie nun auf **Weiter**.



Unter Windows[®] XP warten Sie einen Moment. Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander.



Versuchen Sie nicht, die Installation abzubrechen.

Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.





Schritt 2

Treiber und Software installieren



Paralleler Anschluss (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um Windows[®] neu zu starten und die Installation fortzusetzen.



Nach dem Neustart des Computers beginnt die Installation der Brother-Treiber automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

(Unter Windows[®] 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)



Nach dem Neustart wird automatisch ein Programm zur Installationsprüfung gestartet. Falls die Installation nicht richtig erfolgte, wird das Prüfergebnis in einem Fenster angezeigt. Folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und die FAQs (häufig gestellte Fragen), die Sie im Start-Menü unter Alle Programme (Programme), Brother, MFL-Pro Suite DCP-XXXX finden (XXXX steht für den Namen Ihres Modells).

Die MFL-Pro Suite (inklusive der Drucker- und Scannertreiber) ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.




Windows NT® Workstation Version 4.0

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des Gerätes" auf Seite 4 bis 7 beschrieben vorbereitet haben.



Schließen Sie am Computer alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.


- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Schalten Sie den Computer ein. (Sie müssen sich mit Admistratorrechten anmelden.)
 - Schließen Sie NICHT den Netzstecker an, bevor das parallele Datenkabel angeschlossen ist. Ansonsten könnte Ihr Gerät beschädigt werden.
- Schließen Sie das parallele Datenkabel zuerst am Computer und dann am Gerät an.

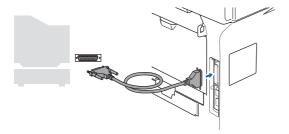



Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschließen.

Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an und schalten Sie das Gerät ein.

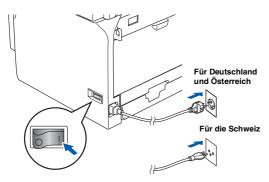

5 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows® in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell aus. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihrer Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf MFL-Pro Suite installieren.





Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows® Explorer auf die Datei setup.exe im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM.

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung für Scan-Soft® PaperPort® SE sorgfältig durch und klicken Sie auf Ja, wenn Sie diese Vereinbarung akzeptieren.



Die Installation von PaperPort® SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.




Windows NT® Workstation Version 4.0

8 Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, lesen Sie diese sorgfältig durch. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.



Wählen Sie Normal (DCP-8060) oder Lokaler Anschluss (DCP-8065DN) und klicken Sie auf Weiter. Die Installation wird fortgesetzt.








Wenn Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren möchten, aktivieren Sie Benutzerdefinierte Installation und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Dialogfeld Komponenten wählen erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen BR-Script-Druckertreiber und folgen weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen** und warten Sie, bis Windows[®] neu gestartet und die Installation fortgesetzt wird.

(Sie müssen sich mit Admistratorrechten anmelden.)





Nach dem Neustart wird automatisch ein Programm zur Installationsprüfung gestartet. Falls die Installation nicht richtig erfolgte, wird das Prüfergebnis in einem Fenster angezeigt. Folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und die FAQs (häufig gestellte Fragen), die Sie im Start-Menü unter Alle Programme (Programme), Brother, MFL-Pro Suite DCP-XXXX finden (XXXX steht für den Namen Ihres Modells).



Die MFL-Pro Suite (inklusive der Drucker- und Scannertreiber) ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.




Netzwerkanschluss (nur DCP-8065DN)


(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des Gerätes" auf Seite 4 bis 7 beschrieben vorbereitet haben.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Schließen Sie das Netzwerkkabel zuerst an das Gerät und dann in Ihrem Netzwerk an.

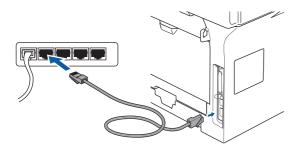

Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an und schalten Sie das Gerät ein.

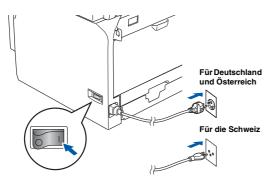

Schalten Sie den Computer ein. (Unter Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition und Windows NT® WS 4.0 müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.) Schließen Sie am Computer alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.




Wenn Sie eine Firewall verwenden, müssen Sie diese vor Beginn der Installation deaktivieren. Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass Sie drucken können, und starten Sie dann die Firewall-Software neu.

5 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows® in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell aus. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihrer Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf MFL-Pro Suite installieren.





Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows® Explorer auf die Datei setup.exe im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM.

Weiter ...

Netzwerkanschluss (nur DCP-8065DN) (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Cesen Sie die Lizenzvereinbarung für Scan-Soft[®] PaperPort[®] SE sorgfältig durch und klicken Sie auf Ja, wenn Sie diese Vereinbarung akzeptieren.



Die Installation von PaperPort[®] SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

8 Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, lesen Sie diese sorgfältig durch. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.



Wählen Sie Netzwerkanschluss und klicken Sie auf Weiter.





Wenn Sie den BR-Script-Druckertreiber installieren möchten, aktivieren Sie Benutzerdefinierte Installation und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Dialogfeld Komponenten wählen erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen BR-Script-Druckertreiber und folgen weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.



Versuchen Sie nicht, die Installation abzubrechen.

11 Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.



- Wenn nur ein Gerät dieses Brother Modells im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht.
- 12 Falls Ihr Gerät für das Netzwerk noch nicht konfiguriert ist, erscheint die Meldung:



Klicken Sie auf **OK**. Das Dialogfeld **IP-Adresse konfigurieren** erscheint. Geben Sie mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm die Informationen für die IP-Adresse entsprechend Ihrem Netzwerk ein.

Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.
(Unter Windows[®] 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition und Windows NT[®] WS 4.0 müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)




Die MFL-Pro Suite (inklusive der Netzwerk-Treiber zum Drucken und Scannen) ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Netzwerkanschluss (nur DCP-8065DN) (Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)



- Nach dem Neustart wird automatisch ein Programm zur Installationsprüfung gestartet. Falls die Installation nicht richtig erfolgte, wird das Prüfergebnis in einem Fenster angezeigt. Folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und die FAQs (häufig gestellte Fragen), die Sie im Start-Menü unter Alle Programme (Programme), Brother, MFL-Pro Suite DCP-XXXX finden (XXXX steht für den Namen Ihres Modells).
- Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass Sie drucken können, und starten Sie dann die Firewall-Software neu.
- Firewall-Einstellungen am PC verhindern eventuell das Zustandekommen der erforderlichen Netzwerkverbindung zum Scannen. Lesen Sie die folgenden Anweisungen zum Konfigurieren der Windows-Firewall. Wenn Sie eine Personal-Firewall-Software verwenden, lesen Sie das Handbuch dieser Software oder wenden Sie sich an den Hersteller der Software
- Benutzer von Windows® XP SP2:
 - 1 Wählen Sie im Start-Menü Systemsteuerung und dann Windows Firewall.
 - Vergewissern Sie sich, dass in der Registerkarte **Allgemein** die Firewall aktiviert ist.
 - 2 Klicken Sie in der Registerkarte Erweitert auf Einstellungen.



- 3 Klicken Sie auf Hinzufügen.
- 4 Geben Sie die folgenden Informationen ein, um die Portnummer 54925 zum Scannen im Netzwerk hinzuzufügen:
 - 1) Geben Sie in das Feld **Dienstbeschreibung** einen beliebigen Namen, z. B. "Brother Scanner" (ohne Anführungszeichen) ein.
 - Geben Sie in das Feld Name oder IP-Adresse ... "Localhost" (ohne Anführungszeichen) ein.
 - 3) Geben Sie in das Feld **Externe Port- nummer für diesen Dienst** "54925"
 (ohne Anführungszeichen) ein.
 - 4) Geben Sie in das Feld Interne Portnummer für diesen Dienst "54925" (ohne Anführungszeichen) ein.
 - 5) Vergewissern Sie sich, dass **UDP** gewählt ist.
 - 6) Klicken Sie dann auf OK.




- Wenn weiterhin Probleme im Netzwerk auftreten, klicken Sie erneut auf Hinzufügen.
- 6 Geben Sie die folgenden Informationen ein, um die Portnummer 137 zum Scannen im Netzwerk hinzuzufügen:
 - 1) Geben Sie in das Feld **Dienstbeschreibung** einen beliebigen Namen, z. B. "Brother Port" (ohne Anführungszeichen), ein.
 - 2) Geben Sie in das Feld **Name oder IP-Adresse ...** "Localhost" (ohne Anführungszeichen) ein.
 - 3) Geben Sie in das Feld **Externe Portnummer für diesen Dienst** "137" (ohne Anführungszeichen) ein.
 - 4) Geben Sie in das Feld Interne Portnummer für diesen Dienst "137" (ohne Anführungszeichen) ein.
 - 5) Vergewissern Sie sich, dass **UDP** gewählt ist.
 - 6) Klicken Sie dann auf OK.
- 7 Vergewissern Sie sich, dass die neuen Einstellungen hinzugefügt wurden und dass sie aktiviert sind. Klicken Sie auf OK.
- Für die Netzwerk-Installation kann die Option **MFL-Pro Suite reparieren** im Hauptmenü der CD-ROM nicht verwendet werden.
- Scannen im Netzwerk und Remote Setup im Netzwerk werden unter Windows NT® WS 4.0 nicht unterstützt.
- Zur Konfiguration der erweiterten Netzwerkfunktionen, wie LDAP und Scan to FTP, lesen Sie das Software-Handbuch und das Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.



Mac OS® 9.1 - 9.2

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des Gerätes" auf Seite 4 bis 7 beschrieben vorbereitet haben.

1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Datenkabel ab, falls Sie es zuvor schon angeschlossen haben.

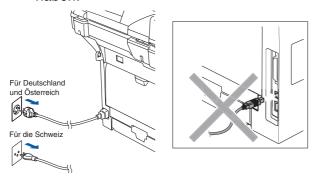

- 2 Schalten Sie den Macintosh® ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Macintosh[®] in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.




4 Doppelklicken Sie auf Start Here OS 9.1-9.2, um die Treiber zum Drucken und Scannen zu installieren. Wenn das Fenster zur Auswahl Ihrer Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.




Klicken Sie auf MFL-Pro Suite, um die Software zu installieren.



- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie den Macintosh® neu.
- 7 Schließen Sie das USB-Kabel zuerst an den Macintosh[®] und dann an das Gerät an.

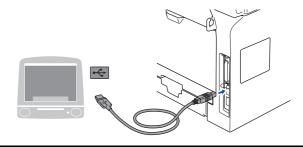

- Schließen Sie das Gerät NICHT am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.
- 8 Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an und schalten Sie das Gerät ein.

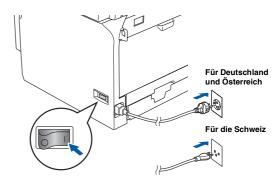


Slicken Sie im Apple[®]-Menü auf Auswahl.





10 Klicken Sie auf das Symbol Brother Laser. Wählen Sie in der rechten Spalte des Auswahl-Fensters das Gerät aus, mit dem Sie drucken möchten.

Schließen Sie dann das Auswahl-Fenster.



OK! Die MFL-Pro Suite sowie die Druckerund Scannertreiber sind nun installiert.



Das ControlCenter2 wird von Mac OS® 9.1 bis 9.2 nicht unterstützt.

Um den Presto!® PageManager® zu installieren, klicken Sie auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Mit dem Presto![®] PageManager[®] können Sie Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

Presto![®] PageManager[®] ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.




Mac OS® X 10.2.4 oder höher

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des Gerätes" auf Seite 4 bis 7 beschrieben vorbereitet haben.



Wenn Sie Mac OS[®] X 10.2.0 bis 10.2.3 benutzen, sollten Sie Ihr System auf Mac OS[®] X 10.2.4 oder höher aktualisieren. (Neueste Informationen zu Mac OS[®] X finden Sie unter www.brother.de, www.brother.ch sowie http://solutions.brother.com.)

1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Datenkabel ab, falls Sie es zuvor schon angeschlossen haben.

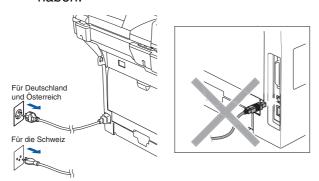

- 2 Schalten Sie den Macintosh® ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Macintosh[®] in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.



4 Doppelklicken Sie auf Start Here OSX, um die Treiber und die MFL-Pro Suite zu installieren. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihrer Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



Klicken Sie auf MFL-Pro Suite, um die Software zu installieren.




- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie den Macintosh[®] neu.
- Wenn der **DeviceSelector**-Bildschirm erscheint, schließen Sie das USB-Datenkabel zuerst an den Macintosh[®] und dann an das Gerät an.






Das **DeviceSelector**-Fenster erscheint nicht, wenn Sie vor dem Neustart des Macintosh[®] das Gerät bereits per USB-Kabel angeschlossen haben oder wenn die Software eine zuvor installierte Version der Brother Software überschreibt. Überspringen Sie in diesem Fall Schritt 9. Nach der Installation können Sie Ihr Brother-Gerät im Hauptbildschirm des ControlCenter2 im Listenfeld Modell auswählen. Lesen Sie dazu auch das Software-Handbuch auf der CD-ROM.

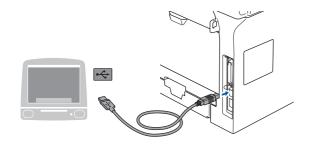

Schließen Sie das Gerät NICHT am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.


8 Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an und schalten Sie das Gerät ein.

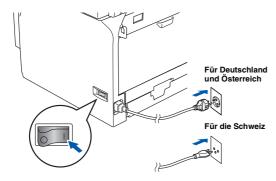

Wählen Sie USB und klicken Sie dann auf OK.



Wählen Sie im **Gehe-zu-**Menü **Programme**.

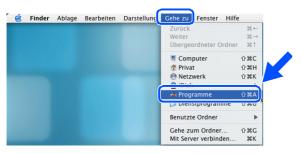

11 Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramme**.



Doppelklicken Sie auf Drucker-Dienstprogramm.



Unter Mac OS[®] X 10.2.x doppelklicken Sie auf **Print Center**.

13 Klicken Sie auf Hinzufügen.




Wenn Sie Mac $OS^{\otimes} X$ 10.2.4 bis 10.3.x benutzen \rightarrow gehen Sie zu Schritt $\stackrel{(4)}{1}$

Wenn Sie Mac $OS^{\otimes} X$ 10.4 oder höher benutzen \rightarrow gehen Sie zu Schritt \bigcirc 15.





Wählen Sie USB.




Wählen Sie in der Liste Ihr Modell und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Für Mac OS® X 10.2.4 bis 10.3.x:



Für Mac OS® X 10.4 oder höher:



Wählen Sie im Drucker-Dienstprogramm-Menü Drucker-Dienstprogramm beenden.



- Die MFL-Pro Suite, die Drucker- und Scannertreiber sowie das ControlCenter2 sind nun installiert.
- Um den Presto!® PageManager® zu installieren, klicken Sie auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Presto!® PageManager® enthält ein OCR-Programm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Mit dem Presto!® PageManager® können Sie Fotos und Dokumente

einfach einscannen und verwalten.

Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.




Netzwerkanschluss (nur DCP-8065DN)

Mac OS® 9.1 - 9.2

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des Gerätes" auf Seite 4 bis 7 beschrieben vorbereitet haben.

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Netzwerkkabel ab, falls Sie es zuvor schon angeschlossen haben.

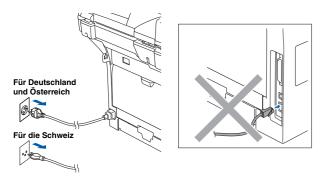

- Schalten Sie den Macintosh[®] ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Macintosh® in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.




4 Doppelklicken Sie auf Start Here OS 9.1-9.2, um die Druckertreiber zu installieren. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihrer Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.




Klicken Sie auf MFL-Pro Suite, um die Software zu installieren.



- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie den Macintosh[®] neu.
- 7 Schließen Sie das Netzwerkkabel zuerst an das Gerät und dann in Ihrem Netzwerk an.

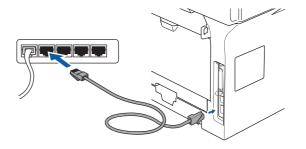

8 Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an und schalten Sie das Gerät ein.

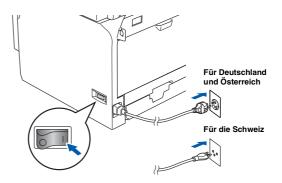

9 Klicken Sie im Apple[®]-Menü auf Auswahl.










Netzwerk-Anschluss (nur DCP-8065DN)

(IP) und wählen Sie dann BRN_XXXXXX. Schließen Sie dann das Auswahl-Fenster.





XXXXXX steht für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse.



Die MFL-Pro Suite und der Druckertreiber sind nun installiert.



Das ControlCenter2 und Netzwerk-Scannen werden von Mac OS® 9.x nicht unterstützt.

11 Um den Presto!® PageManager® zu installieren, klicken Sie auf Presto! PageManager und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.





Mit dem Presto!® PageManager® können Sie Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.




OKI Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Mac OS® X 10.2.4 oder höher

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 "Inbetriebnahme des Gerätes" auf Seite 4 bis 7 beschrieben vorbereitet haben.

1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Netzwerkkabel ab, falls Sie es zuvor schon angeschlossen haben.

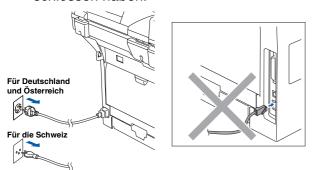

- 2 Schalten Sie den Macintosh® ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Macintosh[®] in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.



4 Doppelklicken Sie auf **Start Here OSX**, um die Treiber zum Drucken und Scannen zu installieren. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihrer Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.




Klicken Sie auf MFL-Pro Suite, um die Software zu installieren.




6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie den Macintosh[®] neu. Wenn der DeviceSelector-Bildschirm erscheint, schließen Sie das Netzwerkkabel zuerst an das Gerät und dann in Ihrem Netzwerk an.




Das **DeviceSelector**-Fenster erscheint nicht, wenn Sie vor dem Neustart des Macintosh[®] das Gerät bereits per USB-Kabel angeschlossen haben oder wenn die Software eine zuvor installierte Version der Brother Software überschreibt. Überspringen Sie in diesem Fall Schritt 9 bis 11. Nach der Installation können Sie Ihr Brother-Gerät im Hauptbildschirm des ControlCenter2 im Listenfeld Modell auswählen. Lesen Sie dazu auch das Software-Handbuch auf der CD-ROM.

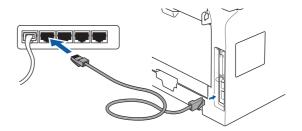

8 Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an und schalten Sie das Gerät ein.

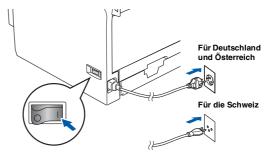





Netzwerk-Anschluss (nur DCP-8065DN)

Wählen Sie Netzwerk und klicken Sie dann auf OK.



Um die Scanner-Taste im Netzwerk zu verwenden, müssen Sie Computer für die Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren aktivieren und neben Computernamen einen Namen für Ihren Macintosh® eingeben. Dieser wird nach Drücken der Scanner-Taste und Auswahl einer Scan-Funktion im LC-Display des Gerätes angezeigt. Sie können einen beliebigen Namen (bis zu 15 Zeichen) eingeben. (Mehr Informationen zum Scannen im Netzwerk finden Sie in Kapitel 10 im Software-Handbuch auf der CD-ROM in Kapitel.)




Klicken Sie auf Durchsuchen.




Wählen Sie in der Liste Ihr Modell und klicken Sie auf **OK**.

Klicken Sie dann nochmals auf **OK**, um den **DeviceSelector** zu schließen.

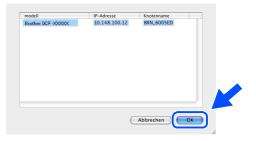

Wählen Sie im Gehe-zu-Menü Program-

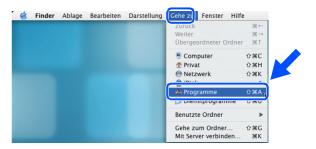

14 Doppelklicken Sie auf Dienstprogramme.




Doppelklicken Sie auf **Drucker-Dienstprogramm**.



Unter Mac[®] OS X 10.2.x doppelklicken Sie auf **Print Center**.

16 Klicken Sie auf Hinzufügen.



Wenn Sie Mac $OS^{\otimes} X$ 10.2.4 bis 10.3.x benutzen \rightarrow gehen Sie zu Schritt \bigcirc


Wenn Sie Mac OS^{\otimes} X 10.4 oder höher benutzen \rightarrow gehen Sie zu Schritt (8).

Wählen Sie die unten gezeigte Option.




(8) Wählen Sie in der Liste Ihr Modell und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Für Mac OS® X 10.2.4 bis 10.3:

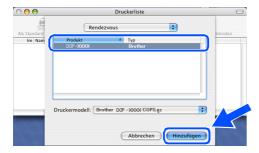

Für Mac OS® X 10.4 oder höher:



Wählen Sie im Drucker-Dienstprogramm-Menü Drucker-Dienstprogramm beenden.





Die MFL-Pro Suite, die Drucker- und Scannertreiber sowie das ControlCenter2 sind nun installiert.



Zur Konfiguration der erweiterten Netzwerkfunktionen, wie LDAP und Scan to FTP, lesen Sie das Software-Handbuch und das Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Um den Presto!® PageManager® zu installieren, klicken Sie auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Presto!® PageManager® enthält ein OCR-Programm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Mit dem Presto!® PageManager® können Sie Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

■ Für Netzwerkbenutzer und Administratoren

Konfigurationsprogramm BRAdmin Professional (für Windows®)

BRAdmin Professional für Windows[®] wurde speziell zur Verwaltung von netzwerkfähigen Brother Druckern und Multifunktionsgeräten im LAN (Local Area Network) entwickelt. Mehr Informationen über BRAdmin Professional und BRAdmin Light finden Sie unter www.brother.de, www.brother.ch sowie http://solutions.brother.com.

Installation von BRAdmin Professional

1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Klicken Sie auf Optionale Anwendungen installieren.




3 Klicken Sie auf **BRAdmin Professional** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




Einstellen der IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Professional


1 Starten Sie BRAdmin Professional und wählen Sie **TCP/IP**.

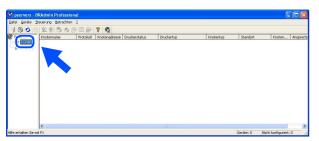

Wählen Sie im **Geräte**-Menü **Aktive Geräte suchen** aus. BRAdmin sucht automatisch nach neuen Geräten.

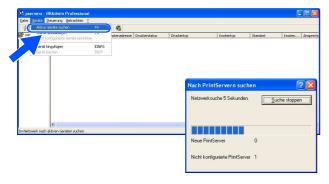

3 Doppelklicken Sie auf das neue Gerät.

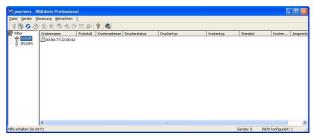



Das werkseitig eingestellte Kennwort ist "access". Sie können das Kennwort mit BRAdmin Professional oder mit einem Web-Browser ändern.

Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway ein und klicken Sie dann auf OK.



5 Die Angaben werden im Gerät gespeichert.



Weitere informationen zur Netzwerk-Administration finden Sie im Netzwerkhandbuch sowie unter www.brother.de, www.brother.ch sowie http://solutions.brother.com.

Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Mac OS® X)

Brother BRAdmin Light ist eine Java[™]-Anwendung, die für die Apple Mac OS[®] X Umgebung entwickelt wurde. Sie unterstützt einige der Funktionen von Windows BRAdmin Professional. So können Sie zum Beispiel mit BRAdmin Light einige Netzwerkeinstellungen von netzwerkfähigen Brother Druckern und Multifunktionsgeräten ändern.

BRAdmin Light wird automatisch mit der MFL-Pro Suite installiert. Wenn Sie die MFL-Pro Suite noch nicht installiert haben, lesen Sie bitte *Treiber und Software installieren* in dieser Installationsanleitung.

Mehr Informationen über BRAdmin Professional finden Sie unter <u>www.brother.de</u>, <u>www.brother.ch</u> sowie <u>http://solutions.brother.com</u>.

IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen



- Wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP/ BOOTP/RARP-Server vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch. Vergewissern Sie sich, dass die Java™-Clientversion 1.4.1_07 oder neuer auf Ihrem Computer installiert ist.
- Das werkseitig eingestellte Kennwort ist "access". Das Kennwort kann mit BRAdmin Light geändert werden.
- 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol Macintosh HD auf Ihrem Desktop.




Wählen Sie Library, Printers, Brother und dann Utilities.




3 Doppelklicken Sie auf die Datei **BRAdmin- Light.jar**. Starten Sie BRAdmin Light.
BRAdmin Light sucht automatisch nach
neuen Geräten.



4 Doppelklicken Sie auf das neue Gerät.



Geben Sie IP-Address, Subnetmask und Gateway ein und klicken Sie dann auf OK.



6 Die Angaben werden im Gerät gespeichert.

■Zubehör / Verbrauchsmaterial

Sonderzubehör

Das folgende Sonderzubehör ist für Ihr Gerät erhältlich. Sie können damit die Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes erhöhen.

Papierkassette	Speichererweiterung		
LT-5300			
Die zweite Papierzufuhr erweitert den Papiervorrat auf bis zu 500 Blatt insgesamt.	Durch die Installation eines DIM-Moduls (144-Pin DIMM) können Sie den Speicher erweitern. Weitere Informationen zur Speichererweiterung finden Sie in Anhang B des Benutzerhandbuchs.		

Verbrauchsmaterialien

Im Display erscheint eine entsprechende Meldung, wenn Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen.

Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie bei dem Brother Vertriebspartner, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder unter <u>www.brother.de</u>, <u>www.brother.ch</u> sowie <u>http://solutions.brother.com</u>.

Trommeleinheit	Tonerkassette
DR-3100	TN-3130 / TN-3170

Warenzeichen

Das Brother Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother International Corporation.

©2006 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Windows, Microsoft und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft in den USA und anderen Ländern.

Macintosh und TrueType sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

Postscript und Postscript Level 3 sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.

PaperPort ist ein eingetragenes Warenzeichen von ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager ist ein eingetragenes Warenzeichen der NewSoft Technology Corporation.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu Ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Zu dieser Installationsanleitung

Die Installationsanleitung wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Sie enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Veröffentlichung.

Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Dieses Produkt wurde zur Verwendung im professionellen Bereich entwickelt.

©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWORKS INC.

Dieses Produkt enthält die "KASAGO TCP/IP"-Software, entwickelt von Elmic Systems, Inc. ALLE RECHTE VOR-BEHALTEN.

