

在使用本设备之前，您必须安装硬件和软件。
请仔细阅读此“快速安装指南”以便获取正确的安装步骤以及安装说明。

步骤 1



安装本设备

步骤 2








安装驱动程序和软件









安装完成！


将此《快速安装指南》《使用说明书》及随机光盘保存在适宜的地方，以便随时快捷查询。

 <p>警告</p>	 <p>注意</p>	 <p>不正确的安装</p>	 <p>注释</p>	 <p>使用说明书</p>
<p>此图标警告您避免可能造成的人身伤害。</p>	<p>此图标说明了您必须遵守或避免的一些步骤以防止损坏设备或其他部件。</p>	<p>此图标提醒您与本打印机不兼容的设备和操作。</p>	<p>此图标提醒您如何应对可能出现的状况，或提供有关当前操作如何与其它功能工作的提示。</p>	<p>此图标指明应参考使用说明书。</p>

纸箱内零件

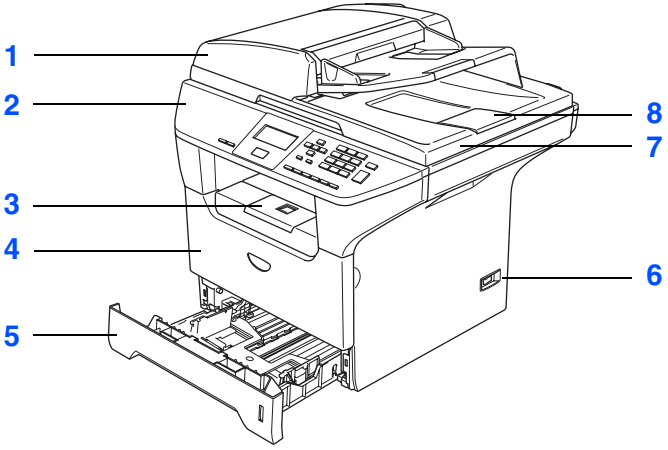 <p>1. 自动进稿器 (ADF) 2. 操作面板 3. 正面向下出纸托板 (支撑翼板) 4. 前盖</p> <p>5. 纸盒 6. 电源开关 7. 原稿盖板 8. ADF 原稿输出托板</p>	 <p>快速安装指南</p>	 <p>随机光盘</p>
 <p>硒鼓单元组件 (含墨粉盒)</p>	 <p>交流电源线</p>	 <p>使用说明书</p>

国家不同，纸箱内零件可能不同。
请保留所有包装材料及纸箱。

 接口电缆不是标准附件。请为要使用的接口购买合适的接口电缆（并行，USB）。
请在安装软件的过程中根据屏幕提示连接接口电缆。

■ USB 线

请确保您使用的 USB2.0 电缆的长度不超过 2 米（6 英尺）。

使用 USB 线时，请确保将其连接至计算机的 USB 端口。请勿将其连接至键盘上的 USB 端口或无电源的 USB 集线器上。


■ 并行线

请确保您使用的并行线的长度不超过 2 米（6 英尺）。

请使用与 IEEE 1284 兼容的屏蔽接口电缆。

操作面板

DCP-8060

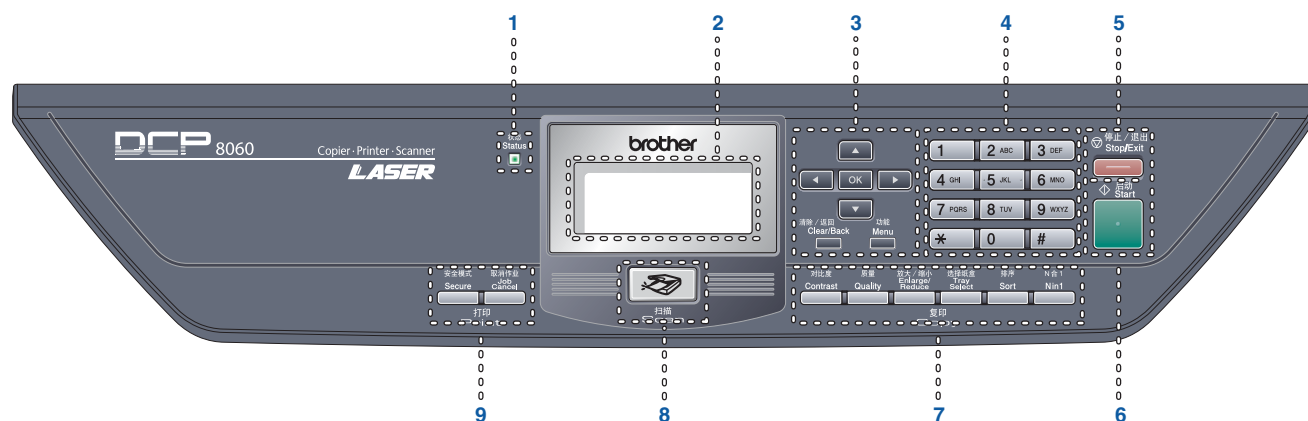

1	状态指示灯	2	液晶显示屏 (LCD)	3	功能键
4	拨号盘	5	停止 / 退出键	6	启动键
7	复印键	8	扫描键	9	打印键



有关操作面板的详情，请参见使用说明书第 1 章的“操作面板概述”。

步骤 1 安装本设备

1. 安装硒鼓单元和墨粉盒组件	4
2. 将纸装入纸盒	5
3. 松开扫描器锁	6
4. 连接电源线	6
5. 设置液晶显示屏对比度	7

步骤 2 安装驱动程序和软件

Windows®	随机光盘 “MFL-Pro Suite”	8
	USB 线用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本)	10
	并行线用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本)	12
	适用于 Windows NT® Workstation 版本 4.0 用户	14

Macintosh®	USB 线用户 ■ 对于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本	16
------------	--	----

■ 可选件和耗材


可选件	19
更换耗材	19

步骤 1 安装本设备



1 安装硒鼓单元和墨粉盒组件




请勿连接接口电缆。请在安装软件的过程中，连接接口电缆。




- ① 按下前盖释放按钮 (1) 打开前盖。

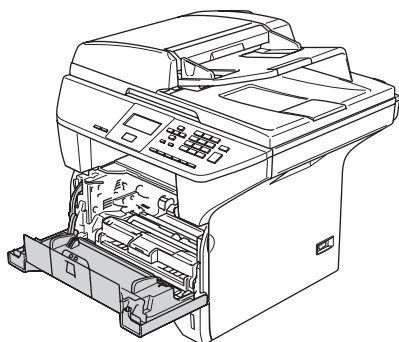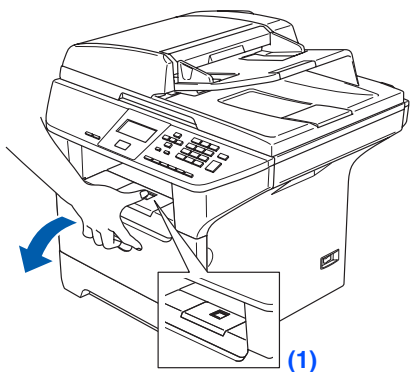


- ② 拆开硒鼓单元和墨粉盒组件包装。

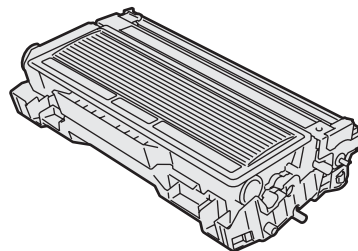


- ③ 左右轻摇数次以使墨粉在墨粉盒内均匀分布。

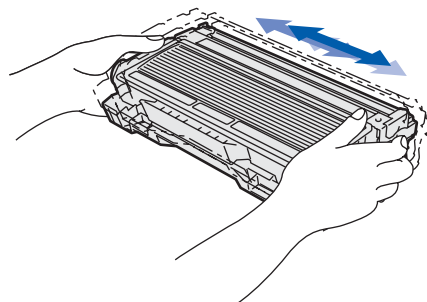

- ④ 将硒鼓单元及墨粉盒放入设备中直至其卡入到位。

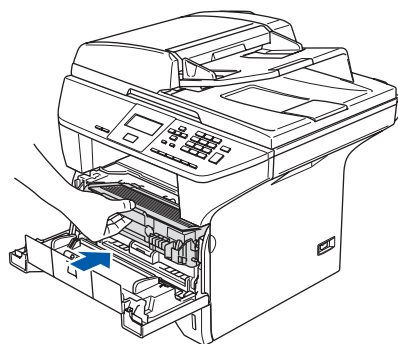


- ⑤ 合上设备前盖。


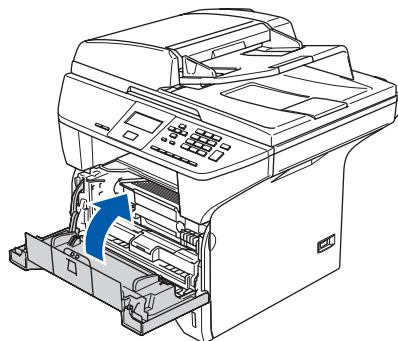


2 将纸装入纸盒


- ① 将纸盒从设备中完全抽出。

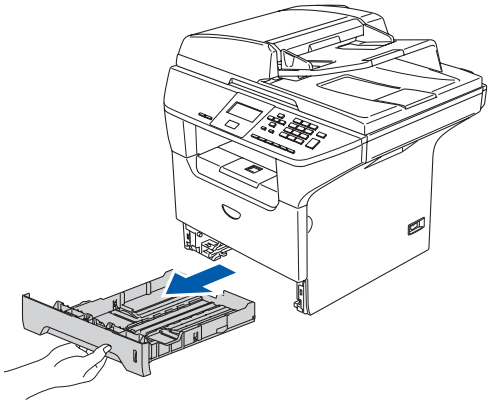


- ② 按下蓝色纸张导块释放杆 (1) 时，滑动调节块以适合纸张大小。检查导块在插槽中是否稳固。

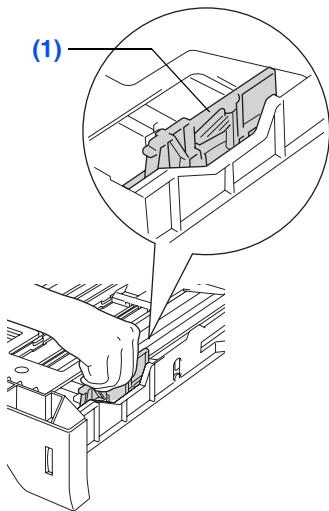


- ③ 展开堆叠的纸张以避免卡纸和进纸错误。

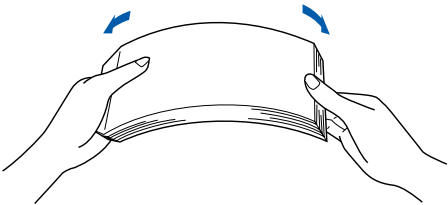


- ④ 将纸张放入纸盒内。检查纸盒中的纸张是否平整，纸盒中的纸叠的高度是否低于最大纸张容量标记 (1)。

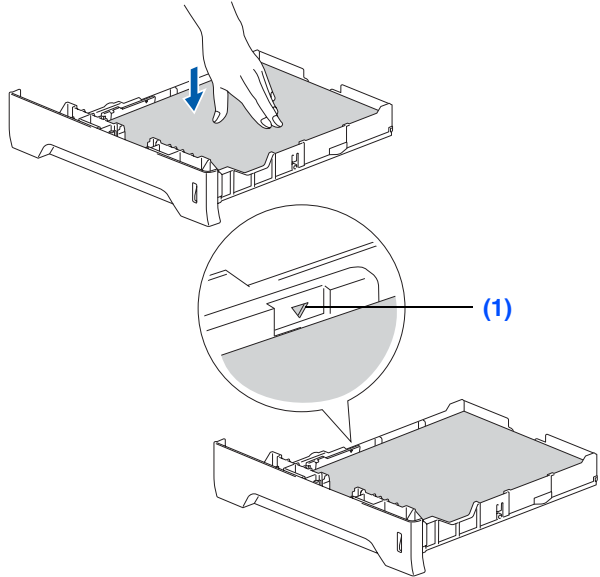

- ⑤ 将纸盒稳固地装回设备并在设备使用前打开支撑翼板 (1)。

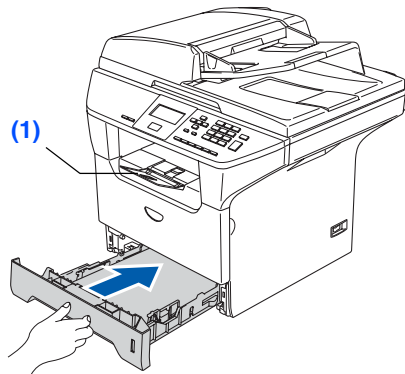


 关于支持的纸张规格的详情，请参见使用说明书第2章的“支持的纸张和其他介质”。

步骤 1 安装本设备

3 松开扫描器锁

- 1 将杆 (1) 如所示方向按下以打开扫描器。
(灰色的扫描器锁定杆位于后部左侧，原稿盖板 (2) 之下)

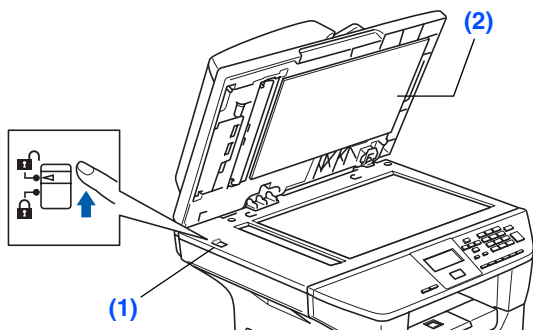


包装及搬运之前必须锁定扫描器，否则将会损坏设备。由此引起的损坏不在保修范围之内。

4 连接电源线



此时请勿连接并行线或 USB 线。

- 1 确保电源开关已关闭。
将交流电源线连接至设备。

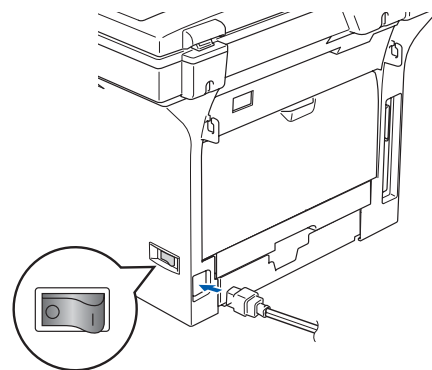



- 2 将交流电源线插入交流电源插座。
打开电源开关。



若液晶显示屏出现 **Scanner Locked** (扫描器已锁定)，请立即松开扫描器锁并按**停止/退出**键。(请参见第 6 页的“松开扫描器锁”)

5 设置液晶显示屏对比度

您可更改对比度使液晶显示屏更亮或更暗。

- 1 按**功能键**。
- 2 按数字**1**。
- 3 按数字**6**。
- 4 按  键来增强对比度。
— 或 —
按  键来减弱对比度。
按 **OK** 键。

转到下一页
安装驱动程序和软件

随机光盘 “MFL-Pro Suite”

光盘包括以下项目：

Windows®



安装 MFL-Pro Suite

可以安装 MFL-Pro Suite 软件和多功能驱动程序。



安装可选的应用软件

可以安装附加的 MFL-Pro Suite 软件实用程序。



文档

查看 PDF 格式的使用说明书和其他文档（包括浏览器）。随机光盘上的使用说明书包括软件使用说明书和网络使用说明书。对和计算机连接后可使用的功能进行说明。（例如：打印、扫描和网络详情）的网络使用说明书。



Brother Solutions Center（Brother 解决方案中心）

Brother 联系信息和网站链接提供最新消息和支持信息。



修复 MFL-Pro Suite

（仅适用于 USB 线和并行线用户）

如果安装 MFL-Pro Suite 时发生错误，使用该功能自动修复和重新安装软件。



MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描驱动程序、Brother ControlCenter2 以及带有 OCR 和 True Type® 字体的 Presto!® PageManager®。PageManager® 是用来查看已扫描文档的文档管理应用程序。

Macintosh®



MFL-Pro Suite

可以安装用于 Mac OS® 10.2.4 或更高版本的 MFL-Pro Suite，包括打印机驱动程序、扫描驱动程序和 Brother ControlCenter2。也可安装 Presto!® PageManager® 增加 Brother ControlCenter2 的 OCR 功能并轻松扫描、共享及管理照片和文档。



Presto!® PageManager®

可安装 Presto!® PageManager® 增加 Brother ControlCenter2 的 OCR 功能。



文档

查看 PDF 格式的使用说明书和其他文档（包括浏览器）。随机光盘上的使用说明书包括软件使用说明书和网络使用说明书。对和计算机连接后可使用的功能进行说明。（例如：打印、扫描和网络详情）的网络使用说明书。



Brother Solutions Center（Brother 解决方案中心）

可登陆 Brother Solution Center（Brother 解决方案中心）。这是一个提供 Brother 产品信息的网站，包括常见问题解答、使用说明书、驱动程序更新和使用本设备的提示。



请遵循本页上用于操作系统和接口电缆的指示。

关于最新的驱动程序以及解决问题的最佳方案，请直接从驱动程序或登陆 <http://solutions.brother.com> 访问 Brother 解决方案中心。

安装
本设备

Windows®



USB 线用户 转到第 10 页
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本)

Windows®
USB



并行线用户 转到第 12 页
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本)

Windows®
并行



Windows NT® Workstation 版本 4.0 用户 转到第 14 页
(适用于并行线用户)

Windows NT® 4.0
并行

Macintosh®



USB 线用户
■ 适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本 转到第 16 页

Macintosh®
USB



USB 线用户


(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本)

请确保已完成第 4 - 7 页上步骤 1 “安装本设备”中的所有操作。



在安装 MFL-Pro Suite 前，请关闭其他正在运行的应用程序。

- 1 如果设备已经连接了接口电缆，请关闭设备电源并断开与电源插座及计算机的连接。



- 2 打开计算机。
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本，您必须以管理员身份登陆)

- 3 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。如果屏幕上出现型号名称选项，选择本设备。如果出现语言屏幕，选择语言。




- 4 将出现 CD-ROM 主菜单。点击**安装 MFL-Pro Suite**。




如果未出现此窗口，请从 Brother 光盘的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 5 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件许可证协议窗口时，如果您同意该软件许可证协议，请点击**是**。

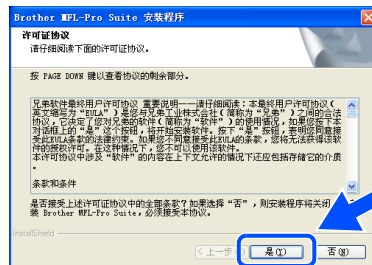


- 6 选择**标准**，然后点击**下一步**。安装将继续进行。

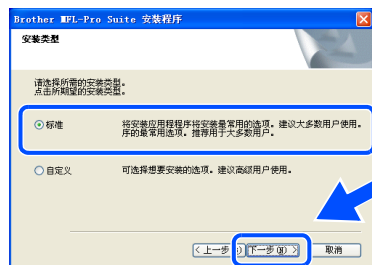



若您想安装 PS 驱动程序 (BR-Script 3 打印机驱动程序) 选择**自定义安装**，然后遵循屏幕提示操作。当出现**选择组件**屏幕时，选中**PS 打印机驱动程序**，然后继续遵循屏幕上的提示操作。

- 7 当出现该屏幕时，将 USB 线连接到计算机上，然后再将其连接到设备上。

(对于 Windows® XP)

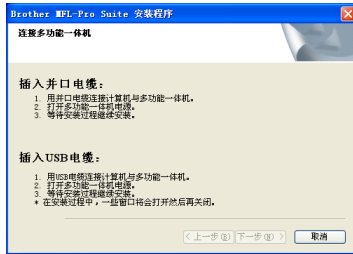


(对于 Windows® 98/98SE/Me/2000)

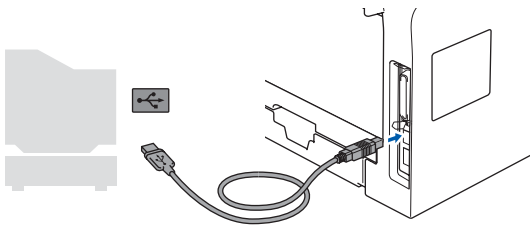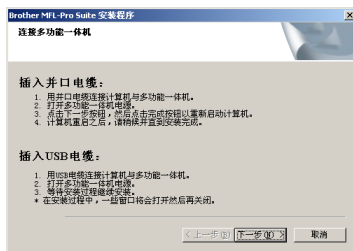

请勿将本设备连接到键盘上的 USB 端口或无电源的 USB 集线器上。Brother 建议您将设备直接连接到计算机上。

- 8 插上电源线并打开设备。

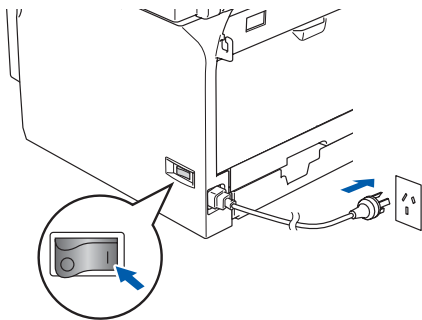


几秒钟后将出现安装屏幕。Brother 驱动程序将自动开始安装。安装屏幕逐个出现。这将持续几秒钟，请等待。



安装过程中请勿取消任何屏幕。

- 9 点击**完成**重新启动计算机。
(重新启动计算机后，对于 Windows® 2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本，您必须以管理员身份登陆)

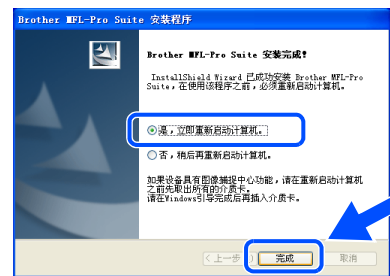

计算机重新启动后，将自动运行**安装诊断程序**。如果安装失败，将出现安装结果窗口。若**安装诊断程序**显示出现错误，请遵循屏幕提示或阅读在线帮助和在**开始 / 所有程序 (程序) / Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX (XXXX 为设备型号) 中的常见问题解答**。



已经安装了 MFL-Pro Suite (包括 Brother 打印机驱动程序和扫描驱动程序)。安装完成。




并行线用户

(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本)

请确保已完成第 4 - 7 页上步骤 1 “安装本设备”中的所有操作。

在安装 MFL-Pro Suite 前，请关闭其他正在运行的应用程序。

- 1 如果设备已经连接了接口电缆，请关闭设备电源并断开与电源插座及计算机的连接。

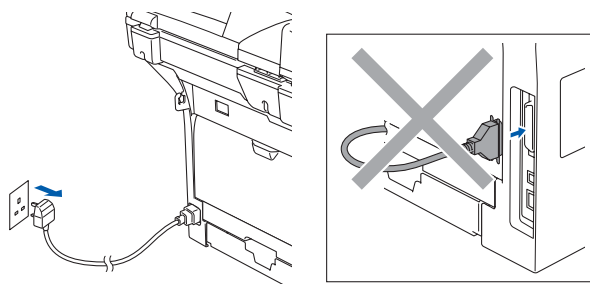

- 2 打开计算机。
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本，您必须以管理员身份登陆)

- 3 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。如果屏幕上出现型号名称选项，选择本设备。如果出现语言屏幕，选择语言。




- 4 将出现 CD-ROM 主菜单。点击**安装 MFL-Pro Suite**。




如果未出现此窗口，请从 Brother 光盘的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 5 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件许可证协议窗口时，如果您同意该软件许可证协议，请点击**是**。

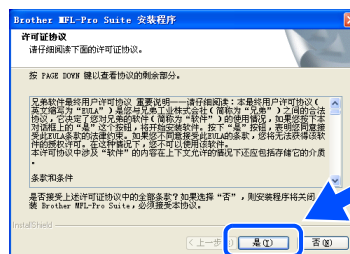


- 6 选择**标准**，然后点击**下一步**。安装将继续进行。

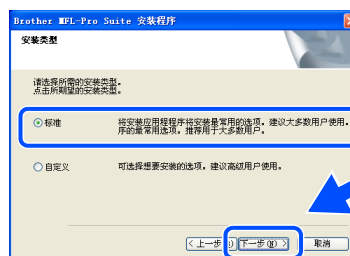


若您想安装 PS 驱动程序 (BR-Script 3 打印机驱动程序) 选择**自定义安装**，然后遵循屏幕提示操作。当出现**选择组件**屏幕时，选中**PS 打印机驱动程序**，然后继续遵循屏幕上的提示操作。

- 7 当出现该屏幕时，将并行线连接到计算机上，然后再将其连接到设备上。
(对于 Windows® XP)

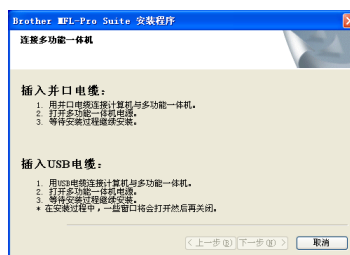


(对于 Windows® 98/98SE/Me/2000)

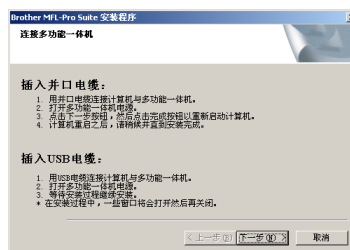





请先插入电源线再连接并行线。否则可能损坏设备。Brother 建议您将设备直接连接到计算机上。

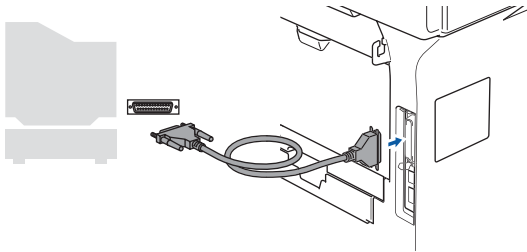

- 8 插上电源线并打开设备。

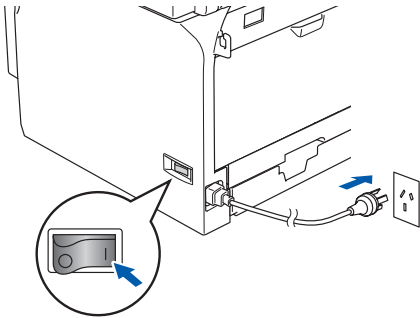

- 9 对于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版用户，请点击下一步。

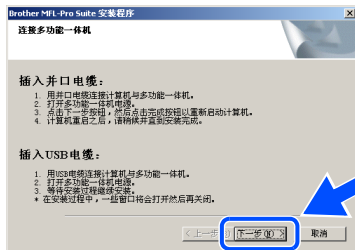


Windows® XP 用户请稍等，Brother 驱动程序的安装将自动进行。安装屏幕逐个出现。



安装过程中请勿取消任何屏幕。

- 10 当出现以下屏幕时，请点击完成并等待至计算机重新启动 Windows® 后继续安装。

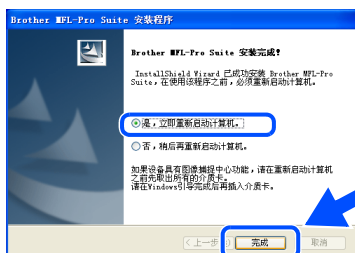

- 11 待计算机重新启动后，Brother 驱动程序将自动开始安装。请遵循屏幕提示操作。
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本，您必须以管理员身份登陆)



计算机重新启动后，自动运行**安装诊断程序**。如果安装失败，将出现安装结果窗口。若**安装诊断程序**显示出现错误，请遵循屏幕提示或阅读在线帮助和在**开始 / 所有程序 (程序) / Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX (XXXX 为设备型号)**中的常见问题解答。



已经安装了 MFL-Pro Suite (包括 Brother 打印机驱动程序和扫描驱动程序)。安装完成。



适用于 Windows NT® Workstation 版本 4.0 用户

请确保已完成第 4 - 7 页上步骤 1 “安装本设备”中的所有操作。




在安装 MFL-Pro Suite 前，请关闭其他正在运行的应用程序。

- 1 关闭设备并从电源插座上断开设备。
- 2 打开计算机。
您必须以管理员身份登陆。




请先插入电源线再连接并行线。否则可能会损坏设备。

- 3 将并行线连接至计算机，然后将其连接到设备上。

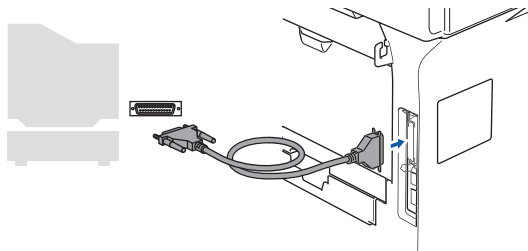

Brother 建议您将设备直接连接到计算机上。

- 4 插上电源线并打开设备。

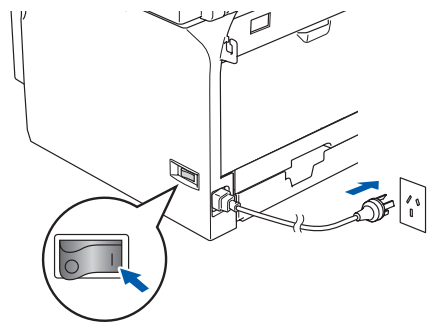

- 5 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。如果屏幕上出现型号名称选项，选择本设备。如果屏幕上出现语言选项，选择语言。




- 6 将出现 CD-ROM 主菜单。点击**安装 MFL-Pro Suite**。




如果未出现此窗口，请从 Brother 光盘的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 7 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件许可证协议窗口时，如果您同意该软件许可证协议，请点击**是**。

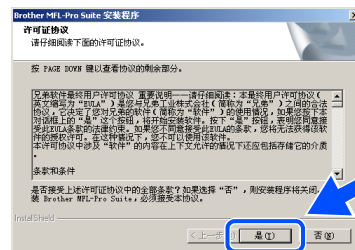

- 8 选择**标准**，然后点击**下一步**。安装将继续进行。

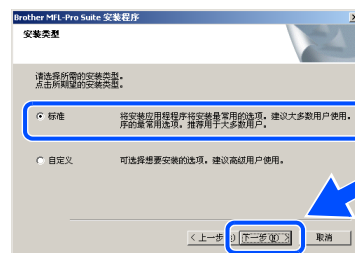



若您想安装 PS 驱动程序 (BR-Script 3 打印机驱动程序) 选择**自定义安装**，然后遵循屏幕提示操作。当出现**选择组件**屏幕时，选中**PS 打印机驱动程序**，然后继续遵循屏幕上的提示操作。

继续 ...

适用于 Windows NT® Workstation 版本 4.0 用户

- 9 请点击 **完成** 并等待至计算机重新启动 Windows® 后继续安装。
(您必须以管理员身份登陆)

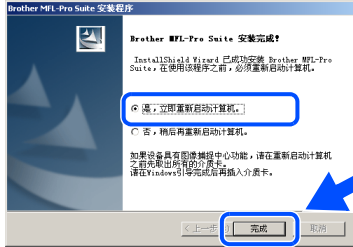


-  计算机重新启动后, 自动运行**安装诊断程序**。如果安装失败, 将出现安装结果窗口。若**安装诊断程序**显示出现错误, 请遵循屏幕提示或阅读**在线帮助**和在**开始 / 程序 / Brother / MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (XXXX 为设备型号) 中的**常见问题解答**。

- OK!** 已经安装了 MFL-Pro Suite (包括 Brother 打印机驱动程序和扫描驱动程序)。安装完成。



对于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本

请确保已完成第 4 - 7 页上步骤 1 “安装本设备” 中的所有操作。

 对于 Mac OS® X 10.2.0-10.2.3 用户，请升级至 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本。
(有关 Mac OS® X 的最新信息，请访问 <http://solutions.brother.com>)


- 1 若您已连接了接口电缆，请关闭设备电源并将设备从电源插座和 Macintosh® 上断开。



- 2 打开 Macintosh®。
- 3 在 CD-ROM 光驱中插入随机光盘®。



- 4 双击 **Start Here OSX (按这里启动 OSX)** 图标，安装驱动程序和 MFL-Pro Suite。如果出现语言屏幕，请选择您的语言。

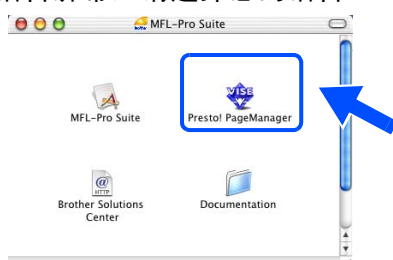

- 5 点击 **MFL-Pro Suite** 以安装。




- 6 遵循屏幕上的提示，重新启动 Macintosh®。
- 7 出现 **Brother DeviceSelector (设备选择器)** 窗口后，请将 USB 线连接到 Macintosh® 和设备上。




 如果在重新启动 Macintosh® 前或您正在覆盖已安装的 Brother 软件前将 USB 线连接到设备上，**Brother DeviceSelector (设备选择器)** 窗口将不会出现。如果您在安装过程中遇到此问题，请跳到步骤 9 继续安装。您应从 ControlCenter2 主屏幕的型号下拉列表中选择您的 Brother 设备。(详情请参见光盘上的软件使用说明书。)

USB 线用户

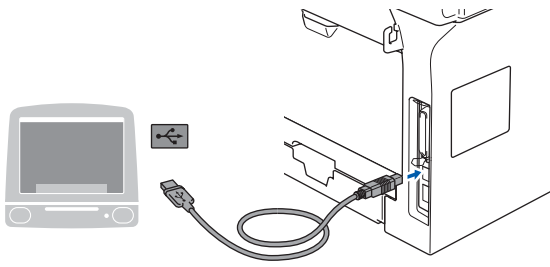

! 请勿将本设备连接到键盘上的 USB 端口或无电源的 USB 集线器上

8 插上电源线并打开设备。

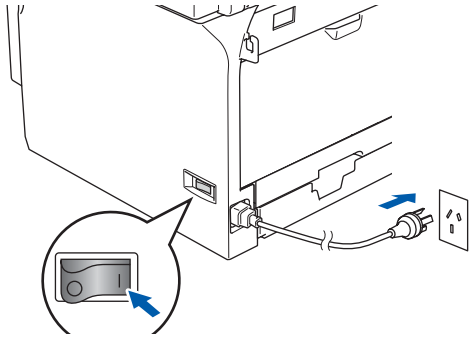

9 选择 **USB**，然后单击 **OK**。



10 单击 **转到**，然后选择 **应用程序**。




11 双击 **实用程序** 文件夹。




12 双击 **打印机设置实用程序** 图标。



 对于 Mac OS® 10.2.x 用户，请双击 **Print Center (打印中心)** 图标。


13 单击 **添加**。

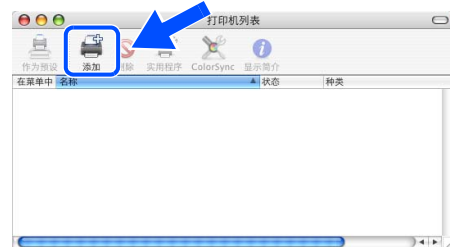

对于 Mac OS® X 10.2.4-10.3.x 用户
→ 请转到步骤 **14**

对于 Mac OS® X 10.4 用户
→ 请转到步骤 **15**

14 选择 USB。

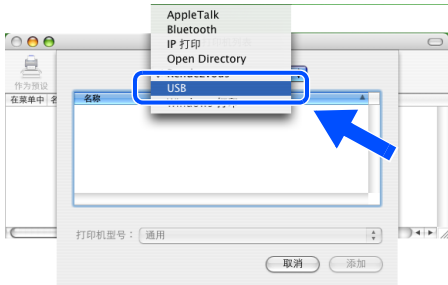


15 选择您的型号名称，然后单击 Add (添加)。


对于 Mac OS® X10.2.4-10.3 用户:



对于 Mac OS® X 10.4 或更高版本用户:

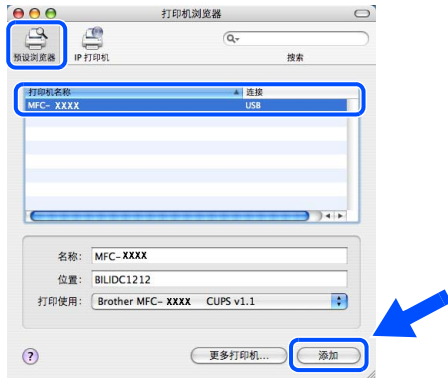


16 点击打印机设置实用程序，然后选择退出打印机设置实用程序。

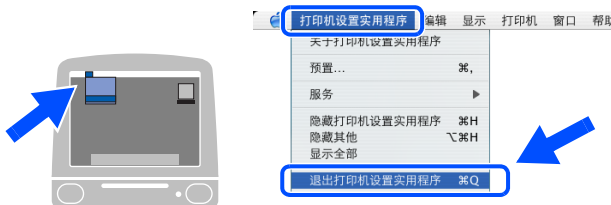

OK! MFL-Pro Suite、打印机驱动程序、扫描仪驱动程序和 Brother Control Center2 已安装。

17 要安装 Presto!® PageManager®, 点击 Presto! PageManager 图标并遵循屏幕上的指示操作。

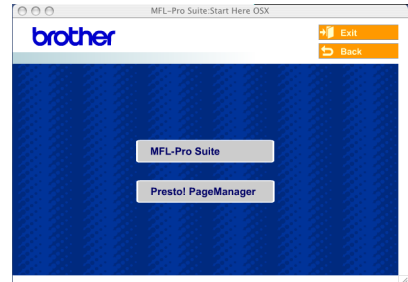



Presto!® PageManager® 安装完成后，OCR 功能已添加到 Brother ControlCenter2 中。使用 Presto!® PageManager® 可方便进行扫描、共享、管理照片和文档。

OK! Presto!® PageManager® 已安装，安装完成。

■ 可选件和耗材

可选件

本设备有以下可选购的附件。可添加这些附件来扩展设备的性能。

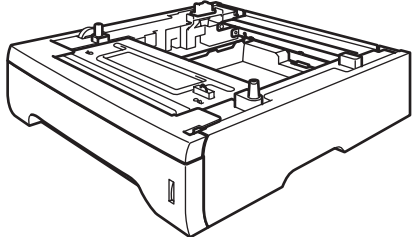

低位纸盒单元	内存
LT-5300	
	
低位纸盒单元将纸张放入量扩展到 500 张。	可安装一个 (144-pin DIMM) 内存块来扩充内存。更多详情，请参见使用说明书附录中的“内存条”。

更换耗材

要更换耗材时，液晶显示屏上将显示错误信息。

有关设备耗材的更多信息，请访问

<http://solutions.brother.com> 或联系您当地的 Brother 经销商。

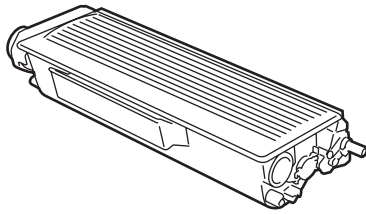硒鼓单元	墨粉盒
DR-3150	TN-3135 / TN-3175
	

安装
本设备

Windows®
USB

Windows®
并行

Windows NT®4.0
并行

Macintosh®
USB

商标

Brother 标识是 Brother Industries, Ltd. 的注册商标。

Brother 是 Brother Industries, Ltd. 的注册商标。

Multi-Function Link（多功能链接）是 Brother 国际公司的注册商标。

© 2006 Brother Industries, Ltd. 保留所有权利。

Windows, Microsoft 和 Windows NT 是 Microsoft（微软公司）在美国和其他国家的注册商标。

Macintosh 是 Apple（苹果）计算机公司的注册商标。

Postscript 和 Postscript Level 3 是 Adobe Systems 公司的注册商标或商标。

Presto! PageManager 是 NewSoft 技术公司的注册商标。

本说明书中提及的软件名称都有一份软件许可证协议，此协议指明了其相应的所有者。

本说明书中提及的品牌和产品名称都是其相应公司的注册商标。

编辑及出版声明

本说明书的出版在兄弟工业株式会社监督下编辑出版，包含最新的产品描述和技术规格。

本说明书内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本使用说明书中的产品规格和内容做出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用本说明书所包含的内容所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

brother®