

Перед началом эксплуатации машины необходимо настроить аппаратные средства и установить программное обеспечение. Просим прочитать данное “Руководство по быстрой установке”, в котором приводятся инструкции по настройке и установке.

## Этап 1



### Установка машины

## Этап 2



### Установка драйверов и программного обеспечения



### Установка завершена!

Храните данное Руководство по быстрой установке, Руководство пользователя и вложенный компакт-диск в месте, где ими можно было бы в любое время легко и быстро воспользоваться для справки.

Настройка  
машины

Установка драйверов и программного обеспечения

Windows®  
USB

Windows®  
параллельный  
интерфейс

Windows NT® 4.0  
параллельный  
интерфейс

Windows®  
Сеть








Macintosh®  
USB

Macintosh®  
Сеть


Сетевые  
администраторы

 <b>Предупреждение</b>	 <b>Осторожно!</b>	 <b>Неправильная настройка</b>	 <b>Примечание</b>	 <b>Руководство пользователя</b>
<p>Предупреждения сообщают о том, что необходимо делать во избежание возможной травмы.</p>	<p>Этим значком обозначаются процедуры, которые вы должны соблюдать или которых вы должны избегать во избежание возможного повреждения аппарата или других предметов.</p>	<p>Этим значком обозначаются устройства и операции, несовместимые с аппаратом.</p>	<p>Примечания сообщают вам, как реагировать на возникающие ситуации и дают рекомендации о порядке взаимодействия текущих операций с другими функциями.</p>	<p>Этот значок указывает на необходимость обратиться к Руководству пользователя.</p>
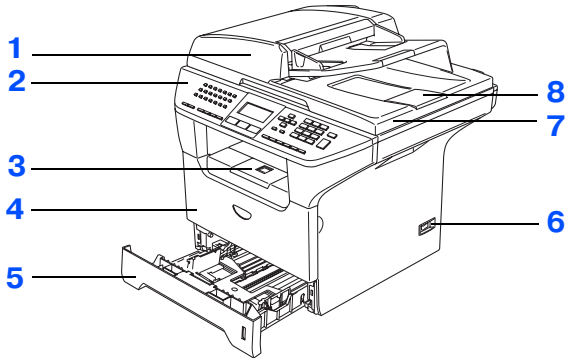
## Комплект поставки

		 <p><b>Руководство по быстрой установке</b></p>
<p>1. Устройство автоматической подачи документов 2. Панель управления 3. Опорный щиток выходного лотка лицевой стороной вниз (Опорный щиток)</p>		 <p><b>Компакт-диски Для Windows® Для Macintosh®</b></p>
<p>4. Передняя крышка 5. Лоток для бумаги 6. Выключатель электропитания 7. Крышка для документа 8. Выходной опорный щиток устройства подачи документов</p>		 <p><b>Руководство пользователя</b></p>
 <p><b>Узел фотобарабана (с тонер-картриджем)</b></p>		 <p><b>Кабель питания</b></p>
		 <p><b>Телефонный провод</b></p>

Комплект поставки для разных стран может быть разным.  
Сохраните весь упаковочный материал и картонную коробку.

 **Соединительный кабель не входит в комплект поставки. Приобретите соединительный кабель, соответствующий интерфейсу, который вы предполагаете использовать (параллельный, USB или сетевой).**

Пока НЕ подключайте соединительный кабель. Соединительный кабель подключается при установке программного обеспечения.

■ **Соединительный кабель USB**

Проверьте, что вы используете кабель соединения с USB 2.0 длиной не более 2,0 м.

При использовании кабеля USB проверьте, что вы подключаете его к USB-порту компьютера, а не к USB-порту на клавиатуре или пассивному USB-концентратору.

■ **Кабель параллельного интерфейса**

Проверьте, что вы используете кабель параллельного интерфейса длиной не более 2.0 метров.


Используйте экранированный соединительный кабель, соответствующий стандарту IEEE 1284.

■ **Сетевой кабель**

Используйте проходной кабель с витыми парами категории 5 (или выше) для быстрой сети Ethernet 10BASE-T или 100BASE-TX.

# Панель управления

MFC-8860DN

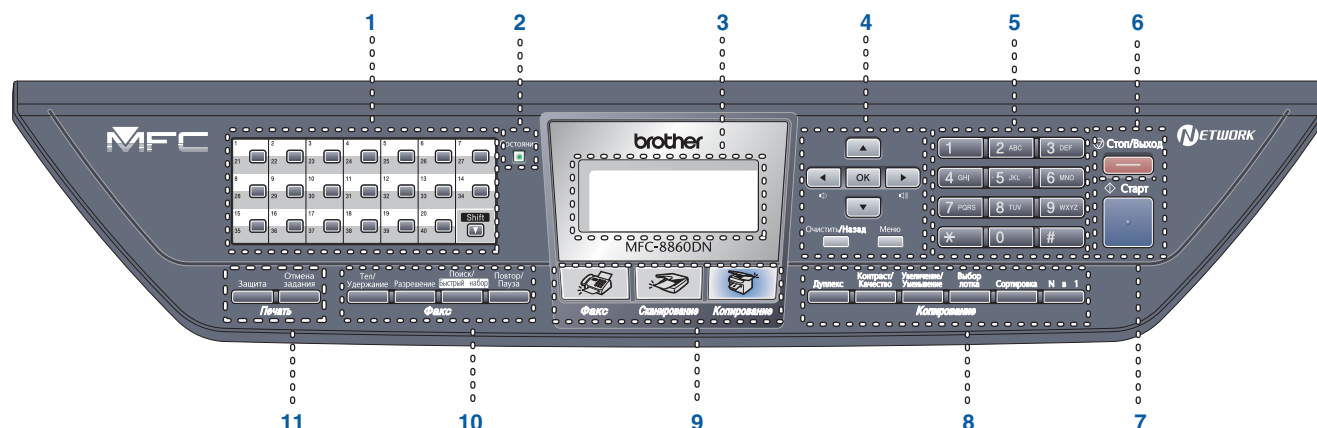


1	Клавиши для экстренного набора	2	Индикатор состояния	3	ЖКД (жидкокристаллический дисплей)
4	Клавиши меню	5	Клавиатура набора номера	6	Клавиша "Стоп/Выход"
7	Клавиша "Пуск"	8	Клавиши параметров копирования	9	Клавиши переключения режимов
10	Клавиши факса и телефона	11	Клавиши печати		



Более подробную информацию по панели управления см. в разделе "Панель управления" в Главе 1 Руководства пользователя.



При перемещении машины берите ее за боковые ручки, расположенные под сканером. НЕ переносите машину, держа ее снизу.

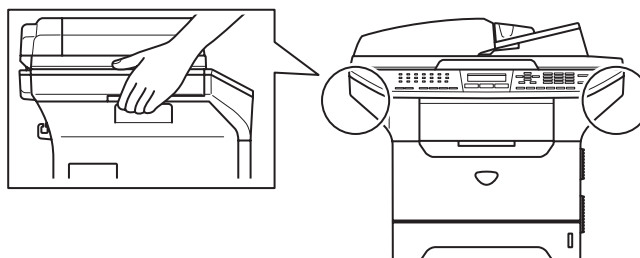

## Этап 1 Установка машины

1. Установка узла фотобарабана .....	4
2. Загрузите бумагу в лоток для бумаги .....	5
3. Снимите блокировку сканера .....	6
4. Подключение кабеля питания и телефонной линии .....	6
5. Настройка даты и времени .....	8
6. Настройка идентификатора станции .....	9
7. Тональный и импульсный режимы набора номера .....	10
8. Настройка типа телефонной линии .....	10
9. Выбор режима приема .....	11
10. Настройка контраста ЖКД .....	11

## Этап 2 Инсталляция драйверов и программного обеспечения

Windows®	Вложенный компакт-диск “MFL-Pro Suite” .....	12
	Использование соединительного кабеля USB (для Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) ...	14
	Использование кабеля параллельного интерфейса (для Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) ...	16
	Windows NT® Workstation Version 4.0 .....	19
	Использование сетевого соединительного кабеля (для Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) ...	21
Macintosh®	Использование соединительного кабеля USB .....	24
	■ Mac OS® с 9.1 по 9.2 .....	24
	■ Mac OS® X 10.2.4 и выше .....	26
	Использование сетевого соединительного кабеля .....	29
	■ Mac OS® с 9.1 по 9.2 .....	29
	■ Mac OS® X 10.2.4 и выше .....	31

### ■ Для сетевых пользователей и администраторов

Программа настройки BRAdmin Professional (для Windows®) .....	34
Программа настройки BRAdmin Light (для Mac OS® X) .....	36


### ■ Дополнения и расходные материалы

Дополнения .....	37
Запасные расходные материалы .....	37



## 1 Установка узла фотобарабана




**Не подключайте соединительный кабель. Соединительный кабель подключается при установке программного обеспечения.**




- 1 Откройте переднюю крышку, нажимая кнопку освобождения передней крышки (1).

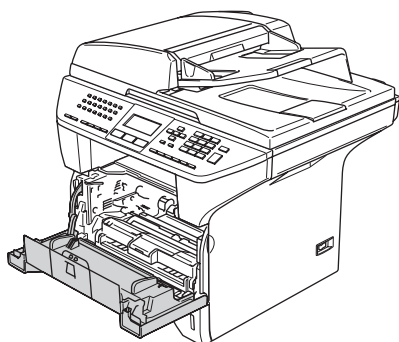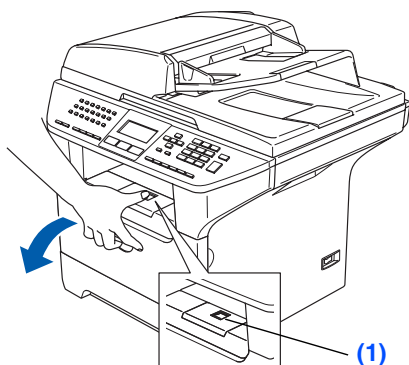


- 2 Выньте фотобарабан с тонер-картриджем из упаковки.




- 3 Осторожно покачайте его из стороны в сторону несколько раз для равномерного распределения тонера.

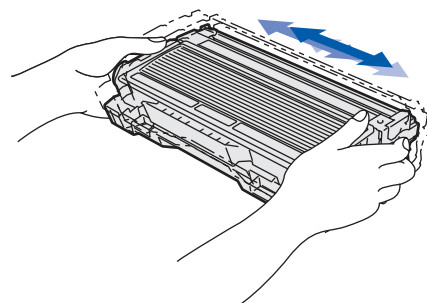

- 4 Установите фотобарабан в машину так, чтобы был слышен щелчок.

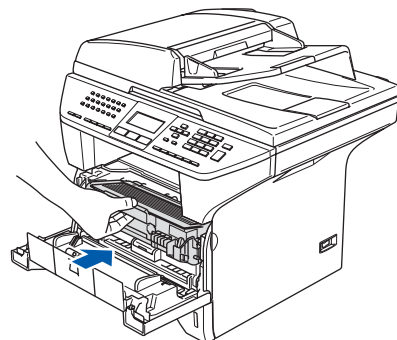


- 5 Закройте переднюю крышку машины.


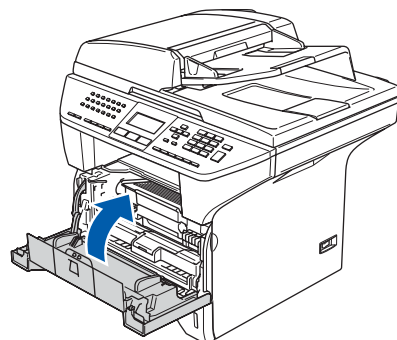


## 2 Загрузите бумагу в лоток для бумаги


- 1 Полностью выдвиньте лоток для бумаги из машины.

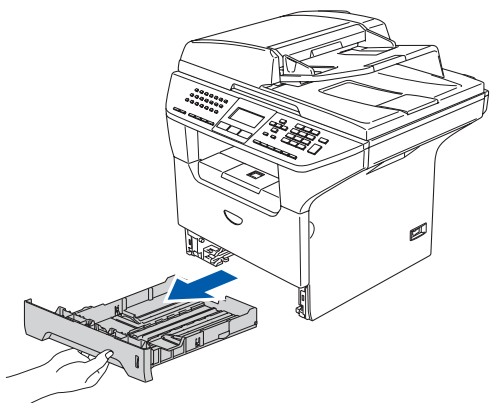


- 2 Нажимая на рычаг отпускания направляющей для бумаги (1), переместите регуляторы, устанавливая их по формату бумаги. Проверьте, что направляющие надежно установились в пазы.

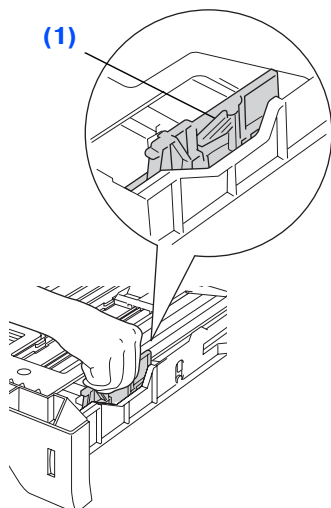


- 3 Хорошо расправьте пачку бумаги для предупреждения ее замятия и неправильной подачи.

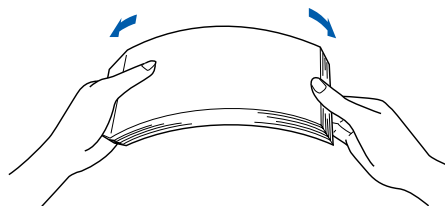


- 4 Положите бумагу в лоток для бумаги. Проверьте, что бумага в лотке положена ровно и не достигает отметки максимального уровня бумаги (1).

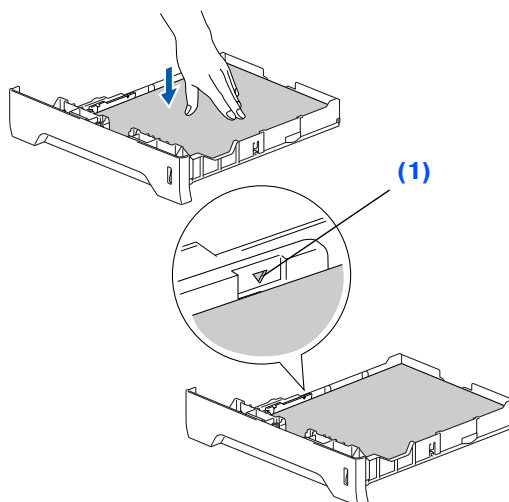


- 5 Перед началом использования машины надежно введите в нее лоток для бумаги и выдвиньте опорный щиток выходного лотка (1).

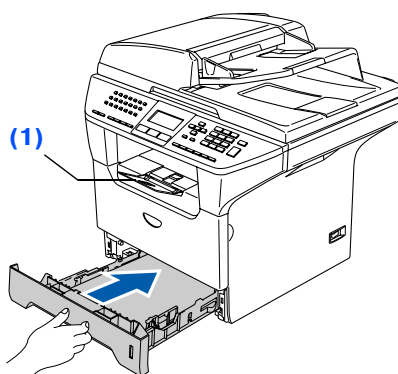

 Более подробная информация о характеристиках пригодной для использования бумаги приводится в пункте "Разрешенная к применению бумага и другие материалы для печати" в Главе 2 Руководства пользователя.

## 3 Снимите блокировку сканера

- 1 Для разблокировки сканера сдвиньте рычаг **(1)** вверх. (Серый рычаг блокировки сканера находится сзади слева, под крышкой для документа **(2)**.)

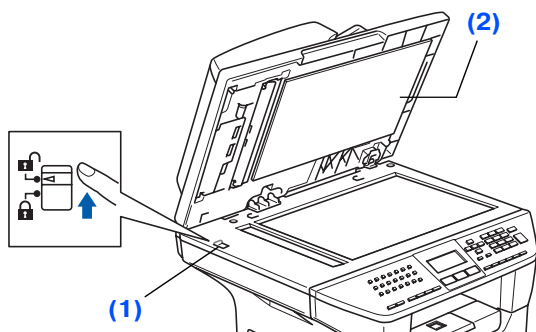


## 4 Подключение кабеля питания и телефонной линии



Пока не подключайте кабель параллельного интерфейса или кабель USB.

- 1 Проверьте, что выключатель электропитания выключен. Подключите кабель питания к машине.

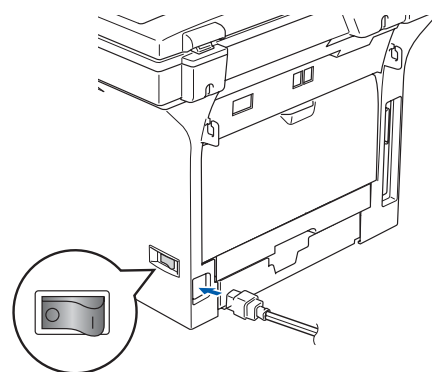


- 2 Вставьте штепсель кабеля питания в электрическую розетку. Включите выключатель электропитания.



Если на ЖКД появится сообщение **Сканер заблоки.**, немедленно снимите блокировку сканера и нажмите **Стоп/Выход**.

- 3 Подключите один конец телефонного провода к разъему на машине, обозначенному **LINE**, а другой конец – к модульной настенной розетке.

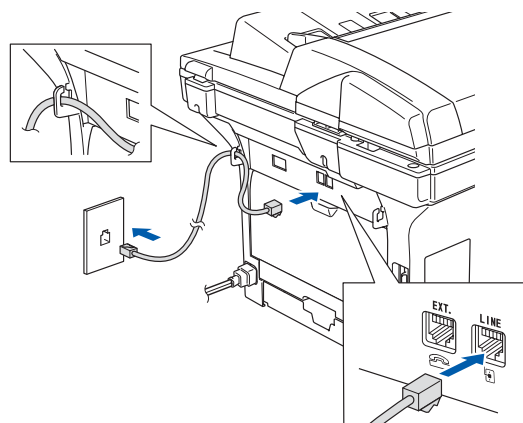




## **Предупреждение**


- Машина должна быть оснащена заземленным штепселем.
- Ввиду того, что машина заземляется через электрическую розетку, вы можете защитить себя от связанных с электричеством потенциально опасных условий на телефонной сети, оставляя шнур электропитания подключенным к машине при ее подключении к телефонной линии. Подобным же образом можно защитить себя при перемещении машины, вначале отключая телефонную линию, а затем – кабель электропитания.



Если на одной телефонной линии с машиной установлен внешний телефон, подключите его, как показано ниже.

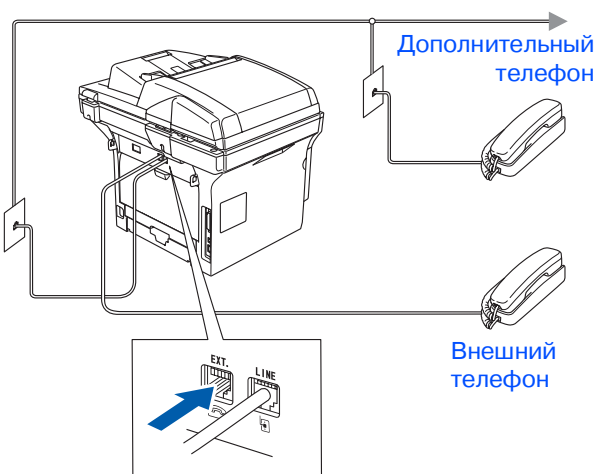

Если на одной телефонной линии с машиной устанавливается внешний автоответчик, подключите его, как показано ниже.

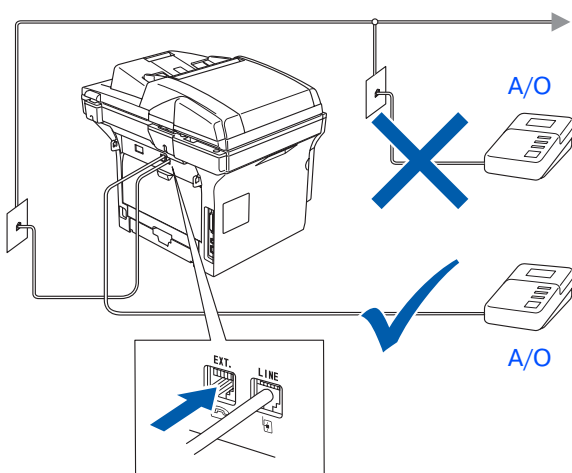

Задайте режим приема на **Внешн. А/О**. Более подробная информация приводится в пункте "Подключение внешнего автоответчика" в Главе 7 Руководства пользователя.

## 5 Настройка даты и времени

Машина отображает дату и время и печатает их на каждом отправляемом вами факсе.

1 Нажмите **Меню**.

2 Нажмите **0**.

3 Нажмите **2**.

4 С клавиатуры набора номера введите две последние цифры года и нажмите **ОК**.

02.Дата/Врм  Год:200 <u>6</u>
Введ. и нажм. ОК

(напр., введите **0, 6** для 2006.)

5 С клавиатуры набора номера введите две цифры месяца и нажмите **ОК**.

02.Дата/Врм XX/XX/2006  Месяц:0 <u>3</u>
Введ. и нажм. ОК

(напр., введите **0, 3** для марта).

6 С клавиатуры набора номера введите две цифры дня и нажмите **ОК**.

02.Дата/Врм XX/03/2006  День:2 <u>5</u>
Введ. и нажм. ОК

(напр., введите **2, 5**.)

7 С клавиатуры набора номера введите время в 24-часовом формате и нажмите **ОК**.

02.Дата/Врм 25/03/2006  Время:15:2 <u>5</u>
Введ. и нажм. ОК

(напр., введите **1, 5, 2, 5** для 3:25 после полудня).

8 Нажмите **Стоп/Выход**.



Если вы сделали ошибку, нажмите **Стоп/Выход** для начала с пункта 1.

## 6 Настройка идентификатора станции

Вам необходимо записать в память свое имя и номер факса, которые будут печататься на всех отправляемых вами факсах.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **0**.
- 3 Нажмите **3**.
- 4 С клавиатуры набора номера введите номер вашего факса (до 20 цифр), а затем нажмите **ОК**.

03.Ваши данные
Факс: _
Введ. и нажм. ОК

- 5 С клавиатуры набора номера введите номер вашего телефона (до 20 цифр), а затем нажмите **ОК**.  
(Если номер вашего телефона совпадает с номером факса, снова введите тот же номер).

03.Ваши данные
Факс: +44XXXXXXXX
Тел.: _
Введ. и нажм. ОК

- 6 С клавиатуры набора номера введите свое имя (до 20 знаков), а затем нажмите **ОК**.

03.Ваши данные
Факс: +44XXXXXXXX
Тел.: +44XXXXXXXX
Имя: _
Введ. и нажм. ОК



Нажмите клавишу	Один раз	Два раза	Три раза	Четыре раза
2	A	B	C	A
3	D	E	F	Д
4	G	H	I	З
5	J	K	L	Л
6	M	N	O	П
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	Ч
9	W	X	Y	Z



Более подробно см. в пункте "Ввод текста" в Главе D Руководства пользователя.

- 7 Нажмите **Стоп/Выход**.





- Для ввода своего имени пользуйтесь следующей таблицей.
- Если вам необходимо ввести букву, которая находится на той же клавише, что и предыдущая, нажмите  для перемещения курсора вправо.
- Если вы неправильно ввели букву и хотите заменить ее, нажмите  для перемещения курсора под неправильный знак и нажмите **Очистить/Назад**

## 7

### Тональный и импульсный режимы набора номера


Ваша машина поступает к вам настроенной на импульсный набор номера. Если у вас используется тональный набор номера (ротационный), вам необходимо изменить режим набора номера.


- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **0**.
- 3 Нажмите **4**.
- 4 Нажмите  или  для выбора Импульсный (или Тоновый).  
Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.

## 8

### Настройка типа телефонной линии

Если для отправки и получения факсов вы подключаете машину к линии с офисной АТС или ISDN, необходимо соответствующим образом изменить тип телефонной линии, выполняя следующие операции.

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **0**.
- 3 Нажмите **6**.
- 4 Нажмите  или  для выбора режима.  
Нажмите **ОК**.

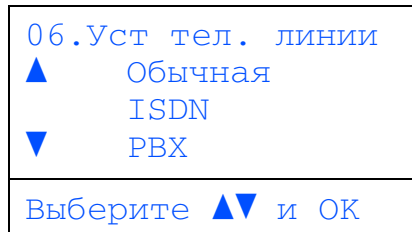

- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.

#### Офисная АТС и ПЕРЕВОД

Машина изначально задана на значение "Обычная", что позволяет ей подключаться к стандартной линии телефонной сети общего пользования. Однако во многих офисах используется централизованная телефонная система или офисная АТС. Ваша машина может быть подключена к большинству типов офисных АТС. Функция повторного вызова машины поддерживает только повторный вызов через временной интервал (TBR). TBR будет работать с большей частью систем офисных АТС, позволяя вам получать доступ к внешней линии или переводить вызовы на другой дополнительный аппарат. Эта функция работает при нажатии кнопки **Тел/Удержание**.




Можно запрограммировать нажатие клавиши **Тел/Удержание** в качестве части номера, сохраняемого как номер для экстренного или быстрого набора. При программировании номера для экстренного или быстрого набора (**Меню, 2, 3, 1** или **2, 3, 2**) вначале нажмите **Тел/Удержание** (на экране представляется "!"), затем введите телефонный номер. После этого вам не придется нажимать **Тел/Удержание** каждый раз перед набором номера, заданного для экстренного или быстрого набора. (См. "Сохранение номеров" в Главе 8 Руководства пользователя). Однако если офисная АТС не выбрана в настройке типа телефонной линии, вы не можете использовать экстренный или быстрый набор номера, в котором запрограммировано нажатие **Тел/Удержание**.

## Выбор режима приема

Существует четыре режима приема; Только факс, Факс/Телефон, РУЧНОЙ и Внешн. А/О.

Выберите **Режим приема**, наилучшим образом отвечающий вашим потребностям.

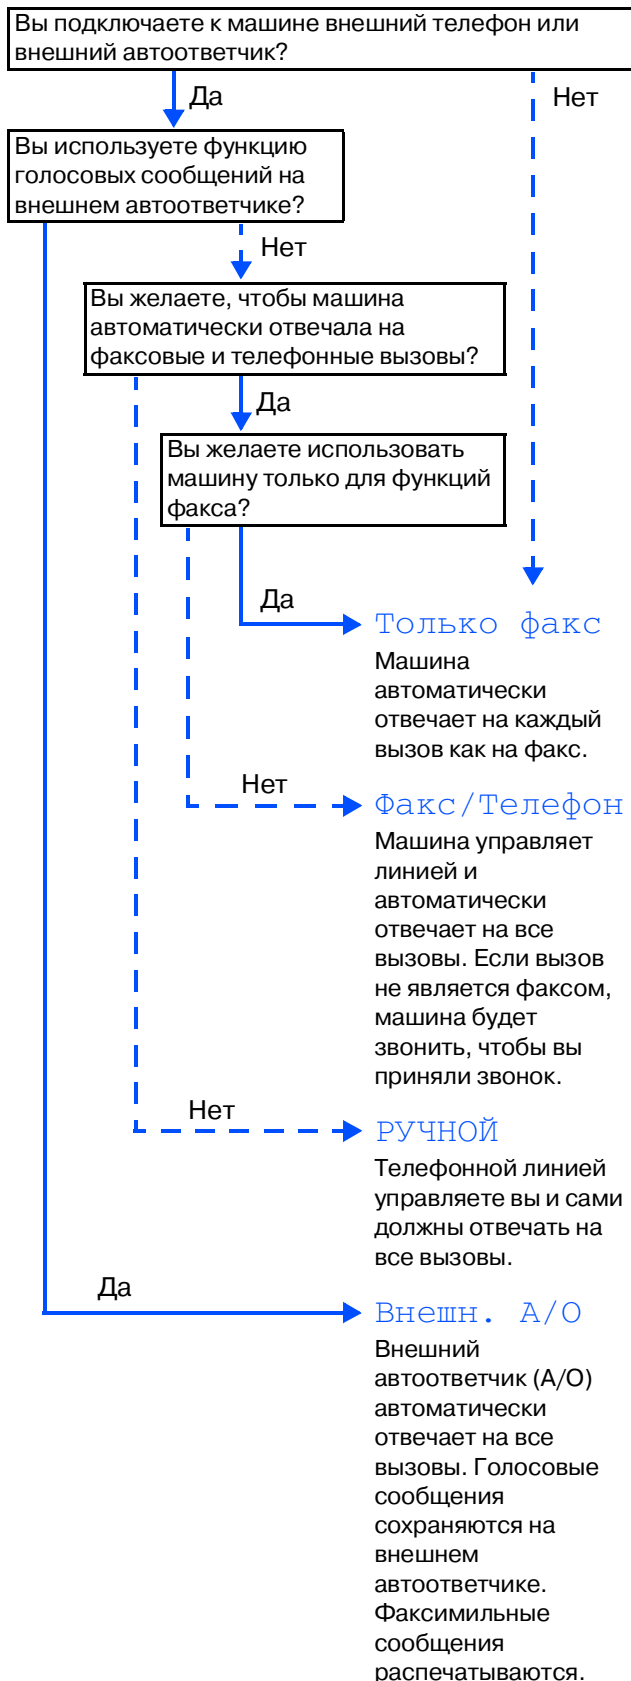

- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **0**.
- 3 Нажмите **1**.
- 4 Нажмите или для выбора режима.  
Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.



Более подробная информация приводится в пункте "Прием факса" в Главе 6 Руководства пользователя.

## 10 Настройка контраста ЖКД

Для того, чтобы ЖКД представлялся светлее или темнее, можно изменить контраст.


- 1 Нажмите **Меню**.
- 2 Нажмите **1**.
- 3 Нажмите **8**.
- 4 Для увеличения контраста нажмите .  
—ИЛИ—  
Для уменьшения контраста нажмите .  
Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите **Стоп/Выход**.

Для инсталляции драйверов и программного обеспечения перейдите к следующей странице

## Вложенный компакт-диск “MFL-Pro Suite”

На компакт-диске имеется следующее:

### Windows®

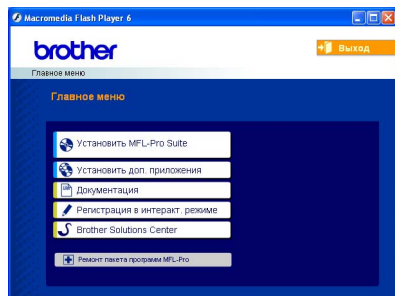

#### Установить MFL-Pro Suite

Можно устанавливать MFL-Pro Suite и многофункциональные драйверы.



#### Установить доп. приложения

Можно устанавливать дополнительные программные утилиты MFL-Pro Suite.



#### Документация

Просмотр Руководства пользователя и другой документации в формате PDF (программа просмотра включена). Руководство пользователя на компакт-диске содержит Руководство по использованию программного обеспечения и Руководство пользователя по работе в сети с описанием функций, которые обеспечиваются при подключении к компьютеру (например, печать, сканирование и работа по сети).



#### Регистрация в интеракт. режиме

Вы будете направлены на страничку регистрации оборудования Brother в Интернете для быстрой регистрации вашей машины.



#### Brother Solutions Center

Контактная информация и ссылки на сайт Brother, на котором приводятся последние новости и информация по поддержке.



#### Ремонт пакета программ MFL-Pro

(только при использовании кабеля USB или кабеля параллельного интерфейса)

Эту функцию можно использовать для автоматического восстановления и переустановки программного обеспечения при возникновении ошибок при инсталляции MFL-Pro Suite.



*MFL-Pro Suite включает драйвер принтера, драйвер сканера, ControlCenter2 Brother, ScanSoft® PaperPort® SE с оптическим распознаванием текста и шрифтами True Type®. PaperPort® SE – это программа управления документами для просмотра отсканированных документов.*

### Macintosh®



#### Start Here OS 9.1-9.2

(Простой запуск OS 9.1-9.2)

Можно установить драйвер принтера, драйвер сканера и Presto!® PageManager® для Mac OS® 9.1 - 9.2.



#### Start Here OSX (Простой запуск OSX)

Можно установить MFL-Pro Suite, в который входят драйвер принтера, драйвер сканера и ControlCenter2 Brother для Mac OS® 10.2.4 и выше. Можно установить Presto!® PageManager® для добавления к ControlCenter2 Brother возможности оптического распознавания текста и обеспечения простого сканирования, пересылки и организации фотографий и документов.



#### Readme.html

Предоставляет важную информацию и рекомендации по устранению неисправностей.



#### Documentation (Документация)

Просмотр Руководства пользователя и другой документации в формате PDF (программа просмотра включена). Руководство пользователя на компакт-диске содержит Руководство по использованию программного обеспечения и Руководство пользователя по работе в сети с описанием характеристик, которые обеспечиваются при подключении к компьютеру (например, печать, сканирование и детали по работе в сети).



#### Brother Solutions Center

Можно выйти на Brother Solutions Center, сайт в Интернете, предлагающий информацию по вашему изделию Brother, включая наиболее часто задаваемые вопросы, Руководства пользователей, обновления драйверов и рекомендации по использованию вашей машины.



#### On-Line Registration

(Регистрация через Интернет)

Вы будете направлены на страничку регистрации оборудования Brother в Интернете для быстрой регистрации вашей машины.



Выполните инструкции, приведенные на этой странице, по вашей операционной системе и соединительному кабелю.

Последние драйверы и наилучшее решение вашей проблемы или ответ на ваш вопрос можно получить, войдя в Brother Solutions Center непосредственно из драйвера, или на сайте <http://solutions.brother.com>

Настройка  
машины

Windows®



Использование соединительного кабеля USB ..... Перейдите на страницу 14  
(для Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Windows®  
USB



Использование кабеля параллельного интерфейса ... Перейдите на страницу 16  
(для Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Windows®  
параллельный  
интерфейс



Использование Windows NT® Workstation Version 4.0 ... Перейдите на страницу 19  
(Использование кабеля параллельного интерфейса)

Windows NT® 4.0  
параллельный  
интерфейс



Использование сетевого соединительного кабеля ... Перейдите на страницу 21

Windows®  
Сеть

Macintosh®



Использование кабеля USB

- Mac OS® с 9.1 по 9.2 ..... Перейдите на страницу 24
- Mac OS® X 10.2.4 и выше ..... Перейдите на страницу 26

Macintosh®  
USB



Использование сетевого соединительного кабеля

- Mac OS® с 9.1 по 9.2 ..... Перейдите на страницу 29
- Mac OS® X 10.2.4 и выше ..... Перейдите на страницу 31

Macintosh®  
Сеть

Для сетевых пользователей и администраторов ..... Перейдите на страницу 34

Сетевые  
администраторы





## Использование соединительного кабеля USB


(для Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

**Проверьте, что были выполнены инструкции, приведенные для Этапа 1 “Установка машины” на страницах 4 - 11.**



Перед инсталляцией MFL-Pro Suite закройте все приложения.

- 1 Выключите машину и отключите ее от электрической розетки (и от компьютера, если вы уже подключили соединительный кабель).

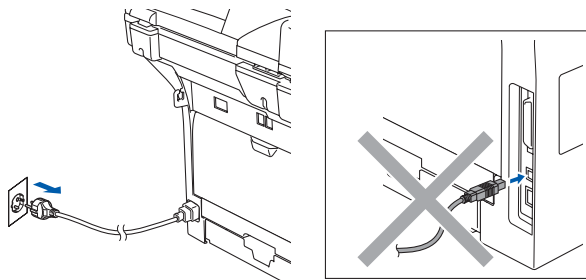


- 2 Включите компьютер. (Для Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition необходимо входить в систему с правами администратора).

- 3 Установите приложенный компакт-диск для Windows® в привод для компакт-дисков. При появлении экрана с названиями моделей выберите свою машину. При появлении экрана выбора языка выберите язык.




- 4 Открывается главное меню компакт-диска. Щелкните **Установить MFL-Pro Suite**.

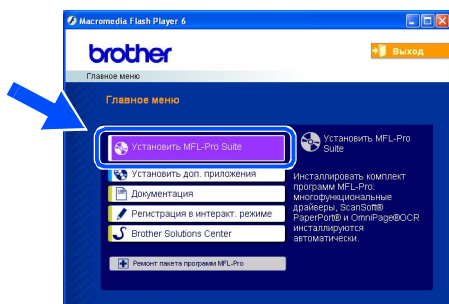


Если это окно не открывается, используйте Windows® Explorer для выполнения программы **setup.exe** из корневой папки компакт-диска Brother.

- 5 После прочтения и принятия лицензионного соглашения ScanSoft® PaperPort® SE щелкните **Да**.

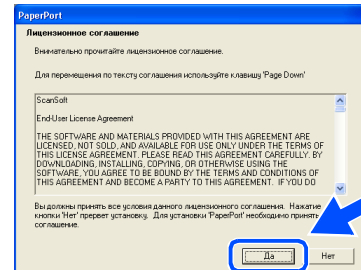


Инсталляция PaperPort® SE начнется автоматически, а за ней последует инсталляция MFL-Pro Suite.

- 6 При появлении окна лицензионного соглашения на программное обеспечение MFL-Pro Suite Brother щелкните **Да**, если вы согласны с лицензионным соглашением на программное обеспечение.

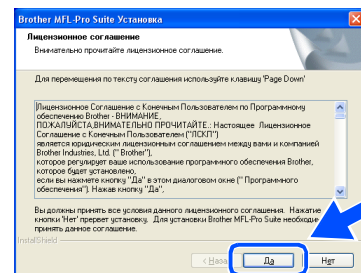

- 7 Выберите **Местная связь** и щелкните **Далее**. Инсталляция будет продолжаться.

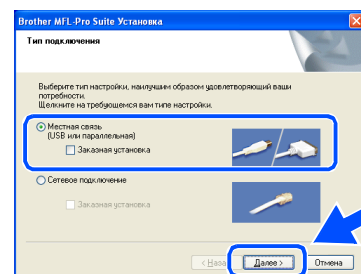


Если вы желаете установить драйвер PS (драйвер принтера BR-Script 3), выберите **Заказная установка**, а затем выполните приводимые на экране инструкции. При появлении экрана **Выбор компонентов** установите флажок на **Драйвер PS принтера**, а затем продолжайте выполнять приводимые на экране инструкции.





- 8 При появлении этого экрана подключите кабель USB к компьютеру, а затем подключите его к машине.

(Для Windows® XP)

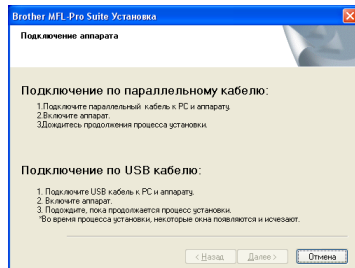


(Для Windows® 98/98SE/Me/2000)

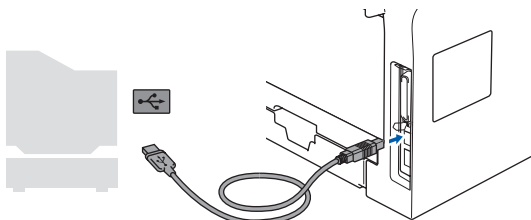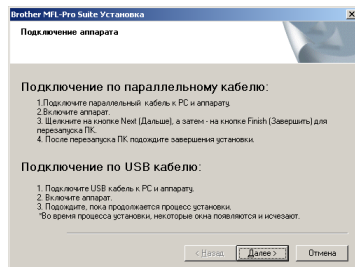

**НЕ** подключайте машину к USB-порту на клавиатуре или пассивному USB-концентратору. Brother рекомендует выполнять подключение машины непосредственно к компьютеру.

- 9 Вставьте штепсель кабеля питания в розетку и включите машину.

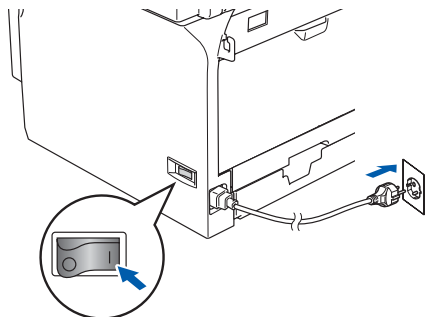


Инсталляционные экраны появятся через несколько секунд. Инсталляция драйверов Brother начнется автоматически.

Инсталляционные экраны появляются один за другим. Подождите несколько секунд до появления всех экранов.




**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** закрыть какой-либо из этих экранов во время этой инсталляции.

- 10 При отображении экрана регистрации через Интернет сделайте свой выбор и выполните представленные на экране инструкции.

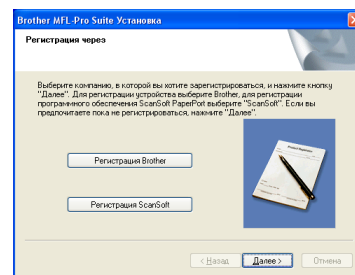

- 11 Щелкните **Готово** для перезагрузки компьютера. (После перезагрузки компьютера для Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition необходимо входить в систему с правами администратора).

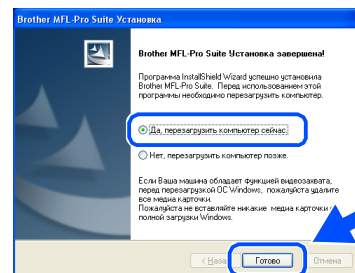

После перезапуска компьютера автоматически будет выполняться **Инсталляционная диагностика**. Если инсталляция завершилась неудачно, будет отображено окно результатов инсталляции. Если **Инсталляционная диагностика** показывает ошибку, выполните приведенные на экране инструкции или прочитайте интерактивную справку и часто задаваемые вопросы в **Пуск/Все программы (Программы)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (где XXXX – название вашей модели).



**Программное обеспечение MFL-Pro Suite (включая драйвер принтера и драйвер сканера) было инсталлировано и инсталляция завершена.**




## Использование кабеля параллельного интерфейса (для Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

**Проверьте, что были выполнены инструкции, приведенные для Этапа 1 “Установка машины” на страницах 4 - 11.**



Перед инсталляцией MFL-Pro Suite закройте все приложения.

- 1 Выключите машину и отключите ее от электрической розетки (и от компьютера, если вы уже подключили соединительный кабель).

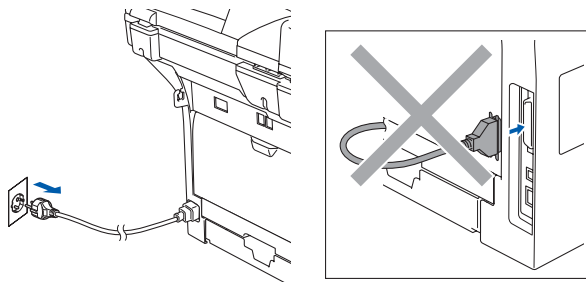


- 2 Включите компьютер. (Для Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition необходимо входить в систему с правами администратора).

- 3 Установите приложенный компакт-диск для Windows® в привод для компакт-дисков. При появлении экрана с названиями моделей выберите свою машину. При появлении экрана выбора языка выберите язык.




- 4 Открывается главное меню компакт-диска. Щелкните **Установить MFL-Pro Suite**.

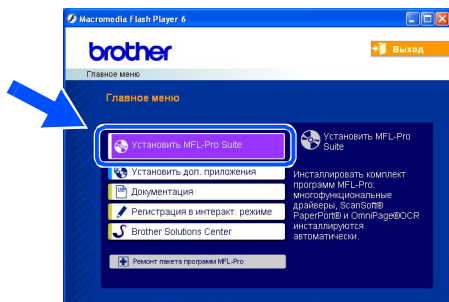


Если это окно не открывается, используйте Windows® Explorer для выполнения программы **setup.exe** из корневой папки компакт-диска Brother.

- 5 После прочтения и принятия лицензионного соглашения ScanSoft® PaperPort® SE щелкните **Да**.

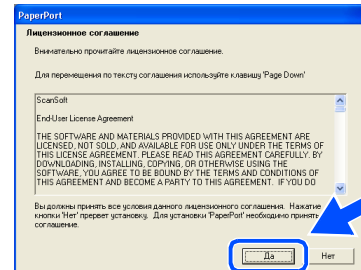


Инсталляция PaperPort® SE начнется автоматически, а за ней последует инсталляция MFL-Pro Suite.

- 6 При появлении окна лицензионного соглашения на программное обеспечение MFL-Pro Suite Brother щелкните **Да**, если вы согласны с лицензионным соглашением на программное обеспечение.

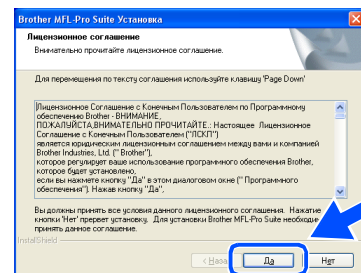


- 7 Выберите **Местная связь** и щелкните **Далее**. Инсталляция будет продолжаться.

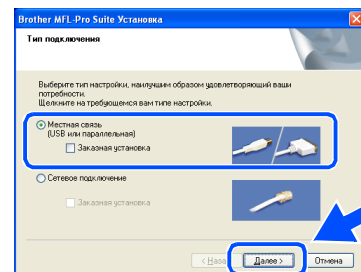


Если вы желаете установить драйвер PS (драйвер принтера BR-Script 3), выберите **Заказная установка**, а затем выполните приводимые на экране инструкции. При появлении экрана **Выбор компонентов** установите флажок на **Драйвер PS принтера**, а затем продолжайте выполнять приводимые на экране инструкции.

- 8 При появлении этого экрана подключите кабель параллельного интерфейса к компьютеру, а затем подключите его к машине.


(Для Windows® XP)

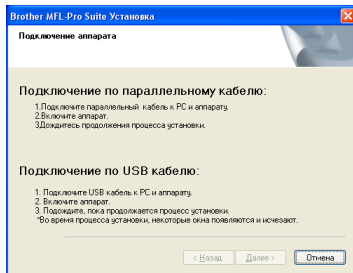


(Для Windows® 98/98SE/Me/2000)

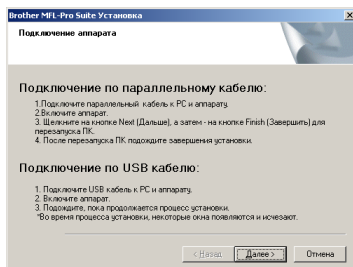


**НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ кабель питания до подключения кабеля параллельного интерфейса. Это может привести к повреждению машины. Brother рекомендует выполнять подключение машины непосредственно к компьютеру.**

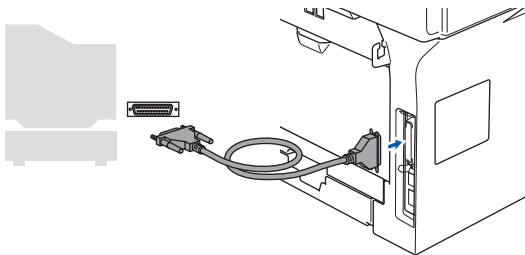

- 9 Вставьте штепсель кабеля питания в розетку и включите машину.

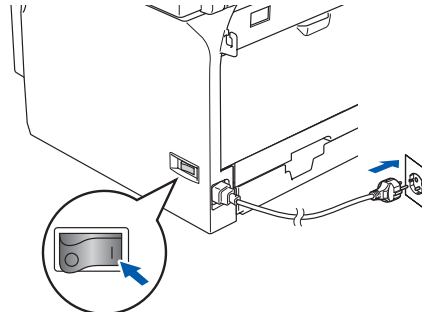

- 10 Для Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional щелкните **Далее**.

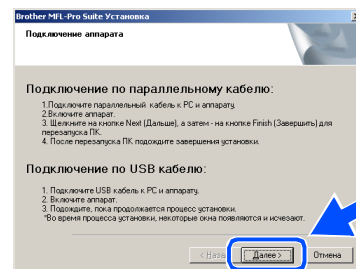


Для Windows® XP подождите некоторое время, так как инсталляция драйверов Brother начнется автоматически. Инсталляционные экраны появляются один за другим.



**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ закрыть какой-либо из этих экранов во время этой инсталляции.**

- 11 При отображении экрана регистрации через Интернет сделайте свой выбор и выполните представленные на экране инструкции.

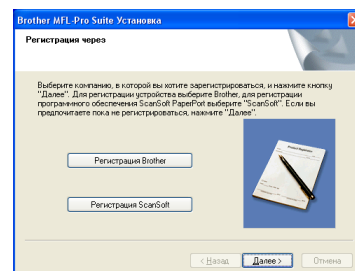


Продолжение



## Использование кабеля параллельного интерфейса

(для Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

- 12 При появлении следующего экрана щелкните на **Готово**, подождите, пока компьютер перезагрузит Windows®, и продолжите инсталляцию.

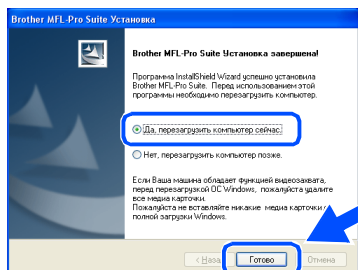

- 13 После перезагрузки компьютера инсталляция драйверов Brother начнется автоматически. Выполните инструкции на экране.  
(Для Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition необходимо входить в систему с правами администратора).



После перезапуска компьютера автоматически будет выполняться **Инсталляционная диагностика**. Если инсталляция завершилась неудачно, будет отображено окно результатов инсталляции. Если **Инсталляционная диагностика** показывает ошибку, выполните приведенные на экране инструкции или прочитайте интерактивную справку и часто задаваемые вопросы в **Пуск/Все программы (Программы)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (где XXXX – название вашей модели).



**Программное обеспечение MFL-Pro Suite (включая драйвер принтера и драйвер сканера) было установлено и инсталляция завершена.**

# Windows NT® Workstation Version 4.0

**Проверьте, что были выполнены инструкции, приведенные для Этапа 1 “Установка машины” на страницах 4 - 11.**




*Перед инсталляцией MFL-Pro Suite закройте все приложения.*

- 1 Выключите машину и отключите ее от электрической розетки.
- 2 Включите компьютер. Необходимо входить в систему с правами администратора.




**НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ кабель питания до подключения кабеля параллельного интерфейса. Это может привести к повреждению машины.**

- 3 Подключите кабель параллельного интерфейса к компьютеру, а затем подключите его к машине.

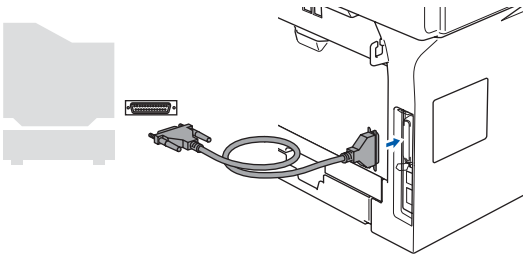

*Brother рекомендует выполнять подключение машины непосредственно к компьютеру.*

- 4 Вставьте штепсель кабеля питания в розетку и включите машину.

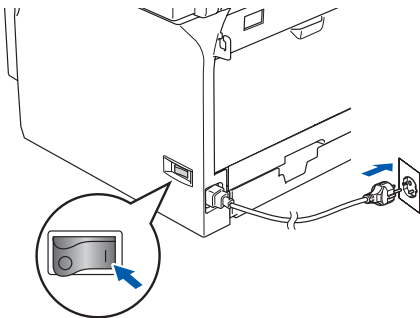

- 5 Установите приложенный компакт-диск для Windows® в привод для компакт-дисков. При появлении экрана с названиями моделей выберите свою машину. При появлении экрана выбора языка выберите язык.




- 6 Открывается главное меню компакт-диска. Щелкните **Установить MFL-Pro Suite**.



*Если это окно не открывается, используйте Windows® Explorer для выполнения программы **setup.exe** из корневой папки компакт-диска Brother.*

- 7 После прочтения и принятия лицензионного соглашения ScanSoft® PaperPort® SE щелкните **Да**.

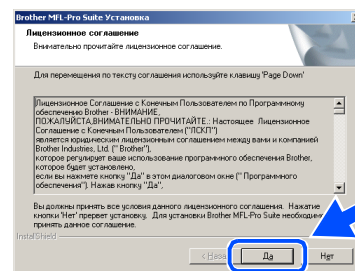


Инсталляция PaperPort® SE начнется автоматически, а за ней последует инсталляция MFL-Pro Suite.




## Windows NT® Workstation Version 4.0

- 8 При появлении окна лицензионного соглашения на программное обеспечение MFL-Pro Suite Brother щелкните **Да**, если вы согласны с лицензионным соглашением на программное обеспечение.

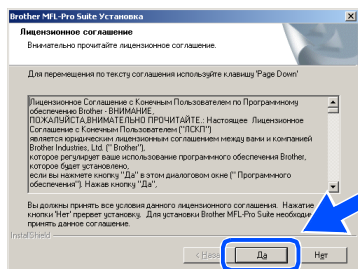


- 9 Выберите **Местная связь** и щелкните **Далее**. Инсталляция будет продолжаться.

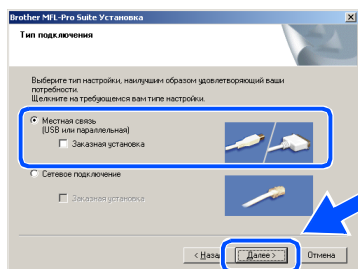


- Если вы желаете установить драйвер PS (драйвер принтера BR-Script 3), выберите **Заказная установка**, а затем выполните приводимые на экране инструкции. При появлении экрана **Выбор компонентов** установите флажок на **Драйвер PS принтера**, а затем продолжайте выполнять приводимые на экране инструкции.

- 10 При отображении экрана регистрации через Интернет сделайте свой выбор и выполните представляемые на экране инструкции.

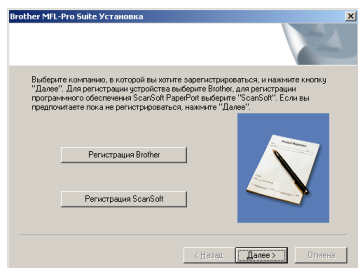

- 11 Щелкните **Готово**, подождите, пока компьютер перезагрузит Windows® и продолжит инсталляцию. (Необходимо входить в систему с правами администратора).

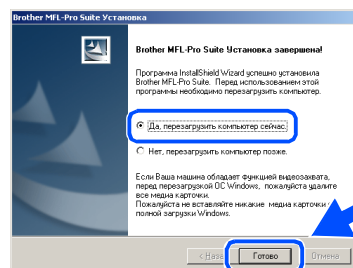

После перезапуска компьютера автоматически будет выполняться **Инсталляционная диагностика**. Если инсталляция завершилась неудачно, будет отображено окно результатов инсталляции. Если **Инсталляционная диагностика** показывает ошибку, выполните приведенные на экране инструкции или прочитайте интерактивную справку и часто задаваемые вопросы в **Пуск/Программы/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (где XXXX – название вашей модели).



**Программное обеспечение MFL-Pro Suite (включая драйвер принтера и драйвер сканера) было установлено и инсталляция завершена.**







## Использование сетевого соединительного кабеля (для Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Проверьте, что были выполнены инструкции, приведенные для Этапа 1 “Установка машины” на страницах 4 - 11.

- 1 Выключите машину и отключите ее от электрической розетки.
- 2 Подсоедините сетевой кабель к машине, а затем вставьте его в свободный порт на концентраторе.

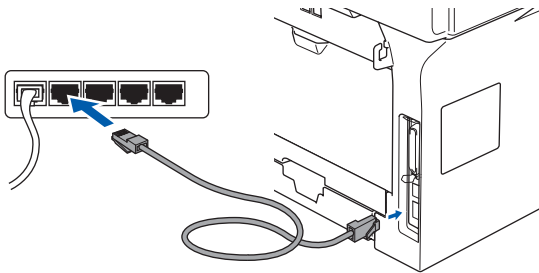

- 3 Вставьте штепсель кабеля питания в розетку и включите машину.

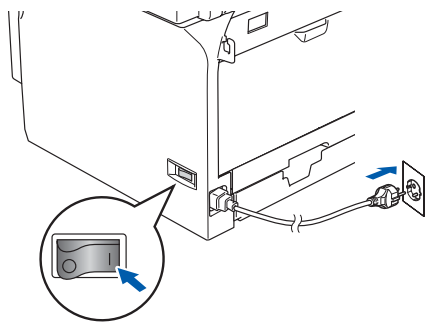


- 4 Включите компьютер.  
(Для Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows NT® 4.0 необходимо входить в систему с правами администратора). Перед инсталляцией MFL-Pro Suite закройте все приложения.

При использовании персонального брандмауэра перед инсталляцией отключите его. После проверки возможности печатать после инсталляции перезапустите персональный брандмауэр.

- 5 Установите приложенный компакт-диск для Windows® в привод для компакт-дисков. При появлении экрана с названиями моделей выберите свою машину. При появлении экрана выбора языка выберите язык.




- 6 Открывается главное меню компакт-диска. Щелкните **Установить MFL-Pro Suite**.

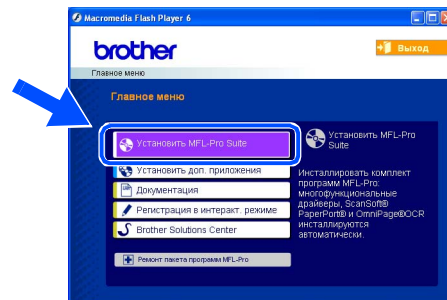


Если это окно не открывается, используйте Windows® Explorer для выполнения программы **setup.exe** из корневой папки компакт-диска Brother.

- 7 После прочтения и принятия лицензионного соглашения ScanSoft® PaperPort® SE щелкните **Да**.

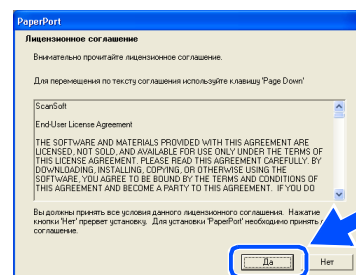

Инсталляция PaperPort® SE начнется автоматически, а за ней последует инсталляция MFL-Pro Suite.

- 8 При появлении окна лицензионного соглашения на программное обеспечение MFL-Pro Suite компании Brother прочитайте это соглашение, а затем щелкните на **Да**, если вы соглашаетесь с его условиями.

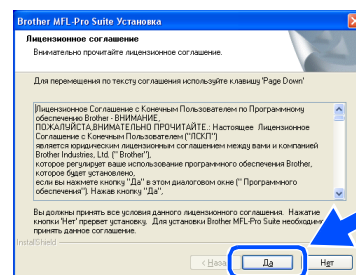


Продолжение



## Использование сетевого соединительного кабеля

(для Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

- 9 Выберите **Сетевое подключение** и щелкните **Далее**.

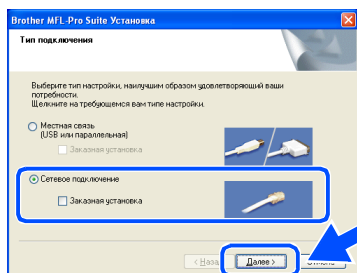


Если вы желаете установить драйвер PS (драйвер BR-Script компании Brother), выберите **Заказная установка**, а затем выполните приводимые на экране инструкции. При появлении экрана **Выбор компонентов** установите флажок на **Драйвер PS принтера**, а затем продолжайте выполнять приводимые на экране инструкции.

- 10 Инсталляция драйверов Brother начнется автоматически. Инсталляционные экраны появляются один за другим. Подождите несколько секунд до появления всех экранов.



**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** закрыть какой-либо из этих экранов во время этой инсталляции.


- 11 Если машина сконфигурирована для вашей сети, выберите свою машину из списка и щелкните **Далее**.

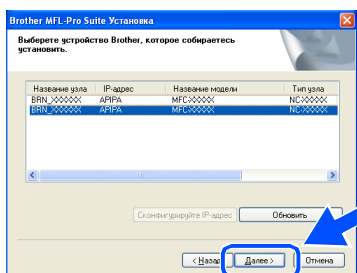


Это окно не будет появляться, если в сети подключена только одна машина этой модели Brother. Она будет выбираться автоматически.

- 12 Если машина еще не сконфигурирована для работы в вашей сети, на экране будет представлена подсказка щелкнуть **ОК**, а затем откроется окно **Сконфигурируйте IP-адрес**. Введите информацию по IP-адресу для вашей сети, выполняя представленные на экране инструкции.

- 13 При отображении экрана регистрации через Интернет сделайте свой выбор и выполните представляемые на экране инструкции.

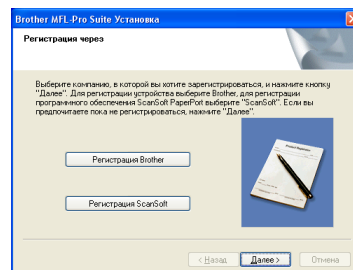

- 14 Щелкните **Готово** для перезагрузки компьютера. (Для Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows NT® 4.0 необходимо входить в систему с правами администратора).

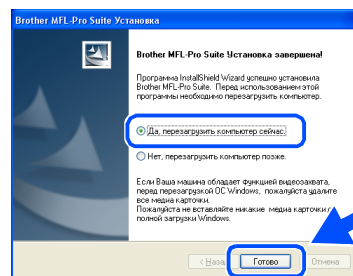

**Программное обеспечение MFL-Pro Suite (включая драйвер сетевого принтера и драйвер сетевого сканера Brother) было установлено и инсталляция завершена.**



- После перезапуска компьютера автоматически будет выполняться **Инсталляционная диагностика**. Если инсталляция завершилась неудачно, будет отображено окно результатов инсталляции. Если **Инсталляционная диагностика** показывает ошибку, выполните приведенные на экране инструкции или прочитайте интерактивную справку и часто задаваемые вопросы в **Пуск/Все программы (Программы)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (где XXXX – название вашей модели).
- После проверки возможности печатать после установки перезапустите брандмауэр.




- Параметры брандмауэра на вашем компьютере могут отвергать необходимое сетевое подключение для сетевого сканирования и функции PC-Fax.


Для настройки брандмауэра Windows выполните приведенные ниже инструкции. При использовании персонального брандмауэра см. Руководство пользователя для вашего программного обеспечения или обратитесь к производителю программного обеспечения.

- В Windows® XP SP2:

- 1 Щелкните кнопку **пуск**, **Панель управления**, а затем - **Брандмауэр Windows**.  
Проверьте, что брандмауэр Windows во вкладке **Общие** включен.
- 2 Щелкните вкладку **Дополнительно** и кнопку **Параметры...**

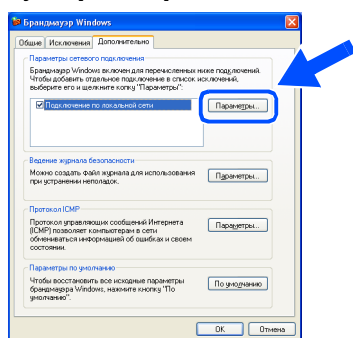

- 3 Щелкните кнопку **Установка**.
- 4 Для добавления порта 54925 для сетевого сканирования введите приведенную ниже информацию:
  - 1) В **Описание службы**: - Введите любое наименование, например, "Сканер Brother" (без кавычек).
  - 2) В **Имя или IP-адрес компьютера вашей сети, на котором располагается эта служба** (например, 192.168.0.12): - Введите "Местный хост" (без кавычек).
  - 3) В **Номер внешнего порта службы**: - Введите "54925" (без кавычек).
  - 4) В **Номер внутреннего порта службы**: - Введите "54925" (без кавычек).
  - 5) Проверьте, что выбран **для UDP**.
  - 6) Щелкните **ОК**.



- 5 Щелкните кнопку **Установка**.

- 6 Для добавления порта 54926 для сетевой функции PC-Fax введите приведенную ниже информацию:
  - 1) В **Описание службы**: - Введите любое наименование, например, "PC-Fax Brother" (без кавычек).
  - 2) В **Имя или IP-адрес компьютера вашей сети, на котором располагается эта служба** (например, 192.168.0.12): - Введите "Местный хост" (без кавычек).
  - 3) В **Номер внешнего порта службы**: - Введите "54926" (без кавычек).
  - 4) В **Номер внутреннего порта службы**: - Введите "54926" (без кавычек).
  - 5) Проверьте, что выбран **для UDP**.
  - 6) Щелкните **ОК**.
- 7 Если проблема с сетевым подключением при этом не устраняется, щелкните кнопку **Установка**.
- 8 Для добавления порта 137 для сетевого сканирования и приема факсов через сетевую функцию PC-Fax введите приведенную ниже информацию:
  - 1) В **Описание службы**: - Введите любое наименование, например, "Прием факсов через PC-Fax Brother" (без кавычек).
  - 2) В **Имя или IP-адрес компьютера вашей сети, на котором располагается эта служба** (например, 192.168.0.12): - Введите "Местный хост" (без кавычек).
  - 3) В **Номер внешнего порта службы**: - Введите "137" (без кавычек).
  - 4) В **Номер внутреннего порта службы**: - Введите "137" (без кавычек).
  - 5) Проверьте, что выбран **для UDP**.
  - 6) Щелкните **ОК**.
- 9 Проверьте, что добавляются новые параметры и на них установлен флажок, и щелкните **ОК**.



- Для инсталляции в сети пункт **Ремонт пакета программ MFL-Pro** из главного меню не поддерживается.
- Сетевое сканирование, сетевая удаленная настройка, прием факсов на ПК по сети не поддерживаются в Windows NT® 4.0.
- По конфигурации таких дополнительных сетевых функций, как LDAP, "Сканировать на FTP" и "Отправить факс на сервер", см. Руководство по использованию программного обеспечения и Руководство пользователя по работе в сети на компакт-диске.




## Использование соединительного кабеля USB

### Mac OS® с 9.1 по 9.2

Проверьте, что были выполнены инструкции, приведенные для Этапа 1 “Установка машины” на страницах 4 - 11.


- 1 Выключите машину и отключите ее от электрической розетки (и от Macintosh®, если вы уже подключили соединительный кабель).

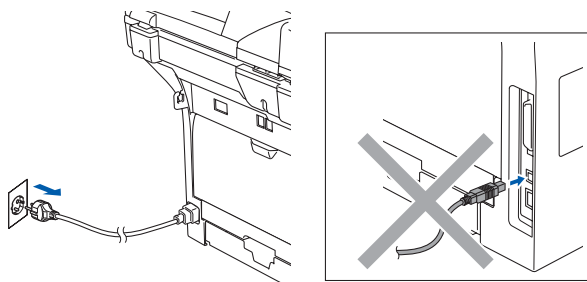

- 2 Включите Macintosh®.
- 3 Установите приложенный компакт-диск для Macintosh® в привод для компакт-дисков компьютера.




- 4 Для установки драйверов принтера и сканера щелкните два раза значок **Start Here OS 9.1-9.2** (Простой запуск OS 9.1-9.2). При появлении экрана выбора языка выберите язык.

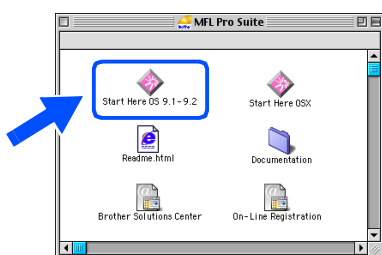

- 5 Щелкните **MFL-Pro Suite** для инсталляции.




- 6 Выполните приводимые на экране инструкции и перезапустите Macintosh®.
- 7 Подключите соединительный кабель USB к Macintosh®, а затем подключите его к машине.

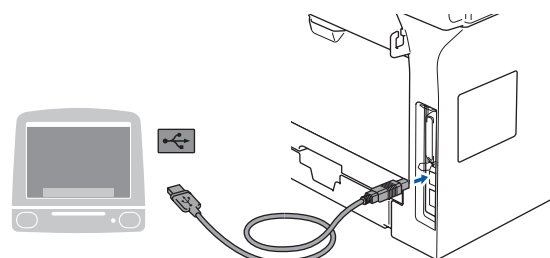

**! НЕ подключайте машину к USB-порту на клавиатуре или незапитываемому USB-концентратору.**


- 8 Вставьте штепсель кабеля питания в розетку и включите машину.

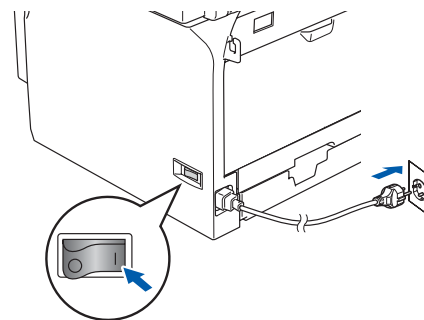


- 9 Из меню Apple® щелкните **Chooser** (Выбор).



- 10 Щелкните значок **Brother Laser** (Лазерное устройство Brother).  
С правой стороны **Chooser** (Выбор) выберите машину, на которой вы желаете печатать.  
Закройте **Chooser** (Выбор).

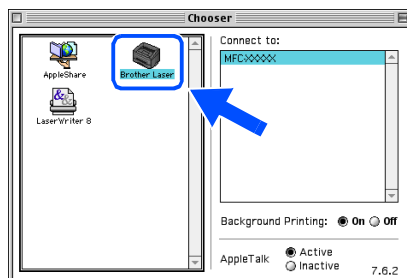


- OK! **MFL-Pro Suite, драйвер принтера и драйвер сканера были установлены.**

 *ControlCenter2 не поддерживается в Mac OS® с 9.1 по 9.2.*

- 11 Для установки Presto!® PageManager® щелкните значок **Presto! PageManager** и выполните приведенные на экране инструкции.



 При помощи Presto!® PageManager® можно легко сканировать, пересылать и организовывать фотографии и документы.

- OK! **Presto!® PageManager® была установлена и инсталляция завершена.**



## Использование соединительного кабеля USB


### Mac OS® X 10.2.4 и выше

Проверьте, что были выполнены инструкции, приведенные для Этапа 1 “Установка машины” на страницах 4 - 11.



Пользователей Mac OS® X с 10.2.0 по 10.2.3 просим выполнить апгрейд до Mac OS® X 10.2.4 или выше. (Последнюю информацию для Mac OS® X см. на сайте <http://solutions.brother.com>).

- 1 Выключите машину и отключите ее от электрической розетки (и от Macintosh®, если вы уже подключили соединительный кабель).

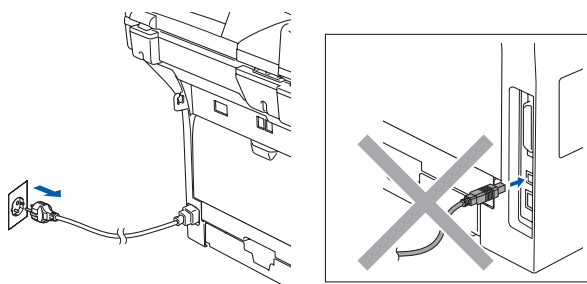


- 2 Включите Macintosh®.
- 3 Установите приложенный компакт-диск для Macintosh® в привод для компакт-дисков компьютера.



- 4 Два раза щелкните значок **Start Here OSX** (Простой запуск OSX) для установки драйверов и MFL-Pro Suite. При появлении экрана выбора языка выберите язык.




- 5 Щелкните **MFL-Pro Suite** для инсталляции.

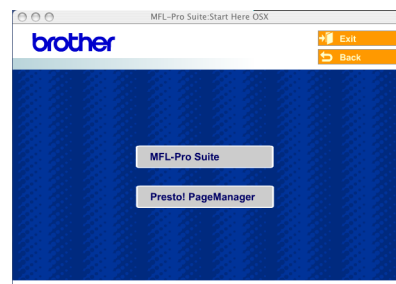

- 6 Выполните приводимые на экране инструкции и перезапустите Macintosh®.
- 7 При появлении окна **DeviceSelector** подключите соединительный кабель USB к Macintosh®, а затем - к машине.




Окно **DeviceSelector** не появится, если вы также подключили соединительный кабель USB к машине перед тем, как перезапускать Macintosh® или если на ранее установленную версию программного обеспечения Brother вы пишете новую. При возникновении этой проблемы продолжайте инсталляцию, но пропустите пункт 9. Вам необходимо выбрать вашу машину Brother из раскрывающегося меню “Модель” на главном экране ControlCenter2. (Более подробно см. в Руководстве по использованию программного обеспечения на компакт-диске).

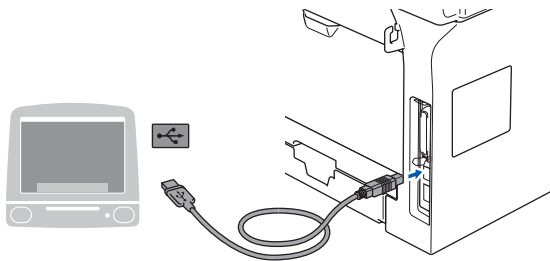

**!** НЕ подключайте машину к USB-порту на клавиатуре или незапитываемому USB-концентратору.


- 8 Вставьте штепсель кабеля питания в розетку и включите машину.

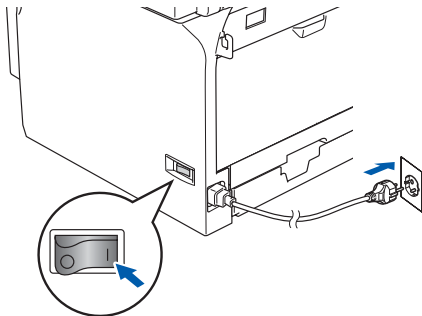

- 9 Выберите **USB** и щелкните **OK**.



- 10 Щелкните **Go** (Переход), затем выберите **Applications** (Приложение).

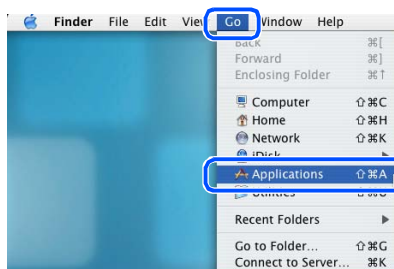

- 11 Два раза щелкните папку **Utilities**.




- 12 Два раза щелкните значок **Print Setup Utility** (Утилита настройки печати).



В Mac OS® X 10.2.x откройте значок **Print Center** (Центр печати).

- 13 Щелкните **Add** (Добавить).

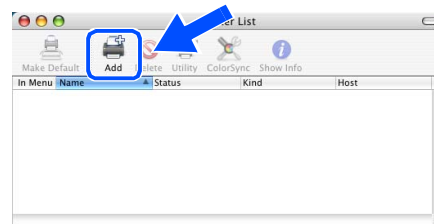

В Mac OS® X с 10.2.4 по 10.3.x  
→ переходите к 14


В Mac OS® X 10.4 → переходите к 15

Продолжение




## Использование соединительного кабеля USB

- 14 Выберите **USB**.

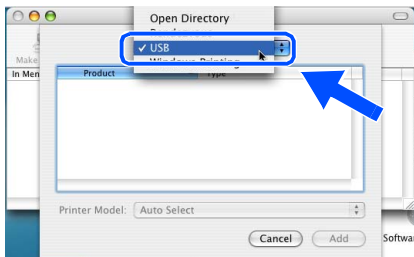


- 15 Выберите название вашей модели и щелкните **Add** (Добавить).



**В Mac OS® X с 10.2.4 по 10.3:**

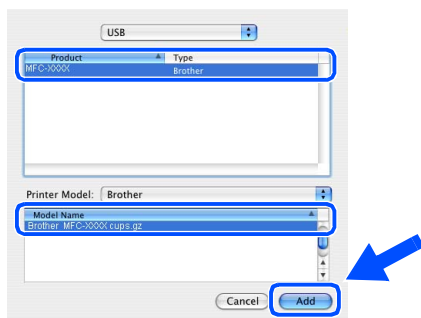

**В Mac OS® X 10.4 и выше:**

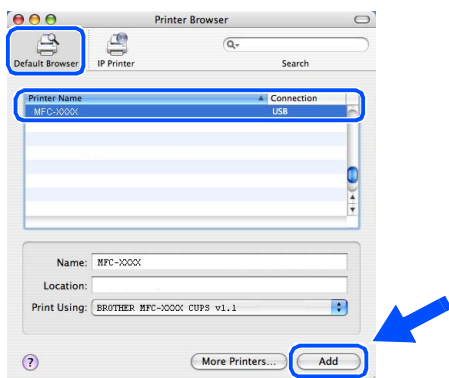

- 16 Щелкните **Printer Setup Utility** (Утилита настройки принтера), затем выберите **Quit Printer Setup Utility** (Выход из утилиты настройки принтера).

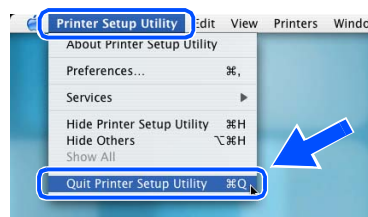

- OK!** MFL-Pro Suite, драйвер и Brother ControlCenter2 были инсталлированы.

- 17 Для установки Presto!® PageManager® щелкните значок **Presto! PageManager** и выполните приведенные на экране инструкции.



После установки Presto!® PageManager® к ControlCenter2 Brother добавляется функция оптического распознавания текста. При помощи Presto!® PageManager® можно легко сканировать, пересылать и организовывать фотографии и документы.

- OK!** Presto!® PageManager® была инсталлирована и инсталляция завершена.






## Использование сетевого соединительного кабеля

### Mac OS® с 9.1 по 9.2

Проверьте, что были выполнены инструкции, приведенные для Этапа 1 “Установка машины” на страницах 4 - 11.


- 1 Выключите машину и отключите ее от электрической розетки (и от Macintosh®, если вы уже подключили соединительный кабель).

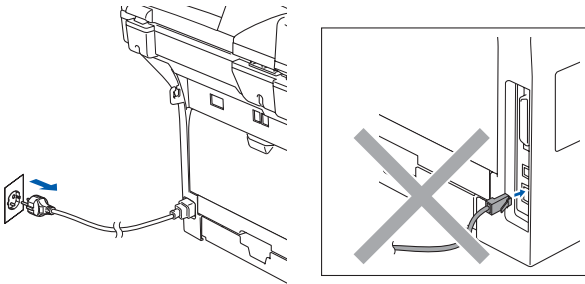

- 2 Включите Macintosh®.
- 3 Установите приложенный компакт-диск для Macintosh® в привод для компакт-дисков компьютера.



- 4 Для установки драйвера принтера щелкните два раза значок **Start Here OS 9.1-9.2** (Простой запуск OS 9.1-9.2). При появлении экрана выбора языка выберите язык.

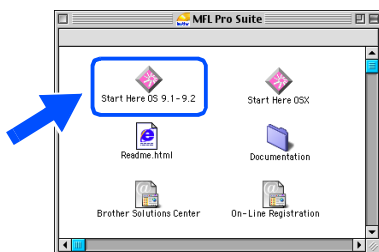


- 5 Щелкните **MFL-Pro Suite** для инсталляции.




- 6 Выполните приводимые на экране инструкции и перезапустите Macintosh®.

- 7 Подсоедините сетевой кабель к машине, а затем вставьте его в свободный порт на концентраторе.

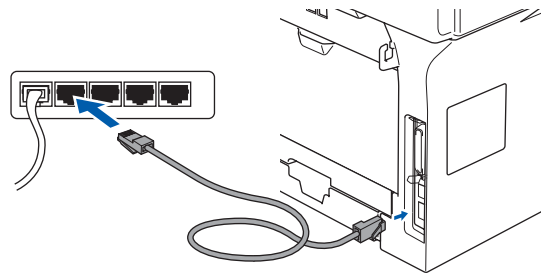

- 8 Вставьте штепсель кабеля питания в розетку и включите машину.

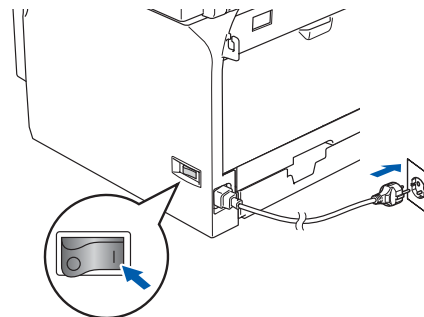

- 9 Из меню Apple® щелкните **Chooser** (Выбор).




Продолжение



## Использование сетевого соединительного кабеля

- 10 Щелкните значок **Brother Laser (IP)** (Лазерное устройство Brother (IP)) и выберите **BRN\_XXXXXX**. Закройте **Chooser** (Выбор).

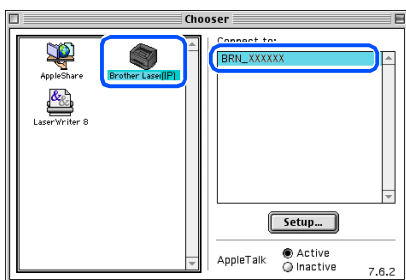

XXXXXX – это последние шесть цифр адреса Ethernet.

- OK! **MFL-Pro Suite и драйвер принтера были установлены.**



ControlCenter2 и сетевое сканирование не поддерживаются в Mac OS® с 9.1 по 9.2.

- 11 Для установки Presto!® PageManager® щелкните значок **Presto! PageManager** и выполните приведенные на экране инструкции.



При помощи Presto!® PageManager® можно легко сканировать, пересылать и организовывать фотографии и документы.


- OK! **Presto!® PageManager® была инсталлирована и инсталляция завершена.**



## Mac OS® X 10.2.4 и выше

Проверьте, что были выполнены инструкции, приведенные для Этапа 1 “Установка машины” на страницах 4 - 11.

- 1 Выключите машину и отключите ее от электрической розетки и от Macintosh®.

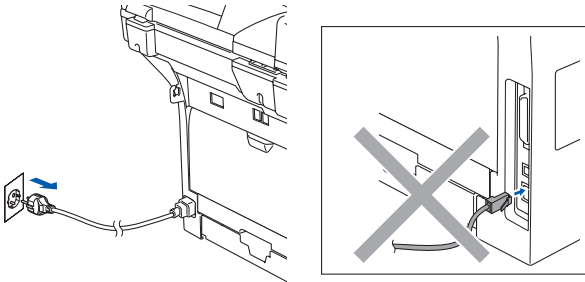

- 2 Включите Macintosh®.


- 3 Установите приложенный компакт-диск для Macintosh® в привод для компакт-дисков компьютера.



- 4 Для установки драйверов принтера и сканера щелкните два раза значок **Start Here OSX** (Простой запуск OSX). При появлении экрана выбора языка выберите язык.



- 5 Щелкните **MFL-Pro Suite** для инсталляции.

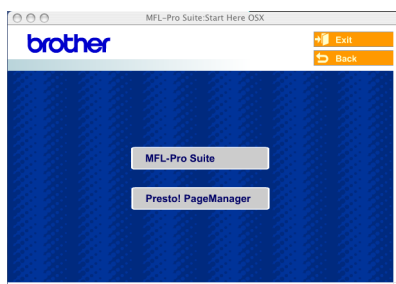


- 6 Выполните приводимые на экране инструкции и перезапустите Macintosh®.


- 7 После появления окна **DeviceSelector** подсоедините сетевой соединительный кабель к машине, а затем вставьте его в свободный порт на концентраторе.



Окно **DeviceSelector** не появится, если вы также подключили соединительный кабель USB к машине перед тем, как перезапустить Macintosh® или если на ранее установленную версию программного обеспечения Brother вы пишете новую. При возникновении этой проблемы продолжайте инсталляцию, но пропустите пункты 9-11. Затем вам необходимо выбрать вашу машину Brother из раскрывающегося меню “Модель” на главном экране ControlCenter2. (Более подробно см. в Руководстве по использованию программного обеспечения на компакт-диске).

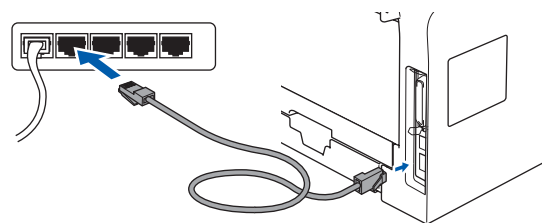

- 8 Вставьте штепсель кабеля питания в розетку и включите машину.

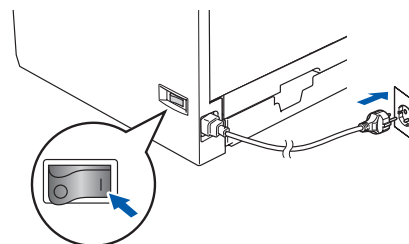

Продолжение




## Использование сетевого соединительного кабеля

- 9 Выберите **Network** (Сеть) и щелкните **OK**.



- 10 Если вы желаете использовать клавишу **Сканирование** на машине, необходимо установить флажок на окошке **Register your computer with the "Scan To" functions at the machine**


(Зарегистрировать компьютер для функции "Сканировать в" на аппарате) и ввести имя, которое вы желаете использовать для Macintosh®, в **Display Name** (Отображение имени). Вводимое вами имя будет отображаться на ЖКД машины при нажатии клавиши **Сканирование** и выборе сканирования. Можно ввести любое имя длиной до 15 знаков. (Более подробно по сетевому сканированию см. в Главе 10 Руководства по использованию программного обеспечения на компакт-диске).

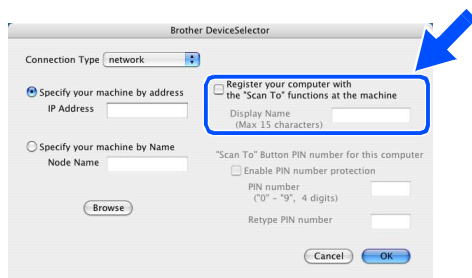


- 11 Щелкните **Browse** (Обзор).




- 12 Выберите название вашей модели и щелкните **OK**. Снова щелкните **OK** для закрытия **DeviceSelector**.

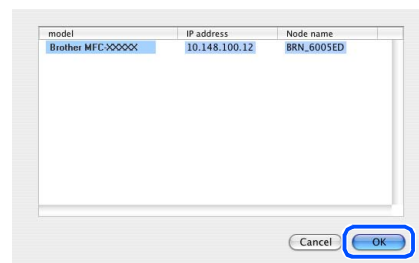

- 13 Щелкните **Go** (Переход), затем выберите **Applications** (Приложение).

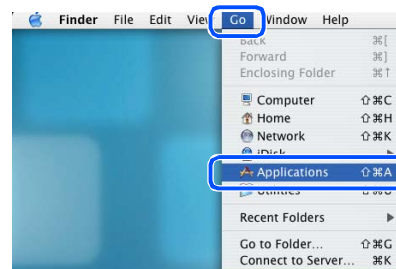

- 14 Два раза щелкните папку **Utilities**.

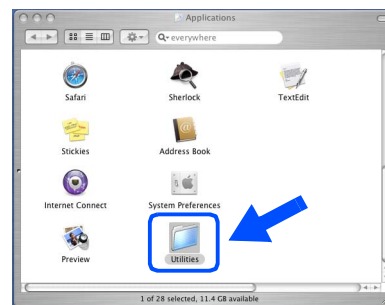


- 15 Два раза щелкните значок **Print Setup Utility** (Утилита настройки печати).



В Mac OS® X 10.2.x откройте значок **Print Center** (Центр печати).


- 16 Щелкните **Add** (Добавить).

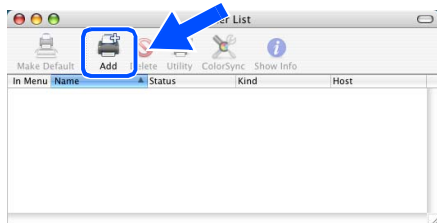

**В Mac OS® X с 10.2.4 по 10.3.x**  
→ переходите к 17


**В Mac OS® X 10.4 → переходите к 18**

- 17 Сделайте показанный ниже выбор.

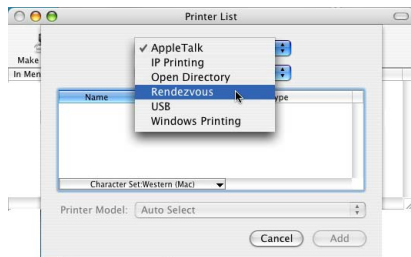


- 18 Выберите название вашей модели и щелкните **Add** (Добавить).

**В Mac OS® X с 10.2.4 по 10.3:**

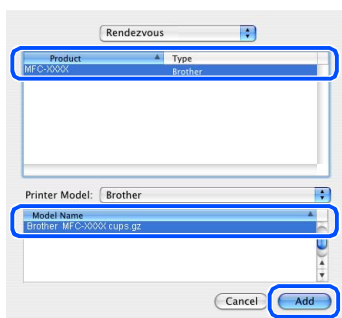

**В Mac OS® X 10.4 и выше:**

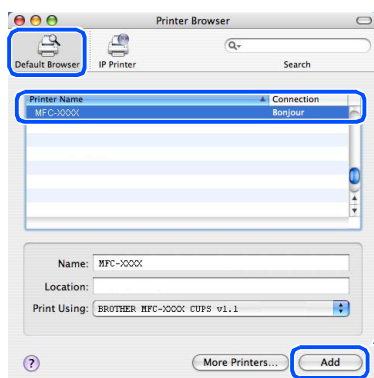

- 19 Щелкните **Printer Setup Utility** (Утилита настройки принтера), затем выберите **Quit Printer Setup Utility** (Выход из утилиты настройки принтера).



- OK! **MFL-Pro Suite, драйвер принтера, драйвер сканера и ControlCenter2 были установлены.**

По конфигурации таких дополнительных сетевых функций, как LDAP, "Сканировать на FTP" и "Отправить факс на сервер", см. Руководство по использованию программного обеспечения и Руководство пользователя по работе в сети на компакт-диске.

- 20 Для установки Presto!® PageManager® щелкните значок **Presto! PageManager** и выполните приведенные на экране инструкции.



После установки Presto!® PageManager® к ControlCenter2 Brother добавляется функция оптического распознавания текста. При помощи Presto!® PageManager® можно легко сканировать, пересылать и организовывать фотографии и документы.

- OK! **Presto!® PageManager® была установлена и установка завершена.**

## Программа настройки **BRAdmin Professional** (для Windows®)


Программа BRAdmin Professional для Windows® предназначена для управления подключенными к сети устройствами Brother, например, готовыми к работе в сети многофункциональными устройствами и/или принтерами в локальной сети. Для получения более подробной информации по BRAdmin Professional и BRAdmin Light посетите сайт <http://solutions.brother.com>

### Установка программы настройки **BRAdmin Professional**


- 1 Установите приложенный компакт-диск в привод для компакт-дисков. Экран открытия появится автоматически. Выполните инструкции на экране.



- 2 Щелкните значок **Установить доп. приложения** на экране главного меню.

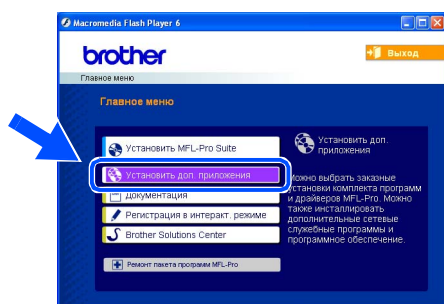


- 3 Щелкните **BRAdmin Professional** и выполните приведенные на экране инструкции.

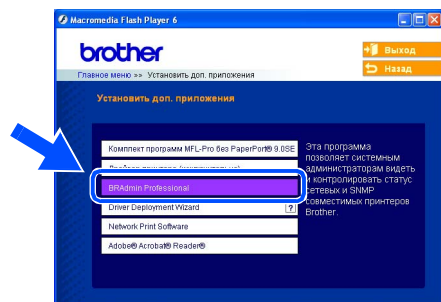


# Задание IP-адреса, маски подсети и шлюза при помощи BRAdmin Professional


- 1 Запустите BRAdmin Professional и выберите **TCP/IP**.

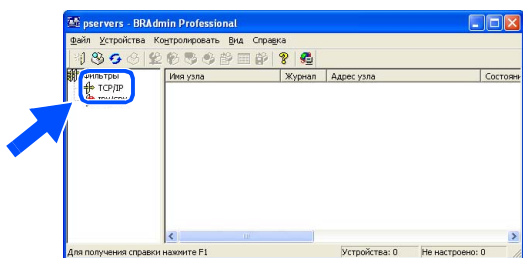


- 2 Щелкните **Устройства**, затем выберите **Найти активные устройства**. BRAdmin будет искать новые устройства автоматически.

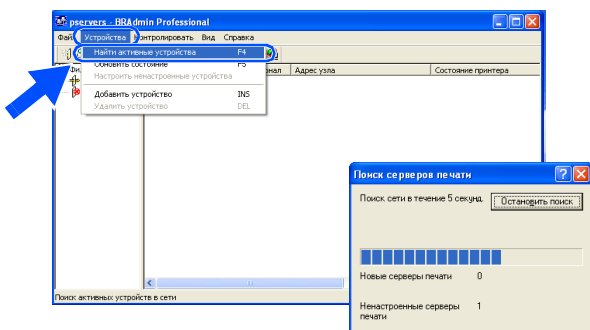


- 3 Два раза щелкните новое устройство.

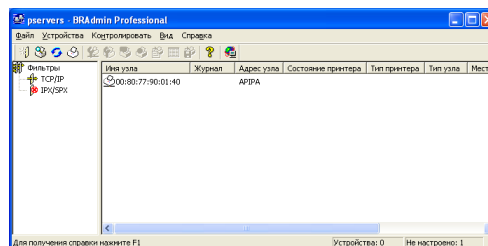


-  Пароль по умолчанию для сервера печати - "**access**". Для изменения этого пароля можно использовать BRAdmin Professional или web-браузер.

- 4 Введите **IP-адрес**, **Маска подсети** и **Шлюз**, а затем щелкните кнопку **ОК**.



- 5 Информация об адресе будет сохранена на машине.

-  Более подробно по административному управлению сети см. *Руководство пользователя для работы в сети* в меню программ или посетите сайт <http://solutions.brother.com>

Настройка  
машины

Windows®  
USB

Windows®  
параллельный  
интерфейс

Windows NT® 4.0  
параллельный  
интерфейс

Windows®  
Сеть

Macintosh®  
USB

Macintosh®  
Сеть

Сетевые  
администраторы

# Программа настройки BRAdmin Light (для Mac OS® X)

Программа Brother BRAdmin Light – приложение Java™, предназначенное для Apple Mac OS® X. Она поддерживает некоторые функции программы BRAdmin Professional для Windows. Например, при помощи программы BRAdmin Light можно изменить некоторые параметры сети на готовых для работы в сети принтерах и multifunctional устройствах Brother.

Программа BRAdmin Light устанавливается автоматически при установке MFL-Pro Suite. Если вы уже установили MFL-Pro Suite, повторную установку выполнять не требуется.

Для получения более подробной информации по BRAdmin Light посетите сайт <http://solutions.brother.com>.

## Задание IP-адреса, маски подсети и шлюза при помощи BRAdmin Light




- Если на вашей сети имеется сервер DHCP/BOOTP/RARP, описанную ниже операцию вам выполнять не требуется. Сервер печати автоматически получит свой IP-адрес. Проверьте, что на вашем компьютере установлена версия 1.4.1\_07 или более поздняя версия клиентского ПО Java™.
- Пароль по умолчанию для сервера печати – “**access**”. Для изменения этого пароля можно использовать BRAdmin Light.


- 1 Два раза щелкните значок **Macintosh HD** на рабочем столе своего компьютера.




- 2 Выберите **Library** (Библиотека), **Printers** (Принтеры), **Brother**, а затем - **Utilities** (Утилиты).

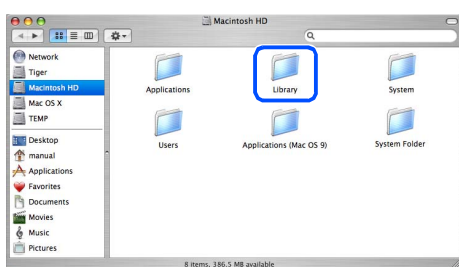


- 3 Два раза щелкните файл **BRAdmin Light.jar**. Запустите программу BRAdmin Light. BRAdmin Light ищет новые устройства автоматически.

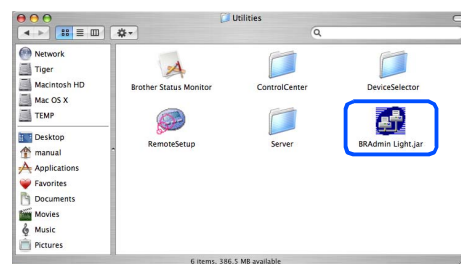

- 4 Два раза щелкните новое устройство.

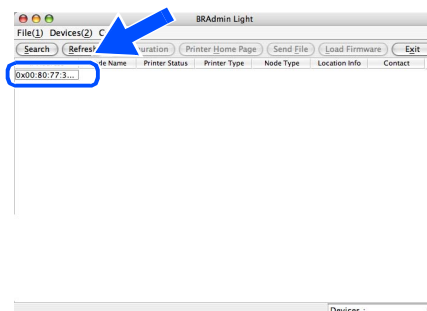

- 5 Введите **IP Address** (IP-адрес), **Subnet Mask** (Маска подсети) и **Gateway** (Шлюз), а затем щелкните **OK**.

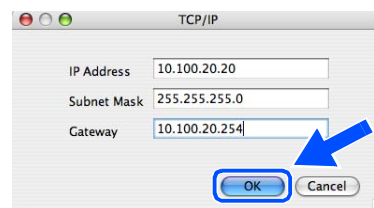

- 6 Информация об адресе будет сохранена на принтере.



## Дополнения



Данная машина может оснащаться следующими дополнительными аксессуарами. Используя эти устройства, можно повысить возможности данной машины.

Нижний лоток	Память
<b>LT-5300</b>	
 <p>Второй нижний лоток для бумаги позволяет повысить общее количество бумаги на входе до 500 листов.</p>	 <p>Можно расширить память за счет установки модуля памяти (DIMM с 144 выводами). Более подробная информация приводится в пункте "Плата памяти" в главе В Руководства пользователя.</p>

## Запасные расходные материалы

При наступлении времени для замены расходных материалов на ЖКД отображается сообщение об ошибке.

Более подробную информацию о расходных материалах для вашей машины можно получить на сайте <http://solutions.brother.com> или при обращении к местному дилеру Brother.

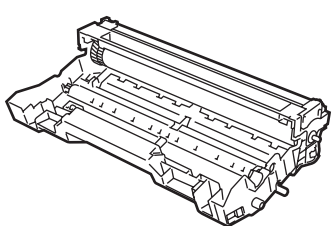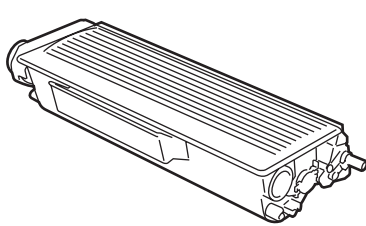Барабан	Картридж
<b>DR-3100</b>	<b>TN-3130 / TN-3170</b>
	

Настройка  
машины

Windows®  
USB

Windows®  
параллельный  
интерфейс

Windows NT® 4.0  
параллельный  
интерфейс

Windows®  
Сеть

Macintosh®  
USB

Macintosh®  
Сеть

Сетевые  
администраторы

## Торговые марки

Логотип Brother – это зарегистрированная торговая марка Brother Industries, Ltd.

Brother – это зарегистрированная торговая марка Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link – это зарегистрированная торговая марка Brother International Corporation.

Windows, Microsoft и Windows NT – это зарегистрированные торговые марки компании Microsoft в США и других странах.

Macintosh и True Type – это зарегистрированные торговые марки компании Apple Computer, Inc.

Postscript и Postscript Level 3 – это зарегистрированные торговые марки или торговые марки Adobe Systems Incorporated.

PaperPort – это зарегистрированная торговая марка ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager – это зарегистрированная торговая марка NewSoft Technology Corporation.

Каждая компания, наименование программного обеспечения которой упоминается в данном руководстве, имеет лицензионное соглашение на использование программ конкретно по каждой из принадлежащих ей программ.

**Все упомянутые в данном руководстве другие марки и наименования изделий являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.**

## Примечание о составлении и издании

Настоящее руководство, содержащее самые последние описания и характеристики изделий, составлено и издано под наблюдением компании Brother Industries, Ltd.

В содержимое настоящего руководства и характеристики данного изделия могут вноситься изменения без уведомления.

Компания Brother сохраняет за собой право вносить изменения в характеристики и материалы настоящего руководства без уведомления и не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая косвенный), вызванный использованием представленных материалов, включая, помимо прочего, любые опечатки и другие ошибки, связанные с публикацией.

Данное изделие предназначено для использования в профессиональной среде.

©2006 Brother Industries, Ltd. ©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES INC.

Данное изделие содержит программное обеспечение “KASAGO TCP/IP”, разработанное Elmic Systems, Inc. ВСЕ ПРАВА ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ.



