


brother®

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

MFC-240C

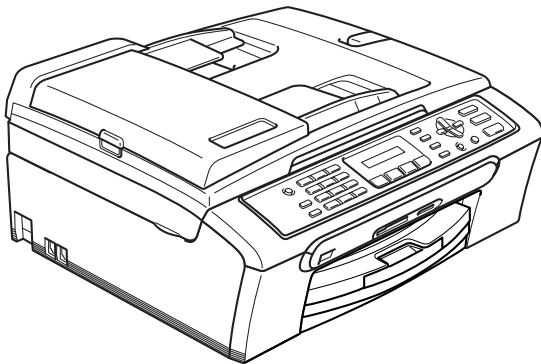

CE

Prohlášení o shodě EC v rámci směrnice R & TTE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine
Type : Group 3
Model Name : MFC-240C

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed : 2006

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 28th April, 2006

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Takashi Maeda
Manager
Quality Management Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company

Prohlášení o shodě EU

Výrobce

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko

Závod

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd

G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,

Bao Lung Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Čína

Tímto prohlašuje:

Popis výrobku: : Fax
Typ: : Skupina 3
Název modelu: : MFC-240C

je v souladu s ustanoveními směrnice R & TTE (1999/5/EC) a výše uvedená společnost prohlašuje, že tento výrobek je souladu s následujícími normami:

Platné normy :

Harmonizované : Bezpečnost : EN60950-1: 2001 +A11: 2004
Elektromagnetická : EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Třída B
kompatibilita
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2:2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Rok prvního použití označení CE: 2006

Vydal : Brother Industries, Ltd.

Datum : 28. dubna 2006

Místo : Nagoya, Japonsko

Obsah

Oddíl I Obecné

1	Obecné informace	2
	Používání dokumentace	2
	Symboly a konvence použité v dokumentaci	2
	Přehled ovládacího panelu	3
2	Vkládání dokumentů a papíru	5
	Vkládání dokumentů	5
	Používání ADF	5
	Vkládání papíru, obálek a dalších médií	6
	Vkládání papíru a dalších médií	6
3	Obecné nastavení	8
	Úsporný režim	8
	Přepnutí zařízení do úsporného režimu	8
	Zapnutí zařízení z úsporného režimu	8
	Nastavení úsporného režimu	8
	Časovač režimu	9
	Nastavení papíru	9
	Typ papíru	9
	Velikost papíru	9
	Nastavení hlasitosti	10
	Hlasitost vyzvánění	10
	Hlasitost pípání	10
	Hlasitost reproduktoru	10
	Automatický letní čas	10
	Displej LCD	10
	Kontrast displeje LCD	10

Oddíl II Faxování

4	Odeslání faxu	12
	Vstup do režimu Faxu	12
	Faxování z ADF	12
	Faxování ze skenovacího skla	12
	Faxování dokumentů velikosti Letter ze skla skeneru	12
	Přenos barevného faxu	12
	Oběžník (pouze černobíle)	13
	Zrušení probíhajícího vysílání oběžníku	13

	Doplňkové odesílací operace	13
	Odesílání faxů pomocí více nastavení	13
	Kontrola a rušení čekajících úloh	13
5	Přijímání faxu	14
	Režimy přijímání	14
	Volba režimu Přijímání	14
	Používání režimů přijímání	15
	Jen fax	15
	Fax/Tel.....	15
	Ručně	15
	Externí Tel/TAD	15
	Nastavení režimu příjmu.....	15
	Počet zvonění	15
	Doba vyzvánění F/T (pouze režim Fax/Tel)	16
	Detekce	16
6	Telefon a externí zařízení	17
	Hlasové operace.....	17
	Tónová nebo pulzní	17
	Režim Fax/Tel	17
	Režim Fax/Tel v úsporném režimu	17
	Telefonní služby.....	17
	Nastavení typu telefonní linky.....	17
	Připojování externího telefonního záznamníku (TZ)	18
	Připojení	18
	Nahrávání odchozí zprávy (OGM) na externím telefonním záznamníku.....	19
7	Vytáčení a ukládání čísel	20
	Vytáčení.....	20
	Ruční vytáčení	20
	Krátká volba.....	20
	Hledat	20
	Opakování vytáčení faxu	21
	Ukládání čísel	21
	Ukládání pauzy	21
	Ukládání čísel Krátké volby	21
	Nastavení Skupin pro Oběžník	22
8	Tisk zpráv	23
	Protokol o přenosu.....	23
	Hlášení o vysílání	23
	Deník (přehled aktivity).....	23
	Zprávy.....	23
	Tisk zprávy	23

Oddíl III Kopírování

9	Kopírování	26
	Kopírování	26
	Vstup do režimu kopírování	26
	Kopírování jedné kopie	26
	Kopírování více kopií	26
	Možnosti kopírování	27

Oddíl IV Přímý tisk fotografií

10	Tisk fotografií z paměťové karty	30
	Používání aplikace PhotoCapture Center™	30
	Používání paměťových karet	30
	Tisk z paměťové karty	31
	Tisk rejstříku miniatur	31
	Tisk snímků	32
	Tisk DPOF	33
11	Tisk fotografií z fotoaparátu s technologií PictBridge	34
	Před použitím technologie PictBridge	34
	Požadavky na technologii PictBridge	34

Oddíl V Dodatky

A	Bezpečností předpisy a pokyny	36
	Volba umístění	36
	Bezpečné používání zařízení	37
	Důležité bezpečnostní pokyny	41
	DŮLEŽITÉ – pro vaši bezpečnost	42
	Směrnice EU 2002/96/EC a EN50419	42
	Právní omezení pro kopírování	43
	Ochranné známky	44
B	Odstraňování problémů a běžná údržba	45
	Odstraňování problémů	45
	Pokud máte se zařízením problémy	45
	Chybové zprávy	50
	Uvážnutí dokumentů	53
	Porucha tisku nebo zaseknutí papíru	53
	Rozpoznávání oznamovacího tónu	55
	Rušení telefonní linky	55

Běžná údržba	56
Výměna inkoustových kazet	56
Čištění skeneru	57
Čištění tiskové hlavy	58
Kontrola kvality tisku	58
Kontrola zarovnání tisku	59
Balení a přeprava zařízení	60
C Nabídka a funkce	62
Tlačítka nabídky	62
Zadávání textu	63
D Specifikace	64
Obecné	64
Spotřební materiál	66
E Rejstřík	67





Obecné

Obecné informace	2
Vkládání dokumentů a papíru	5
Obecné nastavení	8

Používání dokumentace

Děkujeme vám za zakoupení zařízení Brother! Tato dokumentace vám pomůže toto zařízení maximálně využít.

Symbole a konvence použité v dokumentaci

V této dokumentaci jsou použity následující symboly a konvence.

Tučné písmo	Tučné písmo identifikuje zvláštní klávesy na ovládacím panelu zařízení.
<i>Kurzíva</i>	Kurzíva zdůrazňuje důležitý bod nebo odkazuje na příbuzné téma.
Courier New	Text v písmu Courier New označuje zprávy na displeji LCD zařízení.



Varování informují uživatele o postupech, které zabraňují možnému zranění osob.



Ikony Nebezpečí úrazu elektrickým proudem varují před možným zásahem elektrickým proudem.



Ikony Vysoká teplota upozorňují na části zařízení, které jsou horké.



Výstrahy informují uživatele o postupech, které je nutno dodržovat nebo se jich vyvarovat, aby se zabránilo možnému poškození zařízení nebo jiného vybavení.




Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy o tom, jak aktuální operace spolupracuje s jinými procesy.



Ikony Nesprávné nastavení upozorňují uživatele na postupy, které nejsou se zařízením kompatibilní.

Přehled ovládacího panelu

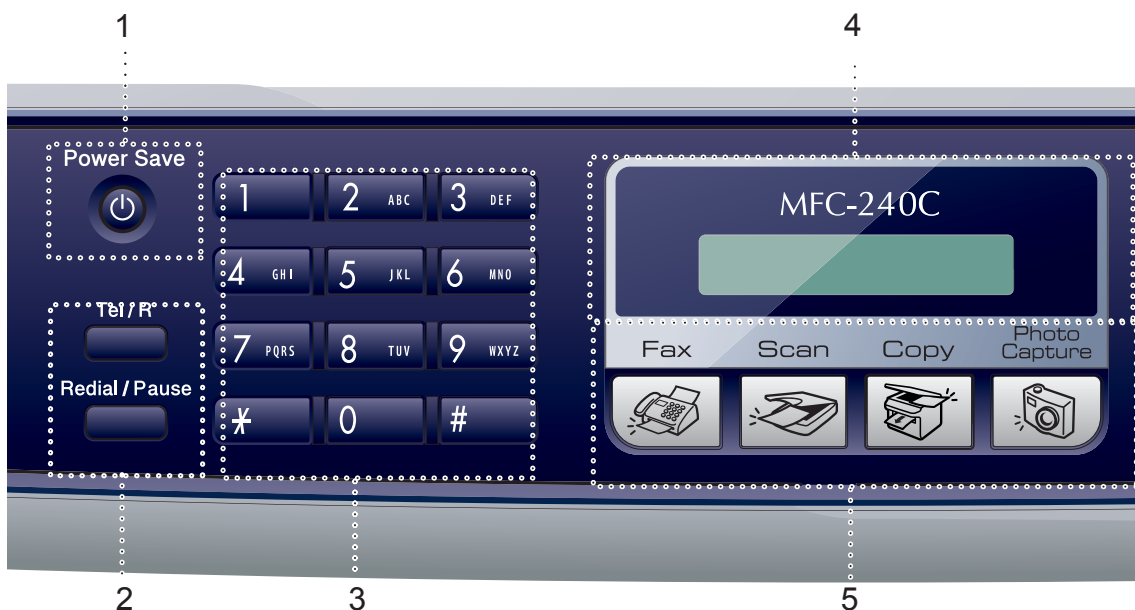

1 Power Save (Usporný režim)

Umožňuje přepnout zařízení do úsporného režimu.

2 Faxovací klávesy

■ Redial/Pause (Opakování/Pauza)

Slouží k opakovanému vytočení posledního volaného čísla. Rovněž slouží k vložení pauzy při programování čísel rychlého vytáčení.

■ Tel/R

Tato klávesa se používá pro telefonní rozhovor po zvednutí externího sluchátka při F/T pseudovyzvánění.

Tuto klávesu též využijte pro přístup k vnější lince nebo předání hovoru na jinou linku, když je připojena k PBX.

3 Číselná klávesnice

Těmito klávesami vytočíte telefonní a faxová čísla, která můžete uložit do paměti.

Klávesa # umožňuje dočasně změnit režim vytáčení během telefonního hovoru z pulzního na tónový.

4 LCD (displej z tekutých krystalů)

Zobrazuje zprávy na obrazovce pro nastavení a používání zařízení.

5 Klávesy režimu:



Fax

Umožňuje přístup k režimu faxu.



Scan (Sken)

Slouží ke vstupu do režimu skenování.




Copy (Kopie)

Umožňuje přístup k režimu kopírování.



PhotoCapture (Fotocapture)

Slouží ke vstupu do režimu PhotoCapture Center™.

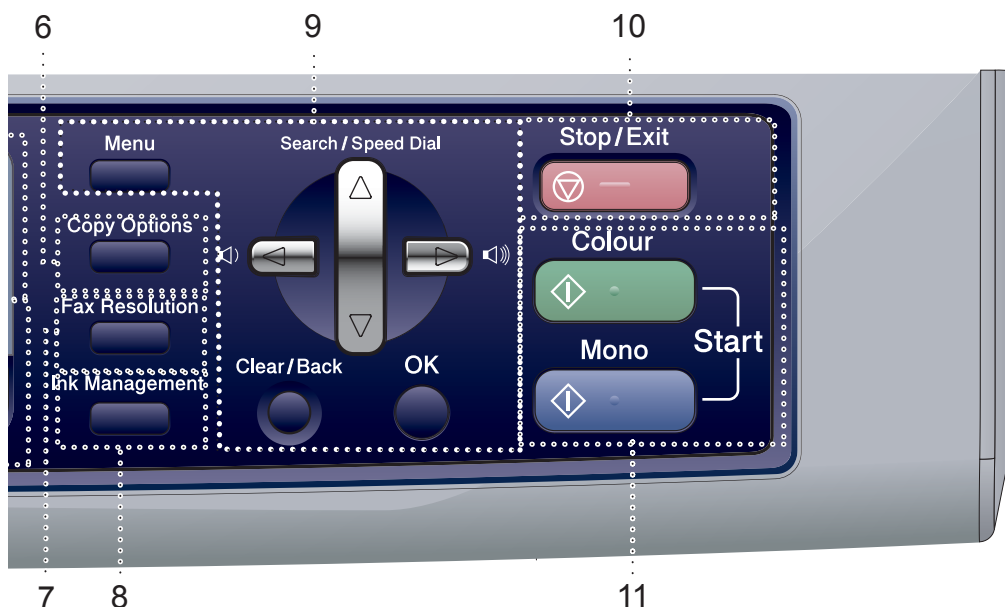

6 Copy Options (Volby kopírování)

V režimu kopírování umožňuje dočasně měnit nastavení kopírování.

7 Fax Resolution (Rozlišení faxu)

Umožňuje dočasně změnit rozlišení při odesílání faxu.

8 Ink Management (Správce inkoustu)

Slouží k čištění tiskové hlavy, kontrole kvality tisku a zjištění dostupného množství inkoustu.

9 Tlačítka nabídky:

■ Menu

Slouží k přístupu do hlavní nabídky.

■ ▲ Search/Speed Dial (Vyhledání/Krátká volba)

Umožňuje vyhledat a vytáčet čísla uložená v paměti.

■ Klávesy hlasitosti



V režimu faxu můžete tyto klávesy stisknout pro upravení hlasitosti zvonění.

■ ◀

Stisknutím přejdete zpět na výběr nabídky.

■ ▲ nebo ▼

Stisknutím můžete procházet nabídky a možnosti.

■ Clear/Back (Zrušit/Zpět)

Stisknutím zrušíte aktuální nastavení.

■ OK

Slouží k výběru nastavení.

10 Stop/Exit (Stop/Konec)

Slouží k ukončení operace nebo ukončení nabídky.

11 Spouštěcí tlačítka:

■ ◀ Colour Start (Start Barva)

Umožňuje zahájit odesílání faxů nebo vytváření kopií v plných barvách. Rovněž umožňuje zahájit skenování (barevné nebo černobílé v závislosti na nastavení skenování v programu ControlCenter).

■ ◀ Mono Start (Start Mono)

Umožňuje zahájit odesílání faxů nebo vytváření kopií černobílé. Rovněž umožňuje zahájit skenování (barevné nebo černobílé v závislosti na nastavení skenování v programu ControlCenter).

Vkládání dokumentů

Používání ADF

ADF může obsahovat až 10 stran a každý list podá samostatně. Použijte standardní papír 80 g/m² (20 lb) a vždy listy řádně provětrejte, než je založíte do ADF.

Doporučené prostředí

Teplota:	20 až 30° C (68 až 86° F)
Vlhkost vzduchu:	50 % až 70 %
Papír:	80 g/m ² A4 (20 lb LTR)

Podporované velikosti dokumentu

Délka:	148 až 355,6 mm (5,8 až 14 in.)
Šířka:	148 až 215,9 mm (5,8 až 8,5 in.)
Hmotnost:	64 až 90 g/m ² (17 až 24 lb)

Zakládání dokumentu

! UPOZORNĚNÍ


NETAHEJTE za dokument, když je podáván.

NEPOUŽÍVEJTE papír, který je zohýbaný, zmačkaný, přeložený, potrhaný, sešitý, spojený svorkami, slepený nebo přelepený páskou.

NEPOUŽÍVEJTE karton, noviny nebo umělé látky.

■ Ujistěte se, že dokumenty psané inkoustem jsou zcela zaschlé.

- 1 Stránky dobře provětrejte. Ujistěte se, že dokumenty jsou vloženy **lícem dolů**, **horním okrajem dopředu** v ADF, dokud neucítíte, jak se dotkly válce podavače.
- 2 Posuňte vodička papíru na šířku dokumentů.
- 3 Rozložte vysouvací podpěru dokumentů ADF (1).

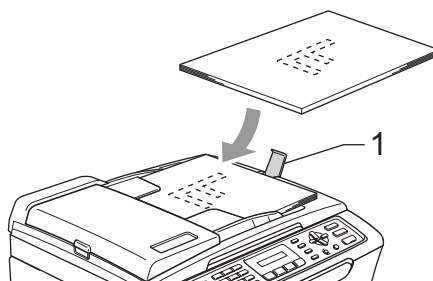


! UPOZORNĚNÍ

NEPONECHÁVEJTE silné dokumenty na skle skeneru. V opačném případě může dojít k uvíznutí v podavači ADF.


Vkládání papíru, obálek a dalších médií

Vkládání papíru a dalších médií


1

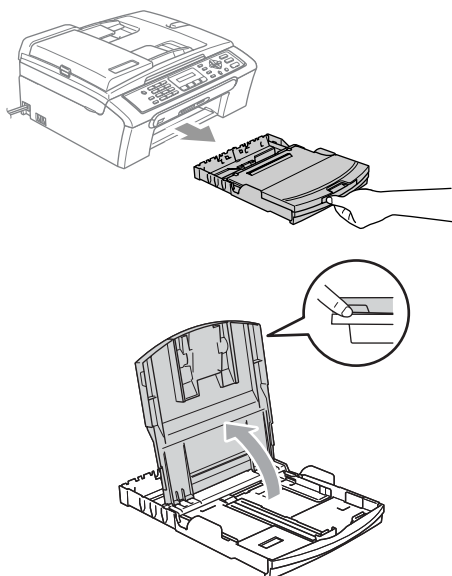


2

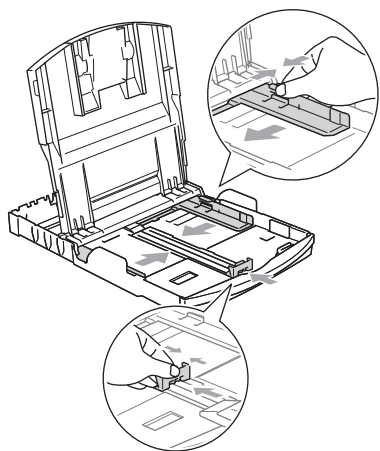

3




4

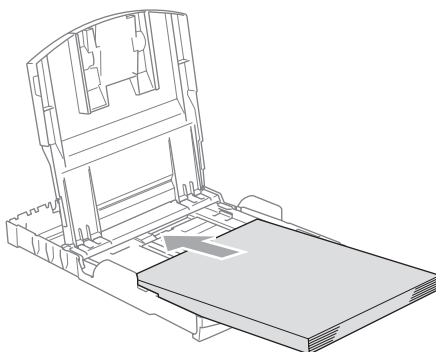


Poznámka

Používáte-li papír velikosti Legal, při vysunutí přední části zásobníku papíru stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko univerzálního vodička.

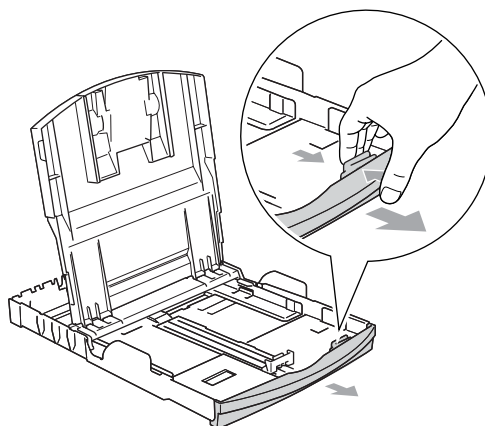

- 5 Oběma rukama opatrně nastavte boční vodítka papíru a vymezovač délky papíru.

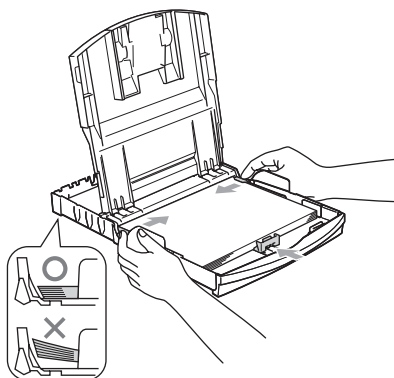


Poznámka


Nezasunujte papír příliš hluboko; mohl by se v zadní části zásobníku zvednout a způsobit problémy při podávání.

- 6 Vložte zpět kryt zásobníku papíru.

7

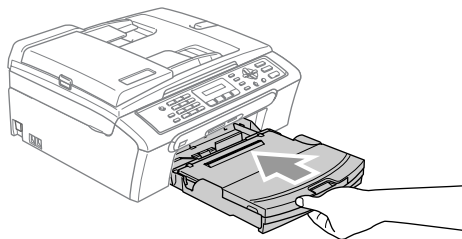

8

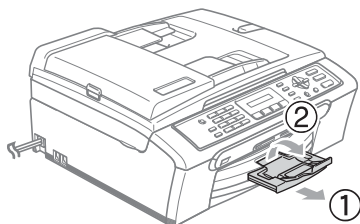

Úsporný režim

Přepnutí zařízení do úsporného režimu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **Power Save (Úsporný režim)**, dokud se na displeji LCD nezobrazí *Usporny rezim.* Podsvícení displeje LCD zhasne.

Zapnutí zařízení z úsporného režimu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **Power Save (Úsporný režim)**, dokud se na displeji LCD nezobrazí *Čekaj.* Na displeji LCD se zobrazí datum a čas.

Nastavení úsporného režimu

Můžete přizpůsobit tlačítko **Power Save (Úsporný režim)** zařízení.


- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 1, 6.**
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte *Prijem:Zap.* nebo *Prijem:Vyp..* Stiskněte tlačítko **OK.**
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec).**

Nastavení Zap./Vyp.	Režim přijímání	Operace k dispozici
Prijem: Zap. (výchozí)	Jen fax Ext.Tel/ TAD	Příjem faxu, Rozpoznávání faxu ■ Nelze přijmout fax pomocí Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva).
	Rucne Fax/Tel ¹	Rozpoznávání faxu ■ Nelze přijmout fax pomocí Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva).
Prijem: Vyp.	—	Kromě vyčištění tiskové hlavy nebudou k dispozici žádné operace.

¹ Nelze přijmout fax automaticky, i když jste nastavili režim přijímání na *Fax/Tel.*

Časovač režimu

Můžete změnit délku času mezi poslední operací skenování, kopírování nebo PhotoCapture a návratem do režimu faxu.



- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 1, 1**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 0 Sec, 30 Sek., 1 Min, 2 Min., 5 Min. nebo Vyp.. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Nastavení papíru

Typ papíru

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 1, 2**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte Kancelar.papir, Ink jet papir, Brother Foto, Dalsi Foto nebo Prusvitny. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Velikost papíru

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 1, 3**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte Letter, Legal, A4, A5 nebo 10x15cm. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost vyzvánění

V režimu faxování  stisknutím tlačítka  ◀ nebo ▶  upravte hlasitost.

Nastavení hlasitosti vyzvánění z nabídky

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**, 1, 4 ,1.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte *Slabe*, *Střed*, *Silne* nebo *Vyp..* Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Hlasitost pípání

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**, 1, 4 ,2.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte *Slabe*, *Střed*, *Silne* nebo *Vyp.* Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Hlasitost reproduktoru

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**, 1, 4 ,3.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte *Slabe*, *Střed*, *Silne* nebo *Vyp..* Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Automatický letní čas

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**, 1, 5.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte *Zap* nebo *Vyp.* Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Displej LCD

Kontrast displeje LCD

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**, 1, 7.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte *Svetly* nebo *Tmavy*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.




Faxování

Odeslání faxu	12
Přijímání faxu	14
Telefon a externí zařízení	17
Vytáčení a ukládání čísel	20
Tisk zpráv	23


4

Odeslání faxu

Vstup do režimu Faxu

Chcete-li přejít do režimu faxu, stiskněte tlačítko  (**Fax**), tlačítko se rozsvítí zeleně.

Faxování z ADF


- 1 Přejděte do režimu faxování .
- 2 Položte dokument do ADF lícem dolů.
- 3 Pomocí číselné klávesnice vytočte číslo.
- 4 Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**. Přístroj začne dokument skenovat.

Faxování ze skenovacího skla

- 1 Přejděte do režimu faxování .
- 2 Položte dokument na skenovací sklo.
- 3 Vytočte číslo faxu.
- 4 Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
 - Stisknete-li tlačítko **Mono Start (Start Mono)**, zařízení začne skenovat první stránku. Přejděte na krok 5.
 - Stisknete-li tlačítko **Colour Start (Start Barva)**, zařízení začne odesílat dokument.
- 5 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Pro odeslání jediné strany stisknutím tlačítka **2** zvolte **Ne**. (nebo stiskněte znovu tlačítko **Mono Start (Start Mono)**). Zařízení začne dokument odesílat.
 - Pro odeslání víc než jedné strany stisknutím tlačítka **1** zvolte **Ano** a přejděte na krok 6.

- 6 Vložte další stránku na sklo skeneru. Stiskněte tlačítko **OK**. Zařízení začne stranu skenovat. (Kroky 5 a 6 opakujte pro každou další stranu.)


Faxování dokumentů velikosti Letter ze skla skeneru

- 1 Přejděte do režimu faxování .
- 2 Stiskněte tlačítko **Menu, 2, 2, 0**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte možnost **Letter**. Stiskněte tlačítko **OK**.

Přenos barevného faxu

Toto zařízení může odeslat barevný fax do zařízení, která tuto funkci podporují.

Oběžník (pouze černobíle)


- 1 Přejděte do režimu faxování .
- 2 Vložte dokument.
- 3 Zadejte číslo. Stiskněte tlačítko **OK**.
Můžete použít Krátkou volbu, Skupinu nebo zadejte číslo ručně prostřednictvím číselné klávesnice.
- 4 Zopakujte krok 3, dokud nezadáte všechna faxová čísla, na které zaslat oběžník.
- 5 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)**.

Zrušení probíhajícího vysílání oběžníku

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 2, 5**.
Na displeji LCD se zobrazí vytáčené faxové číslo.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
Na displeji LCD se zobrazí:
- 3 Vymažte stisknutím tlačítka **1**.
Na displeji LCD se zobrazí číslo úlohy oběžníku a **1.Zrus 2.Ponech**.
- 4 Oběžník zrušíte stisknutím tlačítka **1**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Doplňkové odesílací operace

Odesílání faxů pomocí více nastavení

- 1 Přejděte do režimu faxování .
- 2 Vložte dokument.
- 3 Zvolte nastavení, které chcete změnit. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Zvolte jednu z následujících možností:

 - Stisknutím tlačítka **1** změňte další nastavení.
 - Po dokončení volby nastavení stiskněte tlačítko **2**.
- 5 Odešlete fax jako obvykle.

Kontrola a rušení čekajících úloh

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 2, 5**.
Veškeré čekající úlohy se zobrazí na displeji LCD.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** procházejte úlohy a zvolte úlohu, kterou chcete zrušit.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Stisknutím tlačítka **1** úlohu zrušte.
 - Stisknutím tlačítka **2** ukončete bez zrušení.
- 4 Po dokončení stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.


5

Přijímání faxu

Režimy přijímání

Volba režimu Přijímání


Ve výchozím nastavení bude toto zařízení automaticky přijímat veškeré faxy, které na něj budou odeslány.

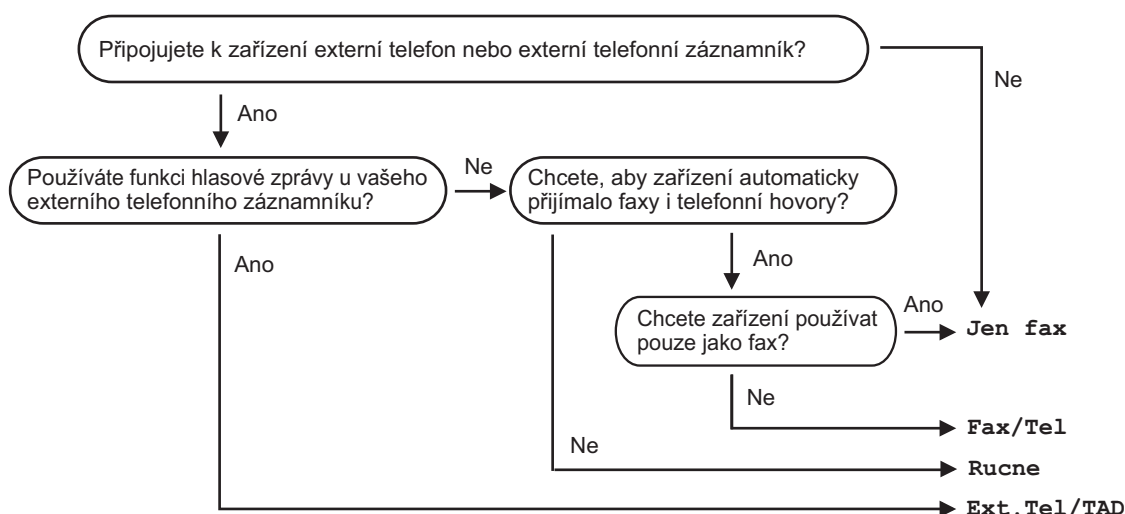

Při nastavování režimu přijímání postupujte podle následujících pokynů.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**, **0**, **1**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Jen fax**, **Fax/Tel**, **Ext. Tel./TAD** nebo **Rucne**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Na displeji LCD se zobrazí aktuální režim přijímání.



- 1 **Aktuální režim Přijímání**
Fax: Jen fax

Používání režimů přijímání

Jen fax

Režim Jen fax automaticky odpoví na každé volání. Pokud je volání fax, zařízení je přijme.

Fax/Tel

Režim Fax/Tel pomáhá uživateli automaticky spravovat příchozí volání rozpoznáváním faxů a hlasových volání a jejich zpracováním následujícími způsoby:

- Faxy jsou automaticky přijímány.
- Hlasová volání spustí vyzvánění F/T, které signalizuje, že máte zvednout sluchátko. Vyzvánění F/T je rychlé dvojnásobné zazvonění zařízení.

Viz též *Doba vyzvánění F/T (pouze režim Fax/Tel)* na straně 16 a *Počet zvonění* na straně 15.

Ručně

Ruční režim vypíná funkce automatického odpovídání na volání.

Externí Tel/TAD

Režim Externí Tel/TAD umožňuje, aby vaše příchozí volání spravoval externí záznamník. Příchozí volání budou zpracovávána některým z následujících způsobů:

- Faxy jsou automaticky přijímány.
- Volající mohou nahrávat vzkazy na externí záznamník.

Další informace viz *Připojování externího telefonního záznamníku (TZ)* na straně 18.

Nastavení režimu příjmu

Počet zvonění

Počet zvonění nastavuje počet vyzvánění zařízení před přijetím v režimu *Jen fax* nebo *Fax/Tel*.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 2, 1, 1**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte kolikrát linka zazvoní, než zařízení odpoví (00-08).
Stiskněte tlačítko **OK**.
Zvolíte-li 00, nebude linka vůbec vyzvánět.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Doba vyzvánění F/T (pouze režim Fax/Tel)

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 2, 1, 2**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte jak dlouho bude zařízení vyzvánět, aby vás upozornilo na to, že máte hlasové volání (20, 30, 40 nebo 70 sekund).
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Detekce

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 2, 1, 3**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Zap.** (nebo **Vyp.**).
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Hlasové operace

Tónová nebo pulzní

Používáte-li externí telefon a máte k dispozici službu pulzního vytáčení, ale potřebujete vyslat tónové signály (například pro telefonní banku), postupujte podle následujících pokynů. Máte-li k dispozici službu dotykového tónového vytáčení, nebudete tuto funkci potřebovat pro odesílání tónových signálů.

- 1 Zvedněte sluchátko externího telefonu.
- 2 Na panelu ovládání zařízení stiskněte tlačítko **#**. Veškerá čísla vytočená po této akci budou vysílat tónové signály. Po zavěšení se zařízení vrátí ke službě pulzního vytáčení.

Režim Fax/Tel

Když se zařízení nachází v režimu Fax/Tel, bude používat Dobu vyzvánění F/T (pseudovyzvánění), které vás upozorní na přijetí hlasového volání.

Jste-li na externím telefonu, zvedněte sluchátko a potom přijměte volání stisknutím tlačítka **Tel/R**.

Jste-li na paralelním telefonu, je třeba zvednout sluchátko během Doby vyzvánění F/T a potom stisknout tlačítko **# 5 1** mezi pseudovyzváněním. Pokud na lince nikdo není nebo pokud vám někdo chce poslat fax, zašlete zpětné volání do zařízení stisknutím tlačítka *** 5 1**.

Režim Fax/Tel v úsporném režimu

Režim Fax/Tel nefunguje v úsporném režimu. Zařízení nepřijme telefonická ani hlasová volání a bude vyzvánět. Pokud se nacházíte na externím nebo paralelním telefonu, zvedněte sluchátko a hovořte. Pokud uslyšíte faxové tóny, podržte sluchátko, dokud funkce Detekce faxu neaktivuje zařízení. Pokud vám druhá strana oznámí, že vám chce zaslat fax, aktivujte zařízení stisknutím tlačítka *** 5 1**.

Telefonní služby

Nastavení typu telefonní linky

Připojujete-li zařízení k lince, která je vybavená funkcemi PBX nebo ISDN pro zasílání a přijímání faxů, je rovněž třeba podle následujících kroků správně změnit typ telefonní linky.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**, **0**, **6**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Pob.ustredna, ISDN (nebo Standardni)**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Připojování externího telefonního záznamníku (TZ)

Můžete připojit externí telefonní záznamník. Nicméně když máte **externí** telefonní záznamník na stejné telefonní lince jako zařízení, záznamník odpovídá na všechna volání a zařízení 'naslouchá' tónům faxového volání (CNG). Jakmile je zachytí, zařízení převezme volání a přijme fax. Pokud zařízení neslyší tóny CNG, nechá záznamník přehrát odchozí zprávu, takže volající může zanechat hlasový vzkaz.

Záznamník musí odpovědět během čtyř zazvonění (doporučené nastavení jsou dvě zazvonění). Zařízení neslyší tóny CNG, dokud záznamník neodpoví na volání. Během čtyř zazvonění je k dispozici pouze 8 až 10 sekund tónů CNG pro 'vzájemnou komunikaci' faxu. Dodržujte pokyny v této příručce pro nahrávání odchozí zprávy. Nedoporučujeme používat na externím záznamníku meziměstský tarif, pokud přesáhne pět zazvonění.




Poznámka

Pokud nepřijmete všechny faxy, zkrátte nastavení Počtu zvonění na externím telefonním záznamníku.

⊘ Nesprávné nastavení

Nepřipojujte telefonní záznamník na jiné místo na stejné telefonní lince.

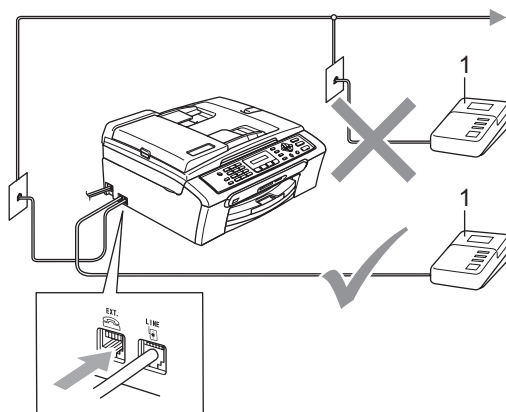

1 TZ

Když telefonní záznamník odpoví na volání, na displeji LCD se zobrazí *Telefon*.

Připojení

Externí telefonní záznamník musí být připojen podle předchozího obrázku.

- 1 Nastavte externí telefonní záznamník na jedno nebo dvě vyzvánění. (Neplatí nastavení Počtu zvonění zařízení.)
- 2 Nahrajte odchozí zprávu do externího telefonního záznamníku.
- 3 Nastavte telefonní záznamník na odpovídání na volání.
- 4 Nastavte režim Přijímání na Ext. Tel./TAD. (Viz *Volba režimu Přijímání* na straně 14.)

Nahrávání odchozí zprávy (OGM) na externím telefonním záznamníku

- 1 Nahrajte 5 sekund ticha před začátek zprávy. (Tím poskytnete zařízení čas pro naslouchání faxových tónů CNG automatického přenosu předtím, než budou ukončeny.)
- 2 Omezte délku zprávy na 20 sekund.

7

Vytáčení a ukládání čísel

Vytáčení


Ruční vytáčení



Krátká volba

1

Search / Speed Dial

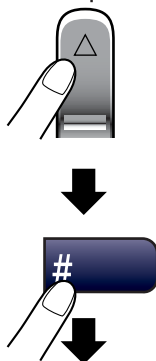

Dvourázné číslo


Hledat

Můžete vyhledat jména, která jste uložili v pamětech pro Krátká volba.


Search / Speed Dial



Search / Speed Dial



Colour



- 1 Pro hledání podle čísel.
- 2 Pro hledání podle abecedy můžete použít číselnicovou klávesnici pro zadání prvního písmene jména, které hledáte.

Opakování vytáčení faxu

Pokud odesíláte fax manuálně a linka je obsazena, stiskněte

Redial/Pause (Opakování/Pauza) a pak stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)** pro opakování pokusu. Chcete-li provést druhý hovor na poslední volané číslo, můžete ušetřit čas stiskem **Redial/Pause (Opakování/Pauza)** a **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Redial/Pause (Opakování/Pauza) funguje jen tehdy, když jste vytáčení přes ovládací panel.

Pokud odesíláte fax automaticky a linka je obsazena, zařízení automaticky vytáčení třikrát zopakuje v pětiminutových intervalech.



Poznámka

V režimu přenosu v reálném čase nefunguje funkce automatického opakování vytáčení, když používáte skenovací sklo.

Ukládání čísel

Ukládání pauzy

Stisknutím tlačítka

Redial/Pause (Opakování/Pauza) vložíte mezi čísla 3,5 sekundovou pauzu. Voláte-li do záměří, můžete opakovaným stisknutím tlačítka **Redial/Pause (Opakování/Pauza)** prodloužit pauzu podle potřeby.

Ukládání čísel Krátké volby

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 2, 3, 1**.
- 2 Pomocí číselné klávesnice zadejte dvoumístné číslo Krátké volby (01 - 40). Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte faxové nebo telefonní číslo (až 20 číslic). Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Pomocí číselné klávesnice zadejte název (až 16 znaků). Stiskněte tlačítko **OK**. (Nápověda pro zadávání písmen viz *Zadávání textu* na straně 63.)
 - Chcete-li uložit číslo bez jména, stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Chcete-li uložit další číslo Krátké volby, přejděte na krok 2.
 - Chcete-li dokončit nastavení, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Nastavení Skupin pro Oběžník

Potřebujete-li pravidelně odesílat stejnou faxovou zprávu na mnoho faxových čísel, můžete vytvořit skupinu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 2, 3, 2**.

3.Pamet stanic

2.Nast. Skupiny

- 2 Pomocí číslíkové klávesnice zadejte dvoumístné číslo Krátké volby, pod které chcete uložit skupinu.
Stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Pomocí číselné klávesnice zadejte číslo skupiny (1 až 6).
Stiskněte tlačítko **OK**.

Nast.sk.:G01

- 4 Chcete-li přidat čísla Krátké volby, postupujte podle následujících pokynů:
Například pro čísla Krátké volby 05 a 09.
Stiskněte tlačítko **Search/Speed Dial (Vyhledání/Krátká volba), 05, Search/Speed Dial (Vyhledání/Krátká volba), 09**.
Na displeji LCD se zobrazí: #05#09

G01:#05#09

- 5 Po dokončení přidávání čísel stiskněte tlačítko **OK**.

- 6 Pomocí číselné klávesnice zadejte název skupiny.
Stiskněte tlačítko **OK**.

- 7 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Poznámka

Můžete jednoduše vytisknout seznam čísel Rychlého vytáčení. Čísla, která jsou součástí skupiny, budou označena ve sloupci GROUP (SKUPINA). (Viz *Tisk zprávy* na straně 23.)

Protokol o přenosu

Hlášení o vysílání

Toto hlášení uvádí čas a datum přenosu a to, zda byl přenos úspěšný (OK).

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 2, 4, 1**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Vyp+Vzorek, Zap., Zap+Vzorek** nebo **Vyp..**
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Deník (přehled aktivity)

Můžete nastavit přístroj na tisk deníku v konkrétních intervalech (každých 50 faxů, 6, 12 nebo 24 hodin, 2 nebo 7 dnů).

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 2, 4, 2**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte interval.
Stiskněte tlačítko **OK**.
(Zvolíte-li 7 dnů, displej vás vyzve ke zvolení prvního dne, od kterého má začít 7denní odpočítávání.)
 - 6, 12, 24 hodin, 2 nebo 7 dní
 - Každých 50 faxů
- 3 Zadejte čas k zahájení tisku ve formátu 24 hodin.
Stiskněte tlačítko **OK**.
(Například: pro 19:45 zadejte 19:45).
- 4 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Zprávy

K dispozici jsou následující zprávy:

- 1.Vysilani over.
- 2.Napoveda
- 3.Pamet stanic
- 4.Denik
- 5.Konfigurace

Tisk zpráv

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 5**.
- 2 Zvolte jednu z následujících možností:
 - Pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** vyberte požadovanou zprávu. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zadejte číslo zprávy, kterou chcete tisknout. Stiskněte například **2** pro tisk Seznamu nápovědy.
- 3 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)**.




Kopírování


Kopírování

26


Kopírování

Vstup do režimu kopírování

Stisknutím tlačítka  (**Copy (Kopie)**) přejděte do režimu Kopírování. Výchozí nastavení je Fax. Počet vteřin nebo minut, kdy má být přístroj v režimu Kopírování, můžete změnit. (Viz *Časovač režimu* na straně 9.)

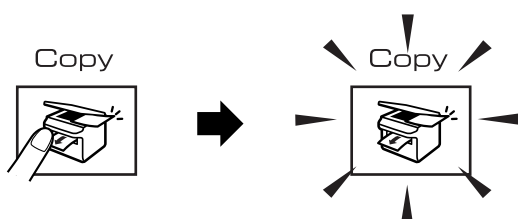


Na displeji se zobrazí standardní nastavení pro kopírování:

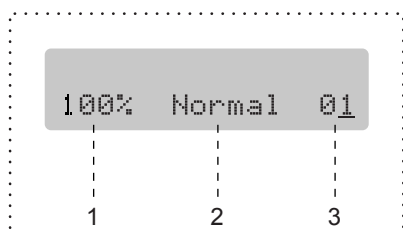


- 1 **Měřítko**
- 2 **Kvalita**
- 3 **Počet kopií**

Kopírování jedné kopie

- 1 Přejděte do režimu Kopírování .
- 2 Vložte dokument.
- 3 Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Kopírování více kopií

- 1 Přejděte do režimu Kopírování .
- 2 Vložte dokument.
- 3 Pomocí číselné klávesnice zadejte požadovaný počet kopií (až 99).
- 4 Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



Poznámka

Chcete-li kopie třídit, stiskněte tlačítko **Copy Options (Volby kopírování)**.

Možnosti kopírování

Když chcete rychle změnit nastavení kopíí *dočasně* pro aktuální kopii, použijte klávesu **Copy Options (Volby kopírování)**.

Copy Options



Přístroj se vrátí do standardního nastavení za 60 vteřin po konci kopírování, nebo pokud časovač režimu vrátí přístroj do režimu Faxu. Další informace viz *Časovač režimu* na straně 9.

Stiskněte	Možnosti nabídky	Možnosti
Copy Options 	Kvalita	Normal Rychly Nejlepsi
	Zvetseni/ Zmens.	50%/69%/78%/83%/ 93%/97%/100%/104%/ 142%/186%/198%/200%/ Rucne (25-400%)
	Typ papiru	Kancelar.papir Ink jet papir Brother Foto Dalsi Foto Prusvitny
	Rozmer pap.	Letter Legal A4 A5 10(S) x 15(V)cm
	Jas	- □□■□□ +
	Skupin/Radit	Skup. Radit
	Soutisk	Vyp.(1 na 1) 2 na 1 (V) 2 na 1 (S) 4 na 1 (V) 4 na 1 (S) Poster(3 x 3)
	Pocet kopii	Pocet kopii: 01 (01 - 99)



Přímý tisk fotografií

Tisk fotografií z paměťové karty	30
Tisk fotografií z fotoaparátu s technologií PictBridge	34

Používání aplikace PhotoCapture Center™

Používání paměťových karet




CompactFlash®


Memory Stick®
Memory Stick Pro™SecureDigital™
MultiMediaCard™

xD-Picture Card™

- Paměťovou kartu miniSD™ lze použít s adaptérem miniSD™.
- Paměťovou kartu Memory Stick Duo™ lze použít s adaptérem Memory Stick Duo™.
- Paměťovou kartu Memory Stick Pro Duo™ lze použít s adaptérem Memory Stick Pro Duo™.
- Adaptéry nejsou s tímto zařízením dodávány. obraťte se na příslušného výrobce adaptérů.

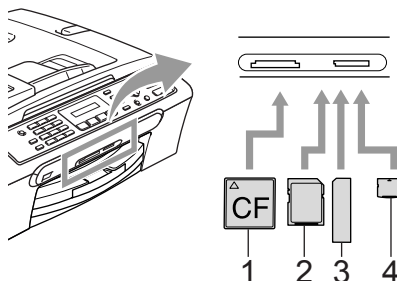

- 1 CompactFlash®
- 2 SecureDigital™, MultiMediaCard™
- 3 Memory Stick®, Memory Stick Pro™
- 4 xD-Picture Card™



- **Zapnuto**
Paměťová karta je zasunutá správně.
- **Vypnuto**
Není zasunuta žádná paměťová karta nebo není zasunuta správně.
- **Bliká**
Zařízení načítá nebo zapisuje na vloženou paměťovou kartu.

Zařízení může najednou načítat pouze jednu paměťovou kartu a proto nezasunujte do slotu více karet.

Tisk z paměťové karty

- 1 Zkontrolujte, zda jste vložili paměťovou kartu do správného slotu. Na displeji LCD se zobrazí následující zpráva:

C.Flash aktivní

Pro tisk foto...

- 2 Stiskněte tlačítko **PhotoCapture (Fotocapture)**. Pokyny pro tisk DPOF viz *Tisk DPOF* na straně 33.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte *Indexovy tisk* a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** začnete tisknout rejstřík. Poznamenejte si číslo snímku, který chcete vytisknout. Viz *Tisk rejstříku miniatur* na straně 31.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte *Obrazovy tisk* a potom stiskněte tlačítko **OK**. Viz *Tisk snímků* na straně 32.
- 6 Zadejte číslo snímku a stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** zahajte tisk.


Tisk rejstříku miniatur

Aplikace PhotoCapture Center™ přiřazuje snímkům čísla.




→ No. 1
DEI.JPG 01.01.2008
100KB

- 1 Zkontrolujte, zda jste vložili paměťovou kartu do správného slotu. Stiskněte tlačítko  (**PhotoCapture (Fotocapture)**).
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Indexovy tisk*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte *6 Obr./Radek* nebo *5 Obr./Radek*. Stiskněte tlačítko **OK**.



5 Obr./Radek



6 Obr./Radek

- 4 Stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** zahajte tisk.

Tisk snímků

1 Zkontrolujte, zda jste vložili paměťovou kartu do správného slotu.

2 Nejdříve vytiskněte rejstřík. (Viz *Tisk rejstříku miniatur* na straně 31.)
Stiskněte tlačítko



(**PhotoCapture (Fotocapture)**).

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Obrazový tisk*. Stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

Pokud se na paměťové kartě nachází informace o platném souboru DPOF, na displeji LCD se zobrazí
DPOF *Tisk:Ano*. Viz *Tisk DPOF* na straně 33.

4 Zadejte číslo snímku, který chcete vytisknout z rejstříku miniatur.
Stiskněte tlačítko **OK**.

Císlo:1,3,6

Chcete-li zadat více čísel, oddělte je stisknutím tlačítka **OK**. Například po zadání **1, OK, 3, OK, 6** se vytisknou snímky 1, 3 a 6.

Tlačítko **#** lze použít k tisku množiny čísel, například po zadání **1, #, 5** se vytisknou všechny snímky od 1 do 5.

5 Po výběru všech snímků, které chcete vytisknout, vyberte nastavení stisknutím tlačítka **OK**.

Pokud jste již vybrali vlastní nastavení, stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.

6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte typ používaného papíru:

Kancelar.papir, Ink jet papir, Brother Foto nebo Dalsi Foto.
Stiskněte tlačítko **OK**.

7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte velikost použitého papíru, Letter, A4, 10×15cm nebo 13×18cm.

■ Pokud jste vybrali velikost Letter nebo A4, přejděte na 8.

■ Pokud jste vybrali jinou velikost, přejděte na 9.

■ Pokud jste dokončili výběr nastavení, stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.

8 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte velikost tisku (10×8cm, 13×9cm, 15×10cm, 18×13cm nebo 20×15cm).
Stiskněte tlačítko **OK**.

9 Zvolte jednu z následujících možností:

■ Chcete-li zvolit počet výtisků, přejděte na 10.

■ Pokud jste dokončili výběr nastavení, stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.

10 Zadejte požadovaný počet výtisků.
Stiskněte tlačítko **OK**.


11 Stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** zahajte tisk.

V následující části jsou uvedeny polohy tisku při použití papíru A4.

1 10×8cm	2 13×9cm	3 15×10cm
4 18×13cm	5 20×15cm	

Tisk DPOF

- 1 Zcela zasuňte paměťovou kartu do slotu.

 Stiskněte tlačítko  (**PhotoCapture (Fotocapture)**).
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Obrazovy tisk*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pokud se na kartě nachází soubor DPOF, na displeji LCD se zobrazí následující zobrazení:
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *DPOF Tisk:Ano*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte typ používaného papíru:
Kancelar.papir, Ink jet papir, Brother Foto nebo Dalsi Foto.
 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte velikost používaného papíru, *Letter, A4, 10×15cm nebo 13×18cm*.
 - Pokud jste vybrali velikost *Letter* nebo *A4*, přejděte na 7.
 - Pokud jste vybrali jinou velikost, přejděte na 8.
- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte velikost tisku (*10×8cm, 13×9cm, 15×10cm, 18×13cm nebo 20×15cm*). Stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** zahajte tisk.



Před použitím technologie PictBridge

Požadavky na technologii PictBridge

Aby se zabránilo chybám, zapamatujte si následující zásady:

- Zařízení musí být propojeno s digitálním fotoaparátem pomocí vhodného kabelu USB.
- Soubor se snímkem musí mít příponu .JPG (jiné přípony, jako například .JPEG, .TIF, .GIF atd. nebudou rozpoznány).
- Při používání funkce PictBridge nelze používat aplikaci PhotoCapture Center™.



Dodatky



Bezpečností předpisy a pokyny	36
Odstraňování problémů a běžná údržba	45
Nabídka a funkce	62
Specifikace	64

Volba umístění

Umístěte zařízení na plochý, stabilní povrch bez vibrací a otřesů, například na stůl. Zařízení umístěte v blízkosti telefonní zásuvky a standardní uzemněné elektrické zásuvky. Zvolte místo se stabilní teplotou mezi 10° a 35° C (50° F a 95° F).

! UPOZORNĚNÍ

- Neumíst'ujte zařízení na frekventované místo.
- Neumíst'ujte zařízení na koberec.
- **NEUMÍST'UJTE** zařízení do blízkosti topení, klimatizačních jednotek, chladniček, lékařského vybavení, chemikálií nebo vody.
- **NEUMÍST'UJTE** zařízení na místo, které je vystaveno přímému slunečnímu záření, nadměrnému horku, vlhkosti nebo prachu.
- **NEPŘIPOJUJTE** zařízení do elektrických zásuvek ovládaných nástěnnými spínači nebo automatickými časovači.
- Přerušením energie může dojít ke smazání dat v paměti zařízení.
- Nepřipojujte zařízení k elektrickým zásuvkám s velkými spotřebiči nebo jiným vybavením, které by mohlo přerušit dodávku energie.
- Vyhněte se zdrojům rušení, jako jsou reproduktory nebo základny bezdrátových telefonů.



Bezpečné používání zařízení


Uschovejte tyto pokyny pro další použití a přečtěte si je před zahájením každé údržby.




VAROVÁNÍ



Toto zařízení uvnitř obsahuje vysokonapěťové elektrody. Než vyčistíte vnitřek přístroje, ujistěte se, že jste odpojili nejprve telefonní kabel a pak napájecí kabel z elektrické zásuvky. Zabráňte tak úrazu elektrickým proudem.




NEDOTÝKEJTE se zástrčky mokřýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.




NETAHEJTE za napájecí kabel. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.




NEPOKLÁDEJTE ruce na okraj zařízení pod kryt dokumentu nebo kryt skeneru. Mohlo by dojít ke zranění.

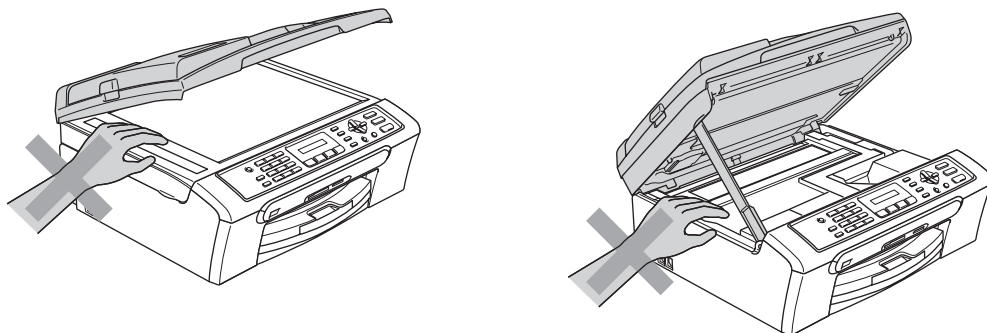

NEPOKLÁDEJTE ruce na okraj zásobníku papíru pod krytem výstupního zásobníku. Mohlo by dojít ke zranění.


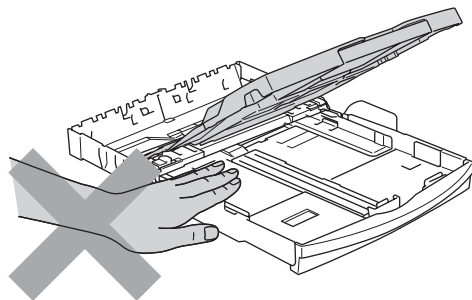


NEDOTÝKEJTE se válce podavače papíru. Mohlo by dojít ke zranění.

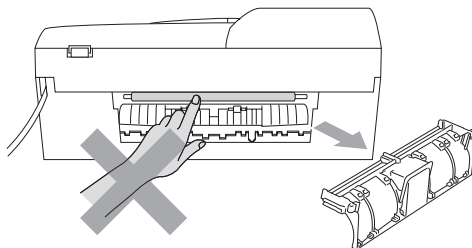




NEDOTÝKEJTE se oblasti, která je na obrázku zvýrazněná. Mohlo by dojít ke zranění.



Při přemísťování musíte zařízení zvednout z podstavce: zařízení uchopte rukama na obou stranách (viz obrázek). Nepřenášejte zařízení za kryt skeneru.

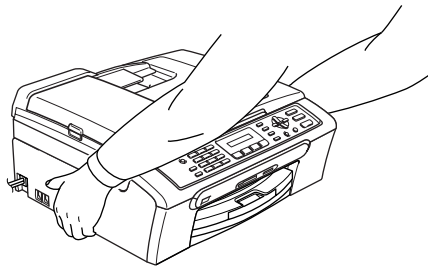

Pokud se zařízení zahřeje, začne z něho vycházet kouř nebo silný zápach, ihned vypněte napájení a odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Zavolejte vašeho prodejce Brother nebo zákaznický servis společnosti Brother.

Pokud do zařízení vniknou kovové předměty, voda nebo jiné tekutiny, ihned vypněte napájení a odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Zavolejte vašeho prodejce Brother nebo zákaznický servis společnosti Brother.



VAROVÁNÍ

- Postupujte opatrně při instalaci či úpravě telefonních kabelů. Nikdy se nedotýkejte telefonních kabelů nebo zakončení, která nejsou izolovaná, pokud nebyla telefonní linka odpojena u nástěnné zásuvky. Zásadně neinstalujte telefonní vedení za silné bouřky. Zásadně neinstalujte nástěnnou telefonní zásuvku na mokřím místě.
- Tento výrobek musí být instalován v blízkosti snadno přístupné elektrické zásuvky. Je-li v případě nutnosti nezbytné zcela vypnout napájení zařízení, musíte odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Vždy zkontrolujte, zda je zástrčka zcela zasunutá



VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání vašeho telefonního vybavení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko vznícení, elektrického šoku a zranění osob, a to včetně následujících bodů:

- 1 NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek v blízkosti vody, například vany, umyvadla, dřezu nebo pračky, ve vlhkém sklepě nebo poblíž bazénu.
- 2 Nepoužívejte toto zařízení za silné bouřky. Existuje riziko vzdáleného zásahu elektrickým proudem od blesku.
- 3 NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek k ohlášení úniku plynu v blízkosti úniku.

Důležité bezpečnostní pokyny

- 1 Přečtěte si všechny tyto pokyny.
- 2 Uschovejte je pro budoucí použití.
- 3 Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na výrobku.
- 4 Před čištěním vnitřní části odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté čističe a čističe ve spreji. Na čištění použijte vlhký hadřík.
- 5 Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- 6 Neumísťujte toto zařízení na nestabilní vozík, podstavec nebo stůl. Mohlo by dojít k pádu a k vážnému poškození zařízení.
- 7 Otvory a sloty v plášti a na zadní nebo spodní části jsou určeny k větrání. Aby bylo zajištěno spolehlivé fungování zařízení a ochrana před přehřátím, nesmí být tyto otvory blokovány nebo zakrývány. Neblokujte otvory umístěním zařízení na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Toto zařízení zásadně neumísťujte do blízkosti radiátoru nebo topení či na radiátor nebo topení. Toto zařízení zásadně neumísťujte do vestavěných prostor, ve kterých není zajištěno dostatečné větrání.
- 8 Napájení tohoto zařízení musí odpovídat typu uvedeném na štítku. Pokud si nejste jisti, jaký typ napájení máte k dispozici, obraťte se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.
- 9 Používejte pouze napájecí kabel, který je dodáván s tímto zařízením.
- 10 Toto zařízení je vybaveno 3žilovou uzemněnou zástrčkou, tzn. zástrčkou s třetím (uzemňovacím) kolíkem. Tuto zástrčku lze zasunout pouze do uzemněné zásuvky. Jedná se o bezpečnostní opatření. Pokud zástrčku nelze zasunout do zásuvky, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky. Neobcházejte bezpečnostní funkci uzemněné zásuvky.
- 11 Na napájecí kabel neumísťujte žádné předměty. Neumísťujte napájecí kabel zařízení na frekventovaná místa.
- 12 Neumísťujte na zařízení nic, co by blokovalo přijímané faxy. Neumísťujte nic do cesty přijímaným faxům.
- 13 Před odebráním počkejte, než se stránky vysunou ze zařízení.
- 14 Dojde-li k některé z následujících okolností, odpojte zařízení z elektrické zásuvky a přenechejte veškerý servis autorizovanému servisnímu personálu společnosti Brother:
 - Napájecí kabel poškozený nebo popraskaný.
 - Do zařízení vnikla tekutina.
 - Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
 - Pokud jste dodrželi pokyny pro používání, ale zařízení nefunguje normálně, nastavte pouze ovládací prvky uvedené v pokynech. Nesprávné nastavování jiných ovladačů může vyústit v poškození a často bude vyžadovat extenzivní zásah kvalifikovaného technika, aby výrobek opět začal fungovat normálně.
 - Došlo k pádu zařízení nebo k poškození pláště.
 - Výkon zařízení se podstatně změnil a je třeba provést opravu.

15 Doporučujeme chránit zařízení před přepětím pomocí vhodného ochranného zařízení (přepětěová ochrana).

16 Aby se omezilo nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění, dodržujte následující zásady:

- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti jiných zařízení, které používají vodu, dále v blízkosti bazénů nebo ve vlhkém suterénu.
- Nepoužívejte zařízení za bouřky (existuje nebezpečí vzdáleného zásahu elektrickým proudem) nebo pro zjišťování úniku plynu.

DŮLEŽITÉ – pro vaši bezpečnost

Pro zajištění bezpečného provozu zařízení připojte dodanou tříkolíkovou zástrčku pouze do standardní tříkolíkové elektrické zásuvky, která je řádně uzemněna v rámci domácí elektroinstalace.

Fakt, že zařízení pracuje uspokojivě, neznamená, že je napájecí kabel uzemněný a že je instalace naprosto bezpečná. Pokud si nejste jisti, zda je elektroinstalace správně uzemněná, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.

Směrnice EU 2002/96/EC a EN50419



Pouze pro Evropskou unii.

Toto zařízení je označeno vyše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci doby života zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento účel, a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného komunálního odpadu. Přispěje to ke zlepšení stavu životního prostředí nás všech. (Pouze pro Evropskou unii.)

Právní omezení pro kopírování

Kopírování některých položek nebo dokumentů se záměrem podvodu je protizákonné. Tento přehled je spíše orientační a není vyčerpávající. Pokud si nejste jisti ohledně konkrétní položky nebo dokumentu, doporučujeme kontaktovat příslušné právní orgány.

V následující části jsou uvedeny příklady dokumentů, které je zakázáno kopírovat:

- Bankovky
- Obligace nebo jiné dlužné úpisy
- Vkladové certifikáty
- Dokumenty týkající se služby nebo náboru do ozbrojených sil.
- Pasy
- Známky (orazítkované nebo neorazítkované)
- Imigrační dokumenty
- Dokumenty týkající se sociální péče
- Šeky nebo směnky vystavené státními orgány
- Osobní průkazy, odznaky a insignie
- Řidičské průkazy

Je zakázáno kopírovat díla chráněná autorským zákonem. Části díla chráněného autorským zákonem lze kopírovat pro 'poctivé účely'. Vícenásobné kopie jsou důkazem nevhodného použití.

Umělecká díla jsou považována za rovnoprávná díla chráněná autorským zákonem.

Podle zákonů některých zemí/provincií může být zakázáno kopírování řidičských průkazů.

Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link je registrovaná ochranná známka společnosti Brother International Corporation.

© 2006 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Windows a Microsoft jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft v USA a dalších zemích.

Macintosh a True Type jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

PaperPort je registrovaná ochranná známka společnosti ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager je registrovaná ochranná známka společnosti NewSoft Technology Corporation.

Microdrive je ochranná známka společnosti International Business Machine Corporation.

CompactFlash je registrovaná ochranná známka společnosti SanDisk Corporation.

Memory Stick je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation.

SecureDigital je ochranná známka společnosti Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation a Toshiba Corporation.

Společnost SanDisk je uživatelem licence na ochranné známky SD a miniSD.

MultiMediaCard je ochranná známka společnosti Infineon Technologies a licenci na tuto ochrannou známku používá společnost MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card je ochranná známka společnosti Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge je ochranná známka.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo a MagicGate jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenu smlouvu o licenci na programové vybavení.

Všechny ostatní názvy značek a výrobků uvedené v této příručce uživatele a příručce uživatele programů jsou registrované ochranné známky příslušných společností.

Odstraňování problémů

Pokud máte se zařízením problémy

Tisk

Potíže	Doporučení
Žádný výtisk	Zkontrolujte připojení kabelu nebo rozhraní k zařízení a k počítači. (Viz <i>Stručný návod k obsluze</i> .)
	Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k elektrické zásuvce a zda se nenachází v úsporném režimu.
	V jedné nebo více inkoustových kazetách došel inkoust. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> na straně 56.)
	Zkontrolujte, zda není na displeji LCD zobrazena chybová zpráva. (Viz <i>Chybové zprávy</i> na straně 50.)
	Zkontrolujte, zda byl nainstalován a zvolen správný ovladač tiskárny.
	Zkontrolujte, zda je zařízení online. Klepněte na Start a potom na Tiskárny a faxy . Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte 'Brother MFC-XXXX' (kde XXXX je název vašeho modelu) a zkontrolujte, zda není zaškrtnuté políčko 'Používat tiskárnu offline'.
Špatná kvalita tisku	Zkontrolujte kvalitu tisku. (Viz <i>Kontrola kvality tisku</i> na straně 58.)
	Nastavení Ovladač tiskárny nebo Typ papíru v nabídce musí odpovídat typu používaného papíru.
	Zkontrolujte, zda jsou inkoustové kazety čerstvé. V následujících případech může dojít k ucpání: <ul style="list-style-type: none"> ■ Datum záruční lhůty vytištěné na obalu inkoustových kazet je prošlé. (Kazety jsou použitelné až do dvou let, pokud jsou v originálním obalu.) ■ Inkoustová kazeta se v zařízení nachází déle než šest měsíců. ■ Inkoustová kazeta pravděpodobně před použitím nebyla správně skladována.
	Vyzkoušejte doporučené typy papíru.
	Doporučená teplota prostředí pro toto zařízení je mezi 20° C a 33° C (68° F a 91° F).
Na textu nebo obrázcích se objevují vodorovné bílé čáry.	Vyčistěte tiskovou hlavu. (Viz <i>Čištění tiskové hlavy</i> na straně 58.)
	Vyzkoušejte doporučené typy papíru.
Zařízení tiskne prázdné stránky.	Vyčistěte tiskovou hlavu. (Viz <i>Čištění tiskové hlavy</i> na straně 58.)
Znaky a řádky splývají.	Zkontrolujte zarovnání tisku. (Viz <i>Kontrola zarovnání tisku</i> na straně 59.)
Vytištěný text nebo obrázky jsou nakřivo.	Zkontrolujte, zda je papír správně vložený v zásobníku papíru a zda je vodítko papíru správně nastavené. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších médií</i> na straně 6.)
	Zkontrolujte, zda je kryt pro odstraňování uvíznutého papíru správně nasazen.
Rozmazaná skvrna nahoře uprostřed vytištěné stránky.	Papír nesmí být příliš silný nebo zkroucený.
Tisk je špinavý nebo je inkoust rozmazaný.	Zkontrolujte, zda používáte doporučené typy médií. Nedotýkejte se papíru, dokud inkoust nezaschne.

Tisk (Pokračování)

Potíže	Doporučení
Na opačné straně nebo na dolní straně stránky se objevují skvrny.	Zkontrolujte, zda deska tiskárny není znečištěná inkoustem. Použijte prodloužení podpěry papíru. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších médií</i> na straně 6.)
Zařízení tiskne na stránce husté čáry.	Zkontrolujte Opačné pořadí na kartě Základní ovladače tiskárny.
Výtisky jsou pomačkané.	Na kartě Základní ovladače tiskárny klepněte na Nastavení a zrušte zaškrtnutí Obousměrný tisk .
Nelze provést tisk '2-na-1 nebo 4-na-1'.	Zkontrolujte, zda je nastavení velikosti papíru v používané aplikaci a v ovladači tiskárny stejné.
Tisk je velmi pomalý.	Zkuste změnit nastavení ovladače tiskárny. Nejvyšší rozlišení vyžaduje delší zpracování dat, odesílání a tisk. Zkuste použít jiné nastavení kvality tisku na kartě Základní ovladače tiskárny. Rovněž klepněte na kartu Nastavení a zkontrolujte, zda není zaškrtnuto Zvýraznění barvy . Vypněte funkci tisku bez okrajů. Tisk bez okrajů je pomalejší než normální tisk.
Zařízení podává více stránek najednou	Zkontrolujte, zda je papír správně vložen v zásobníku papíru. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších médií</i> na straně 6.) V zásobníku papíru nesmí být vloženy více než dva typy papíru najednou.
Vytištěné stránky nejsou složeny rovně.	Použijte prodloužení podpěry papíru. (Viz <i>Vkládání papíru a dalších médií</i> na straně 6.)
Zařízení netiskne z aplikace Paint Brush.	Zkuste nastavit položku Zobrazení na '256 barev'.
Zařízení netiskne z aplikace Adobe Illustrator.	Zkuste zmenšit rozlišení tisku.
Zařízení nemůže vytisknout plné stránky dokumentu. Zobrazila se zpráva Preplněna pamet.	Zmenšete rozlišení tisku. Zjednodušte dokument a akci opakujte. Snižte grafickou kvalitu nebo počet velikostí fontů ve vaší programové aplikaci.

Tisk přijatých faxů

Potíže	Doporučení
Kondenzovaný tisk a bílé pruhy přes stránku nebo je oříznutá horní nebo dolní část textu.	Pravděpodobně došlo ke špatnému spojení s rušením nebo interferencí na telefonní lince. Požádejte druhou stranu, aby odeslala fax znovu.
Svislé černé řádky při příjmu.	Skener odesílatele je pravděpodobně znečištěný. Požádejte odesílatele, aby vytisknul fax a kontroloval, zda není problém s odesílacím zařízením. Zkuste přijmout fax z jiného faxovacího zařízení.
Přijatý barevný fax se tiskne pouze černobíle.	Vyměňte barevné inkoustové kazety, které jsou téměř nebo zcela prázdné a potom požádejte druhou stranu, aby zaslala barevný fax znovu. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> na straně 56.)
Levý a pravý okraj je oříznutý nebo se jedna stránka tiskne na dvě.	Zapněte funkci automatické redukce.


Telefonní linka nebo spojení

Potíže	Doporučení
Vytáčení nefunguje. (Žádný oznamovací tón)	Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno a zapnuto.
	Zkontrolujte všechna kabelová spojení linky.
	Změňte nastavení tónové nebo pulzní volby. (Viz <i>Stručný návod k obsluze.</i>)
	Pokud je k přístroji připojen externí telefon, pošlete fax ručně tak, že zvednete sluchátko externího telefonu a vytočíte číslo. Počkejte, než uslyšíte tón příjmu faxu, a potom stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva) .
Zařízení nereaguje na přichozí volání.	Zkontrolujte, zda se zařízení nachází ve správném přijímacím režimu pro vaše nastavení. (Viz <i>Režimy přijímání</i> na straně 14.) Zkontrolujte, zda se ozývá oznamovací tón. Pokud je to možné, zavolejte na vaše zařízení a zkontrolujte, zda volání přijme. Pokud zařízení přesto nereaguje, zkontrolujte připojení telefonní linky. Pokud se při volání zařízení neozývá žádné vyzvánění, požádejte telefonní společnost o kontrolu linky.

Přijímání faxů

Potíže	Doporučení
Nelze přijmout fax	Zkontrolujte, zda se zařízení nachází ve správném přijímacím režimu pro vaše nastavení. (Viz <i>Režimy přijímání</i> na straně 14.)
	Pokud často zaznamenáváte rušení na telefonní lince, zkuste změnit nastavení Kompatibility na <i>Zakladní</i> . (Viz <i>Rušení telefonní linky</i> na straně 55.)
	Pokud připojujete zařízení k PBX nebo ISDN, v nabídce Typ telefonní linky nastavte váš typ telefonu. (Viz <i>Nastavení typu telefonní linky</i> na straně 17.)


Odesílání faxů

Potíže	Doporučení
Nelze odeslat fax	Zkontrolujte, zda je tlačítko Fax  podsvícené. (Viz <i>Vstup do režimu Faxu</i> na straně 12.)
	Zeptejte se druhé strany, zda je v přijímacím zařízení papír.
	Vytiskněte Hlášení o vysílání a zkontrolujte chyby. (Viz <i>Zprávy</i> na straně 23.)
V protokolu o přenosu je uvedeno 'Výsledek:NG' nebo 'Výsledek:CHYBA'	Na lince je možná dočasný šum nebo rušení. Zkuste odeslat fax znovu. Pokud odešlete PC-FAX a zobrazí se hlášení o ověření přenosu 'Výsledek:NG', zařízení pravděpodobně nemá volnou paměť. Pokud problém přetrvává, obraťte se na telefonní společnost a požádejte o kontrolu telefonní linky.
	Pokud často zaznamenáváte chyby přenosu vlivem možné interference na telefonní lince, zkuste změnit nastavení nabídky Kompatibility na <i>Zakladní</i> . (Viz <i>Rušení telefonní linky</i> na straně 55.)
	Pokud připojujete zařízení k PBX nebo ISDN, v nabídce Typ telefonní linky nastavte váš typ telefonu. (Viz <i>Nastavení typu telefonní linky</i> na straně 17.)
Nízká kvalita odesílaných faxů.	Zkuste změnit rozlišení na <i>Rozlis:Jemne</i> nebo <i>Rozlis:Ex.jemne</i> . Udělejte kopii pro kontrolu funkce skeneru vašeho přístroje. Pokud není kvalita kopie dobrá, vyčistěte skener. (Viz <i>Čištění skeneru</i> na straně 57.)
Svislé černé řádky při odesílání.	Pokud se na vytištěné kopii objeví stejný problém, vyčistěte skener. (Viz <i>Čištění skeneru</i> na straně 57.)


Přijímání příchozích volání

Potíže	Doporučení
Zařízení 'slyší' hlas jako tón CNG.	Pokud je funkce Detekce faxu zapnutá, zařízení je citlivější na zvuky. Může pak chybně interpretovat jisté hlasy nebo hudbu na lince jako volání faxového přístroje a odpoví tóny pro příjem faxu. Deaktivujte zařízení stisknutím tlačítka Stop/Exit (Stop/Konec) . Zkuste tomuto problému zabránit vypnutím funkce Detekce faxu. (Viz <i>Detekce</i> na straně 16.)
Odesílání faxového volání na zařízení.	Pokud jste přijali hovor na přístroji, stiskněte Mono Start (Start Mono) a okamžitě zavěste. Když jste odpověděli na externím či přípojném telefonu, stiskněte váš Kód pro příjem faxů (standardní nastavení je *51). Jakmile zařízení odpoví, zavěste.
Vlastní funkce na jediné lince.	Pokud používáte na jediné telefonní lince s vaším zařízením zařízení pro přidržení volání, alarm nebo jinou speciální funkci, může to kolidovat s přijímáním nebo odesíláním faxů. Příklad: Když se přihlásíte k funkci Podržení hovoru nebo jiné speciální službě a její signál prochází linkou, zatímco váš přístroj přijímá nebo odesílá fax, signál může dočasně přerušit nebo narušit faxy. Proti tomuto problému by měla pomoci funkce ECM Brother. Tato podmínka se vztahuje k telefonnímu průmyslu a je společná všem zařízením, která odesílají a přijímají informace na jediné sdílené lince s vlastními funkcemi. Pokud je pro vaši organizaci nezbytné vyhnout se jakýmkoli rušením, doporučujeme vám samostatnou telefonní linku bez speciálních funkcí.

Potíže při nastavení nabídky

Potíže	Doporučení
Když se pokusíte vstoupit do nabídky nastavení příjmu, zařízení začne pípat.	Pokud není klávesa Fax  podsvícena, stiskněte ji pro zapnutí režimu Faxu. Nastavení příjmu je dostupné pouze, pokud se zařízení nachází v režimu Fax.

Potíže s kopírováním

Potíže	Doporučení
Nelze kopírovat	Zkontrolujte, zda je tlačítko Kopírovat  podsvícené. (Viz <i>Vstup do režimu kopírování</i> na straně 26.)
Na kopiích se objevují svislé čáry.	Pokud se na kopiích objevují svislé čáry, vyčistěte skener. (Viz <i>Čištění skeneru</i> na straně 57.)
Špatné výsledky kopírování při používání ADF.	Zkuste použít sklo skeneru.

Potíže při skenování

Potíže	Doporučení
Při skenování se zobrazují chyby TWAIN/WIA.	Zkontrolujte, zda je ovladač Brother TWAIN/WIA zvolen jako primární zdroj. V aplikaci PaperPort® SE s OCR klepněte na File (Soubor) , Scan (Sken) a zvolte ovladač Brother TWAIN/WIA.
Špatné výsledky skenování při používání ADF	Zkuste použít sklo skeneru.

Potíže s programem

Potíže	Doporučení
Nelze instalovat program nebo tisknout	Spusťte program Oprava MFL-Pro Suite na CD-ROM. Tento program opraví a znovu nainstaluje program.
'Zařízení se již používá'	Zkontrolujte, zda není na displeji LCD zařízení zobrazeno žádné chybové hlášení.

Potíže s aplikací PhotoCapture Center™

Potíže	Doporučení
Vyměnitelný disk nefunguje správně.	<ol style="list-style-type: none"> Nainstalovali jste aktualizaci operačního systému Windows® 2000? Pokud ne, postupujte podle následujících pokynů: <ol style="list-style-type: none"> Odpojte kabel USB. Nainstalujte aktualizaci operačního systému Windows® 2000 a přečtěte si průvodce rychlou instalací. Po dokončení instalace se počítač automaticky restartuje. Po restartování počítače počkejte přibližně 1 minutu a potom připojte kabel USB. Vyjměte paměťovou kartu a znovu ji zasuňte. Pokud jste zkusili příkaz 'Vysunout' v operačním systému Windows®, než budete pokračovat, vyjměte paměťovou kartu. Pokud se při pokusu o vyjmutí paměťové karty zobrazí chybová zpráva, znamená to, že se karta právě používá. Chvilí počkejte a potom akci opakujte. Pokud výše uvedený postup nefunguje, vypněte počítač a zařízení a znovu je zapněte. (Zařízení je třeba vypnout odpojením napájecího kabelu z elektrické zásuvky.)
Nelze přistupovat k vyměnitelnému disku z ikony na pracovní ploše.	Zkontrolujte, zda jste vložili paměťovou kartu do paměťového slotu.

Chybové zprávy

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Chyba media	Paměťová karta je poškozená, nesprávně naformátovaná nebo došlo k problému s kartou.	Zasuňte kartu znovu zcela do slotu tak, aby byla ve správné poloze. Pokud chyba přetrvává, zkuste do zařízení vložit jinou paměťovou kartu, o které víte, že funguje.
Chybne USB zariz	K portu PictBridge bylo připojeno zařízení nekompatibilní se standardem PictBridge nebo poškozené zařízení.	Odpojte zařízení od portu PictBridge a potom stisknutím Power Save (Usporný režim) zařízení vypnete a znovu zapnete.
Komun. chyba	Nízká kvalita telefonní linky způsobená komunikační chybou.	Zopakujte pokus o odeslání faxu nebo se pokuste připojit přístroj k jiné telefonní lince. Pokud problém přetrvává, spojte se s telefonní společností a požádejte je o kontrolu vaší telefonní linky.
Malo inkoustu K	V jedné nebo více inkoustových kazetách dochází inkoust. Pokud odesílající zařízení odesílá barevný fax, při 'vzájemné komunikaci' se odesílající zařízení zeptá, zda má být fax odeslán černobíle. Pokud odesílající zařízení může fax převést, bude barevný fax uložen do paměti jako černobílý.	Objednejte novou inkoustovou kazetu.
Nehlasi se/ obsaz	Číslo, které jste vytočili, neodpovídá nebo je obsazeno.	Ověřte číslo a pokus opakujte.
Nelze cistit XX	Došlo k mechanické závadě zařízení. —NEBO— V zařízení se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru.	Otevřete kryt skeneru a vyjměte cizí předměty z vnitřního prostoru zařízení. Pokud se chybová zpráva nadále zobrazuje, před odpojením zařízení, neztratíte žádné důležité zprávy. Potom odpojte zařízení na několik od napájení a potom jej znovu připojte.
Nelze inicial XX	Došlo k mechanické závadě zařízení. —NEBO— V zařízení se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru.	Otevřete kryt skeneru a vyjměte cizí předměty z vnitřního prostoru zařízení. Pokud se chybová zpráva nadále zobrazuje, před odpojením zařízení, neztratíte žádné důležité zprávy. Potom odpojte zařízení na několik od napájení a potom jej znovu připojte.
Nelze skenov. XX	Došlo k mechanické závadě zařízení. —NEBO— V zařízení se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru.	Otevřete kryt skeneru a vyjměte cizí předměty z vnitřního prostoru zařízení. Pokud se chybová zpráva nadále zobrazuje, před odpojením zařízení, neztratíte žádné důležité zprávy. Potom odpojte zařízení na několik od napájení a potom jej znovu připojte.


Chybová zpráva	Příčina	Akce
Nelze tisk. XX	Došlo k mechanické závadě zařízení. —NEBO— V zařízení se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru.	Otevřete kryt skeneru a vyjměte cizí předměty z vnitřního prostoru zařízení. Pokud se chybová zpráva nadále zobrazuje, před odpojením zařízení, neztratíte žádné důležité zprávy. Potom odpojte zařízení na několik od napájení a potom jej znovu připojte.
Nelze zmenit XX	Došlo k mechanické závadě zařízení. —NEBO— V zařízení se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru.	Otevřete kryt skeneru a vyjměte cizí předměty z vnitřního prostoru zařízení. Pokud se chybová zpráva nadále zobrazuje, před odpojením zařízení, neztratíte žádné důležité zprávy. Potom odpojte zařízení na několik od napájení a potom jej znovu připojte.
Není patrona	Některá inkoustová kazeta není správně nainstalovaná.	Vyjměte inkoustovou kazetu a znovu ji nainstalujte tak, aby byla správně usazená. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> na straně 56.)
Neobsazeno	Pokusili jste se o přístup k číslu pro Krátkou volbu, které není naprogramováno.	Nastavte číslo Krátké volby. (Viz <i>Ukládání čísel Krátké volby</i> na straně 21.)
Nizka teplota	Tisková hlava je příliš studená.	Nechte zařízení zahřát.
Otevreny kryt	Kryt skeneru není zcela zavřený.	Kryt skeneru zvedněte a znovu zavřete.
Prazdna kazeta K	V jedné nebo více inkoustových kazetách došel inkoust. Zařízení ukončí všechny tiskové operace. Je-li k dispozici paměť, budou černobílé faxy ukládány do paměti. Pokud odesílající zařízení odesílá barevný fax, při 'vzájemné komunikaci' se odesílající zařízení zeptá, zda má být fax odeslán černobíle. Pokud odesílající zařízení může fax převést, bude barevný fax uložen do paměti jako černobílý.	Vyměňte inkoustové kazety. (Viz <i>Výměna inkoustových kazet</i> na straně 56.)
Preplnena pamet	Paměť zařízení je plná.	Probíhá odesílání faxu nebo kopírování Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) a počkejte, dokud neskončí další probíhající operace, pak pokus zopakujte. Probíhá tisk Zmenšete rozlišení tisku.
Rozpojeni	Komunikaci ukončila jiná osoba nebo její faxový přístroj.	Zkuste opakovat odeslání nebo příjem.
Vysoka teplota	Tisková hlava je příliš teplá.	Nechte zařízení vychladnout.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Zadny soubor	Paměťová karta ve slotu neobsahuje žádný soubor formátu .JPG.	Vložte do slotu správnou paměťovou kartu.
Zaseknuty papir	V zařízení uvízl papír.	Viz <i>Porucha tisku nebo zaseknutí papíru</i> na straně 53.
Zbyvají data	Tisková data zůstávají v paměti zařízení. Kabel USB byl odpojen, když počítač odesílal data do zařízení.	Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) . Zařízení zruší úlohu a odstraní ji z paměti. Zkuste tisknout znovu.
	Tisková data zůstávají v paměti zařízení.	Znovu spusťte tisk z počítače.
Zkontr.original	Dokument nebyl řádně vložen nebo zaveden nebo byl dokument skenovaný z ADF příliš dlouhý.	Viz <i>Uvážnutí dokumentů</i> na straně 53.
Zkontr.papir	V zařízení došel papír nebo papír není řádně vložen v zásobníku.	Proveďte jeden z následujících postupů: <ul style="list-style-type: none"> ■ Doplňte papír v zásobníku na papír a potom stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). ■ Vyjměte papír, znovu jej vložte a potom stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva).
	Papír uvízl v zařízení.	Viz <i>Porucha tisku nebo zaseknutí papíru</i> na straně 53.
Zkontr.rozm.pap.	Papír nemá správnou velikost.	Vložte papír správné velikosti (Letter, Legal nebo A4) a potom stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva) .

Uvážnutí dokumentů

Dokument uvážl v horní části jednotky ADF

- 1 Vyjměte z ADF veškerý papír, který není uvážnutý.
- 2 Otevřete kryt ADF.

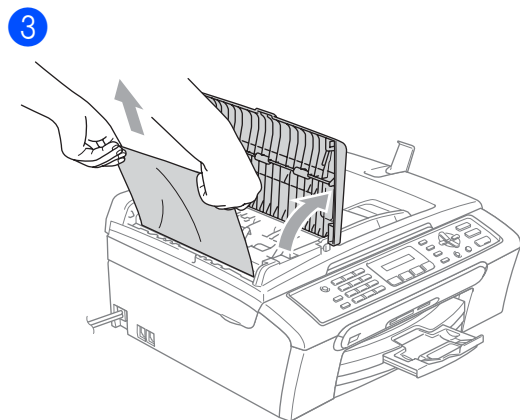

- 3
- 4 Zavřete víko ADF.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.




Poznámka

Aby se zabránilo dalšímu uvážnutí dokumentu, opatrným stisknutím uprostřed zavřete víko ADF.

Dokument je uvážnutý uvnitř jednotky ADF.

- 1 Vyjměte z ADF veškerý papír, který není uvážnutý.
- 2 Zvedněte kryt dokumentu.

3

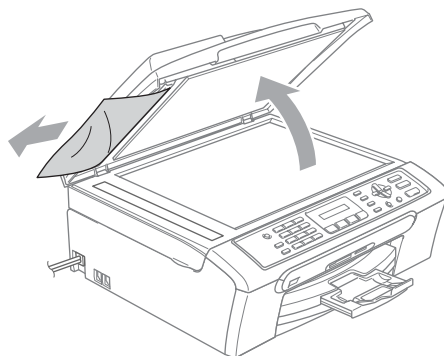

- 4 Zavřete kryt dokumentu.


- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Porucha tisku nebo zaseknutí papíru

1





2

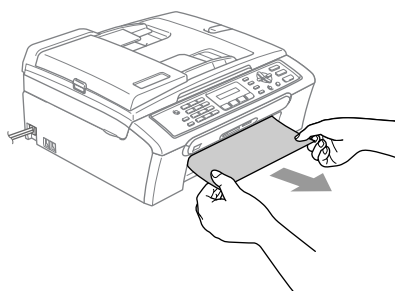


B


3

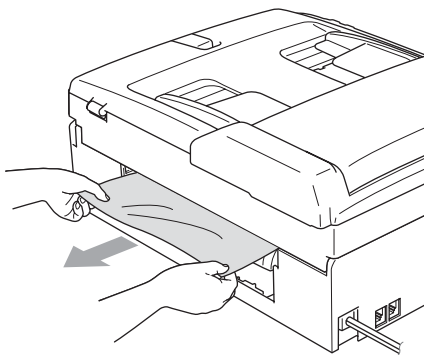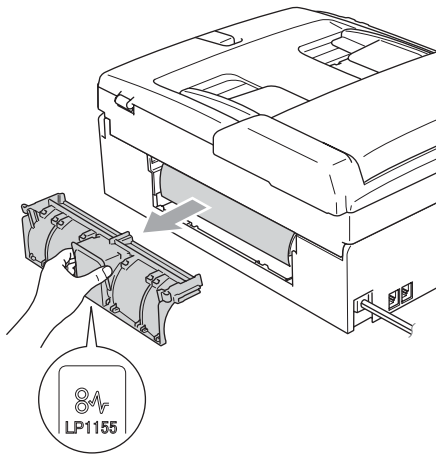

4

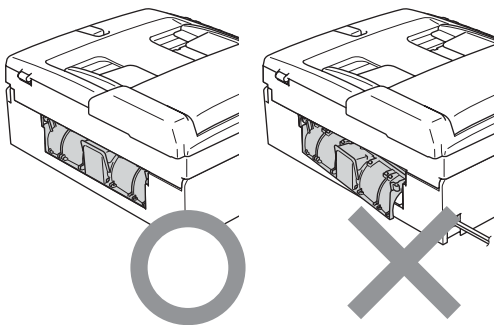


5

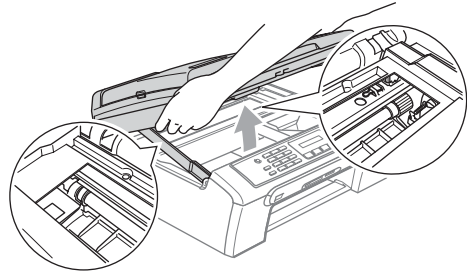

Poznámka

Pokud papír uvízl pod tiskovou hlavou, odpojte zařízení od zdroje napájení a potom posuňte tiskovou hlavu tak, aby bylo možné papír vyjmout.

6

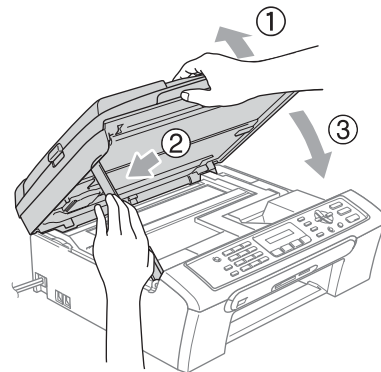

7

Zasuňte zásobník papír zcela do zařízení.

Rozpoznávání oznamovacího tónu

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 0, 5**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Detekce** nebo **Bez detekce**.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Rušení telefonní linky

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu, 2, 0, 2**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Normalni (nebo Zakladni)**.
 - **Zakladni** snižuje rychlost modemu na 9600 b/s. Pokud není interference opakujícím se problémem na vaší telefonní lince, je možná lepší ji používat jen v případě potřeby.
 - **Normalni** nastavuje rychlost modemu na 14400 b/s. (Výchozí)Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.





Poznámka

Když změníte kompatibilitu na **Zakladni**, není funkce ECM dostupná pro odesílání barevných faxů.

Běžná údržba



Výměna inkoustových kazet

1 Otevřete kryt inkoustových kazet.

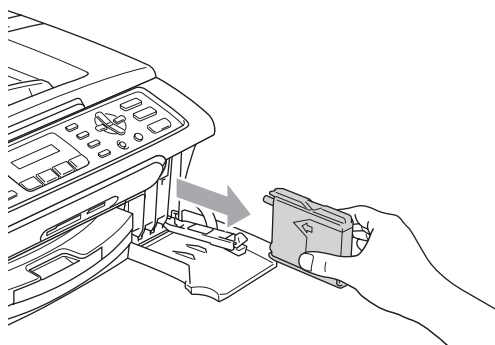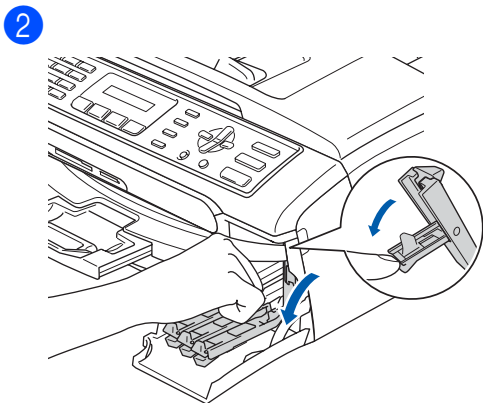


3 Otevřete obal nové inkoustové kazety pro barvu zobrazenou na displeji LCD a potom kazetu vyjměte.


4

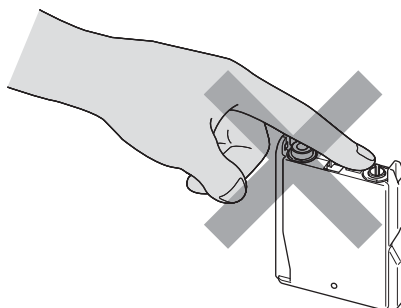

5



6

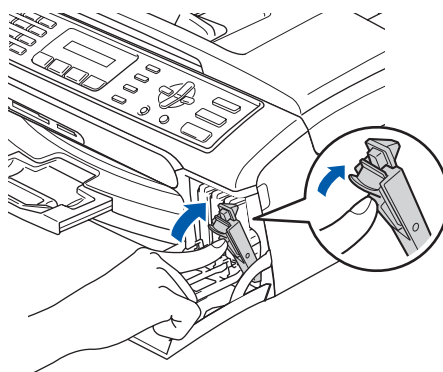

7

Po každé instalaci nové inkoustové kazety stisknutím 1 (Ano) automaticky vynulujte čítač inkoustových bodů pro danou barvu.

VAROVÁNÍ

Pokud vám inkoust vnikne do očí, ihned je vypláchněte vodou a v případě obav vyhledejte lékaře.

UPOZORNĚNÍ


Multifunkční zařízení Brother jsou navrženy pro práci s inkoustem určité specifikace a budou podávat maximální výkon s originálními inkoustovými kazetami značky Brother. Společnost Brother nemůže tento optimální výkon zaručit v případě používání inkoustu nebo inkoustových kazet jiných specifikací. Z tohoto důvodu společnost Brother nedoporučuje v tomto zařízení používat jiné kazety, než originální kazety Brother, nebo znovu naplněné neoriginální kazety nebo originální kazety, které byly znovu naplněny inkoustem jiného výrobce. Pokud dojde k poškození tiskové hlavy nebo jiné části tohoto zařízení z důvodu používání nekompatibilního spotřebního materiálu, na veškeré nezbytné opravy se pravděpodobně nebude vztahovat záruka.

Čištění skeneru

1



2

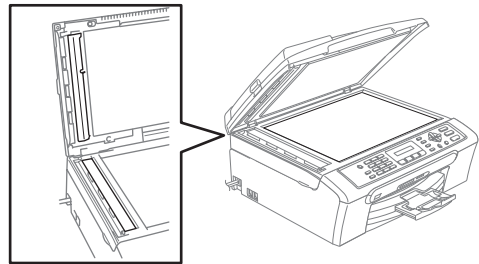

Čištění tiskové hlavy

- 1 Stiskněte tlačítko **Ink Management (Správce inkoustu)**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Cistení**.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **K, Barva** nebo **Vse**.
Stiskněte tlačítko **OK**.
Zařízení vyčistí tiskovou hlavu. Po dokončení čištění se zařízení automaticky vrátí do pohotovostního režimu.



Poznámka

Pokud se tisk nezlepší ani po pěti čištěních tiskové hlavy, zavolejte vašeho prodejce Brother.

Kontrola kvality tisku

- 1 Stiskněte tlačítko **Ink Management (Správce inkoustu)**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Test tisku**.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Kvalita tisku**.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.
- 5 Zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků ve vzorku.

Je kvalita ok?

1.Ano 2.Ne

- 6 Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Pokud jsou všechny čáry jasné a viditelné, stisknutím tlačítka **1** zvolte možnost **Ano** a přejděte ke kroku 10.
 - Pokud některé krátké čáry chybí (viz obrázek níže), stisknutím tlačítka **2** zvolte možnost **Ne**.

OK



Špatná kvalita



- 7 Na displeji LCD se zobrazí dotaz, zda je kvalita tisku černé a tří barev v pořádku.

K OK?

1.Ano 2.Ne

Stiskněte tlačítko **1** (Ano) nebo **2** (Ne).

- 8 Na displeji LCD se zobrazí dotaz, zda chcete zahájit čištění.

Vycistit?

1.Ano 2.Ne


Stiskněte tlačítko **1** (Ano).
Zařízení začne čistit tiskovou hlavu.

- 9 Po dokončení čištění stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení začne znovu tisknout kontrolní vzorek kvality tisku a potom se vrátí ke kroku 5.

- 10 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.
Pokud jste tento postup provedli již pětkrát a kvalita tisku stále není upokojivá, vyměňte tiskovou kazetu se zaslou barvou.
Po výměně inkoustové kazety zkontrolujte kvalitu tisku. Pokud problém přetrvává, zopakujte u nové inkoustové kazety alespoň pětkrát čištění a testovací tisk. Pokud inkoust stále chybí, zavolejte vašeho prodejce Brother.



Poznámka

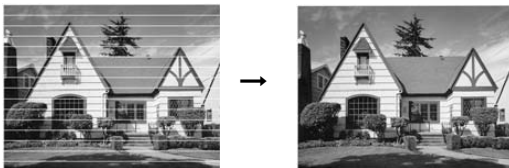

Kontrola zarovnání tisku

- 1 Stiskněte tlačítko **Ink Management (Správce inkoustu)**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Test tisku**.
Stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Zarovnání**.
Stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení začne tisknout kontrolní vzorek zarovnání.

Je zarovnání OK?

1.Ano 2.Ne

- 5 Zkontrolujte, zda číslo 5 na testovacích výtiscích 600 dpi a 1200 dpi co nejvíce odpovídá číslu 0.
- Pokud vzorek číslo 5 na obou testovacích vzorcích 600 dpi a 1200 dpi přesně odpovídá, stisknutím tlačítka **1** (Ano) dokončete kontrolu zarovnání a přejděte na krok 6.
 - Pokud na testovacím vzorku 600 dpi nebo 1200 dpi lépe odpovídá jiné číslo vzorku, zvolte jej stisknutím tlačítka **2** (Ne).

- 6 V případě vzorku 600 dpi stiskněte číslo testovacího výtisku, který nejvíce odpovídá vzorku číslo 0 (1-8).

Nastav.600dpi

Vyber nejlepsi#5

- 7 V případě vzorku 1200 dpi stiskněte číslo testovacího výtisku, který nejvíce odpovídá vzorku číslo 0 (1-8).

Nastav.1200dpi

Vyber nejlepsi#5


- 8 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Balení a přeprava zařízení

! UPOZORNĚNÍ

Po dokončení tiskové úlohy je nezbytné nechat zařízení 'zaparkovat' tiskovou hlavu. Pozorně naslouchejte, až v zařízení ustane veškerý mechanický hluk, a potom jej odpojte. Neoponecháte-li zařízení zaparkovat tiskovou hlavu, může dojít k problémům s tiskem a k možnému poškození tiskové hlavy.


- 1 Otevřete kryt inkoustových kazet.
- 2 Zasuňte páčky zámku dolů a vyjměte všechny inkoustové kazety. (Viz *Výměna inkoustových kazet* na straně 56.)



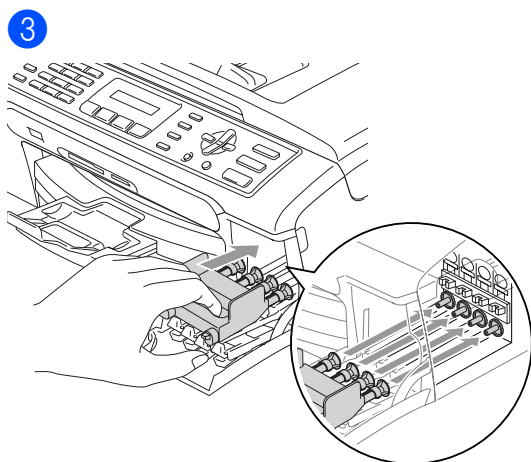


! UPOZORNĚNÍ

Nemáte-li k dispozici žluté ochranné krytky, před převážením **NEVYJÍMEJTE** inkoustové kazety ze zařízení. Zařízení lze převážet buď s nasazenými žlutými ochrannými krytkami na inkoustových kazetách nebo s nainstalovanými inkoustovými kazetami. V případě převážení bez krytek může dojít k poškození zařízení a k propadnutí záruky.




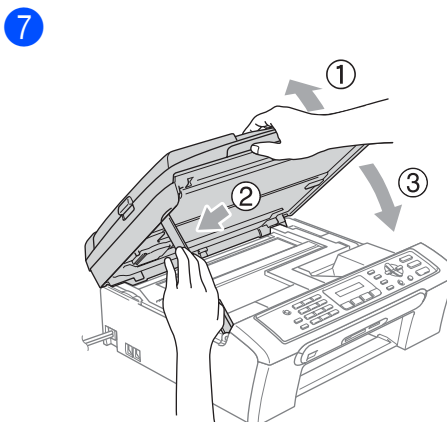

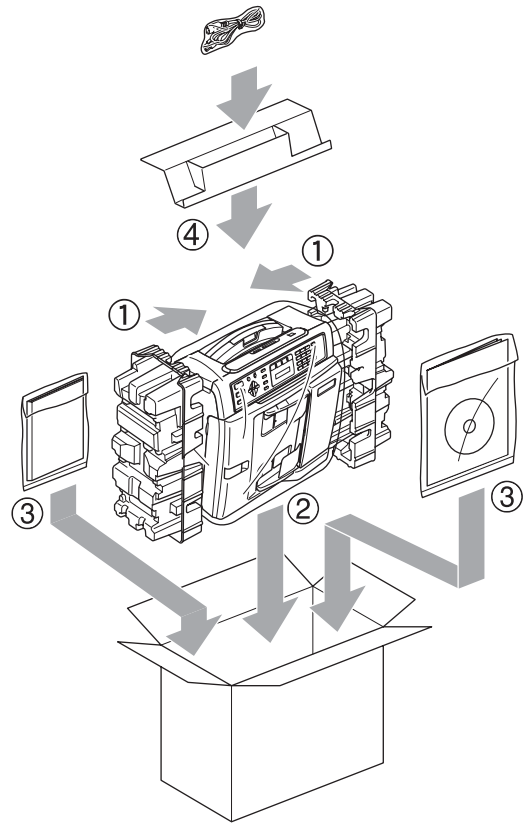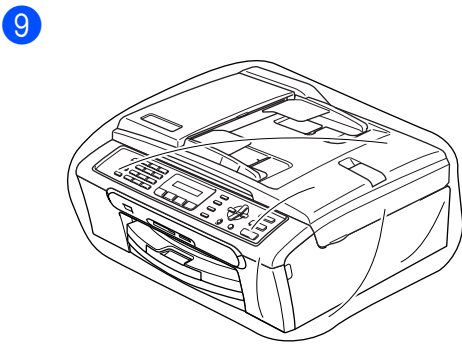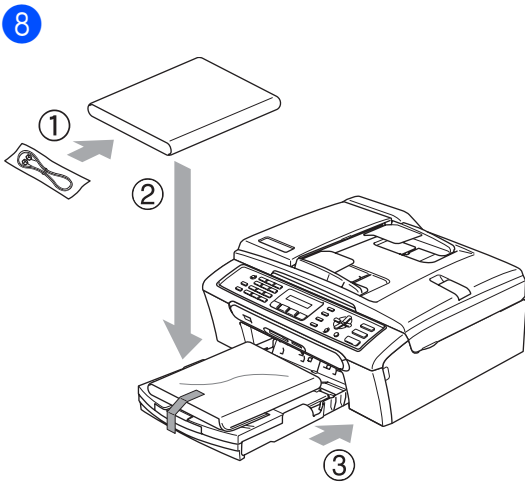

- 4 Odpojte zařízení od telefonní zásuvky a odpojte linkový kabel od zařízení.
- 5 Odpojte zařízení z elektrické zásuvky.
- 6 Oběma rukama stiskněte plastové pojistky na obou stranách zařízení a zvedněte kryt skeneru tak, aby byl bezpečně zajištěn v otevřené poloze. Je-li k zařízení připojen kabel rozhraní, odpojte jej.





10 Zavřete krabici a přelepte ji páskou.

Tlačítka nabídky

	
	Vstup do nabídky.
	Přejít na další úroveň nabídky. Přijmout volbu.
	Přejít na předchozí úroveň nabídky. Odstranit nesprávné písmeno při zadávání textu do zařízení.
	Procházení aktuální úrovně nabídky.
	Přejdete na předchozí úroveň nabídky.
	Ukončení nabídky.

Vstup do režimu nabídky:

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte volbu.
 - Stisknutím tlačítka **1** přejdete do nabídky Základní nastavení.
 - Stisknutím tlačítka **2** přejdete do nabídky Fax.
 - Stisknutím tlačítka **3** přejdete do nabídky kopírování.
- ⋮
- Stisknutím tlačítka **0** přejdete na Základní nastavení.
- Každou úroveň nabídky můžete také procházet rychleji stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** v požadovaném směru.
- 3 Po zobrazení této možnosti na displeji LCD stiskněte tlačítko **OK**. Na displeji LCD se potom zobrazí další úroveň nabídky.
 - 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** přejděte na další výběr nabídky.
 - 5 Stiskněte tlačítko **OK**. Po dokončení nastavení volby se na displeji LCD zobrazí zpráva **Potvrzeno**.

Zadávání textu

Stiskněte klávesu	jednou	dvakrát	třikrát	čtyřikrát
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Vkládání mezer

Chcete-li do faxového čísla zadat mezeru, stiskněte jednou mezi čísly ►. Pro zadání mezery ve jméně, stiskněte mezi znaky dvakrát ►.

Provádění oprav

Pokud jste zadali nesprávné písmeno a chcete jej změnit, stiskněte ◀ a přesuňte kurzor pod nesprávný znak. Pak stiskněte **Clear/Back (Zrušit/Zpět)**.

Opakování písmen

Pokud potřebujete zadat písmeno, které je pod stejnou klávesou jako předchozí písmeno, stisknutím tlačítka ► posuňte kurzor doprava před tím, než klávesu znovu stisknete.

Zvláštní znaky a symboly

Stiskněte ✖, # nebo 0 a pak stiskněte ◀ nebo ► pro přesunutí kurzoru pro zvláštní znak nebo symbol, který chcete. Pak znak zvolte stisknutím tlačítka **OK**.


Stiskněte pro (mezera) ! " # \$ % & ' ()
tlačítko ✖ + , - . / €

Stiskněte pro : ; < = > ? @ [] ^ _
tlačítko #

Stiskněte pro Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0
tlačítko 0

Obecné

Kapacita paměti	16 MB
ADF (automatický podavač dokumentů)	Až 10 stran Teplota: 20° C - 30° C (68° F - 86° F) Vlhkost vzduchu: 50% - 70% Papír: [80 g/m ² (20 lb)] velikost A4
Zásobník papíru	100 listů [80 g/m ² (20 lb)]
Typ tiskárny	Inkoustová
Metoda tisku	Černobíle: Piezoelektrická s 94 × 1 tryskami Barevně: Piezoelektrická s 94 × 3 tryskami
LCD (displej z tekutých krystalů)	16 znaků × 1 řádek
Zdroj napájení	Střídavý 220 – 240 V 50/60 Hz
Příkon	Úsporný režim: Průměrně 5 W Pohotovostní režim: Průměrně 8 W Provoz: Průměrně 32 W

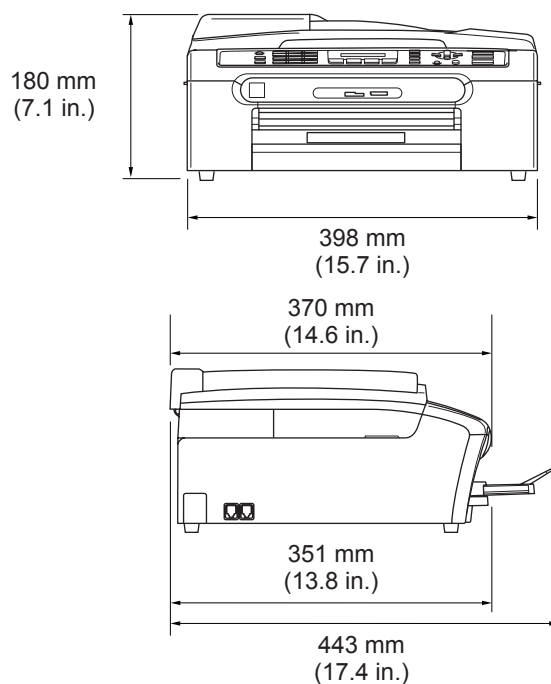Rozměry

Hmotnost	8.0 kg (17,6 lb)
Hlučnost	Provoz: 50 dB nebo méně ¹
Teplota	Provoz: 10 až 35° C (50° F až 95° F) Nejlepší kvalita tisku: 20 až 33° C (68° F až 91° F)
Vlhkost	Provoz: 20 až 80% (bez kondenzace) Nejlepší kvalita tisku: 20 až 80% (bez kondenzace)

¹ Závisí na podmínkách tisku.

Spotřební materiál

Inkoust

Toto zařízení používá samostatné kazety s černým, žlutým, azurovým a purpurovým inkoustem, které jsou oddělené od sestavy tiskové hlavy.

Životnost inkoustové kazety

Náhradní inkoustové kazety

Černá - přibližně 500 stránek při 5% pokrytí, žlutá, azurová a purpurová – přibližně 400 stránek při 5% pokrytí

- Po prvním nainstalování sady inkoustových kazet zařízení použije určité množství inkoustu k naplnění přívodního systému inkoustu pro vysoce kvalitní fotografický tisk. Tento proces bude proveden pouze jednou. Se všemi dalšími inkoustovými kazetami můžete vytisknout udané množství kopií.
- Výše uvedené údaje vycházejí ze souvislého tisku při rozlišení 600 x 600 dpi v normálním režimu po nainstalování nové inkoustové kazety.
- Počet stránek, které kazeta vytiskne, se může lišit v závislosti na frekvenci používání zařízení a množství vytištěných stránek při každém použití.
- Zařízení pravidelně automaticky čistí sestavu tiskové hlavy. Při tomto čištění se spotřebovává malé množství inkoustu.
- Když zařízení signalizuje, že některá kazeta je prázdná, v této kazetě pravděpodobně zbývá malé množství inkoustu. Toto malé množství je nezbytné, aby se zabránilo vyschnutí a poškození sestavy tiskové hlavy.

Náhradní spotřební materiál

<Černá> LC1000BK, <Azurová> LC1000C,
<Purpurová> LC1000M, <Žlutá> LC1000Y

A

ADF (automatický podavač dokumentů)	5, 12
Automaticky přijímání faxu	14
Detekce faxu	16

B

Balení zařízení	60
Bezpečnostní pokyny	41

Č

Čištění	
skener	57
tisková hlava	58

D

Detekce faxu	16
Dočasná nastavení kopírování	27

F

Fax	
automatický příjem	14
Čas vyzvánění F/T, nastavení	16
Počet zvonění, nastavení	15
potiže	45, 46
Režim přijímání, volba	14
rušení telefonní linky	55
zasílání	12
Oběžník	13
rušení telefonní linky	55
vstup do režimu Faxu	12
ze skla skeneru	12
zrušení z paměti	13
Faxování, z počítače	
Viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.	

CH

Chybové zprávy na displeji LCD	50
Change Unable (Nelze změnit)	50, 51
Init. Unable (Nelze inicializovat)	50
Ink Empty (Došel inkoust)	51
Kom. Chyba	50
Near Empty (Dochází inkoust)	50
No Paper Fed (Nepodává se papír)	52
Out of Memory (Nedostatek paměti)	51
Print Unable (Nelze tisknout)	51
Scan Unable (Nelze skenovat)	50

H

Hlasitost, nastavení	
pípání	10
reproduktor	10
vyzvánění	10

I

Inkoustové kazety	
čítač inkoustových bodů	56
výměna	56

K

Konektory	
EXT	
externí telefon	18
TZ (telefonní záznamník)	18
Kontrola	
a rušení čekajících úloh	13
Kopírování	
dočasná nastavení	27
jedna kopie	26
pomocí ADF	26
tlačítka	27
více kopií	26
vstup do režimu Kopírování	26
Kryt ADF	53

L		P	
LCD (displej z tekutých krystalů)	62	Paper (Papír)	
Kontrast	10	typ	9
Seznam nápovědy	23	velikost	9
N		velikost dokumentu	5, 12
NÁPOVĚDA		vkládání	6
Zprávy na displeji LCD		PhotoCapture Center™	
používání tlačítek nabídky	62	CompactFlash®	30
O		Memory Stick Pro™	30
Oběžník	13	Memory Stick®	30
nastavení Skupin pro	22	MultiMediaCard™	30
Odstraňování problémů	45	SecureDigital™	30
chybové zprávy na displeji LCD	50	Tisk DPOF	33
kvalita tisku	58	Tisk rejstříku	31
pokud máte potíže s		Tisk snímků	32
kopírování	48	xD-Picture Card™	30
odesílání faxů	47	Počet zvonění, nastavení	15
PhotoCapture Center™	49	Programování zařízení	62
program	49	Přehled ovládacího panelu	3
příchozím voláním	48	Přeprava zařízení	60
přijímání faxů	47	Připojení	
skenování	48	externí TZ	18
telefonní linka nebo spojení	47	R	
tisk	45	Režim Fax/Tel	
tisk přijatých faxů	46	Počet zvonění	15
uvíznutí dokumentu	53	Režim přijímání	14
uvíznutí dokumentu	53	Externí TZ	14
uvíznutí papíru	53	Fax/Tel	14
Opakování/Pauza	21	Jen fax	14
		Ruční	14
		Režim, vstup	
		Fax	12
		Kopírování	26
		PhotoCapture	3
		Skenování	3
		Ruční	
		příjem	14
		vytáčení	20

Rychlé vytáčení	
Hledat	20
Krátká volba	
nastavení podle místa	21
používání	20
Oběžník	13
použití skupiny	13
Skupinové vytáčení	
nastavení Skupin pro Oběžník	22
ukládání	21

S

Skupiny pro Oběžník	22
Spotřební materiál	66

T

Telefonní linka	
potíže	47
připojení	18
rušení	55
Telefonní záznamník (TZ)	18
připojení	18
Text, zadávání	63
zvláštní znaky	63
Tisk	
potíže	45, 46
rejstřík	31
snímků	32
uvíznutí papíru	53
Viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.	
zlepšení kvality	58
zprávy	23
TZ (Telefonní záznamník), externí	14, 18
nahrávání OGM	19
připojení	18
režim přijímání	14

U

Uvíznutí	
dokument	53
papír	53

Ú

Údržba, běžná	56
---------------------	----

V

Vlastní telefonní funkce na jediné lince. ..	48
Vytáčení	
pauza	21
ruční	20
Skupiny	13
Vzdálené nastavení	
Viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.	

Z

Zprávy	23
Deník	23
Perioda deníku	23
Hlášení o vysílání	23
Paměť stanic	23
Seznam nápovědy	23
tisk	23
Uživatelská nastavení	23

brother®

Navštivte naše internetové stránky
<http://www.brother.com>

Používání tohoto zařízení bylo schváleno pouze v zemi, ve které bylo zakoupeno. Místní distributoři společnosti Brother nebo jejich prodejci poskytnou podporu pouze pro zařízení, která byla zakoupena v jejich zemích.