

Guida di installazione rapida

Leggere prima il foglio delle "NORMATIVE" per accertarsi di utilizzare la stampante in modo sicuro.

Leggere questa "Guida di installazione rapida" prima di installare la stampante.

■ Prima di utilizzare la stampante, è necessario impostare l'hardware e installare il driver.

■ Identificare il sistema operativo in uso sul computer (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 / XP o Macintosh®).

■ Il cavo di interfaccia non viene fornito come standard, quindi è necessario acquistarne uno adatto al computer (parallelo, USB o di rete).


La maggior parte dei cavi paralleli esistenti supporta la comunicazione bidirezionale, ma è possibile che alcuni di essi presentino un'assegnazione di pin non compatibile o che non siano compatibili con lo standard IEEE 1284.

■ Per l'amministratore: configurare le impostazioni della stampante di rete facendo riferimento alla **Guida di installazione rapida in rete** (retro).

Componenti della confezione

I componenti presenti nella confezione possono variare da un paese all'altro. Conservare i materiali di imballaggio e la scatola della stampante. Potrebbero risultare utili in caso sia necessario trasportare la stampante.

LM0107001 Stampato in Giappone

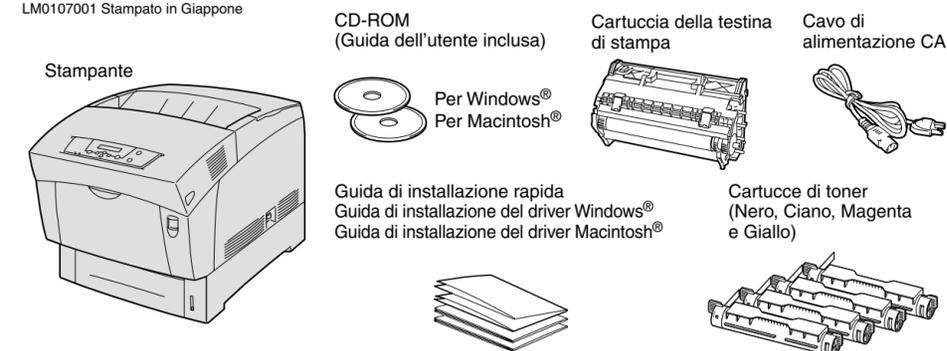

Contenuto del CD-ROM

Questo CD-ROM contiene numerose informazioni.

- Windows®**
 - Installa software**: Installazione del driver della stampante e delle utilità. (Mac OS® X non è supportato dal software di installazione.)
 - Esercitazione di manutenzione**: Video di istruzioni per la manutenzione della stampante.
 - Documentazione**: Visualizza la Guida dell'utente e la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete in formato PDF (visualizzatore incluso).
 - Campioni di stampa PDF a colori**: Visualizzare i campioni di colore su carta in formato PDF.
- Macintosh®**
 - Installa software**: Installazione del driver della stampante e delle utilità.
 - Esercitazione di manutenzione**: Video di istruzioni per la manutenzione della stampante.
 - Documentazione**: Visualizza la Guida dell'utente e la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete in formato PDF (visualizzatore incluso).
 - Campioni di stampa PDF a colori**: Visualizzare i campioni di colore su carta in formato PDF.
- Brother Solutions Center**: Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) è una risorsa fondamentale per tutte le necessità relative alla stampante. È possibile scaricare gli ultimidriver e le utilità più aggiornate della stampante, leggere le domande frequenti e i suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi oppure conoscere soluzioni speciali per la stampa.

Installazione della stampante

Passaggio 1 Installazione della cartuccia della testina di stampa

- Rimuovere il nastro di imballaggio.
- Spostare verso l'alto il tasto **A** per aprire il coperchio anteriore.
- Premere il tasto arancione per aprire il coperchio di uscita carta.
- Rimuovere l'imballaggio dalla cartuccia della testina di stampa.
- Tirare i 4 sigilli per rimuoverli completamente. Rimuovere l'imballaggio protettivo.
- Allineare i rulli della cartuccia della testina di stampa alle fessure, quindi inserire con cautela la cartuccia nella stampante.
- Rimuovere il foglio protettivo. **Nota:** non toccare la superficie nera del rullo di trasferimento.
- Chiudere il coperchio di uscita carta. Chiudere il coperchio anteriore.

Passaggio 2 Caricare la carta nel vassoio carta

- Estrarre il vassoio carta finché non si ferma. Sollevare leggermente la parte anteriore del vassoio carta e rimuoverla dalla stampante.
- Rimuovere l'imballaggio protettivo.
- Fare scorrere le guide carta laterali verso l'esterno. Sollevare la guida carta finale e inserirla nella fessura corrispondente al formato carta da caricare.
- Caricare la carta nel vassoio. Accertarsi che tutta la carta si trovi al di sotto delle linguette.
- Allineare le guide carta laterali alla carta.
- Reinstallare il vassoio carta nella stampante.

Passaggio 3 Installare le cartucce di toner

- Rimuovere il coperchio superiore.
- Rimuovere l'imballaggio dalla cartuccia di toner. Scuotere la cartuccia di toner 7 o 8 volte.
- Inserire la cartuccia di toner con l'etichetta rivolta verso l'alto. Fare corrispondere l'etichetta del colore della cartuccia con l'etichetta corrispondente sulla stampante.
- Ruotare le leve premendo verso il basso e bloccarle in corrispondenza del segno **6**.
- Tirare il sigillo del toner verso l'alto per rimuoverlo.
- Ripetere i passaggi da 2 a 5 per le restanti cartucce di toner. Riposizionare il coperchio superiore.

Passaggio 4 Stampa di un elenco delle impostazioni stampante

Nota: per cambiare la lingua del pannello di controllo, fare riferimento alla sezione "Impostazione del linguaggio sul pannello di controllo" sul retro.

- Accertarsi che la stampante sia spenta. **NON** collegare il cavo di interfaccia.
- Collegare il cavo di alimentazione CA alla stampante, e inserirlo nella presa AC.
- Accendere la stampante.
- Dopo il riscaldamento della stampante, viene visualizzato il messaggio **Ready to Print (Pronta a stamp.)**
- Premere **Menu** (tre volte) → **Menu 1: System** → **Menu 4: Report/List**.
- Premere tre volte **Form Feed** (Set) → **Printer Settings Printing**.
Verrà stampato l'elenco delle impostazioni della stampante.

Guida di installazione rapida in rete

- Se si desidera collegare la stampante in rete, si consiglia di rivolgersi all'amministratore del sistema prima di eseguire l'installazione.
- Per l'amministratore: configurare le impostazioni della stampante di rete facendo riferimento alle seguenti istruzioni.
- La password predefinita per il server di stampa è 'access'. Per cambiare la password, è possibile utilizzare il software BRAdmin Professional o un browser Web.



Impostazione del linguaggio sul pannello di controllo

1 Premere **Menu**.

2 Premere **Form Feed**.

3 Premere tre volte **Set**.

4 Premere **Form Feed**.

5 Scorrere tra le lingue disponibili premendo **▲** o **▼**.

6 Premere **Menu** per ripristinare lo stato **Pronta a stamp.** della stampante.

Impostazione di indirizzo IP, subnet mask e indirizzo del gateway (mediante il pannello di controllo)

Nota: la stampante è configurata per ricevere indirizzo IP, subnet mask e indirizzo del gateway da un server DHCP. Se non si utilizza un server DHCP, attenersi alla procedura seguente.

Impostazione del metodo di acquisizione dell'indirizzo IP sul pannello di controllo.

1 Premere **Menu**.

2 Premere quattro volte **Form Feed**.

3 Premere **Form Feed**.

4 Premere **Form Feed**.

5 Premere **Form Feed**.

6 Premere **Form Feed**.

7 Premere **Form Feed**.

8 Premere **Form Feed**.

9 Premere **Job Cancel**.

Impostazione dell'indirizzo IP

Continua dal punto precedente

10 Premere **Form Feed**.

11 Premere **Form Feed**.

12 Utilizzando **▲** o **▼**, impostare il valore desiderato (ad esempio 192).

13 Premere **Form Feed** e spostare il cursore sul valore successivo.

14 Ripetere i passaggi 12 e 13 per completare l'impostazione dell'indirizzo IP.

15 Premere **Form Feed**.

16 Premere **Job Cancel**.

Impostazione della subnet mask

Continua dal punto precedente

17 Premere **Form Feed**.

18 Premere **Form Feed**.

19 Impostare la subnet mask procedendo come per l'indirizzo IP.

20 Premere **Job Cancel**.

Impostazione dell'indirizzo del gateway

Continua dal punto precedente

21 Premere **Form Feed**.

22 Premere **Form Feed**.

23 Impostare l'indirizzo del gateway procedendo come per l'indirizzo IP.

24 Riavviare la stampante.

Sommario della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete

Per configurare il server di stampa, fare riferimento alla Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete disponibile sul CD-ROM fornito.

Windows® 95/98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Capitolo 3	Stampa Peer-to-Peer
	Netware	NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer-to-Peer NetBIOS
Windows NT®	Peer-to-Peer	IPX/SPX	Capitolo 6	Stampa NetWare Novell
	Netware	TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer	NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer-to-Peer NetBIOS
	IPP (protocollo di stampa Internet)	IPX/SPX	Capitolo 6	Stampa NetWare Novell
	Netware	TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP
UNIX/Linux		TCP/IP	Capitolo 1	Stampa UNIX
Macintosh®		Apple Talk	Capitolo 7	Stampa Macintosh
		TCP/IP	Capitolo 7	Stampa Macintosh
OS2 Warp Server LAN Server		TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP
		NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer-to-Peer NetBIOS

Per l'amministratore (Solo per utenti di Windows®)

Installare l'utilità di configurazione BRAdmin Professional

Il software BRAdmin Professional è stato progettato per gestire le periferiche di connessione in rete Brother. Ad esempio, il software BRAdmin Professional consente di gestire le stampanti e le periferiche multifunzione Brother abilitate alla connessione di rete. Il software BRAdmin Professional può inoltre essere utilizzato per la gestione di periferiche di altri produttori con supporto del protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol). Per ulteriori informazioni sull'utilità BRAdmin Professional, visitare il sito <http://solutions.brother.com>

1 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

2 Fare clic sull'icona Installa software nella schermata del menu.

3 Fare clic su "BRAdmin Professional". Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.