


DCP-340CW

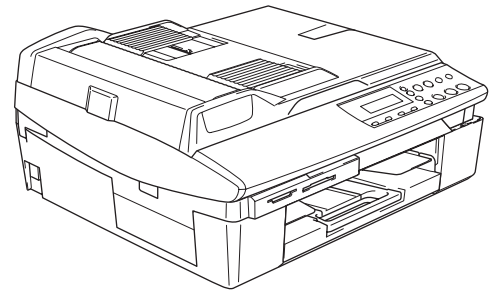

Ennen laitteen käyttöä on valmistettava laite ja asennettava ohjelmisto.
Lue 'pika-asennusoppaan' valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti.

Vaihe 1

Laitteen valmistelu

**Vaihe 2**






Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Asennus on valmis!

Pidä tämä 'pika-asennusopas', käyttöopas ja pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit katsoa ohjeita tarvittaessa.



Laitteen turvallinen käyttö

 Varoitus	 Huomautus	 Sopimaton asetus
Varoitus. Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.	Huomautus, jota noudattamalla laitetta käytetään oikein ja vältetään laitevahingot ja muut esinevahingot.	Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.
 Vinkki	 Käyttöopas, ohjelmiston käyttöopas tai verkkokäyttäjän opas	
Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.	Viittaa mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevan käyttöoppaan, ohjelmiston käyttöoppaan tai verkkokäyttäjän oppaan kohtaan.	

Aloittaminen

Laatikon sisältö	2
Ohjauspaneeli	3

Vaihe 1 – Laitteen valmistelu

Suojaosien poistaminen	4
Ohjauspaneelin kalvon kiinnittäminen	4
Paperin asettaminen	4
Sähköjohdon kytkeminen	5
Kielen valitseminen	5
Värikasettien asentaminen	6
Tulostuksen laaduntarkistus	8
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	9

Vaihe 2 – Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Windows®

USB-kaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	12
Verkkokaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	15
Langattoman verkon käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP infrastruktuuriverkossa)	18

Macintosh®

USB-kaapelin käyttäjät	22
Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi	22
Mac OS® 9.1–9.2	25
Verkkokaapelin käyttäjät	27
Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi	27
Mac OS® 9.1–9.2	30
Langattoman verkon käyttäjät	32
Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi infrastruktuuriverkossa	32

Verkkokäyttäjät

BRAdmin Professional -apuohjelman asentaminen	37
IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Professional -apuohjelman avulla (Windows®-käyttäjät)	37
Laitteen verkkoasetusten määrittäminen langattomaan tai langalliseen lähiverkkoon	38


Tarvikkeet ja lisävarusteet

Tarvikkeet	39
Värikasetti	39

Laatikon sisältö


Laatikon sisältö vaihtelee maittain.

Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko siltä varalta, että laitetta on joskus kuljetettava.

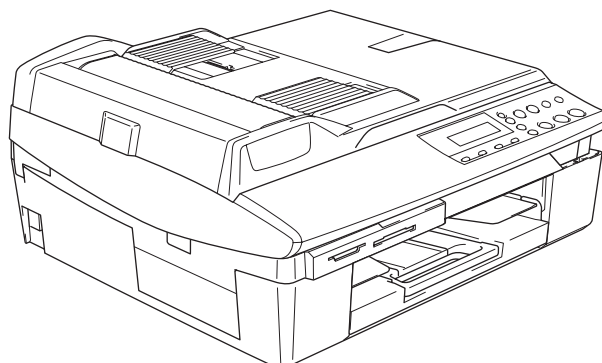

 Pika-asennusopas	 CD-ROM-levyt Windows® Macintosh®	 Sähköjohdot Tanskaa varten Muita varten	 Ohjauspaneelin kalvo
 Musta (LC900 BK)	 Magenta (LC900M)	 Keltainen (LC900Y)	 Syaani (LC900C)
Värikasetit			


Käyttöopas ei kuulu vakiotoimitukseen. Lue täydellinen käyttöopas CD-ROMilta.



Käyttäjät Tanskassa:

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolmipinninen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.



Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa:

Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.

KAIKKI KÄYTTÄJÄT:

Jotta laitteen käyttö olisi turvallinen on mukana toimitettu pistoke kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoittamattomat laitteet voivat aiheuttaa sähköiskuvaaran ja ne voivat myös aiheuttaa sähköstä johtuvan sähkötaajuushäiriön.

Tämän laitteen kanssa käytettävien jatkojohtojen on oltava oikein maadoitettu. Väärin kytketty johto voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitevikoja.

Se, että laite toimii tyydyttävästi ei takaa, että sähköjohto on maadoitettu ja että asennus on täysin turvallinen. Oman turvallisuutesi vuoksi on sinun otettava yhteys sähköliikkeeseen, jos epäilet että sähköliitäntä ei ole maadoitettu.

Liitäntäkaapeli ei kuulu toimitukseen. Osta asianmukainen liitäntäkaapeli liitäntää (USB tai verkko) varten.


USB-kaapeli

- Käytä USB 2.0 -kaapelia, joka on enintään 2 metriä pitkä.
- Tässä DCP:ssä on Full Speed USB 2.0 -liitäntä. DCP voidaan kytkeä myös USB 1.1 -liitännällä varustettuun tietokoneeseen.
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä tässä vaiheessa. Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmistoa asennettaessa.


Verkkokaapeli

- Käytä suoraan kytkettyä kierrettyä Cat5 (tai uudempi) -parikaapelia 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkkoliitäntään.

Ohjauspaneeli

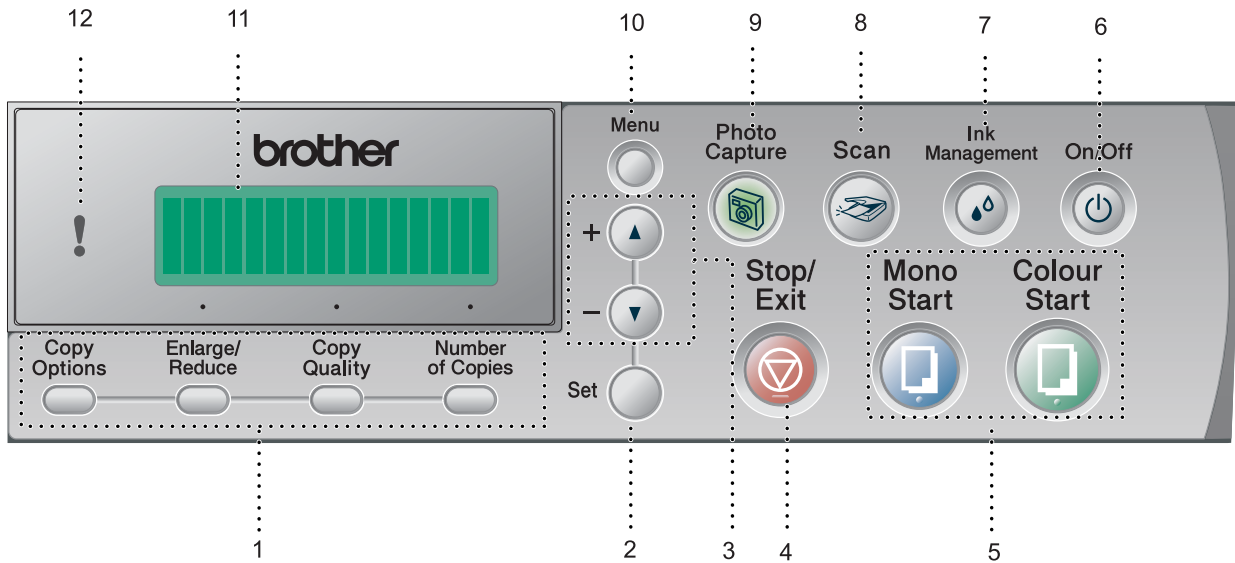

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 Kopiointinäppäimet | 7 Ink (Muste) -näppäin |
| 2 Set (Aseta) -näppäin | 8 Scan (Skannaus) -näppäin |
| 3 Navigointinäppäimet | 9 PhotoCapture-näppäin |
| 4 Stop/Exit (Lopeta/poistu) -näppäin | 10 Menu (Valikko) -näppäin |
| 5 Start (Käynnistä) -näppäimet | 11 Nestekidenäyttö (LCD) |
| 6 On/Off (Virta)-kytkin | 12 Varoitusmerkkivalo |

 Lisätietoja ohjauspaneelista on käyttöoppaan luvun 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.


- Tämän pika-asennusoppaan Windows®-näyttökuvat ovat Windows® XP-käyttöjärjestelmästä.
- Tämän pika-asennusoppaan Mac OS® -näyttökuvat ovat Mac OS® X 10.3 -käyttöjärjestelmästä.

1 Suojaosien poistaminen

- 1 Poista suojateippi ja skannerin lasin suoja-arkki.


⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ kytke USB-kaapelia. USB-kaapeli kytketään ohjelmiston asennuksen yhteydessä.



2 Ohjauspaneelin kalvon kiinnittäminen

- 1 Kiinnitä ohjauspaneelin kalvo laitteeseen.

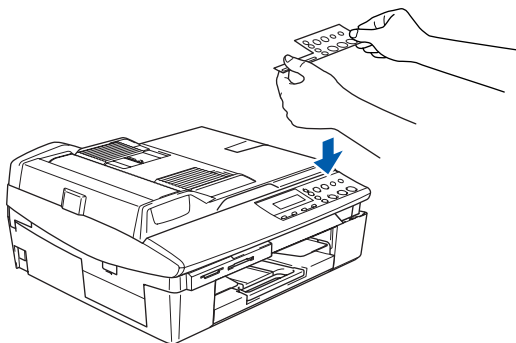



3 Paperin asettaminen




Paperikasettiin voidaan asettaa enintään 100 arkki paperia, jonka grammapaino on 80 g/m².

Lisätietoja on käyttöoppaan luvun 1 kohdassa Tietoja paperista.


- 1 Vedä paperikasetti ulos laitteesta ja irrota luovutusalusta (1).

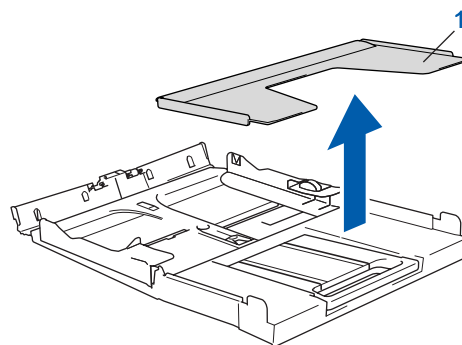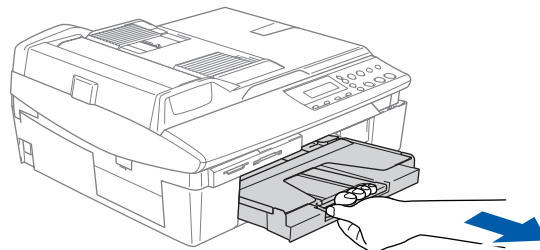

- 2 Paina paperiohjainta (1) ja säädä se paperin leveyden mukaan.

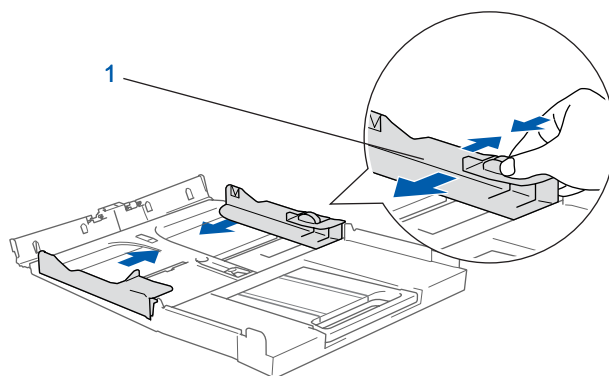


- 3 Vedä paperituki (1) ulos ja nosta paperin tukiläppä (2) ylös.

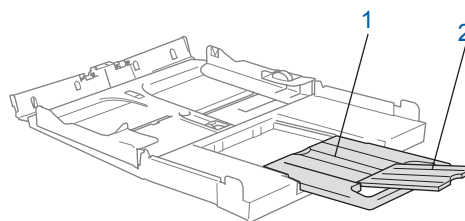



Vinkki

Käytä paperin tukiläppää Letter-, Legal- ja A4-paperikokojen kanssa.

- 4** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet lehyttelemällä paperit.




- 5** Aseta paperit varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Varmista, että paperit ovat tasaisesti ja etteivät ne ylitä yläreunan merkkiä (1).

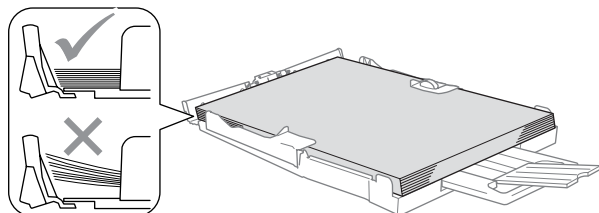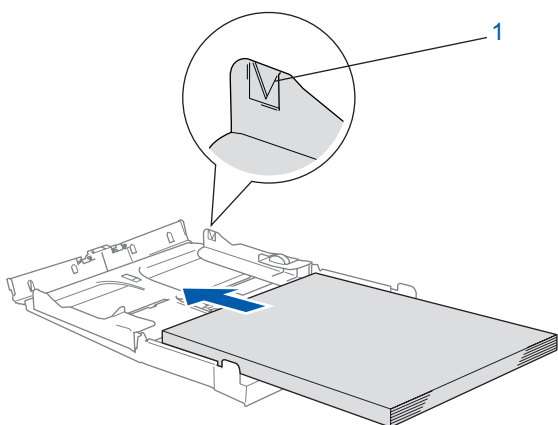

Vinkki


- Varmista, että paperiohjain koskettaa paperin reunoja.
- Varo työntämästä paperia liikaa, sillä se saattaa taipua kasetin perällä ja aiheuttaa paperinsyöttöhäiriöitä.

- 6** Aseta luovutusalusta takaisin paikoilleen ja työnnä paperilokero takaisin laitteeseen.

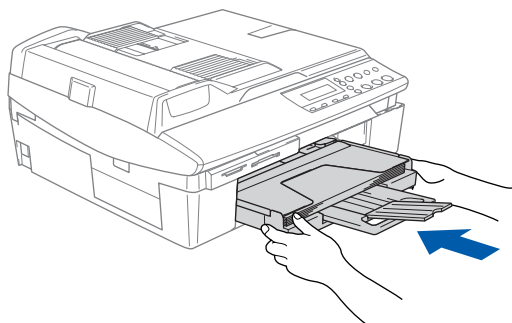

4 Sähköjohdon kytkeminen

- 1** Kytke sähköjohto.

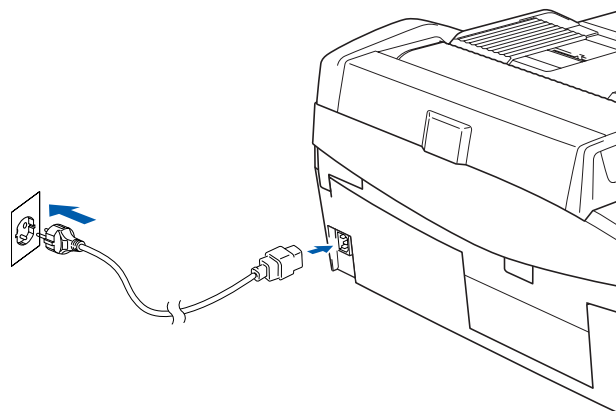

⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ kytke USB-kaapelia tässä vaiheessa. USB-kaapeli kytketään ohjelmiston asennuksen yhteydessä.

⚠ Varoitus

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Vinkki

Ohjauspaneelin varoitusmerkkivalo palaa, kunnes värikasetit on asennettu.

5 Kielen valitseminen

- 1** Sähköjohdon kytkemisen jälkeen näyttöön tulee viesti

Select Language
Press Set Key

Paina **Set**.

Select Language
Suomi

- 2** Valitse kieli painamalla ▲ tai ▼ ja paina **Set**.

Suomi?
▲. Yes ▼. No

- 3** Kun haluamasi kieli on valittu, paina ▲ (Kyllä).



Jos valitsit väärän kielen, voit muuttaa kieltä laitteen ohjauspaneelin valikossa päivämäärän ja ajan asettamisen jälkeen. (Katso lisätietoja käyttöoppaan luvun 6 kohdasta "Näytön kielen vaihtaminen".)

6 Värikasettien asentaminen


! Varoitus

Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät vedellä välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.


- 1 Varmista, että virta on kytketty päälle. Näyttöön tulee viesti:

Ei värikasettia
Avaa skannerin...

- 2 Nosta skannerin kanta (1) laitteen oikealta sivulta, kunnes se lukittuu vakaasti yläasentoon.

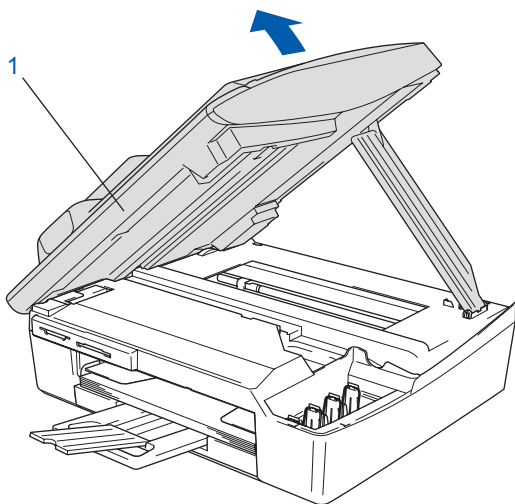


- 3 Poista keltaiset suojaosat (1).

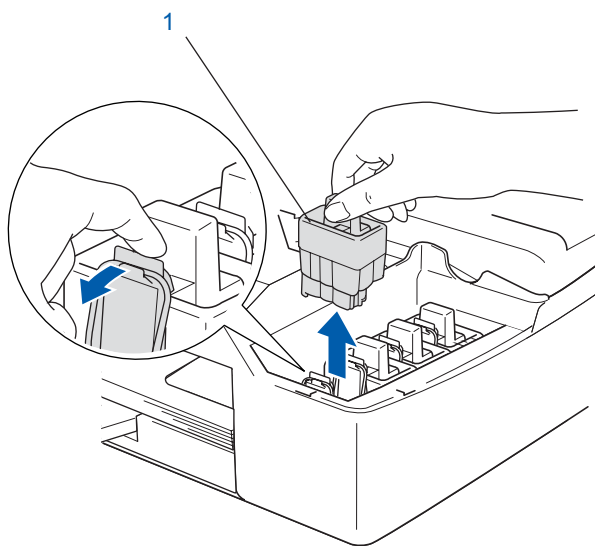


Vinkki

Älä heitä keltaisia suojaosia pois. Niitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.

- 4 Ota värikasetti pussista.




- 5 Irrota keltainen suojus varovasti (1).



⊘ Sopimaton asetus


ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyä aluetta.




Vinkki

Värikasetti ei vahingoitu, vaikka keltainen suojus irtoaisikin pakkausta avattaessa.

Pidä värikasetti pystyasennossa, kun asetat sen paikalleen.




- 6** Paina värikasettia lujasti alaspäin, kunnes koukku napsahtaa sen päälle. Varmista, että aukon väri (1) vastaa värikasetin väriä (1), kuten alla olevassa kuvassa.

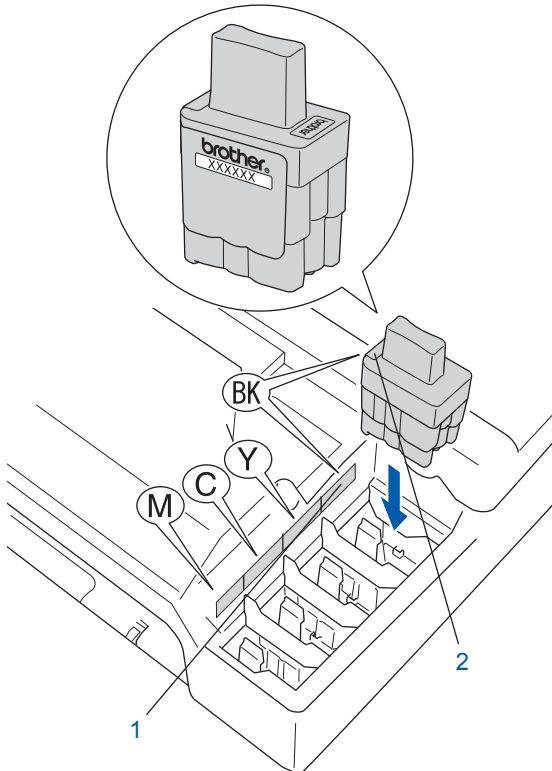

- 7** Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.

Vinkki

Jos näyttöön tulee värikasettien asentamisen jälkeen viesti *Aseta xxxx*, tarkista, että värikasetit on asennettu oikein.

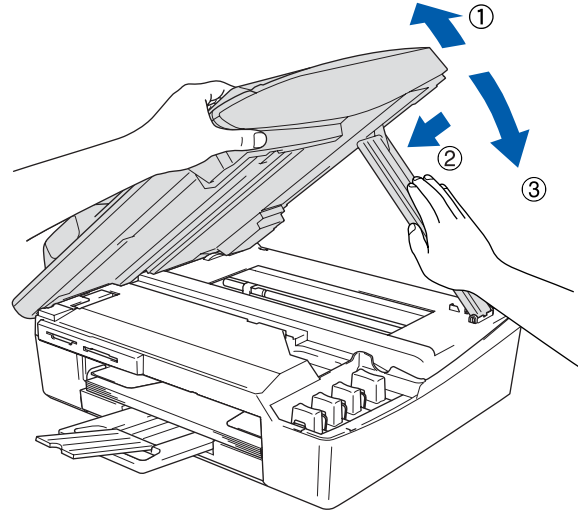

Laite puhdistaa musteputkijärjestelmän ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä tehdään vain kerran, silloin kun värikasetit asennetaan ensimmäistä kertaa laitteeseen. Puhdistus kestää noin neljä minuuttia. Näyttöön tulee viesti:

Järj. alustetaan
noin 4 minuuttia

Puhdistus
Odota hetki

! Huomautus

- **ÄLÄ IRROTA** värikasetteja, jos et aio vaihtaa niitä. Jos kasetti irrotetaan, kasetin musteen määrä saattaa vähentyä, eikä laite tiedä jäljellä olevan musteen määrää.
- **ÄLÄ RAVISTA** värikasetteja. Jos iholle tai vaatteille joutuu mustetta, pese ne saippualla tai muulla puhdistusaineella välittömästi.
- **ÄLÄ asenna ja irrota värikasetteja toistuvasti.** Värikasetista saattaa valua mustetta.
- Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, musteiden värit sekoittuvat. Värikasetit on asennettava uudelleen oikeisiin paikkoihin ja tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan. (Katso käyttöoppaan luvun 6 kohta *Tulostuspään puhdistaminen.*)
- Kun olet avannut värikasetin, asenna se laitteeseen ja käytä loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.
- **ÄLÄ yritä avata tai peukaloida värikasettia,** koska muste voi valua ulos.
- Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän musteen kanssa, ja niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä aitoja Brother-värikasetteja. Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brother-värikasettien käyttämistä laitteessa eikä tyhjien kasettien täyttämistä muiden valmistajien musteella. Takuu ei kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai tästä aiheutuvia korjaustöitä, jos laitteessa on käytetty muita kuin asianmukaisia tuotteita.


7 Tulostuksen laaduntarkistus

- 1 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, näyttöön tulee viesti:

Aseta paperi ja
Paina Start

- 2 Varmista, että paperikasetissa on paperia. Paina **Colour Start**.
Laitte aloittaa testisivun tulostamisen (vain kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran).

- 3 Tarkista sivulta neljän väripalkin laatu. (musta/syaani/keltainen/magenta)

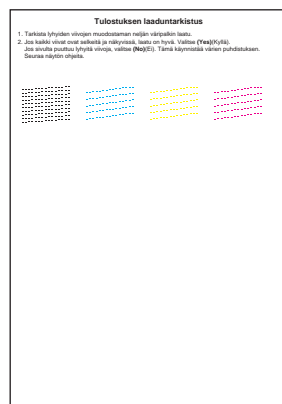

⊘ Sopimaton asetus

Vältä paperin tulostuspinnan koskettamista välittömästi tulostamisen jälkeen, sillä pinta saattaa olla osin märkä ja tahrata sormet.


- 4 Näyttöön tulee viesti:

Onko laatu OK?
▲ Kyllä ▼ Ei

- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, päätä laaduntarkistus painamalla ▲ (Kyllä).
 - Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja, paina ▼ (Ei) ja siirry vaiheeseen 6.

OK

Huono



- 6** Näytössä kysytään, onko mustan ja väritulostuksen laatu hyvä. Paina ▲ (Kyllä) tai ▼ (Ei).

Musta OK?
▲ Kyllä ▼ Ei

Kun olet painanut ▲ (Kyllä) tai ▼ (Ei) sekä mustan että väritulostuksen osalta, näytössä näkyy:

Aloita puhd.?
▲ Kyllä ▼ Ei

- 7** Paina ▲ (Kyllä), niin laite aloittaa värien puhdistamisen.

- 8** Kun puhdistus on suoritettu loppuun, paina **Colour Start**. Laite aloittaa testisivun tulostamisen ja palaa vaiheeseen **3**.

8 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun päivämäärä ja kellonaika on asetettu, laite pystyy pitämään tulostuslaadun hyvänä puhdistamalla tulostuspään säännöllisin väliajoin. Näiden tietojen avulla laite pystyy myös nimeämään tiedostot Skannaa korttiin -toiminnon yhteydessä.

- 1** Paina **Menu**.
- 2** Paina ▲ tai ▼ valitaksesi 0. Perusasetukset paina **Set**.
- 3** Valitse 1. Pvm/Kello painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **Set**.
- 4** Anna vuoden kaksi viimeistä numeroa painamalla ▲ toistuvasti ja paina sen jälkeen **Set**.

Pvm/Kello
Vuosi:2005

(Esim. anna **0 5** vuodelle 2005.)

- 5** Anna kuukausi kaksinumeroisena painamalla ▲ toistuvasti ja paina sen jälkeen **Set**.

Pvm/Kello
Kuukausi:03

(Esim. maaliskuu on **0 3**.)

- 6** Anna päivä kaksinumeroisena painamalla ▲ toistuvasti ja paina sen jälkeen **Set**.

Pvm/Kello
Päivä:01

(Esim. syötä **0 1** kuukauden ensimmäiselle päivälle.)

- 7** Anna tunnit kaksinumeroisena 24-tunnin muodossa painamalla ▲ toistuvasti ja paina sen jälkeen **Set**.

Pvm/Kello
Kello:15:XX

(Esim. **1 5**, jos kello on kolme iltaapäivällä.)

- 8** Anna minuutit kaksinumeroisena painamalla ▲ toistuvasti ja paina sen jälkeen **Set**.

Pvm/Kello
Kello:15:25

(Esim. **1 5, 2 5**, jos kello on 25 minuuttia yli kolme iltaapäivällä.)



Vinkki

Voit kasvattaa tai pienentää numeroita nopeasti pitämällä näppäintä ▲ tai ▼ painettuna.

- 9** Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Jos haluat asettaa tiedot uudelleen, palaa kohtaan **1** painamalla **Stop/Exit**.




Kun haluat tarkistaa laitteen päivämäärä- ja aika-asetukset, tulosta käyttäjätiedot. (Katso lisätietoja käyttöoppaan liitteen A kohdasta 'Raporttien tulostaminen')

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Seuraavilla sivuilla neuvotaan miten **Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy 'MFL-Pro Suite'** ajureita.

Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy 'MFL-Pro Suite'

Windows®

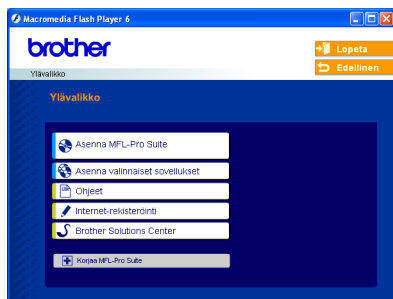

Asenna MFL-Pro Suite

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman ja muita monitoimiohjaimia.



Asenna valinnaiset sovellukset

Voit asentaa muita MFL-Pro Suite -apuohjelmia.



Ohjeet

Lue käyttöopas ja muut ohjeet PDF-muodossa (katseluohjelma toimitettu levyllä). CD-ROM-levyllä oleva käyttöopas sisältää ohjelmiston käyttöoppaan ja verkkokäyttäjän oppaan. Niissä käsitellään ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä, kun laite on kytketty tietokoneeseen (esim. tulostus, skannaus ja langaton verkko).



Internet-rekisteröinti

Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahd. Suomesta).



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on Internet-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



Korjaa MFL-Pro Suite (ainoastaan USB)

Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtuu virhe, tämän toiminnon avulla voidaan korjata virhe ja asentaa MFL-Pro Suite uudelleen automaattisesti.



Vinkki

MFL-Pro Suite -ohjelmistoon kuuluu tulostinohjain, skanneriohjain, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® ja True Type® -fontit. PaperPort® 9.0SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun. PaperPort® 9.0SE -ohjelmistoon sisältyvä ScanSoft® OmniPage® on tekstintunnistusohjelmisto, joka muuntaa kuvan tekstiksi ja avaa sen oletustekstinkäsittelyohjelmassa.

Macintosh®



Start Here OS 9.1-9.2 (Aloita tästä OS 9.1-9.2)

Voit asentaa tulostinohjaimen, skanneriohjaimen sekä Presto!® PageManager® -ohjelman Mac OS® 9.1-9.2 -käyttäjärjestelmiin.



Start Here OSX (Aloita tästä OSX)

Voit asentaa MFL-Pro Suiten, joka sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen ja Brother ControlCenter2 -sovelluksen, Mac OS® 10.2.4 -käyttäjärjestelmään tai uudempaan. Voit asentaa myös Presto!® PageManager® -ohjelman, jonka tekstintunnistusominaisuudet helpottavat valokuvien ja asiakirjojen skannausta, jakamista ja järjestelyä.



Readme.html (Lueminut)

Tiedostossa on tärkeitä tietoja ja vianetsintäohjeita.



Documentation (Ohjeet)

Lue käyttöopas ja muita ohjeita PDF-muodossa. CD-ROM-levyllä oleva käyttöopas sisältää ohjelmiston käyttöoppaan ja verkkokäyttäjän oppaan. Niissä käsitellään ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä, kun laite on kytketty tietokoneeseen (esim. tulostus, skannaus ja langaton verkko).



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on Internet-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



On-Line Registration (Internet-rekisteröinti)

Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahd. Suomesta).

Siirry sille sivulle, jolla käsitellään tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja käyttämäsi liitäntäkaapelia. Uusimmat ohjaimet ja oppaat sekä vastaukset ongelmiin tai kysymyksiin saa Brother Solutions Centeristä, jonne pääsee suoraan ohjaimelta tai menemällä osoitteeseen <http://solutions.brother.com>

Windows®

USB-kaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	12
---	----



Verkkokaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	15
---	----



Langattoman verkon käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP infrastruktuuriverkossa)	18
---	----



Muista tuetuista asennustavoista on lisätietoja CD-ROM-levyllä olevassa verkkokäyttäjän oppaassa.

Macintosh®

USB-kaapelin käyttäjät	22
■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi	22
■ Mac OS® 9.1–9.2.....	25



Verkkokaapelin käyttäjät	27
■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi	27
■ Mac OS® 9.1–9.2.....	30



Langattoman verkon käyttäjät	32
■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi infrastruktuuriverkossa.....	32



Muista tuetuista asennustavoista on lisätietoja CD-ROM-levyllä olevassa verkkokäyttäjän oppaassa.

Windows® XP Professional x64 Edition:



Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) sisältää ladattavia ohjaimia ja asennusohjeet.

USB-kaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 **Laitteen valmistelu** sivuilla 4-9.

Vinkki

- Sulje kaikki ohjelmat ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Varmista, että laitteen korttiasemassa ei ole mediakortteja.

- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos liitäntäkaapeli on jo kytketty.

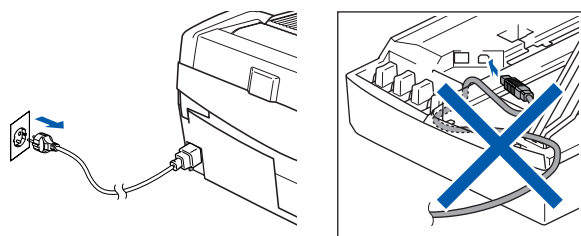

- 2 Käynnistä tietokone.

(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjautu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

- 3 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



- 4 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.




Vinkki

- Jos ikkuna ei avaudu, siirry tiedostohallintaan (Resurssienhallinta / Oma tietokone) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.
- Jos käytät Windows® 2000 Professional -käyttöjärjestelmää, etkä siihen ole asentanut **service pack 3:a (SP3) tai uudempaa**: Sinun on mahdollisesti asennettava ensin Windows® 2000 -päivitys PhotoCapture Center™ -toimintoja varten.

Windows® 2000 -päivitys sisältyy MFL-Pro Suite -asennusohjelmaan.

Asenna päivitys seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- 1 Aloita Windows®-päivityksien asentaminen napsauttamalla **OK**.




- 2 Käynnistä tietokone pyydettyä uudelleen napsauttamalla **OK**.


- 3 Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, MFL-Pro Suite -ohjelman asennus jatkuu automaattisesti.

Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen ottamalla CD-ROM-levy ulos ja asettamalla se takaisin paikoilleen tai kaksoinapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa levyn päähakemistossa. Jatka vaiheesta 4 ja asenna MFL-Pro Suite.

- 5 Valitse **Local Connection** (Paikallinen yhteys) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava). Asennus jatkuu.

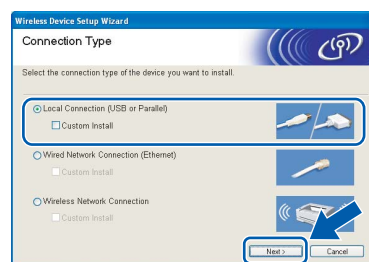


- 6 Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -käyttöoikeussopimuksen, napsauta **Yes** (Kyllä).

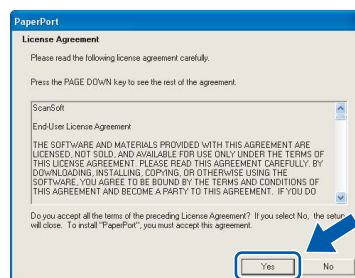


7 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.


8 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

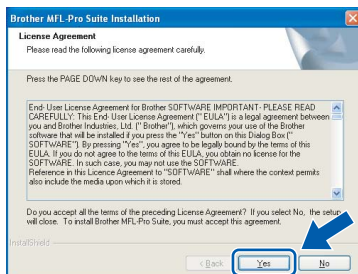


9 Kun alla oleva ikkuna tulee näkyviin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

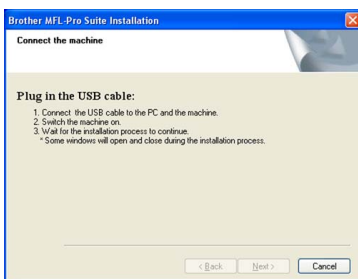


10 Nosta skannerin kansi yläasentoon.

11 Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee värikasettien aukkojen yläpuolella vasemmalla, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.



12 Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti.

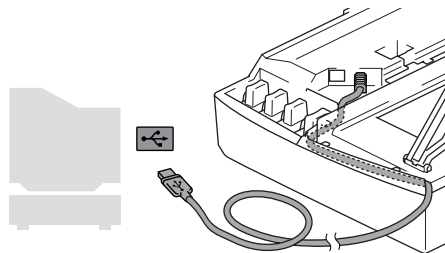


⊘ Sopimaton asetus

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että laite kytketään suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

13 Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.

14 Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

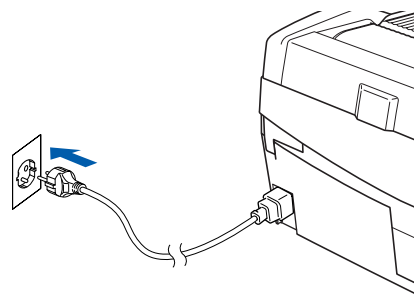


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluttua. Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat ilmestyvät näyttöön yksi toisensa jälkeen. **Odot**a, että kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä näytössä; tähän kuluu muutama sekunti.


⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.

- 15** Kun Brotherin ja ScanSoftin On-line Registration (Rekisteröinti Internetin kautta) -ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita. HUOM! laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

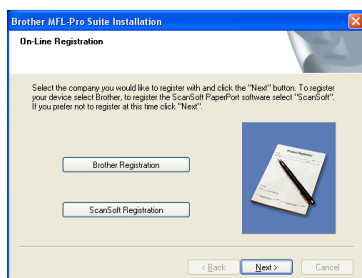

- 16** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (Valmis). (Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin, kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen.)

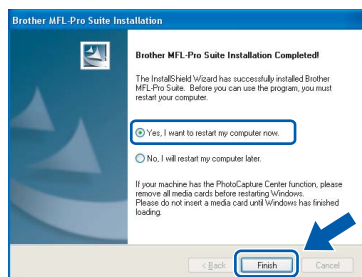

Vinkki

Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Installation Diagnostics -tarkistusohjelma käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei onnistunut, siitä tulee ilmoitus diagnostiikkaohjelman näyttöön. Jos tarkistusohjelma ilmoittaa asennuksen epäonnistuneen, noudata näytön ohjeita tai lue online-ohjeet sekä usein kysytyt kysymykset kohdasta Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/ Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX.





MFL-Pro Suite (sisältää Brotherin tulostin- ja skanneriohjaimen) on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun.

Verkkokaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivuilla 4-9.

- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 2 Nosta skannerin kansi yläasentoon.
- 3 Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitântään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitântä sijaitsee värikasettien aukkojen yläpuolella vasemmalla, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.



- 4 Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

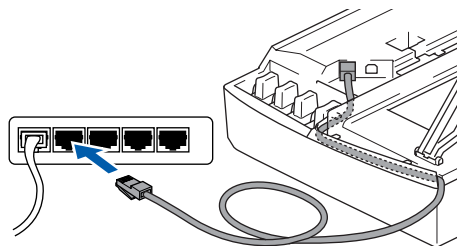

⊘ Sopimaton asetus


Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

Vinkki

Jos käytät sekä USB- että lähiverkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

- 5 Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.

- 6 Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

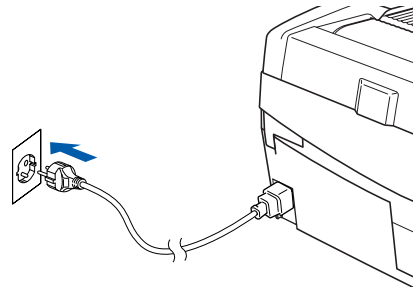

⊘ Sopimaton asetus

Jos laitteeseen on aikaisemmin asennettu langaton yhteys ja asennat langallisen yhteyden, varmista, että laitteen Verkkoliitântä on Kaapeli LAN. Langattoman verkon liittymä ei toimi tämän asetuksen kanssa.

Paina Menu.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse 3. Lähiverkko ja paina Set.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse 6. Verkkoliitântä ja paina Set.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kaapeli LAN ja paina Set. Jos näyttöön tulee Käyn. uudelleen?, paina ▲ ja valitse Kyllä.

Laitte käynnistyy automaattisesti uudestaan.

- 7 Käynnistä tietokone.
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.) Sulje kaikki ohjelmat ennen MFL-Pro Suiten asentamista.


Vinkki

Jos käytät jotain palomuuriohjelmaa, poista se käytöstä ennen asennusta. Kun olet varma, että tulostus toimii, voit käynnistää palomuuriohjelman uudelleen.

- 8 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 9** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

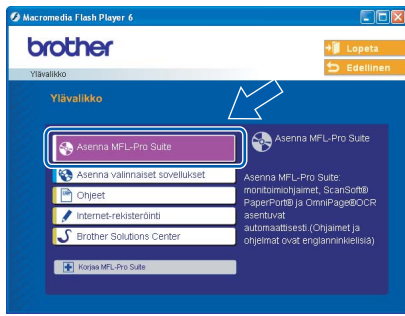


Vinkki

- Jos ikkuna ei avaudu, siirry tiedostohallintaan (*Resurssienhallinta / Omat tietokone*) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.
- Jos näyttöön ilmestyy seuraava ikkuna, napsauta **OK** ja asenna Windows®-päivitykset. Tietokone saattaa käynnistyä uudelleen, kun päivitykset on asennettu. Sitten asennus jatkuu automaattisesti.




Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen ottamalla CD-ROM-levy ulos ja asettamalla se takaisin paikoilleen tai kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa levyn päähakemistossa. Jatka vaiheesta **9** ja asenna MFL-Pro Suite.

- 10** Valitse **Wired Network Connection** (Kiinteä verkko-yhteys) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).

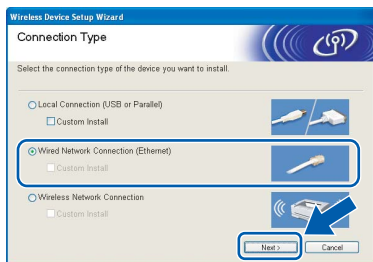


- 11** Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -käyttöoikeussopimuksen, napsauta **Yes** (Kyllä).

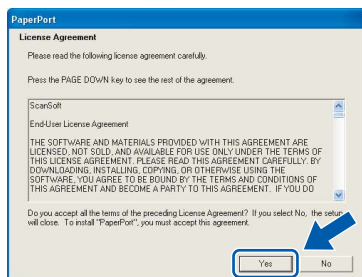

- 12** PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- 13** Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

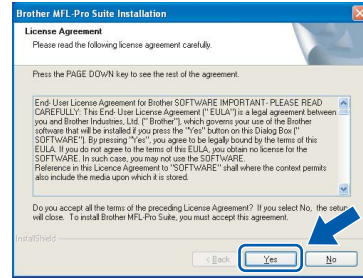


- 14** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. **Odot**, sillä **asennusikkunat** tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.


- 15** Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Next** (Seuraava).

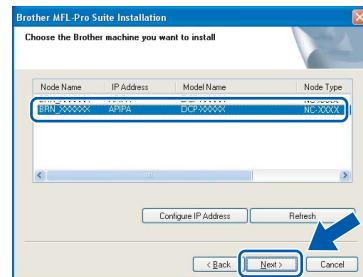

Vinkki

Tämä ikkuna ei tule näyttöön, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.


- 16** Jos laitetta ei ole vielä määritetty käytettäväksi verkossasi, näyttöön tulee seuraava ikkuna.




Napsauta **OK**.

Configure IP Address (Määritä IP-osoite) -ikkuna tulee näyttöön. Anna verkkosi IP-osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.

- 17** Kun Brotherin ja ScanSoftin On-line Registration (Internet-rekisteröinti) -ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita. HUOM! laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

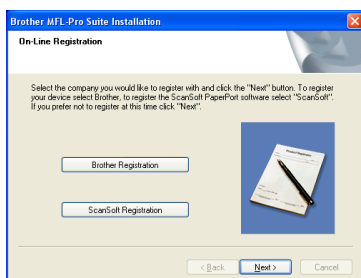

- 18** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (Valmis).
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

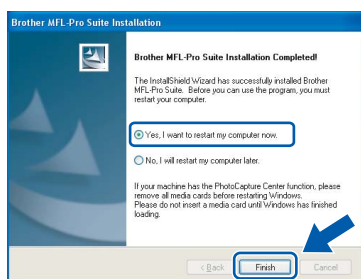

Vinkki

Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Installation Diagnostics -tarkistusohjelma käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei onnistunut, siitä tulee ilmoitus diagnostiikkaohjelman näyttöön. Jos tarkistusohjelma ilmoittaa asennuksen epäonnistuneen, noudata näytön ohjeita tai lue online-ohjeet sekä usein kysytyt kysymykset kohdasta Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX.



MFL-Pro Suite -ohjelma (sisältää Brotherin verkkotulostinohjaimen, verkkoskannerin ohjaimen ja verkon PhotoCapture Center™ -toiminnon) verkkoversion on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Langattoman verkon käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP infrastruktuuriverkossa)

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4-9.

Näiden ohjeiden avulla Brother-laitteesi asennetaan tyypilliseen pieneen toimistoon tai kodin langattomaan infrastruktuuriverkkoon käyttämällä langatonta reititintä tai tukiasemaa, joka määrittää IP-osoitteet DHCP:n avulla.

Jos haluat asentaa laitteesi muunlaiseen langattomaan verkkoon, katso ohjeet CD-ROM-levyllä olevasta Verkkokäyttäjän oppaasta. Voit lukea Verkkokäyttäjän opasta noudattamalla alla olevia ohjeita.

- 1 Käynnistä tietokone. Aseta CD-ROM-asemaan Brother CD-ROM, jossa lukee "Windows®".
- 2 Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, napsauta mallia.
- 3 Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, napsauta Suomi. CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön.
- 4 Napsauta **Ohjeet**.
- 5 Napsauta **Käyttöopas**.
- 6 Napsauta **Verkkokäyttäjän opas**.



Vinkki

Jos ikkuna ei avaudu, siirry Windows®-tiedostohallintaan (Resurssienhallinta / Oma tietokone) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta setup.exe-ohjelma.

Jotta tulokset olisivat optimaaliset päivittäisessä tulostuksessa, aseta Brother-laite mahdollisimman lähelle tukiasemaa (reititintä) ja huolehdi, että niiden välissä on mahdollisimman vähän esteitä. Laitteiden välissä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat huonontaa asiakirjojen tiedonsiirtonopeutta.

Näistä syistä langaton yhteys ei ole välttämättä paras ratkaisu kaikille asiakirjatyypeille ja sovelluksille. Jos tulostat suuria tiedostoja, kuten valokuvia kiiltävälle paperille tai monisivuisia asiakirjoja, joissa on tekstiä ja runsaasti grafiikkaa, kannattaa harkita kiinteää Ethernet-yhteyttä nopeaa tiedonsiirtoa varten tai USB-yhteyttä parasta tulostusnopeutta varten.

Ensin laitteen langattoman verkkoasetukset on määritettävä siten, että laite on yhteydessä verkon tukiasemaan (reitittimeen). Kun laitteelle on määritetty yhteys tukiasemaan, verkon tietokoneilla on pääsy laitteelle. Kun haluat käyttää laitetta näiltä tietokoneilta, sinun on asennettava MFL-Pro Software Suite. Seuraavassa neuvotaan määrityksen ja asennuksen eri vaiheet.



1

Kirjoita tukiaseman tai langattoman reitittimen langattoman verkon asetukset muistiin.

SSID (Service Set ID eli verkon nimi tai tunnus)

WEP-avain (tarvittaessa)

WPA-PSK (TKIP) (tarvittaessa)

WEP-avain on 64-bittisille salatuille verkoille tai 128-bittisille salatuille verkoille, ja se voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia. Katso tarvittaessa tiedot tukiaseman tai langattoman reitittimen mukana toimitetuista oppaista. Tämä avain on 64-bittinen tai 128-bittinen arvo, joka on annettava ASCII- tai HEKSADESIMAALImuodossa.

Esimerkki:

64-bittinen Käyttää 5 tekstimerkkiä.
ASCII: esim. "Hello" (isoilla- ja pienillä kirjaimilla on ero)

64-bittinen Käyttää 10 heksadesimaalimerkkiä.
Heksadesimaali esim: "71f2234aba"

128-bittinen Käyttää 13 tekstimerkkiä.
ASCII: esim. "Wirelesscomms" (isoilla- ja pienillä kirjaimilla on ero)

128-bittinen Käyttää 26 heksadesimaalimerkkiä.
Heksadesimaali esim:
"71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK ottaa käyttöön Protected Access Pre-shared -avaimen, jonka avulla langaton Brother-laite voi ottaa yhteyden TKIP-salausta käyttäviin tukiasemiin. WPA-PSK käyttää Pre-Shared Key -avainta, joka on yli 7 ja alle 64 merkkiä pitkä.




Vinkki

Laite tukee WEP- ja WPA-PSK (TKIP) -avaimia. WPA-PSK (AES) -avainta ei tueta.

Katso lisätietoja CD-ROM-levyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan luvusta 3.

- 2** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

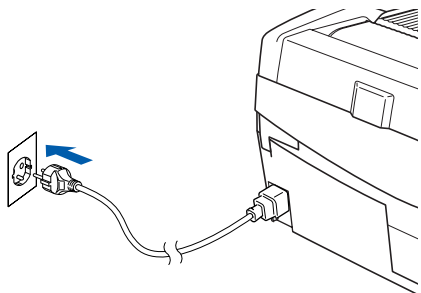

⊘ Sopimaton asetus

Jos laitteen langattomat asetukset on määritetty aikaisemmin, lähiverkon (LAN) asetukset on nollattava ennen kuin langattomat asetukset voidaan määrittää uudelleen.

Paina Menu.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse 3. Lähiverkko ja paina Set.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse 0. Tehdasasetuks. ja paina Set.

Paina ▲ ja valitse Tehdasasetus.

Jos näyttöön tulee Käyn. undelleen?, paina ▲ ja valitse Kyllä. Laite käynnistyy automaattisesti uudestaan.

- 3** Paina laitteen **Menu**-näppäintä ja valitse sitten näppäimillä ▲, ▼ ja **Set** 3, 6, sitten WLAN ja sitten ▲ Kyllä. Laite käynnistyy uudelleen. Langallinen verkkoliitäntä ei ole käytettävissä tämän asetuksen kanssa.

Kestää noin minuutin, ennen kuin lähiverkkovalikko (LAN) tulee näyttöön uudestaan.

Neliportainen osoitin osoittaa langattoman signaalin voimakkuuden nestekidenäytön oikeassa reunassa.

- 4** Kun lähiverkkovalikko tulee näyttöön, paina **Menu** ja valitse sitten näppäimillä ▲, ▼ ja **Set** 3, 3, 1. Ohjattu langattoman laitteen asennus käynnistyy.

- 5** Laite etsii verkkoa ja näyttää käytettävissä olevat verkon nimet tai tunnukset (SSID). Aiemmin muistiin kirjoittamasi SSID:n pitäisi näkyä luettelossa. Jos laite löytää useamman kuin yhden verkon, valitse verkkosi näppäimillä ▲ tai ▼ ja paina sitten **Set**.

- 6** Valitse yksi alla olevista vaihtoehtoista näppäimillä ▲, ▼ ja **Set**: Jos verkon salaus- ja todentamisasetukset on määritetty, käytettyjen asetusten on oltava verkon asetusten mukaisia.

Ei todentamista tai salausta: Valitse AVOIN JÄRJ., paina **Set** ja valitse SALAUSTYYPPI-asetukseksi Ei mitään ja paina **Set**. Ota asetukset käyttöön painamalla ▲ Kyllä. Jatka vaiheeseen 9.

Ei todentamista WEP-salauksen kanssa: Valitse AVOIN JÄRJ., paina **Set** ja valitse sitten näppäimillä ▲ tai ▼ SALAUSTYYPPI-asetukseksi WEP ja paina **Set**. Jatka vaiheeseen 7.

Todentaminen WEP-salauksen kanssa: Valitse JAETTU AVAIN, paina **Set**. Jatka vaiheeseen 7.

Todentaminen WPA-PSK (TKIP) -salauksen kanssa: Valitse WPA-PSK, paina **Set**. Jatka vaiheeseen 8.

- 7** Valitse oikea näppäinnumero ja paina **Set**. Anna vaiheessa 1 muistiin kirjoittamasi WEP-avaimen kirjaimet tai numerot näppäimillä ▲, ▼ ja **Set**. Voit siirtää kohdistinta vasemmalle ja oikealle **Enlarge/Reduce**- ja **Number of Copies** -näppäimillä. Jos haluat antaa esimerkiksi kirjaimen a, paina ▲-näppäintä kerran. Jos haluat antaa numeron 3, pidä ▲-näppäintä painettuna, kunnes se tulee näkyviin. Merkit tulevat esiin seuraavassa järjestyksessä: pieni kirjain, iso kirjain, numerot ja sitten erikoismerkit.

Paina **Set**, kun olet antanut kaikki merkit, ja ota sitten asetukset käyttöön painamalla ▲ Kyllä. Jatka vaiheeseen 9.

Useimpiin tukiasemiin ja reitittämiin voidaan tallentaa useampi kuin yksi avain, mutta ne käyttävät todentamiseen ja salaukseen vain yhtä avainta kerrallaan.

- 8** Anna vaiheessa 1 muistiin kirjoittamasi WPA-PSK (TKIP) -avaimen WPA kirjaimet tai numerot näppäimillä ▲, ▼ ja **Set**. Voit siirtää kohdistinta **Enlarge/Reduce**- ja **Number of Copies** -näppäimillä. Jos haluat antaa esimerkiksi kirjaimen a, paina ▲-näppäintä kerran. Jos haluat antaa numeron 3, pidä ▲-näppäintä painettuna, kunnes se tulee näkyviin.

Paina **Set**, kun olet antanut kaikki merkit, ja ota sitten asetukset käyttöön painamalla ▲ Kyllä. Jatka vaiheeseen 9.

- 9** Laite yrittää nyt ottaa yhteyttä langattomaan verkkoon antamiesi tietojen avulla. Jos yhteys onnistui, näyttöön tulee hetkeksi viesti *Kytetty*.

Jos laite ei saa yhteyttä verkkoon, varmista toistamalla vaiheet 3–8, että olet antanut oikeat tiedot.

- 10** Katkaise ja kytke laitteen virta irrottamalla sähköjohto ja kytkemällä se takaisin. Näin laite voi hankkia oikean TCP/IP-osoitteen automaattisesti tukiasemalta (reitittimeltä), jos DHCP on käytössä (DHCP on yleensä oletusarvoisesti käytössä useimmissa tukiasemissa/reitittimissä).

Jos DHCP ei ole käytössä tukiasemassa, IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävä on määritettävä manuaalisesti verkkoon sopiviksi. Katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.

OK! Langattomat asetukset ovat nyt valmiit. Kun haluat asentaa MFL-Pro Software Suiten, jatka vaiheeseen **11**.

- 11** Käynnistä tietokone. Sulje kaikki ohjelmat ennen MFL-Pro Suiten asentamista.


Vinkki

Jos käytät jotain palomuuriohjelmaa, poista se käytöstä ennen asennusta. Kun olet varma, että tulostus toimii, voit käynnistää palomuuriohjelman uudelleen.

- 12** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse Suomi.




- 13** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

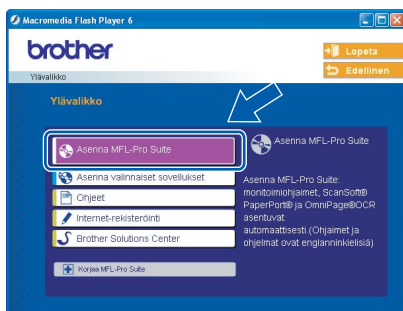


Vinkki

- Jos ikkuna ei avaudu, siirry tiedostohallintaan (Resurssienhallinta / Omat tietokone) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.
- Jos näyttöön ilmestyy seuraava ikkuna, napsauta **OK** ja asenna Windows®-päivitykset. Tietokone saattaa käynnistyä uudelleen, kun päivitykset on asennettu. Sitten asennus jatkuu automaattisesti.



*Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen ottamalla CD-ROM-levy ulos ja asettamalla se takaisin paikoilleen tai kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa levyn päähakemistossa. Jatka vaiheesta **13** ja asenna MFL-Pro Suite.*


- 14** Valitse **Wireless Network Connection** (Langaton verkkoyhteys) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).

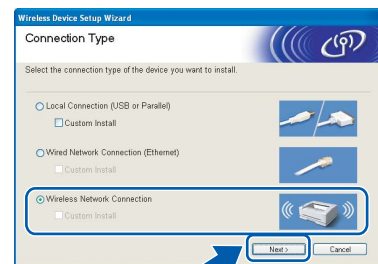

- 15** Valitse **Driver Install Only** (Vain ohjaimen asennus) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).




- 16** Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -käyttöoikeussopimuksen, napsauta **Yes** (Kyllä).

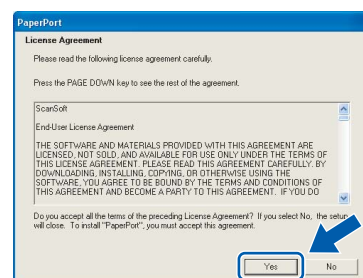

17 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

18 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

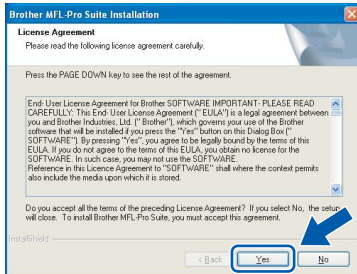


19 Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. **Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.**

⊘ Sopimaton asetus

- **ÄLÄ** yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.
- Jos langattomissa asetuksissa on virhe, MFL-Pro Suiten asennuksen aikana näyttöön tulee virheilmoitus ja asennus keskeytyy. Jos tämä virhe ilmenee, siirry vaiheeseen **13** ja aseta langaton yhteys uudelleen.


20 Valitse laite luettelosta ja napsauta **Next** (Seuraava).

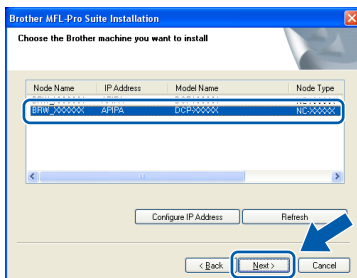

📝 Vinkki


Tämä ikkuna ei tule näyttöön, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

21 Kun Brotherin ja ScanSoftin On-line Registration (Internet-rekisteröinti) -ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita. **HUOM!** laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

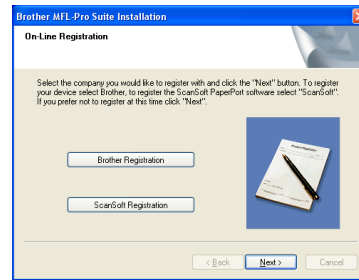

22 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (Valmis).

(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

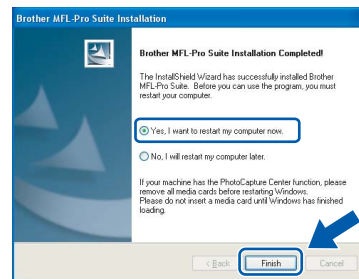

📝 Vinkki

Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Installation Diagnostics -tarkistusohjelma käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei onnistunut, siitä tulee ilmoitus diagnostiikkaohjelman näyttöön. Jos tarkistusohjelma ilmoittaa asennuksen epäonnistuneen, noudata näytön ohjeita tai lue online-ohjeet sekä usein kysytyt kysymykset kohdasta Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/ Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX.



MFL-Pro Suite -ohjelma, joka sisältää Brotherin verkkotulostinohjaimen, verkkoskannerin ohjaimen ja verkon PhotoCapture Center™ -ohjelman, verkkoversion on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

USB-kaapelin käyttäjät

Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

Tärkeää


Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivuilla 4-9.



Vinkki

Mac OS® X 10.2.0–10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä järjestelmäksi Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -järjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>)

- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos liitäntäkaapeli on jo kytketty.

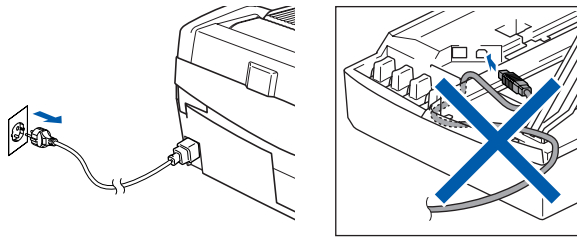


- 2 Käynnistä Macintosh®.
- 3 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 4 Aloita ohjainten ja MFL-Pro Suiten asentaminen kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** (Aloita tästä OSX) -symbolia. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



- 5 Aloita asennus osoittamalla **MFL-Pro Suite**.

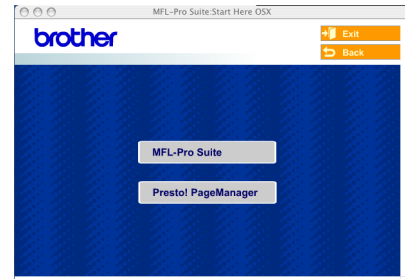

- 6 Valitse **Local Connection** (Paikallinen liitäntä) ja osoita sitten **Next** (Seuraava). Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh tietokoneesi uudelleen.




- 7 Kun DeviceSelector-ikkuna aukeaa, kytke USB-kaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sen jälkeen laitteeseen.




Vinkki


DeviceSelector-ikkuna ei tule näyttöön, jos USB-kaapeli on kytketty, ennen kuin olet käynnistänyt Macintosh®-tietokoneesi uudelleen, tai jos ohjelma korvaa aiemmin asennetun Brother-ohjelmistoversion. Jos ongelma esiintyy, jatka asennusta ja ohita vaihe 13. Valitse Brother-laitteesi ControlCenter2:n Model (Malli) -ponnahdusvalikosta. Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan ohjelmiston käyttöoppaan luvussa 10.

8 Nosta skannerin kansi yläasentoon.

9 Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee värikasettien aukkojen yläpuolella vasemmalla, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.



10 Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaan kohti.

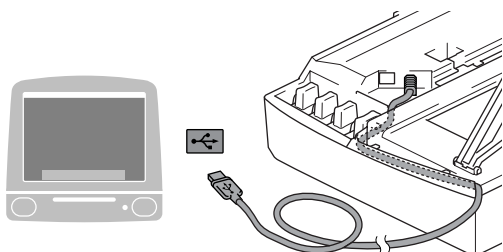


⊘ Sopimaton asetus


- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että laite kytketään suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kanta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

11 Vapauta salpa nostamalla skannerin kanta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.


12 Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

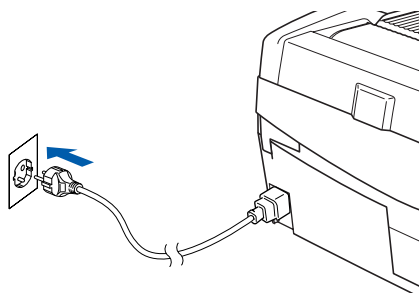


13 Valitse **USB** ja osoita sen jälkeen **OK**.

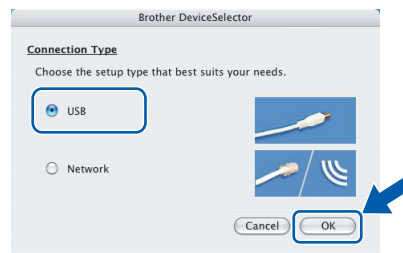


14 Osoita **Siirry** ja sitten **Ohjelmat**.

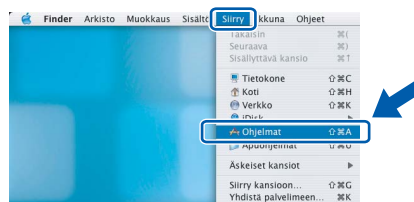

15 Kaksoisosoita **Lisäohjelmat**-kansiota.

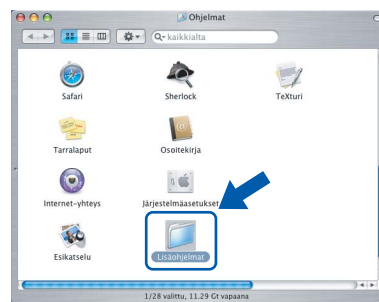


16 Kaksoisosoita **Kirjoittimen asetustyökalu** -symbolia.

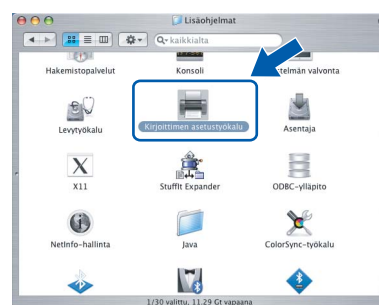


Vinkki

Mac OS® OS X 10.2.x: avaa **Print Center (Tulostuskeskus)** -symboli.

17 Osoita **Lisää**.

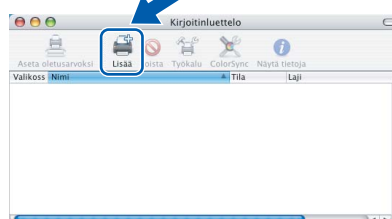

- 18** Valitse **USB**. (Mac® OS X 10.2.4–10.3 -käyttäjät)

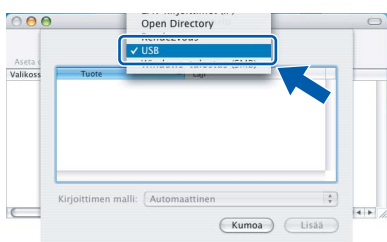


Vinkki

Mac® OS X 10.4 -käyttäjät: siirry vaiheeseen **19**.

- 19** Valitse **DCP-XXXX** (XXXX on käyttämäsi mallin nimi) ja osoita sitten **Lisää**.




- 20** Osoita kohtaa **Kirjoittimen asetustyökalu** ja sitten kohtaa **Lopeta kirjoittimen asetustyökalu**.

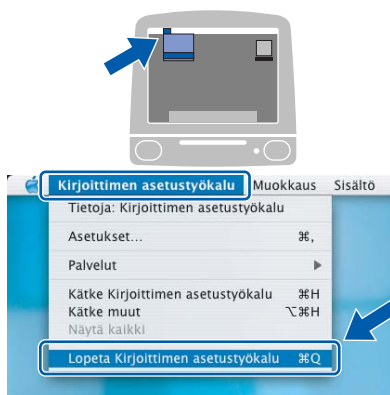

MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

- 21** Asenna Presto!®PageManager® osoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja seuraamalla näytön ohjeita.

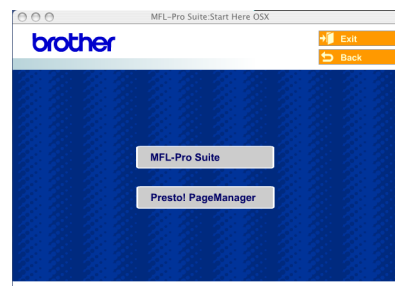

Vinkki

Presto!®PageManager® lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistusmahdollisuuden. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.




Presto!®PageManager® on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Mac OS® 9.1–9.2

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivuilla 4-9.

- 1** Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos liitäntäkaapeli on jo kytketty.

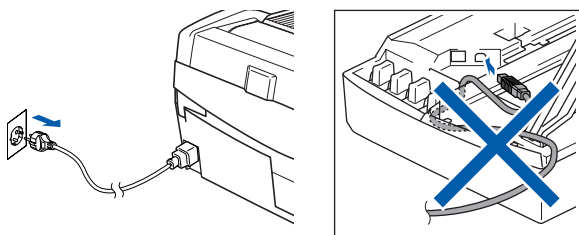


- 2** Käynnistä Macintosh®.

- 3** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 4** Aloita tulostinohjaimen ja skanneriohjaimen asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OS 9.1-9.2** (Aloita tästä OS 9.1–9.2) -symbolia. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.





- 5** Aloita asennus osoittamalla **MFL-Pro Suite**.




- 6** Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.

- 7** Nosta skannerin kansi yläasentoon.

- 8** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee värikasettien aukkojen yläpuolella vasemmalla, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.



- 9** Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke se sitten Macintosh®-tietokoneeseesi.

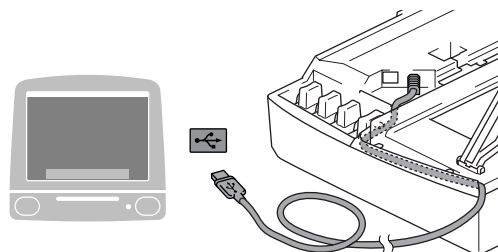


⊘ Sopimaton asetus


- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että laite kytketään suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

- 10** Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.


- 11** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

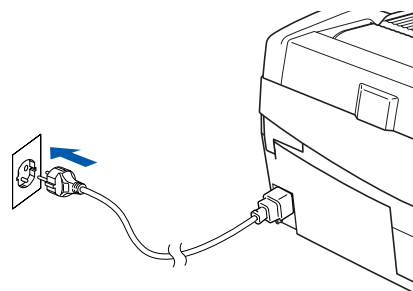

12 Valitse Apple®-valikosta **Valitsija**.

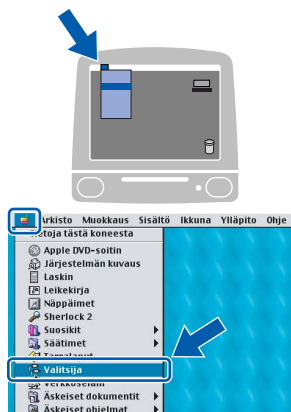

13 Osoita **Brother Ink** -symbolia. Valitse haluamasi laite **Valitsija**-ikkunan oikeasta laidasta. Sulje **Valitsija**.



Brother-tulostinohjain ja skanneriohjain on nyt asennettu.



Vinkki

Mac OS® 9.x -käyttöjärjestelmä ei tue ControlCenter2-ohjelmaa.

14 Asenna Presto!®PageManager® osoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja seuraamalla näytön ohjeita.



Vinkki

Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.



Presto!® PageManager® on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.


Verkkokaapelin käyttäjät

Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivuilla 4-9.

- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.

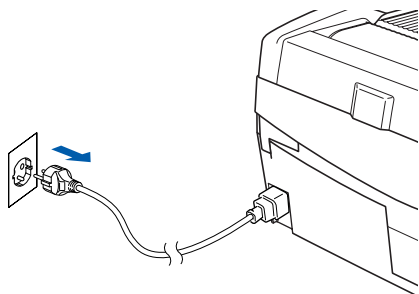


- 2 Käynnistä Macintosh®.

- 3 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.




- 4 Aloita tulostinohjaimen ja skanneriohjaimen asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** (Aloita tästä OSX) -symbolia. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

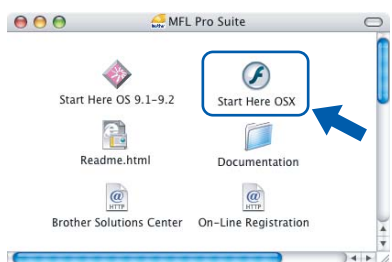

- 5 Aloita asennus osoittamalla **MFL-Pro Suite**.



- 6 Valitse **Wired Network Connection** (Kiinteä verkkoyhteys) ja osoita sitten **Next** (Seuraava). Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.

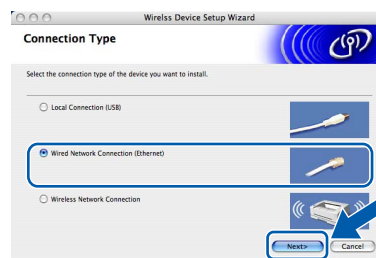


- 7 Kun DeviceSelector-ikkuna aukeaa, kytke verkkokaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sen jälkeen laitteeseen.




Vinkki


DeviceSelector-ikkuna ei tule näyttöön, jos USB-kaapeli on kytketty, ennen kuin olet käynnistänyt Macintosh®-tietokoneesi uudelleen, tai jos ohjelma korvaa aiemmin asennetun Brother-ohjelmistoversion. Jos ongelma esiintyy, jatka asennusta, mutta ohita vaiheet 13–16. Valitse Brother-laitteesi ControlCenter2:n Model (Malli) -ponnahdusvalikosta. Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan ohjelmiston käyttöoppaan luvussa 10.

- 8 Nosta skannerin kansi yläasentoon.

- 9 Kytke verkkokaapeli LAN-liitäntään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitäntä sijaitsee värikasettien aukkojen yläpuolella vasemmalla, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.



- 10** Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

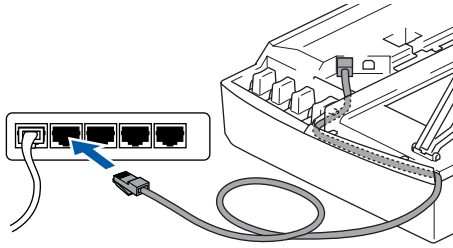

⊘ Sopimaton asetus

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.




Vinkki

Jos käytät sekä USB- että lähiverkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

- 11** Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.

- 12** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

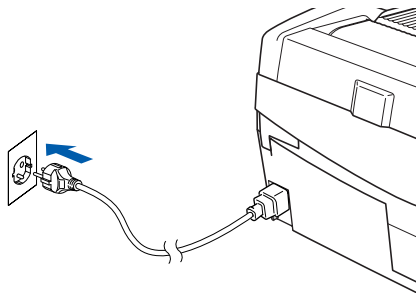

⊘ Sopimaton asetus

Jos laitteeseen on aikaisemmin asennettu langaton yhteys ja asennat langallisen yhteyden, varmista, että laitteen Verkkoliitântä on Kaapeli LAN. Langattoman verkon liittymä ei toimi tämän asetuksen kanssa.

Paina Menu.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse 3. Lähiverkko ja paina Set.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse 6. Verkkoliitântä ja paina Set.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kaapeli LAN ja paina Set.


Jos näyttöön tulee Käyn. uudelleen?, paina ▲ ja valitse Kyllä.

Laitte käynnistyy automaattisesti uudestaan.


- 13** Valitse **Network** (Verkko) ja osoita sitten **OK**.




- 14** Jos haluat käyttää laitteen **Scan**-skannausnäppäintä verkkoskannaukseen, valitse **Register your computer with the "Scan To" functions at the machine** (Rekisteröi tietokone laitteen skannaustoimintoihin) -ruutu. Macintosh®-tietokoneen nimi pitää myös kirjoittaa **Display Name** (Näytä nimi) -kohtaan. Annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä, kun painetaan **Scan**-skannausnäppäintä ja valitaan skannaustoiminto. Voit antaa minkä tahansa nimen, joka on korkeintaan 15 merkin pituinen. (Lisätietoja verkkoskannauksesta on CD-ROM-levyllä olevan *Ohjelmiston käyttöoppaan* luvussa 11.)

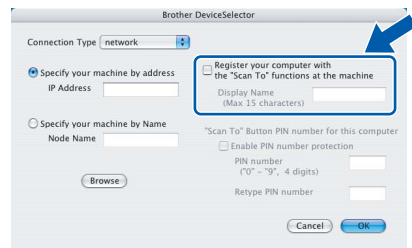


- 15** Osoita **Browse** (Selaa).

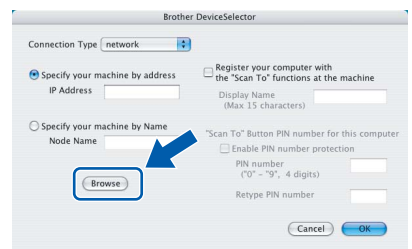


- 16** Valitse oma mallisi ja osoita **OK**.

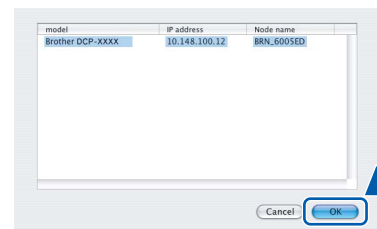


- 17** Osoita **Siirry** ja sitten **Ohjelmat**.

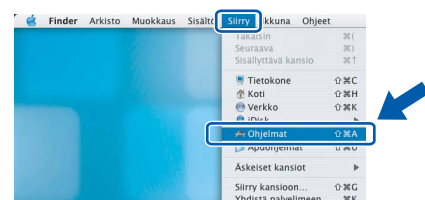

18 Kaksoisosoita **Lisäohjelmat**-kansiota.

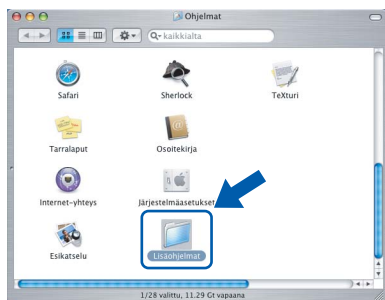


19 Kaksoisosoita **Kirjoittimen asetustyökalu** -symbolia.

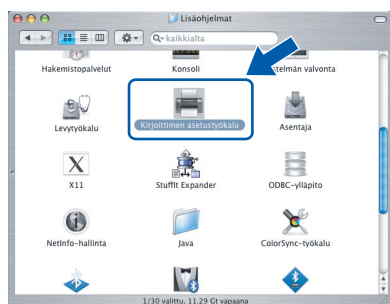


Vinkki

Mac® OS X 10.2.x: avaa **Print Center (Tulostuskeskus)** -symbolia.

20 Osoita **Lisää**.

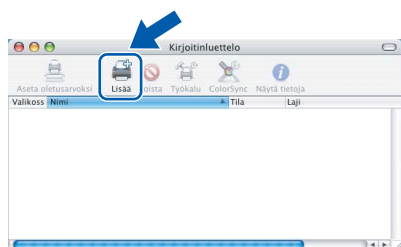

21 Valitse alla olevan kuvan mukaisesti. (Mac® OS X 10.2.4–10.3 -käyttäjät)

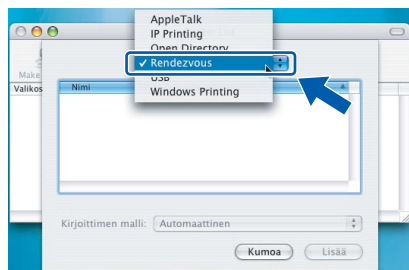


Vinkki

Mac® OS X 10.4 -käyttäjät: siirry vaiheeseen **22**.

22 Valitse **Brother DCP-XXXX** (jossa XXXX on käyttämäsi mallin nimi) ja osoita sitten **Lisää**.



23 Osoita kohtaa **Kirjoittimen asetustyökalu** ja sitten kohtaa **Lopeta Kirjoittimen asetustyökalu**.

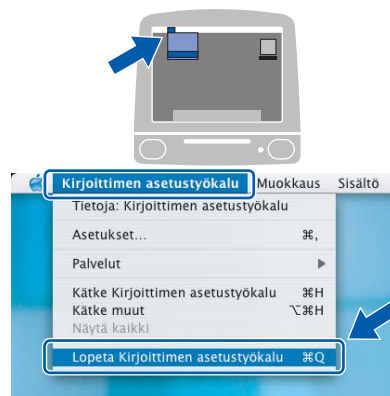


MFL-Pro Suite, tulostinohjain, skannerin ohjain ja ControlCenter2 on nyt asennettu.



Katso lisätietoja laitteen kytkemisestä Macintosh®-verkkoon CD-ROM-levyllä olevan verkkokäyttäjän oppaan luvusta 6.

24 Asenna Presto!® PageManager® osoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja seuraamalla näytön ohjeita.

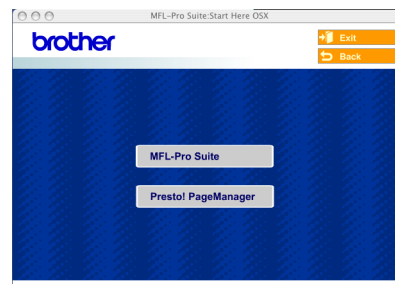

Vinkki

Presto!® PageManager® lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistumahdollisuuden. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.




Presto!® PageManager® on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Mac OS® 9.1–9.2

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivuilla 4-9.

- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.

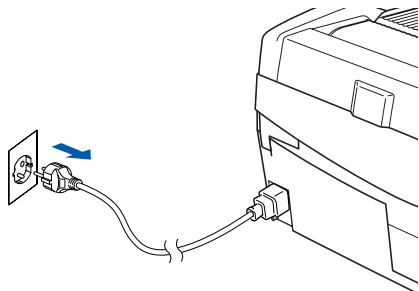


- 2 Käynnistä Macintosh®.

- 3 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 4 Aloita tulostinohjaimen ja skanneriohjaimen asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OS 9.1-9.2** (Aloita tästä OS 9.1–9.2) -symbolia. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.





- 5 Aloita asennus osoittamalla **MFL-Pro Suite**.




- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.

- 7 Nosta skannerin kansi yläasentoon.

- 8 Kytke verkkokaapeli LAN-liitäntään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitäntä sijaitsee värikasettien aukkojen yläpuolella vasemmalla, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.



- 9 Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

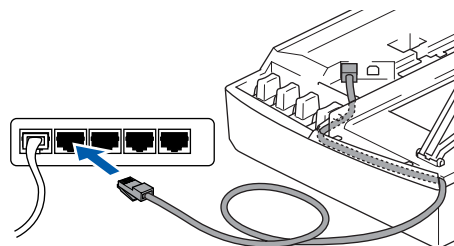

⊘ Sopimaton asetus

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.




Vinkki

Jos käytät sekä USB- että lähiverkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

- 10 Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.

- 11 Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

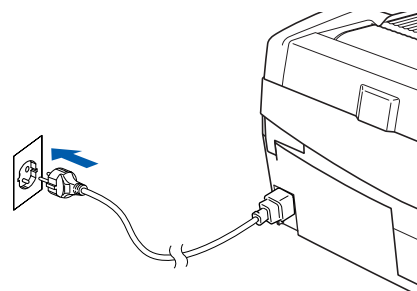

⊘ Sopimaton asetus

Jos laitteeseen on aikaisemmin asennettu langaton yhteys ja asennat langallisen yhteyden, varmista, että laitteen Verkkoliitântä on Kaapeli LAN. Langattoman verkon liittymä ei toimi tämän asetuksen kanssa.

Paina Menu.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse 3.Lähiverkko ja paina Set.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse 6.Verkkoliitântä ja paina Set.

Paina ▲ tai ▼ ja valitse Kaapeli LAN ja paina Set.


Jos näyttöön tulee Käynn. uudelleen?, paina ▲ ja valitse Kyllä.


Laite käynnistyy automaattisesti uudestaan.


12 Osoita Apple®-valikossa Valitsija.



13 Osoita Brother Ink (IP) -symbolia ja valitse BRN_xxxxxx (xxxxxx ovat Ethernet-osoitteen kuusi viimeistä numeroa). Sulje Valitsija.

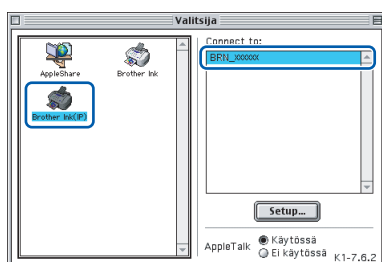

 *Katso lisätietoja laitteen kytkemisestä Macintosh®-verkkoon CD-ROM-levyllä olevan verkkokäyttäjän oppaan luvusta 6.*

 **MFL-Pro Suite, tulostinohjain ja skannerin ohjain on nyt asennettu.**

Vinkki

Mac OS® 9.x -käyttöjärjestelmä ei tue ControlCenter2-ohjelmaa.

14 Asenna Presto!®PageManager® osoittamalla Presto! PageManager -symbolia ja seuraamalla näytön ohjeita.



Vinkki

Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.



Presto!®PageManager® on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Langattoman verkon käyttäjät

Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi infrastruktuuriverkossa

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen valmistelu sivuilla 4-9.

Näiden ohjeiden avulla Brother-laitteesi asennetaan tyypilliseen pieneen toimistoon tai kodin langattomaan infrastruktuuriverkkoon käyttämällä langatonta reititintä tai tukiasemaa, joka määrittää IP-osoitteet DHCP:n avulla.

Jos haluat asentaa laitteesi muunlaiseen langattomaan verkkoon, katso ohjeet CD-ROM-levyllä olevasta Verkkokäyttäjän oppaasta. Voit lukea Verkkokäyttäjän opasta noudattamalla alla olevia ohjeita.

- 1 Käynnistä Macintosh®. Aseta CD-ROM-asemaan Brother CD-ROM, jossa lukee "Macintosh®".
- 2 Kaksoisosoita **Ohjeet**-kuvaketta.
- 3 Kaksoisosoita kielikansiota.
- 4 Kaksoisosoita Verkkokäyttäjän oppaan tiedostoa BH3eWLAN_FinNet.pdf.

Jotta tulokset olisivat optimaaliset päivittäisessä tulostuksessa, aseta Brother-laite mahdollisimman lähelle tukiasemaa (reititintä) ja huolehdi, että niiden välissä on mahdollisimman vähän esteitä. Laitteiden välissä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat huonontaa asiakirjojen tiedonsiirtonopeutta.

Näistä syistä langaton yhteys ei ole välttämättä paras ratkaisu kaikille asiakirjatyypeille ja sovelluksille. Jos tulostat suuria tiedostoja, kuten valokuvia kiiltävälle paperille tai monisivuisia asiakirjoja, joissa on tekstiä ja runsaasti grafiikkaa, kannattaa harkita kiinteää Ethernet-yhteyttä nopeaa tiedonsiirtoa varten tai USB-yhteyttä parasta tulostusnopeutta varten.

Ensin laitteen langattoman verkkoasetukset on määritettävä siten, että laite on yhteydessä verkon tukiasemaan (reitittimeen). Kun laitteelle on määritetty yhteys tukiasemaan, verkon tietokoneilla on pääsy laitteelle. Kun haluat käyttää laitetta näiltä tietokoneilta, sinun on asennettava MFL-Pro Software Suite. Seuraavassa neuvotaan määrittämisen ja asennuksen eri vaiheet.



1

Kirjoita tukiaseman tai langattoman reitittimen langattoman verkon asetukset muistiin.

SSID (Service Set ID eli verkon nimi tai tunnus)

WEP-avain (tarvittaessa)

WPA-PSK (TKIP) (tarvittaessa)

WEP-avain on 64-bittisille salatuille verkoille tai 128-bittisille salatuille verkoille, ja se voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia. Katso tarvittaessa tiedot tukiaseman tai langattoman reitittimen mukana toimitetuista oppaista. Tämä avain on 64-bittinen tai 128-bittinen arvo, joka on annettava ASCII- tai HEKSADESIMAALImuodossa.

Esimerkki:

64-bittinen ASCII:	Käyttää 5 tekstimerkkiä. esim. "Hello" (isoilla- ja pienillä kirjaimilla on ero)
64-bittinen Heksadesimaali	Käyttää 10 heksadesimaalimerkkiä. esim: "71f2234aba"
128-bittinen ASCII:	Käyttää 13 tekstimerkkiä. esim. "Wirelesscomms" (isoilla- ja pienillä kirjaimilla on ero)
128-bittinen Heksadesimaali	Käyttää 26 heksadesimaalimerkkiä. esim: "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK ottaa käyttöön Protected Access Pre-shared -avaimen, jonka avulla langaton Brother-laite voi ottaa yhteyden TKIP-salautsa käyttäviin tukiasemiin. WPA-PSK käyttää Pre-Shared Key -avainta, joka on yli 7 ja alle 64 merkkiä pitkä.




Vinkki

Laite tukee WEP- ja WPA-PSK (TKIP) -avaimia. WPA-PSK (AES) -avainta ei tueta.

Katso lisätietoja CD-ROM-levyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan luvusta 3.

- 2** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

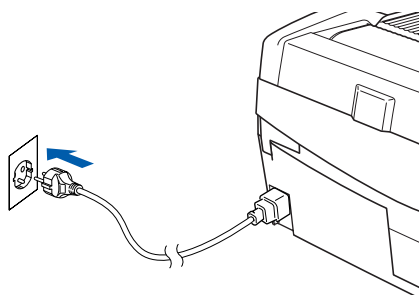

⊘ Sopimaton asetus

Jos aiemmin on määritetty langattoman verkon asetukset, lähiverkon asetukset on määritettävä uudelleen, ennen kuin langattomat asetukset voidaan määrittää uudelleen.

Paina **Menu**.

Paina **▲** tai **▼** ja valitse **3. Lähiverkko** ja paina **Set**.

Paina **▲** tai **▼** ja valitse **0. Tehdasasetuks.** ja paina **Set**.

Paina **▲** ja valitse **Tehdasasetus**.

Jos näyttöön tulee **Käyn. undeleen?**, paina **▲** ja valitse **Kyllä**. Laite käynnistyy automaattisesti uudestaan.

- 3** Paina laitteen **Menu**-näppäintä ja valitse sitten näppäimillä **▲**, **▼** ja **Set 3, 6**, sitten **WLAN** ja sitten **▲ Kyllä**. Laite käynnistyy uudelleen. Langallinen verkkoliitäntä ei ole käytettävissä tämän asetuksen kanssa.

Kestää noin minuutin, ennen kuin lähiverkkovalikko (LAN) tulee näyttöön uudestaan.

Neliportainen osoitin osoittaa langattoman signaalin voimakkuuden nestekidenäytön oikeassa reunassa.

- 4** Kun lähiverkkovalikko tulee näyttöön, paina **Menu** ja valitse sitten näppäimillä **▲**, **▼** ja **Set 3, 3, 1**. Ohjattu langattoman laitteen asennus käynnistyy.

- 5** Laite etsii verkkoa ja näyttää käytettävissä olevat verkon nimet tai tunnuksot (SSID). Aiemmin muistiin kirjoittamasi SSID:n pitäisi näkyä luettelossa. Jos laite löytää useamman kuin yhden verkon, valitse verkkosi näppäimillä **▲** tai **▼** ja paina sitten **Set**.

- 6** Valitse yksi alla olevista vaihtoehdoista näppäimillä **▲**, **▼** ja **Set**: Jos verkon salaus- ja todentamiset asetukset on määritetty, käytettyjen asetusten on oltava verkon asetusten mukaisia.

Ei todentamista tai salausta: Valitse **AVOIN JÄRJ.**, paina **Set** ja valitse **SALAUSTYYPPI** -asetukseksi **Ei mitään** ja paina **Set**. Ota asetukset käyttöön painamalla **▲ Kyllä**. Jatka vaiheeseen **9**.

Ei todentamista WEP-salauksen kanssa: Valitse **AVOIN JÄRJ.**, paina **Set** ja valitse sitten näppäimillä **▲** tai **▼ SALAUSTYYPPI** -asetukseksi **WEP** ja paina **Set**. Jatka vaiheeseen **7**.

Todentaminen WEP-salauksen kanssa: Valitse **JAETTU AVAIN**, paina **Set**. Jatka vaiheeseen **7**.

Todentaminen WPA-PSK (TKIP) -salauksen kanssa: Valitse **WPA-PSK**, paina **Set**. Jatka vaiheeseen **8**.

- 7** Valitse oikea näppäinnumero ja paina **Set**. Anna vaiheessa **1** muistiin kirjoittamasi WEP-avaimen kirjaimet tai numerot näppäimillä **▲**, **▼** ja **Set**. Voit siirtää kohdistinta vasemmalle ja oikealle **Enlarge/Reduce**- ja **Number of Copies** -näppäimillä. Jos haluat antaa esimerkiksi kirjaimen **a**, paina **▲**-näppäintä kerran. Jos haluat antaa numeron **3**, pidä **▲**-näppäintä painettuna, kunnes se tulee näkyviin. Merkit tulevat esiin seuraavassa järjestyksessä: pieni kirjain, iso kirjain, numerot ja sitten erikoismerkit.

Paina **Set**, kun olet antanut kaikki merkit, ja ota sitten asetukset käyttöön painamalla **▲ Kyllä**. Jatka vaiheeseen **9**.

Useimpiin tukiasemiin ja reitittämiin voidaan tallentaa useampi kuin yksi avain, mutta ne käyttävät todentamiseen ja salaukseen vain yhtä avainta kerrallaan.

- 8** Anna vaiheessa **1** muistiin kirjoittamasi WPA-PSK (TKIP) -avaimen **WPA** kirjaimet tai numerot näppäimillä **▲**, **▼** ja **Set**. Voit siirtää kohdistinta **Enlarge/Reduce**- ja **Number of Copies** -näppäimillä. Jos haluat antaa esimerkiksi kirjaimen **a**, paina **▲**-näppäintä kerran. Jos haluat antaa numeron **3**, pidä **▲**-näppäintä painettuna, kunnes se tulee näkyviin.

Paina **Set**, kun olet antanut kaikki merkit, ja ota sitten asetukset käyttöön painamalla **▲ Kyllä**. Jatka vaiheeseen **9**.

- 9** Laite yrittää nyt ottaa yhteyttä langattomaan verkkoon antamiesi tietojen avulla. Jos yhteys onnistui, näyttöön tulee hetkeksi viesti **Kytkeyty**.

*Jos laite ei saa yhteyttä verkkoon, varmista toistamalla vaiheet **3–8**, että olet antanut oikeat tiedot.*

- 10** Katkaise ja kytke laitteen virta irrottamalla sähköjohto ja kytkemällä se takaisin. Näin laite voi hankkia oikean TCP/IP-osoitteen automaattisesti tukiasemalta (reitittimeltä), jos DHCP on käytössä (DHCP on yleensä oletusarvoisesti käytössä useimmissa tukiasemissa/reitittimissä).

Jos DHCP ei ole käytössä tukiasemassa, IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävä on määritettävä manuaalisesti verkkoon sopiviksi. Katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.

OK! Langattomat asetukset ovat nyt valmiit. Kun haluat asentaa MFL-Pro Software Suiten, jatka vaiheeseen 11.

- 11** Käynnistä Macintosh®.
- 12** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.




- 13** Aloita tulostinohjaimen ja skanneriohjaimen asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** (Aloita tästä OSX) -symbolia. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



- 14** Aloita asennus osoittamalla **MFL-Pro Suite**.



- 15** Valitse **Wireless Network Connection** (Langaton verkkoyhteys) ja osoita sitten **Next** (Seuraava).

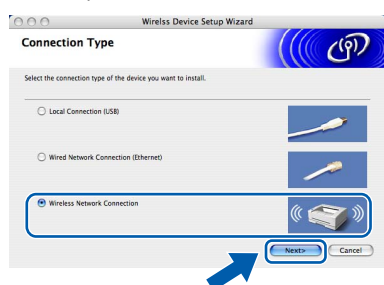


- 16** Valitse **Driver Install Only** (Vain ohjaimen asennus) ja osoita sitten **Next** (Seuraava).



- 17** Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.


- 18** Kun DeviceSelector-ikkuna tulee näyttöön, valitse **Network** (Verkko) ja osoita sitten **OK**. DeviceSelector-ikkuna ei tule näyttöön, jos laitteeseen on kytketty myös USB-kaapeli, ennen kuin olet käynnistänyt Macintosh-tietokoneesi uudelleen, tai jos ohjelma korvaa aiemmin asennetun Brother-ohjelmistoversion. Jos ongelma esiintyy, jatka asennusta, mutta ohita vaiheet **19–21**. Kun ohjelmistoasennus on valmis, valitse Brother-laitteesi ControlCenter2:n Model (Malli) - ponnahdusvalikosta. *Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan luvussa 10.*

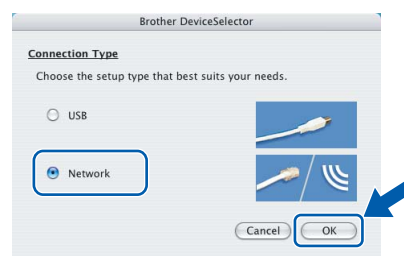


19 Jos haluat käyttää laitteen **Scan**-skannausnäppäintä verkkoskannaukseen, valitse **Register your computer with the "Scan To" functions at the machine** (Rekisteröi tietokone laitteen skannaustoimintoihin) -ruutu. Macintosh®-tietokoneen nimi pitää myös kirjoittaa **Display Name** (Näytä nimi) -kohtaan. Annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä, kun painetaan **Scan**-skannausnäppäintä ja valitaan skannaustoiminto. Voit antaa minkä tahansa nimen, joka on korkeintaan 15 merkin pituinen. (Lisätietoja verkkoskannauksesta on CD-ROM-levyllä olevan *Ohjelmiston käyttöoppaan luvussa 11.*)




20 Osoita **Browse** (Selaa).

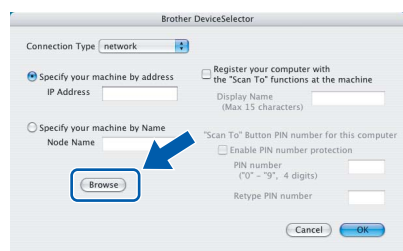


21 Valitse oma mallisi ja osoita **OK**.

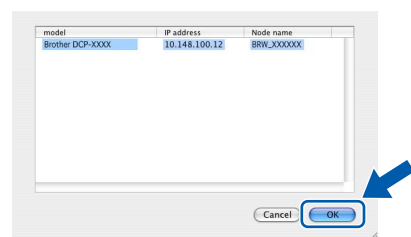


22 Osoita **Siirry** ja sitten **Ohjelmat**.

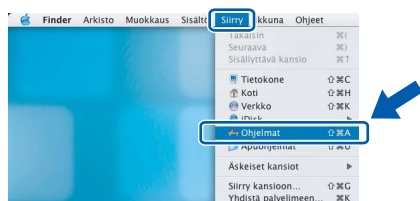

23 Kaksoisoita **Lisäohjelmat**-kansiota.

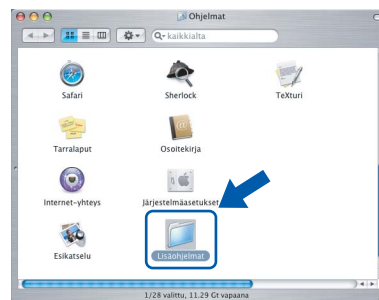


24 Kaksoisoita **Kirjoittimen asetustyökalu** -symbolia.

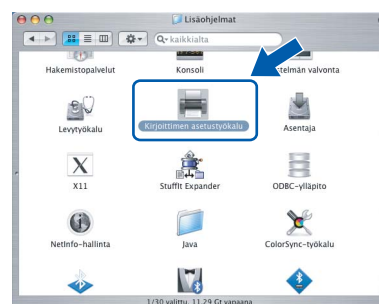


Vinkki

Mac OS® OS X 10.2.x: avaa **Print Center** (Tulostuskeskus).

25 Osoita **Lisää**.

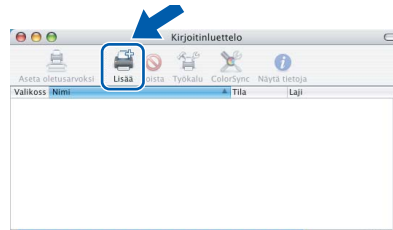


26 Valitse alla olevan kuvan mukaisesti. (Mac OS X 10.2.4–10.3 -käyttäjät)

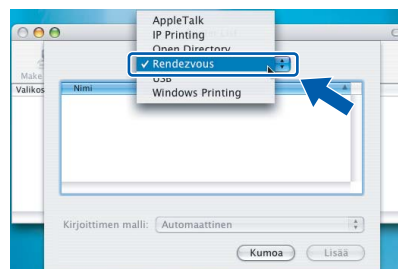


Vinkki


Mac® OS X 10.4 -käyttäjät: siirry vaiheeseen **27**.

- 27** Valitse **Brother DCP-XXXX** (jossa XXXX on käyttämäsi mallin nimi) ja osoita sitten **Lisää**.

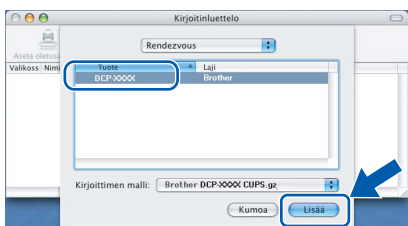


-  Katso CD-ROM-levyllä olevan lähiverkkoliitännän Verkkokäyttäjän oppaan luku 6.

- 28** Osoita kohtaa **Kirjoittimen asetustyökalu** ja sitten kohtaa **Lopeta kirjoittimen asetustyökalu**.

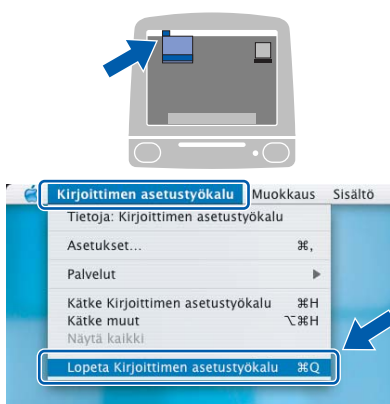

-  **MFL-Pro Suite, tulostinohjain, skannerin ohjain ja ControlCenter2 on nyt asennettu.**

-  Katso lisätietoja laitteen kytkemisestä Macintosh®-verkkoon CD-ROM-levyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan luvusta 6.

- 29** Asenna Presto!®PageManager® osoittamalla **Presto!PageManager**-symbolia ja seuraamalla näytön ohjeita.



Vinkki

Presto!®PageManager® lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistusmahdollisuuden. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!®PageManager® -ohjelmalla.



Presto!® PageManager® on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Tässä osassa neuvotaan, miten verkkoasetukset voidaan määrittää BRAdmin Professional -apuohjelmalla ja miten laitteen verkkoasetukset määritetään langatonta tai langallista lähiverkkoa varten.

BRAdmin Professional -apuohjelman asentaminen

BRAdmin Professional -apuohjelma Windows®-käyttöjärjestelmille on suunniteltu verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden, kuten verkkovalmiiden monitoimilaitteiden ja/tai verkkovalmiiden tulostimien, hallintaan lähiverkkoympäristössä (LAN).

Macintosh®-käyttäjät voivat ladata BRAdmin Light for Macintosh® -apuohjelman Brother Solutions Centerissä (<http://solutions.brother.com>).

BRAdmin Professional -apuohjelmalla voidaan hallita myös muiden valmistajien SNMP-protokollaa (Simple Network Management Protocol) tukevia laitteita.

Lisätietoja BRAdmin Professional ja BRAdmin Light -apuohjelmista on osoitteessa <http://solutions.brother.com>

Windows®-käyttäjät

- 1 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Aloitusnäyttö avautuu automaattisesti. Noudata näytöllä olevia ohjeita.



- 2 Napsauta päävalikkonäytössä kohtaa **Asenna valinnaiset sovellukset**.




- 3 Napsauta **BRAdmin Professional** ja seuraa näytön ohjeita.





IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Professional -apuohjelman avulla (Windows®-käyttäjät)


- 1 Käynnistä BRAdmin Professional ja valitse **TCP/IP**.

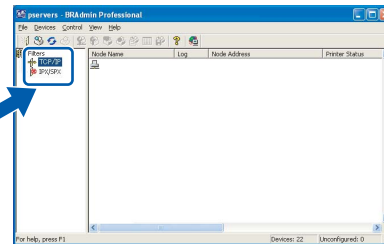


- 2 Napsauta **Devices** (Laitteet) ja sitten **Search Active Devices** (Etsi aktiivisia laitteita). BRAdmin etsii uusia laitteita automaattisesti.

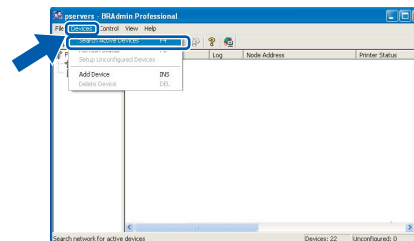

- 3 Kaksoisnapsauta uutta laitetta.

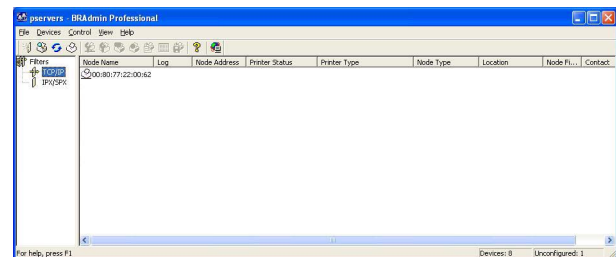

- 4 Anna **IP Address** (IP-osoite), **Subnet Mask** (Aliverkon peite) ja **Gateway** (Yhdyskäytävä) ja napsauta **OK**.



- 5 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

Vinkki

Salasana voidaan asettaa BRAdmin Professional -apuohjelmalla. (Katso CD-ROM-levyllä oleva verkkokäyttäjän opas.)

Laitteen verkkoasetusten määrittäminen langattomaan tai langalliseen lähiverkkoon

Kun Brother-laite halutaan kytkeä langattomaan tai langalliseen lähiverkkoon, laite on ensin määritettävä käytettävää verkkotyyppiä varten laitteen ohjauspaneelilla.

Langaton lähiverkko

Paina laitteen **Menu**-näppäintä ja valitse sitten ▲-, ▼- ja **Set**-näppäimillä **3, 6**, sitten **WLAN**, ja valitse lopuksi ▲ **Kyllä**. Laite käynnistyy uudelleen. Langallinen verkkoliitäntä ei ole käytettävissä tämän asetuksen kanssa.

Kestää noin minuutin, ennen kuin lähiverkkovalikko (LAN) tulee näyttöön uudestaan.

Kiinteä lähiverkko





Paina laitteen **Menu**-näppäintä ja valitse sitten ▲-, ▼- ja **Set**-näppäimillä **3, 6**, sitten **Kaapeli LAN**, ja valitse lopuksi ▲ **Kyllä**. Laite käynnistyy uudelleen. Langaton verkkoliitäntä poistetaan tällä asetuksella käytöstä.

Kestää noin minuutin, ennen kuin lähiverkkovalikko (LAN) tulee näyttöön uudestaan.

Tarvikkeet

Näyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit. Katso lisätietoja laitteen värikaseteista osoitteesta <http://solutions.brother.com> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

Värikasetti

Musta	Magenta	Keltainen	Syaani
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n, rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Windows ja Microsoft ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh ja True Type ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PaperPort ja OmniPage OCR ovat ScanSoft, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

BROADCOM, SecureEasySetup ja SecureEasySetup-logo ovat Broadcom Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja materiaaleja siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat esitettyjen materiaalien (mukaan lukien typografiset ja muut julkaisuun liittyvät virheet, niihin kuitenkin rajoittumatta) mukaisesta toiminnasta.

Tämä tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön.

brother®