

# Manual de Configuração Rápida

Antes de mais, leia o folheto "REGULAMENTOS" para garantir que utiliza a impressora de forma segura.

Leia este "Manual de Configuração Rápida" antes de configurar a impressora.


■ Antes de utilizar a impressora, tem de configurar o hardware e instalar o controlador.  
 ■ Identifique o sistema operativo do seu computador (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 / XP ou Macintosh®).

■ O cabo de interface não é um acessório padrão. Adquirir o cabo adequado para a interface que pretende utilizar (paralela, USB ou rede). A maior parte dos cabos paralelos existentes suportam comunicações bidireccionais, mas existem outros que têm uma incompatibilidade com os pinos ou podem não ser compatíveis com IEEE 1284.

■ Se for administrador, configure as definições da impressora de rede de acordo com o Manual de Configuração Rápida de Rede (no verso).

## Componentes da caixa

Os componentes incluídos na caixa podem diferir de país para país. Guarde todo o material de embalagem e a caixa da impressora. Deverá utilizá-los sempre que transportar a impressora. LJ3855001 Impresso no Japão

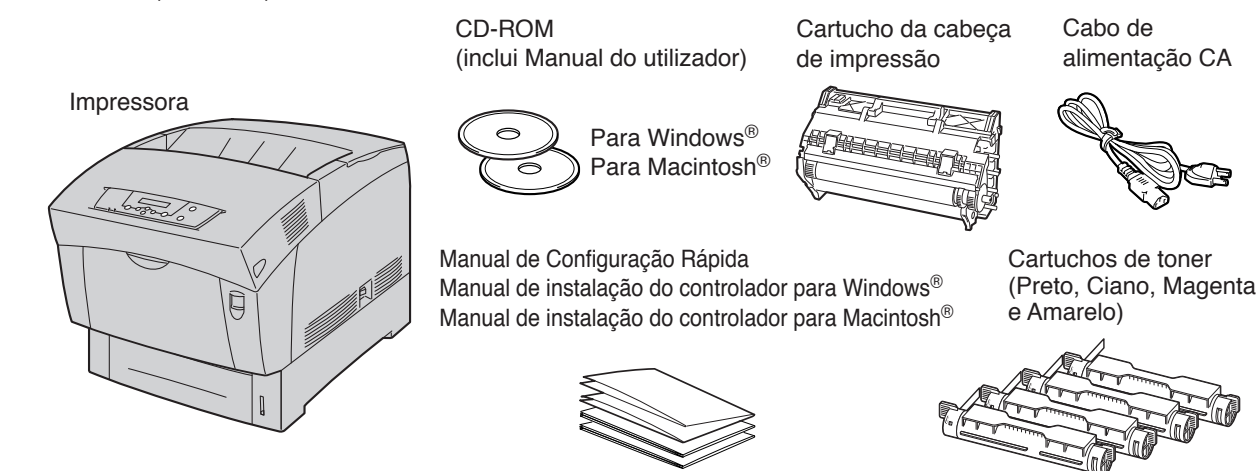

## O que contém o CD-ROM?

Encontrará uma série de informações neste CD-ROM.

**Windows®**

- Install Software** Instalar o controlador e os utilitários da impressora. (O sistema Mac OS® X não é suportado por este programa de instalação do software)
- Maintenance Tutorial** Vídeo com instruções para a manutenção da impressora.
- Documentation** Visualizar o Manual do Utilizador da Impressora e o Manual do Utilizador da Rede em formato PDF. (Programa de visualização incluído)
- Color PDF Print Samples** Ver amostras de cor de impressões em formato PDF.

**Macintosh®**

- Brother Solutions Center** O Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) é o recurso central para tudo o que esteja relacionado com a impressora. Transfira os controladores e utilitários mais recentes para a impressora, leia as secções de FAQ e as sugestões para resolução de problemas e saiba mais sobre soluções de impressão especiais.

# Configurar a impressora

## Passo 1 Instale o cartucho da cabeça de impressão

- Retire todo o material de embalagem.
- Carregue no botão A para abrir a tampa da frente.
- Carregue no botão cor de laranja para abrir a tampa da saída do papel.
- Desembale o cartucho da cabeça de impressão.
- Puxe firmemente as 4 fitas para as retirar completamente. Remova a peça de protecção.
- Alinhe os rolos do cartucho da cabeça de impressão com as ranhuras e, em seguida, coloque-o suavemente na impressora.
- Retire a folha protectora. **Nota:** Não toque na superfície preta do rolo de transferência.
- Feche a tampa da saída do papel. Feche a tampa da frente.

## Passo 2 Coloque papel na bandeja

- Puxe a bandeja do papel até parar. Levante ligeiramente a parte da frente da bandeja e remova-a da impressora.
- Remova a peça de protecção.
- Puxe as guias de papel para fora. Levante a guia do fim do papel e introduza-a na ranhura do formato de papel que pretende colocar.
- Coloque papel na bandeja do papel. Certifique-se de que o papel fica todo abaixo das patilhas.
- Alinhe as guias laterais do papel com o papel.
- Coloque novamente a bandeja do papel na impressora.

## Passo 3 Instale os cartuchos de toner

- Remova a tampa superior.
- Desembale o cartucho do toner. Agite 7 a 8 vezes o cartucho do toner.
- Introduza o cartucho do toner com o lado da etiqueta voltado para cima. Faça corresponder a etiqueta de cor com a etiqueta correspondente na impressora.
- Rode as alavancas fazendo pressão para baixo e bloqueie-as na marca.
- Puxe o selo do toner para cima, para o remover.
- Repita os passos 2 a 5 para os outros cartuchos de toner. Volte a colocar a tampa lateral.

## Passo 4 Imprima uma lista de definições da impressora

**Nota:** Se quiser alterar o idioma das mensagens do painel de controlo, consulte "Definir o idioma do painel de controlo" no verso.

- Certifique-se de que a alimentação da impressora está desligada. **NÃO** ligue o cabo de interface.
- Ligue o cabo CA à impressora e, em seguida, à tomada.
- Ligue a impressora.
- Depois de a impressora aquecer, aparecerá a mensagem **Ready to Print**.
- Prima **Menu** três vezes. **Menu 1: System**
- Prima **Form Feed** três vezes. **Printer Settings Printing**

A impressora imprimirá então a respectiva lista de definições.

# Manual de Configuração Rápida de Rede

- Se pretende ligar a impressora à rede, recomendamos que consulte o administrador do sistema antes de iniciar a instalação.
- Se for administrador, configure as definições da impressora de rede de acordo com as seguintes instruções.
- A palavra-passe predefinida para o servidor de impressão é 'access'. Pode utilizar o BRAdmin Professional ou um web browser para alterar esta palavra-passe.



## Definir o idioma do painel de controlo

Ready to Print

1 Prima **Menu**

Menu 1: System

2 Prima **Form Feed**

1: System Power Save Time

3 Prima **Set** três vezes.

1: System Panel Language

4 Prima **Form Feed**

Panel Language English \*

5 Percorra os idiomas disponíveis utilizando os botões **▲** ou **▼**.

Panel Language English

Prima **Form Feed** para aceitar o idioma. Aparece um asterisco ( \* ).

Panel Language English \*

6 Prima **Menu** para colocar novamente a impressora no estado Ready to Print.

Ready to Print

## Configurar o endereço IP, máscara de sub-rede e endereço de gateway (utilizando o painel de controlo)

**Nota:** A sua impressora está configurada para receber um endereço IP, máscara de sub-rede e endereço de gateway de um servidor DHCP. Se não utilizar um servidor DHCP, siga os passos abaixo descritos.

### Definir o método de aquisição do endereço IP para 'Painel de controlo'.

Ready to Print

1 Prima **Menu**

Menu 1: System

2 **▼**

Menu 5: Network

3 Prima **Form Feed**

5: Network Ethernet

4 Prima **▼**

5: Network TCP/IP

5 Prima **Form Feed**

TCP/IP Setup IP Address

6 Prima **Form Feed**

Setup IP Address DHCP \*

7 Prima **▼**

Setup IP Address Panel

8 Prima **Form Feed**

Reboot system to take effect

Passados 3 segundos, aparecerá um asterisco ( \* ).

Setup IP Address Panel \*

9 Prima **Job Cancel**

TCP/IP Setup IP Address

### Definir o endereço IP

Continuação do passo anterior

TCP/IP Setup IP Address

10 Prima **▼**

TCP/IP IP Address

11 Prima **Form Feed**

IP Address 000.000.000.000

12 Utilizando **▲** ou **▼**, defina o valor pretendido (por exemplo, 192).

IP Address 192.000.000.000

13 Prima **▶** e mova o cursor para o valor seguinte.

IP Address 192.000.000.000

14 Repita os passos 12 e 13 para concluir a definição do endereço IP.

IP Address 192.168.001.100

15 Prima **Form Feed**

Reboot system to take effect

Passados 3 segundos, aparecerá um asterisco ( \* ).

IP Address 192.168.001.100\*

16 Prima **Job Cancel**

TCP/IP IP Address

### Definir a máscara de sub-rede

Continuação do passo anterior

TCP/IP IP Address

17 Prima **▼**

TCP/IP Subnet Mask

18 Prima **Form Feed**

Subnet Mask 000.000.000.000

19 Defina a máscara de sub-rede da mesma forma que definiu o endereço IP.

Reboot system to take effect

Subnet Mask 255.255.255.000\*

20 Prima **Job Cancel**

TCP/IP Subnet Mask

Se quiser definir o endereço de gateway: Vá para 21.  
Se não quiser definir o endereço de gateway: Vá para 24.

### Definir o endereço de gateway

Continuação do passo anterior

TCP/IP Subnet Mask

21 Prima **▼**

TCP/IP Gateway Address

22 Prima **Form Feed**

Gateway Address 000.000.000.000

23 Defina o endereço de gateway da mesma forma que definiu o endereço IP.

Reboot system to take effect

Gateway Address 192.168.001.254\*

24 Reinicie a impressora.

## Mapa dos capítulos do Manual do Utilizador de Rede

Para configurar o servidor de impressão, consulte o Manual do Utilizador de Rede incluído no CD-ROM.

Oper. S. O.	Protocolo	Capítulo	Assunto
Windows® 95/98/Me	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 3 Impressão ponto-a-ponto
	Netware	NetBIOS	Capítulo 4 Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6 Impressão em Novell NetWare
Windows NT®	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 2 Impressão TCP/IP
	Netware	NetBIOS	Capítulo 4 Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6 Impressão em Novell NetWare
Windows® 2000/XP	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 2 Impressão TCP/IP
	IPP (Internet Printing Protocol)	NetBIOS	Capítulo 4 Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
	Netware	TCP/IP	Capítulo 2 Impressão TCP/IP
UNIX/Linux	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6 Impressão em Novell NetWare
	Netware	TCP/IP	Capítulo 1 Impressão em UNIX
Macintosh®	Apple Talk	TCP/IP	Capítulo 7 Impressão em Macintosh
	Apple Talk	TCP/IP	Capítulo 7 Impressão em Macintosh
OS2 Warp Server LAN Server	Netware	TCP/IP	Capítulo 2 Impressão TCP/IP
	Netware	NetBIOS	Capítulo 4 Impressão ponto-a-ponto NetBIOS

## Para o administrador (Apenas para utilizadores de Windows®)

### Instale o utilitário de configuração BRAdmin Professional

O software BRAdmin Professional foi concebido para gerir os dispositivos de rede ligados da Brother. Por exemplo, as impressoras Brother de rede e os dispositivos Brother Multifunções de rede podem ser geridos através do software BRAdmin Professional. O software BRAdmin Professional pode também ser utilizado para gerir dispositivos de outras marcas cujos produtos suportem o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol). Para obter mais informações sobre o utilitário BRAdmin Professional, visite o site <http://www.solutions.brother.com>

1 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente.

2 Clique no ícone Install Software no ecrã de menu.

3 Clique em BRAdmin Professional. Siga as instruções que aparecem no ecrã.