


brother®

BRUGSANVISNING

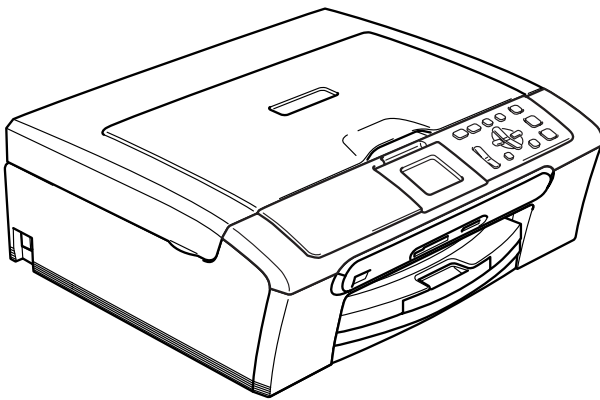

DCP-330C
DCP-540CN
DCP-750CW

CE

Hvis du har brug at kontakte kundeservice

Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Modelnummer: DCP-330C og DCP-540CN og
DCP-750CW (Sæt ring om dit modelnummer)

Serienummer: ¹ _____

Købsdato: _____

Købssted: _____

¹ Serienummeret findes bag på enheden. Bevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen, som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller garantiservice.

Registrer dit produkt online på

<http://www.brother.com/registrering/>

Ved at registrere dit produkt hos Brother vil du blive registreret som den originale ejer af produktet. Din registrering hos Brother:

- kan tjene som bekræftelse på produktets købsdato, hvis du skulle gå hen og miste din kvittering, og
- kan understøtte erstatningskrav fremsat af dig i tilfælde af produkttab, der er dækket af garantien.

Bemærkning om kompilering og publikation

Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

EU-overensstemmelseserklæring under R & TTE-direktivet



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Copier Printer
Model Name : DCP-830C, DCP-540CN
are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive
73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Product description : Copier Printer
Model Name : DCP-750CW
is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC).

We declare compliance with the following standards :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004
EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
Radio EN301 489-1 V1.4.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.6.1

※ Radio applies to DCP-750CW only.

Year in which CE marking was first affixed : 2006

Issued by : Brother Industries, Ltd.
Date : 1st July, 2006
Place : Nagoya, Japan
Signature :

Takashi Maeda
Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

EU-overensstemmelseserklæring under R & TTE-direktivet

Producent

Brother Industries Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Fabrik

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd

G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,

Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Erklærer hermed, at:

Produktbeskrivelse : Copier Printer

Modelnavn : DCP-330C, DCP-540CN

er i overensstemmelse med bestemmelserne i det anvendte direktiv: Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC (med ændring af 93/68/EEC) og Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC (med ændring af 91/263/EEC og 92/31/EEC og 93/68/EEC).

Produktbeskrivelse : Copier Printer

Modelnavn : DCP-750CW

er i overensstemmelse med bestemmelserne i R & TTE-direktivet (1999/5/EC).

Vi erklærer at produktet er i overensstemmelse med følgende standarder :

Harmoniseret :

Sikkerhed	EN60950-1:2001 +ALL: 2004
EMC	EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Klass B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2000 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
Radio	EN301 489-1 V1.4.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.6.1

* Radio gælder kun for DCP-750CW.

Det år, hvor CE-mærkning første gang blev vedhæftet: 2006

Udstedt af : Brother Industries, Ltd.

Dato : 28. april 2006

Sted : Nagoya, Japan

Indholdsfortegnelse

Afsnit I Generelt

1 Generelle oplysninger

Bruge dokumentationen.....	2
Symboler og regler, der bruges i dokumentationen.....	2
Adgang til software-brugsanvisning og netværksbrugsanvisning (kun DCP-540CN og DCP-750CW).....	3
Sådan får du vist dokumentation	3
Kontrolpaneloversigt	6
LCD-skærmindikationer	8
Grundlæggende funktioner	8
LED-advarsler.....	9
Udskrive rapporter	9

2 Ilægge dokumenter og papir

Ilægge dokumenter.....	10
Brug af ADF (kun DCP-540CN).....	10
Bruge scannerglaspladen	11
Scanningsområde.....	11
Acceptabelt papir og andre medier.....	12
Anbefalede medier	12
Håndtere og bruge medier.....	13
Vælge den rigtige type medie	14
Sådan ilægges papir, konvolutter eller andre medier	16
Sådan ilægges papir eller andre medier.....	16
Sådan ilægges konvolutter, postkort og fotopapir	18
Printbart område	22

3 Generel opsætning

Papirindstillinger	23
Papirtype	23
Papirstørrelse	23
LCD-skærm	24
LCD-kontrast	24
Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke.....	24
Indstilling af dæmpningstimer fot baggrundsbelysning.....	25
Indstilling af Timer slået fra	25

Afsnit II Kopi

4 Tage kopier

Sådan kopierer du	28
Tage en enkelt kopi	28
Tage flere kopier	28
Stop kopiering	28
Kopifunktioner	28
Ændre kopieringshastighed og kvalitet	29
Forstørre eller reducere det kopierede billede	29
Tage N i 1 kopier eller en Poster (sidelayout)	30
Sortere kopier ved hjælp af ADF'en (kun DCP-540CN)	31
Juster lysstyrke, kontrast og Farve	31
Papirindstillinger	32
Sætte ændringer som en ny standard	33
Gendannelse af alle indstillingerne til fabriksindstillinger	33

Afsnit III Direkte fotoudskrivning

5 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort

PhotoCapture Center™ funktioner	36
Udskrivning fra et hukommelseskort uden en pc	36
Scanning til et hukommelseskort uden en pc	36
Bruge PhotoCapture Center™ fra din computer	36
Bruge hukommelseskort	36
Hukommelseskort mappestruktur	37
Kom godt i gang	38
Gå til PhotoCapture-tilstand	38
Udskrive billeder	39
Vise foto(s)	39
Udskrive indeks (miniaturebilleder)	39
Udskrive alle fotos	40
Udskrive fotos	40
DPOF-udskrivning	41
PhotoCapture Center™ udskriftsindstillinger	42
Udskrift Kvalitet	43
Papirindstillinger	43
Juster lysstyrke, kontrast og Farve	44
Beskæring	45
Udskrivning uden kant	45
Sætte ændringer som en ny standard	46
Gendannelse af alle indstillinger til fabriksindstillinger	46
Scan til kort	46
Gå til scannetilstand	46
Sådan scanner du til kort	46
Forstå fejlmeddelelserne	47

6 Udskrivning af fotos fra et kamera med PictBridge

Før du bruger PictBridge	48
PictBridge-krav	48
Brug af PictBridge	48
Indstil dit digitalkamera	48
Udskrive billeder	49
DPOF-udskrivning	49
Forstå fejlmeddelelserne	50

Afsnit IV Software

7 Software- og netværkfunktioner

Afsnit V Appendiks

A Sikkerhed og lovmæssige oplysninger

Valg af placering	54
Sådan bruges maskinen sikkert	55
Vigtige sikkerhedsinstruktioner	58
VIGTIGT – For din sikkerhed	59
LAN-tilslutning (kun DCP-540CN og DCP-750CW)	59
EU-Direktiv 2002/96/EC og EN50419	59
Lovmæssige begrænsninger for kopiering	60
Varemærker	61

B Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse

Fejlfinding	62
Hvis du har problemer med maskinen	62
Fejlmeddelelser	66
Ændre LCD-sproget	68
Dokumentstop (kun DCP-540CN)	68
Printerstop eller papirstop	69
Regelmæssig vedligeholdelse	71
Udskiftning af blækpatroner	71
Rengøre maskinens overflade	73
Rengøre scanneren	74
Rengøre maskinens printerplade	74
Rengøring af papirfremføringsrulle	75
Rense printhovedet	75
Kontroller udskriftskvaliteten	76
Kontrol af udskriftsjusteringen	77
Kontroller blækvolumen	77
Maskininformation	78
Kontroller serienummeret	78
Pakning og forsendelse af maskinen	78

C Menu og funktioner


Programmering på skærmen	80
Menutabel	80
Menutaster	80
Menutabel	81

D Specifikationer

Generelt	91
Udskriftsmedier	93
Kopi	94
PhotoCapture Center™	95
PictBridge	95
Scanner	96
Printer	97
Interfaces	98
Computerkrav	99
Forbrugsstoffer	100
Netværk (LAN) (DCP-540CN og kun DCP-750CW)	101

E Ordliste

F Indeks





Generelt

Generelle oplysninger	2
Ilægge dokumenter og papir	10
Generel opsætning	23

Bruge dokumentationen

Tak fordi du har købt en Brother-maskine! Du vil få mest ud af din maskine, hvis du læser dokumentationen.

Symboler og regler, der bruges i dokumentationen

De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen.

Fed	Fed skrift identificerer bestemte taster på maskinens kontrolpanel.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens LCD-skærm.



Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår personskade.



Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.



Ikoner for varme overflader advarer dig om ikke at komme i berøring med varme maskindele.



Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen eller andre objekter.



Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre faciliteter.



Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen.

Adgang til softwarebrugsanvisning og netværksbrugsanvisning (kun DCP-540CN og DCP-750CW)

Denne brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, såsom brug af printer, scanner og netværk. Når du er parat til at læse de detaljerede oplysninger om disse funktioner, skal du læse den komplette softwarebrugsanvisning og netværksbrugsanvisning (kun DCP-540CN og DCP-750CW), som medfølger på cd-rom'en.

Sådan får du vist dokumentation

Sådan får du vist dokumentation (til Windows®)

For at se dokumentationen fra menuen **Start**, skal du pege på **Brother, DCP-XXXX** (hvor XXXX er modelnavnet) fra programgruppen og derefter vælge **Brugsanvisning**.

Hvis ikke du har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen ved at følge instruktionerne nedenfor:

- 1 Tænd PC'en. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 2 Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du klikke på dit modelnavn.

- 3 Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog. CD-ROM-hovedmenuen vises.



Bemærk!

Hvis ikke dette vindue vises, skal du bruge Windows® Explorer til at køre programmet setup.exe fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 4 Klik på **Brugsanvisning**.

Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:

Softwarebrugsanvisning

- **Scanning** (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional og Windows® XP)
- **ControlCenter3** (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional og Windows® XP)
- **Scanne via netværk** (kun DCP-540CN og DCP-750CW)

PaperPort® SE med OCR brugsanvisning


- Instruktioner til scanning direkte fra ScanSoft® PaperPort®. Den komplette ScanSoft® PaperPort® SE med OCR brugsanvisning kan ses fra Hjælp-valget i ScanSoft® PaperPort® med OCR-programmet.

Sådan finder du netværksopsætningsinstruktioner (kun DCP-750CW)

Maskinen kan tilsluttes trådløst eller kabelført netværk. Du kan finde grundlæggende opsætningsinstruktioner i Hurtig installationsvejledning. Hvis du ønsker flere oplysninger, eller hvis dit adgangspunkt understøtter SecureEasySetup™, kan du se Netværksbrugsanvisning.

Sådan får du vist dokumentation (For Macintosh®)

- 1 Tænd for din Macintosh®. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises.

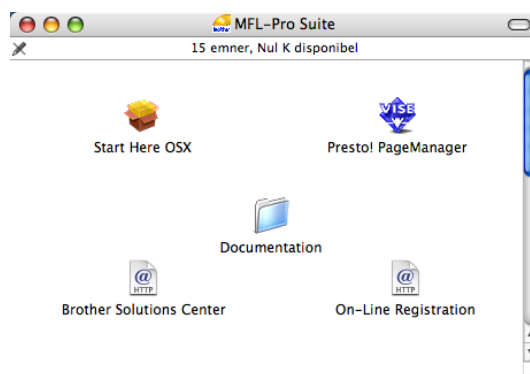

- 2 Dobbeltklik på ikonet **Documentation**.
- 3 Dobbeltklik på mappen med det ønskede sprog.
- 4 Dobbeltklik på filen øverst på siden.
- 5 Klik på den dokumentation, du vil læse.
 - **Softwarebrugsanvisningen:** Softwarebrugsanvisningen i HTML-format
 - **Netværksbrugsanvisningen:** Netværksbrugsanvisning (kun DCP-540CN og DCP-750CW) i HTML-format

Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:

Softwarebrugsanvisning

- *Scanning* (For Mac OS® X 10.2.4 eller større)
- *ControlCenter2* (For Mac OS® X 10.2.4 eller større)
- *Scanne via netværk* (Kun for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)
(DCP-540CN og DCP-750CW)

Presto!® PageManager® Brugsanvisning

- Instruktioner til scanning direkte fra Presto!® PageManager®. Den komplette Presto!® PageManager® brugsanvisning kan ses fra Hjælp-valget i Presto!® PageManager® programmet.

Sådan finder du netværksopsætningsinstruktioner (kun DCP-750CW)

Maskinen kan tilsluttes trådløst eller kabelført netværk. Du kan finde grundlæggende opsætningsinstruktioner i Hurtig installationsvejledning. Hvis du ønsker flere oplysninger, eller hvis dit adgangspunkt understøtter SecureEasySetup™, kan du se Netværksbrugsanvisning.

Kontrolpaneloversigt

DCP-330C Panel vist



1 LCD (Liquid Crystal Display)

Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og brug af maskinen.

Du kan desuden indstille vinklen på LCD-skærmen ved at løfte den.

2 Antal kopier

Brug denne tast til at lave flere kopier.

3 Menutaster:

- ◀ eller ▶

Tryk for at rulle tilbage eller frem til et menuvalg.

- ▲ eller ▼

Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne.

- **Menu**

Giver dig adgang til hovedmenuen.

- **OK**

Giver dig mulighed for at vælge en indstilling.


4 Start-taster:


-  **Colour Start**

Giver dig mulighed for at begynde at lave farvekopier. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter-softwaren).

-  **Mono Start**


Giver dig mulighed for at begynde at lave sort-hvidkopier. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter-softwaren).

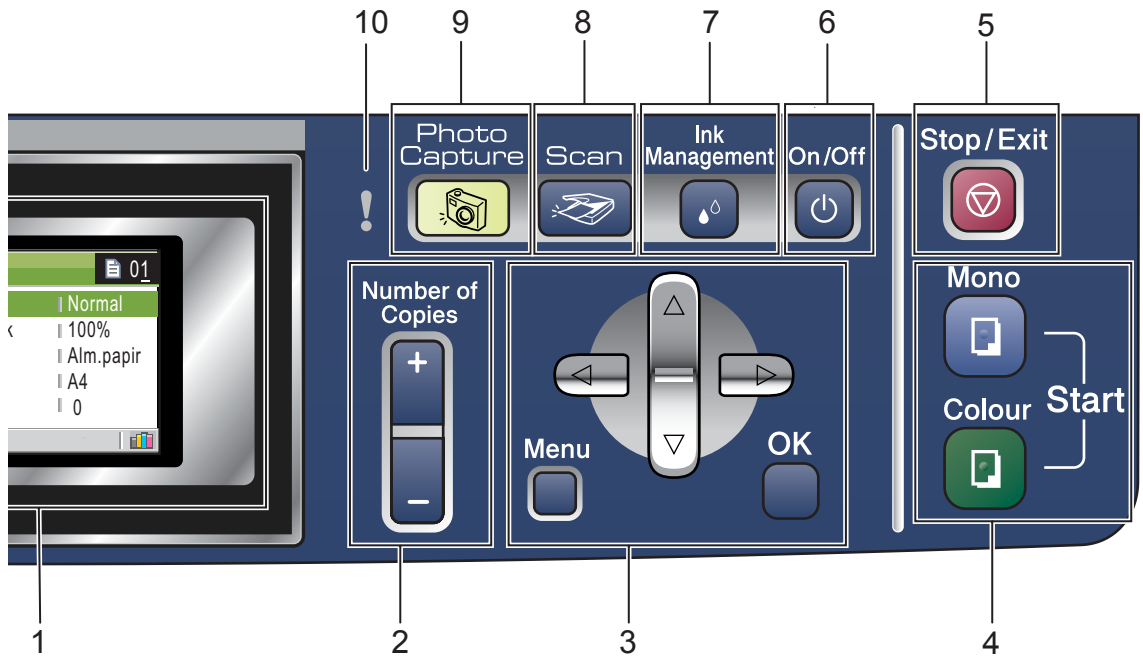


5  **Stop/Exit**
Stopper en funktion eller afslutter en menu.

6 **On/Off**
Du kan tænde og slukke maskinen.
Hvis du slukker for maskinen, vil den stadig rense printheadet regelmæssigt for at opretholde udskriftskvaliteten.

7 **Ink Management**
Gør det muligt at rense printheadet og kontrollere udskriftskvaliteten og den tilgængelige mængde blæk.

8  **Scan**
Giver adgang til scannetilstand.

9  **PhotoCapture**
Giver adgang til funktionen PhotoCapture Center™.

10 **Advarsels LED**
Bliver rød, når LCD'en viser en fejl eller en vigtig message statusmeddelelse.




Bemærk!

De fleste illustrationer i denne Brugsanvisning viser DCP-330C.

LCD-skærmindikationer

LCD'en viser den aktuelle maskinstatus, når maskinen er ledig.



1 2

1 Trådløs status (kun DCP-750CW)

En indikator med fire niveauer viser den aktuelle styrke for det trådløse signal, hvis du bruger en trådløs forbindelse.



2 Blækindikator

Du kan se den aktuelle blækmængde.

Grundlæggende funktioner


Hvis du f.eks. vil ændre papirtypen til Inkjet Papir.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.




Tryk på **OK**.

- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Papirtype.




Tryk på **OK**.

- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Inkjet papir.



Tryk på **OK**.

Du kan se den nuværende indstilling på LCD'en.





- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

LED-advarsler

Advarsels-LED'en (Light Emitting Diode) lyser når der er problemer med maskinen. Du skal kontrollere LCD-displayet for yderligere oplysninger om problemet.



LED	DCP-status	Beskrivelse
 Fra	Klar	DCP'en er klar til brug.
 Rød	Låg åben	Låget er åbent. Luk låg. (Se <i>Fejlmeddelelser</i> på side 66.)
	Blæk tom	Udskift blækpatronen med en ny. (Se <i>Udskiftning af blækpatroner</i> på side 71.)
	Papirfejl	Læg papir i bakken eller udred papirstop. Check LCD-meddelelsen. (Se <i>Fejlmeddelelser</i> på side 66.)
	Andre meddelelser	Check LCD-meddelelsen. (Se <i>Fejlmeddelelser</i> på side 66.)

Udskrive rapporter

Følgende rapporter er tilgængelige:

- **Hjælpeliste**
En hjælperliste om, hvordan du hurtigt programmerer din maskine.
- **Brugerindstil.**
Udskriver dine indstillinger
- **Netværkskonfig** (Kun DCP-540CN og DCP-750CW)
Udskriver dine netværksindstillinger.

Sådan udskrives en rapport

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Print rapport**.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge den rapport, du ønsker.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Strat**.

2

Ilægge dokumenter og papir

Ilægge dokumenter

Du kan lave kopier og scanne fra ADF'en (automatisk dokumentfremfører) og fra scannerglaspladen.

Brug af ADF (kun DCP-540CN)

ADF'en kan indeholde op til 10 sider og fremfører hvert ark enkeltvis. Brug standard 80 g/m² (20 lb) papir og luft altid siderne igennem, før du lægger dem i ADF'en.

Anbefalet miljø

Temperatur:	20 til 30° C (68 til 86° F)
Fugtighed:	50% til 70%
Papir:	80 g/m ² A4 (20 lb LTR)

Understøttede dokumentformater

Højde:	148 til 355,6 mm (5,8 til 14 tom.)
Bredde:	148 til 215,9 mm (5,8 til 8,5 tom.)
Vægt:	64 til 90 g/m ² (17 til 24 lb)

Sådan ilægges dokumenter

! FORSIGTIG


Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres.

Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, skævt, hæftet, forsynet med papirclips, sammenklistret eller forsynet med tape.

Brug IKKE karton, avispapir eller stof.

- Sørg for, at dokumenter, der er skrevet med blæk, er helt tørre.

- 1 Luft siderne godt. Sørg for at anbringe dokumenterne med **forsiden nedad og øverste kant forrest** i ADF'en, indtil du kan mærke, at de berører fremføringsrullen.
- 2 Indstil papirstyrene, så de passer til dokumenternes bredde.
- 3 Fold ADF-outputstøtteklappen ud (1).

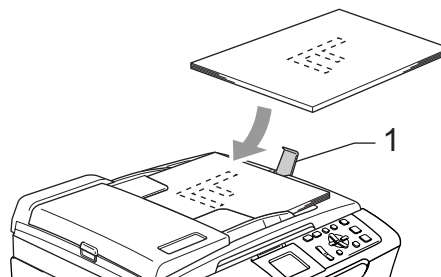

! FORSIGTIG

Lad IKKE tykke dokumenter ligge på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere.

Bruge scannerglaspladen

Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne en eller flere sider i en bog.

Understøttede dokumentformater

Højde:	Op til 297 mm (11,7 tom.)
Bredde:	Op til 215,9mm (8,5 tom.)
Vægt:	Op til 2 kg


Sådan ilægges dokumenter




Bemærk!

Når scannerglaspladen skal anvendes, skal ADF'en være tom.

- 1 Løft dokumentlåget.

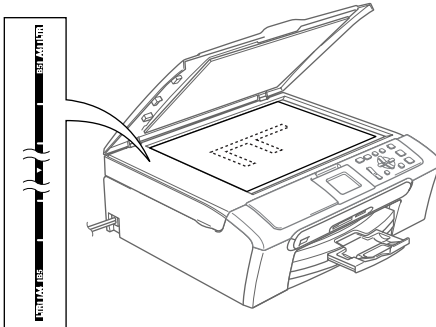

- 2 Centrér dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen ved hjælp af dokumentstyrene til venstre.

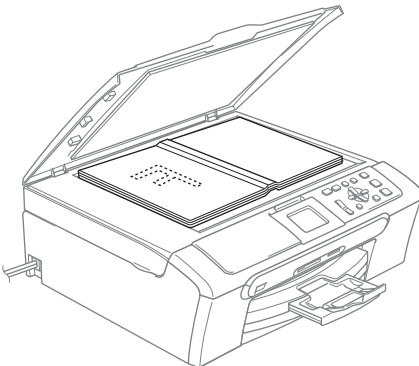

- 3 Luk dokumentlåget.


! FORSIGTIG

Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det.

2

Scanningsområde

Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser de områder, du ikke kan scanne på A4-papir eller på papir i Letter-format.



Brug	Dokument format	Top (1) Bund (2)	Venstre (3) Højre (4)
Kopi	Letter	3 mm (0,12 tom.)	3 mm (0,12 tom.)
	A4	3 mm (0,12 tom.)	3 mm (0,12 tom.)
Scanning	Letter	3 mm (0,12 tom.)	3 mm (0,12 tom.)
	A4	3 mm (0,12 tom.)	0 mm (0 tom.)

Acceptabelt papir og andre medier

Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen.

Du opnår den bedste udskriftskvalitet for de valgte indstillinger, hvis du altid indstiller Papirtype til at passe til den type papir, du lægger i.

Du kan bruge almindeligt papir, inkjet-papir (papir med belægning), glittet papir, transparenter og konvolutter.

Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder.

Brug Brother-papir for at opnå de bedste resultater.

- Når du udskriver på inkjet-papir (papir med belægning), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige medie under fanen '**Grundæggende**' i printerdriveren eller i indstillingen Papirtype i menuen.
- Når du udskriver på foto-papir fra Brother, skal arket med anvisningerne, der følger med fotopapiret, lægges i papirmagasinet først, og derefter placeres fotopapiret oven på arket med anvisninger.
- Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.
- Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene.

Anbefalede medier

For at få den bedste udskriftskvalitet anbefaler vi, at du bruger Brother-papir. (Se tabellen herunder.)

Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir før du køber større mængder.

Vi anbefaler brug af '3M Transparency Film', når du udskriver på transparenter.

Brother-papir

Papirtype	Element
A4 Almindelig	BP60PA
A4 glittet foto	BP61GLA
A4 Inkjet (Matte)	BP60MA
10 x 15 cm Glittet	BP61GLP


Håndtere og bruge medier

- Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.
- Den belagte side af fotopapiret er skinnende. Undgå at berøre den glittede (belagte) side. Ilæg fotopapiret med den skinnende side nedad.
- Undgå at berøre begge sider af transparenter, da de let absorberer vand og sved, hvorved der kan forekomme forringet udskriftskvalitet. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

Forkert opsætning

BRUG IKKE følgende slags papir:

- Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir

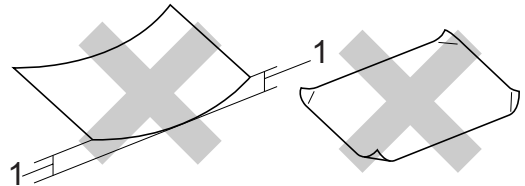

1 2 mm eller derover

- Meget skinnende eller struktureret papir
- Papir, der allerede er udskrevet på en printer
- Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning
- Papir, der er fremstillet med korte fibre

Papirkapaciteten i udgangspapirmagasinet

Op til 50 ark 20 lb Letter eller 80 g/m² A4 papir.

- Transparenter og fotopapir skal tages ud af udgangspapirmagasinet én side ad gangen for at undgå udtværing.

Vælg den rigtige type medie

Papirtype og -størrelse for hver funktion

Papirtype	Papirstørrelse		Brug		
			Kopi	Photo Capture	Printer
Klip papirark	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 tom.)	Ja	Ja	Ja
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 tom.)	Ja	Ja	Ja
	Legal	216 × 356 mm (8 1/2 × 14 tom.)	Ja	–	Ja
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 tom.)	–	–	Ja
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	Ja
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 tom.)	Ja	–	Ja
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 tom.)	–	–	Ja
Kort	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 tom.)	Ja	Ja	Ja
	Photo L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 tom.)	–	–	Ja
	Photo 2L	13 × 18 cm (5 × 7 tom.)	–	Ja	Ja
	Indekskort	127 × 203 mm (5 × 8 tom.)	–	–	Ja
	Postkort 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 tom.)	–	–	Ja
	Postkort 2 (Dobbelt)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 tom.)	–	–	Ja
Konvolutter	C5 Konvolut	162 × 229 mm (6,4 × 9 tom.)	–	–	Ja
	DL Konvolut	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 tom.)	–	–	Ja
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 tom.)	–	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 tom.)	–	–	Ja
	JE4 Konvolut	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 tom.)	–	–	Ja
Transparenter	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 tom.)	Ja	–	Ja
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 tom.)	Ja	–	Ja

Papirvægt, tykkelse og kapacitet

Papirtype		Vægt	Tykkelse	Antal ark
Klip papirark	Almindeligt papir	64 til 120 g/m ² (17 til 32 lb)	0,08 til 0,15 mm	100 ¹
	Inkjet-papir	64 til 200 g/m ² (17 til 24,04 kg)	0,08 til 0,25 mm	20
	Glittet papir	Op til 220 g/m ² (Op til 58 lb)	Op til 0,25 mm	20 ²
Kort	Fotokort	Op til 240 g/m ² (Op til 64 lb)	Op til 0,28 mm	20 ²
	Indekskort	Op til 120 g/m ² (Op til 32 lb)	Op til 0,15 mm	30
	Postkort	Op til 200 g/m ² (Op til 53 lb)	Op til 0,23 mm	30
Konvolutter		75 til 95 g/m ² (20 til 11,34 kg)	Op til 0,52 mm	10
Transparenter		–	–	10

¹ Op til 50 ark for papir i Legal-format 80 g/m² (20 lb).
Op til 100 ark 80 g/m² (20 lb) papir.

² For foto 10 x 15 cm og Photo L papir, brug fotopapirbakken. Se *Sådan ilægges fotopapir* på side 20.

Sådan ilægges papir, konvolutter eller andre medier



Sådan ilægges papir eller andre medier




Bemærk!

For at udskrive på Foto L eller 10 x 15 cm papir, skal du se *Sådan ilægges fotopapir* på side 20.


- 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen.
Hvis papirholderklappen er åben, skal den lukkes og udgangspapirbakkens låg løftes op (1).

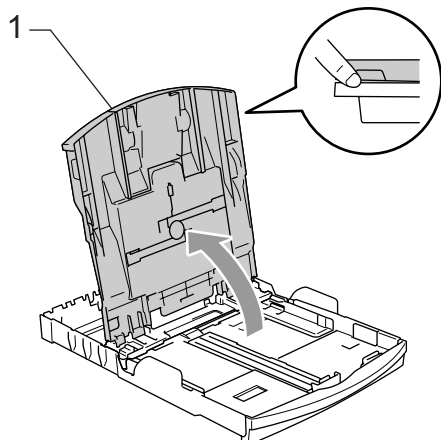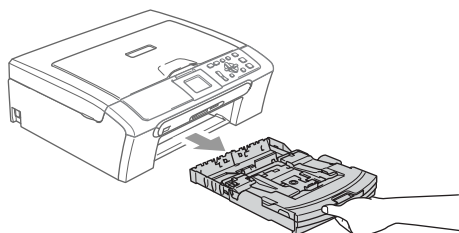

- 2 Tryk på og skyd papirstyrene (1) og papirlængdestyret (2), så de passer til papirstørrelsen.

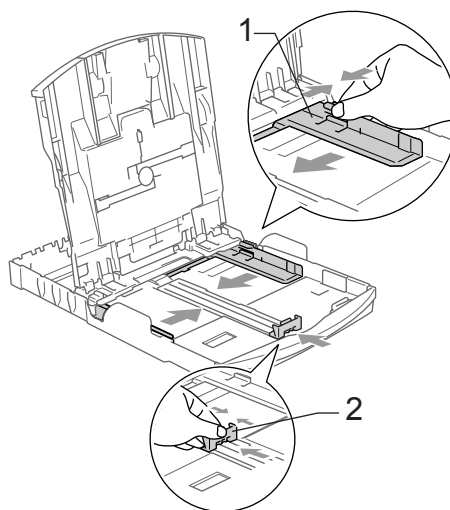


- 3 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.



Bemærk!


Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet.

- 4 Sæt forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftssiden nedad og overkanten først. Kontroller at papiret ligger flat i magasinet.

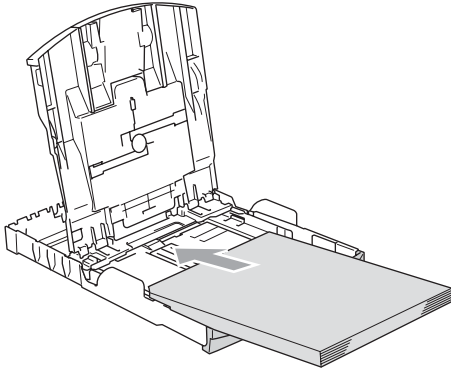


Bemærk!

Når du bruger papir i Legal-format, skal du trykke på udløserknappen til universalstyret og holde den nede mens papirbakkens front glider ud.

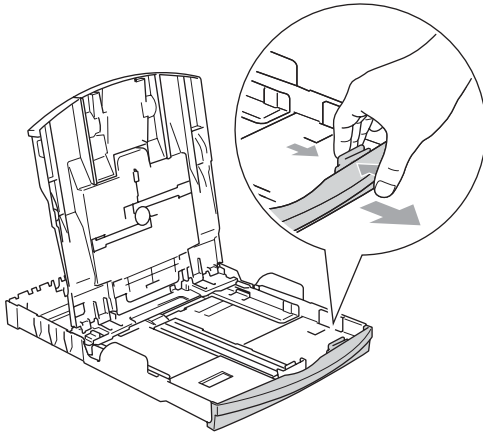


- 5 Juster forsigtigt papirstyrene med begge hænder og papirlængdestyrene efter papiret. Sørg for, at papirsidestyrene berører papirets sider.

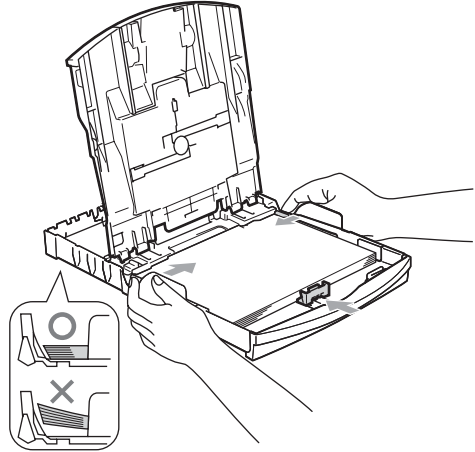


Bemærk!

Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. Det kan løfte sig bag i magasinet og give fremføringsproblemer.


- 6 Luk papirmagasinet dæksel.

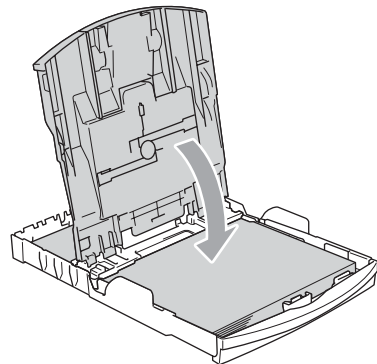

- 7 Skub langsomt papirmagasinet helt tilbage i maskinen.

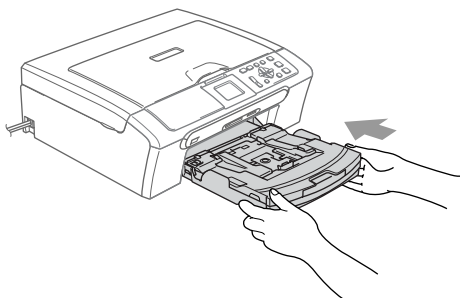

- 8 Mens du holder papirmagasinet på plads, skal du trække papirstøtten ud (1) indtil det siger klik og folde papirholderklappen ud (2).

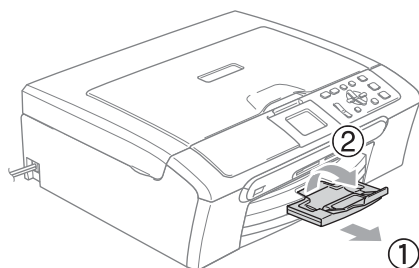

Bemærk!

Brug ikke papirholderklappen til legal papir.

Sådan ilægges konvolutter, postkort og fotopapir

Ilægning af konvolutter


- Brug konvolutter, der vejer fra 75 til 95 g/m² (20 til 25 lb).
- Nogle konvolutter kræver margenindstillinger i programmet. Sørg for, at der først foretages en testudskrift.

! FORSIGTIG


Du må ikke bruge nogle af de følgende konvoluttyper, da de vil medføre fremføringsproblemer:

- Hvis de har en poset udformning.
- Der er præget (er forsynet med hævet skrift).
- Der har lukkeanordninger eller clips.
- Der er fortrykte på indersiden.

Lim



Dobbelt klap



Der kan til tider forekomme papirindføringsproblemer pga. de anvendte konvolutters tykkelse, format og flapform.


Sådan ilægges konvolutter og postkort

- 1 Tryk konvolutternes eller postkortenes hjørner og sider sammen for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i.




Bemærk!

Hvis konvolutterne eller postkortene 'fremføres dobbelt', skal du lægge én konvolut i papirmagasinet ad gangen.

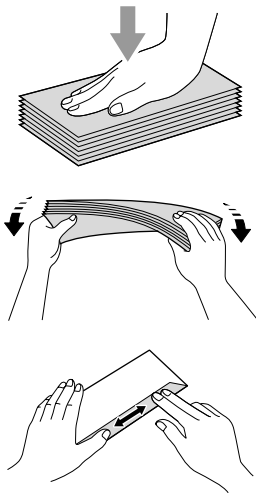


- 2 Læg forsigtigt konvolutterne eller postkortene i papirmagasinet med adressesiden nedad og overkanten (toppen af konvolutterne) først. Skyd papirstyrerne (1) og papirlængdestyrerne (2) så de passer til størrelsen af konvolutterne eller postkortene.

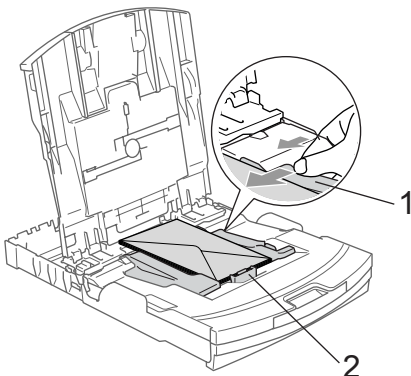

Hvis der er problemer med udskrivning på konvolutter, kan du prøve følgende muligheder:


- 1 Åbn konvoluttens flap.
- 2 Sørg for, at den åbne flap enten er i siden af konvolutten eller på konvoluttens bagkant, når der udskrives.
- 3 Juster format og margen i dit program.

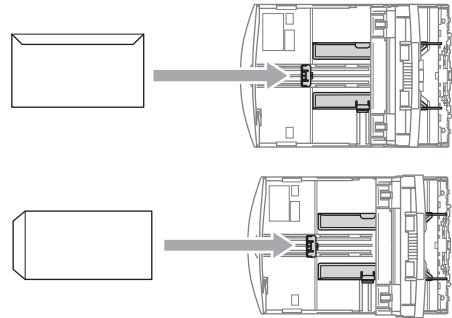

Sådan ilægges fotopapir


Brug fotopapirbakken, der er monteret oven på papirmagasinet til at udskrive på foto 10x15cm og foto L-papirformat. Du kan efterlade papir i standard papirmagasinet, når du bruger fotopapirbakken.

- 1 Tryk på udløserknappen til fotopapirmagasinet med den venstre tommelfinger og skub fotopapirmagasinet (den øverste del af magasinet) tilbage til fotoudskrivningspositionen.

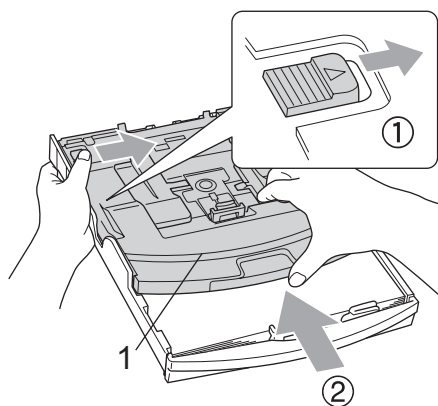


1 Fotopapirbakke

- 2 Tryk på og skyd papirstyrene (1) og papirlængdestyret (2), så de passer til papirstørrelsen.

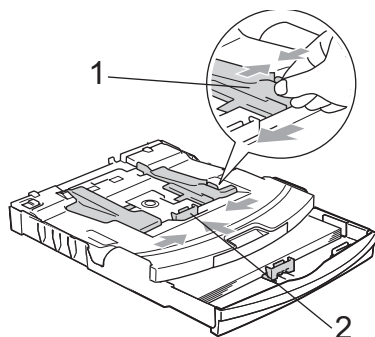


- 3 Læg fotopapiret i fotopapirbakken og juster forsigtigt papirstyrerne efter papiret. Sørg for, at papirsidestyrene berører papirets sider.

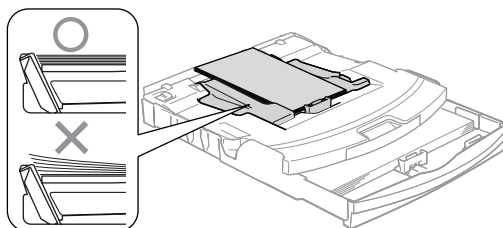

Bemærk!


- Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. Det kan løfte sig bag i magasinet og give fremføringsproblemer.
- Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet.

- 4 Når du har afsluttet udskrivningen, vil fotos sætte fotopapirmagasinet tilbage til den normale udskrivningsposition. Tryk på udløserknappen til fotopapirmagasinet med den venstre tommelfinger og skub fotopapirmagasinet fremad indtil det siger klik.

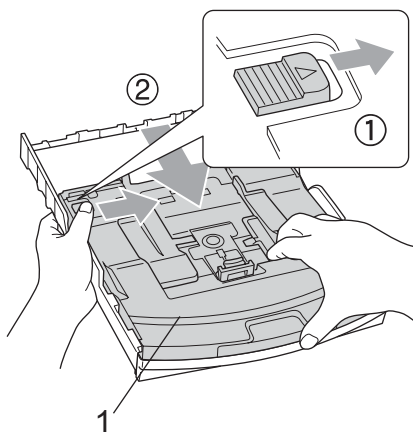


Sådan fjerner du små udskrifter fra maskinen

Når maskinen sender småt papir ud i udgangspapirbakken, er det muligt du ikke kan nå det. Sørg for, at udskrivningen er afsluttet og træk derefter bakken helt ud af maskinen.

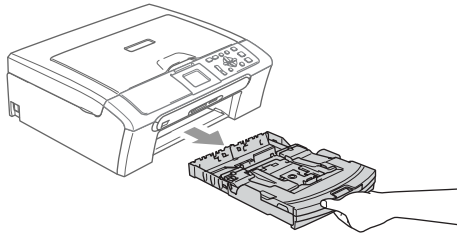

Printbart område

Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser ikke-printbare områder på papirark og konvolutter. Maskinen kan kun udskrive i de skraverede områder, når funktionen udskrivning uden kant er tilgængelig og slået til.

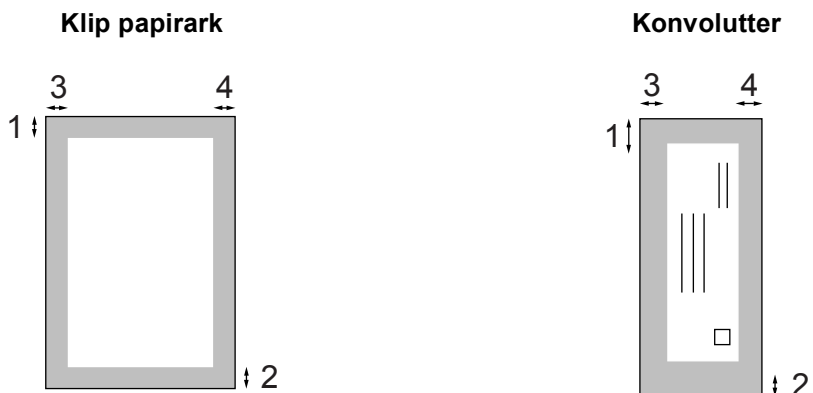

	Top (1)	Bund (2)	Venstre (3)	Højre (4)
Klip papirark	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Konvolutter	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Bemærk!

Funktionen Kant til kant er ikke tilgængelig for konvolutter.

Papirindstillinger

Papirtype

Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Papirtype.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo, Øvrige Foto eller Transparent.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirmagasinet foran på maskinen. Når du bruger transparente eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.

Papirstørrelse

Du kan bruge fem papirstørrelser til udskrivning af kopier: Letter, Legal, A4, A5 og 10 × 15 cm (4 × 6 tom.). Når du ændrer størrelsen på det papir du lægger i maskinen, har du brug for at ændre indstillingen af papirstørrelsen på samme tid.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Papirstørrelse.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Letter, Legal, A4, A5 eller 10x15cm.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

LCD-skærm

LCD-kontrast

Du kan indstille LCD-kontrasten for at opnå en skarpere og mere klar visning. Hvis du har problemer med at læse LCD'en, kan du prøve at ændre kontrastindstillingen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge LCD-indstill..
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge LCD Kontrast.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Lys, Med eller Mørk.
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.

Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke

Hvis du har problemer med at læse LCD'en, kan du prøve at ændre lysstyrkeindstillingen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge LCD-indstill..
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Baggrundsls.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Lys, Med eller Mørk.
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.

Indstilling af dæmpningstimer fot baggrundsbelysning

Du kan fastlægge, hvor længe LCD baggrundsløset skal være tændt efter det sidste tastetryk.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge LCD-indstill..
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Dæmp Timer.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 10 Sek, 20 Sek, 30 Sek eller Fra.
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.

Indstilling af Timer slået fra

Du kan fastlægge, hvor lang tid LCD'en skal være tændt efter sidste tastetryk. Dette er en strømsparefunktion. Maskinen kan udskrive og scanne, når LCD'et er slukket.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge LCD-indstill..
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Timer Fra.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min eller Fra.
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Når skærmen er slukket, kan du trykke på en hvilken som helst tast for at tænde den igen.



Kopi

Tage kopier

28

4

Tage kopier

Sådan kopierer du

Tage en enkelt kopi

- 1 Ilæg dokumentet.
(Se *Ilægge dokumenter* på side 10.)
- 2 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Tage flere kopier

Du kan tage op til 99 kopier.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk gentagne gange på **+** eller **-** indtil det antal kopier du ønsker vises (op til 99).
- 3 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Bemærk!


For at sortere kopierne skal du trykke på **▲** eller **▼** for at vælge *Stak/Sortér*. (Se *Sortere kopier ved hjælp af ADF'en* (kun DCP-540CN) på side 31.)

Stop kopiering

Du kan standse kopieringen ved at trykke på **Stop/Exit**.

Kopifunktioner

Du kan ændre kopiindstillingerne fra standarddisplayet. LCD'en viser:

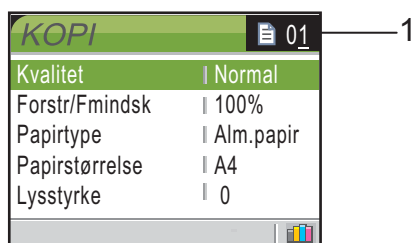

1 Antal kopier

Du kan indtaste det antal kopier du ønsker ved gentagne gange at trykke på **+** eller **-**.

Tryk gentagne gange på **▲** eller **▼** for at rulle igennem menuen *Kopifunktioner*.

- *Kvalitet* (Se side 29.)
- *Forstr/Fmindsk* (Se side 29.)
- *Papirtype* (Se side 32.)
- *Papirstørrelse* (Se side 32.)
- *Lysstyrke* (Se side 31.)
- *Kontrast* (Se side 31.)
- *Farvejustering* (Se side 32.)
- *Stak/Sortér* (kun DCP-540CN) (Se side 31.)
- *Sidelayout* (Se side 30.)
- *Indst. ny std.* (Se side 33.)
- *Fabrik.nulst.* (Se side 33.)

Når den funktion, du ønsker, fremhæves, skal du trykke på **OK**.

Du kan ændre kopieringsindstillingerne midlertidigt udelukkende for den næste kopi.

Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter 60 sekunder.

Hvis du er færdi med at vælge indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Hvis du vil vælge flere indstillinger, skal du trykke på ▲ eller ▼.



Bemærk!

Du kan gemme nogle af de indstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. (Se *Sætte ændringer som en ny standard* på side 33.)

Ændre kopieringshastighed og kvalitet

Du kan vælge kopikvaliteten. Fabriksindstillingen er *Normal*.

Hurtig	Hurtig kopihastighed med det laveste blækforbrug. Brug denne indstilling for at spare tid (dokumenter, der skal læses korrektur på, store dokumenter eller mange kopier).
Normal	Anbefalet indstilling til ordinære udskrifter. God kopikvalitet med passende kopieringshastighed.
Bedste	Brug denne indstilling til at kopiere præcise billeder som f.eks. fotografier. Den højeste opløsning og den laveste hastighed.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du vil have.
- 3 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Kvalitet*. Tryk gentagne gange på **OK**.
- 4 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Hurtig*, *Normal* eller *Bedste*. Tryk gentagne gange på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Forstørre eller reducere det kopierede billede

Du kan vælge et forstørrelses- eller formindskelsesforhold.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du vil have.
- 3 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Forstr/Fmindsk*. Tryk gentagne gange på **OK**.

50%
69% A4→A5
78%
83%
93% A4→LTR
97% LTR→A4
100%
104% EXE→LTR
142% A5→A4
186% 10x15cm→LTR
198% 10x15cm→A4
200%
Bruger (25-400%)

- 4 Vælg en af følgende indstillinger:
 - Brug ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede forstørrelse eller formindskelse. Tryk gentagne gange på **OK**.
 - Brug ▲ eller ▼ for at vælge *Bruger (25-400%)*. Tryk gentagne gange på + eller - for at indtaste et forstørrelses- eller reduktionsforhold fra 25% til 400%. Tryk gentagne gange på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Bemærk!

Sidelayoutfunktioner er ikke tilgængelige med *Forstr/Fmindsk*.

Tage N i 1 kopier eller en Poster (sidelayout)

Du kan reducere antallet af kopier ved at bruge N i 1 kopifunktion. Det giver dig mulighed for at kopiere to eller fire sider på én side, hvorved du sparer papir.

Du kan også lave en plakat. Når du bruger plakatfunktionen, deler du dit dokument i dele, hvorefter delene forstørres, så du kan samle dem til en plakat. Hvis du vil udskrive en plakat, skal du bruge scannerglaspladen.

Bemærk!

- Sørg for, at papirformatet er indstillet til Letter eller A4.
- Hvis du tager flere farvekopier, er N i 1 kopier ikke tilgængelig.
- Hvis Brother Photo eller Øvrige Foto har valgt i papirtypeindstillingen for N i 1 kopier, vil maskinen udskrive billederne, som hvis du havde valgt Almindeligt papir.
- (P) betyder Stående og (L) betyder Liggende.
- Du kan kun bruge én plakat kopi ad gangen:

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du vil have.
- 3 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge Sidelayout. Tryk gentagne gange på OK.
- 4 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge Fra (1 i 1), 2 i 1 (P), 2 i 1 (L), 4 i 1 (P), 4 i 1 (L) eller Poster (3 x 3). Tryk gentagne gange på OK.

- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start** for at scanne siden.

Hvis du laver en plakat eller har anbragt dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siden og begynder at udskrive.

Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til 6.


- 6 Efter at maskinen har scannet siden, skal du trykke på + (Ja) for at scanne den næste side.
- 7 Læg den næste side på scannerglaspladen. Tryk gentagne gange på OK. Gentag 6 og 7 for hver side i layoutet.
- 8 Når alle siderne i dokumentet er blevet scannet, skal du trykke på - (Nej) for at afslutte.

Anbring dokumentet med forsiden nedad i retningen som vist herunder.

■ 2 i 1 (P)




■ 2 i 1 (L)



■ 4 i 1 (P)




■ 4 i 1 (L)



■ Poster (3 x 3)

Du kan tage en kopi af et fotografi i plakatformat.

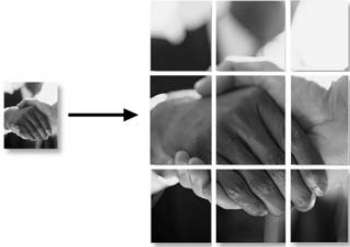

Sortere kopier ved hjælp af ADF'en (kun DCP-540CN)

Du kan sortere flere kopier. Siderne vil blive sorteret i omvendt rækkefølge.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du vil have.
- 3 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Stak/Sortér*.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 4 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Sorter*.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Juster lysstyrke, kontrast og Farve

Lysstyrke

Du kan justere lysstyrken ved kopiering for at gøre kopier mørkere eller lysere.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du vil have.
- 3 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Lysstyrke*.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at gøre kopien lysere eller mørkere.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Kontrast

Du kan justere kopikontrasten for at få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du vil have.
- 3 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Kontrast*.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ til at øge eller formindske kontrasten.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Farve Mætning

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du vil have.
- 3 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Farvejustering*.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 4 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Rød, Grøn eller Blå*.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 5 Tryk gentagne gange på ▲ for at øge farve mætningen eller tryk på ▼ for at reducere farve mætningen.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 6 Gør et af følgende:
 - Hvis du vil ændre mætningen til en anden farve, skal du gå til trin 4.
 - Hvis du vil ændre yderligere indstillinger, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge *Exit*.
Tryk gentagne gange på **OK**.
 - Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Papirindstillinger

Papirtype

Hvis du kopierer på specielt papir, skal du sætte maskinen til den papirtype, der giver den bedste udskriftskvalitet.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du vil have.
- 3 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Papirtype*.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 4 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo, Øvrige Foto eller Transparent*.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Papirstørrelse

Når der kopieres på andre papirformater end A4, skal papirformatindstillingen ændres.

Du kan kun kopiere på papirformaterne Letter, Legal, A4, A5 eller Photo Card [10 cm (W) × 15 cm (H)].

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det antal kopier, du vil have.
- 3 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Papirstørrelse*.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 4 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Letter, Legal, A4, A5 eller 10x15cm*.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Sætte ændringer som en ny standard

Du kan gemme dine kopiindstillinger for *Kvalitet*, *Papirtype*, *Lysstyrke*, *Kontrast* og *Farvejustering* dem du bruger mest ved at indstille dem som standardindstillinger. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

- 1 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge din nye indstilling.
Tryk gentagne gange på **OK**.
Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre.
- 2 Når du har ændret den sidste indstilling, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge *Indst. ny std..*
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 3 Tryk gentagne gange på + for at vælge *Ja*.
- 4 Tryk gentagne gange på **Stop/Exit**.

Gendannelse af alle indstillingerne til fabriksindstillinger

Du kan sætte alle de indstillinger, du har ændret, tilbage til fabriksindstillingerne. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

- 1 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Fabrik.nulst..*
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 2 Tryk gentagne gange på + for at vælge *Ja*.
- 3 Tryk gentagne gange på **Stop/Exit**.



Direkte fotoudskrivning

Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort	36
Udskrivning af fotos fra et kamera med PictBridge	48

Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort

PhotoCapture Center™ funktioner

Udskrivning fra et hukommelseskort uden en pc

Selvom maskinen ikke er forbundet med computeren, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramediet. (Se *Udskrive billeder* på side 39.)

Scanning til et hukommelseskort uden en pc

Du kan scanne dokumenter og gemme dem med det samme på et hukommelseskort. Se *Scan til kort* på side 46.

Bruge PhotoCapture Center™ fra din computer

Du kan få adgang til det hukommelseskort, der findes i maskinens mediedrev (slot) fra din pc.

(Se *PhotoCapture Center™ for Windows®* eller *Fjernindstilling & PhotoCapture Center™ for Macintosh®* i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.)

Bruge hukommelseskort

Brother-maskinen indeholder mediedrev (slot) til brug sammen med populære digitale kameramedier: CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ og xD-Picture Card™.



CompactFlash®



Memory Stick®

Memory Stick Pro™



SecureDigital™

MultiMediaCard™



xD-Picture Card™

- miniSD™ kan bruges med en miniSD™-adapter.
- Memory Stick Duo™ kan bruges med en Memory Stick Duo™-adapter.
- Memory Stick Pro Duo™ kan bruges med en Memory Stick Pro Duo™-adapter.
- Adapterne følger ikke med maskinen. Kontakt en leverandør af adaptere.

Med funktionen PhotoCapture Center™ kan du udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera ved høj opløsning for at få udskrivning af fotografier i høj kvalitet.

Hukommelses kort mappestruktur

Din maskine er designet til at være kompatibel med moderne digitalkamerabilledfiler og hukommelseskort, men det anbefales at læse nedenstående punkter for at undgå fejl:

- DPOF-filen på hukommelses kortet skal have et gyldigt format. (Se *DPOF-udskrivning* på side 41.)
- Billedfilens filtype skal være .JPG (andre billedfiltyper som .JPEG, .TIF, .GIF osv. genkendes ikke).
- PhotoCapture Center™ udskrivning uden brug af en computer skal udføres uafhængigt af PhotoCapture Center™ handlinger med computeren. (Funktionerne kan ikke udføres samtidig.)
- IBM Microdrive™ er ikke kompatibel med maskinen.
- Maskinen kan læse op til 999 filer på et hukommelses kort.
- CompactFlash® Type II understøttes ikke.
- Dette produkt understøtter xD-Picture Card™ Type M / Type H (stor kapacitet).


Vær opmærksom på følgende:

- Ved udskrivning af INDEKS eller BILLEDE udskriver PhotoCapture Center™ alle gyldige billeder, også selvom et eller flere af billederne er ødelagt. En del af det ødelagte billede kan muligvis udskrives.
- Din maskine er designet til at læse hukommelses kort, der er blevet formateret af et digitalkamera.

Når et digitalkamera har formateret et hukommelses kort, opretter det en speciel mappe, hvortil det kopierer billeddata. Hvis du er nødt til at ændre billeddata, der er gemt i et hukommelses kort med din pc, anbefaler vi, at du ikke ændrer den mappestruktur, der er oprettet af digitalkameraet. Når du gemmer nye eller ændrede billedfiler til hukommelses kortet, anbefaler vi også, at du bruger den samme mappe, som dit digitalkamera bruger. Hvis ikke dataene er gemt i den samme mappe, kan maskinen ikke læse filen eller udskrive billedet.

Kom godt i gang

Sæt omhyggeligt kortet ind i det korrekte slot.

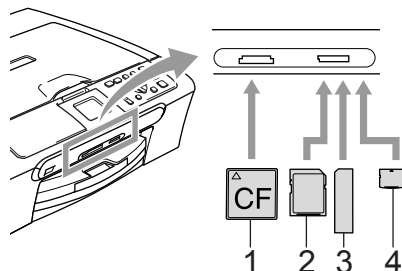

- 1 CompactFlash®
- 2 SecureDigital™, MultiMediaCard™
- 3 Memory Stick®, Memory Stick Pro™
- 4 xD-Picture Card™

PhotoCapture Taste angivelser:



- **PhotoCapture** lyset er tændt, mediekortet er sat rigtigt i.
- **PhotoCapture** lyset er slukket, mediekortet er sat forkert i.
- **PhotoCapture** lyset blinker, mediekortet er ved at blive læst eller indlæst.

! FORSIGTIG

Træk IKKE netledningen ud, og fjern IKKE mediekortet fra mediedrevet (slottet), mens maskinen læser fra eller skriver på kortet (**PhotoCapture** tasten blinker). **Du mister data, eller kortet bliver beskadiget.**

Maskinen kan kun læse ét mediekort ad gangen, så isæt ikke mere end ét kort ad gangen.

Gå til PhotoCapture-tilstand

Når du har sat mediekortet i, skal du trykke på tasten  (**PhotoCapture**) for at få den til at lyse grønt og vise PhotoCapture-funktionerne på LCD'en.

LCD'en viser:



Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at rulle gennem tastefunktionerne i PhotoCapture.

- Se foto(s) (Se side 39.)
- Udskriv Index (Se side 39.)
- Udskr. al. fotos (Se side 40.)
- Udskriv Fotos (Se side 40.)

Bemærk!


Hvis dit digitalkamera understøtter udskrivning med DPOF, bedes du se *DPOF-udskrivning* på side 41.

Når den funktion, du ønsker, fremhæves, skal du trykke på **OK**.

Udskrive billeder

Vise foto(s)

Du kan se dine fotos på LCD'en, før du udskriver dem. Hvis dine fotos er store filer, kan der forekomme en forsinkelse, før hvert foto vises på LCD'en.

- 1 Sørg for, at du har sat mediekortet ind i det rigtige slot.
Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Se foto(s)*.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 3 Tryk gentagne gange på ◀ eller ▶ for at vælge dit foto.
- 4 Tryk gentagne gange på + eller - for at indtaste det antal kopier, du vil have.
- 5 Gentag trin 3 og trin 4 indtil du har valgt alle foto's.
- 6 Når du har valgt alle fotografierne, skal du gøre et af følgende:
 - Tryk gentagne gange på **OK** og ret udskriftsindstillingen. (Se side 42.)
 - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.


Udskrive indeks (miniaturebilleder)

PhotoCapture Center™ tildeler numre til billeder (f.eks. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 osv.).




PhotoCapture Center™ genkender ikke nogen af de numre eller filnavne, som dit digitalkamera eller din PC har brugt til at identificere billederne med. Du kan udskrive en side med miniaturebilleder (indeksside med 6 eller 5 billeder pr. linje). Herved vises alle billederne på mediekortet.

- 1 Sørg for, at du har sat mediekortet ind i det rigtige slot.
Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *Udskriv Index*.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 3 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge *6 Billeder/Lin.* Hurtigst eller *5 Billeder/Lin. Foto*.
Tryk gentagne gange på **OK**.



5 Billeder/Lin.
Foto




6 Billeder/Lin.
Hurtigst

Udskrivningstiden for 5 billeder/Linje vil være langsommere end 6 billeder/Linje, men kvaliteten er bedre.

- 4 Tryk på **Colour Start** for at udskrive.


Udskrive alle fotos

Du kan udskrive alle fotos på dit mediekort.

- 1 Sørg for, at du har sat mediekortet ind i det rigtige slot.
Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge Udskr. al. fotos.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 3 Tryk gentagne gange på + eller - for at indtaste det antal kopier, du vil have.
- 4 Gør et af følgende:
 - Ret udskriftsindstillingen.
(Se side 42.)
 - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

Udskrive fotos

Før du kan udskrive et enkelt billede, skal du kende billednummeret.

- 1 Sørg for, at du har sat mediekortet ind i det rigtige slot.
Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Udskriv indeks. (Se *Udskrive indeks (miniaturebilleder)* på side 39.)
- 3 Tryk gentagne gange på ▲ eller ▼ for at vælge Udskriv Fotos.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 4 Tryk gentagne gange på + for at indtaste nummeret på det billede, du vil udskrive, fra indekssiden (miniaturebilleder).
Hvis du vil vælge et tocifret nummer, skal du trykke på ► for at flytte markøren til det næste ciffer.
(Indtast for eksempel 1, ►, 6 for at udskrive billede nr. 16.)
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 5 Gentag trin 4 indtil du har indtastet numrene på alle de billeder, du vil udskrive.



Bemærk!

Tryk gentagne gange på - for at reducere nummeret på billedet.

- 6 Når du har valgt alle billednumrene, skal du trykke på **OK** igen.
- 7 Tryk gentagne gange på + eller - for at indtaste det antal kopier, du vil have.
Tryk gentagne gange på **OK**.
- 8 Gør et af følgende:
 - Ret udskriftsindstillingen.
(Se side 42.)
 - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.


DPOF-udskrivning

DPOF betyder Digital Print Order Format.

Hovedproducenterne af digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalkamera.

Hvis dit digitalkamera understøtter DPOF-udskrivning, kan du på digitalkameraets display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive.

Når hukommelseskortet (CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro[™], SecureDigital[™] MultiMediaCard[™] eller xD-Picture Card[™]) med DPOF-information er sat ind i din maskine, kan du nemt udskrive det valgte billede.

- 1 Sørg for, at du har sat mediekortet ind i det rigtige slot.
Tryk på  (**PhotoCapture**).
Maskinen spørger, om du ønsker at benytte DPOF-indstilling.
- 2 Tryk gentagne gange på + for at vælge Ja.
- 3 Gør et af følgende:
 - Ret udskriftsindstillingerne.
(Se side 42.)
 - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

PhotoCapture Center™ udskriftsindstillinger


Du kan ændre udskriftsindstillingerne midlertidigt for den næste udskrift.

Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter 180 sekunder.



Bemærk!

Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. (Se *Sætte ændringer som en ny standard* på side 46.)

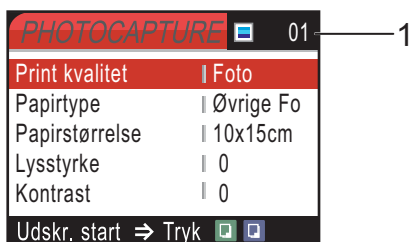

1 Antal udskrifter


(For Vis foto(s))

Du kan se det samlede antal fotos, der bliver udskrevet.

(For Udskriv alle fotos, Udskriv fotos)

Du kan se antallet af kopier der bliver udskrevet for hvert foto.

Menuvalg	Funktioner 1	Funktioner 2	Side
Print kvalitet	Normal/Foto		43
Papirtype	Alm.papir/Inkjet papir/ Brother Photo/Øvrige Foto		43
Papirstørrelse	Letter/A4/10x15cm/13x18cm	(Når A4 eller Letter er valgt) 10x8cm 13x9cm 15x10cm 18x13cm 20x15cm Max. størrelse	43
Lysstyrke			44
Kontrast			44

Menuvalg	Funktioner 1	Funktioner 2	Side
Farvefremhæv	Til/Fra Hvidbalance / Skarphed / Farvetæthed / Exit		44
Beskæring	Til/Fra		45
Print til kant	Til/Fra		45
Indst. ny std.	Ja/Nej		46
Fabrik.nulst.	Ja/Nej		46

Udskrift Kvalitet

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Print kvalitet.
Tryk på **OK**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Normal eller Foto.
Tryk på **OK**.
- 3 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.







Papirindstillinger

Papirtype

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Papirtype.
Tryk på **OK**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den papirtype, du bruger, Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo eller Øvrige Foto.
Tryk på **OK**.
- 3 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

Papir- og udskriftsstørrelse

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Papirstørrelse.
Tryk på **OK**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den papirtype, du bruger, Letter, 10x15cm, 13x18cm eller A4.
Tryk på **OK**.
- 3 Hvis du vælger Letter eller A4, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge udskriftsstørrelsen.
Tryk på **OK**.

Eksempel: Udskrevet position for A4-papir		
1 10x8cm	2 13x9cm	3 15x10cm
		
4 18x13cm	5 20x15cm	6 Max. størrelse
		

- 4 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

Juster lysstyrke, kontrast og Farve

Lysstyrke

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Lysstyrke**.
Tryk på **OK**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at lave en lysere eller mørkere udskrift.
Tryk på **OK**.
- 3 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

Kontrast

Du kan vælge kontrastindstillingen. Mere kontrast vil få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Kontrast**.
Tryk på **OK**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ til at øge eller formindske kontrasten.
Tryk på **OK**.
- 3 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

Farve forbedring

Du kan slå farveforbedringsfunktionen til for at udskrive mere livagtige billeder. Udskrivningstiden vil være langsommere.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Farvefremhæv**.
Tryk på **OK**.
- 2 Gør et af følgende:
 - Hvis du vil tilpasse **Hvidbalance**, **Skarphed**, eller **Farvetæthed**, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vælge **Til** og derefter gå til trin 3.
 - Hvis du vil tilpasse, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vælge **Fra**.
Tryk på **OK** og derefter gå til trin 6.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Hvidbalance**, **Skarphed** eller **Farvetæthed**.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at justere indstillingsgraden.
Tryk på **OK**.
- 5 Gør et af følgende:
 - Hvis du vil tilpasse andre farve forbedringer, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge en funktion.
 - Hvis du vil ændre yderligere indstillinger, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge **Exit** og derefter trykke på **OK**.
- 6 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger **Colour Start** for at udskrive.

Bemærk!• **Hvidbalance**

Denne indstilling justerer nuancen på hvide områder i et billede. Belysning, kameraindstillinger og andet har indvirkning på den hvide farves udseende. De hvide områder i et billede kan være svagt lyserøde, gule eller en anden farve. Ved at bruge denne indstilling kan du korrigere for denne virkning og gøre de hvide områder helt hvide igen.

• **Skarphed**

Den fremhæver detaljerne i et billede, hvilket svarer til justering af finfokuseringen i et kamera. Hvis billedet ikke er helt i fokus og du ikke kan se de finere detaljer i billedet, skal du justere skarpheden.

• **Farvetæthed**

Denne indstilling justerer den totale mængde af farve i billedet. Du kan forøge eller formindske mængden af farve i et billede for at forbedre et udvisket eller svagt billede.



Beskæring

Hvis fotoet er for langt eller bredt til at passe ind på den tilgængelige plads på det valgte layout, beskæres en del af billedet automatisk.

Fabriksindstillingen er **Til**. Hvis du vil udskrive hele billedet, skal denne indstilling stilles til **Fra**.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Beskæring**.
Tryk på **OK**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Til** (eller **Fra**).
Tryk på **OK**.

- 3 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

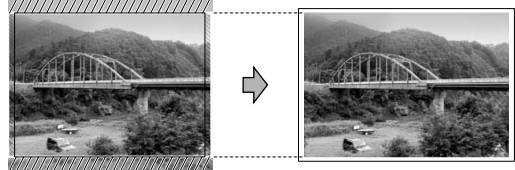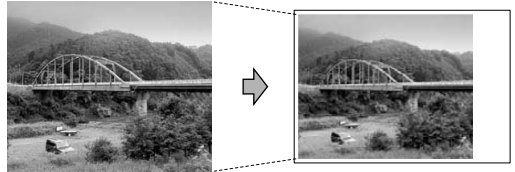Beskæring: Fra**Beskæring: Til****Udskrivning uden kant**

Denne funktion udvider det printbare område til papirets kant. Udskrivningstiden vil være lidt langsommere.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Print til kant**.
Tryk på **OK**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Fra** (eller **Til**).
Tryk på **OK**.
- 3 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

Sætte ændringer som en ny standard

Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge din nye indstilling.
Tryk på **OK**.
Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre.
- 2 Når du har ændret den sidste indstilling, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge *Indst. ny std..*
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på + for at vælge *Ja*.
- 4 Tryk på **Stop/Exit**.

Gendannelse af alle indstillinger til fabriksindstillinger

Du kan sætte alle de indstillinger, du har ændret, tilbage til fabriksindstillingerne. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Fabrik.nulst..*
Tryk på **OK**.
- 2 Tryk på + for at vælge *Ja*.
- 3 Tryk på **Stop/Exit**.


Scan til kort

Gå til scannetilstand

Når du vil scanne til kort, skal du trykke på



LCD'en viser:

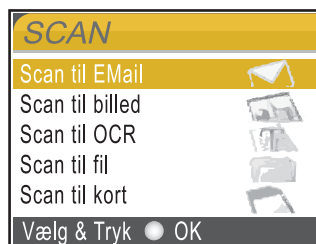

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Scan til kort*.

Tryk på **OK**.

Hvis maskinen ikke er forbundet til din computer, vises kun *Scan til kort* på LCD'en.

(Se *Softwarebrugsanvisning* for yderligere oplysninger om de andre menuindstillinger.)

Sådan scanner du til kort

Du kan scanne sort/hvide og farve dokumenter til et hukommelses kort. Sort/hvide dokumenter gemmes i PDF- (*.PDF) eller TIFF-format (*.TIF). Farve dokumenter kan gemmes i PDF- (*.PDF) eller JPEG- (*.JPG) format. Fabriksindstillingen er 150dpi *Farve* og standardfilformatet er PDF. Maskinen opretter automatisk filnavnene efter den aktuelle dato. (Se flere oplysninger i *Hurtig installationsvejledning*.) F.eks. vil det femte billede, der er scannet den 1. juli 2006, få navnet 01070605.PDF. Du kan ændre farven og kvaliteten.




Kvalitet	Valgbart filformat
150dpi Farve	JPEG / PDF
300dpi Farve	JPEG / PDF
600dpi Farve	JPEG / PDF
200x100dpi S/H	TIFF / PDF
200dpi S/H	TIFF / PDF

- 1 Indsæt et CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro[™], SecureDigital[™], MultiMediaCard[™] eller xD-Picture Card[™] i maskinen.



ADVARSEL

Tag ikke mediekortet ud mens **PhotoCapture** blinker, for ikke at ødelægge kortet eller de data, der gemmes på kortet.

- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Tryk på  (**Scan**).
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Scan til kort, vælg en af følgende indstillinger:
 - For at vælge kvaliteten, skal du trykke på **OK** og gå til trin 5.
 - Tryk på  for at starte scanningen **Mono Start** eller **Colour Start**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge kvaliteten, og vælg en af indstillingerne herunder:
 - Hvis du vil ændre filtypen, tryk på **OK** og gå til trin 6.
 - Tryk på  for at starte scanningen **Mono Start** eller **Colour Start**.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge filtypen. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Forstå fejlmeddelelserne

Når du kender de fejltypen, der kan opstå, når du bruger PhotoCapture Center[™], kan du nemt identificere og løse eventuelle problemer.

■ Medie fejl

Denne meddelelse vises, hvis du indsætter et mediekort, der er defekt eller ikke formateret, eller hvis der er et problem med mediedrevet. Tag mediekortet ud for at fjerne denne fejl.

■ Ingen fil

Denne meddelelse vises, hvis du prøver at gå ind på et mediekort i drevet (slottet), der ikke indeholder en .JPG-fil.

■ Hukommelse fuld

Denne meddelelse vises, hvis du arbejder med billeder, der er for store til maskinens hukommelse.

Udskrivning af fotos fra et kamera med PictBridge



Din Brother-maskine understøtter PictBridge-standarden og tillader dig at tilslutte den til og udskrive fotos direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera.

Før du bruger PictBridge

PictBridge-krav

For at undgå fejl, skal du huske følgende punkter:

- Maskinen og digitalkameraet skal tilsluttes med et egnet USB-kabel.
- Billedfilens filtype skal være .JPG (andre billedfiler som .JPEG, .TIF, .GIF osv. genkendes ikke).
- PhotoCapture Center-funktioner er ikke tilgængelig, når du bruger PictBridge-funktionen.

Brug af PictBridge

Indstil dit digitalkamera

Sørg for, at dit kamera er i PictBridge-tilstand. Nogle af indstillingerne herunder er måske ikke tilgængelige for dit PictBridge-kompatible digitalkamera.

Kameramenuvalg	Indstillinger
Papirstørrelse	Letter, A4, 10x15 cm, Printer Settings (standardindstilling) ²
Papirtype	Almindeligt papir, glittet papir, inkjet papir, Printer Settings (standardindstilling) ²
Layout	Kant til kant: Til, Kant til kant: Fra, Printer Settings (standardindstilling) ²
DPOF-indstilling ¹	-
Udskriftskvalitet	Normal, Fin, Printer Settings (standardindstilling) ²
Farveforbedring	Til, Fra, Printer Settings (standardindstilling) ²

¹ Se *DPOF-udskrivning* for yderligere oplysninger.

² Hvis dit kamera er indstillet til at bruge Printer Settings (standardindstilling), vil maskinen udskrive dit foto med indstillingerne herunder.

Indstillinger	Indstillinger
Papirstørrelse	10 x 15 cm
Papirtype	Glittet papir
Layout	Kant til kant: Til
Udskriftskvalitet	Fin
Farveforbedring	Fra

Se den dokumentation, der følger med dit kamera, for yderligere oplysninger om hvordan du ændrer PictBridge-indstillingerne.


Udskrive billeder



Bemærk!

Fjern alle hukommelses kort fra maskinen før du tilslutter digitalkameraet.

- 1 Sørg for, at dit kamera er slukket. Tilslut dit kamera til PictBridge-porten (1) på maskinen med USB-kablet.

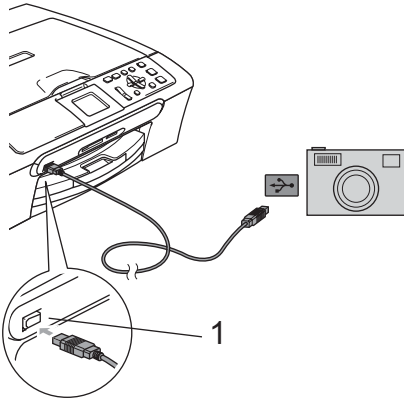

1 PictBridge-porten

- 2 Tænd kameraet.
Når maskinen har genkendt kameraet, viser LCD'en *Kamera tilslutt..*
Når maskinen starter udskrivning af et foto, viser LCD'en *Udskriver.*



ADVARSEL

For ikke at beskadige maskinen, må du ikke tilslutte andre enheder end et PictBridge-kompatibelt kamera til PictBridge-porten.

DPOF-udskrivning

DPOF betyder Digital Print Order Format.

Hovedproducenterne af digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalkamera.

Hvis dit digitalkamera understøtter DPOF-udskrivning, kan du på digitalkameraets display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive.

Forstå fejlmeddelelserne

Når du kender de fejltyper, der kan opstå, når du bruger PictBridge, kan du nemt identificere og løse eventuelle problemer.

■ Hukommelse fuld

Denne meddelelse vises, hvis du arbejder med billeder, der er for store til maskinens hukommelse.

■ Forkert USB enh.

Denne meddelelse vises, hvis du tilslutter en ikke PictBridge-kompatibel eller defekt enhed til PictBridge-porten. Træk stikket til enheden ud af PictBridge-porten. Tryk derefter på **On/Off** for at slukke for maskinen og tænd den igen.

Yderligere løsninger finder du i *Fejlmeddelelser* på side 66.



Software

Software- og netværkfunktioner

52

7

Software- og netværksfunktioner

Cd-rom'en indeholder softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisning (kun DCP-540CN og DCP-750CW) for funktioner, der er tilgængelige, når den er tilsluttet en computer (for eksempel udskrivning og scanning). Brugsanvisningen har brugervenlige links, der når du klikker på dem, fører dig direkte til et bestemt afsnit.

Du kan finde oplysninger om disse funktioner:

- Udskrivning
- Scanning
- ControlCenter3 (for Windows®)
- ControlCenter2 (for Macintosh®)
- Netværksscanning (kun DCP-540CN og DCP-750CW)
- PhotoCapture Center™
- Netværksudskrivning (kun DCP-540CN og DCP-750CW)
- Brugere af trådløst netværk (kun DCP-750CW)

Sådan læser du HTML-brugsanvisning

Dette er en hurtig reference til brug af HTML-brugsanvisningen.

(For Windows®)



Bemærk!


Hvis du ikke har installeret softwaren, se *Sådan får du vist dokumentation* på side 3.

- 1 Fra **Start**, skal du pege på **Brother**, **DCP-XXXX** (hvor **XXXX** er modelnummeret) fra programgruppen og klik derefter på **Brugsanvisning**.

- 2 Klik på **SOFTWAREBRUGSANVISNING** eller **NETVÆRKSBRUGSANVISNING** (kun DCP-540CN og DCP-750CW) fra den øverste menu.



- 3 Klik på den overskrift, du vil læse fra oversigten til venstre i vinduet.

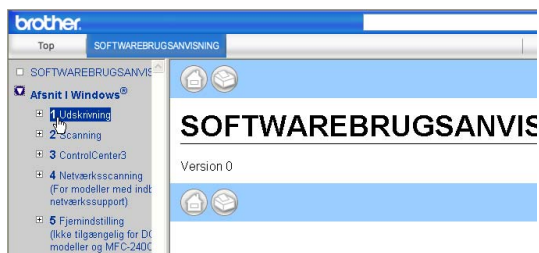

(For Macintosh®)

- 1 Sørg for, at din Macintosh® er tændt. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises.
- 2 Dobbeltklik på ikonet **Documentation**.
- 3 Dobbeltklik på sprogmappen, og dobbeltklik derefter på den øverste på siden.
- 4 Klik på **SOFTWAREBRUGSANVISNING** eller **NETVÆRKSBRUGSANVISNING** (kun DCP-540CN og DCP-750CW) i øverste menu, og klik derefter på den overskrift du vil læse fra listen i venstre side af vinduet.



Appendiks

Sikkerhed og lovmæssige oplysninger	54
Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse	62
Menu og funktioner	80
Specifikationer	91
Ordliste	102

A



Sikkerhed og lovmæssige oplysninger

Valg af placering

Sæt maskinen på en plan, stabil flade, der er fri for vibrationer og stød, f.eks. et skrivebord. Placer maskinen i nærheden af en almindelig, jordforbundet stikkontakt. Vælg et sted, hvor temperaturen konstant ligger mellem 10° og 35° C (50° F og 95° F).

! FORSIGTIG

- Undgå at anbringe maskinen i et befærdet område.
- Undgå at anbringe maskinen på et gulvtæppe.
- **UNDGÅ** at anbringe maskinen i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, køleskabe, medicinsk udstyr, kemikalier eller vand.
- **UNDGÅ** at udsætte maskinen for direkte sollys, stærk varme, fugt eller støv.
- **UNDGÅ** at tilslutte maskinen til stikkontakter, der styres af vægafbrydere eller automatiske timere.
- Afbrydelse af strømmen kan slette oplysningerne i maskinens hukommelse.
- Tilslut ikke maskinen til stikkontakter på samme kredsløb som store apparater eller andet udstyr, der kan forstyrre strømforsyningen.
- Undgå interferenskildder som f.eks. højttalere eller basisenheder til trådløse telefoner.




Sådan bruges maskinen sikkert

Opbevar disse instruktioner til senere brug og læs dem, inden du forsøger at udføre vedligeholdelse.


ADVARSEL



Der findes højspændingselektroder inde i maskinen. Før du gør den indvendige side af maskinen ren, skal du sørge for at netledningen er taget ud af stikket. Dette vil forhindre elektrisk stød.




RØR IKKE ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød.




Træk IKKE i midten af netledningen. Dette kan give elektrisk stød.




UNDLAD at anbringe hænderne på kanten af maskinen under dokumentlåger eller scannerlåget. Hvis du gør det, kan medføre personskaade.

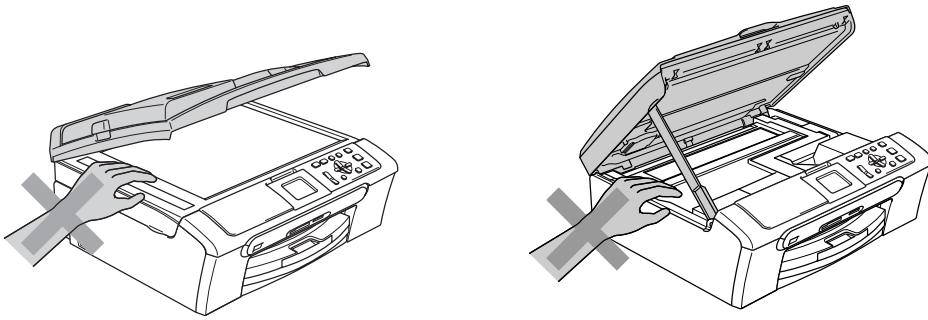

UNDLAD at anbringe hænderne på kanten af papirmagasinet under udgangspapirbakkens låg. Hvis du gør det, kan du komme til skade.

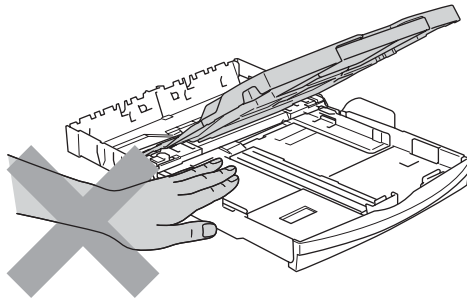


Rør IKKE rullen til papirfremføring. Hvis du gør det, kan du komme til skade.

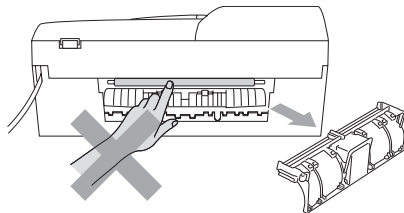




Rør IKKE ved det skraverede område på illustrationen. Hvis du gør det, kan du komme til skade.

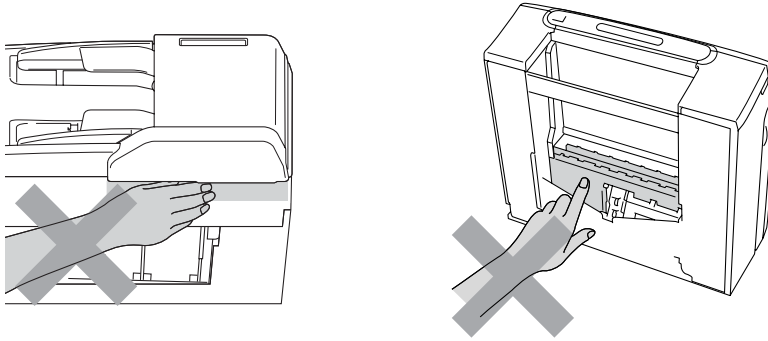

Når du flytter maskinen, skal du løfte den op fra basis ved at sætte en hånd på hver side af enheden som vist på illustrationen. Hold ikke i scannerlåget, når du bærer maskinen.

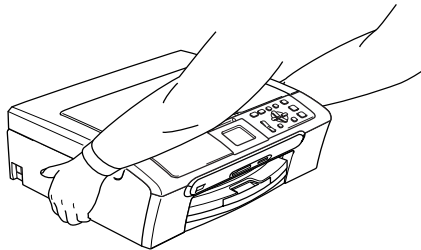

Hvis maskinen bliver varm, frigives røg eller genereres stærk lugt, skal du øjeblikkeligt slukke for maskinen og tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt din Brother-forhandler eller Brother kundeservice.

Hvis der kommer metalobjekter, vand eller andre væsker ind i maskinen, skal du øjeblikkeligt slukke for maskinen og tage stikket til maskinen ud af stikkontakten. Kontakt din Brother-forhandler eller Brother kundeservice.



ADVARSEL

- Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt med nem adgang. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netstikket ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt.
- Sørg altid for, at stikket er sat helt i.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- 1 Læs alle disse instruktioner.
- 2 Gem dem til senere brug.
- 3 Følg alle advarsler og instruktioner på produktet.
- 4 Tag netledningen ud af vægkontakten inden rengøring af maskinens indvendige dele. Brug ikke væske- eller aerosolrengøringsmidler. Brug en fugtig klud til rengøring.
- 5 Brug ikke dette produkt i nærheden af vand.
- 6 Anbring ikke dette produkt på en ustabil vogn eller på et ustabil stativ eller bord. Produktet kan falde ned og blive alvorligt beskadiget.
- 7 Slots og åbninger i kabinettet og på bagsiden eller bunden er beregnet til ventilation. For at produktet kan virke pålideligt, og for at det kan være beskyttet mod overopvarmning, må disse åbninger ikke blokeres eller dækkes til. Åbningerne må aldrig blokeres ved at produktet anbringes på en seng, en sofa, et tæppe eller et tilsvarende underlag. Dette produkt må aldrig anbringes i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat. Dette produkt må aldrig indbygges, medmindre der sørges for korrekt ventilation.
- 8 Dette produkt skal forsynes med strøm fra den type strømforsyning, der er angivet på mærkaten. Hvis du er i tvivl om den type strøm, der er til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller det lokale elværk.
- 9 Brug kun den netledning, der følger med denne maskine.
- 10 Dette produkt er forsynet med et trebenet jordforbundet stik, hvor det tredje ben er forbundet til jord. Dette stik passer kun i en jordforbundet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, skal du tilkalde en elektriker for at få udskiftet din forældede stikkontakt. Formålet med det jordforbundne stik må ikke omgås.
- 11 Lad ikke noget hvile på netledningen. Anbring ikke dette produkt, hvor man kan komme til at træde på ledningen.
- 12 Du må ikke anbringe noget foran maskinen, der kan blokere udskrivning. Du må ikke anbringe noget, der kan blokere vejen for udskrivning.
- 13 Vent, indtil siderne er kommet ud af maskinen, før du samler dem op.
- 14 Træk stikket til dette produkt ud af stikkontakten, og overlad al vedligeholdelse til autoriseret Brother servicepersonale under følgende omstændigheder:
 - Hvis netledningen er beskadiget eller flosset.
 - Hvis der er spildt væske i produktet.
 - Hvis produktet er blevet udsat for regn eller vand.
 - Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges, skal du kun justere de knapper, der er dækket af betjeningsanvisningerne. Forkert indstilling af andre kontrolfunktioner kan forårsage skader, og det vil ofte kræve omfattende arbejde for en kvalificeret tekniker at reetablere produktet til normal funktion.
 - Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
 - Hvis produktets ydelse ændres markant som tegn på, at det trænger til service.

- 15 Hvis du vil beskytte produktet mod overspænding, anbefaler vi brug af en enhed til overspændingsbeskyttelse.
- 16 Du skal være opmærksom på følgende for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskaade:
- Brug ikke dette produkt i nærheden af apparater, der bruger vand, i en swimmingpool eller i våde kælderrum.
 - Brug ikke maskinen i tordenvejr (der er en spinkel sandsynlighed for at få et elektrisk stød) eller til at rapportere en gaslækage i nærheden af lækagen.

VIGTIGT – For din sikkerhed

For at garantere sikker funktion må det medfølgende trebenede stik kun sættes i en standard trebensstikdåse, som er effektivt jordforbundet via det almindelige ledningsnet.

At maskinen fungerer korrekt er ikke ensbetydende med at den er tilsluttet til jord og at installationen er forsvarlig. For din egen sikkerheds skyld bør du kontakte en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om strømmen er effektivt jordforbundet.

LAN-tilslutning (kun DCP-540CN og DCP-750CW)

! FORSIGTIG

Tilslut IKKE dette produkt til en LAN-forbindelse, der bliver udsat for overspænding.

EU-Direktiv 2002/96/EC og EN50419



Kun EU

Dette udstyr er mærket med ovenstående genanvendelsessymbol. Det betyder, at maskinen skal bortskaffes separat på et passende indsamlingssted (genbrugsstation) og ikke sammen med det normale husholdningsaffald. Dette vil beskytte miljøet til glæde for alle. (Kun EU)

Lovmæssige begrænsninger for kopiering

Det er en lovovertrædelse at lave farvekopier af bestemte dokumenter med kriminelle hensigter. Denne optegnelse er beregnet som en vejledning mere end en komplet liste.

Vi foreslår, at du taler med de pågældende myndigheder, hvis du er i tvivl om et særligt emne eller dokument.

Det følgende er eksempler på dokumenter, der ikke må kopieres:

- Penge
- Obligationer eller andre gældsbeviser
- Deponeringscertifikater
- Militærpapirer eller indkaldelsespapirer
- Pas
- Poststempler (annullerede eller ikke-annullerede)
- Immigrationspapirer
- Sociale dokumenter
- Checks eller bankanvisninger fra myndighederne
- Identifikationsdokumenter, -skilte eller værdighedstegn
- Kørekort og registreringsdokumenter til motorkøretøjer

Copyright-beskyttet materiale må ikke kopieres. Dele af copyright-beskyttet materiale kan kopieres til 'rimelig fordeling'. Mange kopier kunne indikere forkert brug.

Kunstværker betragtes på samme måde som copyright-beskyttet materiale.

Det er ikke tilladt at kopiere licenser og registreringsattester til motorkøretøjer i visse lande/regioner.

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke tilhørende Brother International Corporation.

© 2006 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Windows og Microsoft er registrerede varemærker tilhørende Microsoft i USA og andre lande.

Macintosh og True Type er registrerede varemærker ejet af Apple Computer, Inc.

PaperPort er et registrerede varemærker tilhørende ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registreret varemærke ejet af NewSoft Technology Corporation.

Microdrive er et varemærke ejet af International Business Machine Corporation.

CompactFlash er et registreret varemærke ejet af ScanDisk Corporation.

Memory Stick er et registreret varemærke ejet af Sony Corporation.

SecureDigital er et varemærke ejet af Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation og Toshiba Corporation.

SanDisk er en licens af SD- og miniSD-varemærkerne.

MultiMediaCard er et varemærke ejet af Infineon Technologies og givet i licens til MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card er et varemærke ejet af Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge er et varemærker.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo og MagicGate er varemærker ejet af Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup og SecureEasySetup-logo er varemærker eller registrerede varemærker ejet af Broadcom Corporation i USA og/eller andre lande.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker og produktnavne, der er nævnt i denne brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning og Netværkbrugsanvisning, er registrerede varemærker, der ejes af deres respektive selskaber.

B

Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse

Fejlfinding

Hvis du mener der er et problem med din maskine, skal du kontrollere skemaet herunder og følge fejlfindingstipene.

De fleste problemer kan du selv løse. Hvis du har behov for yderligere hjælp, tilbyder Brother Solutions Center de seneste FAQ'er (ofte stillede spørgsmål) og tips til fejlfinding. Besøg os på <http://solutions.brother.com>.

Hvis du har problemer med maskinen

Udskrivning

Problemer	Forslag
Ingen udskrivning	Kontroller interfacekablet eller den trådløse forbindelse (kun DCP-750CW) på både maskinen og din computer. (Se <i>Hurtig installationsvejledning</i> .)
	Sørg for, at maskinen er tilsluttet og ikke er slukket.
	En eller flere blækpatroner er tomme. (Se <i>Udskiftning af blækpatroner</i> på side 71.)
	Kontroller, om LCD'en viser en fejlmeddelelse. (Se <i>Fejlmeddelelser</i> på side 66.)
	Kontrollér, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt.
	Sørg for, at maskinen er online. Klik på Start og derefter på Printer og faxmeddelelser . Højreklik og vælg Brother DCP-XXXX (hvor XXXX er modelnavnet) og sørg for at Brug printer offline ikke er markeret.
Dårlig udskriftskvalitet	Kontroller udskriftskvaliteten. (Se <i>Kontroller udskriftskvaliteten</i> på side 76.)
	Sørg for, at indstillingen Medietype i printerdriveren eller Papirtype i maskinens menu matcher til den type papir, du bruger. (Se <i>Udskrivning</i> for Windows® eller <i>Udskrivning og faxafsendelse</i> for Macintosh® i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.)
	Kontroller, at dine blækpatroner er friske. Følgende kan få blækket til at klumpe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Udløbsdatoen på patronpakningen overskrides. (Patronerne kan bruges i to år, hvis de opbevares i den originale emballage.) ■ Blækpatronerne har været i maskinen i mere end seks måneder. ■ Blækpatronen har måske været opbevaret forkert før brug.
	Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Acceptabelt papir og andre medier</i> på side 12.)
	Den anbefalede temperatur for maskinen ligger mellem 20° C til 33° C (68° F til 91° F).
	Der er hvide vandrette linjer i tekst eller grafik.
Maskinen udskriver blanke sider.	Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Acceptabelt papir og andre medier</i> på side 12.)
	Hvis du vil udskrive på Foto L eller 10 x 15 cm papir, skal du sørge for, at du bruger fotopapirbakken. (Se <i>Sådan ilægges fotopapir</i> på side 20.)
Tegn og linjer er stakket.	Kontroller udskriftsjusteringen (Se <i>Kontrol af udskriftsjusteringen</i> på side 77.)

Problemer	Forslag
Udskrevet tekst eller billeder står på skrå.	Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i papirmagasinet, og at papirstyrene er justeret korrekt. (Se <i>Sådan ilægges papir eller andre medier</i> på side 16.)
	Sørg for, at lågen til udredning af papirstop sidder ordentligt.
Pletter øverst midt på den udskrevne side.	Kontroller, at papiret ikke er for tykt eller krøllet. (Se <i>Acceptabelt papir og andre medier</i> på side 12.)
Papiret virker snavset, eller blækket ser ud til at løbe.	Sørg for at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Acceptabelt papir og andre medier</i> på side 12.) Rør ikke ved papiret, før blækket er tørt.
Der er pletter på bagsiden eller nederst på siden.	Kontroller, at der ikke er blæk på printerpladen. (Se <i>Rengøre maskinens printerplade</i> på side 74.)
	Sørg for at bruge papirholderklappen. (Se <i>Sådan ilægges papir eller andre medier</i> på side 16.)
Maskinen udskriver massive linjer på siden.	Marker Omvendt orden på fanen Grundæggende til printerdriveren.
Udskrifterne er krøllede.	I printerdriverens fane Grundæggende klik på Indstillinger og fjern markeringen Bi-direktional udskrift .
'2 i 1 eller 4 i 1-udskrivning' kan ikke udføres.	Kontrollér, at indstillingen for papirformat i programmet og i printerdriveren er den samme.
Udskrivningshastigheden er for langsom.	Prøv at ændre printerdriverindstillingen. Højeste opløsning kræver længere databehandlings-, overførsels- og udskrivningstid. Prøv de andre kvalitetsindstillinger i fanen Grundæggende printerdriver. Klik også på Indstillinger , og sørg for at fjerne markeringen Farveforbedring .
	Deaktiver funktionen Kant til kant. Udskrivning Kant til kant er langsommere end normal udskrivning. (Se <i>Udskrivning for Windows®</i> eller <i>Udskrivning og faxafsendelse for Macintosh®</i> i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.)
Farveforbedring fungerer ikke korrekt.	Hvis billeddataene ikke er i fuld farve i dit program (f.eks. 256 farver), fungerer Farveforbedring ikke. Brug mindst 24-bit farvedata til funktionen Farveforbedring.
Maskinen fremfører flere sider.	Kontroller, at papiret er lagt korrekt i papirmagasinet. (Se <i>Sådan ilægges papir eller andre medier</i> på side 16.)
	Kontroller, at der ikke er lagt mere end to papirtyper i papirmagasinet på én gang.
De udskrevne sider stables ikke ordentligt.	Sørg for at bruge papirholderklappen. (Se <i>Sådan ilægges papir eller andre medier</i> på side 16.)
Udskrevne sider hænger sammen og forårsager papirstop.	Sørg for, at du trækker papirstøtten ud indtil det klikker.
Der kan ikke udskrives ved hjælp af Paint Brush.	Prøv at angive skærmindstillingen til '256 farver'.
Maskinen udskriver ikke fra Adobe Illustrator.	Prøv at reducere udskriftsopløsningen. (Se <i>Udskrivning for Windows®</i> eller <i>Udskrivning og faxafsendelse for Macintosh®</i> i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.)

Kopiere problemer

Problemer	Forslag
Der er lodrette striber PÅ kopierne	Hvis der er lodrette striber på kopierne, skal du rengøre scanneren. (Se <i>Rengøre scanneren</i> på side 74.)
Dårlige kopier ved brug af ADF. (kun DCP-540CN)	Forsøg at bruge scannerglaspladen. (Se <i>Brug scannerglaspladen</i> på side 11.)

Scanning problemer

Problemer	Forslag
Der vises TWAIN/WIA-fejl under scanning.	Kontroller, at Brother TWAIN/WIA-driveren er valgt som primær kilde. I PaperPort® SE med OCR skal du klikke på Fil, Scan og vælge Brother TWAIN/WIA-driveren.
Dårlige scanningsresultater ved brug af ADF.	Forsøg at bruge scannerglaspladen. (Se <i>Brug scannerglaspladen</i> på side 11.)

Software problemer

Problemer	Forslag
Kan ikke installere software eller udskrift.	Kør programmet Reparer MFL-Pro Suite på cd-rom'en. Dette program vil reparere og geninstallere softwaren.
'Enhed optaget'	Kontroller, at maskinen ikke viser en fejlmeddelelse på LCD'en.

PhotoCapture Center™ Problemer

Problemer	Forslag
Ikke-permanent disk fungerer ikke korrekt.	<ol style="list-style-type: none">1 Har du installeret Windows® 2000-opdateringen? Hvis ikke, gør som følger:<ol style="list-style-type: none">1) Fjern USB-kablet.2) Installer opdateringen til Windows® 2000 og se Hurtig installationsvejledning. Efter installationen genstartes PC'en automatisk.3) Vent ca. 1 minut efter genstarten af PC'en, og forbind derefter USB-kablet.2 Tag hukommelses kortet ud og sæt det i igen.3 Hvis du har foretaget 'Skub ud' fra Windows®, skal du tage mediekortet ud, før du fortsætter.4 Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du prøver at skubbe mediekortet ud, betyder det, at kortet er i brug. Vent lidt, og prøv igen.5 Hvis intet af ovennævnte virker, skal du slukke din PC og maskinen og derefter tænde dem igen. (Du skal trække netstikket ud af maskinen for at slukke for den.)
Kan ikke komme ind i den flytbare disk fra skrivebordsikonet.	Sørg for, at du har sat mediekortet ind i medieslottet.

Netværksproblemer

Problemer	Forslag
Kan ikke udskrive via netværket.	<p>Kontroller, at maskinen er tændt og online i klartilstand. Udskriv en netværkskonfigurationsliste (se <i>Udskrive rapporter</i> på side 9) og kontroller de nuværende netværksindstillinger, der er udskrevet på denne liste. Slut LAN-kablet til hub'en igen for at kontrollere, at kabelføringen og netværksforbindelserne er gode. Prøv om muligt at tilslutte maskinen til en anden port i din hub ved hjælp af et andet kabel. Hvis forbindelserne er gode, viser maskinen LAN Aktiv i 2 sekunder.</p> <p>(Hvis du bruger en trådløs forbindelse (kun DCP-750CW) eller hvis du har netværksproblemer, kan du finde flere oplysninger i Netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.)</p>
Netværksscanningsfunktionen virker ikke.	<p>(Kun for brugere af Windows®) Firewall-indstillingen på din PC, afviser muligvis den nødvendige netværksforbindelse. Følg nedenstående vejledning for at konfigurere din Firewall. Hvis du bruger en personlig Firewall, skal du se i Softwarebrugsanvisning eller kontakte softwareproducenten.</p> <p><Windows® XP SP2 brugere></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Klik på fanen Start knappen Indstillinger, Kontrolpanel og derefter på Windows Firewall. Sørg for at Windows Firewall på fanen Grundæggende er sat Til. 2 Klik på fanen Undtagelser og Tilføj port knappen. 3 Indtast et navn og et portnummer (54295 for netværksscanning), vælg UDP og klik på OK. 4 Sørg for, at den nye indstilling er tilføjet og afkrydset, og klik derefter på OK. <p>Windows® XP SP1-brugere kan besøge Brother Solutions Center.</p>
Din computer kan ikke finde maskinen.	<p><Windows®-brugere></p> <p>Firewall-indstillingen på din PC, afviser muligvis den nødvendige netværksforbindelse. Yderligere oplysninger findes i ovenstående vejledning.</p> <p><Macintosh®-brugere></p> <p>Genvælg din maskine i DeviceSelector-applikationen, som findes i Macintosh HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities, eller som kan vælges fra modellen i ControlCenter2.</p>

Fejlmeddelelser

Som i ethvert avanceret kontorprodukt kan der opstå fejl. Hvis dette sker, identificerer din maskine fejlen og viser en fejlmeddelelse. De mest almindelige fejlmeddelelser er vist nedenfor.

Du kan selv afhjælpe de fleste fejl. Hvis du har behov for yderligere hjælp, tilbyder Brother Solutions Center de seneste FAQ'er (ofte stillede spørgsmål) og tips til fejlfinding.

Besøg os på <http://solutions.brother.com>.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Blæk tom	En eller flere blækpatroner er tomme. Maskinen stopper al udskrivning.	Udskift blækpatronerne. (Se <i>Udskiftning af blækpatroner</i> på side 71.)
Check dokument	Dokumentet er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller et dokument scannet med ADF var for langt.	Se <i>Brug af ADF (kun DCP-540CN)</i> på side 10. Se <i>Dokumentstop (kun DCP-540CN)</i> på side 68.
Check papir	Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirmagasinet.	Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> ■ Fyld papir i papirmagasinet og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start. ■ Fjern papiret, og læg det i igen. Tryk derefter på Mono Start eller Colour Start.
	Der er papirstop i maskinen.	Se <i>Printerstop eller papirstop</i> på side 69.
Check papirstør.	Papiret har ikke det korrekte format.	Ilæg det rette papirformat (Letter, Legal eller A4), og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start .
Forkert USB enh.	En ikke-PictBridge-kompatibel eller beskadiget enhed er blevet tilsluttet til PictBridge-stikket.	Træk stikket til enheden ud af PictBridge-stikket og tryk derefter på On/Off for at slukke for maskinen og derefter tænde den igen.
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Kopiering er i gang Tryk på Stop/Exit , vent, indtil de andre igangværende funktioner er afsluttet, og prøv igen. Udskrivning er i gang Reducer udskriftopløsningen. (Yderligere oplysninger findes i se <i>Udskrivning for Windows®</i> eller <i>Udskrivning og Faxafsending for Macintosh®</i> i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.)
Høj Temperatur	Printhovedet er for varmt.	Lad maskinen køle af.
Ingen fil	Mediekortet i mediedrevet indeholder ikke en .JPG-fil.	Sæt det rette mediekort ind i slottet igen.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Ingen patron	En blækpatron er ikke sat korrekt i.	Tag blækpatronen ud og sæt den i igen. Sørg for at sætte den ordentligt. (Se <i>Udskifning af blækpatroner</i> på side 71.)
Kan ikke ændre XX Kan ikke rense XX Kan ikke init. XX Kan ikke printe XX Kan ikke scanne XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	Afbryd maskinen ved kontakten i flere minutter, og tænd derefter for den igen.
Lav Temperatur	Printhovedet er for koldt.	Lad maskinen varme op.
Låget er åbent	Scannerlåget er ikke helt lukket.	Løft scannerlåget og luk det igen.
	Blækpatronlåget er ikke helt lukket.	Luk dækslet til blækpatronen, indtil den klikker.
Medie fejl	Mediekortet er enten beskadiget eller forkert formateret, eller der er et problem med mediekortet.	Sæt kortet helt ind i slottet igen for at sikre korrekt placering. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontrollere mediedrevet ved at isætte et andet mediekort, som du ved fungerer.
Næsten tom	En eller flere af blækpatronerne er ved at løbe tør for blæk.	Bestil en ny blækpatron.
Papirstop	Der er papirstop i maskinen.	Se <i>Printerstop eller papirstop</i> på side 69.
Rest data	Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse.	Start udskrivningen igen fra computeren.
	Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse. USB-kablet var trukket ud, mens computeren sendte data til maskinen.	Tryk på Stop/Exit . Maskinen annullerer jobbet og rydder det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.

Ændre LCD-sproget

Du kan ændre LCD-sproget.


- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Grundindst..
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Lokal sprog.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit sprog.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Dokumentstop (kun DCP-540CN)

Dokumenter kan sidde fast, hvis de ikke er ilagt eller fremført ordentligt, eller hvis de er for lange. Følg trinene herunder for at afhjælpe et dokumentstop.

Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden

- 1 Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
- 2 Åbn ADF-låget.
- 3 Træk det fastsiddende dokument ud til højre eller venstre.

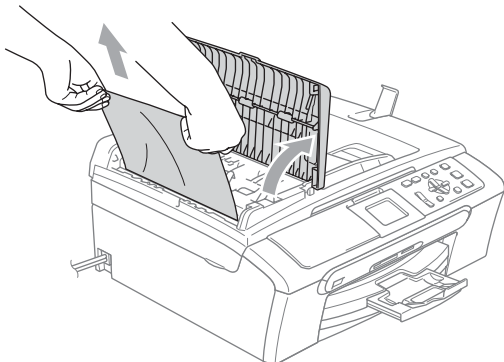

- 4 Luk ADF-låget.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.




Bemærk!

For at undgå fremtidige dokumentstop, skal du lukke ADF-låget ordentligt ved forsigtigt at skubbe det i på midten.

Dokumentet sidder fast i ADF-enheden

- 1 Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
- 2 Løft dokumentlåget.
- 3 Træk det fastsiddende dokument ud til venstre.

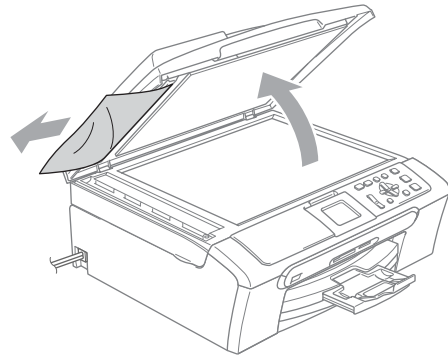


- 4 Luk dokumentlåget.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.


Printerstop eller papirstop

Fjern det fastsiddende papir, afhængigt af hvor det sidder fast i maskinen. Åbn og luk scannerlåget for at afhjælpe fejlen.

- 1 Tag papirmagasinet (1) ud af maskinen.


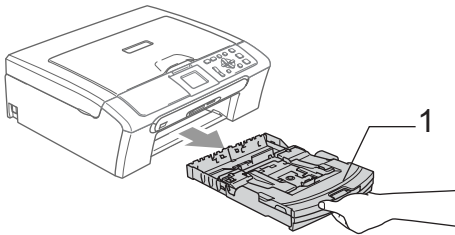


- 2 Træk det fastsiddende papir ud(1).

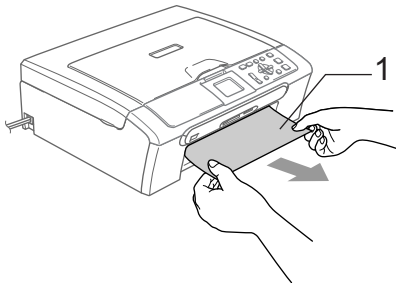


- Hvis ikke du kan fjerne det fastsiddende papir fra fronten eller fejlmeddelelsen stadig vises på LCD'et, når du har fjernet det fastsiddende papir, skal du gå til næste trin.


- 3 Fjern lågen til udredning af papirstop (1). Tag det fastsiddende papir ud af maskinen.

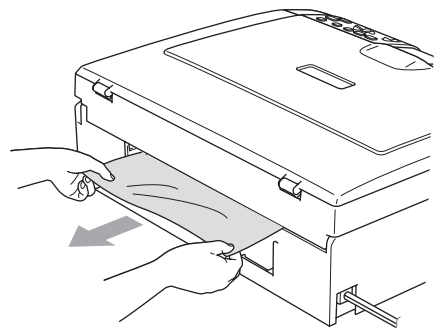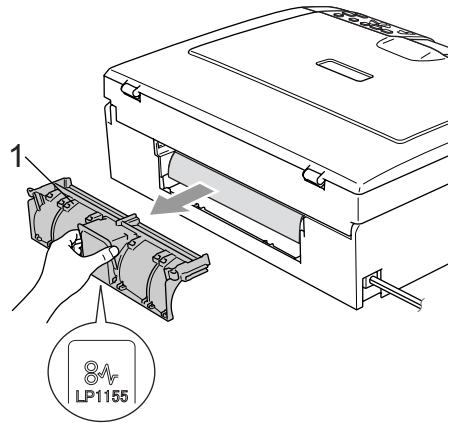

- 4 Sæt lågen til udredning af papirstop på igen. Sørg for, at lågen sidder ordentligt.

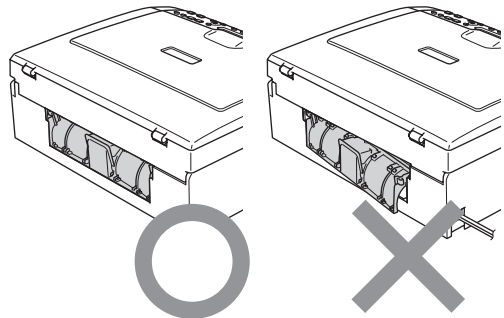


- 5 Løft scannerlåget (1) fra fronten af maskinen indtil den låses sikkert fast i åben stilling. Sørg for, at der ikke er mere fastsiddende papir i maskinen. Kontroller *begge* ender af udskriftsholderen.

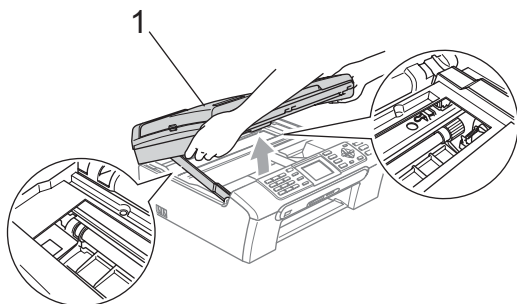


 **Bemærk!**

Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens netstik ud af strømkilden, så du kan flytte printhovedet og tage papiret ud.

- 6 Løft scannerlåget for at frigøre låsen (1). Skub forsigtigt scannerlågsstøtten nedad (2) og luk scannerlåget (3).

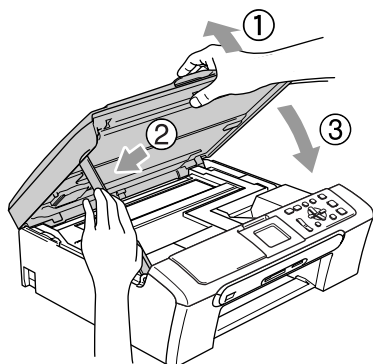

- 7 Skub papirmagasinet helt tilbage i maskinen. Mens du holder papirmagasinet på plads, skal du trække papirstøtten ud (1) indtil det siger klik og folde papirholderklappen ud (2).

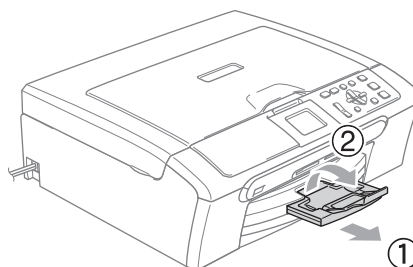

Regelmæssig vedligeholdelse



Udskiftning af blækpatroner

Din maskine er udstyret med en blækdråbetæller. Blækdråbetælleren overvåger blækniveauet i hver af de 4 patroner. Når maskinen registrerer en blækpatron, der er ved at løbe tør for blæk, giver maskinen besked med en meddelelse på LCD'en.


LCD'en vil give besked om, hvilken blækpatron der er ved at løbe tør for blæk eller skal udskiftes. Sørg for at følge LCD-meddelelserne, så blækpatronerne udskiftes i den rigtige rækkefølge.

Selv når maskinen meddeler dig, at en blækpatron er tom, vil der være en lille mængde blæk tilbage i blækpatronen. Det er nødvendigt at holde en lille smule blæk i patronen for at undgå, at blækket tørrer ud og beskadiger printhovedet.

- 1 Åbn lågen til blækpatronen. Hvis en eller flere blækpatroner er tomme, f.eks. den sorte, viser LCD'en *Blæk tom Sort*.
- 2 Skub håndtaget til frigørelse af låsen ned og tag blækpatronen til farve vist på LCD'en ud.

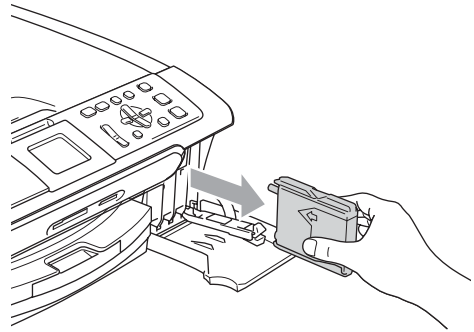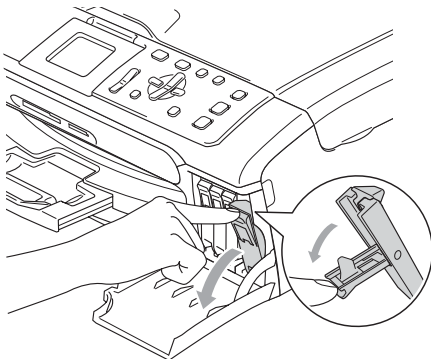


- 3 Åbn posen med den nye blækpatron med den farve, der vises på LCD'en, og tag blækpatronen ud.
- 4 Fjern den gule beskyttelseshætte (1).



Forkert opsætning


Rør IKKE ved området vist på illustrationen herunder.

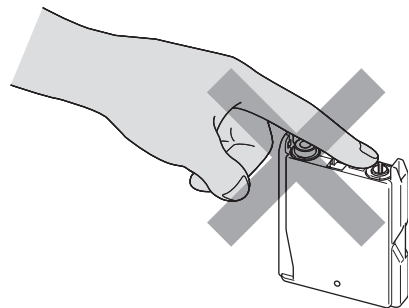


Bemærk!

Hvis den gule beskyttelseshætte går af, når du åbner posen, bliver patronen ikke beskadiget.

- 5 Hver farve har sin egen præcise position. Installer blækpatronen i pilens retning på mærket.



- 6 Løft håndtaget til frigørelse af låsen og skub det indtil det klikker på plads og luk derefter lågen til blækpatronen.

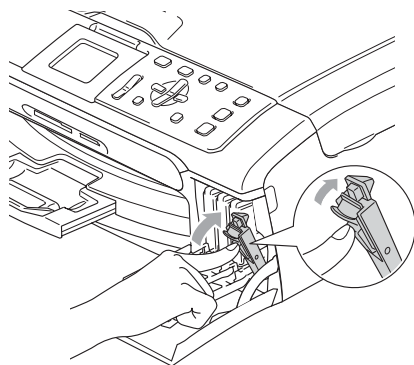

- 7 Hvis du har udskiftet en blækpatron, beder LCD'et dig måske kontrollere, at det var en helt ny patron. (For eksempel Udskiftede du Sort) for hver ny patron du har installeret, og tryk på + (Ja) for automatisk at nulstille blækdirbetælleren for den farve. Hvis den blækpatron, du har installeret, ikke er helt ny, skal du trykke på - (Nej). Hvis du venter, til LCD'et viser Næsten tom og Blæk tom, vil maskinen automatisk nulstille blækdirbetælleren.



Bemærk!

Hvis LCD'en viser Ingen patron når du har installeret blækpatronerne, skal du kontrollere, at blækpatronerne er installeret rigtigt.



ADVARSEL

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand og om nødvendigt søge læge.



FORSIGTIG

Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.

RØR IKKE ved blækpatronslots. Hvis du gør det, får du blækpletter på dig.

Hvis du får blæk på kroppen eller på tøjet, skal du straks vaske med sæbe eller vaskemiddel.

Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printheadet flere gange, når du har korrigeret installationen.

Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.

Demonter og pil IKKE ved blækpatronen. Det kan medføre blæklækage fra patronen.

Brother-multifunktionsmaskiner er designet til at arbejde med blæk efter specielle specifikationer og vil give en optimal ydelse med ægte Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor, at man ikke bruger andet end ægte Brother-patroner til denne maskine, og at man ikke fylder tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis der opstår skader på printheadet eller andre dele af maskinen som følge af anvendelse af inkompatible produkter, vil ingen reparationer som følge heraf være dækket af garantien.

Rengøre maskinens overflade

! FORSIGTIG


Brug neutrale rengøringsmidler. Rengøring med flygtige væsker som f.eks. fortynder eller rensebenzin beskadiger maskinens overflade.

BRUG IKKE rengøringsmidler, der indeholder ammoniak.


BRUG IKKE isopropylalkohol til at fjerne snavs på kontrolpanelet. Det kan få panelet til at revne.

Rengør maskinens overflade som følger:

- 1 Tag papirmagasinet (1) helt ud af maskinen.

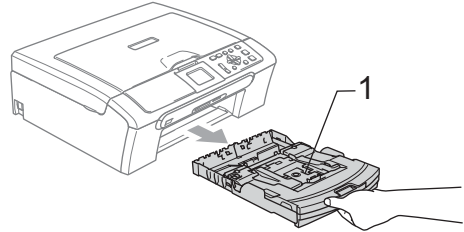


- 2 Tør maskinens overflade af med en blød klud for at fjerne støv.

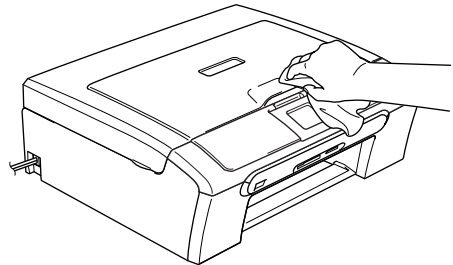

- 3 Løft låget på udgangspapirbakken og fjern alt det, der kan sidde fast inde i papirmagasinet.


- 4 Tør papirmagasinet indvendige og udvendige overflade af med en blød klud for at fjerne støv.

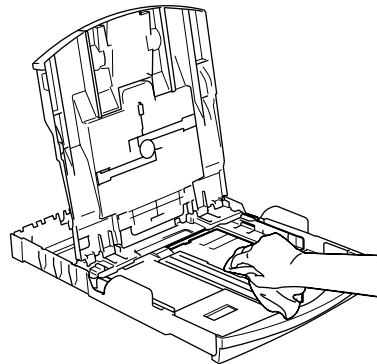


- 5 Luk udgangspapirbakkens låg og skub papirmagasinet helt ind i maskinen.

Rengøre scanneren

- 1 Løft dokumentlåget (1). Rengør scannerglaspladen (2) og det hvide plastik (3) med isopropylalkohol på en blød, fnugfri klud.

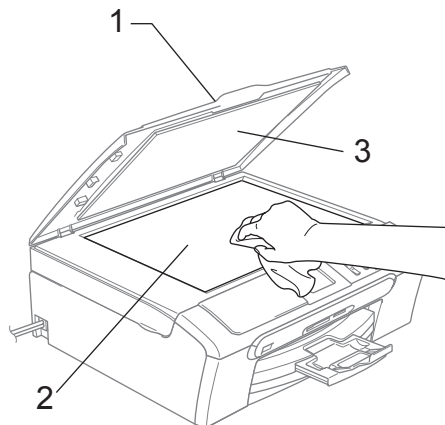

- 2 I ADF-enheden skal du rengøre den hvide stang (1) og glasstrimlen (2) under den med isopropylalkohol på en fnugfri klud.

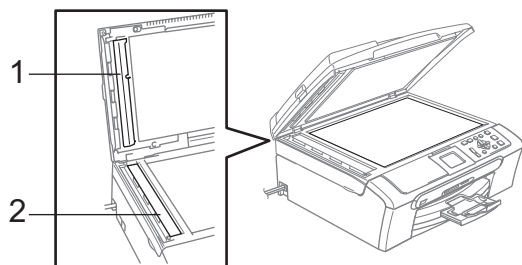


Rengøre maskinens printerplade

! ADVARSEL


Afbryd maskinen fra AC-stikkontakten, før du rengør printerpladen (1).

- 1 Rengør maskinens printerplade (1) og området omkring den, tør eventuelt spildt blæk af med en blød, tør, fnugfri klud.

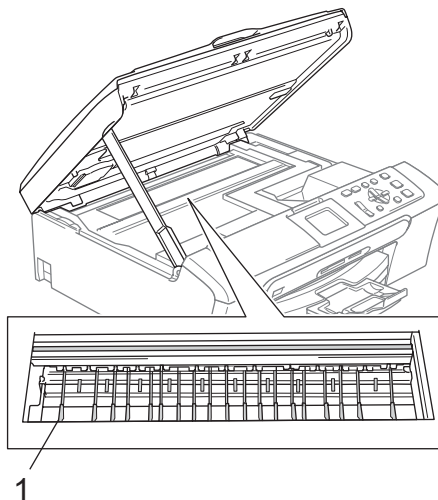


Rengøring af papirfremføringsrulle

- 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen.
- 2 Afbryd maskinen ved kontakten, og fjern låget til udredning af papirstop (1).

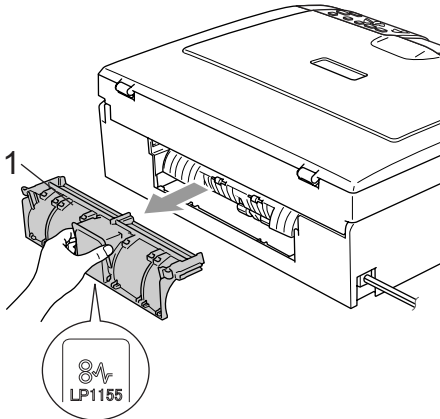

- 3 Rengør papirofremføringsrullen (1) med isopropylalkohol på en vatpind.

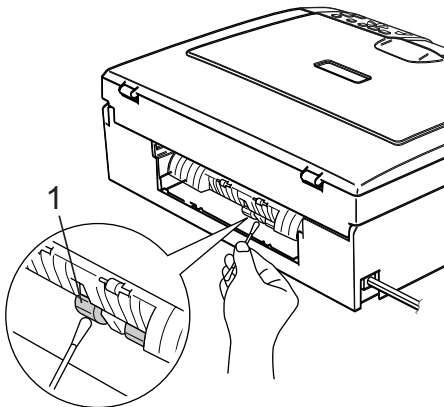

- 4 Sæt lågen til udredning af papirstop på igen. Sørg for, at lågen sidder ordentligt.
- 5 Tilslut netledningen igen.
- 6 Skub langsomt papirmagasinet helt tilbage i maskinen.

Rense printhovedet

Maskinen renser regelmæssigt printhovederne for at sikre en god udskriftskvalitet. Du kan starte rensningen manuelt, når der er behov for det.

Rens printhovedet og blækpatronerne, hvis du får en vandret linje i teksten eller grafikken på de udskrevne sider. Du kan kun rense sort eller tre farver af gangen (gul/cyan/magenta) eller alle fire farver på en gang.

Rensning af printhovedet bruger blæk. For hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk.

! FORSIGTIG

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre garantien på printhovedet ugyldig.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Rensning**. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Sort, Farve** eller **Alle**. Tryk på **OK**. Maskinen renser printhovedet. Når rensningen er færdig, går maskinen automatisk tilbage til standby.





Bemærk!

Hvis du har rensset printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke er blevet bedre, skal du kontakte Brother-forhandleren.

Kontroller udskriftskvaliteten

Hvis farverne er udviskede eller sribede, og der forekommer tekst på udskriften, kan det skyldes, at nogle af dyserne er stoppede. Det kan du checke ved at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket og se dysekontrolmønsteret.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
 - 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Test udskrift**.
Tryk på **OK**.
 - 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Printkvalitet**.
Tryk på **OK**.
 - 4 Tryk på **Colour Start**.
Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket.
 - 5 Kontrollér kvaliteten af de fire farveblokke på arket.
 - 6 Gør et af følgende:
 - Hvis alle linier er klare og tydelige, skal du trykke på **+** for at vælge **Ja** og gå til trin 10.
 - Hvis du kan se manglende korte linjer som vist nedenfor, skal du trykke på **-** for at vælge **Nej**.
- OK Dårlig
- 


- 7 LCD'en spørger dig, om udskriftskvaliteten er OK for sort og tre farver.
Tryk på **+** (Ja) eller **-** (Nej).
 - 8 LCD'en spørger, om du ønsker at starte rensning.
Tryk på **+** (Ja).
Maskinen renser printheadet.

- 9 Tryk på, når rensningen er afsluttet **Colour Start**.
Maskinen starter udskrivning af udskriftskvalitetskontrolarket igen og går tilbage til trin 5.

- 10 Tryk på **Stop/Exit**.
Hvis du gentager denne procedure mindst fem gange, og udskriftskvaliteten stadig er dårlig, skal du udskifte blækpatronen for den tilstoppede farve. Når blækpatronen er udskiftet, skal du kontrollere udskriftskvaliteten. Hvis problemet fortsat opstår, skal rensningen og testudskriften gentages mindst fem gange med den nye blækpatron. Hvis der stadig mangler blæk, skal du ringe til en Brother-forhandler.

! FORSIGTIG

Berør IKKE printheadet. Berøring af printheadet kan forårsage permanent skade og gøre garantien på printheadet ugyldig.

Bemærk!



Når en blækhoveddyse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud.



Når printheadedysen er rensset, er de vandrette linjer væk.

Kontrol af udskriftsjusteringen

Det kan være nødvendigt at justere udskriftsjusteringen., hvis den udskrevne tekst bliver uklart eller billeder bliver udviskede efter transport af maskinen.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Test udskrift*.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Justering*.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
Maskinen begynder at udskrive justeringscheckarket.
- 5 Kontroller testudskrifterne i 600 dpi og 1200 dpi for at afgøre, om nummer 5 passer bedst til nummer 0.
 - Hvis nummer 5 passer bedst til både 600 dpi og 1200 dpi, skal du trykke på + (Ja) for at afslutte justeringschecket, og gå til trin 8.
 - Hvis et andet testnummer passer bedre til enten 600 dpi eller 1200 dpi, skal du trykke på - (Nej) for at vælge det.
- 6 For 600 dpi skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vælge det nummer på den testudskrift, som passer bedst til prøven 0 (1-8).
Tryk på **OK**.
- 7 For 1200 dpi skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vælge det nummer på den testudskrift, som passer bedst til prøven 0 (1-8).
Tryk på **OK**.
- 8 Tryk på **Stop/Exit**.

Kontroller blækvolumen

Du kan kontrollere det blæk, der er tilbage i patronen.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Blækvolume*.
Tryk på **OK**.
LCD'en viser blækmængden.
- 3 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Du kan kontrollere blækmængden fra computeren. (Se *Udskrivning* for Windows® eller *Udskrivning og faxafsendelse* for Macintosh® i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.)

Maskininformation

Kontroller serienummeret

Du kan se maskinen's serienummer på LCD'en.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Maskin-info**.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Serienummer**.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Stop/Exit**.


Pakning og forsendelse af maskinen

Hver gang du transporterer maskinen, skal du anvende den emballage, den blev leveret i. Hvis du ikke emballerer maskinen korrekt, kan garantien bortfalde.

! FORSIGTIG

Det er vigtigt at lade maskinen få tid til at 'parkere' printheadet efter et udskriftsjob. Lyt nøje til maskinen, før du trækker stikket ud for at sikre, at al mekanisk støj er stoppet. Hvis ikke maskinen får lov til at færdiggøre denne parkeringsproces, kan det medføre udskrivningsproblemer og mulig beskadigelse af printheadet.


- 1 Åbn lågen til blækpatronen.
- 2 Træk håndtagene til frigørelse af låsen ned og fjern alle blækpatronerne. (Se *Udskiftning af blækpatroner* på side 71.)
- 3 Montér den gule beskyttelsesdel, løft hvert låseudløserhåndtag og skub dem, indtil der lyder et klik, og luk derefter låget til blækpatronen.

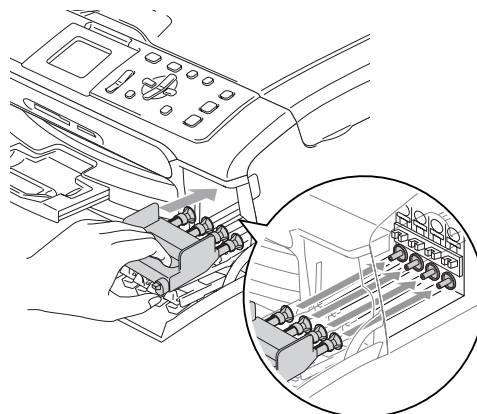


! FORSIGTIG

Hvis du ikke kan finde de gule beskyttelsesdele, må du IKKE fjerne blækpatronerne før forsendelsen. Det er vigtigt, at de gule beskyttelsesdele eller blækpatronerne er på plads under forsendelsen af maskinen. Forsendelse uden dem kan medføre beskadigelse af maskinen og ophævelse af garantien.


- 4 Løft scannerlåget for at frigøre låsen (1). Skub forsigtigt scannerlågsstøtten nedad (2) og luk scannerlåget (3).

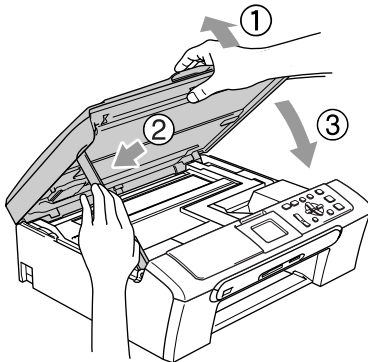

- 5 Træk netstikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 6 Træk interfacekablet ud af maskinen, hvis det er sat i.
- 7 Pak maskinen ind i posen, og anbring den i den originale kasse med den originale emballage.

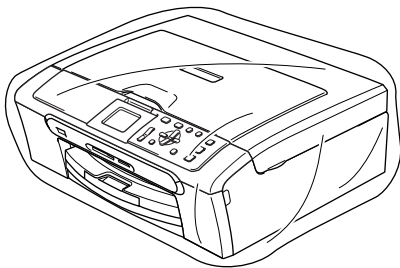

- 8 Pak de udskrevne materialer i den originale emballage som vist herunder. Pak ikke de brugte blækpatroner ned i emballagen.

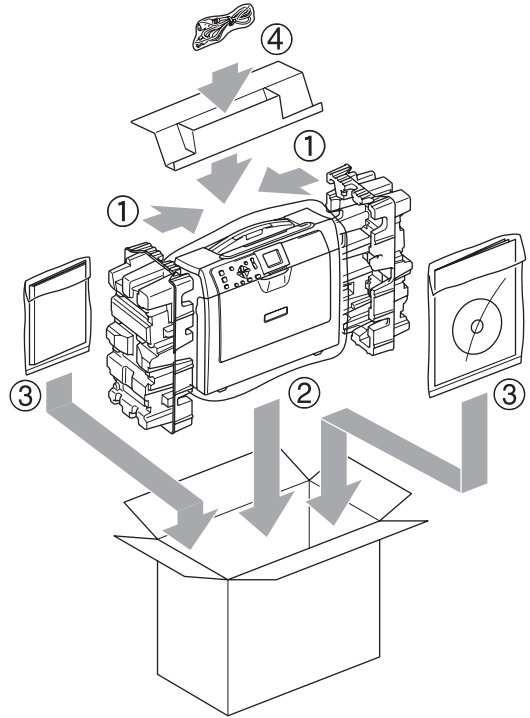

- 9 Luk kassen med tape.

Programmering på skærmen









Din maskine er designet til at være brugervenlig med programmering på LCD'en ved hjælp af menutasterne. Den brugervenlige programmering hjælper dig med at få det fulde udbytte af alle de menuvalg, maskinen har.

Da programmeringen udføres på LCD'en, har vi fremstillet en trinvis vejledning på skærmen som hjælp til at programmere maskinen. Alt hvad du behøver, er at følge vejledningen, da den fører dig gennem alle menuvalg og programmeringsmulighederne.

Menutabel

Du kan programmere din maskine uden Brug'sanvisningen ved at bruge den menutabel der begynder på side 81. Disse sider giver en oversigt over menuvalg og indstillinger.


Menutaster

	Åben hovedmenuen.
	Åben menuen med midlertidige indstillinger.
	Rul gennem det aktuelle menuniveau
	Gå tilbage til forrige menuniveau.
	Gå til næste menuniveau.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gå til næste menuniveau. ■ Acceptér et valg.
	Vælg det nummer, der skal indtastes.
	Stop den nuværende funktion.


Menutabel

Ved hjælp af menutabellen kan du lettere forstå de menuvalg og funktioner, der ligger i maskinens programmer. Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.


Menu
Menu ()


Level1	Level2	Level3	Indstillinger	Beskrivelser	Side	
Gen. opsætning	Papirtype	—	Alm. papir* Inkjet papir Brother Photo Øvrige Foto Transparent	Indstiller papirtypen i papirmagasinet.	23	
		Papirstørrelse	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Indstiller papirformatet i papirmagasinet.	23
	LCD-indstill.	LCD Kontrast	Lys Med* Mørk	Justerer kontrasten på LCD'en.	24	
			Baggrundsllys	Lys* Med Mørk	Du kan indstille LCD'ens baggrundsbelysning.	24
		Dæmp Timer	Fra 10 Sek 20 Sek 30 Sek*	Du kan fastlægge, hvor lang tid LCD-baggrundsbelysningen skal være tændt efter sidste tastetryk.	25	
		Timer Fra	Fra* 1 Min 2 Min 3 Min 5 Min 10 Min 30 Min	Du kan fastlægge, hvor lang tid LCD'en skal være tændt efter sidste tastetryk.	25	
	 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.					


Level1	Level2	Level3	Indstillinger	Beskrivelser	Side
LAN (kun DCP-540CN)	TCP/IP	Boot metode	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Vælger den BOOT-metode, som passer bedst til dine behov.	Se Netværksbrugsanvisning på CD-ROM'en
		IP-adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast IP-adressen.	
		Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast undernetsmasken.	
		Router	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast Gateway-adressen.	
		Nodenavn	BRN_XXXXXX	Du kan se det aktuelle nodenavn.	
		Wins config	Auto* Static	Vælger WINS-konfigurationstilstanden.	
		Wins server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære server.	
		Dns server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære server.	
		APIPA	Til* Fra	Tildeler automatisk IP-adressen fra det link-lokale adresseområde.	
	Opsætn. div.	Ethernet	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Vælger Ethernet linktilstand.	
Fabriksinst.	—	Ja Nej	Gendanner alle indstillinger til kabelført og trådløst netværk til fabriksstandarden.		

 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.

Level1	Level2	Level3	Indstillinger	Beskrivelser	Side
LAN (kun DCP-750CW)	TCP/IP (kabel)	Boot metode	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Vælger den BOOT-metode, som passer bedst til dine behov.	Se Netværk- brugsvejledning på CD-ROM'en
		IP-adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast IP-adressen.	
		Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast undernetsmasken.	
		Router	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast Gateway-adressen.	
		Nodenavn	BRN_XXXXXX	Du kan se det aktuelle nodenavn.	
		Wins config	Auto* Static	Vælger WINS-konfigurationstilstanden.	
		Wins server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære server.	
		Dns server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære server.	
		APIPA	Til* Fra	Tildeler automatisk IP-adressen fra det link-lokale adresseområde.	
	TCP/IP (WLAN)	Boot metode	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Vælger den BOOT-metode, som passer bedst til dine behov.	

 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.



Level1	Level2	Level3	Indstillinger	Beskrivelser	Side	
LAN (kun DCP-750CW) (fortsat)	TCP / IP (WLAN) (fortsat)	IP-adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast IP-adressen.	Se Netværk- brugsanvisning på CD-ROM'en	
		Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast undernetsmasken.		
		Router	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast Gateway-adressen.		
		Nodenavn	BRW_XXXXXX	Du kan se det aktuelle nodenavn.		
		Wins config	Auto* Static	Vælger WINS- konfigurationstilstanden.		
		Wins server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære server.		
		Dns server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære server.		
		APIPA	Til* Fra	Tildeler automatisk IP- adressen fra det link-lokale adresseområde.		
		Opsætning WLAN	Opsæt.guide	—		Du kan konfigurere din printserver.
	SecureEasySetup		—	Du kan let konfigurere det trådløse netværk.		
	WLAN Status	Status	—	Du kan se det nuværende trådløse netværks status.		
		Signal	—	Du kan se styrken i det nuværende trådløse netværks signal.		
		SSID	—	Du kan se den aktuelle SSID.		
		Komm. Tilst.	—	Du kan se den aktuelle kommunikationstilstand.		
	 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.					






Level1	Level2	Level3	Indstillinger	Beskrivelser	Side
LAN (kun DCP-750CW) (fortsat)	Opsætn. div.	Kablet LAN	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Vælger Ethernet linktilstand.	Se Netværk- brugsanvisning på CD-ROM'en
	Netværks I/F	—	Kablet LAN* WLAN	Du kan vælge netværkets tilslutningstype.	
	Fabriksinst.	—	Ja Nej	Gendanner alle indstillinger til kabelført og trådløst netværk til fabriksstandarden.	
Print rapport	Hjælpeliste	—	—	Du kan udskrive disse lister og rapporter.	9
	Brugerindstil.	—	—		
	Netværkskonfig (kun DCP-540CN og DCP-750CW)	—	—		
Maskin-info	Serienummer	—	—	Hermed kan du kontrollere serienummeret på din maskine.	78
Grundindst.	Dato/Tid	—	—	Angiver datoen og klokkeslættet i din maskine.	Se Hurtig installation- vejledning
	Lokal sprog	—	Engelsk Norsk Svensk Finsk Dansk*	Gør det muligt at ændre LCD-sproget for dit land.	68
 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.					

PhotoCapture ()


Level1	Level2	Level3	Indstillinger	Beskrivelser	Side
Se foto(s)	—	—	Se udskriftsindstillingstabellen herunder.	Du kan se dine fotos på LCD'en.	39
Udskriv Index	—	—	6 Billeder/Lin. Hurtigst 5 Billeder/Lin. Foto	Du kan udskrive en side med miniaturene.	39
Udskr. al. fotos	—	—	Se udskriftsindstillingstabellen herunder.	Du kan udskrive alle fotos på dit mediekort.	40
Udskriv Fotos	—	—	Se udskriftsindstillingstabellen herunder.	Du kan udskrive et enkelt billede.	40





Udskriftsindstillinger

Option1	Option2	Option3	Option4	Beskrivelser	Side
Print kvalitet	Normal Foto*	—	—	Vælg udskriftskvaliteten.	43
Papirtype	Alm.papir Inkjet papir Brother Photo Øvrige Foto*	—	—	Vælger papirtypen.	43
Papirstørrelse	Letter A4 10x15cm* 13x18cm	(Når A4 eller Letter er valgt) 10x8cm 13x9cm 15x10cm 18x13cm 20x15cm Max. størrelse*	—	Vælg papir- og udskriftsformatet.	43
Lysstyrke		—	—	Justerer lysstyrken.	44
 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.					


Option1	Option2	Option3	Option4	Beskrivelser	Side
Kontrast		—	—	Justerer kontrasten.	44
Farvefremhæv	Til Fra*	Hvidbalance		Justerer nuancen på hvide områder.	44
		Skarphed		Forbedrer detaljerne i billedet.	
		Farvetæthed		Justerer den totale mængde farve i billedet.	
Beskæring	Til* Fra	—	—	Beskærer billedet rundt om margenen, så det passer til papir- eller udskriftsformatet. Slå denne funktion fra, hvis du vil udskrive hele billeder eller undgå utilsigtet beskæring.	45
Print til kant	Til* Fra	—	—	Udvider det printbare område, så det passer til papiret.	45
Indst. ny std.	Ja Nej	—	—	Du kan gemme udskriftsindstillingerne.	46
Fabrik.nulst.	Ja Nej	—	—	Du kan sætte alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.	46
 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.					

Kopi (standarddisplay)

Level1	Level2	Level3	Indstillinger	Beskrivelser	Side
Kvalitet	—	—	Hurtig Normal* Bedste	Vælg kopiopløsningen for din dokumenttype.	29
Forstr/Fmindsk	—	—	50% 69% A4→A5 78% 83% 93% A4→LTR 97% LTR→A4 100%* 104% EXE→LTR 142% A5→A4 186% 10x15cm→LTR 198% 10x15cm→A4 200% Bruger (25-400%)	Du kan vælge forstørrelses- eller formindskelsesforhold til din dokumenttype.	29
Papirtype	—	—	Alm. papir* Inkjet papir Brother Photo Øvrige Foto Transparent	Vælg den papirtype, der matcher papiret i magasinet.	32
Papirstørrelse	—	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Vælg det papirformat, der matcher papiret i magasinet.	32
Lysstyrke	—	—		Justerer lysstyrken på kopier.	31
Kontrast	—	—		Justerer kontrasten på kopier.	31
 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.					

Level1	Level2	Level3	Indstillinger	Beskrivelser	Side
Farvejustering	Rød	—		Justerer mængden af rødt på kopier.	32
	Grøn	—		Justerer mængden af grønt på kopier.	
	Blå	—		Justerer mængden af blåt på kopier.	
Stak/Sortér (kun DCP-540CN)	—	—	Stak* Sorter	Du kan vælge at stakke eller sortere flere kopier.	31
Sidelayout	—	—	Fra (1 i 1)* 2 i 1 (P) 2 i 1 (L) 4 i 1 (P) 4 i 1 (L) Poster (3 x 3)	Du kan tage N i 1 eller plakatkopier.	30
Indst. ny std.	—	—	Ja Nej	Du kan gemme dine kopiindstillinger.	33
Fabrik.nulst.	—	—	Ja Nej	Du kan sætte alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.	33
 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.					

Scan ()


Level1	Option1	Option2	Option3	Beskrivelser	Side
Scan til EMail	—	—	—	Du kan scanne sort/hvide- eller et farvedokument til din e-mail-applikation.	Se Software-brugsanvisning på cd-rom'en
Scan til billed	—	—	—	Du kan scanne et farvebillede ind i dit grafikprogram.	
Scan til OCR	—	—	—	Du kan få dit tekstdokument konverteret til en redigerbar tekstfil.	
Scan til fil	—	—	—	Du kan scanne sort/hvide- eller et farvedokument til din computer.	
Scan til kort	150dpi Farve* 300dpi Farve 600dpi Farve 200x100dpi S/H 200dpi S/H	PDF*/JPEG PDF*/JPEG PDF*/JPEG TIFF*/PDF TIFF*/PDF	(Filnavn) XXXXXXXXX	Du kan vælge scanningsopløsning og filformat for dokumentet.	46
 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en asterisk.					

Generelt


Hukommelseskapacitet	32 MB
ADF (automatisk dokumentfremfører) (DCP-540CN)	Op til 10 sider Temperatur: 20° C - 30° C (68° F - 86° F) Fugtighed: 50% - 70% Papir: [80 g/m ² (20 lb)] A4 Letter-format
Papirmagasin	100 ark [80 g/m ² (20 lb)]
Printertype	Inkjet
Printmetode	Sort: Piezo med 94 × 1 dyser Farve: Piezo med 94 × 3 dyser
LCD (liquid crystal display)	50,8 mm (2,0 tom) Farve LCD (DCP-330C/DCP-540CN) 63,5 mm (2,5 tom) Farve LCD (DCP-750CW)
Strømkilde	AC 220 til 240V 50/60Hz
Energiforbrug	(DCP-330C) Fra: Gennemsnit 5,5 W Standby: Gennemsnit 7 W Drift: Gennemsnit 21 W (DCP-540CN) Fra: Gennemsnit 5 W Standby: Gennemsnit 8 W Drift: Gennemsnit 35 W (DCP-750CW) Fra: Gennemsnit 7 W Standby: Gennemsnit 9 W Drift: Gennemsnit 23 W

Dimensioner

(DCP-330C, DCP-750CW)

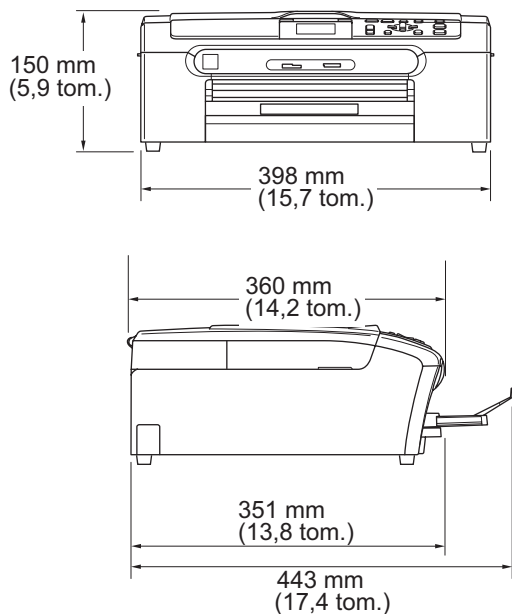

(DCP-540CN)

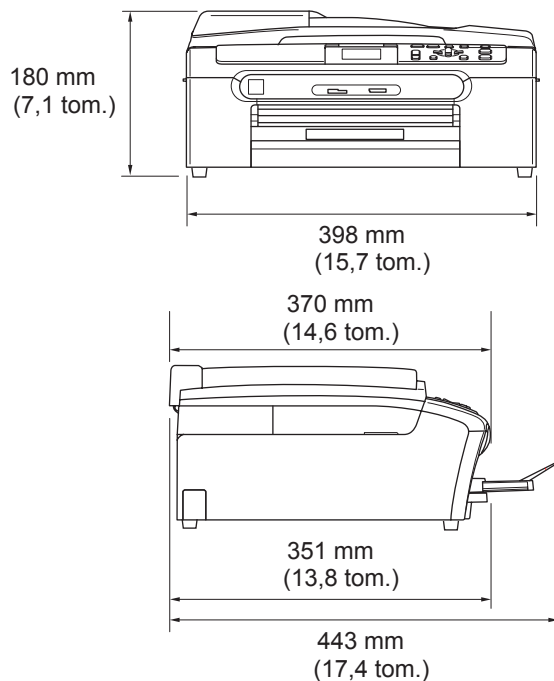

Vægt

7,3 kg (16,06 lb) (DCP-330C, DCP-750CW)

8,0 kg (17,6 lb) (DCP-540CN)

Støj

Drift: 50dB eller mindre ¹

Temperatur

Drift: 10 til 35° C (50° F til 95° F)

Bedste
udskriftskvalitet: 20 til 33° C (68° F til 91° F)

Fugtighed

Drift: 20 til 80% (uden kondensering)

Bedste
udskriftskvalitet: 20 til 80% (uden kondensering)

¹ Det afhænger af udskriftsforholdene

Udskriftsmedier

Paper-input

Papirmagasin

■ Papirtype:

Almindeligt papir, inkjet-papir (papir med belægning), glittet papir², transparenter^{1 2} og konvolutter

■ Papirformat:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, konvolutter (commercial No.10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo 2L, Indekskort og Postkort³.

For yderligere oplysninger, se *Papirvægt, tykkelse og kapacitet* på side 15.

■ Maksimumkapacitet i papirmagasin: Ca. 100 ark 80 g/m² (20 lb) almindeligt papir

Fotopapirmagasin

■ Papirtype:

Almindeligt papir, inkjet-papir (papir med belægning) og glittet papir²

■ Papirformat:

Foto 10×15 cm (4×6 tom.) og Foto L

■ Maksimumkapacitet papirmagasin:

Ca. 20 ark

Papir-output

Op til 50 ark A4 almindeligt papir (forsiden opad ved levering i udgangspapirmagasinet)²

¹ Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

² Ved udskrivning på glittet papir og transparenter anbefales det, at udskrevne sider fjernes fra udgangspapirmagasinet straks, når de er leveret fra maskinen, for at undgå udtværing.

³ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* på side 14.

Kopi

Farve/Sort-hvid	Ja/Ja
Dokumentstørrelse	ADF-bredde: 148 mm til 215,9 mm (5,8 tom. til 8,5 tom.) ADF-højde: 148 mm til 356 mm (5,8 tom. til 14 tom.) Scannerglaspladebredde: Maks. 215,9mm (8,5 tom.) Scannerglaspladehøjde: Maks. 297 mm (11,7 tom.) Kopibredde: Maks. 210 mm (8,26 tom.)
Kopieringshastighed	(DCP-330C og DCP-540CN) Sort-hvid: Op til 18 sider/minut (A4 papir) ¹ Farve: Op til 16 sider/minut (A4 papir) ¹ (DCP-750CW) Sort-hvid: Op til 20 sider/minut (A4-papir) ¹ Farve: Op til 18 sider/minut (A4-papir) ¹
Flere kopier	Stakker op til 99 sider Sorterer op til 99 sider (kun DCP-540CN)
Forstør/Reducer	25% til 400% (i trin på 1%)
Opløsning	(Sort-hvid) <ul style="list-style-type: none">■ Scanner op til 600×1200 dpi■ Udskriver op til 1200×1200 dpi (Farve) <ul style="list-style-type: none">■ Scanner op til 600×1200 dpi■ Udskriver op til 600×1200 dpi

¹ Baseret på Brother-standardmønster. (Hurtig udskrivning/Stak kopi) Kopieringshastigheden varierer med dokumentets kompleksitet.

PhotoCapture Center™

Tilgængelige medier	CompactFlash® (Kun type I) (Microdrive™ er ikke kompatibel) (Compact I/O kort, så som Compact LAN-kort og Compact Modem kort understøttes ikke.)
	Memory Stick® Memory Stick Pro™ (Ikke tilgængelig for musikdata med MagicGate™)
	MultiMediaCard™ Secure Digital™ xD-Picture Card™ ¹
Filtype (Medieformat) (Billedformat)	DPOF, EXIF, DCF Photo Print:JPEG ² Scan til kort:JPEG, PDF (Farve) TIFF, PDF (sort)
Antal filer	Op til 999 filer i mediekortet
Mappe	Filen skal være i det tredje mappeniveau på mediekortet.
kant til kant	Letter, A4, Photo Card (10×15 cm) ³

¹ xD-Picture Card™ Conventional Card fra 16MB til 512MB
xD-Picture Card™ Type M fra 256MB til 1GB
xD-Picture Card™ Type H fra 256MB til 1GB

² Progressivt JPEG format understøttes ikke.

³ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* på side 14.

PictBridge

Kompatibilitet	Understøtter Camera & Imaging Products Association PictBridge-standarden CIPA DC-001. Se http://www.cipa.jp/pictbridge for yderligere oplysninger.
Interface	PictBridge (USB) Port

Scanner

Farve/Sort-hvid	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ¹) Mac OS® X 10.2.4 eller nyere
WIA-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹)
Farve Dybde	36 bit farve Behandling (Input) 24 bit farve Behandling (Output) (Faktisk Input: 30 bit farve/Faktisk Output: 24 bit farve)
Opløsning	Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) ² Op til 600 × 2400 dpi (optisk)
Scanningshastighed	Farve: op til 6,02 sek. Sort-hvid: op til 3,82 sek. (A4 størrelse på 100 × 100 dpi)
Dokumentstørrelse	ADF-bredde: 148 mm til 215,9 mm (5,8 tom. til 8,5 tom.) ADF-højde: 148 mm til 356 mm (5,8 tom. til 14 tom.) Scannerglaspladebredde: Maks. 215,9 mm (8,5 tom.) Scannerglaspladehøjde: Maks. 297 mm (11,7 tom.)
Scanningsbredde	210 mm (8,26 tom.)
Gråskala	256 niveauer

¹ Windows® XP i denne brugsanvisning inkluderer Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional og Windows® XP Professional x64 Edition.

² Maksimum 1200 × 1200 dpi scanning ved brug af WIA-driver til Windows® XP (opløsning op til 19200 × 19200 dpi kan vælges ved hjælp af Brother-scannerhjælpeprogrammet)

Printer

Printerdriver	Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional og XP ¹ driver understøtter Brother Native Compression og tovejs-udskrivning Brother Ink Driver
Opløsning	For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere Op til 1200 × 6000 dpi ² 1200 × 2400 dpi 1200 × 1200 dpi 600 × 600 dpi 600 × 300 dpi 600 × 150 dpi
Udskrivningshastighed	(DCP-330C og DCP-540CN) Sort-hvid: Op til 25 sider/minut ³ Farve: Op til 20 sider/minut ³ (DCP-750CW) Sort-hvid: Op til 27 sider/minut ³ Farve: Op til 22 sider/minut ³
Udskriftsbredde	204 mm (215,9 mm) ⁴
Diskbaserede skrifttyper	35 TrueType
Kant til kant	Letter, A4, A6, Photo Card, Indekskort, Postkort ⁵

¹ Windows® XP i denne brugsanvisning inkluderer Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional og Windows® XP Professional x64 Edition.

² Udskriftskvaliteten for billeder afhænger af mange faktorer, herunder, men ikke begrænset til, inputbilledets opløsning og kvalitet samt udskriftsmediet.

³ Baseret på Brother-standardmønster.
A4-format i kladdetilstand.

⁴ Når du har slået funktionen Kant til kant til.

⁵ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* på side 14.

Interfaces

USB	Et USB 2.0 interfacekabel, der ikke ikk er længere end 2 meter. ¹
LAN-kabel (kun DCP-540CN og DCP-750CW)	Ethernet UTP-kabelkategori 5 eller nyere.
Kun trådløs LAN (DCP-750CW)	Din maskine understøtter IEEE 802.11b/g trådløs kommunikation med din trådløse LAN ved hjælp af infrastrukturtilstand eller trådløs peer-to-peer-forbindelse i Ad-Hoc-tilstand.

¹ Din maskine er udstyret med et højhastigheds USB 2.0-interface. Dette interface er kompatibelt med Højhastigheds USB 2.0. Men den maksimale dataoverførselshastighed er 12 Mbits/s. Maskinen kan også sluttes til en computer med USB 1.1-interface.

Computerkrav

Minimumsystemkrav og understøttede pc-softwarefunktioner								
Computerplatform og operativsystemversion		Understøttede pc-softwarefunktioner	Pc-interface	CPU'ens minimumshastighed	Minimum RAM	Anbefalet RAM	Ledig plads på harddisken	
							for drivere	Programmer
Windows® operativsystem ¹	98, 98SE	Udskrivning, scanning, aftagelig disk ³	USB Gendanner alle netværksindstillinger til fabriksstandarden. (kun DCP-540CN og DCP-750CW)	Intel® Pentium® II eller tilsvarende	32 MB	128 MB	120 MB	130 MB
	Me				64 MB	256 MB		
	2000 Professional				128 MB	256 MB	170 MB	220 MB
	XP Home XP Professional				256 MB	512 MB	170 MB	220 MB
XP Professional x64 Edition		trådløs 802.11 b/g (kun DCP-750CW)	AMD Opteron™ AMD Athlon™ 64 Intel® Xeon™ med Intel® EM64T Intel® Pentium™ 4 med Intel® EM64T					
Apple® Macintosh® Operativsystem	OS X 10.2.4 eller større	Udskrivning, scanning, aftagelig disk ³	USB ² Gendanner alle netværksindstillinger til fabriksstandarden. (kun DCP-540CN og DCP-750CW) trådløs 802.11 b/g (kun DCP-750CW)	PowerPC G3 350MHz ⁴	128 MB	256 MB	80 MB	200 MB
¹ Microsoft® Internet Explorer 5 eller nyere. ² Tredje part USB-porte er ikke understøttet. ³ Aftagelig disk er en funktion i PhotoCapture Center™. ⁴ Power PC G3/G4/G5, Intel Core Solo/Duo.				De nyeste driveropdateringer finder du i Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com .				

Forbrugsstoffer

Blæk

Maskinen bruger individuelle sorte, gule, cyan og magenta blækpatroner, der er adskilt fra printheadet.

Blækpatroners levetid

Blækpatroner til udskiftning

Sort - Ca. 500 sider ved 5% dækning

Gul, cyan og magenta - Ca. 400 sider ved 5% dækning

- Den første gang du installerer et sæt blækpatroner, bruger maskinen en lille mængde blæk til at fylde og spæde blækforsyningsrørene for udskrifter af høj kvalitet. Det sker kun én gang. Med alle de følgende blækpatroner kan du udskrive det angivne antal sider.
- Ovenstående tal er baseret på en antagelse om kontinuerlig udskrivning på 600 x 600 dpi i normal tilstand efter installation af ny blækpatron.
- Antallet af sider blækpatronen kan udskrive ændres muligvis afhængigt af, hvor ofte du bruger maskinen, og hvor mange sider du udskriver pr. gang.
- Maskinen renser automatisk printheadet regelmæssigt. Denne proces bruger en lille mængde blæk.
- Når maskinen identificerer en blækpatron som tom, kan der være en lille mængde blæk tilbage i den. Det er nødvendigt for at undgå, at luft udtørre og beskadiger printheadet.

Forbrugsstoffer til udskiftning

<Sort> LC1000BK, <Gul> LC1000Y, <Cyan> LC1000C, <Magenta> LC1000M

Netværk (LAN) (DCP-540CN og kun DCP-750CW)

LAN	Du kan tilslutte din maskine til et netværk for netværksudskrivning og netværksscanning (kun Windows®). Desuden medfølger Brother BRAdmin Professional Network Management software for Windows® og BRAdmin Light for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere.
Understøttelse af	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP Mac OS® X 10.2.4 eller nyere Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (kabelført LAN) IEEE 802.11 b/g (trådløst LAN) (kun DCP-750CW)
Protokoller	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, mDNS, FTP, TELNET, SNMP
Netværkssikkerhed	SSID/ESSID, 128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA/WPA-2PSK (TKIP/AES)
SecureEasySetup™ (kun DCP-750CW)	Ja (enkel opsætning med din SecureEasySetup™-funktionsdygtige router)

Dette er en omfattende liste over de funktioner og betegnelser, der forekommer i Brothers brugsanvisninger. Tilgængeligheden af disse funktioner afhænger af den model, du har købt.

ADF (automatisk dokumentfremfører)

Dokumentet kan anbringes i ADF'en og scannes automatisk én side ad gangen.

Brugerindstillinger

En udskrevet rapport, som viser de aktuelle indstillinger i maskinen.

Farveforbedring

Justerer farven i billedet for en bedre udskriftskvalitet ved at forbedre skarpheden, hvidbalancen og farvetætheden.

Hjælp-liste

En udskrift af hele den menutabel, du kan bruge til at programmere maskinen, når du ikke har brugsanvisningen hos dig.

Kontrast

Indstilling til kompensation for mørke eller lyse dokumenter ved at gøre kopier af mørke dokumenter lysere eller lysere dokumenter mørkere.

LCD (Liquid Crystal Display)

Displayet på maskinen, der viser aktive meddelelser under On-Screen-programmering og viser datoen og klokkeslættet, når maskinen er ledig.

Lysstyrke

Ændring af lysstyrken gør hele billedet lysere eller mørkere.

Menutilstand

Programmeringstilstand til ændring af maskinens indstillinger.

Midlertidige indstillinger

Du kan vælge visse funktioner til hver kopi uden at ændre standardindstillingerne.

OCR (Optical Character Recognition)

Den medfølgende software, ScanSoft® PaperPort® SE med OCR eller Presto!® PageManager®, konverterer et billede til tekst, så du kan redigere det.

PhotoCapture Center™

Giver mulighed for at udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera ved høj opløsning til udskrivning i fotokvalitet.

PictBridge

Giver mulighed for at udskrive fotografier direkte fra dit digitalkamera ved høj opløsning til udskrivning i fotokvalitet.

Scan til kort

Du kan scanne sort/hvide eller farvedokumenter til et mediekort. Sort/hvide billeder vil være i TIFF- eller PDF-filformat, og farve-billeder kan være i PDF- eller JPEG-filformat.

Scanning

Den proces, hvor der sendes et elektronisk billede af et papirdokument til din computer.

F

Indeks

A

ADF (automatisk dokumentfremfører)	10
ADF-låg	68
Apple® Macintosh® Se Softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.	

B

Blækpatroner blækdråbetæller	71
Kontroller blækvolumen	77
udskiftning	71

C

ControlCenter Se Softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.	
--	--

F

Fejlfinding	62
dokumentstop	68
fejlmeldelser på LCD	66
Hvis du har problemer med	
kopiering	64
netværk	65
PhotoCapture Center™	64
scanning	64
software	64
hvis du har problemer med	
udskrivning	62
kontroller blækvolumen	77
papirstop	69
udskriftskvalitet	76
Fejlmeldelser på LCD	66
Blæk tom	66
Der mangler hukommelse	66
Intet papir tilført	66
Kan ikke initiere	67
Kan ikke rense	67
Kan ikke scanne	67
Kan ikke udskrive	67
Kan ikke ændre	67
Næsten tom	67

Forbrugsstoffer	100
Forsendelse af maskinen	78
fotopapirmagasin sådan bruger du	20

G

Gråskala	96
----------------	----

H

HJÆLP LCD-meddelelser	80
ved hjælp af Menutaster	80
Menutabel	80, 81

K

Kontrolpaneloversigt	6
Konvolutter	14, 18, 19
konvolutter	20
Kopi	
bruge ADF	28
farvemætning	32
flere	28
forstør/reducer	29
kontrast	31
kvalitet	29
lysstyrke	31
papirstørrelse	32
papirtype	32
sidelayout	30
sorter (kun ADF)	31
sætte ny standard	33
Tilbage til standard	33
Kopier	
enkelt	28

L

LCD (liquid crystal display)	80
Dæmpningstimer	25
Hjælp-liste	9
Kontrast	24
Lysstyrke	24
Sprog	68
Timer slået fra	25

M

Macintosh®	
Se Softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.	
Menutabel	80

N

Netværks scanning	
Se Softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.	
udskrivning	
Se Netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.	

O

Opløsning	
kopi	94
scanne	96
udskrivning	97

P

PaperPort®	
Se Softwarebrugsanvisningen og brugsanvisningen til PaperPort® på cd-rom'en.	
Papir	12, 93
kapacitet	15
størrelse	14, 23
størrelse til dokument	10
type	14, 23
Papirstop	
dokument	68
papir	68
PhotoCapture Center™	
Beskæring	45
CompactFlash®	36
DPOF-udskrivning	41
Eksempelfotos	39
fra pc'en	
Se Softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.	
Memory Stick Pro™	36
Memory Stick®	36
MultiMediaCard™	36

Scan til kort	46
SecureDigital™	36
specifikationer	95
Uden kant	45
Udskriftsindstillinger	
Farveforbedring	44
Udskriftsindstillinger	
Kontrast	44
Kvalitet	42, 43
Lysstyrke	44
Papirtype & størrelse	43
Sæt ny standard	46
Tilbage til fabriksindstilling	46
Udskrive	
alle fotos	40
fotos	40
indeks	39
xD-Picture Card™	36
PictBridge	
DPOF-udskrivning	49
Presto!® PageManager®	
Se Hjælp i Presto!® PageManager® for at få adgang til brugsanvisningen.	
Programmering af din maskine	80

R

Rapporter	
Brugerindstillinger	9
Hjælp-liste	9
sådan udskrives	9
Reducere	
kopier	29
Rengøre	
printerpladen	74
printheadet	75
scanneren	74
Rengøring	
papiropsamlingsrulle	75

S

Scanning	
Se Softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.	
Serienummer	
sådan finder du Se på frontdækslets inderside	
Sikkerhedsinstruktioner	58

T

Tilstand, gå til	
PhotoCapture	7
Scanning	7
Transparenter	12, 13, 15
Trådløst netværk (kun DCP-750CW)	
Se Hurtig installationsvejledning og	
Netværksbrugsanvisning på cd-rom'en. ...	

U

Udskrifts	
forbedrende kvalitet	76
rapporter	9
Udskriv	
papirstop	69
Udskrivning	
drivere	97
Udskrivnings	
område	22
opløsning	97
problemer	62
specifikationer	97

V

Vedligeholdelse, regelmæssig	71
------------------------------------	----

W

Windows®	
Se Softwarebrugsanvisningen på	
cd-rom'en.	

brother[®]

Besøg os på internettet
<http://www.brother.com>



LP5212013
DAN
Trykt i Kina