


## DCP-750CW

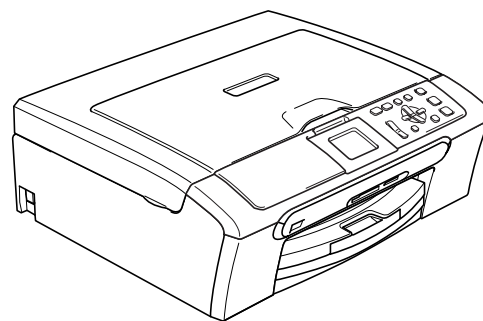

U moet eerst alle hardware instellen en de software installeren, pas dan kunt u de machine gebruiken.

### Stap 1

De machine installeren



### Stap 2

Het stuurprogramma en software installeren






**De installatie is voltooid!**

Lees deze installatiehandleiding voor instructies over de correcte opstelling en installatie van deze machine.

Bewaar deze installatiehandleiding, de gebruikershandleiding en de meegeleverde CD-ROM op een veilige plaats, zodat u ze wanneer nodig snel even kunt raadplegen.



## De symbolen die worden gebruikt in deze handleiding

 Waarschuwing	 Voorzichtig	 Onjuiste configuratie
Waarschuwingen vestigen uw aandacht op maatregelen die u moet treffen om te voorkomen dat u letsel oploopt.	Deze waarschuwingen wijzen u op procedures die u moet volgen om te voorkomen dat de machine of andere voorwerpen worden beschadigd.	Het pictogram Onjuiste Configuratie waarschuwt u voor apparaten en bewerkingen die niet compatibel zijn met de machine.
 Opmerking	 Gebruikershandleiding, softwarehandleiding of netwerkhandleiding	
Opmerkingen leggen uit hoe u op een bepaalde situatie moet reageren, of hoe de huidige bewerking met andere functies werkt.	Dit verwijst naar de gebruikershandleiding, de softwarehandleiding of de netwerkhandleiding die wij hebben meegeleverd.	

## Aan de slag

---

Onderdelen in de doos .....	2
Bedieningspaneel .....	3

## Stap 1 – De machine installeren

---

De beschermingen verwijderen .....	4
Het deksel van het bedieningspaneel bevestigen .....	4
Papier laden .....	4
Het stroomsnoer aansluiten .....	6
Uw taal kiezen .....	6
De inktcartridges plaatsen .....	7
Afdrukkwaliteit controleren .....	9
Het contrast van het LCD-scherm instellen .....	10
De datum en tijd instellen .....	10

## Stap 2 – Het stuurprogramma en software installeren

---

### Windows®

Bij gebruik van de USB-interface (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) .....	14
Bij gebruik van de bedrade netwerkinterface (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) .....	17
Voor gebruikers van een draadloos netwerk (Voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition in infrastructuurmodus) .....	21

### Macintosh®

Voor gebruikers van USB-Interface (voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter) .....	30
Voor gebruikers van de bedrade netwerkinterface (voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter) .....	33
Voor gebruikers van het draadloze netwerk (voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter in infrastructuurmodus) .....	36

## Voor netwerkgebruikers

---

BRAdmin Professional configuratiehulpprogramma (voor gebruikers van Windows®) .....	44
Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Professional installeren .....	44
Stel uw IP-adres, Subnetmasker en Gateway in met BRAdmin Professional .....	44
BRAdmin Light configuratiehulpprogramma (voor gebruikers van Mac OS® X) .....	45
Stel uw IP-adres, Subnetmasker en Gateway in met BRAdmin Light .....	45
De netwerkinstellingen van de machine instellen op draadloze LAN of bedrade LAN .....	46
De netwerkinstellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen .....	46
Tekst invoeren .....	47

## Verbruiksartikelen


---










Vervanging verbruiksonderdelen .....	48
Inktcartridge .....	48

## Onderdelen in de doos

Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen.

Bewaar al het verpakkingsmateriaal en de doos, als u om wat voor reden dan ook uw machine moet verzenden.

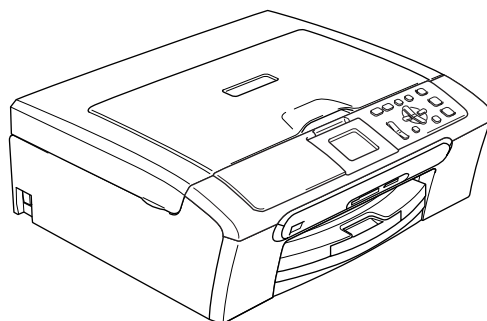

 <b>Installatiehandleiding</b>	 <b>CD-ROM</b>	 <b>Gebruikershandleiding</b>	
 <b>Netsnoer</b>	 <b>Bedieningspaneel/deksel</b>		
 <b>Zwart (LC1000BK)</b>	 <b>Geel (LC1000Y)</b>	 <b>Cyaan (LC1000C)</b>	 <b>Magenta (LC1000M)</b>
<b>Inktpatronen</b>			

Een interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. U hebt een geschikte USB 2.0 interfacekabel of netwerkkabel nodig.


### USB-kabel

- Gebruik in ieder geval een USB 2.0-kabel die niet langer is dan 2 meter.
- Uw machine heeft een USB-interface die compatibel is met de USB 2.0-specificatie.
- Sluit de interfacekabel NIET aan.  
De interfacekabel wordt pas aangesloten wanneer de software wordt geïnstalleerd.


### Netwerkkabel

- Gebruik een rechte kabel met getwiste aderpennen van Categorie 5 (of hoger) voor 10BASE-T of 100BASE-TX Fast Ethernet netwerk.

## Bedieningspaneel

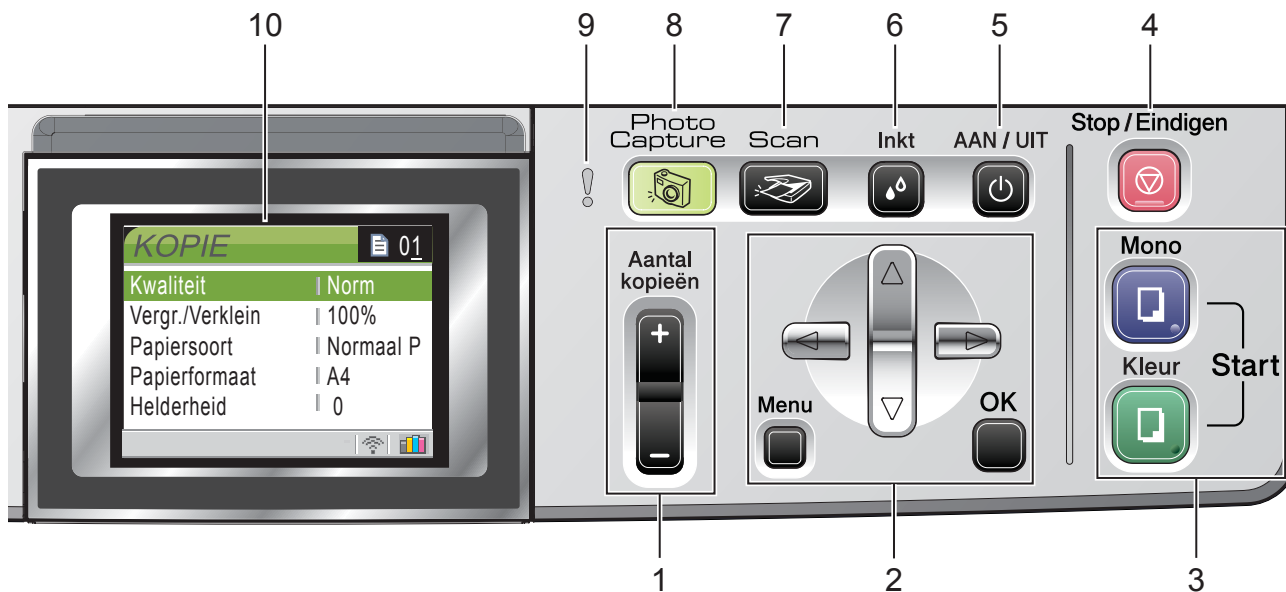

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1 Toets voor aantal exemplaren | 6 Toets Inktbeheer                     |
| 2 Menu-toetsen                 | 7 Scantoets                            |
| 3 Starttoetsen                 | 8 Toets PhotoCapture                   |
| 4 Toets Stop/Exit              | 9 Waarschuwings-LED                    |
| 5 Toets Aan/Uit                | 10 LCD-scherm (Liquid Crystal Display) |


 Zie voor meer informatie over het bedieningspaneel Overzicht van het bedieningspaneel in hoofdstuk 1 van de gebruikershandleiding.

## 1 De beschermingen verwijderen

- 1 Verwijder de beschermtape en de film die de glasplaat bedekt.
- 2 Verwijder de zak in foam met de inktcartridges van de bovenkant van de papierlade.


### ⊘ Onjuiste configuratie

Sluit de interfacekabel nog NIET aan. De interfacekabel wordt pas aangesloten tijdens de installatieprocedure van de software.



## 2 Het deksel van het bedieningspaneel bevestigen

- 1 Bevestig het deksel van het bedieningspaneel op de machine.

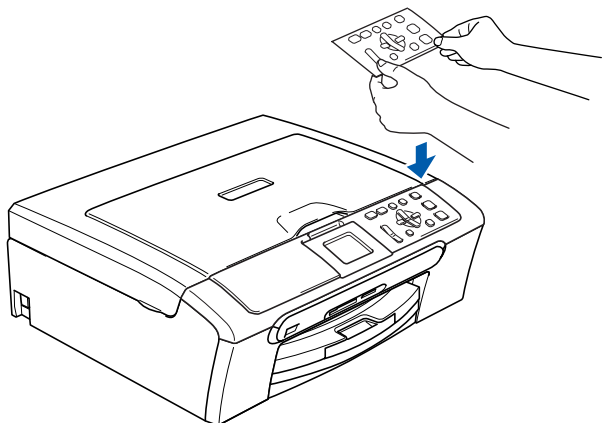



## 3 Papier laden




*U kunt maximaal 100 vel van 80 g/m<sup>2</sup> plaatsen.*

*Zie voor meer informatie Acceptabel papier en andere media in hoofdstuk 2 van de gebruikershandleiding.*


- 1 Trek de papierlade volledig uit de machine en til het deksel van de uitvoerpapierlade (1) op.

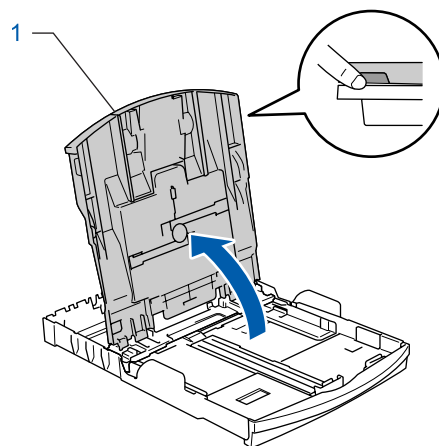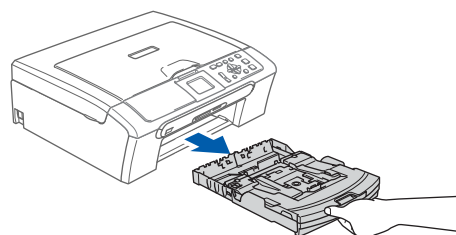


- 2 Houd de papiergeleiders voor de breedte (1) en de papiergeleider voor de lengte (2) ingedrukt en stel deze af op het papierformaat.

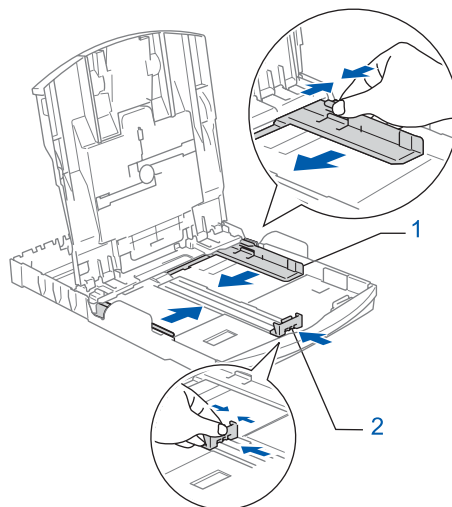


- 3** Blader de stapel papier goed door, om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.



- 4** Plaats het papier voorzichtig in de papierlade met de afdrukszijde naar beneden en de bovenrand eerst. Controleer of het papier vlak in de lade ligt.

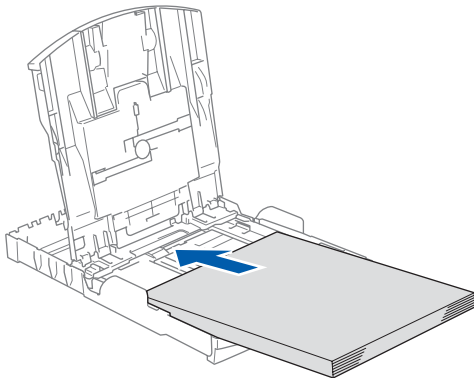


- 5** De papiergeleiders voor de breedte met beide handen voorzichtig aan het papier aanpassen. Controleer of de papiergeleiders de papierranden raken.

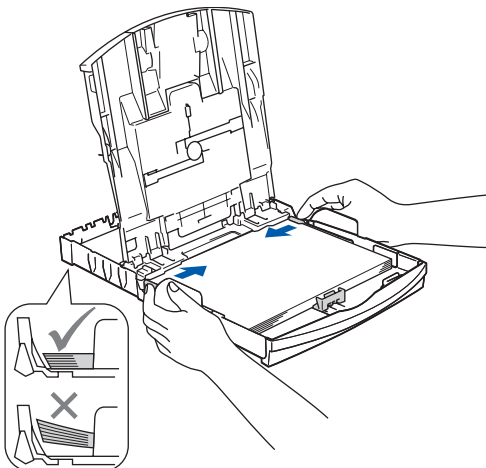


**Opmerking**

Zorg ervoor dat u er het papier niet te ver in duwt; het kan aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de papierinvoer.


- 6** Sluit het deksel van de uitvoerpapierlade.

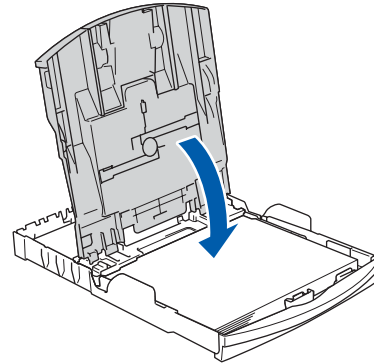

- 7** Duw de papierlade langzaam volledig in de machine.

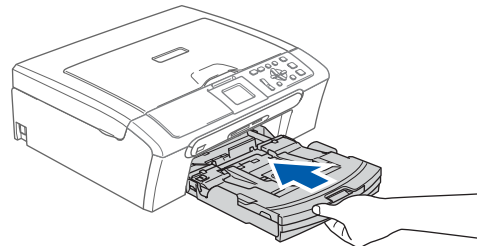

- 8** Terwijl u de papierlade vasthoudt, de papiersteun (①) eruit trekken tot u een klik hoort, en vervolgens de papiersteunklep (②) uitvouwen.

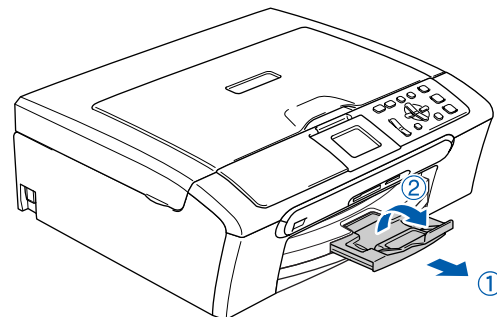

**Opmerking**


De papiersteunklep niet gebruiken voor Legal-papier.

**Opmerking**

U kunt de fotopapierlade gebruiken, die boven op de papierlade is geplaatst, om foto's af te drukken op papier van het formaat Foto 10 x 15 cm en Foto L. Voor meer informatie, zie Enveloppen, briefkaarten en fotopapier laden in hoofdstuk 2 van de gebruikershandleiding.

## 4 Het stroomsnoer aansluiten

- 1 Sluit het stroomsnoer aan.

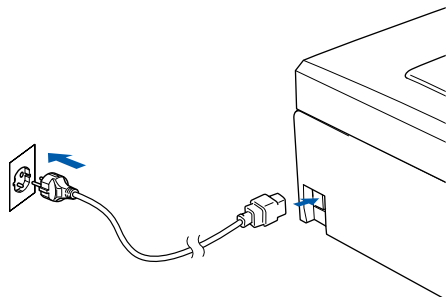

### ⊘ Onjuiste configuratie

Sluit de interfacekabel nog NIET aan. De interfacekabel wordt pas aangesloten tijdens de installatieprocedure van de software.

### ⚠ Waarschuwing

Deze machine moet worden voorzien van een geaarde stekker.

### 📝 Opmerking

Op het bedieningspaneel blijft de waarschuwings-LED aan totdat u de inktcartridges hebt geïnstalleerd.

## 5 Uw taal kiezen

- 1 Als u het netsnoer hebt aangesloten, ziet u het volgende op het LCD-scherm:

```
Select Language
English
Français
Deutsch
Nederlands
Italiano
```

Druk op ▲ of ▼ om uw taal te kiezen en druk op **OK**.

- 2 Kies **Yes** (Ja) of **No** (Nee) en druk op **OK**.

```
Nederlands
Yes
No
```

- 3 Als uw taal is geselecteerd, drukt u op **OK**.



*Als u de taal verkeerd hebt ingesteld, kunt u deze wijzigen nadat u de datum en tijd hebt ingesteld. (Voor meer informatie, zie Taal LCD-scherm wijzigen in bijlagen B van de gebruikershandleiding.)*



## 6 De inktcartridges plaatsen


### ! Waarschuwing

Mocht u inkt in uw ogen krijgen, spoel ze dan onmiddellijk uit met water en raadpleeg een arts als uw ogen geïrriteerd raken.



- 1 Zorg dat de machine aanstaat. Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven.

```
Geen Patroon  
Zwarte inkt  
Gele inkt  
Cyaan inkt  
Magenta inkt
```

- 2 Open het deksel van de inktcartridge (1).




- 3 Duw alle vergrendelende naar beneden en verwijder de gele bescherming (1).

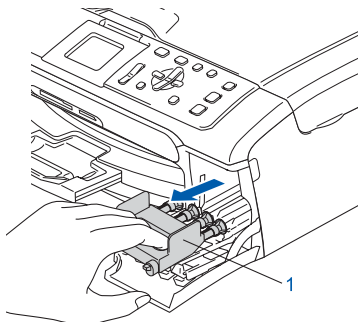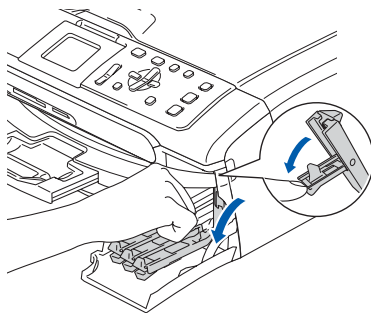


### Opmerking

De gele bescherming niet weggooien. U hebt deze nodig wanneer u de machine moet vervoeren.

- 4 Verwijder de inktcartridge.

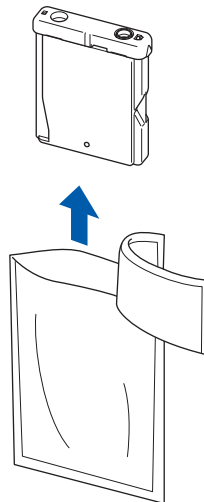


- 5 Verwijder voorzichtig het gele beschermkapje (1).



### ⊘ Onjuiste configuratie


Raak het grijze gedeelte in de afbeelding NIET aan.

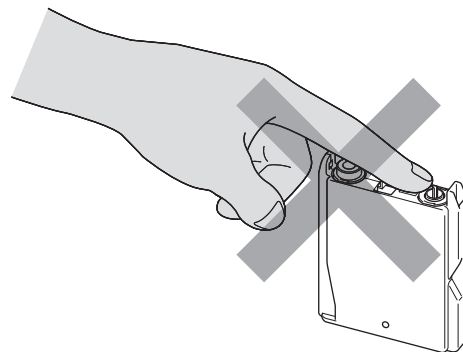


### Opmerking

Als het gele beschermkapje loskomt terwijl u de verpakking opent, zal de cartridge niet beschadigd worden.

- 6** Plaats de inktcartridge in de richting van de pijl op het etiket. Zorg ervoor dat de kleur van de vergrendelingshendel (1) overeenkomt met de kleur van de cartridge (2), zoals weergegeven in onderstaand schema.

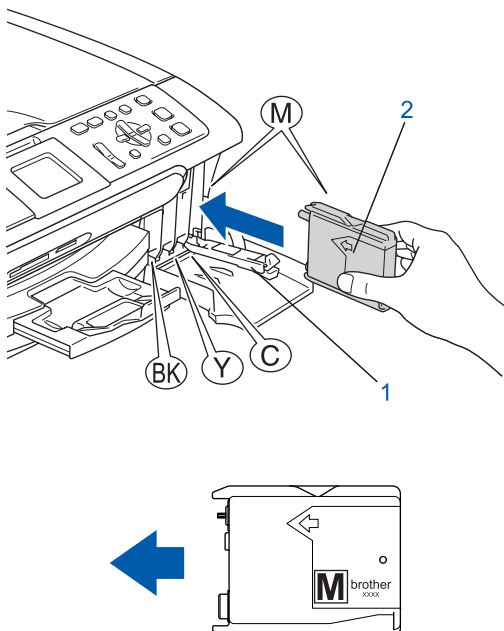

- 7** Til elke ongrendelingshendel op en duw er zachtjes op tot u een klik hoort, en sluit vervolgens het deksel van de inktcartridge.

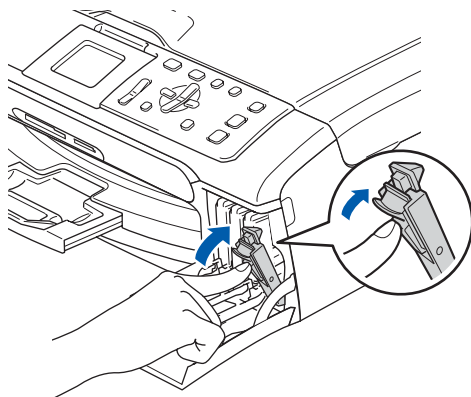


### **Opmerking**

Wanneer u wordt gevraagd de inktcartridge opnieuw op de juiste wijze te plaatsen, nadat u de inktcartridges hebt geïnstalleerd, dient u te controleren of deze op de juiste wijze zijn geïnstalleerd.

De machine zal het inktbuisensysteem reinigen voor het eerste gebruik. Dit wordt slechts één keer gedaan, alleen de eerste keer dat de inktcartridges worden geplaatst. Het reinigingsproces duurt ongeveer vier minuten.

Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven.

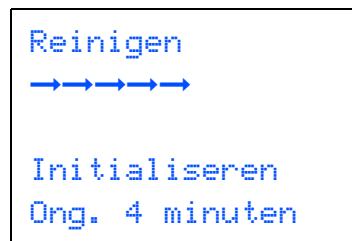


### **Voorzichtig**

- Verwijder **GEEN** inktcartridges als deze niet vervangen hoeven te worden. Als u dit toch doet, kan dit de hoeveelheid inkt verminderen en weet de machine niet hoeveel inkt er nog in de patroon zit.
- Schud de inktcartridges **NIET**. Als de inkt vlekken op uw huid of kleding achterlaat, was deze dan onmiddellijk met zeep of een wasmiddel.
- De cartridges **NIET** herhaaldelijk plaatsen en verwijderen. Anders kan er inkt uit wegsijpelen.
- Als de kleuren gemengd zijn omdat u een inktcartridge in de verkeerde positie hebt geïnstalleerd, moet u nadat de cartridge op de juiste plaats geïnstalleerd is de printkop diverse keren reinigen. (Zie *De printkop reinigen in bijlagen B van de gebruikershandleiding*.)
- Zodra een inktcartridge geopend is, moet hij in de machine geïnstalleerd worden en binnen zes maanden na de installatie worden opgebruikt. Gebruik ongeopende inktcartridge vóór de uiterste gebruiksdatum die op de doos vermeld staat.
- De inktcartridge **NIET** openmaken of ermee knoeien, want daardoor kan de cartridge inkt verliezen.
- De multifunctionele machines van Brother zijn ontworpen om te werken met inkt van een bepaalde specificatie, en ze leveren optimale prestaties indien gebruikt met originele inktcartridges van Brother. Brother kan deze optimale prestaties niet garanderen indien inkt of inktcartridges met andere specificaties gebruikt worden. Het gebruik van cartridges anders dan originele cartridges van Brother of het gebruik van cartridges die met inkt van andere merken zijn gevuld, wordt derhalve afgeraden op deze machine. Indien de printkop of andere delen van de machine beschadigd raken door het gebruik van producten die niet geschikt zijn voor deze machine, worden reparaties die hieruit voortvloeien niet door de garantie gedekt.


## 7 Afdrukkwaliteit controleren

- 1** Nadat het reinigen voltooid is, wordt op het LCD-scherm het volgende weergegeven:



- 2** Zorg dat er papier in de papierlade zit. Druk op **Kleur Start (Colour Start)**. De machine begint de testpagina af te drukken (alleen wanneer de inktcartridges voor de eerste keer worden geïnstalleerd).


- 3** Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op de testpagina. (zwart/geel/cyaan/magenta)

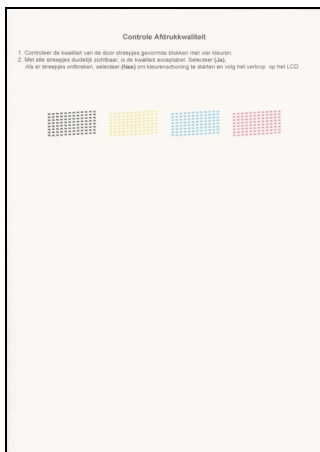

### ⊘ Onjuiste configuratie

Raak het afgedrukte oppervlak van het papier niet aan vlak na het afdrukken. De inkt kan nog nat zijn en op uw vingers vlekken.


- 4** Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven.

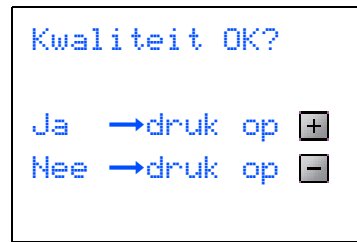



- 5** Ga op een van de volgende manieren te werk:
- Als alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op **+** (Ja) om de kwaliteitscontrole te voltooien.
  - Als er korte lijnen ontbreken, drukt u op **-** (Nee) en gaat u naar **6**.

OK


Niet OK



- 6** U wordt gevraagd of de afdrukkwaliteit voor zwart en kleur in orde is. Druk op **+** (Ja) of **-** (Nee).



Na het drukken op **+** (Ja) of **-** (Nee) voor zowel zwart als kleur, meldt het LCD-scherm:



- 7** Druk op **+** (Ja), en de machine gaat de kleuren reinigen.

- 8** Druk op **Kleur Start (Colour Start)** wanneer het reinigen is voltooid. De machine drukt opnieuw de Testpagina af en gaat terug naar stap **3**.

## 8 Het contrast van het LCD-scherm instellen

U kunt het contrast van het LCD-scherm aanpassen, zodat de weergave duidelijker wordt. Als u het LCD-scherm niet goed kunt lezen, kunt u proberen de contrastinstelling te wijzigen.

- 1** Druk op **Menu**.
- 2** Druk op **▲** of **▼** om *Standaardinst.* te selecteren. Druk op **OK**.
- 3** Druk op **▲** of **▼** om *LCD instell.* te selecteren. Druk op **OK**.
- 4** Druk op **▲** of **▼** om *LCD Contrast* te selecteren. Druk op **OK**.
- 5** Druk op **▲** of **▼** om *Licht, Half of Donker* te selecteren. Druk op **OK**.
- 6** Druk op **Stop/Eindigen**.




### Opmerking

*U kunt ook de helling van het LCD-scherm instellen door dit op te tillen.*

## 9 De datum en tijd instellen


Door het instellen van de datum en tijd kan de machine de printkop regelmatig reinigen om de optimale afdrukkwaliteit te handhaven. De machine kan hierdoor ook een naam geven aan bestanden die zijn gemaakt door de functie Scannen naar Kaart te gebruiken.

- 1** Druk op **Menu**.
- 2** Druk op **▲** of **▼** om *Stand. instel.* te selecteren, en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Druk op **▲** of **▼** om *Datum/Tijd* te selecteren, en druk vervolgens op **OK**.
- 4** Druk herhaaldelijk op **▲** om de twee laatste cijfers van het jaar in te voeren. Druk daarna op **OK**.

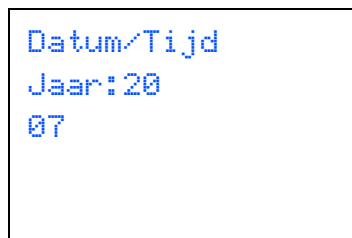


(Voer bv. **07** in voor 2007.)

- 5** Druk herhaaldelijk op **▲** om de twee cijfers van de maand in te voeren. Druk daarna op **OK**.

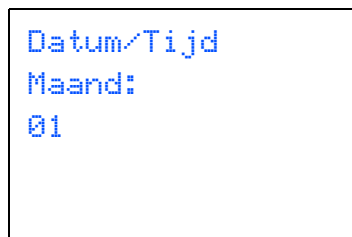

(Voer bv. **01** in Januari.)

- 6** Druk herhaaldelijk op **▲** om de twee cijfers van de dag in te voeren. Druk daarna op **OK**.

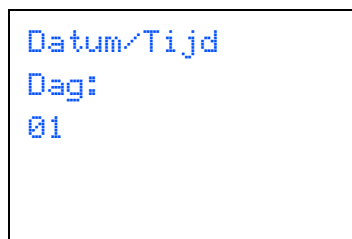

(Voer bv. **01** in voor de eerste dag van de maand.)

- 7** Druk herhaaldelijk op ▲ om de twee cijfers van het uur in 24-uursopmaak in te voeren, en druk vervolgens op ► voor de volgende.

```
Datum/Tijd
Tijd:
15:XX
```

(Voer bv. **1 5** in voor 15:00.)

- 8** Druk herhaaldelijk op ▲ om de twee cijfers van de minuut in te voeren. Druk daarna op **OK**.

```
Datum/Tijd
Tijd:
15:25
```

(Voer bv. **1 5, 2 5** in voor 15:25.)



## Opmerking

*U kunt de waarden snel verhogen of verlagen door ▲ of ▼ ingedrukt te houden.*

- 9** Druk op **Stop/Eindigen**.



## Opmerking

*Als u opnieuw wilt beginnen, drukt u op **Stop/Eindigen** om terug te gaan naar **1**.*



*Om de huidige datum en tijd te bevestigen, kunt u het Rapport Gebruikersinstellingen afdrukken. (Raadpleeg Rapporten afdrukken in hoofdstuk 1 van de gebruikershandleiding.)*

## Ga nu naar

Ga naar *Meegeleverde CD-ROM 'MFL-Pro Suite'* op de volgende pagina om de drivers te installeren.

## Meegeleverde CD-ROM 'MFL-Pro Suite'

### Windows®



#### MFL-Pro Suite installeren

U kunt de software voor MFL-Pro Suite en multifunctionele drivers installeren.



#### Andere drivers of programma's installeren

U kunt andere hulpprogramma's voor MFL-Pro Suite installeren, zonder PaperPort® SE installeren of alleen de printerdriver installeren.



#### Gebruikershandleiding

De softwarehandleiding en de netwerkhandleiding in HTML-formaat bekijken. De software- en netwerkhandleiding bevatten instructies voor de functies die beschikbaar zijn bij aansluiting op een computer. (bv. afdrukken, scannen en details betr. netwerkgebruik)



#### On line registratie

Voor het snel registreren van uw machine wordt u doorverwezen naar de registratiepagina voor Brother-producten.



#### Brother Solutions Center

Hiermee gaat u naar het Brother Solutions Center, een website waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, nieuwere versies van drivers en tips voor het gebruik van uw machine.



#### Repair MFL-Pro Suite (alleen USB)

Als er zich tijdens de installatie van de MFL-Pro Suite een fout heeft voorgedaan, kunt u deze optie gebruiken om de MFL-Pro Suite automatisch te laten herstellen en opnieuw installeren.



#### Opmerking

*MFL-Pro Suite bevat printerdriver, scannerdriver, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE met OCR en True Type®-lettertypen. PaperPort® SE is een toepassing voor het beheren van documenten en voor het scannen en weergeven van documenten.*

### Macintosh®



#### Start Here OSX

U kunt de MFL-Pro Suite, inclusief de printerdriver, scannerdriver en het Brother ControlCenter2 voor Mac OS® 10.2.4 of recenter installeren.



#### Presto! PageManager

U kunt ook Presto!® PageManager® installeren om OCR-capaciteit toe te voegen aan het Brother ControlCenter2 en eenvoudig foto's en documenten scannen, gezamenlijk gebruiken en ordenen.



#### Documentation

De softwarehandleiding en de netwerkhandleiding in HTML-formaat bekijken. De software- en netwerkhandleiding bevatten instructies voor de functies die beschikbaar zijn bij aansluiting op een computer. (bv. afdrukken, scannen en details betr. netwerkgebruik)



#### Brother Solutions Center

Hiermee gaat u naar het Brother Solutions Center, een website waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, nieuwere versies van drivers en tips voor het gebruik van uw machine.



#### On-Line Registration

Voor het snel registreren van uw machine wordt u doorverwezen naar de registratiepagina voor Brother-producten.



#### Utilites

U kunt de volgende extra hulpprogramma's gebruiken in deze map.

##### ■ Setup Wizard draadloze LAN

##### ■ Presto!® PageManager® UnInstaller

##### ■ BRAdmin Light

Volg de instructies op deze pagina die betrekking hebben op uw besturingssysteem en uw aansluiting. Voor de nieuwste drivers en documentatie en voor de beste oplossing voor uw problemen of vragen, heeft u vanaf uw driver direct toegang tot het Brother Solutions Center of kunt u de website raadplegen op <http://solutions.brother.com>.

## Windows®



**Bij gebruik van de USB-interface**  
(voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) .. 14



**Bij gebruik van de bedrade netwerkinterface**  
(voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) .. 17



**Voor gebruikers van een draadloos netwerk (Voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition in infrastructuurmodus) .....** 21  
Zie de netwerkhandleiding op de cd-rom voor meer informatie over de overige ondersteunde configuratiemethoden.

## Macintosh®



**Voor gebruikers van USB-Interface**  
(voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter) ..... 30



**Voor gebruikers van de bedrade netwerkinterface**  
(voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter) ..... 33



**Voor gebruikers van het draadloze netwerk**  
(voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter in infrastructuurmodus)..... 36  
Zie de netwerkhandleiding op de cd-rom voor meer informatie over de overige ondersteunde configuratiemethoden.

## Bij gebruik van de USB-interface (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


### Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 De machine installeren op pagina 4 door 11 voltooid hebt.

### Opmerking

- Alle andere programma's sluiten voordat u MFL-Pro Suite installeert.
- Zorg dat er geen mediakaarten in het station van de machine zijn geplaatst.

- 1 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact en uit uw computer, als u reeds een interfacekabel hebt aangesloten.

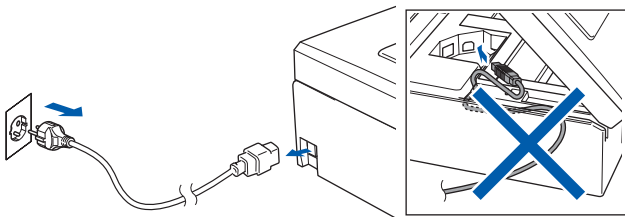


- 2 Zet de computer aan.  
(Voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition dient u als beheerder te zijn aangemeld.)

- 3 Plaats de meegeleverde CD-ROM in uw CD-ROM-station. Als het scherm met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u uw taal.



- 4 Het hoofdmenu van de CD-ROM wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.

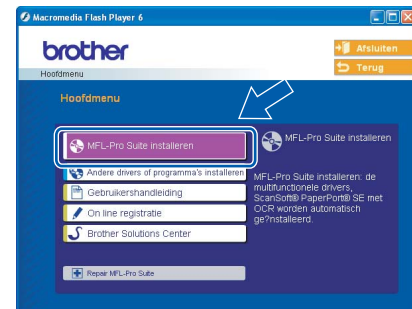

### Opmerking


- Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows® Explorer gebruiken om het programma **setup.exe** vanuit de hoofdmap van de CD-ROM van Brother uit te voeren.

- Als u Windows® 2000 Professional gebruikt en het service pack 3 (SP3) of recenter niet hebt geïnstalleerd:

Als u via uw computer toegang wilt krijgen tot de functies van het PhotoCapture Center™, moet u waarschijnlijk eerst een Windows® 2000-update installeren.

De Windows® 2000-update is inbegrepen bij het installatieprogramma van de MFL-Pro Suite. Volg onderstaande stappen om de update te installeren:

- 1 Klik op **OK** om de updates van Windows® te installeren.




- 2 Wanneer u daartoe opdracht ontvangt, klikt u op **OK** om uw computer opnieuw op te starten.
- 3 Nadat de computer opnieuw is opgestart, zal de installatie van MFL-Pro Suite automatisch worden voortgezet.


Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de CD-ROM uit te werpen en weer in de computer te steken of door in de hoofdmap op het programma **setup.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf stap 4 verder gaat met het installeren van MFL-Pro Suite.



- 5** Kies **Lokale verbinding**, en klik vervolgens op **Volgende**. De installatie wordt voortgezet.

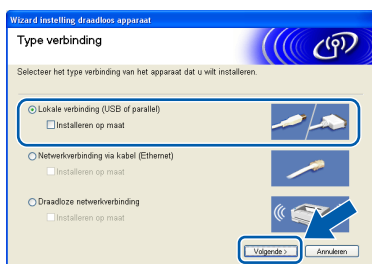

- 6** Als u de licentieovereenkomst van ScanSoft® PaperPort® SE hebt gelezen en geaccepteerd, klikt u op **Ja**.

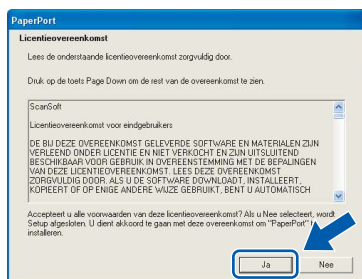

- 7** De installatie van PaperPort® SE begint automatisch en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.


- 8** Als het venster met de Brother-softwarelicentieovereenkomst voor MFL-Pro Suite wordt geopend, klikt u op **Ja** als u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst accepteert.




- 9** Wanneer dit scherm verschijnt, gaat u naar de volgende stap.




- 10** Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is.

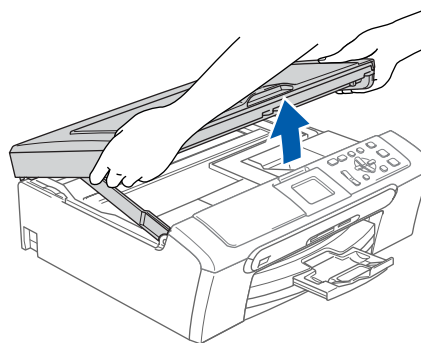

- 11** Sluit de USB-kabel aan op de USB-contactdoos, gemarkeerd met een -symbool. De USB-ingang bevindt zich aan de binnenkant van de machine, aan de rechterzijde, zoals hieronder afgebeeld.

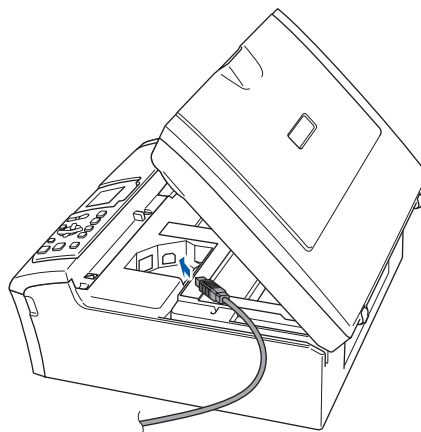

- 12** Leid de USB-kabel voorzichtig in de goot zoals hieronder aangegeven, door de goot te volgen om de machine heen en naar de achterkant ervan. Sluit daarna de kabel op uw computer aan.

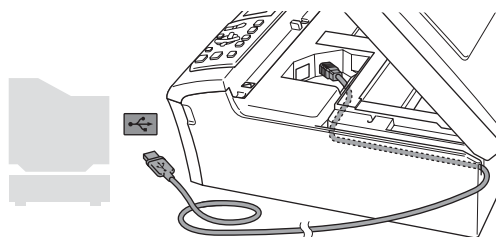


## ⊘ Onjuiste configuratie


- Sluit de machine **NIET** aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding. Brother adviseert u de machine direct op uw computer aan te sluiten.
- Controleer of de kabel het sluiten van de afdekkap niet beperkt, anders zou er een fout kunnen optreden.



- 13** Til het scannerdeksel op om de vergrendeling los te maken (①). Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden (②) en sluit het scannerdeksel (③).

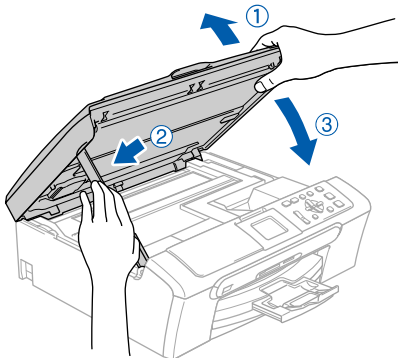

- 14** Zet de machine aan door de stekker in het stopcontact te steken.

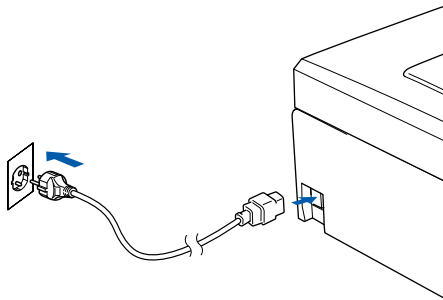


De installatie van de Brother-drivers start automatisch. De installatieschermen worden één voor één geopend. **U zult een paar seconden moeten wachten voordat alle schermen worden geopend.**

### ⊘ Onjuiste configuratie

Probeer NIET één van de schermen te annuleren tijdens de installatie.

- 15** Als het on-line registratiescherm verschijnt, selecteert u daar de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

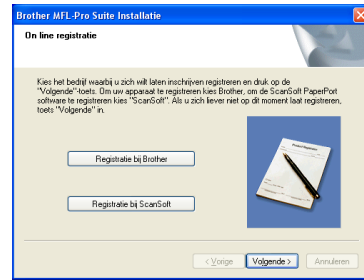

- 16** Klik op **Voltooien** om uw computer opnieuw op te starten. (Na het herstarten van de computer met Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition dient u als beheerder te zijn aangemeld.)



### 📄 Opmerking

*Als de computer opnieuw is opgestart, wordt Installation Diagnostics automatisch uitgevoerd. Als de installatie is mislukt, ziet u de resultaten van de installatie op het venster. Als de Diagnostics een fout vertoont, volg dan de instructies op het scherm of lees de on-line hulp en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's (Programma's)/Brother/DCP-XXXX**.*



**De MFL-Pro Suite is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**

### 📄 Opmerking


- MFL-Pro Suite bevat printerdriver, scannerdriver, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE met OCR en True Type®-lettertypen. PaperPort® SE is een toepassing voor het beheren van documenten en voor het scannen en weergeven van documenten.
- Windows® XP Professional x64 Edition ondersteunt de gebruikersinterface Modern niet voor Brother ControlCenter3 (raadpleeg de Softwarehandleiding op de CD-ROM voor details).


## Bij gebruik van de bedrade netwerkinterface (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


### Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 door 11 voltooid hebt.


- 1 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
- 2 Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is.

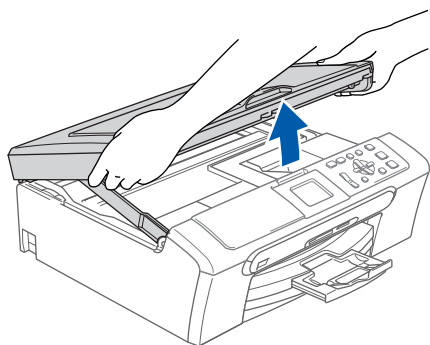

- 3 Sluit de netwerkkabel aan op de LAN-contactdoos gemarkeerd met het  symbool. De LAN-ingang bevindt zich aan de binnenkant van de machine, aan de linkerzijde, zoals hieronder afgebeeld.

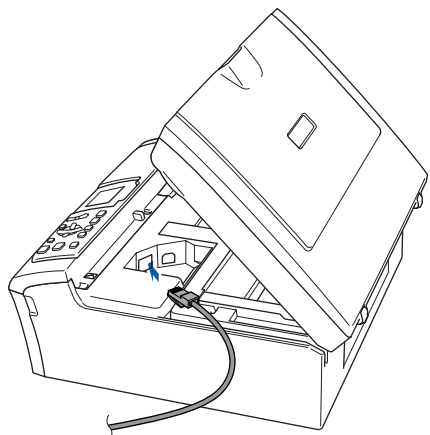

- 4 Leid de netwerkkabel voorzichtig in de goot zoals hieronder aangegeven, door de goot te volgen om de machine heen en naar de achterkant ervan. Sluit daarna de kabel op het netwerk aan.

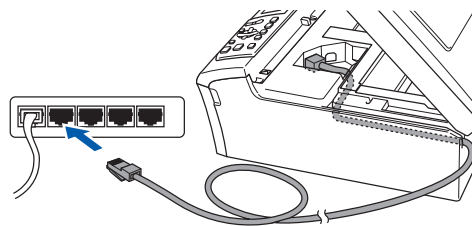


### ⊘ Onjuiste configuratie

Controleer of de kabel het sluiten van de afdekkap niet beperkt, anders zou er een fout kunnen optreden.


### 📄 Opmerking

Bij gebruik van zowel USB- als LAN-kabels, beide kabels door de goot leiden, met de ene bovenop de andere.

- 5 Til het scannerdeksel op om de vergrendeling los te maken (1). Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden (2) en sluit het scannerdeksel (3).

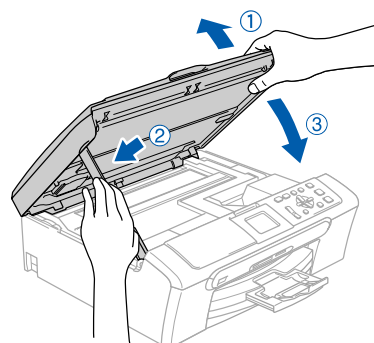

- 6 Zet de machine aan door de stekker in het stopcontact te steken.

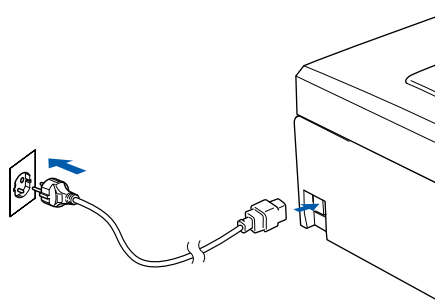

## ⊘ Onjuiste configuratie

Als u vroeger op uw toestel al een draadloos netwerk hebt opgezet en u stelt het bedrade netwerk in, dient u te controleren of de Netwerk I/F van het toestel LAN met kabel is. De draadloze netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling.

Druk, op het toestel, op Menu.

Druk op ▲ of ▼ om te kiezen, LAN en druk op OK.

Druk op ▲ of ▼ om te kiezen Netwerk I/F en druk op OK.

Druk op ▲ of ▼ om te kiezen LAN met kabel en druk op OK.

- Zet de computer aan.  
(Voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition dient u als beheerder te zijn aangemeld.)  
Sluit alle actieve toepassingen alvorens MFL-Pro Suite te installeren.


## Opmerking

Vóór de installatie moet u eventuele Personal Firewall-software deactiveren. Als u zeker weet dat de printer na de installatie werkt, kunt u de personal firewall-software opnieuw inschakelen.

- Plaats de meegeleverde CD-ROM in uw CD-ROM-station. Als het scherm met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u uw taal.




- Het hoofdmenu van de CD-ROM wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.

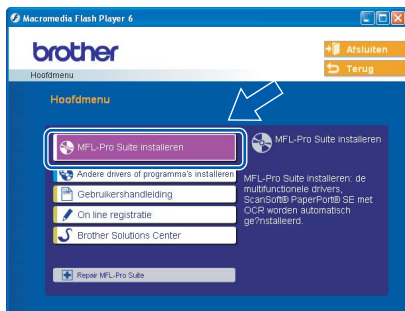

## Opmerking


- Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows® Explorer gebruiken om het programma **setup.exe** vanuit de hoofdmap van de CD-ROM van Brother uit te voeren.

- Als het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op **OK** om de Windows® updates te installeren. Wanneer de recentere versies zijn geïnstalleerd, kunt u de computer opnieuw starten. De installatie gaat dan automatisch verder.



Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de CD-ROM uit te werpen en weer in de computer te steken of door in de hoofdmap op het programma **setup.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf stap 9 verder gaat met het installeren van MFL-Pro Suite.

- Kies **Netwerkverbinding via kabel**, en klik vervolgens op **Volgende**.

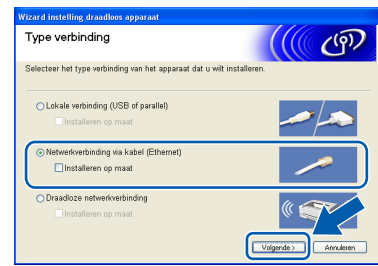

- Als u de licentieovereenkomst van ScanSoft® PaperPort® SE hebt gelezen en geaccepteerd, klikt u op **Ja**.



- De installatie van PaperPort® SE begint automatisch en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.

- Als het venster met de Brother-softwarelicentieovereenkomst voor MFL-Pro Suite wordt geopend, klikt u op **Ja** als u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst accepteert.




**14** De installatie van de Brother-drivers start automatisch. De installatieschermen worden één voor één geopend. **U zult een paar seconden moeten wachten voordat alle schermen worden geopend.**

## ⊘ Onjuiste configuratie

Probeer **NIET** één van de schermen te annuleren tijdens de installatie.

**15** Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine uit de lijst en klikt u op **Volgende**.

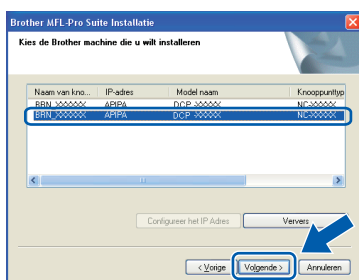

## 📝 Opmerking

Dit venster verschijnt niet als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten, deze wordt automatisch gekozen.

**16** Als de machine nog niet voor gebruik op uw netwerk is geconfigureerd, verschijnt het volgende venster.



Klik op **OK**.


Het venster **Configureer het IP Adres** verschijnt. Voer een IP-adres voor uw machine in, dat geschikt is voor uw netwerk, door de instructies op het scherm te volgen.

**17** Als het on-line registratiescherm voor Brother ScanSoft verschijnt, selecteert u daar de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.




**18** Klik op **Voltoeien** om uw computer opnieuw op te starten.

(Voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition dient u als beheerder te zijn aangemeld.)

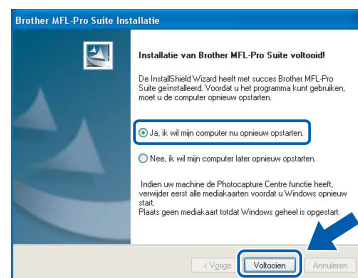

## 📝 Opmerking

- Als de computer opnieuw is opgestart, wordt *Installation Diagnostics* automatisch uitgevoerd. Als de installatie is mislukt, ziet u de resultaten van de installatie op het venster. Als de *Diagnostics* een fout vertoont, volg dan de instructies op het scherm of lees de on-line hulp en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's (Programma's)/Brother/DCP-XXXX**.
- Als u zeker weet dat de printer na de installatie werkt, kunt u de Firewall-software opnieuw inschakelen.
- De instellingen van de Firewall op uw pc kunnen de noodzakelijke netwerkverbinding voor scannen via het netwerk afwijzen. Volg onderstaande instructies om de Windows firewall te configureren. Als u een persoonlijke Firewall-software gebruikt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor uw software of neem contact op met de softwareproducent.
- **Bij gebruik van Windows® XP SP2:**
  - 1 Klik op de knop **Start, Bedieningspaneel** en vervolgens op **Windows Firewall**. Zorg ervoor dat **Windows Firewall** in het tabblad **Algemeen** op **Aan** staat.
  - 2 Klik op het tabblad **Geavanceerd** en de knop **Instellingen...**

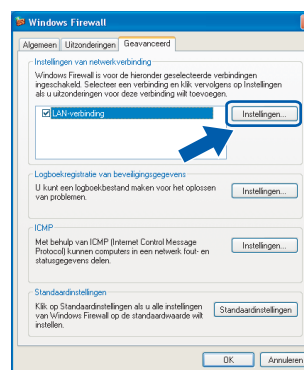

- 3 Klik op de knop **Voeg toe**.
- 4 Voeg poort 54925 toe voor scannen via het netwerk, voer onderstaande informatie in:
  - 1) (Een willekeurige beschrijving)
  - 2) Localhost
  - 3) 54925
  - 4) 54925
  - 5) Selecteer **UDP**
 Klik vervolgens op **OK**.



- 5 Als u problemen blijft hebben met uw netwerkverbinding, klikt u op de knop **Voeg toe**.
- 6 Voeg poort 137 toe voor scannen via het netwerk, voer onderstaande informatie in:
  - 1) (Een willekeurige beschrijving)
  - 2) Localhost
  - 3) 137
  - 4) 137
  - 5) Selecteer **UDP**
 Klik vervolgens op **OK**.
- 7 Zorg ervoor dat de nieuwe instellingen worden toegevoegd en gecontroleerd, en klik vervolgens op **OK**.



**De MFL-Pro Suite is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**



### Opmerking

- MFL-Pro Suite bevat de drivers voor de netwerkprinter en de netwerkscanner, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE met OCR en True Type®-lettertypen. PaperPort® SE is een toepassing voor het beheren van documenten en voor het scannen en weergeven van documenten.
- Windows® XP Professional x64 Edition ondersteunt de gebruikersinterface Modern niet voor Brother ControlCenter3 (raadpleeg de Softwarehandleiding op de CD-ROM voor details).

## Voor gebruikers van een draadloos netwerk (Voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition in infrastructuurmodus)

### Verbind uw draadloze machine samen met het draadloze netwerk: installeer de printerdriver in infrastructuurmodus

Eerst dient u de draadloze netwerkinstellingen van uw machine te configureren om te communiceren met het toegangspunt tot uw netwerk (router). Nadat de machine is geconfigureerd om te communiceren met uw toegangspunt (router) hebben de computers op uw netwerk toegang tot de machine. Om de machine vanaf deze computers te gebruiken, dient u de MFL-Pro Suite te installeren. De volgende stappen leiden u door het configuratie- en installatieproces.

Om optimale resultaten te bereiken bij het dagelijks afdrucken van documenten, zet u de Brother-machine zo dicht mogelijk bij het toegangspunt (router) tot het netwerk, met zo weinig mogelijk belemmeringen. Grote voorwerpen en muren tussen de twee apparaten, en ook interferentie van andere elektronische apparaten kan de gegevensoverdrachtsnelheid van uw documenten beïnvloeden.

#### Belangrijk

In de hiernavolgende instructies vindt u twee manieren waarop u uw Brother-machine in een draadloze netwerkomgeving kunt installeren. Beide manieren gelden voor de infrastructuurmodus, met behulp van een draadloze router of toegangspunt dat DHCP gebruikt om IP-adressen toe te wijzen. Als uw draadloze router/toegangspunt SecureEasySetup™ ondersteunt, volgt u de stappen op pagina 23, *De SecureEasySetup™ software gebruiken om uw machine te configureren voor een draadloos netwerk*. Als uw draadloze router/toegangspunt SecureEasySetup™ niet ondersteunt, volgt u de stappen op pagina 25, *De Setup Wizard gebruiken vanuit het LAN-menu op het bedieningspaneel om een draadloos netwerk te configureren*. Instructies om uw machine in een andere draadloze omgeving te installeren, vindt u in de netwerkhandleiding op de CD-ROM.


U kunt de instructies bekijken in de netwerkhandleiding, door onderstaande instructies te volgen.

- 1 Zet de computer aan. Plaats de Brother CD-ROM in uw CD-ROM-station.
- 2 Als het scherm met de modelnaam wordt weergegeven, klikt u op de naam van uw model.
- 3 Selecteer de gewenste taal wanneer u het talenscherm ziet. Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend.
- 4 Klik op de **Gebruikershandleiding**.
- 5 Klik op de **Netwerkhandleiding**.

## Bevestig uw netwerkgeving


Het precieze installatieproces is afhankelijk van uw netwerkgeving.

### ■ Installatie met SecureEasySetup™.

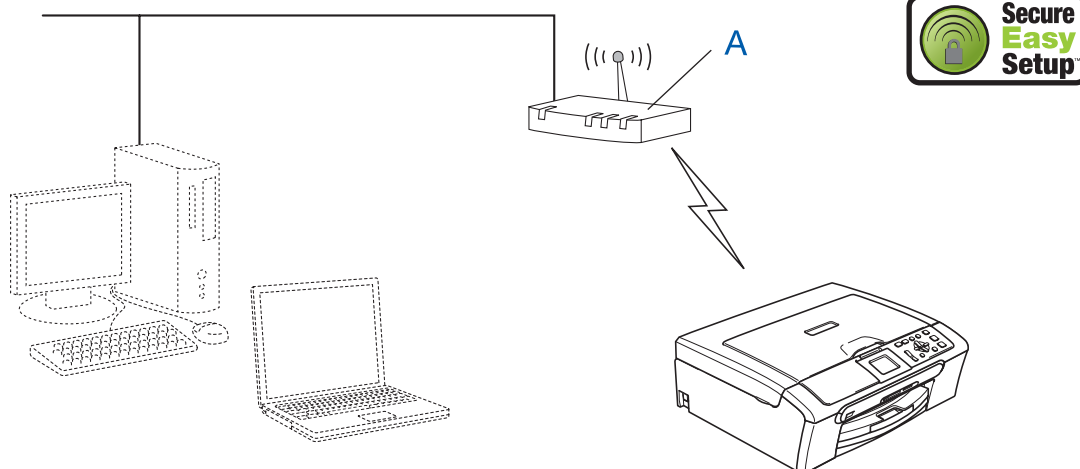

Als uw draadloos toegangspunt (A) SecureEasySetup™ ondersteunt, hebt u geen computer nodig om de machine te configureren. Het toegangspunt (router) en uw machine kunnen via de SecureEasySetup™ procedure automatisch communiceren. Voor instructies, ga naar pagina 23.

### ■ Infrastructuurmodus

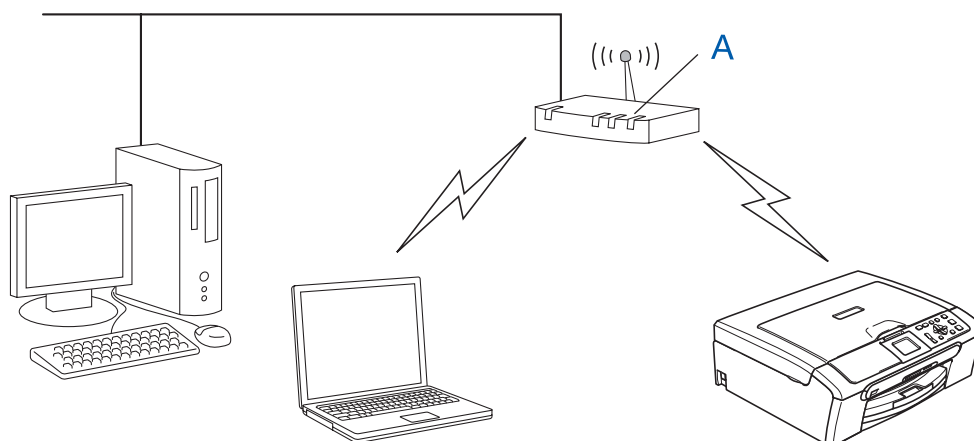

Als uw draadloos toegangspunt (A) SecureEasySetup™ niet ondersteunt, volgt u de instructies op pagina 25.




## De SecureEasySetup™ software gebruiken om uw machine te configureren voor een draadloos netwerk

### Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 door 11 voltooid hebt.

Met de SecureEasySetup™ software kunt het draadloze netwerk eenvoudiger configureren dan dit handmatig te doen. Door te drukken op een knop op de draadloze router of het toegangspunt, kunt u de installatie voltooien en het draadloze netwerk beveiligen. Uw router of toegangspunt moeten ook SecureEasySetup™ ondersteunen. Zie de gebruikershandleiding voor uw draadloze LAN-router of toegangspunt, voor instructies over het configureren van uw machine voor een draadloos netwerk. Als uw draadloze router of toegangspunt SecureEasySetup™ niet ondersteunt, ga dan naar pagina 25 voor instructies over de installatie.

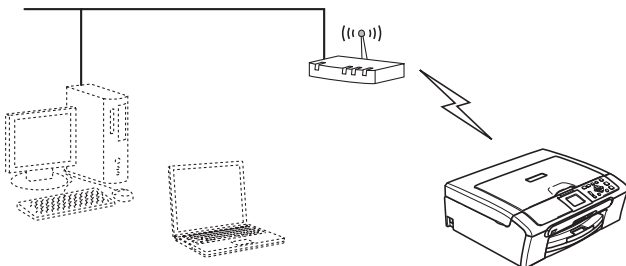


### Opmerking

Routers of toegangspunten die SecureEasySetup™ ondersteunen, dragen het SecureEasySetup™ symbool zoals hieronder aangegeven.



- 1 Zet de machine aan door de stekker in het stopcontact te steken.

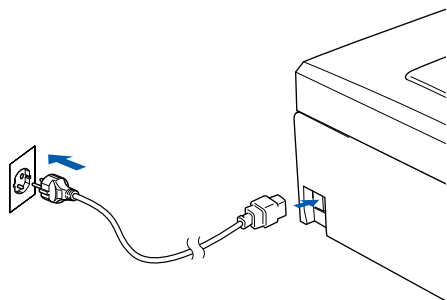

### ⊘ Onjuiste configuratie

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder hebt geconfigureerd, dient u de netwerk (LAN)-instellingen opnieuw in stellen voordat u de draadloze instellingen weer kunt configureren.

Druk, op uw machine, op **Menu**.

Druk op **▲** of **▼** om te selecteren, **LAN** en druk vervolgens op **OK**.

Druk op **▲** of **▼** om te selecteren, **Factory Reset** en druk vervolgens op **OK**.

Druk op **+** om **Ja** te selecteren.

Druk op **+** om **Ja** te selecteren.

- 2 Plaats de Brother-machine dicht bij de SecureEasySetup™ router of toegangspunt (minder dan 5 m).
- 3 Druk op de SecureEasySetup™ knop op uw draadloze router of toegangspunt. Zie de gebruikershandleiding voor uw draadloze router of toegangspunt voor instructies.
- 4 Druk, op uw machine, op **Menu**.  
Druk op **▲** of **▼** om **LAN** te kiezen, druk dan op **OK**.  
Druk op **▲** of **▼** om **Netwerk I/F** te kiezen, druk dan op **OK**.  
Druk op **▲** of **▼** om **WLAN** te kiezen, druk dan op **OK**.  
De bedrade netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling. Het duurt ongeveer een minuut voordat het LAN-menu weer op het LCD-scherm beschikbaar is.  
Druk op **Stop/Eindigen**.
- 5 Wanneer het LAN-menu beschikbaar wordt, drukt u op **Menu**.  
Druk op **▲** of **▼** om **LAN** te selecteren en druk op **OK**.  
Druk op **▲** of **▼** om **Instell. WLAN** te kiezen, druk dan op **OK**.  
Druk op **▲** of **▼** om **SecureEasySetup** te kiezen, druk dan op **OK**.

**6** Met behulp van de SecureEasySetup™ software wordt de status van de draadloze netwerkverbinding weergegeven: *Bezig Verb. WLAN, Verbonden* of *Verbindingsfout*.

*Bezig Verb. WLAN* wordt weergegeven, wanneer de printerserver probeert verbindingen tot stand te brengen met uw router of toegangspunt. Wacht tot *Verbonden* of *Verbindingsfout* wordt weergegeven.

*Verbonden* wordt weergegeven, wanneer de verbinding van de printerserver met uw router of toegangspunt tot stand is gebracht. Uw machine is klaar voor gebruik in een draadloze omgeving.

*Verbindingsfout* wordt weergegeven, als het de printerserver niet gelukt is met uw router of toegangspunt een verbinding te maken. Probeer opnieuw te starten vanaf stap **2**. Als hetzelfde bericht opnieuw wordt weergegeven, stelt u de printerserver terug op de standaard fabrieksinstellingen en probeert u het opnieuw. (Zie *De netwerkinstellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen* op pagina 46.)

 **De draadloze installatie is nu voltooid. Voor de installatie van de MFL-Pro suite, gaat u verder naar stap **13** op pagina 27.**

## De Setup Wizard gebruiken vanuit het LAN-menu op het bedieningspaneel om een draadloos netwerk te configureren

### Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 door 11 voltooid hebt.



- 1 Noteer de draadloze netwerkinstellingen van uw toegangspunt of draadloze router.  
**SSID** (Service Set ID of Netwerknaam)

**WEP-sleutel** (indien nodig)

**WPA/WPA2-PSK (TKIP of AES)** (indien nodig)


*De WEP-sleutel is voor 64-bit gecodeerde netwerken of 128-bit gecodeerde netwerken en kan zowel cijfers als letters bevatten. Als u niet op de hoogte bent van deze informatie, raadpleeg dan de bij uw toegangspunt of draadloze router meegeleverde documentatie. Deze sleutel is een 64-bits of 128-bitswaarde, die moet worden ingevoerd in een ASCII- of HEXADECIMAAL formaat.*

#### Bijvoorbeeld:

64 bit ASCII:	gebruikt 5 lettertekens, bv. "Hallo" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters)
64 bit Hexadecimaal:	gebruikt 10 hexadecimale eenheden, bv. "71f2234aba"
128 bit ASCII:	gebruikt 13 lettertekens, bv. "Netwerkverbnd" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters)
128 bit Hexadecimaal:	gebruikt 26 hexadecimale eenheden, bv. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA/WPA2-PSK activeert een toegangssleutel, de Wi-Fi® Protected Access Pre-shared Key (WPA/WPA2-PSK), waarmee de draadloze Brother-machine een verbinding kan maken met toegangspunten die gebruik maken van TKIP- en AES-encryptie (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP of AES) gebruikt een Pre-Shared Key (PSK) van meer dan 7 en minder dan 64 tekens. Zie van de netwerkhandleiding voor nadere informatie.

- 2 Zet de machine aan door de stekker in het stopcontact te steken.

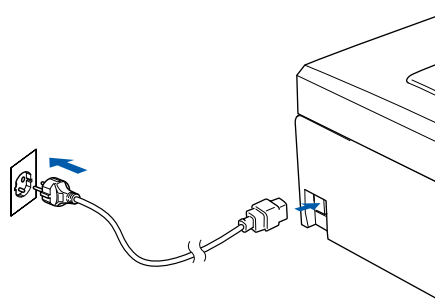

Windows®  
Draadloos  
netwerk

### ⊘ Onjuiste configuratie

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder hebt geconfigureerd, dient u de netwerk (LAN)-instellingen opnieuw in stellen voordat u de draadloze instellingen weer kunt configureren.

Druk, op het toestel, op **Menu**.

Druk op ▲ of ▼ voor **LAN** en druk op **OK**. Druk op ▲ of ▼ om **Factory Reset** te selecteren, en druk vervolgens op **OK**.

Druk op **+** voor **Ja**.

Druk op **+** voor **Ja**.

- 3 Druk, op uw machine, op **Menu**.  
Druk op ▲ of ▼ om **LAN** te kiezen, druk dan op **OK**.  
Druk op ▲ of ▼ om **Netwerk I/F** te kiezen, druk dan op **OK**.  
Druk op ▲ of ▼ om **WLAN** te kiezen, druk dan op **OK**.  
De bedrade netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling. Het duurt ongeveer een minuut voordat het LAN-menu weer op het LCD-scherm beschikbaar is.  
Druk op **Stop/Eindigen**.

- 4** Wanneer het LAN-menu beschikbaar wordt, drukt u op **Menu**.  
Druk op ▲ of ▼ om LAN te selecteren en druk op **OK**.  
Druk op ▲ of ▼ om Instell. WLAN te kiezen, druk dan op **OK**.  
Druk op ▲ of ▼ om Inst. Wizard te kiezen, druk dan op **OK**.  
Hierdoor wordt de wizard draadloos installeren opgestart.

- 5** De machine zoekt naar beschikbare SSID's. Als er een lijst met SSID's wordt weergegeven, gebruik dan de ▲ of ▼-toetsen om de SSID te selecteren die u hebt opgeschreven in stap 1, en druk vervolgens op **OK**. Ga naar stap 9.



### Opmerking

*Het duurt een paar seconden voordat de lijst met beschikbare SSID's wordt weergegeven.*

Als uw toegangspunt is ingesteld om de SSID niet te verzenden, moet u de SSID-naam handmatig toevoegen. Ga naar stap 6.

- 6** Selecteer <Nieuwe SSID> met ▲ of ▼ en druk op **OK**. Ga naar stap 7.

- 7** Voer de SSID in die u hebt opgeschreven in stap 1 met de ▲, ▼ en **OK** toetsen om de letters of cijfers te selecteren. U kunt de toetsen Toets (◀) en (▶) gebruiken om de cursor naar links en naar rechts te bewegen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u één keer op ▲. Om het cijfer 3 in te voeren, houdt u de ▲ toets ingedrukt. De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters, cijfers en vervolgens speciale letters. (Voor meer informatie, zie *Tekst invoeren* op pagina 47.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens hebt ingevoerd, en kies vervolgens ▲ Ja om uw instellingen toe te passen.

- 8** Druk op ▲ of ▼ om Infrastructure te selecteren, druk vervolgens op **OK**.

- 9** Gebruik de toetsen ▲, ▼ en **OK** om één van onderstaande opties te kiezen: Als uw netwerk is geconfigureerd voor Authenticatie of Encryptie, dient u de voor uw netwerk gebruikte instellingen daaraan aan te passen.

**Geen Authenticatie of Encryptie:** Kies Open Systeem, druk op **OK** en kies vervolgens Geen voor Type Codering en druk op **OK**. Druk vervolgens op + om Ja te kiezen en uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 12.

**Geen Authenticatie met WEP-encryptie:** Kies Open Systeem, druk op **OK** en gebruik vervolgens de ▲ of ▼ om WEP te kiezen voor de Type Codering en druk op **OK**. Ga naar stap 10.

**Authenticatie met WEP-encryptie:** Kies Gedeelde Sleutel, druk op **OK**. Ga naar stap 10.

**Authenticatie met WPA/WPA2-PSK (TKIP of AES)-encryptie:** Kies WPA/WPA2-PSK, druk op **OK**. Ga naar stap 11.

- 10** Kies de desbetreffende cijfer toets en druk op **OK**. Voer de WEP in die u hebt opgeschreven in stap 1 met de ▲, ▼ en **OK** toetsen om de letters of cijfers te selecteren. U kunt de toetsen Toets (◀) en (▶) gebruiken om de cursor naar links en naar rechts te bewegen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u één keer op ▲. Om het cijfer 3 in te voeren, houdt u de ▲ toets ingedrukt. De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters, cijfers en vervolgens speciale letters. (Voor meer informatie, zie *Tekst invoeren* op pagina 47.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens hebt ingevoerd, en kies vervolgens + Ja om uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 12.

**De meeste toegangspunten en routers kunnen meer dan één sleutel opslaan, maar zij zullen er altijd slechts één gebruiken voor authenticatie en encryptie.**

- 11** Druk op ▲ of ▼ om TKIP of AES te selecteren voor Type Codering en druk op **OK**. Voer, met de ▲, ▼ en **OK** toetsen om de letters of cijfers te selecteren, het WPA-PSK wachtwoord in dat u hebt opgeschreven in stap 1. U kunt de toetsen Toets (◀) en (▶) gebruiken om de cursor naar links en naar rechts te bewegen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u één keer op ▲. Om het cijfer 3 in te voeren, houdt u de ▲ toets ingedrukt.

De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters, cijfers en vervolgens speciale letters. (Voor meer informatie, zie *Tekst invoeren* op pagina 47.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens hebt ingevoerd, en druk vervolgens op + Ja om uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 12.

**12** Uw machine probeert nu een verbinding met uw draadloze netwerk tot stand te brengen, met behulp van de door u ingevoerde gegevens. Indien dit lukt, verschijnt even *Verbonden op het LCD-scherm*.

*Als het uw machine niet lukt een verbinding met uw netwerk tot stand te brengen, dient u stappen 4 tot 11 te herhalen, om er zeker van te zijn dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd. Als DHCP voor uw toegangspunt niet geactiveerd is, dient u het IP-adres, het subnetmasker en de gateway van de machine handmatig te configureren om voor uw netwerk geschikt te zijn. Raadpleeg de netwerkhandleiding voor nadere informatie.*

**OK!** De draadloze installatie is nu voltooid. Op een indicator met vier niveaus, onderaan op het LCD-scherm, kunt u nu de signaalsterkte aflezen van uw draadloos toegangspunt of router. Voor de installatie van de MFL-Pro Software suite, gaat u verder naar stap 13.


**13** Zet de computer aan. (Voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition dient u als beheerder te zijn aangemeld.) Sluit alle actieve toepassingen alvorens MFL-Pro Suite te installeren.

**Opmerking** *Vóór de installatie moet u eventuele personal firewall-software deactiveren. Als u zeker weet dat de printer na de installatie werkt, kunt u de personal firewall-software opnieuw inschakelen.*

**14** Plaats de meegeleverde CD-ROM in uw CD-ROM-station. Als het scherm met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u uw taal.




**15** Het hoofdmenu van de CD-ROM wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.

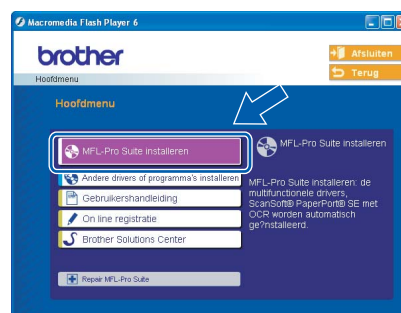

**Opmerking**

- Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows® Explorer gebruiken om het programma **setup.exe** vanuit de hoofdmap van de CD-ROM van Brother uit te voeren.
- Als het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op **OK** om de Windows® updates te installeren. Wanneer de recentere versies zijn geïnstalleerd, kunt u de computer opnieuw starten. De installatie gaat dan automatisch verder.




*Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de CD-ROM uit te werpen en weer in de computer te steken of door in de hoofdmap op het programma **setup.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf stap 15 verder gaat met het installeren van MFL-Pro Suite.*

**16** Kies **Draadloze netwerkverbinding**, en klik vervolgens op **Volgende**.



Windows®  
Draadloos  
netwerk

**17** Klik op het selectievakje **gecontroleerd en bevestigd**, en klik vervolgens op **Volgende**.

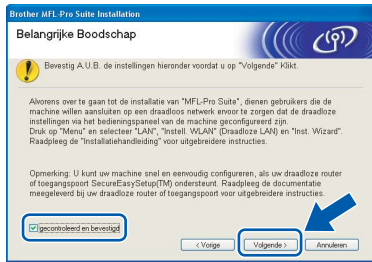

**18** Als u de licentieovereenkomst van ScanSoft® PaperPort® SE hebt gelezen en geaccepteerd, klikt u op **Ja**.




**19** De installatie van PaperPort® SE begint automatisch en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.

**20** Als het venster met de Brother-softwarelicentieovereenkomst wordt geopend, klikt u op **Ja** als u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst accepteert.



**21** De installatie van de Brother-drivers start automatisch. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven. **U zult een paar seconden moeten wachten voordat alle schermen worden geopend.**


**22** Selecteer de machine uit de lijst, en klik vervolgens op **Volgende**.

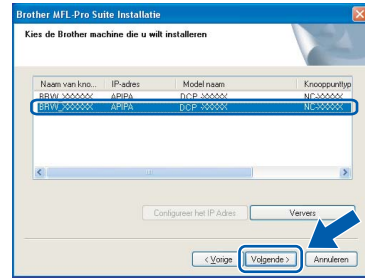

### Opmerking

*Dit venster verschijnt niet als er slechts één Brother-machine op het netwerk is aangesloten, omdat deze dan automatisch wordt geselecteerd.*

**23** Als het on-line registratiescherm voor Brother ScanSoft verschijnt, selecteert u daar de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

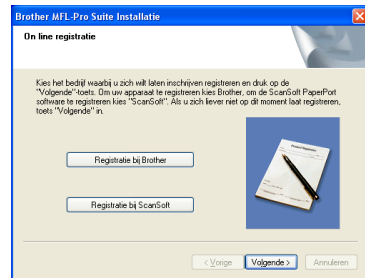

**24** Klik op **Voltoeien** om uw computer opnieuw op te starten.

(Voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition dient u als beheerder te zijn aangemeld.)



### ⊘ Onjuiste configuratie


- Probeer NIET één van de schermen te annuleren tijdens de installatie.
- Als uw draadloze instellingen mislukken, verschijnt er een foutmelding tijdens de installatie van MFL-Pro Suite en wordt de installatie beëindigd. Als deze fout zich voordoet, gaat u naar stap 1 en installeert u de draadloze verbinding opnieuw.

 **Opmerking**

- Als de computer opnieuw is opgestart, wordt *Installation Diagnostics* automatisch uitgevoerd. Als de installatie is mislukt, ziet u de resultaten van de installatie op het venster. Als de *Diagnostics* een fout vertoont, volg dan de instructies op het scherm of lees de on-line hulp en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's (Programma's)/Brother/DCP-XXXX**.
- Als u zeker weet dat de printer na de installatie werkt, kunt u de Firewall-software opnieuw inschakelen.
- De instellingen van de Firewall op uw pc kunnen de noodzakelijke netwerkverbinding voor scannen via het netwerk afwijzen. Volg onderstaande instructies om de Windows firewall te configureren. Als u een persoonlijke Firewall-software gebruikt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor uw software of neem contact op met de softwareproducent.
- **Bij gebruik van Windows® XP SP2:**
  - 1 Klik op de knop **Start, Bedieningspaneel** en vervolgens op **Windows Firewall**. Zorg ervoor dat Windows Firewall in het tabblad **Algemeen** op **Aan** staat.
  - 2 Klik op het tabblad **Geavanceerd** en de knop **Instellingen....**



- 3 Klik op de knop **Voeg toe**.
- 4 Voeg poort 54925 toe voor scannen via het netwerk, voer onderstaande informatie in:
  - 1) (Een willekeurige beschrijving)
  - 2) Localhost
  - 3) 54925
  - 4) 54925
  - 5) Selecteer **UDP**
 Klik vervolgens op **OK**.

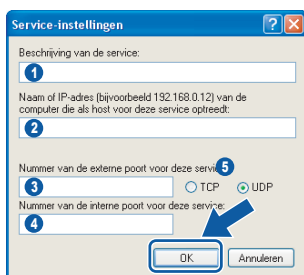

- 5 Als u problemen blijft hebben met uw netwerkverbinding, klikt u op de knop **Voeg toe**.
- 6 Voeg poort 137 toe voor scannen via het netwerk, voer onderstaande informatie in:
  - 1) (Een willekeurige beschrijving)
  - 2) Localhost
  - 3) 137
  - 4) 137
  - 5) Selecteer **UDP**
 Klik vervolgens op **OK**.
- 7 Zorg ervoor dat de nieuwe instellingen worden toegevoegd en gecontroleerd, en klik vervolgens op **OK**.



**De MFL-Pro Suite is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**

 **Opmerking**

- MFL-Pro Suite bevat de drivers voor de netwerkprinter en de netwerkscanner, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE met OCR en True Type®-lettertypen. PaperPort® SE is een toepassing voor het beheren van documenten en voor het scannen en weergeven van documenten.
- Windows® XP Professional x64 Edition ondersteunt de gebruikersinterface Modern niet voor Brother ControlCenter3 (raadpleeg de Softwarehandleiding op de CD-ROM voor details).

## Voor gebruikers van USB-Interface (voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter)


### Belangrijk


Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 door 11 voltooid hebt.


### Opmerking

Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.0 tot en met 10.2.3, moet u upgraden naar Mac OS® X 10.2.4 of recenter. (Ga, voor de meest recente informatie over Mac OS® X, naar <http://solutions.brother.com>.)


- 1 Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is.

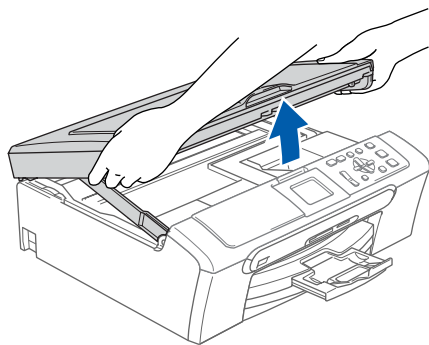

- 2 Sluit de USB-kabel aan op de USB-contactdoos, gemarkeerd met een -symbool. De USB-ingang bevindt zich aan de binnenkant van de machine, aan de rechterzijde, zoals hieronder afgebeeld.

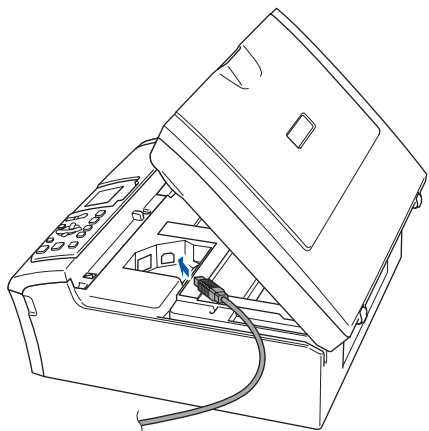


- 3 Leid de USB-kabel voorzichtig in de goot zoals hieronder aangegeven, door de goot te volgen om de machine heen en naar de achterkant ervan. Sluit daarna de kabel op uw computer aan.

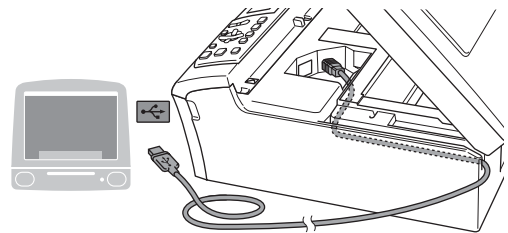

### ⊘ Onjuiste configuratie

- Sluit de machine NIET aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding. Brother adviseert u de machine direct op uw computer aan te sluiten.
- Controleer of de kabel het sluiten van de afdekkap niet beperkt, anders zou er een fout kunnen optreden.

- 4 Til het scannerdeksel op om de vergrendeling los te maken (①). Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden (②) en sluit het scannerdeksel (③).

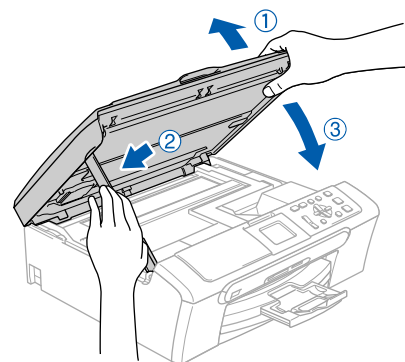

### Opmerking

Zorg dat de machine wordt aangezet door het stroomsnoer aan te sluiten.



**5** Zet uw Macintosh® aan.


**6** Plaats de meegeleverde CD-ROM in uw CD-ROM-station.



**7** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie.



**8** Kies **Lokale verbinding**, en klik vervolgens op **Volgende**. Volg de instructies op het scherm.

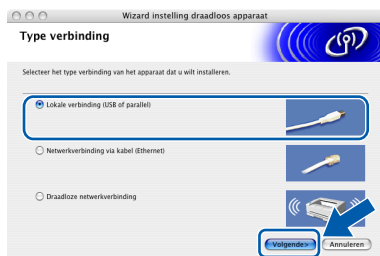

### Opmerking

*U zult een paar seconden moeten wachten voordat de software geïnstalleerd is. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.*

**9** De Brother-software zoekt naar het Brother-apparaat. Tijdens deze periode verschijnt het volgende scherm.




**10** In dit scherm klikt u op **OK**.




**OK!** Bij gebruik van Mac OS® X 10.3.x of recenter: De MFL-Pro Suite, Brother-printerdriver, scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid. Ga naar stap **15**.

**11** Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot en met 10.2.8: Klik op **Voeg toe**.

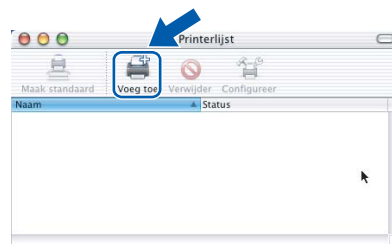

**12** Kies **USB**.

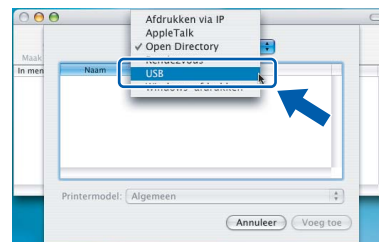

**13** Selecteer **DCP-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is), en klik vervolgens op **Voeg toe**.




**14** Klik op **Afdrukbeheer**, en vervolgens op **Stop 'Afdrukbeheer'**.



**OK!** De MFL-Pro Suite, Brother-printerdriver, scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

- 15** Klik voor de installatie van Presto!® PageManager® op het pictogram **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.



## Opmerking

*Wanneer Presto!® PageManager® is geïnstalleerd, wordt er OCR-capaciteit toegevoegd aan het Brother ControlCenter2. U kunt gemakkelijk foto's en documenten scannen, gezamenlijk gebruiken, en ordenen met behulp van de Presto!® PageManager®.*




**Presto!® PageManager® is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**


## Voor gebruikers van de bedrade netwerkinterface (voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter)


### Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 door 11 voltooid hebt.


- 1 Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is.

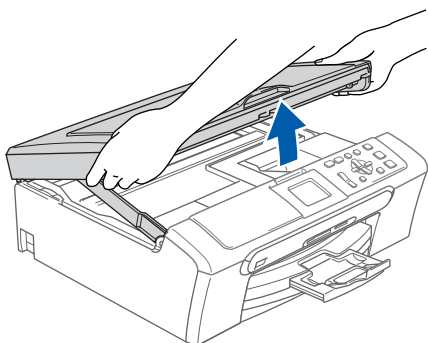

- 2 Sluit de netwerkkabel aan op de LAN-contactdoos gemarkeerd met het  symbool. De LAN-ingang bevindt zich aan de binnenkant van de machine, aan de linkerzijde, zoals hieronder afgebeeld.

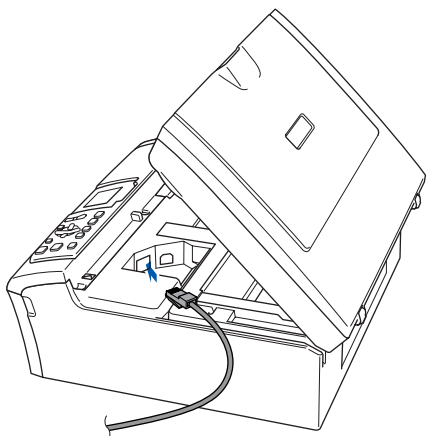

- 3 Leid de netwerkkabel voorzichtig in de goot zoals hieronder aangegeven, volg de goot om de machine heen en naar de achterkant ervan. Sluit daarna de kabel op het netwerk aan.

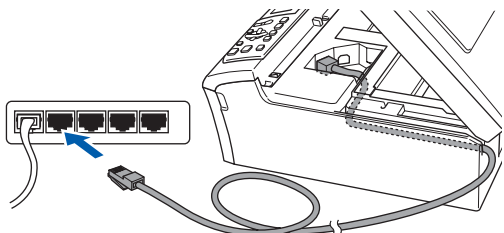


### ⊘ Onjuiste configuratie

Controleer of de kabel het sluiten van de afdekkap niet beperkt, anders zou er een fout kunnen optreden.

### Opmerking

*Bij gebruik van zowel USB- als LAN-kabels, beide kabels door de goot leiden, met de ene bovenop de andere.*

- 4 Til het scannerdeksel op om de vergrendeling los te maken (①). Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden (②) en sluit het scannerdeksel (③).

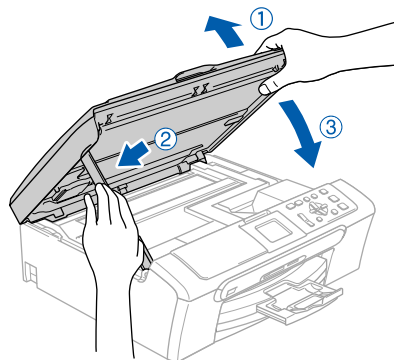

### Opmerking

*Zorg dat de machine wordt aangezet door het stroomsnoer aan te sluiten.*

### ⊘ Onjuiste configuratie

Als u vroeger op uw toestel al een draadloos netwerk hebt opgezet en u stelt het bedrade netwerk in, dient u te controleren of de Netwerk I/F van het toestel LAN met kabel is. De draadloze netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling.

Druk, op het toestel, op Menu.

Druk op ▲ of ▼ om te kiezen, LAN en druk op OK.

Druk op ▲ of ▼ om te kiezen Netwerk I/F en druk op OK.

Druk op ▲ of ▼ om te kiezen LAN met kabel en druk op OK.

- 5 Zet uw Macintosh® aan.
- 6 Plaats de meegeleverde CD-ROM in uw CD-ROM-station.
 
- 7 Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie.




- 8 Kies **Netwerkverbinding via kable**, en klik vervolgens op **Volgende**. Volg de instructies op het scherm.




U zult een paar seconden moeten wachten voordat de software geïnstalleerd is. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.

- 9 De Brother-software zoekt naar het Brother-apparaat. Tijdens deze periode verschijnt het volgende scherm.



### Opmerking


- Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine uit de lijst en klikt u op **OK**. Dit venster verschijnt niet als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten, deze wordt automatisch gekozen. Ga naar stap 10.

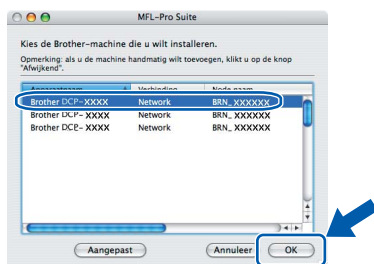

- Als dit scherm verschijnt, klikt u op **OK**.




- Voer in **Display naam** een naam in voor uw Macintosh® van maximaal 15 tekens en klik op **OK**. Ga naar stap 10.

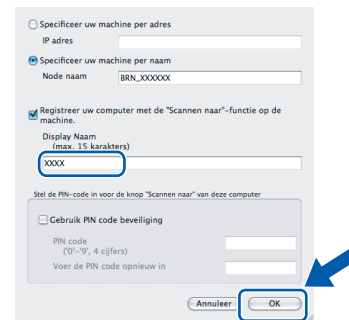

- Als u de scantoets van de machine wilt gebruiken om via het netwerk te scannen, dient u het vakje **Registreer uw computer met de "Scannen naar"-functie op de machine aan te vinken**.
- De naam die u invoert verschijnt op het LCD-scherm van de machine, wanneer u op de **Scan-toets** drukt en een scanoptie kiest. (Voor meer informatie, zie **Netwerkscannen** in de softwarehandleiding op de CD-ROM.)


- 10 Klik op **Voeg toe**.

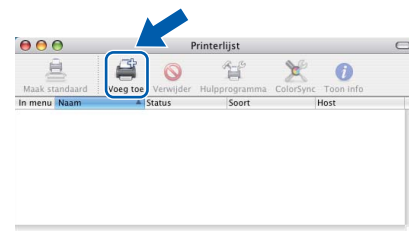

### Opmerking

Bij gebruik van Mac OS® X 10.4, ga naar stap 13.


- 11 Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot en met 10.3.x:  
Hieronder de gewenste optie selecteren.

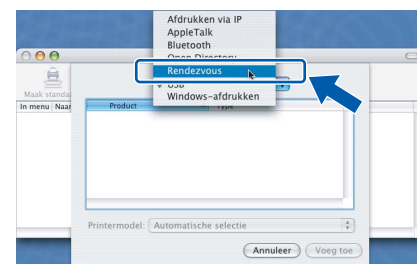


- 12** Selecteer **DCP-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is), en klik vervolgens op **Voeg toe**. Ga naar stap **14**.



- 13** Bij gebruik van Mac OS® X 10.4: Selecteer **DCP-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is), en klik vervolgens op **Voeg toe**.

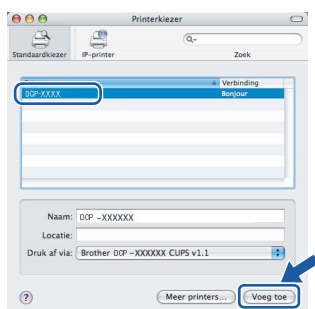


- 14** Klik op **Printerconfiguratie**, en vervolgens op **Stop Printerconfiguratie**.

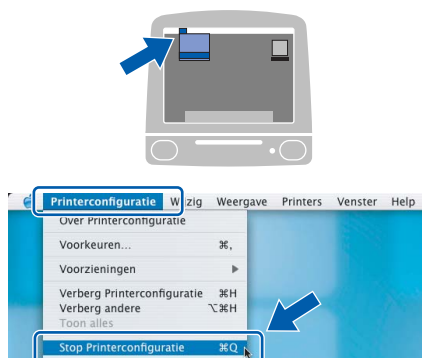

- Opmerking**  
 Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.x, klik op **Afdrukbeheer**, en dan op **Stop 'Afdrukbeheer'**.

- 15** Klik voor de installatie van Presto!® PageManager® op het pictogram **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.

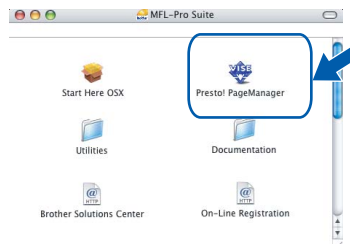

- Opmerking**  
 Wanneer Presto!® PageManager® is geïnstalleerd, wordt er OCR-capaciteit toegevoegd aan het Brother ControlCenter2. U kunt gemakkelijk foto's en documenten scannen, gezamenlijk gebruiken, en ordenen met behulp van de Presto!® PageManager®.

- OK!** Presto!® PageManager® is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

- OK!** De MFL-Pro Suite, Brother-printerdriver, scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

## Voor gebruikers van het draadloze netwerk (voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter in infrastructuurmodus)

### Verbind uw draadloze machine samen met het draadloze netwerk: installeer de printerdriver in infrastructuurmodus

Eerst dient u de draadloze netwerkinstellingen van uw machine te configureren om te communiceren met het toegangspunt tot uw netwerk (router). Nadat de machine is geconfigureerd om te communiceren met uw toegangspunt (router) hebben de computers op uw netwerk toegang tot de machine. Om de machine vanaf deze computers te gebruiken, dient u de MFL-Pro Suite te installeren. De volgende stappen leiden u door het configuratie- en installatieproces.

Om optimale resultaten te bereiken bij het dagelijks afdrukken van documenten, zet u de Brother-machine zo dicht mogelijk bij het toegangspunt (router) tot het netwerk, met zo weinig mogelijk belemmeringen. Grote voorwerpen en muren tussen de twee apparaten, en ook interferentie van andere elektronische apparaten kan de gegevensoverdrachtsnelheid van uw documenten beïnvloeden.

#### Belangrijk

In de hiernavolgende instructies vindt u twee manieren waarop u uw Brother-machine in een draadloze netwerkomgeving kunt installeren. Beide manieren gelden voor de infrastructuurmodus, met behulp van een draadloze router of toegangspunt dat DHCP gebruikt om IP-adressen toe te wijzen. Als uw draadloze router/toegangspunt SecureEasySetup™ ondersteunt, volgt u de stappen op pagina 38, *De SecureEasySetup™ software gebruiken om uw machine te configureren voor een draadloos netwerk*. Als uw draadloze router/toegangspunt SecureEasySetup™ niet ondersteunt, volgt u de stappen op pagina 40, *De Setup Wizard gebruiken vanuit het LAN-menu op het bedieningspaneel om een draadloos netwerk te configureren*. Instructies om uw machine in een andere draadloze omgeving te installeren, vindt u in de netwerkhandleiding op de CD-ROM.


U kunt de instructies bekijken in de netwerkhandleiding, door onderstaande instructies te volgen.

- 1 Zet uw Macintosh® aan. Plaats de Brother CD-ROM in uw CD-ROM-station.
- 2 Dubbelklik op **Documentation**.
- 3 Dubbelklik op uw taalmap.
- 4 Dubbelklik op Netwerkhandleiding.

## Bevestig uw netwerkgeving


Het precieze installatieproces is afhankelijk van uw netwerkgeving.

### ■ Installatie met SecureEasySetup™.

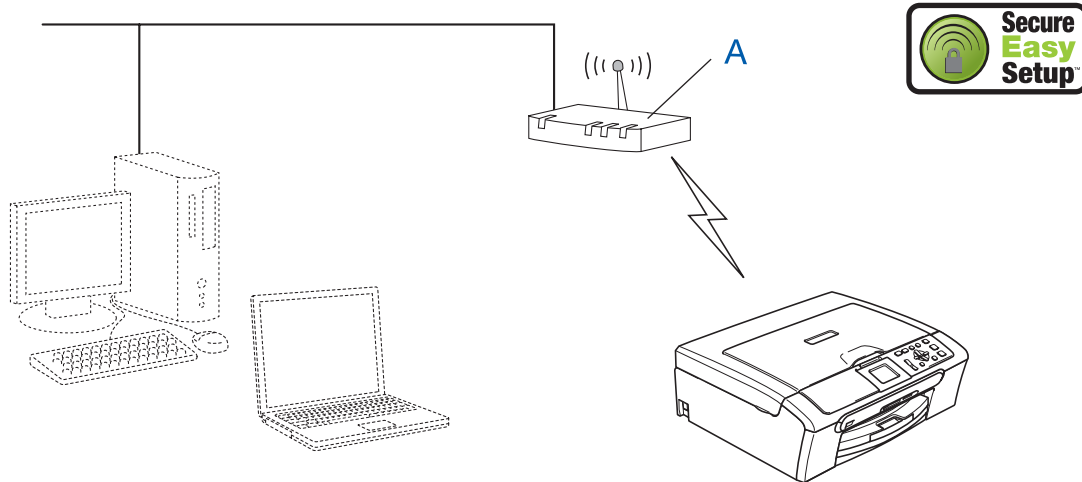

Als uw draadloos toegangspunt (A) SecureEasySetup™ ondersteunt, hebt u geen computer nodig om de machine te configureren. Het toegangspunt (router) en uw machine kunnen via de SecureEasySetup™ procedure automatisch communiceren. Voor instructies, ga naar pagina 38.

### ■ Infrastructuurmodus

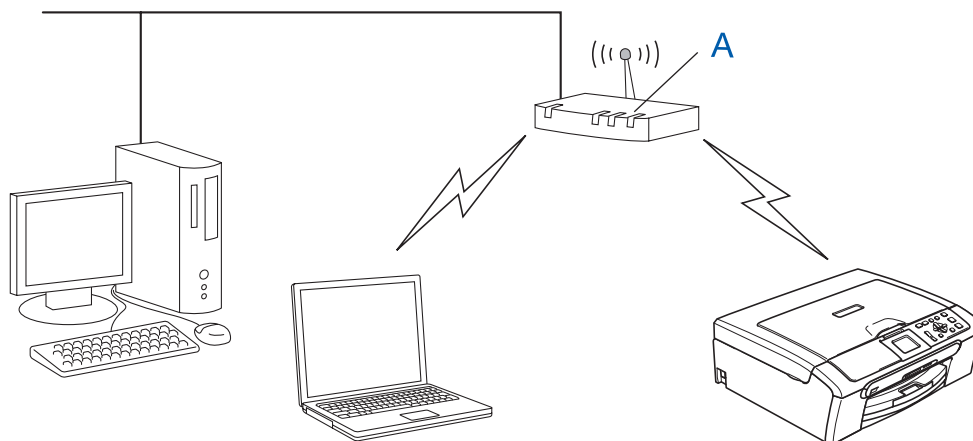


Als uw draadloos toegangspunt (A) SecureEasySetup™ niet ondersteunt, volgt u de instructies op pagina 40.

## De SecureEasySetup™ software gebruiken om uw machine te configureren voor een draadloos netwerk

### Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 door 11 voltooid hebt.

Met de SecureEasySetup™ software kunt het draadloze netwerk eenvoudiger configureren dan dit handmatig te doen. Door te drukken op een knop op de draadloze router of het toegangspunt, kunt u de installatie voltooien en het draadloze netwerk beveiligen. Uw router of toegangspunt moeten ook SecureEasySetup™ ondersteunen. Zie de gebruikershandleiding voor uw draadloze LAN-router of toegangspunt, voor instructies over het configureren van uw machine voor een draadloos netwerk. Als uw draadloze router of toegangspunt SecureEasySetup™ niet ondersteunt, ga dan naar pagina 40 voor instructies over de installatie.

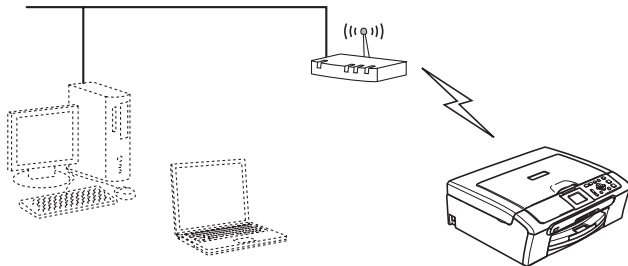

### Opmerking

Routers of toegangspunten die SecureEasySetup™ ondersteunen, dragen het SecureEasySetup™ symbool zoals hieronder aangegeven.



### Opmerking

Zorg dat de machine wordt aangezet door het stroomsnoer aan te sluiten.



### Onjuiste configuratie

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder hebt geconfigureerd, dient u de netwerk (LAN)-instellingen opnieuw in stellen voordat u de draadloze instellingen weer kunt configureren.

Druk, op uw machine, op **Menu**. Druk op ▲ of ▼ om LAN te selecteren, en druk vervolgens op OK.

Druk op ▲ of ▼ om **Factory Reset** te selecteren, en druk vervolgens op OK.

Druk op + om Ja te selecteren.

Druk op + om Ja te selecteren.

**1**

Plaats de Brother-machine dicht bij de SecureEasySetup™ router of toegangspunt (minder dan 5 m).

**2**

Druk op de SecureEasySetup™ knop op uw draadloze router of toegangspunt. Zie de gebruikershandleiding voor uw draadloze router of toegangspunt voor instructies.

**3**

Druk, op uw machine, op **Menu**.

Druk op ▲ of ▼ om LAN te kiezen, druk dan op OK.

Druk op ▲ of ▼ om **Netwerk I/F** te kiezen, druk dan op OK.

Druk op ▲ of ▼ om WLAN te kiezen, druk dan op OK.

De bedrade netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling.

Het duurt ongeveer een minuut voordat het LAN-menu weer op het LCD-scherm beschikbaar is.

Druk op **Stop/Eindigen**.

**4**

Wanneer het LAN-menu beschikbaar wordt, drukt u op **Menu**.

Druk op ▲ of ▼ om LAN te selecteren en druk op OK.

Druk op ▲ of ▼ om **Instell. WLAN** te kiezen, druk dan op OK.

Druk op ▲ of ▼ om **SecureEasySetup** te kiezen, druk dan op OK.

**5**

Met behulp van de SecureEasySetup™ software wordt de status van de draadloze netwerkverbinding weergegeven: **Bezig Verb. WLAN, Verbonden** of **Verbindingsfout**.

Bezig Verb. WLAN wordt weergegeven, wanneer de printerserver probeert verbindingen tot stand te brengen met uw router of toegangspunt. Wacht tot **Verbonden** of **Verbindingsfout** wordt weergegeven.



Verbonden wordt weergegeven, wanneer de verbinding van de printerserver met uw router of toegangspunt tot stand is gebracht. Uw machine is klaar voor gebruik in een draadloze omgeving.

Verbindingsfout wordt weergegeven, als het de printerserver niet gelukt is met uw router of toegangspunt een verbinding te maken. Probeer opnieuw te starten vanaf stap **1**. Als hetzelfde bericht opnieuw wordt weergegeven, stelt u de printerserver terug op de standaard fabrieksinstellingen en probeert u het opnieuw. (Zie *De netwerkinstellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen* op pagina 46.)



**De draadloze installatie is nu voltooid.**  
**Voor de installatie van de MFL-Pro suite,**  
**gaat u verder naar stap **12** op pagina 42.**

## De Setup Wizard gebruiken vanuit het LAN-menu op het bedieningspaneel om een draadloos netwerk te configureren

### Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 door 11 voltooid hebt.



- 1 Noteer de draadloze netwerkinstellingen van uw toegangspunt of draadloze router.  
**SSID** (Service Set ID of Netwerknaam)

\_\_\_\_\_  
**WEP-sleutel** (indien nodig)

\_\_\_\_\_  
**WPA/WPA2-PSK (TKIP of AES)** (indien nodig)

De WEP-sleutel is voor 64-bit gecodeerde netwerken of 128-bit gecodeerde netwerken en kan zowel cijfers als letters bevatten. Als u niet op de hoogte bent van deze informatie, raadpleeg dan de bij uw toegangspunt of draadloze router meegeleverde documentatie. Deze sleutel is een 64-bits of 128-bitswaarde, die moet worden ingevoerd in een ASCII- of HEXADECIMAAL formaat.

#### Bijvoorbeeld:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 64 bit ASCII:         | gebruikt 5 lettertekens, bv. "Hallo" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters)          |
| 64 bit Hexadecimaal:  | gebruikt 10 hexadecimale eenheden, bv. "71f2234aba"   |
| 128 bit ASCII:        | gebruikt 13 lettertekens, bv. "Netwerkverbnd" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters) |
| 128 bit Hexadecimaal: | gebruikt 26 hexadecimale eenheden, bv. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"                                   |

WPA/WPA2-PSK activeert een toegangssleutel, de Wi-Fi® Protected Access Pre-shared Key (WPA/WPA2-PSK), waarmee de draadloze Brother-machine een verbinding kan maken met toegangspunten die gebruik maken van TKIP- en AES-encryptie (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP of AES) gebruikt een Pre-Shared Key (PSK) van meer dan 7 en minder dan 64 tekens.  
Zie van de netwerkhandleiding voor nadere informatie.

### Opmerking

Zorg dat de machine wordt aangezet door het stroomsnoer aan te sluiten.

### Onjuiste configuratie

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder hebt geconfigureerd, dient u de netwerk (LAN)-instellingen opnieuw in stellen voordat u de draadloze instellingen weer kunt configureren.

Druk, op het toestel, op **Menu**.

Druk op **▲** of **▼** voor **LAN** en druk op **OK**.

Druk op **▲** of **▼** om **Factory Reset** te selecteren, en druk vervolgens op **OK**.

Druk op **+** voor **Ja**.

Druk op **+** voor **Ja**.

- 2 Druk, op uw machine, op **Menu**.  
Druk op **▲** of **▼** om **LAN** te kiezen, druk dan op **OK**.  
Druk op **▲** of **▼** om **Netwerk I/F** te kiezen, druk dan op **OK**.  
Druk op **▲** of **▼** om **WLAN** te kiezen, druk dan op **OK**. De bedrade netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling.  
Het duurt ongeveer een minuut voordat het LAN-menu weer op het LCD-scherm beschikbaar is.  
Druk op **Stop/Eindigen**.

- 3 Wanneer het LAN-menu beschikbaar wordt, drukt u op **Menu**.  
Druk op **▲** of **▼** om **LAN** te selecteren en druk op **OK**.  
Druk op **▲** of **▼** om **Instell. WLAN** te kiezen, druk dan op **OK**.  
Druk op **▲** of **▼** om **Inst. Wizard** te kiezen, druk dan op **OK**.  
Hierdoor wordt de wizard draadloos installeren opgestart.


- 4** De machine zoekt naar beschikbare SSID's. Als er een lijst met SSID's wordt weergegeven, gebruik dan de ▲ of ▼-toetsen om de SSID te selecteren die u hebt opgeschreven in stap 1, en druk vervolgens op **OK**. Ga naar stap 8.


 **Opmerking**

*Het duurt een paar seconden voordat de lijst met beschikbare SSID's wordt weergegeven.*

Als uw toegangspunt is ingesteld om de SSID niet te verzenden, moet u de SSID-naam handmatig toevoegen. Ga naar stap 6.


- 5** Selecteer <Nieuwe SSID> met ▲ of ▼ en druk op **OK**. Ga naar stap 7.

- 6** Voer de SSID in die u hebt opgeschreven in stap 1 met de ▲, ▼ en **OK** toetsen om de letters of cijfers te selecteren. U kunt de toetsen Toets  en  gebruiken om de cursor naar links en naar rechts te bewegen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u één keer op ▲. Om het cijfer 3 in te voeren, houdt u de ▲ toets ingedrukt. De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters, cijfers en vervolgens speciale letters. (Voor meer informatie, zie *Tekst invoeren* op pagina 47.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens hebt ingevoerd, en kies vervolgens  Ja om uw instellingen toe te passen.

- 7** Druk op ▲ of ▼ om *Infrastructure* te selecteren, druk vervolgens op **OK**.



- 8** Gebruik de toetsen ▲, ▼ en **OK** om één van onderstaande opties te kiezen: Als uw netwerk is geconfigureerd voor Authenticatie of Encryptie, dient u de voor uw netwerk gebruikte instellingen daaraan aan te passen.


**Geen Authenticatie of Encryptie:** Kies *Open Systeem*, druk op **OK** en kies vervolgens *Geen* voor *Type Codering* en druk op **OK**. Druk vervolgens op  om *Ja* te kiezen en uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 12.

**Geen Authenticatie met WEP-encryptie:** Kies *Open Systeem*, druk op **OK** en gebruik vervolgens de ▲ of ▼ om *WEP* te kiezen voor de *Type Codering* en druk op **OK**. Ga naar stap 10.



**Authenticatie met WEP-encryptie:** Kies *Gedeelde Sleutel*, druk op **OK**. Ga naar stap 10.

**Authenticatie met WPA-PSK (TKIP of AES)-encryptie:** Kies *WPA/WPA2-PSK*, druk op **OK**. Ga naar stap 11.


- 9** Kies de desbetreffende cijfertoets en druk op **OK**. Voer de WEP in die u hebt opgeschreven in stap 1 met de ▲, ▼ en **OK** toetsen om de letters of cijfers te selecteren. U kunt de toetsen Toets  en  gebruiken om de cursor naar links en naar rechts te bewegen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u één keer op ▲. Om het cijfer 3 in te voeren, houdt u de ▲ toets ingedrukt. De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters, cijfers en vervolgens speciale letters. (Voor meer informatie, zie *Tekst invoeren* op pagina 47.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens hebt ingevoerd, en kies vervolgens  Ja om uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 11.

**De meeste toegangspunten en routers kunnen meer dan één sleutel opslaan, maar zij zullen er altijd slechts één gebruiken voor authenticatie en encryptie.**

- 10** Druk op ▲ of ▼ om *TKIP* of *AES* te selecteren voor *Type Codering* en druk op **OK**. Voer, met de ▲, ▼ en **OK** toetsen om de letters of cijfers te selecteren, het WPA-PSK wachtwoord in dat u hebt opgeschreven in stap 1. U kunt de toetsen Toets  en  gebruiken om de cursor naar links en naar rechts te bewegen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u één keer op ▲. Om het cijfer 3 in te voeren, houdt u de ▲ toets ingedrukt.

De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters, cijfers en vervolgens speciale letters. (Voor meer informatie, zie *Tekst invoeren* op pagina 47.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens hebt ingevoerd, en druk vervolgens op  Ja om uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 11.

- 11** Uw machine probeert nu een verbinding met uw draadloze netwerk tot stand te brengen, met behulp van de door u ingevoerde gegevens. Indien dit lukt, verschijnt even *Verbonden* op het LCD-scherm.

*Als het uw machine niet lukt een verbinding met uw netwerk tot stand te brengen, dient u stappen 4 tot 10 te herhalen, om er zeker van te zijn dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd.*

Als DHCP voor uw toegangspunt niet geactiveerd is, dient u het IP-adres, het subnetmasker en de gateway van de machine handmatig te configureren om voor uw netwerk geschikt te zijn. Raadpleeg de netwerkhandleiding voor nadere informatie.

**OK!** De draadloze installatie is nu voltooid. Op een indicator met vier niveaus, onderaan op het LCD-scherm, kunt u nu de signaalsterkte aflezen van uw draadloos toegangspunt of router. Voor de installatie van de MFL-Pro Software suite, gaat u verder naar stap 12.

**12** Zet de Macintosh® aan.

**13** Plaats de meegeleverde CD-ROM in uw CD-ROM-station.



**14** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie.



**15** Kies **Draadloze netwerkverbinding**, en klik vervolgens op **Volgende**.




**16** Klik in het vakje **gecontroleerd en bevestigd** en klik dan op **Volgende**. Volg de instructies op uw scherm.




U zult een paar seconden moeten wachten voordat de software geïnstalleerd is. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.

**17** De Brother-software zoekt naar het Brother-apparaat. Tijdens deze periode verschijnt het volgende scherm.



### Opmerking


- Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine uit de lijst en klikt u op **OK**. Dit venster verschijnt niet als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten; deze wordt dan automatisch geselecteerd. Ga naar stap 18.

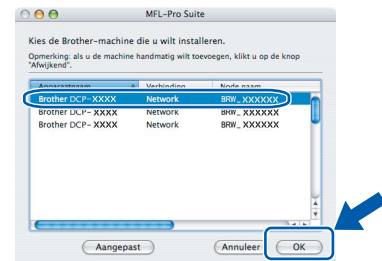

- Als dit scherm verschijnt, klikt u op **OK**.




- Voer in **Display naam** een naam in voor uw Macintosh® van maximaal 15 tekens en klik op **OK**. Ga naar stap 18.

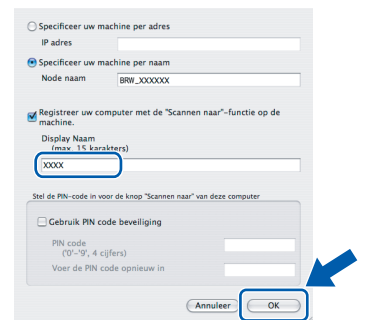

- Als u de scantoets van de machine wilt gebruiken om via het netwerk te scannen, dient u het vakje **Registreer uw computer met de "Scannen naar"-functie op de machine** aan te vinken.
- De naam die u invoert verschijnt op het LCD-scherm van de machine, wanneer u op de **Scantoets** drukt en een scanoptie kiest. (Voor meer informatie, zie **Netwerkscannen** in de softwarehandleiding op de CD-ROM.)


**18** Klik op **Voeg toe**.

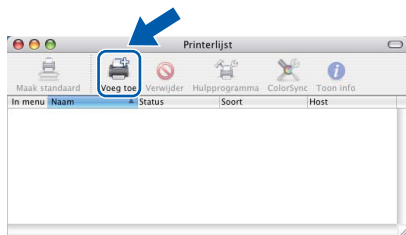

**Opmerking**

Bij gebruik van Mac OS® X 10.4, ga naar stap **21**.


**19** Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot en met 10.3.x:  
Hieronder de gewenste optie selecteren.

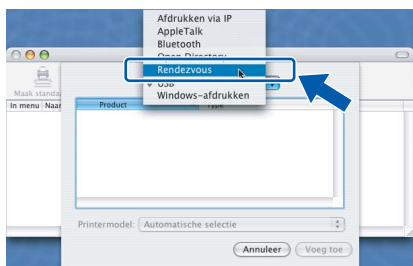


**20** Selecteer **DCP-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is), en klik vervolgens op **Voeg toe**. Ga naar stap **22**.



**21** Bij gebruik van Mac OS® X 10.4:  
Selecteer **DCP-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is), en klik vervolgens op **Voeg toe**.



**22** Klik op **Printerconfiguratie**, en vervolgens op **Stop Printerconfiguratie**.

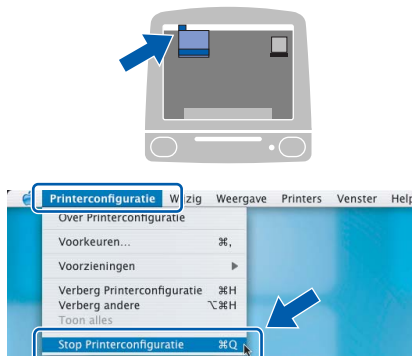


**Opmerking**

Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.x, klik op **Afdrukbeheer**, en dan op **Stop 'Afdrukbeheer'**.



**De MFL-Pro Suite, Brother-printerdriver, scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**

**23** Klik voor de installatie van Presto!® PageManager® op het pictogram **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.

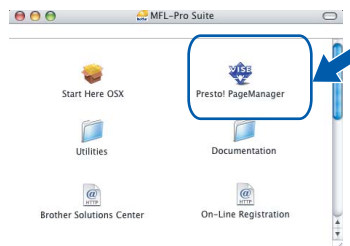

**Opmerking**

*Wanneer Presto!® PageManager® is geïnstalleerd, wordt er OCR-capaciteit toegevoegd aan het Brother ControlCenter2. U kunt gemakkelijk foto's en documenten scannen, gezamenlijk gebruiken, en ordenen met behulp van de Presto!® PageManager®.*



**Presto!® PageManager® is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**

## BRAdmin Professional configuratiehulpprogramma (voor gebruikers van Windows®)


Het hulpprogramma BRAdmin Professional voor Windows® is ontworpen om de apparaten te beheren die via een Local Area Network (LAN-omgeving) zijn aangesloten op uw Brother-netwerk, zoals multifunctionele netwerkapparaten en/of netwerkprinters. Ga voor meer informatie over BRAdmin Professional naar <http://solutions.brother.com>.

### Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Professional installeren


- 1 Plaats de meegeleverde CD-ROM in uw CD-ROM-station. Het beginscherm wordt automatisch weergegeven. Volg de instructies op uw scherm.



- 2 Klik op **Andere drivers of programma's installeren** in het menu-scherm.

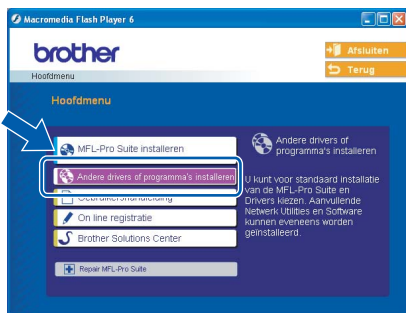


- 3 Klik op **BRAdmin Professional** en volg de instructies op uw scherm.

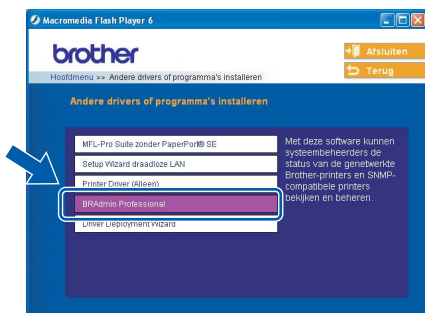


### Stel uw IP-adres, Subnetmasker en Gateway in met BRAdmin Professional


- 1 Start BRAdmin Professional en selecteer **TCP/IP**.

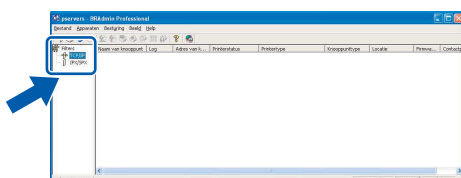


- 2 Klik op **Apparaten**, en vervolgens op **Actieve apparaten zoeken**. BRAdmin zoekt nu automatisch naar nieuwe apparaten.

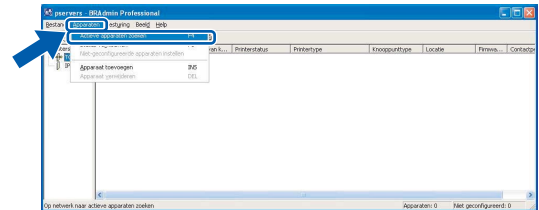

- 3 Dubbelklik op het nieuwe apparaat.

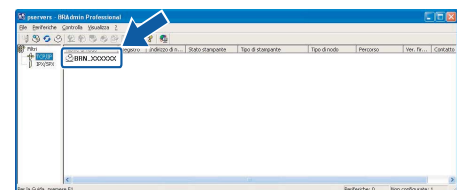

- 4 Voer het **IP-adres**, **Subnetmasker** en de **Gateway** in, en klik vervolgens op **OK**.

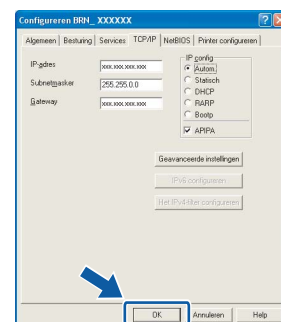

- 5 De adresgegevens voor de machine worden opgeslagen.

### Opmerking

*U kunt het wachtwoord instellen met behulp van het hulpprogramma BRAdmin Professional. (Zie de netwerkhandleiding op de CD-ROM.)*

## BRAdmin Light configuratiehulpprogramma (voor gebruikers van Mac OS® X)

De Brother BRAdmin Light-software is een Java™ toepassing die is ontworpen voor de Apple Mac OS® X-omgeving. De software ondersteunt sommige functies van de Windows BRAdmin Professional-software. U kunt bijvoorbeeld met behulp van BRAdmin Light software sommige netwerkinstellingen wijzigen op netwerkprinters en multifunctionele netwerkapparaten van het Brother-netwerk. De BRAdmin Light software wordt automatisch geïnstalleerd, wanneer u de MFL-Pro Suite installeert. Raadpleeg a.u.b. De driver en software installeren in deze installatiehandleiding, als u de MFL-Pro Suite nog niet hebt geïnstalleerd. Ga voor meer informatie over BRAdmin Light naar <http://solutions.brother.com>.

### Stel uw IP-adres, Subnetmasker en Gateway in met BRAdmin Light


#### **Opmerking**

*Als u beschikt over een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk, hoeft u de volgende handeling niet uit te voeren. De printerserver krijgt automatisch zijn eigen IP-adres. Controleer of de versie 1.4.1\_07 of recenter van Java™ client software op uw computer geïnstalleerd is.*


- 1 Dubbelklik op het pictogram **Macintosh HD** op uw bureaublad.




- 2 Kies **Bibliotheek**, **Printers**, **Brother** en vervolgens **Hulpprogramma's**.

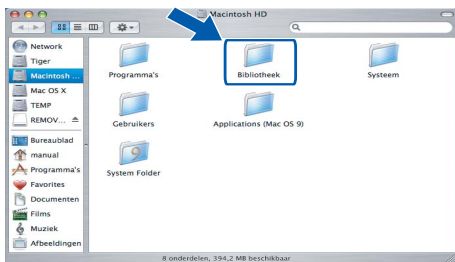


- 3 Dubbelklik op het bestand **BRAdmin Light.jar**. Voer de BRAdmin Light-software uit. BRAdmin Light zoekt automatisch naar nieuwe apparaten.

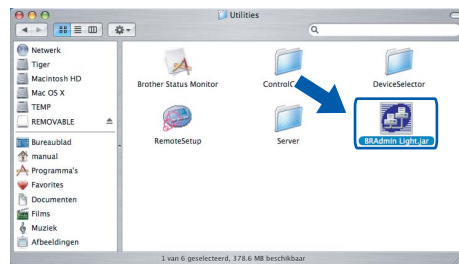

- 4 Dubbelklik op het nieuwe apparaat.

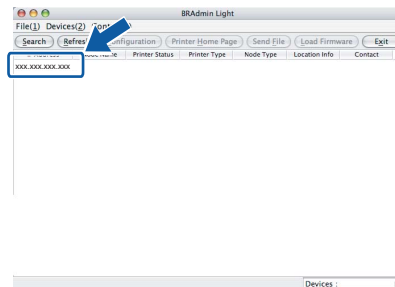

- 5 Voer het **IP Address**, **Subnet Mask** en de **Gateway** in, en klik vervolgens op **OK**.

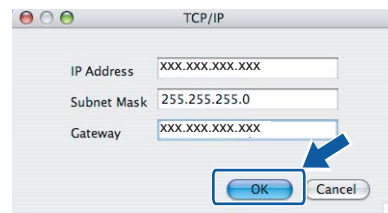

- 6 De adresgegevens voor de machine worden opgeslagen.

## De netwerkinstellingen van de machine instellen op draadloze LAN of bedrade LAN

Om uw Brother-machine aan te sluiten op een draadloos of bedraad netwerk dient u de machine te configureren via het bedieningspaneel van de machine voor het type netwerk dat u gebruikt.

### Voor draadloze LAN

Druk, op uw machine, op **Menu**.

Druk op ▲ of ▼ om **LAN** te kiezen, druk dan op **OK**.

Druk op ▲ of ▼ om **Netwerk I/F** te kiezen, druk dan op **OK**.

Druk op ▲ of ▼ om **WLAN** te kiezen, druk dan op **OK**.

De bedrade netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling.

Druk op **Stop/Eindigen**.

Het duurt ongeveer een minuut voordat het LAN-menu weer op het LCD-scherm beschikbaar is.

### Voor bedrade LAN

Druk, op uw machine, op **Menu**.

Druk op ▲ of ▼ om **LAN** te kiezen, druk dan op **OK**.

Druk op ▲ of ▼ om **Netwerk I/F** te kiezen, druk dan op **OK**.

Druk op ▲ of ▼ om **LAN met kabel** te kiezen, druk dan op **OK**.

De draadloze netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling.

Druk op **Stop/Eindigen**.

## De netwerkinstellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen

Om alle netwerkinstellingen van de server van de interne printer/scanner terug te zetten naar de standaard fabrieksinstellingen, volg a.u.b. onderstaande stappen.

- 1 Controleer of de machine niet in werking is en haal vervolgens alle kabels uit de machine (behalve het stroomsnoer).
- 2 Druk op **Menu**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **LAN** te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Factory Reset** te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op **+** om **Ja** te selecteren.
- 6 Druk op **+** om **Ja** te selecteren.
- 7 De machine zal opnieuw starten, daarna de kabels opnieuw aansluiten.



## Tekst invoeren




Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ om een teken te kiezen uit de lijst:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789  
(space)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[]^\_`{|}~

Druk herhaaldelijk op  of  om de cursorpositie te wijzigen.

### **Opmerking**

#### **Corrigeren:**

Als u een foute letter hebt ingevoerd en deze wilt corrigeren, druk dan op  of  om de cursor onder de foute letter te zetten. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de correcte letter in te voeren, en druk dan herhaaldelijk op  om de cursor opnieuw naar het einde van de tekst te brengen.

#### **Bijvoorbeeld:**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 64 bit ASCII:         | gebruikt 5 lettertekens, bv. "Hallo" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters)          |
| 64 bit Hexadecimaal:  | gebruikt 10 hexadecimale eenheden, bv. "71f2234aba"   |
| 128 bit ASCII:        | gebruikt 13 lettertekens, bv. "Netwerkverbnd" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters) |
| 128 bit Hexadecimaal: | gebruikt 26 hexadecimale eenheden, bv. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"                                   |





WPA/WPA2-PSK activeert een toegangssleutel, de Wi-Fi® Protected Access Pre-shared Key (WPA/WPA2-PSK), waarmee de draadloze Brother-machine een verbinding kan maken met toegangspunten die gebruik maken van TKIP- en AES-encryptie (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP of AES) gebruikt een Pre-Shared Key (PSK) van meer dan 7 en minder dan 64 tekens.

Zie van de netwerkhandleiding voor nadere informatie.

## Vervanging verbruiksonderdelen

Wanneer het tijd is om inktcartridges te vervangen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Ga voor meer informatie over de inktcartridges voor uw machine naar [http:// solutions.brother.com](http://solutions.brother.com) of neem contact op met uw plaatselijke Brother-dealer.

### Inktcartridge

Zwart	Geel	Cyaan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

### **Handelsmerken**

Het Brother-logo is een wettig gedeponoerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponoerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link is een wettig gedeponoerd handelsmerk van Brother International Corporation.

Windows en Microsoft zijn wettig gedeponoerde handelsmerken van Microsoft in de V.S. en andere landen.

Macintosh en TrueType zijn wettig gedeponoerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

PaperPort is een gedeponoerd handelsmerk van ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager is een wettig gedeponoerd handelsmerk van NewSoft Technology Corporation.

PictBridge is een handelsmerk.

Elk bedrijf wiens software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

**Alle andere merknamen en productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn handelsmerken of wettig gedeponoerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.**

### **Samenstelling en publicatie**

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

Dit product is bedoeld voor gebruik in een professionele omgeving.

### **Copyright and License**

©2006 Brother Industries, Ltd.

Dit product bevat software die door de volgende producenten werd ontwikkeld:

©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dit product bevat de "KASAGO TCP/IP"-software ontwikkeld door Elmic Systems, Inc.

©2006 Devicescape Software, Inc.

brother®



LP3688009①  
DUT  
Gedruckt in China