


MFC-440CN
MFC-660CN

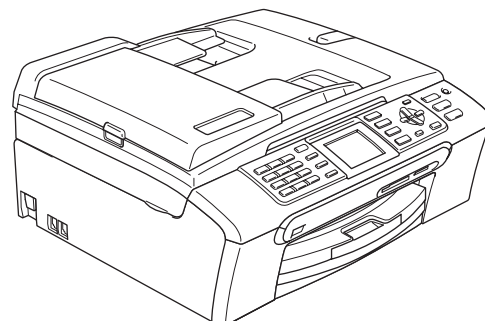

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs anvisningarna i denna Snabbguide för information om hur du gör korrekta inställningar och hur du installerar mjukvaran.

Steg 1

Installera maskinen








Steg 2

Installera drivrutin och programvara

Installationen är klar!

Förvara snabbguiden, bruksanvisningen och CD-ROM-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.

Symboler i den här bruksanvisningen

 Varning	 Iaktta försiktighet	 Fel inställning
Varningar eller försiktighetsmått talar om hur du ska göra för att förhindra personskada.	Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka eventuell skada på maskinen eller andra föremål.	Ikoner för felaktig inställning varnar dig att enheter och funktioner inte är kompatibla med den här maskinen.
 Obs	 Bruksanvisning, Bruksanvisning för programanvändare eller Bruksanvisning för nätverksanvändare	
Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda aktuell funktion tillsammans med andra funktioner.	Anger referens till den erhållna Bruksanvisningen, Bruksanvisningen för programanvändare eller Bruksanvisningen för nätverksanvändare.	

Komma igång

Förpackningens innehåll	2
Kontrollpanel	3

Steg 1 – Ställa in maskinen

Avlägsna skydden	4
Ansluta telefonluren (endast MFC-660CN)	4
Ladda papper	4
Ansluta telefonlinjen	6
Ansluta nätkabeln	6
Ställa in land (inte språk)	6
Installera bläckpatroner	7
Kontroll av utskriftskvalitet	9
Inställning av lokalt språk	10
Inställning av LCD-skärmens kontrast	10
Inställning av datum och tid	10
Ställa in din Fax-ID	11
Ställa in telefonlinjetyp	12
Välja mottagningsläge (för MFC-440CN)	12
Välja mottagningsläge (för MFC-660CN)	13
Sälla in den externa telefonsvararen (endast MFC-660CN)	13

Steg 2 – Installera drivrutin och programvara

Windows®

För användare av USB-gränssnitt (för Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	16
För användare av nätverksgränssnitt (för Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	19

Macintosh®

För användare av USB-gränssnitt (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)	23
För användare av nätverksgränssnitt (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)	26

För nätverksanvändare


Konfigurationsverktyget BRAdmin Professional (För användare av Windows®)	29
Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Professional	29
Ställa in IP-adress, nätmask och Gateway med BRAdmin Professional	29
Konfigurationsverktyget BRAdmin Light (För användare av Mac OS® X)	30
Ställa in IP-adress, nätmask och Gateway med BRAdmin Light	30












Förbrukningsvaror

Förbrukningsvaror	31
Bläckpatron	31

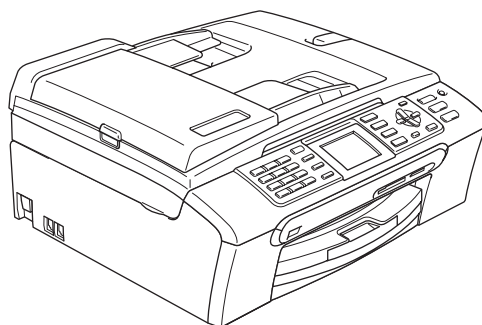
Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll kan variera från land till land.
Spara allt förpackningsmaterial och lådan om du måste transportera maskinen.




 Snabbguide	 CD-ROM	 Bruksanvisning	
 Telefonsladd	 Nätkabel		
 Telefon (endast MFC-660CN)	 Sidolucka (endast MFC-660CN)		
 Svart (LC1000BK)	 Gul (LC1000Y)	 Cyan (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
Bläckpatroner			

En gränssnittskabel utgör inte en del av standardutrustningen. Du måste köpa en lämplig USB 2.0-kabel eller nätverkskabel.



För användare i Danmark:

Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.



För användare i Sverige, Norge och Finland:

Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två bläck. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två bläck. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.

USB-kabel


- Kontrollera att du använder en USB-kabel 2.0 som inte är längre än 2 meter.
- Din maskin har ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med USB 2.0-specifikationen.
- Anslut INTE gränssnittskabeln nu.
Anslut gränssnittskabeln under installationen av programvaran.

Nätverkskabel

- Använd en rak partvinnad kabel kategori 5 (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.


Kontrollpanel

(för MFC-440CN)

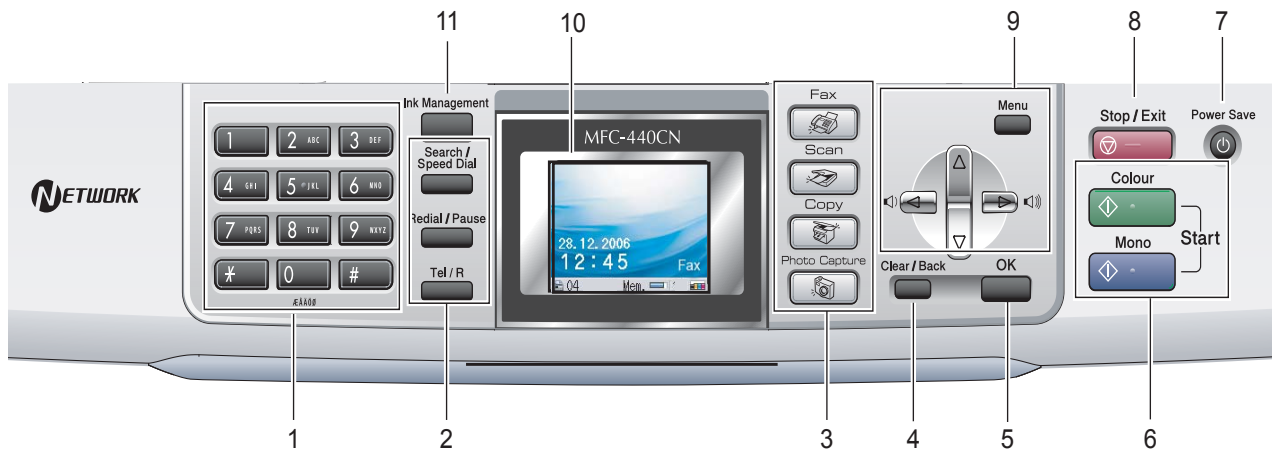


- | | | | |
|---|---|----|------------------------------------|
| 1 | Kombinerade siffer- och bokstavsknappar | 7 | Power Save-knapp |
| 2 | Fax- och telefonknappar | 8 | Stop/Exit-knapp |
| 3 | Funktionsknappar | 9 | Menyknappar |
| 4 | Clear/Back-knapp | 10 | LCD-skärm (Liquid Crystal Display) |
| 5 | OK-knapp | 11 | Ink Management-knapp |
| 6 | Startknappar | | |

(för MFC-660CN)

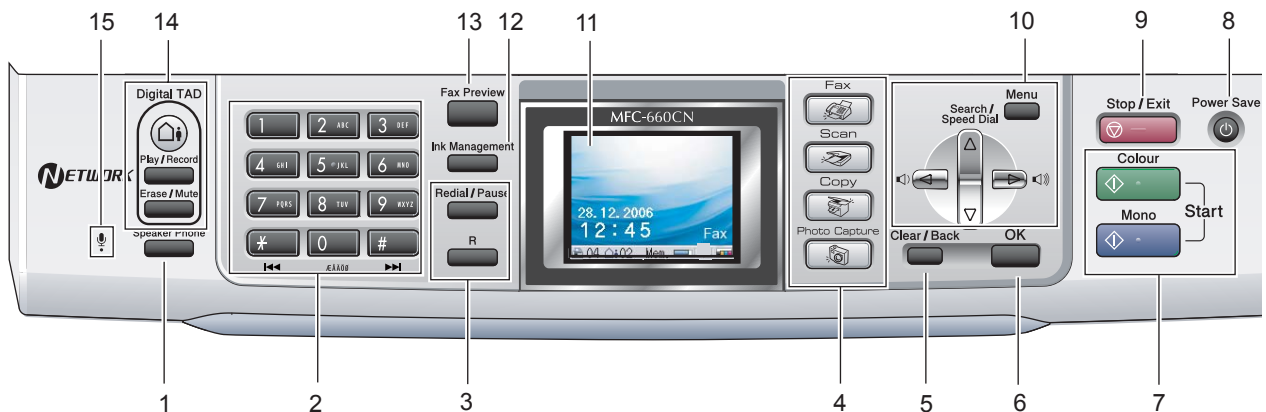

- | | | | |
|---|---|----|------------------------------------|
| 1 | Högtalartelefonknapp | 9 | Stop/Exit-knapp |
| 2 | Kombinerade siffer- och bokstavsknappar | 10 | Menyknappar |
| 3 | Telefonknappar | 11 | LCD-skärm (Liquid Crystal Display) |
| 4 | Funktionsknappar | 12 | Ink Management-knapp |
| 5 | Clear/Back-knapp | 13 | Fax förhandsgranska-knapp |
| 6 | OK-knapp | 14 | Tsv-knappar |
| 7 | Start-knappar | 15 | Mikrofon |
| 8 | Power Save-knapp | | |

 För information om kontrollpanelen, se Översikt över kontrollpanelen i kapitel 1 i bruksanvisningen.


■ Illustrationerna i snabbguiden är hämtade från MFC-440CN.

1 Avlägsna skydden

- 1 Avlägsna skyddstejpen och filmen som täcker kopieringsglaset.
- 2 Avlägsna skumplastpåsen som innehåller bläckpatronerna överst på pappersfacket.


⊘ Olämplig installation

Anslut **INTE** gränssnittskabeln. Anslutningen av gränssnittskabeln görs under installationen av programvaran.




2 Ansluta telefonluren (endast MFC-660CN)



- 1 Anslut spiralsladden till telefonluren.

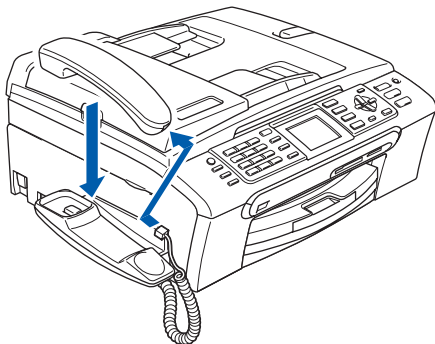


3 Ladda papper

 Du kan fylla på upp till 100 pappersark på 80 g/m².
För ytterligare information, se *Papper och andra media som accepteras i kapitel 2 i bruksanvisningen.*


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen och lyft utmatningsfackets lock (1).

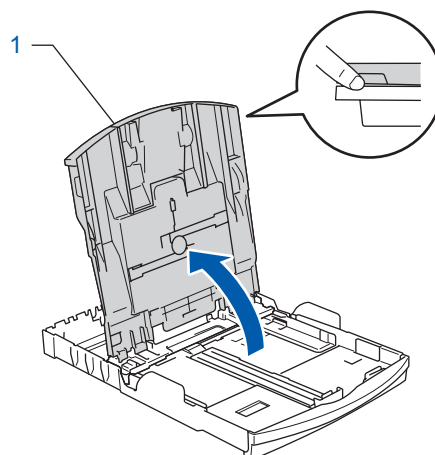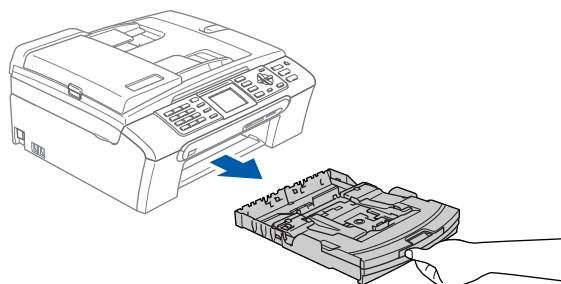


- 2 Tryck och skjut sidoguiderna (1) och längdguiden (2) så att de passar pappersformatet.

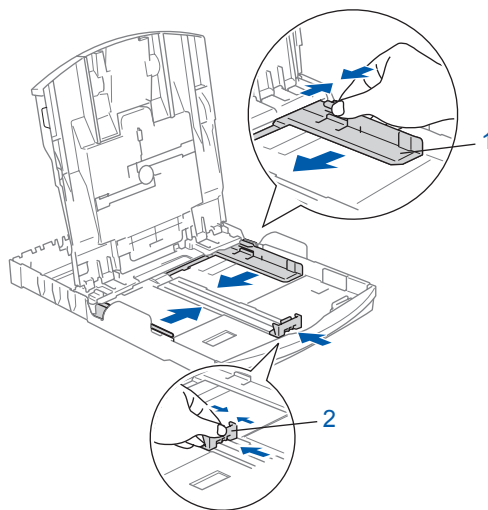


- 3** Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

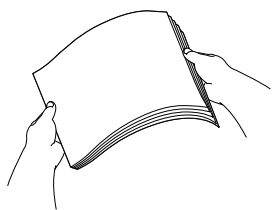

- 4** Placera papperet i pappersfacket med textsidan nedåt och med den övre kanten in först. Kontrollera att papperet ligger platt i facket.

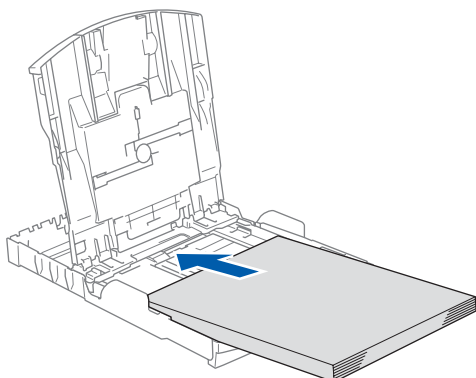


- 5** Reglera försiktigt sidoguiderna med båda händerna så att de passar papperet. Kontrollera att pappersguiderna vidrör papperskanterna

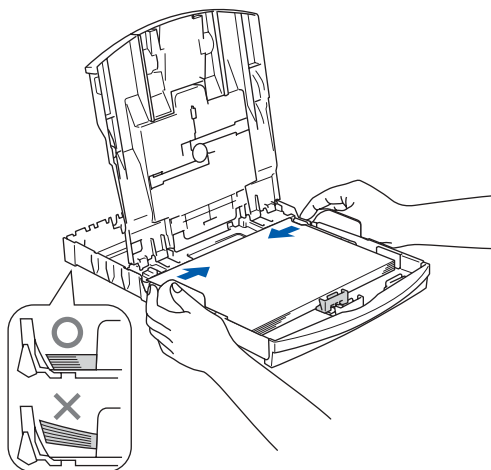


Obs

Var försiktig så att du inte trycker in papperet för långt så att de trycks upp mot baksidan av facket och orsakar matningsproblem.


- 6** Stäng pappersutmatningsfacket.

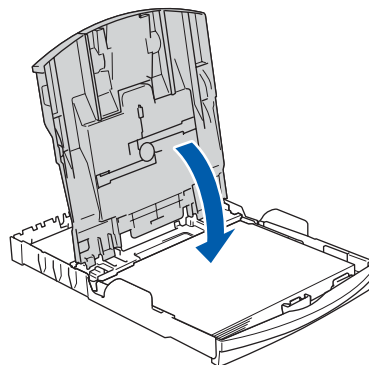

- 7** Tryck långsamt och noggrant in papperskassetten i maskinen.

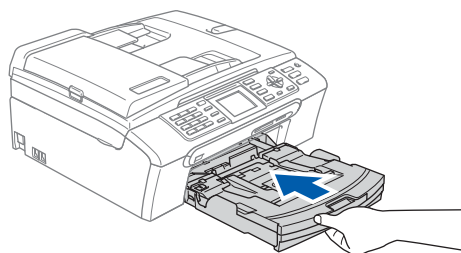

- 8** Medan du håller pappersfacket på plats, dra ut pappersstödet (①) tills det klickar på plats och vik sedan ut stödfliken (②).

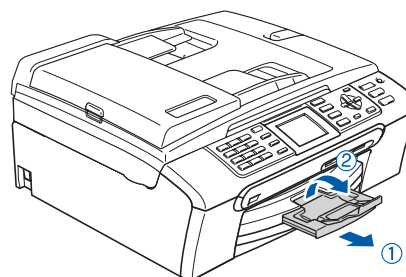

Obs


Använd inte stödfliken för Legal-papper.

Obs

Du kan använd fotopappersfacket som monterats överst på pappersfacket för att skriva ut på fotopapper 10×15 cm (4 x 6 tum) och foto L-papper. Se Ladda fotopapper i kapitel 2 i bruksanvisningen för information.

4 Ansluta telefonlinjen

- 1 Anslut telefonsladden. Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen som markeras med **LINE** och den andre änden till ett vägguttag.

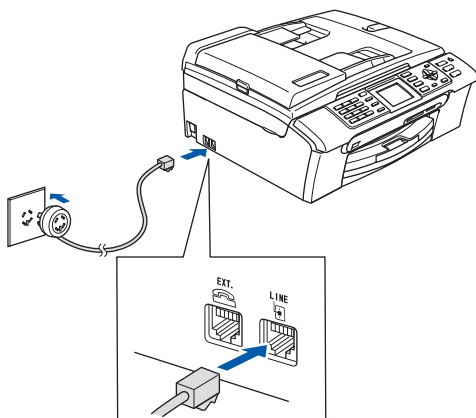


⚠ Olämplig installation

Anslut **INTE** gränssnittskabeln. Anslutningen av gränssnittskabeln görs under installationen av programvaran.

📝 Obs


Om en sidoapparat används på telefonlinjen ska du ansluta apparaten enligt anvisningarna nedan.

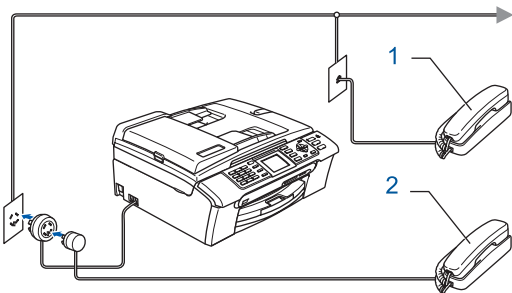

- 1 Sidoapparat
- 2 Extern telefon

📝 Obs


Om en extern telefonsvarare används på telefonlinjen ska du ansluta telefonsvararen på nedan angivet sätt.

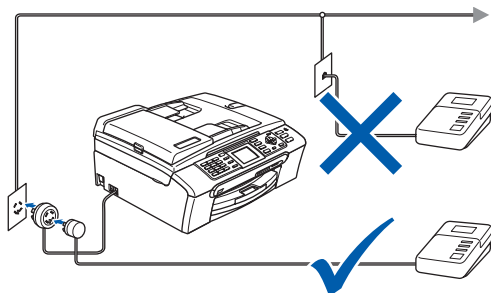

Ställ in mottagningsläget till 'Ext : Tel/Tsv' för MFC-440CN, eller 'Manuell' för MFC-660CN, om du har en extern telefonsvarare. Mer information finns i Ansluta en extern Tsv (telefonsvarare) i bruksanvisningens kapitel 7.

5 Ansluta nätkabeln

- 1 Anslut nätkabeln.

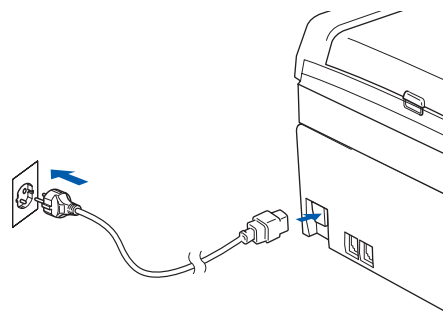

⚠ Varning

- Maskinen måste ha en jordad stickpropp.
- Eftersom maskinen jordas via strömkabeln kan du skydda dig mot eventuella elfaror på linjen genom att ha nätkabeln kopplad till din maskin när du kopplar den till telefonlinjen. Du kan även skydda dig själv då du vill flytta maskinen genom att koppla från telefonlinjen och sedan nätkabeln.

6 Ställa in land (inte språk)

Du måste ställa in land så att maskinen fungerar med de lokala telefonlinjerna i landet.

- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen genom att ansluta nätkabeln.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och välj land (NORWAY, SWEDEN, FINLAND eller DENMARK). (Kontrollera att du ställer in land, inte språk.)

```
Set Country
Norway
Sweden
Finland
Denmark
```

- 3 Tryck på **OK** när rätt land visas på LCD-skärmen.

- 4** LCD-skärmen uppmanar dig att kontrollera landet igen.



- 5** Om rätt land visas på LCD-skärmen trycker du på ▲ eller ▼ och OK för att välja Yes och går vidare till steg 6. Eller tryck på ▲ eller ▼ och OK för att välja No och gå tillbaka till steg 2 om du vill välja land igen.

- 6** Maskinen startas om automatiskt efter det att Accepted visas på LCD-skärmen i två sekunder. Efter omstarten visas Var god vänta på LCD-skärmen.



Obs

Om du väljer "SWEDEN" i steg 4, visas meddelanden på svenska på LCD-skärmen. Gå till *Inställning av lokalt språk* på sidan 10 om du vill ändra språket.

7 Installera bläckpatroner


Varning

Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart tvätta dem med vatten och kontakta läkare om de irriteras.



- 1** Kontrollera att strömmen är på. Följande meddelande visas på skärmen:



- 2** Öppna bläckpatronsluckan lock (1).

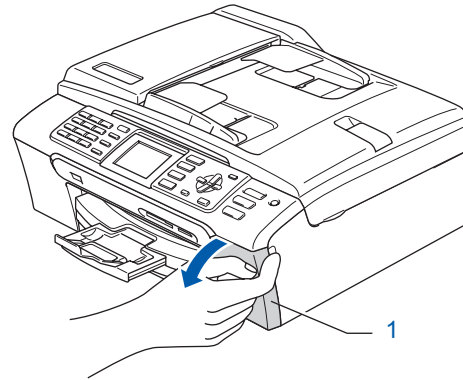


- 3** Dra alla frigöringsspakar nedåt och avlägsna det gula skyddet (1).

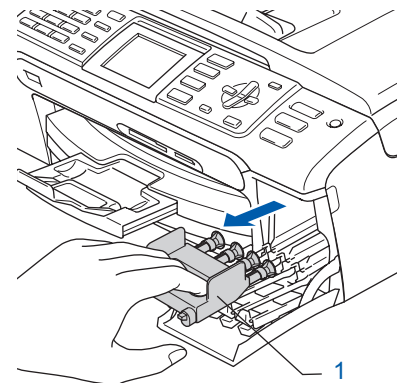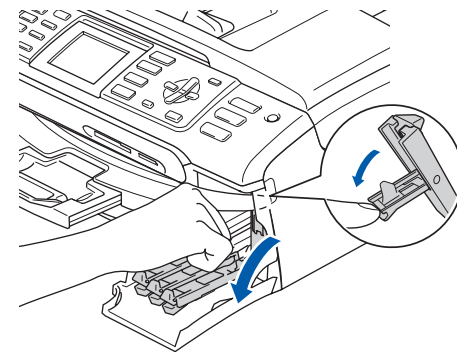


Obs

Kasta inte bort det gula skyddet. Du behöver det för framtida transporter.

- 4** Ta ut bläckpatronen.

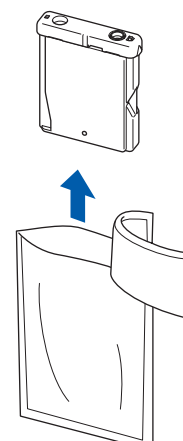


- 5** Ta försiktigt bort det gula skyddet (1).



⊘ Olämplig installation



RÖR INTE området som visas i bilden nedan.

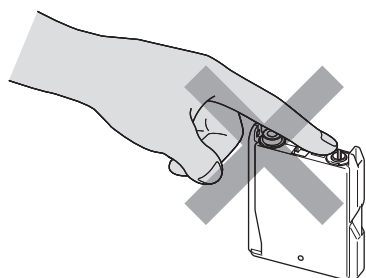


📝 Obs

Bläckpatronerna skadas inte om det gula skyddet lossnar samtidigt som du öppnar förpackningen.

- 6** Installera varje bläckpatron i riktning med pilen på etiketten. Se till att färgen på frigöringsspaken (1) passar patronfärgen (2), enligt bilden nedan.

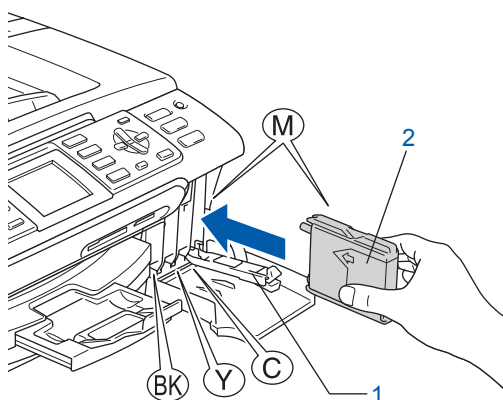


- 7** Lyft varje locks frigöringsspak försiktigt och tryck på den tills den klickar till och stäng sedan skyddet för färpatronen.

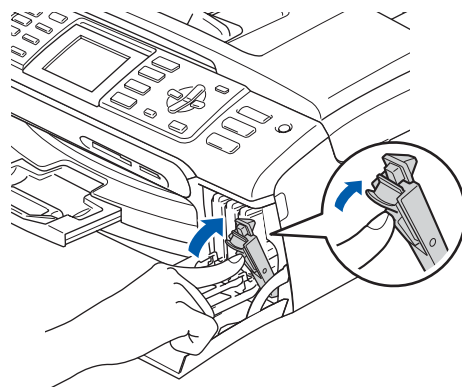

📝 Obs

Om LCD-skärmen uppmanar dig att sätta i bläckpatronen korrekt, efter att du installerat bläckpatronerna, kontrollera att de installerats riktigt.

Maskinen rengör automatiskt färgmatningssystemet innan det används första gången. Denna procedur genomförs endast den första gången bläckpatronerna installeras. Processen tar ungefär fyra minuter. Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

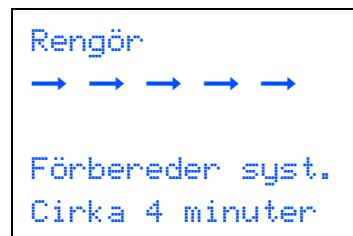


⚠️ Var försiktig

- Ta **INTE** ut bläckpatroner som inte behöver bytas ut. Bläckmängden kan minska, vilket leder till att maskinen inte kan registrera hur mycket bläck som finns kvar i patronen.
- Skaka **INTE** bläckpatronerna. Om du spiller bläck på huden eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det med tvål eller rengöringsmedel.
- För **INTE** in och ta bort patronerna upprepade gånger. Bläcket kan rinna ut ur patronerna.
- Om du blandar ihop färgerna genom att installera en bläckpatron på fel plats, gör rent skrivhuvudet flera gånger efter att du installerat bläckpatronen rätt. (Se *Rengöra skrivhuvudet i bilagan B i bruksanvisningen.*)
- Installera bläckpatronen i maskinen omedelbart efter att du öppnat förpackningen och förbruka bläcket inom sex månader från installationen. Använd öppnade bläckpatroner före sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.


- Ta **INTE** isär eller fingra på bläckpatronen eftersom den kan börja läcka.
- Brother multifunktionsmaskiner är avsedda för bruk med bläck av en viss specifikation som kommer att fungera bäst med Brothers egna bläckpatroner. Brother kan inte garantera prestandan om bläck och/eller patroner av annan specifikation används. Brother rekommenderar därför att endast Brother-patroner används i den här maskinen och att tomma patroner inte fylls med andra bläcksorter. Om skador på skrivarhuvudet eller på andra maskindelar orsakas vid användning av okompatibla produkter, kommer reparationer som krävs till följd att detta inte omfattas av garantin.

8 Kontroll av utskriftskvalitet

- 1** Då rengöringscykeln slutförts, visar LCD:n:

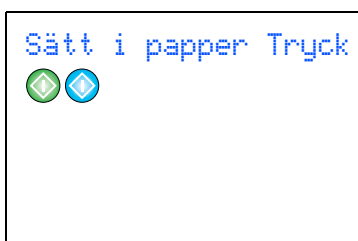


- 2** Kontrollera att det finns papper i pappersfacket. Tryck på **Colour Start**. Maskinen börjar att skriva ut ett Kontrollblad för utskriftskvalitet (endast efter den första installationen av bläckpatron).
- 3** Kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på utskriften. (svart/gul/cyan/magenta)

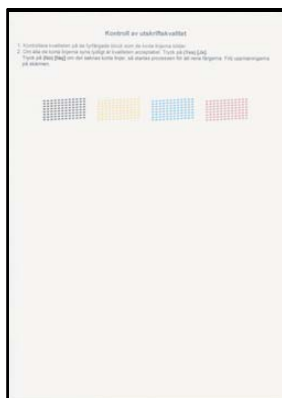

⊘ Olämplig installation


Undvik att vidröra den utskrivna ytan omedelbart efter utskrift, eftersom ytan kanske inte är torr och du kan få fläckar på fingrarna.

- 4** Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

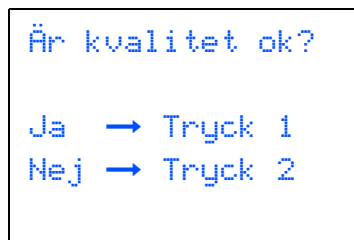

- 5** Gör så här:
- Om alla linjer är klara och tydliga trycker du på **1 (Ja)** på de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna för att avsluta kvalitetskontrollen.
 - Om linjerna inte syns klart och tydligt, tryck på **2 (Nej)** på de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och gå till steg **6**.



OK




Dålig



- 6** Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för svart och färg. Tryck på **1 (Ja)** eller **2 (Nej)** på de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna.

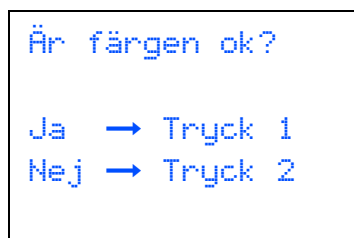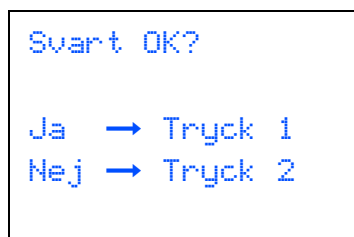

Efter att du tryckt på **1 (Ja)** eller **2 (Nej)** för både svart och färg, visar LCD-skärmen:

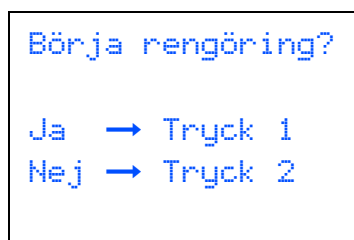

- 7** Tryck på **1 (Ja)**, och färgerna kommer att rengöras.

- 8** Efter avslutad rengöring, tryck på **Colour Start**. Maskinen skriver ut kontrollbladet för utskriftskvalitet igen och går tillbaka till steg **3**.

9 Inställning av lokalt språk

Välj norska, svenska, danska, finska eller engelska som skärmspråk.

- 1** Tryck på **Menu**.
- 2** Tryck på ▲ eller ▼ och välj *Grundinställn.* Tryck på **OK**.
- 3** Tryck på ▲ eller ▼ och välj *Lokalt Språk*. Tryck på **OK**.
- 4** Tryck på ▲ eller ▼ för att välja språk. Tryck på **OK**.
- 5** Tryck på **Stop/Exit**.

10 Inställning av LCD-skärmens kontrast

Du får en skarpare återgivning om du ställer in LCD-skärmkontrasten. Om du har svårt att se vad som står på LCD-skärmen försök att ändra kontrastinställningen.

- 1** Tryck på **Menu**.
- 2** Tryck på ▲ eller ▼ och välj *Allmän inställ* och tryck sedan på **OK**.
- 3** Tryck på ▲ eller ▼ och välj *LCD-inställn* och tryck sedan på **OK**.
- 4** Tryck på ▲ eller ▼ och välj *LCD kontrast* och tryck sedan på **OK**.
- 5** Tryck på ▲ eller ▼ för att välja *Ljus, Med* eller *Mörk*. Tryck på **OK**.
- 6** Tryck på **Stop/Exit**.



Obs

Du kan även ställa in LCD-skärmens vinkel genom att lyfta den.

11 Inställning av datum och tid

Maskinen visar datum och tid och om du ställer in Fax-ID på varje fax som sänds.

- 1** Tryck på **Menu**.
- 2** Tryck på ▲ eller ▼ och välj *Grundinställn.* och tryck sedan på **OK**.
- 3** Tryck på ▲ eller ▼ och välj *Datum/Tid* och tryck sedan på **OK**.
- 4** Ange de två sista siffrorna i året med kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

```
Datum/Tid
År: 20
07
```

(skriv till exempel **07** för år 2007.)

- 5** Ange månad med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

```
Datum/Tid
Månad:
03
```

(skriv till exempel **03** för mars.)

- 6** Ange dag med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

```
Datum/Tid
Dag:
01
```


(skriv t.ex. **01** för den första dagen i månaden.)

- 7** Ange tiden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna i 24-timmarsformat och tryck på **OK**.

```
Datum/Tid
Tid:
15:25
```

(skriv t.ex. **1 5, 2 5** för 15:25)

- 8** Tryck på **Stop/Exit**.

 Du kontrollerar aktuellt datum och tid genom att skriva ut användarinställningarna. (Se avsnittet *Skriva ut rapporter i kapitel 9 i bruksanvisningen.*)

12 Ställa in din Fax-ID

Du bör ställa in maskinen så att den skriver ditt namn och faxnummer på samtliga sidor du faxar.




- 1** Tryck på **Menu**.
- 2** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja Grundinställn. Tryck på **OK**.
- 3** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja Fax-ID. Tryck på **OK**.
- 4** Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**. För att skriva "+" för internationella samtal, tryck på **✖**. Ett exempel, för att skriva landskoden till Storbritannien "+44", tryck på **✖**, **4**, **4** och sedan resten av numret.

```
Fax-ID Fax:
+44XXXXXXXXXX
```

- 5** Skriv ditt namn (högst 20 tecken) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

```
Fax-ID Namn:
-
```

Obs

- Ange ditt namn med hjälp av listan nedan.
- Om du vill skriva en bokstav som motsvarar samma knapp som sista tecken trycker du på  för att flytta markören till höger.
- Om du väljer fel bokstav trycker du på  eller  för att placera markören under den felaktigt inmatade bokstaven, tryck sedan på **Clear/Back**.

Tryck på knappen	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Obs

Tryck på **0** för **Ä** **Ë** **Ö** **Ü** **Æ** **Ø** **Å** **Ñ** **0**.

- 6** Tryck på **Stop/Exit**.

Obs

Om du vill göra om inställningarna trycker du på **Stop/Exit** för att börja om från steg **1**.



För ytterligare information, se *Skriv text i bilaga C i bruksanvisningen.*

13 Ställa in telefonlinjetyp

Om du ansluter maskinen till en telefonlinje med automatisk telefonväxel PBX eller ISDN för att skicka och ta emot fax, är det också nödvändigt att ändra telefonlinjen enligt följande.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Grundinställn.
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Välj linjetyp.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Telefonväxel, ISDN (eller Normal).
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Telefonväxel och överföring

Maskinen är inledningsvis inställd på Normal, som gör att maskinen kopplas in på det allmänna telefonnätet. Flera kontor använder dock ett centralt telefonsystem eller automatisk telefonväxel (PBX). Din maskin kan kopplas till de flesta telefonväxelsystem (PABX). Maskinens återuppringningsfunktion stöder endast "timed break recall" (TBR). TBR fungerar med de flesta telefonväxelsystem så att du kan få kontakt med en utgående linje eller sända samtal till en annan anknötning. Den här funktionen kan användas när knappen **Tel/R** trycks ned.




Obs

Du kan välja knappen **Tel/R** (MFC-440CN) eller **R** (MFC-660CN) som en del av ett lagrat kortnummer. När du programmerar in kortnummer, tryck först på **Tel/R** (MFC-440CN) eller **R** (MFC-660CN) (skärmen visar '!'), och därefter anger du telefonnumret. Om du gör detta behöver du inte trycka på **Tel/R** (MFC-440CN) eller **R** (MFC-660CN) varje gång du slår ett kortnummer.
(Se Lagring av nummer för snabbuppringning i Bruksanvisningen.)


14 Välja mottagningsläge (för MFC-440CN)

Det finns fyra olika lägen: Endast fax, Fax/Tel, Manuell och Ext :Tel/Tsv.

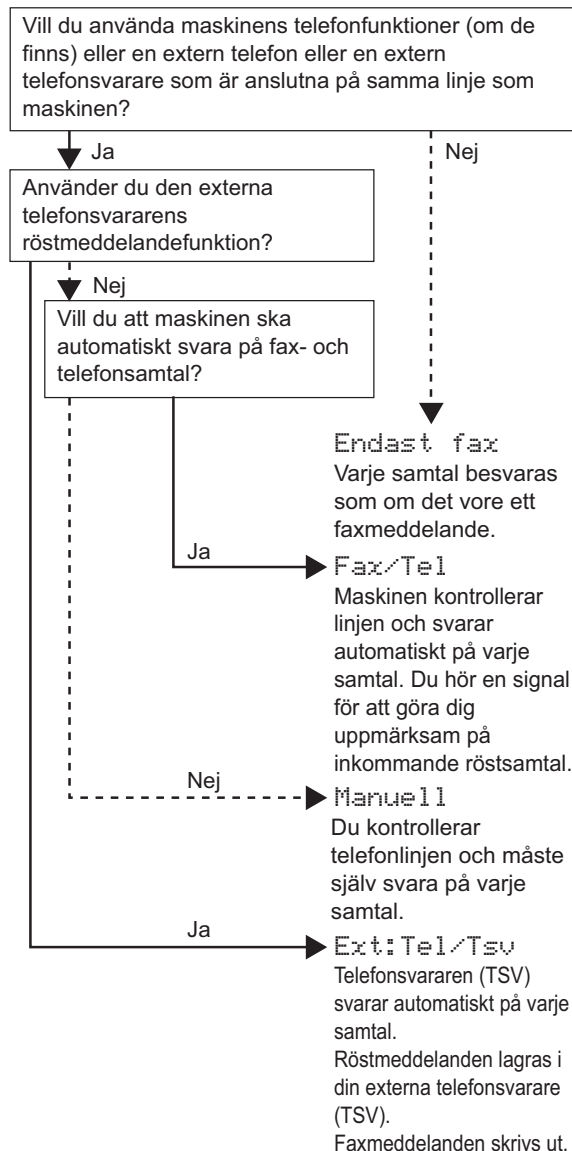


- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Grundinställn..
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Svarsläge.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja läget.
Tryck på **OK**.

5 Tryck på **Stop/Exit**.

 För ytterligare information, se Använda mottagningslägena a i kapitel 6 i bruksanvisningen.

15 Välja mottagningsläge (för MFC-660CN)

Det finns tre olika lägen: Endast fax, Fax/Tel och Manuell.

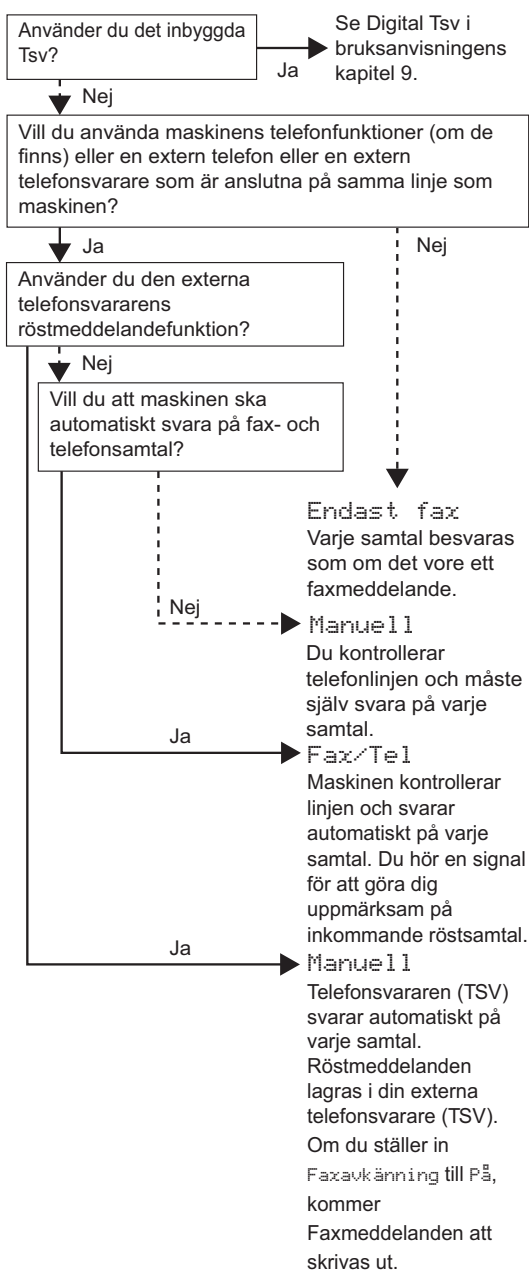


1 Tryck på **Menu**.

2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Grundinställn.
Tryck på **OK**.

3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Svarsläge.
Tryck på **OK**.

4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja läget.
Tryck på **OK**.


5 Tryck på **Stop/Exit**.

 För ytterligare information, se Använda mottagningslägena a i kapitel 6 i bruksanvisningen.

16 Sälla in den externa telefonsvararen (endast MFC-660CN)

Du måste spela in ett utgående meddelande för att kunna använda Tsv-läget.


1 Spela in ett utgående TAD-meddelande (Telsv. Medd).

 Se Utgående meddelande (OGM) i bruksanvisningen, kapitel 9.

2 Aktivera Tsv-läget.

Håll  nedtryckt tills den tänds.



 Om Tsv-läget är på ges den här funktionen företräde framför mottagningsinställningarna. Den inbyggda digitala telefonsvararen besvarar röstsamtal. Faxsamtal tas emot automatiskt.
För ytterligare information, se Digital Tsv (endast MFC-660CN) i bruksanvisningens kapitel 9.

Gå nu till

Gå till CD-ROM-skiva med 'MFL-Pro Suite' på nästa sida om du vill installera drivrutinerna.

CD-ROM-skiva med 'MFL-Pro Suite'

Windows®



Installera programsviten MFL-Pro

Du kan installera programsviten MFL-Pro Suite och multifunktionsdrivrutinerna.



Installera andra drivrutiner/verktyg

Du kan installera tillbehör till programsviten MFL-Pro Suite installera utan PaperPort® SE, eller installera endast skrivardrivrutinen.



Bruksanvisning

Visa bruksanvisningen för programanvändare och nätverksanvändare i HTML-format. I bruksanvisning för programanvändare och nätverksanvändare hittar du anvisningar för funktioner som används när maskinen ansluts till en dator. (t.ex. informationer om utskrift, skanning och nätbyggnad)



Onlineregistrering

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.



Brother Solutions Center

Besök webbplatsen Brother Solutions Center där du får hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, få uppdateringar av drivrutiner samt tips om hur du använder maskinen.



Reparera installationen av programsviten

MFL-Pro (endast USB)

Om ett fel inträffar under installationen av MFL-Pro Suite väljer du det här alternativet för automatisk reparation och återinstallation av MFL-Pro Suite.



Obs

MFL-Pro Suite inkluderar en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE med OCR och True Type®-teckensnitt.

PaperPort® SE med OCR är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument.

Macintosh®



Start Here OSX

Du kan installera programsviten MFL-Pro som inkluderar skrivar-, skannerdrivrutinerna och Brother ControlCenter2 för Mac OS® 10.2.4 eller senare.



Presto! PageManager

Du kan även installera Presto!® PageManager® för att lägga till en OCR-funktion till Brother ControlCenter2 och lätt skanna, dela och arrangera fotografier och dokument.



Documentation

Visa bruksanvisningen för programanvändare och nätverksanvändare i HTML-format. I bruksanvisning för programanvändare och nätverksanvändare hittar du anvisningar för funktioner som används när maskinen ansluts till en dator. (t.ex information om utskrift, skanning och nätbyggnad)



Brother Solutions Center

Besök webbplatsen Brother Solutions Center där du får hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, få uppdateringar av drivrutiner samt tips om hur du använder maskinen.



On-Line Registration

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.

Följ anvisningarna för ditt operativsystem och gränssnitt på den här sidan.

För de senaste drivrutinerna och dokumentationen och för att hitta den bästa lösningen på ditt problem eller svaret på din fråga, gå till Brother Solutions Center direkt från drivrutinen eller gå till: <http://solutions.brother.com>.

Windows®



För användare av USB-gränssnitt
(för Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 16



För användare av nätverksgränssnitt
(för Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 19

Macintosh®



För användare av USB-gränssnitt
(för Mac OS® X 10.2.4 eller senare) 23



För användare av nätverksgränssnitt
(för Mac OS® X 10.2.4 eller senare) 26

För användare av USB-gränssnitt (för Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


Viktigt

Kontrollera att du har slutfört anvisningarna från steg 1 *Ställa in maskinen* på sidan 4 med 13.

Obs

- Var god och stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.
- Kontrollera att det inte finns något minneskort i maskinens mediaenhet.

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från din dator om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

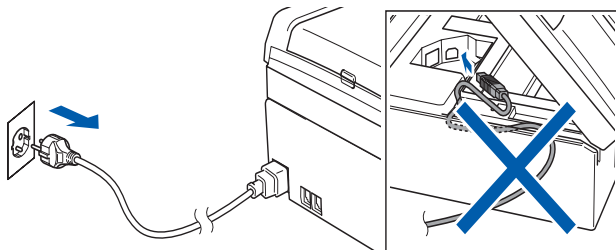

- 2 Starta datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)

- 3 Sätt i CD-ROM-skivan som erhålls i CD-ROM-enheten. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om skärmen för språkval visas, välj språk.




- 4 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.




Obs

- Om det här fönstret inte öppnas, öppnar du Utforskaren och kör programmet **setup.exe** från Brother-skivans rotmapp.
- Om du använder Windows® 2000 Professional och har inte installerat service pack 3 (SP3) eller senare:
Om du vill nå PhotoCapture Center™-funktioner från din dator måste du kanske först installera en Windows® 2000-uppdatering.
Windows® 2000-uppdateringen ingår i MFL-Pro Suite-installationen.
Gör så här när du vill installera uppdateringen:
1 Klicka på **OK** för att börja installera Windows®-uppdateringarna.




- 2 Klicka på **OK** vid uppmaning för att starta om datorn.
- 3 Installationen av MFL-Pro Suite fortsätter automatiskt när datorn startats om.
Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan i den igen, eller dubbelklickar på **setup.exe**-programmet från rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 4 för att installera MFL-Pro Suite.

- 5** När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® SE, klickar du på **Ja**.

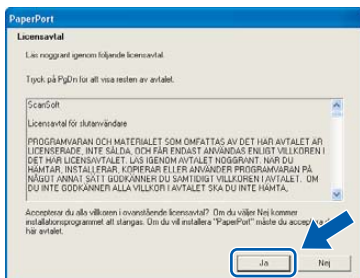

- 10** Med hjälp av båda händerna och plastflikarna på båda sidorna av maskinen, lyft upp skannerlocket tills det säkert låses fast.

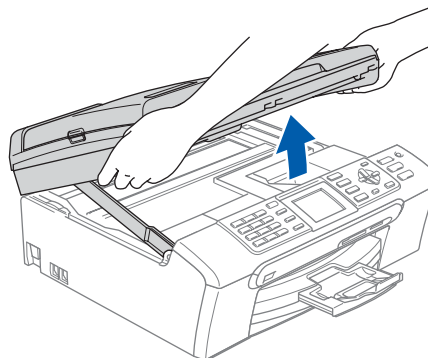


- 6** Installationen av PaperPort® SE startar automatiskt och därefter inleds installationen av programsviten MFL-Pro Suite.


- 7** När fönstret med licensavtalet för programmet Brother MFL-Pro Suite visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.




- 11** Anslut USB-kabeln till USB-kontakten, som är markerad med en -symbol. Du kommer att hitta USB-kontakten inuti maskinen på höger sida enligt bilden nedan.

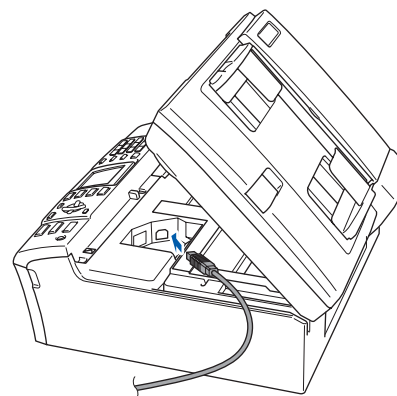


- 8** Välj **Lokal anslutning**, och klicka på **Nästa**. Installationen fortsätter.

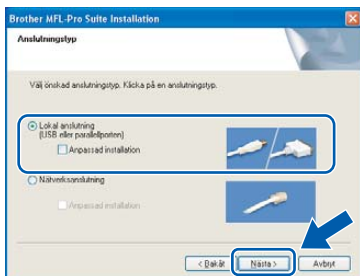

- 12** För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Koppla sedan kabeln till din dator.

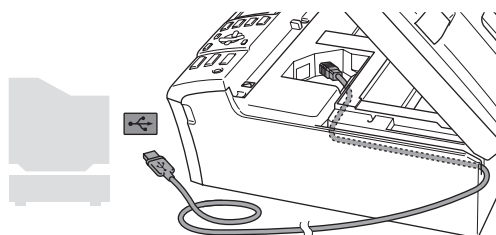


- 9** När den här skärmen visas, gå till nästa steg.




Olämplig installation

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke-strömförsörjd USB-hubb. Brother rekommenderar att du kopplar din maskin direkt till din dator.
- Se till att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.

- 13** Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset (①). Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt (②) och stäng det (③).

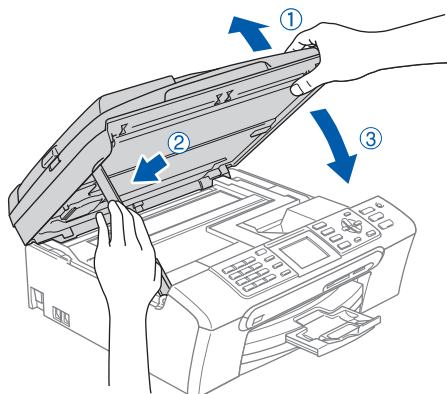

- 14** Starta maskinen genom att koppla nätkabeln.

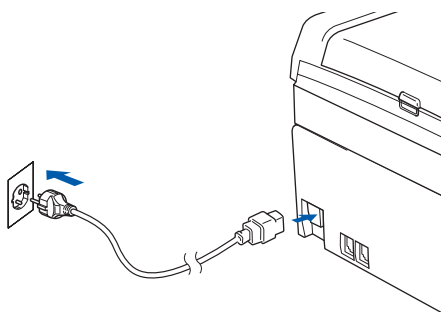


Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Installationens skärmbilder visas i tur och ordning. **Var god och vänta. Det tar några sekunder för att visa samtliga skärmar.**


⊘ Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga några skärmar under installationen.

- 15** Välj alternativ på registreringskärm och följ anvisningarna som ges.

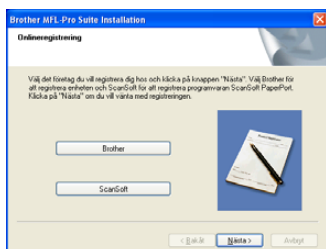

- 16** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. (Efter att datorn startats om, för Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, måste du vara inloggad med administratörrättigheter.)

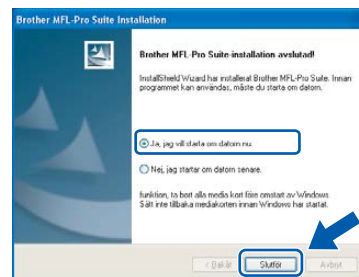

📝 Obs

Installationsdiagnosen körs automatiskt efter att datorn har startats om. Om installationen misslyckas, visas installationens resultatfönster. Om Diagnostik visar ett misslyckande, följ anvisningarna på skärmen eller läs online-hjälpen och Frågor som ofta ställs i **Start/Alla Program (Program)/Brother/ MFC-XXXX**.



MFL-Pro Suite har installerats. Installationen är klar.

📝 Obs


- MFL-Pro Suite inkluderar en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE med OCR och True Type®-teckensnitt. PaperPort® SE med OCR är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument.
- Windows® XP Professional x64 Edition stöder inte Brother ControlCenter3 moderna användargränssnitt (se bruksanvisningen för programanvändare på CD-ROM-skivan för ytterligare information).


För användare av nätverksgränssnitt (för Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


Viktigt

Kontrollera att du har slutfört anvisningarna från steg 1 *Ställa in maskinen* på sidan 4 med 13.


- 1 Dra ur maskinens kontakt ur eluttaget.
- 2 Med hjälp av båda händerna och plastflikarna på båda sidorna av maskinen, lyft upp skannerlocket tills det säkert låses fast.

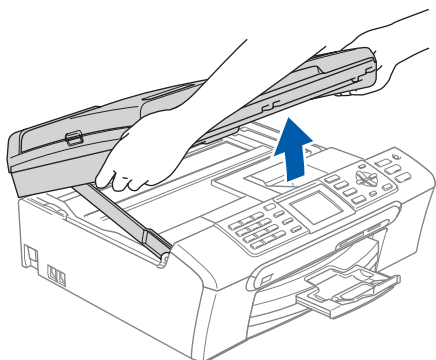

- 3 Anslut nätverkskabeln till LAN-kontakten markerad med en -symbol. Du kommer att hitta LAN-kontakten inuti maskinen på vänster sida enligt bilden nedan.

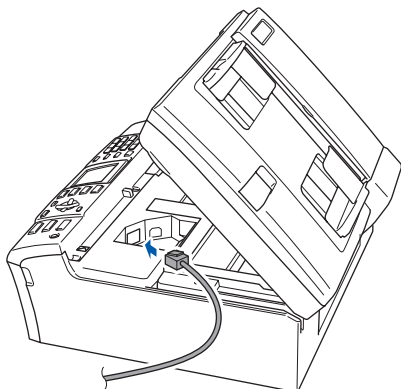

- 4 För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Koppla sedan kabeln till ditt nätverk.

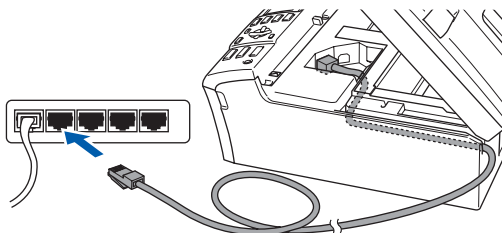


⊘ Olämplig installation

Se till att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.


📝 Obs

Om både en USB-kabel och nätverkskabel används, för de båda kablarna genom kabelrännan, en över den andra.

- 5 Lyft upp skannerlocket för att släppa upp låset (①). Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt (②) och stäng det (③).

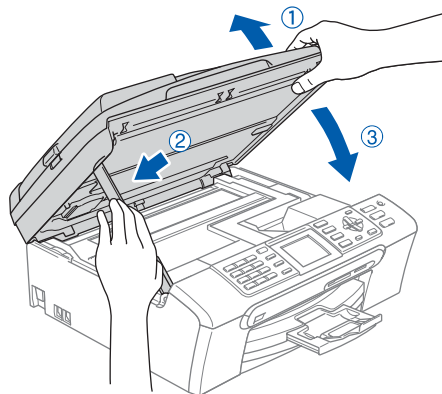

- 6 Starta maskinen genom att koppla nätkabeln.

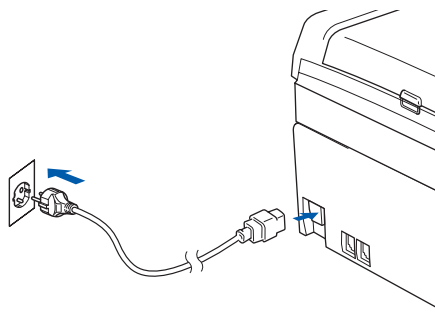

7 Starta datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, måste du vara inloggad med administratör rättigheter.)
Stäng alla program innan du installerar programsviten MFL-Pro Suite.




Obs

Om du använder ett brandväggsprogram måste du inaktivera det före installationen. När du har kontrollerat att du kan skriva ut efter installationen, kan du starta om brandväggsprogrammet.

8 Sätt i CD-ROM-skivan som erhålls i CD-ROM-enheten. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om skärmen för språkval visas, välj språk.




9 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

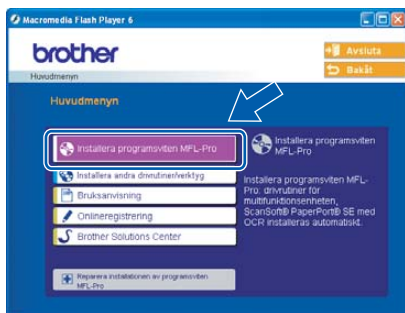


Obs

- Om det här fönstret inte öppnas, öppnar du till Utforskaren och kör programmet **setup.exe** från Brother-skivans rotmapp.
- När du ser följande bild klickar du på **OK** för att installera Windows®-uppdateringar. Datorn startas eventuellt om efter installationen av uppdateringarna. Sedan fortsätter installationen automatiskt.



Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan i den igen, eller dubbelklickar på **setup.exe**-programmet från rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 9 för att installera MFL-Pro Suite.

10 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® SE, klickar du på **Ja**.

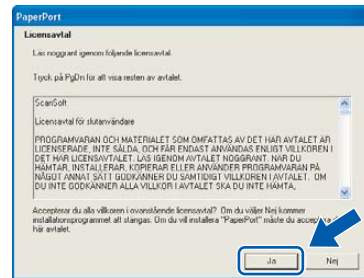


11 Installationen av PaperPort® SE startar automatiskt och därefter inleds installationen av programsviten MFL-Pro Suite.

12 När fönstret med licensavtalet för programmet Brother MFL-Pro Suite visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.



13 Välj **Nätverksanslutning**, och klicka på **Nästa**.

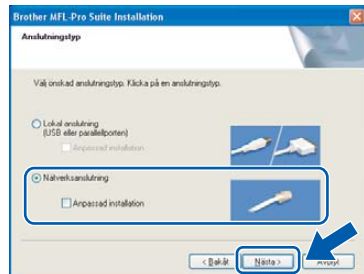


14 Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Installationens skärmbilder visas i tur och ordning. **Var god och vänta. Det tar några sekunder för att visa samtliga skärmar.**

⊘ Olämplig installation

Försök INTE att stänga några skärmar under installationen.


- 15** Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk, välj maskinen i listan och klicka sedan på **Nästa**.

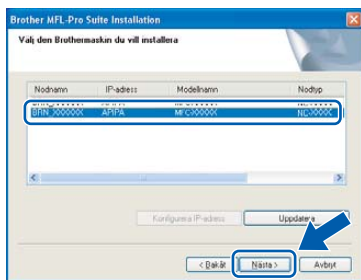

Obs

Det här fönstret visar inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.


- 16** Om maskinen inte redan har konfigurerats för nätverket visas följande skärm.




Klicka på **OK**.

Fönstret **Konfigurera IP-adress** visas. Ange en IP-adress för maskinen som är lämplig för nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

- 17** Välj alternativ på Brothers och ScanSofts registreringskärm och följ anvisningarna som ges.

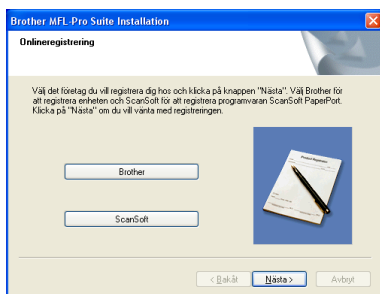

- 18** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. (För Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, måste du vara inloggad med administratörrättigheter.)

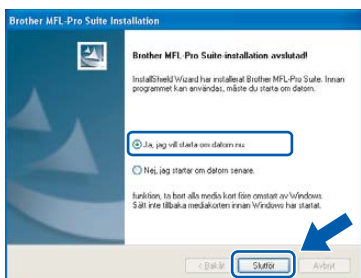


Obs

- *Installationsdiagnos körs automatiskt efter att datorn har startats om. Om installationen misslyckas, visas installationens resultatfönster. Om Diagnostik visar ett misslyckande, följ anvisningarna på skärmen eller läs online-hjälpen och Frågor som ofta ställs i **Start/Alla Program (Program)/Brother/ MFC-XXXX**.*
- När du har kontrollerat att du kan skriva ut efter installationen, kan du starta om brandväggsprogrammet.
- Brandväggsinställningen på din dator kan avslå den nödvändiga nätverkskopplingen för nätverksskanning och PC-Fax. Följ anvisningarna nedan för att konfigurera din brandvägg. Om du använder en personlig brandvägg, se din programvaras bruksanvisning eller kontakta programvarans tillverkare.
- För användare av Windows® XP SP2:
 - 1 Klicka på knappen **Start**, **Kontrollpanel** och sedan **Windows-brandvägg**. Se till att Windows brandvägg på fliken **Allmänt** står på **On**.
 - 2 Klicka på fliken **Avancerat** och knappen **Inställningar...**



- 3 Klicka på knappen **Lägg till**.
- 4 Lägg till 54925 för nätverksskanning och ange informationen nedan:
 - 1) (En beskrivning)
 - 2) Lokal host
 - 3) 54925
 - 4) 54925
 - 5) Välj **UDP**
 Klicka sedan på **OK**.

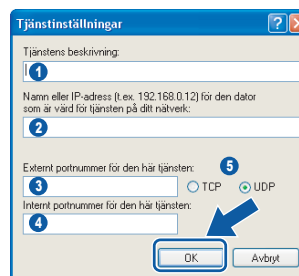

- 5 Klicka på knappen **Lägg till**.

- 6 Lägga till 54926 för PC-FAX nätverk och ange informationen nedan:
 - 1) (En beskrivning)
 - 2) Lokal host
 - 3) 54926
 - 4) 54926
 - 5) Välj **UDP**Klicka sedan på **OK**.
- 7 Klicka på knappen **Lägg till**.
- 8 Lägga till 137 för båda nätverksskanning och PC-FAX nätverk och ange informationen nedan:
 - 1) (En beskrivning)
 - 2) Lokal host
 - 3) 137
 - 4) 137
 - 5) Välj **UDP**Klicka sedan på **OK**.
- 9 Kontrollera om de nya inställningarna läggs till och markeras och klicka sedan på **OK**.



**MFL-Pro Suite har installerats.
Installationen är klar.**



Obs

- MFL-Pro Suite inkluderar en nätverkskrivardrivrutin, nätverkskannerdrivrutin, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE med OCR och True Type®-teckensnitt. PaperPort® SE är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument.
- Windows® XP Professional x64 Edition stöder inte Brother ControlCenter3 moderna användargränssnitt (se bruksanvisningen för programanvändare på CD-ROM-skivan för ytterligare information).

För användare av USB-gränssnitt (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)


Viktigt


Kontrollera att du har slutfört anvisningarna från steg 1 *Ställa in maskinen* på sidan 4 med 13.


Obs

Användare av Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3 måste uppgradera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (För senaste information om Mac OS® X, besök <http://solutions.brother.com>)


- 1 Med hjälp av dina händer, används plastflikarna på maskinens sidor för att lyfta skannerlocket tills det låses på plats på öppet läge.

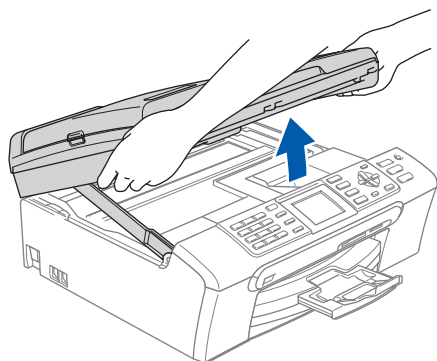

- 2 Anslut USB-kabeln till USB-kontakten, som är markerad med en -symbol. Du kommer att hitta USB-kontakten inuti maskinen på höger sida enligt bilden nedan.

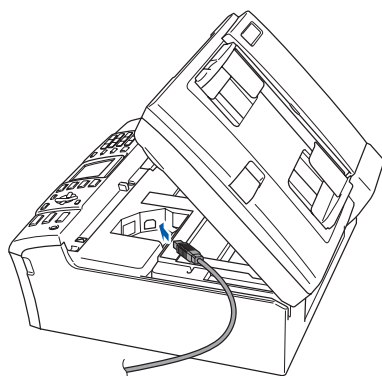


- 3 För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Koppla sedan kabeln till din dator.

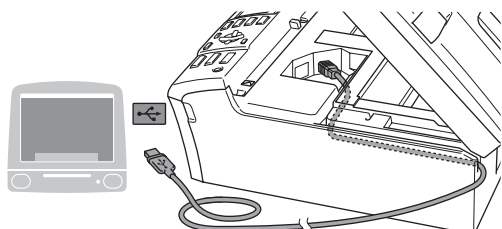

⊘ Olämplig installation

- Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke-strömförsörd USB-hubb. Brother rekommenderar att du kopplar din maskin direkt till din dator.
- Se till att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.

- 4 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset (①). Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt (②) och stäng det (③).

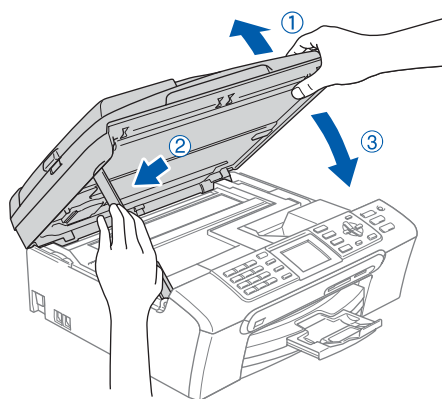


⊘ Obs

Se till att maskinen är på genom att koppla in nätkabeln.

- 5 Starta Macintosh-datorn®.
- 6 Sätt i CD-ROM-skivan som erhålls i CD-ROM-enheten.




- 7** Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera.
Följ anvisningarna på skärmen.

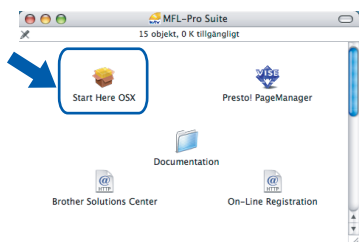

Obs

Var god och vänta. Det tar några sekunder för programvarans installation. Efter installationen, klicka på **Starta om** för att slutföra installationen av programvaran.

- 8** Brothers programvara kommer att söka efter Brother-enheten. Under denna tid visas följande skärm.




- 9** Klicka på **OK** när den här skärmen visas.




- OK!** För användare av Mac OS® X 10.3.x eller senare:
MFL-Pro Suite, Brother skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och Brother ControlCenter2 har installerat. Installationen är klar. Gå till steg 14.


- 10** För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8: Klicka på **Lägg till**.

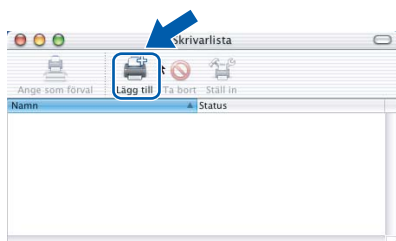



- 11** Välj **USB**.

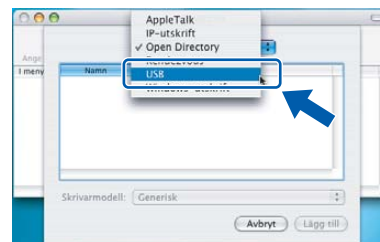

- 12** Välj **MFC-XXXX** (där XXXX är modellnamnet), och klicka på **Lägg till**.

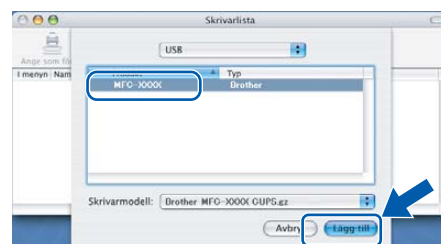


- 13** Klicka på **Utskriftskontroll**, och sedan **Avsluta Utskriftskontroll**.

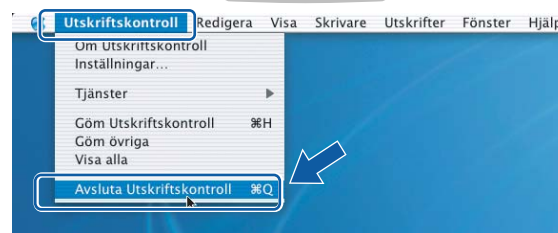

- OK!** **MFL-Pro Suite, Brother skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och Brother ControlCenter2 har installerat. Installationen är klar.**

- 14** För att installera Presto!® PageManager®, klicka på **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

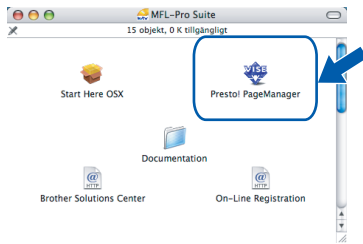

Obs

Då Presto!® PageManager® har installerats, läggs en OCR-funktion till till Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.


För användare av nätverksgränssnitt (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)


Viktigt

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidorna 4 genom 13.


- 1 Med hjälp av båda händerna och plastflikarna på båda sidorna av maskinen, lyft upp skannerlocket tills det säkert låses fast.

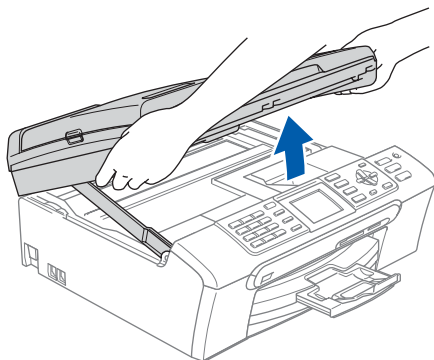

- 2 Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerade med en -symbol. Du kommer att hitta LAN-kontakten inuti maskinen på vänster sida enligt bilden nedan.

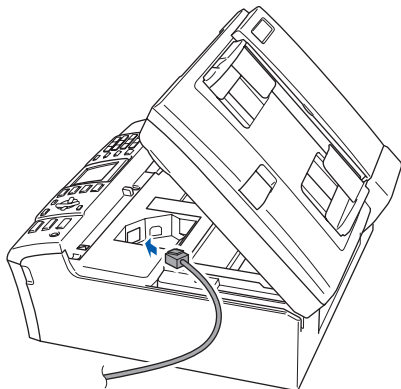

- 3 För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Koppla sedan kabeln till ditt nätverk.

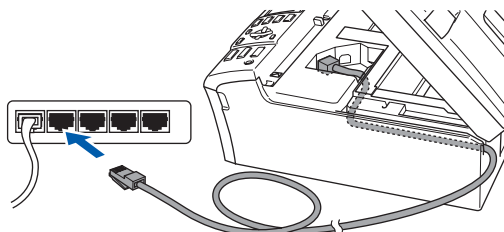


⊘ Olämplig installation

Se till att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.

📝 Obs

Om både USB- och LAN-kablar används, för de båda kablarna genom kabelrännan, en över den andra.

- 4 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset (①). Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt (②) och stäng det (③).

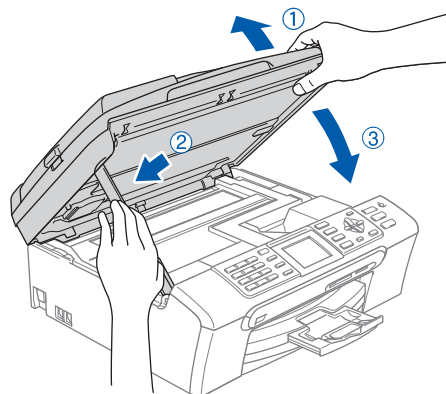


📝 Obs

Se till att maskinen är på genom att koppla in nätkabeln.

- 5 Starta Macintosh-datorn®.
- 6 Sätt i CD-ROM-skivan som erhålls i CD-ROM-enheten.




- 7 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera. För anvisningarna på skärmen

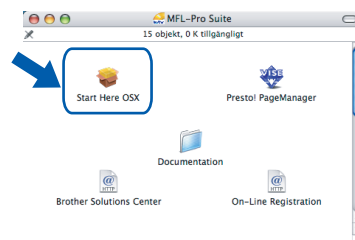


Var god och vänta. Det tar några sekunder för programvarans installation. Efter installationen, klicka på **Starta om** för att slutföra installationen av programvaran.

- 8** Brothers programvara kommer att söka efter Brother-enheten. Under denna tid kommer följande skärm att visas.



Obs


- Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk, välj maskinen i listan och klicka sedan på **OK**. Det här fönstret visas inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt. Gå till steg 9.

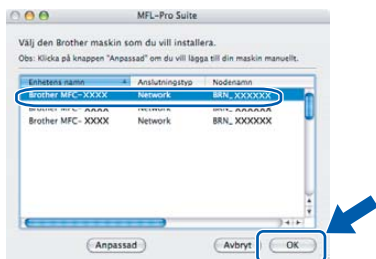

- Om den här skärmen visas, klicka på **OK**.




- Skriv ett namn för din Macintosh® i **Displaynamn** upp till 15 tecken och klicka på **OK**. Gå till steg 9.

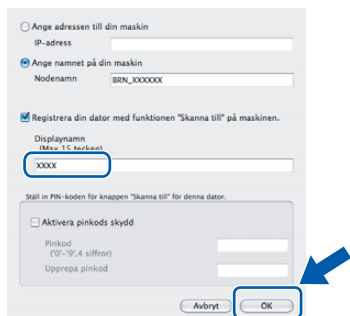

- Om du vill använda maskinens Scan-knapp för att skanna över nätverket måste du kryssa för rutan **Registrera din dator med funktionen "Skanna till" på maskinen**.
- Namnet som du anger kommer att visas på maskinens LCD-skärm då du trycker på knappen **Scan-knappen** och väljer ett skanneralternativ. (För ytterligare information, se Nätverksskanning i bruksanvisningen för programanvändare på CD-ROM-skivan.)


- 9** Klicka på **Lägg till**.

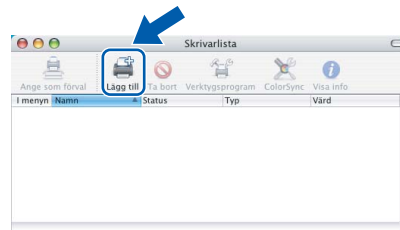


Obs

För användare av Mac OS® X 10.4, gå till steg 12.


- 10** För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.3.x: Gör de val som visas nedan.

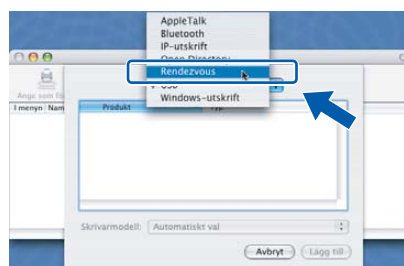


- 11** Välj **MFC-XXXX** (där XXXX är modellnamnet), och klicka på **Lägg till**. Gå till steg 13.

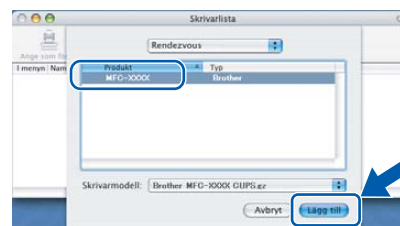

- 12** För användare av Mac OS® X 10.4: Välj **MFC-XXXX** (där XXXX är modellnamnet), och klicka på **Lägg till**.

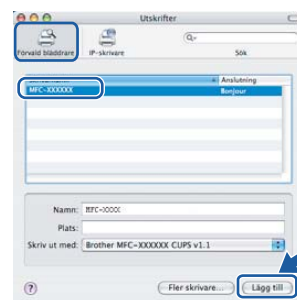

- 13** Klicka på **Skrivarinställning**, och sedan **Avsluta Skrivarinställning**.

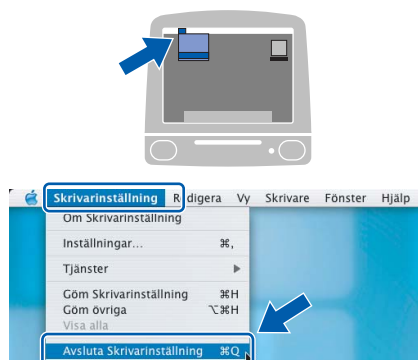


Obs

För användare av Mac OS® X 10.2.x, klicka på **Utskriftskontroll**, och sedan **Avsluta Utskriftskontroll**.



MFL-Pro Suite, Brother skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och Brother ControlCenter2 har installerat. Installationen är klar.

- 14** För att installera Presto!® PageManager®, klicka på **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

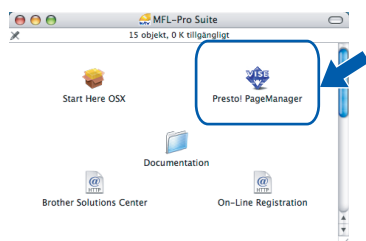

Obs

Då Presto!® PageManager® har installerats, läggs en OCR-funktion till till Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.

Konfigurationsverktyget BRAdmin Professional (För användare av Windows®)

Verktyget BRAdmin Professional för Windows® hanterar nätverkanslutna Brother-enheter, t.ex. nätverksanslutna multifunktionsmaskiner och/eller skrivare, i ett lokalt nätverk (LAN). För mer information om BRAdmin Professional, besök <http://solutions.brother.com>.

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Professional


- 1 Sätt in CD-ROM-skivan som erhålls i CD-ROM-enheten. Startskärmen visas automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen.



- 2 Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg** på menyn.




- 3 Klicka på **BRAdmin Professional**. Följ därefter anvisningarna på skärmen.


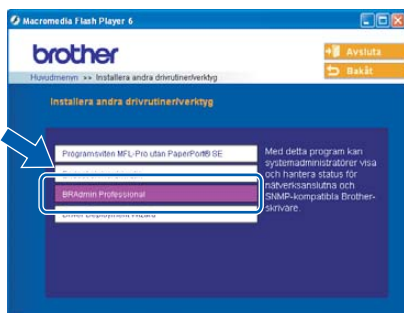


Ställa in IP-adress, nätmask och Gateway med BRAdmin Professional


- 1 Starta BRAdmin Professional och välj **TCP/IP**.

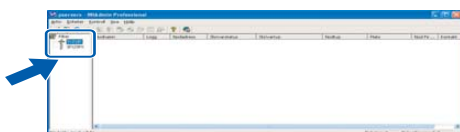


- 2 Klicka på **Enheter**, och sedan **Sök aktiva enheter**. BRAdmin söker automatiskt efter nya enheter.

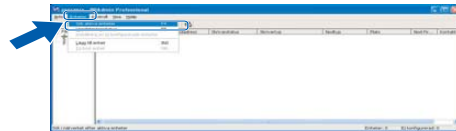

- 3 Dubbelklicka på den nya enheten.

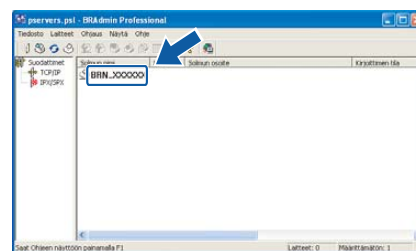

- 4 Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway** och klicka sedan på knappen **OK**.

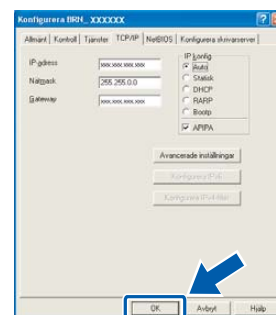

- 5 Adressinformationen sparas i skrivaren.



Obs

Du kan använda konfigurationsverktyget BRAdmin Professional för att ställa in lösenordet. (Se bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-ROM-skivan.)

Konfigurationsverktyget BRAdmin Light (För användare av Mac OS® X)

Programmet Brother BRAdmin Light är ett Java™-program som utvecklats för miljön Apple Mac OS® X. Det stöder några av funktionerna i programmet Windows BRAdmin Professional. Till exempel, med användning av programmet BRAdmin Light kan du ändra vissa nätverksinställningar på Brothers nätverksskrivare och flerfunktionsmaskiner. Programmet BRAdmin Light kommer att automatiskt installeras då du installerar MFC-Pro Suite. Se Installera drivrutinen och programvaran i denna Snabbguide om du inte ännu installerat MFL-Pro Suite. För mer information om BRAdmin Light, besök <http://solutions.brother.com>.


Ställa in IP-adress, nätmask och Gateway med BRAdmin Light




Obs

Om du har en DHCP/BOOTP/-server på ditt nätverk, behöver du inte utföra följande arbetsmoment. Skrivservern kommer automatiskt att få sin egen IP-adress. Kontrollera att versionen 1.4.1_07 eller senare för Java™-klientprogrammet har installerats på din dator.


- 1 Dubbelklicka på ikonen **Macintosh HD** på skrivbordet.

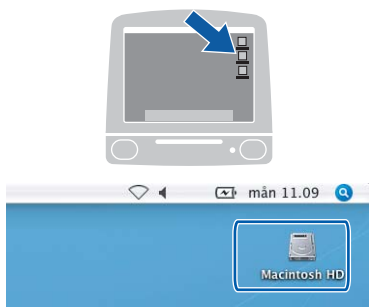


- 2 Välj **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** och klicka på **Utilities**.

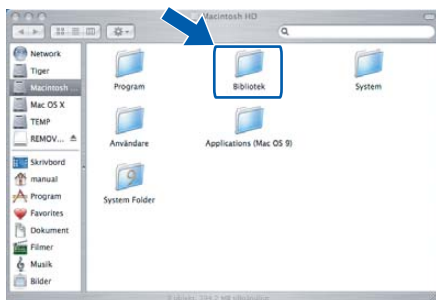


- 3 Dubbelklicka på filen **BRAdmin Light.jar**. Kör programmet BRAdmin Light. BRAdmin Light söker automatiskt efter nya enheter.

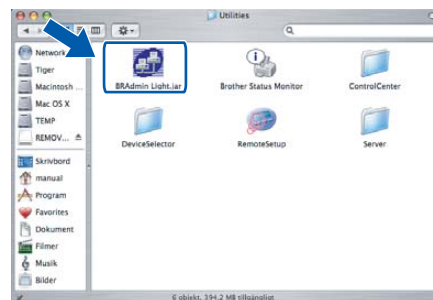

- 4 Dubbelklicka på den nya enheten.

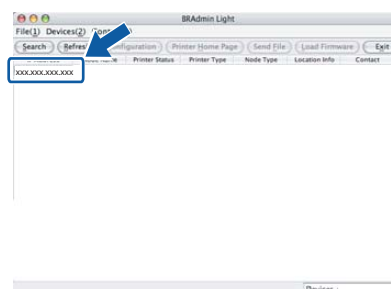

- 5 Ange **IP Address**, **Subnet Mask** och **Gateway** och klicka sedan på **OK**.




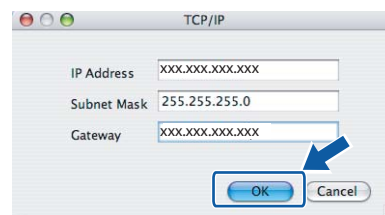


- 6 Adressinformationen sparas i skrivaren.

Förbrukningsvaror

När det är dags att byta ut bläckpatroner, visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. För mer information angående bläckpatroner till din maskin, besök <http://solutions.brother.com> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare.

Bläckpatron

Svart	Gul	Cyan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Windows och Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och andra länder.

Macintosh och True Type är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

PaperPort är ett inregistrerat varumärke som tillhör ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

PictBridge är ett varumärke.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd., sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad för att användas i affärsmiljö.

Copyright och Licens

©2006 Brother Industries Ltd.

Denna produkt inkluderar programvaran som utvecklats av följande säljare.

©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES INC.

brother®



LP5009026
SWE
Tryckt i Kina