


brother®

# РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

---

MFC-5460CN

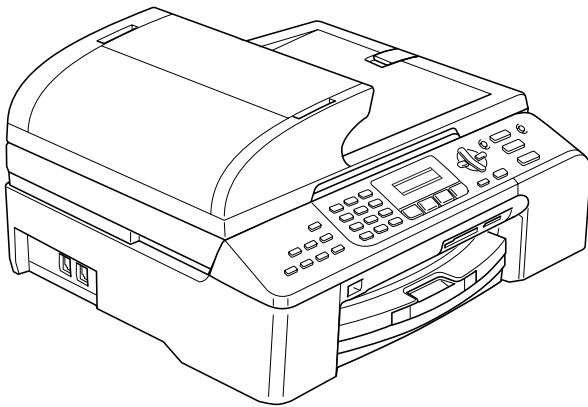

CE

# Декларация за съответствие на Европейската комисия съгласно разпоредбите на



## EC Declaration of Conformity

### Manufacturer

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

### Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd  
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,  
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine  
Type : Group 3  
Model Name : MFC-5460CN, MFC-5860CN

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004  
EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B  
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003  
EN61000-3-2: 2000  
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed : 2006

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 30th June, 2006

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Takashi Maeda  
Manager  
Quality Management Dept.  
Printing & Solutions Company

# Декларация за съответствие на Европейската КОМИСИЯ

## Производител

Brother Industries Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

## Завод

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd

G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,

Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

С настоящото се удостоверява, че:

Описание на продуктите : Факс машина

Вид : Група 3

Наименование на модела : MFC-5460CN

отговарят на разпоредбите на Директивата за Радио- и телекомуникационни крайни устройства (1999/5/ЕС) и на следните стандарти:

Хармонизирани : Безопасност EN60950-1: 2001 +A11: 2004

Електромагнитна съвместимост EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Клас В

EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2: 2000

EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Годината, в която е било прибавено означението CE : 2006

Издадено от : Brother Industries Ltd.

Дата : 30 юни 2006

Място : Нагоя, Япония

# Съдържание

## Раздел I Общо

<b>1</b>	<b>Обща Информация</b>	<b>2</b>
	Използване на документацията.....	2
	Символи и конвенции използвани в документацията.....	2
	Преглед на контролния панел .....	3
<b>2</b>	<b>Зареждане на документи и хартия</b>	<b>5</b>
	Зареждане на документи .....	5
	Използване на ADF.....	5
	Зареждане с хартия, пликосе и други носители .....	6
	Зареждане на хартия и други носители.....	6
<b>3</b>	<b>Общи настройки</b>	<b>8</b>
	Пестелив режим.....	8
	Настройване на устройството на Пестелив режим .....	8
	Отменяне на Пестеливия режим на устройството.....	8
	Настройка Пестелив режим .....	8
	Режим Таймер.....	9
	Настройки на хартията .....	9
	Тип хартия .....	9
	Размер на хартията .....	9
	Настройки на силата на звънене.....	10
	Сила на звънене .....	10
	Сила звук.....	10
	Сила звук на колонката .....	10
	Автоматично Лятно часово време .....	10
	LCD дисплей.....	10
	LCD Контраст .....	10

## Раздел II Факс

<b>4</b>	<b>Изпращане на факс</b>	<b>12</b>
	Влизане в Режим Факс .....	12
	Изпращане на факс от ADF .....	12
	Изпращане на факс от стъклото на скенера .....	12
	Изпращане на документи с размер Letter от стъклото на скенера.....	12
	Цветна трансмисия на факс .....	12
	Разпространение (Едноцветно само).....	13
	Отменяне на текущо Разпространение .....	13

Допълнителни операции на изпращане .....	13
Изпращане на факсове използвайки многобройни настройки .....	13
Проверка и отменяне на чакащи задачи .....	13
<b>5      Получаване на факс .....</b>	<b>14</b>
Режими на получаване .....	14
Избиране на режим на получаване .....	14
Използване на режимите на получаване .....	15
Само факс .....	15
Факс/Телефон .....	15
Ръчно .....	15
Външен TAD .....	15
Настройки на Режим получаване .....	15
Закъснение на позвъняването .....	15
Ф/Т позвъняване (Режим Факс/Тел. само) .....	15
Откриване на факс .....	15
<b>6      Телефонни и Външни устройства .....</b>	<b>16</b>
Гласови Операции .....	16
Тон или Пулс .....	16
Режим Факс/Телефон .....	16
Режим Факс/Телефон в Пестелив режим .....	16
Телефонни услуги .....	17
Настройка на типа на телефонната линия .....	17
Свързване с външен TAD (външен телефонен секретар) .....	17
Връзки .....	18
Запис на съобщение (OGM) на външен TAD .....	18
<b>7      Набиране и съхранение на номера .....</b>	<b>19</b>
Как се набира .....	19
Ръчно набиране .....	19
Скоростно-Набиране .....	19
Търсене .....	19
Преизбиране на факс .....	20
Съхраняване на номера .....	20
Съхранение на пауза .....	20
Запазване на номера за Скоростно-набиране .....	20
Настройка на Групи за разпространение .....	21
<b>8      Разпечатване на рапорти .....</b>	<b>22</b>
Факс рапорти .....	22
Рапорт за проверка на трансмисията .....	22
Факс протокол (рапорт на активност) .....	22
Рапорти .....	22
Как се разпечатва рапорт .....	22

## Раздел III Копиране

<b>9</b>	<b>Копиране</b>	<b>24</b>
	Как се копира.....	24
	Влизане в режим Копиране.....	24
	Единично копиране.....	24
	Многократно копиране.....	24
	Клавиши Копиране.....	25
	Опции на Копиране.....	25

## Раздел IV Разпечатване на Директно Фото

<b>10</b>	<b>Разпечатване на снимки от карта памет</b>	<b>28</b>
	PhotoCapture Center™ Операции .....	28
	Сканиране към памет карта без компютър.....	28
	Използване на памет карти .....	28
	Как се разпечатва от памет карта .....	29
	Разпечатване на индекса с кратки описания .....	29
	Разпечатване на изображения .....	30
	DPOF разпечатване.....	31
	Разпечатване без ограничител.....	31
	Сканиране към карта .....	32
	Променяне на качеството на снимката .....	32
	Промяна на черно-белия файл формат .....	32
	Промяна на цветен файл формат .....	32
<b>11</b>	<b>Разпечатване на снимки от фотоапарат с помощта на PictBridge</b>	<b>33</b>
	Преди да използвате PictBridge.....	33
	Изисквания за PictBridge .....	33

## Раздел V Допълнения

<b>A</b>	<b>Сигурност и Легалност</b>	<b>36</b>
	Избор на местоположение .....	36
	Безопасна употреба на устройството .....	37
	Важни мерки за безопасност .....	41
	ВАЖНО - За вашата безопасност .....	42
	LAN връзка .....	42
	ЕС Постановление 2002/96/ЕС и EN50419.....	43
	Правни ограничения за копиране.....	43
	Търговски марки .....	44

<b>B</b>	<b>Отстраняване на неизправности и текуща поддръжка</b>	<b>45</b>
	Отстраняване на неизправности .....	45
	Ако имате затруднения с устройството си.....	45
	Съобщения за грешки .....	52
	Задръствания на документи .....	55
	Задръстване на принтера или задръстване с хартия .....	55
	Откриване на тон набиране .....	57
	Смущения на телефонната линия.....	57
	Текуща поддръжка .....	58
	Подмяна на касетите с мастило .....	58
	Почистване на скенера .....	60
	Почистване на главата .....	60
	Проверка на качеството на разпечатване .....	60
	Проверка на подравняването на разпечатването.....	61
	Опаковане и транспортиране на устройството .....	62
<b>C</b>	<b>Меню и Функции</b>	<b>64</b>
	Клавиши на менюто .....	64
	Въвеждане на текст .....	65
<b>D</b>	<b>Спецификации</b>	<b>66</b>
	Общо .....	66
	Консумативи .....	68
<b>E</b>	<b>Индекс</b>	<b>69</b>



## Общо

---

Обща Информация	2
Зареждане на документи и хартия	5
Общи настройки	8



## Използване на документацията

Благодарим Ви, че купувате устройство на Brother! Прочитането на документацията ще Ви помогне да използвате устройството си максимално.

### Символи и конвенции използвани в документацията

В документацията са използвани следните символи и конвенции.

<b>Получерен</b>	Получерният шрифт идентифицира клавишите на контролния панел на устройството.
<i>Курсивен</i>	Курсивният шрифт подчертава важна информация или насочва към свързана тема.
Courier New	Шрифтът Courier New идентифицира съобщенията показвани на дисплея на устройството.



Предупрежденията ви казват как да се предпазите от евентуално нараняване.



Иконите за опасност от токов удар ви предупреждават за възможен токов удар.



Иконите за гореща повърхност ви предупреждават да не докосвате горещите части на принтера.



Предупрежденията посочват процедури, които да следвате или да избягвате, за да не се стигне до повреда на принтера или други предмети.




Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация или ви дават полезни съвети за това как съответната операция работи с други функции.



Иконите за неправилна инсталация ви предупреждават за устройства и операции, които са несъвместими с устройството.

# Преглед на контролния панел

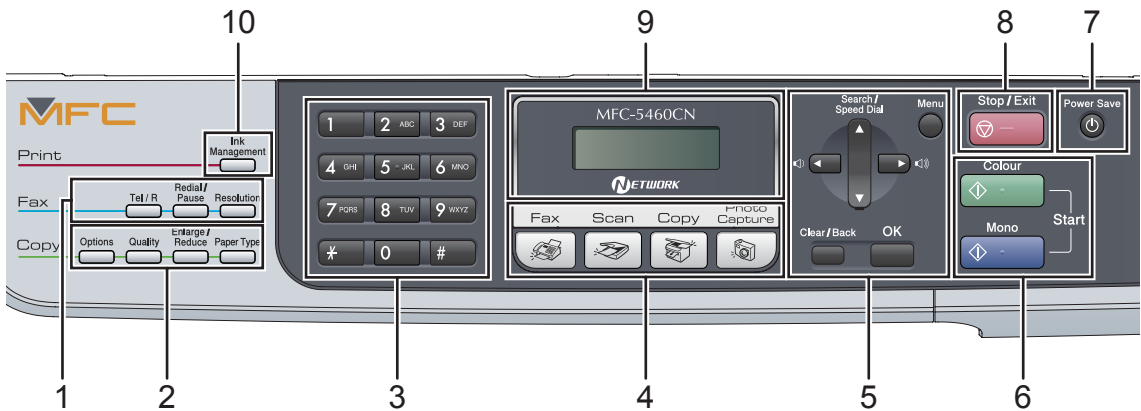

## 1 Факс клавиши:

### ■ Tel/R (Тел/П)

Този клавиш се използва за приемане на телефонен разговор след като сте вдигнали слушалката на външно позвъняване във Ф/Т псевдо-позвъняване.

Също така използвайте този клавиш за да получите достъп до външна линия или за да прехвърлите разговор на друг вътрешен номер, свързан с PBX.

### ■ Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)

Преизбира последния набран номер. Също така служи за въвеждане на пауза когато се програмират номера за бързо набиране.

### ■ Resolution (Резолюция)

Дава възможност временно да промените резолюцията когато изпращате факс.

## 2 Клавиши Копиране (Временни настройки):

### ■ Options (Настройки)

Дава възможност временно да промените настройките на многократното копиране когато сте в режим копиране.

### ■ Quality (Качество)

Дава възможност временно да промените настройките на качеството.

### ■ Enlarge/Reduce (Увеличение/Намаление)

Дава възможност да увеличите или намалите копията в зависимост от скалата, която желаете.

### ■ Paper Type (Вид хартия)

Дава възможност да изберете какъв тип хартия желаете да използвате за следващото копие.

## 3 Клавиатура за набиране

Използвайте тези клавиши за да набирате телефонни или факс номера и за клавиатура при въвеждане на информация в устройството.

Клавишът # временно превключва режима на набиране от Пулс на Тон по време на телефонен разговор.

## 4 Клавиши Режим:

### ■ Fax (Факс)

Дава възможност за достъп до режим Факс.

### ■ Scan (Сканиране)

Дава възможност за достъп до режим Сканиране.

### ■ Copy (Копиране)

Дава възможност за достъп до режим Копиране.

### ■ PhotoCapture (Картов център)

Дава възможност за достъп до режим PhotoCapture Center™.

## 5 Клавиши на менюто:

### ■ **Menu (Меню)**

Дава възможност за достъп до главното меню.

### ■ **▲ Search/Speed Dial (Търси/Скорост)**

Дава възможност да прегледате и да набирате номера съхранени в паметта.

### ■ **Бутони за настройка на звука**



В режим Факс, можете да натиснете тези клавиши за да регулирате силата на позвъняване.



Натиснете за да се преместите напред или назад в менюто.



Натиснете за да преминете през опциите и менютата.

### ■ **Clear/Back (Изчисти)**

Натиснете за да отмените настоящата настройка.

### ■ **OK**

Дава възможност за да изберете дадена настройка.

## 6 Клавиши за стартиране:

### ■ **Colour Start (Старт Цветно)**

Дава възможност да започнете да изпращате факсове или да правите цветни копия. Също така дава възможност да започнете да сканирате (цветно или чернобяло, в зависимост от настройките на сканиране в ControlCenter).

### ■ **Mono Start (Старт черно-бяло)**

Дава възможност да започнете да изпращате факсове или да правите черно-бели копия. Също така дава възможност да започнете да сканирате (цветно или чернобяло, в зависимост от настройките на сканиране в ControlCenter).

## 7 Power Save (Икономия на енергия)

Дава възможност да поставите устройството в Пестелив режим.

## 8 **Stop/Exit (Стоп/Излез)**

Прекъсва операцията или излиза от менюто.

## 9 LCD (Дисплей от течни кристали)

Показва съобщения на екрана за да ви помогне да настроите и използвате устройството си.

## 10 Ink Management (Контрол на мастилата)

Дава възможност да почистите главата, да проверите качеството на разпечатване и да проверите останалото количество мастило.

## Зареждане на документи

### Използване на ADF

ADF може да поеме до 35 страници и да подава всяка страница индивидуално. Използвайте стандартна 80 g/m<sup>2</sup> (20 lb) хартия и винаги я разлистете преди да я поставите в ADF.

### Препоръчителна среда

Температура:	20 до 30° C (68 до 86° F)
Влажност:	50% до 70%
Хартия:	80 g/m <sup>2</sup> A4 (20 lb LTR)

### Поддържани размери на документи

Дължина:	148 до 355.6 мм (5.8 до 14 инча)
Ширина:	148 до 215.9 мм (5.8 до 8.5 инча)
Тегло:	64 до 90 g/m <sup>2</sup> (17 до 24 lb)

### Как се зареждат документи

#### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


НЕ бутайте документа когато се зарежда.

НЕ използвайте намачкана, набръчкана, сгъната, разкъсана, лепена, с телчета, кламери или тиксо хартия.

НЕ използвайте картон, вестници или платове.


- Уверете се, дали документите писани с мастило са напълно изсъхнали.

- 1 Разгънете подложката за документи на ADF.

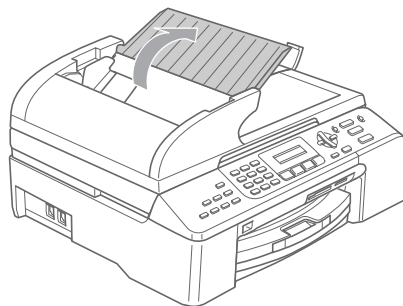

- 2 Разлистете добре страниците. Уверете се, дали поставяте документите **с лицето нагоре, с горната част напред** в ADF така, че да докосват захранващата ролка.
- 3 Регулирайте водачите така, че да съвпадат с ширината на документите.

- 4 Разгънете удължителя на подложката за документи на ADF (1).





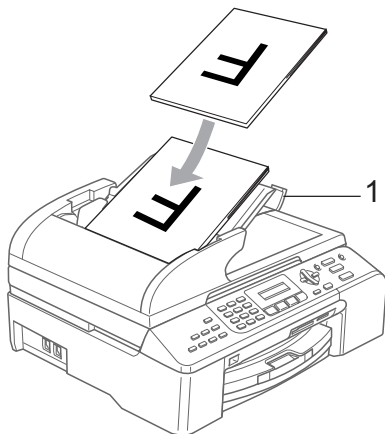


**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

НЕ оставяйте дебели документи върху скенера. Ако го направите ADF може да се задръсти.


## Зареждане с хартия, пликове и други носители

### Зареждане на хартия и други носители

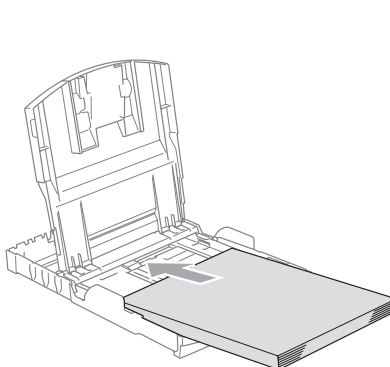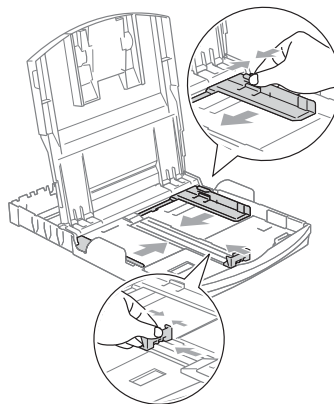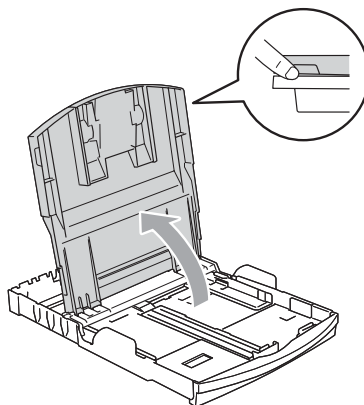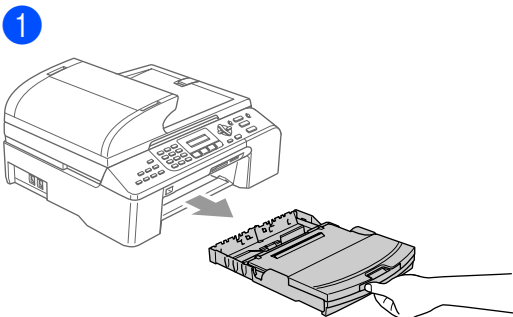


 **Забележка**

Когато използвате размер на хартията Legal, натиснете и задръжте фиксатора за хартия и едновременно с това извадете предната част на тавата за хартията.

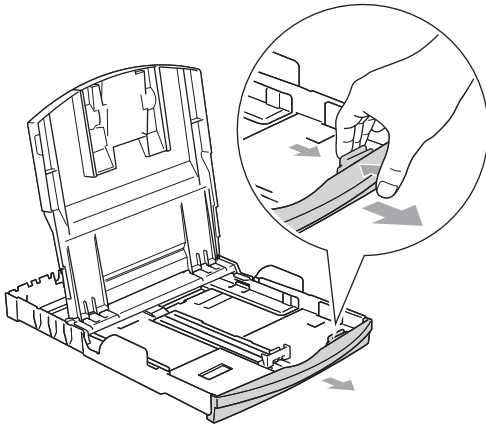


- 5 Внимателно регулирайте водачите на широчината и дължината на хартията с две ръце за да наместите хартията.

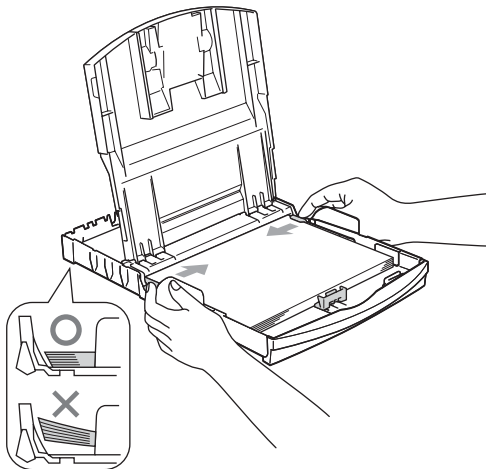


 **Забележка**

Внимавайте да не поставите хартията прекалено навътре; тя може да се повдигне в задната част на тавата и да причини проблеми при подаването.

- 6 Затворете плътно капака на тавата на излизащата хартия.

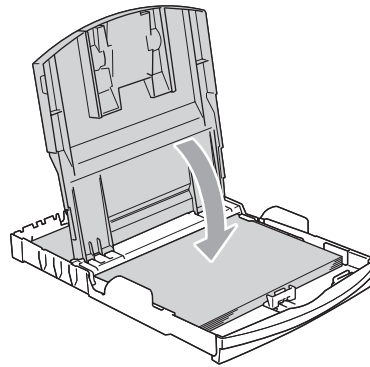

- 7
- 

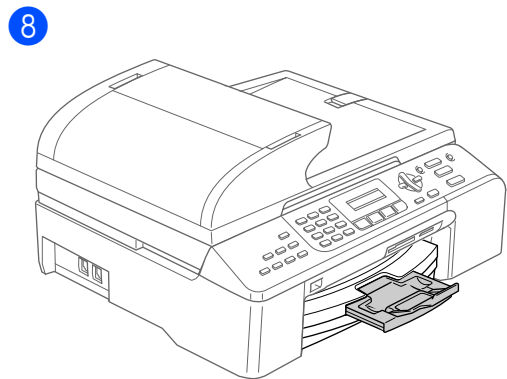

## Пестелив режим

### Настройване на устройството на Пестелив режим

- 1 Натиснете и задръжте клавиш **Power Save (Икономия на енергия)** докато дисплеят покаже **Изключване**.  
Светлинката на дисплея се изключва.

### Отменяне на Пестеливия режим на устройството

- 1 Натиснете и задръжте клавиш **Power Save (Икономия на енергия)** докато дисплеят покаже **Моля изчакай**.  
Дисплеят показва дата и час.

### Настройка Пестелив режим

Можете да конфигурирате клавиша на устройството **Power Save (Икономия на енергия)**.


- 1 Натиснете **Menu (Меню), 1, 6**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете **Получи Факс:Вкл.**, или **Получи Факс:Изкл.**.  
Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Настройка Вкл./Изкл.	Режим Получаване	Достъпни операции
Получи Факс: Вкл. (фабричен)	Само Факс Външен TAD	Факс получаване Откриване на факс Закъснял факс <sup>1</sup> Опции на факса от разстояние <sup>1</sup> Изтегляне от разстояние <sup>1</sup>  ■ Можете да получавате факс <b>Mono Start (Старт черно-бяло)</b> или <b>Colour Start (Старт Цветно)</b> .
	Ръчно Факс/тел <sup>2</sup>	Откриване на факс Закъснял факс <sup>1</sup>  ■ Можете да получавате факс <b>Mono Start (Старт черно-бяло)</b> или <b>Colour Start (Старт Цветно)</b> .
Получи Факс: Изкл.	—	Няма да са достъпни никакви други операции освен почистване на главата.

- 1 Трябва да бъде настроен преди да изключите устройството.
- 2 Не можете да получавате автоматично факсове даже, ако сте настроили режима на получаване на Факс/тел.

## Режим Таймер

Можете да промените времето, което устройството заема след последната операция Сканиране, Копиране или PhotoCapture преди да се върне в режим Факс.



- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 1.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете 0 Сек., 30 Сек., 1 Мин, 2 Мин., 5 Мин. или Изкл.. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Настройки на хартията

### Тип хартия

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 2.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Обикн. хартия, Inkjet Хартия, Brother Снимка, Друга Снимка или Прозрачност. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

### Размер на хартията




- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 3.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Letter, Legal, A4, A5 или 10x15cm. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



## Настройки на силата на звънене

### Сила на звънене

---

Докато сте в режим Факс , натиснете  ◀ или ▶  за да настроите силата на звънене.

### Настройка на Силата на звънене от менюто

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 4, 1.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Изкл., Ниско, Средно или Високо. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

### Сила звук

---

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 4, 2.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Изкл., Ниско, Средно или Високо. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

### Сила звук на колонката

---

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 4, 3.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Изкл., Ниско, Средно или Високо. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Автоматично Лятно часово време

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 5.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Вкл. или Изкл.. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## LCD дисплей

### LCD Контраст

---

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 7.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Светъл или Тъмен. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



# Факс

---


Изпращане на факс	12
Получаване на факс	14
Телефонни и Външни устройства	16
Набиране и съхранение на номера	19
Разпечатване на рапорти	22

# 4


## Изпращане на факс

### Влизане в Режим Факс

За да влезнете в Режим факс натиснете

 (**Факс (Факс)**) и клавишът ще светне в зелено.

### Изпращане на факс от ADF

- 1 Уверете се, че сте във факс режим .
- 2 Поставете документа в ADF с лице нагоре.
- 3 Наберете факс номера.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.  
Устройството стартира процеса на сканиране на документа.


### Изпращане на факс от стъклото на скенера

- 1 Уверете се, че сте във факс режим .
- 2 Поставете документа върху стъклото на скенера.
- 3 Наберете факс номера.
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
  - Ако натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** устройството ще започне да сканира първата страница. Отидете на стъпка 5.

- Ако натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**, устройството ще започне да изпраща документа.

- 5 Направете следното:
  - За да изпратите единична страница натиснете **2** за да изберете **Не** (или натиснете отново **Mono Start (Старт черно-бяло)**).Устройството започва да изпраща документа.
  - За да изпратите повече от една страница, натиснете **1** за да изберете **Да** и отидете на стъпка 6.
- 6 Поставете следващата страница на стъклото на скенера. Натиснете **OK**.  
Устройството стартира процеса на сканиране на страницата. (Повторете стъпка 5 и 6 за всяка допълнителна страница.)


### Изпращане на документи с размер Letter от стъклото на скенера

- 1 Уверете се, че сте във факс режим .
- 2 Натиснете **Menu (Меню), 2, 2, 0**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете **Letter**.  
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

### Цветна трансмисия на факс

Устройството ви може да изпраща цветни факсове към устройства, които поддържат тази функция.

## Разпространение (Едноцветно само)

- 1 Уверете се, че сте във факс режим .
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете номер. Натиснете **ОК**. Можете също така да използвате номер за Скоростно-набиране, номер на група или ръчно въведен номер с помощта на клавиатурата за набиране.
- 4 Повторете стъпка 3 докато въведете всички факс номера, на които искате да разпространите документа.
- 5 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)**.


## Отменяне на текущо Разпространение

- 1 Натиснете **Menu (Меню), 2, 6**. Дисплеят ще покаже факс номера, който се набира.
- 2 Натиснете **ОК**. На дисплея ще се появи номера на задачата.
 

XXXXXXXXXX  
 1. Изтрий 2. Излез
- 3 Натиснете **1** за да изчистите. Тогава дисплеят ще покаже номера на задачата за Разпространение и 1. Изтрий 2. Излез.
- 4 За да отмените Разпространение, натиснете **1**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Допълнителни операции на изпращане

### Изпращане на факсове използвайки многобройни настройки

- 1 Уверете се, че сте във факс режим .
- 2 Заредете документа.
- 3 Изберете настройка, която желаете да промените. Натиснете **ОК**.
- 4 Изберете една от опциите по-долу:
 

Следващо  
 1. Да 2. Не

  - Натиснете **1** за да промените друга настройка.
  - Натиснете **2** когато приключите с избирането на настройките.
- 5 Изпратете факса нормално.

### Проверка и отменяне на чакащи задачи

- 1 Натиснете **Menu (Меню), 2, 6**. Всички чакащи задачи се появяват на дисплея.
- 2 Натиснете **▲** или **▼** за да преминете през задачите и да изберете задачата, която искате да отмените. Натиснете **ОК**.
- 3 Направете следното:
  - Натиснете **1** за да я отмените.
  - Натиснете **2** за да излезете без да отменяте.
- 4 Когато приключите, натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.


# 5

## Получаване на факс

### Режими на получаване

#### Избиране на режим на получаване


По фабрични настройки, устройството ви автоматично ще получава всякакви факсове, които са му изпратени.

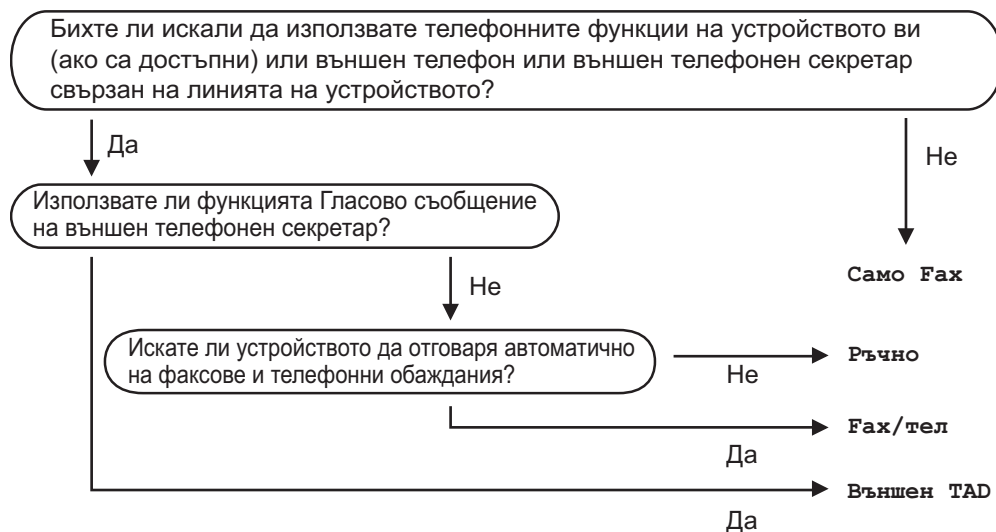

За да изберете или промените Режима Получаване.

- 1 Натиснете **Меню (Меню), 0, 1**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете Само Факс, Факс/тел, Външен TAD или Ръчно.  
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стой/Излез)**.

Дисплеят ще покаже настоящия режим на получаване.



- 1 **Настоящ режим на получаване**  
Факс: Само факс
- 2 **Факс резолюция**

## Използване на режимите на получаване

### Само факс

Режим Само факс автоматично ще отговори на всяко повикване. Ако повикването е факс, то устройството ви ще го получи.

### Факс/Телефон

Режимът Факс/Телефон ще ви помогне автоматично да управлявате входящите разговори чрез разпознаване дали са факсове или разговори и ще ги разпределя по един от следните начини:

- Факсовете ще се получават автоматично.
- Гласовите обаждания ще оповестяват Ф/Т позвъняване за да ви уведомят да вдигнете телефона. Ф/Т позвъняването е бързо двойно позвъняване.

Вижте също така *Ф/Т позвъняване (Режим Факс/Тел. само)* на стр. 15 и *Закъснение на позвъняването* на стр. 15.

### Ръчно

Ръчният режим изключва всички автоматични функции на отговаряне.

### Външен TAD

Режимът Външен TAD дава възможност на външен телефонен секретар да управлява входящите ви разговори. Входящите разговори ще бъдат разпределени по един от следните начини:

- Факсовете ще се получават автоматично.
- Обажданията се могат да запишат съобщение на външния TAD.

За повече информация, вижте *Свързване с външен TAD (външен телефонен секретар)* на стр. 17.

## Настройки на Режим получаване

### Закъснение на позвъняването

Закъснението на позвъняването настройва броя позвънявания преди устройството да отговори в режим Само Факс или Факс/тел.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 2, 1, 1.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете броя позвънявания преди устройството да отговори. Натиснете **OK**.  
Ако изберете 00, линията изобщо няма да звъни.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

### Ф/Т позвъняване (Режим Факс/Тел. само)

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 2, 1, 2.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете колко дълго искате устройството да звъни за да ви уведоми за повикването (20, 30, 40 или 70 секунди). Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

### Откриване на факс

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 2, 1, 3.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Вкл. (или Изкл.). Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Гласови Операции

Разговори могат да се провеждат и с външен и с вътрешен телефон.

### Тон или Пулс

Ако използвате външен телефон и сте с пулсово набиране, но трябва да изпратите тон сигнал (например за телефонно банкиране), следвайте инструкциите по-долу. Ако ползвате услугата Touch Tone, няма да имате нужда от тази функция за да изпращате тонови сигнали.

- 1 Вдигнете слушалката на външния телефон.
- 2 Натиснете # от контролния панел на устройството ви. Всички набрани цифри след това ще изпращат тонов сигнал.  
Когато затворите слушалката устройството ще се върне на пулсово набиране.

### Режим Факс/Телефон

Когато устройството е в режим Факс/Тел., то ще използва Ф/Т позвъняването (псевдо-двойно позвъняване) за да ви съобщи да вдигнете слушалката.

Ако сте с външен телефон, вдигнете слушалката на външния телефон и след това натиснете **Tel/R (Тел/П)** за да вдигнете.

Ако сте с вътрешен номер, то ще трябва да вдигнете слушалката по време на Ф/Т позвъняването и да натиснете **# 5 1** между псевдо-двойните позвънявания. Ако няма никой от другата страна или ако някой иска да ви изпрати факс, изпратете обаждането обратно към устройството като натиснете **\* 5 1**.

### Режим Факс/Телефон в Пестелив режим

Режим Факс/Телефон не работи в Пестелив режим. Устройството няма да отговаря на телефонни или факсови обаждания и ще продължи да звъни. Ако сте с външен телефон или вътрешен номер, вдигнете слушалката и говорете. Ако чуete факсов сигнал, задръжте слушалката докато не се активира Откриване на факс. Ако другата страна иска да ви изпрати факс, активирайте устройството чрез натискане на **\* 5 1**.

## Телефонни услуги

### Настройка на типа на телефонната линия

Ако свързвате устройството към линия с включен PBX или ISDN за изпращане и получаване на факсове, то е необходимо да промените съответно Типа на телефонната линия следвайки следните стъпки.

- 1 Натиснете **Меню (Меню), 0, 6**.
 

Инициал. настр  
 6. Комп. тел. линия
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете PBX, ISDN (или Нормално).  
Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Свързване с външен TAD (външен телефонен секретар)

Можете да изберете да свържете външен телефонен секретар. Когато имате **външен TAD** на същата телефонна линия като устройството, то TAD отговаря на всички повиквания, а устройството 'улавя' факсови (CNG) сигнали. Ако ги улови, устройството приема позвъняването и получава факса. Ако не улови CNG сигнал, устройството оставя на TAD да продължи да записва гласовото съобщение, което повикващия може да желае да остави.


TAD трябва да отговори след 4 позвънявания (препоръчителната настройка е две позвънявания). Устройството не може да улови CNG тон докато TAD не отговори на повикването, и след четири позвънявания има останали само 8 до 10 секунди CNG тонове за 'синхронизация' на факса. Внимателно следвайте инструкциите за записване на съобщение описани в това Ръководство. Не ви препоръчваме да използвате функцията за намаляване на разходите на телефонните разговори на външния ви телефонен секретар, ако надвишава повече пет позвънявания.



#### Забележка

Ако не получавате всички факсове, съкратете настройката на Закъснението на позвъняването на външния ви TAD.



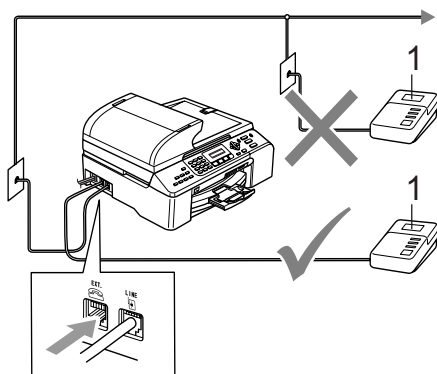

### 1 TAD

Когато TAD отговаря на повикване, дисплеят показва Телефон.

## Връзки

Външният TAD трябва да бъде свързан както е показано на предишната илюстрация.

- 1 Настройте външния си TAD на едно или две позвънявания. (Не се прилага настройката на Закъснението на позвъняването.)
- 2 Запишете съобщението си на външния TAD.
- 3 Настройте TAD да отговаря на повиквания.
- 4 Настройте Режим получаване на Външен TAD. (Вижте *Избиране на режим на получаване* на стр. 14.)

## Запис на съобщение (OGM) на външен TAD

- 1 Започнете да записвате съобщението си след 5 секунди тишина. (Това ще позволи на устройството ви улови факсови CNG тонове за автоматична трансмисия преди да свършат.)
- 2 Ограничете съобщението си до 20 секунди.

# 7

## Набиране и съхранение на номера


### Как се набира

#### Ръчно набиране




#### Скоростно-Набиране

1

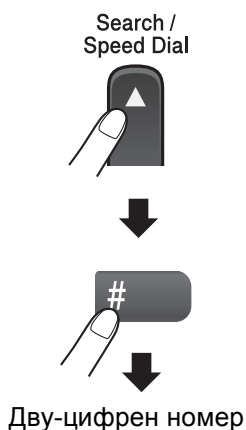

### Търсене

Можете да търсите имена, които сте запазили в паметта за Скоростно-набиране.

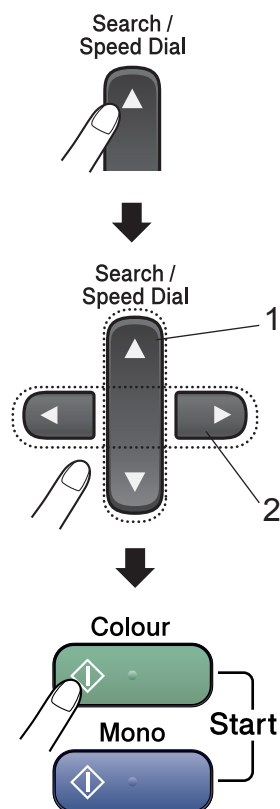

- 1 За да търсите цифрово.
- 2 За да търсите по азбучен ред, можете да използвате клавиатурата за набиране за да въведете първата буква на името, което търсите.

## Преизбиране на факс

Ако ръчно изпращате факс и линията е заета, натиснете

**Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)** и след това **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** за да опитате отново. Ако искате да преизберете последният набран, номер, можете да спестите време натискайки **Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)** и **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

**Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)** работи само, ако сте набрали номера от контролния панел.

Ако изпращате факс автоматично и линията е заета, то устройството автоматично ще преизбере три пъти на пет минутни интервали.



### Забележка

В Реално време на трансфер функцията за автоматично преизбиране не работи от стъклото на скенера.

## Съхраняване на номера

### Съхранение на пауза

Натиснете

**Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)** за да добавите 3,5-секундна пауза между номерата. Ако се обаждате в чужбина, можете да натиснете **Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)** колкото пъти е необходимо за да удължите паузата.

### Запазване на номера за Скоростно-набиране

- 1 Натиснете **Menu (Меню), 2, 3, 1**.
- 2 Използвайте клавиатурата за набиране за да въведете 2-цифрено Скоростно-набиране (00-99). Натиснете **OK**.
- 3 Въведете телефонния или факс номера (до 20 символа). Натиснете **OK**.
- 4 Направете следното:
  - Въведете името използвайки клавиатурата (до 16 символа).  
Натиснете **OK**. (За помощ как да въвеждате букви, вижте *Въвеждане на текст* на стр. 65.)
  - За да запазите номер без име, натиснете **OK**.
- 5 Направете следното:
  - За да запазите друг номер за Скоростно-набиране, отидете на стъпка 2.
  - За да приключите, натиснете **Stop/Exit (Стой/Излез)**.

## Настройка на Групи за разпространение

Ако често ви се налага да изпращате едно и също факс съобщение на много факс номера, то можете да направите Група.

- 1 Натиснете **Menu (Меню), 2, 3, 2.**

Нагл.бързо наб  
2.Настрой групи

- 2 Използвайте клавиатурата за набиране за да въведете двуцифрен-номер за скоростно-набиране, където бихте искали да съхраните Групата.  
Натиснете **OK.**

- 3 Използвайте клавиатурата за набиране за да въведете номер на Групата (1 до 6).  
Натиснете **OK.**

Настрой групи  
Настрой групаG01

- 4 За да добавите номера за Скоростно-набиране следвайте инструкциите по-долу:  
Например, за номера за Скоростно-набиране 05 и 09.  
Натиснете **Search/Speed Dial (Търси/Скорост), 05, Search/Speed Dial (Търси/Скорост), 09.**

Дисплеят показва: #05 #09.

Настрой групи  
G01: #05 #09

- 5 Натиснете **OK** когато приключите добавянето на номера.

- 6 Използвайте клавиатурата за набиране за да въведете име на Групата.  
Натиснете **OK.**

- 7 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез).**

### Забележка

Лесно можете да разпечатате списък с всичките ви номера за Скоростно-набиране. Номерата, които са част от някоя група ще бъдат маркирани в колона ГРУПА. (Вижте *Как се разпечатва рапорт* на стр. 22.)

## Факс рапорти

### Рапорт за проверка на трансмисията

Този рапорт съдържа часа и датата на трансмисията и дали тя е била успешна (показва се ОК).

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **2**, **4**, **1**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете Изкл.+образ, Вкл., Вкл.+образ или Изкл..  
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

### Факс протокол (рапорт на активност)

Можете да настроите устройството да разпечатва факс протокол на определени интервали (всеки 50 факса, 6, 12 или 24 часа, 2 или 7 дена).

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **2**, **4**, **2**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете интервал.  
Натиснете **OK**.  
(Ако изберете 7 дена, дисплеят ще ви помоли да изберете първия ден за 7-дневното отброяване.)
  - 6, 12, 24 часа, 2 или 7 дена
  - Всеки 50 факса
- 3 Въведете час за започване на разпечатването, в 24- часов формат.  
Натиснете **OK**.  
(Например: въведете 19:45 за 7:45 PM.)
- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Рапорти

Разполагате със следните рапорти:

- 1.ХМИТ потвържд.
- 2.Помощен лист
- 3.Бързо набиране
- 4.Фак отчет
- 5.Потреб. Настр.
- 6.Мрежова конфигу

Разпечатва списък с настоящите ви настройки на мрежата.

### Как се разпечатва рапорт

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **6**.
- 2 Изберете една от опциите по-долу:
  - Натиснете **▲** или **▼** за да изберете рапорта, който желаете.  
Натиснете **OK**.
  - Въведете номера на рапорта, който желаете да разпечатате.  
Например, натиснете **2** за да разпечатате списъка Помощ.
- 3 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)**.



# Копиране


---


Копиране

24


## Как се копира

### Влизане в режим Копиране

Натиснете  (**Сору (Копиране)**) за да влезнете в режим Копиране. Фабричната настройка е Факс. Можете да промените броя секунди или минути, в които machine да остане в режим Копиране. (Виж *Режим Таймер* на стр. 9.)

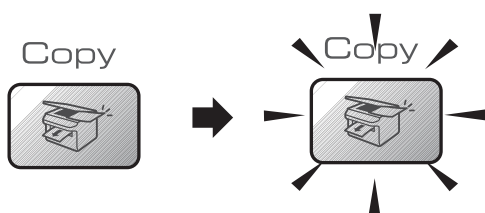


Дисплеят показва фабричната настройка на копиране:




- 1 Съотношение на копието
- 2 Качество
- 3 Номер копия
- 4 Размер на хартията
- 5 Тип хартия

### Единично копиране

- 1 Уверете се, че сте в режим Копиране .
- 2 Заредете документа.
- 3 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

### Многократно копиране

- 1 Уверете се, че сте в режим Копиране .
- 2 Заредете документа.
- 3 Използвайте клавиатурата за набиране за да въведете броя копия (до 99).
- 4 Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.



#### Забележка

За да сортирате копията, натиснете клавиш **Options (Настройки)**.

## Клавиши Копиране


Когато искате бързо да промените настройките за копиране, само временно за следващото копие, то използвайте клавишите за Копиране.



Устройството си възвръща фабричните настройки след 60 секунди или ако режим Таймер прехвърли устройството на режим Факс. За повече информация, вижте *Режим Таймер* на стр. 9.

## Опции на Копиране

Когато искате бързо да промените настройките за копиране, само временно за следващото копие, то използвайте клавиша **Options (Настройки)**.

Натиснете	Опции на менюто	Опции
Options 	Големина хар.	Letter Legal A4 A5 10 (W) x 15 (H) cm
	Яркост	- □□■□□ +
	Контраст	- □□■□□ +
	Зареди/ сортирай	Нареди Сортирай
	Съдържание стр.	Изкл. (1 в 1) 2 в 1 (P) 2 в 1 (L) 4 в 1 (P) 4 в 1 (L) Постер (3 x 3)
	Брой копия	Брой копия01 (01 - 99)







### Разпечатване на Директно Фото

---

Разпечатване на снимки от карта памет	28
Разпечатване на снимки от фотоапарат с помощта на PictBridge	33

## PhotoCapture Center™ Операции

### Сканиране към памет карта без компютър

Можете да сканирате документи и да ги запазите директно в памет картата. Виж *Сканиране към карта* на стр. 32.

### Използване на памет карти



CompactFlash®



Memory Stick®



SecureDigital™


Memory Stick Pro™




xD-Picture Card™

MultiMediaCard™

- miniSD™ може да се използва с miniSD™ адаптер.
- Memory Stick Duo™ може да се използва с Memory Stick Duo™ адаптер.
- Memory Stick Pro Duo™ може да се използва с Memory Stick Pro Duo™ адаптер.
- Адаптерите не са в комплект с устройството. Свържете се с доставчик на адаптери.

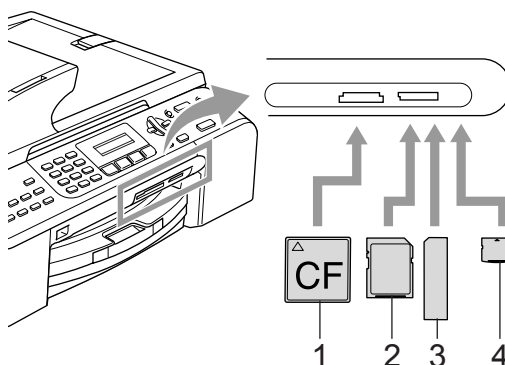

- 1 CompactFlash®
- 2 SecureDigital™, MultiMediaCard™
- 3 Memory Stick®, Memory Stick Pro™
- 4 xD-Picture Card™



- **Вкл.**  
памет картата е поставена правилно.
- **Изключен**  
Няма памет карта или е поставена неправилно.
- **Примигване**  
Поставената памет карта се чете или върху нея се записва.

Устройството може да чете само една памет карта наведнъж, така, че не поставяйте повече от една карта в слот.

## Как се разпечатва от памет карта

- 1 Уверете се, че сте поставили памет картата в правилния слот. На дисплея ще се появи следното съобщение:

C.Flash активна  
Натисни PhotoCap


- 2 Натиснете **PhotoCapture (Картов център)**. За DPOF разпечатване, вижте *DPOF разпечатване* на стр. 31.
- 3 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Отпеч. индекса и след това изберете **ОК**.
- 4 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за да започнете да разпечатвате индекса. Запишете номера на изображението, което искате да разпечатате. Вижте *Разпечатване на индекса с кратки описания* на стр. 29.
- 5 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Отпеч. образите и след това изберете **ОК**. Вижте *Разпечатване на изображения* на стр. 30.
- 6 Въведете номера на изображението и натиснете **ОК**.
- 7 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за да започнете да разпечатвате.


## Разпечатване на индекса с кратки описания

PhotoCapture Center™ дава номер на всяко изображение.




→ No. 1  
01.01.2008  
01:01:00  
100KB

- 1 Уверете се, че сте поставили памет картата в правилния слот. Натиснете  (**PhotoCapture (Картов център)**).
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Отпеч. индекса. Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете 6 образа/линии или 5 образа/Линия. Натиснете **ОК**.



5 образа/Линия



6 образа/линии

- 4 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за да разпечатате.

## Разпечатване на изображения

- 1 Уверете се, че сте поставили памет картата в правилния слот.
- 2 Първо разпечатайте индекса. (Вижте *Разпечатване на индекса с кратки описания* на стр. 29.)  
Натиснете  (**PhotoCapture (Картов център)**).
- 3 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Отпеч. образите. Натиснете **ОК**.



### Забележка

Ако памет картата ви съдържа валидна DPOF информация, дисплеят ще покаже DPOF разпеч: Да. Вижте *DPOF разпечатване* на стр. 31.

- 4 Въведете номера на изображението от списъка, което искате да разпечатате.  
Натиснете **ОК**.







Вкарай No изобр.  
Номер:

Можете да въведете няколко броя използвайки клавиш **ОК** за разделяне на номерата. Например **1, ОК, 3, ОК, 6** ще разпечата изображения 1, 3 и 6. Клавишът **#** може да се използва за разпечатване на няколко поредни снимки **1, #, 5** ще разпечата всички снимки от 1 до 5.

- 5 След като изберете всички изображения, които искате да разпечатате, натиснете **ОК** за да изберете настройките.  
Ако вече сте избрали настройките си, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.

- 6 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете типа хартия, който използвате, Обикн. хартия, Inkjet Хартия, Brother Снимка или Друга Снимка.  
Натиснете **ОК**.
- 7 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете размера хартия, който използвате Letter, A4, 10x15cm или 13x18cm.
  - Ако сте избрали Letter или A4, отидете на 8.
  - Ако сте избрали друг размер, отидете на 9.
  - Ако вече сте приключили с настройките си, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
- 8 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете размера за разпечатване (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm или Макс. размер).  
Натиснете **ОК**.
- 9 Изберете една от опциите по-долу:
  - За да изберете броя копия, отидете на 10.
  - Ако вече сте приключили с настройките си, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
- 10 Въведете желаня брой копия.  
Натиснете **ОК**.
- 11 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за да разпечатате.

Позициите на разпечатване когато използвате размер хартия А4 са посочени по-долу.

1 10x8cm	2 13x9cm	3 15x10cm
		
4 18x13cm	5 20x15cm	6 Макс. размер
		

## DPOF разпечатване

- 1 Поставете плътно памет картата в слота.

C.Flash активна  
Натисни PhotoCap

Натиснете  (PhotoCapture (Картов център)).

- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Отпеч. образите. Натиснете ОК.

- 3 Ако има DPOF файл на картата, дисплеят ще покаже:

▲▼ & ОК  
DPOF разпеч: Да

- 4 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете DPOF разпеч: Да. Натиснете ОК.

- 5 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете типа хартия, който използвате, Обикн. хартия, Inkjet Хартия, Brother Снимка или Друга Снимка. Натиснете ОК.

- 6 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете размера хартия, който използвате Letter, А4, 10x15cm или 13x18cm. Натиснете ОК.  
Ако изберете Letter или А4, натиснете ▲ или ▼ за да изберете размера за разпечатване, който използвате 10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm или Макс. размер. Натиснете ОК.
- 7 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)** за да разпечатате.

## Разпечатване без ограничител

Тази функция уголемява областта на разпечатване до краищата на хартията. Времето за разпечатване ще е малко по-бавно.

- 1 Натиснете **Menu (Меню), 4, 8.**
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Изкл. (или Вкл.). Натиснете ОК.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез).**

## Сканиране към карта


Можете да сканирате чернобели и цветни документи в памет картата.

- 1 Поставете CompactFlash<sup>®</sup>, Memory Stick<sup>®</sup>, Memory Stick Pro<sup>™</sup>, SecureDigital<sup>™</sup>, MultiMediaCard<sup>™</sup> или xD-Picture Card<sup>™</sup> в устройството ви.



### ВНИМАНИЕ

Не изваждайте памет картата докато премигва **PhotoCapture (Картов център)** за да предотвратите повреда на картата или на съхранените данни.

- 2 Заредете документа.
- 3 Натиснете  (**Scan (Сканиране)**).
- 4 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете Сканиране към карта, изберете една от долуописаните опции:
  - За да промените качеството, натиснете **OK** и отидете на стъпка 5.
  - За да започнете да сканирате натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
- 5 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете качество, изберете една от долуописаните опции:
  - За да промените типа на файла, натиснете **OK** и отидете на стъпка 6.
  - За да започнете да сканирате натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
- 6 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете типа файл, изберете една от долуописаните опции:
  - За да промените името на файла, натиснете **OK** и отидете на стъпка 7.

- За да започнете да сканирате натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

- 7 Името на файла се изписва автоматично. Въпреки, че можете да въведете произволно име използвайки клавиатурата за набиране. Можете да промените само първите 6 символа. Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

## Променяне на качеството на снимката

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 4, 9, 1.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете В/В 200x100 dpi, В/В 200 dpi, Цвят 150 dpi, Цвят 300 dpi или Цвят 600 dpi. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Промяна на черно-белия файл формат

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 4, 9, 2.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете TIFF или PDF. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Промяна на цветен файл формат

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 4, 9, 3.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете PDF или JPEG. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

# Разпечатване на снимки от фотоапарат с помощта на PictBridge



## Преди да използвате PictBridge

### Изисквания за PictBridge

---

За да предотвратите евентуални грешки, помнете следното:

- Устройството и цифровият фотоапарат трябва да са свързани със съответния USB кабел.
- Разширението на файла трябва да бъде .JPG (Други разширения като .JPEG, .TIF, .GIF и т.н. няма да бъдат разпознати).
- PhotoCapture Center™ не са достъпни, когато използвате функцията PictBridge.







# Допълнения

---



Сигурност и Легалност	36
Отстраняване на неизправности и текуща поддръжка	45
Меню и Функции	64
Спецификации	66

## Избор на местоположение

Поставете устройството на равна, стабилна повърхност, без вибрации и трусове, например бюро. Поставете устройството в близост до телефонна бунка и стандартно заземено ел. гнездо. Изберете място където температурата е между 10° и 35° C (50° F и 95° F).

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте устройството на място с голям -трафик.
- Не поставяйте устройството върху килима.
- НЕ поставяйте устройството в близост до нагреватели, климатици, хладилници, медицинско оборудване, химикали или вода.
- НЕ излагайте устройството на директна слънчева светлина, прекалена топлина, влага или прах.
- НЕ свързвайте устройството към ел. гнезда управлявани от стенни превключватели или автоматични таймери.
- Прекъсване на захранването може да унищожи информацията в паметта на устройството.
- Не свързвайте устройството към ел. гнезда на ел. верига, където са включени големи уреди или друго оборудване, което може да прекъсне ел. захранване.
- Отстранете източниците на смущения, като високоговорители или бази на безжични телефони, не на Brother.



## Безопасна употреба на устройството


Моля пазете тези инструкции за бъдеща справка преди да започнете.




### ВНИМАНИЕ



В устройството има електроди с високо напрежение. Преди да почистите устройството отвътре, уверете се, че сте изключили кабела на телефонната линия и захранващия кабел от ел. гнездото. Това може ще предотврати евентуален токов удар.



НЕ пипайте контакта с мокри ръце. Това може да причини токов удар.





Винаги се уверявайте, дали щепселът е напълно включен.




НЕ дърпайте ел. кабел държейки го в средата. Това може да причини токов удар.



НЕ поставяйте ръцете си на края на устройството под капака за документи или капака на скенера. Това може да доведе до нараняване.

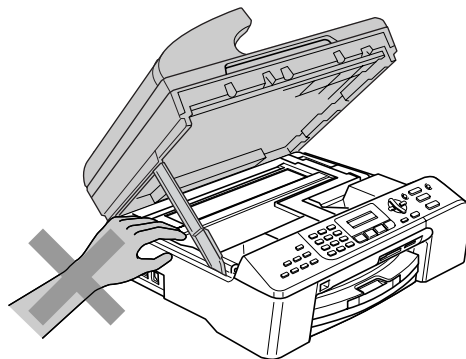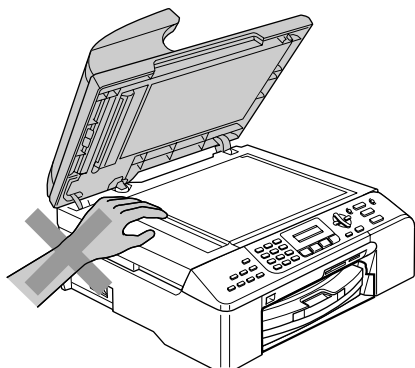


НЕ пишайте захранващата ролка за хартия. Това може да доведе до нараняване.

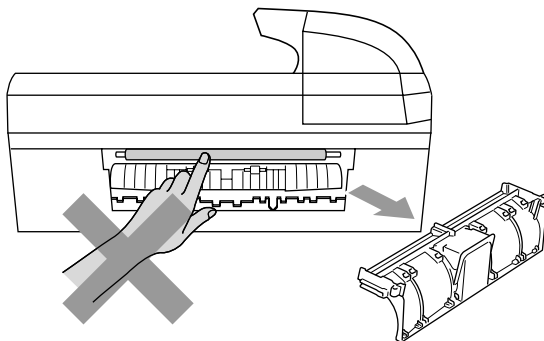




НЕ пипайте потъмнената зона, показана на илюстрацията по-долу. Това може да доведе до нараняване.

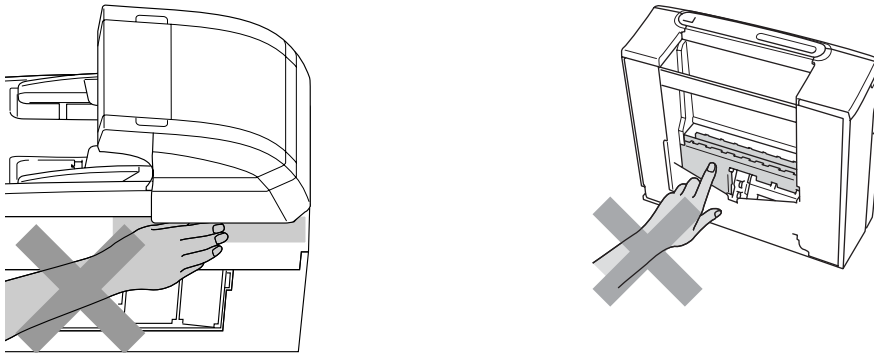

Когато премествате устройството, то трябва да го повдигате, хващайки от двете страни основата, както е показано на илюстрацията. Не носете устройството хващайки го за капака на скенера.

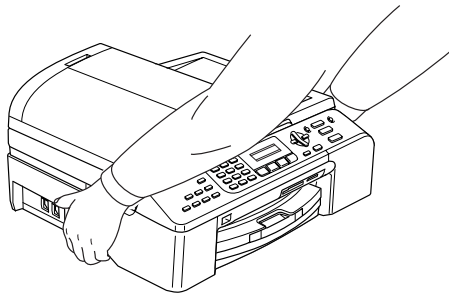

Ако устройството се нагрее, пуши или генерира някакви силна миризма, то веднага изключете ел. захранване и извадете щепсела от ел. гнездо. Свържете се свашия дилър на Brother илис Brother Обслужване на клиенти.

Ако в машината попаднат метални предмети, вода или други течности, веднага го изключете от ел. захранване и извадете щепсела от ел. гнездо. Свържете се свашия дилър на Brother или с Brother Обслужване на клиенти.

### ВНИМАНИЕ

- Работете предпазливо когато инсталирате или модифицирате телефонни линии. Никога не пипайте телефонни жици или терминали, които не са изолирани дори кабела на телефонната линия да е изключен отбуксата. Никога не инсталирайте телефонно окабеляване по време на буря със светкавици. Никога не инсталирайте телефоннабукса във влажна среда.
- Този продукт трябва да бъде инсталиран в близост до лесно достъпноел. гнездо. В бедствени ситуации трябва да изключите щепсела от ел. гнездо за да изключите ел. захранване напълно.
- Винаги се уверявайте, дали щепселът е напълно включен.

### ВНИМАНИЕ

#### **ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Когато работите с телефонно оборудване, винаги бъдете много внимателни за да предотвратите евентуален риск от пожар, токов удар и нараняване. Следвайте инструкциите:

- 1 НЕ използвайте продукта близо до вода, например в близост до вана, умивалник, кухненска мивка или миялна машина, в мокри сутерени или близо до плувен басейн.
- 2 Избягвайте да използвате продукта по време на гръмотевична буря. Съществува потенциален риск светкавица да причини електрически шок.
- 3 НЕ използвайте продукта за да докладвате за теч на газ при наличие на такъв.

## Важни мерки за безопасност

---

- 1 Прочетете всички инструкции.
- 2 Запазете ги за бъдеща справка.
- 3 Следвайте всички предупреждения и маркирани на устройството инструкции.
- 4 Преди да почистите устройството отвътре, изключете кабела на ел. захранване от ел. гнездо. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. За почистване използвайте влажна кърпа.
- 5 Не употребявайте този продукт в близост до вода.
- 6 Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, щендер или маса. Устройството може да падне, причинявайки сериозни повреди.
- 7 Слотовете и отворите от задната или долната страна на устройството служат за вентилация. За да се осигури надеждна работа на устройството и за да се предпази от пренагриване, тези отвори не трябва да се запушват или покриват. Отворите не трябва никога да се запушват поставяйки го на легло, диван, килим или друга подобна повърхност. Устройството не трябва никога да се поставя близо до или върху радиатор или нагревател. Устройството не трябва никога да се вражда, ако не е осигурена адекватна вентилация.
- 8 Този продукт трябва да оперира с ел. захранване посочено на етикета. Ако не сте сигурни за типа ел. захранване, моля свържете се с вашия дилър или с местната електроцентра.
- 9 Използвайте само ел. кабел предоставен с устройството.
- 10 Този продукт е снабден с 3-проводников заземен щепсел. Този щепсел ще пасне само на заземено ел. гнездо. Това е мярка за безопасност. Ако не можете да вкарате щепсела в ел. гнездо, обадете се на електротехника ви за да го замени. Недейте да омаловажавате целта на заземен щепсел.
- 11 Не позволявайте нищо да остане върху ел. кабел. Не поставяйте устройството така, че хора да минават през кабела.
- 12 Не поставяйте нищо пред устройството, което може да блокира получените факсове. Не поставяйте нищо в тавата за получаване на факсове.
- 13 Изчакайте страниците сами да излезнат от устройството преди да ги вземете.



14 При следните случаи, изключете устройството ел. гнездо и се обърнете към Оторизиран Сервиз на Brother:

- Когато ел. кабел е повреден или протрит.
- Ако в устройството е разлята течност.
- Ако устройството е било изложено на дъжд или вода.
- Ако продуктът не работи нормално въпреки, че се спазват всички инструкции, то регулирайте само настройките, които са описани в ръководството за употреба. Неправилната регулировка на другите настройки може да доведе до повреда и често изисква основен ремонт от квалифициран електротехник.
- Ако продуктът е бил изпуснат или корпусът е бил повреден.
- Ако устройството показва значителна промяна в работата си, индикирайки нужда от преглед.

15 За да защитите устройството си от свръхнапрежение, препоръчваме да използвате устройство за електрическа защита (Предпазител от свръхнапрежение).

16 За да намалите риска от пожар, електрически шок или нараняване на хора отбележете следното:

- Не използвайте устройството близо до уреди използващи вода, плувни басейни или в мокри сутерени.
- Не използвайте устройството по време на буря (съществува потенциален риск от електрически шок) или в непосредствена близост до изтичане на газ.

## ВАЖНО - За вашата безопасност

---

За да се гарантира безопасна работа, осигуреният троен щепсел трябва да се поставя в стандартен троен контакт, който е правилно заземен в рамките на нормалното домашно окабеляване.

Фактът, че оборудването работи задоволително, не означава, че е електричеството е заземено и че инсталацията е напълно безопасна. За да бъдете в безопасност, свържете се с квалифициран електротехник, ако имате и най-малко съмнение, че заземяването на електричеството не е успешно.

## LAN връзка

---

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ свързвайте този продукт в LAN мрежа, която е подложена на -свръхнапрежение.

## ЕС Постановление 2002/96/ЕС и EN50419



### само Европейски Съюз

Оборудването е означено със следния символ за преработка. Това означава, че след приключване на живота на оборудването трябва да го изхвърлите на съответния пункт за вторични суровини, а не да го оставите на обикновено непредназначено за това място. Това ще е от полза за цялата околна среда. (само Европейски Съюз)

## Правни ограничения за копиране

Приема се за нарушение възпроизвеждането на определени позиции или документи с намерение за измама. Тази информация трябва да служи по-скоро като насока, не като пълен списък. Препоръчваме ви да проверите в съответните власти, ако имате съмнения относно дадена позиция или документ.

Следват примери на документи, които не могат да се копират:

- Пари
- Облигации или други документи за задлъжнялост
- Депозитни сертификати
- Услуги на въоръжените сили или платежни нареждания.
- Паспорти
- Пощенски марки (унищожени или не унищожени)
- Емиграционни документи
- Документи за социално осигуряване
- Чекове или Платежни нареждания издадени от Правителството
- Идентификационни документи, значки или отличителни знаци
- Лицензи и извлечения от имотния регистър за моторни превозни средства

Не могат да се копират документи с авторски права. Части от документите с авторски права могат да се копират за 'лична употреба'. Многократните копия индикират неправилна употреба.

Работи на изобразителното изкуство се приемат за работи със запазени авторски права.

Лицензите и извлеченията от имотния регистър за моторни превозни средства не могат да се копират според някои щатски/провинциални закони.

## Търговски марки

---

Графичният знак на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link е регистрирана търговска марка на Brother International Corporation.

© 2006 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

Windows и Microsoft са регистрирани търговски марки на Microsoft в САЩ и в други страни.

Macintosh и True Type са регистрирани търговски марки на Apple Computer, Inc.

PaperPort е регистрирана търговска марка на ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager е регистрирана търговска марка на NewSoft Technology Corporation.

Microdrive е търговска марка на International Business Machine Corporation.

CompactFlash е регистрирана търговска марка на SanDisk Corporation.

Memory Stick е регистрирана търговска марка на Sony Corporation.

SecureDigital е търговска марка на Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation и Toshiba Corporation.

SanDisk е лицензиант на търговските марки SD и miniSD.

MultiMediaCard е търговска марка на Infineon Technologies и е лицензирана към MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card е търговска марка на Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation и Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge търговска марка.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo и MagicGate са търговски марки на Sony Corporation.

Всяка компания, чийто софтуер е споменат в това Ръководство, притежава Лицензно споразумение, специфично за собствените ѝ програми.

**Всички други търговски марки и имена на продукти споменати в Ръководството на потребителя, Ръководството за употреба на програма и Ръководството на мрежовия потребител са регистрирани марки на съответните фирми.**

# В

## Отстраняване на неизправности и текуща поддръжка

### Отстраняване на неизправности

#### Ако имате затруднения с устройството си

##### Разпечатване

Затруднение	Предложения
Няма разпечатка	Проверете интерфейсия кабел на устройството и на компютъра ви. (Вижте <i>Ръководството за бързо инсталиране</i> .)
	Уверете се дали устройството е включено и дали не е в Пестелив режим.
	Една или повече касети с мастило са празни. (Вижте <i>Подмяна на касетите с мастило</i> на стр. 58.)
	Проверете дали дисплея показва съобщение за грешка. (Вижте <i>Съобщения за грешки</i> на стр. 52.)
	Проверете дали е избран и инсталиран правилния принтер драйвер.
Лошо качество на разпечатване	Уверете се, че устройството е онлайн. Щракнете <b>Старт</b> и после <b>Принтери и факсов</b> . Щракнете с десния- клавиш на мишката и изберете 'Brother MFC-XXXX' (където XXXX е името на вашия модел) и се уверете дали е отмаркирано 'Използване на принтер офлайн'.
	Проверете качеството на разпечатване. (Вижте <i>Проверка на качеството на разпечатване</i> на стр. 60.)
	Проверете в менюто дали драйвера на принтера или типа хартия съответства на типа хартия, който използвате. (Виж <i>Разпечатване за Windows®</i> в Ръководството за употреба на програма на компакт-диска и <i>Тип хартия</i> на стр. 9.)
	Уверете се, че касетите с мастило са нови. Следното може да причини запушване с мастило: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Датата на годност на опаковката на касетата пълнител е изминала. (Касетите пълнител са годни до две години, ако се съхраняват в оригиналните им опаковки.)</li> <li>■ Касетата с мастило е била в устройството повече от шест месеца.</li> <li>■ Касетата с мастило може да не е била съхранявана правилно.</li> </ul>
	Опитайте се да използвате препоръчания тип хартия. (Вижте <i>Зареждане на документи и хартия</i> на стр. 5.)
В текста или графиката се появяват бели хоризонтални линии.	Препоръчителната среда на устройството е между 20°C до 33°C (68°F до 91°F).
	Опитайте се да използвате препоръчания тип хартия. (Вижте <i>Зареждане на документи и хартия</i> на стр. 5.)
Устройството разпечатва празни страници.	Почистете главата. (Вижте <i>Почистване на главата</i> на стр. 60.)
Символите и редовете се наслагат.	Почистете главата. (Вижте <i>Почистване на главата</i> на стр. 60.)
	Проверете подравняването на разпечатването. (Вижте <i>Проверка на подравняването на разпечатването</i> на стр. 61.)

## Разпечатване (Продължение)

Затруднение	Предложения
Разпечатаният текст или изображение е изкривено.	<p>Уверете се, дали хартията е заредена правилно в тавата на хартия и дали фиксаторите са регулирани правилно. (Вижте <i>Зареждане с хартия, пликосе и други носители</i> на стр. 6.)</p> <p>Уверете се дали капака на Изчистването на задръстване с хартия е сложен правилно.</p>
В горната централна част на разпечатаната страница се появява размазано петно.	Уверете се, дали хартията не е прекалено дебела или намачкана. (Вижте <i>Зареждане на документи и хартия</i> на стр. 5.)
Разпечатването е замърсено или има изтичане на мастило.	Уверете се, дали използвате препоръчания тип хартия. (Вижте <i>Зареждане на документи и хартия</i> на стр. 5.) Не манипулирайте хартията докато мастилото не изстине.
Появяват се петна на задната или в долната страна на страницата.	Уверете се дали валика на принтера не е замърсен с мастило.
	Уверете се дали използвате удължителя на подложката за документи. (Вижте <i>Зареждане с хартия, пликосе и други носители</i> на стр. 6.)
Устройството разпечатва дебели линии на страницата.	Проверете <b>Обратен Ред</b> в <b>Основни</b> табулацията на принтер драйвера.
Разпечатките са набръчкани.	В табулацията на принтер драйвера <b>Основни</b> щракнете <b>Настройки</b> и отмаркирайте <b>Двупосочен печат</b> .
Не мога да изпълня '2 в 1 или 4 в 1' разпечатване.	Проверете дали настройките на размера на хартията в програмата и тези на принтер драйвера са еднакви.
Скоростта на разпечатване е много ниска.	Опитайте се да промените настройките на принтер драйвера. Високата разделителна способност се нуждае от по-дълго време за обработка, изпращане и разпечатване. Опитайте друга настройка на качеството в табулацията на принтер драйвера <b>Основни</b> . Също така, щракнете табулацията <b>Настройки</b> и се уверете дали сте отмаркирали <b>Засилване на цветовете</b> .
	Изключете функцията без ограничител. Разпечатването без ограничител е по-бавно от нормалното. (Виж <i>Разпечатване</i> за Windows® в Ръководството за употреба на програма на компакт-диска.)
Устройството захранва няколко страници наведнъж	Уверете се, че тавата за хартия е заредена правилно. (Вижте <i>Зареждане с хартия, пликосе и други носители</i> на стр. 6.)
	Уверете се, дали в тавата за хартия не са заредени повече от два типа хартия наведнъж.
Разпечатаните страници не се подреждат добре.	Уверете се дали използвате удължителя на подложката за документи. (Вижте <i>Зареждане с хартия, пликосе и други носители</i> на стр. 6.)
Захранват се разпечатани страници и причиняват задръстване.	Уверете се дали е издърпана подложката за хартия докато щракне.
Устройството не разпечатва от Paint Brush.	Опитайте се да регулирате настройките на дисплея на '256 цвята'.
Устройството не разпечатва от Adobe Illustrator.	Опитайте се да намалите резолюцията на разпечатване. (Виж <i>Разпечатване</i> за Windows® в Ръководството за употреба на програма на компакт-диска.)
Устройството не може да разпечата пълни страници на документа. Появява се съобщение Няма памет.	Намалете резолюцията на разпечатване. (Виж <i>Разпечатване</i> за Windows® в Ръководството за употреба на програма на компакт-диска.)
	Намалете сложността на документа си и опитайте отново. Намалете качеството на графиката или броя шрифтове в програмата ви.

## Разпечатване на получени факсове

Затруднение	Предложения
Сгъстено разпечатване и бели линии на страницата или най-горното и най-долното изречение са изрязани.	Вероятно имате лоша връзка със статична линия или смущения на телефонната линия. Помолете другата страна да изпрати факса отново.
Вертикални черни линии при получаване.	Скенера на изпращача може да е мръсен. Помолете изпращача да направи копие за да провери дали проблема не е в изпращачото устройство. Опитайте се да получите факс от друго устройство.
Получените цветни факсове са чернобели.	Подменете цветните касети с мастило, които са празни или почти празни и помолете другата страна да изпрати цветния факс отново. (Вижте <i>Подмяна на касетите с мастило</i> на стр. 58.)
Дясната и лявата граница на страницата са изрязани или една страница се разпечатва върху две.	Включете автоматично намаляване.


## Телефонна линия или Връзки

Затруднение	Предложения
Набирането не работи. (Няма тон за набиране)	Проверете дали устройството е включено в ел. мрежа и дали работи.
	Проверете всички кабели.
	Променете настройката Тон/Пулс. (Вижте <i>Ръководството за бързо инсталиране</i> .)
	Вдигнете слушалката на телефона (слушалката на устройството или безжичната слушалка, ако има такава) и след това наберете номера за да изпратите факса ръчно.  Изчакайте докато чуете тон за факс преди да натиснете <b>Mono Start (Старт черно-бяло)</b> или <b>Colour Start (Старт Цветно)</b> .
Устройството не отговаря, когато някой се опитва да се свърже.	Проверете всички кабели.
	Уверете се, че устройството е настроено на правилния режим на получаване. (Вижте <i>Избиране на режим на получаване</i> на стр. 14.) Проверете за тон за набиране. Ако е възможно, обадете се на устройството си за да чуете отговора. Ако все още не отговаря, проверете кабела на телефонната линия. Ако няма позвъняване, когато се опитвате да се свържете с устройството, помолете телефонната ви компания да провери линията.

## Получаване на факсове

Затруднение	Предложения
Не може да се получи факс	Проверете всички кабели.
	Уверете се, че устройството е настроено на правилния режим на получаване. (Вижте <i>Режими на получаване</i> на стр. 14.)
	Ако често имате смущения на телефонната линия, опитайте да промените настройките на <i>Компатибилност</i> на <i>Основно</i> или <i>Нормално</i> . (Вижте <i>Смущения на телефонната линия</i> на стр. 57.)
	Ако свързвате устройството към PBX или ISDN, регулирайте настройката на <i>Типа телефонна линия</i> на типа на вашата линия. (Вижте <i>Настройка на типа на телефонната линия</i> на стр. 17.)


## Изпращане на факсове

Затруднение	Предложения
Не може да се изпрати факс	Проверете всички кабели.
	Уверете се, дали клавиша на  Факса свети. (Вижте <i>Влизане в Режим Факс</i> на стр. 12.)
	Помолете получаващия да провери дали в получаващото устройство има хартия.
	Разпечатайте Рапорт за проверка на трансмисията и проверете за грешка. (Вижте <i>Рапорти</i> на стр. 22.)
Рапорта за проверка на трансмисията показва 'Result:NG' или 'Result:ERROR'.	Най-вероятно има временни смущения на линията. Опитайте се да изпратите факса отново. Ако изпращате Компютър-Факс съобщение и получите 'Result:NG' на Рапорта за проверка на трансмисията, то паметта на устройството ви е пълна. Ако проблемът продължава да съществува, помолете телефонната ви компания да провери линията.
	Ако често получавате грешки при трансмисията, поради възможни смущения на телефонната линия, то се опитайте да промените настройката за <i>Компатибилност</i> на <i>Основно</i> или <i>Нормално</i> . (Вижте <i>Смущения на телефонната линия</i> на стр. 57.)
	Ако свързвате устройството си към PBX или ISDN, настройте <i>Типа телефонна линия</i> от менюто с настройките. (Вижте <i>Настройка на типа на телефонната линия</i> на стр. 17.)
Лошо качество на изпращане.	Опитайте се да промените резолюцията на <i>фино</i> или <i>Супер фино</i> . Направете копие за да проверите дейността на скенера на устройството. Ако качеството на копиране не е добро, почистете скенера. (Вижте <i>Почистване на скенера</i> на стр. 60.)
Вертикални черни линии при изпращане.	Ако копието, което направите има същия проблем, почистете скенера. (Вижте <i>Почистване на скенера</i> на стр. 60.)


## Управление на Входящите Разговори

Затруднение	Предложения
Устройството 'Чува' гласа като CNG тон.	Откриване на факс е включено, то устройството ви е по-чувствително на звуци. Може по погрешка да интерпретира някои гласове или музика на линията като позвъняване на факс и да отговори с тон на получаване на факс. Деактивирайте устройството натискайки <b>Stop/Exit (Стой/Излез)</b> . Опитайте се да избягвате този проблем изключвайки Откриване на факс. (Вижте <i>Откриване на факс</i> на стр. 15.)
Изпращане на към устройството.	Ако отговаряте от устройството, натиснете <b>Mono Start (Старт черно-бяло)</b> и веднага вдигнете слушалката. Ако сте отговорили на външен или вътрешен телефон, натиснете Кода за получаване на факс (фабричната настройка е * 51). Когато устройството ви отговори, вдигнете.
Избрани функции на единична линия.	Ако имате Изчакащ разговор, Изчакащ разговор/Идентификация на обаждания се, аларма или друга избрана функция на една и съща телефонна линия на устройството, то може да създаде проблем при изпращане или получаване на факсове.  <b>Например:</b> Ако се абонирате за Изчакащ разговор или някоя друга услуга и сигналът ѝ минава през линията когато устройството ви изпраща или получава факс, то сигналът може временно да прекъсне или да наруши факсовете. Функцията ECM на Brother би трябвало да реши този проблем. Това условие е свързано с индустрията на телефонните системи и е типично за всички устройства, които изпращат и получават информация на единична линия. Ако появата на леко прекъсване е решаваща за вашия бизнес, то се препоръчва да се осигури отделна линия без допълнителни функции.

## Затруднения при Настройката на Менюто

Затруднение	Предложения
Устройството издава звуци когато се опитвате да влезете в менютата Настройка на получаване.	Ако Факс клавишът  не свети, натиснете го за да включите режим Факс. Настройката за получаване е достъпна само когато устройството е в режим Факс.

## Затруднения при копиране

Затруднение	Предложения
Не може да копира	Уверете се, дали клавиша на  за Копиране свети. (Вижте <i>Влизане в режим Копиране</i> на стр. 24.)
На копията се появяват вертикални линии.	Ако на копията се появяват вертикални линии, почистете скенера. (Вижте <i>Почистване на скенера</i> на стр. 60.)
Лоши копия при използването на ADF.	Опитайте от стъклото на скенера.

## Затруднения със сканирането

Затруднение	Предложения
По време на сканиране се появяват TWAIN/WIA грешки.	Уверете се, че като главен източник е избран TWAIN/WIA драйвера на Brother. В PaperPort® SE с OCR, щракнете <b>File</b> (Файл), <b>Scan</b> (Сканиране) и изберете TWAIN/WIA драйвера на Brother.
Лошо сканиране при използването на ADF.	Опитайте от стъклото на скенера.



## Затруднения със софтуера

Затруднение	Предложения
Не мога да инсталирам софтуер или разпечатване	Стартирайте програмата <b>Repair MFL-Pro Suite</b> (Поправка MFL-Pro Suite) от компактдиска-. Програмата ще поправи и реинсталира софтуера.
'Заето управляващо устройство'	Уверете се, дали устройството не показва съобщение за грешка на дисплея.

## PhotoCapture Center™ Затруднения

Затруднение	Предложения
Сменяемият диск не работи правилно.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Инсталирали ли сте актуализацията на Windows® 2000? Ако не сте, направете следното: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Издърпайте USB кабела.</li> <li>2) Инсталирайте актуализацията на Windows® 2000 и вижте Ръководството за бързо инсталиране. След инсталацията компютърът ви автоматично ще се рестартира.</li> <li>3) След рестартиране изчакайте около 1 минута и след това свържете USB кабела.</li> </ol> </li> <li>2 Извадете памет картата и след това отново я поставете.</li> <li>3 Ако сте избрали 'Изхвърляне' от Windows®, то преди да продължите извадете памет картата.</li> <li>4 Ако се появява съобщение за грешка докато се опитвате да извадите памет картата, то това означава, че картата се обработва. Изчакайте момент и след това опитайте отново.</li> <li>5 Ако всичко споменато досега не реши проблема, то изключете компютъра и устройството и след това отново ги включете. (Ще трябва да изключите захранващия кабел на устройството.)</li> </ol>
Не мога да получа достъп до Сменяемия диск от иконата на екрана.	Уверете се, че сте поставили памет картата в правилния слот.

## Затруднения с мрежата

Затруднение	Предложения
Не мога да разпечатвам в мрежа.	<p>Уверете се, че устройството е включено и че в режим Готовност. Разпечатайте Конфигурацията на мрежата (вижте <i>Рапорти</i> на стр. 22.) и маркирайте разпечатаните настоящи настройки на Мрежата. Изключете и включете LAN кабела от/в хъба за да се уверите, че окабеляването и мрежовите връзки са добри. Ако е възможно, опитайте се да свържете устройството към различен порт на хъба ви използвайки друг кабел. Ако връзките са добри, устройството показва LAN активен в продължение на 2 секунди.</p> <p>(Ако имате проблеми с мрежата, вижте за повече информация Ръководството на мрежовия потребител на компакт-диска.)</p>

## Затруднения с мрежата (Продължение)

Затруднение	Предложения
<p>Функцията за сканиране в мрежа не работи.</p> <p>Функцията за Компютър-Факс получаване в мрежа не работи.</p>	<p>(За потребители на Windows® само) Настройката на Firewall на компютъра ви може да отхвърля необходимите връзки на мрежата. Следвайте инструкциите по-долу за да конфигурирате Firewall. Ако използвате личен Firewall софтуер, вижте Ръководството на потребителя за вашия софтуер или се свържете с производителя му.</p> <p>&lt;потребители на Windows® XP SP2&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Щракнете бутон <b>Старт, Контролен панел</b> и след това <b>Защитна стена на Windows</b>. Уверете се, дали Windows Firewall в <b>Общи</b> табулация е включен.</li> <li>2 Щракнете бутон <b>Разширени</b> и бутон <b>Настройки в Настройките на мрежовата връзка</b>.</li> <li>3 Щракнете бутон <b>Добавяне</b> и в полето <b>Описание на услугата</b> въведете произволно име. В полето <b>Име на IP адрес</b> въведете "localhost". За сканиране в мрежа в полетата за вътрешен и външен номер на порт въведете 54925. Изберете <b>UDP</b> и щракнете <b>ОК</b>. Повторете тази стъпка добавяйки порт 137 за Windows®.</li> <li>4 Уверете се, дали новите настройки са добавени и маркирани и после щракнете <b>ОК</b>.</li> </ol> <p>За потребители на Windows® XP SP1, моля посетете Brother Solutions Center.</p>
<p>Компютърът ви не може да намери устройството.</p>	<p>&lt;Windows потребители®&gt;</p> <p>Настройката на Firewall на компютъра ви може да отхвърля необходимите връзки на мрежата. За повече подробности, вижте инструкцията отгоре.</p> <p>&lt;Macintosh потребители®&gt;</p> <p>Изберете отново устройството в програмата Селектор на устройства, намираща се в Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities или от модела на ControlCenter2.</p>

## Съобщения за грешки

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Висока темпер.	Главата е прекалено топла.	Оставете устройството малко да си почине.
Грешен раз. харт.	Размерът на хартията не е подходящ.	Поставете правилния размер хартия (Letter, Legal или A4) и натиснете <b>Mono Start (Старт черно-бяло)</b> или <b>Colour Start (Старт Цветно)</b> .
Грешка медия	памет картата също така е повредена, неправилно форматирана или има проблем с памет картата.	Поставете отново плътно картата в слота и се уверете дали е в правилна позиция. Ако съобщението за грешка продължава да съществува, то проверете управляващото устройство поставяйки друга памет картата, за която сте сигурни, че работи.
Грешно USB у-во	Не компатибилно с PictBridge или повредено управляващо устройство е свързано с PictBridge порта.	Изключете управляващото устройство от PictBridge порта и след това натиснете <b>Power Save (Икономия на енергия)</b> за да изключите устройството и след това отново го включете.
Засякъл документ	Документът не е бил сложен или зареден правилно или сканирания от ADF документ в бил прекалено дълъг.	Вижте <i>Използване на ADF</i> на стр. 5. Вижте <i>Задръствания на документи</i> на стр. 55.
Изключен кабел	Друг човек или факс устройство на друг човек прекъсна обаждането.	Опитайте се да изпратите или получите отново.
Капака е отворен	Капакът на скенера не е напълно затворен.	Повдигнете капака на скенера и след това отново го затворете.
	Капакът на касетата с мастило не е напълно затворен.	Затворете плътно капака на касетата с мастило докато щракне.
Ком. Грешка	Лошата телефонна линия причини комуникационна грешка.	Опитайте да изпратите факса отново или да свържете устройството към друга телефонна линия. Ако проблемът продължава да съществува, помолете телефонната ви компания да провери линията.
Невъз. Иниц. XX	Устройството има механичен проблем. <b>—или—</b> В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви чужди предмети от устройството. Ако съобщението продължава да излиза, изчакайте малко преди да изключите устройството за да не загубите евентуални важни съобщения. Изключете устройството от ел. мрежа за няколко минути и после пак го включете.
Невъз. Почист XX	Устройството има механичен проблем. <b>—или—</b> В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви чужди предмети от устройството. Ако съобщението продължава да излиза, изчакайте малко преди да изключите устройството за да не загубите евентуални важни съобщения. Изключете устройството от ел. мрежа за няколко минути и после пак го включете.


Съобщение за грешка	Причина	Действие
Невъз. Принт. XX	Устройството има механичен проблем. <b>—или—</b> В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви чужди предмети от устройството. Ако съобщението продължава да излиза, изчакайте малко преди да изключите устройството за да не загубите евентуални важни съобщения. Изключете устройството от ел. мрежа за няколко минути и после пак го включете.
Невъз. Скан. XX	Устройството има механичен проблем. <b>—или—</b> В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви чужди предмети от устройството. Ако съобщението продължава да излиза, изчакайте малко преди да изключите устройството за да не загубите евентуални важни съобщения. Изключете устройството от ел. мрежа за няколко минути и после пак го включете.
Невъз. Смяна XX	Устройството има механичен проблем. <b>—или—</b> В устройството има чужди предмети, като кламер или разкъсана хартия.	Отворете капака на скенера и отстранете всякакви чужди предмети от устройството. Ако съобщението продължава да излиза, изчакайте малко преди да изключите устройството за да не загубите евентуални важни съобщения. Изключете устройството от ел. мрежа за няколко минути и после пак го включете.
Нерегистриран	Вие се опитайте да наберете номер за Скоростно набиране, който не е бил програмиран.	Въведете номер за Скоростно набиране. (Вижте <i>Запазване на номера за Скоростно-набиране</i> на стр. 20.)
Ниска темпер.	Главата е прекалено студена.	Оставете устройството да загрее.
Няма памет	Паметта на устройството е пълна.	<b>Изпращане на факс или текущо копиране</b> Натиснете <b>Stop/Exit (Стоп/Излез)</b> и изчакайте докато текущите операции завършат и опитайте отново. <b>Текущо разпечатване</b> Намалете резолюцията на разпечатване (За повече информация, виж <i>Разпечатване</i> за Windows® в Ръководството за употреба на програма на компакт-диска.)
Няма Мاستилница	Касетата с мастило не е инсталирана правилно.	Извадете касетата с мастило и пак я поставете, намествайки я правилно. (Вижте <i>Подмяна на касетите с мастило</i> на стр. 58.)
Няма отг./заето	Номерът, който набрахте не отговаря или е зает.	Проверете номера и опитайте отново.
Няма файл	Памет картата в управляващото устройство не съдържа .JPG файл.	Поставете правилната памет карта в слота отново.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Няма хартия	В устройството няма хартия или хартията не е заредена правилно в тавата.	Направете следното: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Поставете хартия в тавата за хартия и натиснете <b>Mono Start (Старт черно-бяло)</b> или <b>Colour Start (Старт Цветно)</b>.</li> <li>■ Извадете и след това отново поставете хартия в натиснете <b>Mono Start (Старт черно-бяло)</b> или <b>Colour Start (Старт Цветно)</b>.</li> </ul>
	Хартията се е задръстила вътре в устройството.	Вижте <i>Задръстване на принтера или задръстване с хартия</i> на стр. 55.
Няма черно	Една или повече касети с мастило са празни. Устройството ще спре всички разпечатвания. Докато паметта не се напълни, то черnobелите факсове ще се съхранят. Ако изпращащото устройство изпраща цветни факсове, то 'синхронизацията' на устройството ще попита дали факсът да бъде изпратен като чернобял. Ако изпращащото устройство може да го конвертира, то цветният факс ще бъде съхранен в паметта като чернобял.	Подменете касетите с мастило. (Вижте <i>Подмяна на касетите с мастило</i> на стр. 58.)
Оставащи данни	Разпечатаните данни остават в паметта на устройството.	Рестартирайте разпечатването от компютъра си.
	Разпечатаните данни остават в паметта на устройството. USB кабелът е бил изключен докато компютърът е изпращал данни към устройството.	Натиснете <b>Stop/Exit (Стоп/Излез)</b> . Устройството ще отмени задачата и ще я изчисти от паметта. Опитайте се да разпечатате отново.
Свършва черното	Една или повече касети с мастило са празни. Ако изпращащото устройство изпраща цветни факсове, то 'синхронизацията' на устройството ще попита дали факсът да бъде изпратен като чернобял. Ако изпращащото устройство може да го конвертира, то цветният факс ще бъде съхранен в паметта като чернобял.	Заявете нова касета с мастило.
Смачкана хартия	Хартията се е задръстила вътре в устройството.	Вижте <i>Задръстване на принтера или задръстване с хартия</i> на стр. 55.

## Задръствания на документи

### Документът се е задръстил най-отгоре на ADF

- 1 Извадете хартията, която не се е задръстила от ADF-а.
- 2 Отворете ADF капака.
- 3 Извадете задръстения документ дърпайки в ляво и на дясно.

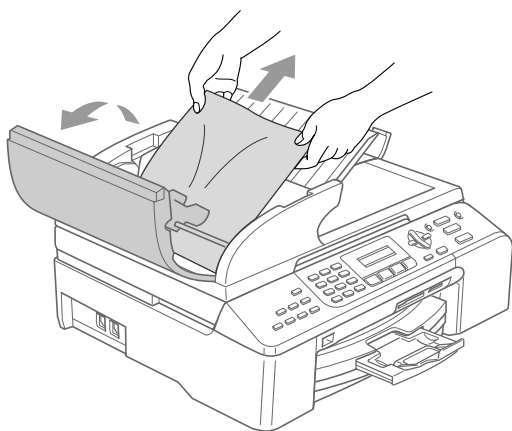

- 4 Затворете ADF капака.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.




#### Забележка

За да предотвратите задръствания с хартия затворете капака на ADF правилно натискайки го в центъра.

### Документът е задръстен вътре в ADF


- 1 Извадете хартията, която не се е задръстила от ADF-а.
- 2 Вдигнете капака за документи.
- 3

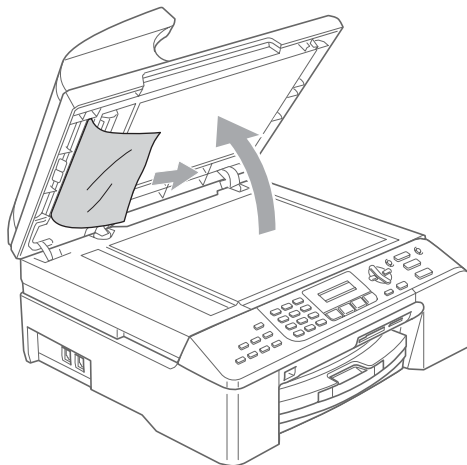

- 4 Затворете капака за документи.
- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.


### Задръстване на принтера или задръстване с хартия

1


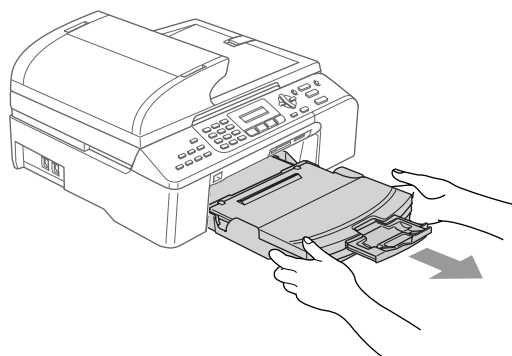


B


2

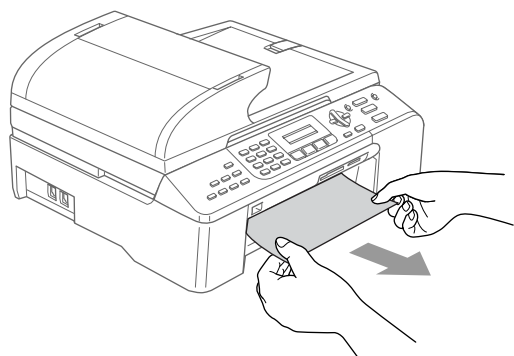


3 Отстранете Капака за почистване на задръствания. Издърпайте задръстената хартия от устройството.

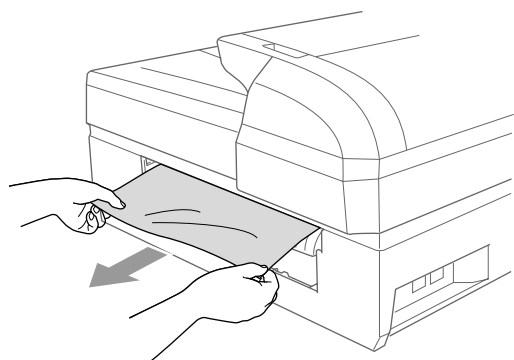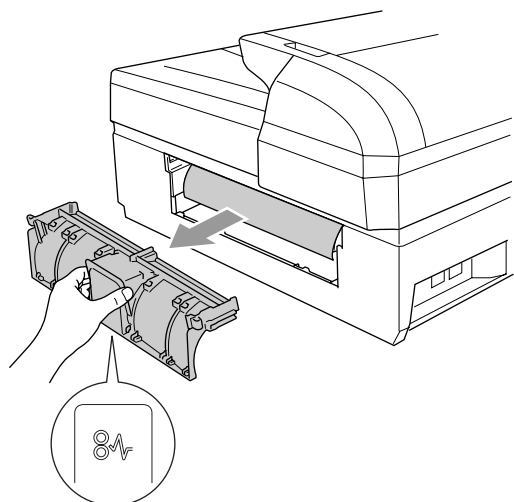

4

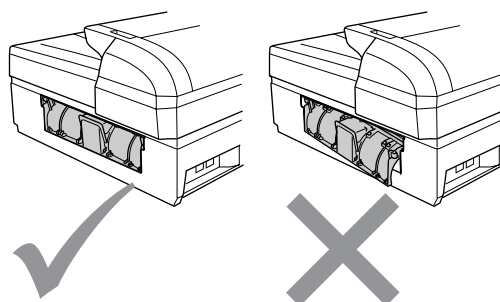


5

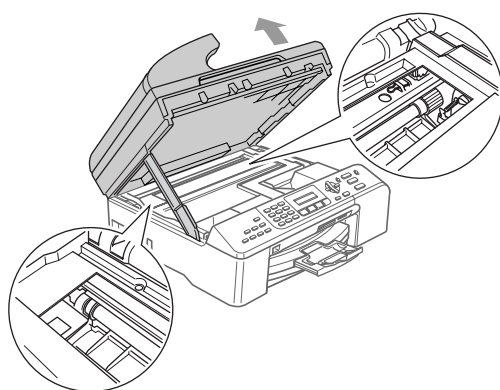

 **Забележка**

Ако хартията се е задръстила под главата на принтера, изключете устройството от ел. захранване и след това преместете главата за да извадите хартията.

6

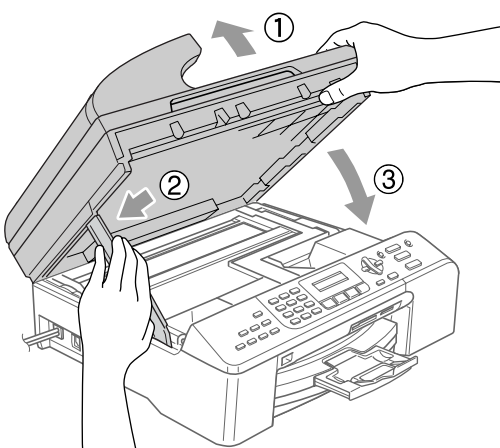


- 7 Поставете плътно тавата за хартия обратно в устройството.



### Забележка

Уверете се, дали сте издърпали подложката докато щракне.

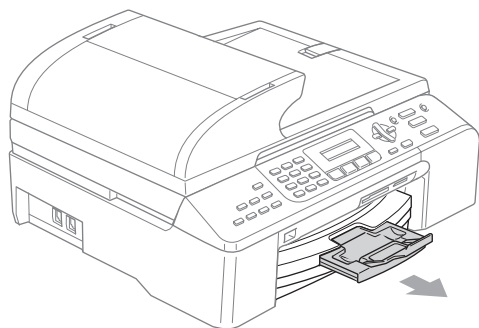

## Откриване на тон набиране

- 1 Натиснете **Menu (Меню), 0, 5**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете **Откриване** или **Няма откриване**. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

## Смущения на телефонната линия

- 1 Натиснете **Menu (Меню), 2, 0, 2**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼** за да изберете **Нормално**, **Основно** (или **Високо**).
  - **Основно** намалява скоростта на модема на 9600 bps. Освен, ако смущенията са често появяващ се проблем на телефонна ви линия, може да предпочетете да я използвате само когато е необходимо.
  - **Нормално** настройва скоростта на модема на 14400 bps.
  - **Високо** настройва скоростта на модема на 33600 bps. (Фабричен)Натиснете **OK**.

- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



### Забележка

Когато промените **Компатибилността** на **Основно**, то функцията **ЕСМ** е достъпна само за изпращане на цветни факсове.





## Текуща поддръжка

### Подмяна на касетите с мастило



1 Отворете капака на касетата.

2

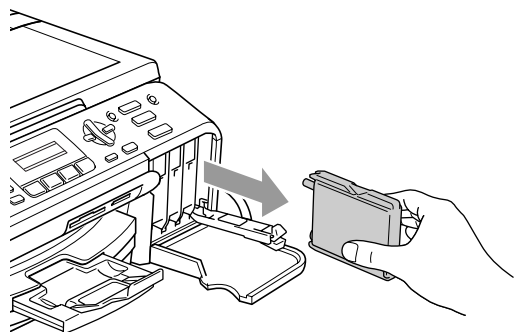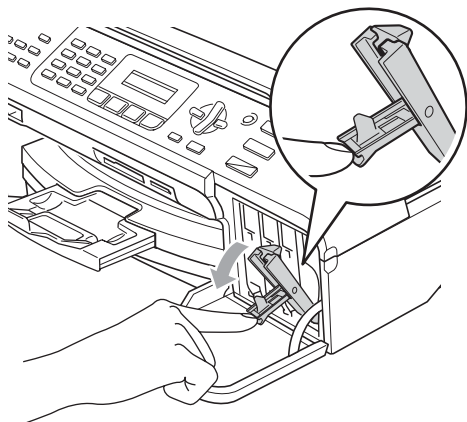

3 Отворете новата опаковка с касетата с мастило за цвета посочен на дисплея и след това извадете касетата с мастило.


4

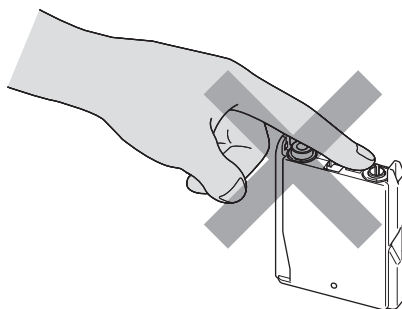


**⊘ Неправилна инсталация**

НЕ пипайте зоната, показана на илюстрацията по-долу.

5



6

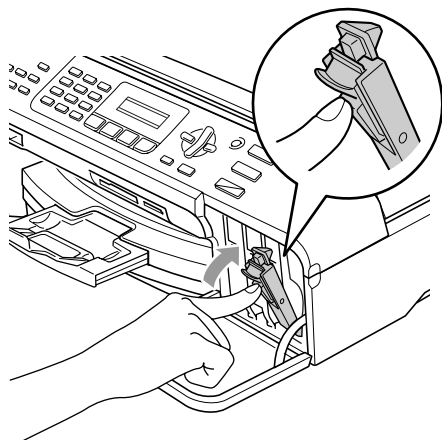

- 7 (Например Смени ли Черно?) За всяка нова касета, която инсталирате, натиснете **1** (Да) за да рестартирате брояча на мастило автоматично за съответния цвят.



#### ВНИМАНИЕ

Ако в очите ви влезне мастило, то бързо ги измийте с вода и се свържете с лекар.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Мултифункционалните устройства на Brother са създадени да работят с мастило с определени спецификации и ще работят оптимално, когато се зареждат с оригиналните касети с мастило на Brother. Brother не може да гарантира тази оптимална ефективност, ако се използват касети с мастило с други спецификации. Затова Brother не препоръчва използването на други касети освен оригиналните или повторно пълнене на празните касети с мастило от други източници. Ако главата или друга част на устройството се повреди, поради несъвместимост на тези продукти с устройството, то всякакви необходими поправки на устройството няма да бъдат покрити от гаранцията.

## Почистване на скенера

1

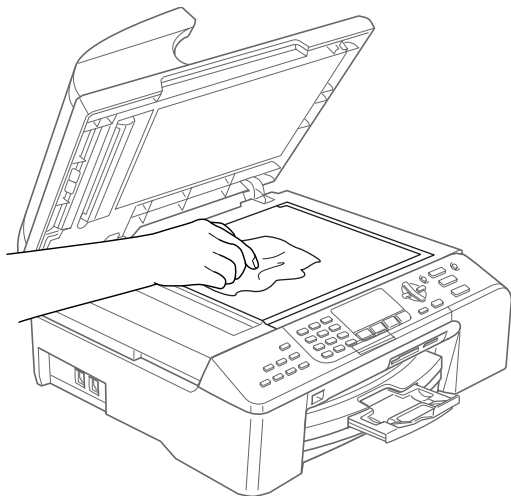

2

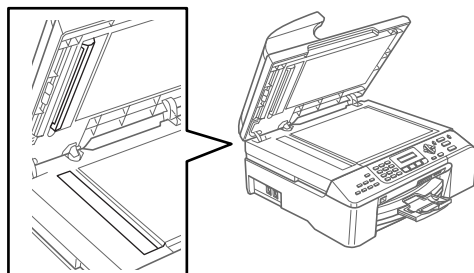

## Почистване на главата

- 1 Натиснете **Ink Management (Контрол на мастилата)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете **Изчистване**.  
Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете **Черно, Цвят или Всичко**.  
Натиснете **ОК**.  
Устройството почиства главата.  
Когато почистването приключи, устройството автоматично ще се върне в режим на готовност.



### Забележка

Ако почистите главата поне пет пъти и качеството на разпечатване не се е подобрило, то се свържете с вашия дилър на Brother или Brother Обслужване на клиенти.

## Проверка на качеството на разпечатване

- 1 Натиснете **Ink Management (Контрол на мастилата)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете **Пробен печат**.  
Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼ за да изберете **Качест на печат**.  
Натиснете **ОК**.
- 4 Натиснете **Colour Start (Старт Цвето)**.
- 5 Проверете качеството на четирите цветни квадратчета на страницата.

Как е качест.?  
1. Да 2. Не

**6** Направете следното:


- Ако всички линии са ясни и видими, натиснете **1** за да изберете **Да**.

Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

- Ако виждате липсващи къси линии както е показано по-долу, натиснете **2** за да изберете **Не**.

ОК

Лошо



**7** Дисплеят пита дали качеството на разпечатване е ОК за черното и трите цвята.

Черно ОК?  
1. Да 2. Не

Натиснете **1** (Да) или **2** (Не).

**8** Дисплеят ви пита дали искате да започне почистване.

Започ. почиств. ?  
1. Да 2. Не

Натиснете **1** (Да).  
Устройството започва да почиства главата.

**9** След като почистването приключи, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.  
Устройството разпечатва Страница за проверка на качеството и се връща към стъпка **5**.

**10** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.  
Ако повторите тази процедура поне пет пъти и качеството на разпечатване все още е лошо, то подменете касетата с мастило на запушеният цвят.

След подмяна на касетата с мастило, проверете качеството на разпечатване. Ако проблемът продължава да съществува, повторете поне пет пъти процедурите по почистване и проверка с новата касета с мастило. Ако все още няма мастило, свържете се с дилъра на Brother или Brother Обслужване на клиенти.



**Забележка**



**Проверка на подравняването на разпечатването**

- 1** Натиснете **Ink Management (Контрол на мастилата)**.
- 2** Натиснете **▲** или **▼** за да изберете **Пробен печат**.  
Натиснете **ОК**.
- 3** Натиснете **▲** или **▼** за да изберете **Подредба**.  
Натиснете **ОК**.
- 4** Натиснете **Mono Start (Старт черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.  
Устройството разпечатва Страницата за проверка на подравняването.

Подред. как е?  
1. Да 2. Не

5 Маркирайте 600 dpi и 1200 dpi тестови разпечатки за да видите дали номер 5 е най-близо до номер 0.

■ Ако теста номер 5 и на 600 dpi и на 1200 dpi напълно съответстват, натиснете **1** (Да) за да приключите Проверката на подравняването и отидете на стъпка 8.

■ Ако друг номер на разпечатване съответства по-добре на 600 dpi или 1200 dpi, натиснете **2** (Не) за да го изберете.

6 За 600 dpi, натиснете номера на тестовата разпечатка, която е най-близо до номер 0 (1-8).

600dpi нагласи  
Изб. най-добър#5

7 За 1200 dpi, натиснете номера на тестовата разпечатка, която е най-близо до номер 0 (1-8).

1200dpi нагласи  
Изб. най-добър#5


8 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

## Опаковане и транспортиране на устройството

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Важно е устройството да 'настани' главата след приключване на задача за разпечатване. Изслушайте внимателно устройството преди да го изключите и се уверете дали механичният шум е спрял. Не позволявайки на устройството да приключи процеса по настаняването на главата може да доведе до проблеми с разпечатването и повреда на главата.

- 1 Отворете капака на касетата.
- 2 Издърпайте заключващите фиксатори надолу и извадете всички касети с мастило. (Вижте *Подмяна на касетите с мастило* на стр. 58.)

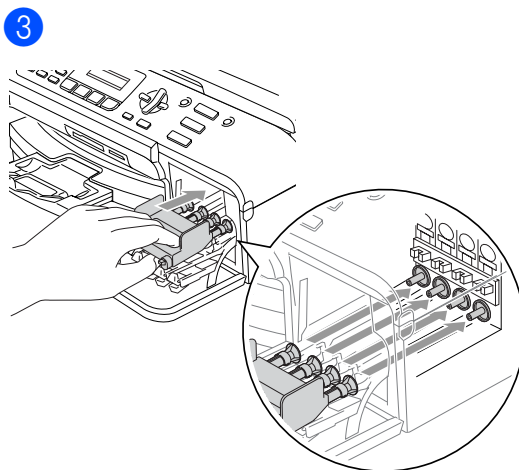


**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**



Ако не можете да намерите жълтите предпазни части НЕ изваждайте касетите с мастило при транспортиране. Много е важно устройството да бъде транспортирано или с поставени жълти предпазни части или с касети с мастило. Транспортирането без тях ще повреди устройството и може да обезсили гаранцията.

- 4 Изключете устройството от стенната телефонна гнездо и извадете кабела на телефонната линия от устройството.
- 5 Извадете кабела за ел. захранване от ел. гнездо.
- 6 Повдигнете капака на скенера от предната страна на устройството, докато застане стабилно в отворено положение. Извадете интерфейсия кабел от устройството, ако е свързано.

7

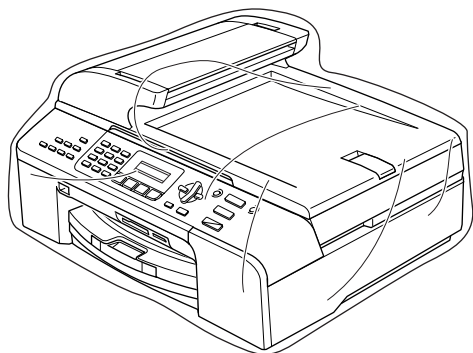

8

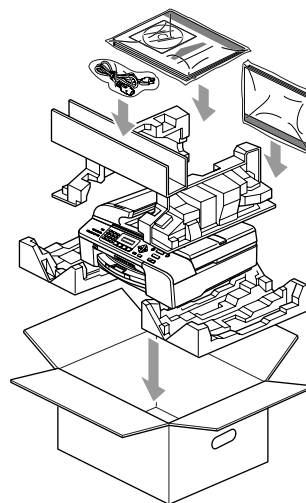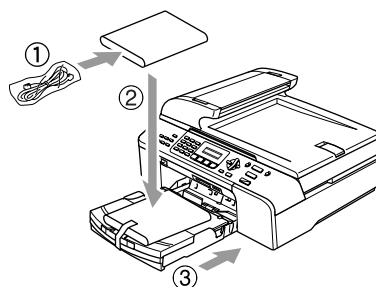

9

- Затворете кашона и го облепете с тиксо.

B

## Клавиши на менюто

	
 Menu	Влизане в менюто.
 OK	Отидете на следващото ниво на менюто. Приемане на опция.
 Clear / Back	Връщате се към предходното ниво в менюто. Изтрийте неправилна буква, когато трябва да въведете текст в устройството.
	Преминавате през настоящото ниво на менюто.
	Връщате се към предходното ниво в менюто.
 Stop / Exit	Излизате от менюто.

За да влезнете в режим меню:

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Изберете опция.
  - Натиснете **1** за меню Общи настройки.
  - Натиснете **2** за меню Факс.
  - Натиснете **3** за меню Копиране.
  - ⋮
  - Натиснете **0** за меню Първоначална инсталация.

Можете също така да преминавате през всяко ниво на менюто натискайки ▲ или ▼ за посоката, която желаете.

- 3 Натиснете **OK** когато опцията се появи на дисплея. Тогава дисплеят ще ви покаже следващото ниво на менюто.
- 4 Натиснете ▲ или ▼ за да отидете на следващото меню.
- 5 Натиснете **OK**. Когато приключите с настройката на опция, дисплеят показва **Прието**.

## Въвеждане на текст

Натиснетеклавиш	един път	два пъти	три пъти	четири пъти	пет пъти	шест пъти	седем пъти
2	A	B	C	Б	Г	Д	2
3	D	E	F	Ж	З	И	3
4	G	H	I	Й	Л	П	4
5	J	K	L	У	Ф	Ц	5
6	M	N	O	Ч	Ш	6	
7	P	Q	R	S	Щ	Ъ	7
8	T	U	V	Ы	Ь	Э	8
9	W	X	Y	Z	Ю	Я	9

### Въвеждане на интервал

За да въведете интервал във факс номера натиснете ► веднъж между числата. За да въведете интервал в името натиснете ► два пъти между символите.

### Поправяне

Ако въведете неправилно буква и искате да я промените натиснете ◀ за да преместите курсора върху неправилния символ. След това натиснете **Clear/Back (Изчисти)**.

### Повтаряне на букви

Ако трябва да въведете буква, която е на същия клавиш като предишната, натиснете ►, за да преместите курсора надясно.

### Специфични символи

Натиснете \*, # или 0, и след това натиснете ◀ или ► за да преместите курсора върху символа, който желаете. След това натиснете **OK** за да го изберете.


Натиснете \* за (интервал) ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / €  
 Натиснете # за ; : < = > ? @ [ ] ^ \_  
 Натиснете 0 за Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0



## Общо

<b>Капацитет на паметта</b>	32 MB
<b>ADF (автоматичен фидер на документи)</b>	До 35 страници Температура: 20° C - 30° C (68° F - 86° F) Влажност: 50% - 70% Хартия: [80 g/m <sup>2</sup> (20 lb)] A4 размер
<b>Тава за хартия</b>	100 листа [80 g/m <sup>2</sup> (20 lb)]
<b>Тип на принтера</b>	Мастиленоструен
<b>Метод на разпечатване</b>	Чернобяло:        Пиезо с 94 × 1 дюзи Цветно:            Пиезо с 94 × 3 дюзи
<b>LCD (Дисплей от течни кристали)</b>	16 символа × 2 линии, Фон
<b>Източник на ел.захранване</b>	AC 220 до 240V 50/60Hz
<b>Консумация на електроенергия</b>	Пестелив режим:        Средно 6.5 W Спящ режим:     Средно 9 W При работа:      Средно 31 W

## Размери

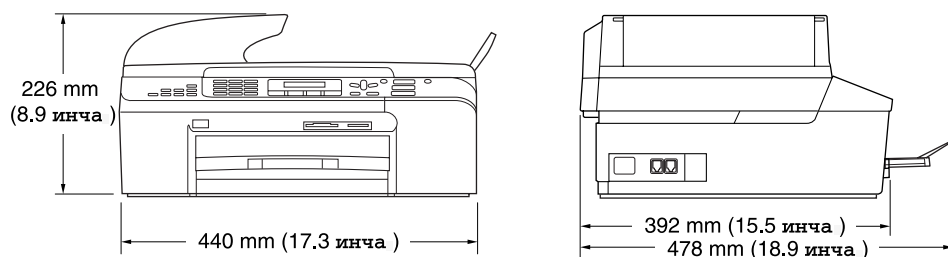

**Тегло** 9.0 кг (19.8 lb)

**Шум** При работа: 50 dB или по-малко <sup>1</sup>

**Температура** При работа: 10 до 35° C (50° F до 95° F)

Най-добро  
качество на  
разпечатване: 20 до 33° C (68° F до 91° F)

**Влажност** При работа: 20 до 80% (без кондензация)

Най-добро  
качество на  
разпечатване: 20 до 80% (без кондензация)

<sup>1</sup> Това зависи от условията на разпечатване.

## Консумативи

### Мастило

Устройството използва отделни Black, Yellow, Cyan и Magenta касети с мастило, които са отделени от главата.

### Живот на касетата с мастило

Черно – Приблизително 500 страници на 5% покритие

Нисък Разход Черно – Приблизително 900 страници на 5% покритие

Yellow, Cyan и Magenta - Приблизително 400 страници на 5% покритие

- Когато за първи път поставяте касета с мастило, то устройството ще употреби малко количество мастило за да зареди подаващите тръбички.

Този процес ще се осъществи само веднъж. С всички налични касети с мастило можете да разпечатвате определен брой страници.

- Горепосочените цифри се отнасят за продължително разпечатване с резолюция 600 x 600 dpi в нормален режим след поставяне на нова касета с мастило.

- Броят разпечатани страници на една касета може да се промени в зависимост от това колко често използвате устройството и по колко страници разпечатвате наведнъж.

- Устройството автоматично и периодично почиства главата на принтера, процес, който употребява малко количество мастило.

- Когато устройството разпознае, че касетата е празна, то малко количество мастило е останало в нея. Това е необходимо за да се предотврати изсушаването и повреждането на главата.

### Консумативи за подмяна

<Стандартно Черно> LC1000BK,

<Нисък Разход Черно> LC1000HY-BK, <Cyan> LC1000C,

<Magenta> LC1000M, <Yellow> LC1000Y

## A

ADF (автоматичен фидер на документи) .....	5, 12
ADF капак .....	55

## C

ControlCenter	
Вижте Ръководството за употреба на програма на компакт-диска. ....	

## L

LCD (Дисплей от течни кристали) .....	64
Контраст .....	10
Списък Помощ .....	22

## P

Paper port <sup>®</sup> SE с OCR	
Вижте Ръководството за употреба на програма на компакт-диска. ....	
PhotoCapture Center <sup>™</sup>	
CompactFlash <sup>®</sup> .....	28
DPOF разпечатване .....	31
Memory Stick Pro <sup>™</sup> .....	28
Memory Stick <sup>®</sup> .....	28
MultiMediaCard <sup>™</sup> .....	28
SecureDigital <sup>™</sup> .....	28
xD-Picture Card <sup>™</sup> .....	28
Без ограниченител .....	31

## T

TAD (Външен телефонен секретар), външен .....	14, 17
запис OGM .....	18
режим получаване .....	14
свързване .....	17, 18

## W

Windows <sup>®</sup>	
Вижте Ръководството за употреба на програма на компакт-диска. ....	

## A

Автоматично	
получаване на факс .....	14
Откриване на факс .....	15

## Б

Букси	
ВЪТР	
TAD (телефонен секретар) .....	18
външен телефон .....	17
Бързо набиране	
Набиране на Група	
настройка на Групи за	
Разпространение .....	21
Разпространение .....	13
използване на Групи .....	13
Скоростно набиране	
използване .....	19
настройка на локализацията .....	20
Търсене .....	19

## B

Временни настройки на копиране .....	25
--------------------------------------	----

## Г

Групи за разпространение .....	21
--------------------------------	----

## З

Задръствания	
документ .....	55
хартия .....	55
Закъснение на позвъняването, настройка .....	15

## И

Избрани функции на единична линия. ..	49
Изпращане/Получаване на Факс, от компютър	
Вижте Ръководството за употреба на програма на компакт-диска. ....	

## К

Касети с мастило	
брояч на мастилото	58
подмяна	58
Клавиш за управление на мастилото	60
Клавиш Изчисти/Назад	4
Клавиш Качество (копиране)	25
Клавиш Опции (копиране)	25
Клавиш Преизбиране/Пауза	20
Клавиши на менюто	64
Консумативи	68
Копиране	
бутони	25
влизане в режим Копиране	24
временни настройки	25
единично	24
използване на ADF	24
многократно	24

## М

Мерки за безопасност	41
----------------------	----

## Н

Набиране	
Групи	13
пауза	20
ръчно	19
Скоростно набиране	19

## О

Опаковане на устройството	62
от компютър	
Вижте Ръководството за употреба на	
програма на компакт-диска.	
Отдалечено Конфигуриране	
Вижте Ръководството за употреба на	
програма на компакт-диска.	
Откриване на факс	15
Отменяне	
задачи чакащи преизбиране	13
Отстраняване на неизправности	45
ако имате затруднение	
PhotoCapture Center™	50
входящи разговори	48
изпращане на факсове	48

копиране	49
Мрежа	50
получаване на факсове	47
разпечатване	45
разпечатване на получени	
факсове	47
сканиране	49
софтуер	49
телефонна линия или връзки	47
задръстване на документ	55
задръствания на хартия	55
качество на разпечатване	60
съобщения за грешки на дисплея	52

## П

Поддръжка, текуща	58
ПОМОЩ	
Съобщения на дисплея	
използване на клавишите на	
менюто	64
Почистване	
глава	60
скенер	60
Преглед на контролния панел	3
Програмиране на устройството	64

## Р

Разпечатване	
Вижте Ръководството за употреба на	
програма на компакт-диска	
задръствания на хартия	55
Вижте Ръководството за употреба на	
програма на компакт-диска.	
затруднения	45, 47
изображения	30
индекс	29
подобряване на качеството	60
проверка на подравняването	61
рапорти	22
Разпространение	13
настройка на Групи за	21
Рапорти	22
как се разпечатва	22
Потребителски настройки	22
Проверка на трансмисията	22
Списък Бързо набиране	22
Списък Помощ	22

Факс протокол .....	22
Срок на протокола .....	22
Режим Получаване .....	14
Външен TAD .....	14
Ръчно .....	14
Само факс .....	14
Факс/Телефон .....	14
Режим Факс/Телефон	
Закъснение на позвъняването .....	15
Режим, въвеждане	
PhotoCapture .....	3
Копиране .....	24
Сканиране .....	3
Факс .....	12
Ръчно	
набиране .....	19
получаване .....	14

## C

Свързване	
външен TAD .....	17
Сила на звук, настройки	
звук .....	10
звънене .....	10
колонка .....	10
Сканиране	
Вижте Ръководството за употреба на	
програма на компакт-диска. ....	
Скоростно набиране	
запазване .....	20
набиране .....	19
Смущения на телефонната линия .....	57
Съобщения за грешки на дисплея .....	52
задръстване на документ .....	52
Не е заредена хартия .....	53
Невъзможна промяна .....	52
Невъзможно изчистване .....	52
Невъзможно Инициализиране .....	52
Невъзможно разпечатване .....	54
Невъзможно сканиране .....	54
Няма мастило .....	53
Почти празна .....	53
Пълна памет .....	54
Често срещана Грешка .....	52

## T

Текст, въвеждане .....	65
специфични символи .....	65

Телефонен секретар (TAD) .....	17
свързване .....	18
Телефонна линия	
връзки .....	18
затруднения .....	47
Транспортиране на устройството .....	62

## Ф

Факс, самостоятелно	
изпращане .....	12
влизане в Режим Факс .....	12
от стъклото на скенера .....	12
отменяне от паметта .....	13
преизбиране .....	20
Разпространение .....	13
смущения на телефонната линия ..	57
цветен факс .....	12
получаване .....	14
Закъснение на позвъняването,	
настройка .....	15
затруднения .....	45, 47
Режим Получаване, избиране .....	14
смущения на телефонната линия ..	57
Ф/Т Позвъняване, настройка .....	15

## X

Хартия	
размер .....	9
размер на документа .....	5, 12
тип .....	9

**brother®**

**Посетете ни в Световната Информационна  
Мрежа  
<http://www.brother.com>**

Този продукт е одобрен за употреба само в държавата, в която е закупен. Местните Brother компании или техните дилъри ще поддържат само устройства закупени в държавата им.

BUL