

DCP-7010L
DCP-7025


Ръководство за бързо инсталиране

brother®

Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате драйвера.

Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се съдържат в това Ръководство за бързо инсталиране.

Стъпка 1



Инсталация на устройството

Стъпка 2



Инсталиране на драйверите и софтуера



Инсталацията завърши!

Съхранявайте Ръководството за бързо инсталиране и приложения компактдиск на подходящо място за бърза и лесна справка по всяко време.



Инсталация на
устройството

Инсталиране на драйверите и софтуера







Windows®
USB

Windows®
паралелен










Windows
NT® 4.0
паралелен кабел

Macintosh®
USB

Безопасна употреба на устройството

 Внимание Предупрежденията ви казват как да се предпазите от евентуално нараняване.	 Опасност от токов удар Иконите за опасност от токов удар ви предупреждават за възможен токов удар.	 Гореща повърхност Иконите за гореща повърхност ви предупреждават да не докосвате горещите части на принтера.	 Предупреждение Предупрежденията посочват процедури, които да следвате или да избягвате, за да не се стигне до повреда на устройството.
 Неправилна инсталация Иконите за неправилна инсталация ви предупреждават за устройства и операции, които са несъвместими с устройството.	 Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация или ви дават полезни съвети за това как съответната операция работи с други функции.	 Ръководство на потребителя Означава препратка към Ръководството на потребителя.	

Внимание

	В устройството има електроди с високо напрежение. Преди да почистите устройството отвътре, уверете се, че сте изключили захранващия кабел от контакта.
	Не пипайте щепсела с мокри ръце. Това може да причини токов удар.
	След използване на устройството някои вътрешни части са изключително ГОРЕЩИ! За да избегнете наранявания, не пипайте зоните, показани на илюстрацията.
	фиксиращият модул е отбелязан с предупредителен етикет. Не отстранявайте и не повреждайте етикета.
	Не използвайте прахосмукачка, за да почистите разпръснатия тонер. Това може да причини възпламеняване на тонера в прахосмукачката и евентуално да доведе до пожар. Почиствайте тонера внимателно със суха гладка кърпа и го изхвърляйте в съгласие с местните разпоредби.
	За да избегнете наранявания, не пипайте под капака за документи или под капака на скенера.
	(Само DCP-7025) За да избегнете наранявания, не пипайте зоната, показана в сиво на илюстрацията.
	Когато премествате устройството, хванете го за страничните ръкохватки, които се намират под скенера. НЕ пренасяйте устройството, като го държите отдолу.
	Трябва да инсталирате този продукт близо до лесно достъпен контакт. В бедствени ситуации трябва да изключите щепсела от контакта.

Разпоредби

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : DCP-7010L
Model Number : DCP-7010

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Harmonized standards applied :

Safety EN60950-1:2001

EMC EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Class B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 10th January, 2007

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

ЕС Декларация за съответствие

Производител

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 467-8561 Нагоя, Япония.

Фабрика

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Декларира, че:

Описание на продукта : Лазерен принтер
Име на продукта : DCP-7010L
Модел : DCP-7010

Са в съответствие с указанията на директиви: Нисковолтова директива 73/23/ЕЕС (както е поправена от 93/68/ЕЕС) и Директивата за Електромагнитна съвместимост 89/336/ЕЕС (както е поправена от 91/263/ЕЕС, 92/31/ЕЕС и 93/68/ЕЕС).

Приложени хармонизирани стандарти:

Безопасност : EN60950-1:2001

EMC : EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Клас В
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Година, през която CE маркировката е прикрепена за първи път: 2007

Издадено от : Brother Industries, Ltd.

Дата : 10.01.2007

Място : Нагоя, Япония

Спецификация IEC 60825-1 (само от 220 до 240-волтов модел)

Това устройство е лазерен продукт от Class 1, както е посочено в спецификациите IEC 60825. Показаният по-долу етикет е поставен за държавите, в които е необходим.



Това устройство има лазерен диод от Class 3B, който произвежда невидима лазерна радиация в скенера. По никакъв повод не отваряйте скенера.



Внимание

Използването на инструменти или настройки или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, може да стане причина за излагане на радиация.

Вътрешна лазерна радиация

Максимално радиационно излъчване: 5 mW
Дължина на вълната: 770 - 810 nm
Лазерен клас: Class 3B



Внимание

ВАЖНО - За вашата безопасност

За да се гарантира безопасна работа, осигуреният троен щепсел трябва да се поставя в стандартен троен контакт, който е правилно заземен в рамките на нормалното домашно окабеляване.

Разклонителите, използвани с това устройство, трябва да бъдат от типа с троен щепсел и правилно свързани за добро заземяване. Неправилно свързани разклонители могат да причинят наранявания и повреди.

Фактът, че оборудването работи задоволително, не означава, че е електричеството е заземено и че инсталацията е напълно безопасна. За да бъдете в безопасност, свържете се с квалифициран електротехник, ако имате и най-малко съмнение, че заземяването на електричеството не е успешно.

Изключване на устройството от електрическата мрежа

Трябва да инсталирате това устройство близо до лесно достъпен контакт. В бедствени ситуации трябва да изключите щепсела от контакта.

Радио смущения (само 220-240-волтов модел)

Това устройство е в съгласие с EN55022 (Публикация 22 на CISPR)/ Class B.

Уверете се, че ползвате следните интерфейсни кабели, преди да използвате този продукт.

1. Обезопасен паралелен интерфейсен кабел с усукани проводници, маркиран с "IEEE 1284 compliant".
2. USB кабел.

Кабелът не трябва да е по-дълъг от 2 метра.

Декларация за международна съвместимост на ENERGY STAR®

Целта на международната програма ENERGY STAR® е да насърчи развитието и популяризирането на енергоспестяващото офис оборудване.

Като партньор на ENERGY STAR® Brother Industries, Ltd. установи, че този продукт отговаря на изискванията на ENERGY STAR® за енергоспестяване.



1 Поставете барабания модул



НЕ свързвайте интерфейсия кабел.


Интерфейсният кабел се свързва по време на инсталацията на драйвера.

- 1 Отворете предния капак.




Преден капак

- 2 Разопакувайте барабания модул.
- 3 Разклатете го внимателно няколко пъти, за да разпределите тонера във вътрешността на барабания модул.

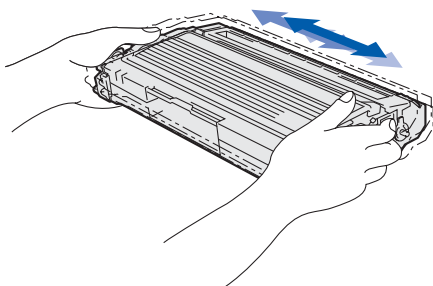


- 4 Поставете барабания модул.

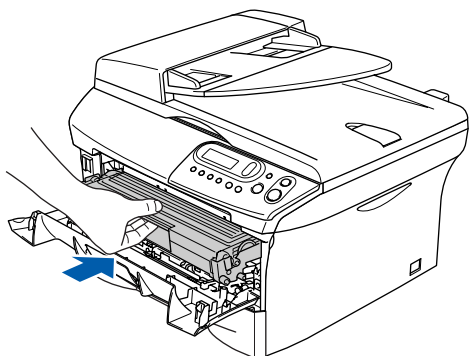

- 5 Затворете предния капак.

2 Заредете тавата за хартия

- 1 Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.
- 2 Натиснете и задръжте фиксатора за хартия, нагласете подравнителите според размера на хартията. Проверете дали водачите са добре закрепени в отворите.

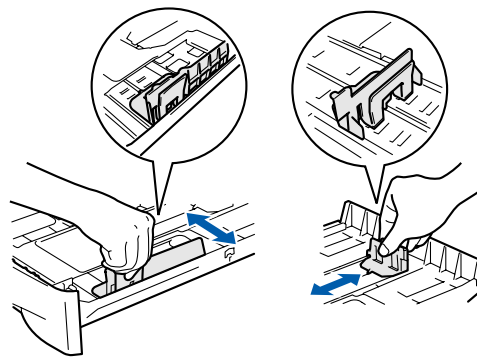

- 3 Разлистете хартията, за да избегнете засядането и лошото ѝ подаване.
- 4 Поставете хартията в тавата. Проверете дали хартията е легнала равномерно в тавата и дали е под маркировката за максимално ниво на хартията.



- 5 Поставете стабилно тавата за хартия обратно в устройството и разгънете удължителя на подложката за хартия, преди да използвате устройството.



За подробности относно поддържаните спецификации за хартията вижте "Относно хартията" в Глава 1 от Ръководството на потребителя.

3 Свържете захранващия кабел



Още **НЕ** свързвайте паралелния или USB кабел.

- 1 Уверете се, че устройството е изключено. Свържете захранващия кабел с устройството.
- 2 Включете кабела в контакта. Включете устройството от стартовия бутон.

4 Настройка на контраста на дисплея

Можете да промените контраста, така че дисплеят да изглежда по-светъл или по-тъмен.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)** и ▲ или ▼, за да изберете **1.General Setup**. Натиснете **Set (Потвърди)**.

- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **5.LCD Contrast**.

General Setup
5.LCD Contrast

Натиснете **Set (Потвърди)**.

- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Light** или **Dark**. Натиснете **Set (Потвърди)**.

- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Изход)**.

Продължете със Стъпка 2,
Инсталиране на драйверите
и софтуера



Следвайте инструкциите на тази страница за вашата операционна система и интерфейсен кабел.

За най-новите драйвери и за най-доброто решение на вашия проблем или въпрос посетете Brother Solutions Center директно от драйвера или на адрес <http://solutions.brother.com>

Инсталация на устройството

Windows®



Потребители с USB интерфейсен кабел Отидете на страница 4
(За Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Потребители с паралелен интерфейсен кабел Отидете на страница 5
(За Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
паралелен



Потребители на Windows NT® Workstation, версия 4.0 ... Отидете на страница 7
(За потребители с паралелен интерфейсен кабел)

Windows
NT® 4.0
паралелен кабел


Macintosh®



Потребители с USB интерфейсен кабел
■ За Mac OS® 9.1 до 9.2 Отидете на страница 8
■ За Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия Отидете на страница 9

Macintosh®
USB



За потребители с USB интерфейсен кабел (За Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


 Преди да инсталирате MFL-Pro Suite, затворете всички отворени приложения.

- 1 Ако вече сте свързали интерфейсен кабел, изключете устройството от контакта и от компютъра.
- 2 Включете компютъра. (Под Windows® 2000 Professional/XP трябва да сте с администраторски права.)
- 3 Поставете компактдиска за Windows® в CD-ROM устройството. Следвайте инструкциите на екрана.



- 4 Появява се главното меню на компактдиска. Натиснете **Install MFL-Pro Suite** (Инсталиране на MFL-Pro Suite).
- 5 След като прочетете и приемете лицензното споразумение на ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, натиснете **Yes** (Да).
- 6 Инсталацията на PaperPort® 9.0SE ще започне автоматично, последвана от инсталацията на MFL-Pro Suite.
- 7 Когато се появи прозорецът с лицензното споразумение на софтуера Brother MFL-Pro Suite, прочетете го и натиснете **Yes** (Да), ако сте съгласни с неговите условия.
- 8 Когато се появи екранът **Connection Type** (Тип връзка), изберете **Local Connection** (Локална връзка) и натиснете **Next** (Напред). Инсталацията ще продължи.
- 9 Когато се появи този екран, свържете USB интерфейсия кабел към компютъра и след това - към устройството.

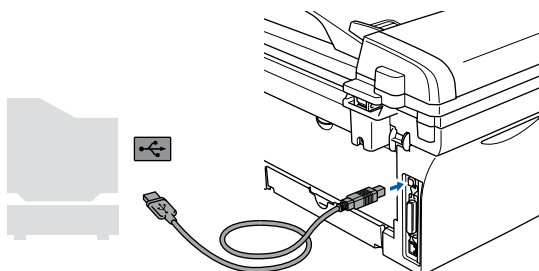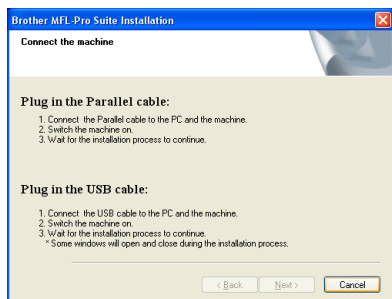


 Brother препоръчва да свържете устройството директно с компютъра.



НЕ свързвайте устройството към USB порт на клавиатура или към незахранен USB хъб.

- 10 Включете захранващия кабел и устройството.




Инсталационният екран ще се появи след няколко секунди. Инсталацията на драйверите Brother ще започне автоматично. Екраните се редуват един след друг; изчакайте, ще отнеме няколко секунди да се появят всички екрани.



НЕ се опитвайте да дадете отказ на някой от екраните по време на тази инсталация.

- 11 Натиснете **Finish** (Готово), за да рестартирате компютъра. (Под Windows® 2000 Professional/XP след рестартирането на компютъра трябва да сте с администраторски права.)

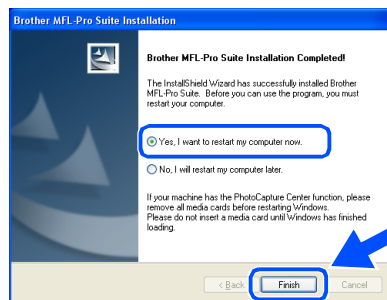

Ако инсталацията е неуспешна, опитайте отново, като използвате опцията **Repair MFL-Pro Suite** (Поправка на MFL-Pro Suite) от главното меню на компактдиска. Изберете **Repair MFL-Pro Suite** (Поправка на MFL-Pro Suite) и следвайте инструкциите на екрана.



MFL-Pro Suite, драйверите за принтера и скенера са инсталирани и инсталацията приключи.

За потребители с паралелен интерфейсен кабел (За Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)




Преди да инсталирате MFL-Pro Suite, затворете всички отворени приложения.

- 1 Ако вече сте свързали интерфейсен кабел, изключете устройството от контакта и от компютъра.
- 2 Включете компютъра.
(Под Windows® 2000 Professional/XP трябва да сте с администраторски права.)
- 3 Поставете компактдиска за Windows® в CD-ROM устройството. Следвайте инструкциите на екрана.




- 4 Появява се главното меню на компактдиска. Натиснете **Install MFL-Pro Suite** (Инсталиране на MFL-Pro Suite).
- 5 След като прочетете и приемете лицензното споразумение на ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, натиснете **Yes** (Да).
- 6 Инсталацията на PaperPort® 9.0SE ще започне автоматично, последвана от инсталация на MFL-Pro Suite.
- 7 Когато се появи прозорецът с лицензното споразумение на софтуера Brother MFL-Pro Suite, прочетете го и натиснете **Yes** (Да), ако сте съгласни с неговите условия.
- 8 Когато се появи екранът **Connection Type** (Тип връзка), изберете **Local Connection** (Локална връзка) и натиснете **Next** (Напред).
Инсталацията ще продължи.

- 9 Когато се появи този екран, свържете паралелния интерфейсен кабел към компютъра и след това - към устройството.

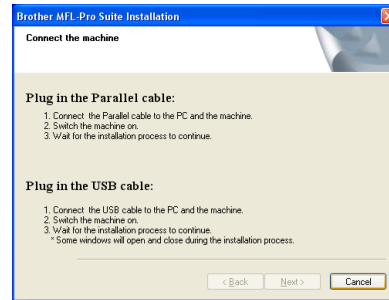


НЕ включвайте захранващия кабел, преди да свържете паралелния интерфейсен кабел. Това може да повреди устройството.

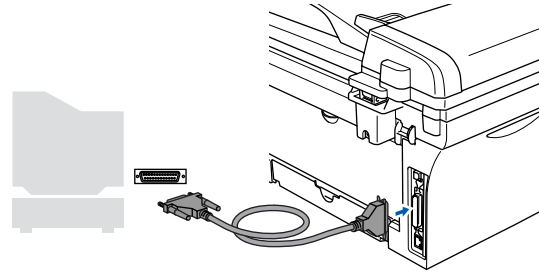

Brother препоръчва да свържете устройството директно с компютъра.

- 10 Включете захранващия кабел и устройството.



Продължение...


За потребители с паралелен интерфейсен кабел (За Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 11 За потребители на Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional - натиснете **Next** (Напред).
За потребители на Windows® XP - изчакайте, инсталацията на Brother драйверите ще започне автоматично. Екраните се редуват един след друг.



НЕ се опитвайте да дадете отказ на някой от екраните по време на тази инсталация.

- 12 Когато се появи следният екран, натиснете **Finish** (Готово) и изчакайте компютърът да рестартира Windows® и да продължи с инсталацията.

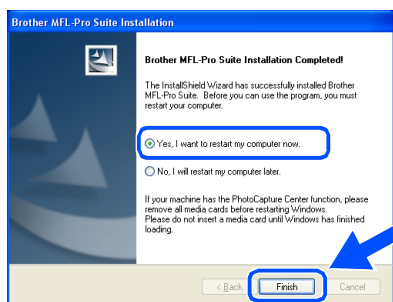


- 13 След като компютърът се рестартира, инсталацията на Brother драйверите ще започне автоматично. Следвайте инструкциите на екрана.
(Под Windows® 2000 Professional/XP трябва да сте с администраторски права.)
- 14 За потребители на Windows® 2000 Professional - ако се появят диалоговите прозорци **Digital Signature Not Found** (Не е намерен дигитален подпис), натиснете **Yes** (Да), за да инсталирате драйвера.




Ако инсталацията е неуспешна, опитайте отново, като използвате опцията **Repair MFL-Pro Suite** (Поправка на MFL-Pro Suite) от главното меню на компактдиска. Изберете **Repair MFL-Pro Suite** (Поправка на MFL-Pro Suite) и следвайте инструкциите на екрана.

- OK!** **MFL-Pro Suite, драйверите за принтера и скенера са инсталирани и инсталацията приключи.**


За потребители на Windows NT® Workstation, версия 4.0


 Преди да инсталирате MFL-Pro Suite, затворете всички отворени приложения.


- 1 Включете компютъра.
Трябва да сте с администраторски права.

 **НЕ включвайте захранващия кабел, преди да свържете паралелния интерфейс кабел. Това може да повреди устройството.**

- 2 Свържете паралелния интерфейс кабел с компютъра и след това - с устройството.

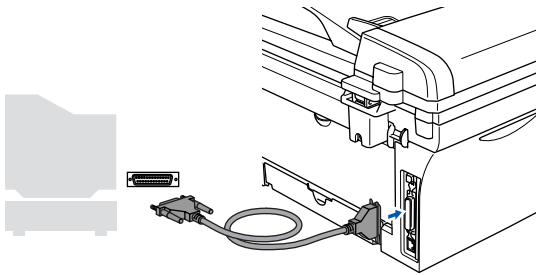



 Brother препоръчва да свържете устройството директно с компютъра.


- 3 Включете захранващия кабел и устройството.
 - 4 Поставете компактдиска за Windows® в CD-ROM устройството. Следвайте инструкциите на екрана.
- 
- 5 Появява се главното меню на компактдиска. Натиснете **Install MFL-Pro Suite** (Инсталиране на MFL-Pro Suite).
 - 6 След като прочетете и приемете лицензното споразумение на ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, натиснете **Yes** (Да).
 - 7 Инсталацията на PaperPort® 9.0SE ще започне автоматично, последвана от инсталацията на MFL-Pro Suite.
 - 8 Когато се появи прозорецът с лицензното споразумение на софтуера Brother MFL-Pro Suite, прочетете го и натиснете **Yes** (Да), ако сте съгласни с неговите условия.

- 9 Когато се появи екранът **Connection Type** (Тип връзка), изберете **Local Connection** (Локална връзка) и натиснете **Next** (Напред).
Инсталацията ще продължи.

- 10 Когато се появи следният екран, натиснете **Finish** (Готово) и изчакайте компютърът да рестартира Windows и да продължи с инсталацията.
(Трябва да сте с администраторски права.)

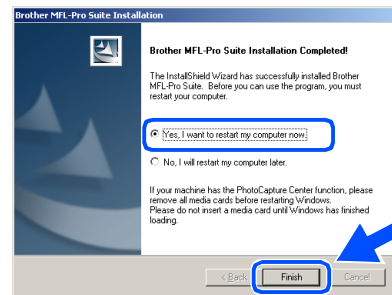

 Ако инсталацията е неуспешна, опитайте отново, като използвате опцията **Repair MFL-Pro Suite** (Поправка на MFL-Pro Suite) от главното меню на компактдиска. Изберете **Repair MFL-Pro Suite** (Поправка на MFL-Pro Suite) и следвайте инструкциите на екрана.

-  **MFL-Pro Suite, драйверите за принтера и скенера са инсталирани и инсталацията приключи.**




За потребители с USB интерфейсен кабел

За Mac OS[®] 9.1 до 9.2


- 1 Ако вече сте свързали интерфейсен кабел, изключете устройството от контакта и от своя Macintosh[®].
- 2 Включете своя Macintosh[®].
- 3 Поставете компактдиска за Macintosh[®] в CD-ROM устройството.



- 4 Кликнете два пъти върху иконата **Start Here OS 9.1-9.2** (Начало OS 9.1-9.2), за да инсталирате драйверите за принтера и скенера. Ако се появи екранът с езици, изберете вашия.

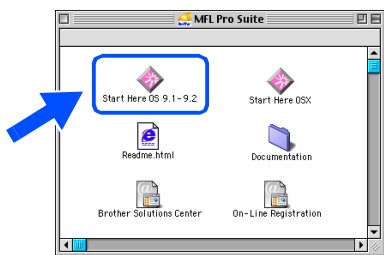


- 5 Натиснете **MFL-Pro Suite**, за да извършите инсталацията.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана и рестартирайте своя Macintosh[®].
- 7 Свържете USB интерфейския кабел със своя Macintosh[®] и след това - с устройството.

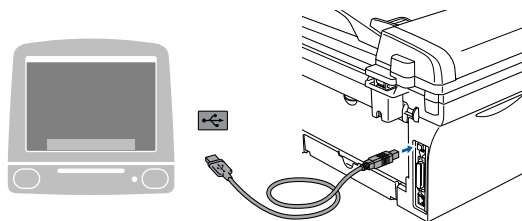

НЕ свързвайте устройството към USB порт на клавиатура или към незахранен USB хъб.

- 8 Включете захранващия кабел и устройството.
- 9 От менюто Apple[®] отворете **Chooser** (Периферни устройства).

- 10 Щракнете върху иконата **Brother Laser**. Отдясно в **Chooser** (Периферни устройства) изберете устройството, на което искате да печатате. Затворете **Chooser** (Периферни устройства).

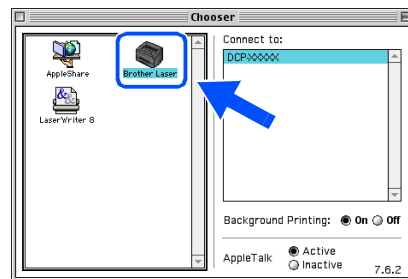

- OK!** MFL-Pro Suite, драйверите за принтера и скенера са инсталирани.


- 11 За да инсталирате Presto![®] PageManager[®], кликнете върху иконата **Presto! PageManager** и следвайте инструкциите на екрана.



С помощта на Presto![®] PageManager[®] можете лесно да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи.

- OK!** Presto![®] PageManager[®] е инсталиран и инсталацията приключи.

За Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия

 За потребители на Mac OS® X 10.2.0 до 10.2.3 - направете ъпгрейд към Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия. (За най-новата информация за Mac OS® X посетете: <http://solutions.brother.com>)

- 1 Ако вече сте свързали интерфейсен кабел, изключете устройството от контакта и от своя Macintosh®.
- 2 Включете своя Macintosh®.
- 3 Поставете компактдиска за Macintosh® в CD-ROM устройството.





- 4 Кликнете два пъти върху иконата **Start Here OSX** (Начало OSX), за да инсталирате драйверите за принтера и скенера и програмата Remote Setup. Ако се появи екранът с езици, изберете вашия.



- 5 Натиснете **MFL-Pro Suite**, за да извършите инсталацията.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана и рестартирайте своя Macintosh®.
- 7 След като се появи прозорецът **DeviceSelector** (Селектор на устройства), свържете USB интерфейсният кабел със своя Macintosh® и след това - с устройството.

 Прозорецът **DeviceSelector** (Селектор на устройства) няма да се появи, ако сте свързали също USB интерфейсен кабел към устройството, преди да рестартирате своя Macintosh®, или ако записвате върху друга версия на софтуера Brother, инсталирана преди това. Ако се появи този проблем, продължете с инсталацията, като пропуснете Стъпка 9, и след това се консултирайте с Ръководството за софтуера за подробности относно избора на устройството, с което ще се свързва ControlCenter2.0.

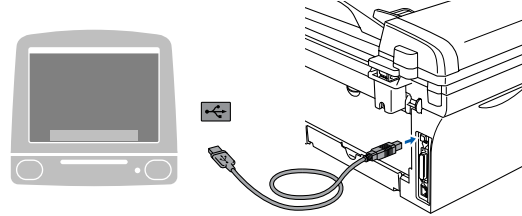


 **НЕ свързвайте устройството към USB порт на клавиатура или към незахранен USB хъб.**

- 8 Включете захранващия кабел и устройството.
- 9 Изберете **USB** и натиснете **OK**.



- 10 Изберете **Applications** (Приложения) от менюто **Go** (Старт).
- 11 Отворете папката **Utilities** (Помощни програми).
- 12 Отворете иконата **Printer Setup Utility** (Помощна програма за инсталация на принтер).
- 13 Натиснете **Add** (Добавяне).

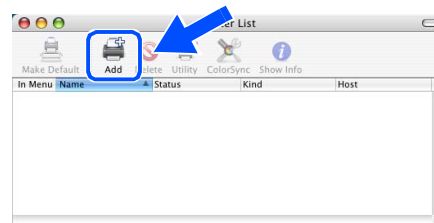


 **Продължение...**




За потребители с USB интерфейсен кабел

- 14 Изберете **USB**.

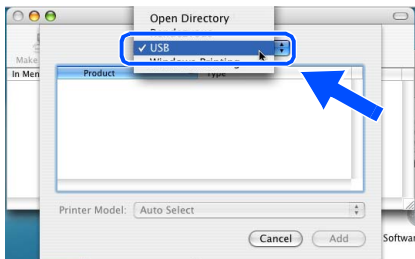


- 15 Изберете **DCP-XXXX** (XXXX е името на модела) и натиснете **Add** (Добавяне).

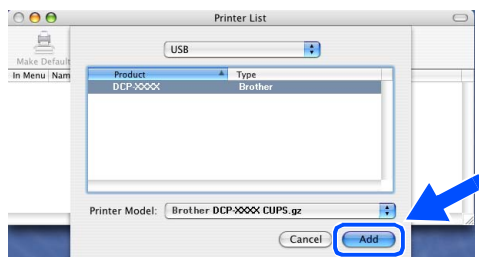

- 16 Изберете **Quit Printer Setup Utility** (Изход от помощната програма за инсталация на принтер) от менюто **Printer Setup Utility** (Помощна програма за инсталация на принтер).

- OK!** **MFL-Pro Suite**, драйверите за принтера и скенера и **ControlCenter2.0** са инсталирани.

- 17 За да инсталирате **Presto!® PageManager®**, кликнете върху иконата **Presto!** **PageManager** и следвайте инструкциите на екрана.

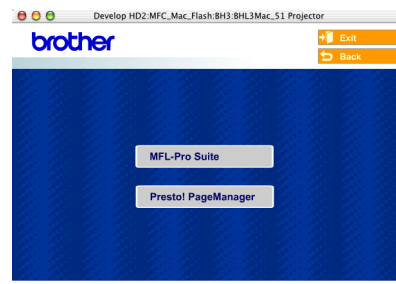

Когато се инсталира **Presto!® PageManager®**, към **ControlCenter2.0** на **Brother** се прибавя възможност за оптично разпознаване на символи (**OCR**). С **Presto!® PageManager®** можете също така лесно да сканирате, да споделяте и да подреждате снимки и документи.

- OK!** **Presto!® PageManager®** е инсталиран и инсталацията приключи.

Консумативи за подмяна

Когато стане нужда да се подменят консумативи, на дисплея се показва съобщение за грешка.

За повече информация относно консумативите за вашия принтер посетете <http://solutions.brother.com> или се свържете с местния доставчик на Brother.

Drum Unit (Барабанен модул)	Toner (Тонер)
DR-2000	TN-2000

Търговски марки

Графичният знак на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link е регистрирана търговска марка на Brother International Corporation.

Windows, Microsoft и Windows NT са регистрирани търговски марки на Microsoft в САЩ и в други страни.

Macintosh, QuickDraw, iMac и iBook са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Computer, Inc.

Postscript и Postscript Level 3 са регистрирани търговски марки или търговски марки на Adobe Systems Incorporated.

PaperPort и OmniPage са регистрирани търговски марки на ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager е регистрирана търговска марка на NewSoft Technology Corporation.

Всяка компания, чийто софтуер е споменат в това Ръководство, притежава Лицензно споразумение, специфично за собствените ѝ програми.

Всички марки и имена на продукти, споменати в това Ръководство, са регистрирани търговски марки на съответните компании.

Съставяне и публикуване

Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Industries Ltd. на базата на най-новите описания и спецификации на продукта.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт може да бъдат променяни без предизвестие.

Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържашите се тук материали и не носи отговорност за каквито и да е вреди (включително последващи), възникнали вследствие на използването на предоставените материали, включително, но без ограничение до печатни и други грешки, свързани с публикацията.

Този продукт е предназначен за професионална употреба.

brother®

BUL